CSS

3．さまざまなプロパティ

font-familyプロパティの書き方

解説　下記のようにfont-familyプロパティを利用すれば、フォントを指定して表示することができます。

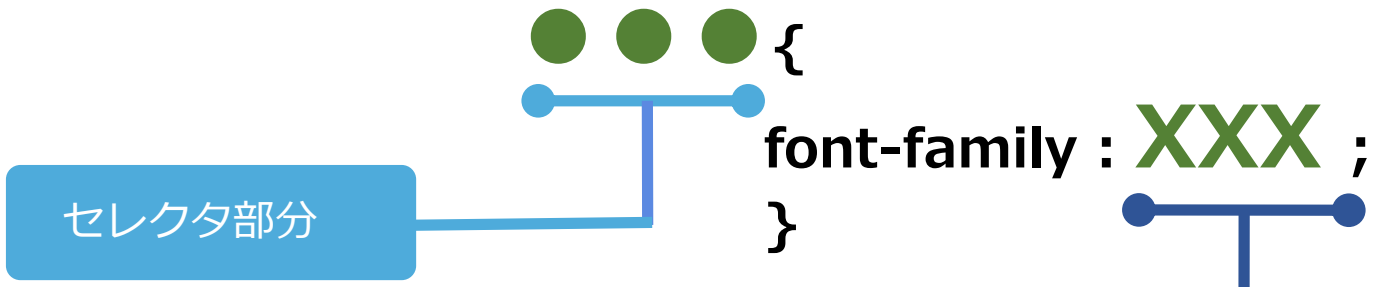

ここにフォントの種類を記述する。

この部分に、複数のフォントをカンマで区切って記述すると、記述した順番（左から順番）に優先的に表示していきます。

例えば、Windows では「メイリオ」が無ければ「MS Pゴシック」、
Mac では「ヒラギノ角ゴシック」が無ければ、「MSPゴシック」を表示するなど。

参考　font-familyプロパティ

HTMLファイル

```
<body>
おはようございます。<br>
こんにちは。<br>
こんばんは。<br>

</body>
```

② body内のテキストは、
記述したフォントが表示される。

CSSファイル

```
body{
    font-family:"ヒラギノ角ゴ Pro W6c, "メイリオ", "MS Pゴシック";
    }
```

① この部分に、表示したいフォント順に
記述する。

おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。

③「ヒラギノ角ゴ Pro W6」の
フォントで表示された。

text-alignプロパティの書き方

解説　下記のようにtext-alignプロパティを利用すれば、テキストを左寄せ、中央寄せ、右寄せで表示することが出来ます。

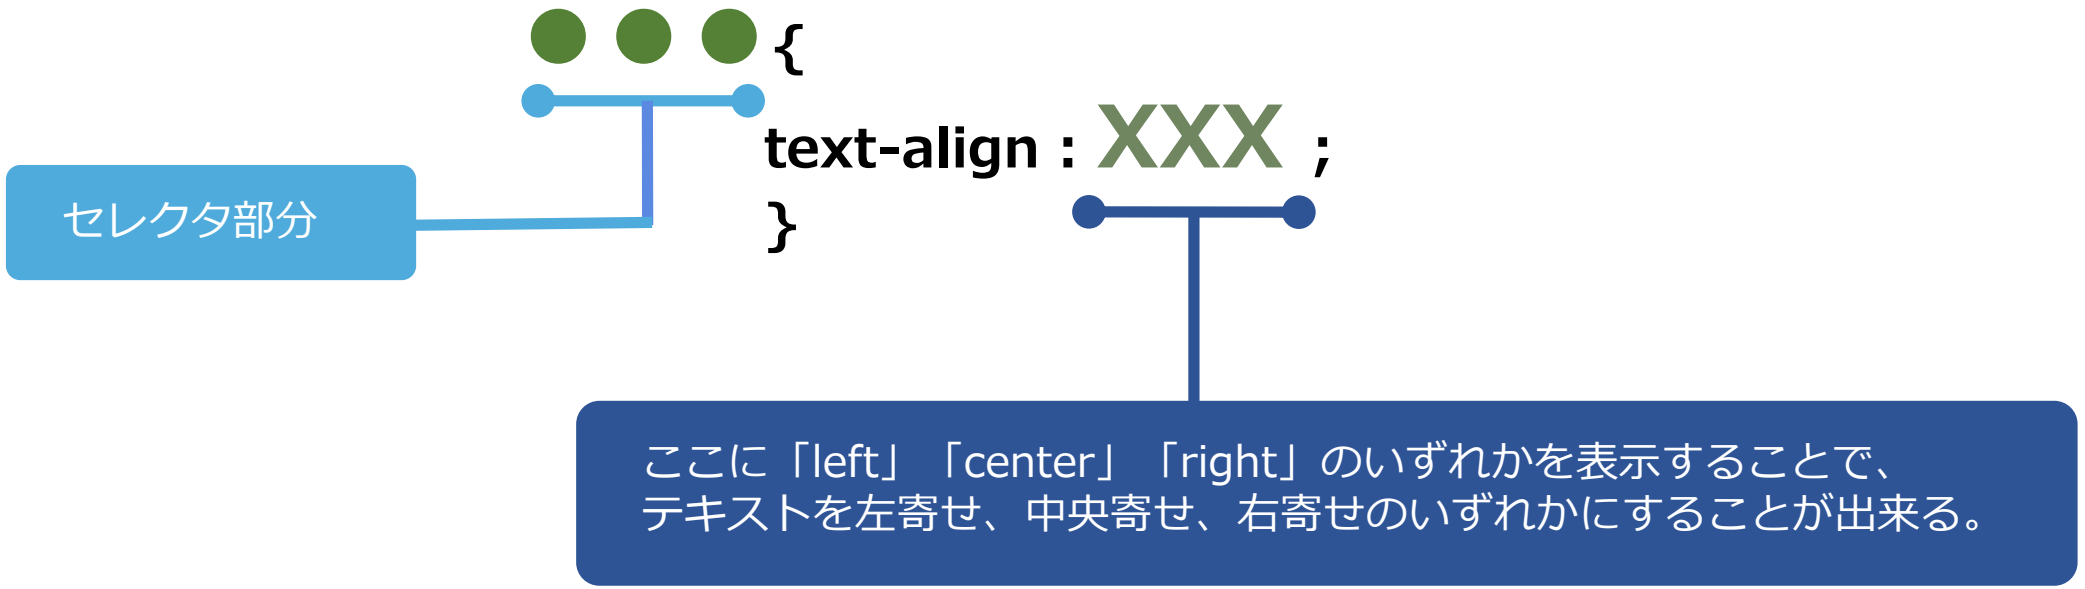

参考　text-alignプロパティ①

HTMLファイル

```
<body>
  <div class="abc">おはようございます。</div>
</body>
```

② abcクラス内のテキストは
左寄せに指定される。

CSSファイル

```
.abc{
    text-align:left;
    }
```

① 左寄せに指定したい場合は、
text-align:left　と記述する。

おはようございます。

③「おはようございます」が
左寄せに表示された

参考　text-alignプロパティ②

HTMLファイル

```
<body>
  <div class="abc">おはようございます。</div>
</body>
```

② abcクラス内のテキストは
中央寄せに指定される。

CSSファイル

```
.abc{
    text-align:center;
    }
```

① 中央寄せに指定したい場合は、
text-align:center　と記述する。

おはようございます。

③「おはようございます」が
中央寄せに表示された

参考　text-alignプロパティ③

HTMLファイル

```
<body>
  <div class="abc">おはようございます。</div>
</body>
```

② abcクラス内のテキストは
右寄せに指定される。

CSSファイル

```
.abc{
    text-align:right;
    }
```

① 右寄せに指定したい場合は、
text-align:right　と記述する。

line-heightプロパティの書き方

解説　下記のようにline-heightプロパティを利用すれば、テキストの縦の行間を指定することができます。

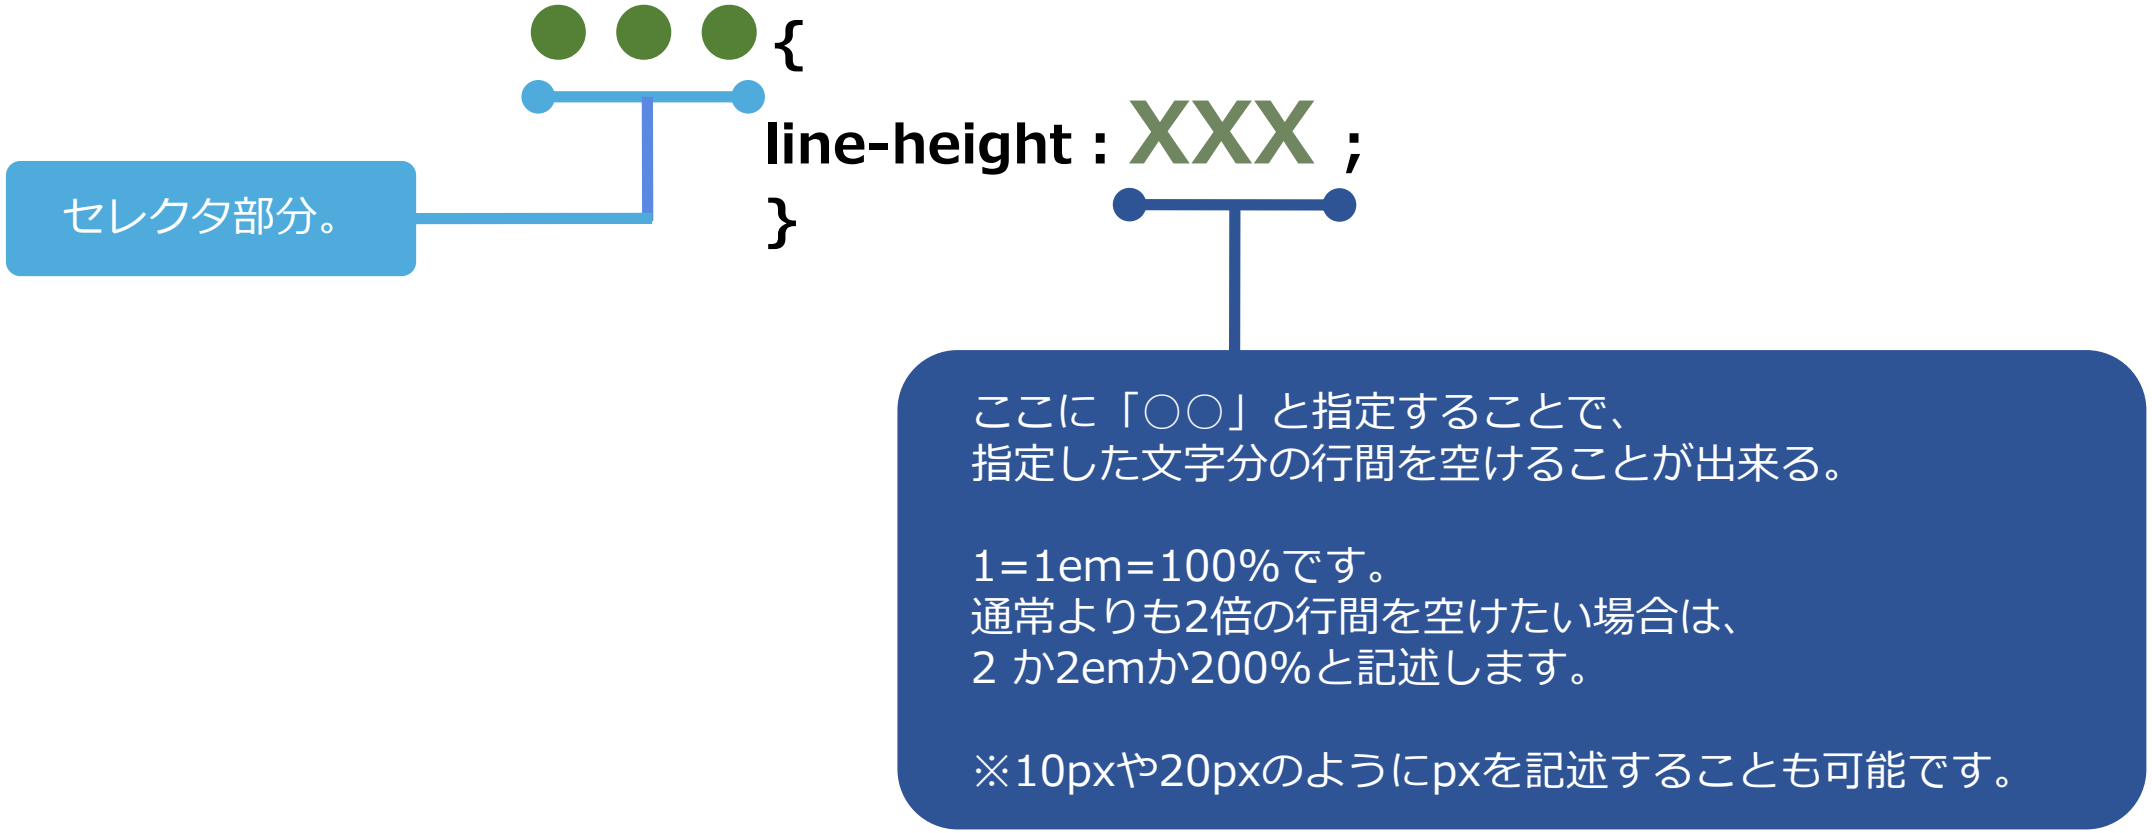

参考　line-heightプロパティ

HTMLファイル

```
<body>
  <div class="abc">
    おはようございます。<br>
    こんにちは。<br>
    こんばんは。
  </div>

</body>
```

② abcクラス内の行間は、
通常の2倍の大きさで広がる

CSSファイル

```
.abc{
    line-height: 2;
    }
```

① 2と指定して、通常の2倍の行間を
指定する。

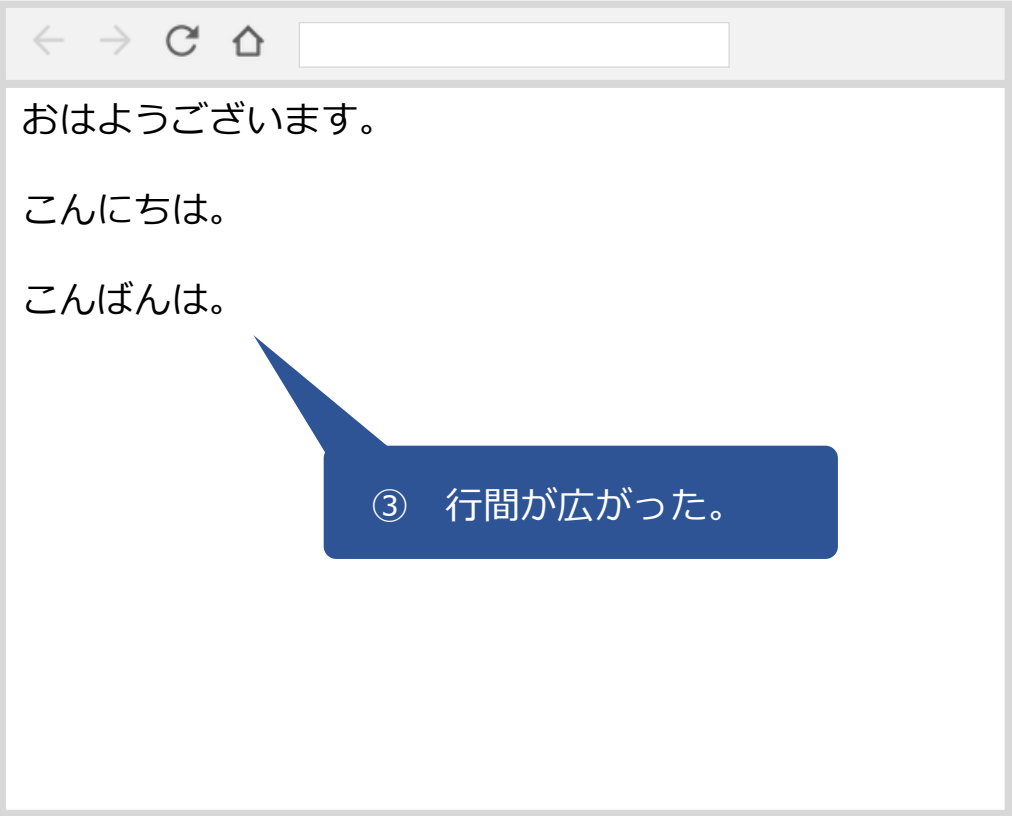

list-style-typeプロパティの書き方

解説

通常のHTMLでは、リスト <ul></ul>の中に<li></li>を使用すると、黒丸で箇条書きを表現できますが、CSSで、list-style-typeを使えば、この黒丸を様々なデザインに変更することが出来ます。

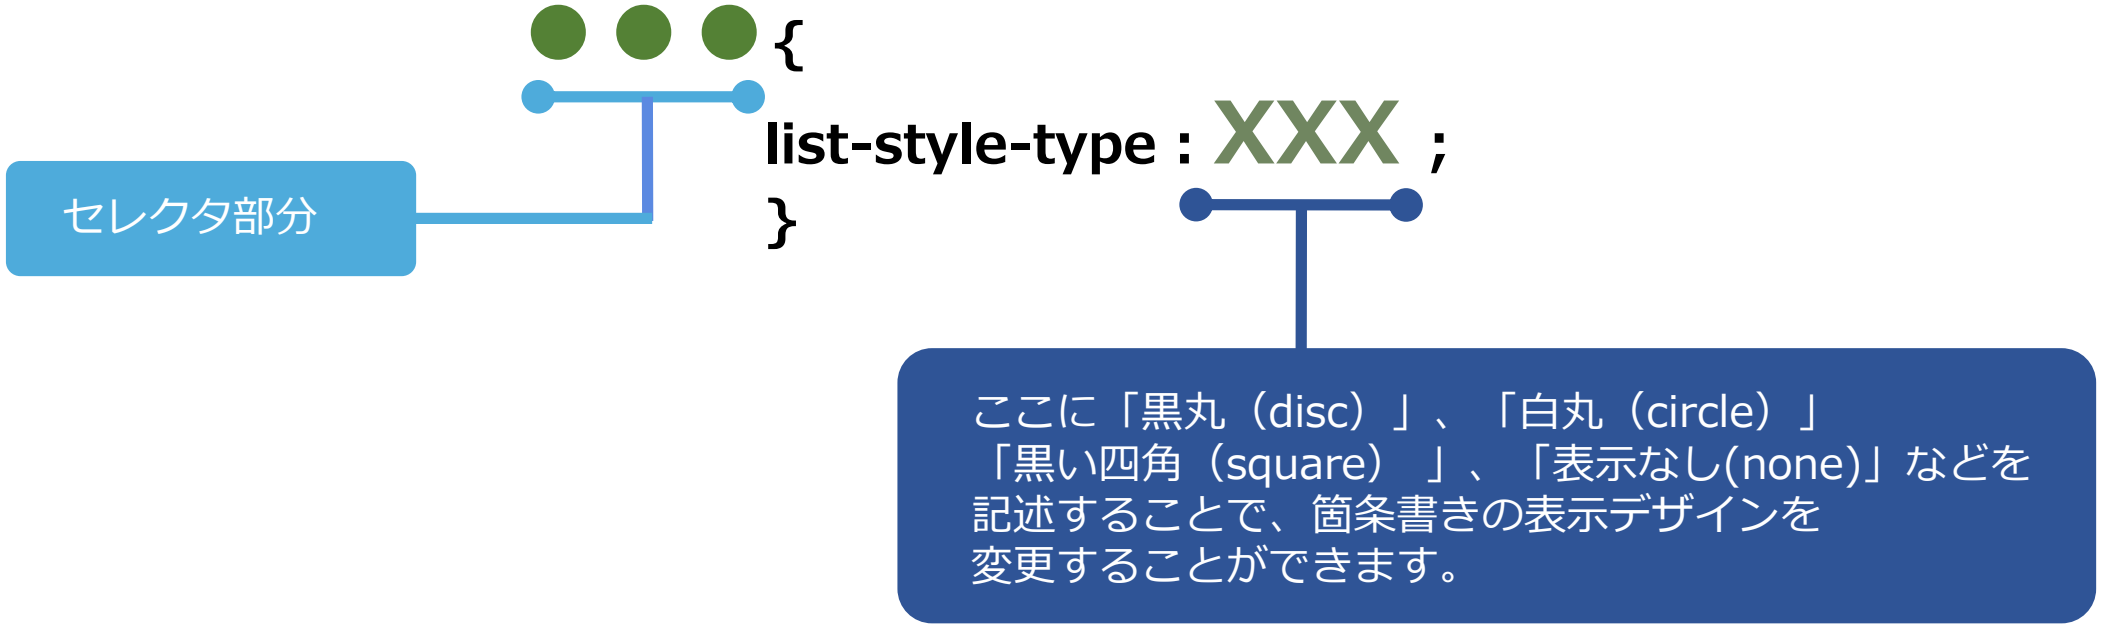

参考　list-style-typeプロパティ

HTMLファイル

```
<body>
  <ul>
    <li>山田</li>
    <li>佐藤</li>
    <li>鈴木</li>
  </ul>

</body>
```

② 山田、佐藤、鈴木は、黒丸なしに表示される。

CSSファイル

```
ul{
  list-style-type:none;
}
```

① noneと指定して、箇条書きの黒丸を表示しない。

③ 山田、佐藤、鈴木のみが表示された。