CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」と「style.css」を用意してください。
HTMLファイルにCSSファイルを読み込むコードを記載しておきましょう。

index.html(html ファイル)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
 <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>float</title>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  </head>

<body>


</body>
</html>
```

style.css(CSS ファイル)

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
 <div class= "box ">
   <div class="box1">A</div>
   <div class="box2 ">B</div>
   <div class="box3">C</div >
 </div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box .box1{
            float: left;
            width: 50px;
            height: 50px;
            text- align : center ;
            background -color : skyblue ;
}

.box .box2 {
            background -color : red ;
            float: left;
            width : 50px; height:
            50px;
            text- align : center ;
}

.box .box3 {
            background -color : green ;
            float: left;
            width : 50px;
            height: 50px;
            text- align : center ;
}
```

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
< body>
< div class= "box ">
   <div class="box 1">A</div>
   <div class="box 2">B</div>
   <div class="box 3">C</div>
  </div>

< / body>
< /htm l>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box .box1{
            float: right;
            width: 50px;
            height: 50px;
            text- align: center;
            background -color: skyblue ;
}

.box .box2{
            background -color: red;
            float: right;
            width: 50px;
            height: 50px;
            text- align: center;
}

.box .box3{
            background -color: green;
            float: right;
            width: 50px;
            height: 50px;
            text- align: center;
}
```

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <div class="box1">A</div>
  <div class="box2">B</div>
  <div class="box3">C</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box1{
        float: left;
        width: 50px;
        height:  50px;
        background-color: skyblue;
}

.box2{
        float: left;
        width: 50px;
        height: 50px;
        background-color: red;
}

.box3{
         float: left;
         width: 50px;
         height: 50px;
         background-color: green;
}
```

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
  <div class="box1">A</div>
  <div  class="box2">B</div>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
.box1{
        float: left;
        width: 100px;
        height:  100px;
        background-color: blue;
}

.box2{
        float: right;
        width: 100px;
        height:  100px;
        background-color: red;
}
```

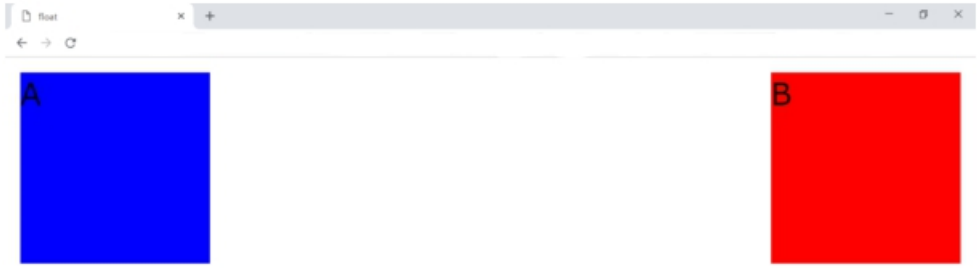

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~~上記は省略~~
<body>
 <h1>タブレットについて</h1>
   <img src="https://business-icon.com/material/001-business-icon.jpg">
 <h1>スマートフォンについて</h1>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)

```
img{
    float: left ;
    width: 200px ;
}
h1{
   clear: left ;
}
```

CSS 7 時間目 float【写経】

「index.html」をCSSで装飾してください。

index.html(htmlファイル)

```
~ ~ 上記は省略~ ~
<body>
 <h1> タブレットについて</ h1>
 <img src="https://business-icon.com/material/001-business-icon.jpg">
 <p> 持ち運びに便利</ p>
 <h1> スマートフォンについて</h1>
 <img src="http://www.sharots.com/sozai/iPhone6mae_L.jpg">
 <p> どこでも使用できる</ p>
</body>
</html>
```

style.css(CSSファイル)
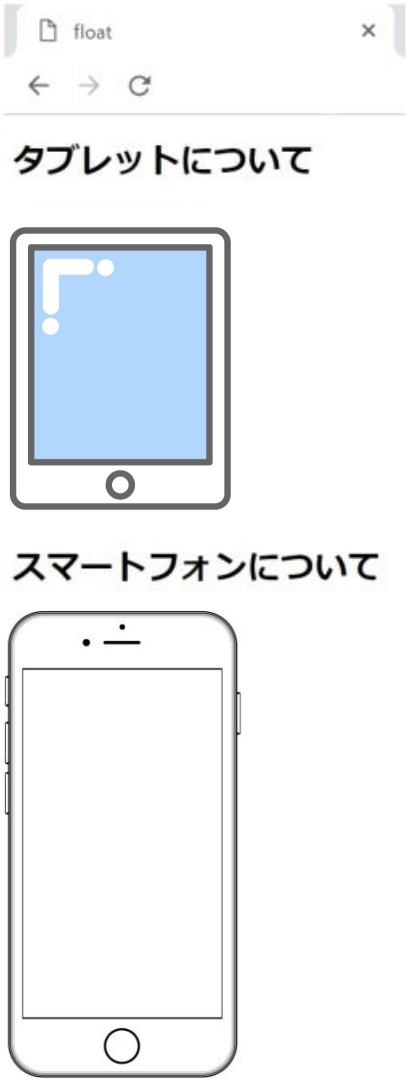
```
img{
      float:left;
      width:200px;
}
p{
      clear: left ;

}
```