Javascript

4．変数

変数とは？

あとで、何かしらの値が入る領域のこと

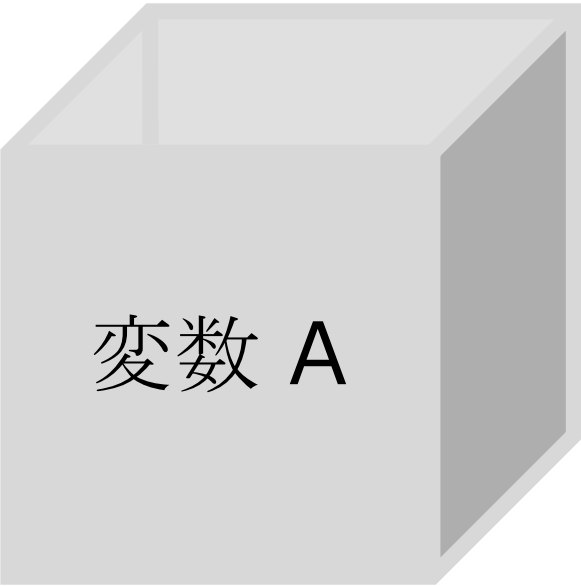

何に使うの？

値を入れたり、出して使ったり

プログラムに広がりが出る

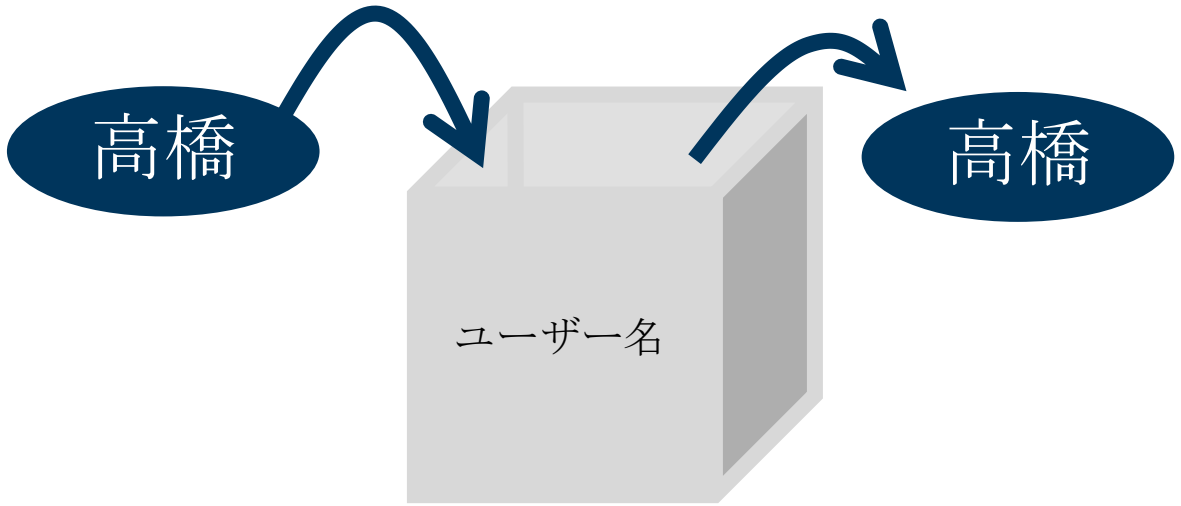

補足　具体的な使い方は後日たくさん出てきます。まずは、取り扱いの基本を覚えましょう。

変数の目印

変数名の前には「var」を書く

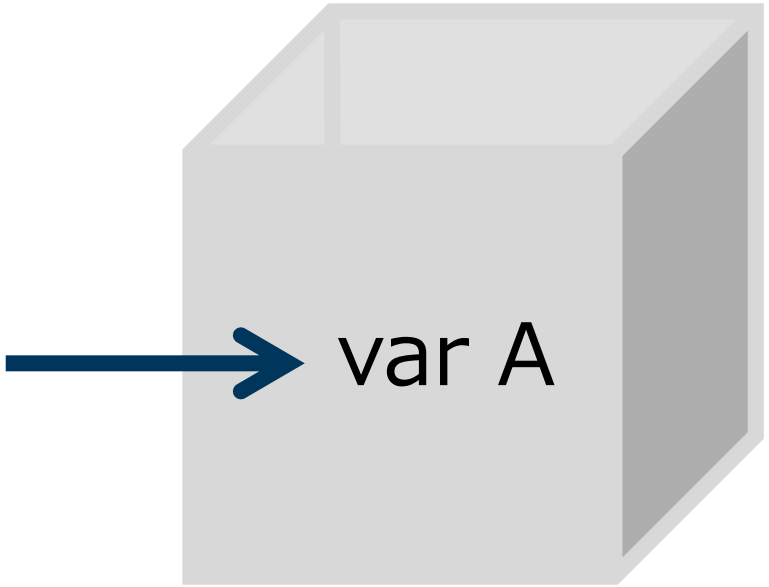

変数の理解度チェック

```
var man= 21;
if (man >= 20){
document.write
("この人は成人です");
}

var _abc= 8;
var a_bc= 10;
document.write( _abc );
document.write( a_bc);
```

変数の理解度チェック

```
var man = 21;
if ( man >= 20){
docent.write
("この人は成人です");
}
var _abc = 8;
var a_bc = 10;
document.write(_abc);
document.write(a_bc);
```

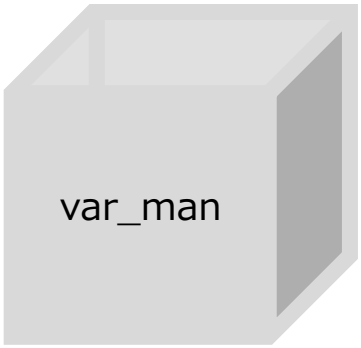

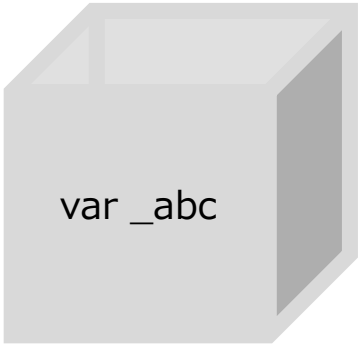

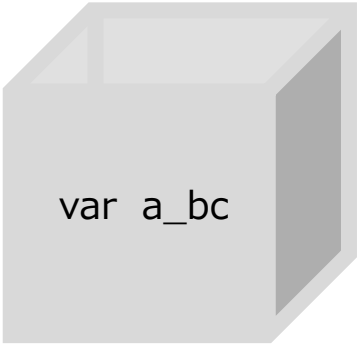

大文字と小文字は区別される

すべて別の変数

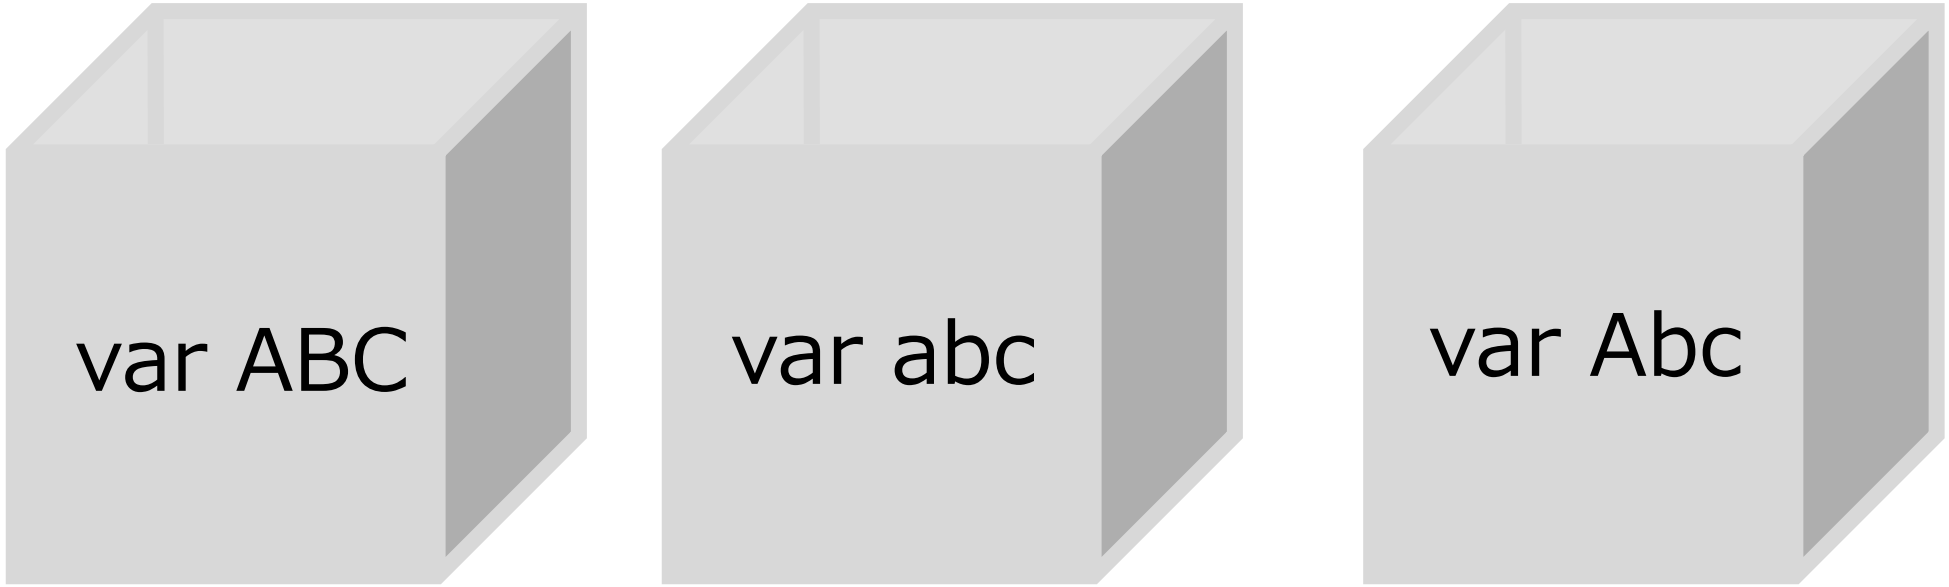

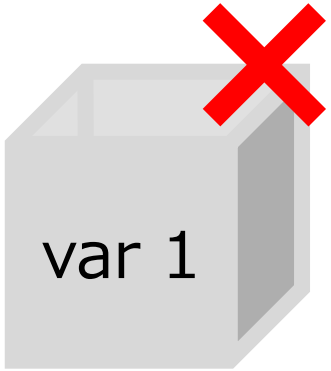

数字

ただし、
アルファベットのうしろにつく場合は良い。
（ var a2、var _d555 など）



「 _ 」以外の記号

アンダーバー

「代入」と言う

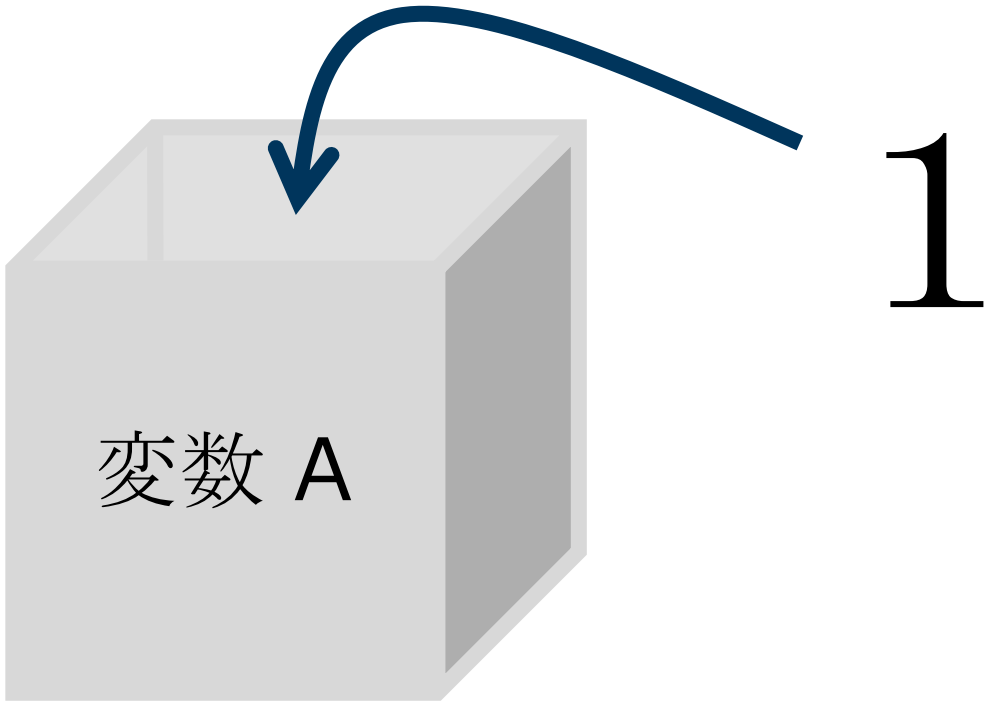

var a = 1

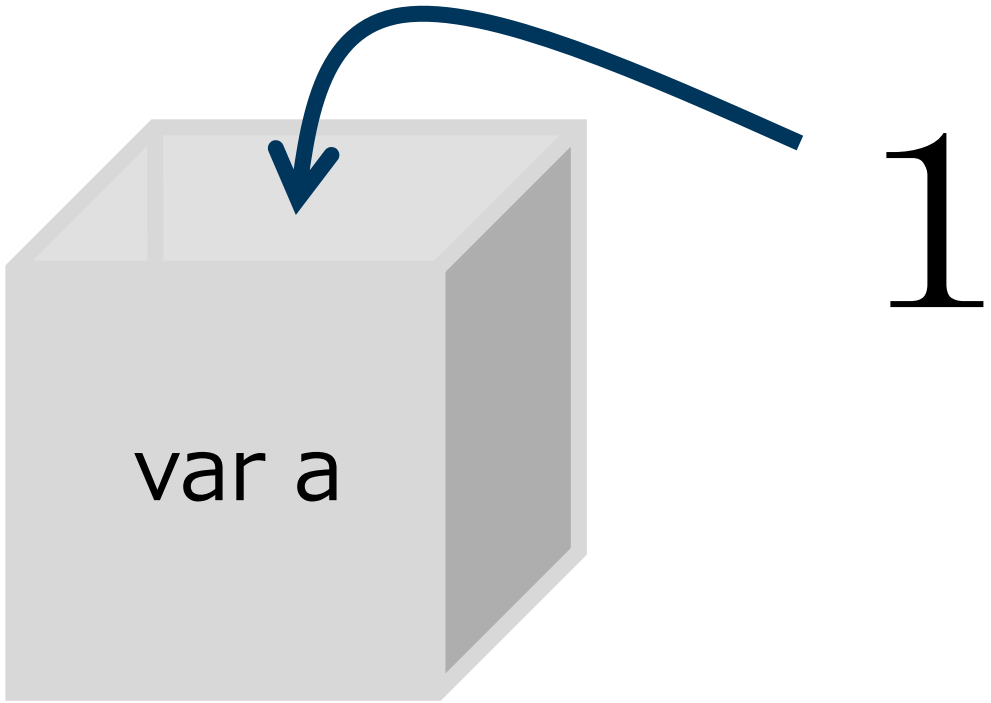

解説

例では、変数 var nameに「高橋」を代入し、それをdocument.writeで出力しています。
結果として、実際のweb上での表示は、「高橋」と表示されます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var name = "高橋";
documet.write(name);
```

代入して

出力

実際のweb上での表示

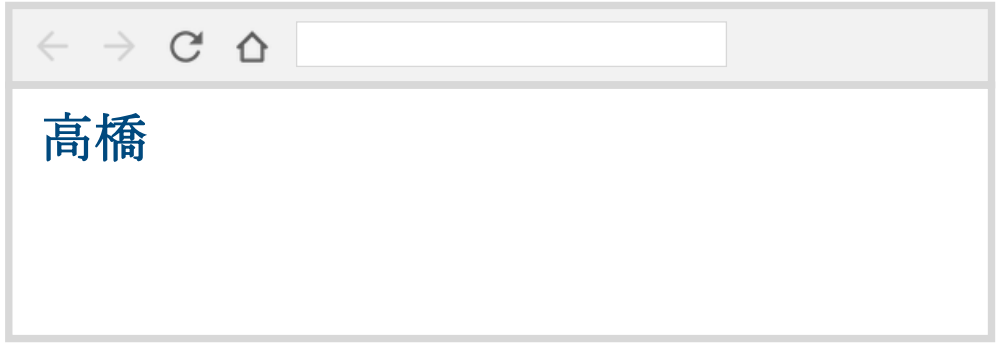

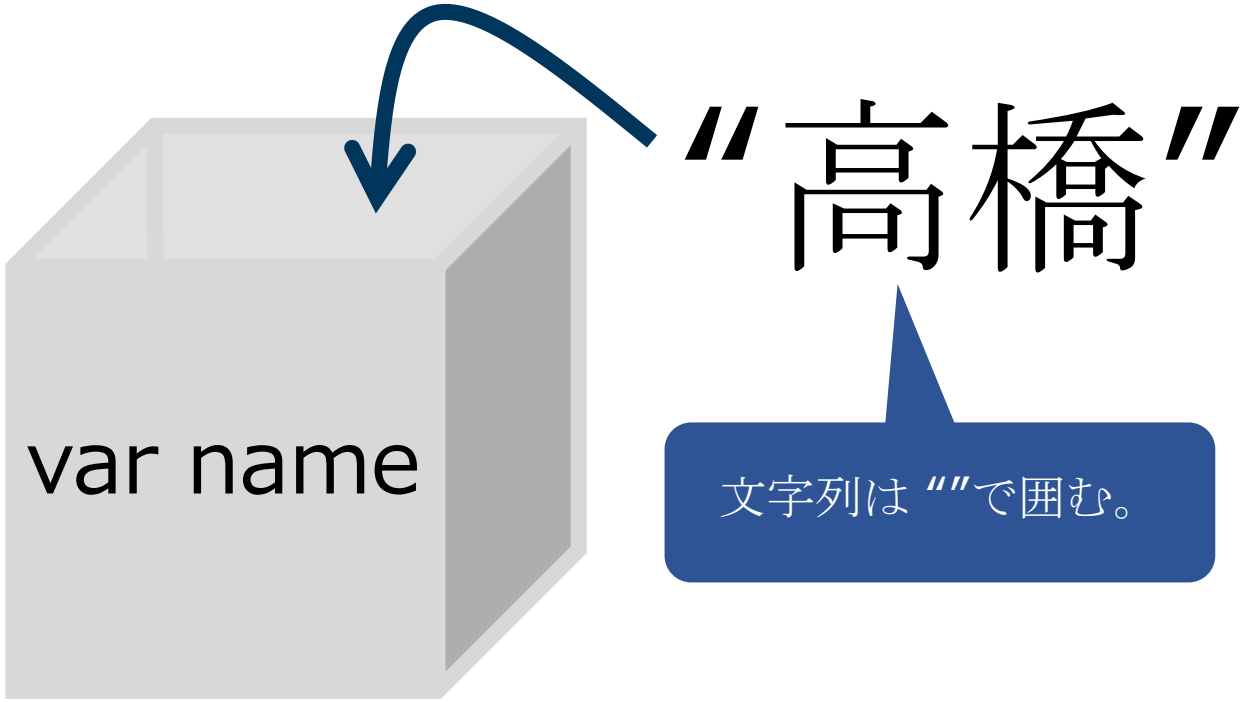

script.js(JavaScriptファイル)

```
var name = "鈴木";

document.write( name );
```

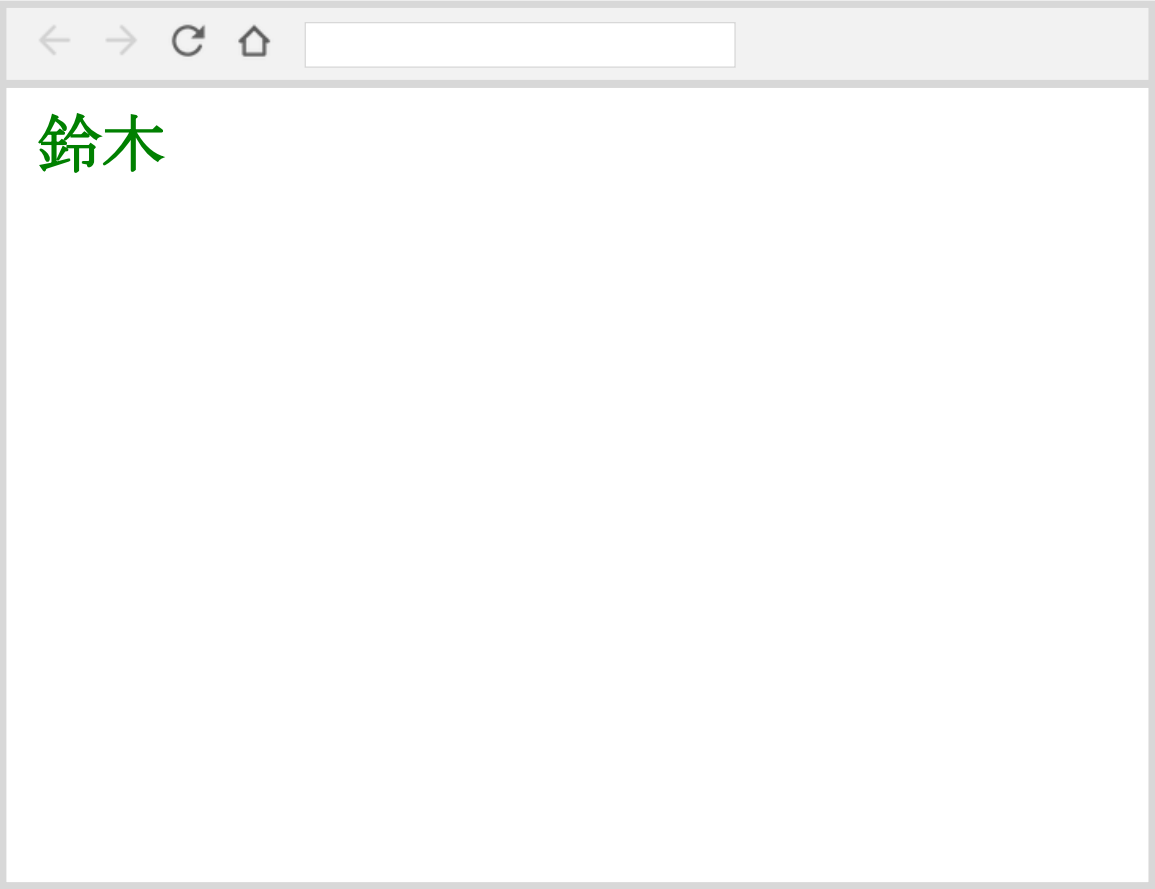

script.js(JavaScriptファイル)

```
var a1 = ”Tanaka”;

document.write( a1 );
```

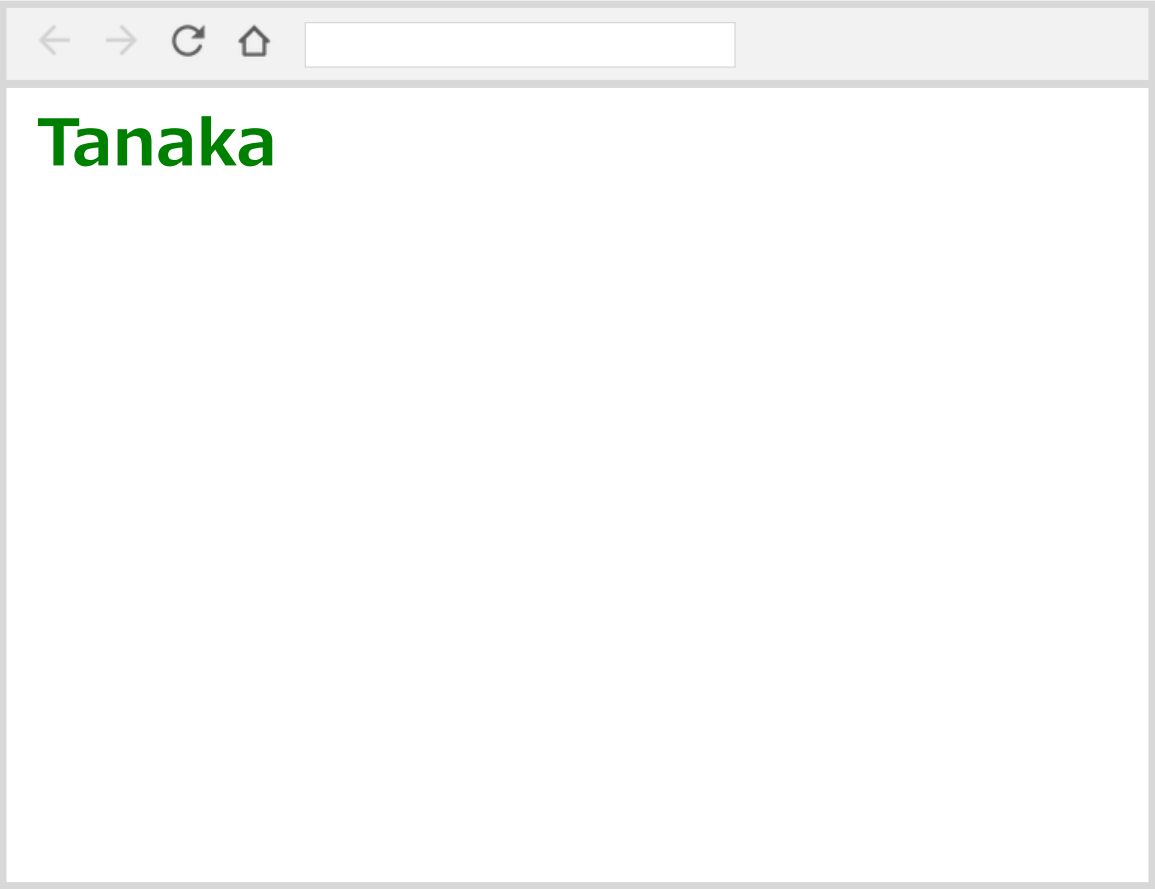

script.js(JavaScriptファイル)

```
var tel = ”090-1234-5678”;

document.write( tel );
```

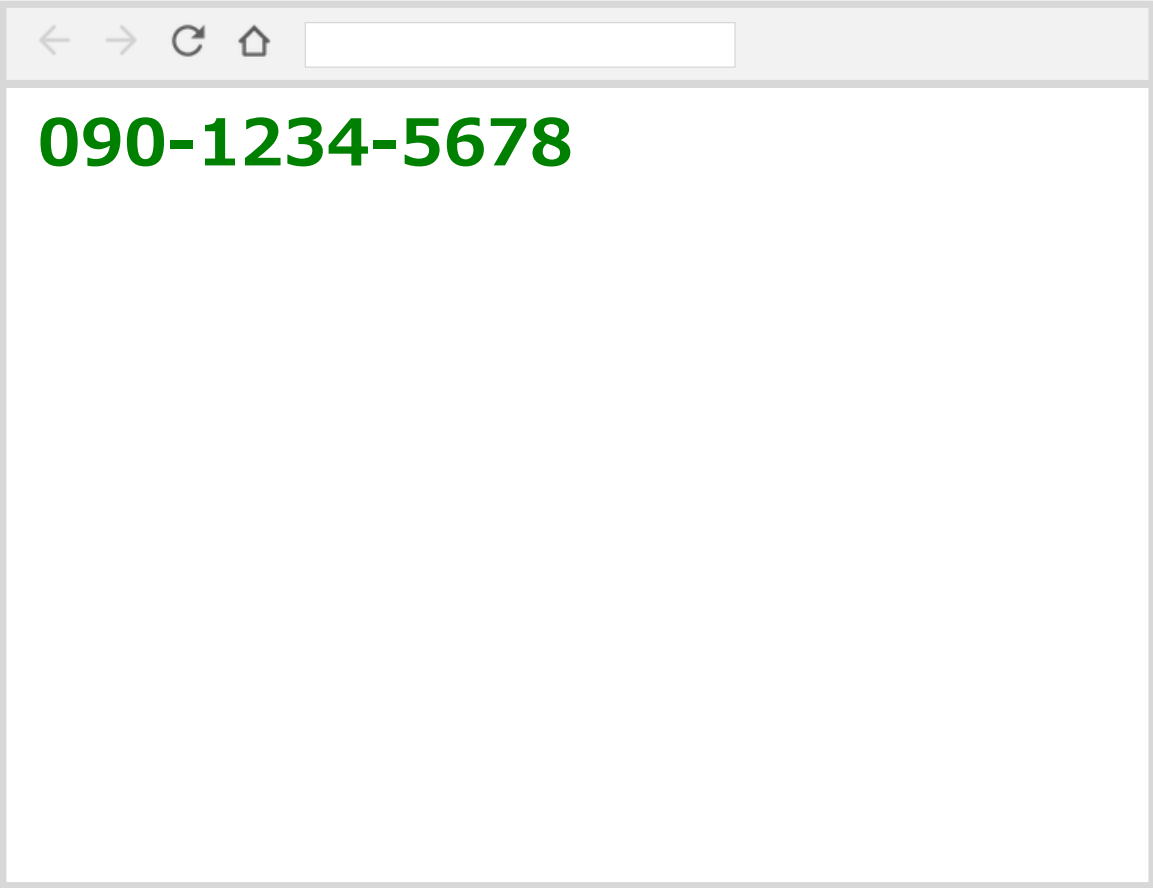

解説　“（ダブルクォーテーション）や’（シングルクォーテーション）などの特殊文字を表示するための手法です。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var name = "¥'高橋¥'";
documet.write(name);
```

シングルクォーテーションを
表示するため、¥を先につける

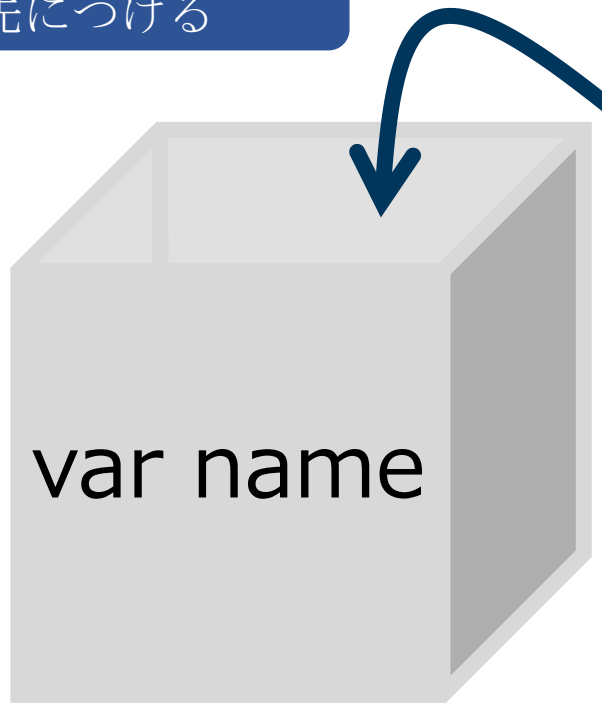

“¥’高橋¥’”

実際のweb上での表示

エスケープシーケンスの種類はさまざま

（例）

¥n　改行を表示

¥′　シングルクォーテーションを表示

¥″　ダブルクオーテーションを表示　　等