Javascript

１４．配列の応用

要素の追加（先頭/unshift）

解説　unshiftを使えば、配列の先頭に、新しく要素を 割り込み”で追加することが出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.unshift("鈴木");
```

箱の名前は、格納した瞬間に
先頭の箱が**0**となり、他の箱番号も
1つずつズレます

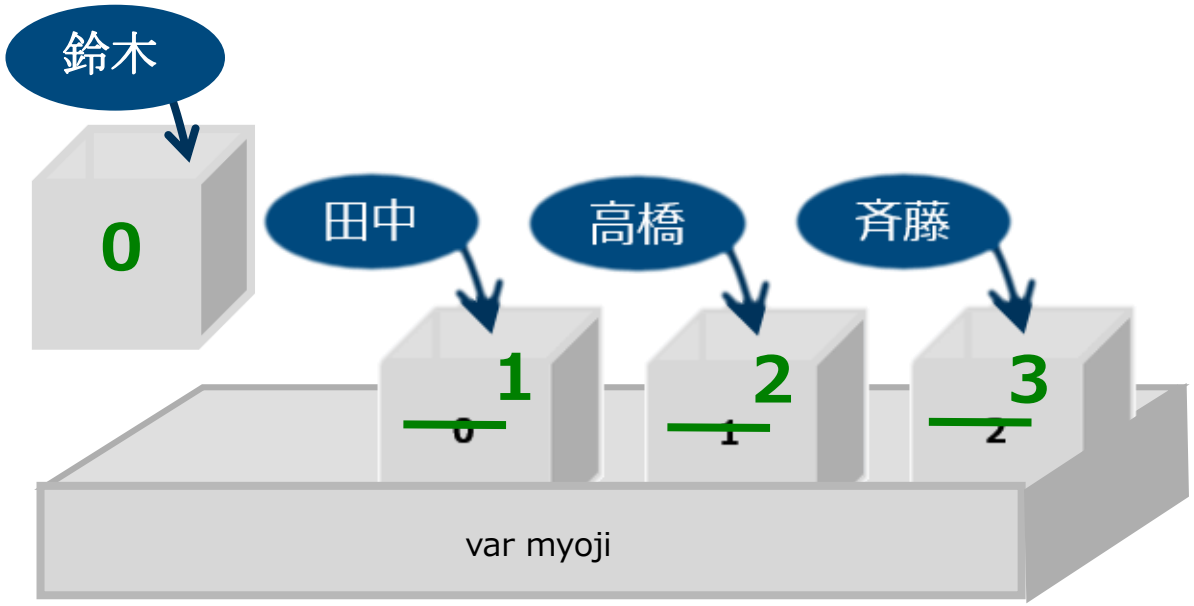

補足　変数名をvar nameにして【name.unshift】とすると、windowオブジェクトというモノと競合しエラーが起きます。
ココでは、変数には、【name】は使用してはいけないとだけ覚えてください。

要素の追加（先頭/unshift）

割り込みで先頭に「鈴木」を追加した後に
ブラウザで表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji =["田中", "高橋", "斉藤"];

myoji.unshift("鈴木");

document.write(myoji);
```

鈴木,田中,高橋,斉藤

要素の追加（末尾/push）

解説　pushを使えば、配列の末尾に、新しく要素を追加することが出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.push("鈴木");
```

箱の名前は、格納した瞬間に
末尾の番号の**3**となります。

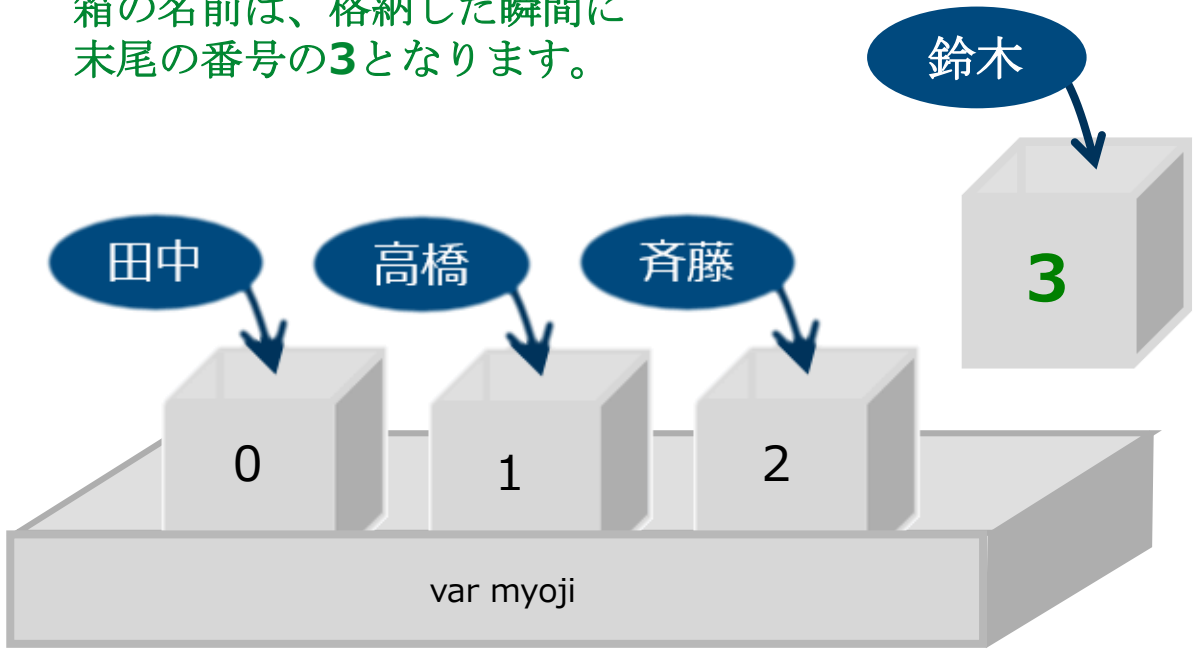

要素の追加（末尾/push）

末尾に追加した「鈴木」をブラウザで表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji =["田中", "高橋", "斉藤"];

myoji.push("鈴木");

document.write(myoji);
```

先頭の要素の削除（shift）

解説　shiftを使えば、配列の先頭の要素を削除することが出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.shift();
```

配列の先頭の要素を削除

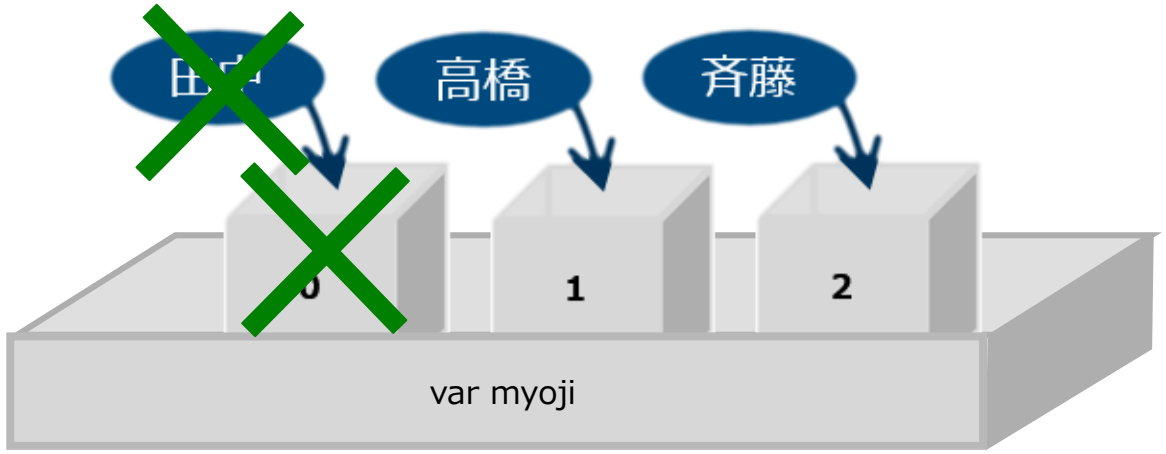

先頭の要素の削除（shift）

配列の先頭を削除した後に、ブラウザで表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.shift();

document.write(myoji);
```

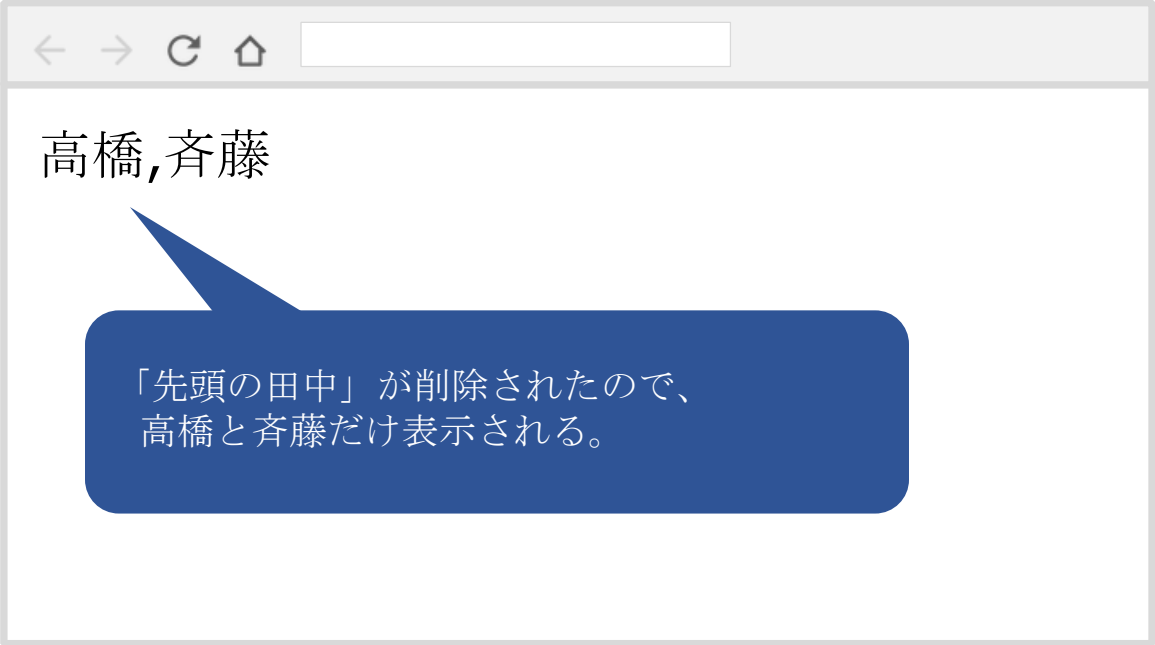

末尾の要素の削除（pop）

解説　popを使えば、配列の末尾の要素を削除することが出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.pop();
```

配列の末尾の要素を削除

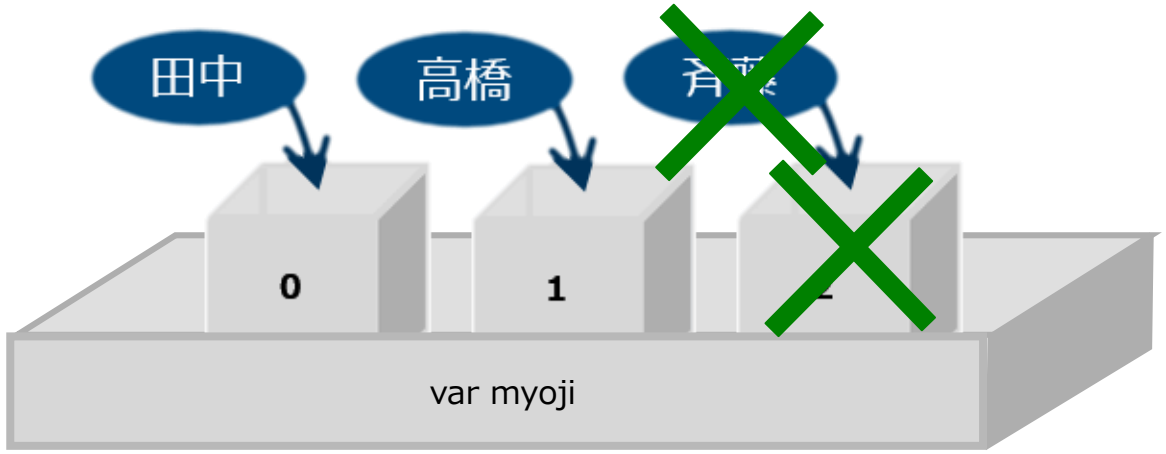

末尾の要素の削除（pop）

配列の末尾を削除した後に、ブラウザで表示する

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji= ["田中","高橋", "斉藤"];

myoji.pop();

document.write(myoji);
```

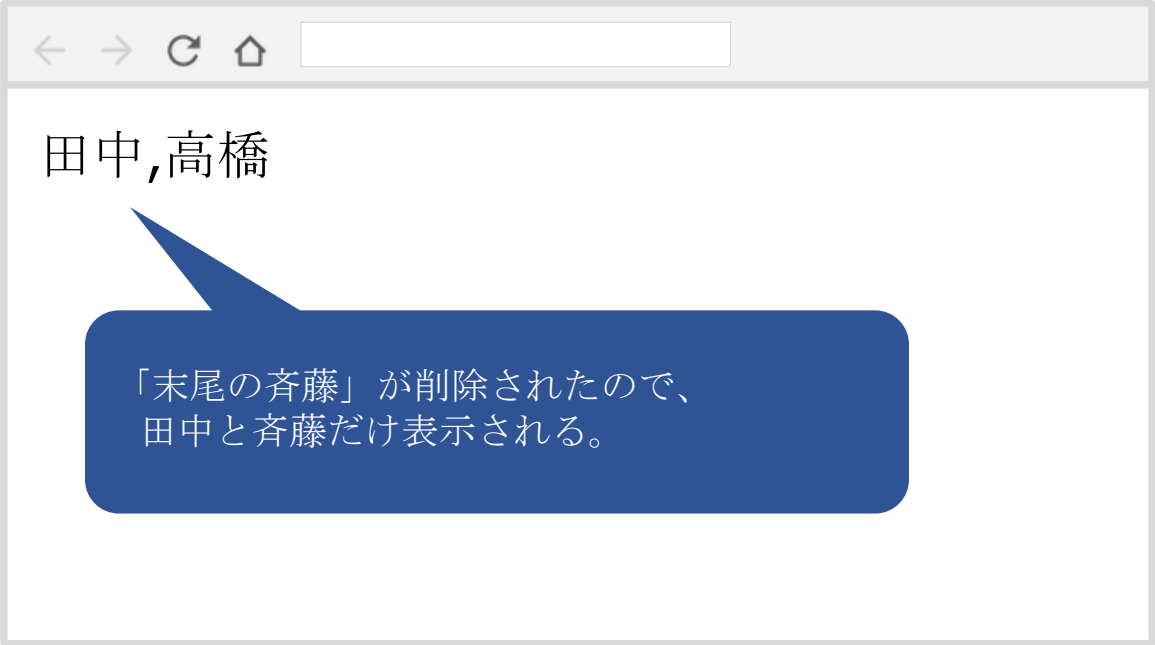

要素の切り出し(slice)

解説　sliceを使って配列の一部を切り取って表示することが出来ます。

script.js(JavaScriptファイル)

```
var myoji = ["田中", "高橋", "斉藤"];

document.write(myoji.slice(1,2));
```

1と2の間の要素だけ切り出す

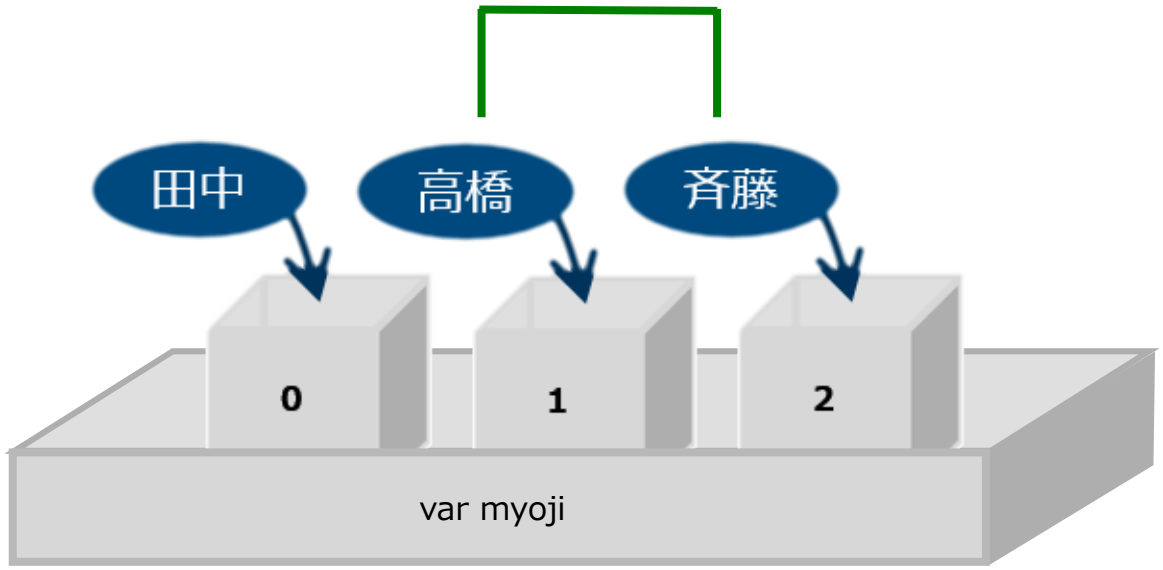

要素の切り出し(slice)

「**1と2の切り出し**」てブラウザに表示してみよう

script.js(JavaScriptファイル)
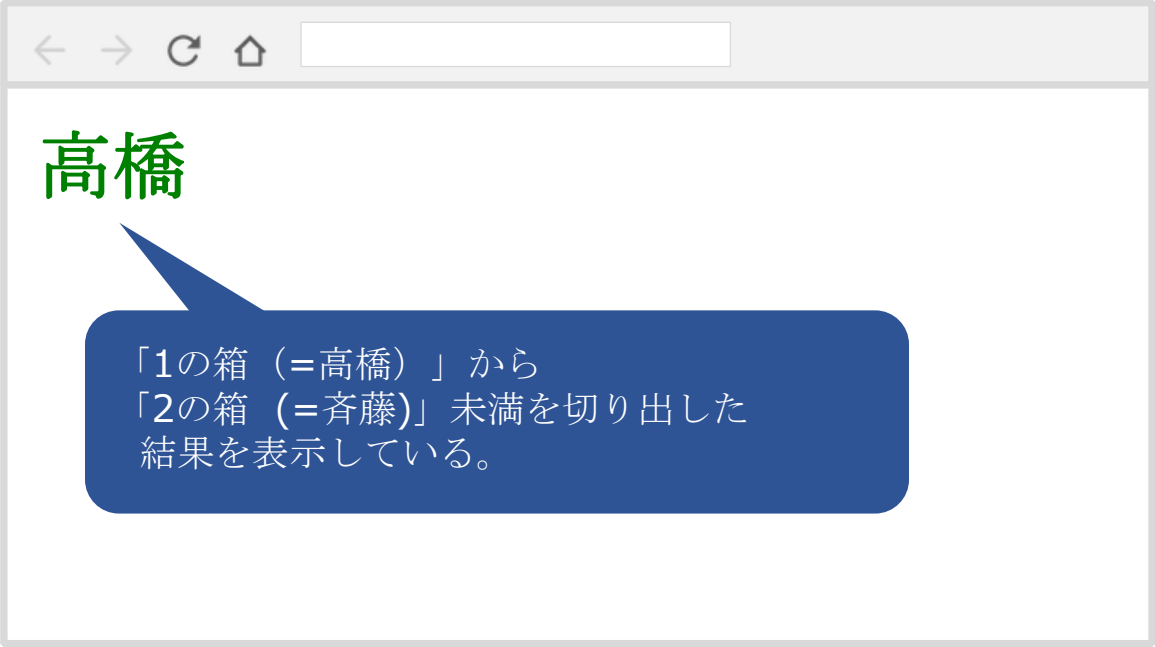
```
var myoji = ["田中", "高橋", "斉藤"];

document.write(myoji.slice(1,2));
```