jQuery

2．jQueryの書き方

jQueryの書き方①

1時間目に沿って下記の3つが完了していることが前提

1. HTML、CSS、JavaScriptファイルを作成
2. HTMLファイルにjQueryを読み込ませる
3. JavaScriptファイルにjQueryコードを記述

jQueryの書き方②

基本的な記述方法

```
$(function(){

$("セレクタ").メソッド(引数);

});
```

セレクタと呼ばれる部分。
「id」「class」「子」など
を記述し、対象となる部分を
指定する。

メソッドと呼ばれる部分。
指定したセレクタに対して、
何の処理を実行するかを指定する。

引数と呼ばれる部分。
引数を指定することで、
メソッドの動作を制御する。

メソッドの使用例①

実例を見てみよう

```
$(function(){
  $("h1").css("color", "red");
});
```

「<h1>のフォントの色を赤にする」という意味

メソッドの使用例②

実例を見てみよう

```
$(function(){
  $("body").css("color", "gray");
});
```

「body内のフォントの色を
灰色にする」という意味

セレクタとは①

セレクタ	解説	書き方の例 1	書き方の例 1の解説
タイプセレクタ （=要素セレクタ）	h1、h2、p、ul、img 等	$(function(){ **$(“h1”)**.css (“color” , ”red”); });	h1のフォントを 赤に変えるという意味
クラスセレクタ	.abc、.xyz、.name のように、**ドットの後ろ**に 任意(好きな）の文字を記述	$(function(){ **$(“.abc”)**.css (“color” , ”red”); });	クラスabcのフォントを 赤に変えるという意味
IDセレクタ	#abc、#xyz、#name のように、**#の後ろ**に 任意(好きな）の文字を記述	$(function(){ **$(“#abc”)**.css (“color” , ”red”); });	IDabcのフォントを 赤に変えるという意味

セレクタとは②

セレクタ	解説	書き方の例 1	書き方の例 1の解説
グループセレクタ	複数のセレクタを**カンマ区切り**で同時に指定する	$(function(){ **$(“h1, h2, .abc”)**.css (“color” , ”red”); });	h1、h2、クラスabcのフォントを赤に変えるという意味
スペース区切り① 子孫/継承	複数のセレクタをスペースで区切り、XXタグの中の◯◯タグ（子、孫）にのみ適用	$(function(){ **$(“.abc p”)**.css (“color” , ”red”); });	クラスabcの中のp要素のフォントのみを赤に変えるという意味
スペース区切り② 子孫/継承		$(function(){ **$(“div p”)**.css (“color” , ”red”); });	div要素の中のp要素のフォントのみを赤に変えるという意味

主なメソッドの種類

メソッド	解説
.css()	CSSプロパティを変化させます。
.on()	イベント発生時に実行する関数を割り当てます。
.fadeOut()	要素を徐々に薄くして消していきます。（=フェードアウトさせる）
.fadeIn()	要素を徐々に表示していきます。（=フェードインさせる）
.text	指定した要素の文字列を取得したり、書き換えたりします。
.slideToggle()	要素をアコーディオンさせます。
.animate()	CSSプロパティを徐々に変化させます。

補足　ここでは、こんなモノがあるんだという程度の理解で問題ありません。

参考

cssメソッドの使い方

色を変える

index.html(HTMLファイル)

```
<h1>おはよう</h1>
<h2>こんにちは</h2>
<p>こんばんは</p>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){

    $("h1").css("color" , "red");

});
```

「h1内のフォントの色を赤色にする」という意味

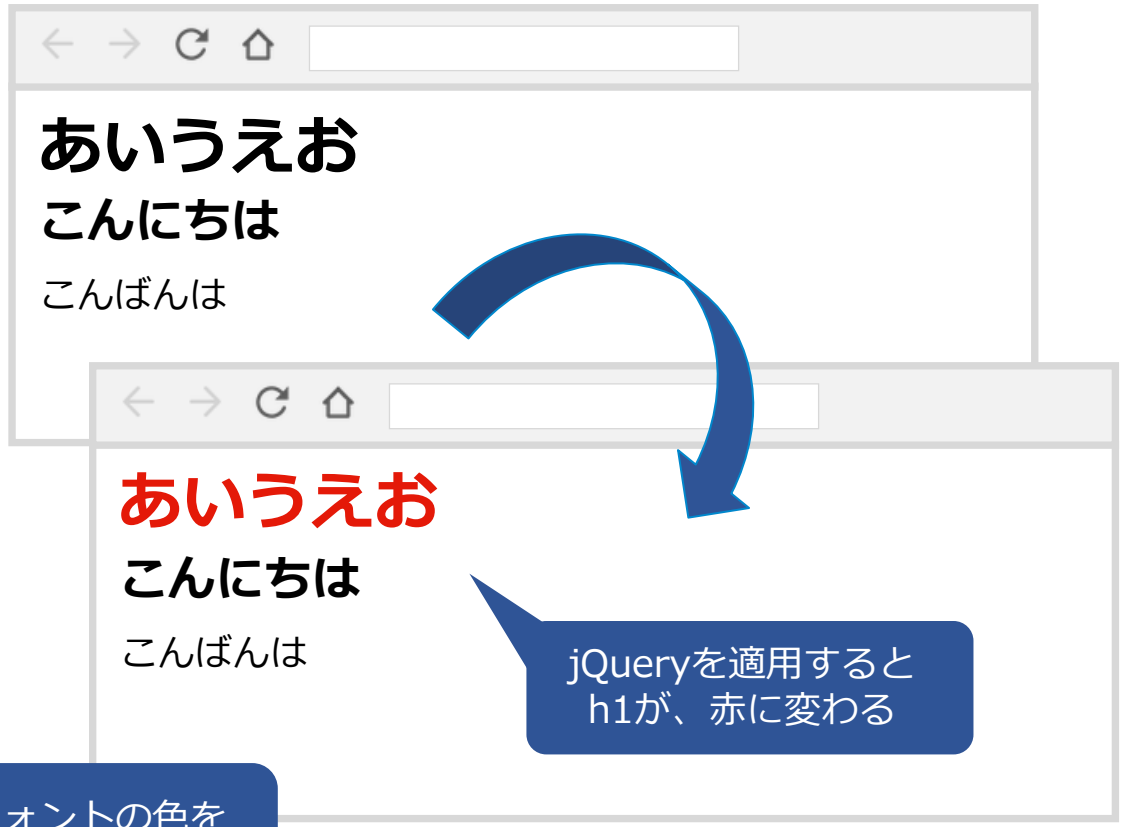

jQueryを適用するとh1が、赤に変わる

参考　fadeOutメソッドの使い方

フェードアウトさせる

index.html(HTMLファイル)

```
<h1>おはよう</h1>
<h2>こんにちは</h2>
<p>こんばんは</p>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){

    $("p").fadeOut();

});
```

「pタグ内の要素を
フェードアウトする」という意味

（）カッコの中に、
(“slow”)、(“normal”)、(“fast”)などと記述擦ることで、
フェードアウトの速度を指定することもできます。

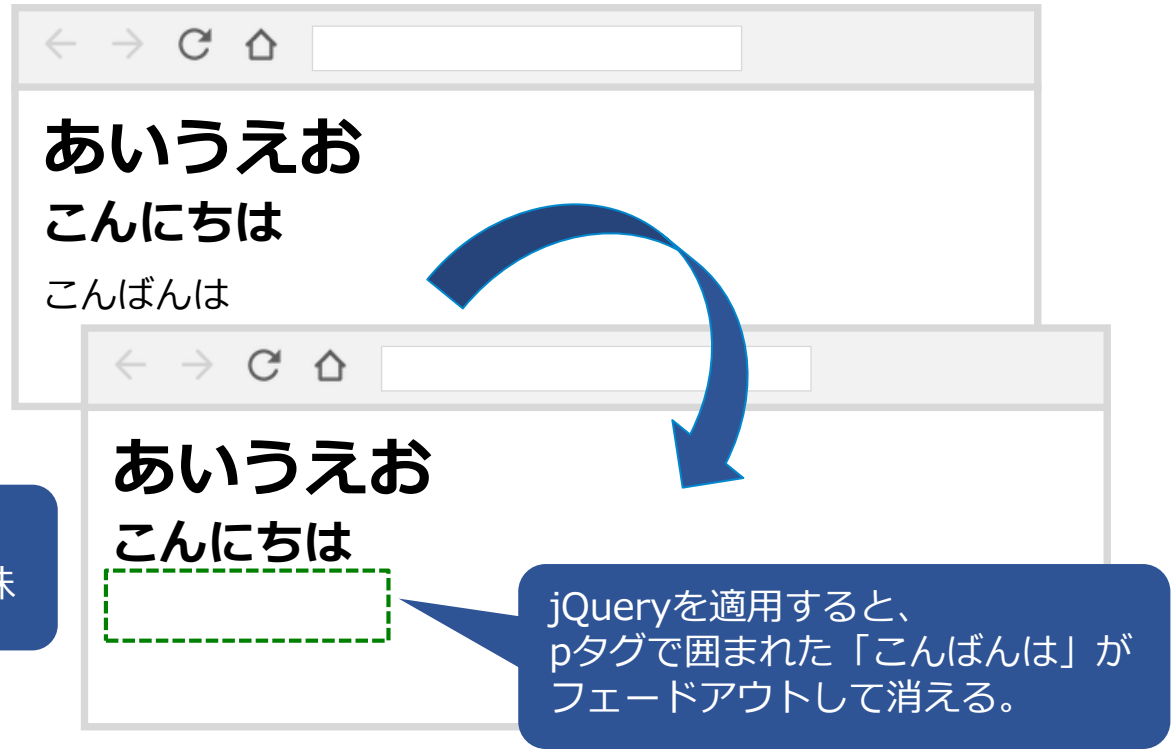

jQueryを適用すると、
pタグで囲まれた「こんばんは」が
フェードアウトして消える。

参考

textメソッドの使い方

テキストを変更する

index.html(HTMLファイル)

```
<h1>おはよう</h1>
<h2>こんにちは</h2>
<p>こんばんは</p>
```

script.js(JavaScriptファイル)

```
$(function(){

    $("h2").text("おやすみ");

});
```

カッコ内のテキストに
書き換えることができます。

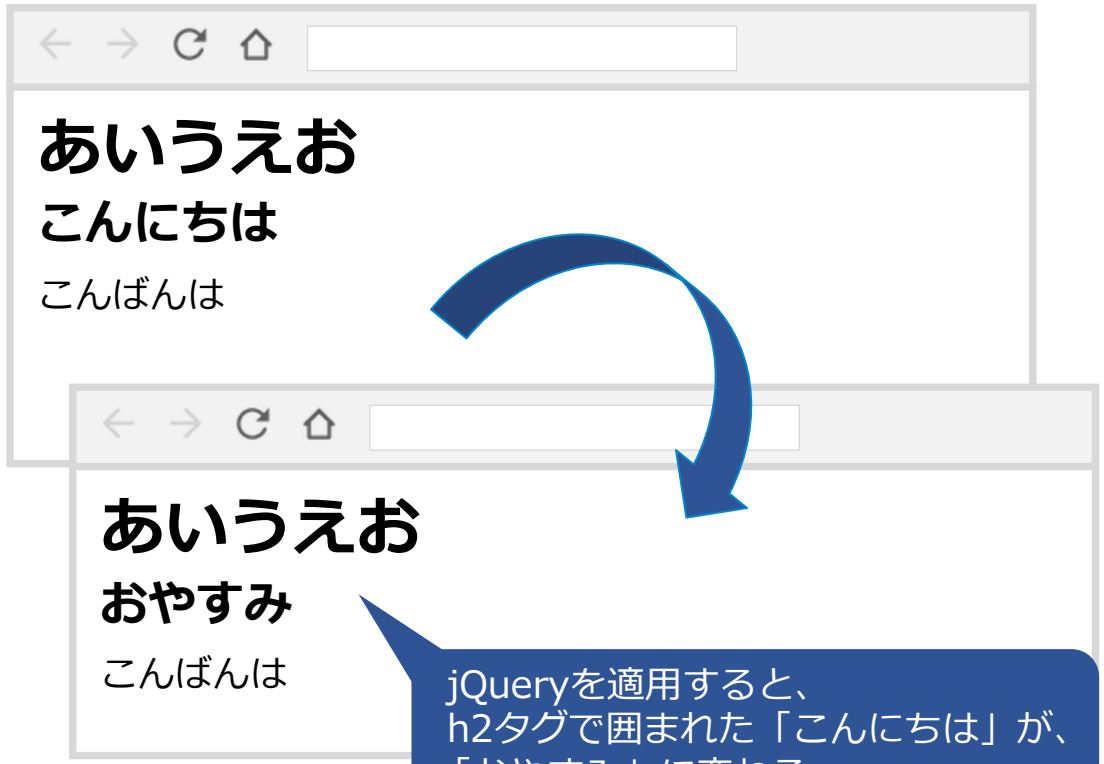

jQueryを適用すると、
h2タグで囲まれた「こんにちは」が、
「おやすみ」に変わる。