Mampの設定

ターミナルとMySQL

3時間目

Macでterminalを使用

ここからは

phpMyAdminではなく、terminal(ターミナル)で

データベースを操作する方法を学びます。

Macでterminalを使用

terminalとは、

windowsで言うコマンドプロンプトの事です。

GUIではなく、CUIでコマンドで操作する方法です。

補足

GUI ：グラフィカル・ユーザー・インタフェースの事で、クリック等でパソコンを操作する方法（通常のパソコンの使い方）
CUI ：キャラクター・ユーザー・インターフェースの事で、コマンドでパソコンを操作する方法

最初に、Mampを起動

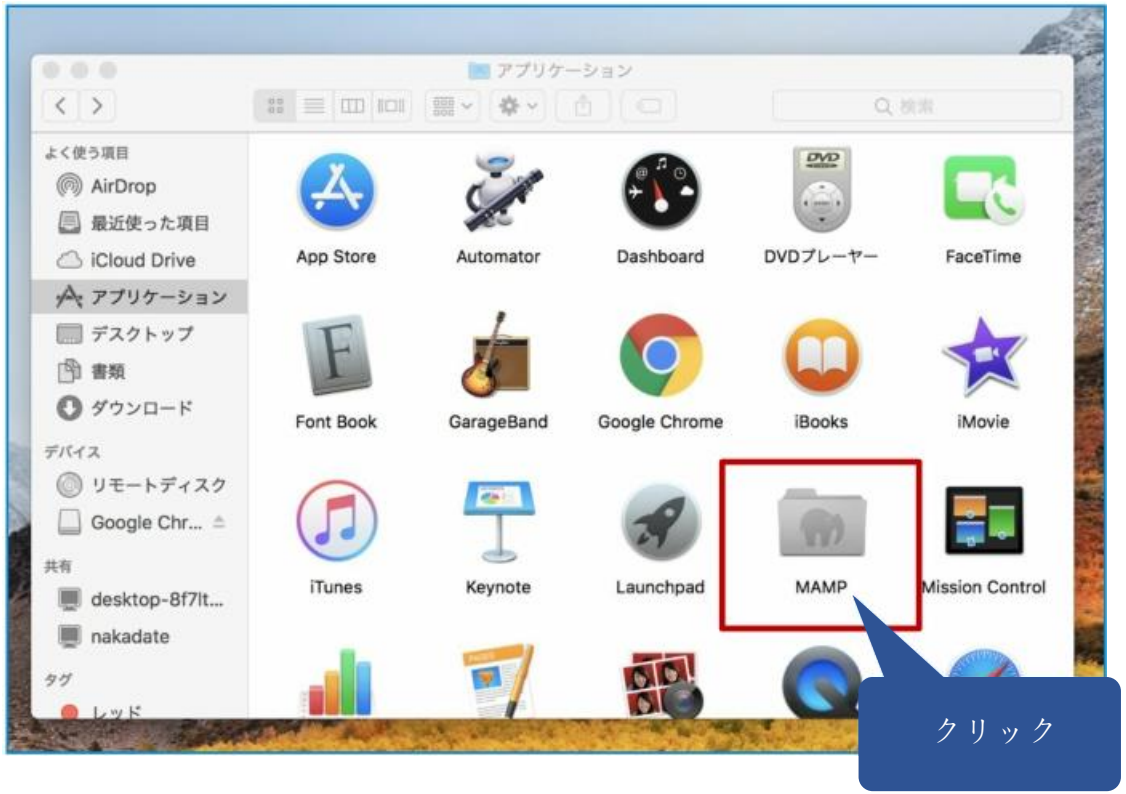
アプリケーション
よく使う項目
AirDrop
最近使った項目
iCloud Drive
アプリケーション
デスクトップ
書類
ダウンロード
デバイス
リモートディスク
Google Chr...
共有
desktop-8f7lt...
nakadate
タグ
App Store
Automator
Dashboard
DVDプレーヤー
FaceTime
Font Book
GarageBand
Google Chrome
iBooks
iMovie
iTunes
Keynote
Launchpad
MAMP
Mission Control
クリック

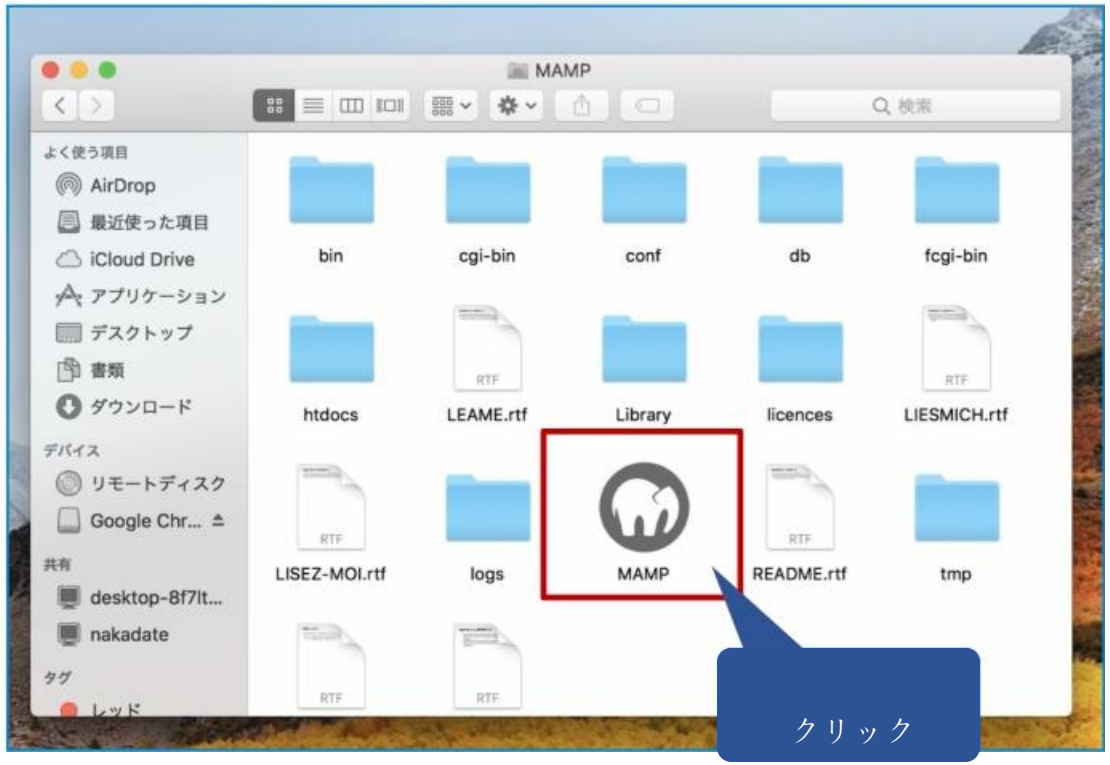
MAMP
よく使う項目
AirDrop
最近使った項目
iCloud Drive
アプリケーション
デスクトップ
書類
ダウンロード
デバイス
リモートディスク
Google Chr...
共有
desktop-8f7lt...
nakadate
タグ
bin
cgi-bin
conf
db
fcgi-bin
htdocs
LEAME.rtf
Library
licences
LIESMICH.rtf
LISEZ-MOI.rtf
logs
MAMP
README.rtf
tmp
クリック

サーバーを起動し、Spotlight Searchを表示

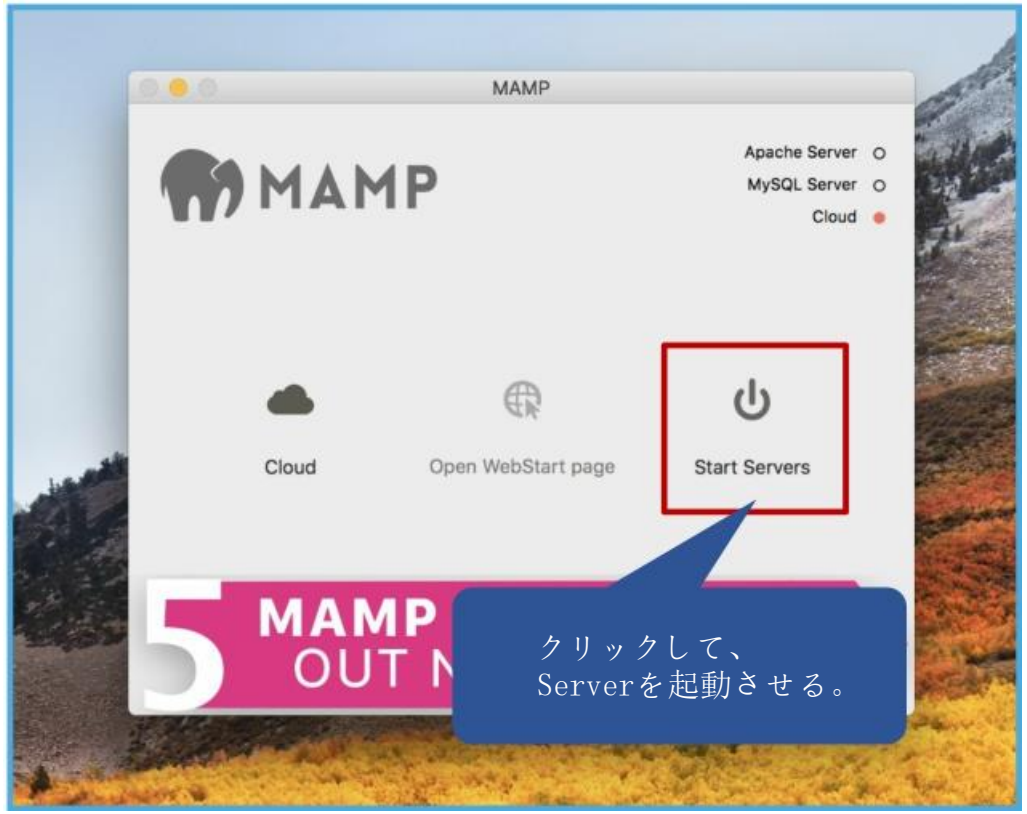

ターミナルを表示

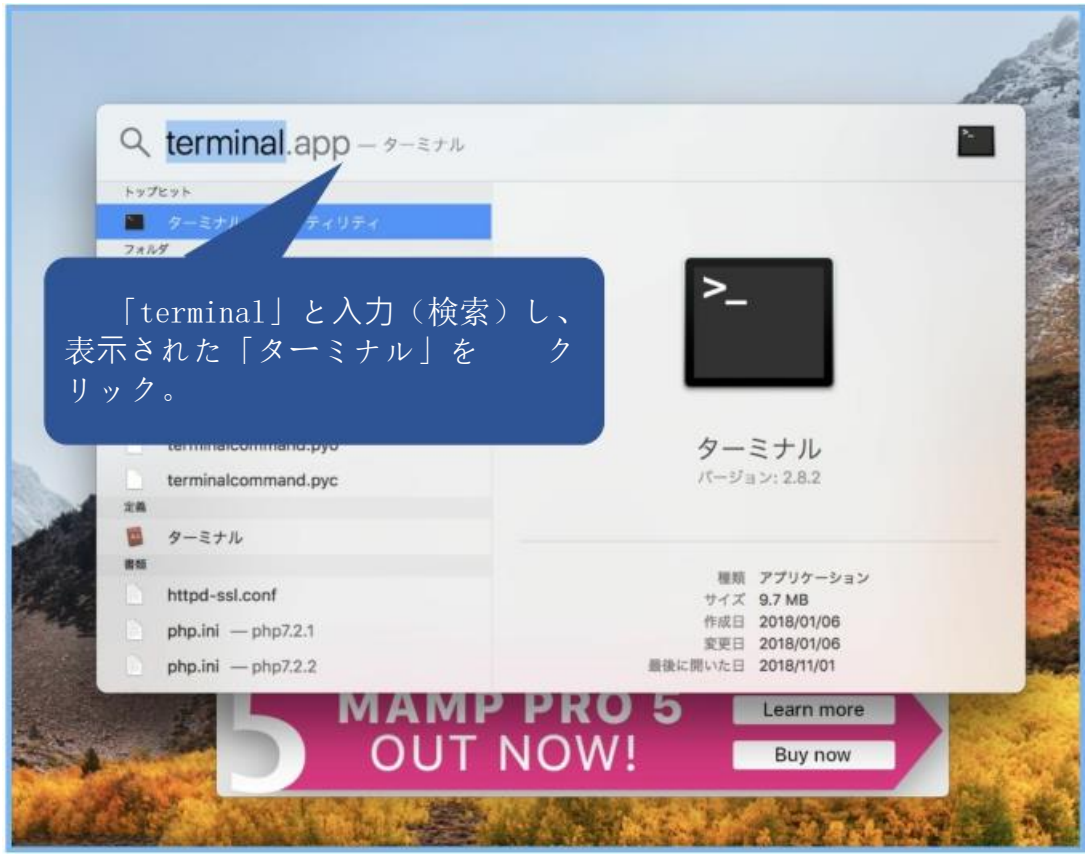

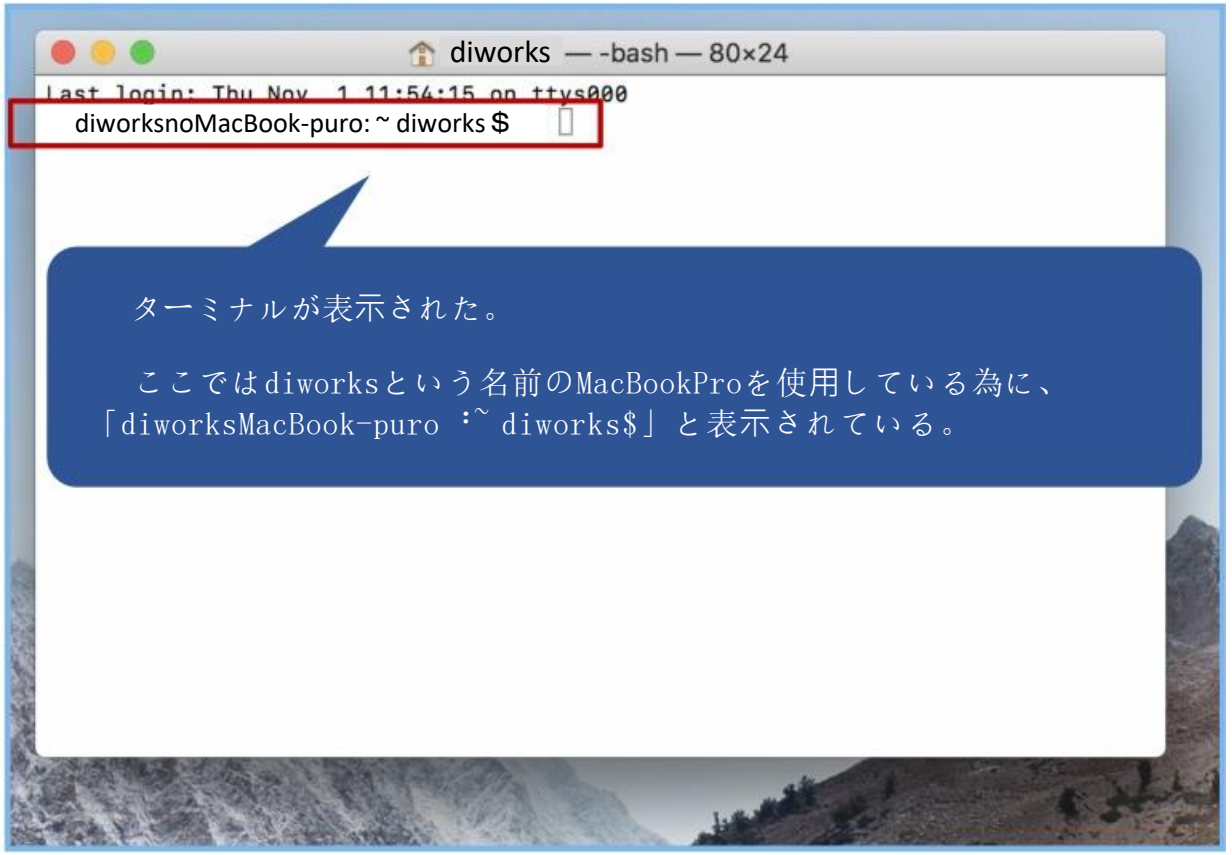

補足

ターミナルでコマンド操作をする前に、必ずMAMPでサーバーを起動させてください。
MAMPが動いていないと、MySQLの操作が出来ないので注意してください。

ディレクトリを移動

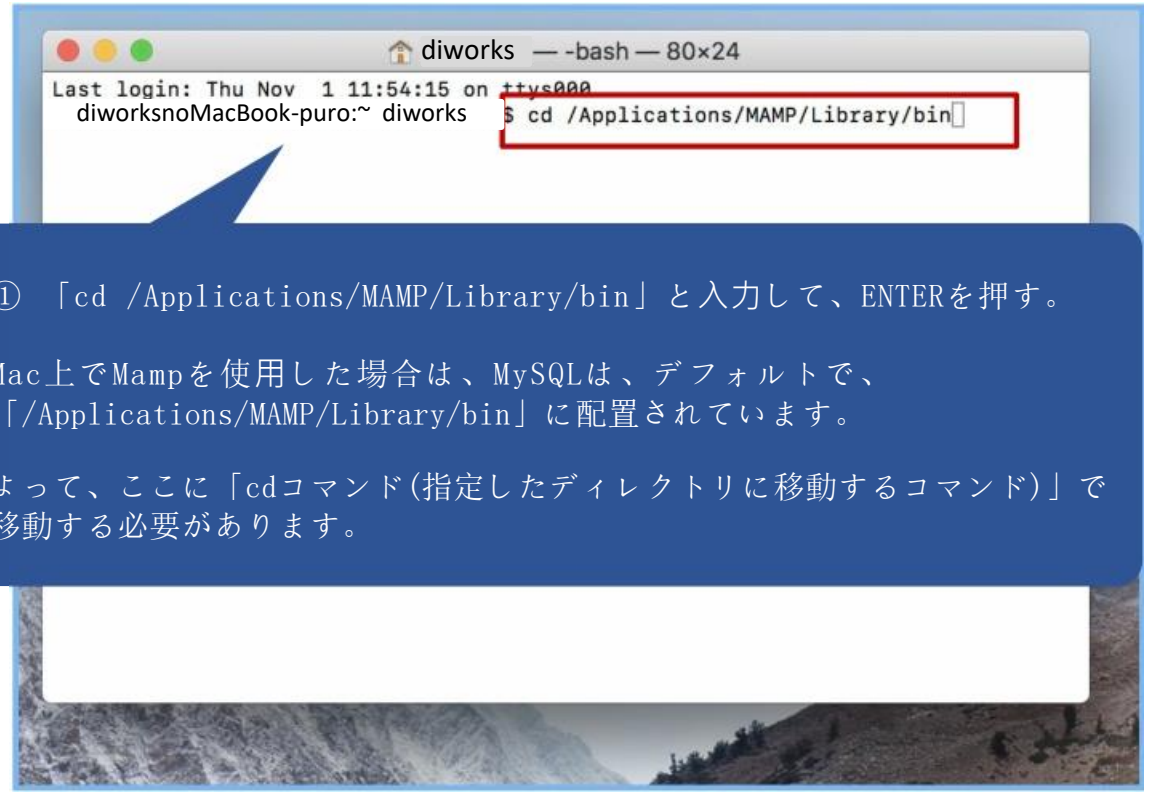

① 「cd /Applications/MAMP/Library/bin」と入力して、ENTERを押す。

Mac上でMampを使用した場合は、MySQLは、デフォルトで、「/Applications/MAMP/Library/bin」に配置されています。

よって、ここに「cdコマンド(指定したディレクトリに移動するコマンド)」で移動する必要があります。

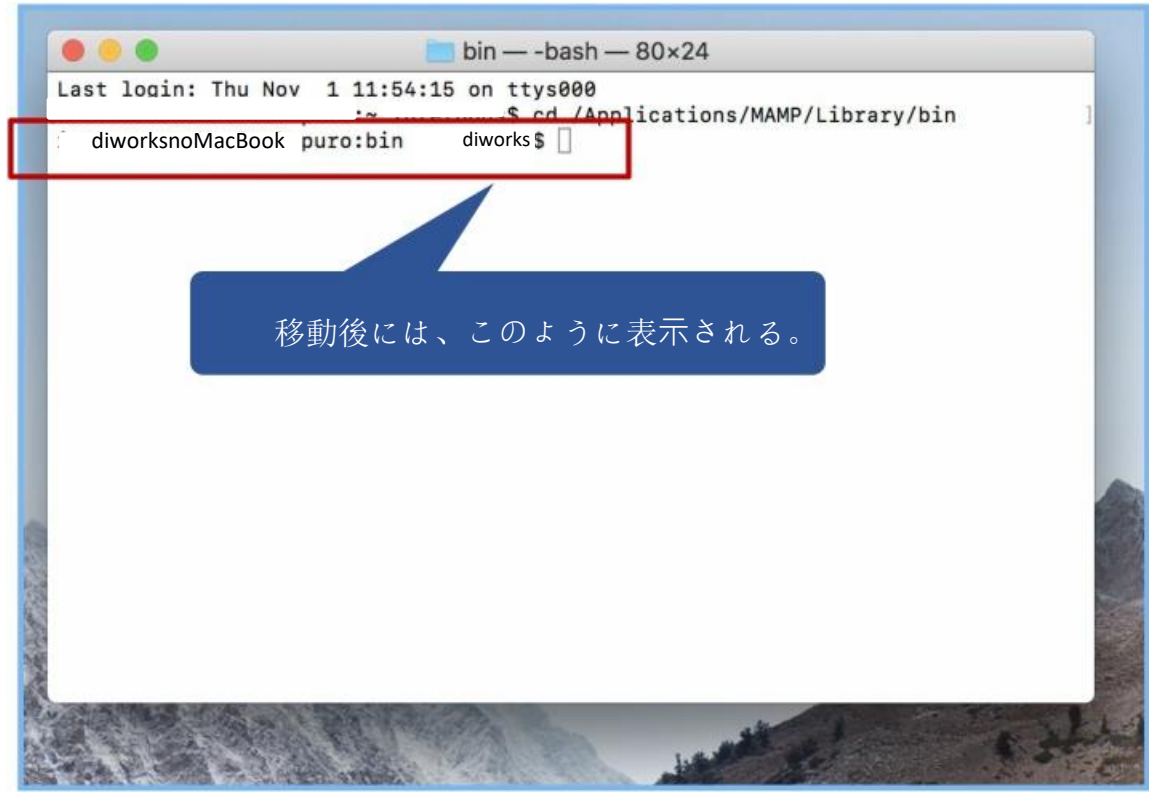

移動後には、このように表示される。

補足

①で入力する「パス」はOSのバージョンや、MAMPかXAMPPかによっても異なります。XAMPPであれば「/Applications/XAMPP/bin」を使用します。
パスがわからない場合は、GUIで目的のディレクトリまでいき、ディレクトリを右クリック しメニューを開き、option キーを押すと、パス名を見る事ができます。

MySQLを起動

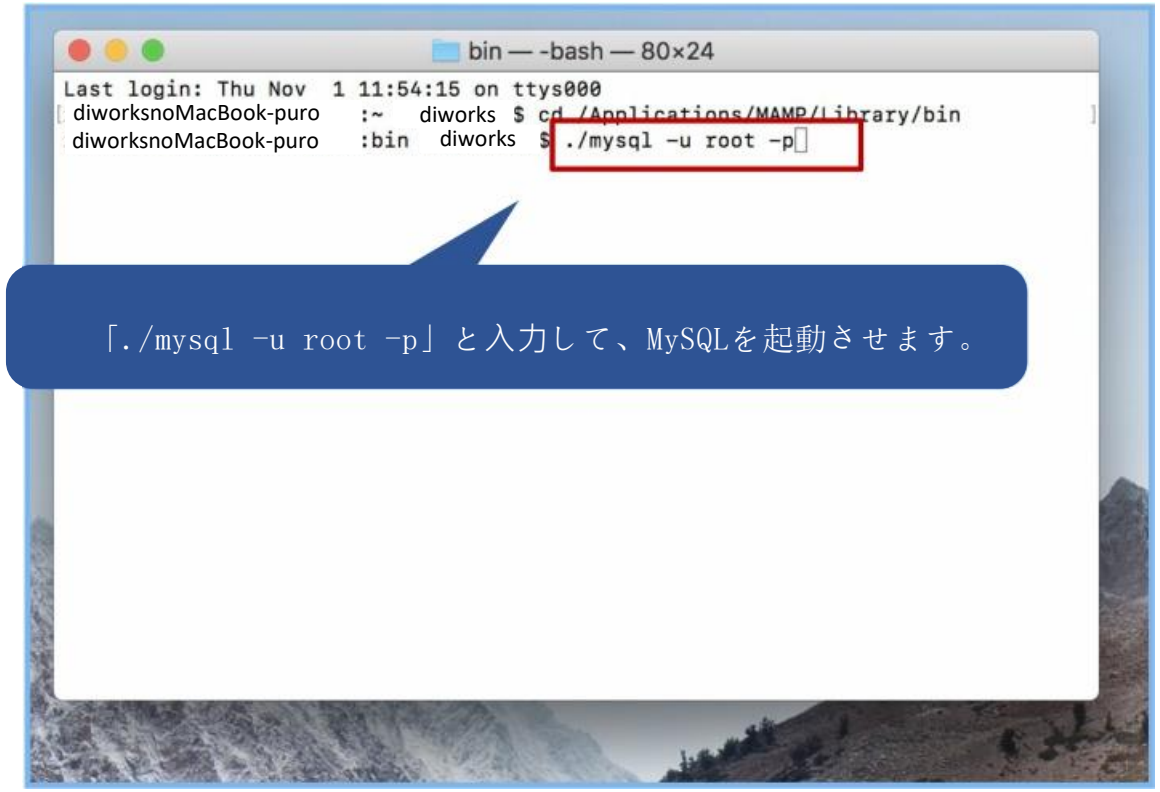

「./mysql -u root -p」と入力して、MySQLを起動させます。

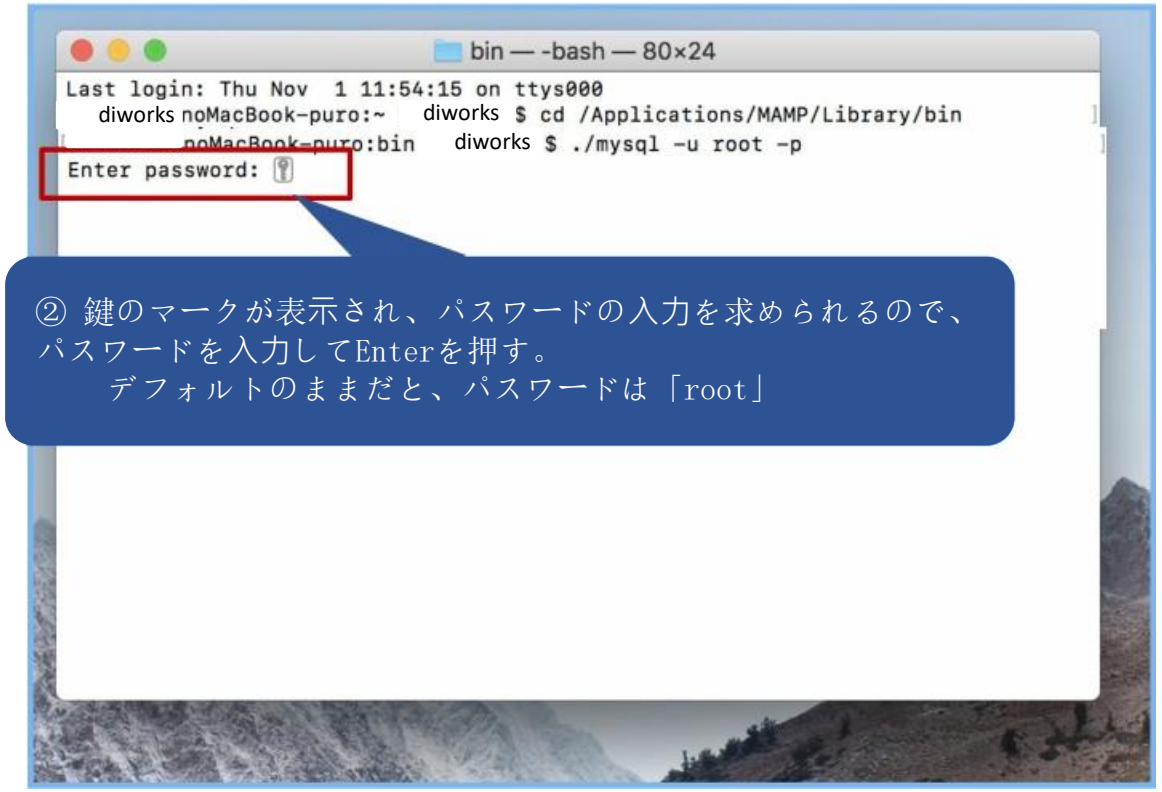

② 鍵のマークが表示され、パスワードの入力を求められるので、パスワードを入力してEnterを押す。
デフォルトのままだと、パスワードは「root」

MySQLを起動 &データベースを表示

bin — mysql -u root -p — 80×24

```
Last login: Thu Nov  1 11:55:15 on ttys000
 diworks ıoMacBook-puro:~          $ cd /Applications/MAMP/Library/bin
 diworks ıoMacBook-puro:bin          $ ./mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 105
Server version: 5.7.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

「mysql>」が表示されれば接続成功です。

bin — mysql -u root -p — 80×24

```
Your MySQL connection id is 105
Server version: 5.7.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
```

「show databases;」を入力して、
データベースを表示する。

データベースを表示

bin — mysql -u root -p — 80×24

```
Your MySQL connection id is 105
Server version: 5.7.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| lesson01           |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

現在Mamp内に存在しているデータベースが
全て表示された。

『Mampの設定2時間目』で作成した
lesson01という名前のデータベースが入っていれば、OK。

補足

ここのページ以降のデータベース操作（SQL文）は、windowsと同じなので、windowsのテキストを参照してください。

Pathを通す作業

毎回MySQLにアクセスする際に、

「cd /Applications/MAMP/Library/bin」

と入力するのは面倒です。

これを省略する為の設定作業(=Pathを通す作業)

をしておきましょう。

Pathを通す作業手順

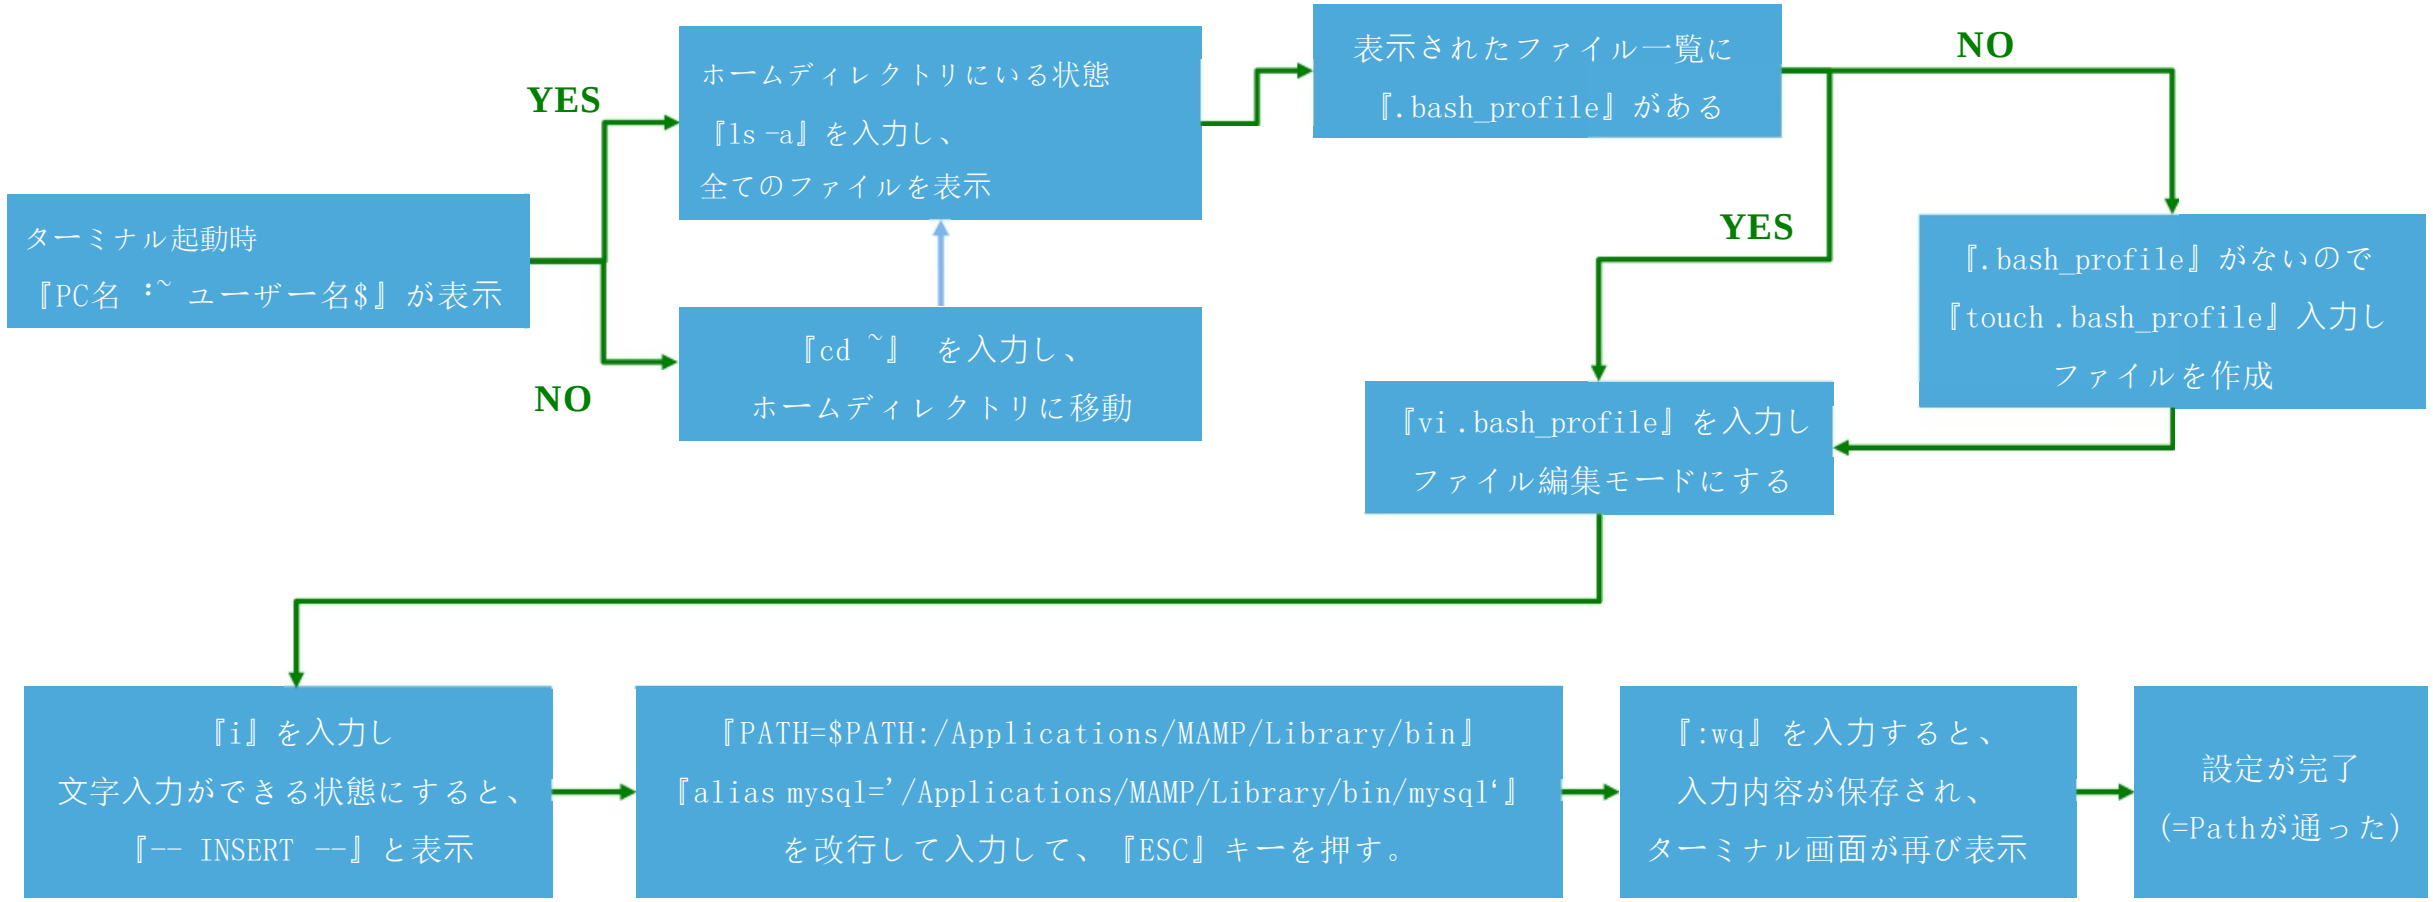

補足 詳細の手順（画面キャプチャや操作方法）は、次のページから説明します。

Pathを通す作業

① 『 command』＋ 『スペース』を同時に押して、
「Spotlight Search」の検索窓を表示する。

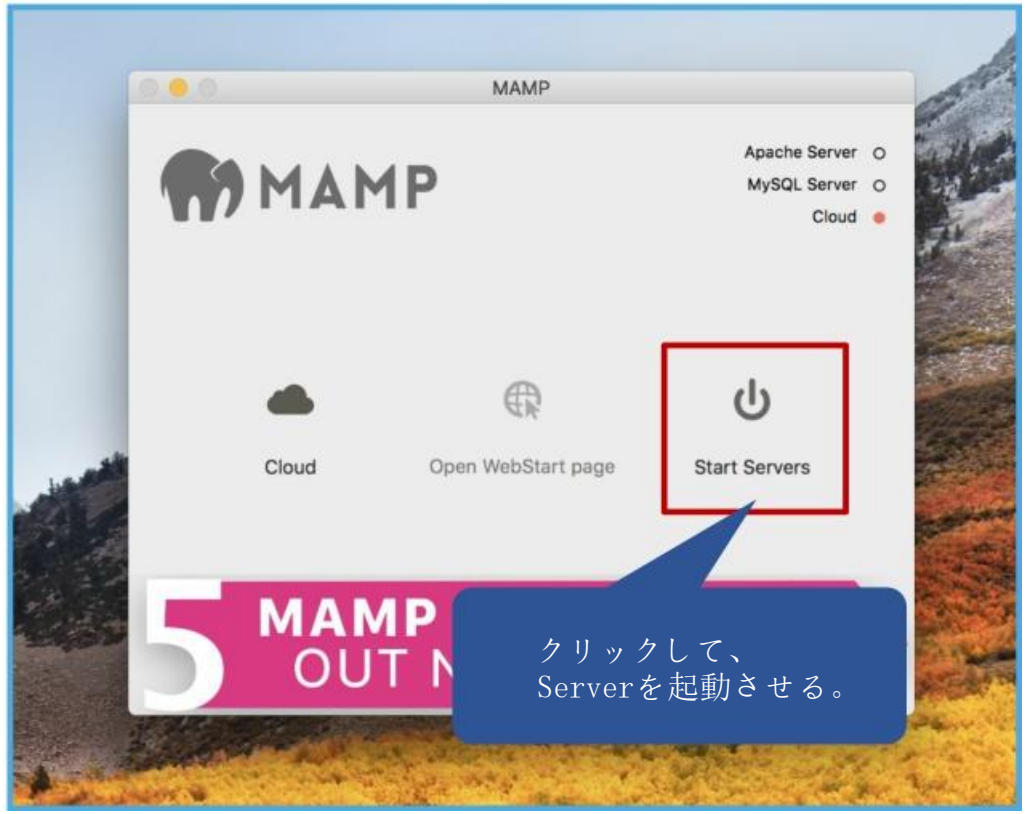

クリックして、
Serverを起動させる。

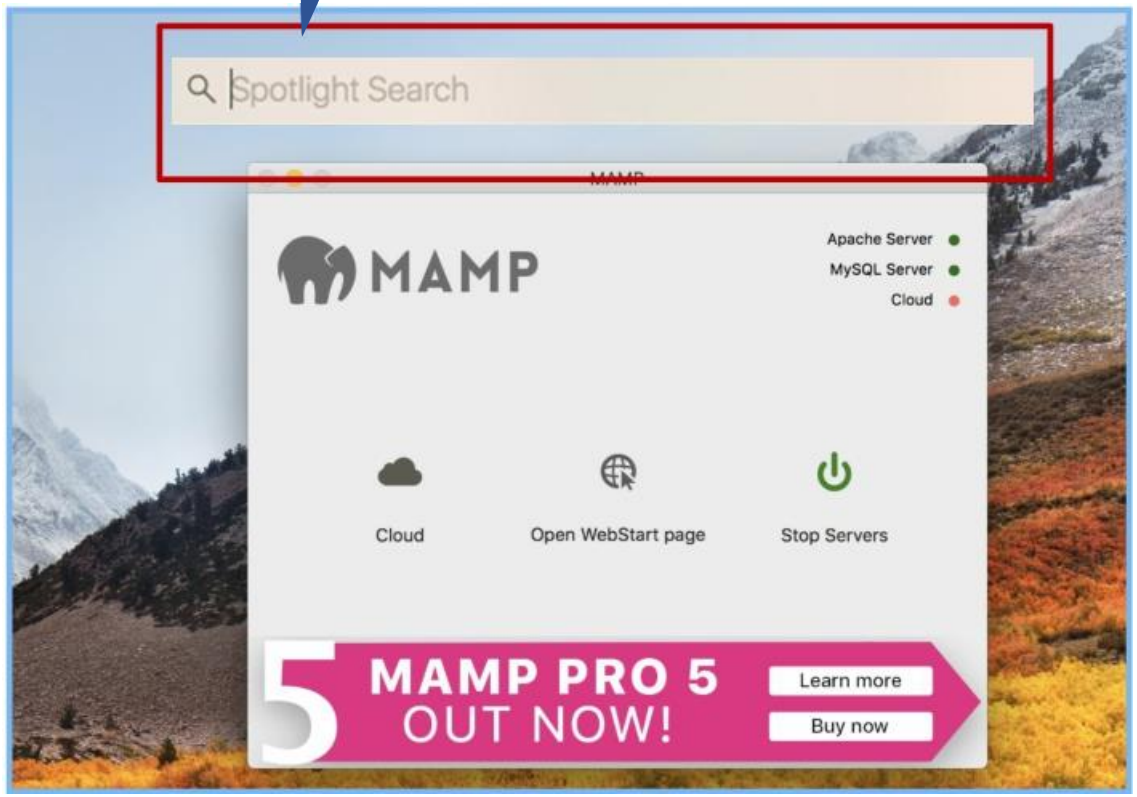

Pathを通す作業

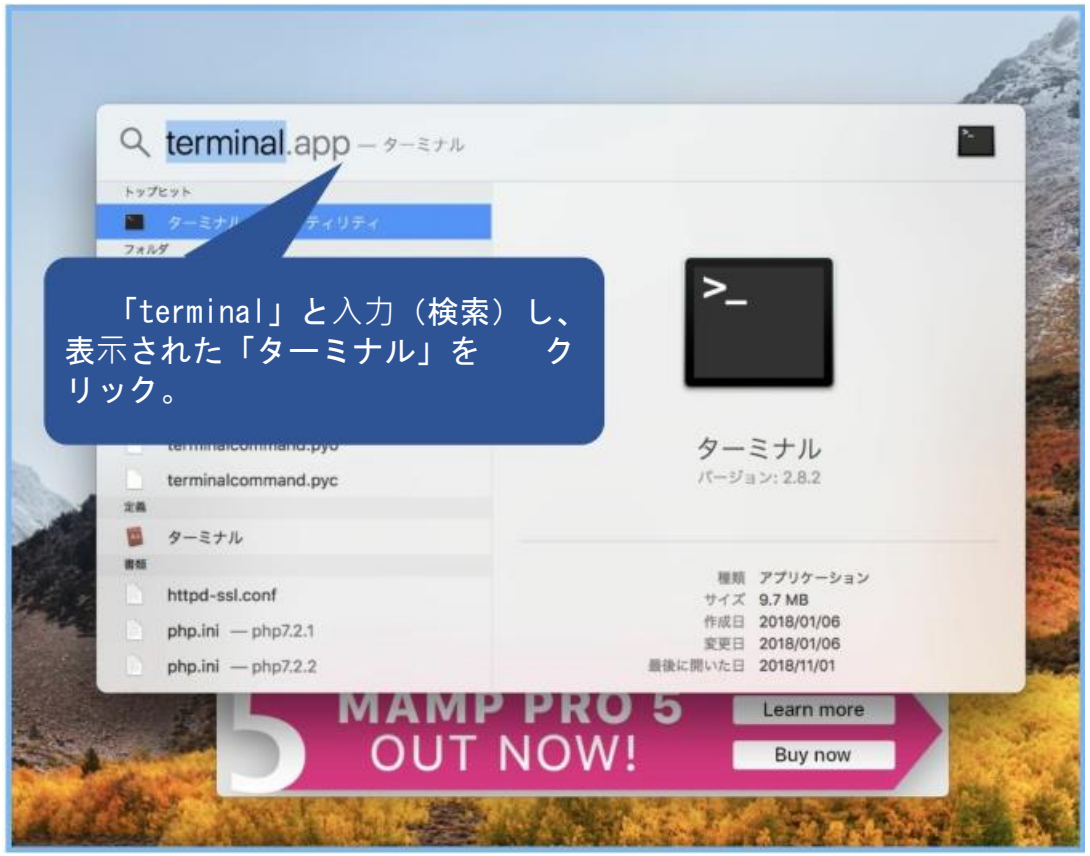
terminal.app — ターミナル
トップヒット
ターミナル
ユーティリティ
フォルダ
terminalcommand.pyc
定義
ターミナル
書類
httpd-ssl.conf
php.ini — php7.2.1
php.ini — php7.2.2
ターミナル
バージョン: 2.8.2
種類 アプリケーション
サイズ 9.7 MB
作成日 2018/01/06
変更日 2018/01/06
最後に開いた日 2018/11/01
MAMP PRO 5
OUT NOW!
Learn more
Buy now
「terminal」と入力（検索）し、表示された「ターミナル」を　クリック。

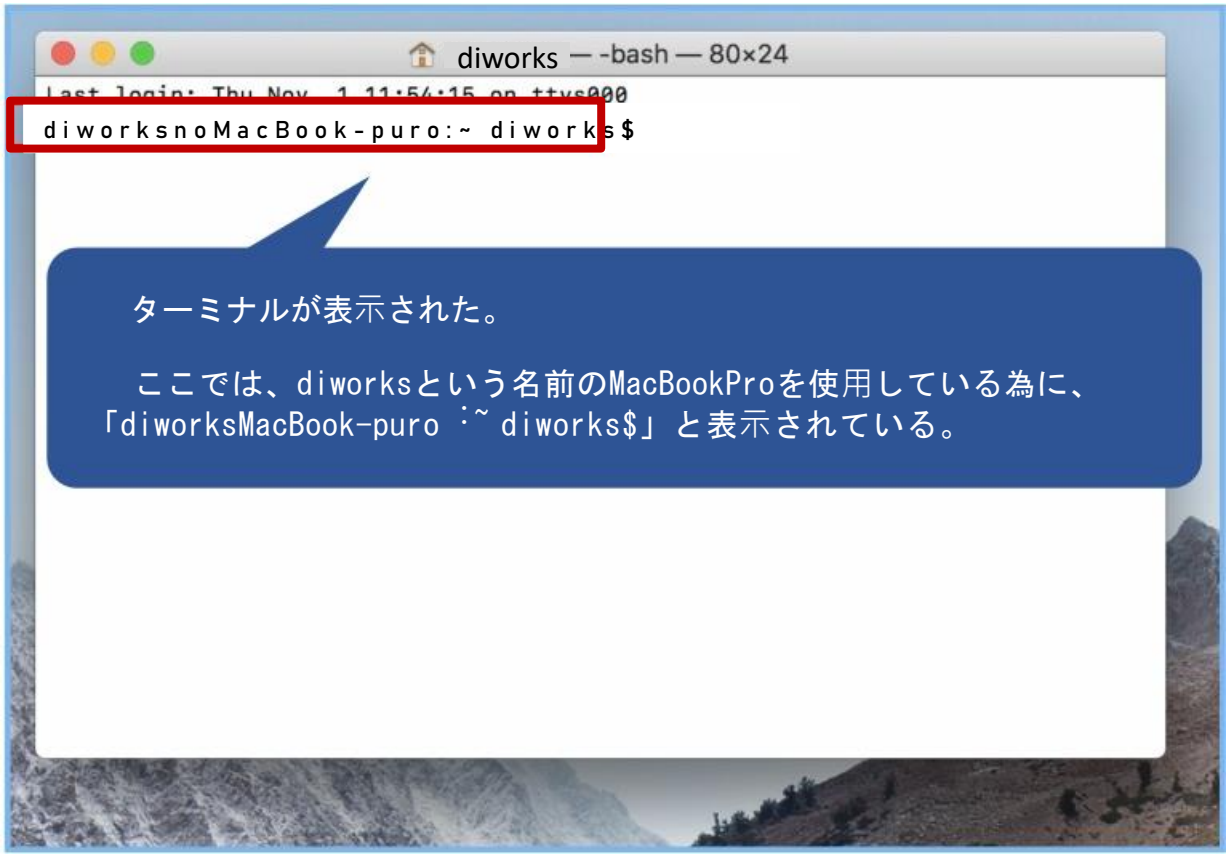
diworks — -bash — 80×24
Last login: Thu Nov 1 11:54:15 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
ターミナルが表示された。
ここでは、diworksという名前のMacBookProを使用している為に、「diworksMacBook-puro :~ diworks$」と表示されている。

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80

```
Last login: Tue Oct 30 02:51:37 on ttys000
diworksMacBook-puro:~  diworks$ ls -a
.                       .bash_sessions          Movies
..                      Applications            Music
.CFUserTextEncoding     Desktop                 Pictures
.DS_Store               Documents               Public
.Trash                  Downloads
.bash_history           Library
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
```

『 ls –a 』と入力してENTERを押す。
『 ls –a 』で、全てのファイルを表示するという意味。

② ファイル一覧が表示された。
『 .bash_profile 』がない。

『 .bash_profile.swp 』というファイルが存在している場合がありますが、このファイルは、『 .bash_profile 』とは違います。

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80×24

```
Last login: Tue Oct 30 02:51:37 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$ ls -a
.                       .bash_sessions          Movies
..                      Applications            Music
.CFUserTextEncoding     Desktop                 Pictures
.DS_Store               Documents               Public
.Trash                  Downloads
.bash_history           Library
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$ touch .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
```

『 touch .bash_profile 』と入力して
ENTERを押す。
『 touch .bash_profile 』で、.bash_profile
という名前のファイルを作成すると言う意味。

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80×24

```
Last login: Tue Oct 30 02:51:37 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_sessions          Movies
..                      Applications            Music
.CFUserTextEncoding     Desktop                 Pictures
.DS_Store               Documents               Public
.Trash                  Downloads
.bash_history           Library
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  touch .bas
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_profile           Downloads
..                      .bash_sessions
.CFUserTextEncoding     .mysql_history
.DS_Store               .viminfo
.Trash                  Applications            Pictures
.atom                   Desktop                 Public
.bash_history           Documents
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
```

『 ls –a 』と入力してENTERを押す。
『 ls –a 』で、全てのファイルを表示するという意味。

② ファイル一覧が表示された。
先ほど作成した『 .bash_profile 』があった。

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80×24

```
Last login: Tue Oct 30 02:51:37 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_sessions          Movies
..                      Applications            Music
.CFUserTextEncoding     Desktop                 Pictures
.DS_Store               Documents               Public
.Trash                  Downloads
.bash_history           Library
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  touch .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_profile           Downloads
..                      .bash_sessions          Library
.CFUserTextEncoding     .mysql_history          Movies
.DS_Store               .viminfo                Music
.Trash                  Applications            Pictures
.atom                   Desktop                 Public
.bash_history           Documents
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  vi .bash_profile
```

『 vi .bash_profile 』と入力してENTERを押す。
『 vi .bash_profile 』で、.bash_profileを
開くという意味。

Pathを通す作業

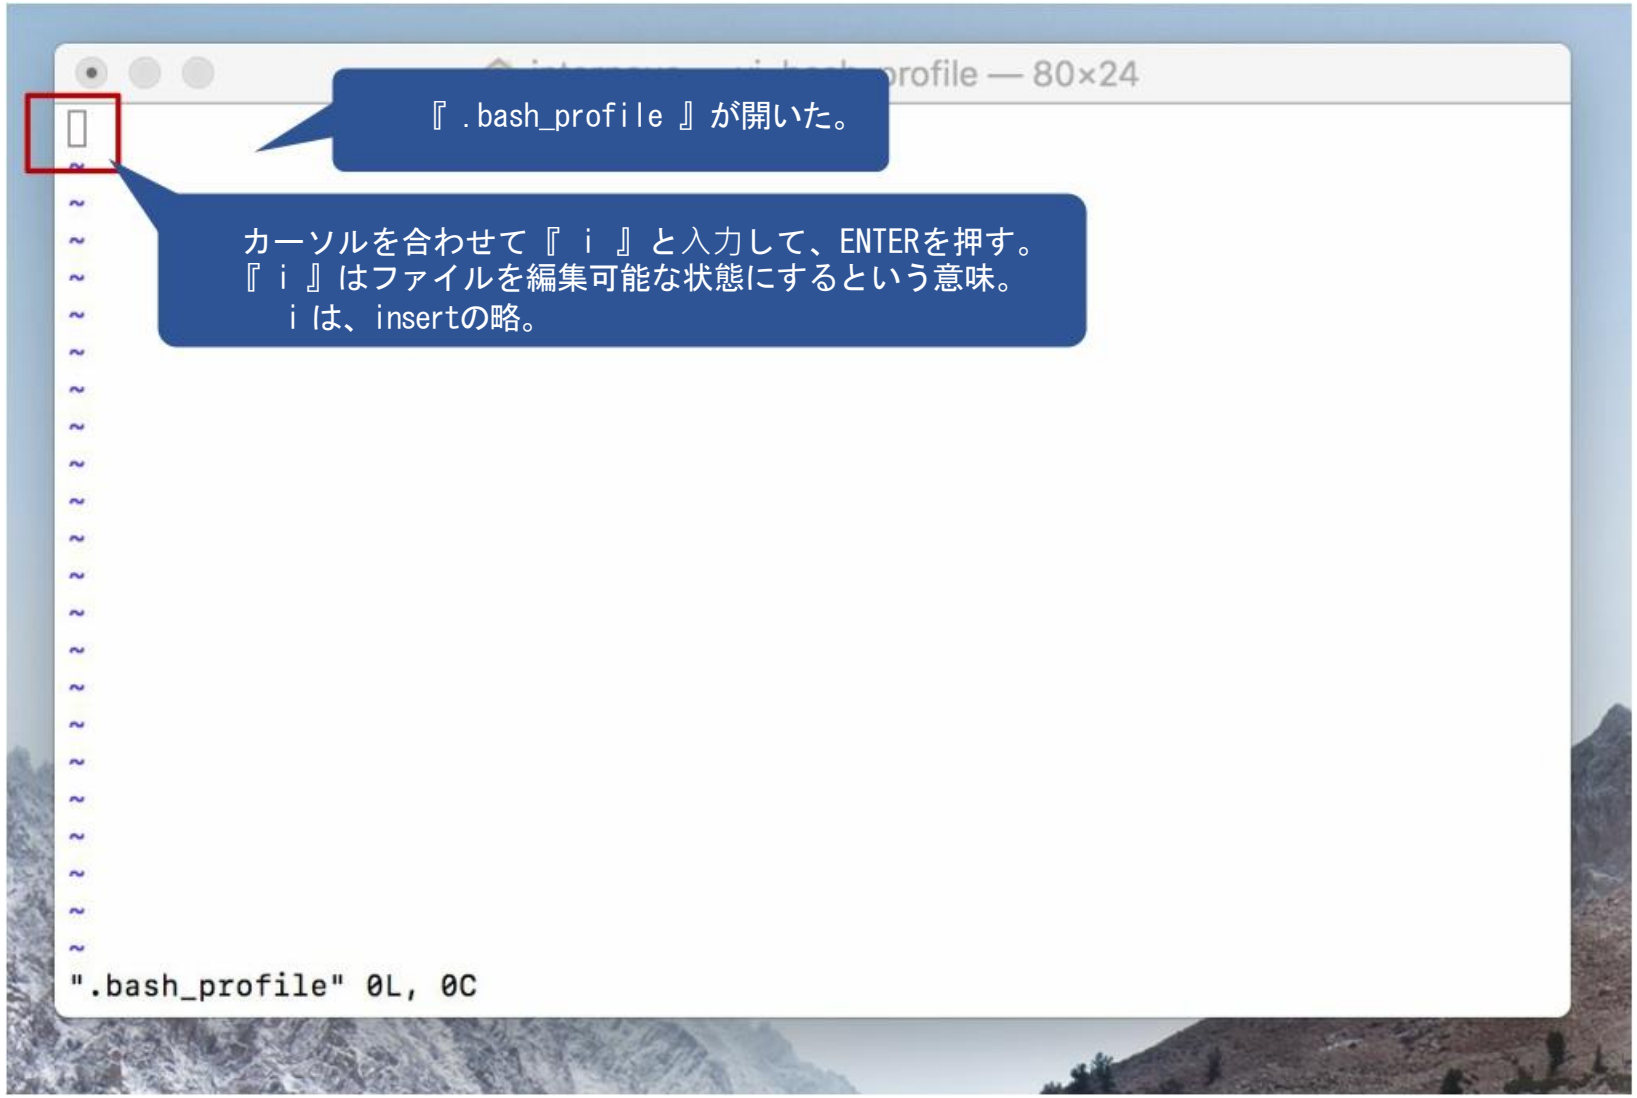
profile — 80×24
『 .bash_profile 』が開いた。
カーソルを合わせて『 i 』と入力して、ENTERを押す。
『 i 』はファイルを編集可能な状態にするという意味。
i は、insertの略。
".bash_profile" 0L, 0C

Pathを通す作業

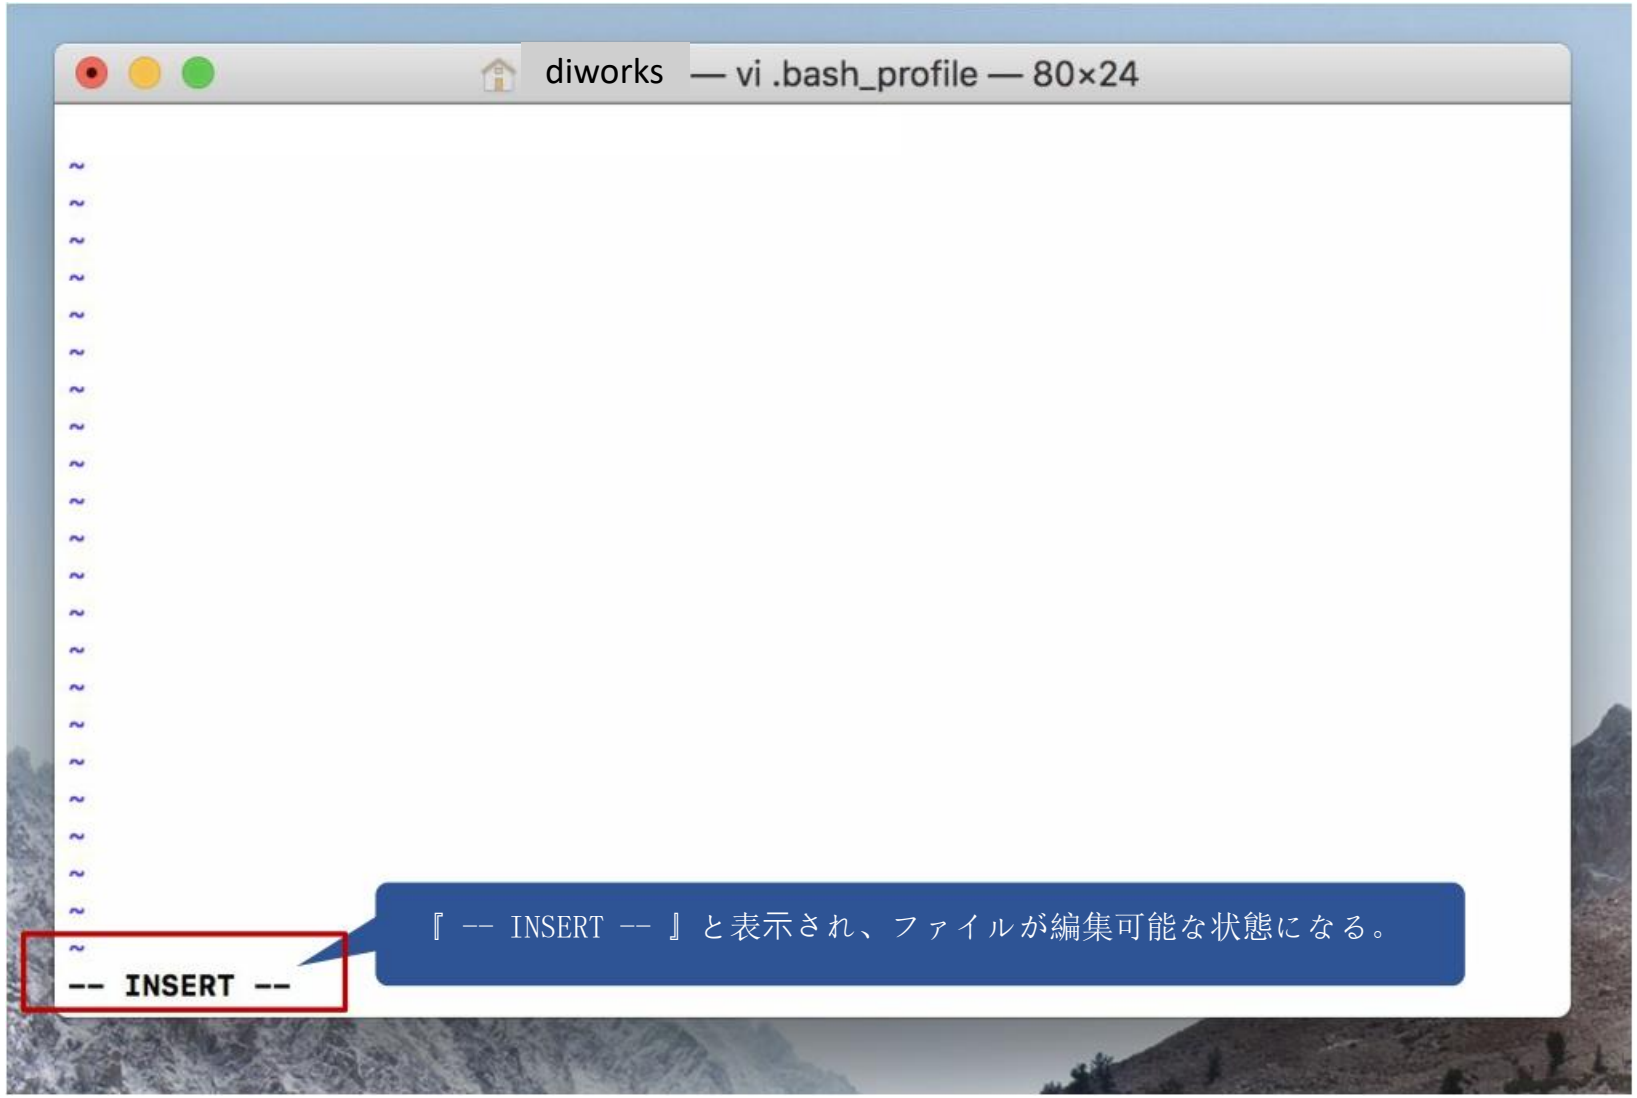
diworks — vi .bash_profile — 80×24
-- INSERT --
『 -- INSERT -- 』と表示され、ファイルが編集可能な状態になる。

Pathを通す作業

diworks — vi .bash_profile — 80×24

```
PATH=$PATH:/Applications/MAMP/Library/bin
alias mysql='/Applications/MAMP/bin/Library/bin/mysql'
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --
```

『 PATH=$PATH:/Applications/MAMP/Library/bin 』

『 alias mysql='/Applications/MAMP/Library/bin/mysql' 』

を改行して入力して、『ESC』キーを押す。

ESCキーは、編集可能な状態から、元のコマンドを打ち込める状態に戻すという意味。

『:wq』を入力し、ENTERを押す。

『:wq』は、書き込んだ情報を保存して、ファイルを閉じると言う意味。

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80×24

```
Last login: Tue Oct 30 02:51:37 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_sessions          Movies
..                      Applications            Music
.CFUserTextEncoding     Desktop                 Pictures
.DS_Store               Documents               Public
.Trash                  Downloads
.bash_history           Library
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  touch .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_profile           Downloads
..                      .bash_sessions          Library
.CFUserTextEncoding     .mysql_history          Movies
.DS_Store               .viminfo                Music
.Trash                  Applications            Pictures
.atom                   Desktop                 Public
.bash_history           Documents
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  vi .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
```

ターミナル画面に戻る

Pathを通す作業

画面を閉じる。

diworks — -bash — 80×24

```
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  touch .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  ls -a
.                       .bash_profile           Downloads
..                      .bash_sessions          Library
.CFUserTextEncoding     .mysql_history          Movies
.DS_Store               .viminfo                Music
.Trash                  Applications            Pictures
.atom                   Desktop                 Public
.bash_history           Documents
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  vi .bash_profile
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$  exit
logout
Saving session...
...copying shared history...
...saving history...truncating history files...
...completed.

[プロセスが完了しました]
```

『exit』と入力し、ENTERを押す。
『exit』とは、ターミナルを終了するという意味。

③ ここまでの作業で、Pathを通すことができました。次回以降は、
ターミナルを再起動すれば、MySQLに直接アクセスすることが可能です。

Pathを通す作業

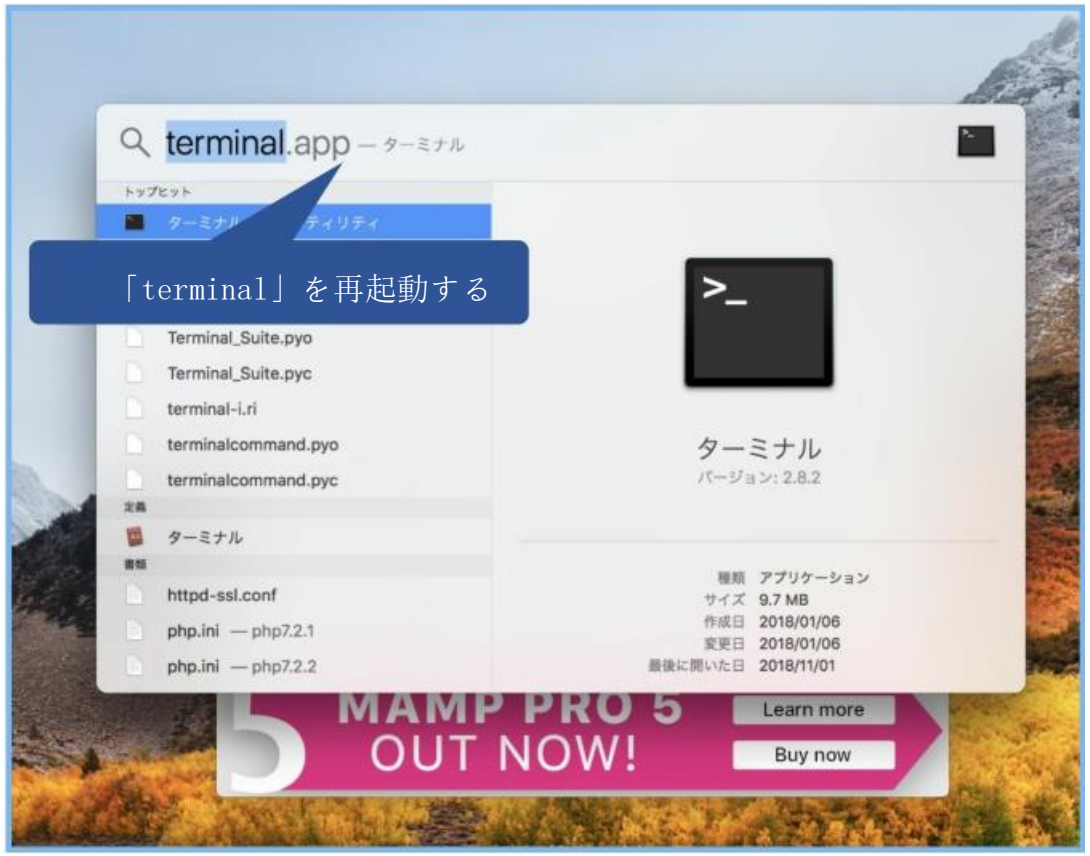
terminal.app — ターミナル
「terminal」を再起動する
Terminal_Suite.pyo
Terminal_Suite.pyc
terminal-i.ri
terminalcommand.pyo
terminalcommand.pyc
ターミナル
httpd-ssl.conf
php.ini — php7.2.1
php.ini — php7.2.2
ターミナル
バージョン: 2.8.2
種類 アプリケーション
サイズ 9.7 MB
作成日 2018/01/06
変更日 2018/01/06
最後に開いた日 2018/11/01
MAMP PRO 5
OUT NOW!
Learn more
Buy now

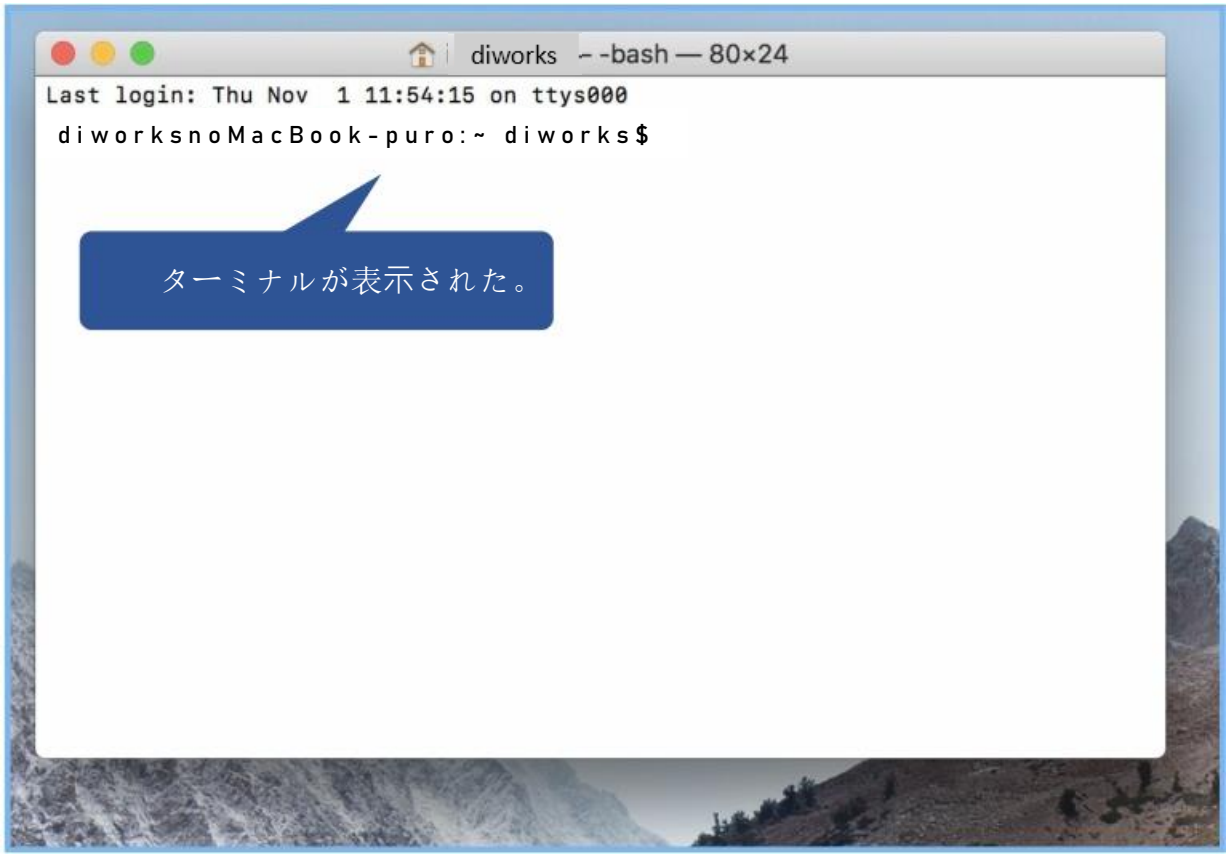
diworks — -bash — 80×24
Last login: Thu Nov 1 11:54:15 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$
ターミナルが表示された。

Pathを通す作業

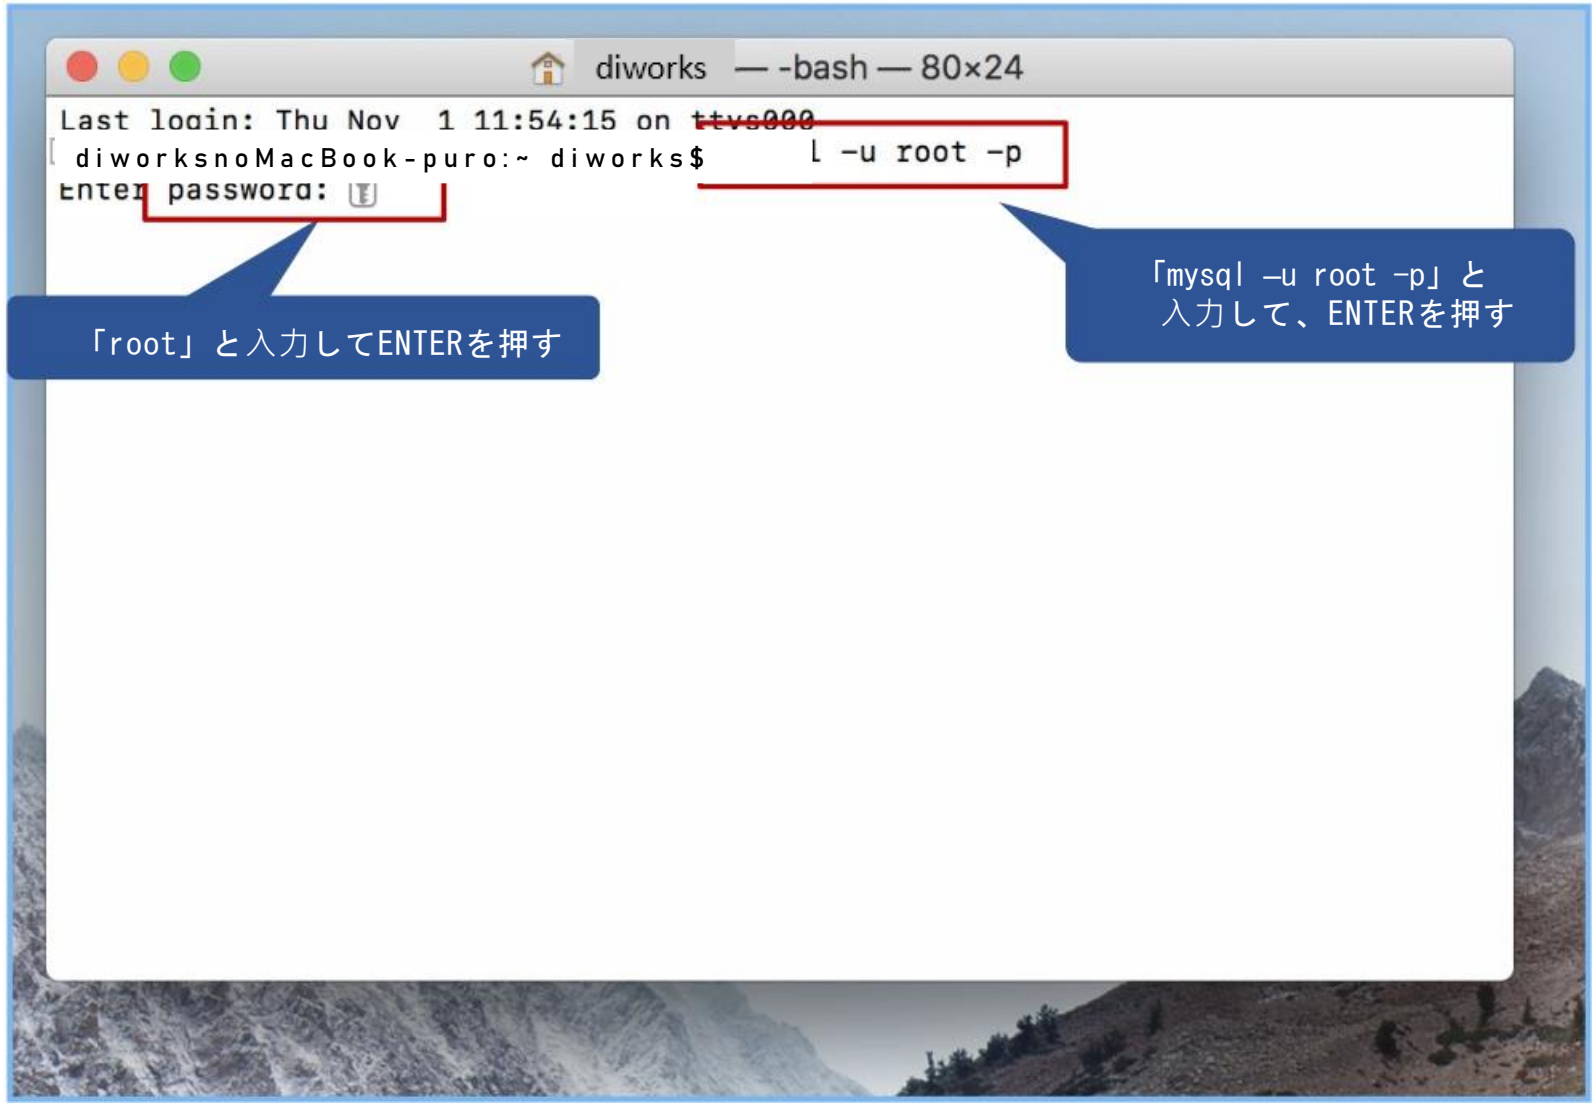
diworks — -bash — 80×24
Last login: Thu Nov 1 11:54:15 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$ l -u root -p
Enter password:
「root」と入力してENTERを押す
「mysql –u root -p」と
入力して、ENTERを押す

Pathを通す作業

diworks — -bash — 80×24

```
Last login: Thu Nov  1 11:54:15 on ttys000
diworksnoMacBook-puro:~ diworks$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.23 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

MySQLに接続できた！