MySQL

コマンドプロンプトによるMySQLの基本操作

1 時間目

コマンドプロンプトとは

コマンドと呼ばれる命令文で、Windowsの設定やファイル操作を行うことができるツールです。

MySQLの操作

解説

コマンドプロンプトでのMySQL操作は、基本的に、XAMPPでのMySQLの操作と同じですが、CRUD(insert、select、update、delete）などの操作を行う前に、下記の手順が必要です。

1. MySQLにログインコマンドでログイン
2. useコマンドで使用したいデータベースへ移動
3. select、insert、descコマンドなどでデータベースを操作

MySQLへのログインの手順

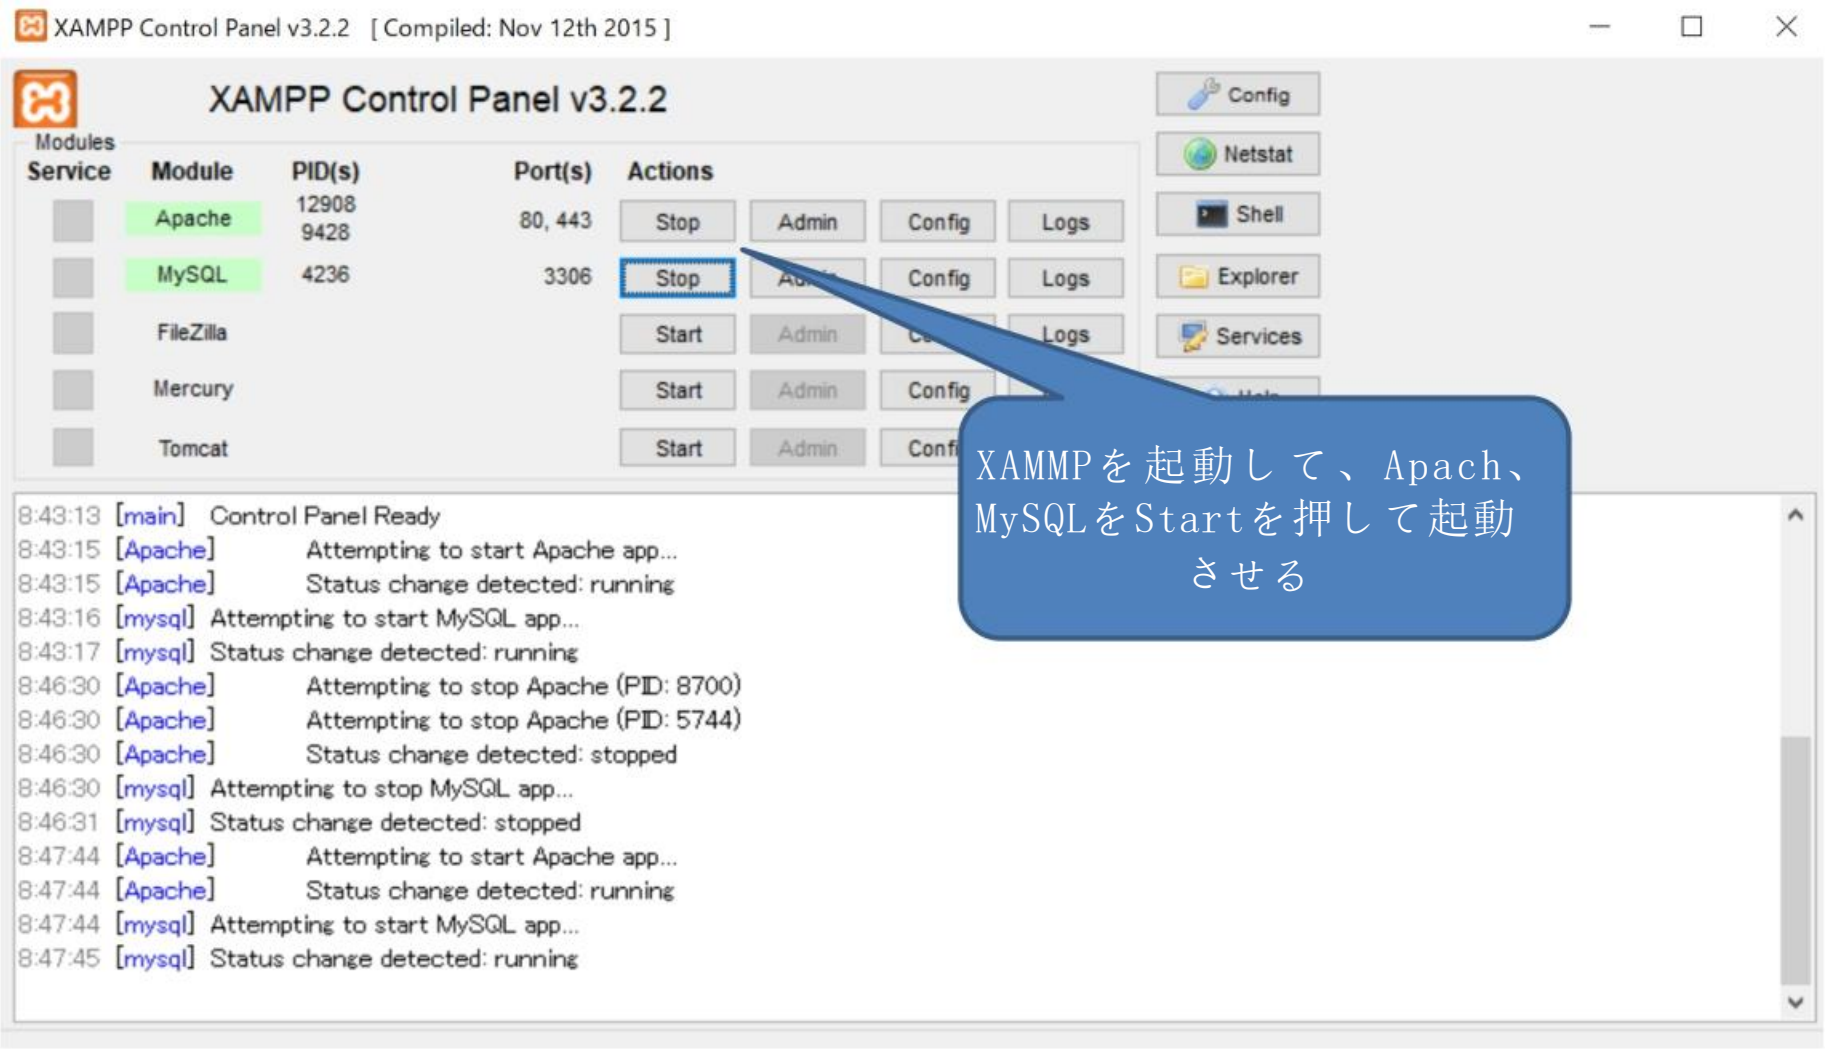

MySQLへのログインの手順

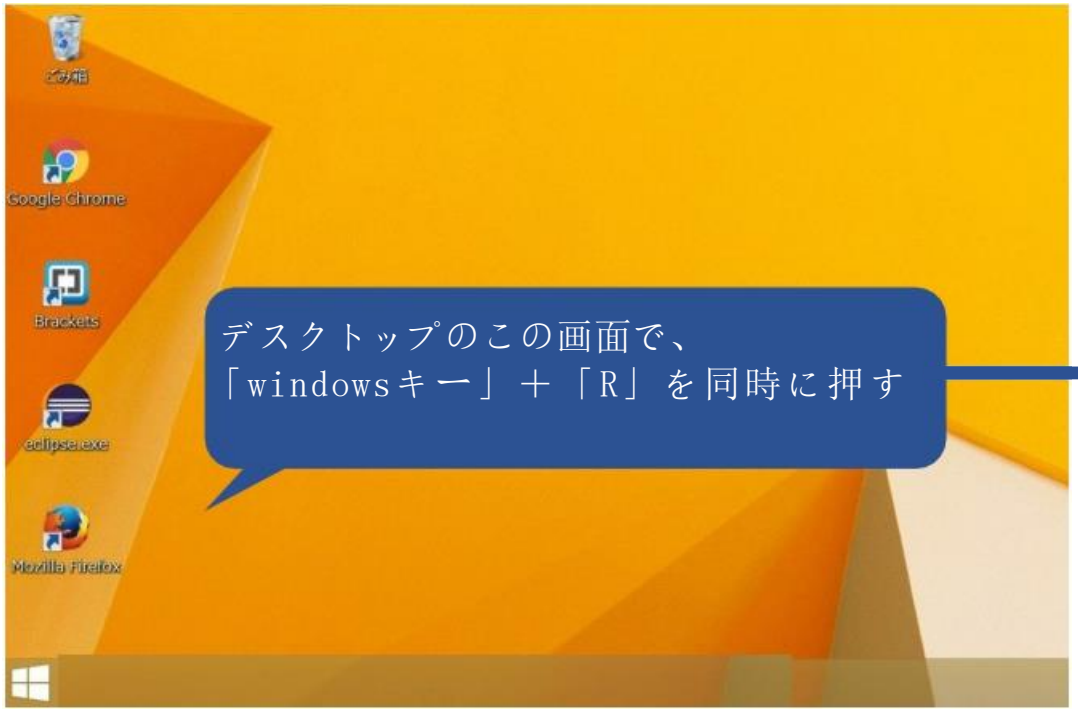

MySQLへのログインの手順

①「windowsキー」＋「R」を同時に押すとこの画面が立ち上がる

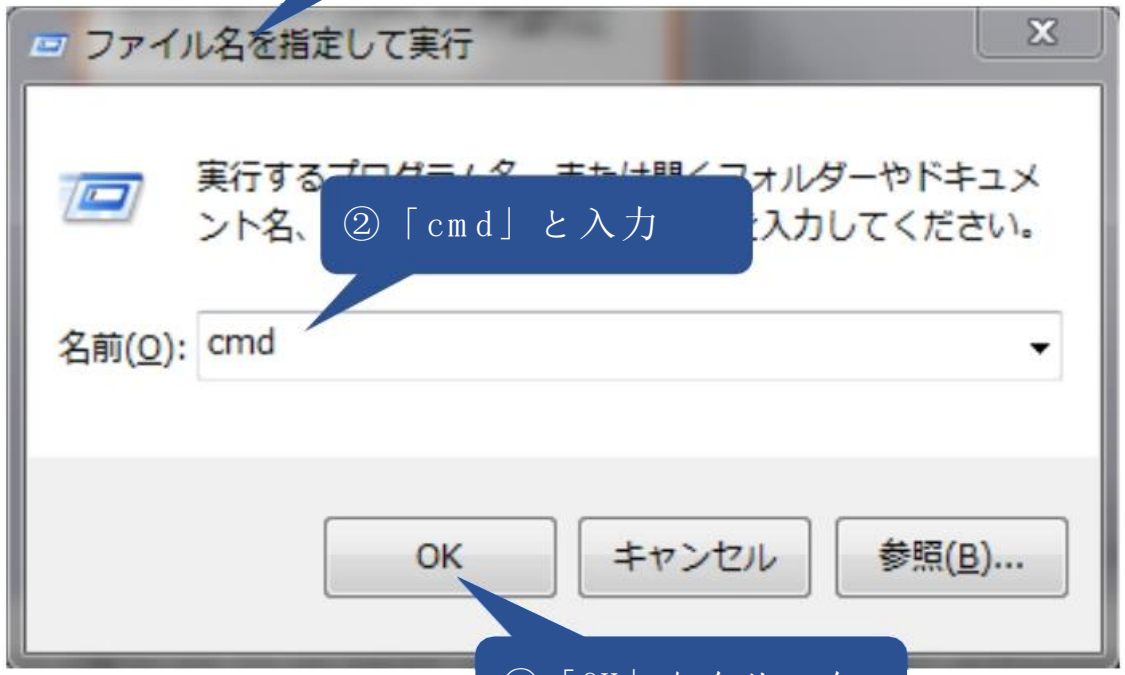

②「cmd」と入力

③「OK」をクリック

④ この画面（コマンドプロンプト）が立ち上がる

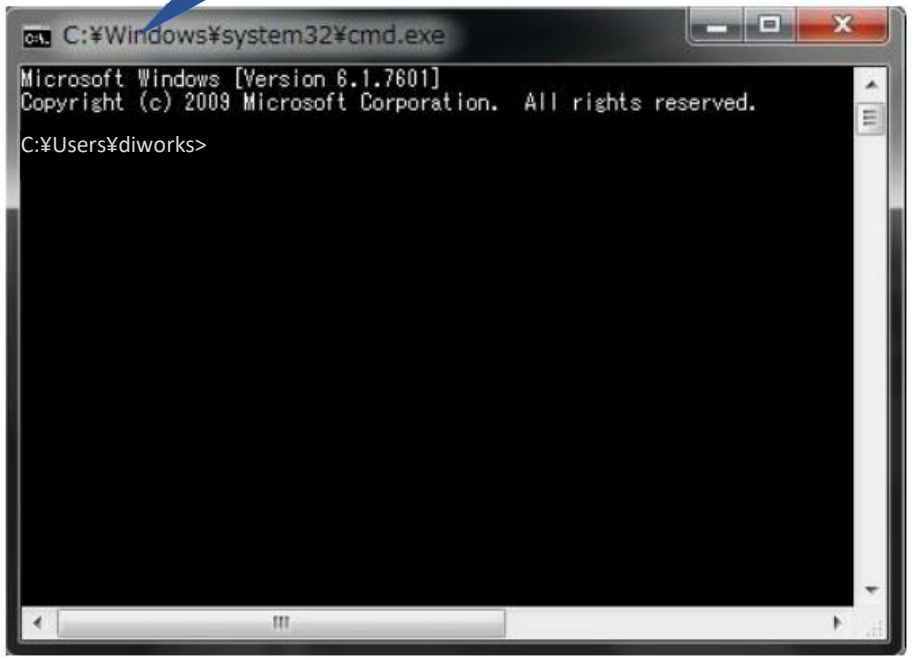

MySQLへのログインの手順

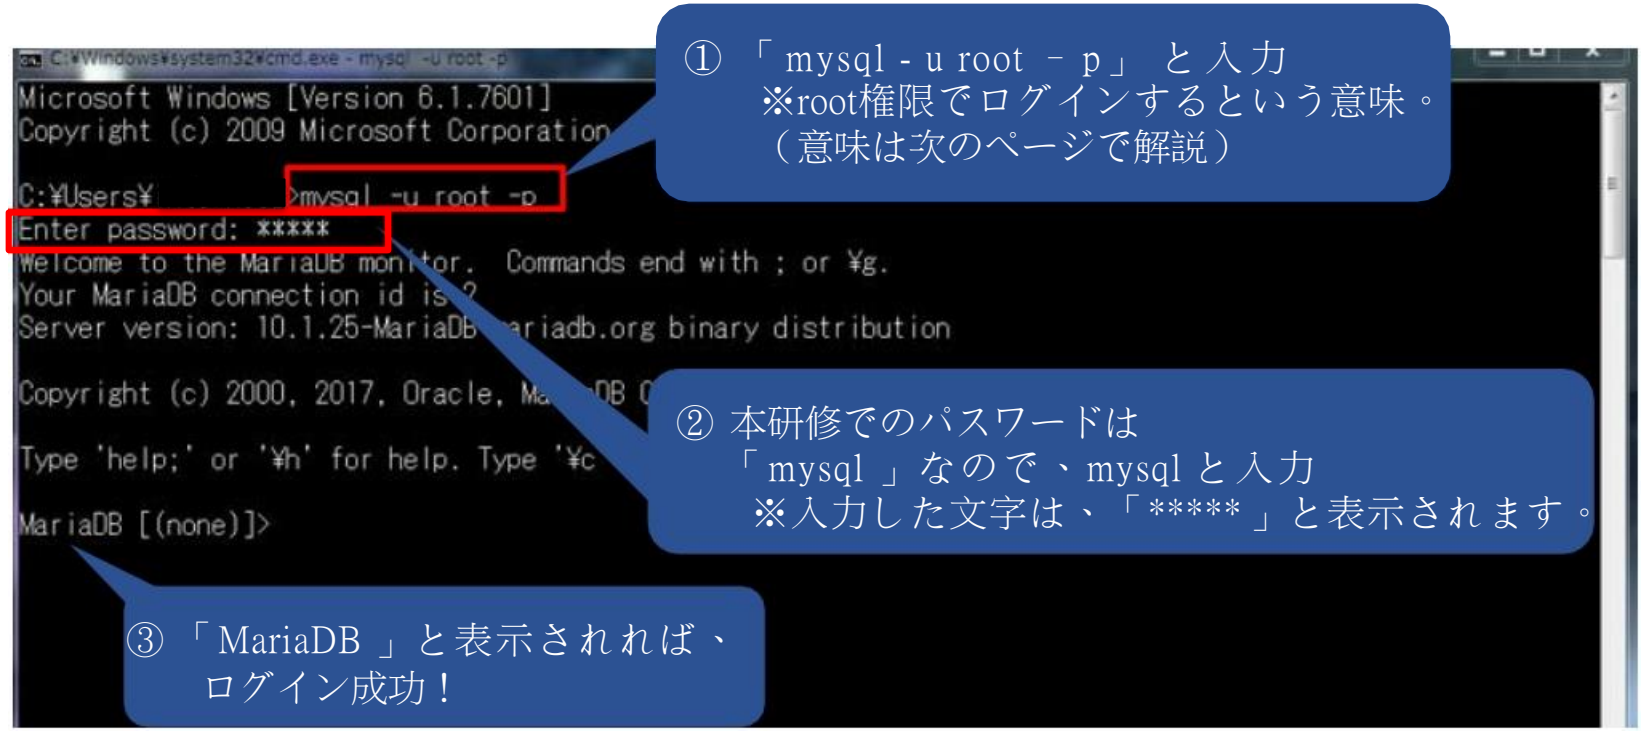

① 「mysql - u root － p」 と入力
※root権限でログインするという意味。
（意味は次のページで解説）

② 本研修でのパスワードは
「mysql 」なので、mysql と入力
※入力した文字は、「*****」と表示されます。

③ 「MariaDB 」と表示されれば、
ログイン成功！

補足

ここからは、パソコンにMySQLがインストールされていることが前提です。また、本研修でのパスワードは、
当社の研修所内限定のパスワードです。 パスワードは、パソコン環境・サーバー環境によって異なりますので注意が必要です。

ログインコマンド

解説

ログインコマンドとは、MySQLにログインする際に必要なコマンドです。
通常ログイン時には、自身のユーザー名や、パスワードを入力する必要があります。

コマンド	意味
mysql	mysqlにログインする為のコマンド
-u	user（ユーザー）オプション：-uの次にユーザー名を指定し、そのアカウントでログイン
root	root（ルート）は最高権限を持つユーザー ※職場では、通常rootではなく、固定された権限を持つユーザーアカウントを使う
-p	password（パスワード）オプション：このコマンドのあとにパスワードが求められる

基本操作コマンド

解説

ログインした後には、下記のような基礎コマンドを使用し、その後に、CRUD(select、insert、update、delete）等 の操作を行います。

コマンド	意味
show	データベースやテーブルを見る為のコマンド
use	使用したいデータベースへ移動する為のコマンド
desc	テーブルの構造やデータを見る為のコマンド

データベース一覧を表示する（ show コマンド）

今後mysqlの所はMariaDB[(none)]として進めて下さい。

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| akira              |
| lesson01           |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| umile              |
+--------------------+
7 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

① show databases; と入力

② 作成済みの複数のデータベースが表示された

show databases;

showコマンド
。データベースやテーブルを表示するという意味。

作成済みのデータベースを全て表示するという意味

補足

・;(セミコロン) は日本語の文末で表記する「 。 」のようなもの。
・データベースは複数形（ s ）なので、databases 。

データベースlesson01に移動する（useコマンド）

```
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| akira              |
| lesson01           |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| umile              |
+--------------------+
7 rows in set (0.01 sec)

mysql> use lesson01;
Database changed
mysql>
```

①use lesson01; と入力

② Database changedと表示された。データベース「lesson01」に移動したという意味。

use データベース名;

useコマンド
。使用したデータベースに移動するという意味。

移動したいデータベース名を入力。
今回は、lessonn01に移動する。

データベースlesson01のテーブルを表示する（showコマンド）

```
Database changed
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_lesson01 |
+--------------------+
| addresslist        |
| fruit_stock        |
+--------------------+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

① show tables; と入力

② 作成済みの「addresslist」「fruit_stock」の2つのテーブルが表示された。

show tables;

showコマンド。データベースやテーブルを表示するという意味。

作成済みのテーブルを全て表示するという意味。

テーブルの構造を表示する（descコマンド）

① desc addresslist;と入力。

```
mysql> desc addresslist;
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field      | Type         | Null | Key | Default | Extra |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
| user_id    | int(11)      | YES  |     | NULL    |       |
| name       | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| mail       | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| tell       | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
| prefecture | varchar(255) | YES  |     | NULL    |       |
+------------+--------------+------+-----+---------+-------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

② adresslistのテーブル構造が 表示された。

desc テーブル名;

descコマンド。
テーブル構造を表示するという意味。

今回はaddresslistとfruit_stockで確認。

補足

Maria DB> use lesson01;で使用したいデータベースに移動した後であれば、descやselectコマンドの前に、show tablesを使用する必要はありません。

テーブルのデータを表示する（selectコマンド）

① select * from addresslist; と入力。

```
mysql> select * from addresslist;
+---------+--------------+---------------------+---------------+------------+
| user_id | name         | mail                | tell          | prefecture |
+---------+--------------+---------------------+---------------+------------+
|       1 | 山田太郎     | abcd123@yahoo.co.jp | 03-0000-0000  | 埼玉       |
|       2 | 佐藤花子     | xyz777@yahoo.co.jp  | 073-0000-0000 | 神奈川     |
|       4 | 鈴木次郎     | efg123@yahoo.co.jp  | 080-0000-0000 | 沖縄       |
|       5 | 藤田三郎     | cccc999@yahoo.co.jp | 090-0000-0000 | 千葉       |
+---------+--------------+---------------------+---------------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

② adresslistの中の
全てのデータを抽出した。

select * from テーブル名;

select文
XAMPPでのMySQL操作と同じ

今回はaddresslistと
fruit_stockで確認

MySQLからのログアウト

```
mysql>exit
Bye

C:¥Users¥diworks>
```

exit でログアウト

ログアウトすると、
再度、コマンドプロンプトの初期表示に切り替わる。