PHP

2．変数・代入・四則演算

変数とは

あとで、何かしらの値が入る領域のこと

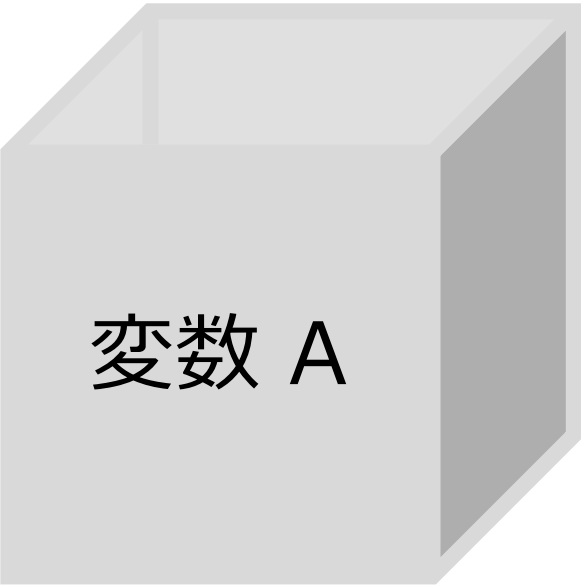

変数とは

値を入れたり、出して使ったり

プログラムに広がりが出る

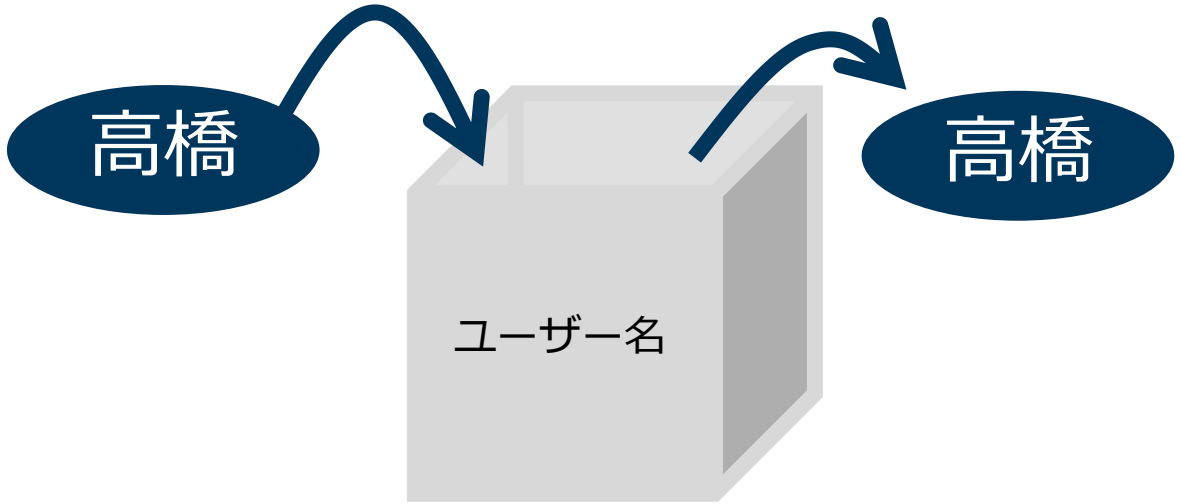

補足

具体的な使い方は後日たくさん出てきます。まずは、取り扱いの基本を覚えましょう。

変数の目印

変数名の前には「＄」をつける

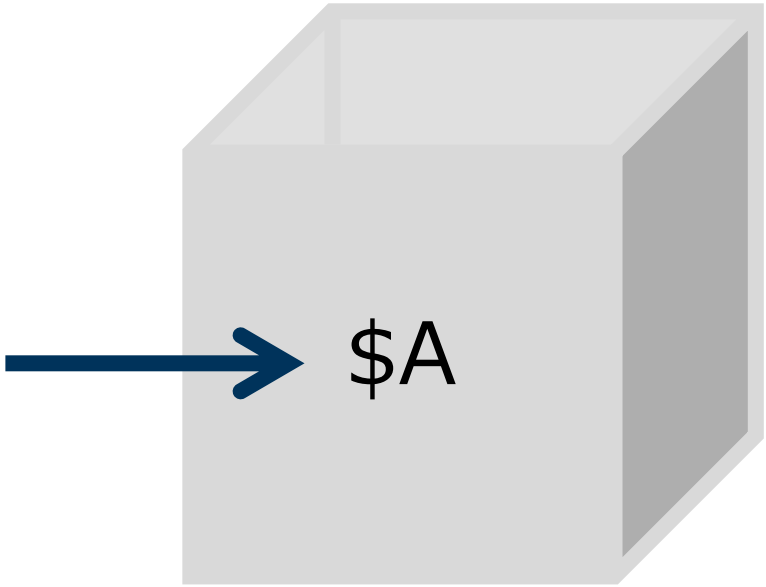

変数の理解度チェック

```
<?php
$suugaku= 45;
$eigo= 82;
if ($suugaku> 50 || $eigo> 50){
echo "この人は合格です";
}
?>
```

変数の理解度チェック

```
<?php
$suugaku= 45;
$eigo= 82;
if ($suugaku> 50 || $eigo> 50){
echo "この人は合格です";
}
?>
```

大文字と小文字は区別される

すべて別の変数

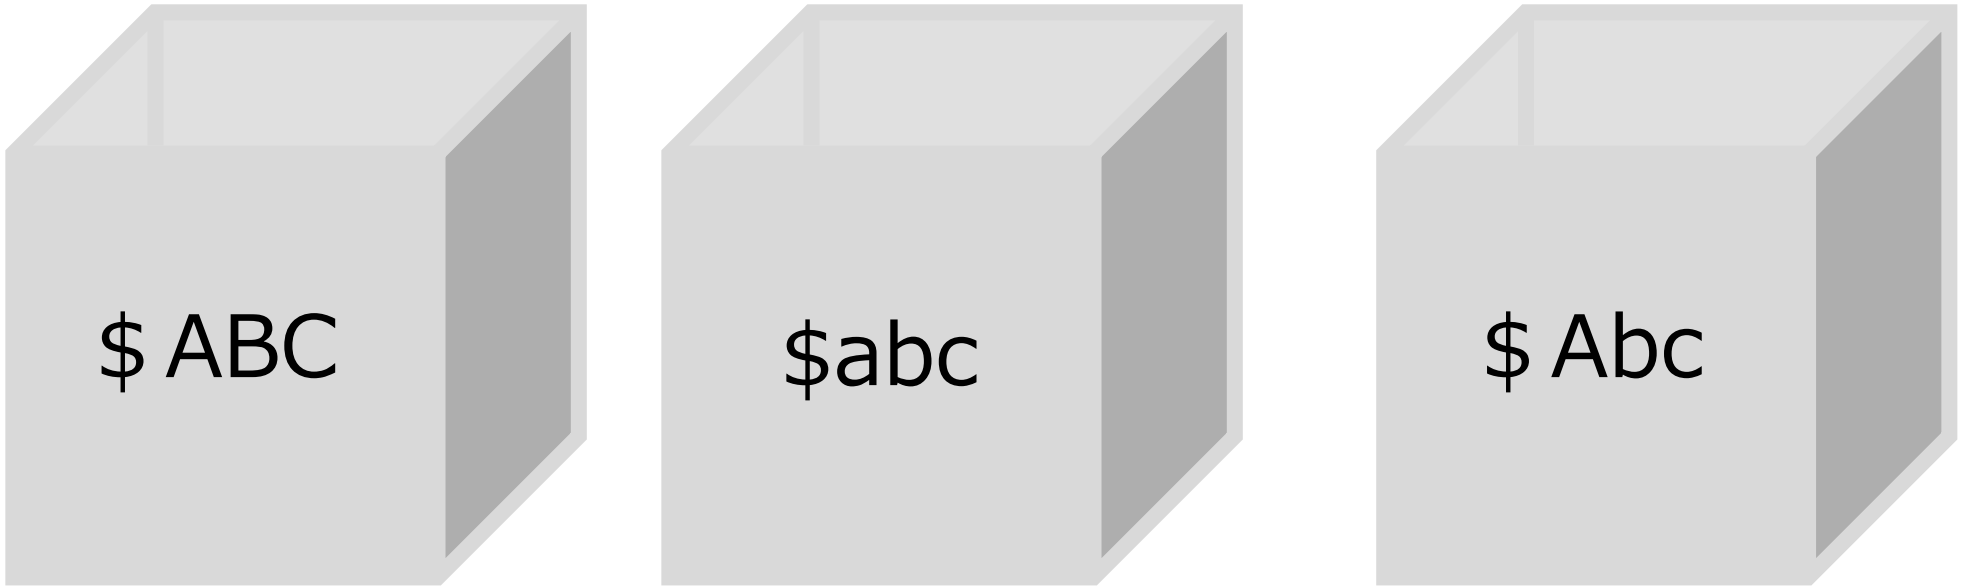

変数名に使えないもの

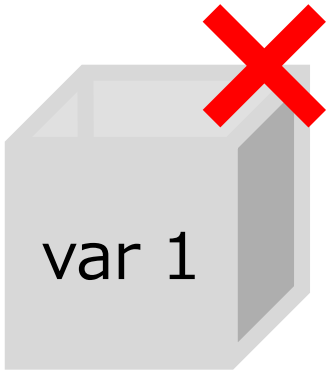

数字

ただし、
アルファベットのうしろにつく場合は良い。
（ $ a2、 $ _d555 など）



「 _ 」以外の記号

アンダーバー

変数には値を入れることができる

「代入」と言う

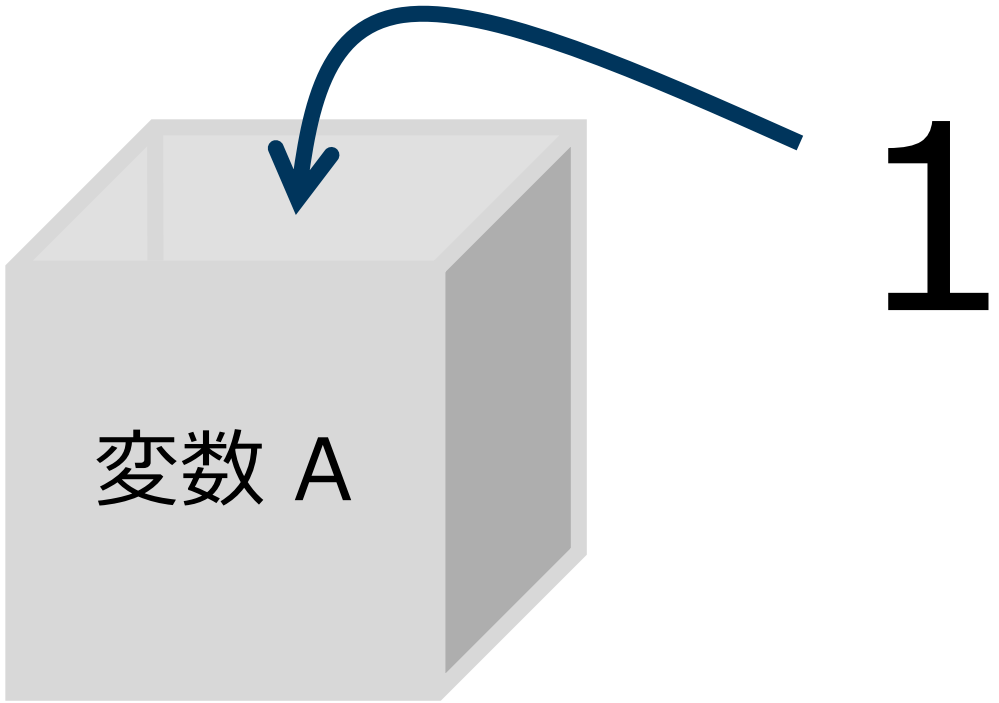

代入は「＝」で書く

```
$ a = 1
```

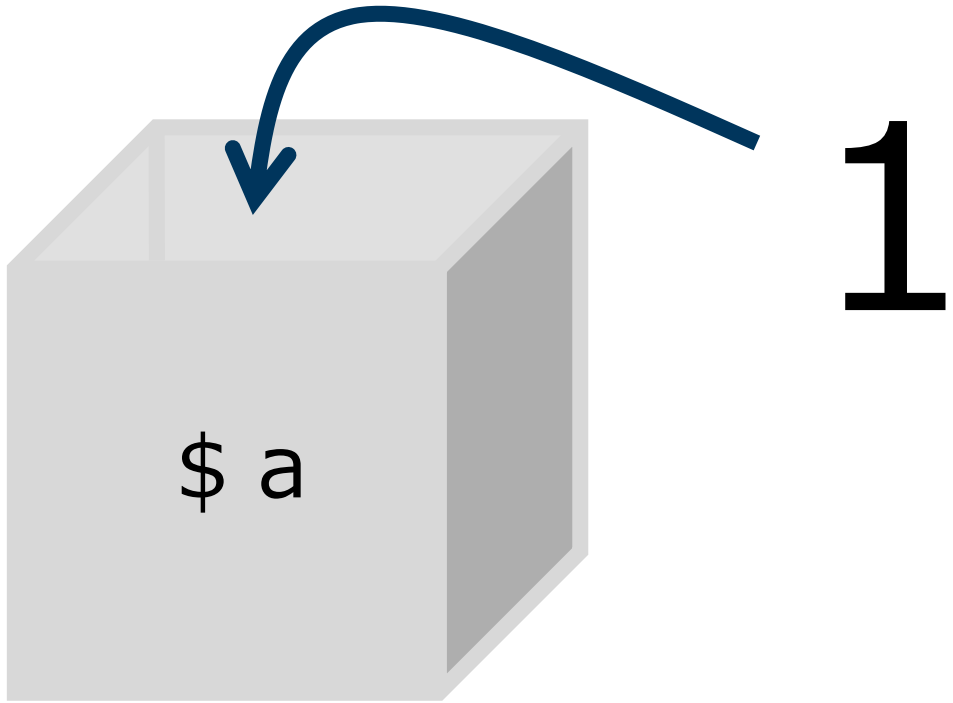

代入の使い方

解説

例では、変数 $ nameに「高橋」を代入し、それをechoで出力しています。
結果として、実際のweb上での表示は、「高橋」と表示されます。

index.php(phpファイル)

```
$ name = "高橋";
echo $ name;
```

代入して

出力

実際のweb上での表示

高橋

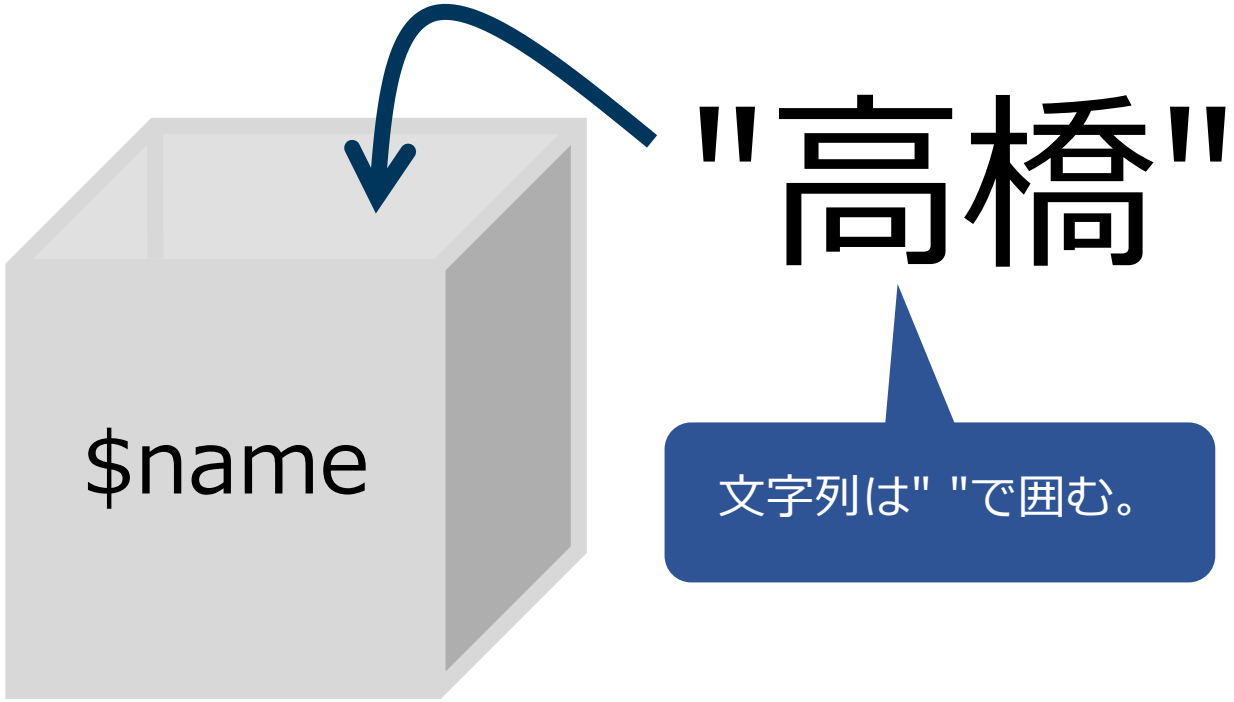

参考

代入のイメージ

解説

数字をechoで表示する場合や、数字を代入する場合は、ダブルクオテーションやシングルクオテーションで囲む必要ありません。「数字」とは半角数字のことです。PHPでは全角の数字は文字列と認識されます。

index.php(phpファイル)

```
$number= 10;

echo $number ;
```

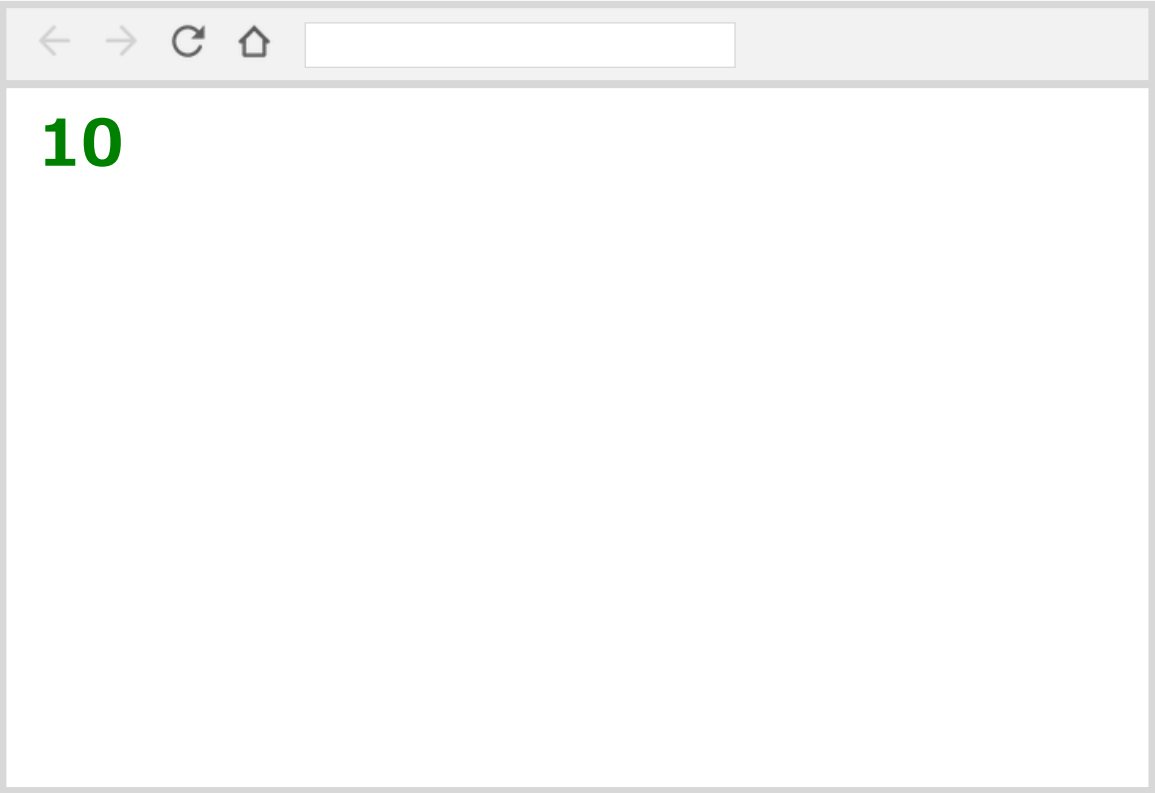

補足

前のページの電話番号は、ハイフンが入っていた為に、PHPでは数字ではなく文字列と認識されます。
よって、ダブルクオテーションで囲っていました。

「四則演算記号」で計算できる

解説

足し算「+」、引き算「-」、掛け算「*」、割り算「/」を指定して、計算できます。
計算式や数字を代入するときは、値を ” ” で囲まないでください。

index.php(phpファイル)

```
$a = 3+3;
echo $a ;
```

計算式として代入。

実際のweb上での表示

6

計算結果を表示。

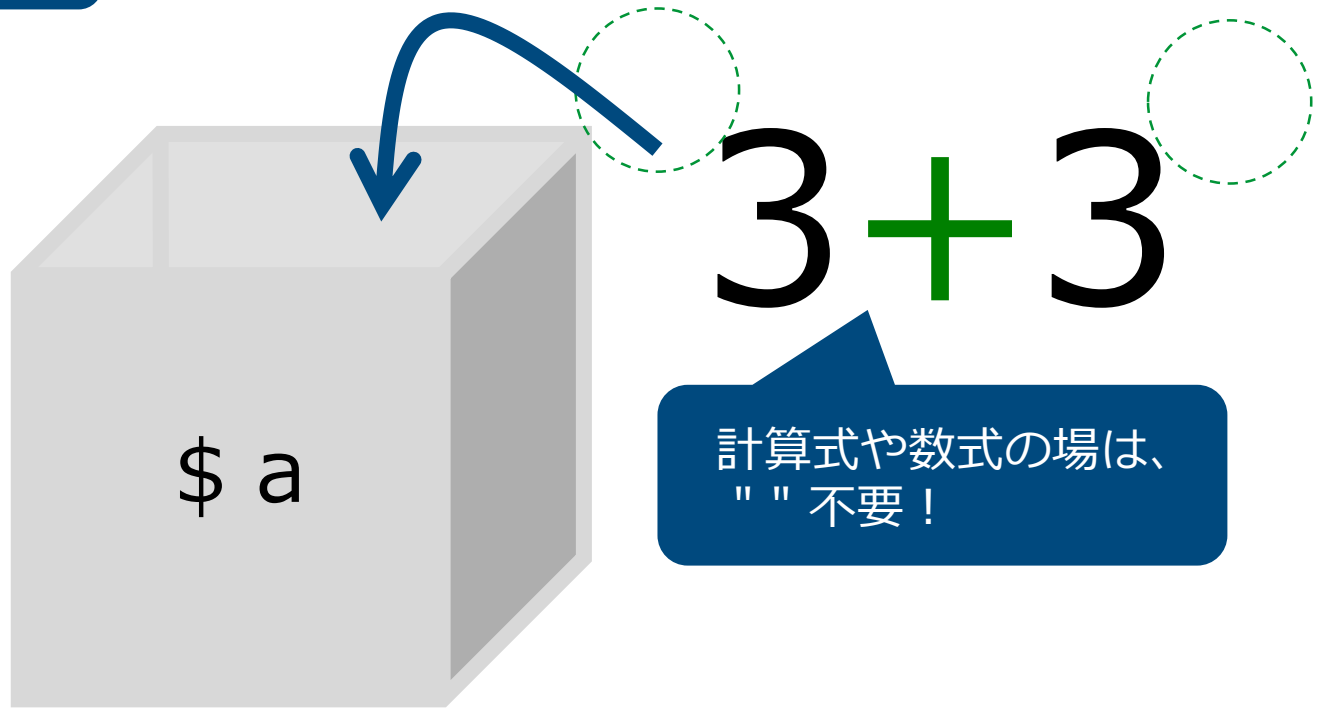

計算式や数式の場は、
" " 不要！

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ a = 7+3 ;

echo $ a   ;
```

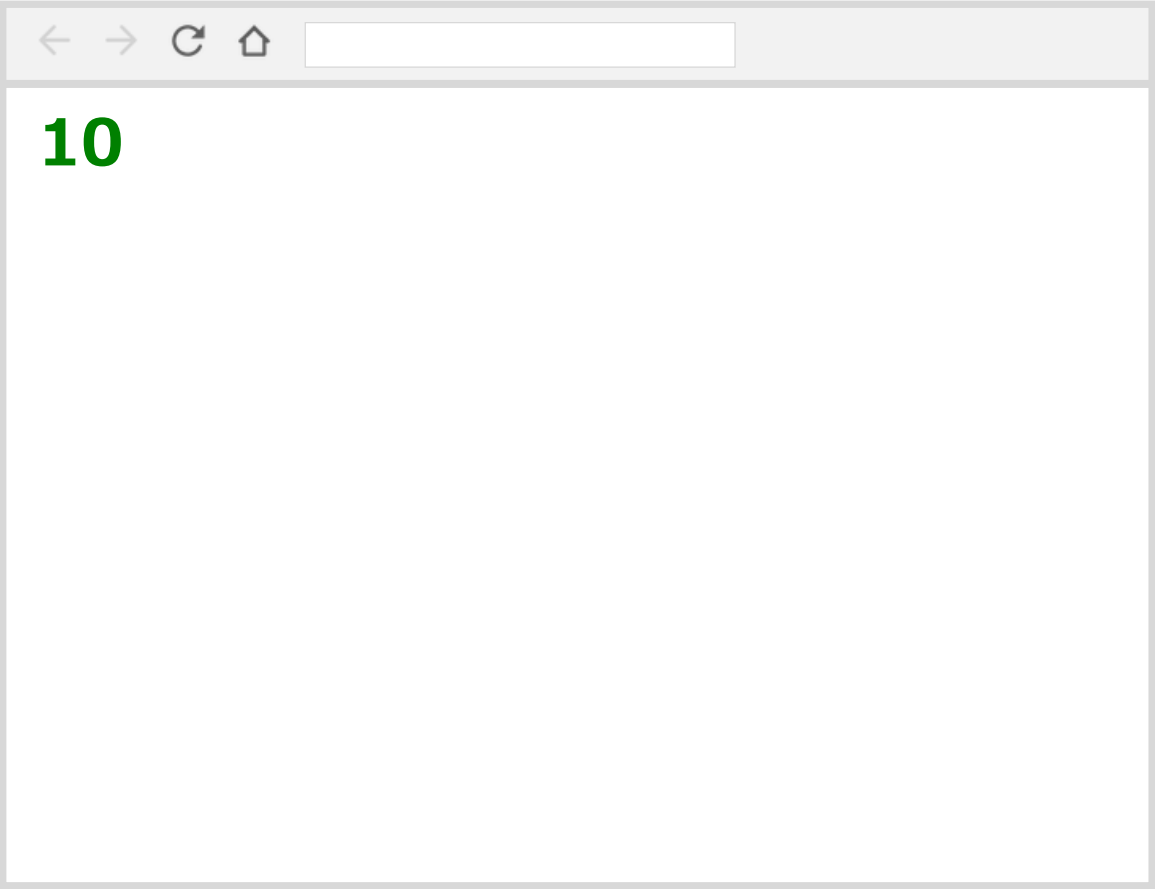

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ b = 2*5 ;
echo $ b   ;
```

2×5は、2*5と記述する

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ a1 = 10/2;
echo $ a1 ;
```

10÷2は、10/2と記述する

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ a2 = -3-5;
echo $ a2 ;
```

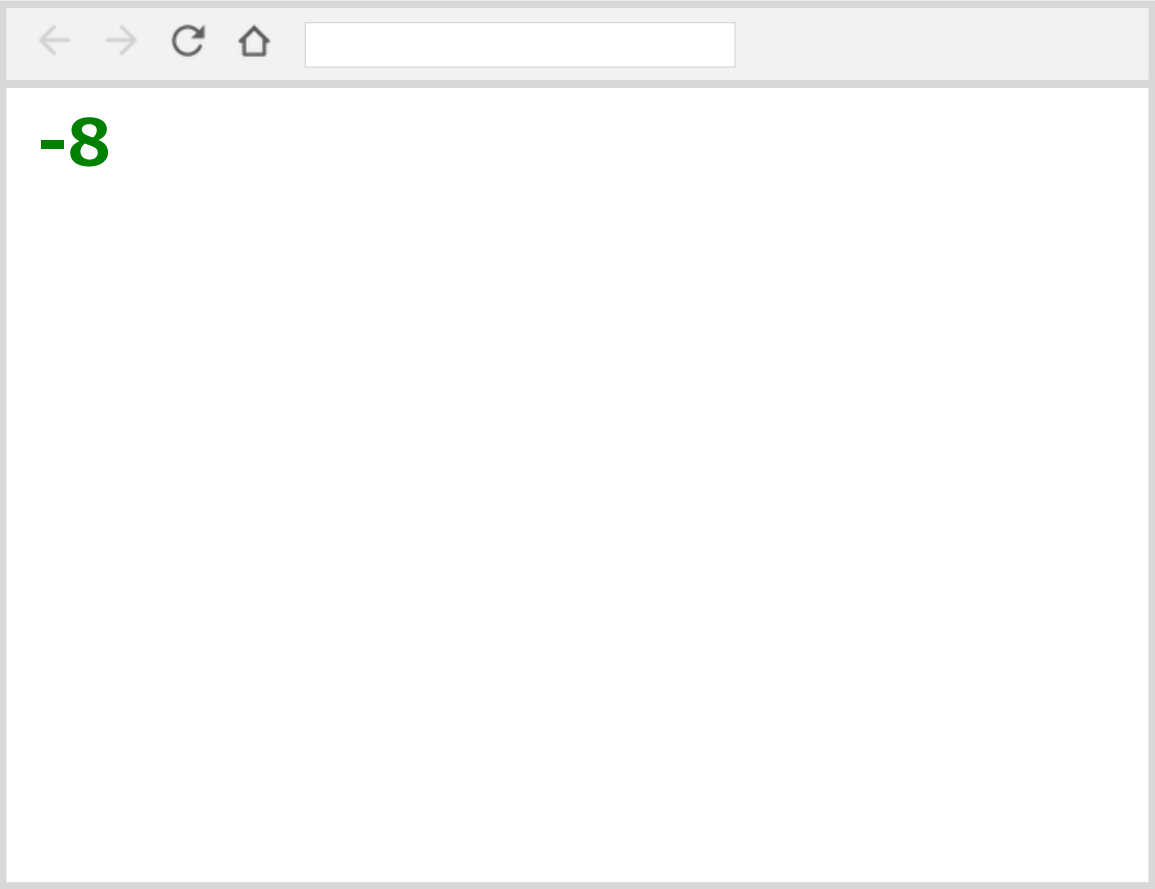

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
echo -3-5 ;
```

計算式は、代入しなくとも、
echoだけでもOK

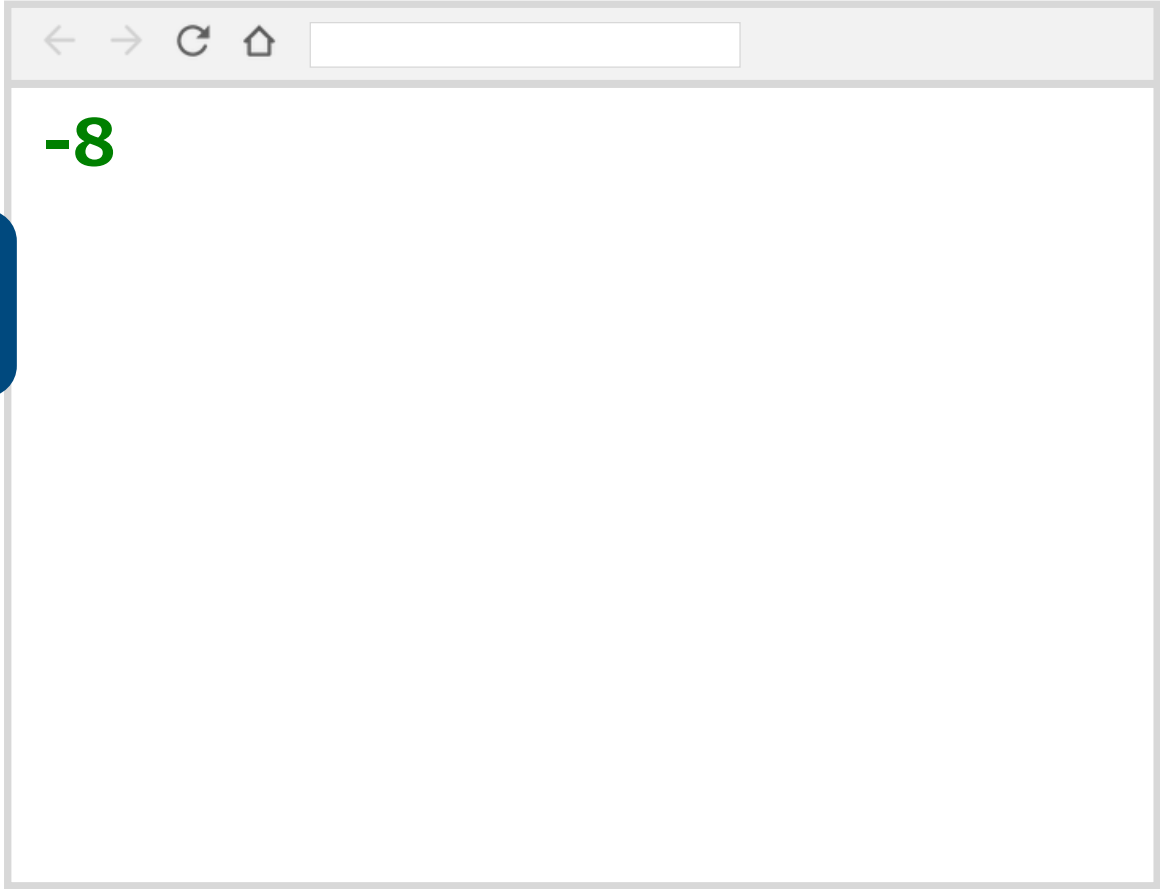

“ ” で囲むと文字列になる

解説　“ ” で囲むと、数式ではなく、文字列として認識されます。

index.php(phpファイル)

```
$ a = "3+3";
echo $ a ;
```

文字列を代入。

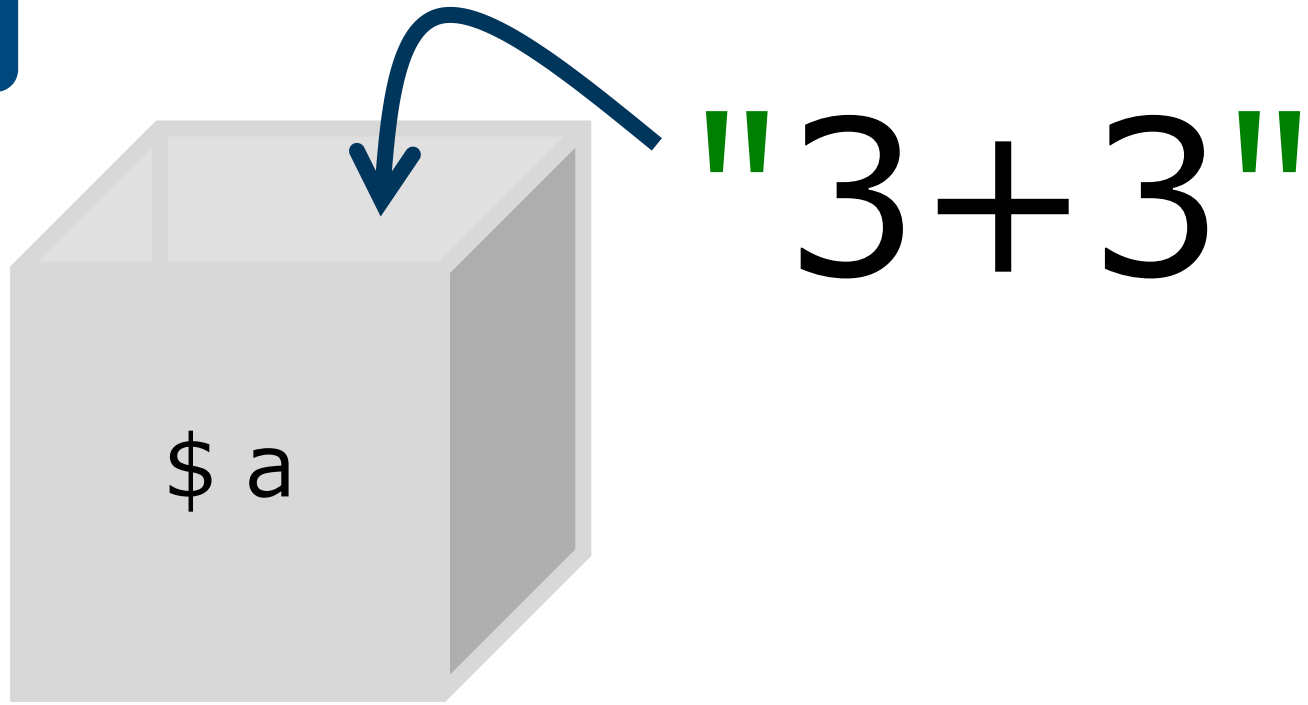

実際のweb上での表示

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ a = "7+3" ;

echo $ a   ;
```

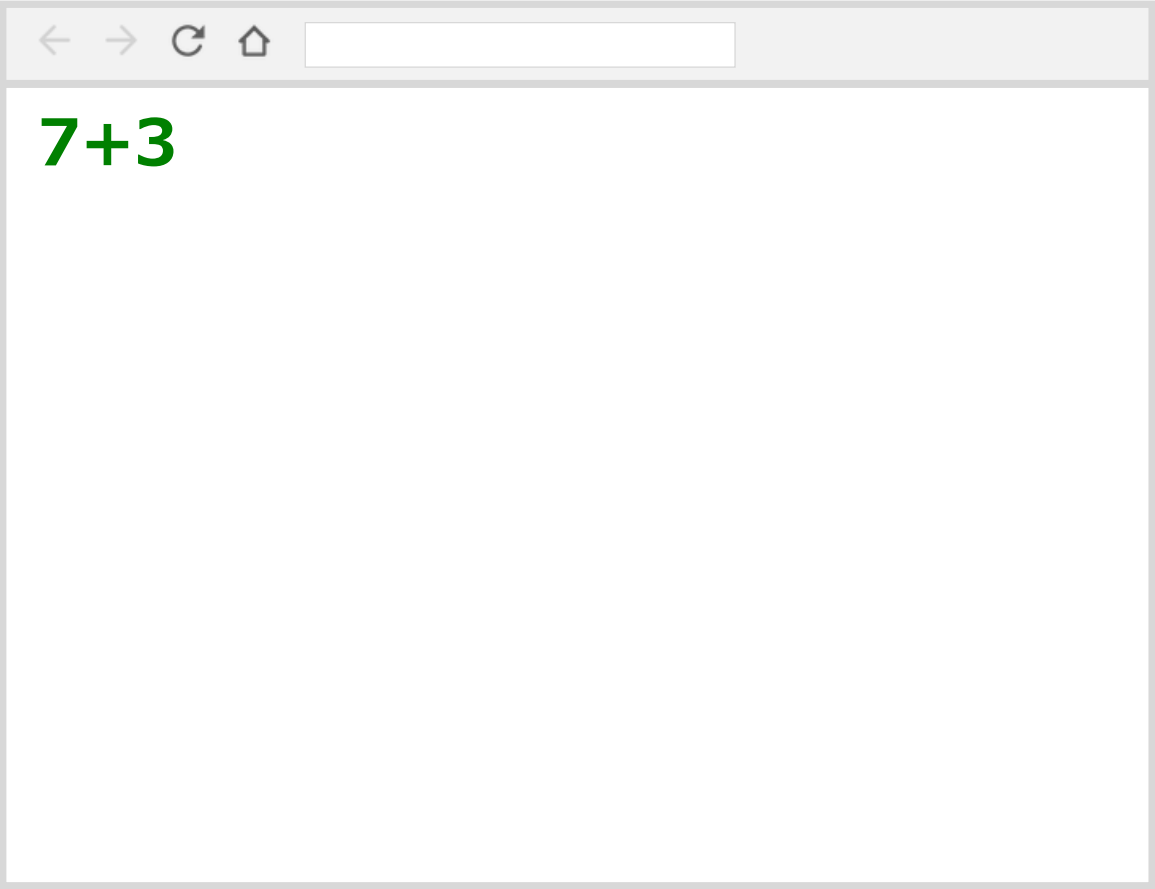

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)

```
$ b = "2*5" ;

echo $ b   ;
```

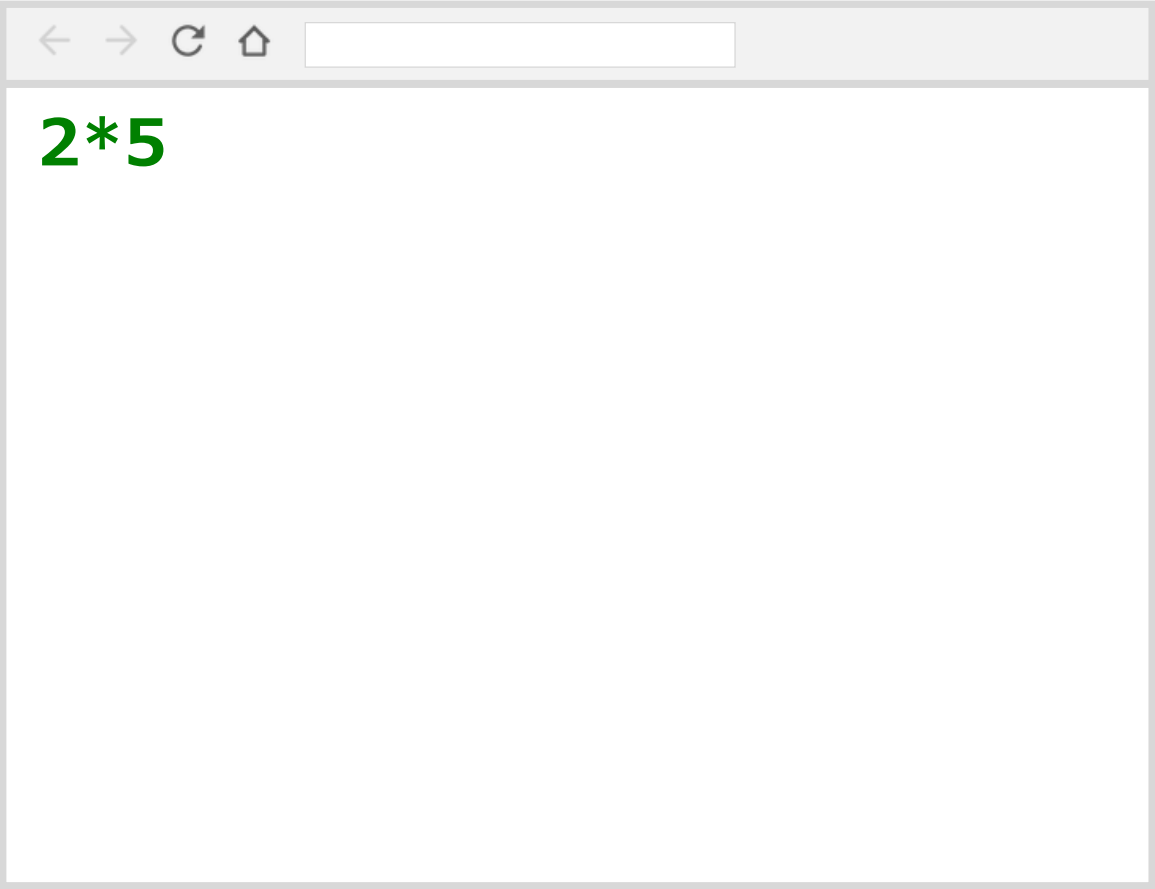

参考

さまざまな演算

index.php(phpファイル)
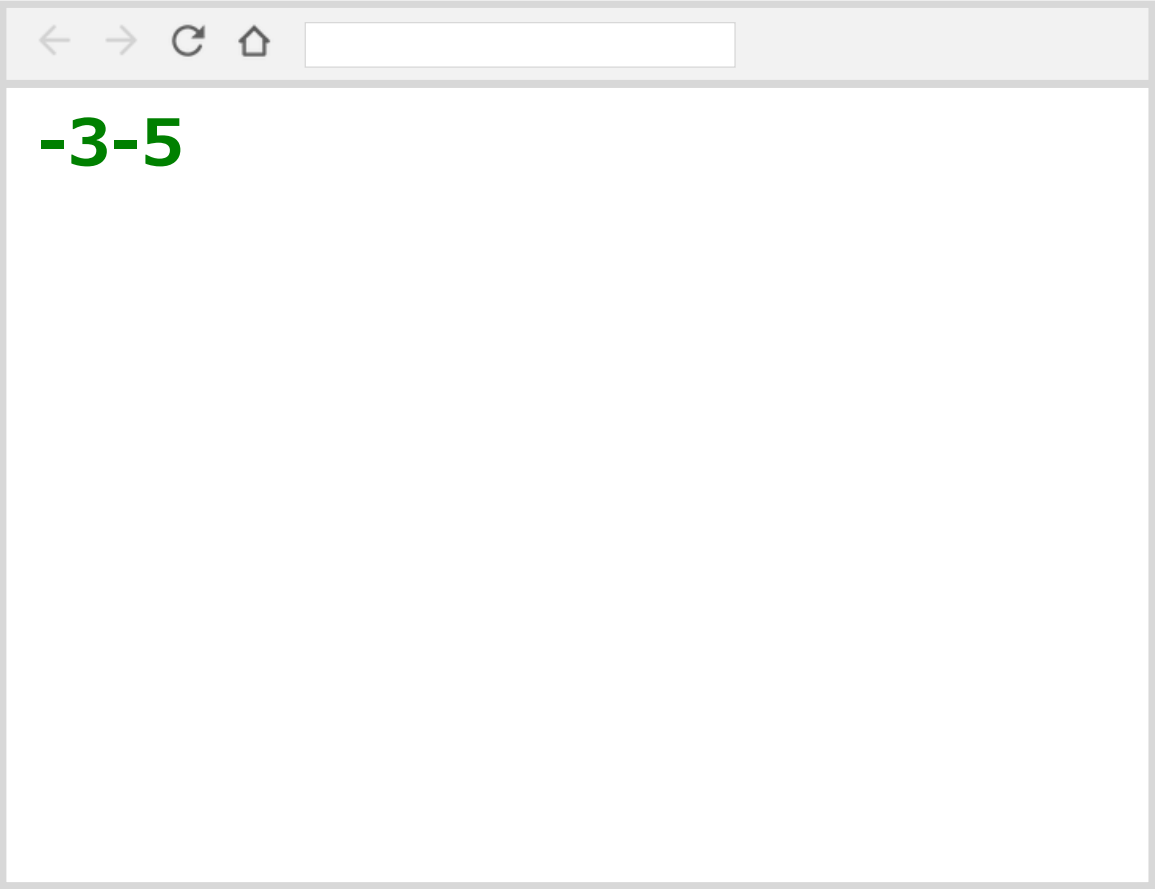
```
echo "-3-5" ;
```