PHP

１５．ループ処理（foreach文）の応用

連想配列でkeyに名前を付ける

foreach文では、

連想配列を使用し、

各keyに名前を付ける事も可能です。

参考

foreach文（連想配列）の使い方

index.php(phpファイル)

```
<?php

 $a=array( "【A】"=>"赤",
           "【B】"=>"青",
           "【C】"=>"緑");

  foreach($a as $key =>$value){
  echo $key.$value;
  }


?>
```

連想配列でkeyに名前を付ける。

【A】赤【B】青【C】緑

Keyと値がそれぞれ表示された。

foreach文の多次元連想配列(ネスト)とkeyによる名前付け

foreach文では、

多次元連想配列(ネスト）と

各keyに名前を付ける事も可能です。

foreach文の多次元連想配列(ネスト)とkeyによる名前付け

下記のような多次元連想配列を

foreach文で処理をする

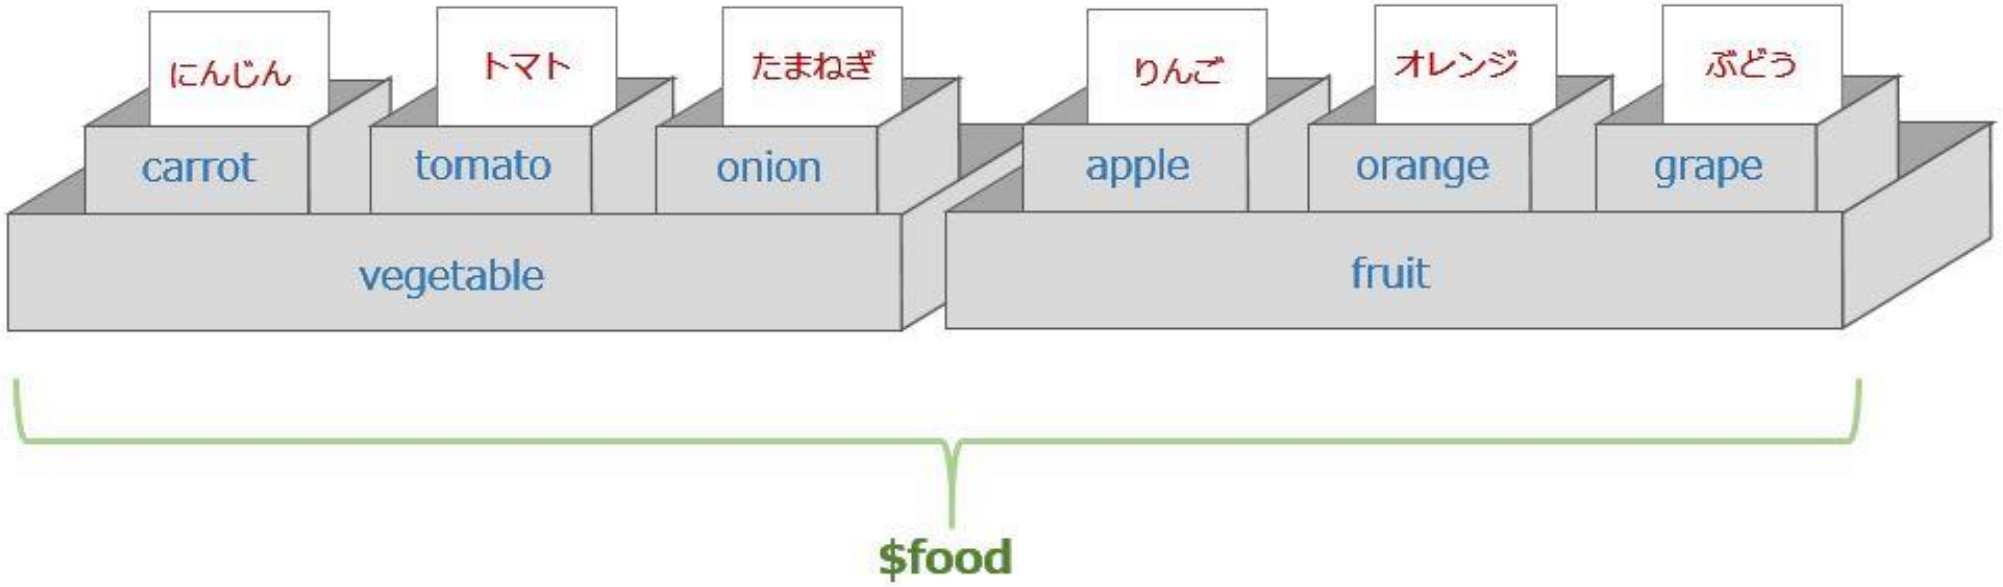

foreach文の多次元連想配列(ネスト)とkeyによる名前付け

foreach文で処理をする為に

keyと値部分に、右の名前を付ける

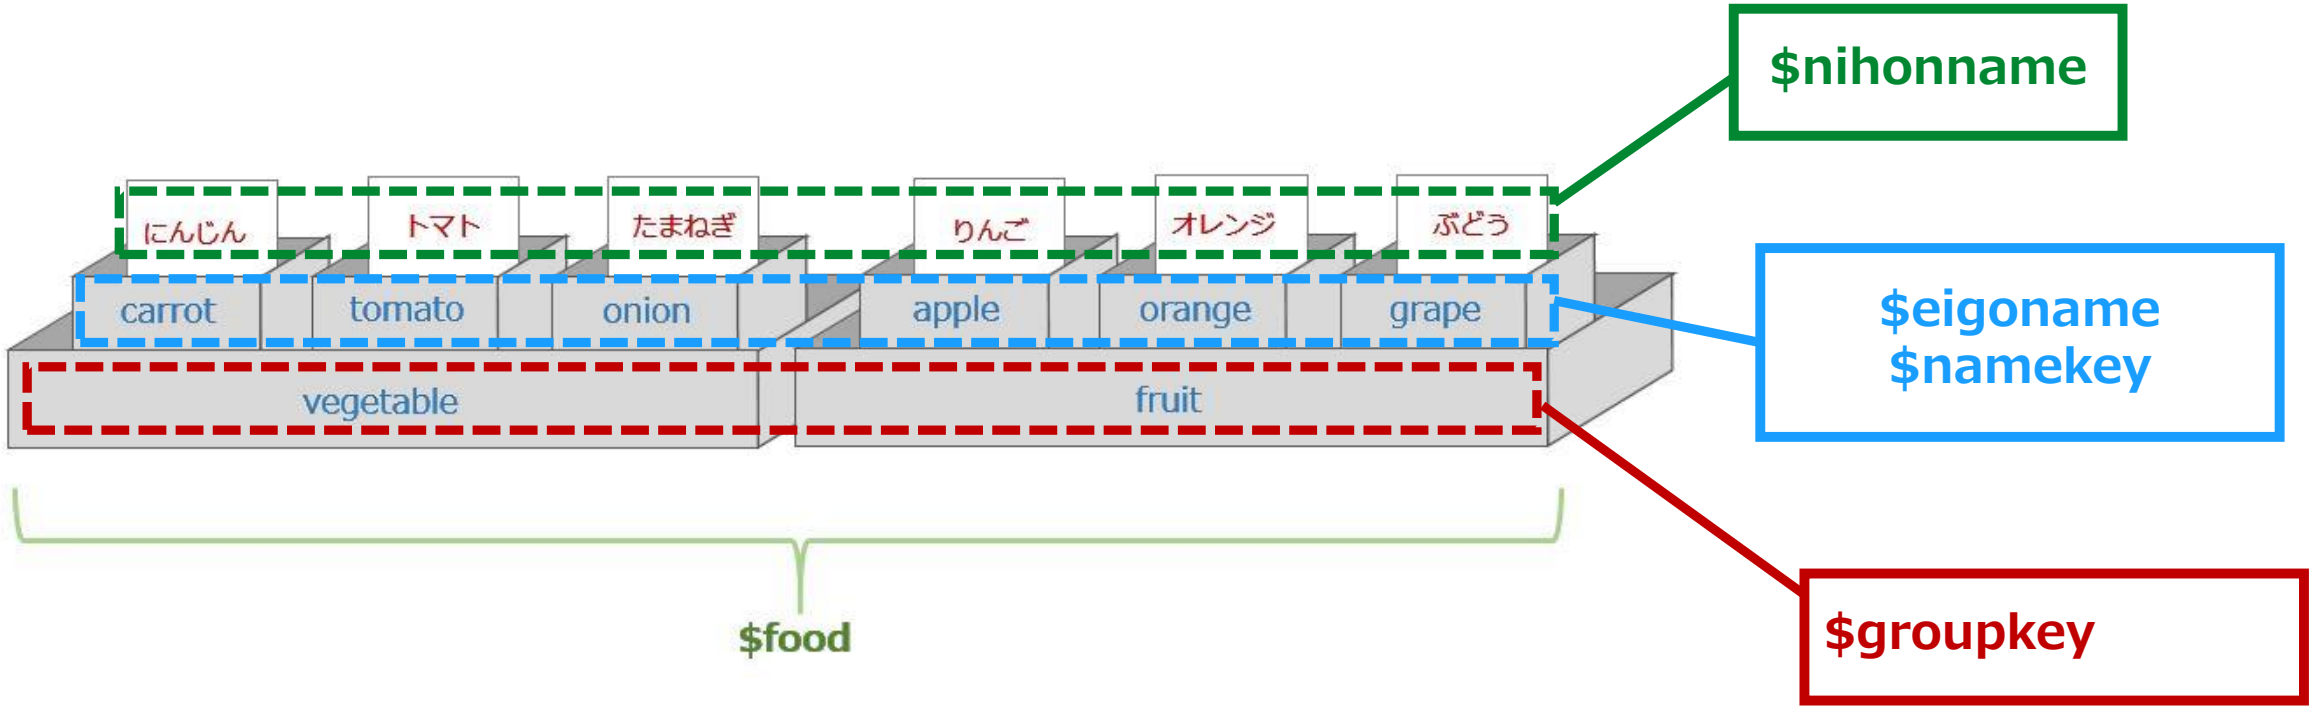

参考　foreach文の多次元連想配列(ネスト)とkeyによる名前付け

index.php(phpファイル)

```php
<?php

 $food = array(
  "vegetable" => array("carrot"=> "にんじん",
                       "tomato" => "トマト",
                       "onion" => "たまねぎ"
                       ),
  "fruit" =>  array( "apple" => "りんご",
                     "orange" => "オレンジ",
                     "grape" => "ぶどう"
                    ) );

foreach( $food as $groupkey => $namekey ){
    echo "■".$groupkey. "<br>";
    foreach( $namekey as $eigoname => $nihonname ){
       echo $eigoname. " : " .$nihonname."<br>";
    }
    echo "<br>";
}

?>
```

■vegetable
carrot : にんじん
tomato : トマト
onion : たまねぎ

■fruit
apple : りんご
orange : オレンジ
grape : ぶどう

foreach文と配列とソート

foreach文では、

格納した値をソート（値の大きい順/小さい順等）で

処理することもできる。

補足

ソートとは、あるモノをある順番によって、並び替えることを指します。
数字の大きい順に並び替えたり、50音順やアルファベット順に並び替えたりすることをソートすると言います。

foreach文（ソートなし）の使い方

ソートなしの通常の場合

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=array("d", "c", "b", "a");

foreach($a as $key => $value){
        echo $value."<br>";}


?>
```

d
c
b
a

格納した順番で表示される

foreach文（ソートあり）の使い方

ソートありの場合

index.php(phpファイル)

```
<?php

$a=array("d", "c", "b", "a");
 sort($a);

foreach($a as $key => $value){
        echo $value."<br>";}


?>
```

a
b
c
d

アルファベット順に表示された！

ソートの種類

ソートにはいくつかの種類があります

関数の書き方	並べ替えの基準	意味
sort($変数)	値（バリュー）	配列$変数の各値を昇順（小さい順に並び変わった状態）に並べ替える。 **前ページで紹介したモノ**
rsort($変数)	値（バリュー）	配列$変数の各値を降順（大きい順に並び変わった状態）に並べ替える。
asort($変数)	値（バリュー）	配列$変数の各値を昇順（小さい順に並び変わった状態）に並べ替える。 連想配列において各配列のキーと値との関係を維持しつつ配列をソートします。 主に実際の値の並び方が重要である連想配列をソートするために使われます。
arsort($変数)	値（バリュー）	配列$変数の各値を降順（大きい順に並び変わった状態）に並べ替える。 連想配列において各配列のキーと値との関係を維持しつつ配列をソートします。 主に実際の値の並び方が重要である連想配列をソートするために使われます。
ksort($変数)	添字（キー/key）	配列$変数の各値を昇順（小さい順に並び変わった状態）に並べ替える。 連想配列において各配列のキーと値との関係を維持しつつ配列をソートします。 主に実際の値の並び方が重要である連想配列をソートするために使われます。
krsort($変数)	添字（キー/key）	配列$変数の各値を降順（大きい順に並び変わった状態）に並べ替える。 連想配列において各配列のキーと値との関係を維持しつつ配列をソートします。 主に実際の値の並び方が重要である連想配列をソートするために使われます。