

TakeTopDSH Team

操作说明

目录

- [一、整体描述
- [二、平台登录
- [三、管理页面
- [四、DSH 工作台
- [五、其它成员操作
- [六、DSH 操作

本说明面向使用者，讲清：安装 → 登录 → 打开工作台 → 文件管理 / 我的任务 → 管员任务分配、实例管理、语言切换→成员 DSH 使用！

一、安装

TakeTopDSH Team 是一个不用安装，拷贝即用的软件，按这个步骤：拷贝 `TakeTopDshTeam` 到目标机 → Windows 双击 `start.bat`， macOS/Linux 运行 `./start.sh` → 浏览器访问 `http://127.0.0.1:46001` → 点 ****"打开 DSH"*** 就可以使用上了，详细说明如下：

1-1、 Windows

1-1-1. 拷贝整个 `TakeTopDshTeam` 目录到目标电脑。

1-1-2. 双击 ****`start.bat`****（或右键 → 以管理员身份运行，若端口被占用）。

1-1-3. 浏览器自动打开登录页面 `http://127.0.0.1:46001`。

1-2 macOS (Apple Silicon, arm64)

1-2-1. 拷贝整个 `TakeTopDshTeam` 目录到目标 Mac。

1-2-2. 打开终端 (Terminal)，进入目录：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam chmod +x start.sh ./start.sh
```

1-2-3. 首次运行会自动解压 Node 并安装 `@deepseek-ai/dsh` (****需联网一次****)。

1-2-4. 浏览器自动打开登录页面 `http://127.0.0.1:46001`。

1-3、 Linux (x64 / arm64)

1-3-1. 拷贝整个 `TakeTopDshTeam` 目录到目标机器。

1-3-2. 打开终端，进入目录：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam chmod +x start.sh ./start.sh
```

1-3-3. 首次运行自动解压 Node (****已内置，无需下载****)；仅 `@deepseek-ai/dsh` 的原生依赖需****联网安装一次****，之后离线可用。

1-3-4. 浏览器自动打开登录页面 `http://127.0.0.1:46001`。


二、平台登录

每次电脑重开机后，可以打开 TakeTopDshTeam 目录，可以看到下面两个文件，按不同的系统运行不同的文件，打开登录页面！

 start.bat	2026/9/8 21:59	Windows 批处理文件	3 KB
 start.sh	2026/9/7 0:24	SH 文件	4 KB

> - Windows: 双击 ****`start.bat`****

> - macOS / Linux: 执行 ****`./start.sh`****

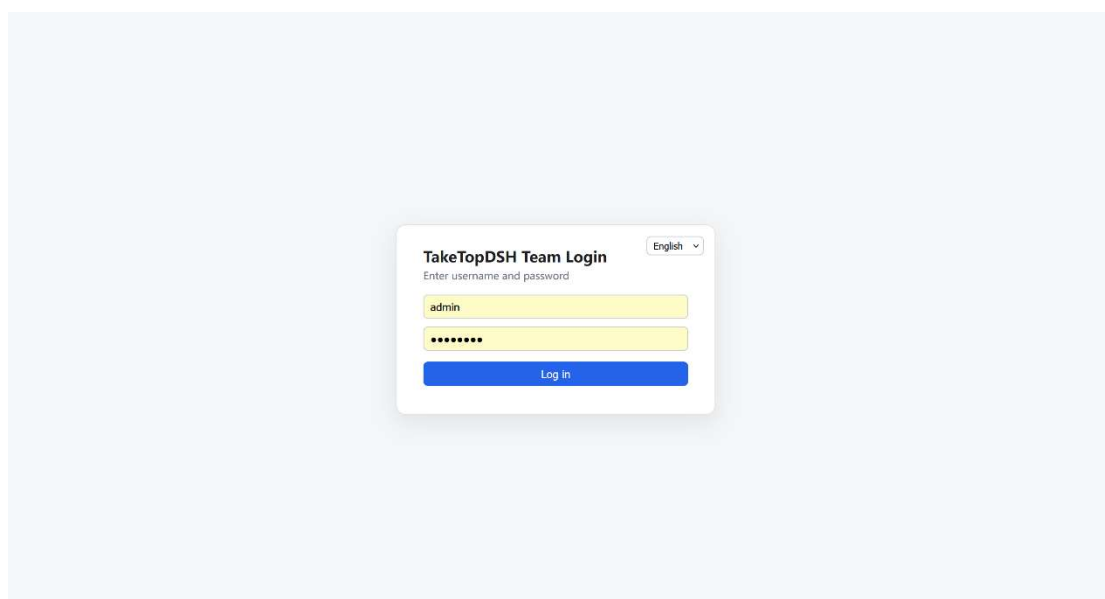

输入用户名：admin 密码：12345678 就可以登录进平台了，第一次登录平台后，TakeTopDSH Team 的后台服务 TakeTopDSHLauncher 就会在后台运行，只要没有重开机，打开浏览器输入这个 <http://127.0.0.1:46001> 地址即可继续打开登录页在面；若 launcher 已关闭（如重启电脑），需重新运行一次 上面说的 start 程序！

三、管理页面

admin 用户登录平台后，可以看到下面的页面样式，这就是 admin 用户的管理页面

admin (admin)Change PasswordLogoutEnglish

TakeTopDSH Team Launcher

Port46000StartStopOpen DSH

Running (PID 19596)

Configuration

appsettings URLhttp://127.0.0.1:46000Save

External URLe.g. http://server-ip:8080, empty = disabl

Workspace pathE:\WorkBuddy\WorkSpaceBrowseSave

defaultLangEnglishSave

Instance Manager (multi-user)

UsernameuserAWorkspaceLeave empty = auto global workPassword*****Create Instance

Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	OpenStopDeleteReset Password

Instance Manager (multi-user)

UsernameuserAWorkspaceLeave empty = auto global workPassword*****Create Instance

Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	OpenStopDeleteReset Password

My Instance

Username: ericliuPort: 46002State: RunningStopOpen DSH

Update

Check Update

Logs

Clear

experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:10:11] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)

可以对平台进行：启动/停止、打开 DSH、配置、实例管理，密码更改，重点介绍下面几部分，其它一看就懂的就不介绍了！

3-1、 配置

Configuration

appsettings URL Save

External URL

Workspace path Browse Save

defaultLang Save

3-1-1、设置 Workspace path

设置 Workspace path 也就是设置平台的工作区目录，注意这个目录可以设在电脑上的任何一个驱动器上，但要规划好，确保容量够大，因为 TakeTopDSH Team 你输入的所有数据，上传的所有文件都放在这个目录下！

3-1-2、设置 External URL

External URL 是指如果外网也要使用平台，那么你可以给服务器一个公网 IP，那么你就可以在这里输入，比如公网 IP 是：188.88.88.88，那么就可以这样设：<http://188.88.88.88:46000>，如果不清楚，那么你就要咨询你们的网络管理员，确保设置正确！

3-2、 添加成员用户

Instance Manager (multi-user)

Username **Workspace** **Password** Create instance


Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	<button>Open</button> <button>Stop</button> <button>Delete</button> <button>Reset Password</button>

My Instance

Username: ericliu **Port:** 46002 **State:** Running Stop Open DSH

可以在这里增加成员用户，注意用户名要用英文字母，不要用中文，给用户设置的密码要记住，比如说先设个：12345678，成员用户登录后平台后，可以自己修改，这个成员的工作区目录不用设，它会自动生成，主要是：主工作区目录+用户名，会自动生成这个目录！


3-3、 平台升级

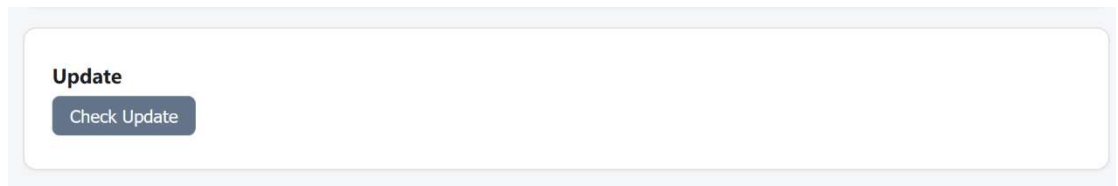


因为 TakeTopDSH Team 是在 DeepSeek Harness 基础上扩展的 AI 协作平台，所以在 DeepSeek Harness 更新版本后，也可以点击这个按钮进行升级，确保使用到 DeepSeek Harness 的最新功能！

4、 DSH 工作台

完成上面管理页面的设置后，点击 **TakeTopDSH Team Launcher** 部分的 Open DSH 按钮，就可以打开工作台页面了！

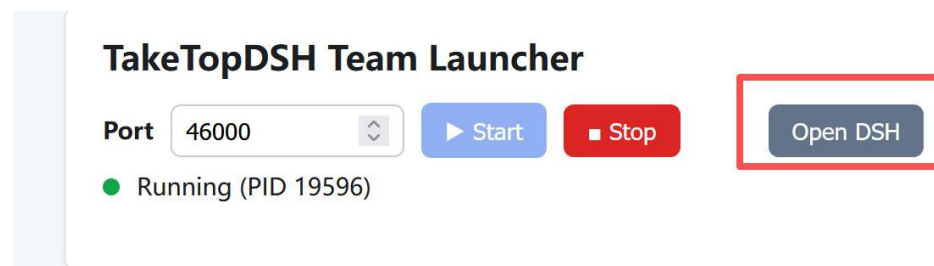


工作台页面如下，左右分栏，左边文件管理/我的任务，右边就是 DSH 对话界面。

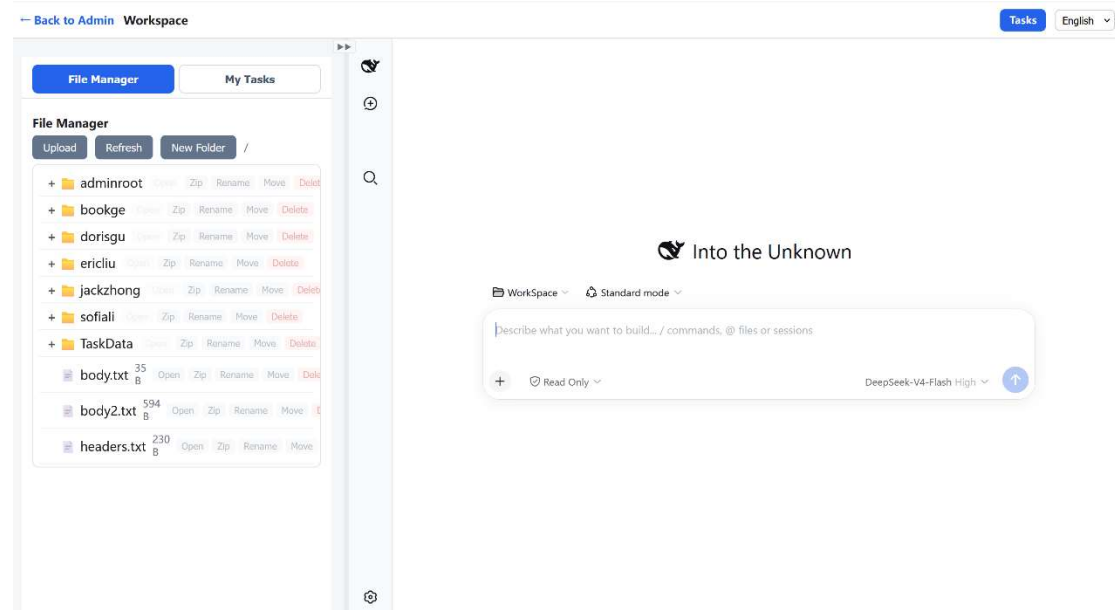


4-1、配置 AI 大模型的 API Key

TakeTopDSH Team 虽然是基于 DeepSeek Harness 扩展的，但也可以连接其它大模型，比如 OpenAI ,Kimi, Claude,Qwen 等，也可以连接本地的大模型！


首先，点击 页面右边栏左上角的设置图标 ，打开设置页面，如下图，

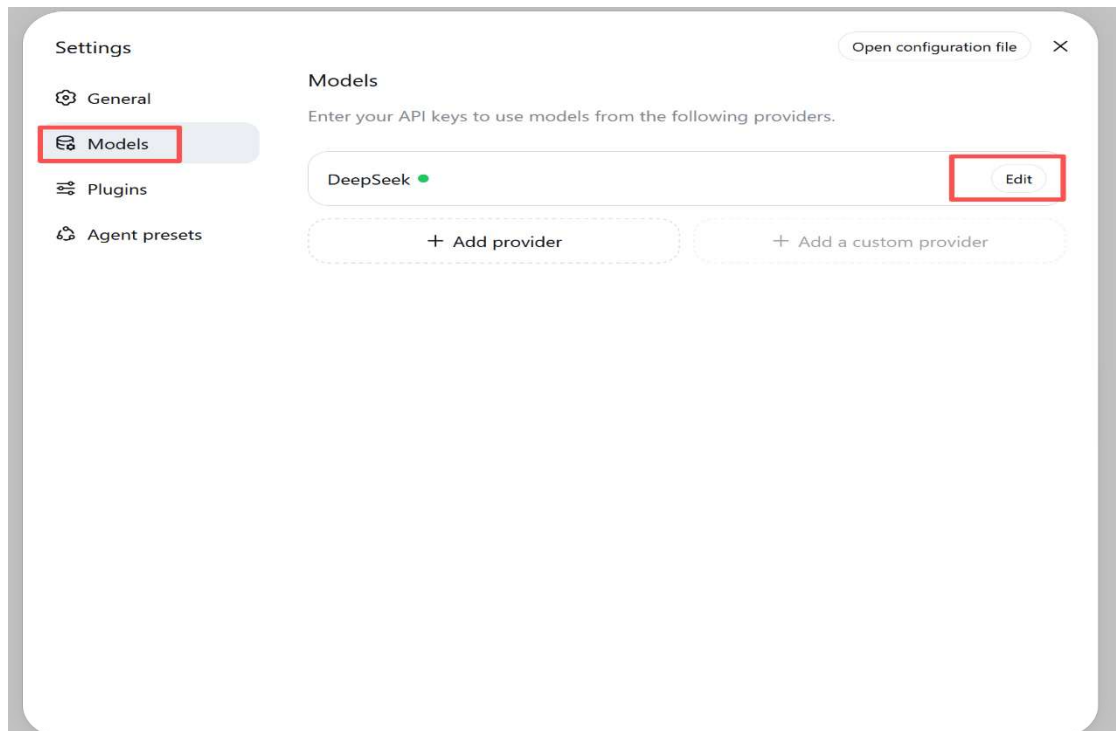

点击 Edit 按钮，如下图，你可以选择已列的模型，也可以点 Add model 增加模型，选好后在 API Key 输入你得到的 Key 就行了，你可以在你计划连接的大模型网站了解怎么设置！

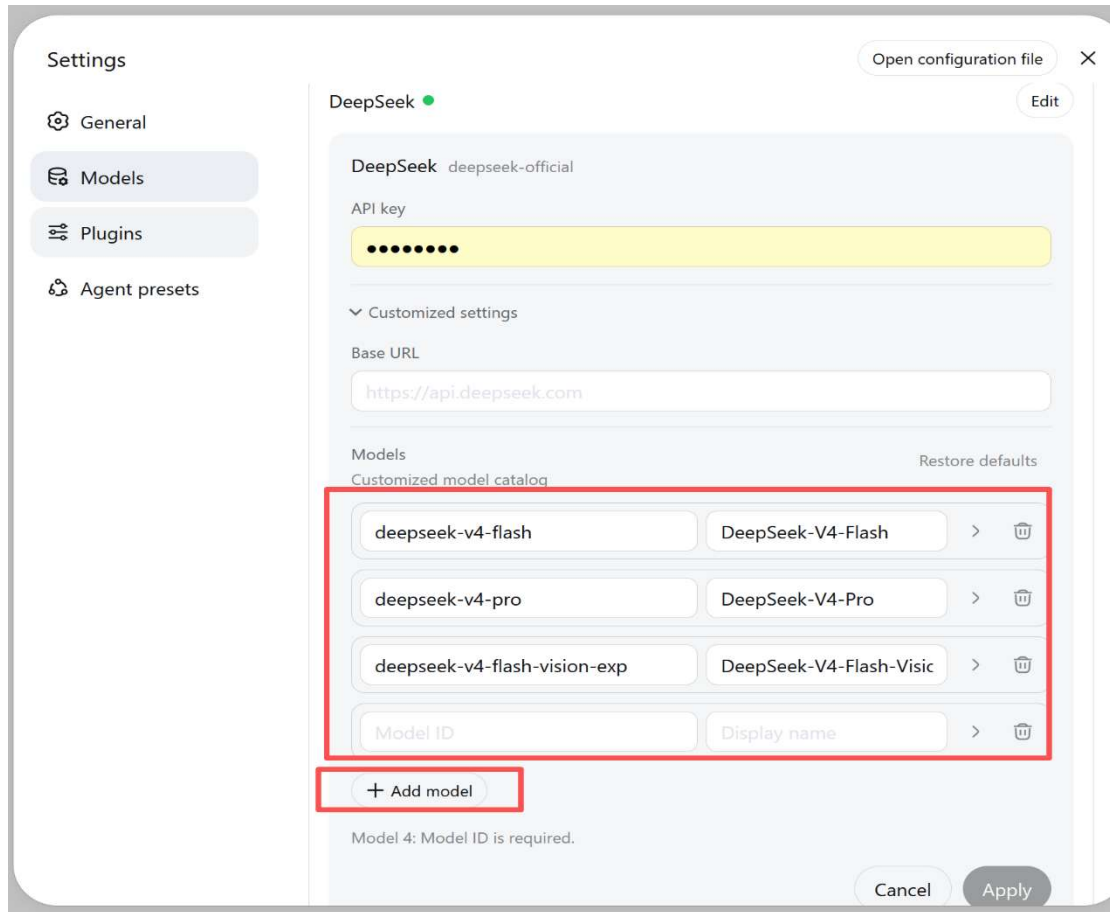


设置好大模型的 API Key 后，你就可以使用 DSH 进行 AI 会话了，如下图：

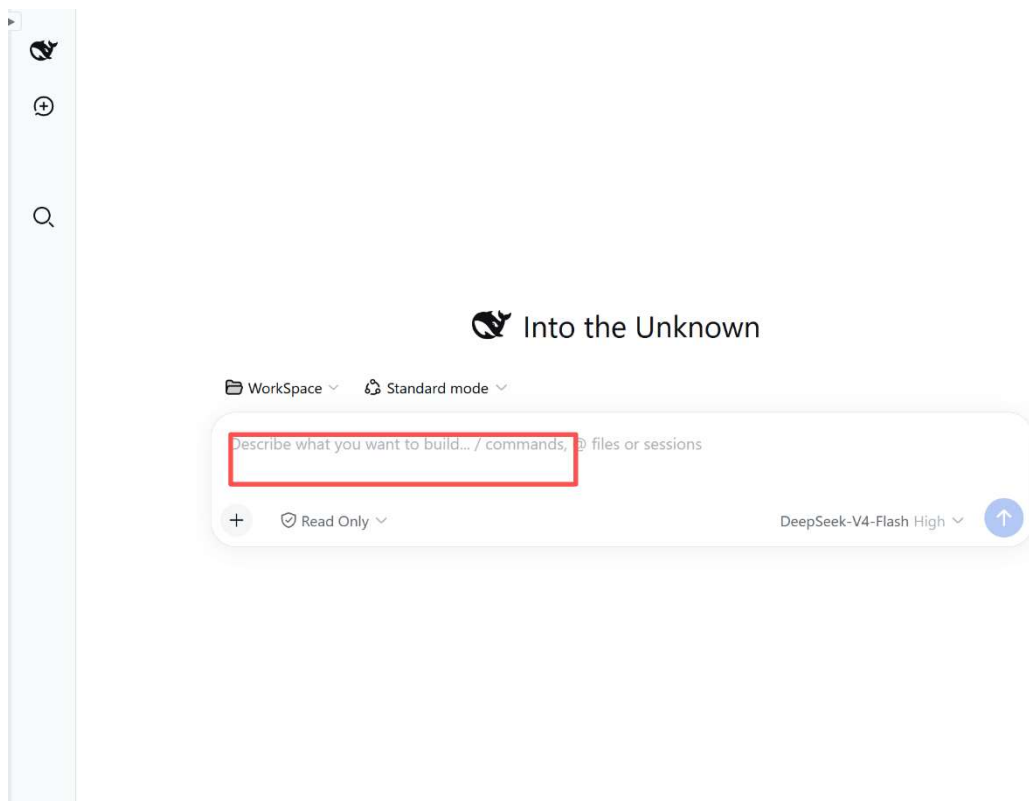


4-2、文件管理器

工作台的左边栏第一个 tab 栏的是你的文件管理器，如下图，它显示的是你的工作区目录下的文件，你只能操作这个工作区目录下的文件，可以上传你要工作的文件到这个目录（可以多文件上传），也可以对文件进行打开，下载，移动，更名，删除等操作，也可以把选中的文件的文件名拖入右边 DSH 的输入框中！

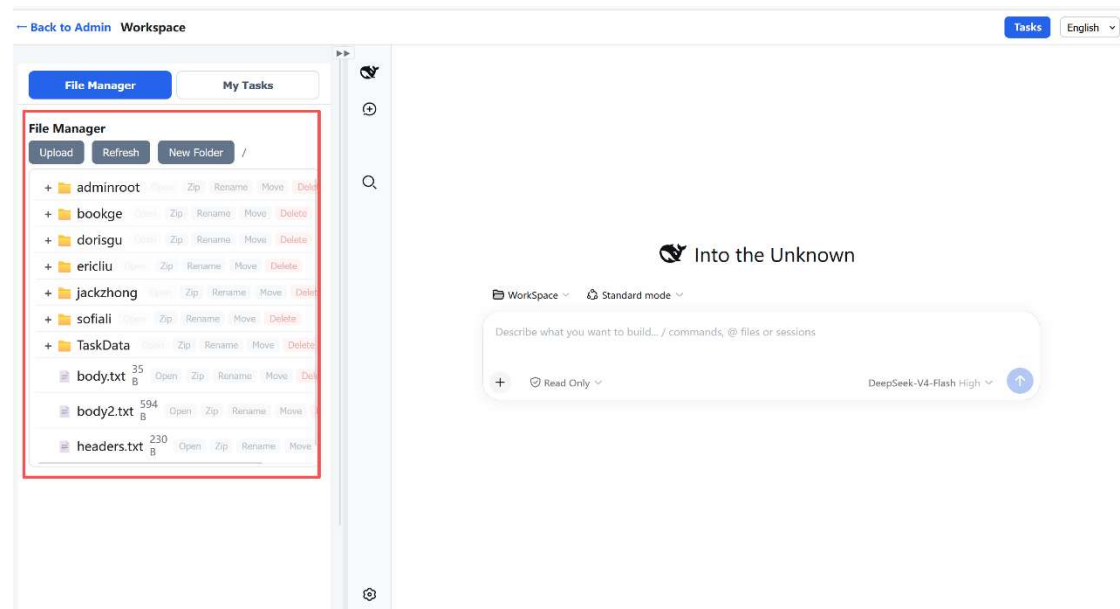

4-3、任务管理

点击任务管理 tab 栏，如下图，这里会显示别的成员给你分派的任务列表，你可以点击任务名称，预览任务详细内容，也可以点击 feedback 按钮进行反馈你对任务的处理细节，也可以直接把任务名称拖入右边的 DSH 输入框中！

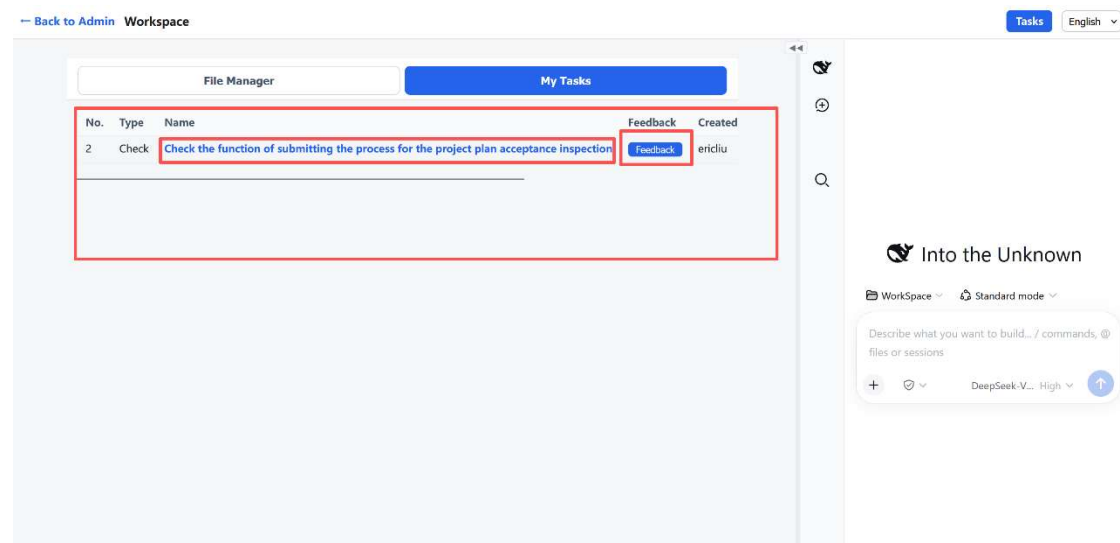

File Manager


My Tasks


No.	Type	Name	Feedback	Created															
Task: Check the function of submitting the process for the project plan acceptance inspection (#2) Task completion feedback B I U S ≡ 1≡ “ ⌂ ✕ Attach file Feedback records <table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Content</th> <th>By</th> <th>Time</th> <th>Files</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>领导, 请尽快检查验收!</td> <td>ericliu</td> <td>2026-09-07 18:17</td> <td> 表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>带有附件的反馈</td> <td>admin</td> <td>2026-09-07 17:20</td> <td> test_up.txt </td> </tr> </tbody> </table> Submit					No.	Content	By	Time	Files	2	领导, 请尽快检查验收!	ericliu	2026-09-07 18:17	表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png	1	带有附件的反馈	admin	2026-09-07 17:20	test_up.txt
No.	Content	By	Time	Files															
2	领导, 请尽快检查验收!	ericliu	2026-09-07 18:17	表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png															
1	带有附件的反馈	admin	2026-09-07 17:20	test_up.txt															

上面输入框可以输入文字，也可以粘贴图片，点下面的 Attach file 按钮，可以上传附件！


4-4，任务分派

点击页面右上角的“任务分派”按钮，打开任务分派页面，如下图，

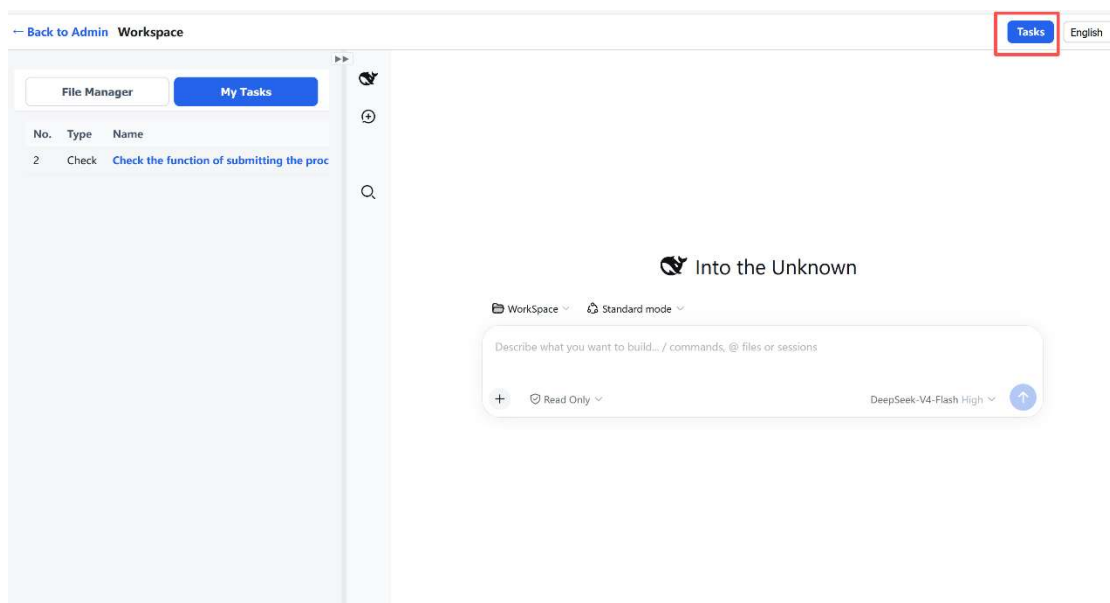

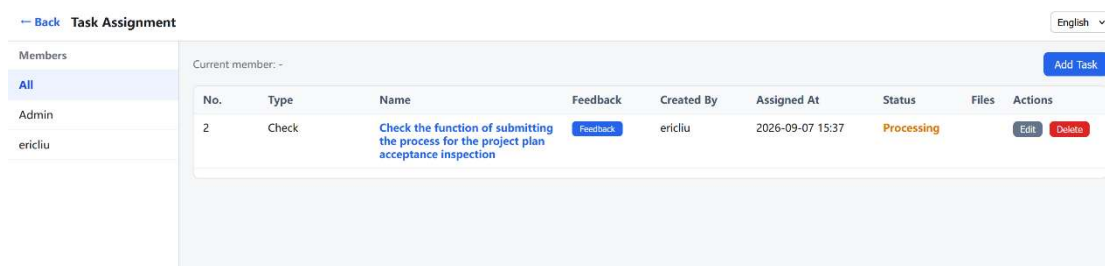

它会显示所有你建立的任务，在左边成员列表选择你要分派任务的成员，点击 Add Task 按钮，你就可以给这个成员分配任务了，

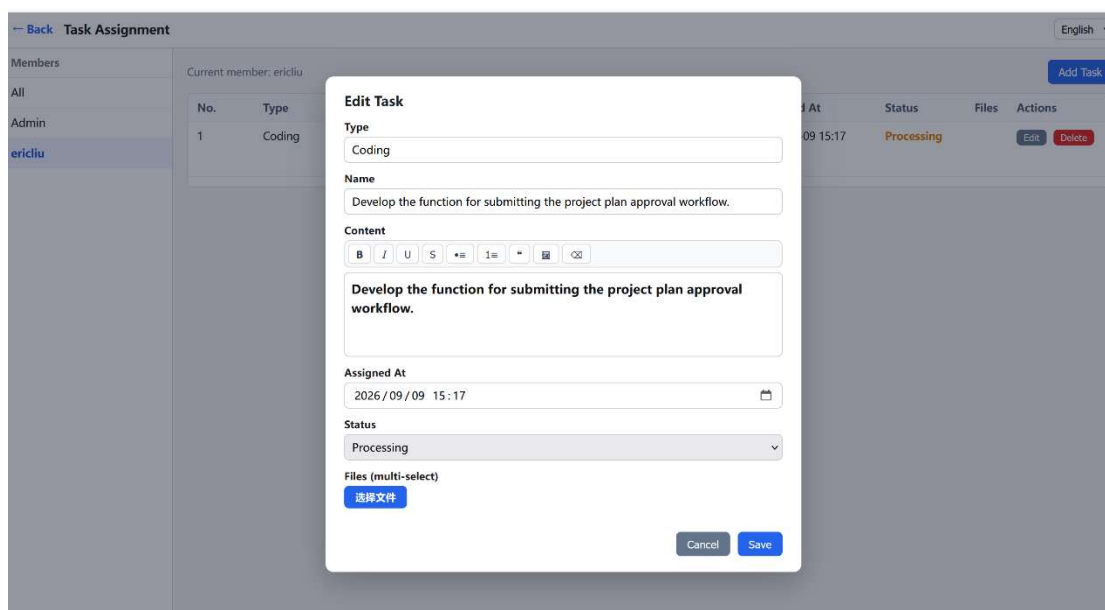

你也可以点击任务列表中的 Feedback 按钮对这个成员完成任务的情况进行评核，输入你的要求和意见，如下图，操作和上面一样！

File Manager

My Tasks

No.	Type	Name	Feedback	Created															
Task: Check the function of submitting the process for the project plan acceptance inspection (#2) Task completion feedback B I U S ≡ ≡ “ ⏏ ✕ Attach file Feedback records <table> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Content</th> <th>By</th> <th>Time</th> <th>Files</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>领导, 请尽快检查验收!</td> <td>ericliu</td> <td>2026-09-07 18:17</td> <td> 表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png </td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>带有附件的反馈</td> <td>admin</td> <td>2026-09-07 17:20</td> <td> test_up.txt </td> </tr> </tbody> </table> Submit					No.	Content	By	Time	Files	2	领导, 请尽快检查验收!	ericliu	2026-09-07 18:17	表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png	1	带有附件的反馈	admin	2026-09-07 17:20	test_up.txt
No.	Content	By	Time	Files															
2	领导, 请尽快检查验收!	ericliu	2026-09-07 18:17	表单自定义图.png 发文流程.jpg 工作流程设计图.png 项目甘特图.png															
1	带有附件的反馈	admin	2026-09-07 17:20	test_up.txt															

五、其它成员操作

管理员 admin 在管理页面添加的成员，比如刚才添加的 ericliu，也可以在登录页面进行登录，登录进成员的管理页面，如下图，它比管理员 admin 用户的管理页面简单，

ericliu

Change Password

Logout

English

My Instance

Username: ericliu

Port: 46002

State: Stopped

Start

Logs

Clear

```

experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 02:20:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 02:20:26] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 02:21:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 02:21:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 02:22:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 02:21:26] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 02:22:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 02:22:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 02:22:26] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 02:22:26] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)


```

在这个管理页面，你可以点击 Start 按钮启动 DSH 服务，第一次启动会慢点，启动之后，就可以打成员的 DSH 页面了，如下图，操作方式就和管理员 admin 的一样了，但

要注意的是成员只能在他自己的文件工作区工作，看不到另的工作区的文件数据！

六、DSH 操作

上面各个页面的各个功能都熟悉之后，那么用户就可以用这个 AI Harness 进行工作了，例如，你要对工作区目录一个代码文件进行修改，你就可以直接在 Harness 输入框输入你想要进行的修改指令，如下图，然后点提交箭头按钮，它就会调用关联的大模型进行工作！

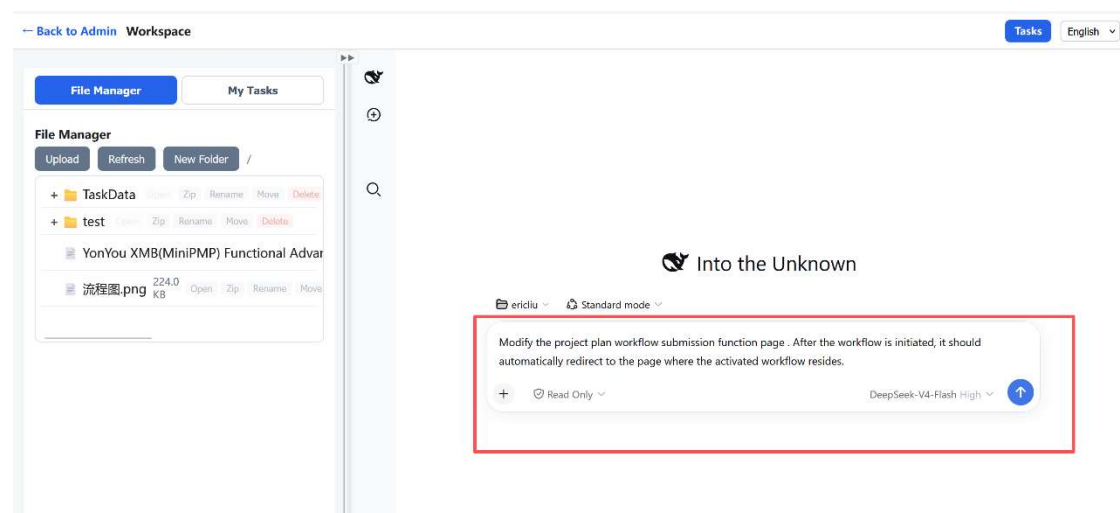

当然，除了可以进行软件开发外，你也可以进行其它的工作，比如把某份 PPT 文件进行修改，或新建一个合同文件等等，也可以在这里完成别人给你分派的任务工作！