

TakeTopDSH Team

用户指南

目录


- 1. 概述
- 2. 平台登录
- 3. 管理页面
- 4. DSH 工作台
- 5. 其他成员操作
- 6. DSH 操作
- 7. 语言
- 8. 平台支持
- 9. 许可证

本指南面向用户，内容包括：安装 → 登录 → 打开工作台 → 文件管理 / 我的任务 → 管理员任务分配、实例管理、语言切换 → 成员 DSH 使用！

1. 安装

下载安装文件：打开站点

<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopDSHTeam> ，点击下图所示的下载按钮，然后解压安装包。<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopDSHTeam>

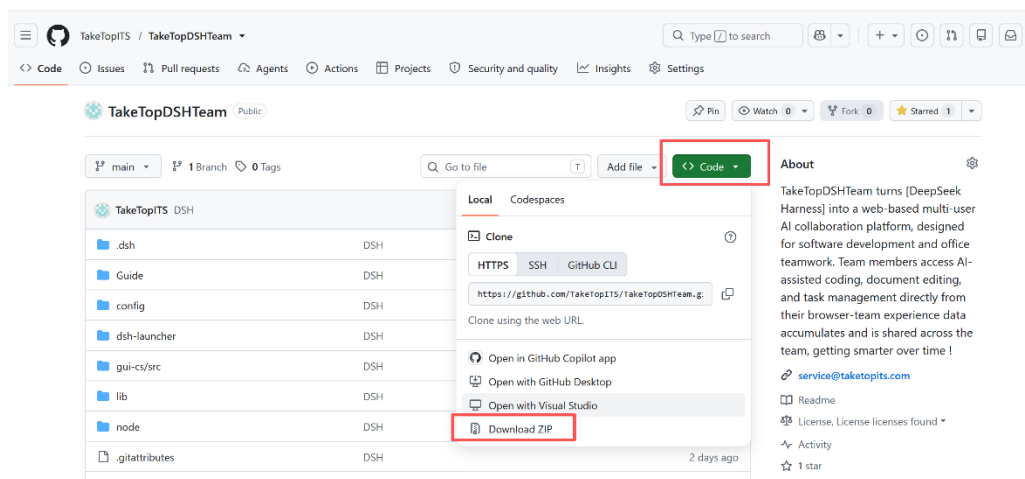

TakeTopDSH Team 是一款免安装、拷贝即用的软件。操作步骤：将 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标机器 → Windows 双击 `start.bat`, macOS/Linux 运行 `bash start.sh` → 在浏览器中打开 `http://127.0.0.1:46001` → 点击 **“打开 DSH”** 即可使用。详细说明见下文：

1-1. Windows

1-1-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标电脑。

1-1-2. 双击 **`start.bat`** (若端口被占用, 可右键 → 以管理员身份运行)。

1-1-3. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

1-2. macOS (Apple Silicon, arm64)

1-2-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标 Mac。

1-2-2. 打开终端并进入该文件夹：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam bash start.sh
```

1-2-3. 首次运行会自动解包内置的 Node.js 与内置的 `@deepseek-ai/dsh` 依赖包 —— **完全离线**，无需额外下载，也无需编译。

1-2-4. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

1-3. Linux (x64 / arm64)

1-3-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标机器。

1-3-2. 打开终端并进入该文件夹：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam bash start.sh
```

1-3-3. 首次运行会自动解包内置的 Node.js 与内置的 `@deepseek-ai/dsh` 依赖包 —— **完全离线**，无需额外下载，也无需编译。

1-3-4. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

2. 平台登录


每次重启后，打开 TakeTopDshTeam 文件夹，你会看到下面两个文件。根据你的

系统运行相应的文件即可打开登录页：

 start.bat	2026/9/8 21:59	Windows 批处理文件	3 KB
 start.sh	2026/9/7 0:24	SH 文件	4 KB

> - Windows: 双击 `**`start.bat`**`

> - macOS / Linux: 运行 `**`bash start.sh`**`

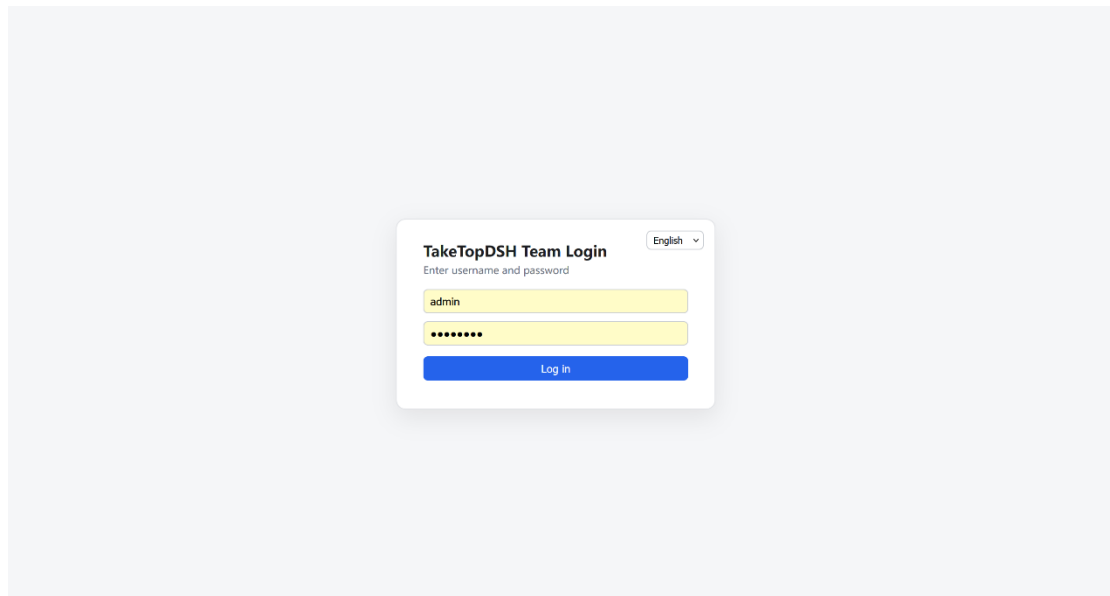

输入用户名 `admin` 和密码 `12345678` 登录。首次登录后，TakeTopDSH Team 后台服务 TakeTopDSHLauncher 会一直在后台运行。只要未重启电脑，直接再次用浏览器打开 `http://127.0.0.1:46001` 即可回到登录页。如果启动器已关闭（例如重启后），需要重新运行上面的启动程序。<http://127.0.0.1:46001>

3. 管理页面

管理员用户登录后，会看到下面的页面。这就是管理员的管理页面。

admin (admin)
Change Password
Logout
English

TakeTopDSH Team Launcher

Port
46000
Start
Stop
Open DSH

Running (PID 19596)

Configuration

appsettings URL
http://127.0.0.1:46000
Save

External URL
e.g. http://server-ip:8080, empty = disabl

Workspace path
E:\WorkBuddy\WorkSpace
Browse
Save

defaultLang
English
Save

Instance Manager (multi-user)

Username
userA
Workspace
Leave empty = auto global work
Password

Create instance

Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	Open Stop Delete Reset Password

Instance Manager (multi-user)

Username
userA
Workspace
Leave empty = auto global work
Password

Create instance

Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	Open Stop Delete Reset Password

My Instance

Username: ericliu
Port: 46002
State: Running
Stop
Open DSH

Update

Check Update

Logs

Clear

```

experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:10:11] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-07.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:11:11] [backup] [convert-sessions] done (3 day file(s), ok)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-04.md (1 sessions)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-
experience\data\sessions-md\sessions-2026-09-06.md (2 sessions)
[2026-09-09 01:12:11] [backup] [convert-sessions] wrote E:\WorkBuddy\TakeTopDshTeam\docs\opencode-

```

你可以：启动/停止、打开 DSH、配置、管理实例、修改密码。关键部分在下面说

明，其余一目了然。

3-1、 配置

Configuration

appsettings URL Save

External URL Save

Workspace path Browse Save

defaultLang English ▼ Save

3-1-1. 设置工作区路径

设置工作区路径即定义平台的工作区目录。该目录可以位于电脑的任意盘符，但请妥善规划并确保容量充足，因为你在 TakeTopDSH Team 中输入的所有数据和上传的所有文件都存储在该目录下。

3-1-2. 设置外部 URL

如果你还想从外网访问平台，就需要设置外部 URL。为服务器分配一个公网 IP，然后在此处填写。例如公网 IP 为 188.88.88.88，可设置为 <http://188.88.88.88:46000>。如不确定，请咨询网络管理员以确保配置正确。

<http://188.88.88.88:46000>

3-2、 添加成员用户

Instance Manager (multi-user)

Username **Workspace** **Password** Create instance


Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	<button>Open</button> <button>Stop</button> <button>Delete</button> <button>Reset Password</button>

My Instance

Username: ericliu **Port:** 46002 **State:** Running Stop Open DSH

你可以在这里添加成员用户。注意用户名应使用英文字母，不要用中文。请记住为用户设置的密码，例如设为 `12345678`。成员用户登录后可自行修改密码。成员的 workspace 工作区目录无需设置，会自动按“主工作区目录 + 用户名”生成。


3-3、 平台更新

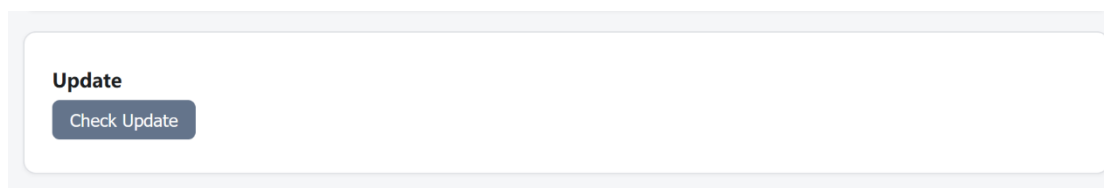


因为 TakeTopDSH Team 是基于 DeepSeek Harness 构建的 AI 协作平台，当 DeepSeek Harness 发布新版本后，你可以点击此按钮进行升级，确保使用最新的 DeepSeek Harness 功能。

4. DSH 工作台

在管理页面完成设置后，点击 TakeTopDSH Team 启动器区域中的 **打开 DSH** 按钮，即可打开工作台页面。

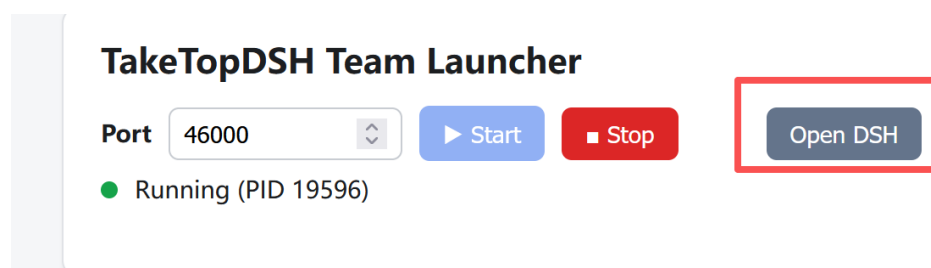


工作台页面如下所示，左右分屏：左侧是文件管理器 / 我的任务，右侧是 DSH 聊天界面。

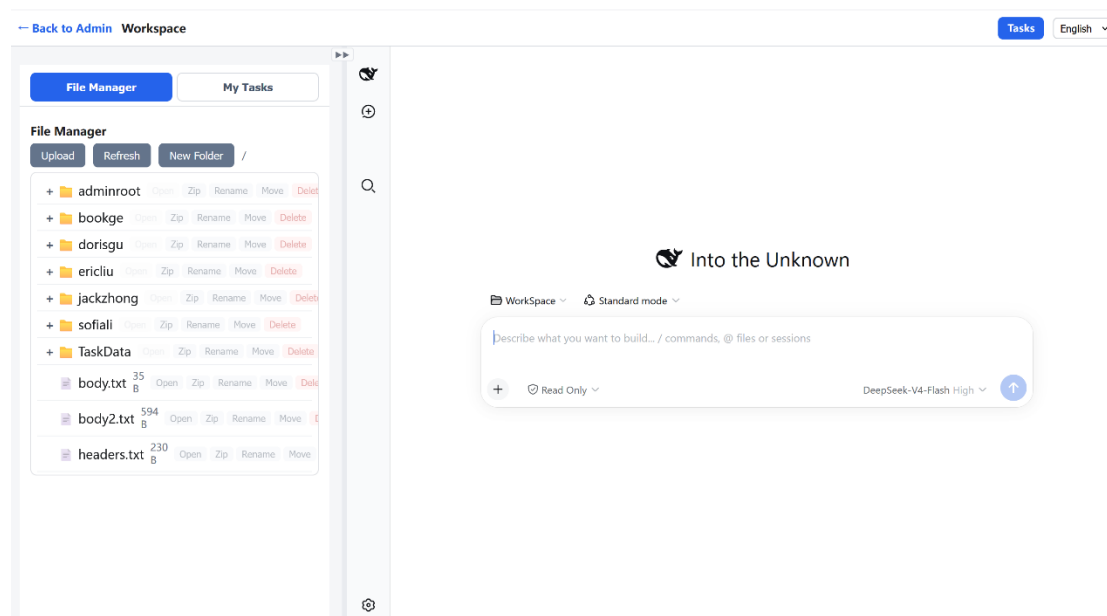


4-1. 配置 AI LLM 的 API Key

虽然 TakeTopDSH Team 基于 DeepSeek Harness 构建，但你也可以接入其他 LLM，例如 OpenAI、Kimi、Claude、Qwen 等，甚至本地模型。


首先，点击右侧边栏左下角的设置图标打开设置页面，如下图所示。

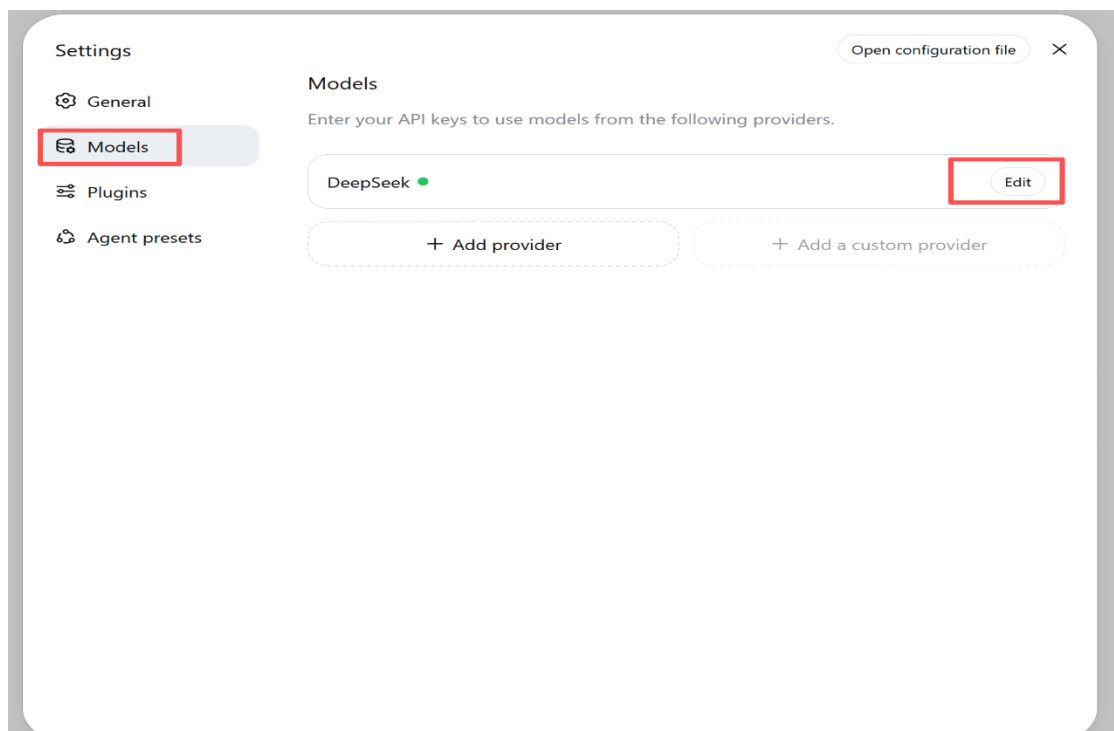

点击 Edit（编辑）按钮，如下图所示。你可以从列出的模型中选择，也可以点击 Add model 添加一个。选择后，填入你获取的 API Key。具体设置方法可参考你所要接入的 LLM 官网。

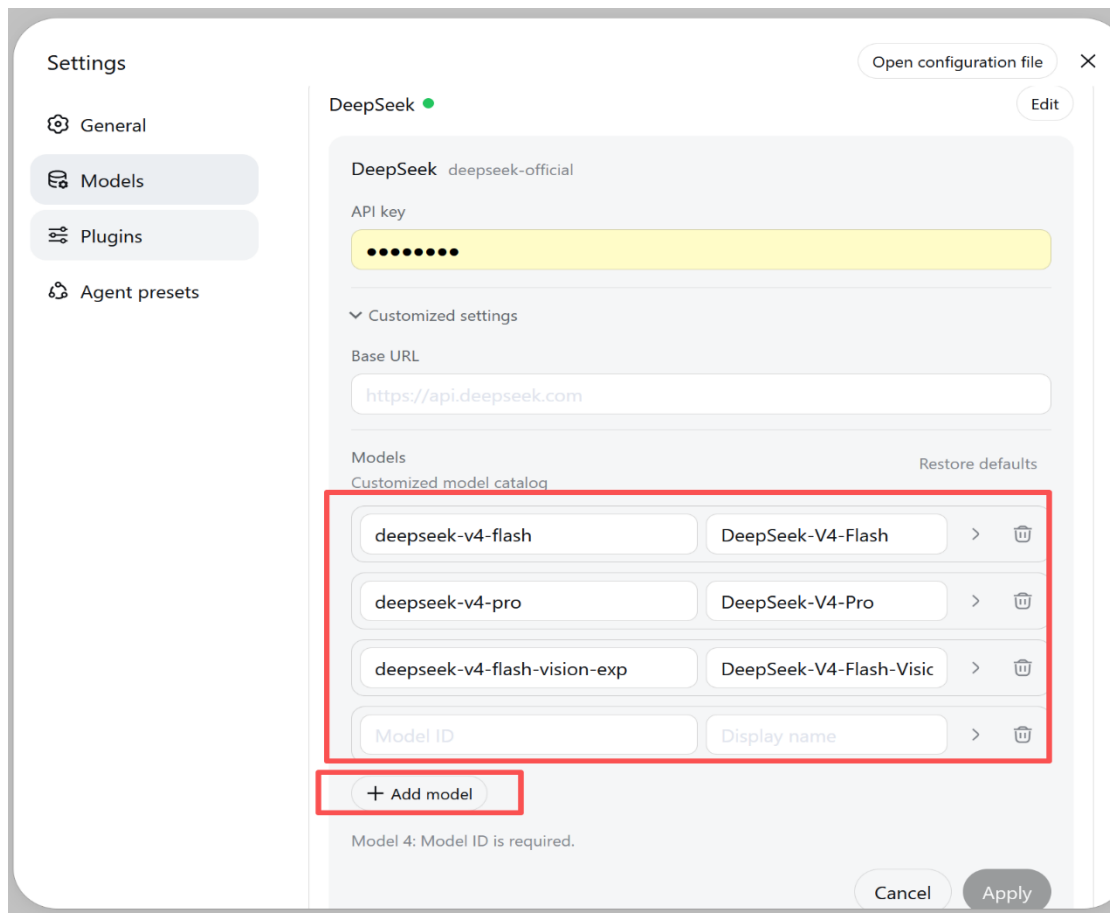


设置好 LLM 的 API Key 后，就可以使用 DSH 进行 AI 对话了，如下图所示。

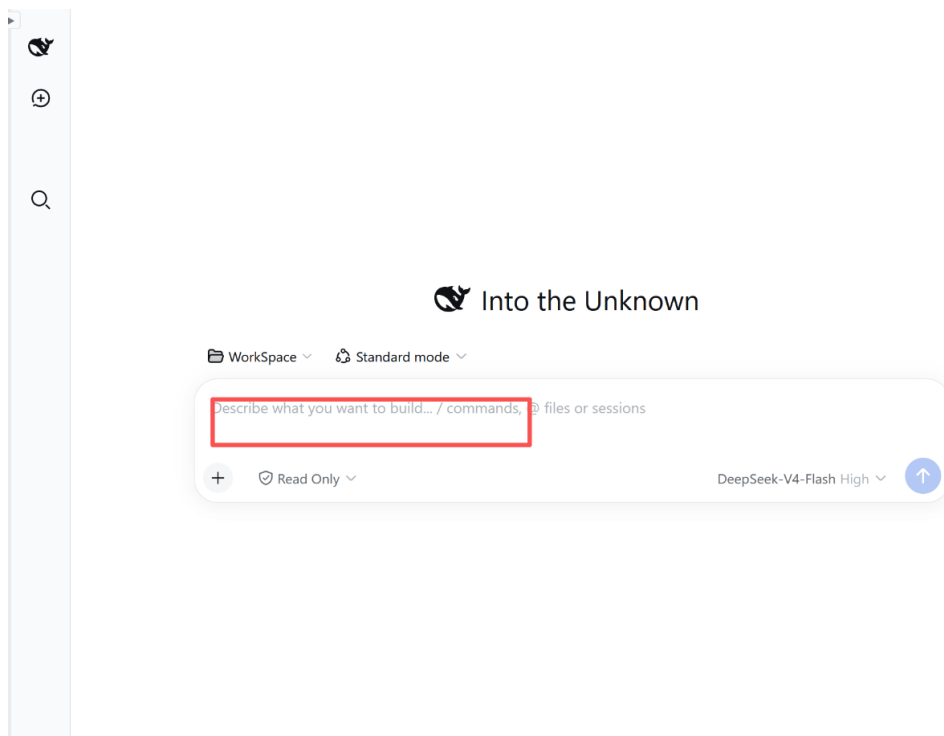



4-2. 文件管理器

工作台左侧边栏的第一个标签页就是文件管理器，如下图所示。它显示你的工作区目录下的文件。你只能操作该工作区目录中的文件。你可以把要处理的文件上传到该目录（支持多选），并可以进行打开、下载、移动、重命名、删除等操作。也可以把选中文件的文件名拖拽到右侧 DSH 输入框中。

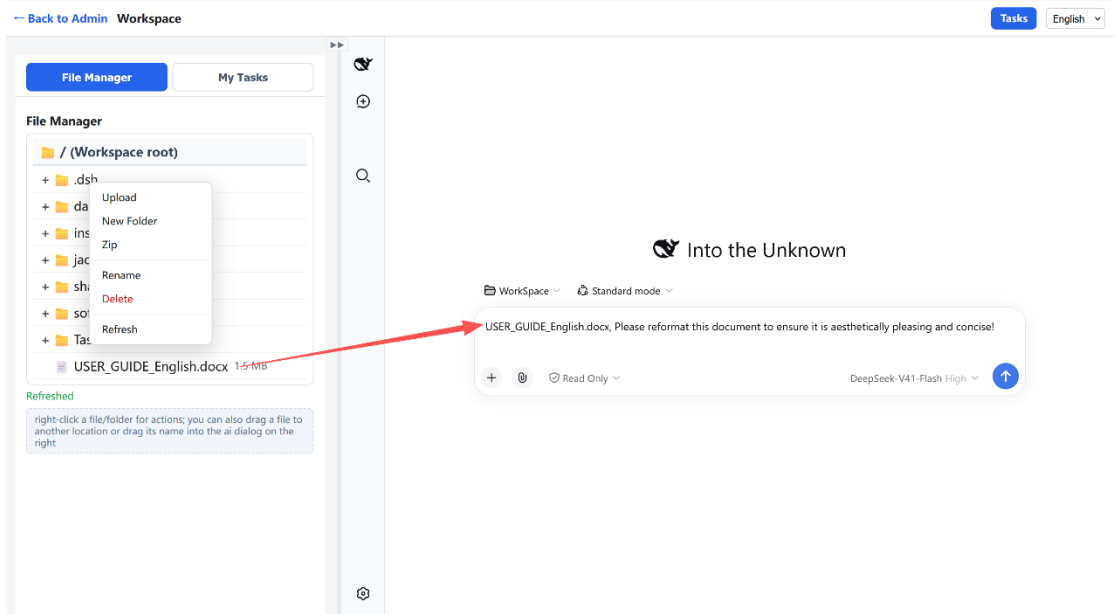


4-3. 我的任务。点击“我的任务”标签页，如下图所示。它显示分配给你的任务列表。打开该页面会自动把左窗格加宽到 70%，便于阅读。“No.” 列显示任务在层级中的编号（1、1-1、1-2-1……）。在这里你可以：点击任务名预览任务；把任务名拖入 AI 对话框开始处理；点击“继续分配”为其他成员创建后续（子）任务（子任务会添加到该成员的任务列表，保存后父任务自动展开）；点击子任务列中的 + 可内联展开该任务的子任务树（多级；没有子任务则不显示 +）；以及使用编辑 / 删除（仅当你创建该任务且该任务没有子任务时可用）。你还可以点击“反馈”填写反馈，粘贴图片或使用“附加文件”添加附件。

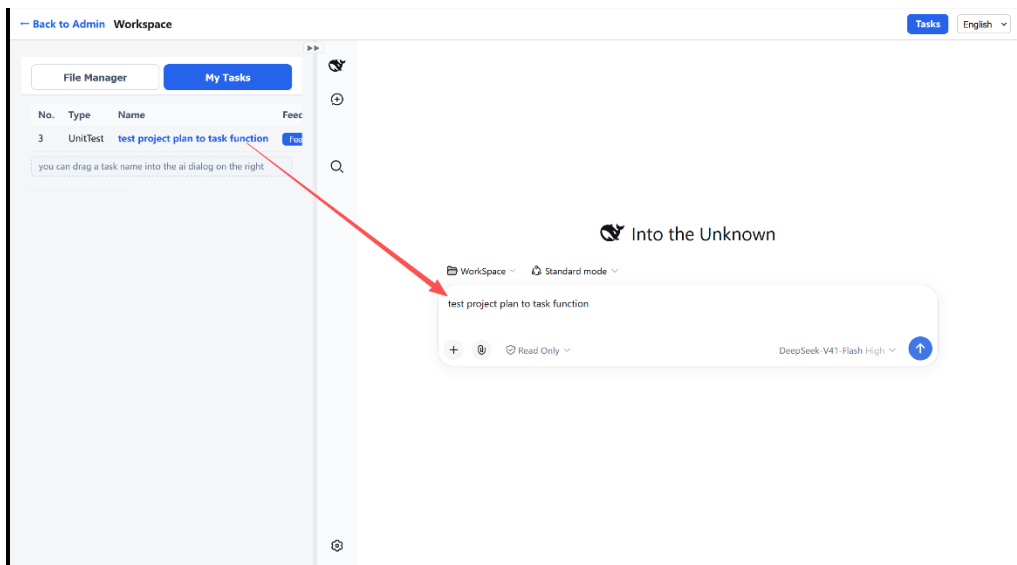

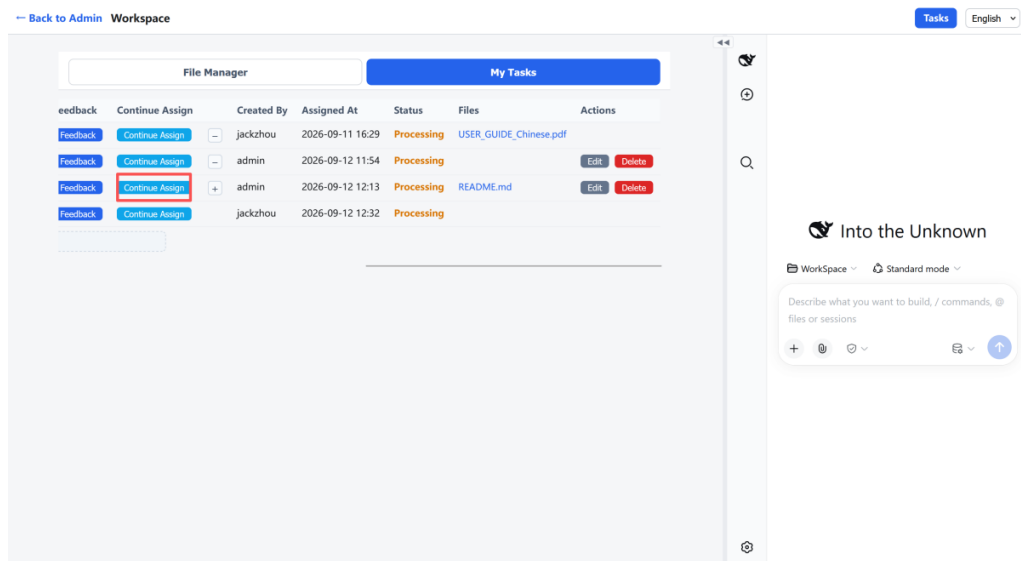

我的任务 —— 继续分配、子任务树以及编辑 / 删除。



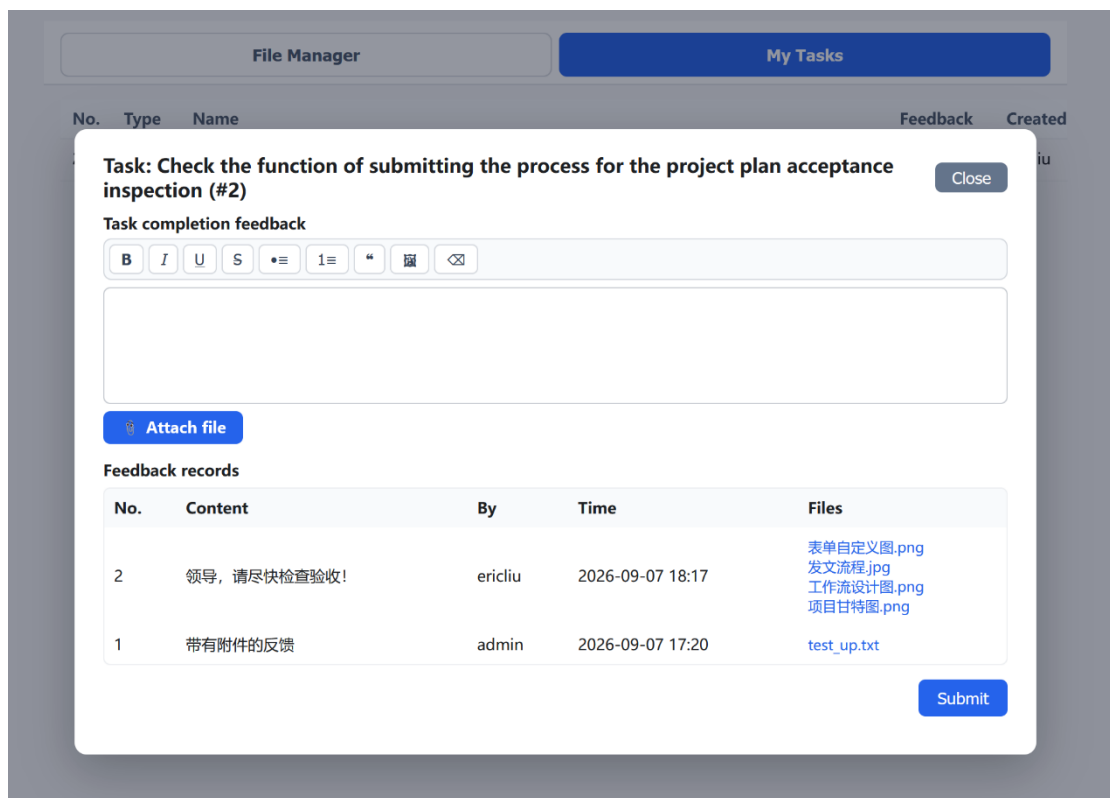


上方输入框支持文本和粘贴的图片。点击下方的“附加文件”按钮可上传附件。

4-4. 任务分配。点击页面右上角的“任务分配”按钮打开任务分配页面，如下图所示。


它显示你创建的所有任务。左侧成员列表是可选的（用于筛选）。点击“添加任务”按钮打开对话框，从“受理人”下拉框中选择受理人。“类型”字段含一个文本框、一个下拉框和一个 + 按钮：可选择已有类型，或输入新类型后点击 + 添加（类型会被记忆）。编辑任务时也可以修改受理人；保存后任务会移动到新受理人的任务列表。每个任务

行都有一个 + 列，可内联展开其子任务；每个子任务保存其父任务的唯一 ID (UID)， “No.” 列显示层级编号 (1、1-1、1-2-1……)。没有子任务的任务不显示 +。

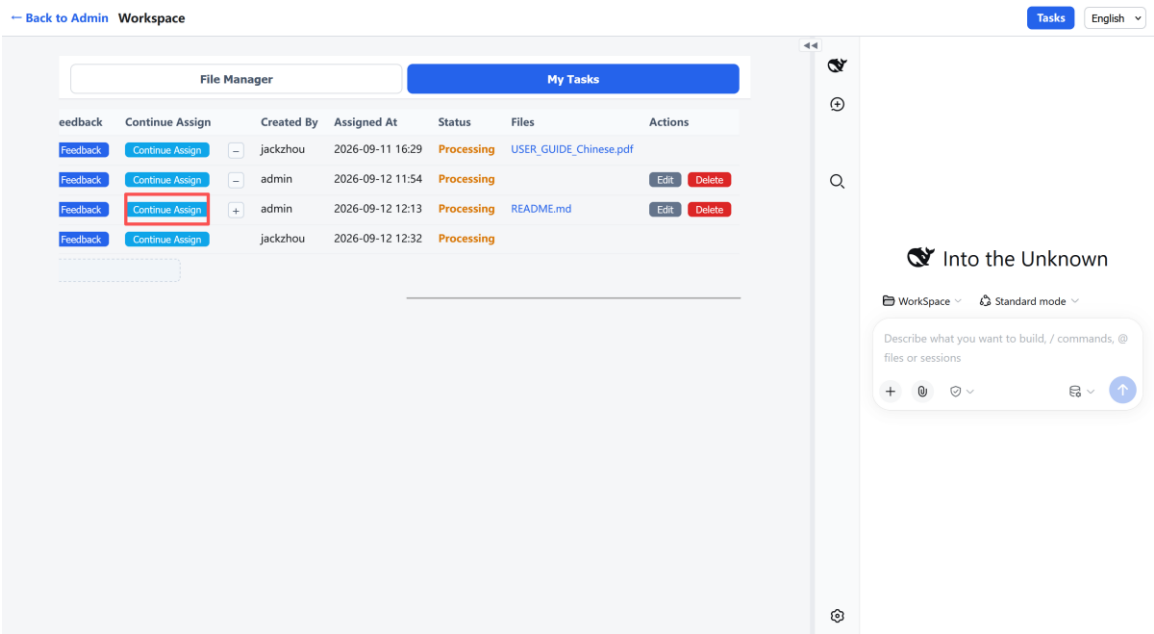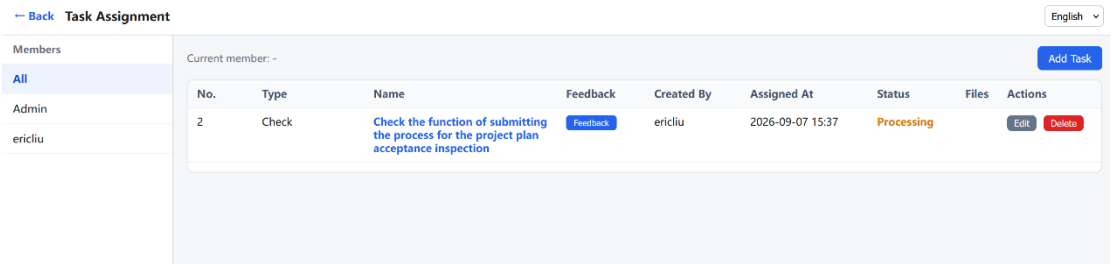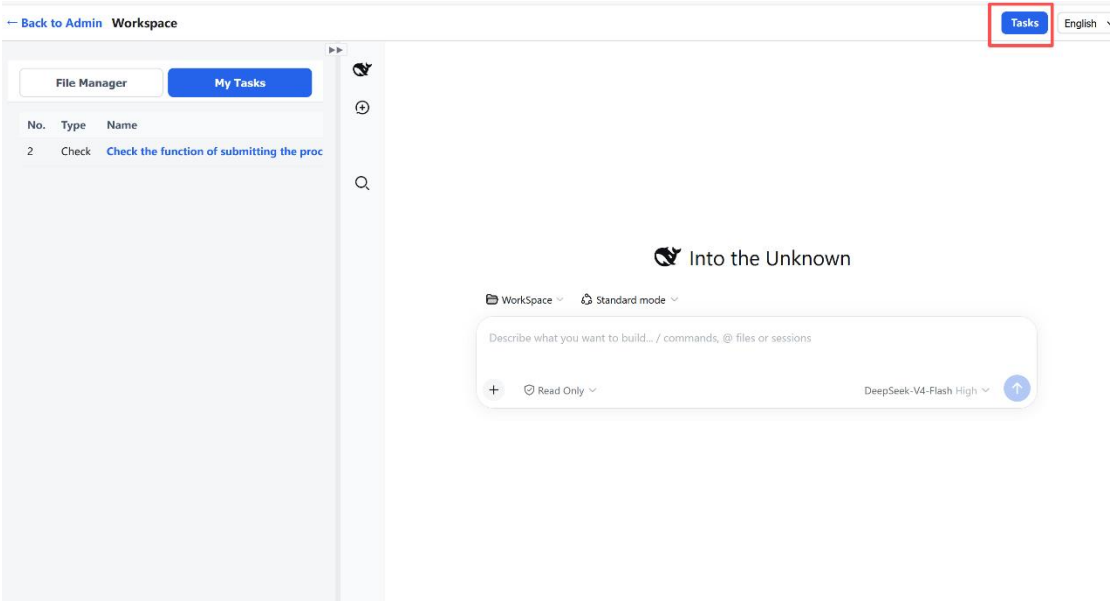


任务分配 —— 用“+”列内联展开任务的子任务。

你也可以点击任务列表中的“反馈”按钮，评价该成员完成任务的情况，填写你的要求和意见，如下图所示。操作方式同上。

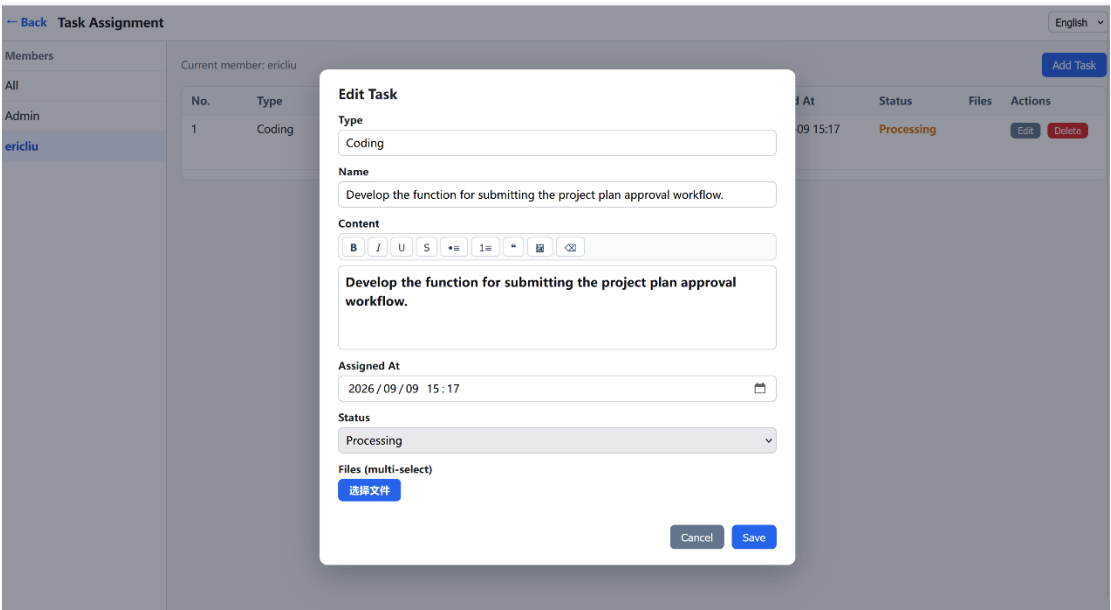


5. 其他成员操作

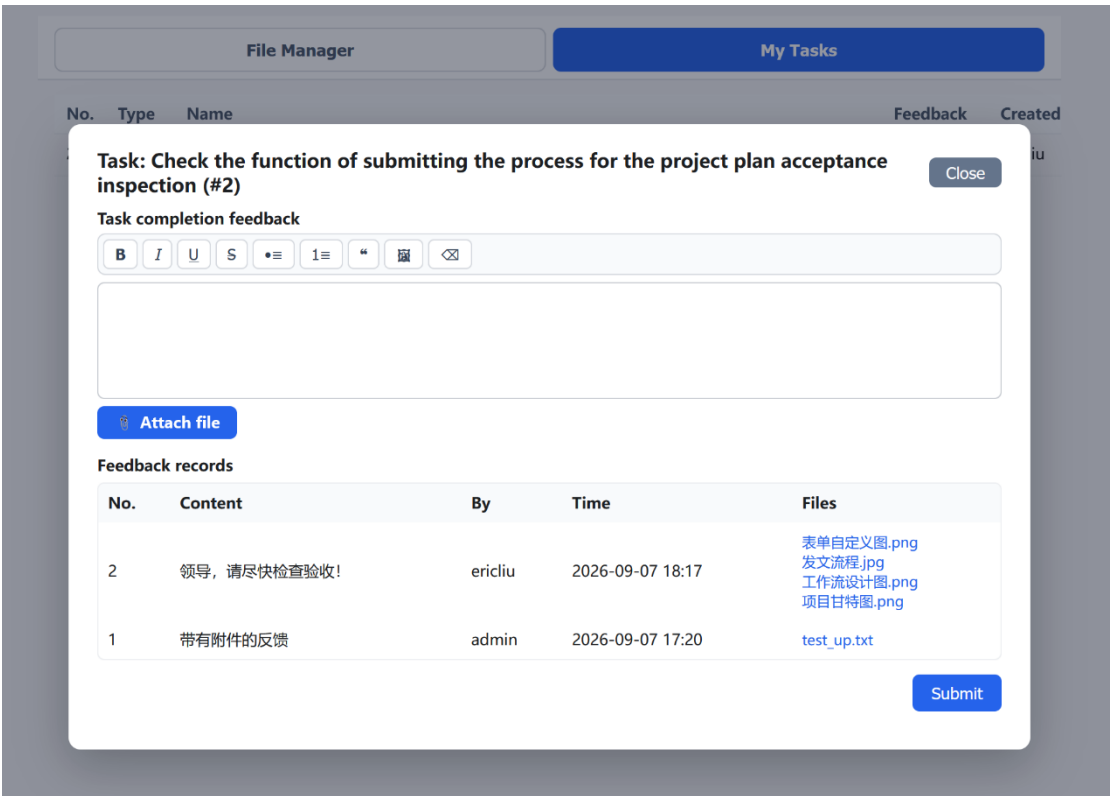

管理员在管理页面添加的成员（例如前面添加的 ericliu），也可以从登录页登录，进入该成员的管理页面，如下图所示。它比管理员（admin）的页面更简单。


在该页面中，你可以点击“启动”按钮启动 DSH 服务。首次启动可能较慢；启动后即可

打开该成员的 DSH 页面，如下图所示。操作与管理员相同，但请注意：成员只能在自己的文件工作区中操作，无法看到其他工作区的文件。

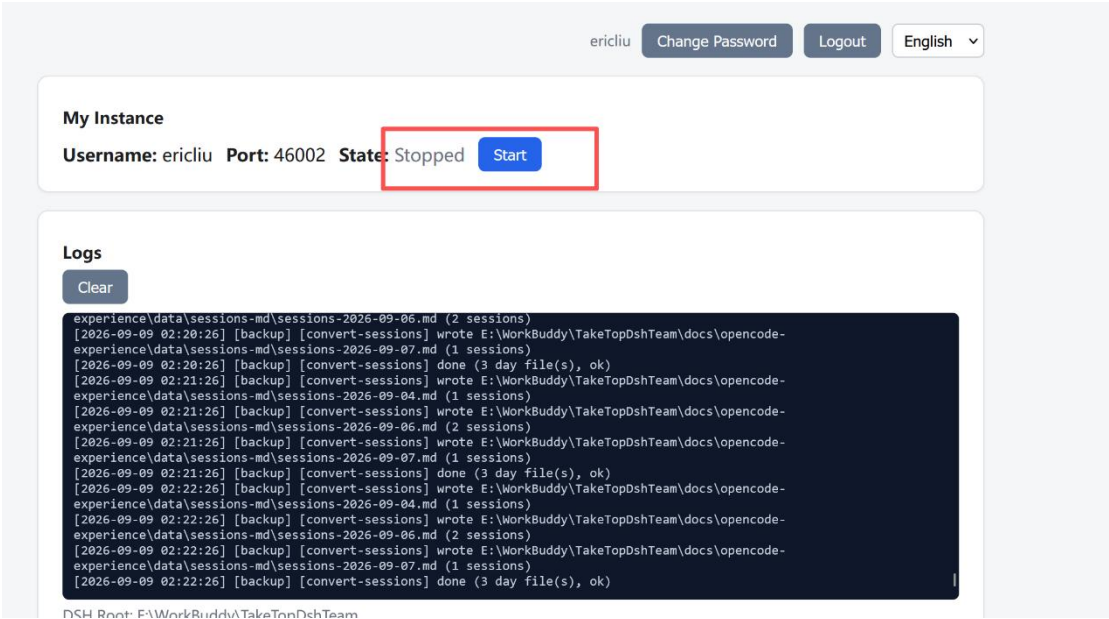

6. DSH 操作

熟悉以上页面的功能后，就可以使用这个 AI Harness 来工作了。例如，要修改工作区目录中的某个代码文件，可以直接在 Harness 输入框中输入你想要的修改指令，如下图所示，然后点击提交箭头按钮；它会调用已连接的 LLM 来完成工作。

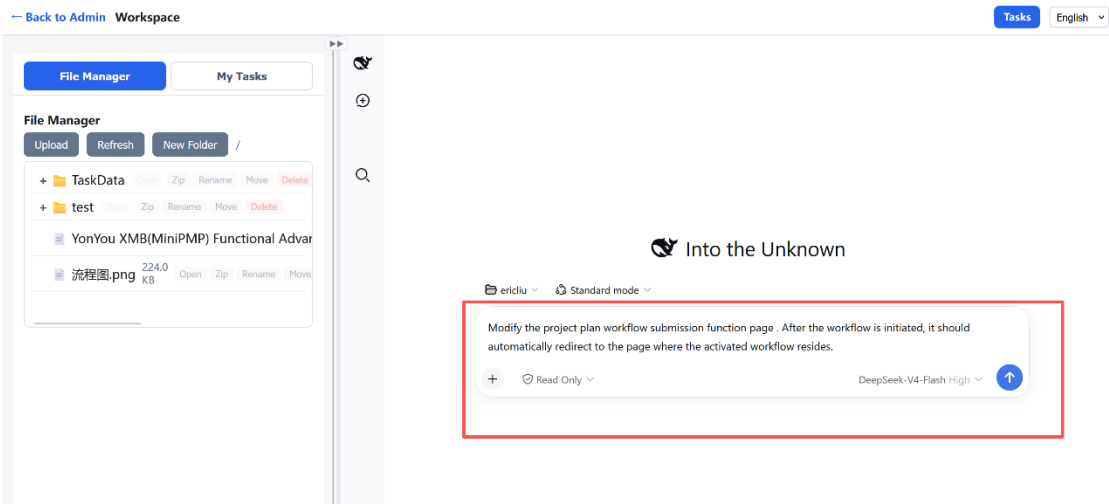

当然，除了软件开发，你还可以做其他工作，例如修改 PPT 文件、拟制合同文件等，也可以在这里完成他人分配给你的任务。

7. 语言

控制台、工作台、文件管理器、任务分配和任务表单均支持完整的英文 / 中文切换。

登录页优先使用所配置的默认语言，可随时切换。

8. 平台支持

TakeTopDSHTeam 跨平台：一个安装包同时覆盖 Windows、macOS 和 Linux，且完全离线安装 —— 无需编译，目标机器上无需额外下载。

平台	Node	@deepseek-ai/dsh 依赖
Windows x64	内置，离线	内置，离线
macOS / Linux (x64 和 arm64)	内置 (tar, 离线)	内置 (离线 tarball); 仅当缺少内置包时才回退到 npm install

9. 许可证

本项目采用 Business Source License 1.1 (BSL 1.1) 许可 —— 属于源代码可见 (source-available) 许可，并非 OSI 开源许可。参见 LICENSE / COPYING。

- 你可以复制、修改、创建衍生作品、再分发，并将本软件用于非生产用途。
- 附加使用授权：用户数不超过 10 人的组织可免费用于生产用途；超过 10 人则需商业许可，价格为每额外用户每月 10 美元（例如 11 人 = 每月 10 美元；15 人 = 每月 50 美元；20 人 = 每月 100 美元）—— 请联系 service@taketopits.com。
- 自动转换：在变更日期（2030-09-11）—— 或某版本首次公开发布满四周年之日（以较早者为准）—— 该版本将转换为 Apache License 2.0（完全开源），按版本分别适用。

本软件的知识产权归 泰顶拓鼎信息科技（上海）有限公司（TakeTop Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.）所有，邮箱：service@taketopits.com。保留所有权利。