

TakeTopDSH Team

用户指南

目录


- 1. 概述
- 2. 平台登录
- 3. 管理页面
- 4. DSH 工作台
- 5. 其他成员操作
- 6. 语言
- 7. 平台支持
- 8. 企业版（收费）

本指南面向用户，内容包括：安装 → 登录 → 管理参数设置 → 打开工作台 → 文件管理 / 我的任务 → 任务分配 → 成员 DSH 使用！

1. 安装

下载安装文件：打开站点

<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopDSHTeam>，点击下图所示的下载按钮，然后解压安装包。<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopDSHTeam>

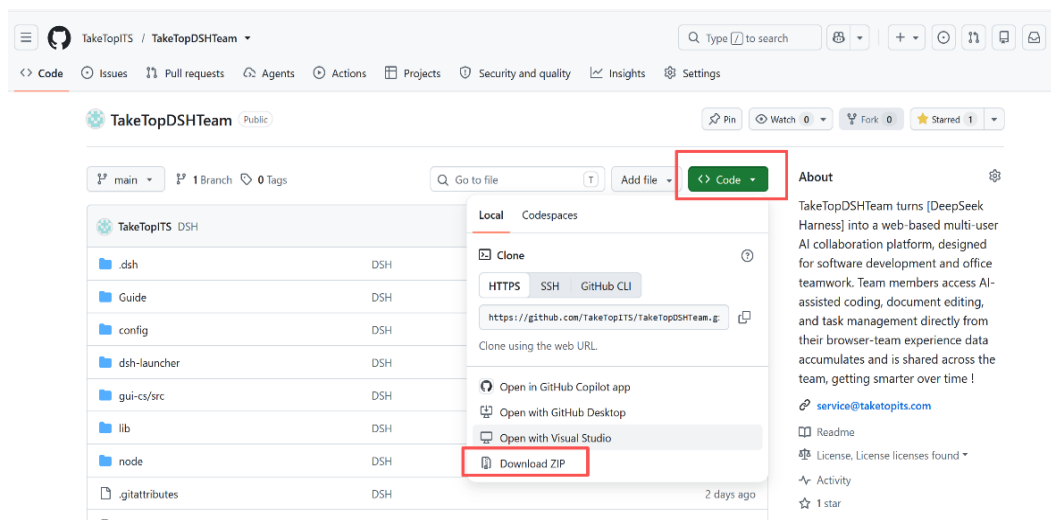

TakeTopDSH Team 是一款免安装、拷贝即用的软件。操作步骤：将 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标机器 → Windows 双击 `start.bat`, macOS/Linux 运行 `bash start.sh` → 在浏览器中打开 `http://127.0.0.1:46001` → 点击 **“打开 DSH”** 即可使用。详细说明见下文：

1-1. Windows

1-1-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标电脑。

1-1-2. 双击 **`start.bat`** (若端口被占用, 可右键 → 以管理员身份运行)。

1-1-3. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

1-2. macOS (Apple Silicon, arm64)

1-2-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标 Mac。

1-2-2. 打开终端并进入该文件夹：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam bash start.sh
```

1-2-3. 首次运行会自动解包内置的 Node.js 与内置的 `@deepseek-ai/dsh` 依赖包 —— **完全离线**，无需额外下载，也无需编译。

1-2-4. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

1-3. Linux (x64 / arm64)

1-3-1. 将整个 `TakeTopDshTeam` 文件夹拷贝到目标机器。

1-3-2. 打开终端并进入该文件夹：

```
bash cd /path/to/TakeTopDshTeam bash start.sh
```

1-3-3. 首次运行会自动解包内置的 Node.js 与内置的 `@deepseek-ai/dsh` 依赖包 —— **完全离线**，无需额外下载，也无需编译。

1-3-4. 浏览器会自动打开登录页 `http://127.0.0.1:46001`。

2. 平台登录


每次重启后，打开 TakeTopDshTeam 文件夹，你会看到下面两个文件。根据你的

系统运行相应的文件即可打开登录页：

 start.bat	2026/9/8 21:59	Windows 批处理文件	3 KB
 start.sh	2026/9/7 0:24	SH 文件	4 KB

> - Windows: 双击 `**`start.bat`**`

> - macOS / Linux: 运行 `**`bash start.sh`**`

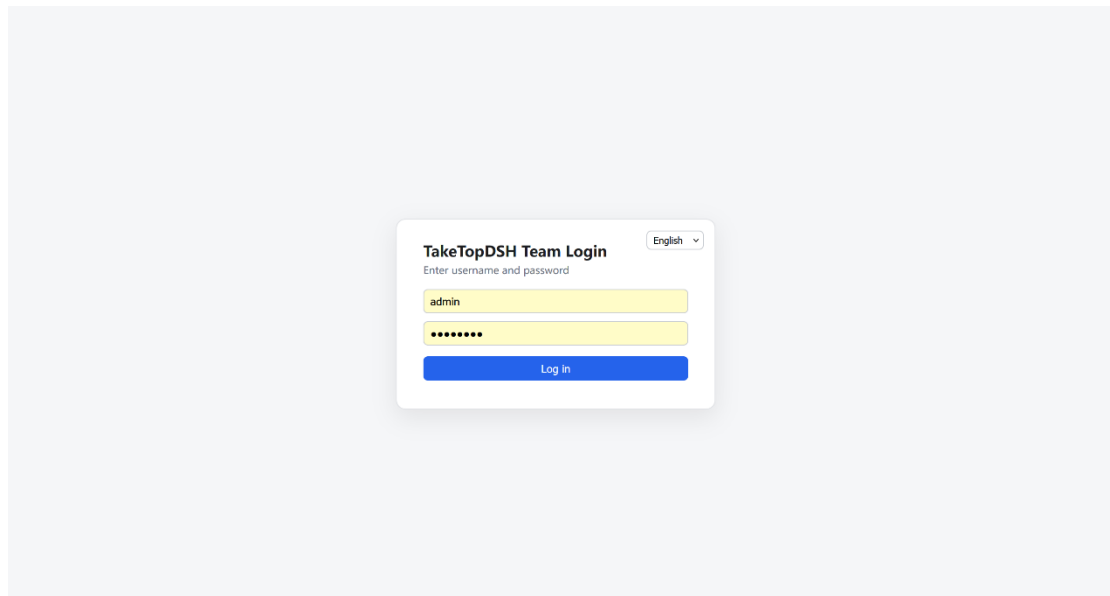

输入用户名 `admin` 和密码 `12345678` 登录。首次登录后，TakeTopDSH Team 后台服务 TakeTopDSHLauncher 会一直在后台运行。只要未重启电脑，直接再次用浏览器打开 `http://127.0.0.1:46001` 即可回到登录页。如果启动器已关闭（例如重启后），需要重新运行上面的启动程序。<http://127.0.0.1:46001>

3. 管理页面

管理员用户登录后，会看到下面的页面。这就是管理员的管理页面。

admin (admin)

Change Password

Logout

English

TakeTopDshTeam Launcher

Port46000

Start

Stop

Open DSH

Running (PID 26536)

Configuration

Instance Manager (multi-user)

Update

appsettings URL

http://127.0.0.1:46000

Save

External URL

e.g. http://server-ip:8080, empty = disabl

Workspace path

E:\WorkBuddy\WorkSpace

Browse

Save

defaultLang

English

Save

Logs

Clear

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-23a6b8eb-7552-4722-83ff-02e13a837eca (12902 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-2fbd5677-651b-4cee-9600-0238c1ae685e (13044 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-4ff67d44-13a3-40f0-b0fd-64843f208596 (409 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-531d3da2-985a-4a85-83ea-6ee285a30875 (16906 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-62662c43-533b-49f4-825a-e6723ebd00e8 (20060 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-78437b9e-e705-4bb1-81c6-fe0dca608ab6 (12933 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-8d7d3c54-c2c7-4cad-b323-1110b8ad8b18 (183427 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-924fb049-6339-49d6-bc7e-25b6e92ec04a (18133 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-93c0daa7-fcbd-4c07-8f89-1e8815eaf254 (13233 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-93c5745a-a610-421a-9b5b-c9e3cf173562 (54459 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-a96567f5-c7c6-4fa6-98e3-67b0a3d7cb40 (400 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-cb2085ac-3f67-41dc-ba36-d9f1a5f9d86b (21324 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] archived ericliu/session-e38592c8-ffcd-4b4a-9314-6adaf574c802 (16329 B)

[2026-09-12 15:45:05] [backup] [convert-sessions] no backup dir

你可以：启动/停止、打开 DSH、配置、管理实例、修改密码。关键部分在下面说明，其余一目了然。

3-1、 配置

Configuration

appsettings URL

http://127.0.0.1:46000

Save

External URL

e.g. http://server-ip:8080, empty = disabl

Workspace path

E:\WorkBuddy\WorkSpace

Browse

Save

defaultLang

English

Save

3-1-1. 设置工作区路径

设置工作区路径即定义平台的工作区目录。该目录可以位于电脑的任意盘符，但请妥善规划并确保容量充足，因为你在 TakeTopDSH Team 中输入的所有数据和上传的所有文件都存储在该目录下。

3-1-2. 设置外部 URL

如果你还想从外网访问平台，就需要设置外部 URL。为服务器分配一个公网 IP，然后在此处填写。例如公网 IP 为 188.88.88.88，可设置为 <http://188.88.88.88:46000>。如不确定，请咨询网络管理员以确保配置正确。

3-2、 添加成员用户

Username	Port	Workspace	State	Actions
ericliu	46002	E:\WorkBuddy\WorkSpace\ericliu	Running	<button>Open</button> <button>Stop</button> <button>Delete</button> <button>Reset Password</button>

你可以在这里添加成员用户。注意用户名应使用英文字母，不要用中文。请记住为用户设置的密码，例如设为 `12345678`。成员用户登录后可自行修改密码。成员的 workspace 工作区目录无需设置，会自动按“主工作区目录 + 用户名”生成。

3-3、 平台更新


Update

Check Update


因为 TakeTopDSH Team 是基于 DeepSeek Harness 构建的 AI 协作平台，当 DeepSeek Harness 发布新版本后，你可以点击此按钮进行升级，确保使用最新的 DeepSeek Harness 功能。

4. DSH 工作台

在管理页面完成设置后，点击 TakeTopDSH Team 启动器区域中的 **打开 DSH** 按钮，即可打开工作台页面。

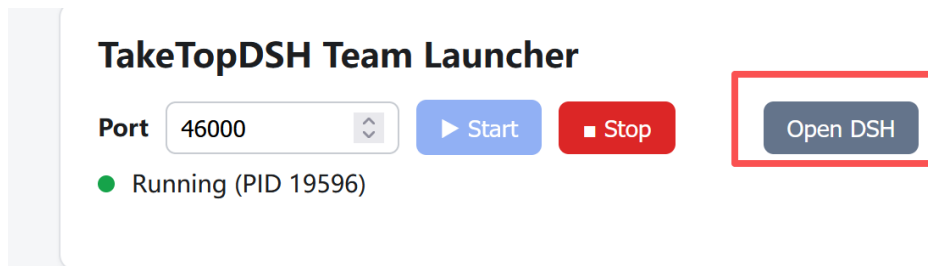

工作台页面如下所示，左右分屏：左侧是文件管理器 / 我的任务，右侧是 DSH 聊天界面。

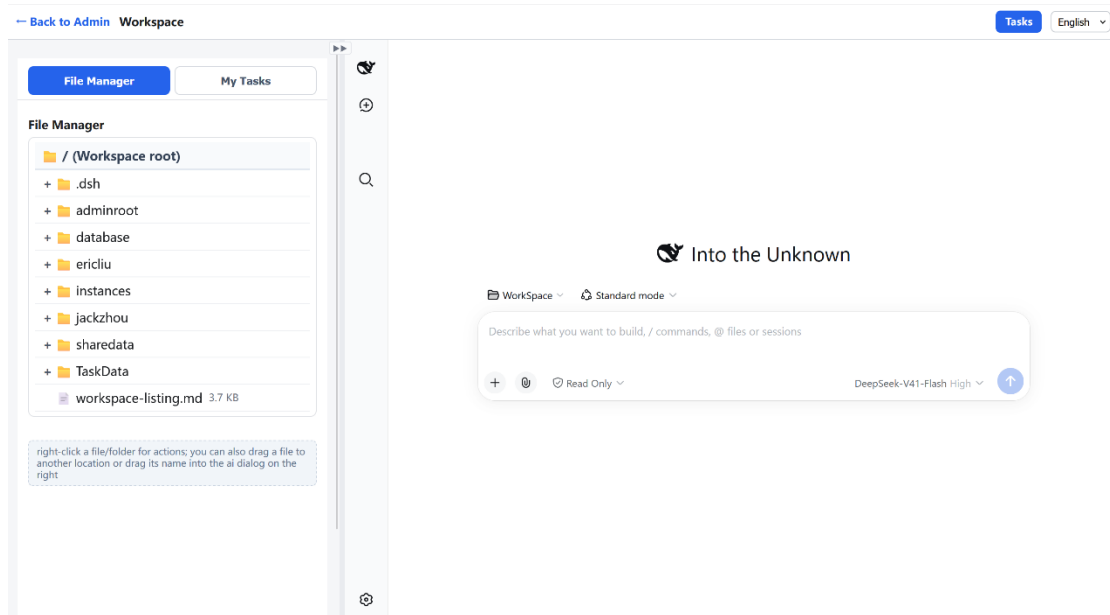


4-1. 配置 AI LLM 的 API Key


虽然 TakeTopDSH Team 基于 DeepSeek Harness 构建，但你也可以接入其他 LLM，例如 OpenAI、Kimi、Claude、Qwen 等，甚至本地模型。

首先，点击右侧边栏左下角的设置图标打开设置页面，如下图所示。




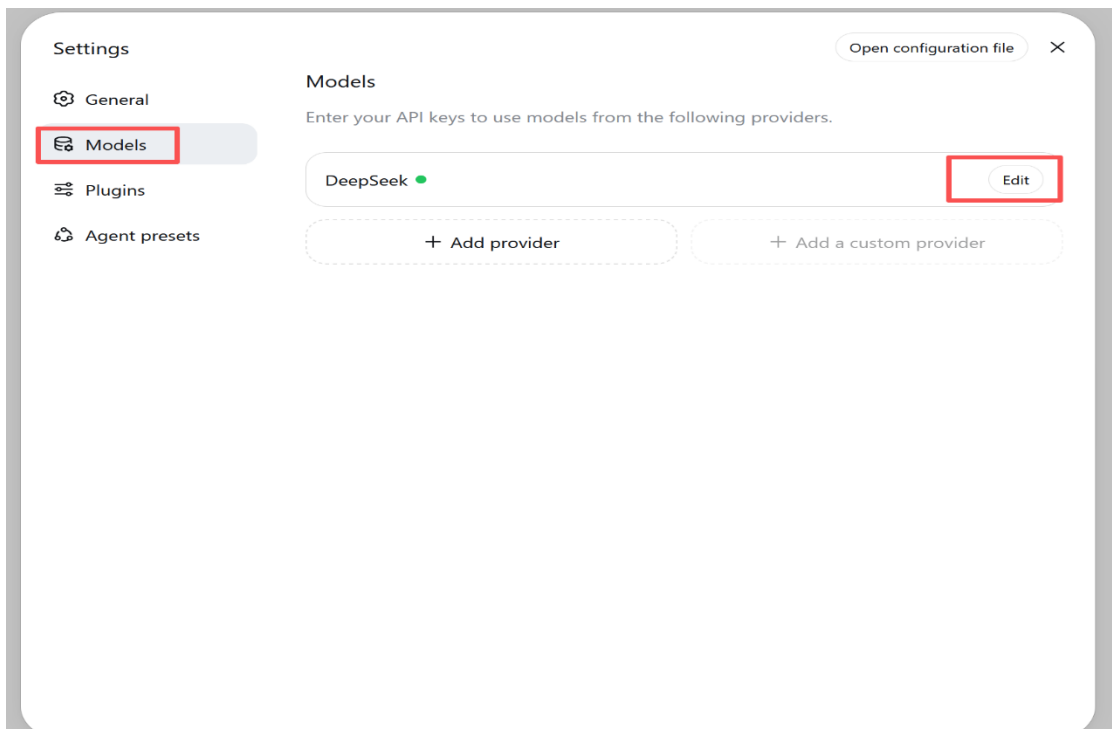

点击 Edit（编辑）按钮，如下图所示。你可以从列出的模型中选择，也可以点击 Add model 添加一个。选择后，填入你获取的 API Key。具体设置方法可参考你所要接入的 LLM 官网。

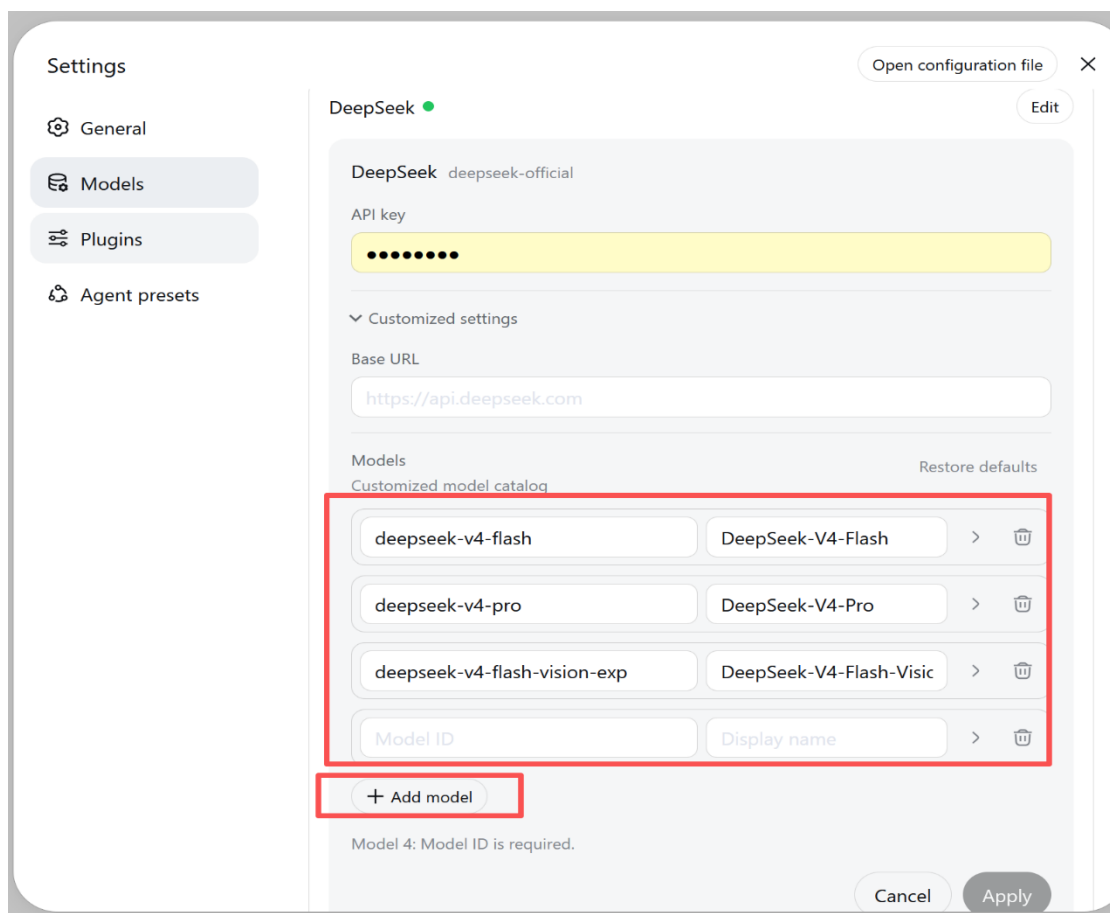


设置好 LLM 的 API Key 后，就可以使用 DSH 进行 AI 对话了，如下图所示。

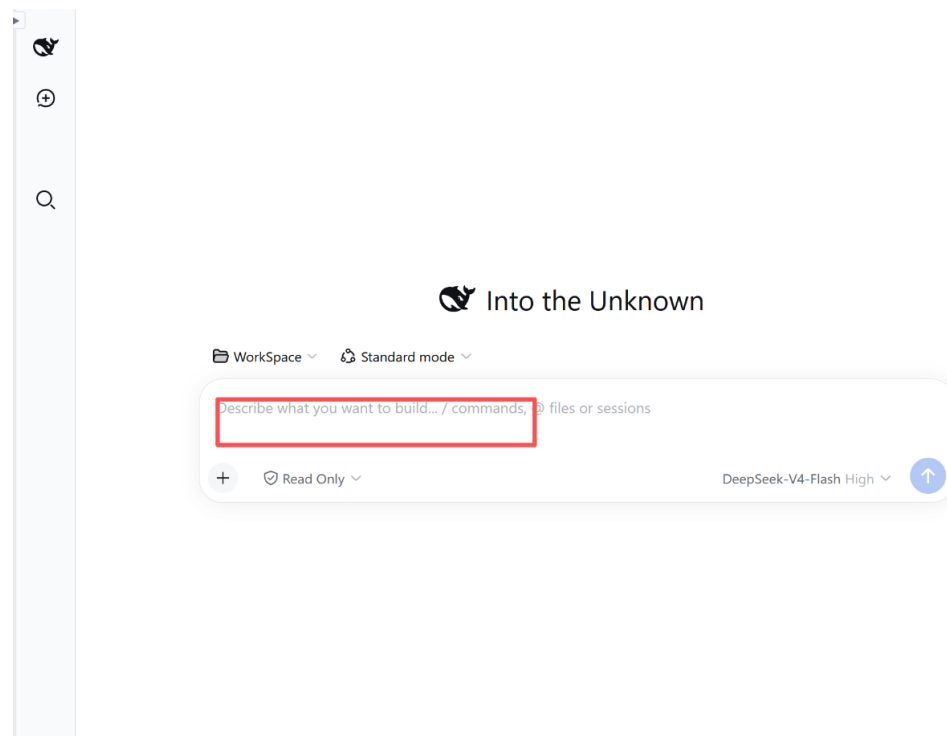


4-2. 文件管理器

工作台左侧边栏的第一个标签页就是文件管理器，如下图所示。它显示你的工作区目录下的文件。你只能操作该工作区目录中的文件。你可以把要处理的文件上传到该目录（支持多选），并可以进行打开、下载、移动、重命名、删除、压缩、解压缩等操作。也可以把选中文件的文件名拖拽到右侧 DSH 输入框中，让 AI 帮你处理，领导可以把项目文档上传到各个成员的工作区目录中，让成员看见和处理！

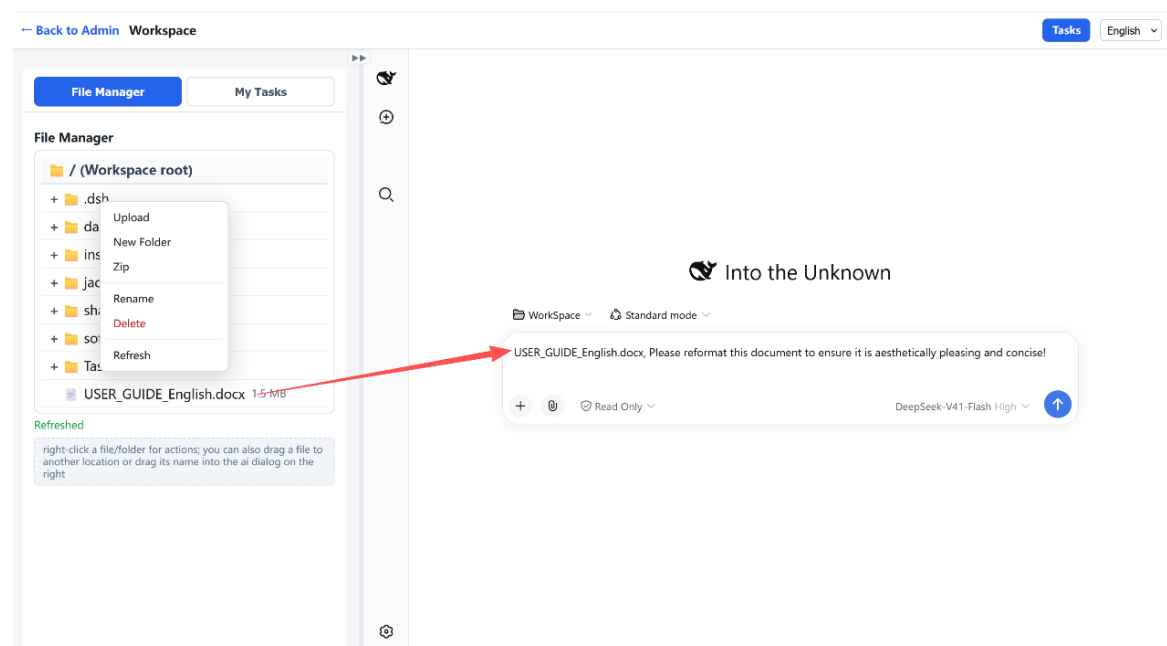

4-3. 任务分派。

点击页面右上角的“任务分派”按钮打开任务分配页面，如下图所示。

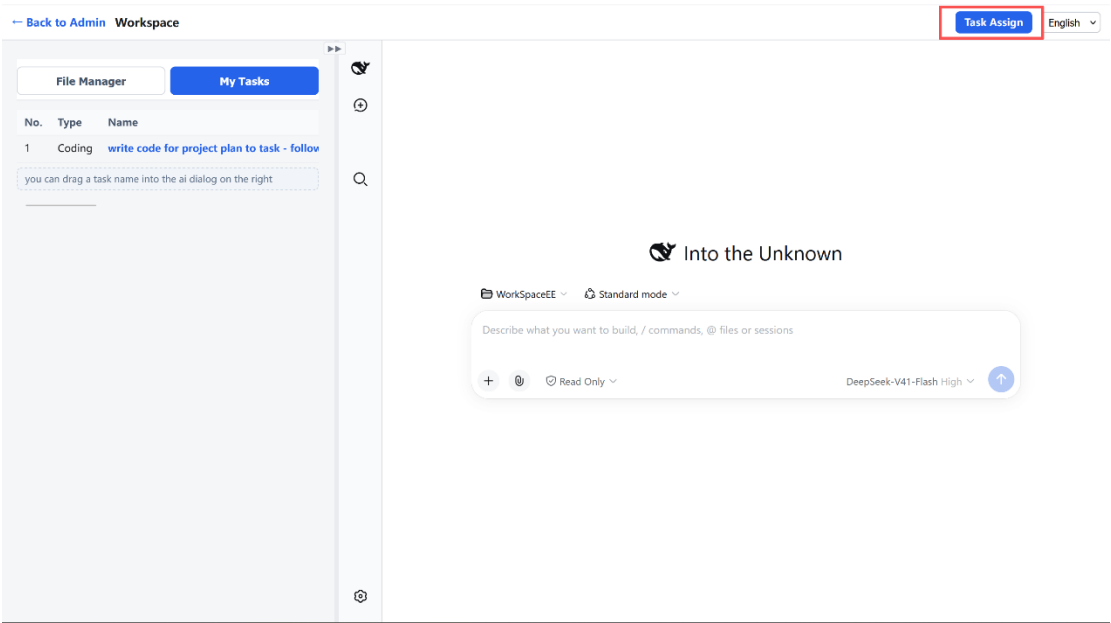

它显示你创建的所有任务。左侧成员列表是可选的（用于筛选）。点击“添加任务”按钮打开对话框，从“受理人”下拉框中选择受理人。“类型”字段含一个文本框、一个下拉框和一个 + 按钮：可选择已有类型，或输入新类型后点击 + 添加（类型会被记忆）。编辑任务时也可以修改受理人；保存后任务会移动到新受理人的任务列表。每个任务行都有一个 + 列，可内联展开其子任务；每个子任务保存其父任务的唯一 ID（UID），“No.” 列显示层级编号（1、1-1、1-2-1……）。没有子任务的任务不显示 +。

Back

Task Assignment

English

Members

All

Admin

jackzhou


ericliu

Current member: -


Add Task

No.	Type	Name	Feedback	Continue Assign	Assignee	Created By	Assigned At	Status	Files
1	UnitTest	test project plan to task function	Feedback	Continue Assign	admin	jackzhou	2026-09-11 16:29	Processing	USER
1-1	UnitTest	test project plan to task function - follow-up	Feedback	Continue Assign	ericliu	admin	2026-09-12 14:54	Processing	
1-2	AcceptanceTesting	Acceptance test project plan to task function - follow-up	Feedback	Continue Assign	jackzhou	admin	2026-09-12 11:54	Processing	
1-2-1	AcceptanceTesting	Acceptance test project plan to task function - follow-up - follow-up	Feedback	Continue Assign	ericliu	jackzhou	2026-09-12 12:32	Processing	
1-2-2	Acceptance	Acceptance project plan to task function - follow-up - follow-up - follow-up-1	Feedback	Continue Assign	jackzhou	admin	2026-09-12 12:13	Processing	REAL

任务分配 —— 用“+”列内联展开任务的子任务。

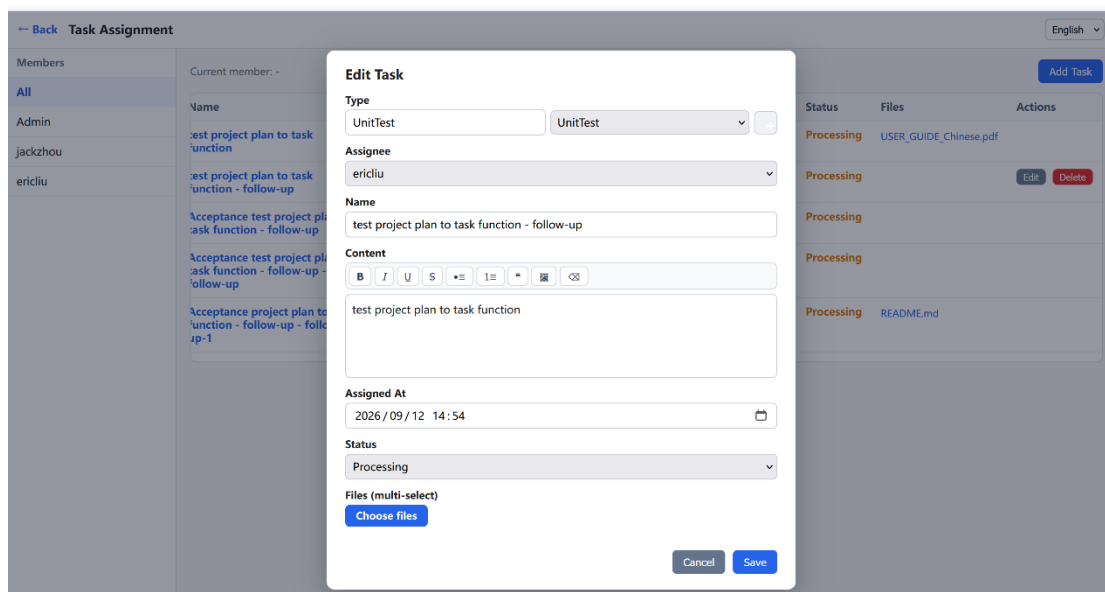



你也可以点击任务列表中的“反馈”按钮，评价该成员完成任务的情况，填写你的要求和意见，如下图所示。操作方式同上。

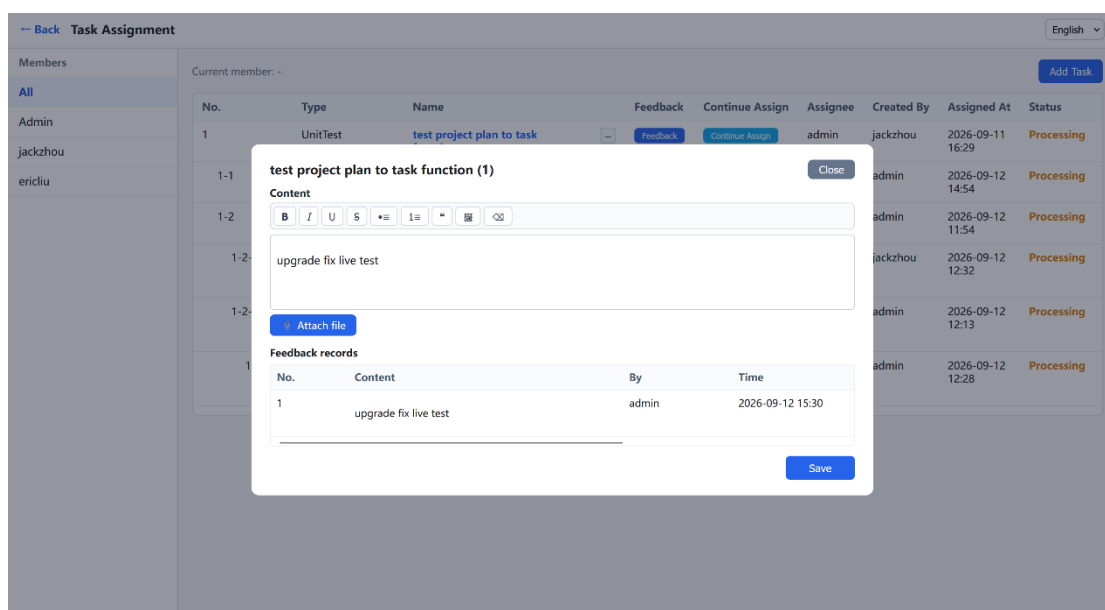


4-4. 我的任务。


点击“我的任务”标签页，如下图所示。它显示分配给你的任务列表。打开该页面会自动把左窗格加宽到 70%，便于阅读。“No.”列显示任务在层级中的编号（1、1-1、1-2-1……）。在这里你可以：点击任务名预览任务；也可以把任务名或它的附件文件拖入 AI 对话框让 AI 帮你处理；点击“继续分配”为其他成员创建后续（子）任务（子任务会添加到该成员的任务列表，保存后父任务自动展开）；点击子任务列中的 + 可内联展开该任务的子任务树（多级；没有子任务则不显示 +）；以及使用编辑 / 删除

(仅当你创建该任务且该任务没有子任务时可用)。你还可以点击“反馈”填写反馈，粘贴图片或使用“附加文件”添加附件，领导可以给各个成员分派任务，成员之间也可以互相分派任务！

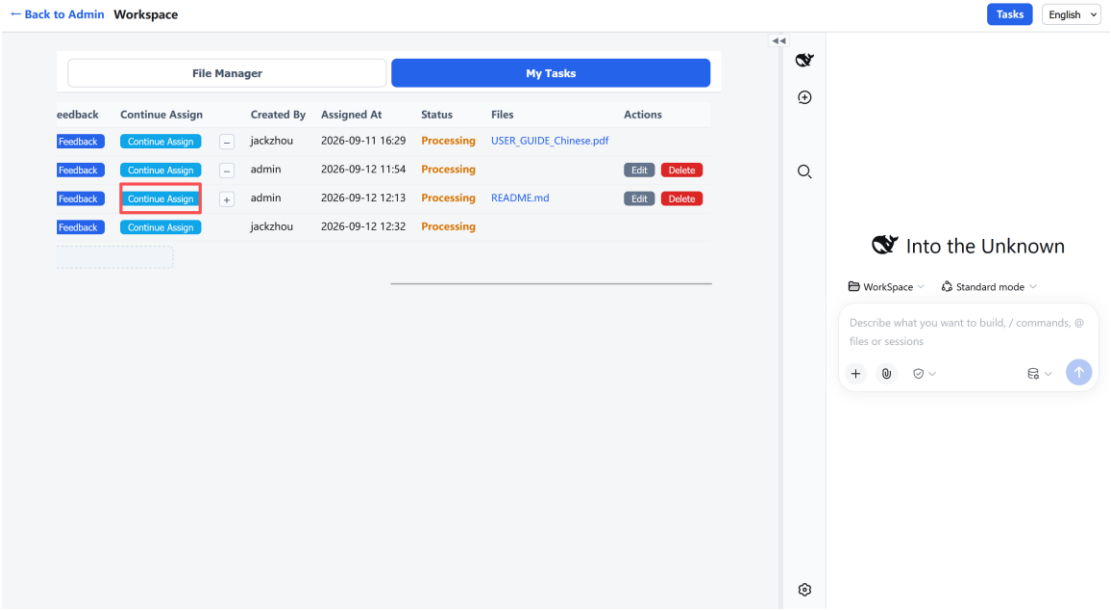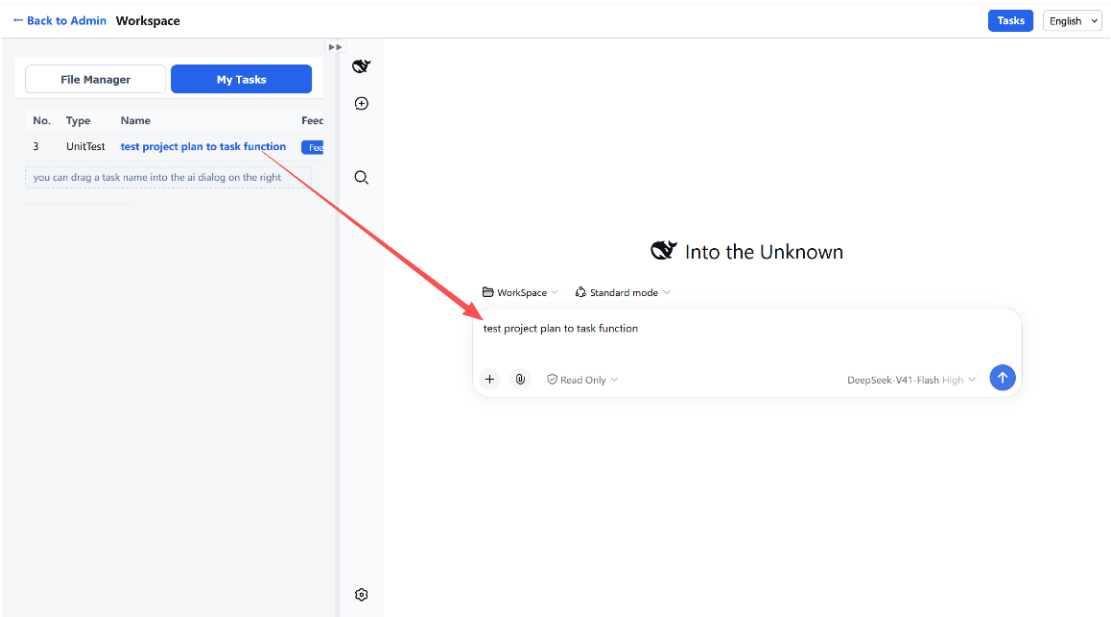

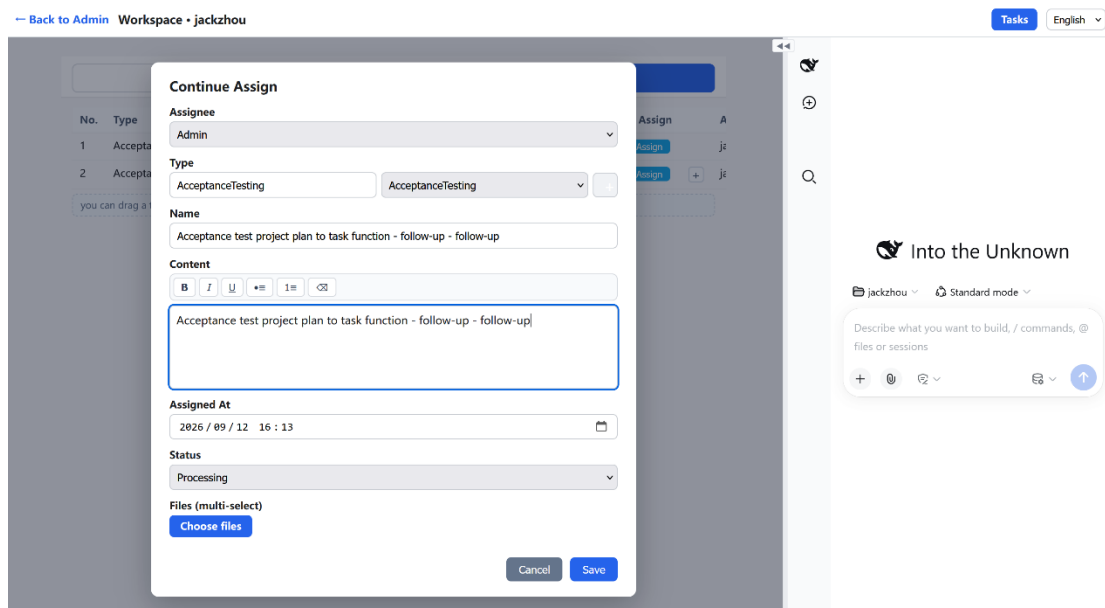

我的任务 —— 继续分配、子任务树以及编辑 / 删除。

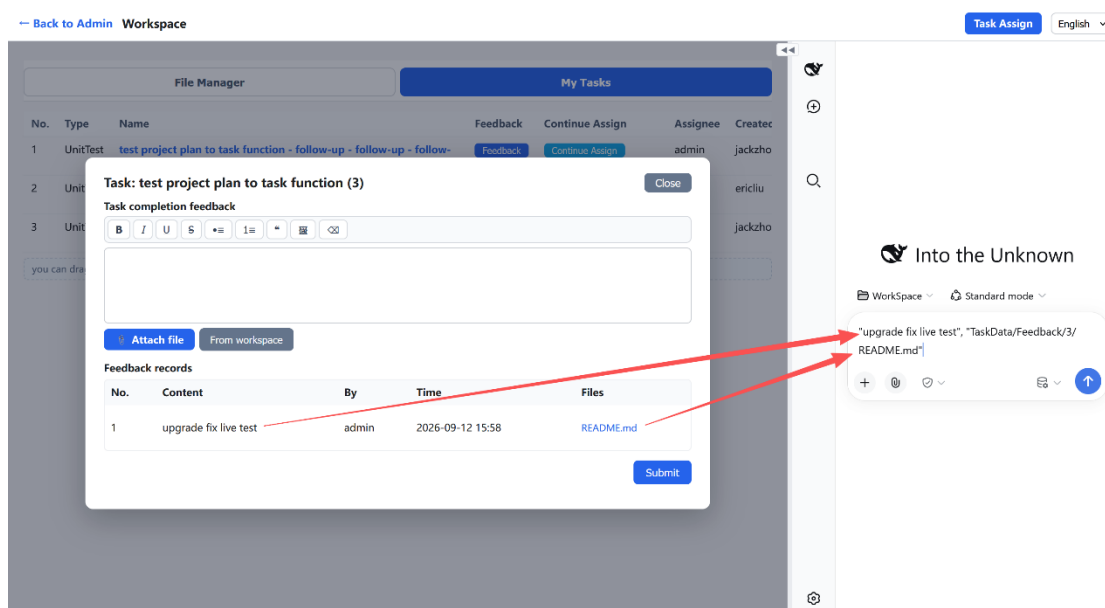


任务反馈，上方输入框支持文本和粘贴的图片。点击下方的“附加文件”按钮可上传附件，也可以把反馈记录描述和相应的文档拖入右边的 DSH 会话框让 AI 帮你处理。

当然，除了软件开发的任务，你还可以做其他工作，例如修改 PPT 文件、拟制合同文件、媒体处理、工程设计等，都可以在这里完成他人分配给你的任务。

5. 其他成员操作

管理员在管理页面添加的成员（例如前面添加的 ericliu），也可以从登录页登录，进入该成员的管理页面，如下图所示。这管理页面比 admin 的页面更简单。

在该页面中，你可以点击“启动”按钮启动 DSH 服务。首次启动可能较慢；启动后即可打开该成员的 DSH 页面，如下图所示。操作与管理员相同，但请注意：成员只能在自己的文件工作区中操作，无法看到其他工作区的文件。

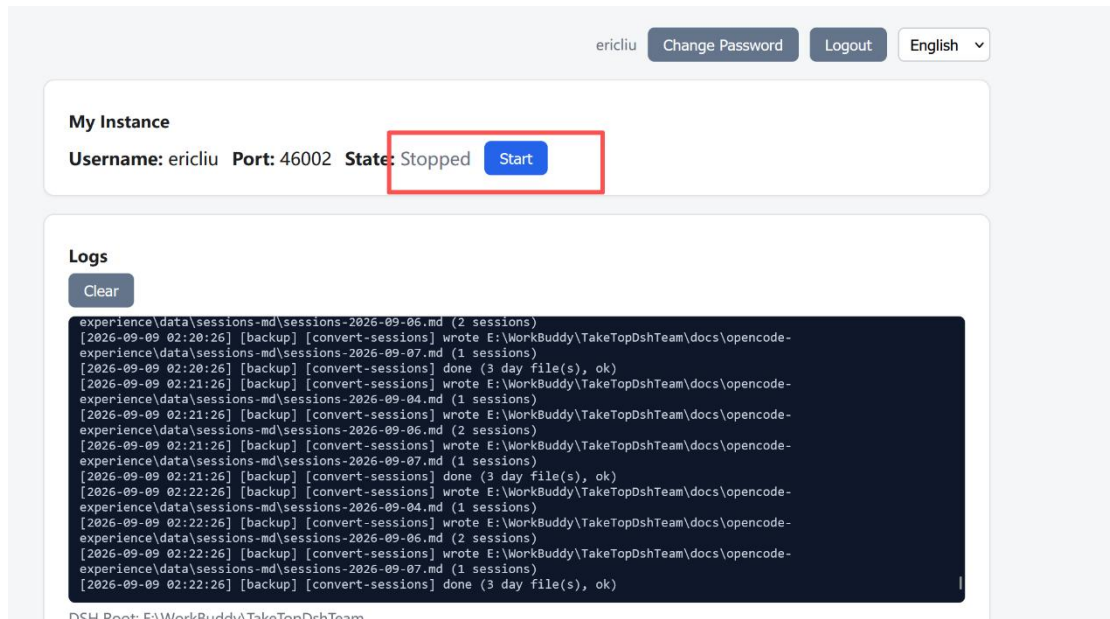

6. 语言

控制台、工作台、文件管理器、任务分配和任务表单均支持完整的英文 / 中文切换。登录页优先使用所配置的默认语言，可随时切换。

7. 平台支持

TakeTopDSHTeam 跨平台：一个安装包同时覆盖 Windows、macOS 和 Linux，且完全离线安装 —— 无需编译，目标机器上无需额外下载。

8. 企业版（收费）

上面的内容是标准版的功能操作描述，采用 MIT 许可、免费。若团队需要更强的管控能力，我们提供收费的企业版，额外增加：

 **按成员控制 Token 用量** —— 可查看并控制每个成员的 Token 用量。

 **金字塔式成员管理** —— 普通成员可以创建并管理子成员的工作，子成员还可以继续创建子成员并管理他们的工作，形成金字塔式的管理架构。

 **移动应用页面** — 内置触控优化的移动界面；随时随地通过手机等移动设备访问工作台、文件管理器和 AI 聊天。

 **即时聊天功能** — 包含单聊、群聊功能，和文件管理、任务管理、AI 会话全部打通，沟通无界限！

 **服务支持** —— 收费期间，提供不间断的服务，快速帮助解决使用问题。