

泰顶项目管理软件

安装使用和基于 AI 开发方法介绍


一、下载泰顶项目管理软件的开发包

1、泰顶项目管理软件分为旧版和新版，

A、旧版基于 asp.net webform，是个非常成熟的版本，但只能安装在 windows 平台上，

开发包（含源码，最新版）地址是（有时会打不开，多试几次）：

<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopPMPWebFormSource>

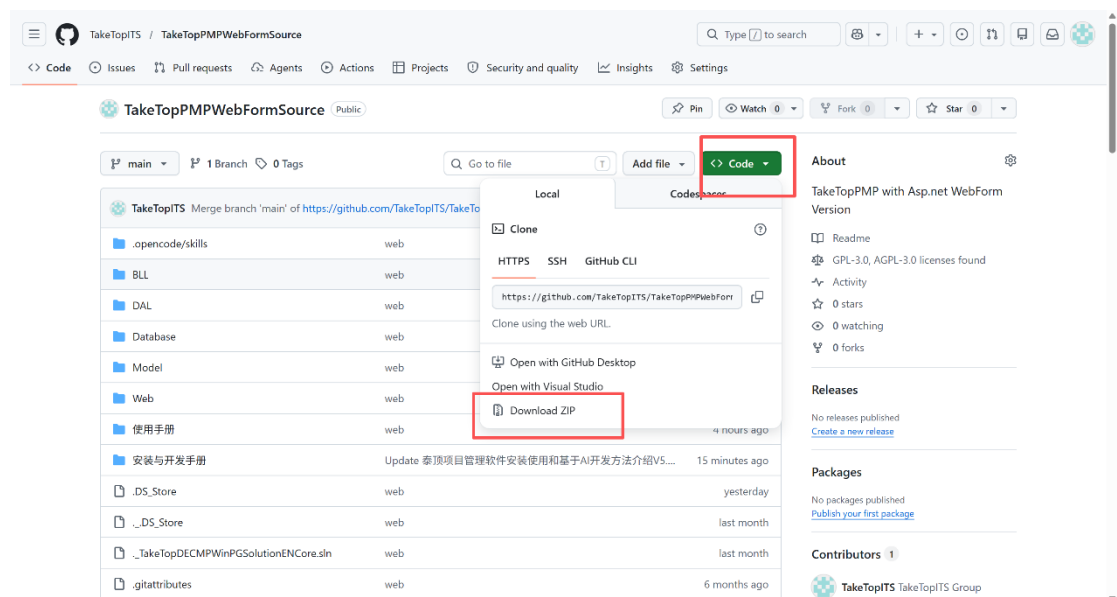


安装包（含源码）下载地址

打开上面开发包网页，看网页下面说明，找到百度网盘分享的文件：TakeTopPMPENINDP.zip 的下载地址和提取码，然后下载，解压看安装说明，可以直接安装运行，源码在安装目录的 Source 目录下，旧版建议用此目录下的源码进行二次开发，因

为 asp.net webform 技术的可以不用编译发布就可以直接打开
页面进行测试！

B、新版基于 asp.net core blazor，是个新开发版本，可以安装在 windows,mac,linux 平台上，

开发包（含源码，最新版）地址是（有时会打不开，多试几次）：<https://github.com/TakeTopITS/TakeTopPMPAspBlazorSource>

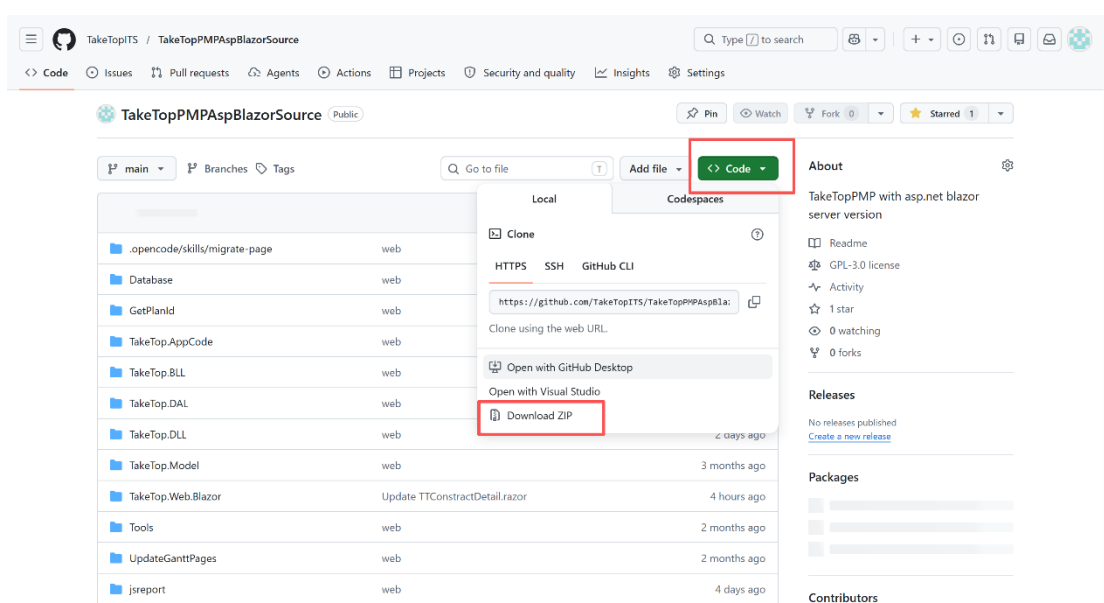

注：新版只有编译发布到下面安装包的 app 目录下才可以运行测试！

安装包（不含源码）下载地址：

打开上面开发包网页，看网页下面说明，找到百度网盘分享的文件：TakeTopPMPBlazorVerisonIntall.zip 的下载地址和提取码，然后下载，解压看安装说明，可以直接安装运行！

两个开发包下载好后，解压放在同一个目录下面，如图：

此电脑 > 新加卷 (D:) > WorkBuddy >			
名称	修改日期	类型	大小
TakeTopDECMWMLPGSolutionBlazorCore	2026/6/8 10:01	文件夹	
TakeTopDECMWMLPGSolutionWFormCore	2026/6/1 23:31	文件夹	

安装开发环境


1、 安装 Visual Studio.net 2026 或更新版

<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/?cid=learn-navbar-download-cta> 下载：visual studio Community 版本，然后直接安装，如图，安装时一定要勾选红框处的两项





安装好后，可以直接打开旧版和新版的两个解决方案进行编译和发布，如图，

新版：

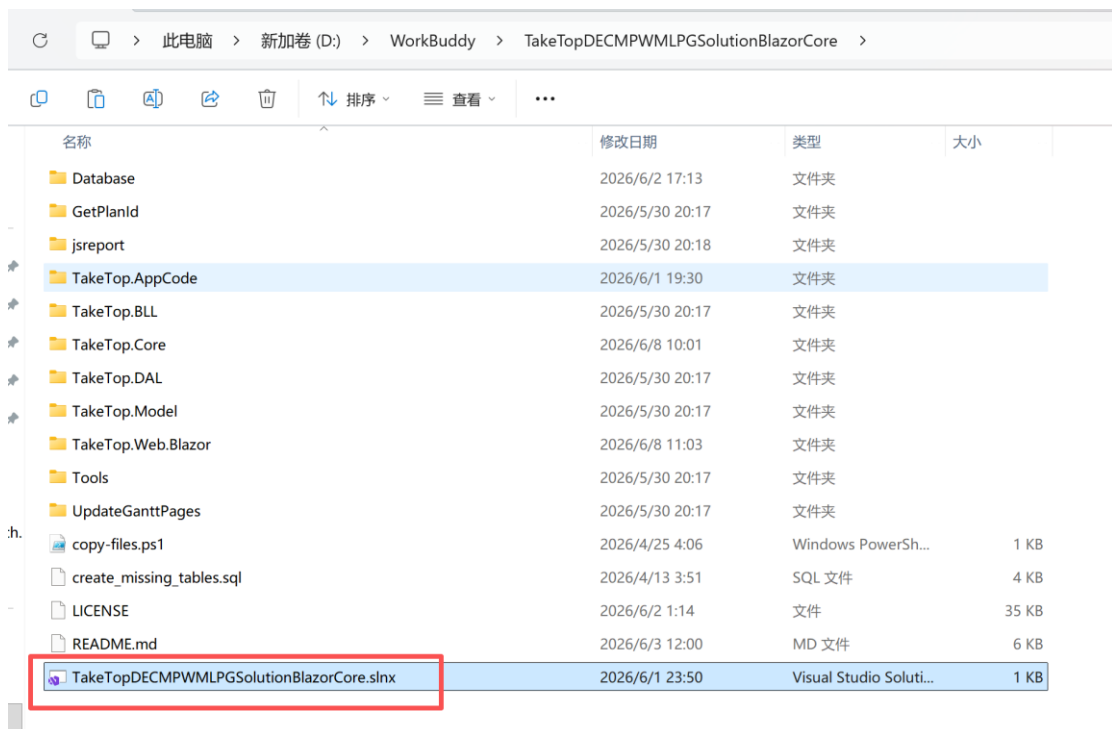


打开后，每次开发功能后，就可以发布了，操作如下：

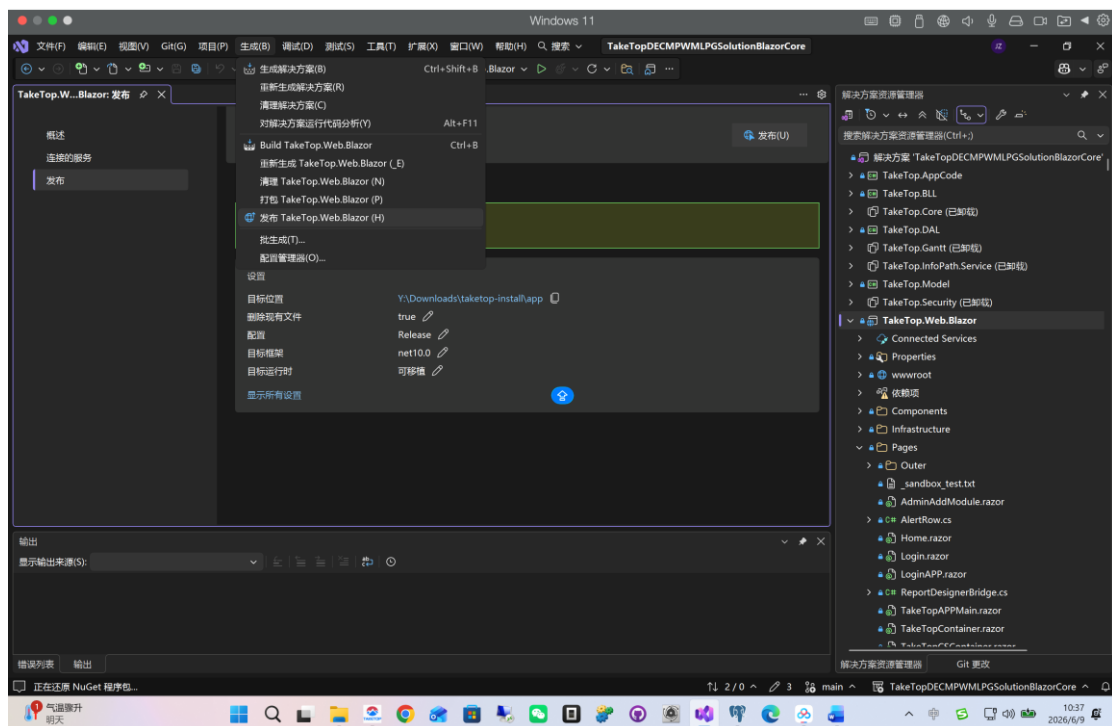

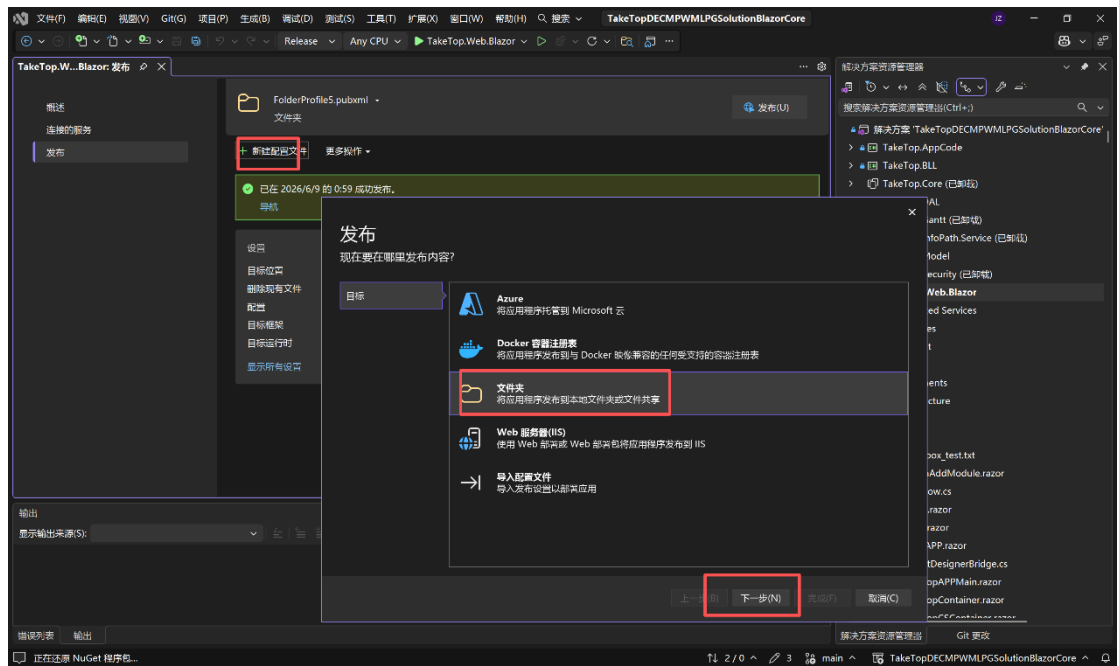


点下一步，把文件夹设为你刚才安装的新版的应用目录（安装目录下的 app 目录），然后再按下面操作：

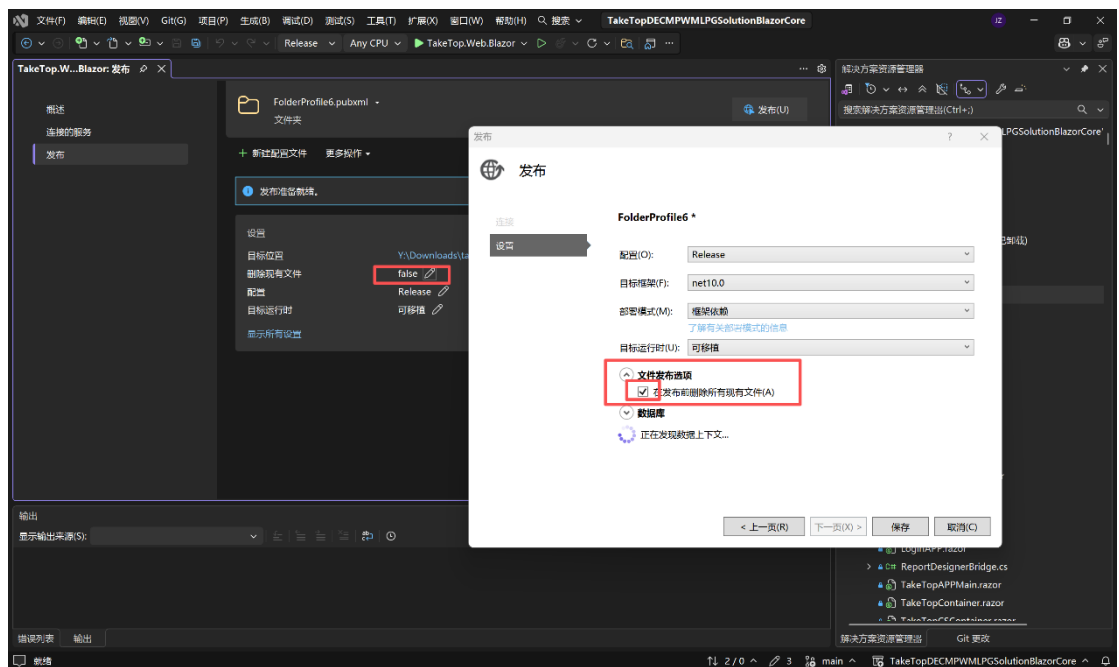

这样每次发布时都会把安装目录下的旧程序文件清空（注意这是在开发环境下这样操作，正式使用环境不能这样操作，防止数据被误删除）

旧版：

因为旧版安装运行之后，它的站点目录本来就带有编译的源代码，所以你直接在安装目录下打开工程就行了，如下图（下面我只是示例，具体要看你的安装目录）：

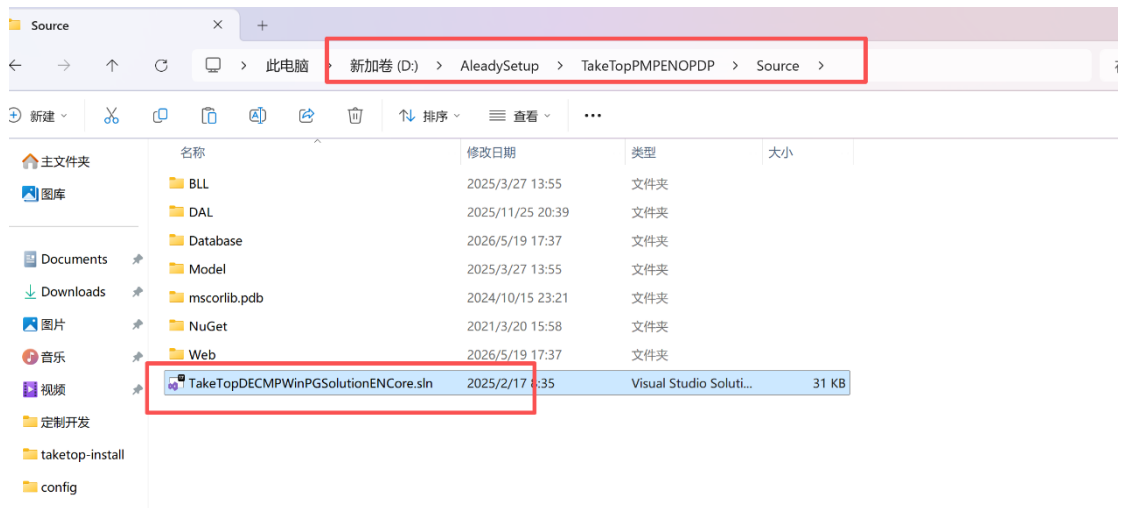

双击这个文件就可以打开旧版的工程文件，因为你是直接在这个目录下编辑，所以就不用发布了，每次运行站点都是你改过最新的，当然，泰顶对旧版的维护也是持续不断的，更新的版本你要从 [github](https://github.com/TAITOP/TAITOPWebFormSource) 上下载，地址是：

<https://github.com/TAITOP/TAITOPWebFormSource>

你也可以用这里下载的去覆盖掉安装目录的（一般没必要）！


2、 安装 PostgreSQL15 或更新版本

前面第一步运行泰顶平台的安装程序时，数据库实例已经安装上了，但数据库管理工具没有安装，下面你可以在


<https://www.postgresql.org/download/windows/> 站点载 15 或

更新版本，然后直接安装就行了，安装时组件要全选，安装

时管理员密码设为：**zxckklly**，安装好后，就可以管理数据库了，如下图：

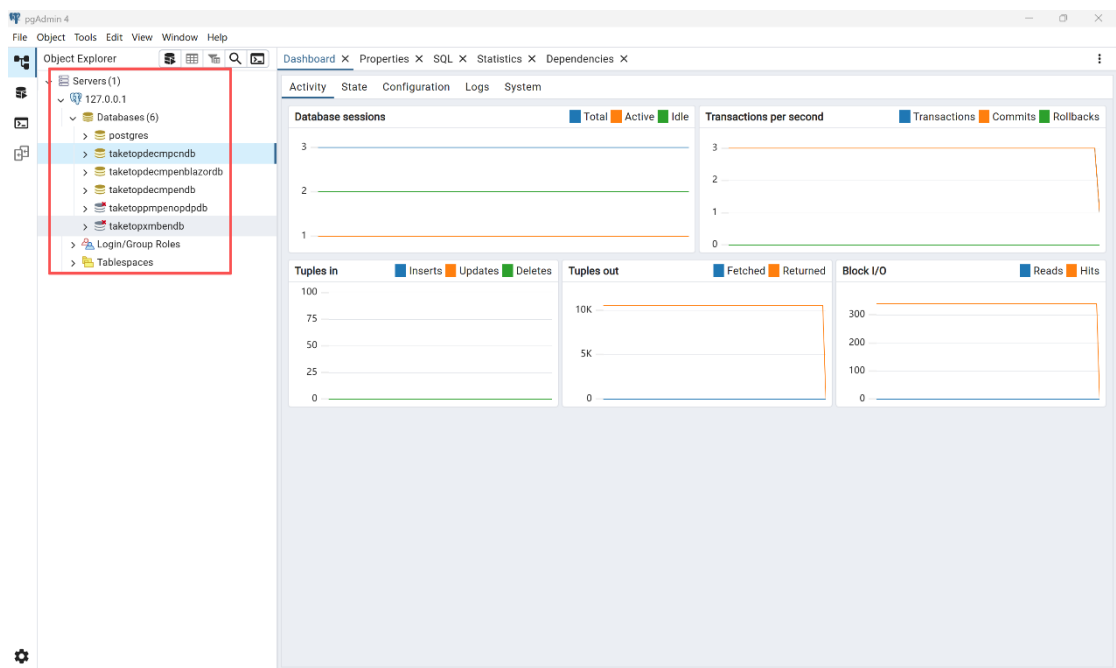


安装好后，就可以管理数据库了，如下图：

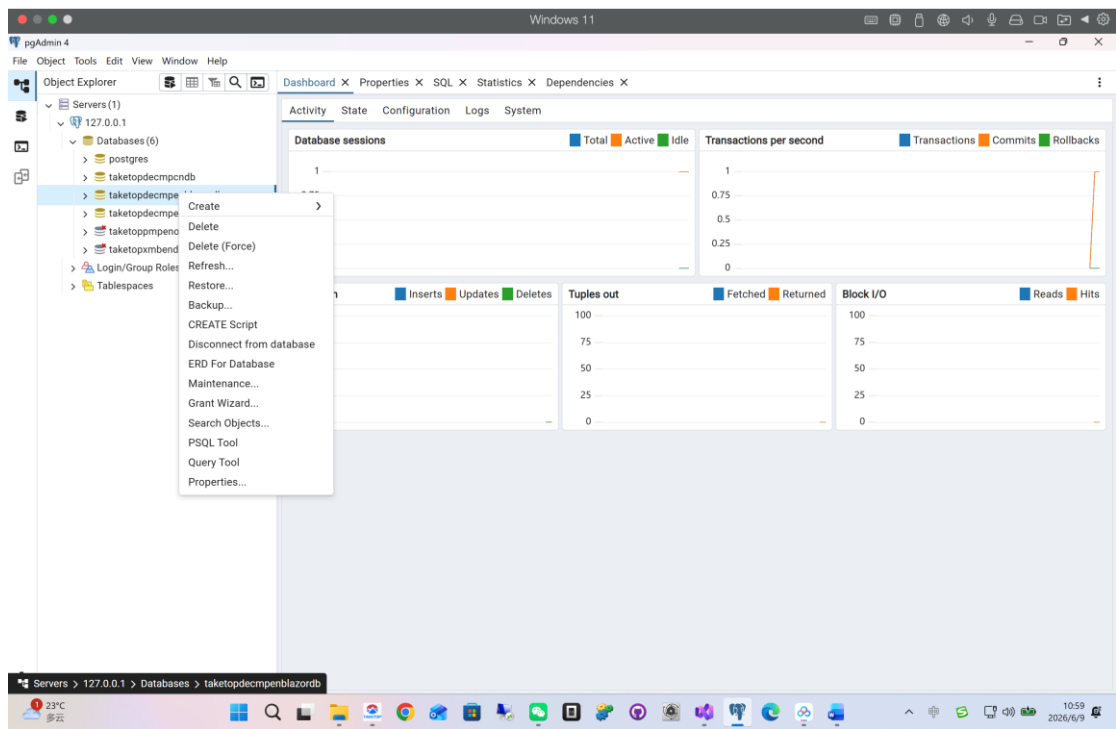

可以在右键菜单进行备份数据库，也可以恢复数据库（注意

下面只是告诉你操作方法，一般不用进行，因为平台上有相应的功能)，如下图：

旧版数据库恢复文件在：

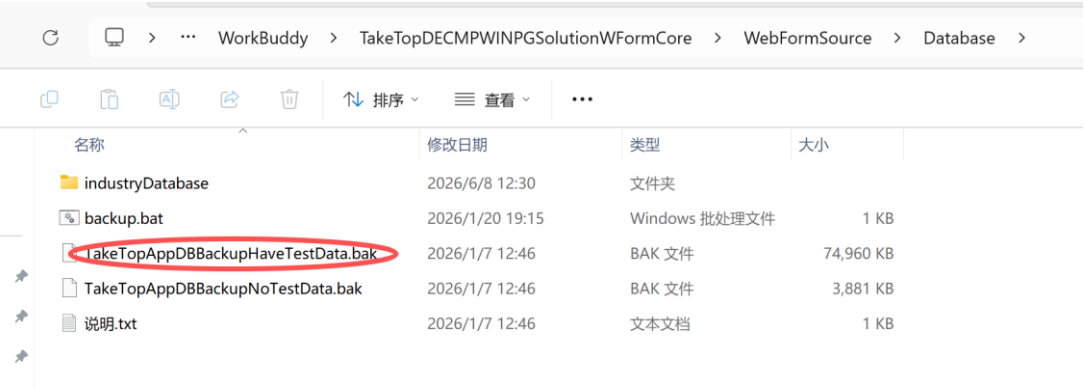


新版数据库恢复文件在：



注意，这两个数据库恢复文件都是带测试数据的，不带数据正式用的都在相目录下的 **industryDatabase** 目录下，这些是可以安装给客户用的！

恢复数据库时，数据库名称要根据配置参数来命名，旧版打开发包目录下的 **web.config** 文件，如图：

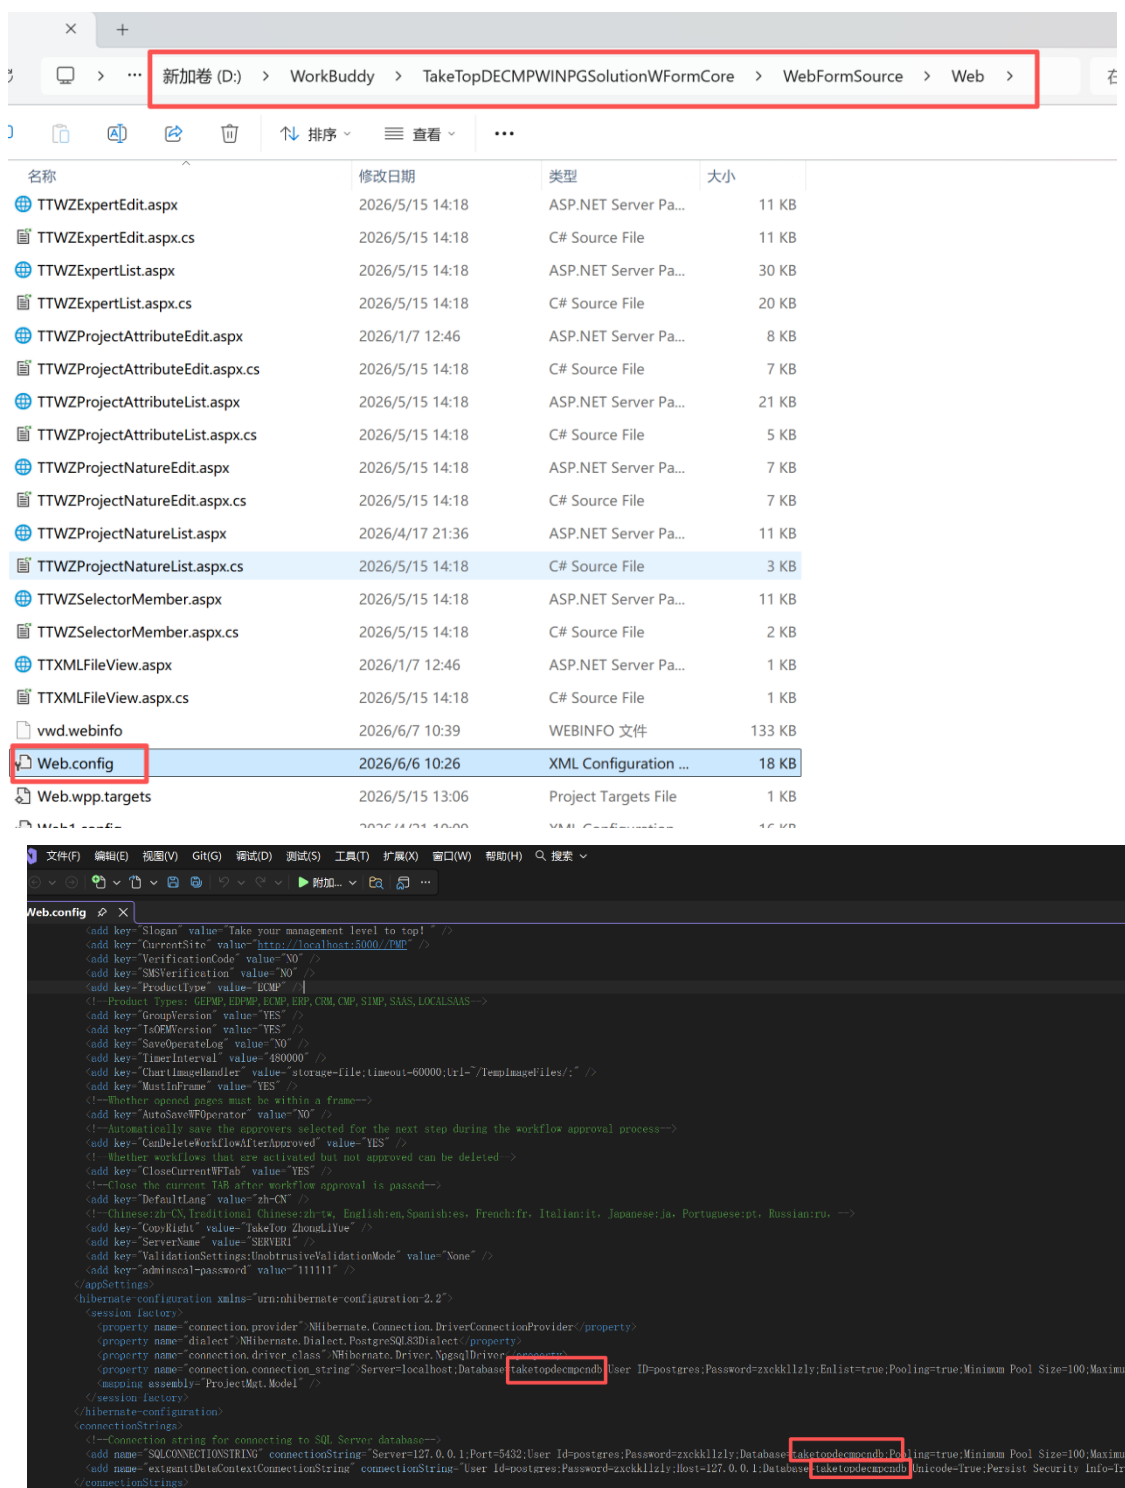



看这三个地方，如果你命名了不同的数据名，这三个地方都要改，如果你设了不同的密码，那么这三个地方都要改，如图：

```
Web.config appsettings.json
{
  "add key": "TimerInterval" value="48000" />
  "add key": "CharImageHandler" value="Storage-File;timeout-6000;url=\"/TemplateFiles/\" />
  "add key": "MustInFrame" value="YES" />
  <!-- Whether opened pages must be within a frame -->
  "add key": "AutoSaveWorkflowOperator" value="30" />
  <!-- Automatically save the operators selected for the next step during the workflow approval process -->
  "add key": "CanDeleteWorkflowAfterApproved" value="YES" />
  <!-- Whether workflows that are activated but not approved can be deleted -->
  "add key": "CloseCurrentWorkflow" value="YES" />
  <!-- Close the current Workflow after workflow approval is passed -->
  "add key": "DefaultLang" value="zh-CN" />
  <!-- Chinese:zh-CN, Traditional Chinese:zh-tw, English:en, Spanish:es, French:fr, Italian:it, Japanese:ja, Portuguese:pt, Russian:ru, -->
  "add key": "CopyRight" value="TakeTop-ZhongYiYun" />
  "add key": "ServerName" value="SERVER1" />
  "add key": "ValidationSettings:UnobtrusiveValidationMode" value="None" />
  "add key": "AdminAccountPassword" value="111111" />
}

<!-- hibernate configuration -->
<!-- hibernate-configuration.xml -->
<!-- hibernate-configuration-2.2 -->
<!-- session factory -->
<!-- property name="connection.provider" value="NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider" />
<!-- property name="dialect" value="NHibernate.Dialect.PostgreSQL83Dialect" />
<!-- property name="connection.driver_class" value="NHibernate.Driver.NpgsqlDriver" />
<!-- property name="connection.connection_string" value="Server=localhost;Database=taketopdecmpcnb;User ID=postgres;Password=zxcxkkl121;Enlist=true;Pooling=true;Minimum Pool Size=100;Maximum Pool Size=1024;Tim" />
<!-- mapping assembly="ProjectMgt.Model" />
<!-- session factory -->
<!-- hibernate configuration -->
<!-- connection strings -->
<!-- connection string for connecting to SQL Server database -->
<!-- add name="SQLCONNECTIONSTRING" value="Server=127.0.0.1;Port=5432;User ID=postgres;Password=zxcxkkl121;Database=taketopdecmpcnb;Pooling=true;Minimum Pool Size=100;Maximum Pool Size=1024;Tim" />
<!-- add name="ExtantDataContextConnectionString" value="Server=127.0.0.1;Port=5432;User ID=postgres;Password=zxcxkkl121;Database=taketopdecmpcnb;Unicode=True;Persist Security Info=True;Pooling=true;" />
</connectionStrings>
```


新版打开开发包目录，如图：

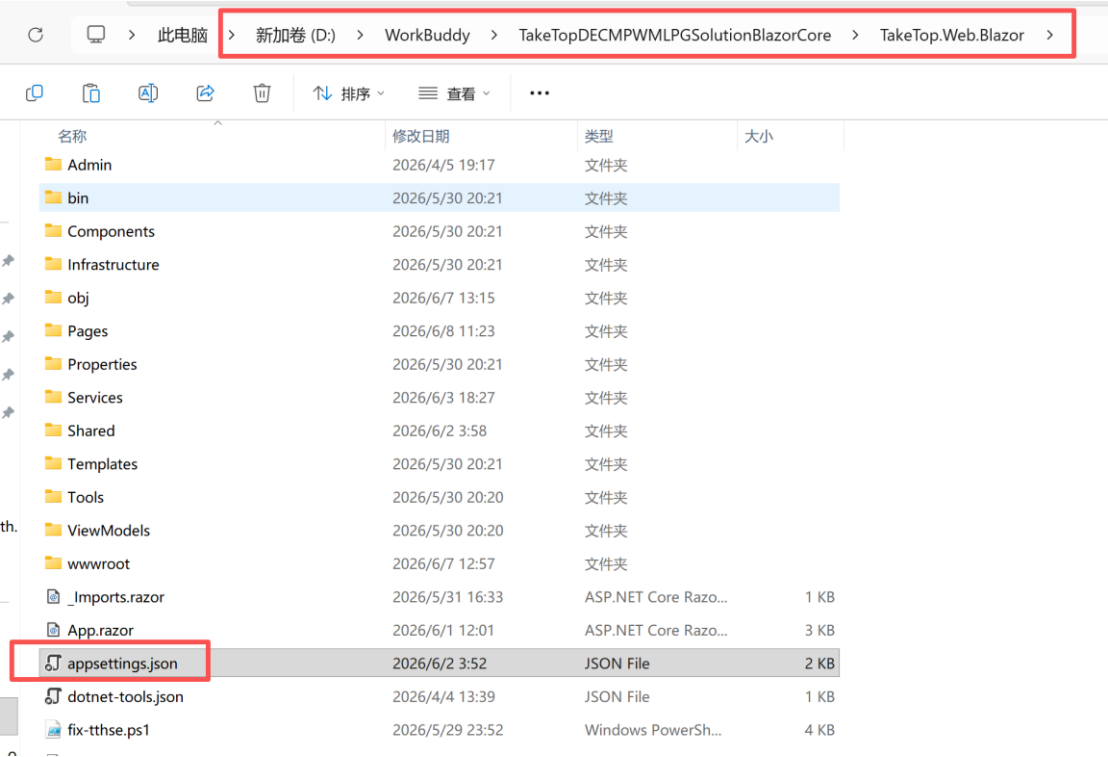

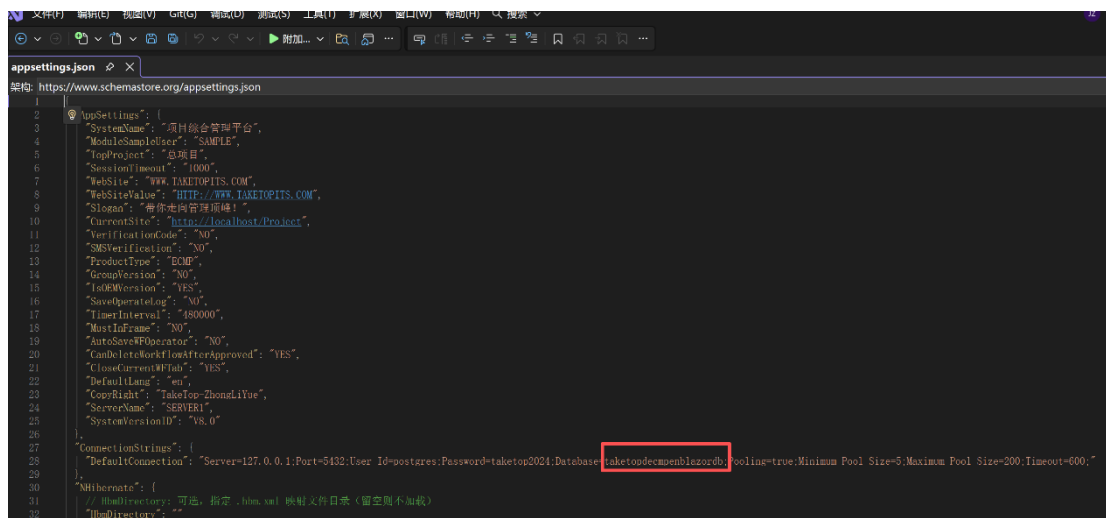

```
1
2
3  "AppSettings": {
4    "SystemName": "项目综合管理平台",
5    "ModuleSampleUser": "SAMPLE",
6    "TopProject": "总项目",
7    "SessionTimeout": "1000",
8    "WebSite": "WWW.TAKETOPITS.COM",
9    "WebSiteValue": "HTTP://WWW.TAKETOPITS.COM",
10   "Slogan": "带你走向管理顶峰!",
11   "CurrentSite": "http://localhost/Project",
12   "VerificationCode": "NO",
13   "SMSVerification": "NO",
14   "ProductType": "EOMF",
15   "GroupVersion": "NO",
16   "IsOEVersion": "YES",
17   "SaveOperatorLog": "NO",
18   "TimeInterval": "480000",
19   "MustInFrame": "NO",
20   "AutoSaveOperator": "NO",
21   "CanDeleteWorkFlowAfterApproved": "YES",
22   "CloseCurrentWFTab": "YES",
23   "DefaultLang": "en",
24   "CopyRight": "TakeTop_ZhongLiYue",
25   "ServerName": "SERVER1",
26   "SystemVersionID": "V8.0"
27 },
28 "ConnectionStrings": {
29   "DefaultConnection": "Server=127.0.0.1;Port=5432;User Id=postgres;Password=taketop2024;Database=taketopdecmenblazorDb;Pooling=true;Minimum Pool Size=5;Maximum Pool Size=200;Timeout=600;"
30 },
31 "NHibernate": {
32   // hbmDirectory: 可选, 指定 .hbm.xml 映射文件目录 (留空则不加载)
33   "HbmDirectory": ""
34 }
```



如果你命名了不同的数据库名，只要改这一个地方就行了，如果你设了不同的数据库管理员的密码，那么前面的密码也要改，如图：

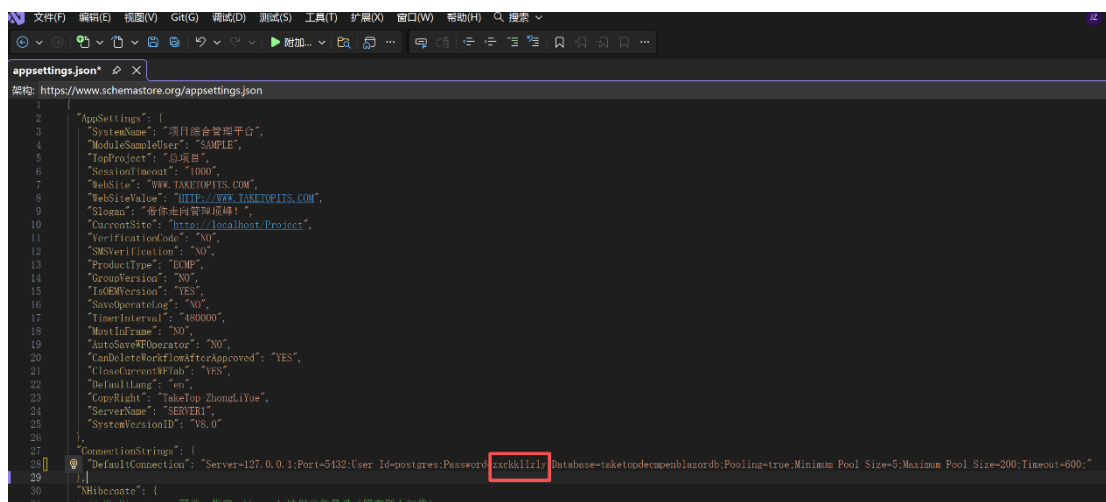


```
1
2
3  "AppSettings": {
4    "SystemName": "项目综合管理平台",
5    "ModuleSampleUser": "SAMPLE",
6    "TopProject": "总项目",
7    "SessionTimeout": "1000",
8    "WebSite": "WWW.TAKETOPITS.COM",
9    "WebSiteValue": "HTTP://WWW.TAKETOPITS.COM",
10   "Slogan": "带你走向管理顶峰!",
11   "CurrentSite": "http://localhost/Project",
12   "VerificationCode": "NO",
13   "SMSVerification": "NO",
14   "ProductType": "EOMF",
15   "GroupVersion": "NO",
16   "IsOEVersion": "YES",
17   "SaveOperatorLog": "NO",
18   "TimeInterval": "480000",
19   "MustInFrame": "NO",
20   "AutoSaveOperator": "NO",
21   "CanDeleteWorkFlowAfterApproved": "YES",
22   "CloseCurrentWFTab": "YES",
23   "DefaultLang": "en",
24   "CopyRight": "TakeTop_ZhongLiYue",
25   "ServerName": "SERVER1",
26   "SystemVersionID": "V8.0"
27 },
28 "ConnectionStrings": {
29   "DefaultConnection": "Server=127.0.0.1;Port=5432;User Id=postgres;Password=cxckklizly;Database=taketopdecmenblazorDb;Pooling=true;Minimum Pool Size=5;Maximum Pool Size=200;Timeout=600;"
30 },
31 "NHibernate": {
32   // hbmDirectory: 可选, 指定 .hbm.xml 映射文件目录 (留空则不加载)
33   "HbmDirectory": ""
34 }
```



3、安装 OpenCode AI Agent

在站点：<https://opencode.ai/zh/download> 下载 OpenCode 的 Windows 桌面版，然后直接安装就行了，安装好打开它，在左下角设 AI 大模型提供商，以 DeepSeek 为例，如图：

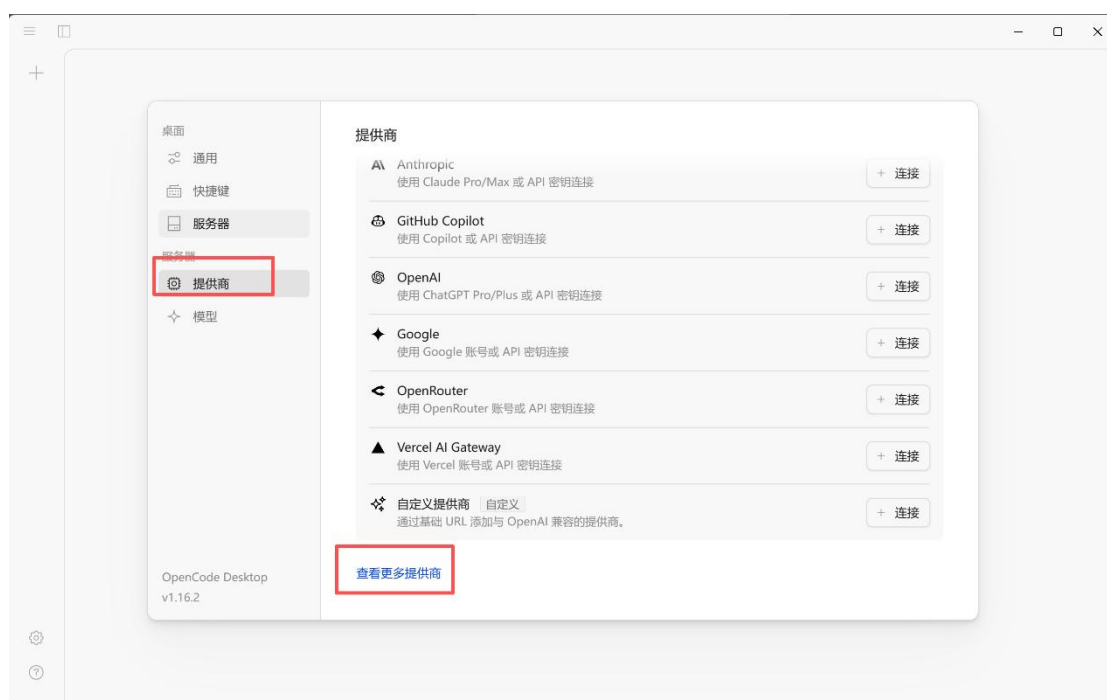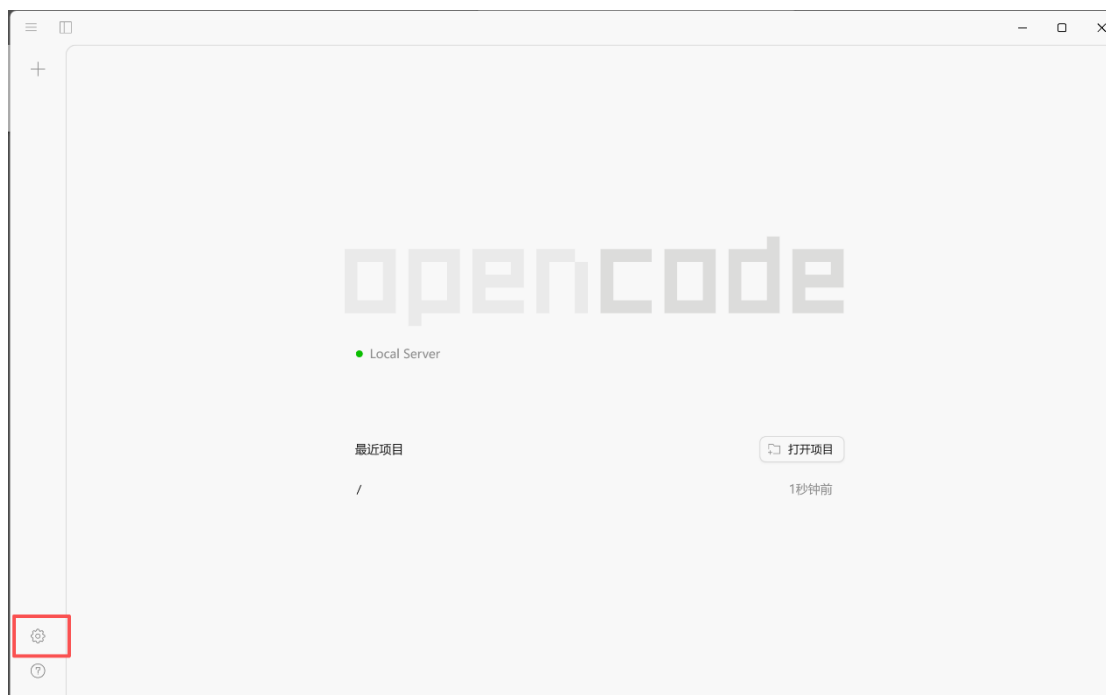

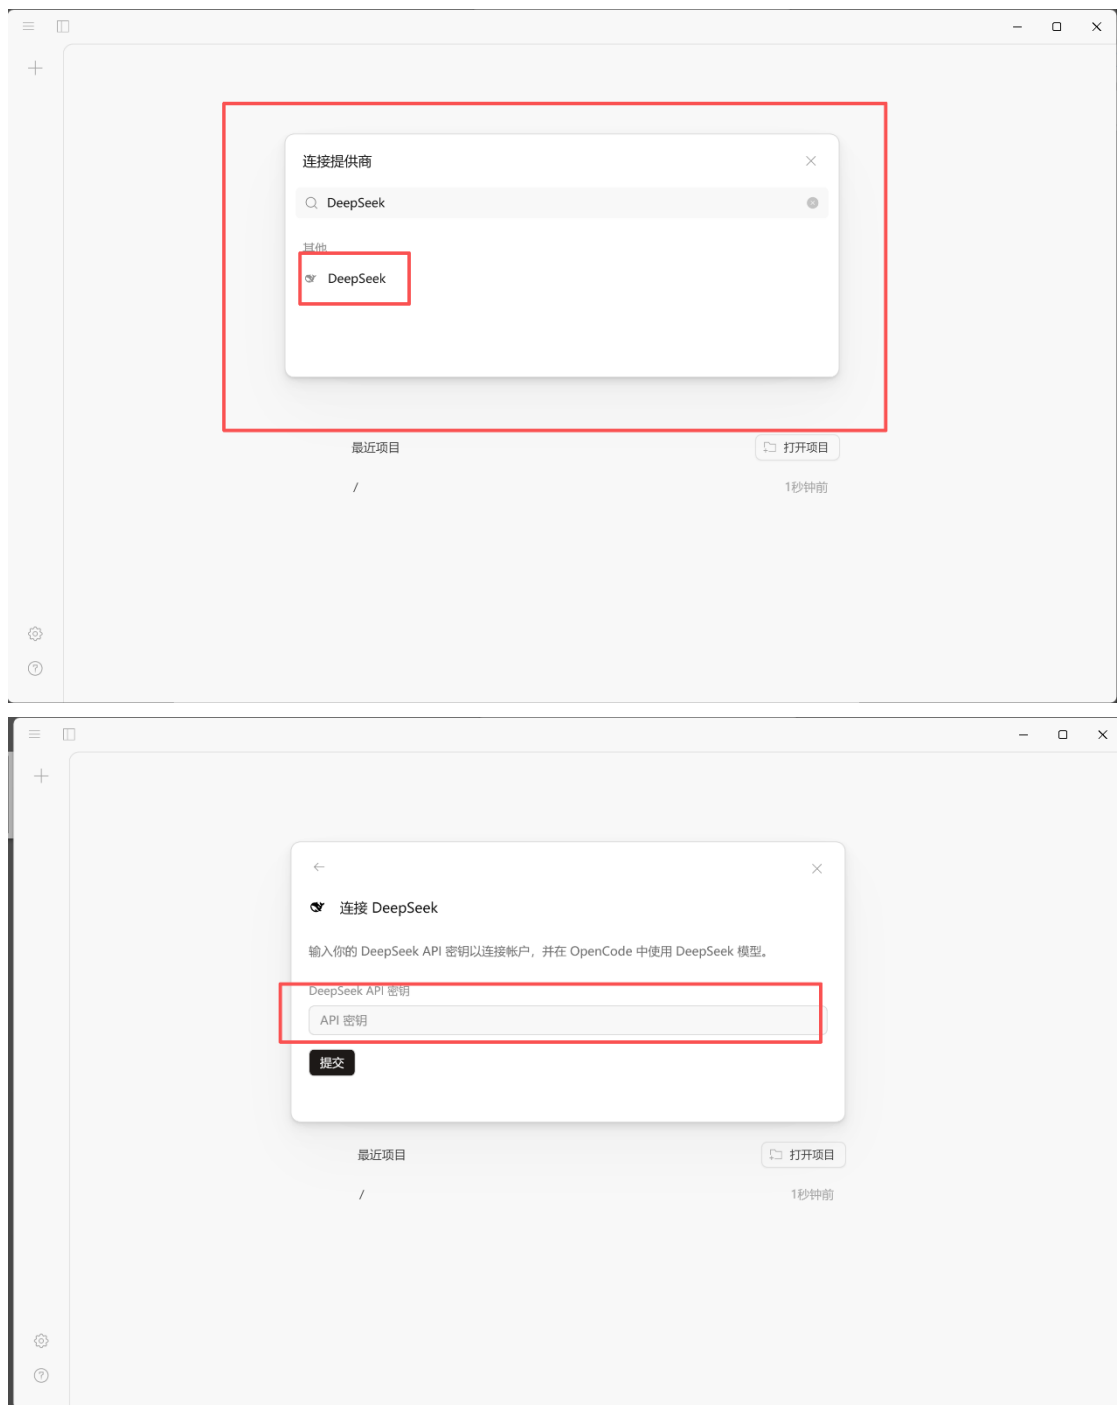


这里要求你输入 DeepSeek API 的密钥，你到 DeepSeek 网站
<https://www.deepseek.com/> 注册登录后，点：

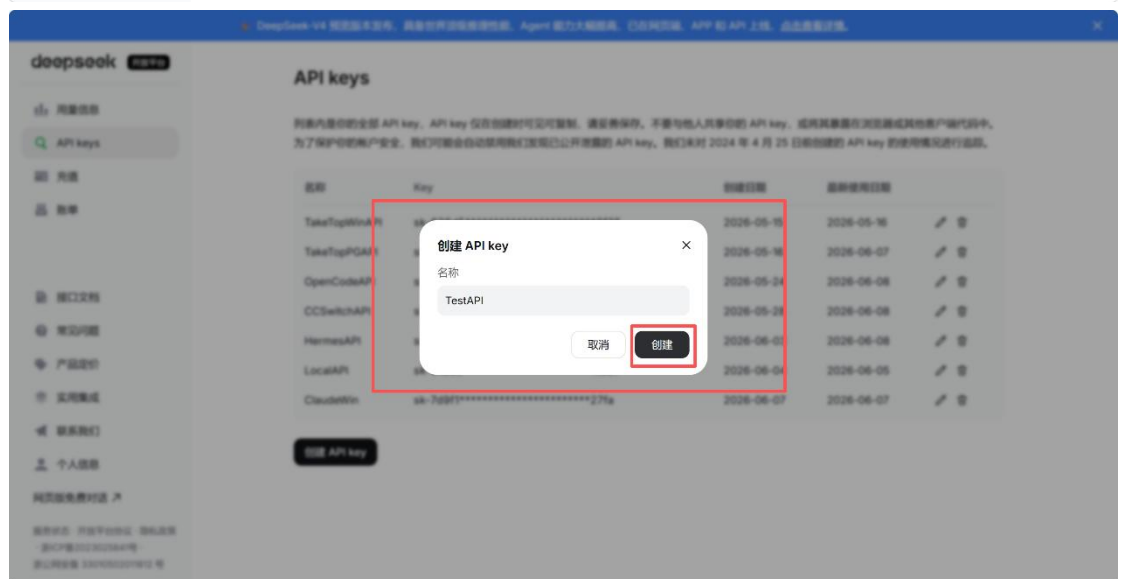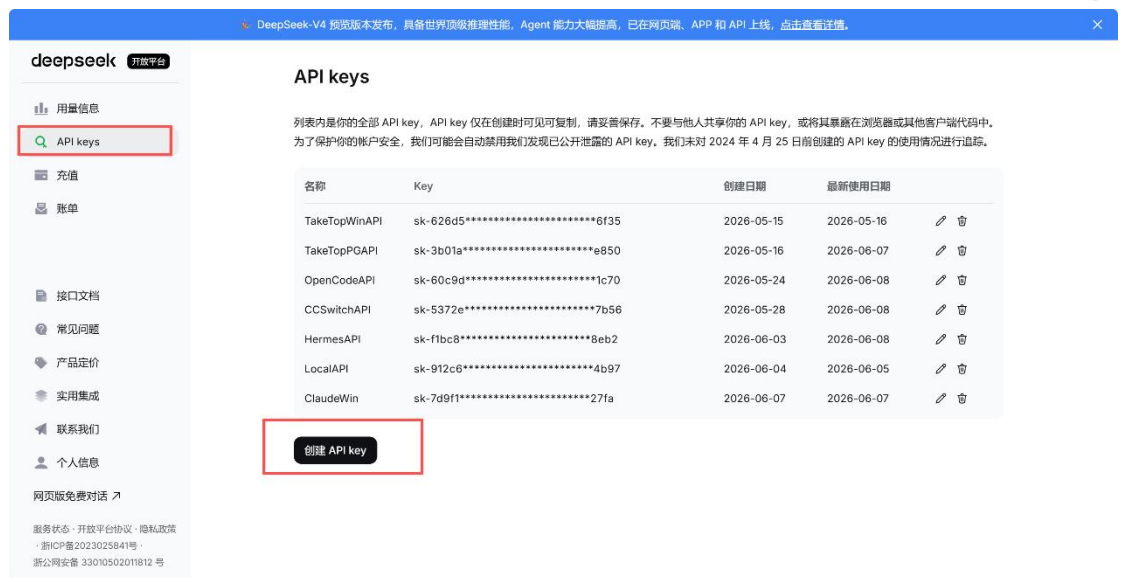




点复制后，然把这个 Key 粘贴在 OpenCode 这里，然后保存就可以了（另别忙了点：用量管理 ，先充点钱）

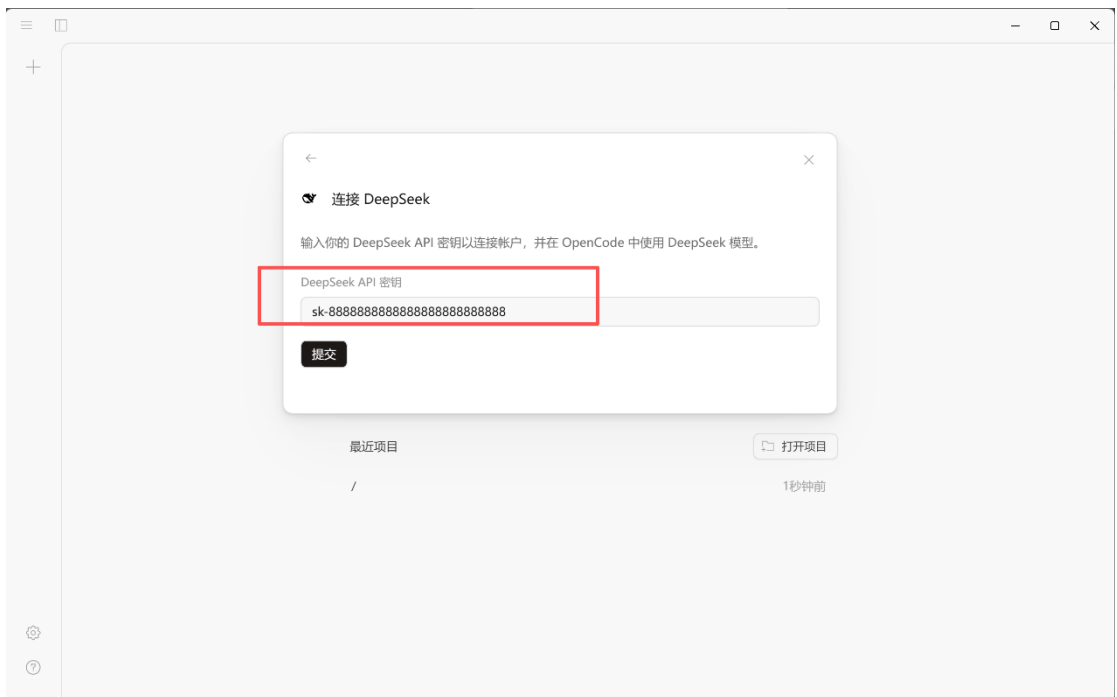

然后点击打开项目，选刚才开发包的存放目录，

D:\WorkBuddy，如图：

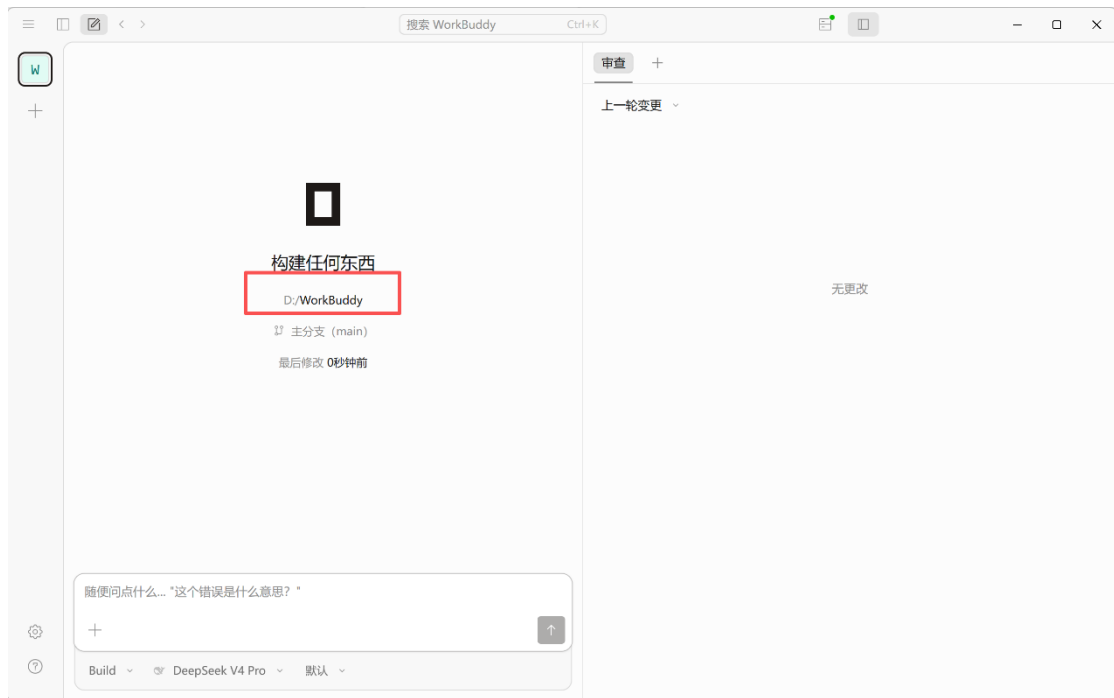

在对话框中输入，旧版目录是：


D:\WorkBuddy\TakeTopDECMPWINPGSolutionWFormCore\WebFormSource

（注意旧版只是供对照参考，一般不进行开发了）

新版目录是：

D:\WorkBuddy\TakeTopDECMPWMLPGSolutionBlazorCore


告诉 AI，新旧目录在哪里，这样 AI 就知道了

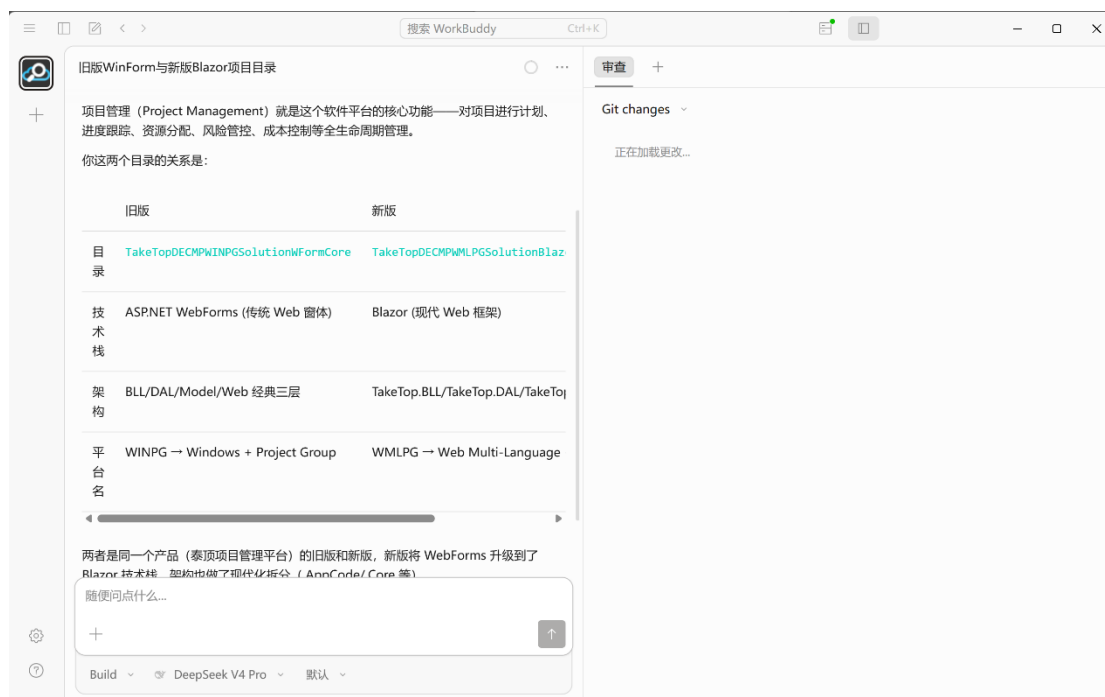


三、AI 开发和测试方法

1、功能迁移

因为旧版功能是非常成熟的, 所以如果新版出现错误或没有达到旧版的功能水平, 那么你只要告诉 AI, 把旧版的哪个页面的功能和新版对比, 把新版缺的功能迁移到新版, 就行了, 如图,

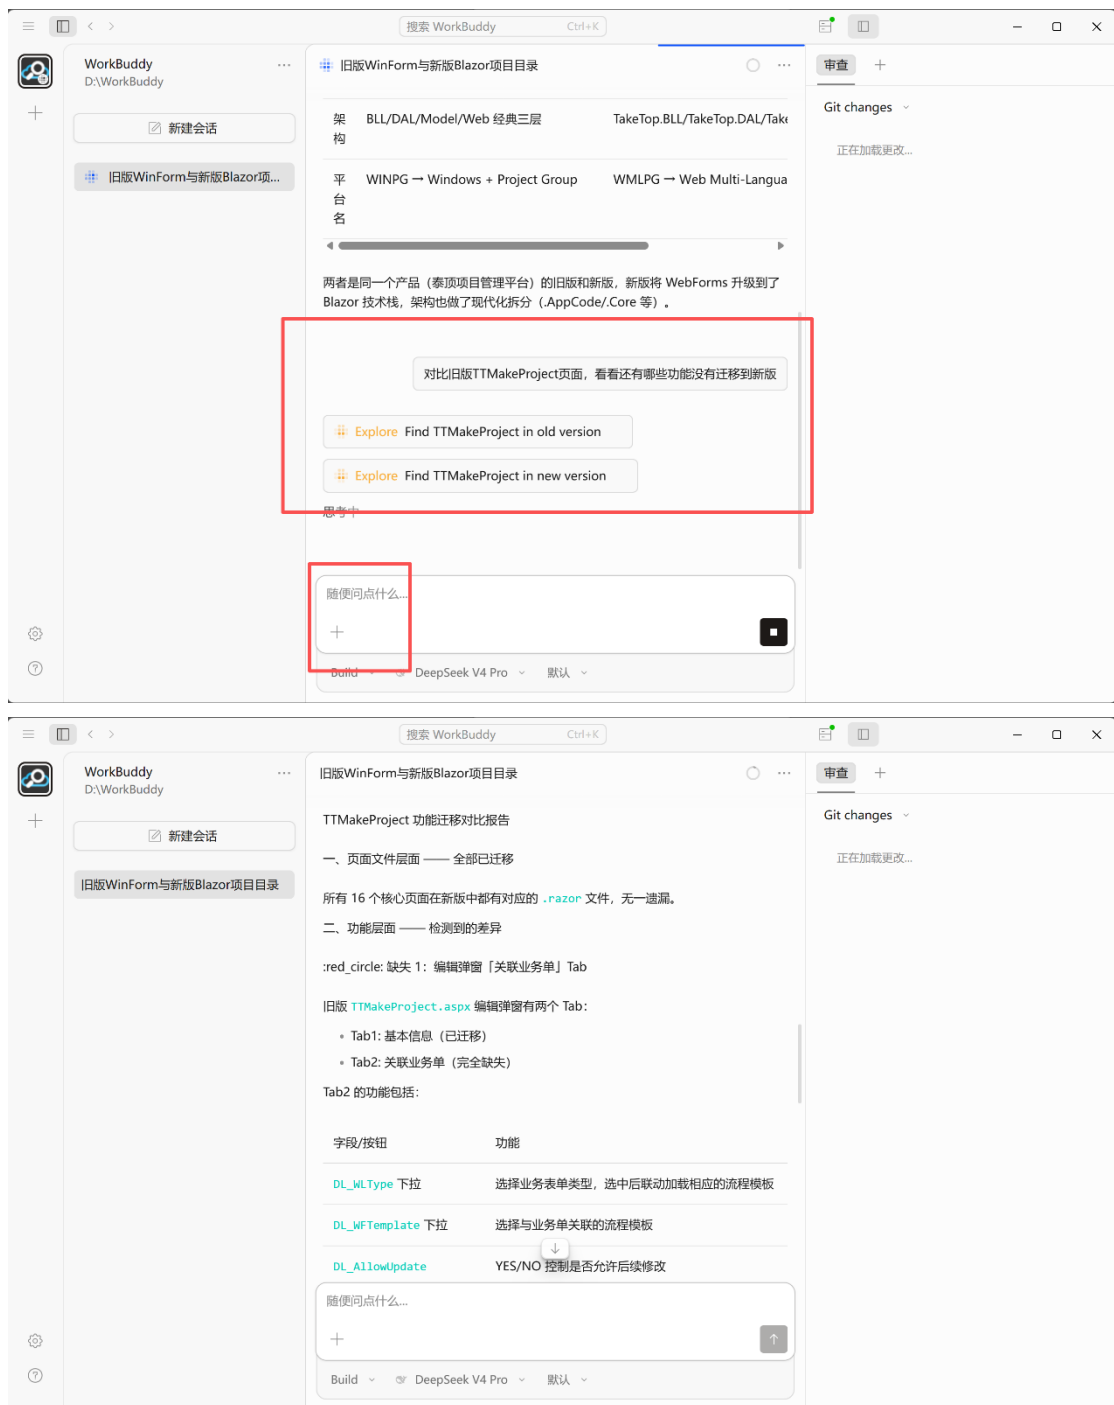


如果它找出了不同的地方，你要把新版遗漏的功能迁移到新版的
话，你就可以对它说，要迁移，它就会执行迁移工作了，完成后，
你再把新版用 Visual Studio 发布测试，如图：

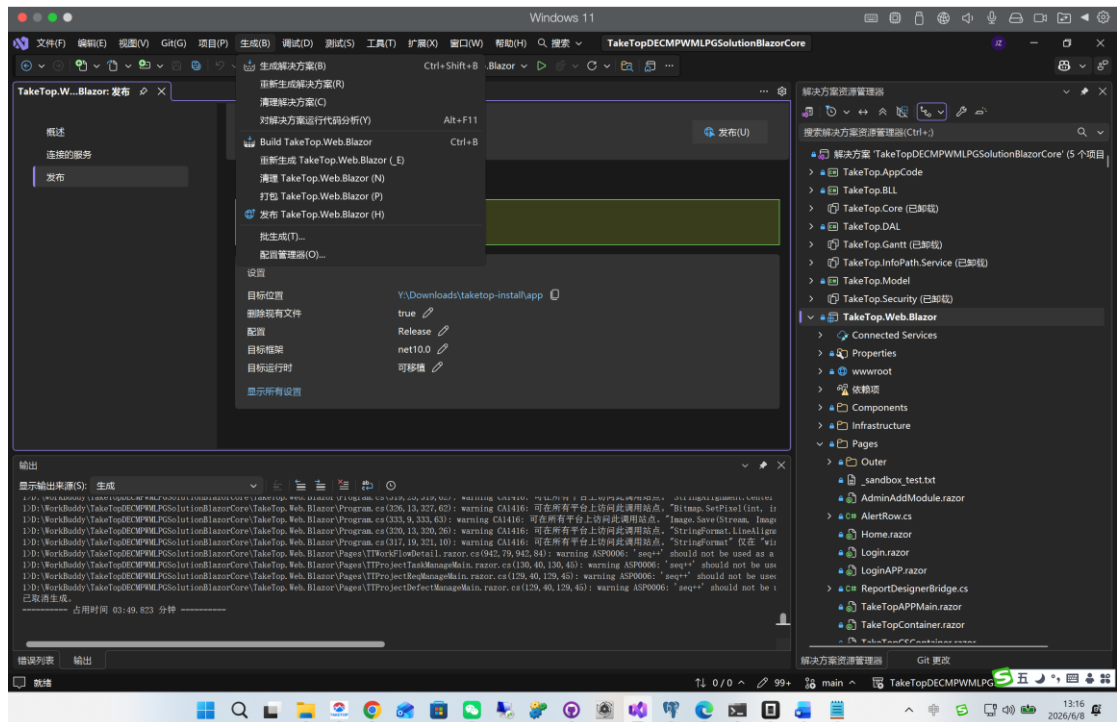

如果发布时产生错误，你再把错误日志通过复制行的方式复制到 AI，它就会帮你改正，改完后再发布

2、功能开发或修改

针对你要修改的模块，在平台左边栏相应模块按右键，点“检查”菜单，显示出这个页面的 html 源代码，如图

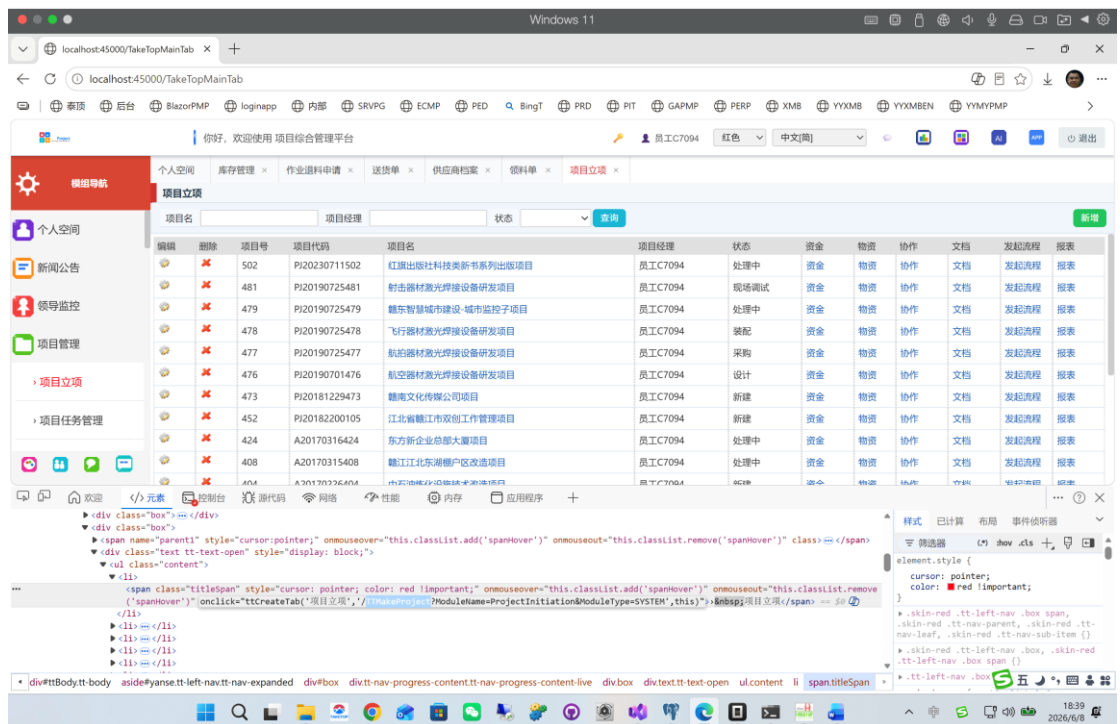

看到选取的部分，就是这个模组的页面名称，你就可以准确的和AI 说你要修改哪个页面了，旧版同模组的页面名称是一样的！

举个例子：如果你要在新版页面字段或更改功能逻辑，你也可以对它说：

在 TTMakeProject 页面增加一个字段：项目成本和输入框，放在预算列后面，只能输入数字，数据库也要增加相应的字段，保存项目信息时也要保，打开时也要显示出来，字段名 ProjectCost，只能输入数字，小数点保留两位，如图：



AI 就会帮你完成上面的工作，然后你就可以发布测试了

编辑 — 项目立项

父项目	RootProject	项目名	红旗出版社科技类新书系列出版项目 (1)
项目代码	PJ20230711502	客户经理	
项目经理	员工C7094 直属部门	归属部门	10108 总裁办 选择
项目类型	文化传媒	结束时间	2021/04/18
开始时间	2021/03/18	预算	0.00
项目额	0.00	人力	0.00 人
工期	0.00 天		
结算币别	人民币	状态	处理中 状态值: 通过

详细说明

Sans Serif Normal B I U S A

新书出版

验收标准

Sans Serif Normal B I U S A

按招标要求验收

保存 关闭

总计: 18

注：当然如果你不是在正式环境进行修改，要让正式环境后台数据库项目表同样有上面的项目成本字段，最简单的方法是告诉 AI，让它在打开这个页面时加上首先执行实现上面功能的代码语句，举个例子：“在页面 **TTMakeProject** 加上代码实现下以下功能：每次打开 **TTMakeProject** 页面时，先判断 **T_Project** 表有没有 **ProjectCost** 列，数字型，小数点保留两位，如果没有，要先加上，缺省值设为 0，如果有就跳过”，AI 就会在这个 **TTMakeProject** 页面最开始处加上符合上面要求的代码，你再测试，没有问题了就可以更新到正式环境，在正式环境打开 **TTMakeProject** 页面时，就会先执行上面的代码，这样就不会出错了！

四、正式部署旧版和新版

要在用户环境正式部署修改后的泰顶项目管理平台，除了执行新旧版的一键安装程序外，你要咨询用户方的系统管理员，让它告诉你怎样改端口，数据库密码，映射 ip 地址，旧版的改安装目录下的 **web.config** 文件，新版的改安装目录下的 **config** 目录下的：**install.conf** 文件以及 **app** 目录下的 **appsettings.json** 文件（改里面的 **DocRoot** 的值可以改变平台上传的文档存储路径）！

正式用时，可以在主目录下的 **DataBase** 目录下选合适行业的数据库恢复文件恢复数据库，这些数据库是没有测试数据的，可以让用户正式用，如图：

