




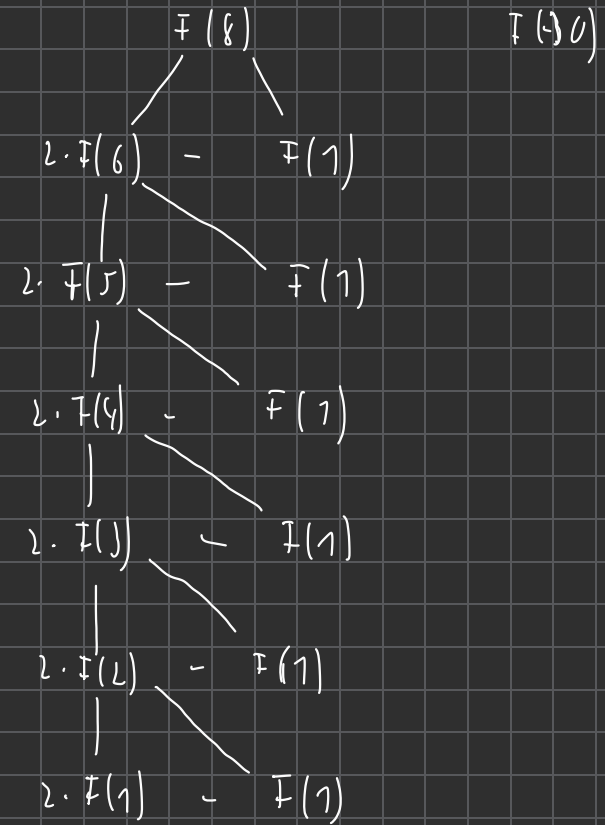

b)

```
unsigned int F(unsigned int)
   :
unsigned int F (unsigned int n)
 if (n <= 1) {
 return 1;
 }
 else
   2·(F(n/2 + n/3) - F(n+2 / n+1); }
```

2a)

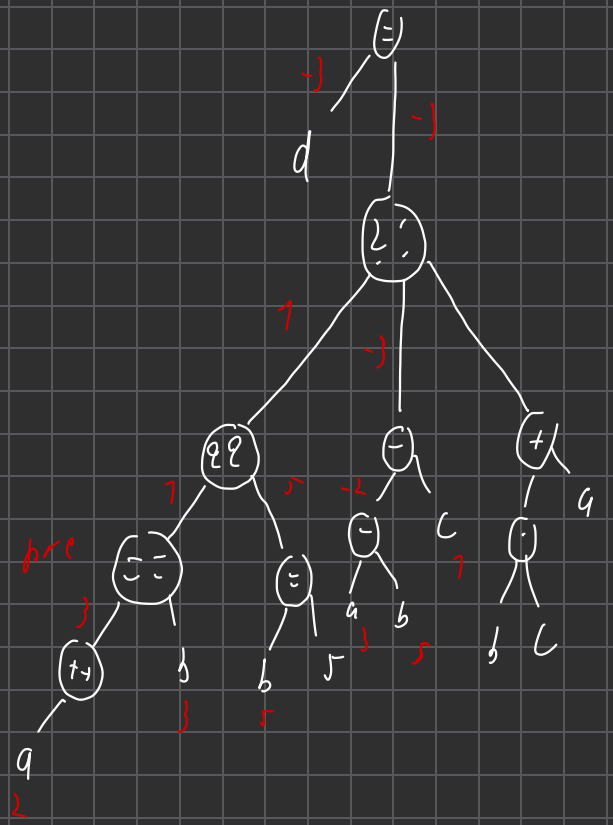

b) $d = ((++a == b) \;\&\&\; (b = 5)) \;?\; a - b - c : b \cdot c + a$

$a = 3$

$b = 5$

$d = -3$

3a)

i	j	z	A
5	5		
	2	6	
	0	6	
		8	5

b)


```
i
while(i>0)
 i--;
```

4a) `int Anzahl des kleinsten Wert(int[], groesse);`

b) `int Anzahl des kleinsten Wert (int[], groesse) {`

c)
```
int main() {
    int feld1[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
    int anzahl = Anzahl kleinsteWert (feld 1, 6);
    printf("Anzahl kleinste Wert: %d \n", anzahl)
    return 0; }
```


1a)

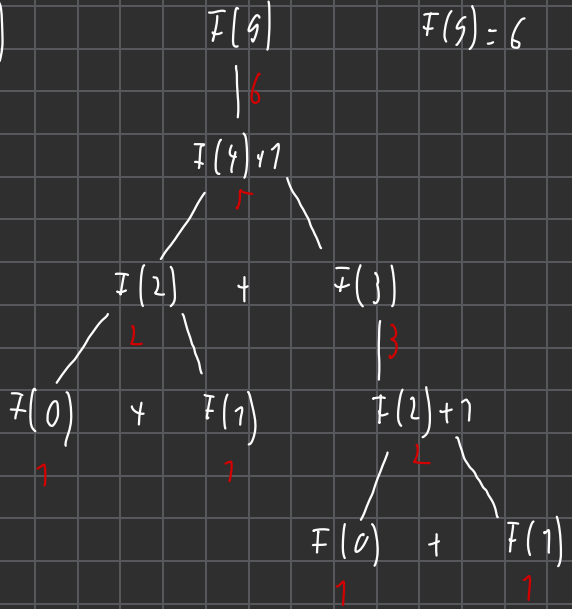


```
unsigned int F(unsigned int n)
  :

unsigned int F(unsigned int n)
 if (n<=1) {
  return 1; }
  if (n%3==0) {
      return F(n/3+1)+1 }
      else {
       return F(n-2)+f(n-1); }
```

2a)

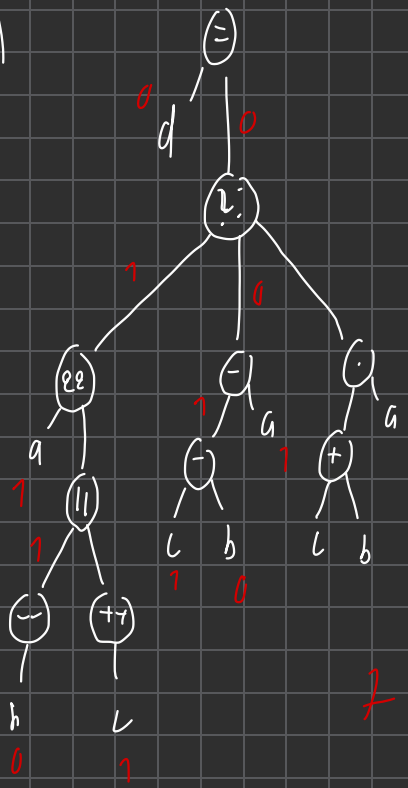


a = 1
b = 0
c = 1
d = 0


3b)


4 a) int IndexDerLetztenZahl(int feld[], int length)

b)

d: (a : b - -) ! 5 · a + b ; 3 - 6 / c - + b

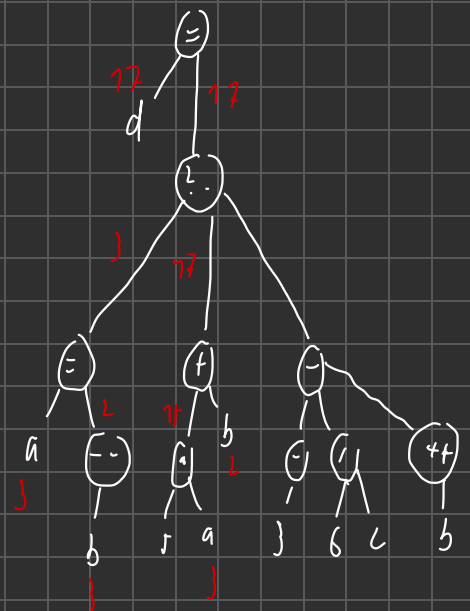


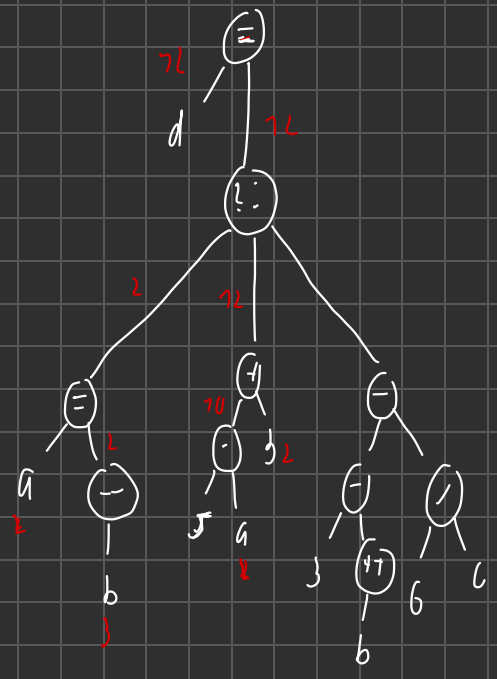


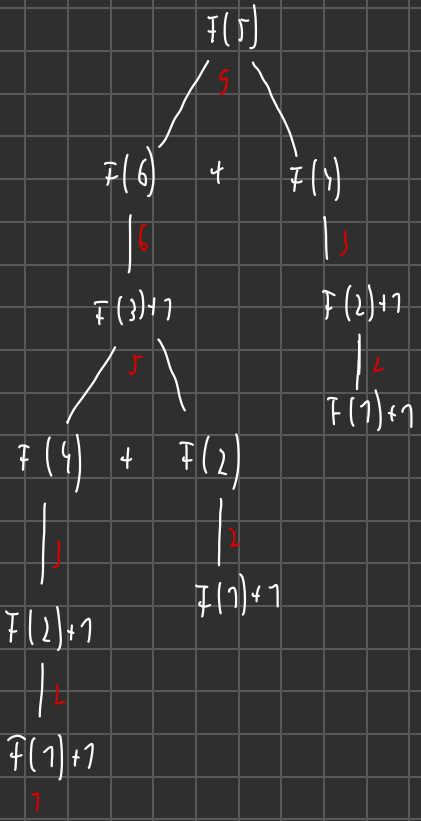

F(5) = 9

```
unsigned int f(unsigned int n)
  :
  :
unsigned int f(unsigned int n)
  if(n<=1) {
     return 1; }
else if (n%2==1)          {
     return f(n+1)+f(n-1); }
     else {
       return f(n/2)+1; }
```

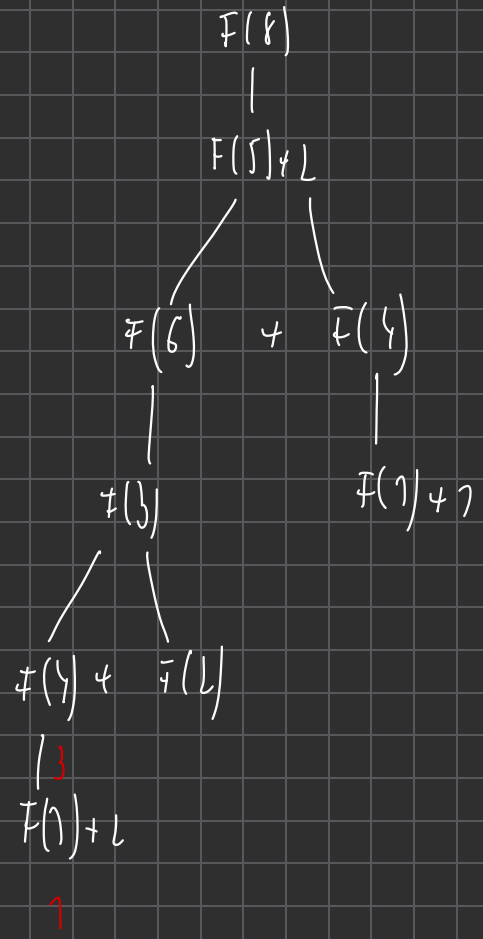
F(8)
F(5)+2
F(6) + F(4)
F(3)
F(4) + F(2)
3
F(1)+2
1
F(1)+1

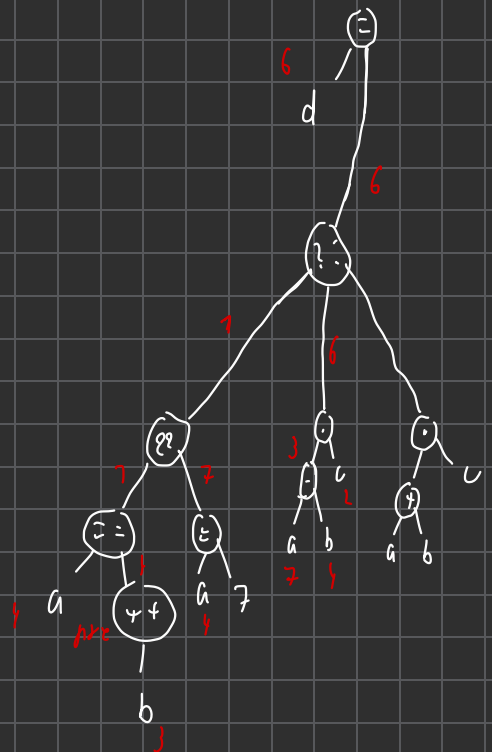

3b)

```
j = i
while (j > 0);
```

4a) int Anzahl des größten Wert([], int groesse);

b) int Anzahl des größten Wert (feld[], int groesse)

c) #<11