
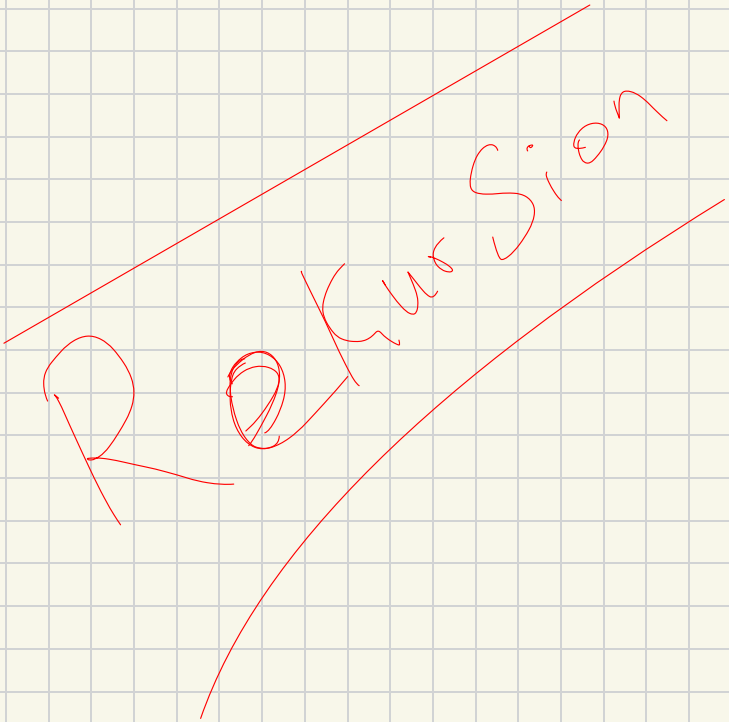



Revision

merge sort

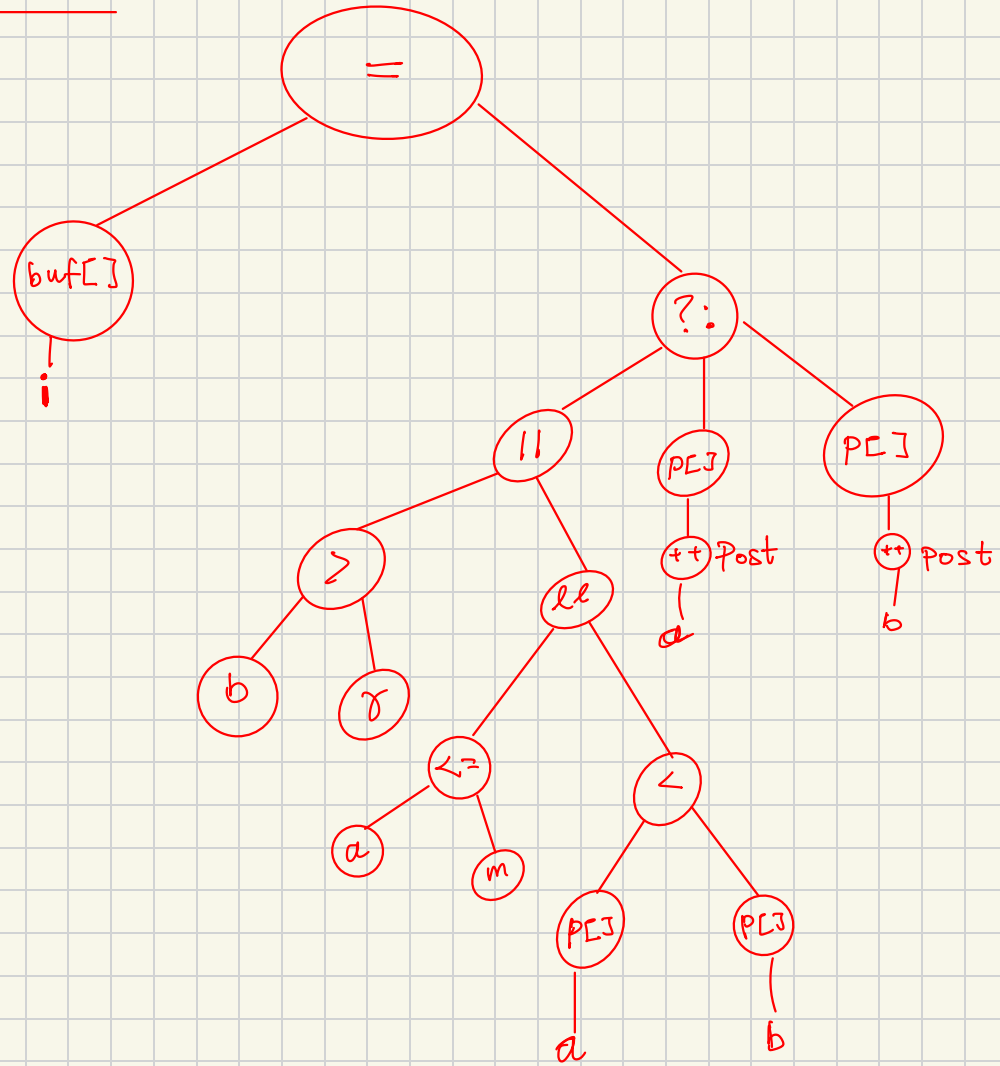


```
int Pascale (int zeile, int spalte) {
    if (zeile < 0 || spalte < 0 || spalte > zeile) {
        return 0; }
    return if (spalte == 0 || zeile == spalte {
                return 1; }
            Pascale (zeile-1, spalte-1) +
            Pascale (zeile-1, spalte-1)
```

2. Operatoren

2021

a = 0
b = 3
c = 3

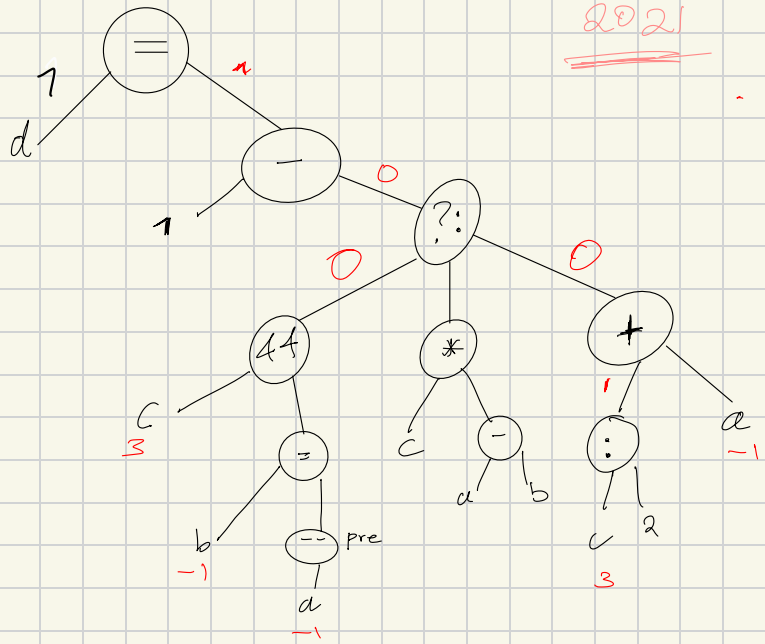

d = 1 - ((c && (b=--a)) ? c* (a - b) : c / 2 + a) ;

(3) schleifen

i	J	K	zeile nun	Ausgabe
4			4	4
			5	4
	3		6	
		2	7	
		1	8	
		1	9	1
			10	
	1		11	1
			12	
			13	


K - = j > 0

K = K - 1

K = 2 - 1

= 1

3 > 0 = 1 → solange true.

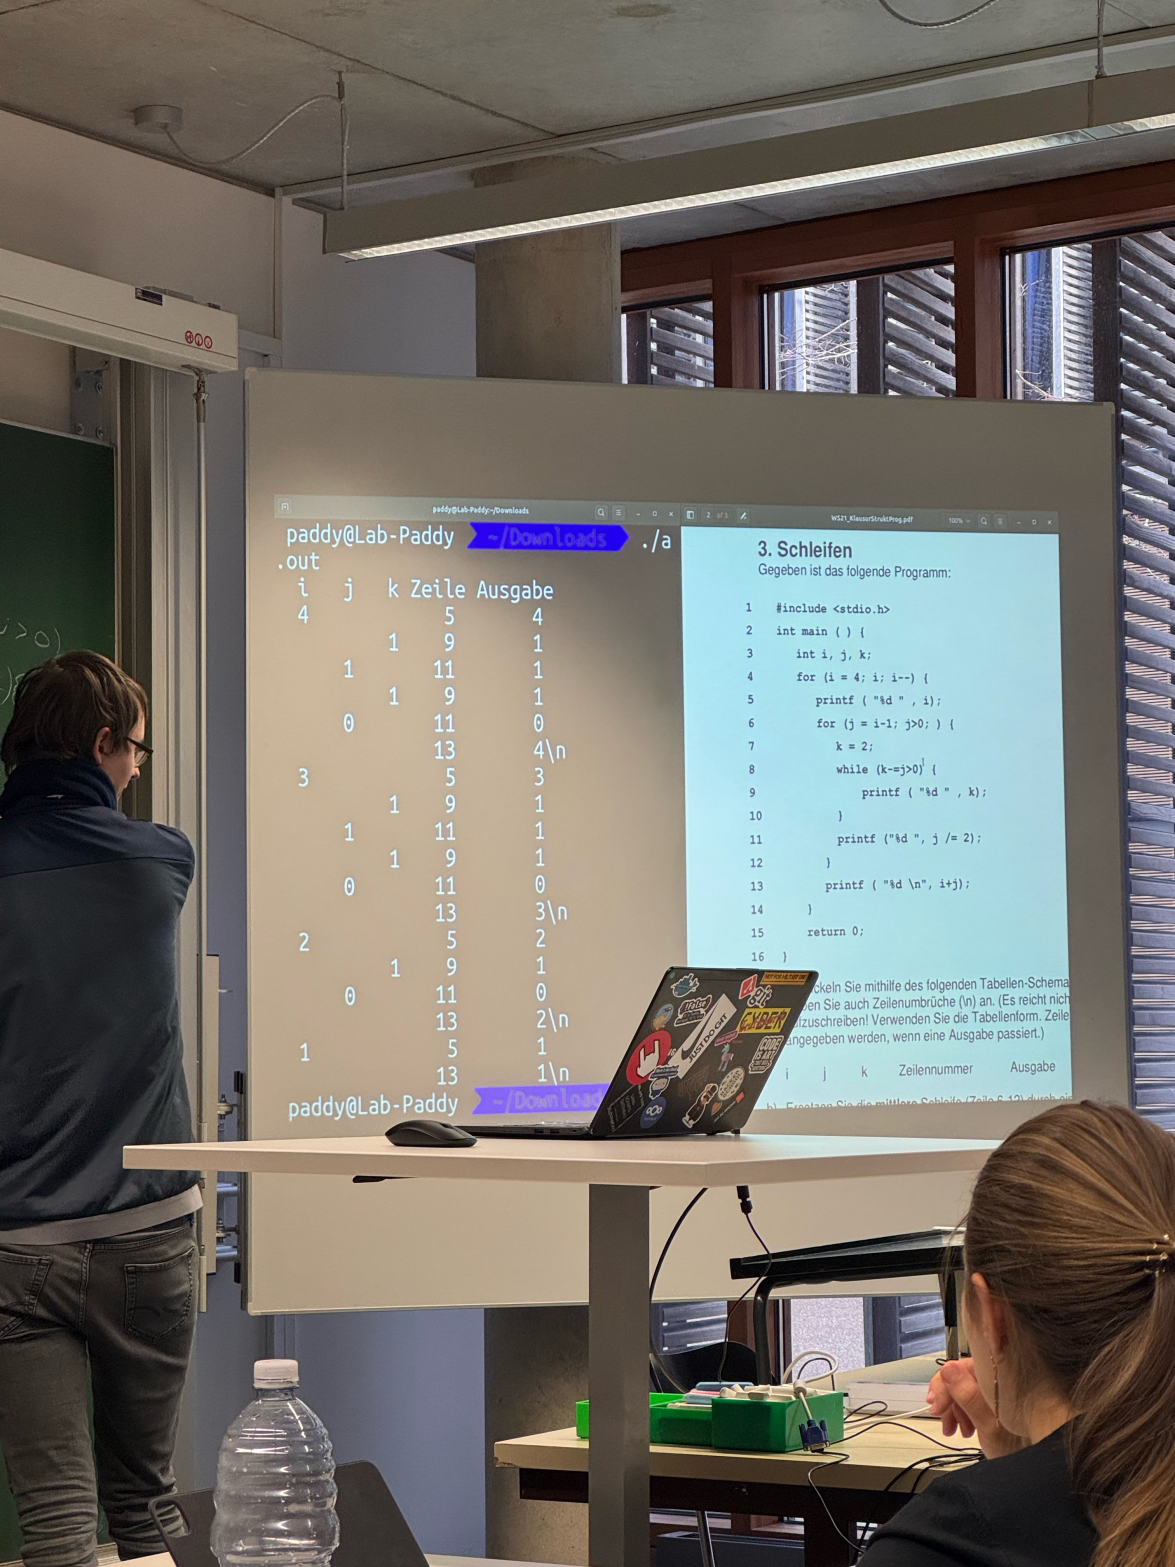
paddy@Lab-Paddy ~/Downloads ./a
.out
i j k Zeile Ausgabe
4 5 4
1 9 1
1 11 1
1 9 1
0 11 0
13 4\n
3 5 3
1 9 1
1 11 1
1 9 1
0 11 0
13 3\n
2 5 2
1 9 1
0 11 0
13 2\n
1 5 1
13 1\n
paddy@Lab-Paddy ~/Downloads
3. Schleifen
Gegeben ist das folgende Programm:
#include <stdio.h>
int main ( ) {
int i, j, k;
for (i = 4; i; i--) {
printf ("%d " , i);
for (j = i-1; j>0;) {
k = 2;
while (k-=j>0) {
printf ("%d " , k);
}
printf ("%d ", j /= 2);
}
printf ("%d \n", i+j);
}
return 0;
}
i j k Zeilennummer Ausgabe