



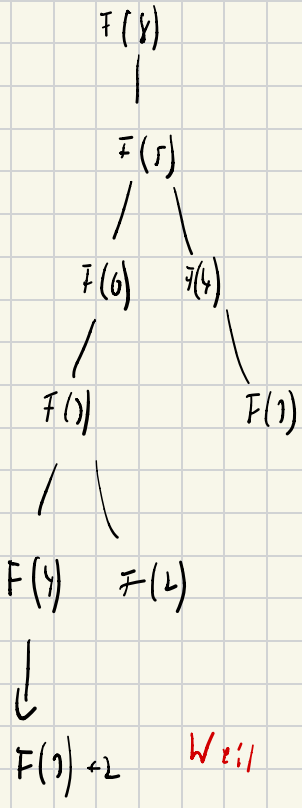


F(3) +2

Weil die 4 gerade ist muss ich +2 machen

if (n % 2 == 0) ist gerade
deswegen F(n-3)+2

1) ist 1 zu 1 gleich

2a)

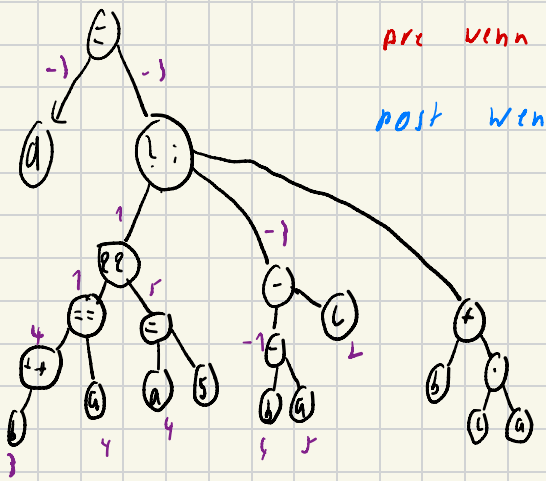

pre
-1
-1
1
-1
1
r
4
4
4
5
-1
2
5
5
6
1
1
1

i	j	k	Zeilennummer	Ausgabe
2	0		5	
2	0		7	i:=2 j:=0
	1	1	8	
		1	9	k:=1
		2	8	
			9	k: 2
		3	8	
			10	\n
			7	i:=2 j:=1
	2	2	8	
		2	9	k:=2
		3	8	
			10	\n
			7	i:=2 j:=2
	3	3	8	
			10	\n

3	0		5	
			7	i:=3 j:=0
	1	1	9	k:=1
		2	9	k:=2
		3	9	k:=3
		4	10	\n
			7	i:=3 j:=1
	2	2	9	k:=2
		3	9	k:=3
		4	10	\n

kurz

while schleife das weil in for schleife mitte dinnen ist

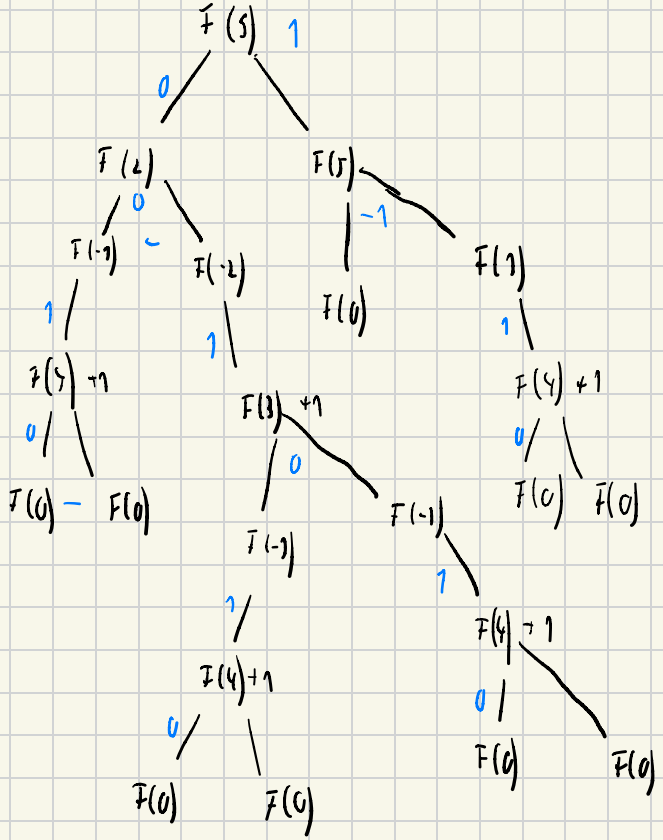

b)


c) int F (int n)

d)

```
int F(int n) {
if (n==0) {
    return 0; }
else if (n<1)
  return F(4+n/2)+1; }
  return F(n/2-2) - F(n-4); }
```

```
unsigned int F(unsigned int n) {
  if (n<=1) {
      return 1; }
  else if (n<1==0) {
        return F(4+n/2)+1; }
      return F(n/2-2) - F(n-4)
```

2)

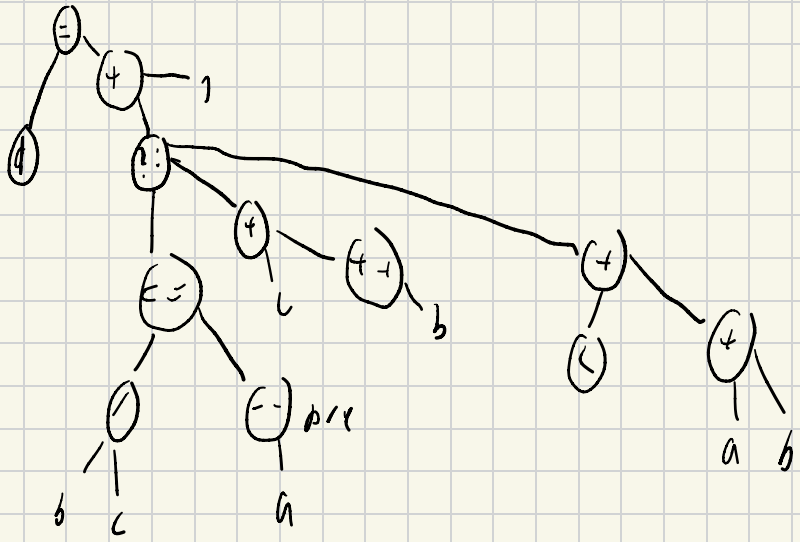


3)

i	j	k	Zeile	Ausgabe
9	2		3	
10	10		5	
11	11		6	// i=10 j=10 //
	5	5	7	
			8	// k=5 //
9	5		5	
			6	// i=5 j=9 //
	4	4	7	

3)

i	j	k	24:14	Ans
5	2			
3	3			
			6	i=3 j=3


1)

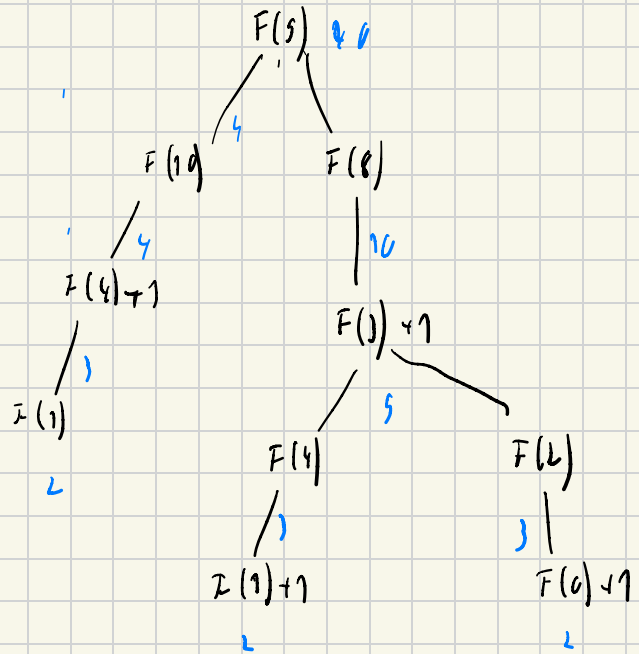


```
unsigned int F(unsigned int);


unsigned int F(unsigned int n);
  if (n<=1) {
     return 2; }
  else if (n % 2==0)
    return 1+F(n/2-1); }
  return   F(n+1) · F(n-1);
  }
```

2)

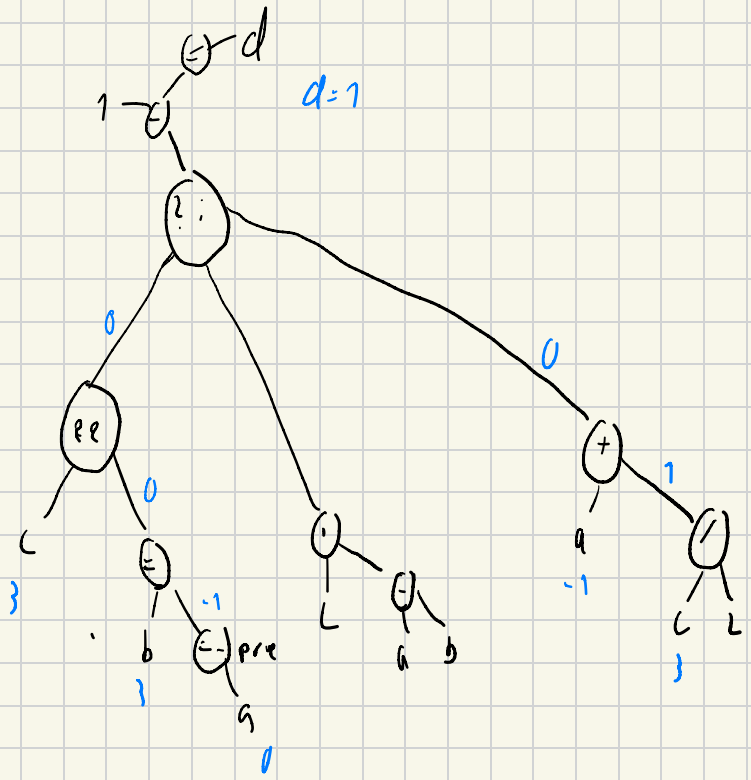


```
j = i - 1 ;
} 1)  while (j >0) {
      .
      .
      k = j > 0 ;
```

1)

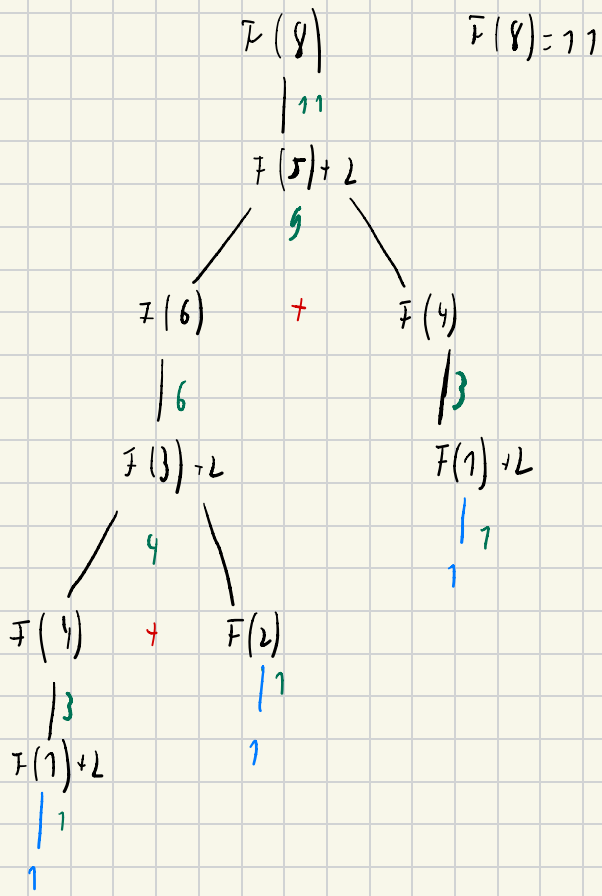


F(8) = 11

b)

```
# include <stdio.h>

unsigned int F(unsigned int)
    // ....
  }
unsigned int F (unsigned int n)
   if (n <= 2) {
     return 1; }
   else if (n % 2 == 1) {
      return F(n+1) - F(n-1); {
      return F(n-3)+2;
        }
```

2)

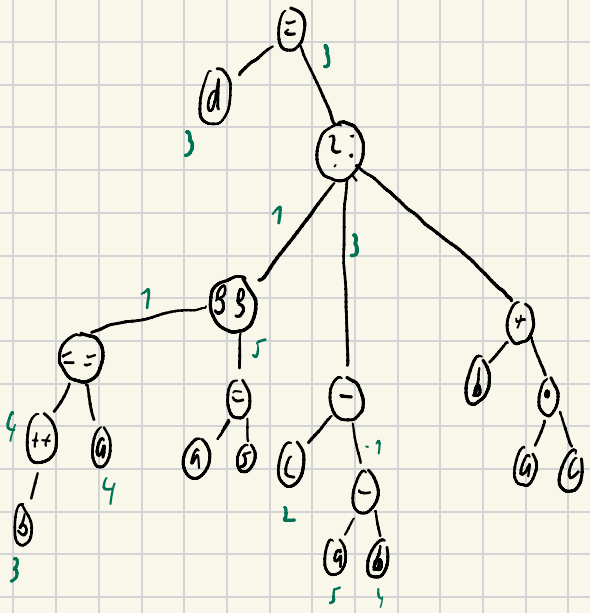

3a)

i	j	k	Zeilennummer	Aufgabe
-1	-1	-1	3	...
0	...	...	4	
...	0	...	5	
0	0	...	7	i:=0 , j:=0
	1	1	8	
...	...	...	10	ln
1	0	...	5	
1	0	...	7	i:=1 , j:=0
	1	1	8	
		1	9	k:=1
		2	8	
			10	ln
1	1		7	i:=1 , j:=1
	2	2	8	
			10	ln
2	1		5	
2	0		7	i:=2 , j:=0
	1	1	8	
		1	9	
		2	8	
		2	9	
		3	8	


b)

```
i=0;
while (i<=3) {
...
++i; }
```


4a) `int Tim (int[], unsigned int);`

b) `int Tim (int[] array, unsigned int process) {`

}

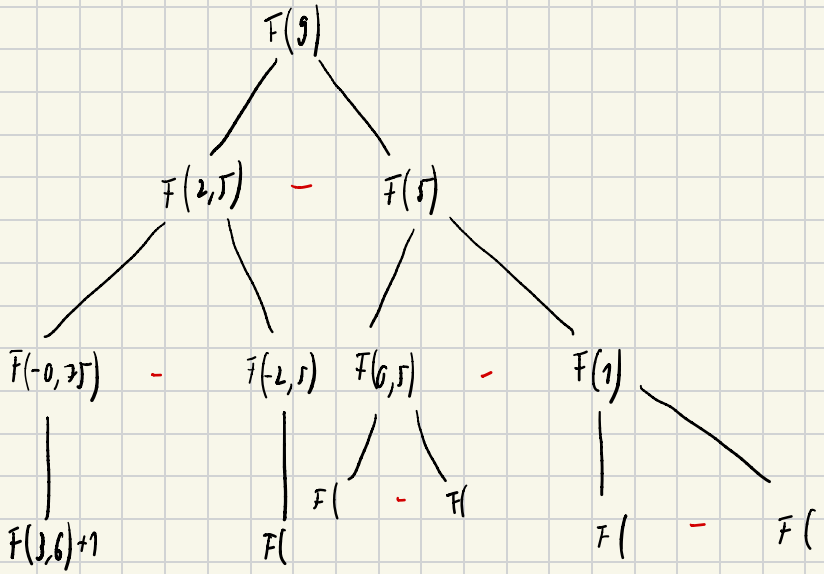
F(9)
F(2,5)
F(5)
F(-0,25)
F(-2,5)
F(6,5)
F(1)
F(3,6)+1
F(
F(
F(

7a)

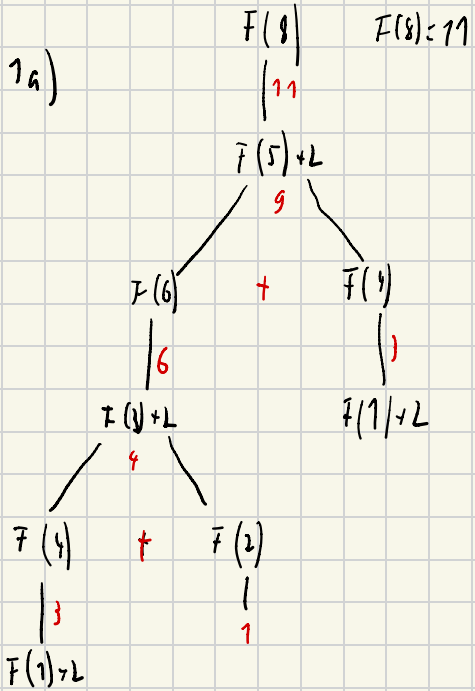

b)

```
#include <stdio.h>


unsigned int F(unsigned int)
:
:

unsigned int F(unsigned int) {
  if (n<=2) {
    return 1;  }

  else if(n%2==1) {
     return F(n+1) + F(n-1);  }

  return F(n-1)+2;  }
```


2)

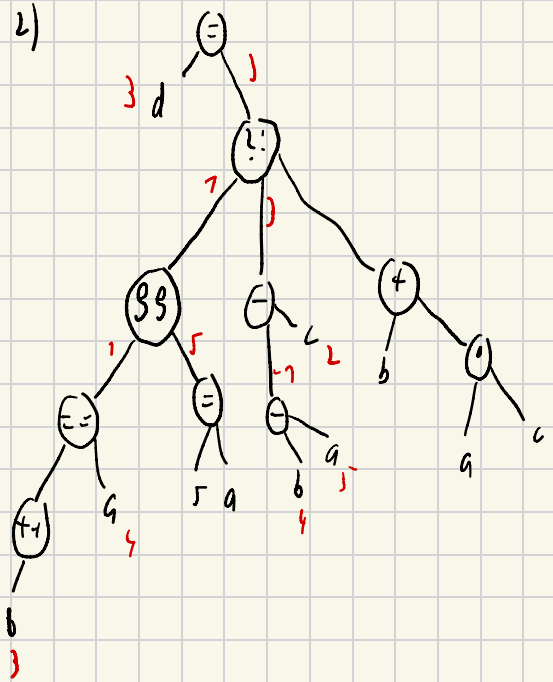

3b)

```
i=0
while (i<=3) {
i++;
}
```


1)

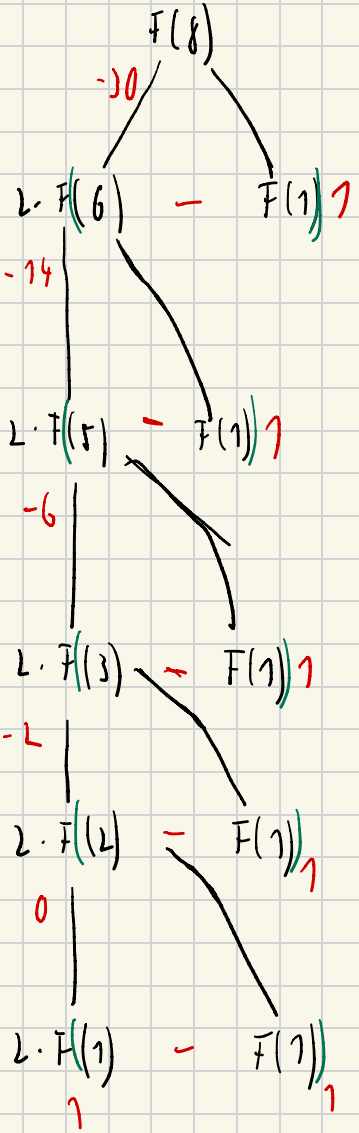

b)

```
unsigned int F(unsigned int)
   ;
unsigned int F(unsigned int)
 if (n<=1) {
    return 1; }
 else if (n>1){
  return 2·(F(n/2 + n/3)
  - F (n+2 /n+1)) ;
```

2)

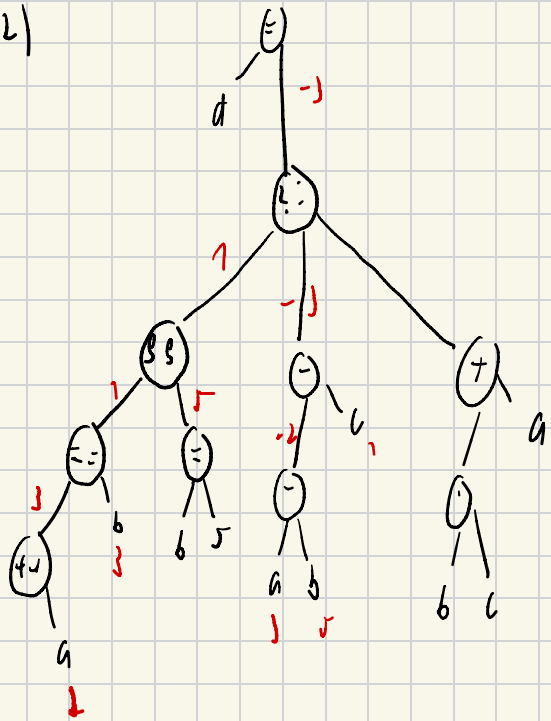

3b)

```
i = 5    i > 0

while (i != 0) {


  i--
```

4a) `int Anzahl kleinste Werte (int [], unsigned int);`

i	j	Nummer	Ausgabe
5	5		
	2	6	5 2 \n
	1	6	5 1 \n
	0	6	5 0 \n
		8	5 \n
4	4	4	
	2	6	4 2 \n
	1	6	4 1 \n
	0	6	4 0 \n
		8	4 \n
3	3		
	1	6	3 1 \n
	0	6	3 0 \n
		8	3 \n
2	2		
	1	6	2 1 \n
	0	6	2 0 \n
1	1		
	0	6	1 0 \n
		8	1 \n

4 a) `int Dave (int [], int ne),`

b) `int Dave (int [], int ne) {`

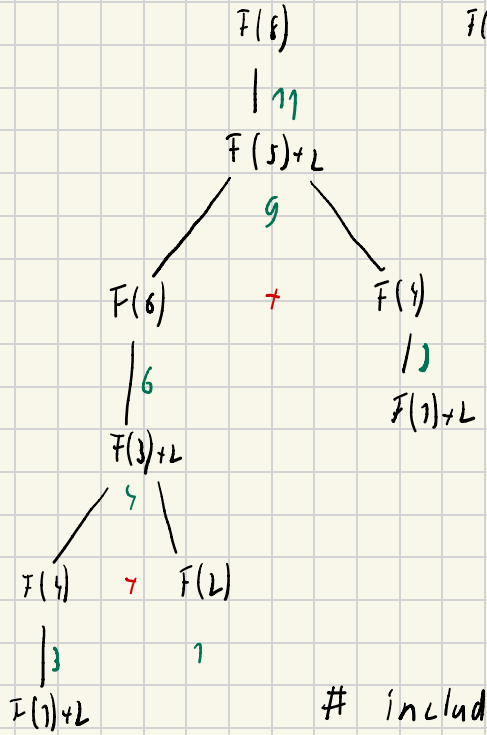


5)

```
# include <stdio.h>

unsigned int F (unsigned int);

int main () {
    :
    :
unsigned int F (unsigned int)
  if (n <= 2) {
    return 1 ; }
  else if (n % 2 == 1){
    return F(n+1) + F(n-1); }
    return F(n-3)+1;
```

2)

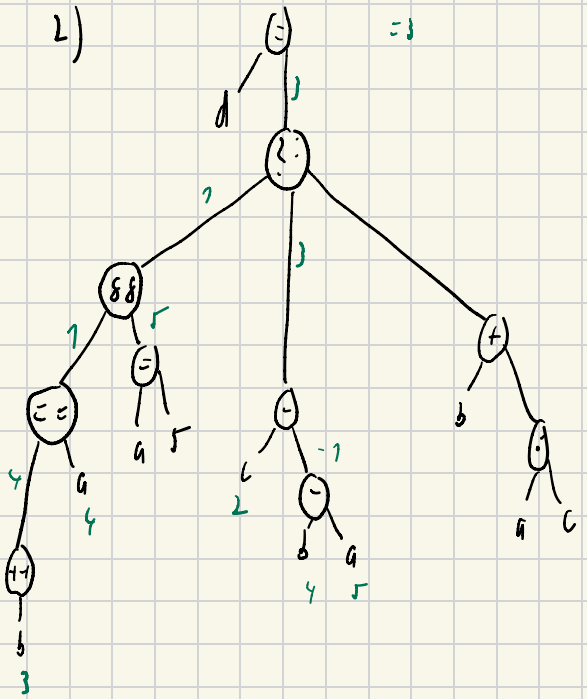

3)

```
i = 0
while ( i <= 3)
:
i++
```

i	j	k	Nummer	Ausgabe
-1	-1	-1	3	
0			4	
	0		5	
			7	i=0 , j=0
	1	1	8	
			10	4
1	0		5	
			7	i=1 j=1
	1	1	8	
			9	k=1


4a) int Dau(int [] unsigned int);

b)

```
unsigned int F(unsigned int);


int main () {
    ;
    ;
        }

unsigned int F (unsigned int)
  if (n=0)
     return 2;
  else if (n<0) {
     return F(4+ n/2)+1 ;
                        }
     return F( n/2 -2)- F(n-4) ;
                          }
```

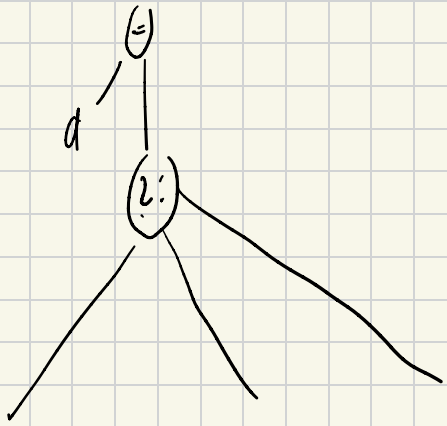


```
j = j+1
while (j>6);
    j--
```

d: (a-- || b) ?: 5 - a - b : 2 - 3 / c - 5

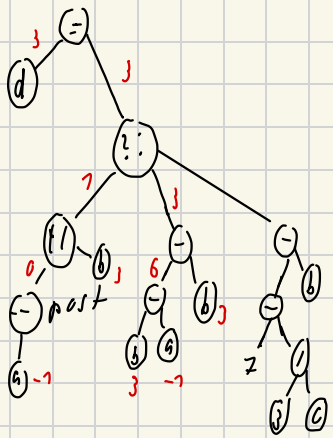

post danach b--

pre vor der Zahl

--b