


UML mapping to OPC UA CoreAAS


Alessandro Messina | October 29, 2019

Operation Mapping

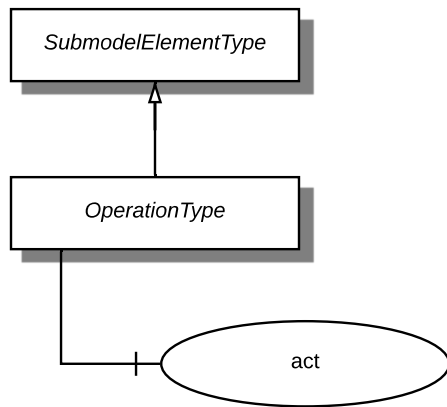

Act possiede 2 argomenti, in e out di DataType Argument. Argument a sua volta possiede un attributo "DataType" impostato a NodeId. Come vincolare il NodeId a NodeId che derivano da OperationVariableType?

OperationVariable Mapping

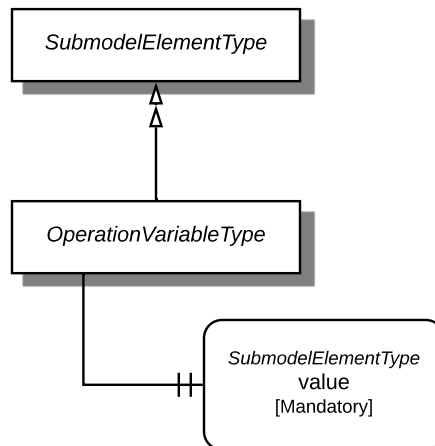

RelationshipElement Mapping

