



INSTITUTO PROFESIONAL SAN SEBASTIAN

Evaluación sumativa de unidad 2

Asignatura: Desarrollo de software web I

Nombre: Tamara Escudero Vilches

Florencia Vergara Pérez

Profesor: Boris Belmar Muñoz

Sección: 51

Desarrollo Software de Gestión de Proyectos


Para realizar las pruebas se utilizó software Bruno.

Se realizaron pruebas a los endpoints que usan la siguiente url base:
<http://localhost:3000>


Resultados de pruebas por cada endpoint de usuarios:

- POST {{baseUrl}}/api/auth/login

Este endpoint se utiliza para iniciar sesión

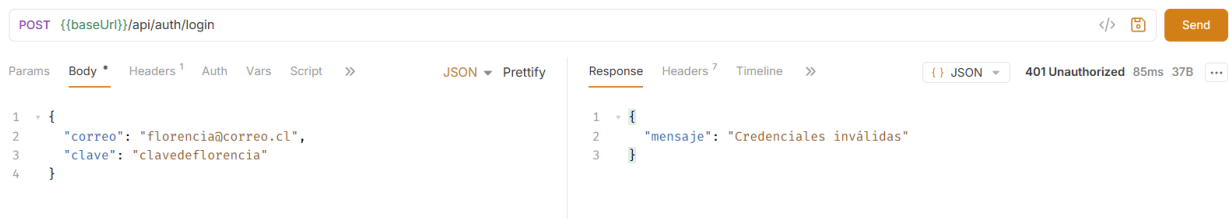


En este ejemplo muestra un error ya que este usuario no ha sido registrado por ende, sus credenciales son inválidas.

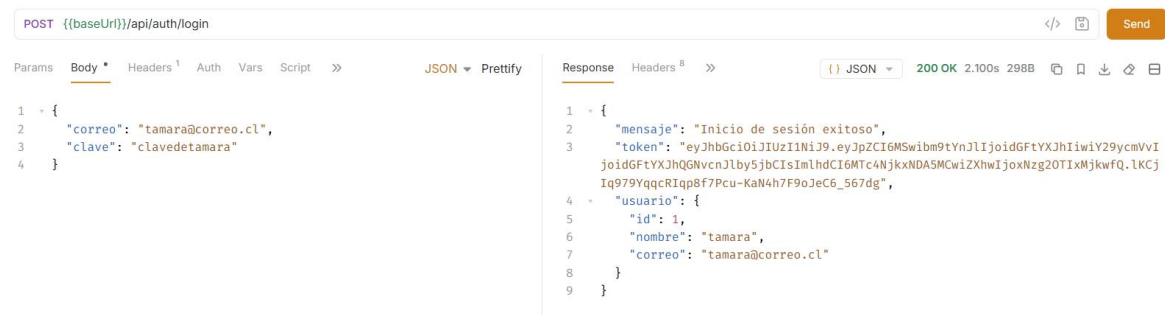

En este ejemplo se muestra el inicio de sesión exitoso ya se que realizó el login con un usuario ya registrado.

- POST {{baseUrl}}/api/auth/register

Este endpoint se utiliza para registrar usuarios.

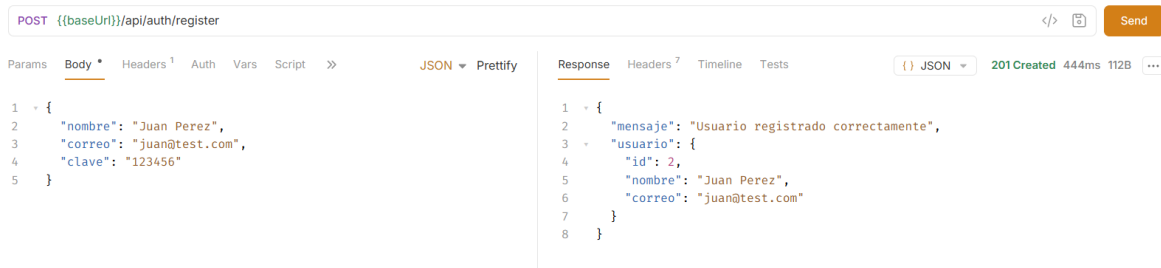


Resultados de pruebas por cada endpoint de proyecto:

- POST {{baseUrl}}/api/proyectos

Este endpoint permite crear nuevos proyectos.



En la imagen se muestra el error 401. No se puede crear un nuevo proyecto porque el usuario no está autenticado.

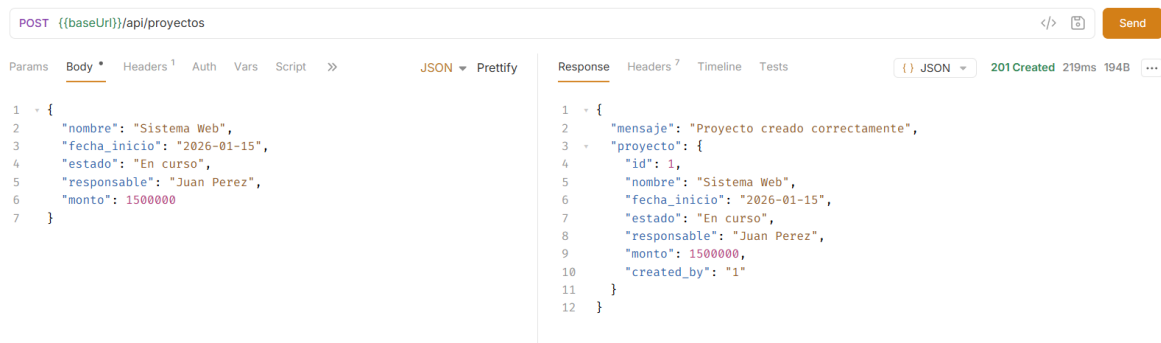

En este ejemplo el proyecto fue creado correctamente ya que el usuario estaba registrado e iniciado su sesión.

- PUT `{{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}`

Endpoint para actualizar proyectos

```
PUT {{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}
```

```
1 {
2   "estado": "Finalizado"
3 }
```

```
1 {
2   "mensaje": "No autenticado"
3 }
```

En este ejemplo no se puede actualizar ya que el usuario no está autenticado.

```
PUT {{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}
```

```
1 {
2   "estado": "Finalizado"
3 }
```

```
1 {
2   "mensaje": "Proyecto actualizado correctamente",
3   "proyecto": {
4     "id": 1,
5     "nombre": "Sistema Web",
6     "fecha_inicio": "2026-01-15",
7     "estado": "Finalizado",
8     "responsable": "Juan Perez",
9     "monto": "1500000.00",
10    "created_by": 1
11  }
12 }
```

En este ejemplo se puede realizar la actualización que cambia el estado del proyecto de activo a finalizado ya que el usuario está con la sesión iniciada.

- GET `{{baseUrl}}/api/proyectos`

Endpoint para listar proyectos.

```
GET {{baseUrl}}/api/proyectos
```

Name	Value	Description
Name	Value	Description

```
1 {
2   "mensaje": "No autenticado"
3 }
```

Ejemplo con error de autenticación.

GET {{baseUrl}}/api/proyectos

Params Body Headers Auth Vars Script Assert Tests Docs >>

Query

Name	Value	Description
Name	Value	Description

Path ⓘ Bulk Edit

Response Headers⁷ Timeline Tests

JSON 200 OK 55ms 646B

```
1 {
2   "proyectos": [
3     {
4       "id": 3,
5       "nombre": "proyecto dos",
6       "fecha_inicio": "2026-01-15",
7       "estado": "En curso",
8       "responsable": "jaime gonzalez",
9       "monto": "3500000.00",
10      "created_by": 1,
11      "Usuario": {
12        "id": 1,
13        "nombre": "tamara",
14        "correo": "tamara@correo.cl"
15      }
16    },
17    {
18      "id": 2,
19      "nombre": "Sistema Web",
20      "fecha_inicio": "2026-01-15",
21      "estado": "En curso",
22      "responsable": "Juan Perez",
23      "monto": "1500000.00",
24      "created_by": 1,
25      "Usuario": {
26        "id": 1,
27        "nombre": "tamara",
28        "correo": "tamara@correo.cl"
29      }
30    }
31  ]
32 }
```

imate Search Cookies Dev Tools v4.0.0

Ejemplo muestra un 200 ok ya que el usuario está logeado y lista los 3 proyectos creados (en la imagen se observan 2).

- GET {{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}

Endpoint para obtener proyectos por ID

GET {{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}

Params Body Headers Auth Vars Script Assert Tests Docs >>

Query

Name	Value	Description
Name	Value	Description

Path ⓘ Bulk Edit

Response Headers⁶ Timeline >>

JSON 401 Unauthorized 27ms 28B

```
1 {
2   "mensaje": "No autenticado"
3 }
```

Ejemplo con error de autenticación

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `{{baseUrl}}/api/proyectos/2`
- Params:** A table with 4 columns: Name, Value, Description, and an empty column. The first row contains the values 'Name', 'Value', 'Description', and an empty cell.
- Response:** A JSON object representing a project:

```
1 {
2   "proyecto": {
3     "id": 2,
4     "nombre": "Sistema Web",
5     "fecha_inicio": "2026-01-15",
6     "estado": "En curso",
7     "responsable": "Juan Perez",
8     "monto": "1500000.00",
9     "created_by": 1,
10    "Usuario": {
11      "id": 1,
12      "nombre": "tamara",
13      "correo": "tamara@correo.cl"
14    }
15  }
16 }
```
- Status:** 200 OK, 65ms, 220B

Ejemplo solicita mostrar el proyecto con ID 2 y retorna un 200 ok con la información del proyecto ya que el usuario está logeado.

- DELETE `{{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}`

Este endpoint permite eliminar proyectos por ID

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** `{{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}`
- Params:** A table with 4 columns: Name, Value, Description, and an empty column. The first row contains the values 'Name', 'Value', 'Description', and an empty cell.
- Response:** A JSON object with an error message:

```
1 {
2   "mensaje": "No autenticado"
3 }
```
- Status:** 401 Unauthorized, 23ms, 28B


Este ejemplo no permite eliminar porque el usuario no ha iniciado sesión.

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method:** DELETE
- URL:** `{{baseUrl}}/api/proyectos/{{projectid}}`
- Params:** A table with 4 columns: Name, Value, Description, and an empty column. The first row contains the values 'Name', 'Value', 'Description', and an empty cell.
- Response:** A JSON object with a success message:

```
1 {
2   "mensaje": "Proyecto eliminado correctamente"
3 }
```
- Status:** 200 OK, 65ms, 46B


Al estar logeado el usuario, el ejemplo muestra que el proyecto 1 (por defecto) se ha eliminado correctamente.

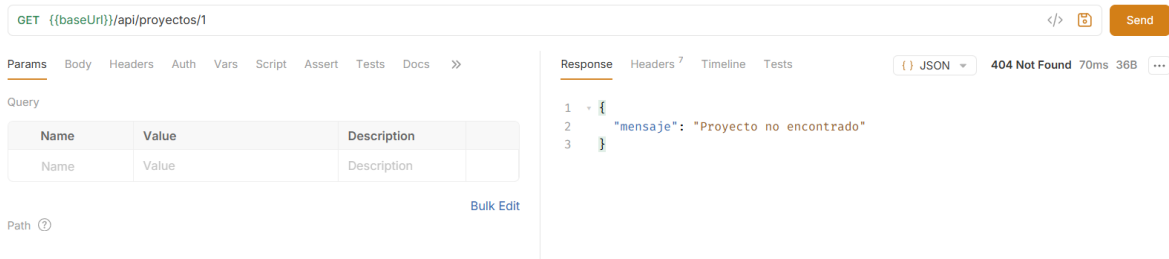


Al hacer la llamada al endpoint “GET {{baseUrl}}/api/proyectos/1” para mostrar el proyecto 1, se observa que el proyecto no ha sido encontrado (error 404) ya que en la imagen anterior fue eliminado correctamente.

En la siguiente imagen se observa que el sistema almacena el token en cookies.


- Bruno:

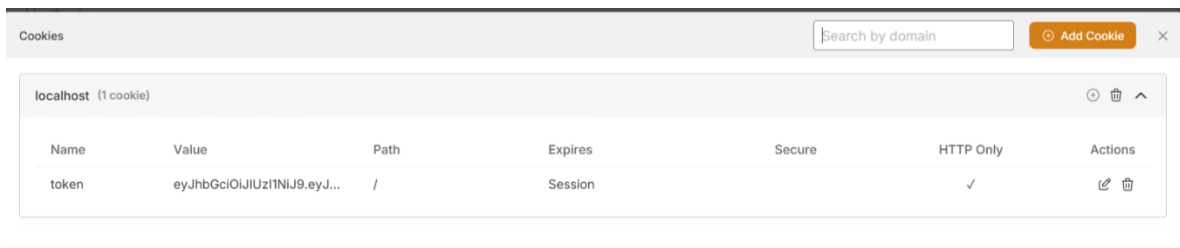

- Navegador:

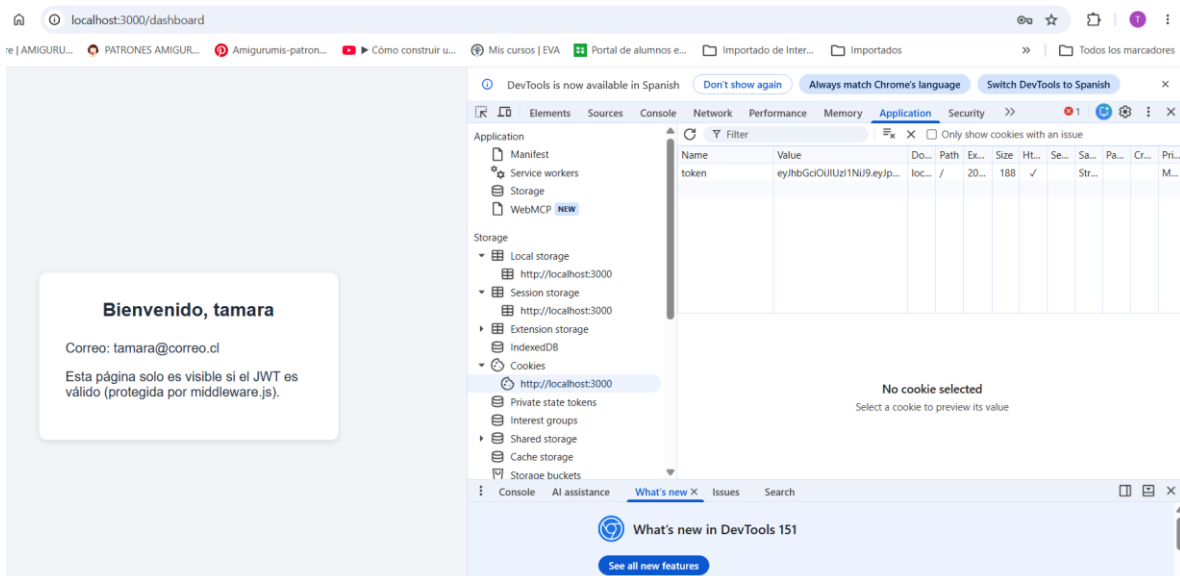


Vista de inicio de sesión en el navegador:

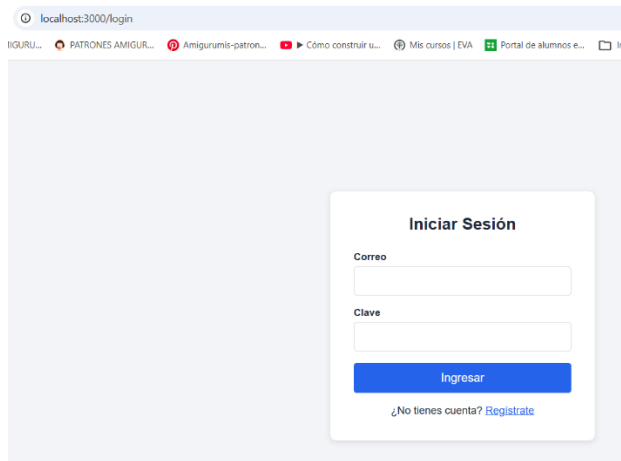

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/login'. The browser's tab bar shows several tabs, including 'FIGURU...', 'PATRONES AMIGUR...', 'Amigurumis-patron...', 'Cómo construir u...', 'Mis cursos | EVA', and 'Portal de alumnos e...'. The main content area features a light gray background with a white login form in the center. The form is titled 'Iniciar Sesión' and contains two input fields labeled 'Correo' and 'Clave'. Below these fields is a blue button labeled 'Ingresar'. At the bottom of the form, there is a link that says '¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)'.

Vista de confirmación de inicio de sesión en navegador:

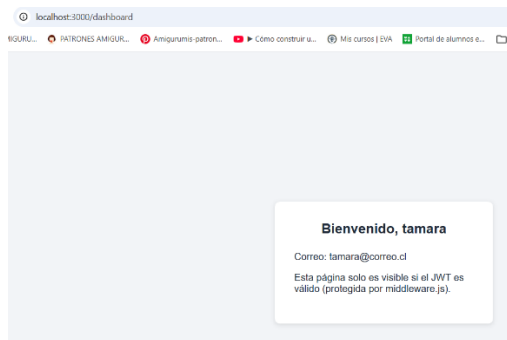

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost:3000/dashboard'. The browser's tab bar shows the same tabs as the previous screenshot. The main content area features a light gray background with a white confirmation message in the center. The message is titled 'Bienvenido, tamara' and includes the text 'Correo: tamara@correo.cl'. Below this, it states 'Esta página solo es visible si el JWT es válido (protegida por middleware.js)'.