¿Qué es?

Es la capacidad de los datos de perdurar a lo largo del tiempo.

- Tipos de persistencia
 - Volátil: No necesitan ser almacenados más allá del procesamiento de los mismos.
 - NO Volátil: Deben perdurar más allá del procesamiento.

Definiciones básicas

> Transacción


Conjunto de instrucciones que se ejecutan como una unidad de trabajo, es decir de manera indivisible. Debe cumplir con las características ACID.

> ACID

Conjunto de propiedades que permiten clasificar las transacciones de los sistemas de gestión de bases de datos:

- Atomicity (Atomicidad)
- Consistency (Consistencia)
- Isolation (Aislamiento)
- Durability (Durabilidad)

Teorema de CAP

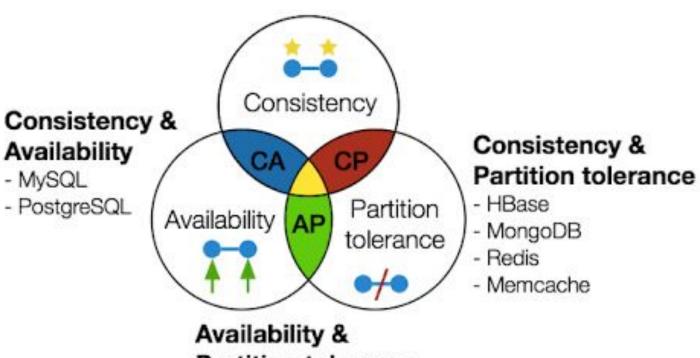

Partition tolerance

- Riak
- Cassandra
- CouchDB
- DynamoDB

SISTEMAS DE PERSISTENCIA VOLÁTIL

Sistema de CACHE

¿Qué es?

La caché es un buffer especial de memoria destinado a almacenar información de rápido acceso que necesite un sistema particular.

¿Cómo funciona?

Se accede por primera vez a caché para dejar una copia de un dato que el sistema predice que puede reutilizar en un futuro cercano. Los siguientes accesos se realizan para ejecutar la lectura de ese dato, haciendo que el tiempo de acceso medio al dato sea menor.

Sistema MEMCACHE

Qué es?



Es una solución de cacheo Free y Open Source utilizado en sistemas escalables diseñado para acelerar soluciones web dinámicas disminuyendo los accesos a la base de datos para almacenar o recuperar estructuras de datos.

Hay tres comandos elementales:


SET: Acciona la inserción de una Key

GET: Obtiene el dato identificado con la Key

DELETE: Elimina el Value y Key

Ejemplo de arquitectura

Sistema MEMCACHE

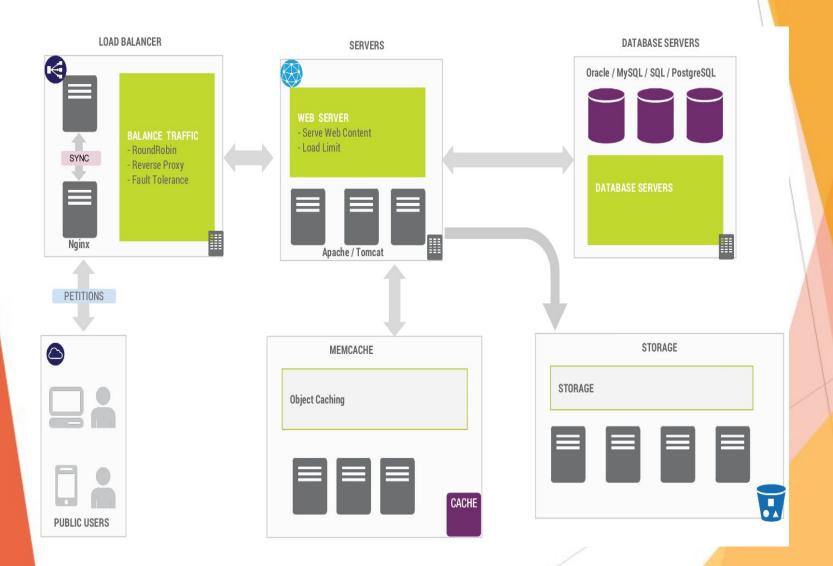

Sistema VARNISH



Qué es?

Es una solución para sistemas web dinámicos cuyo objetivo es cachear contenido (archivos) que se utilicen frecuentemente.


Para qué?

El sistema está diseñado para cachear Imágenes, Scripts, CSS y cualquier archivo de contenido estático.

El Sistema decide qué información guarda en un espacio de la RAM y qué partes las guarda en el disco duro.


Procesamiento de datos

Sistema VARNISH - Ejemplo de implementación

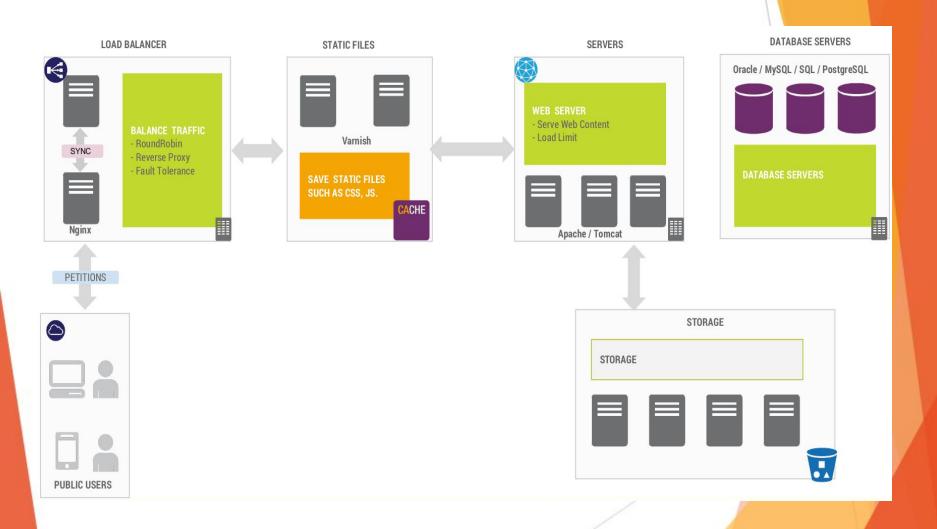

Sistema REDIS (REmote Dictionary Server)

Almacenamiento de datos en memoria utilizando un esquema clave-valor.

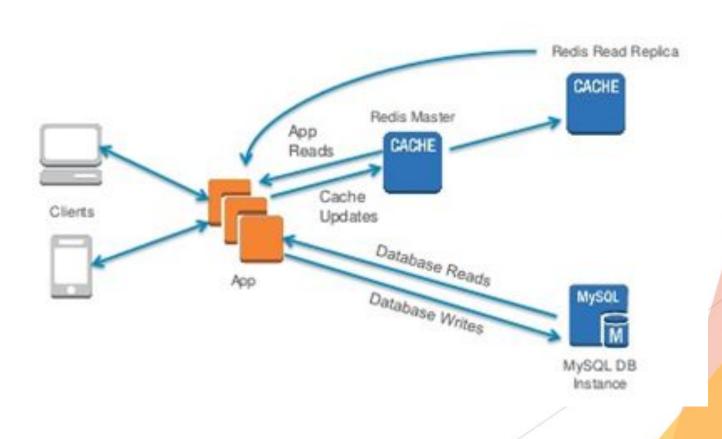

SISTEMAS DE PERSISTENCIA NO VOLÁTIL

Datos estructurados

Los datos estructurados son aquellos que guardan o respetan una estructura de datos que permite, más allá del posicionamiento físico, almacenarlos o recuperarlos de manera predefinida.

Lenguaje SQL

Lenguaje estructurado de tratamiento de datos para interactuar con sistemas de bases de datos relacionales (RDBMS)

Bases de datos SQL

Bases de datos que implementan modelos relacionales estrictos con el objetivo de garantizar la consistencia de los datos a partir de relaciones.

Bases de datos NO SQL

Bases de datos cuyo modelo no busca garantizar la consistencia de los datos a partir de relaciones sino que tienen por objetivo soportar modelos flexibles que NO requieran cambios estructurales a partir de la variabilidad de las estructuras de datos a lo largo del tiempo.

NO SQL - Clasificación

Clave-Valor: los datos se almacenan en pares del tipo clave-valor.

El valor es un dato de tipo blob.

Ej.: Riak, Dynamo, Azure, Redis

Column Family: permiten almacenar claves mapeadas a valores y esos valores agrupados en múltiples familias de columnas siendo cada columna un mapa de datos.

Ej.: Cassandra, HBase, Amazon SimpleDB

Basadas en documentos: La base de datos almacena y recupera documentos que pueden estar en XML, JSON o BSON.

Ej.: MongoDB, Couchbase, CouchDB, Lotus Notes, Oracle NoSQL Database

Basadas en grafos: permiten almacenar entidades y relaciones entre esas entidades. Tanto los nodos como las relaciones tienen sus propiedades asociadas.

Ej.: Neo4J, InfiniteGraph, OrientDB, FlockDB

Modelos de datos

RELACIONAL

NO RELACIONAL

SELECT " FROM Customers_tbl WHERE Last_Name='Smith';

Cust_No	Last_Name	First_Name
560779	Smith	Juan
207228	Smith	George
173996	Smith	Ben
477610	Smith	Conrad


Get customer.firstname,customer.lastname,cust omer.productID.* where Last_Name='Whitelock'

Key	Firstname: George Lastname: Whitelock productID: 2012: 5 Firstname: Luke Lastname: Whitelock productID: 1285: 1 1077: 5	
746133		
135225		
884256	Firstname: Sam Lastname: Whitelock productID: 1442: 2	

NO SQL - Arquitectura modelo de Sistema Elastic


Modelo utilizado para la búsqueda documental a partir de relaciones de términos.

Search Flow

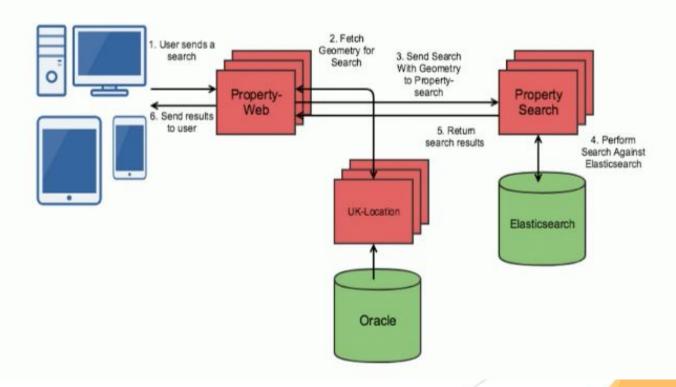


Persistencia de objetos

Modelo de persistencia distribuida de archivos implementado generalmente en servicios de nube pública. Ej: Amazon Simple Storage Service (S3)

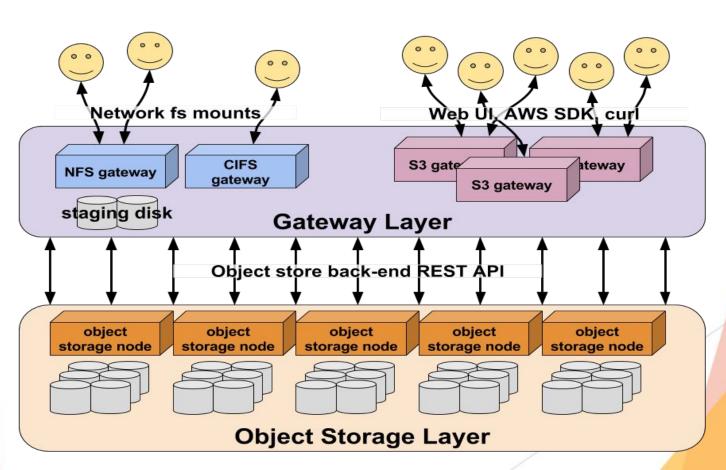


Persistencia de archivos distribuidos

Sistema de archivos distribuido para manejo de grandes volúmenes de datos, rápido acceso y alta disponibilidad. Ej: Hadoop Distributed File System (HDFS)

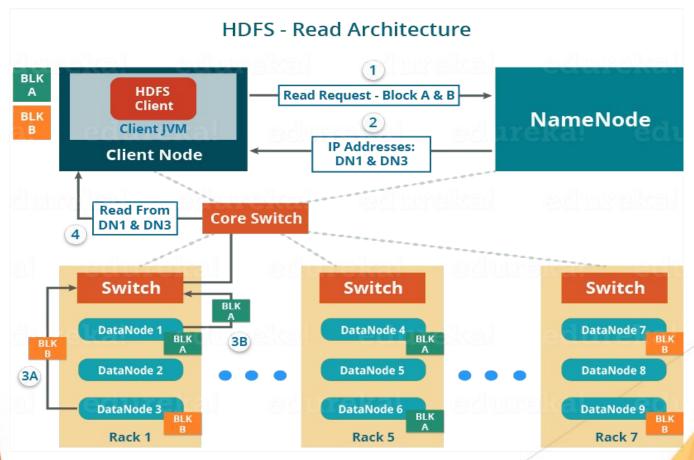


Content delivery Network (CDN)

Sistema distribuido y escalable de entrega de conte<mark>nidos</mark> basado en minimizar el costo de red entre el punto de distribución y el usuario. Ej: akamai.

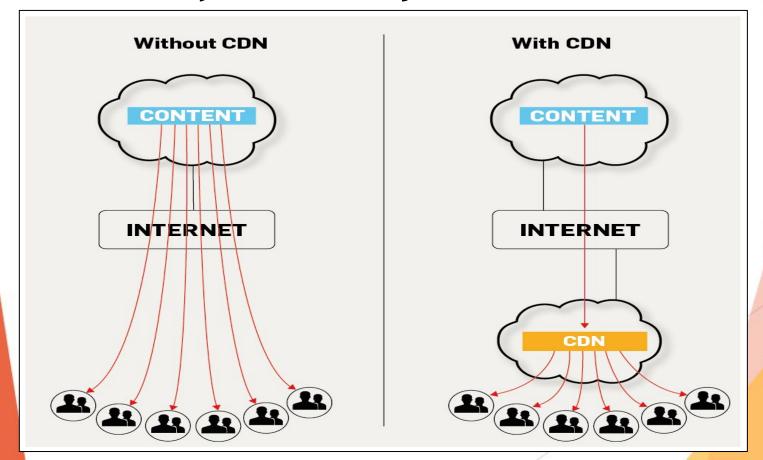


Content delivery Network (CDN)

Un ejemplo de implementación de servicio de CDN:

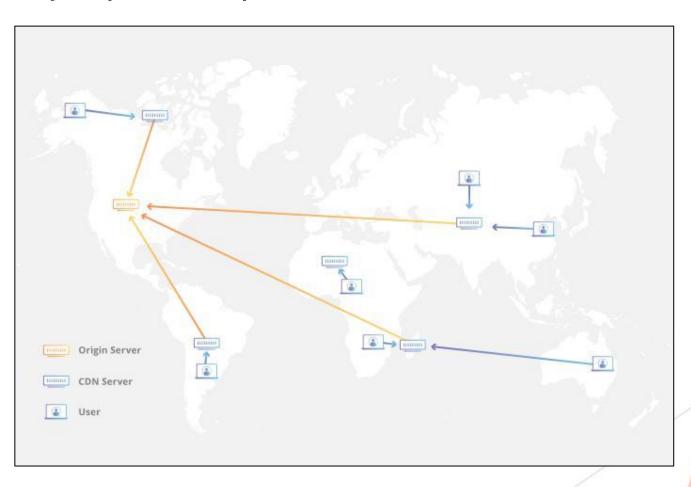


SISTEMAS DE PERSISTENCIA POLÍGLOTA


Modelo políglota

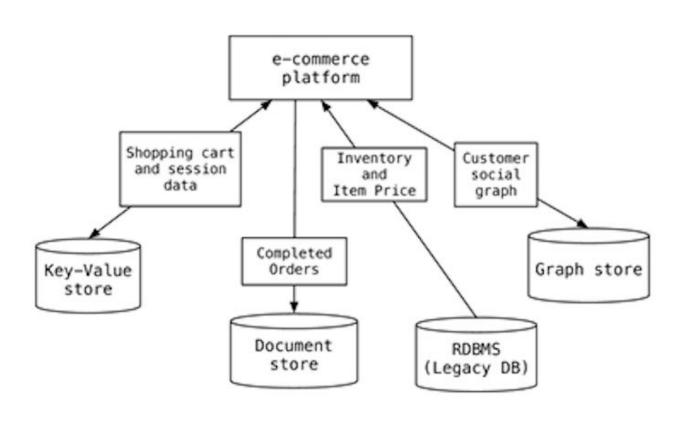

Persistencia políglota y microservicios

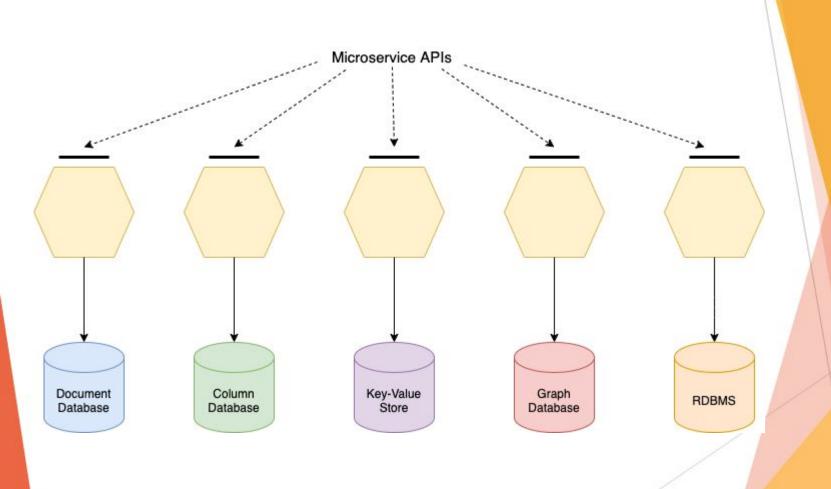

Persistencia políglota y microservicios

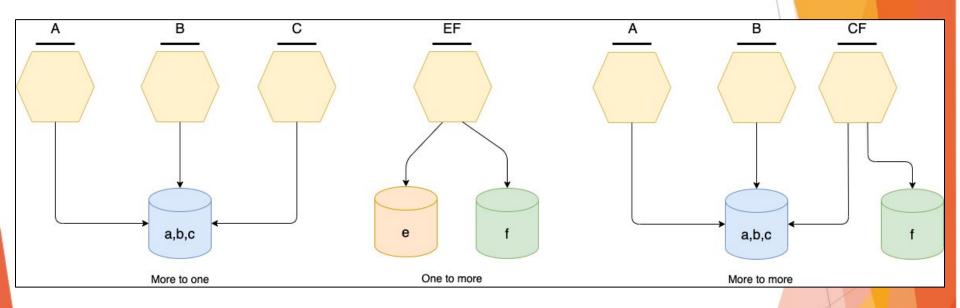

Procesamiento de datos

Consultas...