


- ✖ Introducción
- ✖ Uso de Bison con Flex
 - ✖ Construcción del programa objetivo "alfa"
 - ✖ Comunicación entre las funciones `main()`, `yylex()` e `yyparse()`
- ✖ Formato del fichero de especificación de Bison
 - ✖ Estructura del fichero
 - ✖ Sección de definiciones Bison
 - ✖ Sección de reglas
 - ✖ Sección de funciones de usuario

Introducción

- ✖ Bison es un generador de analizadores sintácticos LALR(1).
- ✖ Habitualmente Bison se utiliza junto con *Flex*.
 - ✖ Flex genera un analizador léxico: **yylex()**
 - ✖ Bison genera un analizador sintáctico: **yyparse()**

Construcción del programa objetivo **alfa** (I)

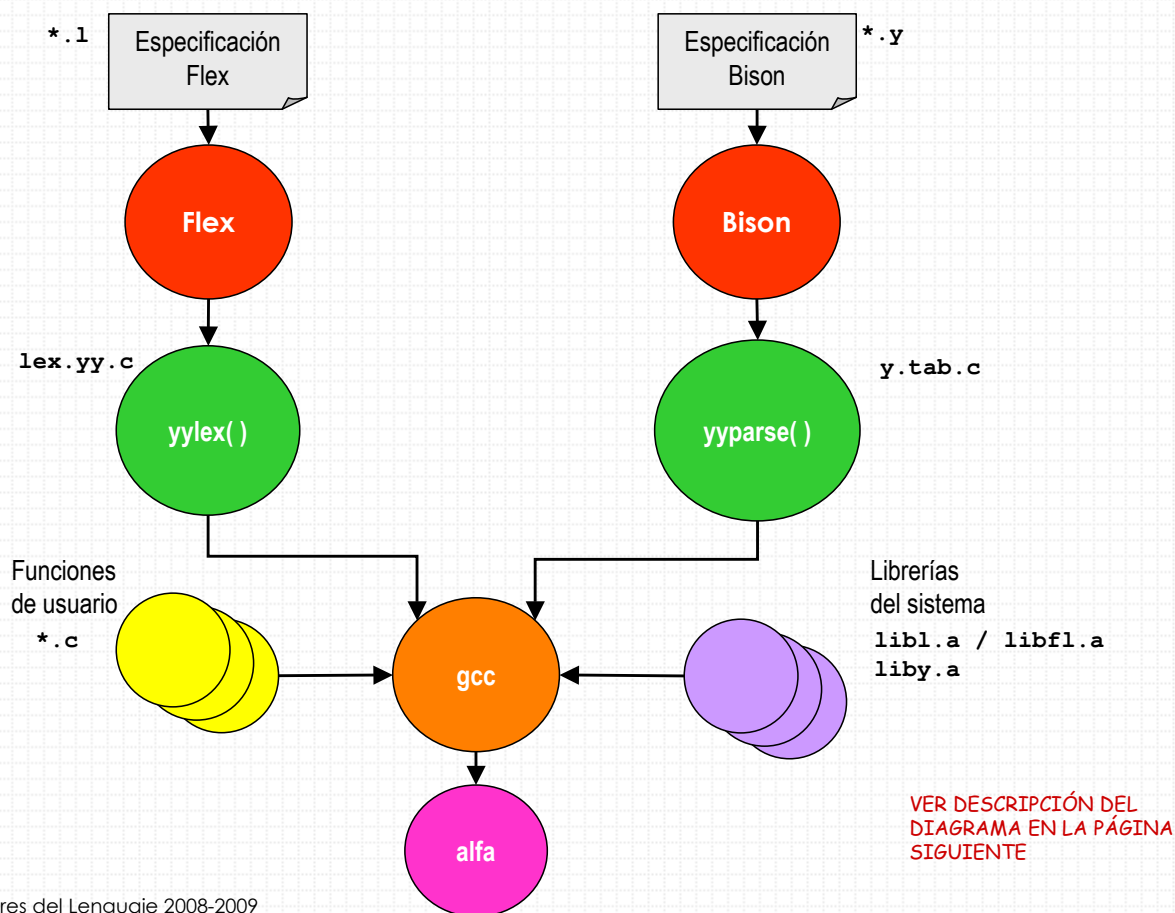


Uso de Bison con Flex (II)

Construcción del programa objetivo **alfa** (II)

- ✗ Flex construye la función **yylex()** de análisis morfológico a partir del fichero de especificación correspondiente. El fichero donde se ubica la función **yylex()** se llama **lex.yy.c**.
- ✗ Bison construye la función **yyparse()** de análisis sintáctico a partir del fichero de especificación correspondiente. La función **yyparse()** se ubica en el fichero **y.tab.c**.
- ✗ Las funciones de usuario incluyen funciones de soporte como por ejemplo funciones para generar código, funciones invocadas por Flex y Bison como por ejemplo **yywrap()** o **yyerror()**, y también la función principal que invoca al analizador sintáctico para realizar la compilación. Todas estas funciones se pueden organizar en varios ficheros.
- ✗ Las librerías del sistema proporcionan versiones sencillas de las funciones que son invocadas por Flex y Bison así como una versión mínima de la función principal que invoca al analizador léxico o al sintáctico. Si el usuario proporciona estas funciones, no es necesario utilizar las librerías. Dependiendo del sistema operativo, las librerías existen o no, por lo tanto para facilitar la portabilidad del código, es recomendable que el usuario aporte sus propias versiones de las funciones, o bien establezca de manera correcta las opciones de las herramientas Flex y Bison.
- ✗ Para obtener el programa objetivo **alfa**, se compilan y enlazan los ficheros descritos anteriormente.

Comunicación entre las funciones **main()**, **yylex()** e **yparse()** (I)

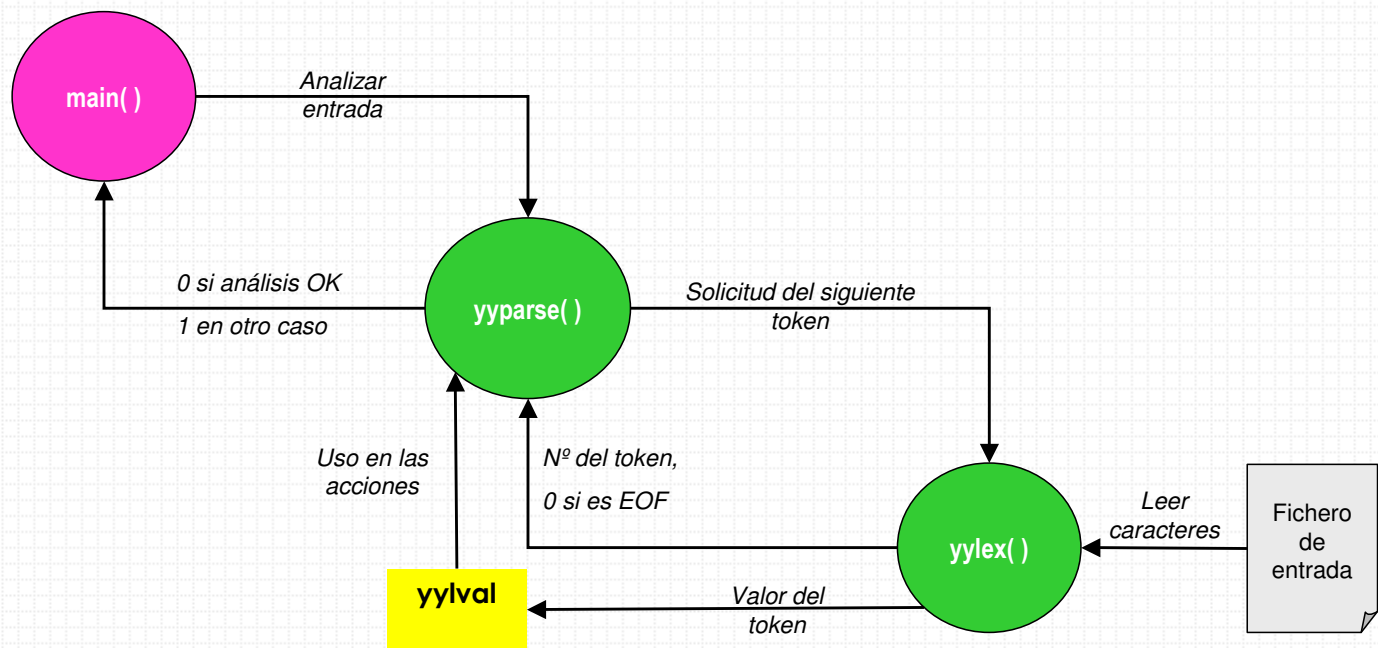

VER DESCRIPCIÓN DEL
DIAGRAMA EN LA PÁGINA
SIGUIENTE


Uso de Bison con Flex (IV)

Comunicación entre las funciones **main()**, **yylex()** e **yparse()** (II)

- ✗ La función **main()** invoca a la función de análisis sintáctico **yyparse()** que devuelve un 0 si termina el análisis con éxito, es decir, si la entrada es sintácticamente correcta. En caso contrario devuelve un 1.
- ✗ La función **yyparse()** solicita a la función **yylex()** los tokens de la entrada y comprueba si forman una construcción válida de acuerdo a las reglas de la gramática descritas en el fichero de especificación correspondiente. Cuando detecta un error sintáctico invoca a la función **yyerror()** y termina el proceso de análisis devolviendo un 1.
- ✗ La función **yylex()** lee el fichero de entrada para identificar los tokens descritos en el fichero de especificación correspondiente. Cada vez que la función **yylex()** devuelve un token al analizador sintáctico, si el token tiene un valor asociado, **yylex()** guarda ese valor en la variable **yyval** antes de terminar. Por ejemplo, un identificador de una variable, además de tener un número de token que lo identifica y distingue de otros tipos de tokens, también tiene asociado como valor o atributo, el lexema del identificador. Sin embargo, un paréntesis no tiene asociado ningún valor o atributo. La función **yyparse()** utiliza el valor de la variable **yyval** en las acciones de las reglas de la gramática.

Estructura del fichero

- ✗ Un fichero de especificación de Bison tiene tres secciones separadas por líneas que contienen el separador `%%`.

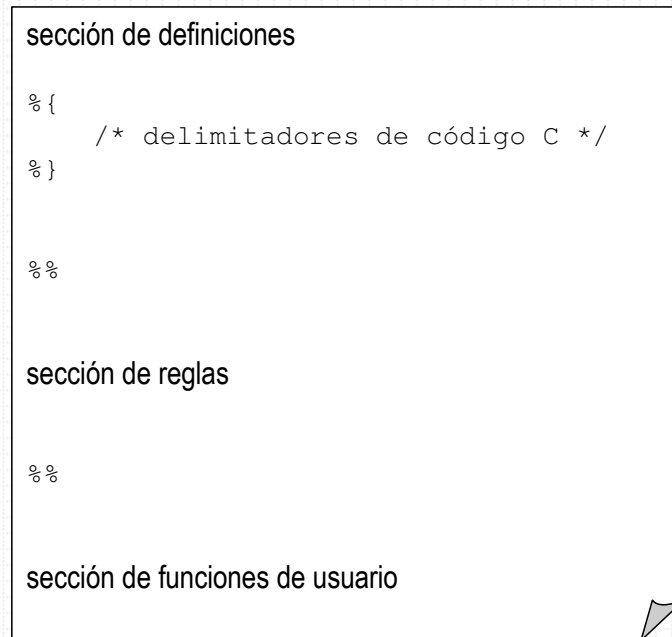

Formato del fichero de especificación de Bison (II)

Sección de definiciones Bison (I)

- ✗ En esta sección se puede incorporar bloques de código C que se copiarán literalmente en el fichero de salida, definir el tipo de la variable **`yylval`**, los símbolos (terminales y no terminales) de la gramática, el axioma de la gramática, y la asociatividad y precedencia de los operadores.
- ✗ **Bloque de código C**
Este bloque contiene:
 - ✗ definiciones de macros
 - ✗ declaraciones de variables
 - ✗ declaraciones de funciones
 - ✗ directivas `#include`
... que se van a utilizar en las acciones de las reglas gramaticales.
 - ✗ El contenido de esta sección se copia literalmente al principio del fichero **`y.tab.c`** que genera Bison.

Sección de definiciones Bison (II)

✖ Declaración %union

- ✖ Por defecto, la variable **yylval** mediante la cual Flex le pasa a Bison los valores semánticos de los tokens es de tipo int. Pero habitualmente, los valores semánticos de los tokens son de distintos tipos. Por ejemplo, un token de tipo identificador tiene un valor semántico de tipo char*, mientras que un token de tipo constante numérica entera tiene un valor semántico de tipo int. Con la declaración %union se define indirectamente una estructura union de C con un campo para cada tipo de valor semántico.
- ✖ Por ejemplo, si los tipos de valores semánticos son int y char* se utiliza la siguiente declaración :

```
%union
{
    char* cadena;
    int numero;
}
```

Formato del fichero de especificación de Bison (IV)

Sección de definiciones Bison (III)

✖ Declaración %token (i)

- ✖ Se utiliza para definir los símbolos no terminales (tokens) de la gramática.
- ✖ La forma más sencilla es:
%token NOMBRE_TOKEN

- ✖ Una forma más completa es:
%token <campo_union> NOMBRE_TOKEN

- ✖ Ejemplo:
%token SI
%token ENTONCES
...
%token <cadena> ID
%token <numero> NUM

- ✖ Desde FLex, los tokens cualificados se devolverán haciendo, por ejemplo:

```
[A-Z]+    { strcpy(yylval.identificador,yytext); return ID; }
[0-9]+    { yyval.numero = atoi(yytext); return NUM; }
```

Sección de definiciones Bison (IV)

✖ Declaración %token (ii)

- ✖ Por convenio, los nombres de los tokens se ponen en mayúsculas.
- ✖ Se pueden agrupar varios tokens en una línea si tienen el mismo tipo.
- ✖ Los tokens de un único carácter no es necesario declararlos, porque están declarados implícitamente en Bison con su correspondiente valor ASCII.
- ✖ Desde Flex, este tipo de tokens se devuelven haciendo, por ejemplo:

```
"+"      {return '+'; } o bien {return yytext[0]}
"("      {return '('; } o bien {return yytext[0]}
";"      {return ';' ; } o bien {return yytext[0]}
```

- ✖ La compilación del fichero de especificación *.y se realiza con la opción **-d** para que Bison genere el fichero **y.tab.h** que contiene las definiciones de los tokens. Posteriormente, este fichero se incluye en la especificación de Flex con el objetivo de que Bison y Flex compartan las definiciones de tokens.

Formato del fichero de especificación de Bison (VI)

Sección de definiciones Bison (V)

✖ Ejemplo del fichero y.tab.h

ejemplo.y

```
%{
.....
%}
%union
{
    char* cadena;
    int numero;
}

%token SI
%token ENTONCES
%token SINO
%token <cadena> ID
%token <numero> NUM
.....

%%
.....

%%
.....
```

Bison
-d

y.tab.c

```
.....
.....
```

y.tab.h

```
typedef union
{
    char* cadena;
    int numero;
}YYSTYPE;
extern YYSTYPE yylval;

#define SI 257
#define ENTONCES 258
#define SINO 259
#define ID 260
#define NUM 261
.....
```

ejemplo.l

```
#include "y.tab.h"
.....
```

Formato del fichero de especificación de Bison (VII)

Sección de definiciones Bison (VI)

✖ Declaración %type

- ✖ Se utiliza cuando se ha hecho la declaración %union para especificar múltiples tipos de valores.
- ✖ Permite declarar el tipo de los símbolos **no terminales**. Los no terminales a los que no se les asigna ningún valor a través de \$\$ no es necesario declararlos (ver sección de reglas de la gramática)
- ✖ La declaración es de la forma:

```
%type <campo_union> nombre_no_terminal
```

- ✖ Por convenio, los nombres de los no terminales se ponen en minúsculas.
- ✖ Se pueden agrupar varios no terminales en una línea si tienen el mismo tipo.

✖ Declaración %start

- ✖ Declara el axioma de la gramática.
- ✖ Si se omite la declaración, se asume que el axioma de la gramática es el primer no terminal de la sección de reglas.
- ✖ La declaración es de la forma

```
%start axioma
```

Formato del fichero de especificación de Bison (VIII)

Sección de definiciones Bison (VII)

✖ Declaraciones %left y %right

- ✖ Permiten declarar la asociatividad de los operadores de la gramática.
- ✖ La declaración **%left** especifica asociatividad por la izquierda.
- ✖ La declaración **%right** especifica asociatividad por la derecha.
- ✖ La precedencia de los operadores queda establecida por el orden de aparición de las declaraciones de asociatividad en el fichero de especificación, siendo de menor precedencia en operador que antes se declara.
- ✖ Por ejemplo, las declaraciones:

```
%left '+' '-'  
%left '*' '/'
```

establecen que los cuatro operadores son asociativos por la izquierda, que '+' y '-' son de la misma precedencia, pero de menor que '*' y '/'.

Formato del fichero de especificación de Bison (IX)

Sección de reglas (I)

- ✖ Es la sección más importante del fichero de especificación.
- ✖ Contiene las reglas de la gramática escritas en un formato concreto y opcionalmente con acciones asociadas a las reglas.

- ✖ Formato de las reglas:

- ✖ `simboloNoTerminal: simb1 simb2 ... simbM [acción]`
;

- ✖ si varias reglas tienen la misma parte izquierda se pueden agrupar:

```
simboloNoTerminal:  parteDerecha1 [acción1]
                   | parteDerecha2 [acción2]
                   .....
                   ;
```

- ✖ por claridad, se comentan las reglas lambda:

```
simboloNoTerminal: /* vacío */ [acción1]
                   | parteDerecha2 [acción2]
                   ;
```

Formato del fichero de especificación de Bison (X)

Sección de reglas (II)

- ✖ Las acciones de las reglas:

- ✖ las acciones son un conjunto de instrucciones C encerradas entre llaves, y que se ejecutan cada vez que se reconoce una instancia de la regla.
 - ✖ Normalmente se sitúan al final de la regla, aunque también se admiten en otras posiciones de la regla.
 - ✖ La mayoría de las acciones trabajan con los valores semánticos de los símbolos de la parte derecha, accediendo a ellos mediante pseudo-variables del tipo `$N`, donde `N` representa la posición del símbolo. El valor semántico del símbolo no terminal de la parte izquierda de la regla se referencia con `$$`.
El tipo del valor semántico de un símbolo es el que se le haya asociado mediante una declaración `%token` (terminales) o `%type` (no terminales).

- ✖ La acción por defecto es:

`$$ = $1`

- ✖ Ejemplo:

```
exp:      ...
        | exp '+' exp {$$ = $1 + $3}
        ;
```


Sección de funciones de usuario

- ✖ En esta sección se ubican funciones de soporte:
 - ✖ Funciones diseñadas por el usuario para ser utilizadas en las sección de reglas.
 - ✖ Función **yyerror()**
 - ✖ Cuando **yyparse()** detecta un error sintáctico invoca a la función **yyerror()**. Esta función tiene que ser proporcionada por el usuario, y se puede incorporar en esta sección del fichero de especificación (en Linux se puede no proporcionar ya que la proporciona la librería de Bison).
 - ✖ El prototipo de la función es:

```
void yyerror(char* s)
```
 - ✖ El único parámetro de la función es el mensaje del error sintáctico ocurrido.
 - ✖ La versión mínima de esta función muestra por pantalla el mensaje que recibe como parámetro.
- ✖ El contenido de esta sección se copia literalmente en el fichero de salida.
- ✖ En aplicaciones grandes, es más conveniente agrupar todas las funciones de soporte en un fichero o conjunto de ficheros, en lugar de incluirlas en esta sección.