
Персональные данные в контексте сессии

Находим персональные данные в сообщениях и отслеживаем, как накопленный контекст меняет оценку сессии.

Наш фокус
Сведения из разных сообщений вместе позволяют определить человека.

Репозиторий проекта

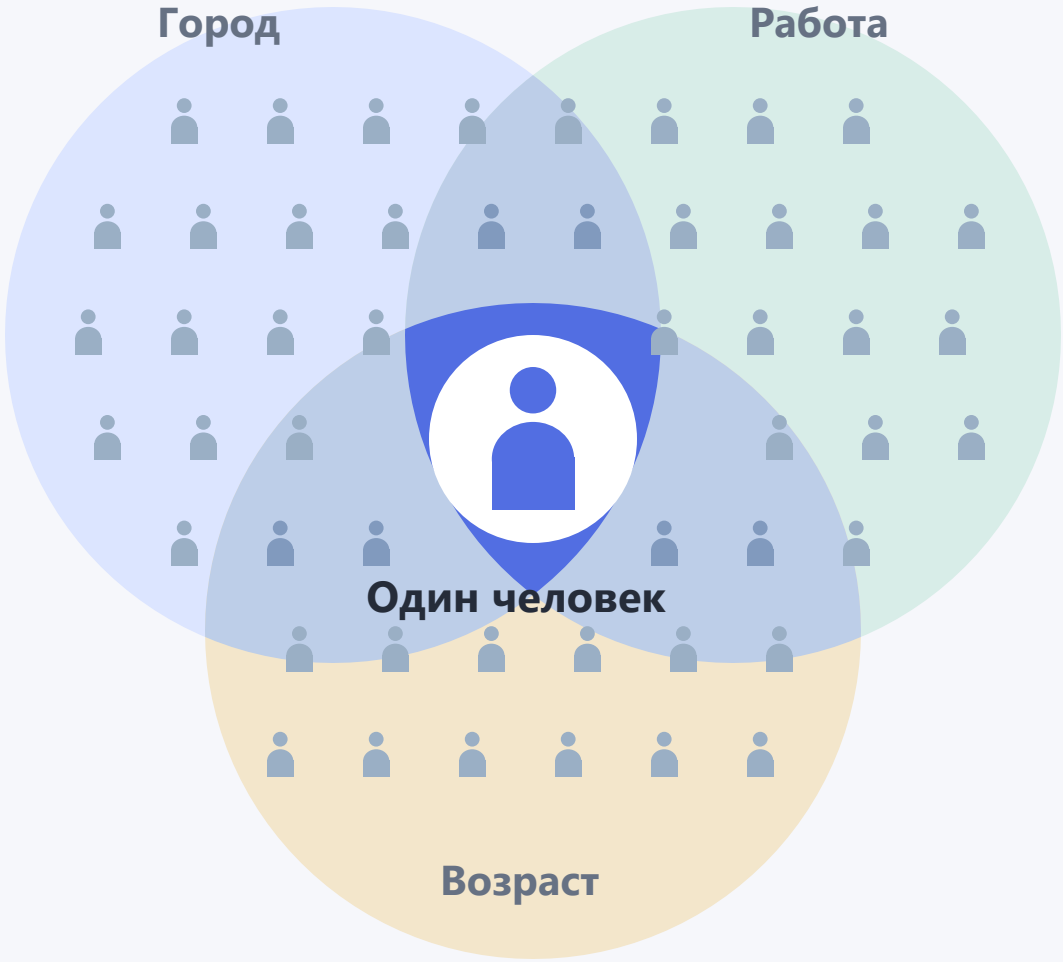

Пересечение накопленных сигналов

Команда проекта

Данил

Лид · постановка и классы ПДн

github.com/TanellD

Андрей

Аналоги · детекторы · API

github.com/Kopylov-Andrey

Владимир

Данные · сценарии · разметка

github.com/vladimirtimoshenko

Олеся

Метрики · оценка · задержка

github.com/olesyasiz22-a11y

Страница команды

Telegram лида

Есть основа для сессионного MVP

ПОСТАНОВКА

Что считаем сигналом

Правовые источники
Классы и комбинации
Обратная связь ментора

PR #16

АНАЛОГИ

Что уже существует

Lee et al. · накопление
PII-TRACE · контекст
Leaderboard · извлечение

Источники и обзор

ПРАКТИКА

Что проверили

Regex + GLiNER на CPU
Ошибки типов и границ
Воспроизводимый запуск

Эксперимент

Сессионный сервис — следующий этап. Правила, метрики и API пока содержат предложения к согласованию.

Небольшое ядро, которое можно измерить

Сообщение → Русский текст user

Извлечение → Regex + GLiNER

Люди и факты → Линковка · дубли

Накопление → Счётчик и правила

Вердикт → Первый алерт

В ядре

- Пользователь и явные третьи лица
- Уникальные факты по каждому человеку
- Общие факты — только при явной связи
- Историю через NER не перезапускаем

После ядра

Агенты и tool calls
Исправления и сложный вымысел
Графовые выводы и обученные веса
Специальная обработка публичных лиц

Что хотим показать к MVP

A

Политика и данные

Таблица алертов
Разметка момента
Синтетические диалоги

B

Сессионное ядро

Линковка и накопление
Проверка на эталонных фактах
Подключение детектора

C

Сравнение и API

Сообщение против сессии
Своевременность алерта
Задержка и память

Итог: работающий сервис + воспроизводимая проверка пользы сессионного анализа