# 论文题目\*

#### 第一作者姓名

第二作者姓名

(第一作者单位(到部门),省市,邮政编码) (第二作者单位(到部门),省市,邮政编码)

摘 要: 摘要内容.

**关键词:** 关键词 1; 关键词 2; ......

中图分类号: O212.xx

## §1. 引

这是专门为《应用概率统计》定制的 LATEX 模板.

# §2. 常用环境

#### 2.1 分类说明

学术论文排版主要涉及公式、定理、图形、表格、参考文献等浮动环境的录入,为查 阅与应用方便, 此模板对它们进行了适当的调整, 现说明如下:

- 1. 数学公式 (equation 等), 编号在右侧, 置于圆括号中, 使用单一的编号方式, 使 用\eqref{} 引用;
- 2. 图形 (figure) 与表格 (table), 编号居中, 使用单一的编号方式, 使用\ref{}引用;
- 3. 定理类,包括定理 (theorem)、引理 (lemma)、推论 (corollary)、命题 (proposition)、 公理 (axmiom)、性质 (property)、例子 (example)、问题 (question)、记号 (notation)、 注释 (remark) 等, 编号在左侧, 它们使用连续的单层编号, 引用由\ref{}完成.
- 4. 参考文献, 编号在左侧, 置于方括号中, 使用单一的编号方式, 有三种引用:
  - 一般引用, 使用\ncite{}引用;
  - 带附加信息引用, 使用\rcite{}引用;
  - 上标形式引用, \ucite{}引用.

作者信息: 第一作者 (出生时间--), 性别, 职称, 主要研究方向: xxxxxx, E-mail:xxxxx@xxxx.xxx ; 第二作者 (出生时 间-): 性别, 职称, 主要研究方向: xxxxxx, E-mail:xxxxx@xxxx.xxx.xx.

<sup>\*</sup>XXXX 基金资助 (12345678).

本文 XXXX 年 XX 月 XX 日收到, XXXX 年 XX 月 XX 日收到修改稿.

### 2.2 使用示例

这里给出了一些公式、表格、插图、定理及各类引用的例子,仅供参考.

$$\begin{cases}
\pi = 3.141 \cdots \\
\sqrt{2} = 1.414 \cdots
\end{cases} \tag{1}$$

$$\pi = 3.1415926 \cdots$$

$$\approx 3.14. \tag{2}$$

表 1 带水平及竖线的表格

Positiion	俱乐部	比赛	W	Т	L	Goals	Points
1	Amesville Rockets	33	19	13	1	66:31	51:15
2	Borden Comets	33	18	9	6	65:37	45:21
:	:						:
17	Quincy Giants	33	7	5	21	40:89	19:47
18	Arlson Regulars	33	3	11	19	37:74	17:49

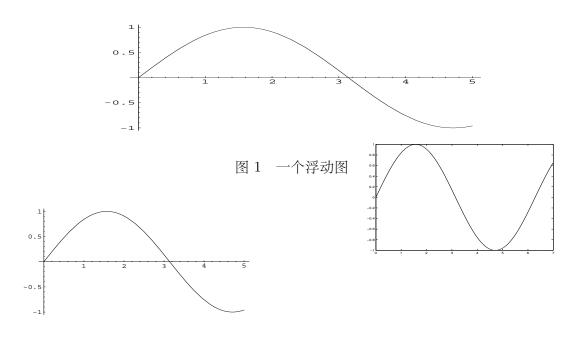


图 2 这是第一个子图

图 3 这是第二个子图

定义 1 这是定义内容.

引理 2 这是引理内容.

定理 3 这是定理 3内容.

证明: 这是定理的证明. □

定理 4 (唯一性定理) 这是定理 4内容.

推论 5 这是推论.

命题 6 这是一个命题的内容.

下面是一些引用的例子:

例 7 这里引用了第 2页的公式(1).

例 8 这里引用了第 2页的表格 1.

例 9 这里引用了第 2页的图形 2.

例 10 这里引用了第 3页的定理 3.

**例 11** 这里引用了参考文献[10], 邓建松等<sup>[10]</sup>, 可能的变形有 [10; 第 186 页], [10; 第 三章第 2 节定理 2].

**例 12** 参考文献排版时"文章"的格式采用[1],"书"的格式采用[2],"书中一个章节"的格式采用[3],'会议论文集"的格式采用[4]. 参考文献按文中出现的先后次序编号.

### §3. 特别说明

注记 13 数学符号根据现有的规范重新进行了处理,特别指出的有

- 数学中的花体字母应使用命令\mathscr{}或缩略形式\scr{}或重新定义的\cal{}命令,例如\\mathscr{A},\scr{B},\cal{C}\\$分别产生 $\mathcal{A}$ , $\mathcal{B}$ .
- 数学中的空心大写字体通常使用\mathbb{}命令,字体美观,但对数字失效,一种方案 是使用宏包 psfont 的命令\mathds{}或重新定义的命令\mathbbold{},例如 \$\mathbb{A,B,R}, \mathbbold{ABCP1}\$产生 A,B,R,ABCP1.
- 数学中的黑体 (大小写英文字母、数字、和希腊字母) 可使用 bm 宏包中的命令\bm{}. 若不使用宏包, 可将\bm命令重新定义为

\newcommand{\bm}{\boldsymbol}

\bm{2 Greeks  $\alpha$ , \$\Gamma\$}产生 2 Greeks  $\alpha$ ,  $\Gamma$ .

注记 14 正确使用省略号: \dots能智能识别省略号的位置.

\$1+2+\cdots+n\$; \$i=1,2,\ldots,k\$ \$1+2+\dots+n\$; \$i=1,2,\dots,k\$

都得到  $1+2+\cdots+n$ ;  $i=1,2,\ldots,k$ .

**注记 15** 数学函数应使用罗马正体,使用\sin(x),\ln(y),\exp(z),\max,\lim,\sign(x)分别产生  $\sin(x)$ ,  $\ln(y)$ ,  $\exp(z)$ ,  $\max$ ,  $\lim$ ,  $\operatorname{sign}(x)$ . 概率 P, 期望 E, 方差  $\operatorname{Var}(x)$ , 协方差  $\operatorname{Cov}(x,y)$  分别由\pr, \ep, \var(x), \cov(x,y)产生, 微分算子 d 由\md得到,指数 e 由\me得到.

注记 16 正确使用定界符, 在此仅举一例:

#### \$\$

\$\$

$$\frac{1 + \left\{x \times \left[f(x) + g(x)\right]\right\}}{\sqrt{a+b}} 2 \bigg|_{x=0} = \left(\frac{c}{a+b}\right)^{1/2}$$

**注记 17** 进一步学习和提高中英文 IATEX 排版的水平、掌握一些特殊的技巧, 可参考文献[5-10].

#### 参考文献

- [1] 作者. 文章题目 [J]. 期刊名称, 年份, 卷号 (期数): 起始页码.
- [2] 作者. 书名 [M]. 出版地: 出版社, 年份.
- [3] 作者. 章节名 [M]// 编者. 书名. 出版地: 出版社, 年份: 起始页码.
- [4] 作者. 文章题目 [C]// 编者. 会议论文集名. 出版地: 出版社, 年份: 起始页码.
- [5] Reckdahl K. Using Import graphics in LATEX2e[M]. 王磊, 译. [出版地不详]: [出版社不详], 2000.
- [6] 胡伟. IΔTpX2ε 完全学习手册 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [7] 李平.  $ext{IMT}_{ ext{E}} ext{X}2arepsilon$  及常用宏包使用指南  $ext{[M]}$ , 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [8] 桑大勇, 王瑛. 科技文献排版系统: LATEX 入门与提高 [M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2001.
- [9] 陈志杰, 赵书钦, 万福永. IATEX 入门与提高 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2002.
- [10] 邓建松, 彭冉冉, 陈长松. IΔTEX2ε 科技排版指南 [M]. 北京: 科学出版社, 2001.

# **English Title**

#### FIRST Name

(First Author's Working Unit (Up to Department), Province, Zip Code, China)

#### SECOND Name

(Second Author's Working Unit (Up to Department), Province, Zip Code, China)

**Abstract:** The abstract comes here. **Keywords:** keyword 1; keyword 2; ......

2010 Mathematics Subject Classification: 62Nxx