
2. Develop an Android application demonstrating AlertDialog and custom DialogFragment.

ProjectName: DialogDemo

File Name: activity_main.xml

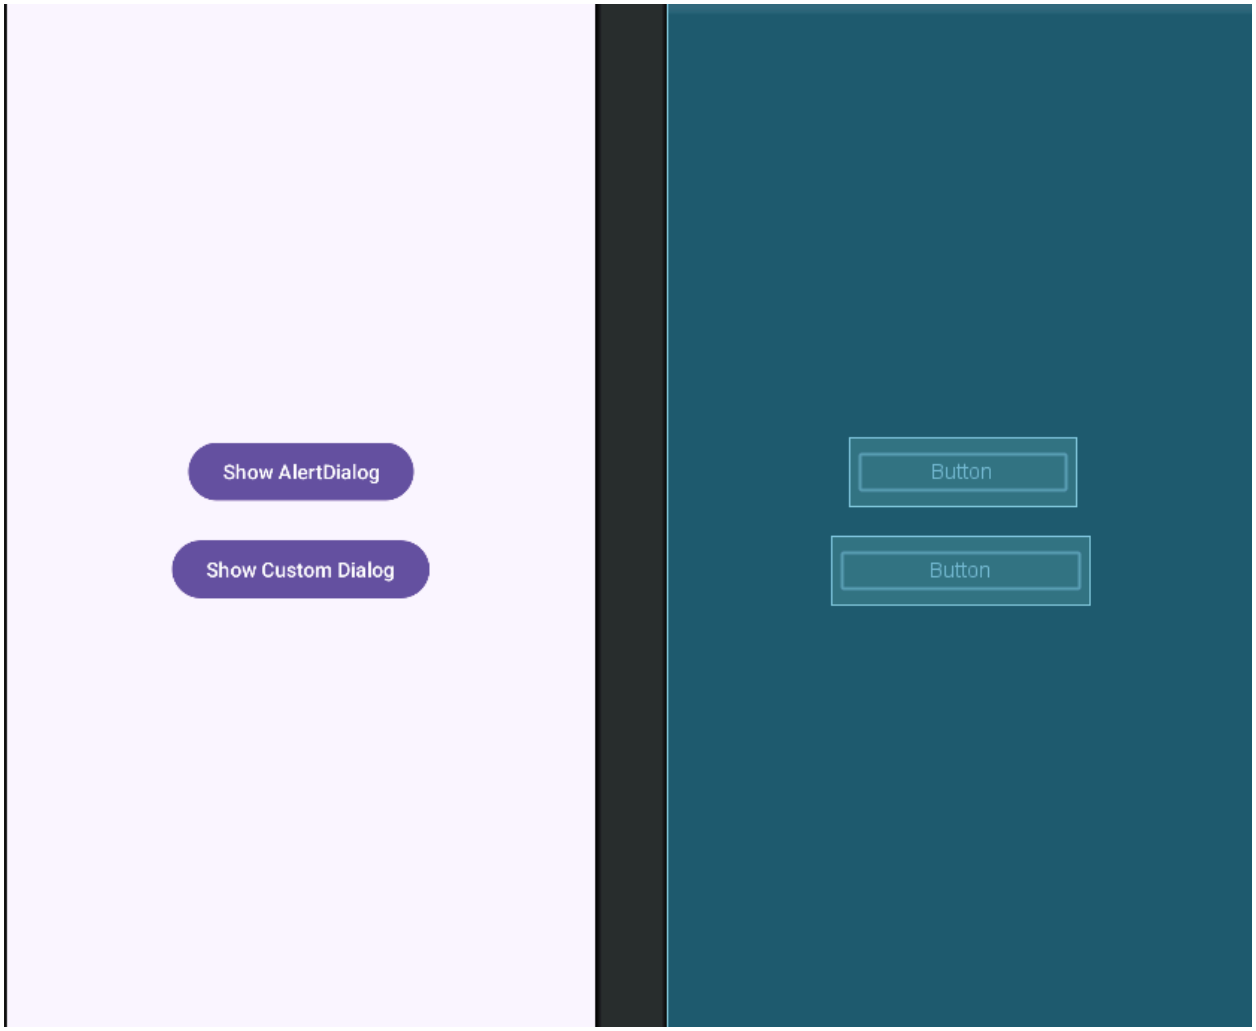


```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout

   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   android:id="@+id/main"

   android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent"

   android:orientation="vertical"
```

```
   android:gravity="center" android:padding="20dp">

   <Button

        android:id="@+id/btnAlert"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:text="Show AlertDialog"/>

   <Button

        android:id="@+id/btnCustom" android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="wrap_content" android:text="Show Custom Dialog"


        android:layout_marginTop="20dp"/>

</LinearLayout>
```

Create Custom Dialog Layout.

Create:

res→ layout → New-> XML-> New Layout XML File → dialog_custom

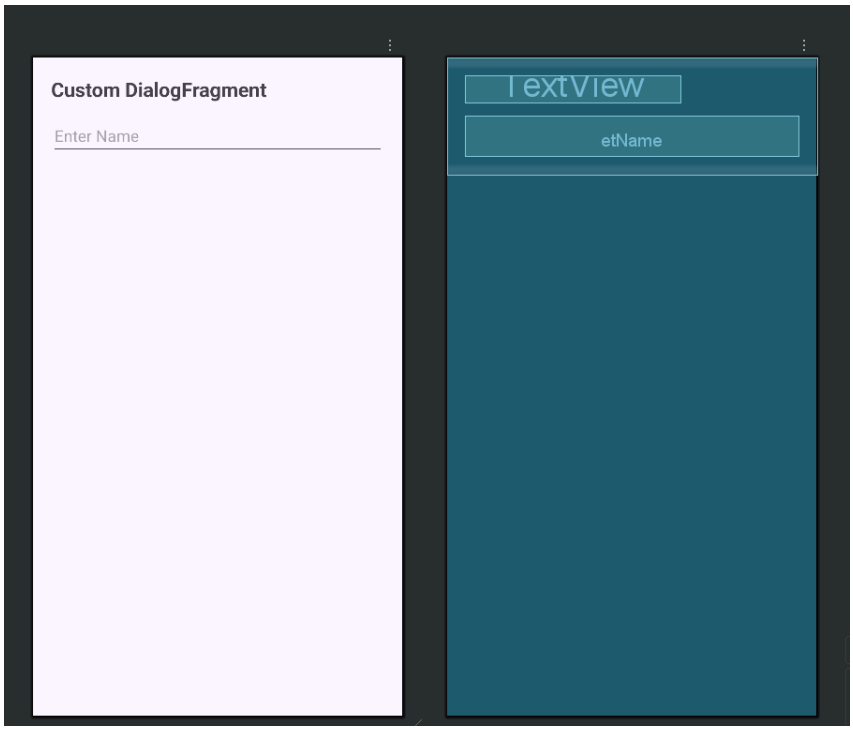

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout

   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

   android:layout_width="match_parent"

   android:layout_height="wrap_content"

   android:orientation="vertical"

   android:padding="20dp">

   <TextView

       android:layout_width="wrap_content"

       android:layout_height="wrap_content"

       android:text="Custom DialogFragment"

       android:textSize="22sp"

       android:textStyle="bold"/>

   <EditText

       android:id="@+id/etName"

       android:layout_width="match_parent"

       android:layout_height="wrap_content"

       android:hint="Enter Name"

       android:layout_marginTop="15dp"/>

</LinearLayout>
```

Create Dialog Fragment Class.
Right Click: java package → New → Java Class

Class Name: CustomDialogFragment.java

```
package com.example.dialogdemo;



import android.app.AlertDialog;

import android.app.Dialog;

import android.os.Bundle;

import android.view.LayoutInflater;

import android.view.View;

import android.widget.EditText;

import android.widget.Toast;

import androidx.annotation.NonNull;

import androidx.fragment.app.DialogFragment;


public class CustomDialogFragment extends DialogFragment {


   EditText etName;

   @NonNull

   @Override

   public Dialog onCreateDialog(Bundle savedInstanceState) {


       AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(getActivity());

       LayoutInflater inflater = requireActivity().getLayoutInflater();

       View view = inflater.inflate(R.layout.dialog_custom, null);
```

```
        etName = view.findViewById(R.id.etName);

        builder.setView(view)

                .setTitle("Custom Dialog")

                .setPositiveButton("Submit", (dialog, which) -> {

                    String name = etName.getText().toString();

                    Toast.makeText(getActivity(),

                            "Entered: " + name,

                            Toast.LENGTH_SHORT).show();

                })

                .setNegativeButton("Cancel", (dialog, which) ->
dialog.dismiss());

        return builder.create();

    }

}
```

FileName: MainActivity.java

```
package com.example.dialogdemo;
```

```


import android.os.Bundle;

import android.widget.Button;

import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AlertDialog;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {



   Button btnAlert, btnCustom;

   @Override

   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

       super.onCreate(savedInstanceState);

       setContentView(R.layout.activity_main);



       btnAlert = findViewById(R.id.btnAlert);

       btnCustom = findViewById(R.id.btnCustom);



       // AlertDialog Example

       btnAlert.setOnClickListener(v -> {

           AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);

           builder.setTitle("Delete File")

                   .setMessage("Are you sure you want to delete?")

                   .setPositiveButton("YES", (dialog, which) -> {

                       Toast.makeText(this,

                               "File Deleted",

                               Toast.LENGTH_SHORT).show();



                   })

                   .setNegativeButton("NO", (dialog, which) ->
dialog.dismiss());
```

```
            builder.show();

        });

        // Custom Dialog Example

        btnCustom.setOnClickListener(v -> {

            CustomDialogFragment dialog = new CustomDialogFragment();

            dialog.show(getSupportFragmentManager(), "CustomDialog");

        });

    }

}
```

