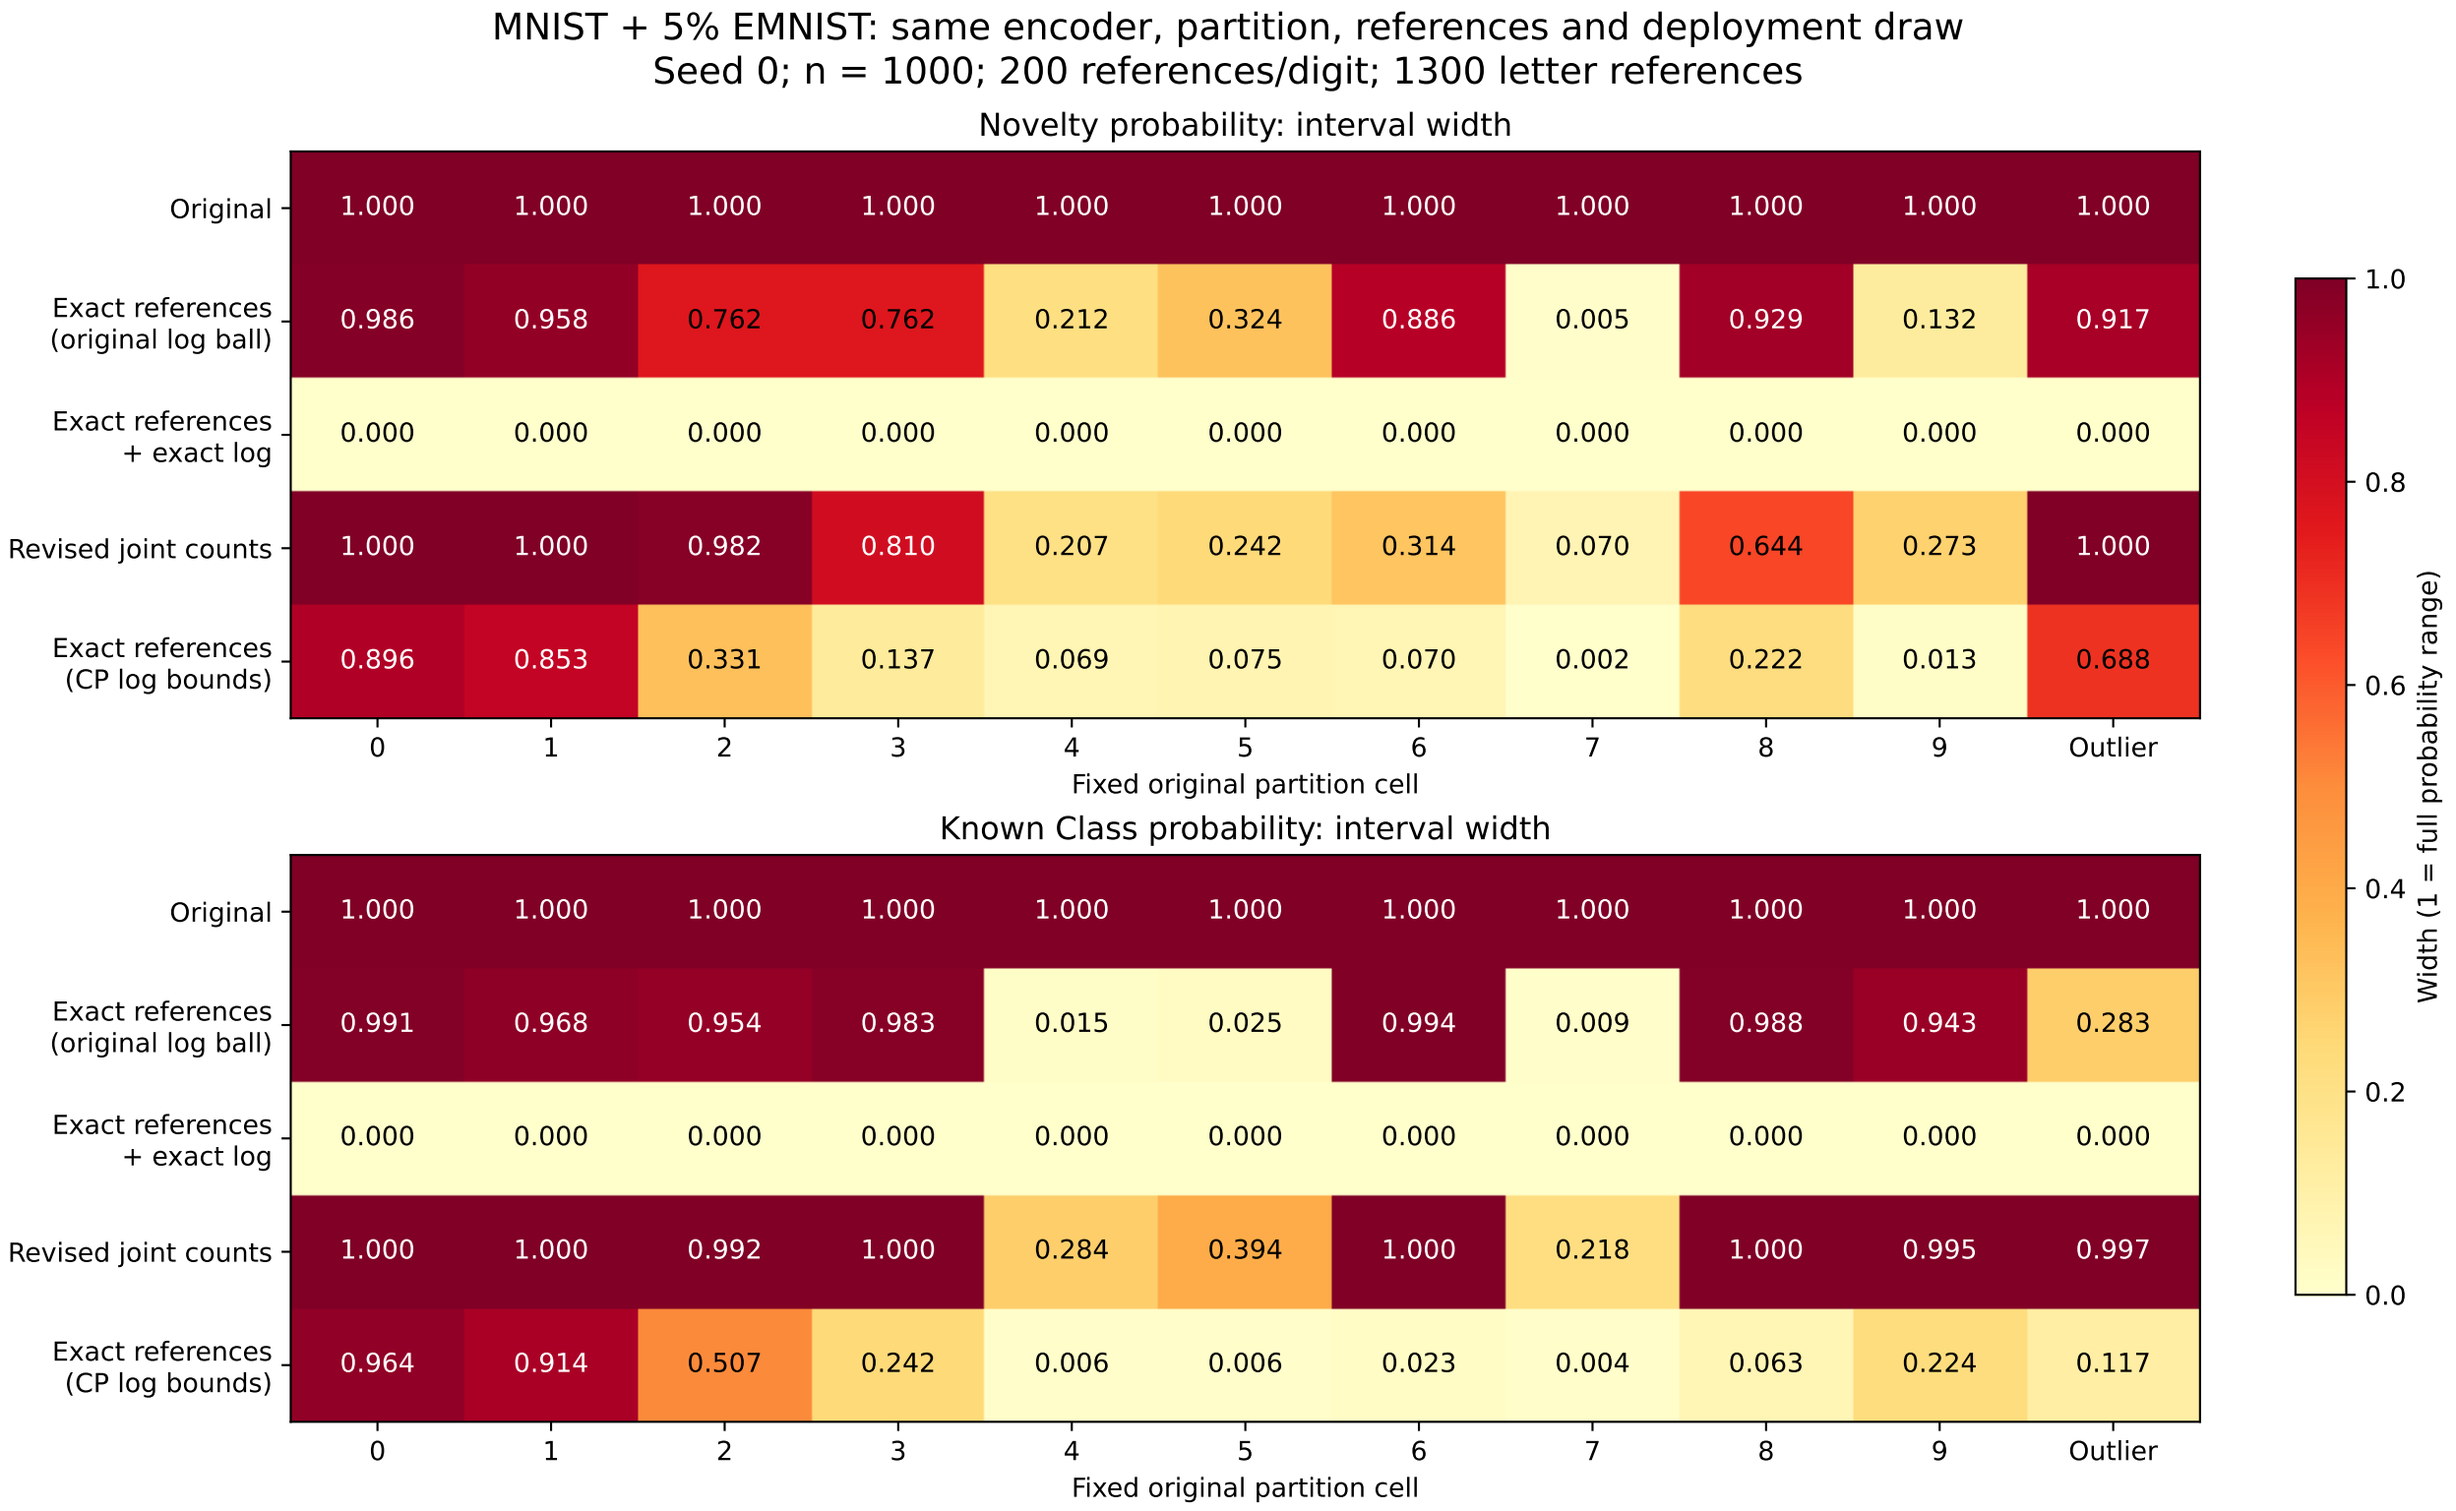
MNIST + 5% EMNIST: same encoder, partition, references and deployment draw
Seed 0; n = 1000; 200 references/digit; 1300 letter references
Novelty probability: interval width
Original
Exact references (original log ball)
Exact references + exact log
Revised joint counts
Exact references (CP log bounds)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0.986 0.958 0.762 0.762 0.212 0.324 0.886 0.005 0.929 0.132 0.917
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.000 1.000 0.982 0.810 0.207 0.242 0.314 0.070 0.644 0.273 1.000
0.896 0.853 0.331 0.137 0.069 0.075 0.070 0.002 0.222 0.013 0.688
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outlier
Fixed original partition cell
Known Class probability: interval width
Original
Exact references (original log ball)
Exact references + exact log
Revised joint counts
Exact references (CP log bounds)
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
0.991 0.968 0.954 0.983 0.015 0.025 0.994 0.009 0.988 0.943 0.283
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.000 1.000 0.992 1.000 0.284 0.394 1.000 0.218 1.000 0.995 0.997
0.964 0.914 0.507 0.242 0.006 0.006 0.023 0.004 0.063 0.224 0.117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Outlier
Fixed original partition cell
Width (1 = full probability range)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0