The weights for Ops without none operation in reduction cell

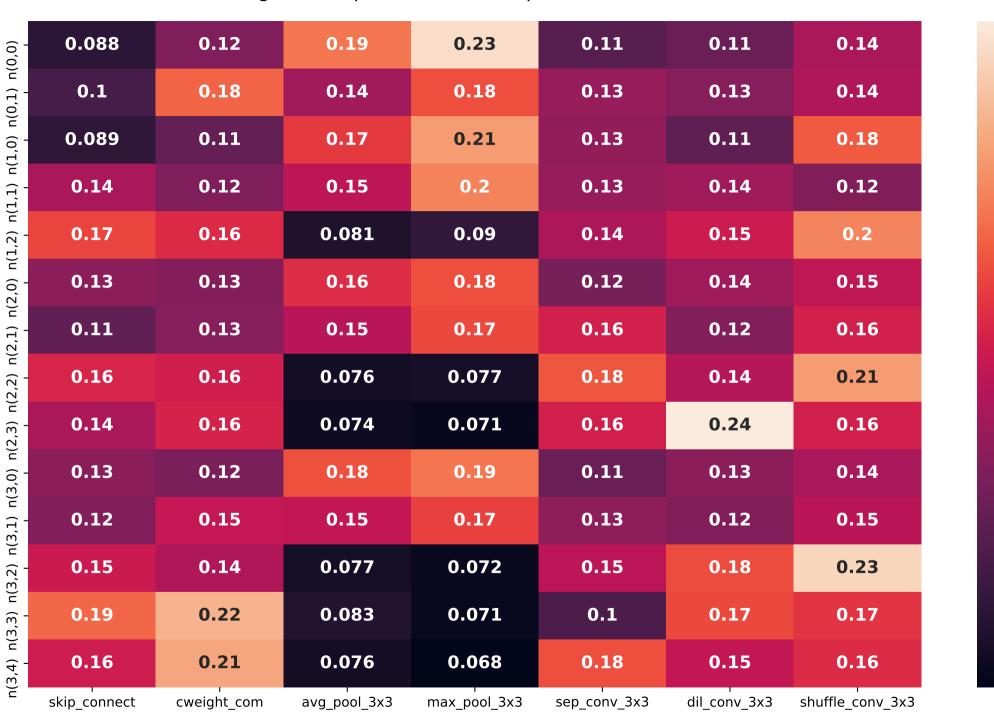|	skip_connect	cweight_com	avg_pool_3x3	max_pool_3x3	sep_conv_3x3	dil_conv_3x3	shuffle_conv_3x3
n(0,0)	0.088	0.12	0.19	0.23	0.11	0.11	0.14
n(0,1)	0.1	0.18	0.14	0.18	0.13	0.13	0.14
n(1,0)	0.089	0.11	0.17	0.21	0.13	0.11	0.18
n(1,1)	0.14	0.12	0.15	0.2	0.13	0.14	0.12
n(1,2)	0.17	0.16	0.081	0.09	0.14	0.15	0.2
n(2,0)	0.13	0.13	0.16	0.18	0.12	0.14	0.15
n(2,1)	0.11	0.13	0.15	0.17	0.16	0.12	0.16
n(2,2)	0.16	0.16	0.076	0.077	0.18	0.14	0.21
n(2,3)	0.14	0.16	0.074	0.071	0.16	0.24	0.16
n(3,0)	0.13	0.12	0.18	0.19	0.11	0.13	0.14
n(3,1)	0.12	0.15	0.15	0.17	0.13	0.12	0.15
n(3,2)	0.15	0.14	0.077	0.072	0.15	0.18	0.23
n(3,3)	0.19	0.22	0.083	0.071	0.1	0.17	0.17
n(3,4)	0.16	0.21	0.076	0.068	0.18	0.15	0.16

Possible predecessors id for each intermediate node

Ops without none operation