Documentation GLPI

Documentation GLPI 1

Installation 2

- Prérequis 2
- Serveur 2
  - Installation initiale 2
  - Configurer la supervision SNMPv3 4
  - Joindre le domaine 5
- Interface Web 6
  - Installation web 6
  - Intégration LDAP 9
  - Agent-GLPI 11

Installation

Prérequis

- Un server Debian 12/13
- Paramètrage IP
- Accès à GitHub & dépôts Debian
- Être connecter en tant que ROOT

Serveur

Installation initiale

```
#MAJ et installation des service nessecaires
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 mariadb-server
sudo apt install -y php php-
{mysql,xml,cli,cas,intl,bz2,lz4,zlib,curl,mbstring,gd,zip,imap,ldap,
apcu}

#Config mariadb
sudo mariadb-secure-installation
#Repondre n y y y y y

#Puis
sudo mariadb
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'leMotDePasse';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

#Installation de GLPI
wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
sudo tar -xvf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/

#Attribution des droits
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

```
#Cree et config le fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.votre-domaine.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public

    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>

#Activation et redémarrage du site
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Configurer la supervision SNMPv3

```
#Installation de snmpd
sudo apt update && sudo apt install snmpd -y

#Installation du plugin distro + config des droits
sudo curl -o /usr/bin/distro
https://raw.githubusercontent.com/librenms/librenms-
agent/master/snmp/distro
sudo chmod +x /usr/bin/distro

#Arret du service snmpd pour la creation de l'utilisateur
sudo systemctl stop snmpd

#Creation de l'utilisateur snmpv3
sudo net-snmp-create-v3-user -ro -A leMOTdePasse_SHA -a SHA -X
leMOTdePasse_AES! -x AES snmpADM

#Entrer dans le fichier de conf snmpd et coller le contenue suivant
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
     # 1. Écouter sur toutes les interfaces (UDP 161)
     agentAddress udp:161

     # 2. Créer une vue qui autorise tout voir (.1)
     view all included .1
     rouser snmpADM priv -V all

     extend .1.3.6.1.4.1.2021.7890.1 distro /usr/bin/distro
```

```
#Demmarer a nouveau le service et l'activer
sudo systemctl start snmpd
sudo systemctl enable snmpd
```

À noter qu'il faudra ouvrir le port UDP 161 si le snmp doit passer par un parefeu.

Joindre le domaine

```
#Installation des services
sudo apt update
sudo apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli
samba-common-bin oddjob oddjob-mkhomedir packagekit -y

#Pour rejoindre le domaine
sudo realm discover tao.local
sudo realm join -U adm_huleu tao.local

#Ajouter automatiquement un repertoire /home
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir


#Permetre l’acces a seulement le groupe admins du domaine
nano /etc/sssd/sssd.conf

  use_fully_qualified_names = False
  access_provider = simple
  simple_allow_groups = Admins du domaine


#Redemarage des services
sss_cache -E
systemctl restart sssd


#Ajout des droit sudo au groupe admins du domaine
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/admins-domaine

      %Admins\ du\ domaine ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Interface Web

Installation web

1. Aller sur l'url http://<ip_serveurGLPI>/glpi et sélectionner la langue.

2. Accepter les Condition Générale d'Utilisation

3. Cliquer sur Installer

4. Verifier que tout les prérequis soit validé, sinon faire le neccesais puis cliquer sur "continuer"

Requis **mbstring extension** *Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.*	✓
Requis **zlib extension** *Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.*	✓
Requis **bcmath extension** *Requis pour la prise en charge des QR codes.*	✓
Requis **Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille** *Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.*	✓
Requis **openssl extension** *Requis pour l'envoi d'e-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.*	✓
Requis **Permissions pour les fichiers de log**	✓
Requis **Permissions pour les dossiers de données**	✓
Sécurité **Version de PHP maintenue** *Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.*	✓
Sécurité **Configuration de sécurité pour les sessions** *Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.*	✓
Suggéré **exif extension** *Renforcer la sécurité de la validation des images.*	✓
Suggéré **ldap extension** *Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.*	✓
Suggéré **Extensions PHP pour le marketplace** *Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.*	✓
Suggéré **Zend OPcache extension** *Améliorer les performances du moteur PHP.*	✓
Suggéré **Extensions émulées de PHP** *Améliorer légèrement les performances.*	✓
Suggéré **Permissions pour le répertoire du marketplace** *Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.*	✓

5. Remplir les identifiant de la DB

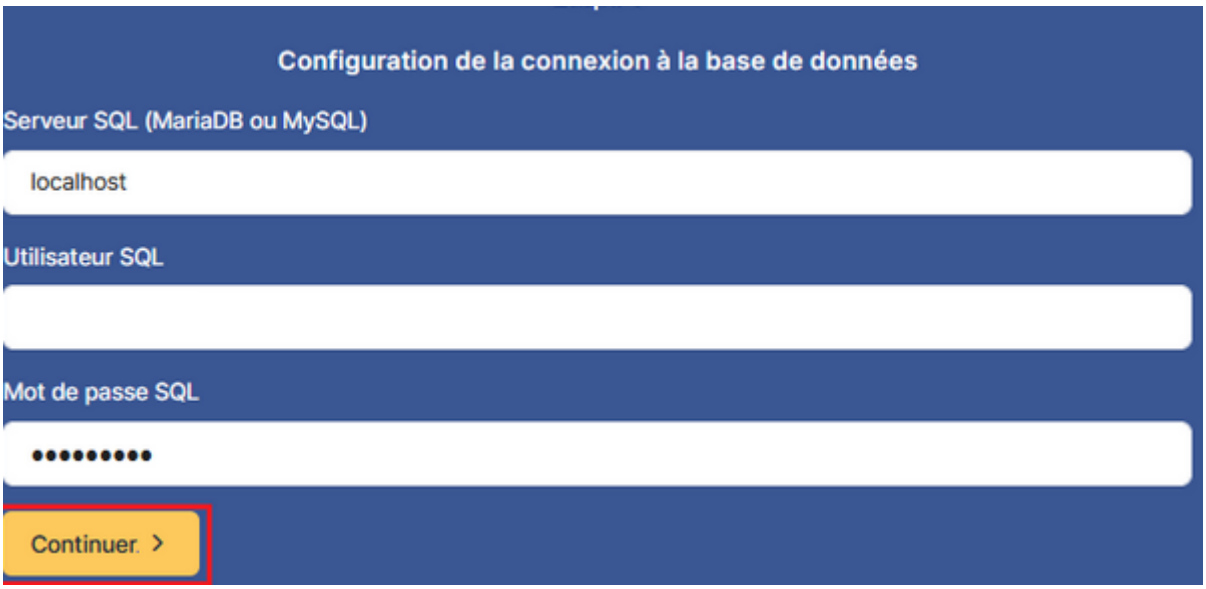

6. Sélectionner la DB déjà créé en amont et continuer

7. Choisir si l'on souhaite envoyer des données statistiques

8. Une fois l'installation compétée, cliquer sur GLPI, on arrivera alors sur l'interface de connexion

Intégration LDAP

1. Aller dans Configuration --> Autentification --> Annuaire LDAP

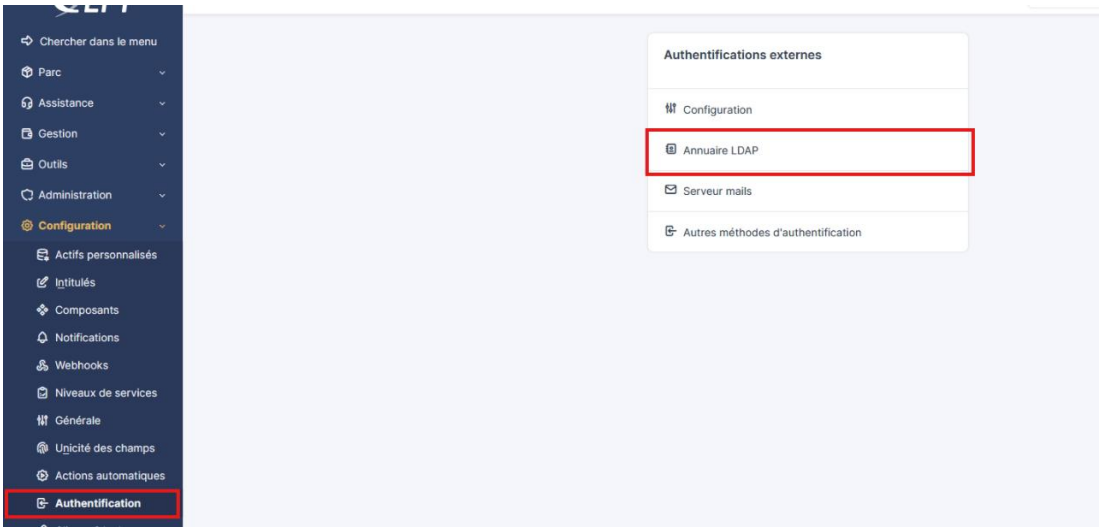

2. Clique sur + Ajouter

3. Adapter la configuration suivante

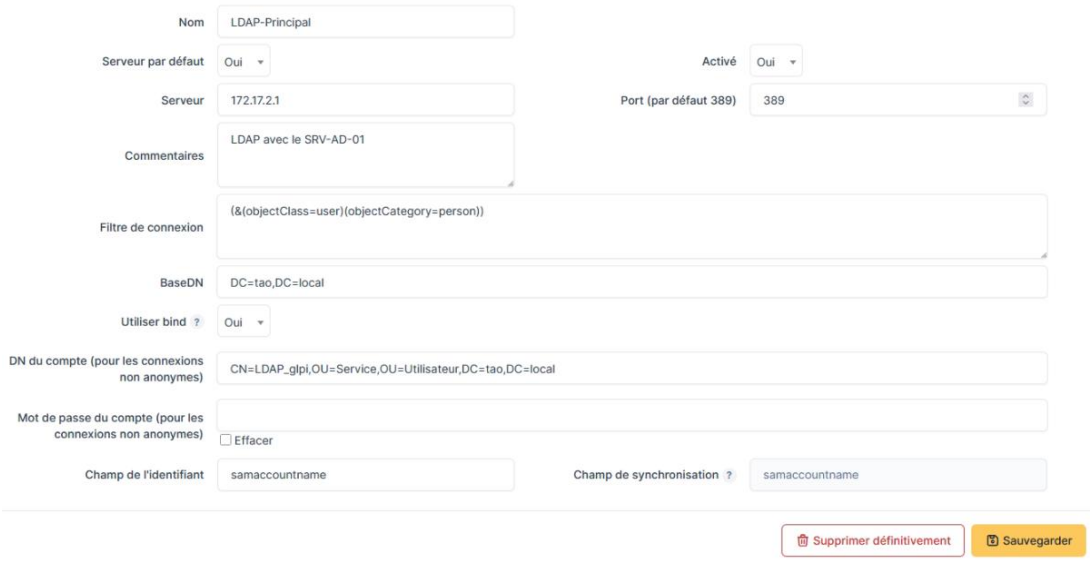

4. Aller dans l’onglet "Tester" pour vérifier la liaison

5. Si la liaison LDAP est valide, se déconnecter et tester avec ses identifiant pour confirmer (attention a bien sélectionner la bonne source)

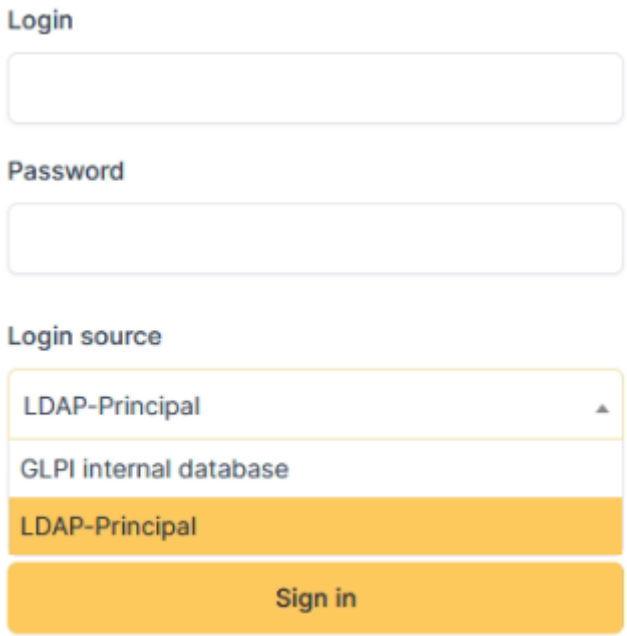

Agent-GLPI

1. Aller dans Administration --> Inventaire pour activer l'inventaire

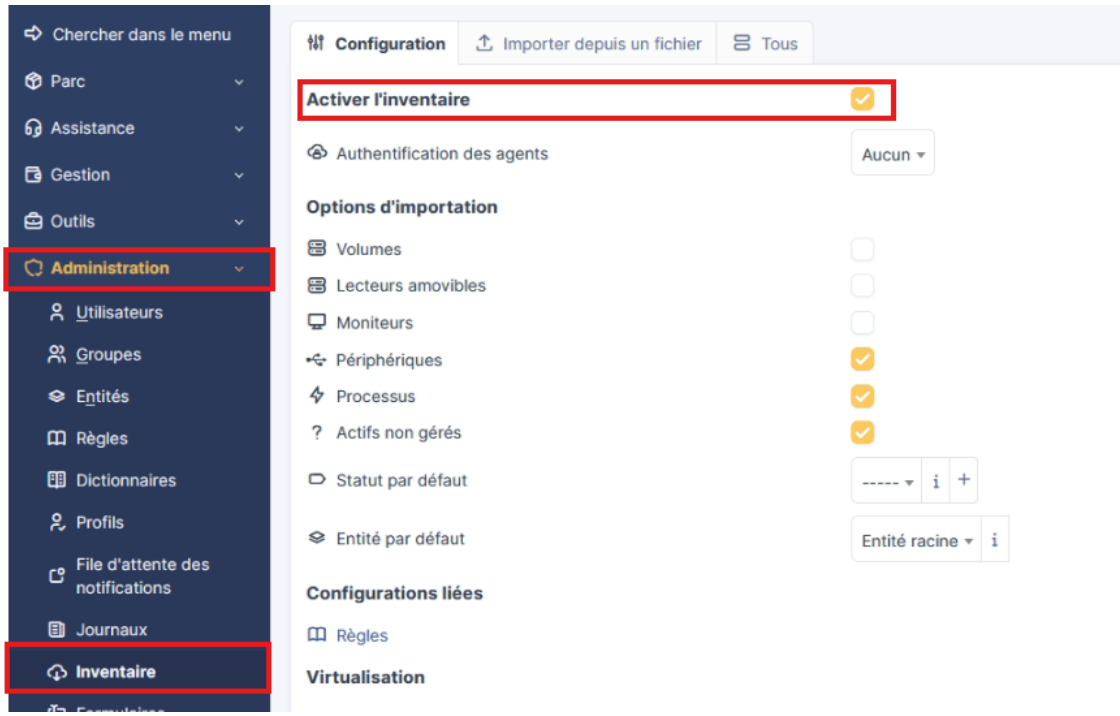

2. Aller chercher le dernier .msi ainsi que le .vbs de l'agent à cette adresse : https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases et et les mettre dans un dossier partager en lecture seul

3. Modifier ces informations du script .vbs :

```
' URL du srv GLPI
Const SetupOptions =
"SERVER='http://glpi.tao.local/front/inventory.php' RUNNOW=1"

' Chemin réseau où se trouve le MSI (sans le nom du fichier)
Const SetupLocation = "\\tao.local\softs$\"

' Version exacte de l'agent à installer (doit correspondre au
nom du MSI)
Const SetupVersion = "1.12"

' Architecture du MSI (x86 ou x64)
Const SetupArchitecture = "x64"
```

4. Une fois cela fait, il suffis de créé une GPO qui lance le script .vbs au démarrage des ordinateurs clients.