


gradbars

宏包手册

在 $\text{\LaTeX}$ 表格与正文中绘制轻量数据条

一行命令，数值与图形同时呈现		
	86.5	<code>\gradbar{86.5}</code>
	72.4	<code>\gradbar[theme=teal]{72.4}</code>
	54.2	<code>\gradbar[theme=gray]{54.2}</code>

本手册把安装说明、参数、60 个编号示例、选型指南与常见问题集中在同一文档中。其中包括六个应用表格，以及双栏论文、跨页长表、黑白打印和幻灯片的真实排版案例。浅黄色区域展示实际排版效果，浅紫色区域展示生成该效果的源码。全书按入门、图形、数据接口、外观、案例与参考六部分组织。源码中的空行用于区分示例。示例框内的效果与源码来自同一段代码，避免两者脱节。

默认情况下，标签显示原始数值；非负范围内，条长表示数值与最大值的比例。例如 `max=200`、数值为 50 时，条长为四分之一，标签仍为 50.0。

目录

第一部分 快速开始与选型	3
1 安装与快速开始	3
2 选型指南	4
3 数值语义与边界	5
第二部分 图形与比较方式	6
4 正负双向条与误差标记	6
5 堆叠条	7
6 堆叠图例与分段标签	9
7 双层对比条、棒棒糖与浮动区间	11
8 哑铃对比图	14
9 迷你趋势线	15
第三部分 数据接口与复用	16
10 命名样式与缺失值	16
11 数字格式与区间背景	17
12 智能标签与数值列	18
13 CSV 数据导入	20
第四部分 外观与评价规则	22
14 主题与内置颜色	22
15 标签、尺寸与正文内嵌	24
16 圆角、目标线与条尾标签	25
17 条件配色	26
18 指标优劣方向	27
19 黑白纹理填充	29
20 四套排版预设	30
21 语义配色与稳定类别纹理	32
第五部分 完整排版案例	34
22 完整案例：模型对比	34
23 完整案例：数据集概览	35
24 完整案例：主题与标签总览	36
25 真实排版案例	37
26 完整案例：前后对比与目标评价	43
27 完整案例：收支贡献与黑白打印	44
28 完整案例：等间隔趋势汇总	45
第六部分 问题与接口参考	46
29 常见问题	46
30 参数速查与使用限制	48
31 多重参考与区间对比	51

第一部分 快速开始与选型

1 安装与快速开始

1.1 安装宏包

把 `gradbars.sty` 放在主文档旁边，导言区写入 `\usepackage {gradbars}` 即可。无需手动创建 `tikzpicture`，也无需开启 shell escape。宏包依赖 TikZ、xparse、expl3 和 collcell（含 array），不强制加载 `ctex`。中文文档可自行使用 `ctexart`；本手册使用 XeLaTeX 编译。

1.2 最小完整文档

将下面代码保存为一个 `.tex` 文件，和宏包放在同一目录即可编译。


```
\documentclass{article}
\usepackage{gradbars}
\begin{document}
\gradbarssetup{max=100, width=24mm, precision=1}
\gradbar{72.4}

\gradbar{92.7}
\end{document}
```

1.3 统一设置与图形入口

`\gradbarssetup {参数列表}` 设置当前作用域的默认值；`\gradbar [参数列表]{数值}` 绘制一个数据条，其中可选参数只覆盖本次绘制。数值与最大值使用十进制数字，不接受逗号、单位或计算表达式。

示例 1：统一设置与单次覆盖



```
\gradbarssetup{width=23mm,
max=100,precision=1,theme=blue}
\gradbar{72.4}

\gradbar[theme=teal]{92.7}

\gradbar{81.6}
```

1.4 作用域

设置遵循普通 TeX 分组规则。在导言区调用会影响整篇文档；在一对花括号中调用只影响该组。表格单元格也有自己的分组，因此整列共用的设置应放在表格环境之前。

示例 2：局部设置不会泄漏



```
{\gradbarssetup{theme=gray,max=10}
\gradbar{8}}

\gradbar{80}
```

2 选型指南

先确定读者需要比较的是数值大小、相对零的变化、组成还是不确定性，再选择条形。同一比较组应共用范围与宽度，并在标题或表头中写明单位。

类型	适用情形	选择与说明
哑铃图	前后值、两组实验对比	用 <code>\graddumbbell</code> 比较位置和差距；两端必须为同一单位。
趋势线	等间隔观测的变化形状	用 <code>\gradspark</code> ；跨行比较绝对波动时共用固定纵向范围。
普通条	准确率、数量、耗时、完成量	用 <code>\gradbar</code> 表示一个非负值。越长表示越大；耗时越低越好，不能把条长直接理解为优劣。
正负条	增减幅度、差值、偏差	用 <code>min<0</code> 和正的 <code>max</code> 显示零点两侧；同列必须共用同一个零点位置。
堆叠条	互斥类别的构成、资源分配	用 <code>\gradstack</code> ；同单位、可相加的数据可分别向零点两侧累计。不同单位或重复计数不应拼成同一组成条。
误差线	点估计及不确定区间	在普通条或正负条上设置 <code>error</code> 或 <code>error minus/error plus</code> 。在表注中明确区间是标准差、标准误还是置信区间。

2.1 组合使用时的语义

`target` 是一个参考值，`band` 是预先给定的参考范围，它们本身不表示估计误差。误差参数表示从点估计向两侧延伸的非负距离，不是区间的绝对端点；例如估计 60、区间 [55, 68]，应设置 `error minus=5,error plus=8`。

若希望比较不同方案的总量，保留共同的 `max`；若要比 较百分比组成，先由数据处理步骤计算各段百分比，再用统一的 `max=100`。仅设置 `segment labels=percent` 会改变标签，不会把原始数据条变成满条。

2.2 窄列与打印的取舍

双栏论文优先使用简短数值标签和共享图例；长类别名可放在左侧文本列。黑白打印同时保留名称、数值或目标位置，避免仅靠颜色表达类别。幻灯片应增大轨道高度与字体；标签外移后，应为其留出额外垂直空间。



3 数值语义与边界

默认范围为非负数据，条形从零开始，长度遵循

$$L = W \min\left(1, \frac{v}{M}\right), \quad v \geq 0, \quad M > 0,$$




其中 v 是输入值， M 是 `max`， W 是 `width`。标签的舍入与格式不改变条长。

示例 3：原始数值、单位与计算占比




	50.0	<code>\gradbar[max=200]{50}</code>
	50.0 ms	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>unit={\,ms}]{50}</code>
	25.0%	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>value format=percent]{50}</code>

`unit` 只添加后缀，不换算数值。`value format=percent` 才计算 $100v/M$ ，自动添加百分号，并忽略 `unit`。如果原始数据已经是 86.5 这样的百分数，应使用 `max=100,unit={\%}`。

示例 4：已有百分数与自定义标签

	86.5%	<code>\gradbar[unit={\%}]{86.5}</code>
	8 / 10	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={8 / 10}]{8}</code>
	8	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={},precision=0]{8}</code>

示例 5：零值和超出最大值

	0.0	<code>\gradbar{0}</code>
	100.0	<code>\gradbar{100}</code>
	125.0%	<code>\gradbar[max=100,</code> <code>value format=percent]{125}</code>

零值只有空轨道，不会被强制画出最短长度。很小的正值也不会人为放大；实际可见精度受 TeX 长度分辨率限制。超出最大值时默认发出警告，并截断彩色区域，标签仍显示真实值。


`overflow=error` 会把越界改成明确报错。默认范围不接受负数；需要双向条时设置负的 `min`。非数字、零或负的最大值同样会报错。

第二部分 图形与比较方式

4 正负双向条与误差标记

`min` 默认是零。设置负的下限后，零线位于 $W(-min)/(max - min)$ ，负值向左、正值向右。非对称范围的零线不在轨道中心。上限必须为正，下限必须不大于零。

示例 6：共用零线的双向条




```
\gradbarssetup{
  min=-50,max=50,
  width=30mm,
  negative color=lightred
}
\gradbar{-30}

\gradbar{0}

\gradbar{30}
```

负值默认使用 `negative color=lightred` 的纯色；正值使用所选主题。跨零范围不接受 `value format=percent`，避免把位置比例当作有意义的百分比；百分数变化可直接使用 `unit`。

示例 7：对称与非对称误差




```
\gradbar[error=5]{72}

\gradbar[error minus=4,
  error plus=9]{72}

\gradbar[min=-50,max=50,
  error minus=8,error plus=12]{-5}
```

`error=e` 表示区间 $[v - e, v + e]$ ；`error minus` 和 `error plus` 分别指定非负的上下误差幅度，不是区间端点。只指定一侧时，另一侧默认为零。误差单位与数据相同，`error color` 控制线色；`error={}` 清除两侧误差。误差含义由用户说明，宏包不计算置信区间。

示例 8：组合效果




```
\gradbar[
  min=-50,max=50,width=30mm,
  rounded=2pt,target=20,
  error=5,label=end
]{-25}
```

数值及误差端点超出范围时，默认发出警告并截断显示，原始标签保持不变。截断的误差端点不代表真实端点。严谨的区间图建议使用 `overflow=error`，或扩大范围以显示完整误差。

5 堆叠条

`\gradstack` [参数]{数值列表} 将正数向右累计、负数向左累计。含负段时必须设置负的 `min`。所有段共用 `max`，默认 100；不会自动把总量归一化成满条。默认总标签显示代数和（净值），也可以用 `value format=percent` 显示总量占上限的比例。

示例 9：三段组成与未填满的轨道



```
\gradstack[
  stack colors={skyblue,rose,gold},
  rounded=2pt,
  target=90
]{30,25,15}

\gradstack[max=200,
  value format=percent,
  stack colors={skyblue,rose,gold}
]{30,25,15}
```

第一条的三段长度分别占轨道的 30%、25%、15%，总量为 70；第二条沿用相同原始数据，上限改为 200，总量占比为 35%。`stack colors` 依次指定段颜色；颜色少于段数时循环使用。零段不占宽度，但仍保留其颜色序号。所有段均为零时只显示空轨道。

示例 10：表格中的堆叠组成

Plan	A	B	C	Total / 100
Alpha	30	25	15	 70
Beta	20	35	35	 90


```
\gradbarsstyle{composition}{
  width=42mm,precision=0,rounded=2pt,
  stack colors={skyblue,rose,gold}
}
\begin{tabular}{@{}lccc l@{}}
\toprule
Plan & A & B & C & Total / 100 \\
\midrule
Alpha & 30 & 25 & 15 & \gradstack[style=composition]{30,25,15} \\
Beta & 20 & 35 & 35 & \gradstack[style=composition]{20,35,35} \\
\bottomrule
\end{tabular}
```

堆叠条不接受缺失段、空列表、条件配色或误差线。含负段时显式设置 `min<0`。目标线、区间背景、圆角、数字格式和标签位置可以组合使用。正负小计分别检查范围，越界时警告并截断相应端，标签保留真实数据；`overflow=error` 改为报错。

5.1 正负混合堆叠与小计

正数和负数分别从零开始累计，输入顺序只决定同一侧的段顺序。净值为零不代表没有活动量；例如 50 与 -50 仍绘制两段。默认总标签为净值；`stack totals=separate` 显示“正小计 / 负小计”。

示例 11: 收入与支出分开累计



- Sales
- Materials
- Service
- Operations


```
\gradstack[min=-60,max=100,width=85mm,
  height=12pt,precision=0,palette=categorical,
  stack totals=separate,
  stack names={Sales,Materials,Service,Operations},
  segment labels=value,legend=true]{60,-25,20,-15}
```

分段百分比使用 $100|v_i|/\sum_j |v_j|$, 表示绝对活动量份额, 所有非零段份额相加为 100%。负号由数值标签或左右位置表达。全零数据没有可见段, 也不计算百分比。这不同于净值占比: 净值可为零, 不能拿它作为组成比例的分母。负量程不支持总标签的 `value format=percent`; 需要百分号单位可使用 `unit={\%}`。

6 堆叠图例与分段标签

`stack names` 为每一段提供名称，顺序与数值、颜色一致。`legend=true` 在条形下方自动生成图例；名称较长时在轨道宽度内换行。`segment labels` 可显示数值、占比、名称或它们的组合。

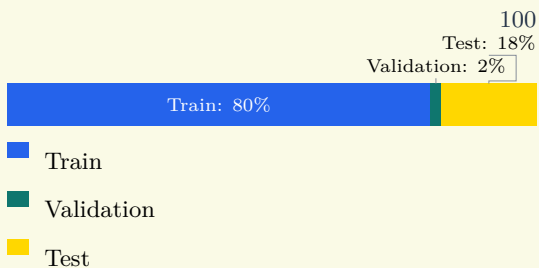示例 12：自动图例与小段标签外移




```
\gradstack[
  width=70mm,height=16pt,precision=0,
  stack colors={gradbarsBlue,gradbarsTeal,gold},
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=name percent,legend=true,
  label=end
]{80,2,18}
```

段内放不下的标签自动移至条形上方，并添加引导线；水平范围相交的外部标签逐层抬高。

`segment text color=auto` 默认按段颜色选择黑字或白字。`segment font` 默认是 `\scriptsize`，可按版面修改。零值段不绘制标签，但仍保留图例项和配色序号。


示例 13：分段占比与总量占比采用不同分母



```
\gradstack[
  max=200,width=80mm,height=16pt,precision=0,
  stack colors={gradbarsBlue,gradbarsTeal},
  segment labels=percent,value format=percent
]{20,30}
```

这里总量为 50，条长占量程 200 的四分之一，总标签为 25%。两段标签分别是 $20/50 = 40\%$ 和 $30/50 = 60\%$ 。分段占比以原始段值的绝对值之和为分母；此处均为正数，因而等于原始总量。即使条长被截断，也不会按可见部分重新归一化。`segment labels=value` 显示原始分段值，沿用数字格式及精度，省略总标签的 unit。

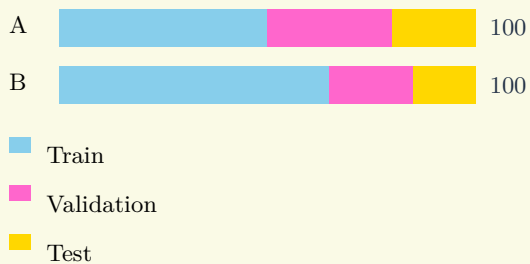示例 14: 多个堆叠条共用一个图例



```
\gradbarsstyle{parts}{width=55mm,height=14pt,
  precision=0,stack colors={skyblue,rose,gold}}
\begin{tabular}{@{}l@{}}
  A & \gradstack[style=parts]{50,30,20}\[3pt]
  B & \gradstack[style=parts]{65,20,15}
\end{tabular}

\gradbarslegend[style=parts]{Train,Validation,Test}
```

启用自动图例或包含名称的段标签时, 必须提供与段数一致的 `stack names`。`segment labels` 可选 `none`、`value`、`percent`、`name`、`name value`、`name percent`。独立图例需要和数据条使用相同的 `stack colors`, 建议通过命名样式统一设置。


7 双层对比条、棒棒糖与浮动区间

这三种图形沿用现有的 min、max、width、标签格式与命名样式。比较时应保持相同的范围与宽度；图形形状不改变原始数据的意义。

7.1 双层对比条：基准与当前值

`\gradcompare` [选项]{基准值}{当前值} 绘制宽而浅的基准条，并在其中央叠加较细的当前值条。两个值分别从零开始定位，不相加，也不做除法。默认标签按“当前值 / 基准值”排列；斜线是分隔符，不表示比率。

示例 15：共用尺度的双层比较



```
\gradcompare[width=65mm,height=12pt,
  compare color=black!20,precision=0]{60}{82}

\gradcompare[width=65mm,height=12pt,
  compare ratio=.35,precision=0]{85}{65}

\gradcompare[min=-50,max=100,width=65mm,
  height=12pt,precision=0]{-20}{35}
```

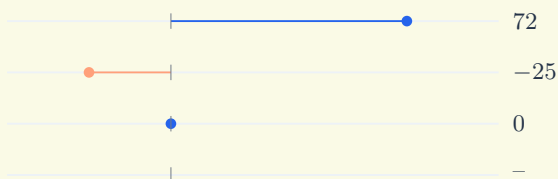
`compare color` 默认是 `black!20`，仅设置基准层颜色。`compare ratio` 是当前层高度与总高度的比值，默认 0.45，必须严格位于 0 与 1 之间。当前层沿用主题、条件配色和纹理；目标线与误差线也仍针对当前值。负值要求显式设置负的 min。任一值越界时，沿用 clip 警告并截断或 error 报错规则，标签保留原始数值。

基准与当前值可分别使用空值或 NA 表示缺失，对应层不绘制，标签显示缺失标记。总标签放在外部或条尾上方；请求 inside/auto 时会移至外部，避免遮挡两层之间的差异。需要简短标签时，可用 text 覆盖，但应在表头或表注中说明基准值。

7.2 棒棒糖：数值位置与细线

`shape=lollipop` 直接用于 `\gradbar`，无需换用另一套数据接口。细线从零延伸至数值位置，圆点标出数值；浅色细线表示整个轨道。适合密集表格中需要减少填色面积的场景。

示例 16：棒棒糖的正负值、零值与缺失值



```
\gradbarssetup{shape=lollipop,min=-50,max=100,
  width=65mm,marker size=2pt,stem width=.7pt,
  precision=0}
\gradbar{72}

\gradbar{-25}

\gradbar{0}

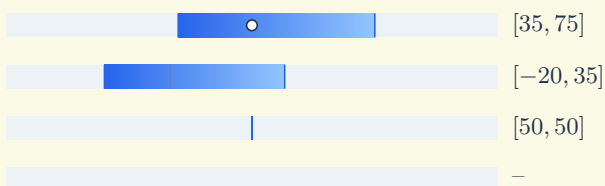
\gradbar{NA}
```

`marker size` 指圆点半径，默认 2pt，并限制在轨道高度的一半以内。`stem width` 默认 0.6pt，控制棒棒糖细线及浮动区间端点线的粗细。零值在零点绘制圆点，缺失值不绘制圆点或数值细线，两者保持区别。端点圆点可以向轨道外伸出一个半径，应给表格边界留出空间。条件配色仍由真实数值决定；使用纯色，不使用渐变或面积纹理。`inside/auto` 标签移至外部，`end` 标签仍可放在端点上方。

7.3 浮动区间：直接填写上下界

`\gradrange` [选项]{下界}{上界} 在两个端点之间绘制区间条，默认标签显示原始端点。`range point` 可显式提供一个区间内的点，以空心圆标出；宏包不会自行计算均值、中位数或置信区间。

示例 17：浮动区间与区间内的点



```
\gradrange[width=65mm,height=9pt,
  range point=50,precision=0]{35}{75}

\gradrange[min=-50,max=100,width=65mm,
  height=9pt,precision=0]{-20}{35}

\gradrange[width=65mm,height=9pt,precision=0]{50}{50}

\gradrange[width=65mm,height=9pt]{NA}{NA}
```

7.4 区间语义与组合规则

下界必须小于或等于上界；相等时绘制端点线，不制造虚假的区间宽度。上下界必须同时有值或同时缺失。range point 必须位于原始上下界之间，缺失区间不能包含点。上下界越界时沿用 overflow 规则；所有位置使用同一 min/max 映射。范围下限仍要求为零或负值，上限仍要求为正值。


浮动区间本身就是数据区间，不接受 error 或 thresholds，以免把上界误当作点估计或评价对象。可以添加 target、band、圆角和纹理。添加 range point 后，内部总标签自动外移，避免盖住圆点；默认仍显示上下界，而不是点值。value format=percent 分别计算两个端点相对于 max 的百分比，仅用于 min=0。

需要表达的信息	推荐方式
当前值与基准值	gradcompare: 两条共用零点与尺度，不累加。
单个数值的大小	gradbar 或 shape=lollipop: 填充长度或端点位置表示数值。
已知的两个区间端点	gradrange: 直接填写上下界，可附加区间内的点。
点估计与误差距离	gradbar 的 error/error minus/error plus: 填写相对点估计的距离。
所有观测共用的参考区间	band: 绘制背景参考，不充当单条观测的区间。

8 哑铃对比图

`\graddumbbell` [选项]{基准值}{当前值} 用空心圆表示基准、实心圆表示当前值，连接线只连接两个观测位置。它与双层条共用范围、数值格式、目标与误差参数。误差线针对当前值。默认标签按“当前值 / 基准值”排列；`compare label=delta` 显示当前值减去基准值。

示例 18：位置比较与差值



```
\graddumbbell[width=65mm,palette=categorical,
  marker size=2.5pt,precision=0]{48}{76}

\graddumbbell[width=65mm,min=-50,max=100,
  compare label=delta,precision=0]{-20}{35}

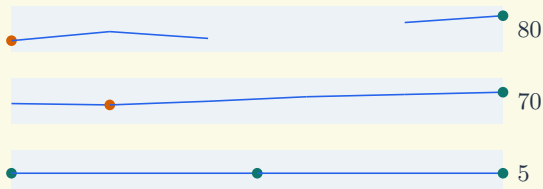
\graddumbbell[width=65mm,precision=0]{NA}{65}
```

缺失一端只绘制另一端，连接线不绘制；差值标签在任一端缺失时显示缺失标记。两端相同会重合，默认数值标签仍保留两个原始值。内部标签自动外移。使用 `compare color` 设置基准圆颜色，`color` 设置当前圆及连接线颜色。`marker size` 和 `stem width` 控制圆点半径与线宽。`compare label=delta` 同样可用于双层条。哑铃与趋势线的专用命令会保留各自图形类型，命名样式中的排版预设不会将它们改回普通条。

9 迷你趋势线

`\gradspark` [选项]{观测列表} 按输入顺序绘制等间隔数据，默认标签显示最后一个位置的原始值。空字段或 NA 保留横向位置并断开连接；末项缺失时标签也显示缺失，不回退到之前的值。

示例 19：缺失断点与共享纵向范围



```
\gradspark[width=65mm,height=6mm,precision=0,
  spark range=fixed,min=0,max=100]{25,45,30,NA,65,80}

\gradspark[width=65mm,height=6mm,precision=0,
  spark range=fixed,min=0,max=100]{45,42,50,60,65,70}

\gradspark[width=65mm,height=6mm,precision=0]{5,5,5}
```

`spark range=auto` 默认使用本行最小值与最大值，只适合看形状；不同自动范围的行不能比较绝对波动。恒定序列居中，单点居中绘制；全缺失序列仅显示轨道与缺失标签。`spark range=fixed` 使用统一的 `min/max`，遵循越界警告截断或报错规则；固定范围仍要求 `min` 不大于零、`max` 为正。默认高度为 `4ex`，可覆盖。自动范围不支持计算百分比标签。


`spark points=extrema` 默认标出全部并列极值及末点；另可选择 `all`、`last`、`none`。最低点用 `spark low color`，最高点用 `spark high color`，两者相同时使用最高点颜色。末点若不是极值则使用线条颜色。点色表示位置特征，不表示指标优劣。`color`、`stem width`、`marker size` 设置线色、线宽与点半径。趋势线不使用面积纹理、柱形目标线、误差线、区间背景或阈值评价；标签始终在外部。

第三部分 数据接口与复用

10 命名样式与缺失值

`\gradbarsstyle {名称}{参数}` 定义可复用的配置；使用 `style= 名称` 调用。样式可以引用已定义的样式，后面的参数覆盖前面的设置。定义和调用均遵循普通 TeX 分组，不会改变其他单元格。

示例 20：定义并复用样式




```
\gradbarsstyle{accuracy}{
  max=100,theme=teal,
  rounded=2pt,precision=1,
  unit={\%}
}
\gradbar[style=accuracy]{92.7}

\gradbar[style=accuracy,
  target=95]{94.2}
```

样式在当前作用域内可以重新定义。未知名称会报错；循环引用会触发嵌套深度限制。

示例 21：零值与缺失值



```
\gradbar{0}

\gradbar{NA}

\gradbar[missing text={N/A}]{} 
```


空参数或大写 NA 表示缺失值，忽略首尾空格。零值显示数值零；缺失值只显示轨道和缺失标签，默认标签为短横线。宏包不会把其他文字或拼写错误自动当成缺失值。

缺失值不绘制数值填充和误差线，也不附加单位或百分号。目标线和区间背景仍保留，表示这一列的参考尺度。`text` 可以覆盖缺失标签，`label=none` 可以隐藏它。

11 数字格式与区间背景

`value format` 决定显示原值还是计算占比；`number format` 决定数字的排版形式，不改变条长。`fixed` 为默认定点格式，千位使用细空格；`grouped` 使用逗号分组；`scientific` 使用科学计数法。`precision` 指定小数位数，科学计数法中指尾数的小数位数。

示例 22：分组数字与科学计数法




```
\gradbar[max=200000,
  number format=grouped,
  precision=0]{125000}

\gradbar[max=1,
  number format=scientific,
  precision=2]{0.00001234}
```

科学计数法只用于输出，输入仍使用十进制数。极小数不会先按定点精度四舍五入成零；标签较长时应增大 `label width`。

示例 23：参考区间与目标线



```
\gradbar[band={60,80},
  band color=lightgreen,
  target=70]{75}

\gradbar[min=-50,max=50,
  band={-10,15},
  band color=skyblue,
  band opacity=0.4]{-25}
```

`band={下限, 上限}` 使用与数据相同的单位，要求两个端点严格递增且位于量程内。背景在轨道上下各延伸 2pt，填充经过区间时仍可看见参考范围。`band color` 默认为 `gold`，`band opacity` 默认为 0.3，取值为 0 到 1。使用 `band={}` 清除区间。

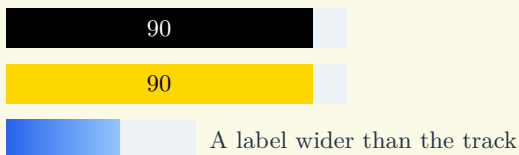
区间背景表示人为给定的参考范围，不代表统计误差。误差区间仍使用 `error`；参考区间的越界端点会直接报错，不自动截断。

12 智能标签与数值列

12.1 自动黑白文字、长标签与碰撞避让

`label=auto` 优先将总标签放在已填充部分的中央，空间不足时移至轨道右侧。`text color=auto` 根据标签中心处的背景选择黑白文字；渐变按中心颜色估算。主题会设置文字颜色，因此把 `text color=auto` 放在 `theme` 后面。

示例 24：深浅背景与长标签



```
\gradbar[color=black,width=45mm,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,precision=0]{90}

\gradbar[color=gold,width=45mm,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,precision=0]{90}

\gradbar[width=25mm,height=15pt,label=inside,
  text={A label wider than the track}]{60}
```

默认 `label overflow=auto` 会将过宽的内部或条尾标签外移，并按实际文字宽度扩展外部标签槽；过高的内部标签也会外移。`label overflow=allow` 允许手工布局时保留越界标签。目标线穿过内部标签时标签外移；带误差线的内部总标签移至右侧。堆叠条启用段标签后，内部总标签也移至右侧，条尾总标签则位于外移段标签上方。

避让发生在同一数据条内部，不会重新排版相邻单元格或相邻数据条。外部文字默认按浅色页面选择黑字；深色页面请显式指定文字颜色。自动颜色基于标签中心，不能保证跨越多种颜色的长标签处处对比度相同。

12.2 单元格只填写数字

`\gradbarscolumn {G}{...}` 定义一个收集单元格内容的数值列。选择尚未使用的单个英文字母作为列名，整列共用范围、样式与标签格式。普通文本表头必须用 `\multicolumn` 绕过数值解析。

示例 25：统一列样式、缺失值和零值

Model	Score / 100
Alpha	82
Beta	65
Pending	—
Empty	—
Zero	0

```
\gradbarsstyle{score}{max=100,width=35mm,precision=0}
\gradbarscolumn{G}{style=score}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
  \toprule
  Model & \multicolumn{1}{c}{Score / 100}\\
  \midrule
  Alpha & 82\\
  Beta & 65\\
  Pending & NA\\
  Empty & \\
  Zero & 0\\
  \bottomrule
\end{tabular}
```

该接口基于 `array` 与 `colcell`，适用于这里演示的 `tabular` 和 `longtable`。表格命令、文本、单位或已绘制的数据条不能直接作为 `G` 列的数值输入；需要特殊单元格时使用 `\multicolumn {1}{l}{...}`。它不会扫描整列或自动计算最大值，也不是 `siunitx` 的 `S` 列。

13 CSV 数据导入

`\gradbarsloadcsv` [选项]{数据集名}{文件名} 将 CSV 读入当前 TeX 作用域，随后可生成数据表、逐行取值，或从指定数值列计算共享量程。文件以 UTF-8 保存，首行是列名；列名区分大小写。以下所有命令从仓库根目录编译，使用配套文件 `docs/data/results.csv`。

示例数据文件

```
Model,Score,Latency
Baseline,72.4,125
"Compact, tuned",81.6,88
"Model "Plus""",92.7,61
Pending,N/A,null
Zero,0,0
```

示例 26：从 CSV 直接生成数据条表格

Model	Score
Baseline	72.4
Compact, tuned	81.6
Model "Plus"	92.7
Pending	–
Zero	0.0

```
\gradbarsloadcsv{results}{docs/data/results.csv}
\gradbarscsvtable[width=40mm,precision=1]{results}{Model}{Score}
```

表格按文件顺序显示 Model 与 Score 两列。数值列自动采用同一范围：下限为零和有效值最小值的较小者，上限为零和有效值最大值的较大者。若上限为零，则使用 1，保证全零、全缺失或全负数列仍有有效量程。空值与缺失标记不参与范围计算。

默认缺失标记为 NA、N/A、null，区分大小写；空字段始终表示缺失。加载时可用 `missing={NA,N/A,null,--}` 替换缺失标记列表。映射仅作用于数值读取，文本列中的相同字符串保留原样。零值仍是有效观测，不能用缺失标记替代。

CSV 支持逗号分隔、双引号包裹字段、字段内逗号、用两个双引号表示一个引号，以及文件开头的 UTF-8 BOM。字段首尾空白会被去除，空白行会跳过。不支持字段内换行、分号或制表符分隔；未闭合引号、重复或空列名、行列数不匹配会报错。文件内容按普通字符读取，不执行其中的 TeX 命令。

13.1 按列建立共享样式，保留自己的表格布局

`\gradbarscsvstyle` {样式名}{数据集名}{列名} 扫描指定列，生成包含 min 和 max 的命名样式。生成样式会覆盖同名旧样式，使用时可继续追加宽度、单位等显示选项。`\gradbarcsv` [选项]{数据集名}{行号}{列名} 绘制单个数据条，行号从 1 开始，不包含表头。`\gradbarscsvcell` {数据集名}{行号}{列名} 显示原始文本字段。

示例 27：共享耗时范围与自定义表格

Model	Latency
Baseline	125 ms
Model "Plus"	61 ms
Pending	—

```
\gradbarsloadcsv{results}{docs/data/results.csv}
\gradbarscsvstyle{csvLatency}{results}{Latency}
\gradbarssetup{style=csvLatency,width=40mm,
  unit={\,ms},precision=0}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
  \toprule
  Model & Latency\\
  \midrule
  \gradbarscsvcell{results}{1}{Model} &
    \gradbarcsv{results}{1}{Latency}\\
  \gradbarscsvcell{results}{3}{Model} &
    \gradbarcsv{results}{3}{Latency}\\
  \gradbarscsvcell{results}{4}{Model} &
    \gradbarcsv{results}{4}{Latency}\\
  \bottomrule
\end{tabular}
```










本例共享范围为 0–125。自动范围包含整个数值列，而不是仅包含表中选取的几行。修改 CSV 后重新编译，数据与范围都会更新。若要跨批次比较，建议明确覆盖固定的 min 和 max，避免每批数据的最大值变化导致视觉尺度漂移。

`\gradbarscsvtable` 生成普通双列表格，适合简短展示；不会自动分页。需要长表、多列或复杂表头时，保留自己的 longtable/tabular 布局，通过取值命令逐行填入。数值必须是十进制字面量，不支持千位分隔、科学计数输入、公式或单位后缀。其他非数字内容会报错，不会静默丢弃。数据集名使用英文字母开头，可包含字母、数字、下划线和连字符。

第四部分 外观与评价规则


14 主题与内置颜色

`theme` 一次设置填充方式、渐变两端、轨道和文字颜色。主题参数之后仍可逐项覆盖颜色；同一选项列表从左向右执行。示例 28 集中展示 16 种内置配色，包括四种基础主题、三种渐变预设和九种单色。渐变预设通过 `theme` 调用，内置颜色通过 `color` 设置纯色填充。

示例 28：内置主题与颜色		
	72.0	<code>\gradbar[theme=blue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=teal]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=solid]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=gray]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=lbyellow]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=vibblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=cyblu]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightgreen]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightyellow]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lightred]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=rose]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=skyblue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=gold]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=lavender]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[color=peach]{72}</code>

主题或颜色	特征与适用场景
blue	默认蓝色渐变，适合通用表格。
teal	青绿色渐变，适合区分另一组指标。
solid	蓝色纯色填充，减少渐变带来的视觉干扰。
gray	灰度填充，适合黑白输出；仍应保留数值标签。
lbyellow	浅蓝至浅黄渐变，适合浅色背景下的柔和展示。
vibblue	浅紫至浅蓝渐变，适合低饱和度的对比表格。
cyblu	青色至浅蓝渐变，适合突出一组重点指标。
lightgreen	浅绿纯色，适合展示完成度或达标指标。
lightyellow	浅黄纯色，适合轻量提示；浅色背景下应保留深色标签。
lightblue	浅蓝纯色，适合通用数据和大面积表格。
lightred	浅红纯色，适合标出需要关注的指标。
rose	玫红纯色，适合强调重点数据或区分对照组。
skyblue	天蓝纯色，适合清晰呈现进度和比例。
gold	金黄纯色，适合突出关键结果或优选方案。
lavender	淡紫纯色，适合柔和和区分不同类别。
peach	蜜桃纯色，适合暖色风格的辅助指标。

示例 29：自定义渐变与轨道



```
\gradbar[
  theme=blue,
  left color=violet!80!blue,
  right color=violet!20,
  track color=violet!5
]{68}

\gradbar[
  theme=teal,
  fill=solid,
  left color=orange!85!black,
  track color=orange!10
]{68}
```

14.1 颜色参数

内置配色无需自行定义。主题和渐变预设使用 `theme`；单色使用 `color`。单色名称也可用于 `left color` 或 `right color`，名称不带反斜杠。



`theme=blue,color=rose` 使用玫红纯色；`color=rose,theme=blue` 则恢复蓝色渐变。

`left color` 是渐变起点，也决定纯色填充的颜色；`right color` 仅在 `fill=gradient` 时生效。`track color` 控制空轨道，`text color` 控制标签。颜色可使用 `xcolor` 的混色表达式。

不要只靠颜色传递关键含义。并列指标应在列标题中写明名称和单位，并保留可读的数值。可设置 `text color=auto` 根据背景选择黑白文字，也可显式指定颜色。


15 标签、尺寸与正文内嵌

示例 30: 标签位置




	<code>\gradbar[label=outside]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=inside, height=2.5ex, right color=white]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=none]{64}</code>

外部标签采用右对齐的槽位，默认在文字过长时扩展；同列应统一设置足够大的槽宽。内部标签位于整条轨道右端附近，不跟随彩色条的末端移动。`label=none` 则只显示轨道和填充。

示例 31: 单位、精度和字体


	<code>\gradbar[max=5000, width=18mm,label width=6em, precision=0,unit={\,ms}]{1250}</code>
	<code>\gradbar[width=18mm, precision=2, font={\small\bfseries}]{86.537}</code>

示例 32: 宽度与高度

	<code>\gradbar[width=18mm, height=1ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, height=2ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, label gap=1em, label width=3em]{70}</code>

`width` 只指定轨道宽度。带外部标签时，总宽度约为轨道宽度、`label gap` 和 `label width` 三者之和。这些长度支持 mm、pt、em、ex 等单位。



示例 33: 直接放入正文

Completion: 	Completion:
The task is progressing.	<code>\gradbar[width=15mm, height=1.2ex, label width=3em, unit={\%},precision=0]{64}</code>
	The task is progressing.

标签默认沿用周围文字的字体。普通表格行高仍由表格本身控制；需要更宽松的行距时设置 `\arraystretch`。宏包不会修改整张表格的行距。



16 圆角、目标线与条尾标签

示例 34: 圆角与真实长度

	72.0	<code>\gradbar[rounded=2pt]{72}</code>
	1.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{1}</code>
	0.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{0}</code>



`rounded` 为圆角半径，默认 `0pt`。实际半径会被限制在轨道高度和彩色条宽度允许的范围内。小数值不被放大，零值仍只显示空轨道。

示例 35: 目标线

	72.0	<code>\gradbar[target=80]{72}</code>
	92.0	<code>\gradbar[target=80, target color=red!70!black]{92}</code>

`target` 使用与输入值相同的单位，不是相对位置。目标线必须位于 `min` 到 `max` 之间，越界会报错。默认不绘制目标线；`target={}` 可清除局部或继承的目标设置。

示例 36: 标签跟随彩色条末端

	15.0	<code>\gradbar[label=end]{15}</code>
	72.0	<code>\gradbar[label=end]{72}</code>
	100.0	<code>\gradbar[label=end]{100}</code>

`label=end` 把标签放在彩色条末端上方。靠近左右边界时，会在轨道范围内向内调整标签位置，避免常规数值标签越界。因此它会增加行高，但不为外部标签槽预留水平空间。

很长的自定义标签可能比轨道本身还宽；此时应增大 `width`，或改用 `label=outside` 并设置足够的 `label width`。上方标签不改变正文中的轨道基线。

17 条件配色

`thresholds` 接受两个严格递增的阈值，`threshold colors` 接受三个颜色。颜色选择基于原始输入值，不基于四舍五入后的标签，也不基于截断后的条长。

示例 37：低、中、高三段配色

```
\gradbarssetup{
  thresholds={60,80},
  threshold colors={
    lightred,gold,lightgreen
  }
}

\gradbar{59}

\gradbar{60}

\gradbar{79}

\gradbar{80}

\gradbar{92}
```

条件	本例颜色
$v < 60$	lightred
$60 \leq v < 80$	gold
$v \geq 80$	lightgreen

示例 38：与目标和圆角叠加




```
\gradbar[
  width=30mm,
  thresholds={60,80},
  rounded=2pt,
  target=80,
  label=end
]{72}
```

启用条件配色后，所选颜色采用纯色填充，并优先于主题或 `negative color`。默认三色为 `lightred`、`gold`、`lightgreen`。用 `thresholds={}` 关闭。阈值代表什么、数值越高是否越好，应在表格标题或注释中说明。

18 指标优劣方向

`better=higher` 表示越大越好，为默认值；`better=lower` 表示越小越好。此参数只影响已启用的 `thresholds` 条件配色，不修改数值、条长、目标位置或误差范围。没有 `thresholds` 时，不会自动推断评价标准，也不会改变主题配色。

示例 39：相同数值，不同评价方向

Value	Higher is better	Lower is better
50		50 
70		70 
90		90 

```
\gradbarssetup{max=100,width=35mm,
  thresholds={60,80},precision=0}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Value & Higher is better & Lower is better\\
  \midrule
  50 & \gradbar[better=higher]{50} & \gradbar[better=lower]{50}\\
  70 & \gradbar[better=higher]{70} & \gradbar[better=lower]{70}\\
  90 & \gradbar[better=higher]{90} & \gradbar[better=lower]{90}\\
  \bottomrule
\end{tabular}
```


`threshold colors` 的三个颜色始终按“差、中、好”排列。默认是浅红、金黄、浅绿。阈值 $a < b$ 始终从小到大填写：数值区间为 $v < a$ 、 $a \leq v < b$ 、 $v \geq b$ 。higher 依次取第 1、2、3 个颜色，lower 依次取第 3、2、1 个颜色。等于阈值时属于右侧区间；不因方向改变边界归属。

例如耗时使用 `thresholds={70,100},better=lower`：小于 70 为好，70 至小于 100 为中，100 及以上为差。堆叠组成不支持条件阈值，因此 `better` 不用于给各段评判优劣。如果叠加打印预设，建议使用数值、阈值说明或纹理保留含义，避免仅靠灰度表达好坏。

18.1 越接近目标越好、位于区间内最好

`better=target` 与 `quality target` 配合，评价距离 $d = |v - t|$ 。`better=interval` 与 `quality range={a,b}` 配合，评价到闭区间的距离 $d = \max(0, a - v, v - b)$ ，其中 $a \leq b$ 。

示例 40: 目标偏差与合格范围



```
\gradbar[better=target,quality target=50,
thresholds={5,15},target=50,palette=diverging]{52}

\gradbar[better=target,quality target=50,
thresholds={5,15},target=50,palette=diverging]{75}

\gradbar[better=interval,quality range={40,60},
thresholds={0,10},band={40,60},palette=diverging]{55}

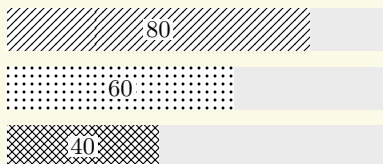
\gradbar[better=interval,quality range={40,60},
thresholds={0,10},band={40,60},palette=diverging]{68}
```

这两种模式必须提供两个非负且严格递增的 `thresholds`，单位与原数据相同。若 $d \leq t_1$ 为好， $t_1 < d \leq t_2$ 为中， $d > t_2$ 为差。`threshold colors` 的顺序仍为差、中、好。例如 `thresholds` 为 0,10 时，区间内（含端点）才判为好，离区间不超过 10 判为中。`quality target/range` 只负责评价；`target/band` 只负责绘制参考，需分别设置。评价不会改变长度、端点或原始标签，也不用于堆叠、浮动区间或趋势线。

19 黑白纹理填充

`print` 是一组打印预设：白色填充、浅灰轨道、黑色纹理和文字，普通条默认使用斜线，堆叠条默认循环斜线、点阵、网格。内部标签增加白底，以免纹理穿过文字；可通过 `print labels=false` 取消标签白底。

示例 41：纹理与灰度轨道




```
\gradbar[print,width=50mm,height=16pt,
  pattern=diagonal,label=auto,precision=0]{80}

\gradbar[print,width=50mm,height=16pt,
  pattern=dots,label=auto,precision=0]{60}

\gradbar[print,width=50mm,height=16pt,
  pattern=crosshatch,label=auto,precision=0]{40}
```

`pattern` 可选 `none`、`diagonal`、`reverse`、`dots`、`crosshatch`、`horizontal`、`vertical`，分别表示无纹理、正斜线、反斜线、点阵、网格、横线和竖线。纹理覆盖在填充色之上，保留原来的条长、圆角和截断边界。`pattern color` 单独指定纹理颜色；纯色或渐变主题也可叠加纹理，不限于打印预设。

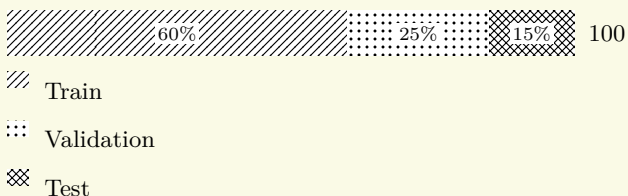示例 42：堆叠条与图例使用一致的纹理





```
\gradstack[print,width=75mm,height=17pt,
  stack names={Train,Validation,Test},
  stack patterns={diagonal,dots,crosshatch},
  legend=true,segment labels=percent,precision=0]{60,25,15}
```

`stack patterns` 与段序号对应，数量不足时循环使用；零段也占用一个纹理序号。自动图例以及 `\gradbarslegend` 使用相同的纹理列表。共享图例时，让图例与条形引用同一个命名样式，以保持颜色和纹理一致。纹理只能辅助识别，仍需保留类别名称和可读数值。打印缩放后请检查细线是否清晰。

20 四套排版预设

使用 `preset=paper`、`preset=report`、`preset=presentation` 或 `preset=outline` 一次应用一组视觉选项。这些预设不改变量程、数据、目标值或阈值；同一选项列表仍从左到右执行。

示例 43：四套内置排版预设

Preset	Preview
Paper	 82.0
Report	 75.0
Presentation	 92.0
Outline	 70.0



```
\begin{tabular}{@{}l@{}}
\toprule
Preset & Preview\\
\midrule
Paper & \gradbar[preset=paper,width=45mm]{82}\\
Report & \gradbar[preset=report,width=45mm,
    target=90,thresholds={60,80}]{75}\\
Presentation & \gradbar[preset=presentation,
    width=45mm]{92}\\
Outline & \gradbar[preset=outline,width=45mm]{70}\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

预设	特点与设置
paper: 论文简洁型	5pt 细条、纯色、浅灰轨道、small 字号和外部数值; 标签间隔较小, 上下留白各 0.5pt。
report: 报告仪表型	12pt 粗条、3pt 圆角、外部数值, 上下留白各 2pt; 提供目标线颜色与差 / 中 / 好配色, 实际目标与阈值由使用者填写。
presentation 演示强调型	18pt 条形、large 字号、高对比纯色、自动黑白文字, 优先使用内部标签; 上下留白各 4pt。
outline: 轮廓节墨型	7pt 空心轮廓、白轨道、细端点与外部数值, 上下留白各 1pt; 不绘制大面积填充或纹理。

row padding 只增加数据条自身上下的占位, 不修改表格或文档的全局行距。outline=true 单独开启空心绘制, outline width 默认 0.4pt; outline 预设将其设为 0.35pt。堆叠条也可使用轮廓, 其图例同步显示空心色块, 段标签移至外部。

预设会重设主题、shape、标签位置、字体、间距与纹理等视觉设置。例如 preset=paper,shape=lollipop 保留论文预设并改为棒棒糖; 反过来写则恢复普通条。双层条、棒棒糖、带点区间及轮廓条可能把内部标签外移, 这是这些图形的避让规则。需要打印纹理时, 可在预设之后追加 print; print 会关闭轮廓绘制。

示例 44: 命名样式与新图形共用预设

View	Value
Current / reference	 82 / 65
Single value	 82
Lower / upper	 [70, 90]


```
\gradbarsstyle{compact}{preset=paper,width=55mm,
max=100,precision=0,label width=6em}
\begin{tabular}{@{}l@{}}
\toprule
View & Value\\
\midrule
Current / reference & \gradcompare[style=compact]{65}{82}\\
Single value & \gradbar[style=compact,shape=lollipop]{82}\\
Lower / upper & \gradrange[style=compact]{70}{90}\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

21 语义配色与稳定类别纹理

`palette` 管理一组颜色与纹理，与设置单条外观的 `theme` 和排版预设 `preset` 分工不同。选项从左到右执行。配色用于表达数据角色，不能替代单位、名称与数值。

方案	用途
categorical	六种类别色，循环使用；适合没有大小顺序的类别。
sequential	五级由浅到深的蓝色，适合有序类别，不自动把数值映射到色阶。
diverging	橙、浅橙、中性灰、浅青、青五色；同时设置负值、比较色及差中好颜色。
mono	灰度与三种纹理组合；同时设置黑白标签和趋势线极值点色。


示例 45：四套成组配色



```
\gradstack[palette=categorical]{20,25,15,20,10,10}  
  
\gradstack[palette=sequential]{20,20,20,20,20}  
  
\gradstack[palette=diverging,min=-50]{-20,-15,10,25,30}  
  
\gradstack[palette=mono]{35,40,25}
```

位置调色板按段序号循环。需要类别在不同顺序或子集下保持一致时，使用 `\gradbarscategory {类别名称}{颜色}{纹理}`，并为每条堆叠设置 `stack names`。类别名称按实际文本匹配，定义遵循 TeX 分组作用域；未定义类别回退到序号配色。

示例 46：交换类别顺序后仍保留身份



```
\gradbarscategory{Compute}{gradbarsBlue}{diagonal}  
\gradbarscategory{Storage}{gradbarsOrange}{dots}  
\gradstack[stack names={Compute,Storage}]{60,30}  
  
\gradstack[stack names={Storage,Compute}]{30,60}  
  
\gradbarslegend[width=55mm]{Compute,Storage}
```

命名类别优先于序号配色，图例与数据段使用同一映射。`print` 或 `palette=mono` 激活时，类别色被灰度方案替代，类别纹理仍保留。纹理可选 `none`、`diagonal`、`reverse`、`dots`、`crosshatch`、`horizontal`、`vertical`。类别数超过色板长

度时会复用颜色；请结合名称或纹理，不能把颜色视为唯一标识。

第五部分 完整排版案例

22 完整案例：模型对比

这张表使用两个独立的列范围：准确率最大值为 100，延迟最大值为 50。条越长只表示数值越大；准确率通常越高越好，延迟通常越低越好。在下面的宽幅案例中，效果放在上方、源码放在下方，避免缩小表格字体。

示例 47：准确率与延迟

Model	Accuracy (%)	Latency (ms)
Baseline	72.4	18.2
Compact	81.6	12.5
Transformer	89.3	42.8
Proposed	92.7	24.1

```
\begin{group}
\gradbarssetup{
  width=27mm, height=1.5ex,
  label width=3.6em, precision=1
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
\toprule
Model & Accuracy (\%) & Latency (ms) \\
\midrule
Baseline
& \gradbar{72.4}
& \gradbar[theme=teal,max=50]{18.2} \\
Compact
& \gradbar{81.6}
& \gradbar[theme=teal,max=50]{12.5} \\
Transformer
& \gradbar{89.3}
& \gradbar[theme=teal,max=50]{42.8} \\
\textbf{Proposed}
& \gradbar{92.7}
& \gradbar[theme=teal,max=50]{24.1} \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{group}
```


22.1 嵌入自己的论文

在主文档导言区加载 booktabs 和 gradbars，然后复制上述代码即可。需要标题和交叉引用时，再在外层使用普通 table 环境、\caption 和 \label。同一列应保持相同的最大值、轨道宽度和标签槽宽。

23 完整案例：数据集概览

下面将同一组数据分别显示为样本数和总量占比。两列分母都为 125000；标签格式不同，但相同数据的彩色条长度保持一致。

示例 48：样本量与占比

Split	Samples	Share of total
Training	 87 500	 70.0%
Validation	 18 750	 15.0%
Test	 18 750	 15.0%
Unassigned	 0	 0.0%

```

\begin{group}
\gradbarssetup{
  max=125000, width=29mm,
  label width=4.8em, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Split & Samples & Share of total \\
  \midrule
  Training
    & \gradbar[theme=solid]{87500}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{87500} \\
  Validation
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Test
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Unassigned
    & \gradbar[theme=solid]{0}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{0} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\end{group}






```

本例演示较大数值与真实零值。样本数中的分组空白仅用于可读性，输入仍必须写成 87500，不能在数值参数中加入逗号或单位。

24 完整案例：主题与标签总览

这个案例把四种主题、三种标签位置、自定义标签和正文用法放在一起，可直接复制到文档中比较效果。

示例 49：主题与布局速查

Style	Preview
Blue	 72%
Teal	 72%
Solid	 72%
Gray	 72%
Inside	 64%
Custom	 8 / 10
No label	
Completion:	 64%.

```
\begingroup
\gradbarssetup{
  width=30mm, label width=3.8em,
  unit={\%}, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
  \toprule
  Style & Preview \\
  \midrule
  Blue   & \gradbar[theme=blue]{72} \\
  Teal   & \gradbar[theme=teal]{72} \\
  Solid  & \gradbar[theme=solid]{72} \\
  Gray   & \gradbar[theme=gray]{72} \\
  Inside & \gradbar[label=inside,
    height=2.5ex,right color=white]{64} \\
  Custom & \gradbar[theme=teal,max=10,
    text={8 / 10}]{8} \\
  No label & \gradbar[theme=gray,label=none]{64} \\
  \bottomrule
\end{tabular}

Completion:
\gradbar[width=16mm,label width=3em]{64}.
\endgroup
```

24.1 如何选用

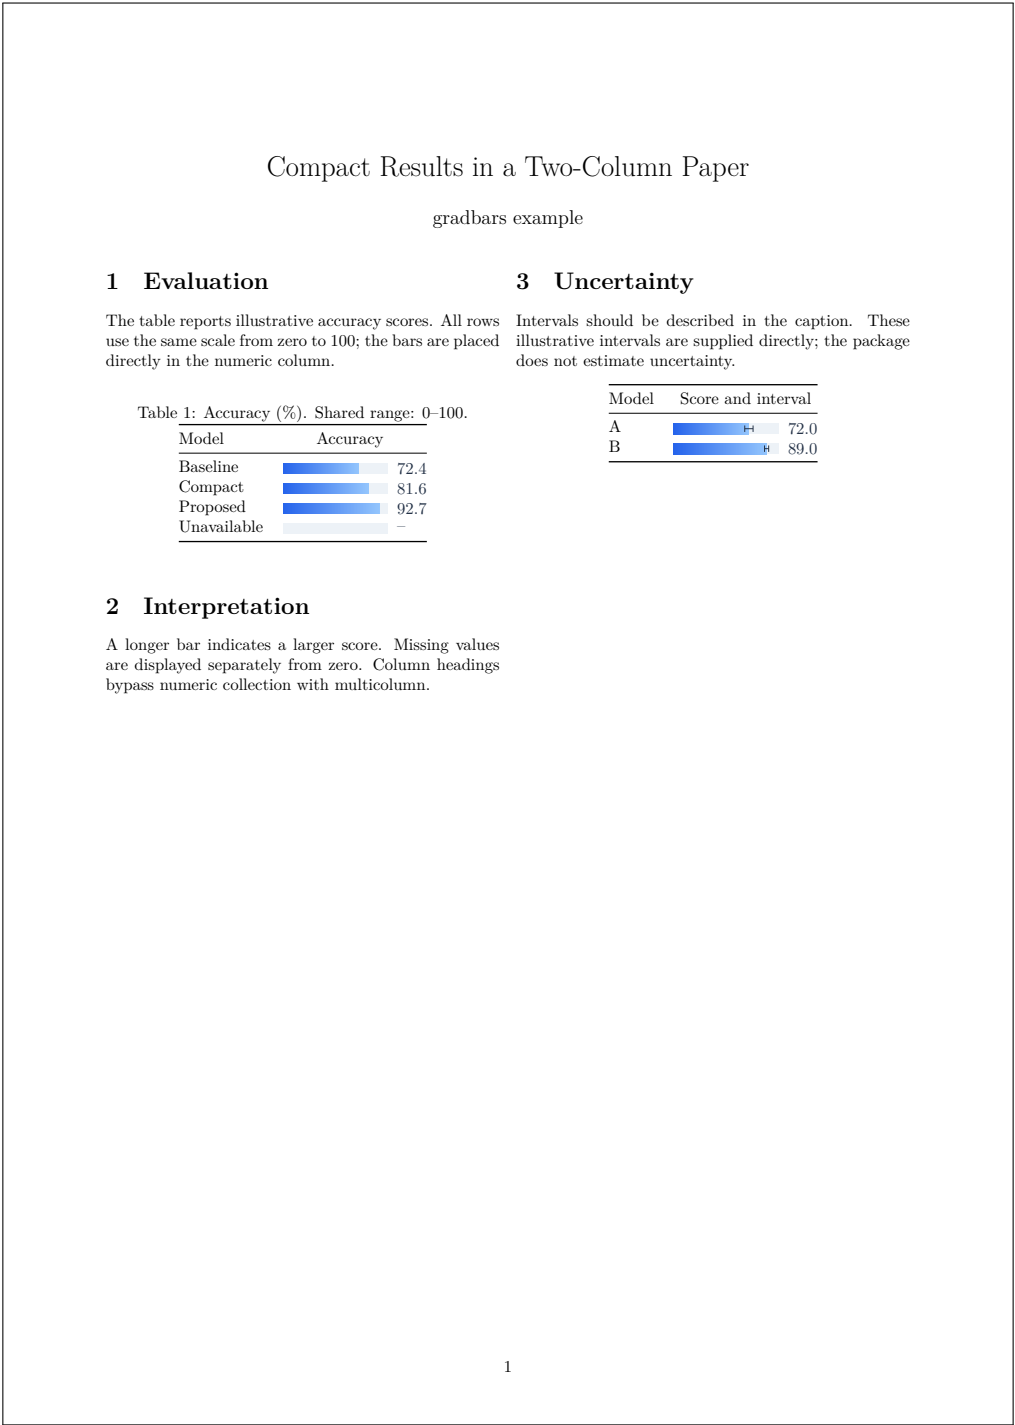
为一组指标选择稳定的样式即可，不必为每个数值选择不同的颜色。需要黑白输出时选择灰度；需要减少视觉装饰时选择纯色。精确比较依靠数值标签，彩色条提供快速浏览的线索。

25 真实排版案例

下面四个案例使用各自的文档类实际编译，效果与完整源码均收录于本手册。配套源码位于 docs/layouts；从仓库根目录编译可找到 gradbars.sty。这些是实际排版环境，所有数值仍为演示数据。

25.1 示例 50：双栏论文

使用 article 的 twocolumn 选项；数据条宽度按单栏分配。下图是完整双栏页面。窄列的总宽度还需加上外部标签槽与间隔。




示例 50 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass[twocolumn]{article}
\usepackage[a4paper,margin=20mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\title{Compact Results in a Two-Column Paper}
\author{gradbars example}
\date{}
\gradbarscolumn{G}{max=100,width=22mm,precision=1,label width=3em}
\begin{document}
\maketitle
\section{Evaluation}
The table reports illustrative accuracy scores. All rows use the same scale
from zero to 100; the bars are placed directly in the numeric column.
\begin{table}[ht]
\centering
\caption{Accuracy (\%). Shared range: 0--100.}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
\toprule
Model & \multicolumn{1}{c}{Accuracy}\\
\midrule
Baseline & 72.4\\
Compact & 81.6\\
Proposed & 92.7\\
Unavailable & NA\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}
\section{Interpretation}
A longer bar indicates a larger score. Missing values are displayed separately
from zero. Column headings bypass numeric collection with multicolumn.
\newpage
\section{Uncertainty}
Intervals should be described in the caption. These illustrative intervals
are supplied directly; the package does not estimate uncertainty.
\begin{center}
\begin{tabular}{@{}lc@{}}
\toprule
Model & Score and interval\\
\midrule
A & \gradbar[width=22mm,error=4,label width=3em]{72}\\
B & \gradbar[width=22mm,error=2,label width=3em]{89}\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{center}
\end{document}
```

25.2 示例 51：跨页长表

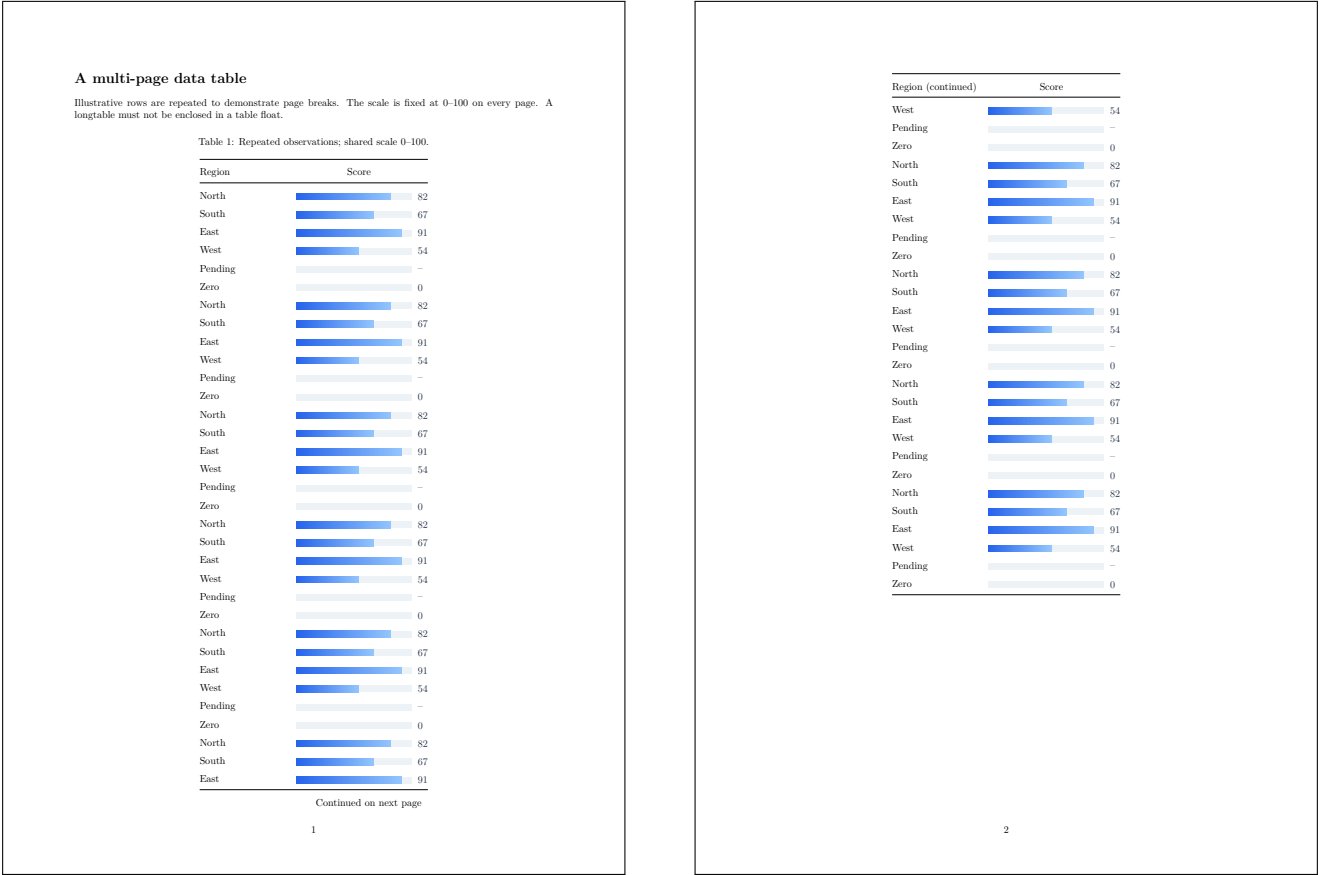longtable 在单栏文档中自动分页，并在后续页重复表头。该案例包含 60 行，实际输出两页。所有页面使用相同的列定义和 0–100 量程。




长表不能放在 table 浮动体内，也不能直接用在 article 的双栏模式中。需要跨页时，将这部分切换为单栏或单独编排。

示例 51 完整源码

```
% Compile twice with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass{article}
\usepackage[a4paper,margin=22mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs,longtable}
\gradbarscolumn{G}{max=100,width=40mm,precision=0}
\newcommand{\SampleRows}{%
North & 82\\ South & 67\\ East & 91\\
West & 54\\ Pending & NA\\ Zero & 0\\}
\begin{document}
\section*[A multi-page data table]
Illustrative rows are repeated to demonstrate page breaks. The scale is fixed
at 0--100 on every page. A longtable must not be enclosed in a table float.
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{longtable}{@{}lG@{}}
\caption{Repeated observations; shared scale 0--100.}\\
\toprule
Region & \multicolumn{1}{c}{Score}\\
\midrule
\endfirsthead
\toprule
Region (continued) & \multicolumn{1}{c}{Score}\\
\midrule
\endhead
\midrule
\multicolumn{2}{r}{Continued on next page}\\
\endfoot
\bottomrule
\endlastfoot
\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows
\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows\SampleRows
\end{longtable}
\end{document}
```


25.3 示例 52：黑白打印

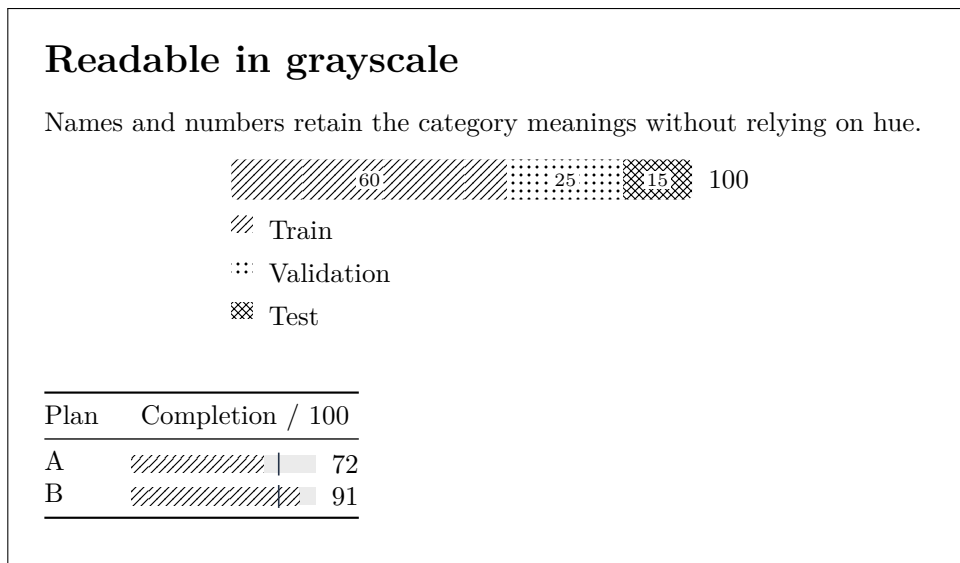使用灰度主题与不同灰度的分段，同时保留数值、图例名称和目标线。下图截取实际页面的内容区域，堆叠条与图例同时使用黑白纹理。




示例 52 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass{article}
\usepackage[a5paper,margin=16mm]{geometry}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\begin{document}
\section*{Readable in grayscale}
Names and numbers retain the category meanings without relying on hue.
\gradbarsstyle{print}{print,width=60mm,height=15pt,rounded=2pt,
  stack patterns={diagonal,dots,crosshatch},
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=value,precision=0,legend=true}
\begin{center}
\gradstack[style=print]{60,25,15}
\end{center}
\bigskip
\gradbarssetup{print,precision=0}
\begin{tabular}{@{}lc@{}}
\toprule
Plan & Completion / 100\\
\midrule
A & \gradbar[target=80]{72}\\
B & \gradbar[target=80]{91}\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{document}
```

25.4 示例 53：幻灯片

使用 Beamer 的 16:9 页面。增大轨道高度，并通过 `arraystretch` 增加表格行距，使标签和相邻条形之间保留空隙。若幻灯片内还要显示 verbatim 源码，需给 frame 添加 `fragile`。

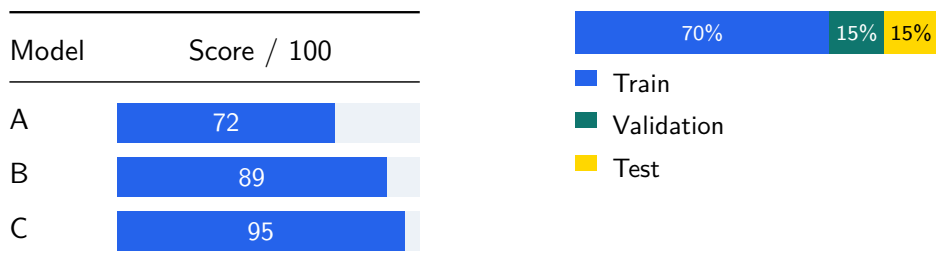Results at a glance





示例 53 完整源码

```
% Compile with XeLaTeX from the repository root.
\documentclass[aspectratio=169]{beamer}
\usepackage{gradbars,booktabs}
\setbeamertemplate{navigation symbols}{}
\begin{document}
\begin{frame}{Results at a glance}
\gradbarscolumn[G]{width=40mm,max=100,height=15pt,
  label=auto,text color=auto,color=gradbarsBlue,
  precision=0,font=\small}
\begin{columns}[T]
\begin{column}{.46\textwidth}
\renewcommand{\arraystretch}{1.5}
\begin{tabular}{@{}lG@{}}
\toprule
Model & \multicolumn{1}{c}{Score / 100}\\
\midrule
A & 72\\
B & 89\\
C & 95\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{column}
\begin{column}{.46\textwidth}
\gradstack[width=48mm,height=16pt,precision=0,
  stack names={Train,Validation,Test},
  segment labels=percent,legend=true,
  label=none,font=\small]{70,15,15}
\end{column}
\end{columns}
\medskip
\footnotesize Illustrative data. Shared score scale: 0--100.
Segment percentages use the total composition.
\end{frame}
\end{document}
```

26 完整案例：前后对比与目标评价

下面用同一尺度比较方法改进前后的得分，并将目标偏差单独表达。数据为演示值；哑铃图例写在表注，避免读者混淆两个端点。

示例 54：实验前后对比表

Method	After / Before	Target 80
A		76 / 58  76
B		84 / 63  84
C		65 / 65  65





```
\gradbarsstyle{study}{preset=paper,width=48mm,
  min=0,max=100,precision=0,palette=categorical}
\begin{tabular}{@{}l|l@{}}
\toprule
Method & After / Before & Target 80\\
\midrule
A & \graddumbbell[style=study]{58}{76}
    & \gradbar[style=study,width=23mm,better=target,
      quality target=80,thresholds={5,15}]{76}\\
B & \graddumbbell[style=study]{63}{84}
    & \gradbar[style=study,width=23mm,better=target,
      quality target=80,thresholds={5,15}]{84}\\
C & \graddumbbell[style=study]{65}{65}
    & \gradbar[style=study,width=23mm,better=target,
      quality target=80,thresholds={5,15}]{65}\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

空心圆为 Before，实心圆为 After；目标评价条越长仍表示数值越大。颜色表示到 80 的偏差，而非“越长越好”。

27 完整案例：收支贡献与黑白打印

正负分开累计，同一类别跨行保持纹理一致；表头明确显示的是正负小计。这不是瀑布图：每一段不是接着上一段净值往上或往下移动。

示例 55：共享类别图例的贡献表

Period	Positive / Negative (units)
Q1	   +80 / -45
Q2	   +95 / -45
Q3	   +70 / -60

 Revenue

 Materials

 Service

```
\gradbarscategory{Revenue}{gradbarsBlue}{diagonal}
\gradbarscategory{Materials}{gradbarsOrange}{dots}
\gradbarscategory{Service}{gradbarsGreen}{crosshatch}
\gradbarsstyle{ledger}{width=65mm,height=10pt,
  min=-60,max=100,precision=0,palette=mono,
  stack names={Revenue,Materials,Service},
  stack totals=separate}
\begin{tabular}{@{}l@{}}
\toprule
Period & Positive / Negative (units)\\midrule
Q1 & \gradstack[style=ledger]{80,-35,-10}\\
Q2 & \gradstack[style=ledger]{95,-30,-15}\\
Q3 & \gradstack[style=ledger]{70,-40,-20}\\
\bottomrule
\end{tabular}

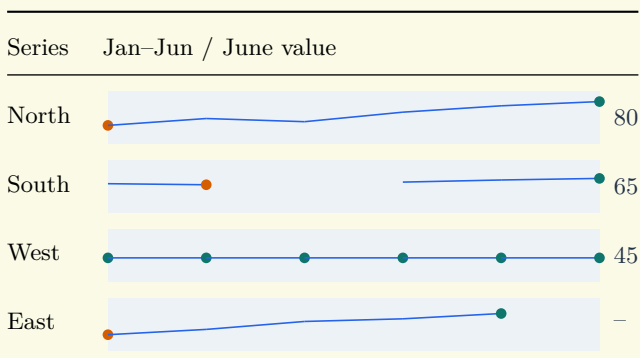
\gradbarslegend[palette=mono,width=65mm]{Revenue,Materials,Service}
```

所有行都使用 $[-60, 100]$ 范围，零点位置固定。图例在表外只出现一次。

28 完整案例：等间隔趋势汇总

同表采用固定纵向范围，不逐行放大微小波动；缺失月份保留位置。

示例 56：半年观测与末期数值



```
\gradbarsstyle{monthly}{width=65mm,height=7mm,
  min=0,max=100,spark range=fixed,precision=0,
  row padding=3pt,spark points=extrema}
\begin{tabular}{@{}l@{}}
\toprule
Series & Jan--Jun / June value\\midrule
North & \gradspark[style=monthly]{35,48,42,60,72,80}\\
South & \gradspark[style=monthly]{55,53,NA,58,62,65}\\
West & \gradspark[style=monthly]{45,45,45,45,45,45}\\
East & \gradspark[style=monthly]{30,40,55,60,70,NA}\\
\bottomrule
\end{tabular}
```

North 与 South 的极值点只表示各自的最高与最低观测，不表示好坏。East 的末期标签为缺失，不能用前一期的 70 代替。不等间隔日期应先整理到公共观测网格；不要直接当作等间距序列。

第六部分 问题与接口参考

29 常见问题

29.1 长标签仍然超出页面怎么办？

`label overflow=auto` 防止标签挤在轨道中，但不能突破页面宽度限制。外部槽宽会按文字扩展，因此应缩短文字、减小轨道宽度，或把长说明移到相邻文本列。需要多行说明时，可在 `text` 中提供指定宽度的 `\parbox`，并预留行高。若整列标签必须右对齐，请将 `label width` 设为能容纳该列最长标签的统一宽度。

29.2 条形相贴，或行高太大怎么办？

轨道高度由 `height` 设置；表格行距可通过 `\renewcommand {\arraystretch }{1.5}` 或 `array` 的 `\setlength {\extrarowheight }{3pt}` 调整。自动外移标签和图例会增加图形高度，这是为文字保留实际空间。密集表格可把自动图例关闭，表外只放一个 `\gradbarslegend`。

29.3 同列的条形为什么不可直接比较？

请检查各行的 `min`、`max`、`width` 是否一致。正负条尤其需要同时统一上下限；仅统一最大值仍可能让零点位置不同。建议用一个命名样式或 `\gradbarscolumn` 定义比较列。手写数值列不会根据当前行的值推断范围；CSV 接口可根据整列计算共享范围。

29.4 缺失值和零值有何区别？

空参数、空数值单元格以及大写 `NA` 表示缺失；默认显示 `--`，可用 `missing text` 修改。`0` 是有效观测，显示零标签与空轨道。缺失值不应替换为零。堆叠组成不接受缺失段，因为未知段会使总量和占比不明确。

29.5 数值列为什么报 `Invalid value`？

`G` 列只接收十进制数、能展开为十进制数的宏、空值或 `NA`。不要在单元格里写百分号、单位或普通表头；单位放到列选项，表头用 `\multicolumn {1}{c}{Score}`。需要手写特殊内容时同样用 `multicolumn` 绕过收集。

29.6 标签占比为什么与条长不相同？

普通条总标签的 `value format=percent` 使用量程上限作为分母（仅支持 `min=0`）。

堆叠段的 `segment labels=percent` 使用分段总和作为分母。二者回答的问题不同；示例 13 将总量占比和组成占比并列展示。

29.7 支持哪些表格和编译方式？

本手册验证 XeLaTeX 下的 `tabular`、`booktabs`、`longtable` 和 Beamer 场景。`tabularray` 的专有利处理、`siunitx` 的 `S` 列及其他引擎不在当前验证范围。正文中的普通数据条与表格中的数据条使用相同命令。

29.8 正负堆叠的净值为零，为什么仍然有条形？

正负贡献分别累计，`50` 与 `-50` 的净值为零但活动量为 `100`。需要看到两侧小计时使用 `stack totals=separate`；分段百分比的分母为绝对值之和。

29.9 两条趋势线看起来一样高，数值却不同？

默认 auto 范围只比较形状。要比较绝对变化，请共用 spark range=fixed、min、max 和 height。

29.10 重排类别后颜色改变怎么办？

位置色板按序号取色。定义 gradbarscategory 并提供 stack names，可保持类别身份；图例使用相同名称。

30 参数速查与使用限制

参数	默认值	含义与可选值
min	0	范围下限，必须为零或负值。
max	100	范围上限，必须为正值。
width	24mm	正的轨道宽度，不含外部标签。
height	1.5ex	正的轨道高度。
theme	blue	blue、teal、solid、gray、lbyellow、vibblue、cyblu。
label	outside	outside、inside、none、end、auto。
label width	4.5em	外部标签最小槽宽；自动溢出模式下可扩展。
label gap	.6em	轨道与外部标签之间的间隔。
precision	1	0–6 的整数；保留末尾零。
value format	value	原始数值 value 或计算占比 percent。
unit	空	原始数值的后缀；占比模式忽略此项。
text	空	覆盖整个标签；空值恢复自动格式。
overflow	clip	clip 警告并截断，或 error 报错。
color	未指定	指定单色，并切换为纯色填充。
fill	由主题指定	gradient 或 solid。
left color	由主题指定	渐变起点，或纯色填充的颜色。
right color	由主题指定	渐变终点。
track color	由主题指定	空轨道颜色。
text color	由主题指定	标签文字颜色；auto 自动选黑白。
font	沿用周围字体	标签字体声明。
style	未指定	应用已定义的命名样式。
missing text	--	空参数或 NA 的显示标签。
number format	fixed	fixed、grouped 或 scientific。
band	空	范围内严格递增的两个参考端点。
band color	gold	区间背景颜色。
band opacity	0.3	区间透明度，范围为 0 到 1。
stack colors	蓝、青绿、金黄	堆叠条分段颜色列表，可循环使用。

30.1 数据、标签与图例参数

参数	默认值	含义
stack names	空	与各段一一对应的名称列表。
legend	false	自动在堆叠条下方生成图例。
segment labels	none	none、value、percent、name、name value、name percent。
segment font	\scriptsize	段标签字体。
segment text color	auto	自动黑白或显式颜色。
label overflow	auto	自动外移或 allow 允许越界。
better	higher	higher 越大越好，lower 越小越好；只影响条件配色。
pattern	none	普通条的纹理名称。
pattern color	black	纹理线条或点阵的颜色。
stack patterns	none	堆叠段和图例的纹理列表，循环使用。
print	未应用	黑白打印预设。
print labels	false	内部标签白底；print 会开启此项。

`\gradbarslegend` [选项]{名称列表} 生成可共享的独立图例；`\gradbarscolumn` {G}{选项} 定义统一样式的数值列。

CSV 命令包括 `\gradbarsloadcsv` 、`\gradbarscsvtable` 、`\gradbarscsvstyle` ，以及 `\gradbarcsv` 和 `\gradbarscsvcell` 。完整参数与范围计算规则见“CSV 数据导入”一节。

30.2 图形与排版参数

图形参数	默认值	说明
shape	bar	bar 普通条；lollipop 棒棒糖。哑铃与趋势使用专用命令。
compare color	black!20	双层条的基准层颜色。
compare ratio	.45	当前层高度比，严格在 0 与 1 之间。
range point	空	浮动区间内的点，仅用于 gradrange。
marker size	2pt	圆点半径，必须为正，受轨道高度限制。
stem width	.6pt	棒棒糖及区间端点线宽，必须为正。
outline	false	是否只绘制轮廓。
outline width	.4pt	轮廓线宽，必须为正。
row padding	0pt	图形上下各增加的留白，必须非负。
preset	未应用	paper、report、presentation、outline。

30.3 v0.0.3 接口索引

接口或选项	说明
<code>\graddumbbell [o]{a}{b}</code>	基准 a、当前 b；空心与实心圆。
<code>compare label</code>	values（默认）或 delta；也适用于双层条。
<code>stack totals</code>	net（默认净值）或 separate（正小计 / 负小计）。
<code>\gradspark [o]{list}</code>	等间距序列；空字段和 NA 为缺失。
<code>spark range</code>	auto（默认行内范围）或 fixed（公共 min/max）。
<code>spark points</code>	extrema（默认）、all、last、none。
<code>spark high color</code>	默认 gradbarsTeal。
<code>spark low color</code>	默认 gradbarsOrange。
<code>better</code>	higher、lower、target、interval。
<code>quality target</code>	target 模式的数值目标，默认空，必须提供。
<code>quality range</code>	interval 模式的闭区间，默认空，必须提供。
<code>palette</code>	categorical、sequential、diverging、mono，默认不应用。
<code>\gradbarscategory {n}{c}{p}</code>	固定名称 n 的颜色 c 和纹理 p，定义遵循作用域。
<code>references</code>	多条参考记录：数值/颜色/线型/名称；默认空。
<code>\gradbullet [o]{v}</code>	分级背景与居中的实际值条，需设置 bullet bands。
<code>\gradintervals [o]{list}</code>	多组区间：名称/下界/点估计/上界/颜色。

30.4 已知边界

CSV 仅支持逗号分隔的单行字段；数值列可自动计算共享范围。本版不提供 CSV 字段内换行或 CSV 表格自动分页。趋势线使用等间距观测，不解析日期。不要把绘图命令直接放入 siunitx 的数值型 S 列或 PDF 书签。宏包已通过 pdfLaTeX、XeLaTeX、LuaLaTeX 的功能检查（包括 CSV）。本中文手册采用 XeLaTeX，英文手册可用 pdfLaTeX 编译。图形尚未生成专用的无障碍 PDF 语义标签。


31 多重参考与区间对比

本节功能仍属于 v0.0.3。所有示例数据仅用于演示；参考标记和背景不改变原始数值及条形尺度。

31.1 多条参考线

`references` 接受一组记录, 每条记录按 数值/颜色/线型/名称填写, 用逗号分隔并分别加花括号。线型可选 `solid`、`dashed`、`dotted`。数值必须在 `min/max` 内; 名称可留空, 但最后一个斜杠必须保留。名称交替采用两层高度, 长名称或密集参考仍需增加 `width`, 或在表头解释名称。

示例 57: 基准、目标和警戒值




```
\gradbar[width=85mm,height=9pt,precision=0,
  references={{40/gray/dotted/基准},
             {75/gradbarsTeal/dashed/目标},
             {95/gradbarsOrange/solid/警戒}}]{68}
```

`references={}` 清除继承的参考线; 原有 `target` 仍可共存。参考线适用于普通条、正负条、堆叠、双层条、哑铃及区间条, 不用于趋势线。参考名称不参与数值格式化; 名称内不要使用作为字段分隔符的斜杠。

31.2 子弹图: 分级背景、实际值和目标

`\gradbullet` [选项]{实际值} 绘制较高的背景和居中的细条。必须提供 `bullet bands`, 每条记录为 上界/颜色。第一个区间从 `min` 开始, 后续区间从前一个上界开始; 上界必须严格递增, 最后一个必须等于 `max`。背景区间只是参考等级, 不会自动改变实际值颜色, 也不会自动判定优劣方向。

示例 58: 完成度子弹图




```
\gradbullet[width=90mm,max=120,precision=0,
  color=gradbarsBlue,
  bullet bands={{60/black!8},{90/black!16},{120/black!26}},
  references={{90/gradbarsTeal/dashed/目标},
             {110/gradbarsOrange/solid/挑战}}]{82}
```

默认总高为 12pt, 实际条占高度的 40%, 上下居中。外部数值保留原值; NA 表示缺失, 零表示实际值为零。可使用原有条件配色、目标线和误差标记。背景采用显式颜色; 黑白打印时请像上例一样选用不同灰度。`bullet bands` 仅用于子弹图, 背景等级建议在表头或正文中说明。

31.3 多组区间对比

`\gradintervals` [选项]{记录列表} 将多组区间排列在同一个单元格内。每条记录按 名称/下界/点估计/上界/颜色填写。所有行共用 width、min、max；左侧名称自动按最长名称对齐。点估计为 NA 时不画圆点，区间仍保留；上下界同时为 NA 表示整组缺失。


示例 59：同一指标的三组不确定区间



```
\gradintervals[width=72mm,min=0,max=100,
height=5pt,precision=0,row padding=4pt,
references={{70/gray/dashed/}}]{
{方法 A/45/58/72/gradbarsBlue},
{方法 B/55/68/82/gradbarsTeal},
{方法 C/62/NA/88/gradbarsOrange}}
```

圆点为显式提供的点估计，外部标签为原始上下界；不从上下界推断均值或置信水平。若区间表示 95% 置信区间，应在表头或图注中写明。点估计必须位于原始区间内，下界不得大于上界。越界处理继承 `overflow`，所有组必须采用相同单位。

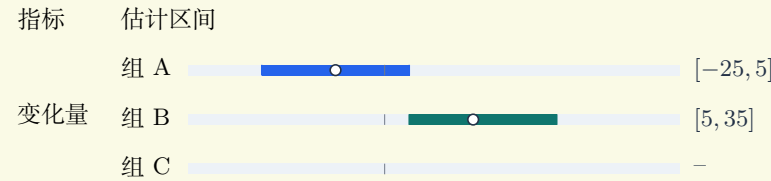示例 60：正负区间与缺失组



```
\begin{tabular}{ll}
指标 & 估计区间\\
变化量 & \gradintervals[min=-40,max=60,width=65mm,
height=4pt,precision=0,row padding=3pt]{
{组 A/-25/-10/5/gradbarsBlue},
{组 B/5/18/35/gradbarsTeal},
{组 C/NA/NA/NA/gray}}\\
\end{tabular}
```

该命令使用内部小表格，整体作为一个单元格排版，不在组间自动分页。名称列、图区及外部区间标签都占用宽度；长名称请缩写，或调小图区 width。参考名称会在每组重复，紧凑表格推荐留空，并在共同表头解释参考线。记录名称及颜色字段不应包含斜杠；带逗号的名字应加额外花括号保护。