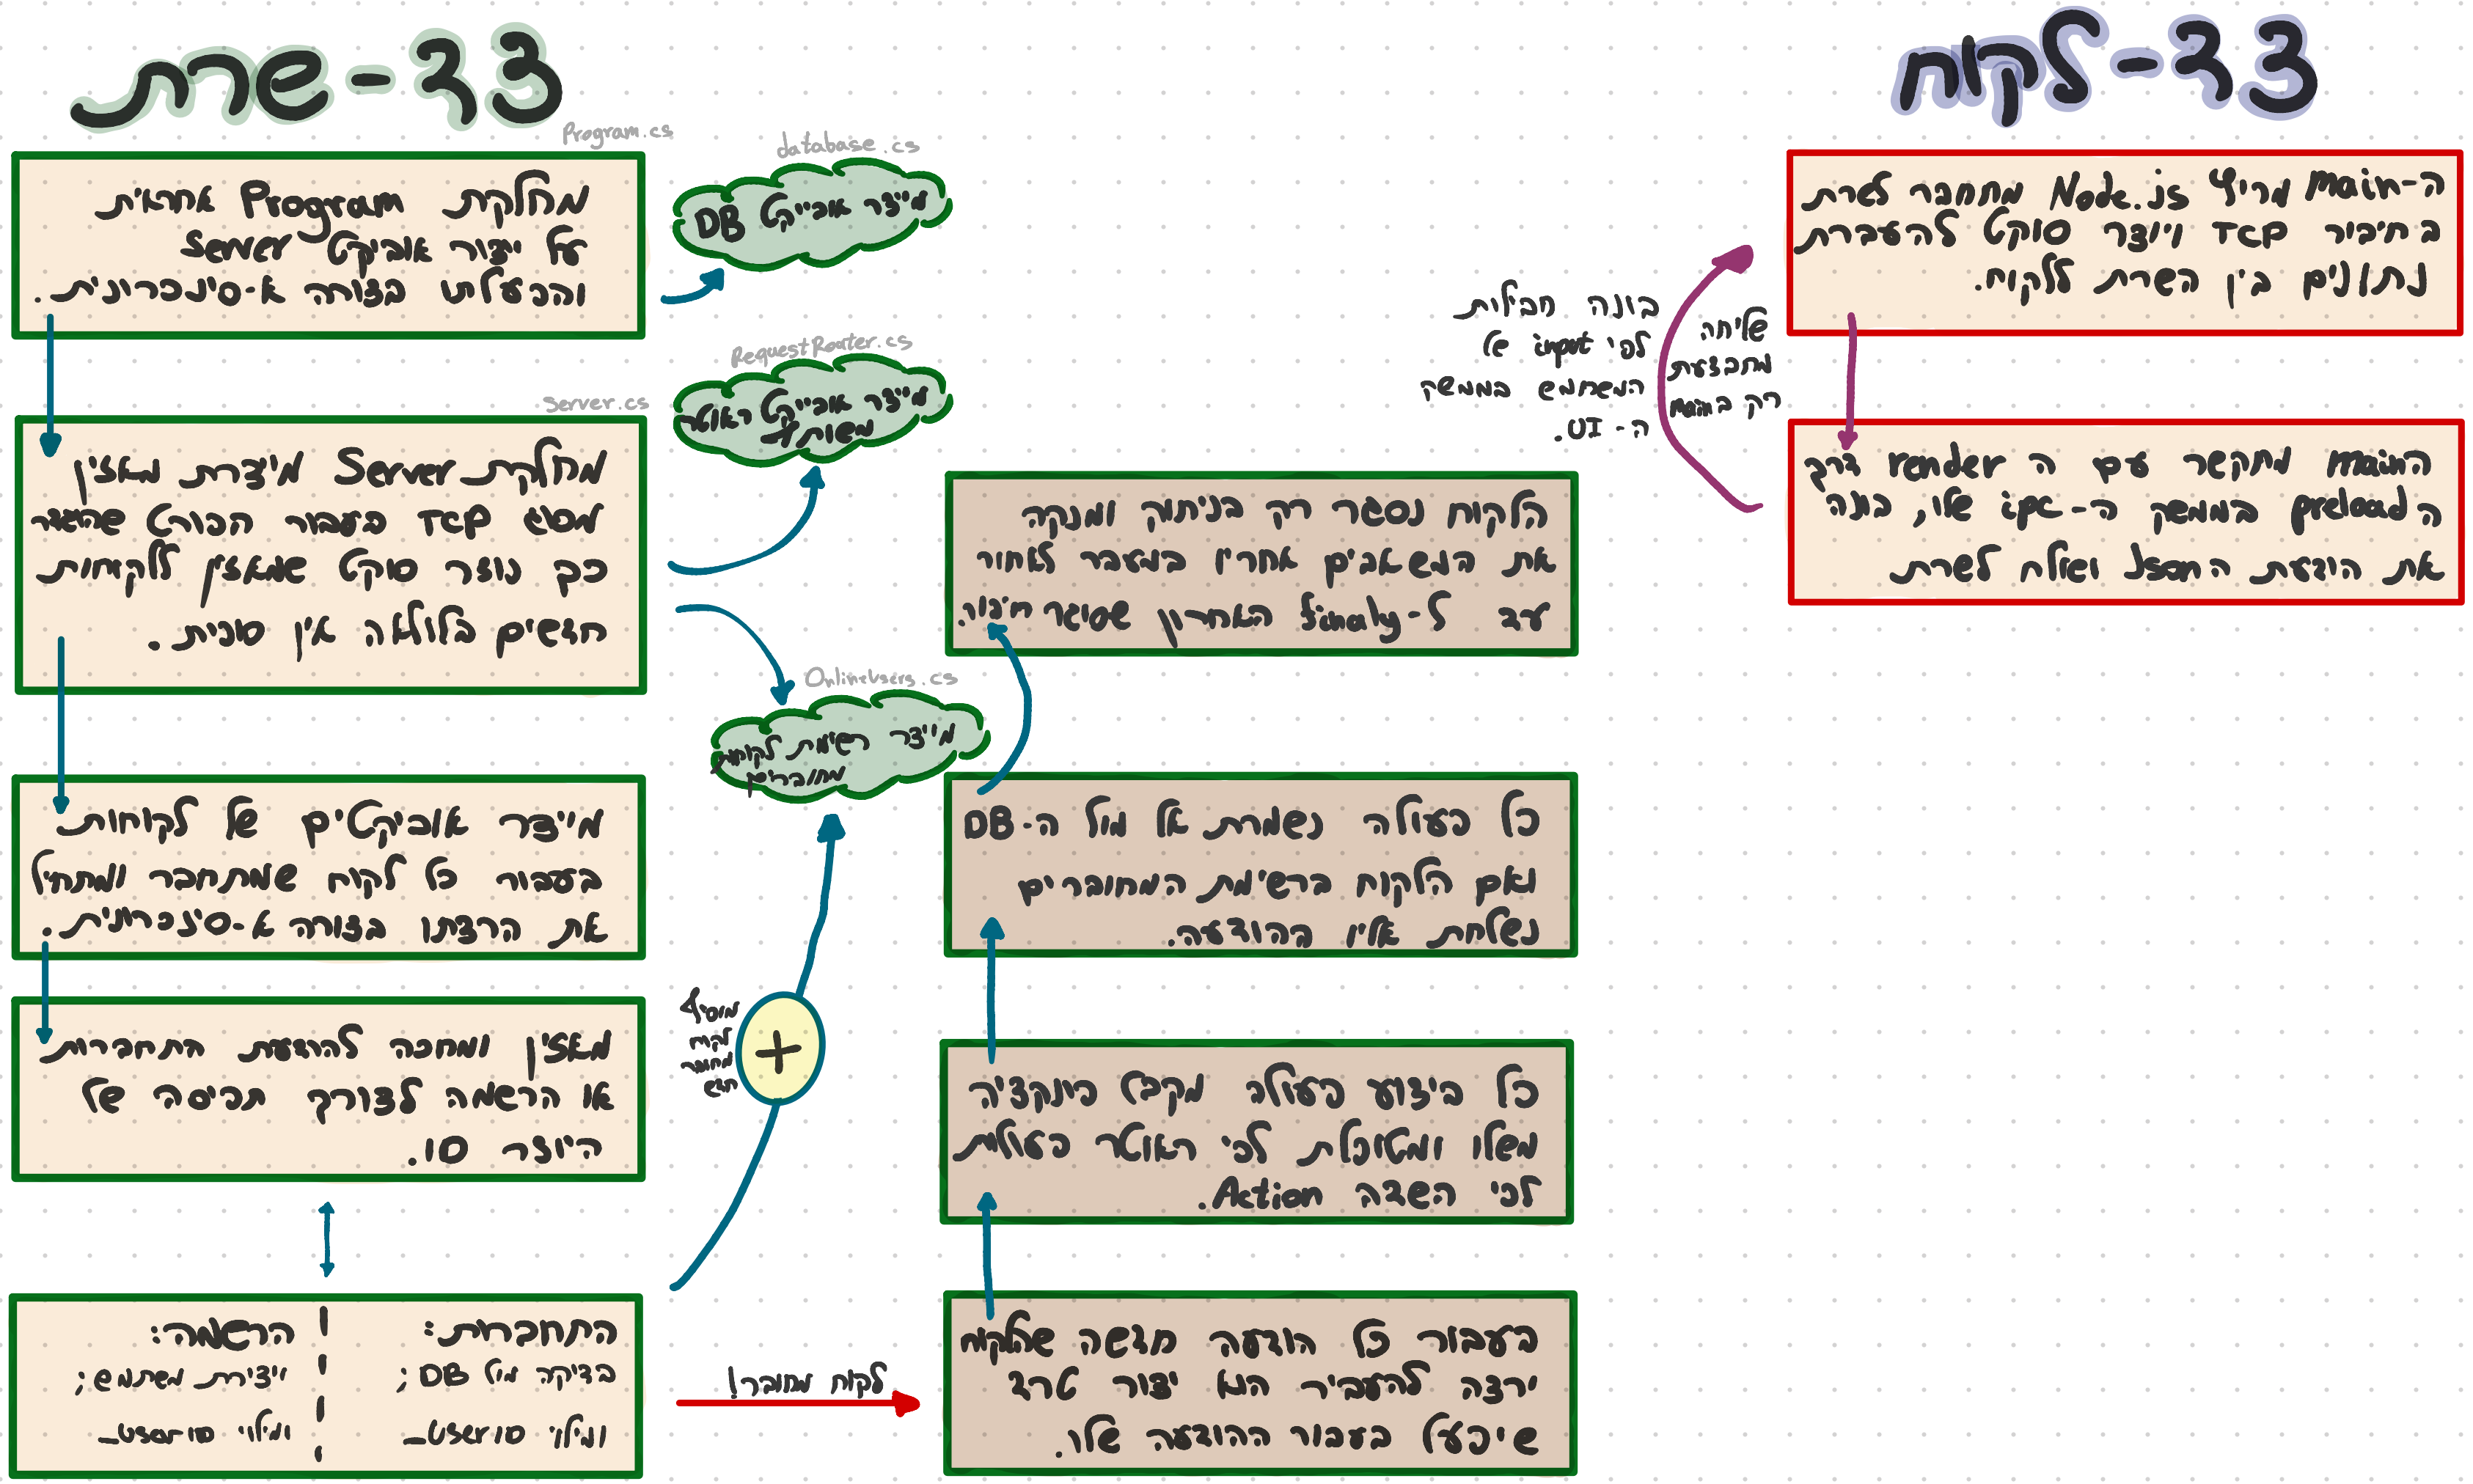

# צד-לקוח

ה-main מריץ Node.js מתחבר לשרת בחיבור TCP ויוצר סוקט להעברת נתונים בין השרת ללקוח.

ה-main מתקשר עם ה render דרך ה preload בממשק ה-ipc שלו, בונה את הודעת ה Json ושולח לשרת

שליחה מתבצעת רק בmain

בונה חבילות לפי input ש המשתמש בממשק ה-UI.

# צד-שרת

Program.cs

מחלקת Program אחראית על יצור אוביקט Server והפעלתו בצורה א-סינכרונית.

database.cs

מייצר אובייקט DB

RequestRouter.cs

מייצר אובייקט ראוטר משותף

Server.cs

מחלקת Server מייצרת מאזין מסוג TCP בעבור הפורט שהוגדר כך נוצר סוקט שמאזין ללקוחות חדשים בלולאה אין סופית.

OnlineUsers.cs

מייצר רשימת לקוחות מחוברים

מייצר אוביקטים של לקוחות בעבור כל לקוח שמתחבר ומתחיל את הרצתו בצורה א-סינכרונית.

מאזין ומחכה להודעת התחברות או הרשמה לצורך תפיסה של היוזר ID.

מוסיף לקוח מחובר חדש

התחברות:
בדיקה מול DB;
ומילוי _UserID

הרשמה:
ייצירת משתמש;
ומילוי _UserID

לקוח מחובר!

בעבור כל הודעה מגשה שהלקוח ירצה להעביר הוא יצור תרד שיפעל בעבור ההודעה שלו.

כל ביצוע פעולה מקבל פונקציה משלו ומנותבת לפי ראוטר פעולות לפי השדה Action.

כל פעולה נשמרת אל מול ה-DB ואם הלקוח ברשימת המחוברים נשלחת אליו ההודעה.

הלקוח נסגר רק בניתוק ומנקה את המשאבים אחריו במעבר לאחור עד ל-finally האחרון שסוגר חיבור.