



Types d'allocation en mémoire

① allocation statique

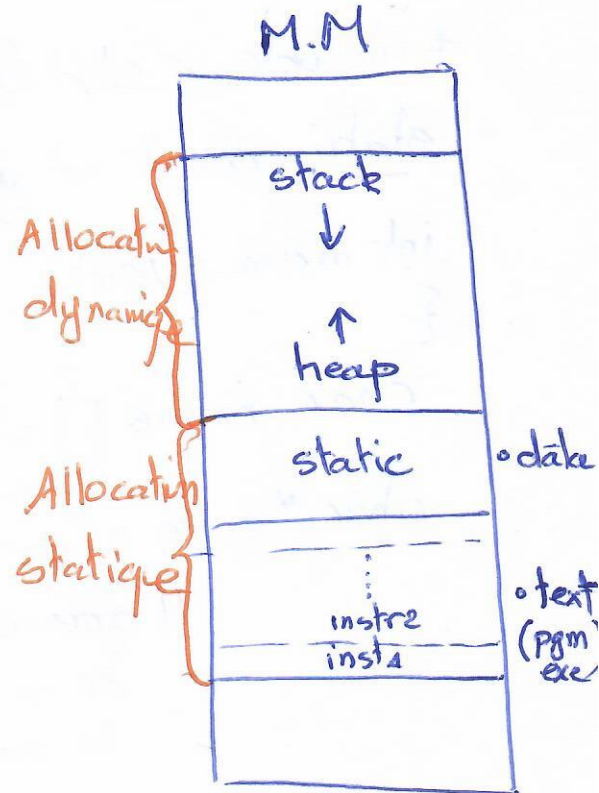

l'espace mémoire est préservé après compilation et avant exécution du pgm.

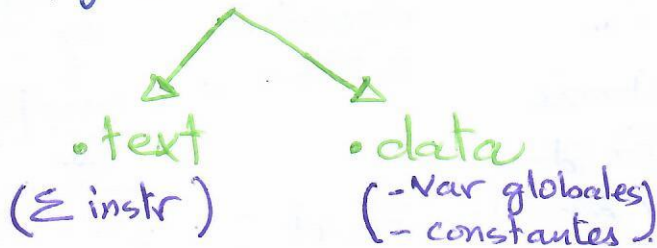

⇒ hors de l'exé du pgm (run time) aucune allocation statique ne peut avoir lieu.

② allocation dynamique (espace mémoire créée hors de l'exé)

↳ allocation automatique: (par OS)

contient les Variables locales

callee → (s-registers + ra register)

caller → (a-registers or t-registers)

↳ Stack (pile) créée automatiquement par le système d'exploitation (OS) hors de l'appel des fonctions (call function → stack fragment)

↳ allocation dynamique: (par le programmeur)

contient les Variables locales dont la taille change dynamiquement

↳ Heap (tas): espace créé par le système d'exploitation (OS) après une demande du programmeur via l'instruction malloc / free

la gestion de la mémoire est sous responsabilité du Programmeur.

libérer