Diagramme des cas d’usages

Code UML:

```
@startuml
left to right direction
:utilisateur: as u
package Systeme {
usecase (gérer les anomalies) as UC4
usecase (gérer simulation) as UC3
usecase (gérer les capteurs) as UC2
usecase (gérer un système) as UC1


:u: -- UC1
:u: -- UC2
:u: -- UC3
:u: -- UC4


usecase (créer un systéme) as UC7
usecase (enregistrer un système) as UC8
usecase (importer et modifier un système ) as UC9
usecase (supprimer un systéme) as UC10

(UC1) <|-- (UC7)
(UC1) <|-- (UC8)
(UC1) <|-- (UC9)
(UC1) <|-- (UC10)

usecase (lancer une simulation) as UC15
usecase (arrêter une simulation) as UC16
usecase (mettre en pause une simulation) as UC17
usecase (enregistrer les données d'une simulation) as UC18

(UC3) <|-- (UC15)
(UC3) <|-- (UC16)
(UC3) <|-- (UC17)
(UC3) <|-- (UC18)

usecase (ajouter un capteur) as UC20
usecase (supprimer un capteur) as UC21
usecase (déplacer un capteur ) as UC22
usecase (modifier les unités d'un capteur) as UC23

(UC2) <|-- (UC20)
(UC2) <|-- (UC21)
(UC2) <|-- (UC22)
(UC2) <|-- (UC23)

}
@enduml
```
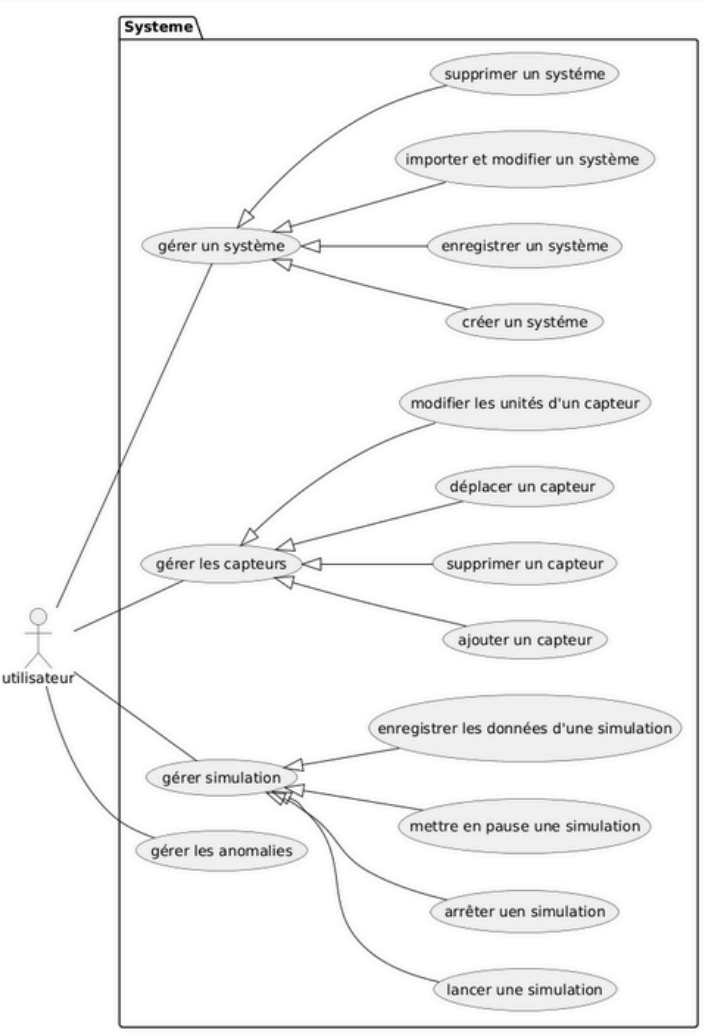
Diagramme: