
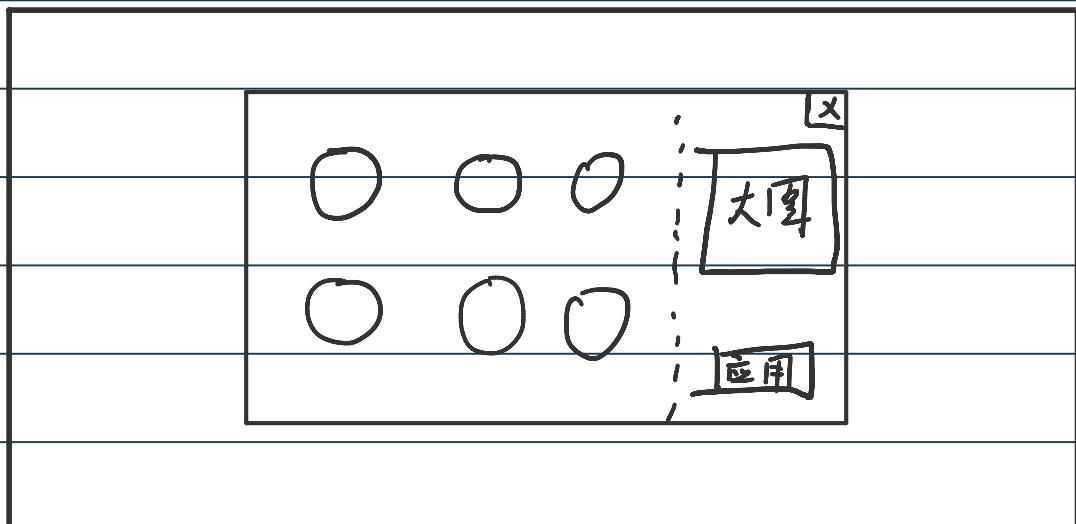


1. 客户端

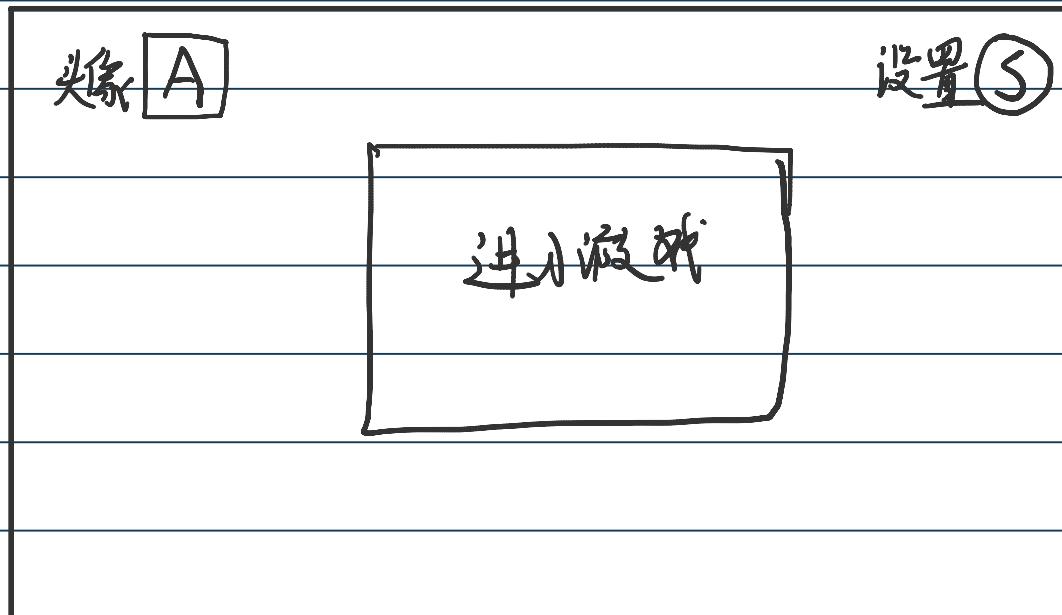

① 大图部分展示 选中头像.

② 头像有 拥有、未拥有 两种状态、
——加锁

加锁

③ 点击应用按钮，若拥有此头像，则界面上
否则展示未拥有弹窗。

2. 服务端。

① 接口。 AvatarUI. Post

```
{"code": "200",  
 "data": { "current_id": int,  
           "avatars": [  
               { "is_hava": true,  
                 "aid": int,  
                 "name": string,  
               },  
               ...  
           ]  
         }  
       }
```

}

②. mds 为文件内容 mds

3. 数据库.

Avatar-index

No	uid	uid	At Time
1.	0	0	
2.	1	0	
3.	4	0	
4	6	0	
5	7	0	

Avatar-name

No	Add	,	Name
1	0	,	Avatar 0
2	1	,	Avatar 1
3	2	,	Avatar 2

① 查 Avatar-name . 找 uid .

```
for (int i = 0; i < aids.L; i++)
```

② 遍历，查 Aid + Mid 下 avaler_index 是否存在。

③ 存在则用 Aid 查 name。