COMISIA ECONOMICĂ A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU EUROPA
Comitetul pentru transporturi interioare

ADR

aplicabil de la 1 ianuarie 2023

Acord
referitor la transportul rutier internaţional
al mărfurilor periculoase

Volumul I

NAȚIUNILE UNITE

NOTĂ

Denumirile folosite și prezentarea materialului care figurează în prezenta publicaţie nu implică din partea Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite o luare de poziţie în ceea ce privește statutul juridic al ţărilor, teritoriilor, orașelor sau zonelor, sau autorităţilor acestora, și nici în ceea ce privește trasarea frontierelor sau limitelor acestora.

ECE/TRANS/326

Responsabilitate

Consolidarea textului ADR 2023 a fost realizată de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.
Această consolidare a constat în integrarea într-un text unic, fără valoare oficială, a traducerii în limba română a amendamentelor ADR 2023 în textul anterior consolidat al ADR.
Textul astfel consolidat are doar o valoare de informare şi documentare şi nu implică responsabilitatea juridică privind conţinutul.

Textul evidențiat cu galben reprezintă amendamentele/actualizările introduse în ediția 2023 față de ediția anterioară.

Numai textele publicate în Monitorul Oficial al României au valoare juridică.

CUVÂNT ÎNAINTE

Generalităţi

Acordul european referitor la transportul internaţional rutier al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva, la 30 septembrie 1957, sub egida Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, a intrat în vigoare la 29 ianuarie 1968. Acordul propriu-zis a fost modificat prin Protocolul care amendează articolul 14, paragraful 3, încheiat la New York la 21 august 1957, care a intrat în vigoare la 19 aprilie 1985.

Conform articolului 2 al Acordului, mărfurile periculoase al căror transport este interzis de către anexa A, nu trebuie să facă obiectul unui transport internaţional, în timp ce transportul internaţional al celorlalte mărfuri periculoase este autorizat, dacă sunt îndeplinite:

- condiţiile impuse de anexa A pentru mărfurile în cauză, în special pentru ambalarea și etichetarea acestora, și
- condiţiile impuse de anexa B, în special în ceea ce privește construcţia, echipamentul și circulaţia vehiculului care transportă mărfurile în cauză.

Totuși, conform articolului 4, fiecare Parte contractantă își păstrează dreptul de a reglementa sau interzice intrarea pe teritoriul său a mărfurilor periculoase, din alte motive decât siguranţa rutieră. Părţile contractante își păstrează, de asemenea, dreptul de a conveni, pe baza unor acorduri speciale, bilaterale sau multilaterale, ca anumite mărfuri periculoase al căror transport internaţional este interzis complet de anexa A, să poată, în anumite condiţii, să facă obiectul unor transporturi internaţionale pe teritoriile lor, sau ca mărfuri periculoase al căror transport internaţional este autorizat de către anexa A să poată face obiectul, pe teritoriile respectivelor ţări, al unor transporturi internaţionale în condiţii mai puţin riguroase decât cele prevăzute de anexele A și B.

Anexele A și B au fost modificate și actualizate regulat începând de la intrarea în vigoare a ADR.

Structura anexelor A și B

Grupa de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase (WP.15) a Comitetului pentru transporturi interioare a Comisiei Economice pentru Europa, a decis restructurarea anexelor A și B la a cincizeci și una sa sesiune (26 - 30 octombrie 1992), la propunerea Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Rutieri (IRU), (TRANS/WP.15/124, par. 100-108). Această restructurare a vizat în principal ca prescripţiile să devină mai accesibile și să fie dispuse într-un mod mai deschis, astfel încât să poate înlesni aplicabilitatea lor nu numai pentru transporturile internaţionale rutiere conform ADR, ci și pentru transporturile naţionale în toate Statele Europene prin intermediul legislaţiei naţionale sau a Comunităţii Europene și să asigure astfel, în cele din urmă, un cadru regulamentar coerent la nivel european. De asemenea, s-a considerat necesară distingerea mai clară a obligaţiilor diverșilor participanţi din lanţul de transport, gruparea mai sistematizată a prescripţiilor referitoare la fiecare dintre acești participanţi și separarea prescripţiilor de natură juridică ale ADR de normele europene sau internaţionale aplicabile, în vederea respectării acestor prescripţii.

Structura ADR este conformă cu *Regulamentul tip* anexă la *Recomandările Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase*, *cu Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase* (Codul IMDG) și cu *Regulamentul referitor la transportul feroviar internaţional de mărfuri periculoase* (RID).

Noua structură cuprinde nouă părţi, care rămân totuși repartizate în două anexe conform articolului 2 al Acordului propriu-zis, după cum urmează:

Anexa A: Dispoziţii generale și dispoziţii referitoare la substanţele și obiectele periculoase

Partea 1 Dispoziţii generale
Partea 2 Clasificare
Partea 3 Lista mărfurilor periculoase, dispoziţii speciale şi excepţii referitoare la cantităţile limitate sau exceptate
Partea 4 Dispoziţii referitoare la utilizarea ambalajelor și a cisternelor
Partea 5 Proceduri de expediere
Partea 6 Prescripţii referitoare la construcţia și încercarea ambalajelor, recipientelor mari pentru vrac (RMV), ambalajelor mari, cisternelor și containerelor pentru mărfuri în vrac
Partea 7 Dispoziţii privind condiţiile de transport, încărcare, descărcare și manipulare

Anexa B: Dispoziţii privind echipamentul de transport şi operaţiunile de transport

Partea 8 Prescripţii referitoare la echipaje, echipament, exploatarea vehiculelor și la documentaţie
Partea 9 Prescripţii referitoare la construcţia și agrearea vehiculelor

Partea 1, care conţine dispoziţii generale și definiţii, este o parte esenţială, deoarece conţine toate definiţiile termenilor care se regăsesc în celelalte părţi și defineşte cu exactitate scopul și domeniul de aplicare al ADR și posibilele excepţii, precum și eventuala aplicabilitate a altor regulamente. Aceasta mai conţine, de asemenea, dispoziţii referitoare la formare, derogări, măsuri tranzitorii, precum și dispoziţii care definesc obligaţiile respective alte diverșilor factori care intervin într-un lanţ de transport de mărfuri periculoase. Au fost introduse de asemenea noi dispoziţii privind măsurile de control și ale măsuri de susţinere care vizează respectarea prescripţiilor de siguranţă, inclusiv prescripţii referitoare la consilierii de siguranţă.

Partea cheie pentru utilizarea ADR restructurat o reprezintă tabelul A din capitolul 3.2, care conţine lista mărfurilor periculoase în ordinea numerelor ONU. Odată determinat numărul ONU al unei anumite substanţe sau produs periculos, tabelul indică, prin referinţe încrucișate, prescripţiile specifice care se aplică transportului respectivei substanţe sau respectivului obiect, precum și capitolele sau secţiunile în care figurează acele prescripţii. În același timp, este bine să nu se uite că, în afara acestor dispoziţii specifice, prescripţiile generale sau prescripţiile specifice unei clase date, care se regăsesc în diversele părţi ale ADR, rămân, de asemenea, aplicabile.

Secretariatul a pregătit un index alfabetic care indică numărul ONU pentru diversele mărfuri periculoase și care figurează în capitolul 3.2, ca tabelul B, pentru facilitarea accesului la tabelul A atunci când numărul ONU nu este cunoscut. Din punct de vedere juridic, tabelul B nu face parte din ADR și nu a fost introdus în prezenta publicaţie decât pentru facilitarea consultării acesteia.

Atunci când mărfurile despre care se știe sau despre care există motive să se creadă că sunt periculoase nu sunt menţionate nominal în tabelele A și B, ele trebuie clasificate conform Părţii 2, care conţine toate criteriile și procedurile adecvate pentru a determina dacă aceste mărfuri sunt periculoase și, în cazul în care sunt, care număr ONU le este alocat.

Texte aplicabile

Această ediţie („ADR 2023”) ţine seama de toate noile amendamente adoptate de WP.15 în 2018, 2019 și 2020, care au circulat sub simbolurile TRANS/WP.15/256, TRANS/WP.15/256/Corr.1 și TRANS/WP.15/256/Add.1 care, au fost supuse acceptării de către Părţile Contractante în conformitate cu art. 14 paragraful 3 al Acordului, și va intra în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Cu toate acestea, datorită măsurilor tranzitorii prevăzute la 1.6.1.1 din anexa A, ediţia precedentă („ADR 2021”) poate fi utilizată în continuare până la 30 iunie 2023.

Aplicabilitate teritorială

ADR este un acord între State și nu există o autoritate centrală. În practică, controalele rutiere sunt efectuate de Părţile contractante la Acord. Dacă sunt încălcate regulile, autorităţile naţionale pot urmări contravenienţii prin aplicarea legislaţiei lor interne. ADR, în sine, nu prescrie nicio sancţiune. În momentul tipăririi prezentei publicaţii, Părţile contractante la Acord erau următoarele:

Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Estonia, Federaţia Rusă, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazahstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Marocul, Muntenegru, Nigeria, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Republica Macedonia de Nord, Republica Moldova, România, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Tadjikistan, Tunisia, Turcia, Ucraina, Uganda, Ungaria și Uzbekistan.

ADR se aplică operaţiunilor de transport efectuate pe teritoriul a cel puţin două din Părţile contractante menţionate mai sus. În plus, trebuie să observăm că, din dorinţa de uniformizare și pentru asigurarea liberului schimb în Uniunea Europeană (UE), anexele A și B ale ADR au fost de asemenea adoptate de Statele membre ale Uniunii Europene ca bază a reglementării transportului și al mărfurilor periculoase în interiorul Statelor membre și între Statele membre (Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, cu modificări ulterioare). Anumite ţări care nu aparţin Uniunii Europene au adoptat de asemenea anexele A și B ale ADR drept bază a legislaţiei lor naţionale.

Informaţii practice suplimentare

Orice întrebări legate de punerea în aplicare a ADR trebuie să fie adresate autorității competente corespunzătoare. Informaţii suplimentare pot fi găsite pe site-ul Diviziei de transport a CEE-ONU:

https://unece.org/transport/dangerous-goods

Acest site este actualizat în mod regulat şi oferă acces la următoarele informaţii:

- Informații generale despre ADR
- Acordul (fără anexe)
- Protocol de semnare
- Starea acordului
- Notificări ale depozitarului
- Informații pe țări (Autorități competente, notificări)
- Versiuni lingvistice (ADR, instrucțiuni scrise)
- Acorduri multilaterale
- ADR 2023 (fișiere)
- ADR 2021 (fișiere)
- ADR 2021 (amendamente)
- Versiuni anterioare (fișiere și amendamente)
- Detalii de publicare şi erate

CUPRINS

VOLUMUL I

			Pag.
	Acord referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase		xiii
	Protocol de semnare		xix
Anexa A	***Dispoziţii generale şi dispoziţii referitoare la substanţele şi obiectele periculoase***		1
Partea 1	**Dispoziţii generale**		3
	Capitolul 1.1	**Domeniu de aplicare şi aplicabilitate**	5
	1.1.1	Structură	5
	1.1.2	Domeniu de aplicare	5
	1.1.3	Excepţii	6
	1.1.4	Aplicabilitatea altor reglementări	11
	1.1.5	Aplicarea standardelor	13
	Capitolul 1.2	**Definiţii, unităţi de măsură şi abrevieri**	15
	1.2.1	Definiţii	15
	1.2.2	Unităţi de măsură	32
	1.2.3	Listă de abrevieri	34
	Capitolul 1.3	**Instruirea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase**	37
	1.3.1	Domeniu de aplicare	37
	1.3.2	Natura instruirii	37
	1.3.3	Documentaţie	37
	Capitolul 1.4	**Obligaţii privind siguranţa celor implicaţi**	39
	1.4.1	Măsuri generale de siguranţă	39
	1.4.2	Obligaţiile principalilor factori implicaţi	39
	1.4.3	Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi	41
	Capitolul 1.5	**Derogări**	43
	1.5.1	Derogări temporare	43
	1.5.2	*(Rezervat)*	43
	Capitolul 1.6	**Măsuri tranzitorii**	45
	1.6.1	Generalităţi	45
	1.6.2	Recipiente pentru clasa 2	47
	1.6.3	Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile şi vehicule-baterie	48
	1.6.4	Containere-cisternă şi CGEM	53
	1.6.5	Vehicule	56
	1.6.6	Clasa 7	57
	Capitolul 1.7	**Prescripţii generale referitoare la materialele radioactive**	61
	1.7.1	Domeniu de aplicare	61
	1.7.2	Program de radioprotecţie	62
	1.7.3	Asigurarea calităţii	63
	1.7.4	Aranjament special	63
	1.7.5	Materiale radioactive cu alte proprietăţi periculoase	63
	1.7.6	Neconformitate	63
	Capitolul 1.8	**Măsuri de control şi alte măsuri de sprijin pentru asigurarea conformităţii**	65
	1.8.1	Controale administrative ale mărfurilor periculoase	65
	1.8.2	Întrajutorarea administrativă	65
	1.8.3	Consilierul de siguranţă	65
	1.8.4	Lista autorităţilor competente şi a organismelor desemnate de către acestea	70
	1.8.5	Declararea evenimentelor care implică mărfuri periculoase	70
	1.8.6	Controale administrative pentru realizarea activităţilor de la 1.8.7 şi 1.8.8	75
	1.8.7	Proceduri pentru evaluarea conformităţii şi eliberarea certificatelor de omologare de tip şi de inspecţii	78
	1.8.8	Proceduri de evaluare a conformităţii cartuşelor cu gaz	85
	Capitolul 1.9	**Restricţii de transport impuse de autorităţile competente**	89
	1.9.5	Restricţii privind tunelurile	89
	Capitolul 1.10	**Dispoziţii privind securitatea**	93
	1.10.1	Dispoziţii generale	93
	1.10.2	Pregătirea profesională privind securitatea	93
	1.10.3	Dispoziţii privind mărfurile periculoase de mare risc	93
Partea 2	**Clasificare**		97
	Capitolul 2.1	**Dispoziţii generale**	99
	2.1.1	Introducere	99
	2.1.2	Principii de clasificare	100
	2.1.3	Clasificarea substanţelor, inclusiv a soluţiilor şi a amestecurilor (cum sunt preparatele şi deşeurile), care nu sunt menţionate nominal	101
	2.1.4	Clasificarea eşantioanelor	106
	2.1.5	Clasificarea obiectelor ca obiecte care conţin mărfuri periculoase, N.S.A.	107
	2.1.6	Clasificarea ambalajelor deteriorate, goale şi necurăţate	108

			Pag.
	(continuare)		
	Capitolul 2.2	**Dispoziţii specifice pentru diverse clase**	109
	2.2.1	Clasa 1 Substanţe și obiecte explozive	109
	2.2.2	Clasa 2 Gaze	131
	2.2.3	Clasa 3 Lichide inflamabile	139
	2.2.41	Clasa 4.1 Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive, substanţe care polimerizează și substanţe solide explozive desensibilizate	144
	2.2.42	Clasa 4.2 Substanţe predispuse la aprindere spontană	153
	2.2.43	Clasa 4.3 Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile	156
	2.2.51	Clasa 5.1 Substanţe comburante (oxidante)	159
	2.2.52	Clasa 5.2 Peroxizi organici	163
	2.2.61	Clasa 6.1 Substanţe toxice	177
	2.2.62	Clasa 6.2 Substanţe infecţioase	187
	2.2.7	Clasa 7 Materiale radioactive	193
	2.2.8	Clasa 8 Substanţe corosive	216
	2.2.9	Clasa 9 Substanţe și obiecte periculoase diverse	224
	Capitolul 2.3	**Metode de încercare**	239
	2.3.0	Generalităţi	239
	2.3.1	Încercarea de exsudaţie pentru explozivii de mină de tip A	239
	2.3.2	Încercări pentru amestecurile de nitraţi de celuloză din clasa 4.1	241
	2.3.3	Încercări pentru lichidele inflamabile din clasele 3, 6.1 și 8	241
	2.3.4	Încercare pentru determinarea fluidităţii	243
	2.3.5	Încercări pentru determinarea toxicităţii, persistenţei și bioacumulării de substanţe în mediul acvatic în vederea alocării substanţelor în clasa 9	244
Partea 3		**Lista mărfurilor periculoase, dispoziţii speciale şi excepţii referitoare la cantităţile limitate sau exceptate**	247
	Capitolul 3.1	**Generalităţi**	249
	3.1.1	Introducere	249
	3.1.2	Denumirea oficială de transport	249
	3.1.3	Soluţii și amestecuri	251
	Capitolul 3.2	**Lista mărfurilor periculoase**	253
	3.2.1	Tabel A: Lista mărfurilor periculoase	259
	3.2.2	Tabel B: Index alfabetic al substanţelor și obiectelor din ADR	494
	Capitolul 3.3	**Dispoziţii speciale aplicabile anumitor obiecte sau substanţe**	543
	Capitolul 3.4	**Mărfuri periculoase ambalate în cantităţi limitate**	594
	3.4.7	Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate	594
	3.4.8	Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate în conformitate cu Partea 3, capitolul 4 din Instrucţiunile Tehnice OACI	595
	3.4.11	Utilizarea supra-ambalajelor	595
	Capitolul 3.5	**Mărfuri periculoase ambalate în cantităţi exceptate**	597
	3.5.1	Cantităţi exceptate	597
	3.5.2	Ambalaje	597
	3.5.3	Încercări pentru ambalaje	598
	3.5.4	Marcarea coletelor	598
	3.5.5	Numărul maxim de colete în orice vehicul sau container	599
	3.5.6	Documentaţie	599

CUPRINS

VOLUMUL II

			Pag.
Anexa A	***Dispoziții generale și dispoziții referitoare la substanțele și obiectele periculoase*** *(continuare)*		9
Partea 4	**Dispoziții referitoare la utilizarea ambalajelor și a cisternelor**		11
	Capitolul 4.1	**Utilizarea ambalajelor, inclusiv a recipientelor mari pentru vrac (RMV) și a ambalajelor mari**	13
	Capitolul 4.2	**Utilizarea cisternelor mobile și a containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM) „UN”**	157
	Capitolul 4.3	**Utilizarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), cisternelor demontabile și a containerelor-cisternă și cutiilor mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum și a vehiculelor-baterie și a containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM)**	179
	Capitolul 4.4	**Utilizarea cisternelor din material plastic ranforsat cu fibre, a cisternelor fixe (vehiculelor-cisternă), cisternelor demontabile, containerelor-cisternă și cutiilor mobile cisternă**	203
	Capitolul 4.5	**Utilizarea cisternelor pentru deșeuri care operează sub vid**	205
	Capitolul 4.6	*(Rezervat)*	207
	Capitolul 4.7	**Utilizarea unităților mobile pentru fabricarea explozivilor (MEMU)**	209
Partea 5	**Proceduri de expediere**		211
	Capitolul 5.1	**Dispoziții generale**	213
	Capitolul 5.2	**Marcare și etichetare**	219
	Capitolul 5.3	**Placardarea și semnalizarea portocalie a containerelor CGEM, containerelor-cisterne, cisternelor mobile și vehiculelor**	233
	Capitolul 5.4	**Documentație**	243
	Capitolul 5.5	**Dispoziții speciale**	259
Partea 6	**Prescripții referitoare la construcția și încercările la care trebuie supuse ambalajele, recipientele mari pentru vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele și containerele pentru vrac**		265
	Capitolul 6.1	**Prescripții referitoare la construcția și încercările ambalajelor**	267
	Capitolul 6.2	**Prescripții referitoare la construcția și încercările recipientelor sub presiune, generatoarelor de aerosoli, recipientelor cu capacitate redusă care conțin gaz (cartușe cu gaz) și cartușelor pentru pile de combustie care conțin gaz lichefiat inflamabil**	293
	Capitolul 6.3	**Prescripții referitoare la construcția și încercările ambalajelor pentru substanțelor infecțioase de categoria A din clasa 6.2 (Nr. ONU 2814 și 2900)**	343
	Capitolul 6.4	**Prescripții referitoare la construcția, încercarea și aprobarea coletelor și materialelor radioactive**	349
	Capitolul 6.5	**Prescripții referitoare la construcția și încercarea recipientelor mari pentru vrac (RMV)**	373
	Capitolul 6.6	**Prescripții referitoare la construcția ambalajelor mari și la încercările la care acestea trebuie supuse**	395
	Capitolul 6.7	**Prescripții referitoare la concepția, construcția, controlul și încercările cisternelor mobile și ale containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM) „UN”**	403
	Capitolul 6.8	**Prescripții referitoare la construcția, echipamentele, omologarea de tip, inspecțiile, încercările și marcarea cisternelor fixe (vehicule-cisternă), cisternelor demontabile, containerelor-cisternă și cutiilor mobile cisternă, ale căror rezervoare sunt construite din materiale metalice, precum și ale vehiculelor-baterie și containerelor pentru gaze cu elemente multiple (CGEM)**	451
	Capitolul 6.9	**Prescripții referitoare la concepția, construcția, inspecțiile și încercările cisternelor mobile ale căror rezervoare sunt din material plastic ranforsat cu fibre (FRP)**	497
	Capitolul 6.10	**Prescripții referitoare la construcția, echipamentele, omologarea de tip, inspecțiile și marcarea cisternelor pentru deșeuri care operează sub vid**	509
	Capitolul 6.11	**Prescripții referitoare la concepția, construcția, inspecția și încercarea containerelor pentru vrac**	513
	Capitolul 6.12	**Prescripții referitoare la construcția, echipamentele, omologarea de tip, inspecțiile, încercările și marcarea cisternelor, containerelor pentru vrac și compartimentelor speciale pentru explozivi ale unităților mobile pentru fabricarea explozivilor (MEMU)**	519
	Capitolul 6.13	**Prescripții referitoare la concepția, construcția, echipamentele, omologarea de tip, încercările și marcarea cisternelor fixe (vehiculelor-cisternă) și cisternelor demontabile din material plastic ranforsat cu fibre**	523
Partea 7	**Dispoziții privind condițiile de transport, încărcare, descărcare și manipulare**		531
	Capitolul 7.1	**Dispoziții generale și dispoziții speciale referitoare la reglarea temperaturii**	533
	Capitolul 7.2	**Dispoziții privind transportul în colete**	537
	Capitolul 7.3	**Dispoziții privind transportul în vrac**	539
	Capitolul 7.4	**Dispoziții privind transportul în cisterne**	545
	Capitolul 7.5	**Dispoziții privind încărcarea, descărcarea și manipularea**	547

			Pag.
Anexa B	**Dispoziții privind echipamentul de transport și operațiunile de transport**		559
Partea 8	**Prescripții referitoare la echipaje, echipament, exploatarea vehiculelor și la documentație**		561
	Capitolul 8.1	**Prescripții generale referitoare la unitățile de transport și la echipamentul de bord**	563
	Capitolul 8.2	**Prescripții referitoare la pregătirea profesională a echipajului vehiculului**	565
	Capitolul 8.3	**Prescripții diverse care trebuie să fie respectate de către echipajul vehiculului**	571
	Capitolul 8.4	**Prescripții referitoare la supravegherea vehiculelor**	573
	Capitolul 8.5	**Prescripții suplimentare referitoare la anumite clase sau substanțe**	575
	Capitolul 8.6	**Restricții privind tunelurile rutiere pentru trecerea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase**	579
Partea 9	**Prescripții referitoare la construcția și agrearea vehiculelor**		581
	Capitolul 9.1	**Domeniu de aplicare, definiții și prescripții generale referitoare la construcția și agrearea vehiculelor**	583
	Capitolul 9.2	**Prescripții referitoare la construcția vehiculelor**	589
	Capitolul 9.3	**Prescripții suplimentare privind vehiculele complete sau completate EX/II sau EX/III destinate transportului substanțelor și obiectelor explozive (clasa 1) în colete**	599
	Capitolul 9.4	**Prescripții suplimentare referitoare la construcția caroseriei vehiculelor complete sau completate (în afara vehiculelor EX/II și EX/III) destinate transportului de mărfuri periculoase ambalate**	601
	Capitolul 9.5	**Prescripții suplimentare referitoare la construcția caroseriei vehiculelor complete sau completate destinate transportului de substanțe periculoase solide în vrac**	603
	Capitolul 9.6	**Prescripții suplimentare referitoare la vehiculele complete sau completate destinate transportului de substanțe cu reglarea temperaturii**	605
	Capitolul 9.7	**Prescripții suplimentare referitoare la vehicule-cisternă (cisterne fixe), vehicule-baterie și vehicule complete sau completate utilizate pentru transportul de mărfuri periculoase în cisterne demontabile cu o capacitate mai mare de 1 m^3 sau în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM cu o capacitate mai mare de 3 m^3 (vehicule EX/III, FL și AT)**	607
	Capitolul 9.8	**Prescripții suplimentare referitoare la MEMU complete și completate**	611

ACORD REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PERICULOASE (ADR)

PĂRŢILE CONTRACTANTE,

DORIND mărirea siguranţei transporturilor rutiere internaţionale,

AU CONVENIT cele care urmează:

Articolul 1

Pentru scopurile prezentului Acord, se înţelege prin:

(a) „vehicul", automobile, vehiculele articulate, remorcile şi semiremorcile, aşa cum au fost definite în articolul 4 al Convenţiei privind circulaţia rutieră, în vigoare din data de 19 septembrie 1949, cu excepţia vehiculelor ce aparţin Forţelor armate ale unei Părţi contractante sau care se află sub responsabilitatea acestor Forțe armate;

(b) „mărfuri periculoase", substanţele şi obiectele al căror transport rutier internaţional este interzis sau este autorizat numai în anumite condiții de anexele A şi B;

(c) „transport internaţional", orice transport efectuat pe teritoriul a cel puţin două Părţi contractante, prin intermediul vehiculelor definite la punctul (a) de mai sus.

Articolul 2

1. Sub rezerva dispoziţiilor articolului 4, paragraful 3, mărfurile periculoase al căror transport este interzis de către anexa A, nu trebuie sa facă obiectul unui transport internaţional.

2. Se autorizează transporturile internaţionale ale altor mărfuri periculoase, dacă sunt îndeplinite:

   (a) condiţiile impuse de anexa A pentru mărfurile în cauză, în special cele referitoare la ambalarea şi etichetarea acestora, și

   (b) condiţiile impuse de anexa B, în special cele referitoare la construcţia, echipamentul și circulaţia vehiculului ce transportă mărfurile în cauză, sub rezerva prescripţiilor articolului 4, paragraful 2.

Articolul 3

Anexele prezentului acord fac parte integrantă din acest Acord.

Articolul 4

1. Fiecare Parte contractantă își păstrează dreptul de a reglementa sau interzice intrarea pe teritoriul său a substanţelor periculoase, pentru alte motive decât cele ale siguranţei în timpul transportului.

2. Vehiculele aflate în exploatare pe teritoriul unei Părţi contractante atunci când a intrat în vigoare prezentul Acord, sau care au intrat în exploatare în intervalul de două luni după intrarea acestuia în vigoare, vor putea efectua un transport internaţional de mărfuri periculoase, într-o perioadă de trei ani începând de la intrarea lui în vigoare, chiar dacă construcţia sau echipamentul lor nu satisface în totalitate condiţiile impuse de anexa B pentru respectivul transport. Totuși, clauzele speciale ale anexei B pot reduce acest interval.

3. Părţile contractante își păstrează dreptul de a conveni, prin acorduri speciale, bilaterale sau multilaterale, ca anumite mărfuri periculoase, al căror transport internaţional este complet interzis de către prezentul Acord, să poată face, în anumite condiţii, obiectul unor transporturi internaţionale pe teritoriile lor, sau ca anumite mărfuri periculoase al căror transport internaţional este autorizat de prezentul Acord numai în anumite condiţii, să poată face obiectul unor transporturi internaţionale pe teritoriile lor în condiţii mai puţin riguroase decât cele impuse de prezentul Acord. Acordurile speciale, bilaterale sau multilaterale, vizate de prezentul paragraf, vor fi comunicate Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care le va comunica Părţilor contractante nesemnatare ale acelor acorduri.

Articolul 5

Transporturile cărora li se aplică prezentul Acord rămân supuse prescripţiilor naţionale sau internaţionale privind, în general, circulaţia rutieră, transporturile rutiere internaţionale sau schimburile internaţionale de mărfuri.

Articolul 6

1. Ţările membre ale Comisiei Economice pentru Europa și ţările admise cu titlul consultativ în Comisie, conform paragrafului 8 al mandatului acestei Comisii, pot deveni Părţi contractante ale prezentului Acord:

   (a) semnându-l;
   (b) ratificându-l, după ce l-au semnat sub rezerva ratificării;
   (c) aderând la acesta.

2. Ţările susceptibile de a participa la anumite lucrări ale Comisiei Economice pentru Europa, în conformitate cu paragraful 11 al mandatului Comisiei, pot deveni Părţi contractante ale prezentului Acord, aderând după intrarea sa în vigoare.

3. Acordul va rămâne deschis pentru semnare până la 15 decembrie 1957. După această dată, va rămâne deschis pentru aderare.

4. Ratificarea sau a aderarea se vor efectua prin depunerea unui instrument la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 7

1. Prezentul Acord va intra în vigoare la o lună după data la care numărul de ţări menţionate în paragraful 1 al articolului 6 îl vor fi semnat, fără rezerva ratificării, sau vor fi depus instrumentul de ratificare sau aderare, sau vor exista cinci aderări. Totuși, anexele Acordului nu se vor aplica decât la șase luni după intrarea în vigoare a Acordului în sine.

2. Pentru fiecare ţară care va ratifica prezentul Acord, sau care va adera după ce cele cinci ţări menţionate în paragraful 1 al articolului 6 îl vor fi semnat fără rezerva ratificării sau vor fi depus instrumentul de ratificare sau aderare, prezentul Acord va intra în vigoare la o lună după depunerea instrumentului de ratificare sau aderare a respectivei ţări, iar anexele sale se vor aplica pentru respectiva ţară, fie la aceeași dată, dacă sunt deja în vigoare în acel moment, fie, dacă nu sunt în vigoare în acel moment, la data la care trebuie aplicate în virtutea dispoziţiilor paragrafului 1 al prezentului articol.

Articolul 8

1. Fiecare Parte contractantă va putea denunţa prezentul Acord printr-o notificare adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

2. Denunţarea va avea efect la douăsprezece luni de la data la care Secretarul general a primit notificarea.

Articolul 9

1. Prezentul Acord va înceta să mai aibă efect dacă, după intrarea sa în vigoare, numărul Părţilor contractante este mai mic de cinci, timp de douăsprezece luni consecutiv.

2. În cazul în care se va încheia un acord mondial care va reglementa transportul de mărfuri periculoase, orice dispoziţie a prezentului Acord care ar intra în contradicţie cu oricare dintre dispoziţiile acelui acord mondial, în raporturile dintre Părţile prezentului Acord, devenite Părţi ale acordului mondial, si începând de la data intrării în vigoare a acelui acord, va fi anulată în mod automat și înlocuită „ipso facto” prin dispoziţia acordului mondial referitoare la respectivul subiect.

Articolul 10

1. Orice ţară va putea, atunci când va semna prezentul Acord fără rezerva ratificării sau când va depune instrumentul de ratificare sau aderare sau la orice moment ulterior, să declare, printr-o notificare adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, că prezentul Acord va fi aplicabil pe toate sau pe o parte a teritoriilor pe care le reprezintă pe plan internaţional. Acordul și anexele sale vor fi aplicabile pe teritoriul sau teritoriile menţionate în notificare la o lună după primirea acestei notificări de către Secretarul general.

2. Orice ţară care, conform paragrafului 1 a prezentului articol, a făcut o declaraţie având ca efect punerea în aplicare a prezentului Acord pe un teritoriu pe care îl reprezintă pe plan internaţional, va putea, conform articolului 8, să denunţe Acordul în ceea ce privește respectivul teritoriu.

Articolul 11

1. Orice diferend între două sau mai multe Părţi contractante, în legătură cu interpretarea sau aplicarea prezentului Acord va fi, pe cât posibil, reglementat pe calea negocierii între Părţile în litigiu.
2. Orice diferend care nu a fost reglementat pe calea negocierilor va fi supus arbitrajului, dacă oricare dintre Părţile contractante o cere, și va fi, în consecinţă, înaintat unuia sau mai multor arbitri aleși de comun acord între Părţile în litigiu. Dacă, în intervalul de trei luni de la data cererii de arbitraj, Părţile în litigiu nu reușesc să convină asupra alegerii unuia sau mai multor arbitri, oricare dintre respectivele Părţi contractante va putea cere Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite desemnarea unui arbitru unic în faţa căruia se va înainta diferendul pentru luarea unei decizii.
3. Decizia arbitrului sau arbitrilor desemnaţi conform paragrafului 2 al prezentului articol va fi obligatorie pentru Părţile contractante în litigiu.

Articolul 12

1. Fiecare Parte contractantă va putea, în momentul semnării sau ratificării prezentului Acord ori al aderării la acesta, să declare că nu se consideră legată prin articolul 11. Celelalte Părţi contractante nu vor fi legate de articolul 11 faţă de orice Parte contractantă care a formulat o asemenea rezervă.
2. Orice Parte contractantă care a formulat o rezervă conform paragrafului 1 al prezentului articol va putea să-și ridice în orice moment rezerva, printr-o notificare adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Articolul 13

1. Timp de trei ani după intrarea în vigoare a prezentului Acord, orice Parte contractantă va putea, printr-o notificare adresată Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, să ceară convocarea unei conferinţe în vederea revizuirii textului Acordului. Secretarul general va aduce această cerere la cunoștinţa tuturor Părţilor contractante și va convoca o conferinţă de revizuire dacă, într-un interval de patru luni de la data notificării adresate de către Secretarul general, cel puţin un sfert din Părţile contractante își vor exprima asentimentul la respectiva cerere.
2. Dacă este convocată o conferinţă conform paragrafului 1 al prezentului articol, Secretarul general va notifica toate Părţile contractante și le va invita să-și prezinte, într-un interval de trei luni, propunerile care ar dori să fie examinate de către conferinţă. Secretarul general va comunica tuturor Părţilor contractante ordinea de zi provizorie a conferinţei, precum și textul acestor propuneri, cu cel puţin trei luni înaintea datei deschiderii conferinţei.
3. Secretarul general va invita la orice conferinţă convocată conform prezentului articol toate ţările vizate la paragraful 1 al articolului 6, precum și ţările devenite Părţi contractante prin aplicarea paragrafului 2 al articolului 6.

Articolul 14[1]

1. Independent de procedura de revizuire prevăzută la articolul 13, orice Parte contractantă va putea propune unul sau mai multe amendamente la anexele prezentului Acord. În acest scop, ele vor transmite textul Secretarului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În vederea obţinerii concordanţei acestor anexe cu celelalte acorduri internaţionale referitoare la transportul de mărfuri periculoase, Secretarul general va putea, de asemenea, să propună amendamente la anexele prezentului Acord.
2. Secretarul general va comunica tuturor Părţilor contractante și va aduce la cunoștinţa celorlalte ţări vizate de paragraful 1 al articolului 6 orice propunere efectuată conform paragrafului 1 al prezentului articol.
3. Orice proiect de amendament al anexelor va fi considerat admis, în afara cazului în care într-o perioadă de trei luni de la data la care Secretarul general l-a transmis, cel puţin o treime din Părţile contractante sau cinci dintre ele, dacă o treime reprezintă mai mult decât această cifră, nu au notificat în scris Secretarului general opoziţia lor la amendamentul propus. Dacă amendamentul este considerat acceptat, el va intra în vigoare pentru toate Părţile contractante la expirarea unui nou termen care va fi de trei luni, în afara cazurilor următoare:

[1] *Paragraful 3 al articolului 14 cuprinde o modificare intrată în vigoare la data de 19 aprilie 1985 conform Protocolului transmis Părţilor contractante ca notificare depozitară C.N. 229.1975. TREATIES-8 din 18 septembrie 1975.*

(a) În cazul în care amendamente analoge au fost aduse sau este probabil să fie aduse celorlalte acorduri internaţionale vizate la paragraful 1 al prezentului articol, amendamentul va intra în vigoare la expirarea unui interval care va fi fixat de către Secretarul general astfel încât să permită pe cât posibil intrarea în vigoare simultană a respectivului amendament și a celor care au fost sau e probabil să fie aduse celorlalte acorduri; totuși, intervalul nu va putea fi mai mic de o lună;

(b) Partea contractantă care propune proiectul de amendament va putea specifica în propunerea sa un interval cu o durată mai mare de trei luni pentru intrarea în vigoare a amendamentului, în cazul în care va fi acceptat.

4. Secretarul general va comunica cât mai rapid cu putinţă tuturor Părţilor contractante și tuturor ţărilor vizate la paragraful 1 al articolului 6 orice obiecţie primită de la Părţile contractante la un amendament propus.

5. Dacă proiectul de amendament la anexe nu este considerat acceptat, însă cel puţin o Parte contractantă în afara celei care l-a propus, a notificat în scris Secretarului general acordul său asupra proiectului, Secretarul general va convoca o reuniune a tuturor Părţilor contractante și a tuturor ţărilor vizate de paragraful 1 al articolului 6, într-un interval de trei luni de la expirarea intervalului prevăzut la paragraful 3 al prezentului articol pentru a se opune amendamentului. Secretarul general poate, de asemenea, invita la această reuniune reprezentanţii:

(a) organizaţiilor internaţionale guvernamentale având competenţă în materie de transporturi;

(b) organizaţiilor internaţionale neguvernamentale ale căror activităţi sunt legate direct de transporturile de mărfuri periculoase pe teritoriile Părţilor contractante.

6. Orice amendament adoptat de peste jumătate din numărul total al Părţilor contractante la o reuniune convocată conform paragrafului 5 al prezentului articol va intra în vigoare pentru toate Părţile contractante conform modalităţilor decise în timpul respectivei reuniuni de către majoritatea Părţilor contractante care au luat parte la reuniune.

Articolul 15

În afara notificărilor prevăzute de articolele 13 și 14, Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite va aduce la cunoștinţa ţărilor vizate la paragraful 1 al articolului 6, precum și ţărilor devenite Părţi contractante prin aplicarea paragrafului 2 al articolului 6:

(a) semnăturile, ratificările și aderările, conform articolului 6;

(b) datele la care prezentul Acord și anexele sale vor intra în vigoare, conform articolului 7;

(c) denunţările, conform articolului 8;

(d) abrogarea Acordului, conform articolului 9;

(e) notificările și denunţările primite, conform articolului 10;

(f) declaraţiile și notificările primite, conform paragrafelor 1 și 2 ale articolului 12;

(g) acceptarea și data intrării în vigoare a amendamentelor, conform paragrafelor 3 și 6 ale articolului 14.

Articolul 16

1. Protocolul de semnare a prezentului Acord va avea aceeași forţă, valoare și durată ca însuși Acordul, din care este considerat a fi parte integrantă.

2. Nu se admite nicio rezervă la prezentul Acord, în afara celor înscrise în Protocolul de semnare și celor formulate conform articolului 12.

Articolul 17

După 15 decembrie 1957, originalul prezentului Acord va fi depus la Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care va transmite copii fiecăreia dintre ţările vizate la paragraful 1 al articolului 6.

DREPT CARE subsemnaţii, pe deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul Acord.

EMIS la Geneva, la treizeci septembrie o mie nouă sute cincizeci și șapte, într-un singur exemplar, în limbile engleză și franceză pentru textul Acordului propriu-zis, și în limba franceză pentru anexe, cele două texte având aceeași autoritate pentru Acordul propriu-zis.

Secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite este invitat să dispună o traducere autorizată a anexelor în limba engleză și să adauge această traducere la copiile având conformitatea certificată vizate la articolul 17.

PROTOCOL DE SEMNARE

PROTOCOL DE SEMNARE

AL ACORDULUI EUROPEAN REFERITOR LA TRANSPORTUL RUTIER INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PERICULOASE (ADR)

În momentul semnării Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), subsemnaţii, pe deplin autorizaţi:

1. **CONSIDERÂND** că condiţiile de transport ale mărfurilor periculoase pe cale maritimă, spre sau provenind din Marea Britanie diferă fundamental de cele descrise în anexa A a ADR și că este imposibilă modificarea acestora într-un viitor apropiat, pentru a realiza conformitatea între ele,

ŢINÂND CONT de faptul că Marea Britanie se angajează să propună, cu titlul de amendament la anexa A, un apendice special la respectiva anexă, care va conţine dispoziţii speciale aplicabile transporturilor rutiere-maritime ale mărfurilor periculoase între Continent și Marea Britanie,

DECID că, până la intrarea în vigoare a acestui apendice special, mărfurile periculoase care vor fi transportate în regim ADR având destinaţia sau provenind din Marea Britanie vor trebui să îndeplinească dispoziţiile anexei A a ADR și, în plus, prescripţiile din Marea Britanie în ceea ce privește transportul maritim al mărfurilor periculoase;

2. **IAU ÎN CONSIDERARE** o declaraţie a reprezentantului Franţei conform căreia Guvernul Republicii Franceze, prin derogare de la paragraful 2 al articolului 4, își rezervă dreptul de a nu autoriza vehiculele aflate în circulaţie pe teritoriul unei alte Părţi contractante, indiferent de data introducerii lor în circulaţie, pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Franţei decât dacă respectivele vehicule corespund, fie condiţiilor impuse pentru asemenea transporturi în anexa B, fie condiţiilor impuse pentru transportul rutier al mărfurilor în cauză prin reglementările franceze referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase;

3. **RECOMANDĂ** ca, pe cât posibil, înainte de a fi prezentate lor, conform paragrafului 1 al articolului 14 sau paragrafului 2 al articolului 13, propunerile de amendare a prezentului Acord sau a anexelor acestuia să facă obiectul unor discuţii prealabile în cadrul reuniunilor de experţi ai Părţilor contractante și, dacă este necesar, ai celorlalte ţări vizate de paragraful 1 al articolului 6 al Acordului, precum și cei ai organismelor internaţionale vizate în paragraful 5 al articolului 14 al Acordului.

ANEXA A

DISPOZIŢII GENERALE ŞI DISPOZIŢII REFERITOARE LA SUBSTANŢELE ŞI OBIECTELE PERICULOASE

PARTEA 1

DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL 1.1

DOMENIU DE APLICARE ȘI APLICABILITATE

1.1.1 Structură

Anexele A și B ale ADR sunt grupate în 9 Părți. Anexa A este constituită din Părțile 1-7, iar anexa B din Părţile 8 și 9. Fiecare parte se subîmparte în capitole, iar fiecare capitol în secţiuni și sub-secţiuni. În interiorul fiecărei părţi, numărul părţii este încorporat în numerele capitolelor, secţiunilor și sub-secţiunilor; de exemplu, Secţiunea 1 a capitolului 2 al Părţii 4, se numerotează „4.2.1”.

1.1.2 Domeniu de aplicare

1.1.2.1 În scopul articolului 2 al ADR, prezenta anexă specifică:

(a) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este interzis;

(b) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este autorizat și condiţiile impuse acestor mărfuri (inclusiv excepţiile), în special în ceea ce privește:

- clasificarea mărfurilor, inclusiv criteriile de clasificare și metodele de încercare referitoare la acestea;
- utilizarea ambalajelor (inclusiv ambalarea în comun);
- utilizarea cisternelor (inclusiv umplerea acestora);
- procedurile de expediere (inclusiv marcarea și etichetarea coletelor, semnalizarea mijloacelor de transport, precum și documentaţia și informaţiile prescrise);
- dispoziţiile referitoare la construcţia, încercarea și omologarea ambalajelor și cisternelor;
- utilizarea mijloacelor de transport (inclusiv încărcarea, încărcarea în comun și descărcarea).

1.1.2.2 Anexa A a ADR cuprinde, de asemenea, anumite prescripţii care, în conformitate cu articolul 2 al ADR, se referă la anexa B sau concomitent la anexele A și B, după cum urmează:

1.1.1 Structură

1.1.2.3 (Domeniul de aplicare al anexei B)

1.1.2.4

1.1.3.1 Excepţii legate de natura operaţiunii de transport

1.1.3.6 Excepţii legate de cantităţile transportate pe unitatea de transport

1.1.4 Aplicabilitatea altor reglementări

1.1.4.5 Transport efectuat prin alt mod de transport decât cel rutier

Capitolul 1.2 Definiţii și unităţi de măsură

Capitolul 1.3 Formarea personalului implicat în transportul mărfurilor periculoase

Capitolul 1.4 Obligaţii de siguranţă ale participanţilor

Capitolul 1.5 Derogări

Capitolul 1.6 Măsuri tranzitorii

Capitolul 1.8 Măsuri de control și alte măsuri care vizează prescripţiile de siguranţă

Capitolul 1.9 Restricţii de transport impuse de autorităţile competente

Capitolul 1.10 Dispoziţii privind securitatea

Capitolul 3.1 Generalităţi

Capitolul 3.2 Coloanele (1), (2), (14), (15) și (19) (aplicarea dispoziţiilor părţilor 8 și 9 la anumite substanţe sau obiecte).

1.1.2.3 În scopul articolului 2 al ADR, anexa B stabilește prescripţiile referitoare la construcţia, echiparea și exploatarea vehiculelor agreate pentru transportul de mărfuri periculoase:

- prescripţii referitoare la echipaje, echipament și exploatarea vehiculelor și la documentație;
- prescripţii referitoare la construcţia și omologarea vehiculelor.

1.1.2.4 La alineatul (c) al articolului 1 al ADR, cuvântul „vehicul” nu desemnează neapărat un singur și același vehicul. O operaţie de transport internaţional poate fi efectuată de mai multe vehicule

diferite, cu condiţia ca ea sa aibă loc pe teritoriul a cel puţin două Părţi contractante la ADR, între expeditorul și destinatarul indicaţi în documentul de transport.

1.1.3 Excepţii

1.1.3.1 ***Excepţii legate de natura operaţiunii de transport***

Prescripţiile ADR nu se aplică:

(a) transportului de mărfuri periculoase efectuat de către persoane particulare, atunci când mărfurile în cauză sunt ambalate în vederea vânzării lor cu amănuntul și sunt destinate uzului personal sau casnic sau unor activităţi de divertisment sau sportive, cu condiţia luării măsurilor necesare pentru a împiedica orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport. Atunci când aceste mărfuri sunt lichide inflamabile transportate în recipiente reîncărcabile de către sau pentru o singură persoană fizică, cantitatea totală nu trebuie să depășească 60 litri per recipient și 240 litri per unitate de transport. Mărfurile periculoase din RMV-uri, ambalaje mari sau cisterne nu sunt considerate ca fiind ambalate pentru vânzarea cu amănuntul;

(b) (Șters)

(c) transportului efectuat de întreprinderi, însă colateral cu activitatea lor principală, cum ar fi aprovizionarea sau cursele de reîntoarcere de la șantierele de locuințe sau de construcţii civile, sau pentru lucrările de măsurători, reparaţii sau întreţinere, în cantităţi care nu depășesc 450 litri pentru un ambalaj, inclusiv recipientele mari pentru vrac (RMV) şi ambalajele mari, și nici cantităţile maxime specificate la paragraful 1.1.3.6. Trebuie luate măsuri pentru a evita orice scurgere în condiţii normale de transport. Aceste excepţii nu se aplică clasei 7.

Transporturile efectuate de aceste întreprinderi pentru aprovizionarea sau distribuţia lor internă sau externă, nu sunt totuși vizate de prezenta excepţie;

(d) transporturilor efectuate de către sau sub supravegherea autorităţilor competente în situaţii de urgenţă, în măsura în care un astfel de transport este necesar în legătură cu intervenţia în situaţiile de urgenţă, în special transportul efectuat:

- cu vehicule de depanare care transportă vehicule care au fost implicate în accidente sau s-au defectat și conţin mărfuri periculoase; sau
- pentru a colecta și recupera mărfurile periculoase implicate într-un incident sau accident și pentru a le muta în cel mai apropiat loc sigur corespunzător.

(e) transporturilor de urgenţă destinate salvării de vieţi omenești sau protecţiei mediului, cu condiţia de a se lua toate măsurile necesare pentru ca aceste transporturi să se efectueze în deplină siguranţă.

(f) transportului de rezervoare de depozitare statice, necurăţate, goale, care au conţinut gaze din clasa 2, grupa A, O sau F, substanţe din clasa 3 sau clasa 9 aparţinând grupelor de ambalare II sau III sau pesticide din clasa 6.1 aparţinând grupelor de ambalare II sau III, cu următoarele condiţii:

- toate orificiile cu excepţia dispozitivelor de reducere a presiunii (atunci când sunt instalate) să fie închise ermetic;
- au fost luate măsuri pentru a preveni orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport; și
- încărcătura să fie fixată în stelaje sau în coșuri sau în alte dispozitive de manipulare sau pe un vehicul sau un container astfel încât să nu se desprindă sau să se deplaseze în condiţii normale de transport.

Această excepţie nu se aplică cisternelor de depozitare statice care au conţinut explozivi neutralizaţi sau substanţe al căror transport este interzis prin ADR.

NOTĂ: *Pentru materiale radioactive, a se vedea, de asemenea, 1.7.1.4.*

1.1.3.2 ***Excepţii legate de transportul de gaze***

Prescripţiile ADR nu se aplică:

(a) gazelor conținute în rezervoarele sau buteliile de combustibil[*] ale unui vehicul care efectuează o operațiune de transport și care sunt destinate propulsiei acestuia sau

[*] *Termenul «combustibil» include, de asemenea, carburanţii.*

funcționării oricăruia din echipamentele sale (de exemplu, echipamentele frigorifice) utilizate sau destinate utilizării pe timpul transportului.

Gazele pot fi transportate în rezervoare sau butelii de combustibil fixe, conectate direct la motor sau la echipamentul auxiliar, ori în recipiente sub presiune transportabile care sunt conforme cu dispozițiile legale aplicabile.

Capacitatea totală a rezervoarelor sau buteliilor de combustibil ale unei unități de transport, inclusiv rezervoarele autorizate conform 1.1.3.3 a), nu trebuie să depășească cantitatea de energie (MJ) sau masa (kg) corespunzătoare unui echivalent energetic de 54.000 MJ.

NOTA 1: *Valoarea de 54.000 MJ pentru echivalentul energetic corespunde limitei de la 1.1.3.3 a) (1.500 litri). În ceea ce privește conținutul energetic al combustibililor, a se vedea tabelul de mai jos:*

Combustibil	***Conținut energetic***
Carburant diesel sau Motorină	*36 MJ/litru*
Benzină	*32 MJ/litru*
Gaz natural/Biogaz	*35 MJ/Nm³* [a]
Gaz de petrolier lichefiat (GPL)	*24 MJ/litru*
Etanol	*21 MJ/litru*
Biodiesel	*33 MJ/litru*
Emulsii	*32 MJ/litru*
Hidrogen	*11 MJ/Nm³* [a]

a 1 Nm³ desemnează un metru cub normal, ca fiind cantitatea de gaz care ocupă 1 m³ în următoarele condiții de temperatură și presiune: 0 °C și 1,01325 bar (0,101325 MPa).

Capacitatea totală nu trebuie să depășească:

- 1.080 kg pentru GNL și GNC;
- 2.250 litri pentru GPL.

NOTA 2: *Orice container dotat cu un echipament destinat să funcționeze în timpul transportului și arimat pe un vehicul este considerat ca parte integrantă a vehiculului și beneficiază de aceleași excepții în ceea ce privește cantitatea de combustibil necesară pentru funcționarea echipamentului.*

(b) *(Șters)*

(c) gazelor din grupele A și O (conform cu 2.2.2.1), dacă presiunea gazului în recipient sau în cisternă la o temperatură de 20 °C nu depășește 200 kPa (2 bar) și dacă gazul nu este gaz lichefiat sau gaz lichefiat refrigerat. Aceasta este valabilă pentru toate tipurile de recipiente sau cisterne, de asemenea pentru diferitele părți ale mașinilor și aparatelor;

NOTĂ: *Această excepţie nu se aplică lămpilor. Pentru lămpi, a se vedea 1.1.3.10.*

(d) gazelor conținute în echipamentul utilizat pentru funcționarea vehiculelor (de ex. stingătoare de incendiu), inclusiv în piesele de rezervă (de ex. anvelope umflate); această excepție se aplică, de asemenea, anvelopelor umflate transportate ca încărcătură;

(e) gazelor conținute într-un anumit echipament al vehiculelor, necesare funcționării acestui echipament în timpul transportului (sistem de răcire, bazin pentru pește, aparate de încălzire etc.), precum și în recipientele de reîncărcare pentru astfel de echipamente și în recipientele de schimb, goale și necurățate, transportate în aceeași unitate de transport;

(f) gazelor conținute în alimente (cu excepţia Nr. ONU 1950), inclusiv băuturi carbogazoase;

(g) gazelor conținute în mingiile destinate utilizării în sporturi; și

(h) *(Șters)*

1.1.3.3 ***Excepţii legate de transportul combustibililor* lichizi***

Prescripţiile ADR nu se aplică:

(a) combustibilului conținut în rezervoarele unui vehicul care efectuează o operațiune de transport și care este destinat propulsiei acestuia sau funcționării oricăruia din echipamentele sale utilizat sau destinat unei utilizări în timpul transportului.

* *Termenul «combustibil» include și carburanții.*

Combustibilul poate fi transportat în rezervoare fixe de combustibil, legate direct la motorul și/sau la echipamentul auxiliar al vehiculului, care sunt conforme dispoziţiilor legale corespunzătoare, sau poate fi transportat în recipiente portabile cum sunt canistrele.

Capacitatea totală a rezervoarelor fixe nu trebuie să depășească 1.500 litri pe unitatea de transport, iar capacitatea unui rezervor fixat pe o remorcă nu trebuie să depășească 500 litri. O cantitate maximă de 60 litri pe unitatea de transport poate fi transportată în recipiente portabile de combustibil. Aceste restricţii nu se aplică vehiculelor pentru intervenţii de urgenţă;

NOTA 1: *Orice container dotat cu un echipament destinat să funcționeze în timpul transportului și arimat pe un vehicul este considerat ca parte integrantă a vehiculului și beneficiază de aceleași excepții în ceea ce privește cantitatea de combustibil necesară pentru funcționarea echipamentului.*

NOTA 2: *Capacitatea totală a rezervoarelor sau buteliilor, inclusiv cele care conțin combustibili gazoși, nu trebuie să depășească valoarea energetică echivalentă a 54.000 MJ (a se vedea NOTA 1 de la 1.1.3.2 a)).*

(b) și (c) (*Șterse*)

1.1.3.4 ***Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau de mărfurile periculoase ambalate în cantităţi limitate sau exceptate***

NOTĂ: *Referitor la materialele radioactive, a se vedea, de asemenea, 1.7.1.4.*

1.1.3.4.1 Anumite dispoziţii speciale ale capitolului 3.3 exceptează parţial sau total de la prescripţiile ADR, transportul unor mărfuri periculoase specifice. Excepţiile se aplică atunci când dispoziția specială este indicată în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2 în legătură cu mărfurile periculoase din respectiva rubrică.

1.1.3.4.2 Anumite mărfuri periculoase pot face obiectul excepţiilor, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de la capitolul 3.4.

1.1.3.4.3 Anumite mărfuri periculoase pot face obiectul excepţiilor, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de la capitolul 3.5.

1.1.3.5 ***Excepţii legate de ambalajele goale necurăţate***

Ambalajele goale necurățate (inclusiv RMV-urile și ambalajele mari), care au conţinut substanţe din clasele 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 și 9 nu sunt supuse prescripţiilor ADR, dacă au fost luate măsurile corespunzătoare pentru compensarea eventualelor pericole. Pericolele sunt compensate dacă au fost luate măsurile adecvate pentru a elimina toate pericolele claselor de la 1 până la 9.

1.1.3.6 ***Excepţii legate de cantităţile transportate pe unitatea de transport***

1.1.3.6.1 În sensul prezentei sub-secţiuni, mărfurile periculoase sunt considerate ca aparţinând categoriilor de transport 0, 1, 2, 3 sau 4, după cum se indică în coloana (15) a tabelului A din capitolul 3.2. Ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe alocate categoriei de transport „**0**”, sunt incluse la categoria de transport „**0**”. Ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe de o altă categorie de transport decât „**0**”, sunt incluse la categoria de transport „**4**”.

1.1.3.6.2 Atunci când cantitatea de mărfuri periculoase transportate pe unitatea de transport nu depășește valorile indicate în coloana (3) a tabelului de la paragraful 1.1.3.6.3 pentru o categorie de transport dată (dacă mărfurile periculoase transportate pe unitatea de transport sunt din aceeași categorie), sau valoarea calculată conform paragrafului 1.1.3.6.4 (dacă mărfurile periculoase de la bordul unităţii de transport sunt de mai multe categorii), acestea **pot fi transportate în colete**, în aceeași unitate de transport, fără ca următoarele prescripţii să le fie aplicabile:

- capitolul 1.10, cu excepția mărfurilor periculoase de mare risc din clasa 1 (conform cu 1.10.3.1) și, cu excepția coletelor exceptate ale clasei 7, Nr. ONU 2910 şi 2911, dacă limita de activitate depăşeşte valoarea A_2;
- capitolul 5.3;
- secţiunea 5.4.3;
- capitolul 7.2, exceptând V5 și V8 de la 7.2.4;
- CV1 de la 7.5.11;

- Partea 8, cu excepţia: 8.1.2.1 (a),
  8.1.4.2 până la 8.1.4.5,
  8.2.3,
  8.3.3,
  8.3.4,
  8.3.5,
  capitolul 8.4
  S1(3) și (6),
  S2(1),
  S4, S5,
  de la S14 la S21
  și S24 din capitolul 8.5;
- Partea 9.

1.1.3.6.3 Atunci când mărfurile periculoase transportate într-o unitate de transport aparțin aceleiași categorii, cantitatea maximă totală pe unitatea de transport este indicată în coloana (3) a tabelului de mai jos:

Categoria de transport (1)	**Substanţe sau obiecte grupa de ambalare sau codul/grupa de clasificare sau Nr. ONU** (2)	**Cantitate maximă totală pe unitatea de transport** (3) [b]
0	Clasa 1: 1.1A/1.1L/1.2L/1.3L și Nr. ONU 0190 Clasa 3: Nr. ONU 3343 Clasa 4.2: Substanţe din grupa de ambalare I Clasa 4.3: Nr. ONU 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3132, 3134, 3148, 3396, 3398 și 3399 Clasa 5.1: Nr. ONU 2426 Clasa 6.1: Nr. ONU 1051, 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 și 3294 Clasa 6.2: Nr. ONU 2814, 2900 și 3549 Clasa 7: Nr. ONU de la 2912 până la 2919, 2977, 2978 și de la 3321 până la 3333 Clasa 8: Nr. ONU 2215 Clasa 9: Nr. ONU 2315, 3151, 3152 și 3432 și obiecte conţinând asemenea substanţe sau amestecuri, precum și ambalajele goale, necurăţate, cu excepţia celor clasificate sub Nr. ONU 2908, care au conţinut substanţe care figurează în această categorie de transport	0
1	Substanţe și obiecte aparţinând grupei de ambalare I și neclasificate în categoria de transport 0 și substanţe și obiecte din următoarele clase: Clasa 1: 1.1B până la 1.1J [a]/1.2B până la 1.2 J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3 J/1.5D[a] Clasa 2: grupele T, TC[a], TO, TF, TOC[a] și TFC aerosoli: grupele C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC și TOC produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3502, 3503, 3504 şi 3505 Clasa 4.1: Nr. ONU 3221până la 3224, 3231 până la 3240, 3533 și 3534 Clasa 5.2: Nr. ONU 3101 până la 3104 și 3111 la 3120	20
2	Substanţe aparţinând grupei de ambalare II, neclasificate în categoriile de transport 0, 1 sau 4, precum și substanţe și obiecte din clasele următoare: Clasa 1: 1.4B până la 1.4G și 1.6N Clasa 2: grupa F aerosoli: grupa F și produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3501 Clasa 4.1: Nr. ONU 3225 până la 3230, 3531 și 3532 Clasa 4.3: Nr. ONU 3292 Clasa 5.1: Nr. ONU 3356 Clasa 5.2: Nr. ONU 3105 până la 3110 Clasa 6.1: Nr. ONU 1700, 2016 și 2017 și substanţe și obiecte aparţinând grupei de ambalare III Clasa 6.2: Nr. ONU 3291 Clasa 9: Nr. ONU 3090, 3091, 3245, 3480, 3481 și 3536	333

Categoria de transport (1)	Substanţe sau obiecte grupa de ambalare sau codul/grupa de clasificare sau Nr. ONU (2)	Cantitate maximă totală pe unitatea de transport (3) [b]
3	Substanţe aparţinând grupei de ambalare III și neclasificate în categoriile de transport 0, 2 sau 4 și substanţe și obiecte din clasele următoare: Clasa 2: grupele A și O aerosoli: grupele A și O produse chimice sub presiune: Nr. ONU 3500 Clasa 3: Nr. ONU 3473 Clasa 4.3: Nr. ONU 3476 Clasa 8: Nr. ONU 2794, 2795, 2800, 3028, 3477 și 3506 Clasa 9: 2990 și 3072	1000
4	Clasa 1: 1.4S Clasa 2: Nr. ONU 3537 până la 3539 Clasa 3: Nr. ONU 3540 Clasa 4.1: Nr. ONU 1331, 1345, 1944, 1945, 2254, 2623 și 3541 Clasa 4.2: Nr. ONU 1361 și 1362 grupa de ambalare III și Nr. ONU 3542 Clasa 4.3: Nr. ONU 3543 Clasa 5.1: Nr. ONU 3544 Clasa 5.2: Nr. ONU 3545 Clasa 6.1: Nr. ONU 3546 Clasa 7: Nr. ONU 2908 până la 2911 Clasa 8: Nr. ONU 3547 Clasa 9: Nr. ONU 3268, 3499, 3508, 3509 și 3548 precum și ambalaje goale, necurăţate, care au conţinut substanţe periculoase, cu excepţia celor clasificate în categoria de transport 0	Nelimitat

[a] *Pentru Nr. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 și 1017, cantitatea maximă totală pe unitatea de transport va fi de 50 kg.*

[b] *Cantitatea maximă totală pentru fiecare categorie de transport corespunde unei valori calculate de "1000" (a se vedea, de asemenea, 1.1.3.6.4).*

În tabelul de mai sus „**cantitate maximă totală pe unitatea de transport**" înseamnă:

- **pentru obiecte**, masa totală în kilograme de obiect fără ambalajul acestora (**pentru obiectele din clasa 1**, masa netă în kilograme a substanţei explozive; **pentru mărfurile periculoase din utilaje și echipamente specificate în această anexă**, cantitatea totală a mărfurilor periculoase conţinute de acestea exprimată în kilograme sau litri după caz);
- **pentru substanţe solide, gaze lichefiate, gaze lichefiate refrigerate și gaze dizolvate**, masa netă în kilograme;
- **pentru substanţe lichide**, cantitatea totală a mărfurilor periculoase, în litri;
- **pentru gaze comprimate, gaze adsorbite şi produse chimice sub presiune**, capacitatea în apă a recipientului în litri.

1.1.3.6.4 Atunci când mărfurile periculoase care aparţin unor categorii diferite sunt transportate în aceeași unitate de transport, suma:

- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport **1** înmulţită cu „**50**";
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport **1** menţionate în nota „**a**" de la tabelul din paragraful 1.1.3.6.3, înmulţită cu „**20**";
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport **2** înmulţită cu „**3**"; și
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport **3**;

nu trebuie să depășească o valoare calculată de „**1000**".

1.1.3.6.5 În scopul acestei sub-secţiuni, nu se vor lua în consideraţie mărfurile periculoase care sunt exceptate conform paragrafelor 1.1.3.1 (a) și de la (d) la (f), 1.1.3.2 până la 1.1.3.5, 1.1.3.7, 1.1.3.9 şi 1.1.3.10.

1.1.3.7 ***Excepţii legate de transportul sistemelor de stocare şi de producere a energiei electrice***

Prescripţiile ADR nu se aplică sistemelor de stocare şi de producere a energiei electrice (de ex.:

pile cu litiu, condensatori electrici, condensatori asimetrici, sistem de stocare cu hidrură metalică şi pile de combustie):

(a) instalate într-un vehicul, care efectuează o operaţiune de transport şi care sunt destinate propulsiei sale sau funcţionării unuia din echipamentele sale;

(b) conţinute într-un echipament pentru funcţionarea acestuia, utilizat sau destinat utilizării în timpul transportului (de ex.: laptop), cu excepția echipamentelor, precum înregistratoarele de date și dispozitivele de urmărire a încărcăturilor atașate la sau plasate în colete, supra-ambalaje, containere sau compartimentele de încărcare pentru care se aplică doar prescripțiile de la **5.5.4**.

1.1.3.8 *(Rezervat)*

1.1.3.9 ***Excepţii legate de mărfurile periculoase utilizate ca agenţi de refrigerare sau de condiţionare în timpul transportului***

Mărfurile periculoase, care nu sunt decât asfixiante (adică acele mărfuri care diluează sau înlocuiesc oxigenul prezent, în mod normal, în atmosferă) nu sunt supuse decât dispoziţiilor secţiunii **5.5.3**, atunci când sunt utilizate în vehicule sau containere în scopul refrigerării sau condiţionării.

1.1.3.10 ***Excepţii legate de transportul lămpilor (becurilor) care conţin mărfuri periculoase***

Următoarele lămpi (becuri) nu fac obiectul ADR, cu condiţia să nu conţină materiale radioactive şi nici mercur în cantităţi mai mari decât cele precizate în dispoziţia specială **366** din cap. 3.3:

(a) lămpile care sunt colectate direct de la particulari sau de la locuinţe, atunci când sunt transportate către un punct de colectare sau reciclare;

NOTĂ: *Aceasta include, de asemenea, lămpile aduse de către particulari la un prim punct de colectare şi după aceea transportate către alt punct de colectare, de procesare intermediară sau de reciclare.*

(b) Lămpile care nu conţin mai mult de **1 g** de marfă periculoasă fiecare şi sunt ambalate în aşa fel încât să nu fie mai mult de **30 g** per colet, cu condiţia ca:

(i) lămpile să fie fabricate conform unui program de asigurare a calităţii certificat;

NOTĂ: *Standardul ISO 9001 poate fi folosit în acest scop.*

şi

(ii) lămpile să fie ambalate individual în ambalaje interioare separate, fie prin separatoare, fie înconjurate fiecare cu material de umplutură care să le protejeze şi care, după aceea, să fie ambalate într-un ambalaj exterior rezistent, care să îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi care să poată să reziste la o încercare la cădere de la o înălţime de minimum **1,2 m**;

(c) Lămpile uzate, deteriorate sau defecte, care nu conţin mai mult de **1 g** de mărfuri periculoasă fiecare şi **30 g** de mărfuri periculoase per colet, atunci când sunt transportate de la un punct de colectare şi reciclare. Lămpile trebuie să fie ambalate în ambalaje exterioare destul de rezistente pentru a preveni scurgerea de conţinut în condiţii normale de transport, care îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi care pot rezista la o încercare la cădere de la o înălţime nu mai mică de **1,2 m**;

(d) Lămpile care conţin numai gaze din grupele A și O (conform cu 2.2.2.1), cu condiţia ca ele să fie ambalate în aşa fel încât efectele de proiecție, ca urmare a spargerii lămpii să fie limitate la interiorul coletului.

NOTĂ: *Lămpile care conţin materiale radioactive fac obiectul alineatului b) de la 2.2.7.2.2.2.*

1.1.4 Aplicabilitatea altor reglementări

1.1.4.1 *(Rezervat)*

1.1.4.2 ***Transport într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian***

1.1.4.2.1 Coletele, containerele, cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile care nu corespund în totalitate prescripţiilor ADR de ambalare, ambalare în comun, marcare și etichetare ale coletelor sau de placardare și semnalizare portocalie, dar care sunt conforme prescripţiilor Codului IMDG sau Instrucţiunilor tehnice ale OACI, sunt admise pentru transportul într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian în următoarele condiţii:

(a) coletele trebuie să poarte mărcile și etichetele de pericol conform dispoziţiilor Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI, dacă mărcile și etichetele nu sunt conforme cu ADR;

(b) dispoziţiile Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI sunt aplicabile pentru ambalarea în comun într-un colet;

(c) pentru transporturile care includ un parcurs maritim, containerele, containerele pentru vrac, cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile, dacă nu poartă plăci-etichete și plăci de semnalizare portocalie conform cu capitolul 5.3 din prezenta anexă, trebuie să poarte plăci-etichete și mărci conform dispoziţiilor capitolului 5.3 din Codul IMDG. În acest caz, se aplică doar paragraful 5.3.2.1.1 din prezenta anexă pentru semnalizarea vehiculului. Pentru cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile goale, necurăţate, această dispoziţie se aplică până la momentul transferului ulterior către o staţie de curăţare.

Această derogare nu este valabilă pentru mărfurile clasificate drept mărfuri periculoase în clasele de la 1 la 9 din ADR, și considerate ca mărfuri nepericuloase conform dispoziţiilor aplicabile ale Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI.

1.1.4.2.2 Unităţile de transport compuse dintr-un vehicul sau vehicule, altele decât cele care transportă containere, cisterne mobile, containerele-cisternă și CGEM-urile, după cum este prevăzut în 1.1.4.2.1 (c), care nu sunt prevăzute cu plăci-etichete în conformitate cu dispozițiile secțiunii 5.3.1 din ADR, dar care sunt marcate și prevăzute cu plăci-etichete în conformitate cu capitolul 5.3 din Codul IMDG, vor fi acceptate pentru transportul într-un lanţ de transport care include transportul maritim, cu condiţia ca dispozițiile de la 5.3.2 din ADR privind semnalizarea portocalie să fie respectate.

1.1.4.2.3 Pentru transportul într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian, informațiile prescrise la 5.4.1 și 5.4.2 și de anumite dispoziţii speciale din capitolul 3.3, pot fi înlocuite de documentul de transport și de informaţiile cerute de Codul IMDG sau de Instrucţiunile tehnice ale OACI, cu condiţia ca orice informaţie suplimentară prescrisă de ADR să fie, de asemenea, inclusă.

***NOTĂ**: Pentru transportul conform cu paragraful 1.1.4.2.1, a se vedea și paragraful 5.4.1.1.7. Pentru transportul în containere, a se vedea de asemenea paragraful 5.4.2.*

1.1.4.3 ***Utilizarea cisternelor mobile de tip IMO omologate pentru transporturile maritime***

Cisternele mobile de tip OMI (tipurile 1, 2, 5 şi 7) care nu îndeplinesc prescripţiile capitolelor 6.7 şi 6.8, dar care sunt construite şi autorizate înainte de 1 ianuarie 2013 în conformitate cu dispoziţiile Codului IMDG (Amendament 29-98) vor putea continua să fie utilizate, dacă ele îndeplinesc prescripţiile în materie de încercări şi de inspecţii periodice ale Codului IMDG[1]. În plus, ele trebuie să îndeplinească dispoziţiile care corespund instrucţiunilor prevăzute în coloanele (10) şi (11) ale tabelului A al capitolul 3.2 al ADR. A se vedea, de asemenea, 4.2.0.1 din Codul IMDG.

1.1.4.4 *(Rezervat)*

1.1.4.5 ***Transport efectuat prin alt mod de transport decât cel rutier***

1.1.4.5.1 Dacă vehiculul care efectuează un transport supus prescripţiilor ADR efectuează o parte a traseului pe un alt mod decât rutier, reglementările naţionale sau internaţionale pentru transportul de mărfuri periculoase pe acel mod sunt singurele aplicabile pe parcursul respectivei porţiuni a traseului.

1.1.4.5.2 În cazurile vizate la 1.1.4.5.1 de mai sus, Părţile contractante la ADR interesate pot conveni să aplice dispoziţiile ADR pe porţiunea traseului pe care vehiculul o parcurge în alt mod decât rutier, cu prescripţii suplimentare, dacă este necesar, numai dacă asemenea acorduri între Părţile contractante la ADR interesate, nu contravin clauzelor convenţiilor internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase pentru modul de transport utilizat pe porţiunea respectivă a

[1] *Organizaţia maritimă internaţională a publicat circulara CCC.1/Circ.3, intitulată "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" („Ghid privind utilizarea în continuare a cisternelor mobile de tip OMI şi a vehiculelor cisternă rutiere existente pentru transportul mărfurilor periculoase"). Textul acestui ghid este disponibil în limba engleză pe site-ul OMI la următoarea adresă: www.imo.org.*

traseului, de exemplu, Convenţia internaţională pentru salvarea vieţii pe mare (SOLAS), la care aceste Părţi contractante la ADR ar fi de asemenea Părţi contractante.

Aceste acorduri trebuie să fie comunicate de Părţile contractante care au luat această iniţiativă Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, care le va aduce la cunoștință tuturor Părţilor contractante.

1.1.4.5.3 În cazul în care un transport supus prescripţiilor ADR este supus, de asemenea, pe întreg parcursul rutier sau numai pe o porţiune a acestuia, dispoziţiilor unei convenţii internaţionale care reglementează transportul de mărfuri periculoase efectuat prin alt mod decât cel rutier datorită clauzelor care extind aplicabilitatea acestora peste anumite prestații de servicii cu autovehicule, dispoziţiile acestei convenţii internaţionale care se aplică pe parcursul în cauză se coroborează cu dispoziţiile ADR care nu sunt incompatibile cu ele; alte clauze ale ADR nu se aplică pe parcursul în cauză.

1.1.4.6 ***(Rezervat)***

1.1.4.7 ***Recipiente sub presiune reîncărcabile autorizate de Departamentul de Transporturi al Statelor Unite ale Americii***

NOTĂ: *Pentru transporturile efectuate în conformitate cu 1.1.4.7, a se vedea, de asemenea, 5.4.1.1.24.*

1.1.4.7.1 *Importul de gaze*

Recipiente sub presiune reîncărcabile autorizate de Departamentul de Transporturi al Statelor Unite ale Americii și construite și testate conform standardelor enumerate în Partea 178 (Specifications for Packagings (Specificații pentru ambalaje)) din Titlul 49 (Transporturi) din Codul Reglementărilor Federale (Code of Federal Regulations), atunci când sunt acceptate pentru transport într-un lanț de transport în conformitate cu 1.1.4.2, pot fi transportate de la locul lor de depozitare temporară de la punctul final al lanțului de transport și până la utilizatori finali.

1.1.4.7.2.1 *Exportul de gaze și recipiente sub presiune goale necurățate*

1.1.4.7.2.2 Recipientele sub presiune reîncărcabile autorizate de Departamentul de Transporturi al Statelor Unite ale Americii și construite conform standardelor enumerate în Partea 178 Specifications for Packagings (Specificații pentru ambalaje)) din Titlul 49 (Transporturi) din Codul Reglementărilor Federale (Code of Federal Regulations) nu pot fi umplute și transportate decât pentru exportul către țări care nu sunt părți contractante la ADR, cu condiția respectării următoarelor dispoziții:

(a) Umplerea recipientelor sub presiune se efectuează în conformitate cu prescripțiilor relevante ale Codului Reglementărilor Federale (Code of Federal Regulations) din Statele Unite ale Americii;

(b) Recipientele sub presiune sunt marcate și etichetate în conformitate cu dispozițiile capitolului 5.2;

(c) Dispozițiile de la 4.1.6.12 și de la 4.1.6.13 sunt aplicabile recipientelor sub presiune. Recipientele sub presiune nu trebuie să fie umplute după data stabilită pentru inspecția periodică dar, pot fi transportate după această dată pentru a fi inspectate, incluzând aici orice operație de transport intermediară.

1.1.5 Aplicarea standardelor

Atunci când aplicarea unui standard este cerută şi când există un conflict oarecare între acest standard şi dispoziţiile ADR, dispoziţiile ADR au prioritate. Prescripţiile standardului care nu intră în conflict cu ADR trebuie să fie aplicate aşa cum sunt specificate, inclusiv prescripţiile oricărui alt standard sau ale unei părţi a unui standard citat ca referinţă normativă în acest standard.

NOTĂ: *Un standard precizează cum să fie îndeplinite dispozițiile din ADR și poate include prescripții adiționale celor prevăzute în ADR.*

CAPITOLUL 1.2

DEFINIŢII, UNITĂŢI DE MĂSURĂ ŞI ABREVIERI

1.2.1 Definiţii

***NOTĂ**: În această secţiune figurează toate definiţiile de ordin general sau specific.*

În scopul ADR:

A

„*Aerosol*” sau „*Generator de aerosoli*” înseamnă orice recipient nereîncărcabil care corespunde prescripţiilor de la 6.2.6, realizat din metal, sticlă sau material plastic, conţinând un gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă sau pulbere, şi prevăzut cu un dispozitiv de descărcare care permite evacuarea conţinutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă ori pulbere sau în stare lichidă sau gazoasă;

„*Ambalaj*” înseamnă unul sau mai multe recipiente şi orice alte componente şi materiale necesare pentru ca aceste recipiente să îşi îndeplinească funcţia de retenţie a conţinutului lor şi orice alte funcţii de siguranţă (a se vedea de asemenea „*Ambalaj combinat*”, „*Ambalaj compozit*”, „*Ambalaj interior*”, „*Recipient mare pentru vrac RMV*”, „*Ambalaj intermediar*”, „*Ambalaj mare*”, „*Ambalaj metalic uşor*”, „*Ambalaj exterior*”, „*Ambalaj recondiţionat*”, „*Ambalaj reconstruit*”, „*Ambalaj refolosit*”, „*Ambalaj de siguranţă*” şi „*Ambalaj etanş la substanţe pulverulente*”);

„*Ambalaj combinat*” înseamnă o combinaţie de ambalaje destinată transportului, constituită dintr-unul sau mai multe ambalaje interioare fixate într-un ambalaj exterior, după cum se prescrie în paragraful 4.1.1.5;

***NOTĂ**: Termenul „ambalaj interior” utilizat pentru ambalajele combinate nu trebuie să fie confundat cu termenul „recipient interior”, utilizat pentru ambalajul compozit*;

„*Ambalaj compozit*” înseamnă un ambalaj constituit dintr-un ambalaj exterior şi dintr-un recipient interior, construite în aşa fel încât, împreună să formeze un ambalaj integrat. Odată asamblat acesta rămâne, ulterior, o singură unitate integrată; acesta este umplut, depozitat şi golit ca atare;

NOTĂ: Termenul „*recipient interior*” utilizat pentru un ambalaj compozit nu trebuie să fie confundat cu termenul „*ambalaj interior*” utilizat pentru un ambalaj combinat. De exemplu, elementul interior al unui ambalaj compozit de tip 6HA1 (material plastic) este un recipient interior de acest fel, pentru că el, în mod normal, nu a fost conceput pentru a îndeplini funcţia de retenţie fără ambalajul său exterior şi, de aceea, nu este, deci, un ambalaj interior;

Atunci când un material este menţionat între paranteze, după termenul „ambalaj compozit”, el se referă la recipientul interior*;*

„*Ambalaj de siguranţă*” înseamnă un ambalaj special, în care se plasează colete cu mărfuri periculoase, deteriorate sau care prezintă defecte, scurgeri sau sunt neconforme, sau mărfuri periculoase care s-au răspândit ori s-au scurs din ambalajul lor, cu scopul de a fi transporte pentru recuperare sau eliminate;

„*Ambalaj etanş la substanţe pulverulente*” înseamnă un ambalaj impermeabil la substanţele uscate conţinute, inclusiv pulberile fine produse în timpul transportului;

„*Ambalaj exterior*” înseamnă protecţia exterioară a unui ambalaj compozit sau a unui ambalaj combinat, realizată din materiale absorbante, materiale de umplere, precum şi toate celelalte elemente necesare pentru a conţine şi proteja recipientele interioare sau ambalajele interioare;

„*Ambalaj interior*” înseamnă un ambalaj care trebuie prevăzut cu un ambalaj exterior în vederea transportului;

„*Ambalaj intermediar*” înseamnă un ambalaj plasat între ambalajele interioare sau obiecte şi ambalajul exterior;

„*Ambalaj mare*” înseamnă un ambalaj care constă dintr-un ambalaj exterior care conţine obiecte sau ambalaje interioare și care:

(a) este conceput pentru o manipulare mecanică;

(b) are o masă netă mai mare de 400 kg sau o capacitate mai mare de 450 litri, dar al cărui volum nu depășește 3 m^3;

„*Ambalaj mare de siguranţă*” înseamnă un ambalaj special care:

a) este conceput pentru o manipulare mecanică; şi

b) are o masă netă mai mare de 400 kg sau o capacitate mai mare de 450 litri, dar al cărui volum nu depăşeşte 3 m^3,

în care coletele de mărfuri periculoase deteriorate, defecte, care prezintă scurgeri sau neconforme sau mărfurile periculoase care sunt împrăştiate sau care s-au scurs din ambalajul lor sunt plasate pentru transport în vederea recuperării sau eliminării lor;

„*Ambalaj mare reconstruit*” *înseamnă* un ambalaj mare din metal sau materiale plastice rigide care:

(a) este produs ca ambalaj tip ONU dintr-un ambalaj care nu era tip ONU; sau

(b) este transformat dintr-un model tip ONU în alt model tip ONU;

Ambalajele mari reconstruite respectă aceleași prescripţii ale ADR care se aplică pentru ambalajele mari noi de același tip (a se vedea, de asemenea, definiţia modelului tip de la 6.6.5.1.2).

„*Ambalaj mare refolosit*” înseamnă un ambalaj mare destinat a fi reîncărcat care a fost examinat și a fost găsit fără defecte în ceea ce privește capacitatea acestuia de a rezista la încercările funcționale; termenul include pe acele ambalaje mari care sunt reîncărcate cu același conţinut sau similar compatibil și sunt transportate în cadrul lanţurilor de distribuţie controlate de către expeditorul produsului;

„*Ambalaj metalic uşor*” *înseamnă* un ambalaj de secţiune circulară, eliptică, rectangulară sau poligonală (de asemenea, conică), precum şi un ambalaj cu gât conic sau în formă de cuvă, din metal, (de exemplu, tablă galvanizată), având pereţi de o grosime mai mică de 0,5 mm, cu fundul plat sau bombat, prevăzut cu unul sau mai multe orificii şi care nu este acoperit de definiţiile date pentru butoaie sau canistre;

„*Ambalaj recondiţionat*” înseamnă un ambalaj, în special

(a) un butoi metalic:

i. curăţat astfel încât materialele de construcţie să-şi reia aspectul iniţial, eliminându-se toate reziduurile de la precedentele umpleri, precum şi coroziunea internă şi externă, materialele exterioare cu care a fost îmbrăcat şi etichetele;

ii. restaurat la forma şi profilul său de origine, gardinile (dacă este cazul) fiind îndreptate şi etanşate, înlocuindu-se garniturile de etanşare care nu fac parte integrantă din ambalaj; şi

iii. inspectat după ce a fost curăţat, dar înainte să fi fost revopsit; nu vor fi acceptate ambalajele care prezintă pori vizibili, o reducere importantă a grosimii materialului, oboseala metalului, filete sau mijloace de închidere deteriorate ori alte defecte importante;

(b) un bidon sau canistră din material plastic:

i. curăţat, astfel încât materialele de construcţie să-şi reia aspectul iniţial, eliminându-se toate reziduurile de la precedentele umpleri, precum şi materialele exterioare cu care a fost îmbrăcat şi etichetele;

ii. ale cărui garnituri care nu fac parte integrantă din ambalaj au fost înlocuite; şi

iii. inspectat după curăţare, nu vor fi acceptate ambalajele care prezintă deteriorări vizibile, cum ar fi sfâşieri, îndoituri sau fisuri, sau ale căror mijloace de închidere sau filete sunt deteriorate sau prezintă alte defecte importante;

„*Ambalaj reconstruit*” înseamnă un ambalaj, în special:

(a) un butoi metalic:

i. rezultat din producţia unui ambalaj tip ONU care corespunde dispoziţiilor capitolului 6.1, pornind de la un tip care nu este conform acestor dispoziţii;

ii. rezultat din transformarea unui ambalaj tip ONU care corespunde dispoziţiilor capitolului 6.1 într-un alt tip conform aceloraşi dispoziţii; sau

iii. căruia i-au fost înlocuite anumite elemente care fac parte integrantă din structură (de exemplu, părţile superioare nedetașabile);

(b) un butoi din material plastic:

i. obţinut prin conversia de la un tip ONU la alt tip ONU (de exemplu, de la 1H1 la 1H2); sau

ii. căruia i-au fost înlocuite elementele de structură integrate;

Butoaiele reconstruite sunt supuse prescripţiilor capitolului 6.1 care se aplică butoaielor noi aparţinând aceluiași tip;

„*Ambalaj refolosit*” înseamnă un ambalaj care, după examinare, a fost declarat lipsit de defecte care i-ar putea afecta capacitatea de a rezista la încercările funcţionale. Această definiţie include în special acele ambalaje care sunt reumplute cu substanţe compatibile, identice sau similare, şi care sunt transportate în interiorul lanţurilor de distribuţie controlate de expeditorul produsului respectiv;

„*Ambalator*” înseamnă orice întreprindere care încarcă mărfurile periculoase în ambalaje, inclusiv în ambalaje mari şi în recipiente mari pentru vrac şi, dacă este cazul, pregăteşte coletele în vederea transportului;

„*Anvelopa de izolare*” pentru transportul materialelor radioactive înseamnă ansamblul componentelor ambalajului care conform specificațiilor proiectantului, sunt destinate să asigure retenția materialelor radioactive în timpul transportului;

„*Aprobare*”,

Aprobare multilaterală pentru transportul materialelor radioactive înseamnă aprobarea autorităţii competente din ţara de origină a modelului sau ambalajului, după caz, și de autoritatea competentă din fiecare ţară prin care sau în care obiectul urmează a fi transportat;

Aprobare unilaterală pentru transportul materialelor radioactive înseamnă o aprobare a unui model care trebuie dată doar de autoritatea competentă din ţara de origină a modelului. Dacă ţara de origină nu este Parte Contractantă la ADR, aprobarea necesită validarea sa de către autoritatea competentă a unei țări Parte Contractantă la ADR prin care trece expediţia (a se consulta 6.4.22.8);

„*Asigurarea conformităţii*” (*materiale radioactive*) înseamnă un program sistematic de măsuri aplicat de o autoritate competentă în scopul garantării aplicării în practică a dispoziţiilor ADR;

„*Asigurarea calităţii*” înseamnă un program sistematic de controale şi inspecţii aplicate de orice organizaţie sau organism, care vizează oferirea unei garanţii adecvate privind punerea în practică a prescripţiilor de siguranţă ale ADR;

„*Autoritate competentă*” înseamnă autoritatea (autorităţile) sau oricare alt(e) organism/e) desemnat(e) ca atare în fiecare Stat şi în fiecare caz particular conform dreptului naţional;

B

„*Bidon*” (*canistră*) înseamnă un ambalaj din metal sau din material plastic, cu secţiune rectangulară sau poligonală, prevăzut cu unul sau mai multe orificii;

„*Bobină*” (clasa 1) înseamnă un dispozitiv din plastic, lemn, carton, metal sau orice alt material adecvat, format dintr-un ax central şi, dacă este cazul, din pereţi laterali la fiecare extremitate a axului. Obiectele şi substanţele trebuie să poată fi rulate pe ax şi să fie reţinute de pereţii laterali.

„*Butelie*” înseamnă un recipient sub presiune, având un conţinut de apă care nu depăşeşte 150 litri (a se vedea şi „*Cadru de butelii*”).

„*Butelie metalică cu carcasă”* înseamnă o butelie destinată transportului de GPL cu o capacitate de apă de maxim 13 litri, constituită dintr-un corp de butelie din oțel sudat, cu o acoperire interioară și protejat de un înveliș supra-turnat și inamovibil din material plastic lipit de peretele exterior al corpului recipientului din oțel;

„*Butoi din lemn*” înseamnă un ambalaj din lemn natural, de secţiune circulară, cu pereţi bombaţi, alcătuit din doage, fund, capac şi prevăzut cu cercuri;

„*Butoi*” înseamnă un ambalaj cilindric cu fundul plat sau bombat, din metal, carton, material plastic, placaj sau alt material corespunzător. Această definiţie înglobează şi ambalajele având alte forme, de exemplu, rotundă, ambalaje cu gât conic sau ambalaje în formă de cuvă. „*Butoaiele din lemn*” şi „*canistrele*” nu sunt acoperite de această definiţie;

„*Butoi sub presiune*” înseamnă un recipient sub presiune, de construcție sudată, având o capacitate mai mare de 150 litri dar care nu depăşeşte 1000 litri (de exemplu, un recipient cilindric prevăzut cu cercuri de rulare, patine cu bile);

C

„*Cadru de butelii*” înseamnă un recipient sub presiune care include un ansamblu de butelii sau de corpuri de butelii fixate între ele și unite printr-o conductă colectoare şi transportate ca un ansamblu nedisociabil. Capacitatea totală în apă nu poate depăşi 3000 litri exceptând cadrele destinate transportului de gaze toxice din clasa 2 (grupele care încep cu litera T conform cu paragraful 2.2.2.1.3) la care capacitatea este limitată la 1000 litri;

„*Canistră*”, a se vedea bidon;

„*Capacitate maximă*” înseamnă volumul interior maxim al recipientelor sau ambalajelor, inclusiv al recipientelor mari pentru vrac şi al ambalajelor mari, exprimat în metri cubi sau litri;

„*Capacitatea rezervorului sau a compartimentului rezervorului*” pentru cisterne înseamnă volumul interior total al rezervorului sau al compartimentului rezervorului exprimat în litri sau metri cubi. Când este imposibilă umplerea completă a rezervorului sau a compartimentului rezervorului datorită formei sau construcţiei sale, această capacitate redusă va fi utilizată pentru determinarea gradului de umplere şi pentru marcarea pe cisternă;

„*Cartuş cu gaz*”, a se vedea „*Recipient cu capacitate redusă conţinând gaz*”;

„*Cisternă*” înseamnă un rezervor prevăzut cu echipamente de serviciu şi de structură. Când termenul este utilizat singur înseamnă un container-cisternă, cisternă mobilă, cisternă demontabilă şi cisternă fixă, aşa cum sunt definite în această secţiune, precum şi cisternele care constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM (a se vedea, de asemenea: „*Cisternă demontabilă*”, „*Cisternă fixă*”, „*Cisternă mobilă*” şi „*Container pentru gaze cu elemente multiple*”);

„*Cisternă demontabilă*” înseamnă o cisternă având o capacitate mai mare de 450 litri, care nu este cisternă fixă, cisternă mobilă, container-cisternă, sau cisternă care constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM, nu este concepută pentru transportul mărfurilor fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare și în mod normal nu poate fi manipulată decât când este goală;

„*Cisternă pentru deşeuri, care operează sub vid*” înseamnă o cisternă fixă sau o cisternă demontabilă, un container-cisternă sau o cutie mobilă cisternă utilizată în principal pentru transportul deşeurilor periculoase, construită şi/sau echipată cu dispozitive speciale pentru umplerea și golirea deşeurilor conform dispoziţiilor capitolului 6.10. O cisternă care îndeplineşte în întregime dispozițiile capitolului 6.7 sau 6.8 nu este considerată ca fiind o cisternă pentru deşeuri, care operează sub vid;

„*Cisternă închisă ermetic*” înseamnă o cisternă care:

- nu este prevăzută cu supape de siguranţă, discuri de rupere ori alte dispozitive similare de protecţie sau supape de depresurizare, sau
- este echipată cu supape de siguranţă precedate de un disc de rupere conform cu 6.8.2.2.10, dar nu este echipată cu supape de depresurizare.

O cisternă destinată transportului substanțelor lichide având o presiune de calcul de cel puțin 4 bari sau destinată transportului substanțelor solide (pulverulente sau granulare) oricare ar fi presiunea sa de calcul, este, de asemenea, considerată ca fiind etanșată dacă:

- este echipată cu supape de siguranţă precedate de un disc de rupere conform cu 6.8.2.2.10, şi de supape de depresurizare, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3, sau
- nu este prevăzută cu supape de siguranţă, discuri de rupere ori alte dispozitive similare de protecţie, dar este echipată cu supape de depresurizare, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3.

„*Cisternă fixă*” înseamnă o cisternă cu o capacitate mai mare de 1000 litri fixată permanentă pe un vehicul (care devine astfel un vehicul-cisternă) sau care face parte integrantă din şasiul unui astfel de vehicul;

„*Cisternă mobilă*” înseamnă o cisternă multimodală, care are, atunci când este utilizată pentru transportul gazelor așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1, o capacitate mai mare de 450 litri, în conformitate cu definiţiile din capitolul 6.7 sau Codului IMDG și indicată printr-o instrucţiune de transport în cisternă mobilă (codul T) în coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2;

„*Cod IMDG*” înseamnă Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase, reglementare care aplică capitolul VII, Partea A a Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru salvarea vieţilor

omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), publicat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) la Londra;

„*Colet*" înseamnă produsul final al operaţiunii de ambalare, pregătit pentru expediere, constituit din ambalajul propriu zis, ambalajul mare sau recipientul mare pentru vrac, împreună cu conţinutul său. Termenul include recipientele de gaze, aşa cum sunt definite în prezenta secţiune, precum şi obiectele care, datorită înălţimii, masei sau configuraţiei lor, pot fi transportate fără a fi ambalate sau în stelaje, lăzi sau dispozitive de manipulare. Cu excepţia transportului de material radioactiv, termenul nu se aplică mărfurilor transportate în vrac şi nici celor transportate în cisterne;

***NOTĂ*:** *În ceea ce privește materialele radioactive, a se vedea paragraful 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 și capitolul 6.4.*

„*Component inflamabil*" (*pentru aerosoli*) înseamnă lichide inflamabile, solide inflamabile sau gaze ori amestecuri de gaze inflamabile așa cum sunt definite în Notele de la 1 la 3 din sub-secțiunea 31.3.3 a Părții III a *Manualului de Încercări și Criterii*. Această definiție nu acoperă substanțele piroforice, substanțele cu auto-încălzire și substanțele care reacționează în contact cu apa. Căldura chimică de combustie va fi determinată prin una din metodele ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 la 86.3 or NFPA 30B;

„*Container*" înseamnă un element din echipamentul de transport (cadru sau alt element similar):

- care are un caracter permanent şi este suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;
- conceput special pentru facilitarea transportului de mărfuri prin intermediul unuia sau mai multor mijloace de transport, fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare;
- prevăzut cu dispozitive care uşurează stivuirea şi manipularea, mai ales în timpul transbordării de la un mijloc de transport la altul;
- conceput astfel încât sa fie umplut sau golit cu uşurinţă;
- având un volum interior de cel puțin 1 m^3, cu excepţia containerelor pentru transportul materialului radioactiv;

În plus:

„*Container mic*" înseamnă un container care are volumul interior nu mai mare de 3 m^3;

„*Container mare*" înseamnă:

(a) un container care nu corespunde definiţiei unui container mic;

(b) în sensul CSC, un container având dimensiunile astfel încât suprafaţa delimitată de cele patru unghiuri inferioare exterioare să fie:

  i. de cel puţin 14 m^2 (150 picioare pătrate), sau

  ii. de cel puţin 7 m^2 (75 picioare pătrate), dacă este prevăzut cu piese de colţ la unghiurile superioare*;*

„*Container închis*" înseamnă un container închis complet, având un acoperiş rigid, pereţi laterali rigizi, pereţi rigizi în faţă şi în spate şi un planşeu. Termenul include containerele cu acoperiş care se poate deschide, care poate să fie închis pe timpul transportului;

„*Container deschis*" înseamnă un container cu acoperişul deschis sau un container de tip platformă*;*

„*Container cu prelată*" înseamnă un container deschis prevăzut cu o prelată pentru a proteja mărfurile încărcate;

O „*cutie mobilă*", este un container care, în conformitate cu standardul EN 283:1991, prezintă următoarele caracteristici:

- din punct de vedere al rezistenţei mecanice, este conceput exclusiv pentru transportul pe un vagon sau pe un vehicul pentru traficul terestru sau pe o navă RO-RO;
- nu poate fi stivuit;
- poate fi transferat din vehiculul rutier prin intermediul echipamentului de la bordul vehiculului şi al suporţilor proprii şi poate fi reîncărcat;

***NOTĂ*:** *Termenul „container" nu acoperă nici ambalajele uzuale, nici recipientele mari pentru vrac (RMV), nici containerele-cisternă, nici vehiculele. Totuși, un container poate fi utilizat ca ambalaj pentru transportul materialului radioactiv;*

„*Container-cisternă*” înseamnă un element al echipamentului de transport care corespunde definiţiei de container dată mai sus, care conţine un rezervor şi elemente ale echipamentului, inclusiv echipamente care permit deplasarea containerului-cisternă fără o schimbare semnificativă a asietei, utilizat pentru transportul substanţelor gazoase, lichide, pulverulente sau granulare şi având o capacitate mai mare de 0,45 m^3 (450 litri), atunci când este utilizat pentru transportul gazele aşa cum sunt definite la 2.2.2.1.1;

NOTĂ: *Recipientele mari pentru vrac (RMV) care îndeplinesc dispoziţiile capitolului 6.5, nu sunt considerate drept containere-cisternă*;

În plus:

„*Container-cisternă foarte mare*” înseamnă un container-cisternă cu o capacitate mai mare de 40.000 litri;

„*Container pentru gaze cu elemente multiple*” (CGEM) înseamnă o unitate care conţine elemente legate între ele printr-o conductă și montate pe un cadru. Următoarele elemente sunt considerate elemente ale unui container pentru gaze cu elemente multiple: butelii, tuburi, butoaie sub presiune și cadre de butelii, precum și cisterne pentru transportul gazelor aşa cum sunt definite la 2.2.2.1.1 având o capacitate mai mare de 450 litri;

NOTĂ*: Pentru containerele pentru gaze cu elemente multiple „UN”, a se vedea capitolul 6.7;*

„*Container pentru vrac*” *înseamnă* un sistem de retenție (inclusiv orice dublură sau acoperire) destinată transportului de substanţe solide care vin în contact direct cu incinta de retenție. Termenul nu include ambalajele, recipientele mari pentru vrac (RMV-urile), ambalajele mari şi nici cisternele;

Un container pentru vrac:

- are un caracter permanent şi trebuie să fie suficient de rezistent pentru a permite folosirea repetată;
- este conceput special pentru a facilita transportul mărfurilor prin unul sau mai multe mijloace de transport fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare;
- este prevăzut cu dispozitive care permit o manipulare uşoară;
- are o capacitate de cel puţin 1,0 m^3;

Exemple de containere pentru vrac: containere, containere pentru vrac offshore, bene, cuve pentru vrac, cutii mobile, containere pentru îngrăşăminte, containere pe role, compartimentele pentru încărcare ale vehiculelor;

NOTĂ: *Această definiţie se aplică numai containerelor pentru vrac, care îndeplinesc prescripţiile Capitolului 6.11*;

„*Container pentru vrac acoperit cu prelată*” înseamnă un container pentru vrac cu acoperiș deschis, cu fund (inclusiv funduri concave) și pereți laterali și extremități rigide și un înveliș nerigid;

„*Container pentru vrac flexibil*” înseamnă un container flexibil de o capacitate care nu depășește 15 m^3 și care include căptușeli, precum și dispozitive de manipulare și echipamente de serviciu atașate;

„Container pentru vrac închis” înseamnă un container pentru vrac închis complet, care are acoperiș, pereți laterali, pereți la extremități și podea (inclusiv funduri concave). Acest termen include containerele pentru vrac cu acoperiș, pereți laterali sau extremități care se pot deschide, care pot fi închise în timpul transportului. Containerele pentru vrac închise pot fi echipate cu deschideri care să permită evacuarea în atmosferă a vaporilor și gazelor și să prevină, în condiții normale de transport, pierderea conținutului solid, precum și pătrunderea apei sau a ploii;

„*Container pentru vrac acoperit cu prelată*”, a se vedea „*Container pentru vrac;*

„*Container pentru vrac flexibil*”, a se vedea „*Container pentru vrac*”;

„*Container pentru vrac închis*”, a se vedea „*Container pentru vrac*”;

„*Container pentru vrac offshore*” înseamnă un container pentru vrac conceput special pentru o utilizare repetată pentru transportul la şi de la instalaţiile offshore şi între aceste instalaţii. Acesta trebuie conceput şi construit în conformitate cu regulile pentru omologarea containerelor offshore manipulate în largul mării, prevăzute în documentul MSC/Circ. 860 publicat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI);

„*Conţinut radioactiv*”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă materiale radioactive, precum şi orice solid, lichid şi gaz contaminate sau active din interiorul ambalajului;

„*Corp*” (pentru toate categoriile de RMV altele decât RMV compozite) înseamnă recipientul propriu-zis, inclusiv orificiile şi mijloacele lor de închidere, cu excepția echipamentelor de serviciu;

„*Corpul recipientului sub presiune*” înseamnă o butelie, un tub, un butoi sub presiune sau un recipient sub presiune de siguranță, fără închizătoarele sale sau alte echipamente de serviciu, dar împreună cu eventualele dispozitive nedemontabile (de exemplu, colierul de la gât, colierul de la bază etc.);

NOTĂ: *Termenii “corp de butelie”, “corp de butoi sub presiune” și “corp de tub” sunt, de asemenea, utilizați.*

„*Coş*” înseamnă un ambalaj exterior cu pereţi cu interstiţii.

„*Cutie*” înseamnă un ambalaj cu feţe plane rectangulare sau poligonale, din metal, lemn, placaj, PFL, carton, plastic sau orice alt material adecvat. Pot fi practicate mici orificii pentru facilitarea manipulării sau deschiderii, sau pentru a corespunde criteriilor de clasificare, cu condiţia de a nu afecta integritatea ambalajului în timpul transportului;

„*Cutie mobilă*”, a se vedea „*Container*”;

„*Cutie mobilă cisternă*”, este asimilată unui container-cisternă;

D

„*Debitul dozei*”, înseamnă echivalentul dozei ambiante sau echivalentul dozei direcționale, după caz, pe unitatea de timp, măsurată la punctul de interes;

„*Denumire tehnică*” înseamnă o denumire chimică recunoscută, dacă este cazul, o denumire biologică recunoscută, sau altă denumire utilizată curent în manuale, reviste sau texte ştiinţifice şi tehnice (a se vedea 3.1.2.8.1.1);

„*Descărcare*” înseamnă toate operațiile efectuate de către descărcător conform definiției descărcătorului;

„*Descărcător*” înseamnă orice întreprindere care:

(a) descarcă un container, un container pentru vrac, un CGEM, un container-cisternă sau o cisternă mobilă de pe un vehicul; sau

(b) descarcă mărfuri periculoase ambalate, containere mici sau cisterne mobile dintr-un sau de pe un vehicul sau dintr-un container; sau

(c) descarcă mărfuri periculoase dintr-o cisternă (vehicul-cisternă, cisternă demontabilă, cisternă mobilă sau container-cisternă) sau dintr-un vehicul-baterie, MEMU sau CGEM sau dintr-un vehicul, container mare sau mic pentru vrac sau un container pentru vrac;

„*Destinatar*” înseamnă destinatarul corespunzător contractului de transport. Dacă destinatarul desemnează pe un terţ, conform dispoziţiilor aplicabile contractului de transport, acesta din urmă este considerat drept destinatar în sensul ADR. Dacă transportul se efectuează fără contract de transport, întreprinderea care preia mărfurile periculoase la sosire trebuie considerată drept destinatar;

„*Deşeuri*” înseamnă substanţe, soluţii, amestecuri sau obiecte care nu pot fi utilizate ca atare, dar care sunt transportate pentru a fi retratate, depozitate sau eliminate prin incinerare sau prin alte metode;

„*Detector de radiaţie neutronică*” înseamnă un dispozitiv de detecţie de radiaţie neutronică. Într-un astfel de dispozitiv, un gaz poate fi conţinut într-un tub electronic de transductor ermetic închis care transformă (converteşte) radiaţia neutronică într-un semnal electric măsurabil;

„*Diametru*” (pentru rezervoarele cisternelor) înseamnă diametrul interior al rezervorului;

„*Directivă CE*” înseamnă dispoziţiile decise de către instituţiile competente ale Comunităţii Europene, care leagă toate Statele membre destinatare, de rezultatele care trebuie obţinute, lăsând în competenţa instanţelor naţionale alegerea formelor şi mijloacelor prin care se obţin acestea;

„*Dispozitiv de încălzire cu combustie*” înseamnă un dispozitiv care utilizează direct un combustibil lichid sau gazos fără să recupereze căldura motorului de propulsie al vehiculului;

„*Dispozitiv de manipulare*” (pentru RMV-uri flexibile) înseamnă orice chingă, etrier, colier sau cadru fixate pe corpul RMV sau care constituie o continuare a materialului din care este fabricat acesta;

„*Dosarul cisternei*” înseamnă un dosar care conţine toate informaţiile tehnice importante cu privire la o cisternă, un vehicul-baterie sau un CGEM, precum atestatele și certificatele la care se face referire la 6.8.2.3, 6.8.2.4 şi 6.8.3.4;

„*Dublură*” înseamnă o teacă tubulară sau un sac plasat în interior, care însă nu face parte integrantă dintr-un ambalaj, inclusiv dintr-un ambalaj mare sau un RMV, incluzând aici mijloacele de închidere ale orificiilor acestuia;

„*Durată de serviciu*” înseamnă pentru butelii și tuburi compozite, numărul de ani autorizați pentru menținerea în serviciu a buteliei sau tubului;

„*Durată de viață nominală*” înseamnă pentru butelii și tuburi compozite, durata de viață maximă (în număr de ani) pentru care butelia sau tubul este conceput (ă) și omologat (ă) conform standardului aplicabil;

E

„*Echipament de serviciu*”:

(a) al cisternei înseamnă dispozitivele de umplere, descărcare, respiraţie, protecţie, încălzire şi izolare termică, dispozitive pentru aditivi, precum și aparatele de măsură;

(b) al elementelor unui vehicul-baterie sau unui CGEM, înseamnă dispozitivele de umplere şi descărcare, inclusiv conducta colectoare, dispozitivele de siguranţă, precum şi aparatele de măsură;

(c) al unui RMV înseamnă dispozitivele de umplere şi descărcare, şi, dacă este cazul, dispozitivele de decompresiune sau de ventilare, dispozitivele de siguranţă, de încălzire şi izolare termică, precum și aparatele de măsură;

(d) al unui recipient sub presiune înseamnă închizătoare, conducte colectoare, tuburi, materiale poroase, absorbante sau adsorbante, precum și toate dispozitivele structurale, ca de exemplu cele destinate manipulării;

***NOTĂ**: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7.*

„*Echipament de structură*”:

(a) al cisternei unui vehicul-cisternă sau al unei cisterne demontabile înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau de stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului;

(b) al cisternei unui container-cisternă înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau de stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului;

(c) al elementelor unui vehicul-baterie sau unui CGEM înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului sau recipientului;

(d) al RMV-ului, pentru toate RMV cu excepţia RMV flexibile înseamnă elementele de consolidare, fixare, manipulare, protecţie sau stabilizare ale corpului (inclusiv placa de bază, pentru RMV compozite cu recipient interior din material plastic);

***NOTĂ**: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7;*

„*Ermetic*”, a se vedea „cisternă închisă ermetic”;

„*Evaluarea conformităţii*” *înseamnă* procesul de verificare a conformităţii unui produs cu dispozițiile secțiunilor 1.8.6 şi 1.8.7 referitoare la examinarea de tip, supravegherea fabricării şi la inspecţia și încercarea inițiale;

„*Expeditor*” înseamnă întreprinderea care expediază pentru ea însăşi sau pentru terţi mărfuri periculoase. Dacă operaţiunea de transport se efectuează pe baza unui contract de transport, expeditor înseamnă expeditorul conform contractului de transport;

„*Expediţie*” înseamnă unul sau mai multe colete sau o încărcătură de mărfuri periculoase prezentate la transport de către un expeditor;

G

„*Gaz*” înseamnă o substanţă care:

(a) la 50^0 C exercită o presiune a vaporilor mai mare de 300 kPa (3 bari); sau

(b) se află în totalitate în stare gazoasă la 20 ^{0}C, la o presiune normală de 101,3 kPa.

„*Gaz natural comprimat (GNC)*” înseamnă un gaz comprimat compus din gaze naturale cu conținut ridicat de metan alocat la Nr. ONU 1971;

„*Gaz natural lichefiat (GNL)*” înseamnă un gaz lichefiat refrigerat compus din gaze naturale cu conținut ridicat de metan alocat la Nr. ONU 1972;

„*Gaz petrolier lichefiat (GPL)*” înseamnă un gaz lichefiat la presiune scăzută, conţinând una sau mai multe hidrocarburi uşoare care sunt alocate numai numerelor ONU 1011, 1075, 1965, 1969 sau 1978 şi care, în principal, este compus din propan, propenă, butan, izomeri de butan, butenă cu urme de alte gaze de hidrocarburi.”

NOTA 1: *Gazele inflamabile alocate altor numere ONU nu trebuie considerate ca GPL.*

NOTA 2: *Pentru Nr. ONU 1075, a se vedea NOTA 2 de sub 2F, Nr. ONU 1965, din tabelul pentru gaze lichefiate de la 2.2.2.3.*

„*Generator de aerosoli*”, a se vedea „*Aerosol sau generator de aerosoli*”;

„*Grupa de ambalare*” înseamnă o grupă în care, în scopul ambalării, anumite substanţe pot fi alocate în funcţie de gradul de pericol pe care aceasta îl prezintă pentru transport. Grupele de ambalare au următoarele semnificaţii, precizate în Partea a 2-a:

- grupa de ambalare I: substanţe foarte periculoase;
- grupa de ambalare II: substanţe mediu periculoase;
- grupa de ambalare III: substanţe puţin periculoase.

I

„*Indicele de transport (TI) al unui colet, al supra-ambalajului sau al unui container, sau al unui material LSA-I, SCO-I sau SCO-III neambalat, pentru transportul materialelor radioactive,* înseamnă un număr care servește pentru a limita expunerea la radiații;

„*Indicele de securitate la criticitate (CSI) al unui colet, al supra-ambalajului sau al unui container conţinând material fisil*”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă un număr care este utilizat pentru a se asigura controlul asupra acumulării de colete, supra-ambalaje sau containere care conţin materiale fisile;

„*Instrucţiuni tehnice ale OACI*” înseamnă Instrucţiunile tehnice pentru siguranţa transportului aerian al mărfurilor periculoase, în completarea Anexei 18 a Convenţiei de la Chicago referitoare la aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), publicate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) la Montréal;

Î

„*Încărcare*” înseamnă toate operațiile efectuate de către încărcător conform definiției încărcătorului;

„*Încărcătură completă*” înseamnă orice încărcătură provenind de la un singur expeditor care are rezervată utilizarea exclusivă a unui vehicul sau a unui container mare şi pentru care toate operaţiunile de încărcare şi descărcare sunt efectuate conform instrucţiunilor expeditorului sau destinatarului;

NOTĂ: *Termenul corespunzător pentru* materiale radioactive *este* „*utilizare exclusivă*”.

„*Încărcător*” înseamnă orice întreprindere care:

(a) încarcă mărfuri periculoase ambalate, containere mici sau cisterne mobile în sau pe un vehicul sau un container; sau

(b) încarcă un container, un container pentru vrac, un CGEM, un container-cisternă sau o cisternă mobilă pe un vehicul;

„*Încărcător de cisterne*” *înseamnă* întreprinderea care umple mărfuri periculoase într-o cisternă (vehicul-cisternă, cisternă demontabilă, cisternă mobilă sau container-cisternă) și/sau într-un vehicul-baterie, CGEM sau într-un vehicul, container mare sau container mic pentru transportul în vrac;

„*Încercare de etanşeitate*” înseamnă o încercare pentru determinarea etanşeităţii unei cisterne, unui ambalaj sau a unui recipient mare pentru vrac, precum şi a echipamentului şi a dispozitivelor de închidere;

NOTĂ*: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7.*

„*Închizătoare*” înseamnă un dispozitiv care serveşte la închiderea unui orificiu al unui recipient;

NOTĂ: *În cazul recipientelor sub presiune, termenul „închizătoare” se referă, de exemplu, la robinete, dispozitive de reducere a presiunii, manometre sau indicatoare de nivel.*

„*Întreprindere*” înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică având sau nu scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, având sau nu scop lucrativ, precum şi orice organism ţinând de autoritatea publică, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică;

„*Întreţinere curentă a unui RMV flexibil*”, a se vedea „*Recipient mare pentru vrac (RMV)*”;

„*Întreţinere curentă a unui RMV rigid”,* a se vedea „*Recipient mare pentru vrac(RMV)*”;

„Înveliş protector” (pentru cisterne), înseamnă un înveliș sau o acoperire care protejează materialul metalic al cisternei de substanţele care urmează să fie transportate;

NOTĂ: *Această definiţie nu se aplică învelişului sau acoperirii utilizate numai pentru protejarea substanţei care urmează să fie transportată.*

L

„*Lichid*” înseamnă o substanţă care, la 50 °C, are o presiune a vaporilor nu mai mare de 300 kPa (3 bari) şi care, nefiind în stare complet gazoasă la 20 °C şi 101,3 kPa:

(a) are un punct de topire sau un punct de topire iniţial egal sau mai mic de 20 °C, la o presiune de 101,3 kPa;

(b) este lichidă, conform metodei de încercare ASTM D 4359-90; sau

(c) nu este pastă, conform criteriilor aplicabile încercării de determinare a fluidităţii (încercarea penetrometrului), descrisă în secţiunea 2.3.4;

NOTĂ*: Se consideră drept „transport în stare lichidă” în sensul prescripţiilor pentru cisterne:*

i) transportul de lichide conform definiţiei de mai sus;

ii) transportul de solide predate la transport în stare topită.

M

„*Manualul de Încercări şi Criterii*” înseamnă a șaptea ediție revizuită publicată de Națiunile Unite intitulată: (ST/SG/AC.10/11/Rev.7 și Amend.1);

„*Masa unui colet*” înseamnă masa brută a coletului, dacă nu există o indicaţie contrară. Masa containerelor şi cisternelor utilizate pentru transportul mărfurilor nu este inclusă în masa brută;

„*Masă brută maximă admisibilă*”*:*

(a) (pentru RMV-uri) înseamnă suma masei RMV şi a oricărui echipament de serviciu sau echipament de structură împreună cu masa netă maximă;

(b) (pentru cisterne) înseamnă tara cisternei şi cea mai grea încărcătură autorizată pentru transport;

NOTĂ: *Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

„*Masă netă explozivă (MNE)*” înseamnă masa totală a substanţelor explozive, fără ambalaje, carcase etc. (Cantitatea netă explozivă, conţinutul net exploziv, greutate netă explozivă sau masa netă a conţinutului exploziv sunt, adesea, utilizate în acelaşi sens.);

„*Masă netă maximă*” înseamnă masa netă maximă a conţinutului unui ambalaj simplu sau masa combinată a ambalajelor interioare şi a conţinutului acestora, exprimată în kilograme;

„*Material animal”* înseamnă carcase de animale, părţi din corpul animalelor sau produse alimentare ori hrană de origine animală;

„*Material plastic ranforsat cu fibre*” înseamnă un material care constă dintr-o armătură fibroasă sau sub formă de particule conținută într-un material termorigid (termorezistent) sau termoplastic (matrice) realizat pe bază de polimeri;

„*Materiale plastice reciclate*” înseamnă materiale recuperate provenite de la ambalaje industriale uzate care au fost curățate și pregătite pentru a fi transformate în ambalaje noi. Proprietățile specifice ale materialului reciclat utilizat pentru fabricarea ambalajelor noi trebuie să fie garantate și documentate în mod regulat în cadrul unui program de asigurare a calității recunoscut de autoritatea competentă. Acest program trebuie să includă un raport efectuat înainte de sortarea corespunzătoare și verificarea faptului că toate loturile de materiale plastice reciclate au un indice de topire, densitate și rezistență la rupere adecvate, corespunzătoare modelului tip realizat dintr-un astfel de material reciclat. Informațiile de asigurare a calității trebuie să includă informații despre materialul de ambalare din care provine materialul plastic

reciclat, precum și despre conținutul anterior al acestor ambalaje în cazul în care acest conținut ar putea afecta performanța noului ambalaj produs prin utilizarea acestui material. În plus, programul de asigurare a calității aplicat de fabricantul ambalajului, în conformitate cu 6.1.1.4, trebuie să includă efectuarea încercărilor mecanice de la 6.1.5 pe un model standard de ambalaj realizat din fiecare lot de materiale plastice reciclate. În cadrul acestor încercări, rezistența la stivuire poate fi verificată printr-o încercare de compresie dinamică adecvată, în loc de o încercare la o sarcină statică aplicată din partea superioară a ambalajului;

NOTĂ: *Standardul ISO 16103:2005 „Ambalaje - Ambalaje de transport pentru mărfuri periculoase - Materiale plastice reciclate", oferă îndrumări suplimentare cu privire la procedurile de aprobare a utilizării materialelor plastice reciclate. Acest ghid suplimentar a fost elaborat pe baza experienței dobândite în fabricarea butoaielor și a recipientelor din materiale plastice reciclate și, ca atare, ar putea fi necesar să fie adaptat la alte tipuri de ambalaje, IBC-uri și ambalaje mari din plastic reciclat;*

„*Mărfuri periculoase*" înseamnă substanţele şi obiectele al căror transport este interzis conform ADR sau autorizat numai în condiţiile prevăzute de acest Acord;

„*Membru al echipajului unui vehicul*" înseamnă un conducător auto sau orice altă persoană care însoţeşte conducătorul auto din motive de siguranţă, securitate, pregătire profesională sau operaționale;

„*Mijloc de transport*" înseamnă un vehicul, un vagon, un container, un container-cisternă, o cisternă mobilă sau un CGEM;

„*Model*" pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă descrierea sub o formă specială a materialului radioactiv, materialului radioactiv cu dispersie scăzută, coletului sau ambalajului care permite identificarea completă a unui astfel de articol. Descrierea poate include specificaţii, planuri, rapoarte de conformitate cu prescripțiile de reglementare şi orice altă documentaţie corespunzătoare;

„*Motor cu pilă de combustie*" *înseamnă* un dispozitiv folosit pentru a face să funcţioneze un echipament și care constă dintr-o pilă de combustie și rezerva acesteia de combustibil, indiferent dacă aceasta este integrată sau e separată de pila cu combustibil, și care include toate accesoriile necesare pentru a îndeplini această funcţie;

N

„*Nivelul radiaţiei*", pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă debitul care corespunde dozei exprimat în milisieverţi pe oră sau în microsieverţi pe oră;

„N.S.A.", a se vedea „Rubrica n.s.a.".

„*Număr ONU*" (*Nr. ONU)* înseamnă numărul de identificare format din patru cifre al substanţelor, materialelor sau obiectelor, extras din Regulamentul tip al ONU;

O

„*Operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile"* înseamnă orice întreprindere pe numele căreia este înregistrat sau admis în circulație containerul-cisternă sau cisterna mobilă;

„*Operator de cisternă mobilă", a se vedea* „*Operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile*".

„*Organism de inspecţie*" înseamnă un organism independent de inspecţie şi încercări, agreat de către autoritatea competentă;

„*Oţel de referinţă*" înseamnă un oţel având o rezistenţă la tracţiune de 370 N/mm^2 şi o alungire la rupere de 27%;

„*Oţel moale*" înseamnă un oţel a cărui limită minimă de rezistenţă la rupere prin tracţiune este cuprinsă între 360 N/mm^2 şi 440 N/mm^2;

NOTĂ: *Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

P

„*Pilă de combustie*" înseamnă un dispozitiv electrochimic care transformă energia chimică a combustibilului în energie electrică, căldură și produse de reacţie;

„*Platou*" (clasa 1) înseamnă o foaie de metal, plastic, carton sau orice alt material corespunzător, aşezată în ambalajele interioare, intermediare sau exterioare şi care permite aranjarea strânsă a acestora în ambalaje. Suprafaţa platoului poate fi astfel fasonată încât

ambalajele sau obiectele să poată fi introduse, menţinute în siguranţă şi separate unele de altele;

„*Presiune de calcul*” înseamnă o presiune teoretică cel puţin egală cu presiunea de încercare, care poate depăşi mai mult sau mai puţin presiunea de lucru, în funcţie de gradul de pericol prezentat de substanţa transportată, care serveşte numai pentru determinarea grosimii pereţilor rezervorului, independent de orice dispozitiv de consolidare exterioară sau interioară (a se vedea de asemenea „*Presiunea de golire*”, „*Presiunea de umplere*”, „*Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)*”şi „*Presiunea de încercare*”;

NOTĂ: *Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

„*Presiunea de încercare*” înseamnă presiunea necesară, aplicată în timpul încercărilor la presiune pentru inspecţia iniţială sau periodică;

NOTĂ: *Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

„*Presiune de umplere*” înseamnă presiunea maximă efectivă dezvoltată în cisternă în timpul umplerii sub presiune (a se vedea de asemenea „*Presiunea de calcul*”, „*Presiunea de golire*”, „*Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)*” şi „*Presiunea de încercare*”);

„*Presiune de golire*” înseamnă presiunea maximă efectivă dezvoltată în cisternă în timpul golirii sub presiune (a se vedea de asemenea „*Presiunea de calcul*”, „*Presiunea de umplere*”, „*Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)*” şi „*Presiunea de încercare*”);

„*Presiune de lucru*”:

(a) pentru un gaz comprimat înseamnă presiunea stabilizată la temperatura de referinţă de 15 °C într-un recipient la presiune maximă;

(b) pentru Nr. ONU 1001, acetilenă dizolvată, înseamnă presiunea stabilizată calculată la o temperatură de referinţă uniformă de 15° C într-o butelie de acetilenă care conţine cantitatea de solvent specificată şi cantitatea maximă de acetilenă;

(c) pentru Nr. ONU 3374, acetilenă fără solvent, înseamnă presiunea de lucru calculată pentru o butelie echivalentă pentru Nr. ONU 1001, acetilenă dizolvată;

NOTĂ: *Pentru cisterne, a se vedea „Presiunea maximă de lucru”.*

„*Presiune maximă de lucru*” (*presiune manometrică*) înseamnă cea mai ridicată din următoarele trei valori, care pot apărea în partea superioară a cisternei în stare de funcționare:

(a) valoarea maximă a presiunii efective autorizate în cisternă în timpul operaţiunii de umplere (presiunea maximă autorizată de umplere);

(b) valoarea maximă a presiunii efective autorizate în cisternă în timpul operaţiunii de golire (presiunea maximă autorizată de golire);

(c) presiunea manometrică efectivă la care cisterna este supusă prin conţinutul său (inclusiv gazele de altă natură pe care le poate conține) la temperatura maximă de lucru;

Cu excepţia cazului în care prescripție speciale prescrise în capitolul 4.3 prevăd altceva, valoarea numerică a acestei presiuni de lucru (presiunea manometrică) nu trebuie să fie mai mică decât presiunea vaporilor substanţei de umplere la 50 ^{0}C (presiune absolută).

Pentru cisternele prevăzute cu supape de siguranţă (cu sau fără disc de rupere), altele decât cisternele pentru transportul gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate, din clasa 2, presiunea maximă de lucru (presiunea manometrică) este totuși egală cu presiunea prescrisă pentru funcţionarea acestor supape de siguranţă.

(A se vedea de asemenea, „Presiunea de calcul”, „Presiunea de descărcare”, „Presiunea de umplere” și „Presiunea de încercare”);

NOTA 1: *Presiunea maximă de lucru nu se aplică cisternelor cu golire prin gravitație conform 6.8.2.1.14 a).*

NOTĂ 2: *Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

NOTĂ 3: *Pentru recipientele criogenice închise, a se vedea capitolul 6.2.1.3.6.5.*

„*Presiunea maximă normală de utilizare*” pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă presiunea maximă peste presiunea atmosferică la nivelul mediu al mării care s-ar atinge în anvelopa de izolare într-o perioadă de un an în condiţiile de temperatură şi expunere la radiaţia solară corespunzătoare condiţiilor de mediu în absenţa ventilării, răcirii exterioare printr-un sistem auxiliar sau a operațiunilor de control prevăzute pe durata transportului;

„*Presiune stabilizată*” *înseamnă* presiunea atinsă de conţinutul unui recipient sub presiune în

condiţii de echilibru termic şi de difuziune;

„*Prin care sau în care*”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă ţările prin care sau în care este transportată o încărcătură excluzându-se în mod expres ţările ale căror spaţii aeriene sunt traversate de încărcătură, cu condiţia să nu fie prevăzută nicio escală în acea ţară;

„*Punct de aprindere*” înseamnă temperatura cea mai scăzută a unui lichid la care vaporii acestuia formează împreună cu aerul un amestec inflamabil;

R

„*Raport de umplere*” înseamnă raportul între masa gazului şi masa de apă la 15 °C care ar umple complet un recipient sub presiune gata de utilizare;

„*Reacţie periculoasă*” înseamnă:

(a) o combustie sau o degajare de căldură considerabilă;

(b) emanaţie de gaze inflamabile, asfixiante, comburante (oxidante) sau toxice;

(c) formarea de substanţe corosive;

(d) formarea de substanţe instabile;

(e) o creștere periculoasă a presiunii (numai în cazul cisternelor);

„*Recipient*” (pentru clasa 1) înseamnă lăzi, butelii, cutii, butoaie, canistre şi tuburi, împreună cu orice mijloc de închidere, utilizate ca ambalaj interior sau intermediar;

„*Recipient*” înseamnă un vas destinat să primească și să conţină substanţe sau obiecte, inclusiv mijloacele lor de închidere, oricare ar fi acestea. Această definiţie nu se aplică rezervoarelor (a se vedea de asemenea „*Recipient criogenic închis*”, „*Recipient criogenic deschis*”, „*Recipient interior*”, „*Recipient de gaze sub presiune*”, „*Recipient interior rigid*”, şi „*Cartuș cu gaze*”;

„*Recipient criogenic deschis*” înseamnă un recipient transportabil, izolat termic, pentru gazele lichefiate refrigerate, menţinut la presiune atmosferică prin ventilarea continuă a gazului lichefiat refrigerat;

„*Recipient criogenic închis*” însemnă un recipient sub presiune izolat termic pentru transportul de gaze lichefiate refrigerate, având o capacitate în apă ce nu depășește 1000 litri;

„*Recipient interior rigid*” (pentru RMV-uri compozite) înseamnă un recipient care conservă forma generală atunci când este gol, fără ca sistemele de închidere să se afle la locul lor şi fără ajutorul învelişului exterior. Orice recipient interior care nu este rigid este considerat „*flexibil*”.

„*Recipient de gaze sub presiune*”, a se vedea „*Generator de aerosoli*”;

„*Recipient cu capacitate redusă conţinând gaz (cartuș cu gaz)*” înseamnă un recipient ne-reîncărcabil, având o capacitate în apă care nu depăşeşte 1000 ml pentru recipientele din metal şi care nu depăşeşte 500 ml pentru recipientele din materiale sintetice sau din sticlă, conţinând un gaz sau un amestec de gaze sub presiune. Acesta poate fi prevăzut cu o supapă.

„*Recipient interior*” înseamnă un recipient care trebuie prevăzut cu un ambalaj exterior pentru a-şi îndeplini funcţia de retenţie;

„*Recipient sub presiune*” înseamnă un recipient transportabil destinat să conţină substanţe sub presiune, inclusiv închizătoarele şi celelalte echipamente de serviciu; este un termen generic pentru a desemna o butelie, un tub, un butoi sub presiune, un recipient criogenic închis, sisteme de stocare cu hidrură metalică, un cadru de butelii sau un recipient sub presiune de siguranţă „(a se vedea, de asemenea, definiția pentru „*Corp de recipient sub presiune*”);

„*Recipient sub presiune de siguranţă*” înseamnă un recipient sub presiune cu o capacitate în apă care nu depăşeşte 3000 litri, în care unul sau mai multe recipiente deteriorat(e), defect(e), care prezintă scurgeri sau sunt neconforme sunt prezentate la transport, spre exemplu în vederea recuperării sau eliminării lor;

„*RMV*”, a se vedea „*Recipient mare pentru vrac*”,

„*Recipient mare pentru vrac*” (RMV) înseamnă un ambalaj transportabil rigid sau flexibil, altul decât cel specificat la capitolul 6.1

(a) având o capacitate:

i. ce nu depăşeşte 3 m^3, pentru substanţele solide şi lichide din grupele de ambalare II şi III;

ii. ce nu depăşeşte 1,5 m^3, pentru substanţele solide din grupa de ambalare I, ambalate în RMV flexibile, din materiale plastice rigide, compozite, din carton sau lemn;

iii. ce nu depășește 3 m^3, pentru substanţele solide din grupa de ambalare I, ambalate în RMV metalice;

iv. ce nu depășește 3 m^3, pentru materialele radioactive din clasa 7;

(b) conceput pentru manipularea mecanică;

(c) care poate rezista la solicitările produse în timpul manipulării şi transportului, fapt care trebuie confirmat de încercările specifice prevăzute în capitolul 6.5;

(a se vedea de asemenea „*RMV compozit cu recipient interior din material plastic*”, „*RMV din carton*”, „*RMV flexibil*”, „*RMV metalic*”, „*RMV din material plastic rigid*” şi „*RMV din lemn*”);

NOTA 1*: Cisternele mobile sau containerele-cisternă care îndeplinesc prescripţiile capitolelor 6.7 sau 6.8 nu sunt considerate ca fiind recipiente mari pentru vrac (RMV).*

NOTA 2*: Recipientele mari pentru vrac (RMV) care îndeplinesc prescripţiile capitolului 6.5 nu sunt considerate ca fiind containere în sensul ADR.*

„*RMV reconstruit*” înseamnă un RMV metalic, RMV din material plastic rigid sau RMV compozit care:

(a) este produs ca un model tip ONU dintr-un model tip neconform ONU;

(b) care este rezultatul transformării unui model tip ONU într-un alt model tip ONU.

RMV-ul reconstruit este supus acelorași prescripții ADR ca un RMV nou de același tip (a se vedea, de asemenea, definiția model tip de la 6.5.6.1.1);

„*RMV reparat*” înseamnă un RMV metalic, RMV din material plastic rigid sau RMV compozit, care urmare unui impact sau altei cauze (ex. corosiunea, fragilizarea sau alte dovezi de reducere a rezistenței în comparație cu modelul tip este refăcut pentru a corespunde cu modelul tip și pentru a fi capabil să treacă cu succes încercările modelului tip. În conformitate cu ADR, înlocuirea recipientului interior rigid al unui RMV compozit cu un recipient care corespunde modelul tip al aceluiași producător este considerată reparație. Totuși, întreținerea curentă a unui RMV rigid nu este considerată reparație. Corpul unui RMV din material plastic rigid și recipientul interior al unui RMV compozit nu sunt reparabile. RMV-ul flexibil nu este reparabil fără acordul autorității competente.

„*Întreţinere curentă a unui RMV flexibil*” înseamnă executarea operaţiilor curente asupra unui RMV flexibil din material plastic sau din material textil, cum sunt:

(a) curăţarea; sau

(b) înlocuirea elementelor care nu fac parte integrantă din RMV, de exemplu, dublurile şi legăturile de închidere, cu elemente conforme specificaţiilor originale ale fabricantului, cu condiţia ca aceste operaţii să nu afecteze funcţia de retenție a RMV flexibil şi nici conformitatea sa cu modelul tip;

„*Întreţinere curentă a unui RMV rigid*” înseamnă executarea operaţiilor curente asupra unui RMV metalic, unui RMV din plastic rigid sau unui RMV compozit, cum sunt:

(a) curăţarea;

(b) demontarea şi reinstalarea sau înlocuirea dispozitivelor de închidere ale corpului (inclusiv, legăturile corespunzătoare), sau a echipamentului de serviciu, conform specificaţiilor originale ale fabricantului, cu condiţia ca etanşeitatea RMV să fie verificată; sau

(c) recondiționarea echipamentului de structură care nu asigură direct o funcție de retenție a conţinutului de mărfuri periculoase sau de menținere a presiunii de golire, astfel încât RMV să fie din nou conform modelului tip (de exemplu, îndreptarea picioarelor sau a dispozitivelor de ridicare), cu condiţia ca funcţia de retenție a RMV să nu fie afectată;

„Regulamentul de transport al materialelor radioactive al AIEA”, una din edițiile acestui regulament, după cum urmează:

(a) pentru edițiile din 1985 și din 1985 (așa cum a fost modificată în 1990): Nr. 6 din Colecția Siguranță a AIEA;

(b) pentru ediția din 1996: Nr. ST-1 din Colecția de Norme de Securitate a AIEA;

(c) pentru ediția din 1996 (revizuită): Nr. TS-R-1 (ST-1, revizuită) din Colecția de Norme de Securitate a AIEA;

(d) pentru edițiile din 1996 (așa cum a fost modificată în 2003), 2005 și 2009: Nr. TS-R-1

(ST-1, revizuită) din Colecția de Norme de Securitate a AIEA;

(e) pentru ediția din 2012: Nr. SSR-6 din Colecția de Norme de Securitate a AIEA;

(f) pentru ediția din 2018: Nr. SSR–6 (Rev.1) din Colecția de Norme de Securitate a AIEA;

„*Regulament ONU*" înseamnă un Regulament anexat la Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor susceptibile de a fi montate şi/sau utilizate pe un vehicul cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate conform acestor prescripţii (Acordul din 1958, modificat);

„*Regulament tip ONU*" înseamnă Regulamentul tip anexat la cea de-a douăzeci și doua ediţie revizuită a Recomandărilor referitoare la transportul de mărfuri periculoase, publicat de Organizaţia Naţiunilor Unite (ST/SG/AC.10/1/ Rev.22);

„*RMV compozit cu recipient interior din material plastic*" înseamnă un RMV compus dintr-un echipament de structură sub forma unui înveliș exterior rigid în care este plasat un recipient interior din material plastic, care conţine orice echipament de serviciu sau alt echipament de structură. Acesta este astfel construit, încât după asamblare, învelișul exterior şi recipientul interior formează un tot inseparabil care este folosit ca atare pentru operaţiunile de umplere, stocare, transport sau de golire;

NOTA: *Termenul „material plastic" când este folosit în legătură cu recipientele interioare ale RMV-urilor compozite, include de asemenea, alte materiale polimerice, cum ar fi cauciucul.*

„*RMV din carton*" înseamnă un RMV compus dintr-un corp din carton, cu sau fără capac superior şi inferior independente, având, dacă este cazul, o dublură interioară (dar fără ambalaje interioare) şi din echipamentele de serviciu şi de structură corespunzătoare;

„*RMV din lemn*" înseamnă un RMV compus dintr-un corp din lemn, rigid sau pliabil, având o dublură interioară (dar fără ambalaje interioare) și din echipamente de serviciu şi de structură corespunzătoare;

„*RMV din material plastic rigid*" înseamnă un RMV compus dintr-un corp din material plastic rigid, care poate conţine un echipament de structură împreună cu un echipament de serviciu corespunzător;

„*RMV flexibil*" înseamnă un corp constituit dintr-o folie, dintr-o ţesătură sau din orice alt material flexibil sau din combinaţii de astfel de materiale şi, dacă este necesar, dintr-o căptușeală sau o dublură, împreună cu echipamente de serviciu şi dispozitive de manipulare corespunzătoare;

„*RMV metalic*" înseamnă un RMV compus dintr-un corp metalic, împreună cu echipamentele de serviciu şi de structură corespunzătoare;

„*RMV protejat*" (pentru RMV metalice) înseamnă un RMV prevăzut cu o protecţie suplimentară împotriva şocurilor. Această protecţie poate lua, de exemplu forma unui perete multistrat (construcţie „sandviş") sau a unui perete dublu, sau a unui cadru cu o carcasă cu structură cu zăbrele metalice;

„*Rezervor*" pentru cisterne înseamnă partea cisternei care conţine substanţa de transportat, inclusiv orificiile şi închizătorile acesteia, dar nu include echipamentul de serviciu sau echipamentul de structură exterior;

NOTĂ: *Pentru cisterne mobile, a se vedea capitolul 6.7.*

„*Rezervor interior"* pentru un recipient criogenic închis, înseamnă rezervorul sub presiune destinat să conțină un gaz lichefiat refrigerat;

„*Rubrică colectivă*" înseamnă un grup bine definit de substanţe sau obiecte (a se vedea 2.1.1.2, B, C, şi D);

„*Rubrică n.s.a (nespecificată în altă parte)*" înseamnă o rubrică colectivă la care pot fi alocate substanţe, amestecuri, soluţii sau obiecte, care:

(a) nu sunt menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, și

(b) prezintă proprietăţi chimice, fizice și/sau periculoase care corespund clasei, codului de clasificare, grupei de ambalare, precum și denumirii și descrierii rubricii n.s.a.;

S

„*Sac*" înseamnă un ambalaj flexibil din hârtie, folie de material plastic, material textil, material ţesut sau alt material corespunzător;

„*Sistemul de confinare*”, pentru transportul materialelor radioactive înseamnă ansamblul materialelor fisile şi componentele ambalajului specificate de proiectant şi aprobat de autoritatea competentă destinat să menţină siguranţa stării critice;

„*Sistem de detecţie a radiaţiei*” înseamnă un dispozitiv care conţine detectoare de radiaţie ca și componente;

„Sistem de management” pentru transportul materialelor radioactive înseamnă un ansamblu de elemente, interdependente sau interactive (sistem) care stabileşte politicile şi obiective şi care permite atingerea obiectivelor într-o manieră eficientă şi efectivă;

„*Sistem de stocare cu hidrură metalică*” înseamnă un sistem unic de stocare completă a hidrogenului, care include un corp de recipient sub presiune, hidrura metalică, un dispozitiv de decompresie, o valvă de închidere, echipament de serviciu și componente interne folosite numai pentru transportul hidrogenului;

„*Sistem global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice”* însemnă a noua ediție revizuită publicată de Națiunile Unite intitulată: (ST/SG/AC.10/30/Rev.9);

„*Solid*” înseamnă:

(a) o substanţă al cărui punct de topire sau punct de topire iniţial este la mai mult de 20 ^{0}C la o presiune de 101,3 kPa, sau;

(b) o substanţă care nu este lichidă conform metodei de încercare ASTM D 4359-90 sau care este sub formă de pastă conform criteriilor aplicabile la încercarea pentru determinarea fluidităţii (încercarea penetrometrului) descrisă la 2.3.4;

„*Supapă de depresurizare*” înseamnă un dispozitiv cu arc sensibil la presiune, care se închide în mod automat, pentru a proteja cisterna împotriva unei depresurizări interioare inadmisibile;

„*Supapă de siguranţă*” înseamnă un dispozitiv cu arc care este activat automat de presiune, pentru a proteja cisterna împotriva unei presiuni interioare inadmisibil de mari;

„*Supra-ambalaj*” înseamnă un înveliş utilizat (de un singur expeditor în cazul materialelor radioactive) pentru a conține unul sau mai multe colete într-o singură unitate mai uşor de manipulat şi stivuit în timpul transportului;

Exemple de supra-ambalaje:

(a) un platou de încărcare, cum ar fi o paletă pe care sunt plasate sau stivuite mai multe colete și fixate cu o bandă de plastic, o husă din folie retractabilă sau prin alte mijloace adecvate; sau

(b) un ambalaj exterior de protecţie, cum ar fi o cutie sau un coș;

T

„*Temperatură critică*” înseamnă temperatura peste care o substanţă nu poate exista în stare lichidă;

„*Temperatură de descompunere auto-accelerată (TDAA)*” înseamnă temperatura cea mai scăzută la care se poate produce o descompunere auto-accelerată într-o substanță dintr-un ambalaj, RMV sau dintr-o cisternă utilizat(ă) pentru transport. Aceasta se obține prin aplicarea procedurilor de încercare indicate la secțiunea 28 a Părții a 2-a a Manualului de Încercări și Criterii;

„*Temperatura de polimerizare auto-accelerată (TPAA)*” înseamnă temperatura cea mai scăzută la care o polimerizare auto-accelerată poate să se producă pentru o substanță aflată în ambalaj, RMV sau cisternă, după cum este oferită pentru transport. Se obține prin aplicarea acelorași proceduri de încercare pentru determinarea temperaturii de descompunere auto-accelerată a substanțelor autoreactive, în conformitate cu Secțiunea 28 din Partea a 2-a a *Manualului de Încercări și Criterii*;

„*Temperatura de reglare*” înseamnă temperatura maximă la care peroxidul organic, substanţa autoreactivă sau substanța care polimerizează poate fi transportată în siguranţă;

„*Temperatura de urgență*” înseamnă temperatura la care trebuie puse în aplicare procedurile de urgență, în cazul în care are loc o defecțiune a sistemului de reglare a temperaturii;

„*Timp de reținere*” înseamnă timpul scurs între momentul în care cisterna atinge starea inițială de umplere și momentul în care presiunea atinge, sub efectul fluxului de căldură, presiunea minimă atribuită dispozitivelor limitatoare de presiune din cisternele utilizate la transportul

gazelor lichefiate refrigerate;

***NOTĂ**: Pentru cisternele mobile, a se vedea Sub-secțiunea 6.7.4.1.*

„*Transport*” înseamnă schimbarea locului mărfurilor periculoase inclusiv opririle impuse de condiţiile de transport şi timpul în care mărfurile periculoase se află în vehicule, cisterne şi containere datorită condiţiilor de trafic înainte, în timpul şi după schimbarea locului.

Prezenta definiţie înglobează, de asemenea, timpul afectat depozitării intermediare în scopul schimbării modului sau mijlocului de transport (transbordarea). Aceasta se aplică cu condiţia ca documentele de transport prezentate la cerere să indice locul de expediţie şi locul de destinaţie, precum şi că cisternele şi coletele nu au fost deschise în timpul depozitării intermediare, cu excepţia controalelor efectuate de autorităţile competente;

„*Transport în vrac*” înseamnă transportul de substanţe solide sau obiecte neambalate, în vehicule, containere sau containere pentru vrac. Acest termen nu se aplică mărfurilor care sunt transportate în colete şi nici substanţelor care sunt transportate în cisterne;

„*Transportator*” înseamnă întreprinderea care efectuează transportul cu sau fără contract de transport;

„*Tub*”, (clasa 2) înseamnă un recipient sub presiune, fără sudură sau de construcţie compozită şi cu o capacitate în apă mai mare de 150 litri, dar fără să depăşească 3000 litri;

Ţ

„*Ţesătură din plastic*” (pentru RMV flexibile) înseamnă un material confecţionat din benzi sau monofilamente de material plastic corespunzător etirat prin tracțiune;

U

„*Unitatea mobilă pentru fabricarea explozivilor*” *(MEMU)* înseamnă o unitate, sau un vehicul pe care este montată o unitate pentru fabricarea şi încărcarea explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi. Unitatea este compusă din cisterne diferite şi containere pentru vrac, echipamente de fabricare, precum şi pompe şi accesoriile lor. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalaţi;

***NOTĂ:** Chiar dacă definiţia MEMU include expresia „pentru fabricarea şi încărcarea explozivilor”, prescripţiile pentru MEMU se aplică doar la transportul nu și la fabricarea și încărcarea explozivilor.*

„*Unitate de transport*” înseamnă un autovehicul fără remorcă sau un ansamblu constituit dintr-un autovehicul şi o remorcă;

„*Unitate de transport marfă*”, înseamnă un vehicul, un container, un container-cisternă, o cisternă mobilă sau un CGEM;

***NOTĂ:** Prezenta definiţie se aplică numai în ceea ce privește aplicarea dispoziţiei speciale 302 din capitolul 3.2 și a secţiunii 5.5.2;*

„*Utilizare exclusivă*”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă utilizarea unică de către un singur expeditor a unui vehicul sau a unui container mare pentru care toate operaţiunile iniţiale, intermediare şi finale de încărcare, de expediere şi descărcare se fac conform instrucţiunilor expeditorului sau destinatarului, atunci când este cerută de ADR;

V

„*Vehicul*”, a se vedea „*Vehicul-baterie*”, „*Vehicul acoperit*”, „*Vehicul descoperit*”, „*Vehicul cu prelată”* și „*Vehicul-cisternă*”.

„*Vehicul acoperit*” înseamnă un vehicul a cărui caroserie este constituită dintr-o cutie care poate fi închisă;

„*Vehicul-baterie*” înseamnă un vehicul care cuprinde elemente legate între ele printr-o conductă și fixate permanent la acest vehicul. Următoarele elemente sunt considerate ca elemente ale unui vehicul-baterie: buteliile, tuburile, cadre de butelie sub presiune (cunoscute și sub denumirea de rame) precum și cisternele cu o capacitate mai mare de 450 litri pentru gazele așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1;

„*Vehicul-cisternă*” înseamnă un vehicul construit pentru transportul lichidelor, gazelor, substanțelor pulverulente sau granulare şi care comportă una sau mai multe cisterne fixe. În plus faţă de vehiculul propriu-zis sau în locul acestuia elementele trenului de rulare, vehiculul-

cisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele şi piesele lor de legătură la vehicul sau la elementele trenului de rulare;

„*Vehicul cu prelată*" înseamnă un vehicul descoperit, prevăzut cu o prelată pentru protejarea încărcăturii;

„*Vehicul descoperit"* înseamnă un vehicul a cărui platformă nu este prevăzută cu o suprastructură sau este prevăzută numai cu pereţi laterali şi un oblon posterior;

1.2.2 Unităţi de măsură

1.2.2.1 În cadrul ADR sunt aplicabile următoarele unităţi de măsură[a]:

Mărime	Unitate SI[b]	Unitate alternativă admisă	Relaţia dintre unităţi
Lungime	m (metru)	-	-
Suprafaţă	m^2 (metru pătrat)	-	-
Volum	m^3 (metru cub)	l [c] (litru)	$1l = 10^{-3}\ m^3$
Timp	s (secundă)	min. (minut)	1 min. = 60 s
		h (oră)	1 h = 3.600 s
		d (zi)	1 d = 86.400 s
Masă	kg (kilogram)	g (gram)	$1g = 10^{-3}$ kg
		t (tonă)	$1t = 10^3$ kg
Masă volumică (densitate)	kg/m^3	kg/l	$1\ kg/l = 10^3\ kg/m^3$
Temperatură	K (kelvin)	°C (grad Celsius)	$0\ ^0C = 273{,}15$ K
Diferenţă de temperatură	K (kelvin)	°C (grad Celsius)	$1\ ^0C = 1$ K
Forţă	N (newton)	-	$1\ N = 1\ kg.m/s^2$
Presiune	Pa (Pascal)		$1\ Pa = 1\ N/m^2$
		bar (bar)	$1\ bar = 10^5$ Pa
Tensiune mecanică	N/m^2	N/mm^2	$1\ N/mm^2 = 1$ MPa
Lucru mecanic		kWh (kilowat oră)	1 kWh = 3,6 MJ
Energie	J (joule)		1J = 1 N.m = 1 W.s
Cantitate de căldură		eV (electronvolt)	$1eV = 0{,}1602.10^{-18}$J
Putere	W (watt)	-	1W = 1J/s =1 N.m/s
Rezistenţă electrică	Ω (ohm)	-	$1\ \Omega = 1\ kg \cdot m^2 / s^3 / A^2$
Viscozitate cinematică	m^2/s	mm^2/s	$1\ mm^2/s = 10^{-6}\ m^2/s$
Viscozitate dinamică	Pa.s	mPa.s	$1mPa.s = 10^{-3}$ Pa.s
Activitate	Bq (becqerel)		
Echivalent al dozei absorbite	Sv (sievert)		

[a] *Următoarele valori rotunjite sunt aplicabile pentru conversia unităţilor utilizate până în prezent, în unităţi*

SI:

Forţă

1 kgf = 9,807 N

1 N = 0,102 kgf

Tensiune mecanică

$1\ kg/mm^2 = 9{,}807\ N/mm^2$

$1\ N/mm^2 = 0{,}102\ kg/mm^2$

Presiune

$1\ Pa = 1\ N/m^2 = 10^{-5}\ bar = 1{,}02 . 10^{-5}\ kg/cm^2 = 0{,}75 . 10^{-2}\ torr$

$1\ bar = 10^5 Pa = 1{,}02\ kg/cm^2 = 750\ torr$

$1\ kg/cm^2 = 9{,}807 . 10^4\ Pa = 0{,}9807\ bar = 736\ torr$

$1\ torr = 1{,}33 . 10^2\ Pa = 1{,}33 . 10^{-3}\ bar = 1{,}36 . 10^{-3}\ kg/cm^2$

Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură

$1\ J = 1\ N . m = 0{,}278 . 10^{-6}\ kWh = 0{,}102\ kgm = 0{,}239 . 10^{-3}\ kcal$

$1\ kWh = 3{,}6 . 10^6 J = 367 . 10^{3'}\ kgm = 860\ kcal$

1 kgm = 9,807 J = 2,72 . 10^{-6} kWh = 2,34 . 10^{-3} kcal

1 kcal = 4,19 . 10^{3} J = 1,16 . 10^{-3} kWh = 427kgm

Putere

1W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h

1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h

1 kcal/h = 1,16 W = 0,119kgm/s

Viscozitate cinematică

1 m^2/s = 10^{4} St (stokes)
1 St = 10^{-4} m^2/s

Viscozitate dinamică

1 Pa . s = 1 N.s/m^2 = 10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m^2

1 P = 0,1 Pa . s = 0,1 N.s/m^2 = 1,02 . 10^{-2} kg.s/m^2

1 kg.s/m^2 = 9,807 Pa . s = 9,807 N.s/m^2 = 98,07 P

[b] *Sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI) este rezultatul deciziilor Conferinţei generale pentru unităţi de măsură şi greutăţi (adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Clouud, F-92 310 Sèvres).*

[c] *Abrevierea „**L**” pentru litru este autorizată de asemenea, în locul abrevierii „**l**”, în cazul utilizării maşinii de scris la care nu se distinge cifra „**1**” de litera „**l**”.*

Multiplii şi sub-multiplii zecimali ai unei unităţi se pot forma cu ajutorul următoarelor prefixe şi simboluri, aşezate înaintea numelui sau înaintea simbolului unităţii:

Factor			Prefix	Simbol	
1.000.000.000.000.000.000		= 10^{18}	trilion	exa	E
1.000.000.000.000.000		= 10^{15}	biliard	peta	F
1.000.000.000.000		= 10^{12}	bilion	tera	T
1.000.000.000		= 10^{9}	miliard	giga	G
1.000.000		= 10^{6}	milion	mega	M
1.000		= 10^{3}	mie	kilo	k
100		= 10^{2}	sută	hecto	h
10	= 10^{1}	zece	deca	da	
0,1	= 10^{-1}	zecime	deci	d	
0,01		= 10^{-2}	sutime	centi	c
0,001		= 10^{-3}	miime	mili	m
0,000.001		= 10^{-6}	milionime	micro	µ
0,000.000.001		= 10^{-9}	miliardime	nano	n
0,000.000.000.001		= 10^{-12}	bilionime	pico	p
0,000.000.000.000.001		= 10^{-15}	biliardime	femto	f
0,000.000.000.000.000.001		= 10^{-18}	trilionime	atto	a

1.2.2.2 Cu excepţia unei indicaţii contrare explicite, semnul „%” reprezintă în ADR:

(a) pentru amestecurile de substanţe solide sau de substanţe lichide, precum şi pentru substanţele solide umectate cu un lichid, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului, a soluţiei sau a substanţei umectate;

(b) pentru amestecurile de gaze comprimate, în cazul unei umpleri sub presiune, partea din volum, indicată în procente, raportată la volumul total al amestecului gazos, sau, în cazul unei umplerii în masă, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului;

(c) pentru amestecurile de gaze lichefiate, precum și de gaze dizolvate, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului.

1.2.2.3 Toate tipurile de presiuni referitoare la recipiente (de exemplu, presiunea de încercare, presiunea interioară, presiunea de deschidere a supapelor de siguranţă) sunt întotdeauna indicate ca presiuni manometrice (presiune în exces în raport cu presiunea atmosferică); în schimb, presiunea vaporilor este întotdeauna exprimată ca presiune absolută.

1.2.2.4 Atunci când ADR prevede un grad de umplere pentru recipiente, acesta se raportează întotdeauna la o temperatură a substanţelor de 15 ^{0}C, numai dacă nu este indicată o altă temperatură.

1.2.3 Listă de abrevieri

În ADR sunt utilizate abrevieri, acronime și denumiri abreviate ale unor texte ale reglementării, al căror înțeles este următorul:

A

„*ADN*” * înseamnă Acordul European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare.

„*AIEA*” înseamnă Agenția Internațională pentru Energie Atomică, P.O. Box – 100 – A - 1499 Viena, Austria, www.iaea.org;

„*ASTM*” înseamnă Societatea Americană pentru Încercări și Materiale (American Society for Testing and Materials - ASTM International 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Statele Unite ale Americii), www.astm.org;

C

„*CEE-ONU*” înseamnă Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE-ONU, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Elveţia), www.unece.org;

„*CGA*” înseamnă „Asociația Gazelor Comprimate” (Compressed Gas Association, 8484 Westpark Drive, Suite 220, McLean, Virginia 22102, États-Unis d’Amérique), www.cganet.com;

„*CGEM*” înseamnă „Container pentru gaze cu elemente multiple” (a se vedea 1.2.1);

„*CIM*” înseamnă Reguli uniforme privind contractul de transport internațional feroviar al mărfurilor (Anexa B la Convenția cu privire la transporturile internaționale feroviare COTIF), cu modificările ulterioare. Acronimul „CIM” corespunde termenului din franceză „Contrat de transport international ferroviaire de marchandises”;

„*CMR*” înseamnă Convenția referitoare la contractul de transport internațional de mărfuri pe șosele (Geneva, 19 mai 1956), cu modificările ulterioare. Acronimul „CMR” corespunde termenului din franceză „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route” ;

„*CSC*” înseamnă Convenția internațională pentru siguranța containerelor” (Geneva, 1972), modificată și publicată de Organizația Maritimă Internațională (OMI), la Londra;

„*CSI*” înseamnă „Indicele de securitate la criticitate” (a se vedea 1.2.1). Acronimul „CSI” corespunde termenului din engleză „Criticality Safety Index”;

E

„*EIGA*” înseamnă Asociația europeană a gazelor industriale (EIGA, 30 Avenue de l’Astronomie, B-1210 Bruxelles, Belgia), www.eiga.eu. Acronimul „EIGA” corespunde termenului din engleză „European Industrial Gases Association”;

„*EN*” (standard), înseamnă un standard european publicat de către Comitetul european de standardizare (CEN) (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, Belgia), www.cen.eu;

G

„*GHS*” înseamnă „Sistem global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice” (a se vedea 1.2.1);

„*GNC*” înseamnă “Gaz natural comprimat” (a se vedea 1.2.1);

* Acronimul „ADN” corespunde termenului din franceză „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures”.

„GNL” înseamnă “Gaz natural lichefiat” (a se vedea 1.2.1);

„GPL” înseamnă “Gaz petrolier lichefiat” (a se vedea 1.2.1);

I

„IMDG” *a se vedea* definiția pentru „Codul IMDG” de la 1.2.1. „Codul IMDG” corespunde termenului din engleză „International Maritime Dangerous Goods Code”;

„ISO” (standard), înseamnă un standard internațional publicat de către Organizația internațională de standardizare (ISO), (ISO − 1, rue de Varembé. CH-1204 Geneva 20, Elveția), www.iso.org. Acronimul „ISO” corespunde termenului din engleză „International Organization for Standardization”;

L

„LSA” *(material)*, material de activitate specifică joasă (a se vedea 2.2.7.1.3). Acronimul „LSA” corespunde termenului din engleză „Low Specific Activity”;

M

„MEMU” înseamnă „Unitate mobilă pentru fabricarea explozivilor” (a se vedea 1.2.1). Acronimul „MEMU” corespunde termenului din engleză „Mobile Explosives Manufacturing Unit”;

N

„N.S.A.” înseamnă „Rubrica N.S.A.” (a se vedea 1.2.1);

O

„OACI” înseamnă Organizația aviației civile internaționale (OACI, 999 University Street, Montréal, Québec H3C 5H7, Canada), www.icao.org;

„OMI” înseamnă Organizația maritimă internațională (OMI, 4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR, Regatul Unit), www.imo.org;

R

„RID” înseamnă Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează in anexa C la COTIF (Convenția privind Transporturile Internaționale Feroviare);

„RMV” înseamnă “ Recipient mare pentru vrac” (a se vedea 1.2.1);

S

„SCO” înseamnă obiect contaminat la suprafață (a se vedea 2.2.7.1.3). Acronimul „SCO” corespunde termenului din engleză „Surface Contaminated Object”;

T

„TDAA” înseamnă „Temperatură de descompunere auto-accelerată” (a se vedea 1.2.1);

„TI” înseamnă „Indice de transport” (a se vedea 1.2.1). Acronimul „TI” corespunde termenului din engleză „Transport Index”;

„TPAA” înseamnă „Temperatură de polimerizare auto-accelerată” (a se vedea 1.2.1);

U

„UIC” înseamnă Uniunea Internațională a Căilor Ferate (UIC, 16 rue Jean Rey, F-75015 Paris, Franța), www.uic.org. Acronimul „UIC” corespunde termenului din franceză „Union internationale des chemins de fer”.

CAPITOLUL 1.3

INSTRUIREA PERSONALULUI IMPLICAT ÎN TRANSPORTUL DE MĂRFURI PERICULOASE

1.3.1 Domeniu de aplicare

Persoanele angajate de factorii implicaţi citaţi în capitolul 1.4, al căror domeniu de activitate include transportul de mărfuri periculoase, trebuie să fie instruite pentru a corespunde exigenţelor domeniului lor de activitate și de responsabilitatea impusă în timpul transportului de mărfuri periculoase. Angajaţii trebuie să fie instruiţi în conformitate cu 1.3.2 înainte de asumarea responsabilităţilor și pot îndeplini atribuţiile pentru care nu au primit încă instruirea necesară numai sub supravegherea directă a unei persoane instruite. Instruirea trebuie să trateze, de asemenea, dispoziţiile specifice de securitate în cazul transportului de mărfuri periculoase enunţate în capitolul 1.10.

***NOTA 1**: În ceea ce privește pregătirea profesională a consilierului de siguranţă, a se vedea 1.8.3 în locul prezentei secţiuni.*

***NOTA 2**: În ceea ce privește pregătirea profesională a echipajului vehiculului a se vedea capitolul 8.2 în locul acestei secţiuni.*

***NOTA 3**: Pentru pregătirea profesională referitor la clasa 7, a se vedea de asemenea și 1.7.2.5.*

1.3.2 Natura instruirii

Instruirea personalului trebuie să aibă următorul conţinut, în funcţie de responsabilităţile și funcţiile persoanei în cauză.

1.3.2.1 ***Sensibilizarea generală***

Personalul trebuie să cunoască bine prescripţiile generale ale reglementării referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

1.3.2.2 ***Instruirea specifică***

Personalul trebuie să primească instruire, adaptată exact la funcţiile și responsabilităţile respectivelor persoane, bazată pe prescripţiile generale ale reglementării privind transportul mărfurilor periculoase. În cazul în care în transportul mărfurilor periculoase intervine o operaţiune de transport multimodal, personalul trebuie să fie la curent cu prescripţiile referitoare la celelalte moduri de transport.

1.3.2.3 ***Instruirea în domeniul siguranţei***

Instruirea personalul trebuie să acopere riscurile și pericolele prezentate de mărfurile periculoase, proporţională cu riscului de rănire sau de expunere rezultată dintr-un incident petrecut pe parcursul transportului mărfurilor periculoase, inclusiv în timpul încărcării și descărcării.

Această instruire va avea drept scop sensibilizarea personalului la procedurile care trebuie urmate pentru manipularea în condiţii de siguranţă și intervenţiile de urgenţă.

1.3.2.4 Instruirea trebuie să fie periodic completată prin cursuri de reciclare, pentru a ţine cont de schimbările apărute în reglementări.

1.3.3 Documentaţie

Evidenţele instruirii primite în conformitate cu prezentul capitol trebuie să fie păstrate de către angajator și să fie puse la dispoziţia angajatului sau autorităţii competente, la cerere. Evidenţele trebuie să fie păstrate de către angajator o perioadă de timp stabilită de către autoritatea competentă. Evidenţele referitoare la instruire trebuie să fie verificate la începutul unei noi angajări.

CAPITOLUL 1.4

OBLIGAŢII PRIVIND SIGURANŢA CELOR IMPLICAȚI

1.4.1 Măsuri generale de siguranţă

1.4.1.1 Cei implicați în transportul mărfurilor periculoase trebuie să ia măsurile adecvate, conform naturii și importanţei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii și, dacă este cazul, a reduce la minimum efectele acestora. Ei trebuie, în orice caz, să respecte prescripţiile ADR în ceea ce îi privește.

1.4.1.2 Atunci când siguranţa publică riscă să fie pusă în pericol, cei implicați trebuie să anunțe imediat forţele de intervenţie și de ordine publică și trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare pentru acţiunea lor.

1.4.1.3 ADR poate preciza anumite obligaţii care revin diferiţilor factori implicați.

Dacă o Parte contractantă estimează că nu există niciun risc de diminuare a siguranţei, ea poate, în legislaţia sa naţională, să transfere obligaţiile care revin unui anumit factor implicat către unul sau mai mulţi alţi factori implicați, cu condiţia ca obligaţiile de la 1.4.2 și 1.4.3 să fie respectate. Aceste derogări trebuie comunicate de către Partea contractantă Secretariatului Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, care le va aduce la cunoștinţa Părţilor contractante.

Prescripţiile de la 1.2.1, 1.4.2 și 1.4.3, referitoare la definirea factorilor implicați și la obligaţiile care le revin, nu aduc atingere dreptului naţional în ceea ce privește consecinţele juridice (penalitate, responsabilitate etc.) care decurg din faptul că respectivul factor este, de exemplu, o persoană fizică, o persoană care lucrează pe cont propriu, un angajat sau un angajator.

1.4.2 Obligaţiile principalilor factori implicați

***NOTA 1**: Mai mulți participanți cărora le sunt atribuite obligaţii privind siguranţa în această secţiune pot fi una și aceeași întreprindere. De asemenea, activităţile și obligaţiile privind siguranţa care revin unui singur factor implicat pot fi asumate de mai multe întreprinderi.*

***NOTA 2:** Pentru materialele radioactive, a se vedea și 1.7.6.*

1.4.2.1 ***Expeditorul***

1.4.2.1.1 Expeditorul de mărfuri periculoase are obligaţia de a efectua un transport conform prescripţiilor ADR. În cadrul 1.4.1, el trebuie în special:

(a) să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate și autorizate pentru transport conform ADR;

(b) să furnizeze transportatorului indicaţii și informaţii într-o formă detectabilă și, dacă este cazul, documentele de transport și documentele de însoţire a mărfii necesare (autorizaţii, acorduri, notificări, certificate etc.), ţinând cont în special de prescripţiile capitolului 5.4 și de tabelele din Partea 3;

(c) să nu utilizeze decât ambalaje, ambalaje mari, recipiente mari pentru vrac (RMV) și cisterne (vehicule-cisternă, cisterne demontabile, vehicule-baterie, CGEM, cisterne mobile și containere-cisternă) omologate și adaptate la transportul substanţelor în cauză și prevăzute cu mărcile prescrise de ADR;

(d) să respecte prescripţiile referitoare la modul de expediere și la restricţiile de expediere;

(e) să se asigure ca și cisternele goale, necurăţate și nedegazate (vehicule-cisternă, cisterne demontabile, vehicule-baterie, CGEM, cisterne mobile și containere-cisternă), sau vehiculele și containerele pentru vrac goale și necurățate, au aplicate plăcile-etichetă, mărcile și etichetele conform capitolului 5.3 și ca cisternele goale, necurăţate, să fie închise și să prezinte aceleași garanţii de etanșeitate ca și cum ar fi pline.

1.4.2.1.2 În cazul în care expeditorul apelează la serviciile altor factori implicați (ambalator, încărcător etc.), el trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că transportul corespunde prescripţiilor ADR. Totuși, el poate, în cazul de la 1.4.2.1.1, (a), (b), (c) și (e) să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi.

1.4.2.1.3 Atunci când expeditorul acţionează pentru un terţ, acesta trebuie să informeze în scris expeditorul că sunt implicate mărfuri periculoase și să-i pună la dispoziţie toate informaţiile și documentele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.

1.4.2.2 Transportatorul

1.4.2.2.1 În cadrul 1.4.1, dacă este cazul, transportatorul are în special următoarele obligaţii:

(a) să verifice dacă mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt autorizate pentru transport conform ADR;

(b) să se asigure că toate informaţiile prescrise în ADR referitoare la mărfurile periculoase care urmează a fi transportate au fost furnizate de către expeditor înaintea transportului, că documentaţia prescrisă este la bordul unităţii de transport sau dacă informaţiile sunt procesate electronic (EDP) sau dacă se utilizează tehnicile de schimb electronic de informaţii (EDI) în locul documentaţiei scrise, acele informaţii sunt puse la dispoziţie în timpul transportului într-o manieră cel puţin echivalentă cu cea a documentaţiei scrise;

(c) să se asigure vizual că vehiculele și încărcăturile nu prezintă defecte vizibile, scurgeri sau fisuri, lipsa dispozitivelor echipamentului etc.;

(d) să se asigure că nu a fost depășită data specificată pentru inspecția următoare pentru vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele-cisternă și CGEM;

NOTĂ: *Cisternele, vehiculele-baterie și CGEM-urile pot totuși să fie transportate după expirarea acestei date în condiţiile prevăzute în 4.1.6.10 (în cazul vehiculelor-baterie și CGEM-urilor care conţin recipiente sub presiune ca elemente), 4.2.4.4, 4.3.2.3.7, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 sau 6.7.4.14.6.*

(e) să verifice dacă vehiculele nu sunt supraîncărcate;

(f) să se asigure că au fost puse plăcile-etichetă, mărcile și plăcile portocalii prescrise pentru vehicule la capitolul 5.3;

(g) să se asigure că echipamentele prevăzute în ADR pentru unitatea de transport, pentru echipaj și pentru anumite clase se află la bordul vehiculului.

Acestea trebuie făcute, dacă este cazul, pe baza documentelor de transport și a documentelor de însoţire a mărfii, printr-o examinare vizuală a vehiculului sau a containerelor și, dacă este cazul, a încărcăturii.

1.4.2.2.2 Transportatorul poate, totuși, în cazurile de la 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) și (f), să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi. În cazul de la 1.4.2.2.1 c), acesta poate să se bazeze pe cele atestate de „Certificatul de încărcare a containerului sau a vehiculului” furnizat în conformitate cu 5.4.2.

1.4.2.2.3 Dacă transportatorul constată, conform 1.4.2.2.1, o abatere de la prescripţiile ADR, el nu trebuie să pună în circulaţie transportul până la punerea în conformitate a acestuia.

1.4.2.2.4 Dacă, se constată pe parcurs o încălcare ce ar putea afecta siguranţa transportului, expedierea trebuie oprită cât mai curând posibil, ţinând seama de imperativele de siguranţă legate de circulaţie, imobilizarea expedierii, precum și siguranţa publică.

Transportul nu va putea fi reluat decât după punerea în conformitate a expedierii. Autoritatea (autorităţile) competentă (e) implicată (e) pentru restul parcursului poate (pot) acorda o autorizaţie pentru continuarea transportului.

Dacă conformitatea necesară nu poate fi realizată și dacă nu a fost acordată o autorizaţie pentru restul parcursului, autoritatea (autorităţile) competentă (e) va (vor) asigura transportatorului asistenţa administrativă necesară. Aceasta este valabil și în cazul în care transportatorul aduce la cunoștinţa respectivei (respectivelor) autorităţi că nu i-a fost comunicat de către expeditor caracterul periculos al mărfurilor încredinţate pentru transport și că dorește, în virtutea dreptului aplicabil în special la contractul de transport, să le descarce, să le distrugă sau să le facă inofensive.

1.4.2.2.5 (*Rezervat*)

1.4.2.2.6 Transportatorul trebuie să furnizeze echipajului vehiculului instrucțiunile scrise, așa cum sunt prevăzute în ADR.

1.4.2.3 *Destinatarul*

1.4.2.3.1 Destinatarul are obligația de a nu refuza primirea mărfurilor fără motive întemeiate și de a verifica, după descărcare, că prescripţiile ADR care îi aparţin au fost îndeplinite.

1.4.2.3.2 Dacă, în cazul unui container, această verificare scoate în evidenţă o încălcare a prescripţiilor ADR, destinatarul trebuie să returneze containerul transportatorului numai după ce a fost pus în conformitate cu acestea.

1.4.2.3.3 Dacă destinatarul apelează la serviciile altor factori implicați (descărcător, curăţitor, staţie de decontaminare etc.), acesta trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că prescripţiile de la 1.4.2.3.1 și 1.4.2.3.2 al ADR au fost respectate.

1.4.3 Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi

Ceilalţi factori implicaţi și obligaţiile lor respective apar mai jos, într-o manieră neexhaustivă. Obligaţiile acestor factori decurg din secţiunea 1.4.1 de mai sus, dat fiind că ei cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că sarcinile lor sunt realizate ca parte a unui transport supus prescripţiilor ADR.

1.4.3.1 Încărcătorul de colete

1.4.3.1.1 În contextul de la 1.4.1, încărcătorul de colete are în principal următoarele obligaţii:

(a) să încredinţeze transportatorului mărfurile periculoase numai dacă acestea sunt autorizate pentru transport conform ADR;

(b) să verifice, în momentul încredinţării mărfurilor periculoase ambalate sau a ambalajelor goale necurăţate, în vederea transportului, dacă ambalajul este deteriorat. El nu poate încredinţa pentru transport un colet al cărui ambalaj este deteriorat, în special neetanș, și deci cu scurgeri sau posibilitatea scurgerii mărfii periculoase, decât după ce s-a remediat defecțiunea; aceeași obligaţie este valabilă și pentru ambalajele goale necurăţate;

(c) să respecte prescripţiile speciale referitoare la încărcare și manipulare;

(d) să respecte prescripţiile privind placardarea, marcarea și semnalizarea de pericol, conform capitolului 5.3, după ce a încărcat mărfurile periculoase într-un container;

(e) să respecte interdicţiile de încărcare în comun, atunci când încarcă colete, ţinând cont de mărfurile periculoase deja prezente în respectivul vehicul sau container mare, precum și de prescripţiile referitoare la separarea produselor alimentare, a altor obiecte pentru consum sau a alimentelor pentru animale.

1.4.3.1.2 Încărcătorul poate totuși, în cazurile de la 1.4.3.1.1, a), d) și e), să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi în transport.

1.4.3.2 *Ambalatorul*

În contextul de la 1.4.1, ambalatorul trebuie să respecte în principal:

(a) prescripţiile privind condiţiile de ambalare, condiţiile de ambalare în comun; și

(b) prescripţiile referitoare la mărcile și etichetele de pericol de pe colete, atunci când pregătește coletele în vederea transportului.

1.4.3.3 *Încărcătorul de cisterne sau de mărfuri în vrac*

În contextul de la 1.4.1, încărcătorul are în principal următoarele obligaţii:

(a) să se asigure, înaintea umplerii cisternelor, că atât acestea cât și echipamentele lor se găsesc în bună stare tehnică;

(b) să se asigure că nu a fost depășită data specificată pentru următoarea inspecție pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele-cisternă și CGEM;

(c) nu are dreptul să umple cisternele decât cu mărfurile periculoase autorizate pentru transport în acele cisterne;

(d) în timpul umplerii cisternei, trebuie să respecte dispoziţiile referitoare la mărfurile periculoase din compartimente alăturate;

(e) în timpul umplerii cisternei, trebuie să respecte gradul de umplere admisibil sau masa admisibilă de conţinut pe litru de capacitate pentru substanţa respectivă;

(f) după umplerea cisternei, trebuie să se asigure că toate închizătoarele sunt în poziţie închisă și că nu există scurgeri;

(g) să se asigure că niciun reziduu periculos din substanţa de umplere nu a aderat la exteriorul cisternelor care au fost încărcate;

(h) să se asigure, atunci când pregătește mărfurile periculoase în vederea transportului, de faptul că plăcile-etichetă, mărcile, plăcile portocalii și etichetele sunt aplicate pe cisterne, vehicule și containerele pentru transportul în vrac, conform capitolului 5.3;

(i) (*Rezervat*)

(j) să se asigure că sunt respectate dispozițiile capitolului 7.3, atunci când încarcă vehicule sau containere cu mărfuri periculoase în vrac.

1.4.3.4 ***Operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile***

În contextul de la 1.4.1, operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile trebuie să se asigure în principal:

(a) că s-au respectat prescripţiile referitoare la construcție, echipament, inspecții și încercări, precum și marcare;

(b) că s-a efectuat întreţinerea cisternelor și a echipamentelor acestora într-un mod care garantează faptul că respectivul container-cisternă sau cisternă mobilă, supus solicitărilor normale de exploatare, corespunde prescripţiilor ADR, până la următoarea inspecție;

(c) că s-a efectuat o inspecție excepțională, în cazul în care siguranţa rezervorului sau a echipamentelor acestuia poate fi compromisă printr-o reparaţie, o modificare sau un accident.

1.4.3.5 *(Rezervat)*

1.4.3.6 (*Rezervat*)

1.4.3.7 ***Descărcător***

NOTĂ: *În prezenta sub-secţiune, prin„descărcare”se înțelege semnificaţia termenului așa cum se arată în definiţia descărcătorului de la 1.2.1.*

1.4.3.7.1 În contextul de la 1.4.1, descărcătorul trebuie, în special:

(a) să se asigure că mărfurile care sunt descărcate sunt cele corecte, prin compararea informaţiilor corespunzătoare din documentul de transport cu informaţia de pe colet, container, cisternă, MEMU, CGEM sau vehicul;

(b) înainte sau în timpul descărcării, să verifice dacă ambalajele, cisterna, vehiculul sau containerul au fost deteriorate într-o măsură în care ar putea pune în pericol operaţia de descărcare. În acest caz, să se asigure că descărcarea nu este efectuată până nu au fost luate măsurile necesare;

(c) să respecte toate prescripţiile corespunzătoare referitoare la descărcare și la manipulare;

(d) imediat după descărcarea cisternei, vehiculului sau containerului:

(i) să îndepărteze toate reziduurile periculoase care au aderat pe exteriorul cisternei, vehiculului sau containerului în timpul procesului de descărcare; și

(ii) să asigure închiderea supapelor și a gurilor de vizitare;

(e) să se asigure că s-a efectuat curăţirea și decontaminarea prescrise pentru vehicule sau containere; și

(f) să se asigure că containerele, atunci când au fost descărcate complet, curăţate și decontaminate, nu mai au aplicate plăcile-etichetă, mărcile și semnalizarea de pericol conform capitolului 5.3.

1.4.3.7.2 Dacă descărcătorul apelează la serviciile altor factori implicați (curăţitor, staţie de decontaminare etc.), acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că prescripţiile ADR au fost respectate.

CAPITOLUL 1.5
DEROGĂRI

1.5.1 Derogări temporare

1.5.1.1 În conformitate cu Articolul 4, paragraful 3 din ADR, autorităţile competente ale Părţilor contractante pot conveni direct între ele pentru autorizarea anumitor transporturi pe teritoriul lor, prin derogarea temporară de la prescripţiile ADR, cu condiţia, totuși, de a nu se afecta siguranţa. Aceste derogări trebuie comunicate de către autoritatea care a luat iniţiativa respectivei derogări, secretariatului Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, care le va aduce la cunoștința Părţilor contractante[1].

***NOTĂ**: „Aranjamentul special", conform 1.7.4, nu este considerat drept o derogare temporară conform prezentei secţiuni.*

1.5.1.2 Durata derogării temporare nu trebuie să depășească cinci ani începând de la data intrării sale în vigoare. Derogarea temporară expiră automat în momentul intrării în vigoare a unei modificări corespunzătoare a ADR.

1.5.1.3 Transporturile pe baza derogărilor temporare sunt considerate transporturi conform ADR.

1.5.2 *(Rezervat)*

[1] ***Nota secretariatului:*** *Acordurile speciale încheiate în virtutea prezentului capitol pot fi consultate pe site-ul secretariatului Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (https://unece.org/adr-multilateral-agreements).*

CAPITOLUL 1.6
MĂSURI TRANZITORII

1.6.1 Generalităţi

1.6.1.1 Cu excepţia unei prescripţii contrare, substanţele și obiectele prevăzute în ADR pot fi transportate până la 30 iunie 2023 conform prescripțiilor ADR aplicabile până la 31 decembrie 2022.

1.6.1.2 (*Șters)*

1.6.1.3 Substanţele și obiectele din clasa 1, care aparţin forţelor armate ale unei Părţi contractante, ambalate înainte de 1 ianuarie 1990 conform prescripţiilor ADR în vigoare la acea dată, vor putea fi transportate după 31 decembrie 1989, cu condiţia ca ambalajele să fie intacte și să fie declarate în documentul de transport drept mărfuri militare ambalate înainte de 1 ianuarie 1990. Celelalte dispoziţii aplicabile începând cu 1 ianuarie 1990 pentru această clasă trebuie respectate.

1.6.1.4 Substanţele și obiectele din clasa 1 ambalate între 1 ianuarie 1990 și 31 decembrie 1996 conform prescripţiilor ADR în vigoare la acea dată vor putea fi transportate după 31 decembrie 1996, cu condiţia ca ambalajele să fie intacte și să fie declarate în documentul de transport ca mărfuri din clasa 1 ambalate între 1 ianuarie 1990 și 31 decembrie 1996.

1.6.1.5 *(Rezervat)*

1.6.1.6 Recipientele mari pentru vrac (**RMV**) care au fost fabricate înainte de 1 ianuarie 2003 în conformitate cu prescripție marginalului 3612 (1) aplicabil până la 30 iunie 2001 și care nu se conformează prescripțiilor de la 6.5.2.1.1 referitoare la înălţimea literelor, cifrelor și simbolurilor aplicabile de la 1 iulie 2001, pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.7 Omologările de tip pentru butoaie, bidoane (canistre) și ambalaje compozite fabricate din polietilenă cu masa moleculară ridicată sau medie, eliberate înainte de 1 iulie 2005 în conformitate cu prescripție de la 6.1.5.2.6, în vigoare până la 31 decembrie 2004, dar care nu corespund prescripțiilor de la 4.1.1.21, vor continua să fie valabile până la 31 decembrie 2009. Toate asemenea ambalaje fabricate și marcate pe baza acestor omologări de tip, pot fi utilizate până la expirarea duratei lor de utilizare determinată la 4.1.1.15.

1.6.1.8 Plăcile portocalii existente, care îndeplinesc prescripție de la 5.3.2.2 aplicabile până la 31 decembrie 2004, pot fi utilizate în continuare cu condiţia să fie respectate prescripţiile de la 5.3.2.2.1 și 5.3.2.2.2 care prevăd că placa, cifrele și literele trebuie să rămână fixate indiferent de poziţia vehiculului.

1.6.1.9 și 1.6.1.10 *(Șterse)*

1.6.1.11 Omologările de tip pentru butoaie, bidoane (canistre) și ambalaje compozite fabricate din polietilenă cu masă moleculară ridicată sau medie, și pentru **RMV**-uri din polietilenă cu masă moleculară ridicată, eliberate înainte de 1 iulie 2007, în conformitate cu prescripțiile de la 6.1.6.1 (a) în vigoare până la 31 decembrie 2006, dar care nu sunt conforme cu prescripțiile de la 6.1.6.1 (a) aplicabil începând cu data de 1 ianuarie 2007, continuă să fie valabile.

1.6.1.12 și 1.6.1.13 *(Șterse)*

1.6.1.14 **RMV**-urile fabricate înainte de 1 ianuarie 2011 și în conformitate cu un model tip care nu a trecut încercarea la vibraţii de la 6.5.6.13 sau care nu a îndeplinit criteriile de la 6.5.6.9.5 d) în momentul în care a fost supus unei încercări la cădere pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.15 RMV-urile fabricate, reconstruite sau reparate înainte de data de 1 ianuarie 2011 nu trebuie să fie marcate cu valoarea reprezentând capacitatea maximă de încărcare admisă în conformitate cu 6.5.2.2.2. Astfel de **RMV**-uri, nemarcate conform cu 6.5.2.2.2, pot totuşi să fie folosite în continuare şi după 31 decembrie 2010, dar trebuie să fie marcate în conformitate cu 6.5.2.2.2 atunci când sunt reconstruite sau reparate după această dată. **RMV**-urile fabricate, reconstruite sau reparate între 1 ianuarie 2011 şi 31 decembrie 2016 şi marcate cu simbolul încărcăturii de stivuire maximă admisă în conformitate cu 6.5.2.2.2 în vigoare până la 31 decembrie 2014, pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.16 până la 1.6.1.22 (*Șterse)*

1.6.1.23 Stingătoarele de incendiu fabricate înainte de 01 iulie 2011 conform prescripțiilor de la 8.1.4.3 aplicabile până la data de 31 decembrie 2010 pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.24 și 1.6.1.25 (*Șterse)*

1.6.1.26 Ambalajele mari fabricate sau reconstruite înainte de 1 ianuarie 2014 şi care nu sunt conforme cu prescripţiile de la 6.3.3.1 în ceea ce priveşte înălţimea literelor, cifrelor şi simbolurilor aplicabile de la 1 ianuarie 2013 vor putea fi utilizate în continuare. Ambalajele mari fabricate sau reconstruite înainte de 1 ianuarie 2015 nu trebuie să fie marcate pentru încărcătura maximă autorizată la stivuire în conformitate cu 6.6.3.3. Aceste ambalaje mari, care nu sunt marcate conform cu 6.6.3.3 vor putea fi utilizate în continuare după 31 decembrie 2014, dar trebuie marcate conform cu 6.6.3.3 dacă sunt reconstruite după această dată. Ambalajele mari fabricate sau reconstruite între 1 ianuarie 2011 şi 31 decembrie 2016 şi marcate cu simbolul încărcăturii de stivuire maxime autorizate în conformitate cu 6.6.3.3., în vigoare până la 31 decembrie 2014, pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.27 Mijloacele de retenţie integrate într-un echipament sau într-o maşină care conţin combustibili lichizi de la **Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 1268, 1863 şi 3475**, construite înainte de 1 iulie 2013, care nu sunt conforme cu prescripţiile paragrafului a) al dispoziţiei speciale 363 din capitolul 3.3, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea fi utilizate în continuare.

1.6.1.28 (*Șters)*

1.6.1.29 Pilele şi bateriile cu litiu fabricate în conformitate cu un tip care îndeplineşte prescripţiile de la sub-secţiunea 38.3 a ediţiei a treia revizuite din *Manualul de Încercări şi Criterii*, Amendamentul 1 sau a oricărei ediţii revizuite ulterior, precum şi orice amendamente aplicabile la data când tipul a fost încercat, pot fi transportate în continuare, în afară de cazul când se specifică altfel în ADR.

Pilele şi bateriile cu litiu fabricate înainte de 1 iulie 2003, care îndeplinesc prescripţiile celei de-a treia ediţii revizuite a *Manualului de Încercări şi Criterii* pot fi transportate în continuare, dacă toate celelalte prescripţii aplicabile sunt respectate.

1.6.1.30 până la 1.6.1.32 *(Șterse)*

1.6.1.33 Pe condensatorii electrici cu dublu strat de la **Nr. ONU 3499**, fabricaţii înainte de 1 ianuarie 2014, nu este nevoie să fie marcat cu capacitatea de stocare de energie în Wh, prevăzută la litera (e) a dispoziţiei speciale **361** din capitolul 3.3.

1.6.1.34 Pe condensatorii electrici asimetrici cu dublu strat de la **Nr. ONU 3508**, fabricaţi înainte de 1 ianuarie 2016, nu este nevoie să fie marcat cu capacitatea de stocare de energie în Wh, prevăzută la litera (c) a dispoziţiei speciale **372** din capitolul 3.3.

1.6.1.35 și 1.6.1.36 (*Șterse)*

1.6.1.37 *(Rezervat)*

1.6.1.38 Părțile contractante pot continua să elibereze certificate de pregătire profesională a consilierilor de siguranță în conformitate cu modelul în vigoare până la 31 decembrie 2016, în locul certificatelor conforme cu prescripțiile de la 1.8.3.18 aplicabile de la 1 ianuarie 2017, până la 31 decembrie 2018. Aceste certificate pot fi utilizate în continuare, până la sfârșitul celor 5 ani de valabilitate.

1.6.1.39 la 1.6.1.42 (*Șterse)*

1.6.1.43 Vehiculele înmatriculate sau intrate în exploatare înainte de 1 iulie 2017, așa cum sunt definite în dispozițiile speciale **388** și **669** din Capitolul 3.3, și echipamentele acestora destinate unei utilizări pe timpul transportului, conform prescripțiilor ADR aplicabile până la 31 decembrie 2016, dar care conțin pile și baterii cu litiu care nu sunt conforme cu dispozițiile de la 2.2.9.1.7, pot fi transportate în continuare, ca și încărcătură, în conformitate cu prescripțiile dispoziției speciale **666** din Capitolul 3.3.

1.6.1.44 *(Șters)*

1.6.1.45 Părțile contractante pot să elibereze certificate de pregătire profesională a consilierilor de siguranță conforme cu modelul aplicabil până la 31 decembrie 2018 în locul certificatelor care respectă prescripțiile de la paragraful 1.8.3.18 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019, până la 31 decembrie 2020. Aceste certificate pot continua să fie utilizate până la sfârșitul perioadei lor de valabilitate de cinci ani.

1.6.1.46 și 1.6.1.47 *(Șterse)*

1.6.1.48 Certificatele de agreare pentru vehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase conforme cu modelul de la 9.1.3.5 aplicabil până la 31 decembrie 2020, eliberate înainte de 1 iulie 2021, pot fi utilizate în continuare.

1.6.1.49 Marca ilustrată la figura 5.2.1.9.2 aplicabilă până la 31 decembrie 2022 poate continua să fie aplicată până la 31 decembrie 2026.

1.6.1.50 Pentru obiectele care corespund definiției pentru DETONATOARE ELECTRONICE, așa cum sunt descrise la 2.2.1.4 *Glosar de denumiri*, și sunt alocate la Nr. ONU 0511, 0512 și 0513, pot fi utilizate în continuare, până la 30 iunie 2025, rubricile pentru DETONATOARE ELECTRICE (Nr. ONU 0030, 0255 și 0456).

1.6.1.51 Adezivii, vopsele și materiale aferente vopselei, cernelurile de imprimerie și substanțele înrudite cu cernelurile de imprimare, precum și rășinile în soluție atribuite la Nr. ONU 3082 substanță periculoasă pentru mediu, lichidă, N.S.A., grupa de ambalare III, în conformitate cu 2.2.9.1.10.6 și ca urmare a 2.2.9.1.10.5[1], care conțin 0,025% sau mai mult din următoarele substanțe, singure sau în combinație:

- 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-onă (DCOIT);
- octilinon (OIT); și
- piriton de zinc (ZnPT);

pot fi transportați(te) până la 30 iunie 2025 în ambalaje din oțel, aluminiu, metal dar altul decât oțel sau aluminiu, ori materiale plastice, care nu îndeplinesc prescripțiile de la 4.1.1.3, atunci când sunt transportați(te) în cantități care nu depășesc 30 litri pe ambalaj, după cum urmează:

(a) în încărcături paletizate, pe box-palete sau alte încărcături unitare, de exemplu în colete individuale plasate sau stivuite pe platouri și fixate cu chingi, folie retractabilă sau extensibilă sau orice altă metodă adecvată; sau

(b) ca ambalaje interioare ale ambalajelor combinate a căror masă netă nu depășește 40 kg.

1.6.1.52 Recipientele interioare ale RMV-urilor compozite care au fost fabricate înainte de 1 iulie 2021 în conformitate cu prescripțiile de la 6.5.2.2.4 aplicabile până la 31 decembrie 2020, și care nu respectă prescripțiile de la 6.5.2.2.4 privind mărcile de pe recipientele interioare care nu sunt ușor accesibile pentru inspecție din cauza modelului formei exterioare aplicabile de la 1 ianuarie 2021 pot fi utilizate în continuare până la expirarea perioadei de utilizare stabilite la 4.1.1.15.

1.6.1.53 Mărfurile periculoase de mare risc din clasa 1 transportate în colete, în aceeași unitate de transport, în cantități care nu le depășesc pe cele de la 1.1.3.6 care, în conformitate cu primul alineat de la 1.1.3.6.2, în vigoare până la 31 decembrie 2022, care puteau fi transportate fără aplicarea prescripțiilor Capitolului 1.10, pot fi transportate în continuare fără aplicarea prescripțiilor Capitolului 1.10 până la 31 decembrie 2024.

1.6.2 Recipiente sub presiune și recipiente pentru clasa 2

1.6.2.1 Recipientele construite înainte de 1 ianuarie 1997 și care nu sunt conforme prescripţiilor ADR aplicabile începând cu 1 ianuarie 1997, dar al căror transport era autorizat conform prescripţiilor ADR aplicabile până la 31 decembrie 1996 vor putea fi utilizate și după acea dată, cu condiţia de a îndeplini prescripţiile examinărilor periodice a instrucţiunilor de ambalare **P200** și **P203**.

1.6.2.2 *(Șters)*

1.6.2.3 Recipientele destinate transportului de substanţe din clasa 2, care au fost construite înainte de 1 ianuarie 2003, vor putea purta în continuare, după 1 ianuarie 2003, mărcile conforme prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2002.

1.6.2.4 Recipientele sub presiune concepute și construite în conformitate cu codurile tehnice care nu mai sunt recunoscute conform 6.2.5 pot fi utilizate în continuare.

1.6.2.5 Recipientele sub presiune și închizătorile lor concepute și construite în conformitate cu standardele aplicabile la momentul construcţiei lor (a se vedea 6.2.4) în conformitate cu dispozițiile din ADR care erau aplicabile la acel moment pot fi utilizate în continuare dacă nu sunt interzise printr-o măsură tranzitorie specifică.

1.6.2.6 Recipientele sub presiune pentru substanţe altele decât cele din clasa 2, construite înainte de 1 iulie 2009 conform prescripțiilor de la 4.1.4.4 în vigoare până la 31 decembrie 2008, dar care nu

[1] Regulamentul delegat (UE) 2020/1182 al Comisiei din 19 mai 2020 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a părții 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (a cincisprezecea adaptare la progresul tehnic și științific (APT) a CLP), aplicabil de la 1 martie 2022.

corespund prescripțiilor de la 4.1.3.6 aplicabile începând de la 1 ianuarie 2009, pot fi folosite în continuare cu condiția ca prescripțiile de la 4.1.4.4 în vigoare până pe 31 decembrie 2008 să fie respectate.

1.6.2.7 și 1.6.2.8 *(Șterse)*

1.6.2.9 Dispoziţiile dispoziţiei speciale de ambalare **v** de la paragraful (**10**) al instrucţiunii de ambalare **P200** de la 4.1.4.1, aplicabile până la 31 decembrie 2010 pot fi aplicate de către părţile contractante la ADR pentru buteliile construite înainte de 1 ianuarie 2015.

1.6.2.10 Buteliile reîncărcabile din oţel sudat pentru transportul gazelor de la **Nr. ONU 1011**, **1075**, **1965**, **1969** sau **1978**, cărora li s-au acordat intervale de 15 ani pentru inspecţiile periodice în conformitate cu dispoziţia specială de ambalare **v** de la paragraful (**10**) al instrucţiunii de ambalare **P200** de la 4.1.4.1, aşa cum a fost aplicată până la 31 decembrie 2010 de către autoritatea competentă a ţării (ţărilor) în care se efectuează transportul, pot continua să fie inspectate periodic în conformitate cu acele dispoziţii.

1.6.2.11 Cartuşele cu gaze fabricate şi pregătite pentru transport înainte de 1 ianuarie 2013 pentru care prescripţiile de la 1.8.6, 1.8.7 sau 1.8.8 referitoare la evaluarea a conformității cartuşelor cu gaz nu au fost aplicate, vor putea continua să fie transportate după această dată, sub rezerva ca toate celelalte dispoziţii aplicabile ale ADR să fie respectate.

1.6.2.12 Recipientele sub presiune de siguranţă vor putea continua să fie concepute şi agreate, conform reglementărilor naţionale până la 31 decembrie 2013. Recipientele sub presiune de siguranţă concepute şi agreate conform reglementărilor naţionale înainte de 1 ianuarie 2014, vor putea continua să fie utilizate cu acordul autorităţilor competente ale ţărilor de utilizare.

1.6.2.13 Cadrele de butelii fabricate înainte de 1 iulie 2013, care nu sunt marcate în conformitate cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.2 şi 6.2.3.9.7.3 aplicabile de la 1 ianuarie 2013 sau cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.2 aplicabile de la 1 ianuarie 2015, pot fi utilizate în continuare, până la următoarea inspecţie periodică efectuată după 1 iulie 2015.

1.6.2.14 Buteliile construite înainte de 1 ianuarie 2016, în conformitate secţiunea 6.2.3 şi cu o specificaţie aprobată de către autorităţile competente ale ţărilor de transport şi utilizare, dar care nu sunt construite în conformitate cu **ISO 11513:2011** sau **ISO 9809-1:2010**, cum se prevede în instrucţiunea de ambalare **P208 (1)**, pot fi utilizate pentru transportul gazelor adsorbite, dacă prescripţiile generale de ambalare de la 4.1.6.1 sunt respectate.

1.6.2.15 Cadrele de butelii inspectate periodic înainte de 1 iulie 2015 care nu sunt marcate în conformitate cu dispoziţiile de la 6.2.3.9.7.3 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2015 pot fi utilizate în continuare până la inspecţia periodică viitoare, care va avea loc după 1 iulie 2015.

1.6.2.16 *(Șters)*

1.6.2.17 Prescripțiile Notei 3 de la 6.2.1.6.1, aplicabile până la 31 decembrie 2022, pot fi aplicate în continuare, până la 31 decembrie 2024.

1.6.2.18 Recipiente criogenice închise construite înainte de 1 iulie 2023 care au fost supuse prescripțiilor referitoare la inspecția și încercările inițiale de la 6.2.1.5.2 aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu respectă totuși prescripțiile de la 6.2.1.5.2 referitoare la inspecția și încercările inițiale aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.2.19 Buteliile pentru acetilenă construite înainte de 1 iulie 2023 care nu sunt marcate în conformitate cu prescripțiile de la 6.2.2.7.3 literele k) sau l), aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare până la următoarea inspecție și încercare periodică de după 1 iulie 2023.

1.6.2.20 Închizătoarele recipientelor sub presiune reîncărcabile construite înainte de 1 iulie 2023 care nu sunt marcate în conformitate cu prescripțiile de la 6.2.2.11 sau 6.2.3.9.8 aplicabile de la 1 ianuarie 2023 pot fi utilizate în continuare.

1.6.2.21 Standardul EN 14912:2005 la care se face referire în instrucțiunea de ambalare P200 (12) 3.4 de la sub-secțiunea 4.1.4.1 aplicabil până la 31 decembrie 2022 poate fi utilizat în continuare pentru repararea sau inspecția robinetelor până la 31 decembrie 2024.

1.6.2.22 Standardul EN ISO 22434:2011 la care se face referire în instrucțiunea de ambalare P200 (13) 3.4 de la sub-secțiunea 4.1.4.1 aplicabil până la 31 decembrie 2022 poate fi utilizat în continuare pentru repararea sau inspecția robinetelor până la 31 decembrie 2024.

1.6.3 Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile și vehicule-baterie

1.6.3.1 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie, fabricate înainte

de intrarea în vigoare a prescripţiilor aplicabile de la 1 octombrie 1978, vor putea fi menţinute în serviciu dacă echipamentele rezervorului îndeplinesc prescripţiile capitolului 6.8. Grosimea pereţilor rezervoarelor, cu excepţia rezervoarelor destinate transportului de gaze lichefiate refrigerate din clasa 2, trebuie să corespundă cel puţin unei presiuni de calcul de 0,4 MPa (4 bari) (presiune manometrică) pentru oţelul moale sau de cel puțin 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică) pentru aluminiu și aliaje de aluminiu. Pentru alte secţiuni ale cisternelor decât cele circulare, se va stabili diametrul care servește drept bază de calcul, pornind de la un cerc a cărui suprafaţă este egală cu suprafaţa secţiunii transversale reale a respectivei cisterne.

1.6.3.2 Inspecțiile periodice pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie menţinute în serviciu conform dispoziţiilor tranzitorii, trebuie efectuate conform dispoziţiilor de la 6.8.2.4 și 6.8.3.4 și a dispoziţiilor particulare corespunzătoare diferitelor clase. Dacă o dispoziţie anterioară nu prescria o presiune de încercare mai înaltă, este suficientă o presiune de încercare de 200 kPa (2 bari) (presiune manometrică) pentru rezervoarele din aluminiu și din aliajele de aluminiu.

1.6.3.3 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie care îndeplinesc dispoziţiile tranzitorii de la 1.6.3.1 și 1.6.3.2 vor putea fi utilizate până la 30 septembrie 1993 pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care au fost omologate. Această perioadă tranzitorie nu se aplică cisternelor fixe (vehicule-cisternă), cisternelor demontabile și vehiculelor-baterie destinate transportului substanţelor din clasa 2 și nici cisternelor fixe (vehicule-cisternă), cisternelor demontabile și vehiculelor-baterie la care grosimea pereţilor și elementele echipamentelor îndeplinesc prescripţiile capitolului 6.8.

1.6.3.4 (a) Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite înainte de 1 mai 1985 conform prescripţiilor ADR în vigoare între 1 octombrie 1978 și 30 aprilie 1985, dar care nu sunt conforme dispoziţiilor aplicabile începând cu 1 mai 1985, vor putea fi utilizate și după această dată.

(b) Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite între 1 mai 1985 și data intrării în vigoare a dispoziţiilor aplicabile începând cu 1 ianuarie 1988, care nu sunt conforme cu acestea din urmă, dar care erau conforme dispoziţiilor ADR în vigoare atunci, vor putea fi utilizate și după această dată.

1.6.3.5 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite înainte de 1 ianuarie 1993 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1992, dar care nu sunt conforme prescripţiilor aplicabile începând cu 1 ianuarie 1993, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.6 (a) Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite între 1 ianuarie 1978 și 31 decembrie 1984 vor trebui, dacă sunt utilizate după 31 decembrie 2004, să fie conforme dispoziţiilor marginalului 211 127 (5) aplicabile începând cu 1 ianuarie 1990 referitoare la grosimea rezervorului și protecţia împotriva deteriorării.

(b) Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite între 1 ianuarie 1985 și 31 decembrie 1989, trebuie, dacă sunt utilizate după 31 decembrie 2010, să fie conforme dispoziţiilor marginalului 211 127 (5) aplicabile începând cu 1 ianuarie 1990 referitoare la grosimea rezervoarelor și la protecţia împotriva deteriorării.

1.6.3.7 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite înainte de 1 ianuarie 1999 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1998, dar care nu sunt totuși conforme cu dispoziţiile marginalului 211 126 (5) aplicabile începând cu 1 ianuarie 1999, vor putea fi utilizate în continuare.

1.6.3.8 Atunci când, datorită modificărilor aduse ADR, unele denumiri oficiale de transport ale gazelor au fost modificate, nu este necesară modificarea denumirilor de pe placa sau de pe rezervorul însăși (a se vedea 6.8.3.5.2 sau 6.8.3.5.3), cu condiția ca denumirile gazelor de pe cisternele fixe (vehiculele-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie sau de pe plăci (a se vedea 6.8.3.5.6 (b) sau (c)) sunt adaptate la următoarea inspecție periodică.

1.6.3.9 și 1.6.3.10 *(Rezervate)*

1.6.3.11 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 ianuarie 1997 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1996, dar care nu sunt totuși conforme cu prescripţiile marginalelor 211 322 și 211 333 aplicabile începând cu 1 ianuarie 1997, vor putea fi utilizate în continuare.

1.6.3.12 *(Rezervat)*

1.6.3.13 *(Șters)*

1.6.3.14 *(Rezervat)*

1.6.3.15 *(Șters)*

1.6.3.16 Pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie care au fost construite înainte de 1 ianuarie 2007, dar care nu corespund prescripțiilor de la 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 și 6.8.3.4 cu privire la dosarul cisternei, păstrarea fișierelor dosarului cisternei trebuie să înceapă cel târziu de la prima inspecție periodică efectuată după 30 iunie 2007.

1.6.3.17 *(Șters)*

1.6.3.18 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie construite înainte de 1 ianuarie 2003 în conformitate cu prescripţiile aplicabile până la 30 iunie 2001, dar care nu sunt totuși conforme prescripțiilor aplicabile de la 1 iulie 2001, pot fi utilizate în continuare cu condiţia ca alocarea codului-cisternă adecvat să fi fost efectuată.

1.6.3.19 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2003 conform prescripţiilor de la 6.8.2.1.21 aplicabile până la 31 decembrie 2002, dar care nu sunt totuși conforme prescripţiilor aplicabile începând cu 1 ianuarie 2003, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.20 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile care au fost construite înainte de 1 iulie 2003 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2002, dar care nu îndeplinesc totuși prescripţiile de la 6.8.2.1.7 aplicabile de la 1 ianuarie 2003 și dispoziția specială **TE15** din 6.8.4 (b) aplicabilă de la 1 ianuarie 2003 până la 31 decembrie 2006, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.21 *(Șters)*

1.6.3.22 până la 1.6.3.24 *(Rezervate)*

1.6.3.25 *(Șters)*

1.6.3.26 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile, construite înainte de 1 ianuarie 2007, în conformitate cu prescripție în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, dar care, totuși, nu corespund prescripțiilor aplicabile începând cu 1 ianuarie 2007 cu privire la marcajul presiunii nominale la exterior, în conformitate cu 6.8.2.5.1, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.27 până la 1.6.3.29 *(Rezervate)*

1.6.3.30 Cisternele fixe pentru deșeuri care operează sub vid (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile fabricate înainte de 1 iulie 2005 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2004, dar care nu sunt totuși conforme prescripţiilor de la 6.10.3.9 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2005, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.31 Cisternele fixe (vehicule cisternă), cisternele demontabile și cisternele constituind elemente ale vehiculelor-baterie care au fost concepute și construite în conformitate cu un cod tehnic care a fost recunoscut la momentul construirii lor, în conformitate cu dispozițiile de la 6.8.2.7 aplicabile la acel moment, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.32 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2007 în conformitate cu prescripție în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, echipate cu ansambluri de capace de guri de vizitare conforme cu dispozițiile standardului **EN 13317:2002** la care se face referire în tabelul din paragraful 6.8.2.6, aplicabile până la 31 decembrie 2006, inclusiv cu cele din figura și tabelul B.2 din anexa B a anterior menţionatului standard care nu mai sunt acceptate începând cu 1 ianuarie 2007, sau cele al căror material nu se conformează prescripțiilor standardului **EN 13094:2004**, paragraful 5.2, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.33 *(Rezervat)*

1.6.3.34 Fără a contraveni dispozițiilor de la 4.3.2.2.4, cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile destinate transportul gazelor lichefiate sau gazelor lichefiate refrigerate, care îndeplinesc prescripție de construcţie aplicabile din ADR, dar care au fost compartimentate înainte de 1 iulie 2009, prin pereţi sau sparge valuri, în secţiuni cu o capacitate mai mare de 7.500 litri, pot fi umplute în continuare la mai mult de 20%, dar nu mai mult de 80% din capacitatea lor.

1.6.3.35 *(Șters)*

1.6.3.36 Cisternele fixe (vehicule-cisterne) destinate pentru transportul gazelor lichefiate netoxice inflamabile construite înainte de 1 iulie 2011 și care sunt echipate cu supape anti-retur, în loc de supape interne de oprire și care nu sunt conforme prescripţiilor de la 6.8.3.2.3 pot fi folosite în continuare.

1.6.3.37 *(Șters)*

1.6.3.38 Cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisternele demontabile și vehiculele-baterie concepute și construite în conformitate cu standardele aplicabile la momentul construcţiei lor (a se vedea 6.8.2.6 și 6.8.3.6), în conformitate cu prescripţiile ADR care erau aplicabile în acel moment pot fi utilizate în continuare, cu excepţia situaţiei în care sunt introduse restricţii printr-o măsură tranzitorie specifică.

1.6.3.39 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2011 în conformitate cu prescripţiile de la 6.8.2.2.3 care au fost în vigoare până la 31 decembrie 2010, dar care nu mai sunt, totuși, conforme cu prescripţiile de la 6.8.2.2.3, paragraful al treilea, referitoare la poziţia opritorului de flăcări sau captatorului de flăcări, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.40 *(Șters)*

1.6.3.41 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) şi cisternele demontabile, care au fost construite înainte de 1 iulie 2013, conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, însă care nu sunt, totuşi, conforme cu prescripţiile de marcare de la 6.8.2.5.2 sau 6.8.3.5.6 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea continua să fie marcate conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012 până la următoarea inspecţie periodică, ce va avea loc după 1 iulie 2013.

1.6.3.42 *(Șters)*

1.6.3.43 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) şi cisternele demontabile, care au fost construite înainte de 1 ianuarie 2012, potrivit prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, dar care nu sunt în conformitate cu prescripţiile de la 6.8.2.6 referitoare la standardele **EN 14432:2006** şi **EN 14433:2006** aplicabile începând cu 1 ianuarie 2011, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.44 Cisternele fixe (vehiculele-cisternă) şi cisternele demontabile destinate transportului Nr**. ONU 1202**, **1203**, **1223**, **3475** şi carburantul pentru aviaţie clasificat la **Nr. ONU 1268** sau **1863**, echipate cu dispozitive pentru aditivi, concepute şi construite înainte de 1 iulie 2015 în conformitate cu dispoziţiile naţionale, dar care nu sunt, totuşi, conforme cu prescripţiile referitoare la construcţie, agreare şi încercări din dispoziţia specială **664** din capitolul 3.3 aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2015, vor putea fi utilizate numai cu acordul autorităţii competente din ţările în care sunt utilizate.

1.6.3.45 *(Rezervat)*

1.6.3.46 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) şi cisternele demontabile, care au fost construite înainte de 1 iulie 2017, conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2016, dar care nu sunt în conformitate cu prescripţiile de la 6.8.2.1.23 aplicabile începând de la 1 ianuarie 2017, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.47 Cisternele fixe (vehiculele-cisternă) și cisterne demontabile construite înainte de 1 iulie 2019, echipate cu supape de siguranță care îndeplinesc prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu îndeplinesc prescripțiile ultimei fraze de la paragraful 6.8.3.2.9 cu privire la concepția sau protecția acestora, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate până la următoarea inspecţie intermediară sau periodică, ce va avea loc după 1 ianuarie 2021.

1.6.3.48 Fără a contraveni prescripțiilor Dispoziției speciale **TU 42** din 4.3.5 aplicabile de la 1 ianuarie 2019, cisternele fixe (vehiculele-cisternă) și cisternele demontabile ale căror rezervoare sunt construite din aliaje de aluminiu, inclusiv cele cu un înveliș de protecție care au fost utilizat înainte de 1 ianuarie 2019 pentru transportul de substanțe cu un pH mai mic de 5,0 sau mai mare de 8,0 pot fi utilizate în continuare pentru transportul acestor substanțe până la 31 decembrie 2026.

1.6.3.49 Cisternele fixe (vehiculele-cisternă) și cisterne demontabile construite înainte de 1 iulie 2019 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.2.10 referitoare la presiunea de spargere a discului de rupere aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.50 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3 aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile ultimului alineat de la paragraful 6.8.2.2.3 referitoare la dispozitivele de protecție contra flăcărilor pentru dispozitivele de respirație aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.51 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisterne demontabile construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.1.23 cu privire la controlul sudurilor din zona de racordare a fundurilor cisternei aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.52 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.2.11 aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizată în continuare.

1.6.3.53 Certificatele de omologare de tip pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile și vehicule-baterie emise înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.3.1 aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la paragraful 6.8.2.3.1 privind semnul distinctiv utilizat pe vehiculele aflate în circulație rutieră internațională[1] al statului în care omologarea și numărul de înmatriculare au fost date, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.54 Procedurile utilizate de autoritatea competentă pentru atestarea experților care desfășoară activități privind cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile destinate transportului de substanțe, altele decât cele cărora li se aplică dispozițiile TA4 și TT9 de la 6.8.4, care sunt conforme prescripțiilor capitolului 6.8 în vigoare până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme prescripțiilor de la 1.8.6 aplicabile organismelor de inspecție de la 1 ianuarie 2023 pot fi utilizate în continuare până la 31 decembrie 2032.

NOTĂ: *Termenul „expert” a fost înlocuit cu termenul „organism de inspecție”.*

1.6.3.55 Certificate de omologare de tip eliberate pentru cisterne fixe (vehicule-cisternă) și cisterne demontabile destinate transportului de substanțe, altele decât cele cărora li se aplică dispozițiile TA4 și TT9 de la 6.8.4, eliberate înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu capitolul 6.8, care nu sunt conforme cu prescripțiile de la 1.8.7 aplicabile de la 1 ianuarie 2023 pot fi utilizate în continuare până la sfârșitul valabilității lor.

1.6.3.56 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 iulie 2033 în conformitate cu prescripțiile capitolului 6.9 aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme cu prescripțiile de la capitolului 6.13 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.57 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile construite înainte de 1 ianuarie 2024 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme prescripțiilor aplicabile de la 1 ianuarie 2023 în ceea ce privește montarea supapelor de siguranță în conformitate cu 6.8.3.2.9, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.58 *(Rezervat)*

1.6.3.59 Cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile care au fost construite înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu respectă prescripțiile dispoziției speciale TE26 de la 6.8.4 b) aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.3.60 Pentru cisternele fixe (vehicule-cisternă) și cisternele demontabile care sunt deja prevăzute cu supape de siguranță care îndeplinesc prescripțiile de la 6.8.3.2.9 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, nu este necesară aplicarea marcajelor prevăzute la 6.8.3.2.9.6 înainte de următoarea inspecție intermediară sau periodică care va avea loc după 31 decembrie 2023.

1.6.3.61 până la 1.6.3.99 *(Rezervate)*

1.6.3.100 *Cisterne din material plastic ranforsat cu fibre*

1.6.3.100.1 Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre, care au fost fabricate înainte de 1 iulie 2002 conform unui tip omologat înainte de 1 iulie 2001, conform prescripţiilor Apendicelui B.1c, în vigoare până la 30 iunie 2001, pot continua să fie utilizate până la sfârșitul perioadei lor utile, cu

[1] Semn distinctiv al statului de înmatriculare utilizat pe autoturismele și remorcile aflate în circulație rutieră internațională, de exemplu în conformitate cu Convenția de la Geneva asupra circulației rutiere din 1949 sau cu Convenția de la Viena asupra circulației rutiere din 1968.

condiția ca toate prescripţiile în vigoare până la 30 iunie 2001 să fie respectate și să continue să fie. Totuși, începând de la 1 iulie 2001, niciun nou model tip nu va putea fi omologat conform dispoziţiilor în vigoare până la 30 iunie 2001.

1.6.3.100.2 Cisternele din material plastic ranforsat cu fibre, care au fost fabricate înainte de 1 iulie 2021 conform prescripțiilor în vigoare până la 31 decembrie 2020, dar care nu sunt conforme prescripțiilor de marcare a codului-cisternă de la 6.9.6.1 aplicabile de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2022, sau prescripțiilor de la 6.13.6.1 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot purta în continuare mărcile conforme prescripțiilor în vigoare până la 31 decembrie 2020, până la următoarea inspecție periodică de după 1 iulie 2021.

1.6.4 Containere-cisternă cisterne mobile și CGEM-uri

1.6.4.1 Containerele-cisternă fabricate înainte de 1 ianuarie 1988 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1987, dar care nu sunt totuși conforme cu prescripţiile aplicabile începând cu 1 ianuarie 1988, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.2 Containerele-cisternă fabricate înainte de 1 ianuarie 1993 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1992, dar care nu sunt totuși conforme cu prescripţiile aplicabile începând cu 1 ianuarie 1993, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.3 Containerele-cisternă care au fost fabricate înainte de 1 ianuarie 1999 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1998, dar care nu sunt totuși conforme cu prescripţiile aplicabile începând cu 1 ianuarie 1999, vor mai putea fi folosite.

1.6.4.4 *(Rezervat)*

1.6.4.5 În cazul în care, urmare amendamentelor la ADR, unele denumirile oficiale de transport pentru gaze au fost modificate, nu este necesar să se schimbe denumirile oficiale de transport de pe placă sau de pe rezervor (a se vedea 6.8.3.5.6 b) sau c)), cu condiția ca denumirile oficiale de transport în vigoare pentru gaze pe containerele-cisternă și **CGEM** sau pe plăci să fie adaptate de la data primei inspecții periodice.

1.6.4.6 Containerele-cisternă construite înainte de 1 ianuarie 2007, în conformitate cu prescripție în vigoare până la data de 31 decembrie 2006, dar care, totuși, nu corespund prescripțiilor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2007 cu privire la marcajul presiunii nominale la exterior, în conformitate cu 6.8.2.5.1 pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.7 Containerele-cisternă fabricate înainte de 1 ianuarie 1997 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 1996, dar care nu sunt totuși conforme cu prescripţiile marginalelor 212 322 și 212 333 aplicabile începând cu 1 ianuarie 1997, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.8 *(Rezervat)*

1.6.4.9 Containerele-cisternă şi **CGEM**-urile concepute și construite în conformitate cu un cod tehnic care au fost recunoscute la momentul construirii lor în conformitate cu dispozițiile de la 6.8.2.7 aplicabile la acel moment, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.10 *(Șters)*

1.6.4.11 *(Rezervat)*

1.6.4.12 Containerele cisternă și **CGEM**-rile fabricate înainte de 1 ianuarie 2003 conform prescripţiilor aplicabile până la 30 iunie 2001, dar care nu îndeplinesc totuși prescripţiile aplicabile începând cu 1 iulie 2001, pot fi utilizate în continuare. Totuși, acestea trebuie să fie marcate cu codul-cisternă adecvat și, dacă este cazul, codurile alfanumerice adecvate ale dispoziţiilor speciale **TC** și **TE**, în conformitate cu 6.8.4.

1.6.4.13 Containerele-cisternă care au fost fabricate înainte de 1 iulie 2003 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2002, dar care nu îndeplinesc totuși prescripţiile de la 6.8.2.1.7 aplicabilă de la 1 ianuarie 2003 și dispoziţia specială **TE15** din 6.8.4 (b) aplicabilă de la 1 ianuarie 2003 la 31 decembrie 2006, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.14 *(Rezervat)*

1.6.4.15 până la 1.6.4.17 *(Șters)*

1.6.4.18 Pentru containerele-cisternă și CGEM-urile care au fost construite înainte de 1 ianuarie 2007, dar care nu corespund prescripțiilor de la 4.3.2, 6.8.2.3, 6.8.2.4 și 6.8.3.4 cu privire la dosarul cisternei, păstrarea fișierelor dosarului cisternei trebuie să înceapă cel târziu de la prima inspecție periodică efectuată după 30 iunie 2007.

171.6.4.19 *(Șters)*

1.6.4.20 Containerele-cisternă pentru deșeuri care operează sub vid, fabricate înainte de 1 iulie 2005 în conformitate cu prescripţiile aplicabile până la 31 decembrie 2004, dar care nu îndeplinesc prescripție de la 6.10.3.9 aplicabile de la 1 ianuarie 2005, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.21 la 1.6.4.29 *(Rezervate)*

1.6.4.30 Cisternele-mobile și **CGEM**-urile care nu îndeplinesc prescripțiile de concepție aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2007, dar care au fost construite conform unui certificat de aprobare de concepție care a fost emis înainte de 1 ianuarie 2008, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.31 și 1.6.4.32 *(Șterse)*

1.6.4.33 Fără a contraveni dispozițiilor de la 4.3.2.2.4, containerele-cisternă destinate transportul gazelor lichefiate sau gazelor lichefiate refrigerate, care îndeplinesc prescripție de construcție aplicabile din ADR dar care au fost compartimentate înainte de 1 iulie 2009, prin pereți sau sparge-valuri, în secțiuni cu o capacitate mai mare de 7.500 litri, pot fi umplute în continuare la mai mult de 20%, dar nu mai mult de 80% din capacitatea lor

1.6.4.34 la 1.6.4.36 *(Șterse)*

1.6.4.37 Cisternele mobile sau CGEM-urile construite înainte de 1 ianuarie 2012, conforme, după caz, prescripţiilor referitoare la marcaj de la 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 sau 6.7.5.13.1, aplicabile până la 31 decembrie 2010, pot fi utilizate în continuare, dacă sunt conforme tuturor dispoziţiilor corespunzătoare ale ADR aplicabile începând cu 1 ianuarie 2011, inclusiv, dacă este cazul, dispoziţiei de la 6.7.2.20.1 g) referitoare la marcajul cu simbolul „**S**” pe placă, până când rezervorul sau compartimentul este împărţit în secţiuni cu o capacitate maximă de 7.500 litri prin intermediul unor sparge-valuri.

1.6.4.38 *(Șters)*

1.6.4.39 Containerele-cisterne și **CGEM**-urile concepute și construite conform standardelor aplicabile în momentul construcţiei lor (a se vedea 6.8.2.6 și 6.8.3.6) care sunt conforme dispoziţiilor ADR aplicabile în acel moment, pot fi utilizate în continuare, cu excepţia situaţiei în care utilizarea lor nu este restricționată printr-o măsură tranzitorie specifică.

1.6.4.40 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2011 conform prescripţiilor de la 6.8.2.2.3 aplicabile până la 31 decembrie 2010, dar care nu sunt, totuși, conforme cu prescripţiile de la 6.8.2.2.3, paragraful al treilea, referitor la poziţia opritoarelor de flăcări sau a captatorului de flăcări, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.41 *(Șters)*

1.6.4.42 Containerele cisternă care au fost construite înainte de 1 iulie 2013 conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, însă care nu sunt, totuşi, conforme prescripţiilor de marcare de la 6.8.2.5.2 şi 6.8.3.5.6, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea continua să fie marcate conform prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012 până la următoarea inspecţie periodică, ce va avea loc după 1 iulie 2013.

1.6.4.43 Cisternele mobile şi **CGEM** construite înainte de 1 ianuarie 2014 nu trebuie să îndeplinească prescripţiile de la 6.7.2.13.1 f), 6.7.3.9.1 e), 6.7.4.8.1 e) şi 6.7.5.6.1 d), referitoare la marcarea dispozitivelor de decompresie.

1.6.4.44 și 1.6.4.45 *(Șterse)*

1.6.4.46 Containerele cisternă care au fost construite înainte de 1 ianuarie 2012 potrivit prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2012, dar care nu sunt în conformitate cu prescripţiile de la 6.8.2.6 referitoare la standardele **EN 14432:2006** şi **EN 14433:2006** aplicabile începând cu 1 ianuarie 2011, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.47 Containerele cisternă destinate transportului gazelor lichefiate refrigerate construite înainte de 1 iulie 2017 în conformitate cu prescripțiile în vigoare până la 31 decembrie 2016, dar care nu îndeplinesc prescripțiile de la 6.8.3.4.10, 6.8.3.4.11 și 6.8.3.5.4 aplicabile de la 1 ianuarie 2017 pot fi utilizate în continuare până la următoarea inspecție începând cu 1 iulie 2017. Până atunci, în conformitate cu 4.3.3.5 și 5.4.1.2.2 d), timpul de reținere real poate fi estimat fără a utiliza timpul de reținere de referință.

1.6.4.48 Containerele-cisternă fabricate înainte de 1 iulie 2017 conform prescripțiilor aplicabile până la 31 decembrie 2016, dar care nu mai sunt în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.1.23 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.49 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2019, echipate cu supape de siguranță care îndeplinesc prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu îndeplinesc prescripțiile ultimei fraze de la paragraful 6.8.3.2.9 cu privire la concepția sau protecția acestora, aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate până la următoarea inspecție intermediară sau periodică, ce va avea loc după 1 ianuarie 2021.

1.6.4.50 Fără a contraveni prescripțiilor Dispoziției speciale **TU 42** din 4.3.5 aplicabile de la 1 ianuarie 2019, containerele-cisternă ale căror rezervoare sunt construite din aliaje de aluminiu, inclusiv cele cu un înveliș de protecție care au fost utilizat înainte de 1 ianuarie 2019 pentru transportul de substanțe cu un pH mai mic de 5,0 sau mai mare de 8,0 pot fi utilizate în continuare pentru transportul acestor substanțe până la 31 decembrie 2026.

1.6.4.51 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2019 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.2.10 referitoare la presiunea de spargere a discului de rupere aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.52 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3 aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile ultimului alineat de la paragraful 6.8.2.2.3 referitoare la dispozitivele de protecție contra flăcărilor pentru dispozitivele de respirație aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.53 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.1.23 cu privire la controlul sudurilor din zona de racordare a fundurilor cisternei aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.54 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2019, în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.2.11 aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizată în continuare.

1.6.4.55 *(Rezervat)*

1.6.4.56 Containerele-cisternă care nu sunt conforme prescripțiilor de la 6.8.3.4.6 litera b) aplicabile de la 1 ianuarie 2023 pot fi utilizate în continuare dacă este efectuată o inspecție intermediară în cel mult șase ani de la fiecare inspecție periodică efectuată după 1 iulie 2023.

1.6.4.57 Cu excepția celei de-a doua liniuțe de la cel de al doilea alineat de la paragraful 6.8.1.5, procedurile utilizate de autoritatea competentă pentru atestarea experților care desfășoară activități privind containerele-cisternă destinate transportului de substanțe, altele decât cele la care se aplică dispozițiile TA4 și TT9 de la 6.8.4, care sunt conforme prescripțiilor capitolului 6.8 în vigoare până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme prescripțiilor de la 1.8.6 aplicabile organismelor de inspecție începând cu la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate până la 31 decembrie 2032.

NOTĂ: *Termenul „expert” a fost înlocuit cu termenul „organism de inspecție”.*

1.6.4.58 Certificate de omologare de tip eliberate pentru containerele-cisternă destinate transportului de substanțe, altele decât cele cărora li se aplică dispozițiile TA4 și TT9 de la 6.8.4, eliberate înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu capitolul 6.8, care nu sunt conforme cu prescripțiile de la 1.8.7 aplicabile de la 1 ianuarie 2023 pot fi utilizate în continuare până la sfârșitul valabilității lor.

1.6.4.59 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2033 în conformitate cu prescripțiile capitolului 6.9 aplicabile până la 31 decembrie 2022, fi utilizate în continuare.

1.6.4.60 Containerele-cisternă construite înainte de 1 ianuarie 2024 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme prescripțiilor aplicabile de la 1 ianuarie 2023 în ceea ce privește montarea supapelor de siguranță în conformitate cu 6.8.3.2.9, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.61 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.2.4, al doilea și al treilea paragraf, aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.62 Containerele-cisternă foarte mari construite înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu respectă prescripțiile de la 6.8.2.1.18, al treilea paragraf, referitoare la grosimea minimă a rezervorului aplicabilă de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.63 Containerele-cisternă construite înainte de 1 iulie 2023 în conformitate cu prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu respectă prescripțiile dispoziției speciale TE26 de la 6.8.4 b) aplicabilă de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.4.64 Pentru containerele-cisternă care sunt deja echipate cu supape de siguranță care îndeplinesc prescripțiile de la 6.8.3.2.9 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, nu este necesară aplicarea marcajelor prescrise la 6.8.3.2.9.6 înainte de următoarea inspecție intermediară sau periodică care va avea loc după 31 decembrie 2023.

1.6.4.21 Vehicule

1.6.5.1 și 1.6.5.2 *(Rezervate)*

1.6.5.3 *(Șters)*

1.6.5.4 *(Rezervat)*

1.6.5.5 Vehiculele înmatriculate sau intrate în exploatare înainte de 1 ianuarie 2003, al căror echipament electric nu corespunde prescripţiilor de la 9.2.2, 9.3.7 sau 9.7.8, dar corespund prescripţiilor aplicabile până la 30 iunie 2001, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.6 *(Șters)*

1.6.5.7 Vehiculele complete sau completate, al căror tip a fost omologat înainte de 31 decembrie 2002 conform Regulamentului ONU nr. 105[2], modificat prin seria 01 de amendamente, sau dispoziţiilor corespunzătoare din Directiva nr. 98/91/CE[3] și care nu sunt conforme cu prescripţiile capitolului 9.2, dar care sunt conforme cu prescripţiile referitoare la construcţia vehiculelor de bază (marginalele 220 100-220 540 din apendicele B.2) aplicabile până la 30 iunie 2001, vor putea fi agreate și utilizate în continuare, cu condiţia de a fi fost înmatriculate pentru prima dată sau de a fi intrat în exploatare înainte de 1 iulie 2003.

1.6.5.8 Vehiculele **EX/II** și **EX/III**, care au fost agreate pentru prima dată înainte de 1 iulie 2005 și care sunt conforme cu prescripţiile Părţii 9, în vigoare până la 31 decembrie 2004, dar care nu sunt conforme prescripţiilor aplicabile începând cu 1 ianuarie 2005, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.9 Vehiculele-cisternă cu cisterne fixe, cu o capacitate mai mare de 3 m^3 destinate transportului de mărfuri periculoase în stare lichidă sau topită, care au fost încercate la o presiune mai mică de 4 bar, și care nu îndeplinesc prescripție de la 9.7.5.2, înmatriculate prima dată (sau intrate în exploatare dacă înmatricularea lor nu este obligatorie) înainte de 1 iulie 2004, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.10 Certificatele de agreare care sunt în conformitate cu modelul prezentat la 9.1.3.5 aplicabil până la 31 decembrie 2006 și cele care sunt în conformitate cu modelul prezentat la 9.1.3.5 aplicabil de la 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2008 pot fi folosite în continuare. Certificatele de agreare care sunt în conformitate cu modelul prezentat la 9.1.3.5 aplicabil de la 1 ianuarie 2009 până la 31 decembrie 2014 pot fi folosite în continuare.

1.6.5.11 MEMU care au fost construite și agreate înainte de 1 ianuarie 2009 în conformitate cu dispozițiile legislației naționale dar care, totuși, nu sunt conforme cu prescripțiile de construcție și omologare aplicabile începând cu data de 1 ianuarie 2009 pot fi folosite cu aprobarea autorităţilor competente din ţara unde sunt utilizate.

1.6.5.12 Vehiculele **EX/III** și **FL**, înmatriculate sau intrate în exploatare înainte de 1 aprilie 2012, ale căror conectoarele electrice nu corespund prescripţiilor aplicabile până la 31 decembrie 2010 pot fi folosite în continuare.

1.6.5.13 Remorcile înmatriculate pentru prima dată (sau intrate în exploatare dacă înmatricularea nu a fost obligatorie) înainte de 1 iulie 1995 echipate cu un sistem de frânare antiblocare în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 13, seria de amendamente 06, dar care nu respectă prescripţiile tehnice pentru sistemele de frânare anti-blocare din categoria A pot fi utilizate în continuare.

---

[2] *Regulament nr. 105 (Prescripţii uniforme referitoare la omologarea vehiculelor destinate transportului mărfurilor periculoase privind caracteristicile lor specifice construcţiei).*

[3] *Directiva 98/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 1998 referitoare la autovehicule și la remorcile acestora, destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase și care modifică directiva 70/156/CEE referitoare la omologarea de tip care pentru autovehicule și remorcile acestora (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 011 din 16.01.1999, paginile 0025-0036).*

1.6.5.14 **MEMU**-urile care au fost agreate înainte de 1 iulie 2013, conform dispoziţiilor ADR în vigoare la 31 decembrie 2012, însă care nu îndeplinesc prescripţiile de la 6.12.3.1.2 sau 6.12.3.2.2 aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, vor putea fi utilizate în continuare.

1.6.5.15 În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor Părţii 9, vehiculele înmatriculate pentru prima oară sau intrate în exploatare înainte de 9 noiembrie 2014 şi care au fost omologate în conformitate cu dispoziţiile directivelor abrogate prin Regulamentul (CE) nr. 661/2009[4] vor putea fi utilizate în continuare.

1.6.5.16 Vehiculele **EX/II**, **EX/III**, **FL** și **OX** înmatriculate înainte de 1 aprilie 2018, echipate cu rezervoare de carburant neomologate, conforme dispozițiilor Regulamentului ONU nr. 34, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.17 Vehiculele înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 aprilie 2018, care nu corespund prescripțiilor de la 9.2.2.8.5 sau standardelor **ISO 6722-1:2011 + Cor 1:2012** sau **ISO 6722-2:2013** pentru conductorii de la 9.2.2.2.1, dar care îndeplinesc prescripțiile aplicabile până la 31 decembrie 2016, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.18 Vehiculele înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 aprilie 2018 care au fost agreate ca vehicule **OX** pot fi utilizate în continuare pentru transportul substanțelor de la **Nr. ONU 2015**.

1.6.5.19 În ceea ce privește inspecția tehnică anuală a vehiculelor înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 aprilie 2018 și agreate ca vehicule **OX**, le pot fi aplicate în continuare prescripțiile Părții 9 în vigoare până la 31 decembrie 2016.

1.6.5.20 Certificatele de agreare ale vehiculelor **OX** conforme modelului de la 9.1.3.5 aplicabil până la 31 decembrie 2016, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.21 *(Șters)*

1.6.5.22 Vehiculele înmatriculate (sau intrate în exploatare, în cazul în care înmatricularea nu este obligatorie) înainte de 1 ianuarie 2021 care respectă prescripțiile de la 9.7.3 aplicabile până la 31 decembrie 2018, dar care nu sunt respectă prescripțiile de la 9.7.3 aplicabile de la 1 ianuarie 2019, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.23 Vehicule EX/III înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 ianuarie 2029 și care sunt conforme prescripțiilor de la 9.7.9.2 aplicabile până la 31 decembrie 2022, dar care nu sunt conforme prescripțiilor de la 9.7.9.2 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.24 Vehiculele FL înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 ianuarie 2029 și care nu sunt conforme prescripțiilor de la 9.7.9.1 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5.25 Vehiculele FL înmatriculate pentru prima dată sau intrate în exploatare înainte de 1 ianuarie 2029 și care nu sunt conforme prescripțiilor de la 9.7.9.2 aplicabile de la 1 ianuarie 2023, pot fi utilizate în continuare.

1.6.5 Clasa 7

1.6.6.1 ***Coletele al căror model nu necesită aprobarea autorității competente în baza edițiilor din 1985, 1985 (modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA***

Coletele al căror model nu necesită aprobarea autorității competente (coletele exceptate, coletele de tip IP-1, tip IP-2 și tip IP-3 și coletele de tip A) trebuie să îndeplinească în întregime prescripțiile ADR, cu excepția:

(a) coletelor care îndeplinesc prescripțiile edițiilor din 1985 sau din 1985 (modificată în 1990) ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA:

i) pot fi transportate în continuare cu condiția să fi fost pregătite pentru transport înainte de 31 decembrie 2003 și sub rezerva prescripțiilor de la 1.6.6.3, după caz; sau

ii) pot fi utilizate în continuare cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

- să nu fi fost concepute pentru a conține hexafluorura de uraniu;

---

[4] *Rectificare la Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 200 din 31 iulie 2009, p.1).*

- prescripțiile prevăzute de la 1.7.3 să fie aplicate;
- limitele de activitate și clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate;
- prescripțiile și controalele pentru transport din Părțile 1, 3, 4, 5 și 7 să fie aplicate;
- ambalajul să nu fi fost fabricat sau modificat după 31 decembrie 2003.

(b) coletelor care îndeplinesc prescripțiile edițiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA:

i) pot fi transportate în continuare, cu condiția să fie pregătite pentru transport înainte de 31 decembrie 2025 și sub rezerva cerințelor de la 1.6.6.2.3, dacă este cazul; sau

ii) pot fi utilizate în continuare cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:
- prescripțiile prevăzute de la 1.7.3 să fie aplicate;
- limitele de activitate și clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate;
- prescripțiile și controalele pentru transport din Părțile 1, 3, 4, 5 și 7 să fie aplicate; și
- ambalajul să nu fi fost fabricat sau modificat după 31 decembrie 2025.

1.6.6.2 ***Modelele de colete aprobate de autoritatea competentă în baza edițiilor din 1985, 1985 (modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA***

1.6.6.2.1 Coletele al căror model necesită aprobarea autorității competente trebuie să îndeplinească în întregime prescripțiile ADR, cu excepția:

(a) ambalajelor care au fost fabricate după un model de colet aprobat de autoritatea competentă în baza dispozițiilor edițiilor din 1985 sau din 1985 (modificată în 1990) ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA, care pot fi utilizate în continuare cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(i) modelul de colet face obiectul unui aprobări multilaterale;

i) prescripțiile prevăzute la 1.7.3 să fie aplicate;

ii) limitele de activitate și clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate; și

iii) prescripțiile și controalele pentru transport ale Părților 1, 3, 4, 5 și 7 să fie aplicate;

iv) *(Rezervat)*

(b) ambalajelor care au fost fabricate după un model de colet aprobat de autoritatea competentă în baza dispozițiilor edițiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, de 2009 și 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA, care pot fi utilizate în continuare cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor următoare:

(i) modelul de colet face obiectul unei aprobări multilaterale după 31 decembrie 2025;

(ii) prescripțiile prevăzute la 1.7.3 să fie aplicate;

(iii) limitele de activitate și clasificarea de la 2.2.7 să fie aplicate; și

(iv) prescripțiile și controalele pentru transport din Părțile 1, 3, 4, 5 și 7 să fie aplicate.

1.6.6.2.2 Nu este permisă începerea unei fabricații noi de ambalaje în conformitate cu un model de colet care îndeplinește dispozițiile edițiilor din 1985 sau 1985 (modificată în 1990) ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA.

1.6.6.2.3 Nu este permisă începerea, după 31 decembrie 2028, a unei fabricații noi de ambalaje conform unui model de colet aprobat de autoritatea competentă în baza dispozițiilor edițiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 și 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA.

1.6.6.3 ***Coletele exceptate de la prescripțiile referitoare la materialele fisele în conformitate cu edițiile 2011 și 2013 ale ADR (ediția 2009 a Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA)***

Coletele care conţin materiale fisile exceptate de la clasificarea „**FISIL**”, în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 a) i) sau ii) din edițiile 2011 și 2013 ale ADR (paragrafele 417 a) i) sau iii) din ediția 2009 a Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA) care au fost pregătite

pentru transport înainte de 31 decembrie 2014 pot fi transportate în continuare şi pot fi clasificate în continuare ca **non-fisil** sau **fisil exceptat**, cu excepţia ca limitele privind expedierea care apar în tabelul de la 2.2.7.2.3 din aceste ediţii să fie aplicate vehiculului. Expediţia trebuie să fie transportată în condiţii de utilizare exclusivă.

1.6.6.4 ***Materiale radioactive sub formă specială, aprobate în baza ediţiilor din 1985 şi 1985 (modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA***

Materialele radioactive sub formă specială fabricate conform unui model care a primit aprobarea unilaterală din partea unei autorităţi competente în baza ediţiilor din 1985 şi 1985 (modificată în 1990), 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA, pot fi utilizate în continuare dacă corespund sistemului de management obligatoriu conform prescripţiilor prevăzute la 1.7.3. Niciun material radioactiv sub formă specială fabricat conform unui model care a primit aprobarea unilaterală din partea autorităţii competente în baza ediţiilor 1985 sau 1985 (modificată în 1990) ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AEIA, nu trebuie să fie fabricat. Nu este permisă lansarea unei noi fabricaţii, după 31 decembrie 2025, de materiale radioactive sub formă specială conform unui model care a primit aprobarea unilaterală din partea autorităţii competente în baza ediţiilor din 1996, 1996 (revizuită), 1996 (modificată în 2003), 2005, 2009 sau 2012 ale Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AEIA.

CAPITOLUL 1.7

DISPOZIŢII GENERALE REFERITOARE LA MATERIALELE RADIOACTIVE

1.7.1 Domeniu de aplicare

NOTA 1: *În caz de urgență nucleară sau radiologică în timpul transportului materialelor radioactive, dispozițiile prevăzute de organizațiile competente naționale sau internaționale, se respectă pentru a asigura protecția populației, proprietății și mediului. Acestea includ aranjamente de pregătire și de intervenție în conformitate cu prescripțiile naționale și / sau internaționale, stabilite într-o manieră coerentă și coordonată cu dispozițiile naționale și / sau internaționale pentru situații de urgență.*

NOTA 2: *Aranjamentele de pregătire și de intervenție sunt de tip progresiv și țin cont de pericolele enumerate și de consecințele lor potențiale, în special de posibilitatea formării altor substanțe periculoase care ar putea rezulta la reacția între conținutul unei expediții și mediul înconjurător în cazul urgenței nucleare sau radiologice. Instrucțiuni pentru impunerea unor astfel de aranjamente sunt disponibile în lucrările următoare: Pregătirea și intervenția în cazul situației de urgență nucleară sau radiologică, Colecția Standarde de siguranță ale AIEA, Nr. GSR, partea 7, AIEA, Viena (2015); Criterii de utilizat pentru pregătirea și conducerea intervențiilor în cazul urgenței nucleare sau radiologice, colecția Standarde de siguranță ale AIEA, Nr. GSG-2, AIEA, Viena (2011); Aranjamente pentru Pregătirile pentru o Urgență Nucleară sau Radiologică, Colecția Standarde de Siguranță ale AIEA Nr. GS-G-2.1, AIEA, Viena (2007) și Aranjamente pentru Încheierea Urgenței Nucleare sau Radiologice, Colecția Standarde de Siguranță ale AIEA Nr. GSG-11, AIEA, Viena (2018).*".

1.7.1.1 ADR stabilește normele de siguranţă care asigură un nivel acceptabil al controlului pericolelor de radiaţie, pericolelor de criticitate și pericolelor termice la care sunt expuse persoanele, bunurile și mediul înconjurător și care sunt asociate transportului de materiale radioactive. ADR se bazează pe ediția 2018 a Regulamentului de transport al materialelor radioactive al AIEA. Materiale explicative pot fi găsite în „Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (ediția 2018)", Colecția Standarde de Siguranță nr. SSG-26 (Rev.1), AIEA, Viena (2019).

1.7.1.2 Obiectivul ADR este acela de a stabili prescripţii care trebuie să fie îndeplinite pentru a asigura siguranţa și pentru a proteja persoanele, proprietatea și mediul contra efectelor dăunătoare ale radiațiilor ionizante de pe timpul transportului materialelor radioactive. Această protecţie este asigurată de:

(a) izolarea conţinutului radioactiv;

(b) controlul debitului dozei externe;

(c) prevenirea stării critice;

(d) prevenire deteriorărilor cauzate de căldură.

Aceste prescripții sunt îndeplinite: în primul rând, printr-o abordare graduală a limitări conţinutului pentru colete și vehicule, precum și prin normele de performanţă aplicate modelelor de colete conform pericolului prezentat de conţinutul radioactiv; în al doilea rând, prin impunerea unor condiții pentru concepția și exploatarea coletelor și pentru întreţinerea ambalajelor, ţinând cont de natura conținutului radioactiv; în al treilea rând, prin prescrierea de controale administrative, inclusiv, dacă este cazul, de aprobarea autorităților competente. În cele din urmă, o protecție suplimentară este asigurată prin luarea de măsuri pentru planificarea și pregătirea intervențiilor de urgență pentru protecția persoanelor, bunurilor și mediului înconjurător.

1.7.1.3 ADR se aplică la transportul rutier al materialului radioactiv, inclusiv la transportul incidental și la utilizarea materialului radioactiv. Transportul cuprinde toate operaţiile și condiţiile asociate cu mișcarea materialelor radioactive, cum ar fi concepția ambalajelor, fabricarea, întreţinerea și repararea lor, și pregătirea, expedierea, încărcarea și transportul propriu-zis, inclusiv depozitarea în tranzit, descărcarea și recepția la destinația finală a încărcăturilor de materiale radioactive și colete. Se aplică o abordare graduală pentru a specifica standardele de performanţă în ADR care sunt caracterizate prin trei niveluri generale de severitate:

(a) condiţii de transport de rutină (fără incidente),

(b) condiţii normale de transport (incidente minore);

(c) condiţii de accident la transport.

1.7.1.4 Dispoziţiile ADR nu se aplică niciunuia din obiectele şi substanţele următoare:

(a) materialelor radioactive care sunt parte integrantă din mijlocul de transport;

(b) materialelor radioactive deplasate în interiorul unei locaţii care face obiectul unor reglementări de siguranţă adecvate în vigoare în respectiva locaţie, atâta timp cât deplasarea nu presupune utilizarea drumurilor publice sau a căilor ferate;

(c) materialelor radioactive implantate sau încorporate într-o persoană sau un animal viu pentru diagnosticare sau tratament;

(d) materialelor radioactive care se găsesc în organismul sau pe corpul unei persoane, care trebuie să fie transportată pentru tratament medical, după ce a absorbit accidental sau deliberat materiale radioactive sau după ce a fost contaminată;

(e) materialelor radioactive din produsele de consum care au primit aprobarea legală, ca urmare a vânzării lor către consumatorul final;

(f) materialelor naturale sau minereurilor, care conţin radionuclizi naturali - care ar fi putut fi tratați, cu condiţia ca concentrația de activitate a acestor materiale să nu depăşească de zece ori valorile indicate în tabelul de la 2.2.7.2.2.1 sau calculate în conformitate cu 2.2.7.2.2.2 a) şi cu paragrafele de la 2.2.7.2.2.3 la 2.2.7.2.2.6. Pentru materialele naturale şi minereurile care conţin radionuclizi naturali, care nu sunt în echilibru secular, calculul concentrației de activitate se face în conformitate cu 2.2.7.2.2.4;

(g) obiectele solide ne-radioactive pentru care cantitățile de substanțe radioactive prezente pe oricare dintre suprafețele lor, nu depășesc limita prevăzută în definiţia „contaminare” din 2.2.7.1.2.

1.7.1.5 ***Dispoziții speciale pentru transportul coletelor exceptate***

1.7.1.5.1 Coletele exceptate, care pot conţine materiale radioactive în cantităţi limitate, instrumente sau obiecte manufacturate sau ambalaje goale, aşa cum se indică la 2.2.7.2.4.1, fac numai obiectul dispoziţiilor părţilor de la 5 la 7, enumerate, mai jos:

(a) Prescripțiile aplicabile prevăzute la 5.1.2.1, 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.2.3, 5.1.5.4, 5.2.1.10, 5.4.1.2.5.1 f) i) și ii), 5.4.1.2.5.1 i) și 7.5.11 în **CV33** (3.1), (4.3) și de la (5.1) la (5.4), precum și (6); și

(b) Prescripţiile pentru coletele exceptate prevăzute la 6.4.4,

în afara cazului în care materialele radioactive au alte proprietăţi şi trebuie să fie clasificate într-o altă clasă decât clasa 7, în conformitate cu dispoziţiile speciale **290** sau **369** din capitolul 3.3, situaţie în care dispoziţiile prevăzute la alineatele a) şi b), de mai sus, se aplică numai dacă sunt pertinente şi, în plus, cu dispozițiile referitoare la clasa principală.

1.7.1.5.2 Coletele exceptate fac obiectul celorlalte dispoziții corespunzătoare din toate celelalte părţi ale ADR.

1.7.2 Program de radioprotecție

1.7.2.1 Transportul materialelor radioactive trebuie să facă obiectul unui program de radioprotecție, care este un ansamblu de dispoziţii sistematice al căror scop este de a face astfel încât măsurile de radioprotecție să fie luate în considerare în mod riguros.

1.7.2.2 Dozele pentru persoane trebuie să fie sub limitele dozelor corespunzătoare. Protecţia și siguranţa trebuie să fie optimizate cu scopul ca mărimea dozelor individuale, numărul persoanelor expuse și posibilitatea apariţiei unei expuneri să fie menţinute la un nivel cât mai scăzut posibil, fiind luaţi în considerare factorii economici și sociali cu condiţia ca dozele aplicate persoanelor să facă obiectul limitărilor de doză. Trebuie adoptată o abordare structurată și sistemică care să includă aprecierea interfeţelor dintre activitatea de transport și celelalte activităţi.

1.7.2.3 Natura și amploarea măsurilor care trebuie luate în program sunt legate de probabilitatea și mărimea expunerilor la radiaţii. Programul trebuie să includă prescripție prevăzute în 1.7.2.2, 1.7.2.4, 1.7.2.5 și 7.5.11 CV33 (1.1). Documentele programului trebuie să fie disponibile la cererea autorităţii competente în vederea inspecţiei.

1.7.2.4 Dacă în cazul expunerilor profesionale care rezultă din activităţile de transport, se estimează că doza efectivă:

(a) se va situa probabil între 1 și 6 mSv pe an, va trebui aplicat un program de evaluare a dozelor prin supravegherea locurilor de muncă sau supravegherea individuală;

(b) va depăși probabil 6 m Sv într-un an, va trebui procedat la o supraveghere individuală.

În cazul în care se efectuează supravegherea la locul de muncă sau supravegherea individuală, trebuie să se țină evidența corespunzătoare.

NOTĂ: *Pentru expunerile profesionale generate de activităţile de transport, atunci când se evaluează că doza este puţin probabil să depășească 1 mSv pe an, nu este necesar să se aplice proceduri de lucru speciale, monitorizare în detaliu, programe de evaluare a dozei sau ţinerea unor înregistrări individuale.*

1.7.2.5 Lucrătorii (a se vedea 7.5.11, CV33 Nota 3) trebuie să fie instruiţi corespunzător în ceea ce privește radioprotecție, inclusiv privind măsurile de prevenire care trebuie respectate cu scopul de a limita expunerea lor la radiaţii datorită profesiei și expunerea altor persoane care ar putea fi afectate datorită acțiunilor întreprinse de ei.

1.7.3 Sistem de management

1.7.3.1 Un sistem de management bazat pe standarde internaţionale, naţionale sau de altă natură, care sunt acceptabile pentru autoritatea competentă, trebuie să fie stabilit şi aplicat pentru toate activităţile relevante ale ADR, aşa cum sunt indicate la 1.7.1.3, pentru a garanta conformitatea cu dispoziţiile aplicabile ale ADR. O atestare, care să arate că specificaţiile modelului au fost în totalitate respectate, trebuie să fie ţinută la dispoziţia autorităţii competente. Fabricantul, expeditorul sau utilizatorul trebuie să fie pregătit:

a) să asigure mijloacele pentru efectuarea inspecţiilor în timpul fabricaţiei şi utilizării; şi

b) să demonstreze autorităţii competente conformitatea cu ADR.

Atunci când agrearea autorităţii competente este necesară, această agreare trebuie să ţină cont şi să fie condiționată de gradul de potrivire al sistemului de management.

1.7.4 Aranjament special

1.7.4.1 Aranjament special, semnifică acele dispoziţii aprobate de autoritatea competentă în baza cărora pot fi transportate materiale expediate, care nu îndeplinesc toate prescripție din ADR aplicabile pentru materialele radioactive care pot fi transportate.

NOTĂ: *Aranjamentul special nu este considerat drept derogare temporară conform 1.5.1.*

1.7.4.2 Expedierile pentru care nu este posibilă conformitatea cu o dispoziţie aplicabilă materialelor radioactive, nu se pot transporta decât în cazul existenţei unui aranjament special. După ce s-a stabilit că nu este posibilă conformitatea cu dispoziţiile referitoare la materialele radioactive din ADR și că respectarea normelor de siguranţă fixate de ADR a fost demonstrată prin alte mijloace decât alte dispoziții din ADR, autoritatea competentă poate aproba o expediere unică sau o serie de expedieri multiple prevăzute. Nivelul general de siguranţă în timpul transportului trebuie să fie cel puţin echivalent cu cel care ar fi fost asigurat dacă toate prescripțiile aplicabile ale ADR ar fi fost respectate. Pentru expedierile internaţionale de acest tip, este necesară o aprobare multilaterală.

1.7.5 Materiale radioactive cu alte proprietăţi periculoase

În afara proprietăţilor radioactive și de fisiune, va trebui să se ţină seama de orice pericol secundar prezentat de conţinutul coletului, cum ar fi explozivitatea, inflamabilitatea, piroforia, toxicitatea chimică și corosivitatea, în documentaţie, de ambalare, etichetare, marcare, placardare, depozitare, segregare și transport, pentru a respecta toate dispoziţiile corespunzătoare ale ADR aplicabile mărfurilor periculoase.

1.7.6 Neconformitate

1.7.6.1 În caz de neconformitate cu una dintre limitele din ADR aplicabile pentru debitul dozei sau contaminarea,

(a) expeditorul, transportatorul, destinatarul și, după caz, orice organism care intervine în timpul transportului, care ar putea fi afectat trebuie să fie informat despre această neconformitate de către:

i) transportator, dacă nerespectarea este constatată în timpul transportului, sau

ii) destinatar, dacă nerespectarea este constatată la recepţie;

(b) expeditorul, transportatorul sau destinatarul, după caz, trebuie:

i) să ia imediat măsurile necesare pentru a atenua consecinţele acestei nerespectări;

ii) să investigheze neconformitatea și cauzele, circumstanţele și consecinţele acesteia;

iii) să ia măsurile necesare pentru a remedia cauzele și circumstanţele care au condus la neconformitate și să împiedice reapariția unor cauze și circumstanțe similare celor care au stat la originea neconformităţii, și

iv) să aducă la cunoștinţa autorităţii (autorităţilor) competente cauzele neconformităţii și măsurile corective sau preventive luate sau care ar trebui luate,

(c) neconformitatea trebuie să fie adusă la cunoștinţa expeditorului și respectiv, a autorităţii (autorităţilor) competente imediat atunci când a apărut o situaţie de expunere de urgenţă sau este în curs de a se produce.

CAPITOLUL 1.8

MĂSURI DE CONTROL ȘI ALTE MĂSURI DE SPRIJIN CARE VIZEAZĂ RESPECTAREA PRESCRIPŢIILOR DE SIGURANŢĂ

1.8.1 Controale administrative ale mărfurilor periculoase

1.8.1.1 Autorităţile competente ale Părţilor contractante pot, în orice moment, pe teritoriul lor, să verifice dacă prescripţiile referitoare la transportul mărfurilor periculoase sunt respectate, inclusiv cele privind măsurile de securitate, în conformitate cu 1.10.1.5.

Aceste controale trebuie efectuate totuși fără a pune în pericol persoane, bunuri sau mediul înconjurător și fără o perturbare considerabilă a traficului rutier.

1.8.1.2 Factorii implicaţi în transportul de mărfuri periculoase (capitolul 1.4) trebuie, în cadrul obligaţiilor lor, să ofere fără întârziere autorităţilor competente și agenţilor acestora informaţiile necesare pentru efectuarea controalelor.

1.8.1.3 De asemenea, autorităţile competente pot efectua inspecţii la sediile întreprinderilor implicate în transportul de mărfuri periculoase (capitolul 1.4), consultând documentele necesare și efectuând orice prelevare de eșantioane de mărfuri periculoase sau de ambalaje pentru examinare, cu condiţia ca acest fapt să nu constituie un pericol pentru siguranţă. Factorii implicaţi în transportul mărfurilor periculoase (capitolul 1.4) trebuie să facă astfel încât vehiculele, părţi ale vehiculelor, precum și echipamentul și instalaţiile să fie accesibile verificării, în măsura în care aceasta este posibil și rezonabil. Ei pot, dacă estimează că este necesar, să desemneze o persoană din întreprindere pentru a-l însoţi pe reprezentantul autorităţii competente.

1.8.1.4 Dacă autorităţile competente constată că prescripţiile ADR nu sunt respectate, pot interzice expedierea sau întrerupe transportul până când defectele constatate sunt remediate, sau pot prescrie alte măsuri adecvate. Imobilizarea se poate face la faţa locului sau într-un alt loc ales de autoritate din motive de siguranţă. Aceste măsuri nu trebuie să perturbe excesiv traficul rutier.

1.8.2 Întrajutorare administrativă

1.8.2.1 Părţile contractante își acordă mutual o întrajutorare administrativă pentru punerea în aplicare a ADR.

1.8.2.2 Atunci când o Parte contractantă ajunge să constate că pe teritoriul său siguranţa transportului de mărfuri periculoase este compromisă ca urmare a unor abateri foarte grave sau repetate, comise de o întreprindere care își are sediul pe teritoriul unei alte Părţi contractante, ea trebuie să semnaleze aceste infracţiuni autorităţilor competente ale celeilalte Părţi contractante. Autorităţile competente ale Părţii contractante pe teritoriul căreia s-au constatat infracţiuni foarte grave sau repetate pot ruga autorităţile competente ale Părţii contractante pe al cărei teritoriu își are sediul respectiva întreprindere să ia măsurile corespunzătoare împotriva contravenientului sau contravenienţilor. Transmisia de date cu caracter personal nu este admisă, decât dacă este necesară pentru urmărirea infracţiunilor foarte grave sau repetate.

1.8.2.3 Autorităţile care au fost sesizate trebuie să comunice măsurile luate împotriva întreprinderii, dacă este cazul, autorităţilor competente ale Părţii contractante pe teritoriul cărora s-au constatat infracţiunile.

1.8.3 Consilierul de siguranţă

1.8.3.1 Fiecare întreprindere a cărei activitate include expediția sau transportul rutier de mărfuri periculoase ori operaţiunile conexe de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare legate de aceste transporturi, desemnează unul sau mai mulţi consilieri de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, însărcinaţi să ajute la prevenirea riscurilor pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător, inerente respectivelor activităţi.

1.8.3.2 Autorităţile competente ale Părţilor contractante pot prevede ca prescripţiile să nu se aplice întreprinderilor:

(a) ale căror activităţi se referă la cantităţi, pentru fiecare unitate de transport, care nu le depășesc pe cele menţionate la 1.1.3.6 și 1.7.1.4 și în capitolele 3.3, 3.4 și 3.5; sau

(b) care nu efectuează, cu titlul de activitate principală sau secundară, transporturi de mărfuri periculoase sau operaţiuni de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare legate de aceste transporturi, dar care efectuează ocazional transporturi naţionale de mărfuri

periculoase sau operaţiuni de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare legate de aceste transporturi, prezentând un grad minim de pericol sau de poluare.

1.8.3.3 Sub responsabilitatea conducătorului întreprinderii, consilierul are drept principală misiune căutarea oricărui mijloc și promovarea oricărei acţiuni, în limitele activităţilor de care se ocupă întreprinderea, pentru a facilita executarea acestor activităţi cu respectarea dispoziţiilor aplicabile și în condiţii optime de siguranță. Sarcinile consilierului, adaptate la activităţile întreprinderii, sunt, în principal, următoarele:

- să monitorizeze respectarea prescripţiilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase;
- să consilieze întreprinderea în operaţiunile care privesc transportul mărfurilor periculoase;
- să asigure redactarea unui raport anual destinat direcţiunii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, privind activităţile respectivei întreprinderi referitoare la transportul de mărfuri periculoase. Raportul se păstrează timp de 5 ani și se pune la dispoziţia autorităţilor naţionale, la cererea acestora;

Îndatoririle consilierului includ, în plus, monitorizarea următoarelor practici și proceduri referitoare la activităţile respective:

- procedurile care vizează respectarea prescripţiilor referitoare la identificarea mărfurilor periculoase transportate;
- practica întreprinderii privind luarea în consideraţie la achiziţionarea de mijloace de transport, a oricărei nevoi speciale privind la mărfurile periculoase transportate;
- procedurile care permit verificarea echipamentului utilizat pentru transportul mărfurilor periculoase sau pentru operaţiunile de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare;
- faptul că angajaţii implicaţi ai întreprinderii au o pregătire corespunzătoare, inclusiv în ceea ce priveşte modificările la reglementări, şi că această pregătire este înscrisă în dosarul lor;
- punerea în aplicare a procedurilor de urgenţă adecvate pentru eventualele accidente sau incidente care ar putea aduce atingere siguranţei în timpul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiunilor de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare;
- efectuarea de analize și, dacă este necesar, redactarea de rapoarte privitoare la accidentele, incidentele sau faptelor grave constatate pe parcursul transportului mărfurilor periculoase sau în timpul operaţiunilor de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare;
- luarea de măsuri adecvate pentru evitarea repetării accidentelor, incidentelor sau infracţiunilor grave;
- luarea în considerare a prescripţiilor legislative și a nevoilor particulare referitoare la transportul de mărfuri periculoase, în ceea ce privește alegerea și utilizarea sub-contractanţilor sau a altor factori implicaţi;
- verificarea faptului că personalul alocat efectuării expedierilor, transportului de mărfuri periculoase sau ambalării, umplerii, încărcării sau descărcării acestor mărfuri dispune de proceduri de execuţie și de instrucţiuni detaliate;
- introducerea unor acţiuni pentru sensibilizarea la riscurile legate de transportul mărfurilor periculoase ori ambalării, umplerii, încărcării sau descărcării acestor mărfuri;
- implementarea procedurilor de verificare, pentru a asigura prezenţa la bordul mijloacelor de transport a documentelor și echipamentelor de siguranţă care trebuie să însoţească transporturile, și conformitatea acestor documente și echipamente cu reglementările;
- implementarea procedurilor de verificare pentru a asigura respectarea prescripţiilor referitoare la operaţiunile de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare;
- existenţa planului de securitate indicat la 1.10.3.2.

1.8.3.4 Funcţia de consilier poate fi asigurată de conducătorul întreprinderii, de o altă persoană care exercită alte sarcini în întreprindere sau de către o persoană care nu aparţine întreprinderii, cu condiţia ca acea persoană să fie efectiv în măsură să-și îndeplinească îndatoririle de consilier.

1.8.3.5 Orice întreprindere implicată trebuie să comunice, la cerere, identitatea consilierului său, autorităţii competente sau organismului desemnat în acest scop de către fiecare Parte contractantă.

1.8.3.6 Dacă un accident care a afectat persoane, bunuri sau mediul înconjurător a survenit în timpul unui transport sau al unei operaţiuni de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare efectuate de întreprinderea în cauză, consilierul redactează un raport privind accidentul destinat direcţiunii întreprinderii sau, dacă este cazul, unei autorităţi publice locale, după ce a adunat toate datele utile în acest scop. Acest raport nu va fi în măsură să înlocuiască rapoartele redactate de direcţiunea întreprinderii care vor fi cerute de oricare altă legislaţie naţională sau internaţională.

1.8.3.7 Consilierul trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională valabil pentru transportul rutier. Acest certificat este eliberat de către autoritatea competentă sau de către organismul desemnat în acest scop de fiecare Parte contractantă.

1.8.3.8 Pentru obţinerea certificatului, candidatul trebuie să urmeze un curs de pregătire profesională și să promoveze un examen aprobat de autoritatea competentă a Părţii contractante.

1.8.3.9 Pregătirea profesională are drept principal obiectiv a transmite candidaţilor cunoștinţe suficiente privind riscurile inerente transportului, ambalării, umplerii, încărcării sau descărcării de mărfuri periculoase, o cunoaștere suficientă a prevederilor legislative, regulamentelor și dispoziţiilor administrative, precum și o cunoaștere suficientă a sarcinilor definite la 1.8.3.3.

1.8.3.10 Examenul este organizat de către autoritatea competentă sau de către un organism examinator desemnat de aceasta. Comisia de examinare nu va fi furnizor de servicii de instruire.

Desemnarea organismului examinator se face sub formă scrisă. Această aprobare poate avea o durată limitată și se bazează pe următoarele principii:

- competenţa organismului examinator;
- specificările modalităţilor de examinare propuse de către organismul examinator, inclusiv, dacă este necesar, infrastructura și organizarea examinărilor electronice conforme paragrafului 1.8.3.12.5, în cazul în care acestea trebuie să fie efectuate;
- măsurile destinate să asigure imparţialitatea examinărilor;
- independenţa organismului faţă de orice persoană fizică sau juridică care angajează consilieri de siguranţă.

1.8.3.11 Examinarea are drept scop să verifice dacă toţi candidaţii posedă nivelul necesar de cunoștinţe pentru a-și exercita îndatoririle de consilier de siguranţă prevăzute la 1.8.3.3, pentru a obţine certificatul prevăzut la 1.8.3.7 și trebuie să se refere cel puţin la următoarele domenii:

(a) cunoașterea tipurilor de consecinţe care pot fi provocate de un accident care implică mărfuri periculoase și cunoașterea principalelor cauze ale accidentului;

(b) dispoziţii care decurg din legislaţia naţională, convenţii și acorduri internaţionale, în special în ceea ce privește:

- clasificarea mărfurilor periculoase (procedura de clasificare a soluţiilor și amestecurilor, structura listei de substanţe, clasele de mărfuri periculoase și principiile clasificării acestora, natura mărfurilor periculoase transportate, proprietăţile fizico-chimice și toxicologice ale mărfurilor periculoase);
- dispoziţiile generale pentru ambalaje, cisterne și containere cisternă (tipuri, codificare, marcare, construcţie, încercări și inspecţii iniţiale și periodice);
- marcarea, etichetarea, placardarea și semnalizarea portocalie (marcarea și etichetarea coletelor, plasarea și scoaterea plăcilor-etichetă și a semnalizării portocalii);
- menţiunile din documentul de transport (informaţii necesare);
- modul de expediere, restricţiile de expediere (încărcare completă, transport în vrac, transport în recipiente mari pentru vrac, transportul în containere, transportul în cisterne fixe sau demontabile);
- transportul pasagerilor;
- interdicţiile și precauţiile la încărcarea în comun;
- separarea mărfurilor;

- limitarea cantităţilor transportate şi a cantităţilor exceptate;
- manipularea și arimarea (ambalare, umplere, încărcare și descărcare – raportul de umplere, arimarea și separarea);
- curăţarea și/sau degazarea dinaintea ambalării, umplerii, încărcării și după descărcare;
- echipajul și pregătirea profesională;
- documentele de bord (documente de transport, instrucțiuni scrise, certificat de agreare a vehiculului, certificatul de pregătire pentru conducători auto, copiile oricăror derogări, alte documente);
- instrucțiunile scrise (punerea în aplicare a instrucțiunilor și echipamentul de protecţie al echipajului);
- obligaţiile de supraveghere (staţionarea);
- regulile și restricţiile de circulaţie;
- golirile operaţionale sau scurgerile accidentale de substanţe poluante;
- prescripţii privind echipamentul de transport.

1.8.3.12 ***Examinări***

1.8.3.12.1 Examinarea va consta într-un examen scris care poate fi suplimentat cu o examinare orală.

1.8.3.12.2 Autoritate competentă sau organismul examinator desemnat de către aceasta trebuie să supravegheze toate examenele. Orice posibilitate de manipulare sau fraudare trebuie exclusă pe cât este posibil. Autentificarea candidatului trebuie să fie asigurată. Utilizarea la examenul scris a oricărei documentaţii alta decât reglementările internaţionale și naţionale nu este permisă. Toate documentele examinării trebuie să fie înregistrate și păstrate sub formă tipărită sau sub formă de fișier electronic.

1.8.3.12.3 Mijloacele electronice pot fi utilizate numai dacă sunt furnizate de comisia de examinare. Nu vor exista mijloace prin care un candidat să introducă date suplimentare în mijloacele electronice furnizate; candidatul nu poate decât să răspundă la întrebările puse.

1.8.3.12.4 Examenul scris constă în două părţi:

(a) Candidaţii vor primi un chestionar. Acesta include cel puţin 20 de întrebări deschise care să acopere subiectele menţionate în lista de la 1.8.3.11. Totuși, pot fi utilizate întrebări cu alegere multiplă. În acest caz, două întrebări cu alegere multiplă sunt considerate ca o singură întrebare deschisă. Printre aceste subiecte o atenţie specială trebuie acordată următoarelor:
- măsuri generale de prevenire și de siguranţă;
- clasificarea mărfurilor periculoase;
- dispoziţii generale de ambalare, inclusiv pentru cisterne, containere cisterne, vehicule cisternă etc.;
- mărcile, etichetele de pericol și plăcile-etichetă;
- menţiunile din documentul de transport;
- manipularea și stivuirea;
- pregătirea profesională a echipajului;
- documentele vehiculului și certificatele de transport;
- instrucţiunile scrise;
- prescripţiile privind echipamentul de transport;

(b) Candidaţii realizează un studiu de caz în raport cu îndatoririle consilierului vizate la 1.8.3.3 pentru a demonstra că dispun de calificările necesare pentru a îndeplini sarcina de consilier.

1.8.3.12.5 Examenele scrise pot fi desfășurate în întregime sau parțial ca examene electronice unde răspunsurile sunt înregistrate și evaluate utilizând procedurile de procesare electronică a datelor asigurându-se îndeplinirea următoarelor condiții:

a) Echipamentul informatic şi programele utilizate trebuie să fie verificate și acceptate de autoritatea competentă sau de către organismul examinator desemnat de aceasta;

b) Trebuie să fie asigurată funcționarea tehnică corespunzătoare. Trebuie să fie făcute aranjamentele necesare referitoare la modul de continuare a examinării în cazul defectării unor echipamente sau aplicații. Nu trebuie să fie oferit niciun fel de ajutor prin intermediul terminalelor echipamentelor (de exemplu: funcție de căutare electronică), iar echipamentele nu trebuie să fie capabile să comunice unele cu altele pe timpul examenului;

c) Intrările de date de la fiecare candidat trebuie să fie înregistrate. Determinarea rezultatelor trebuie să fie transparentă.

1.8.3.13 Părţile contractante pot dispune ca acei candidaţi care doresc să lucreze pentru întreprinderi specializate în transportul anumitor tipuri de mărfuri periculoase să nu fie chestionaţi decât asupra substanţelor legate de activitatea lor. Aceste tipuri de mărfuri sunt:

- clasa 1;
- clasa 2;
- clasa 7;
- clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 și 9;
- Nr. ONU 1202, 1203, 1223, 3475 și carburantul de aviaţie clasificat cu Nr. ONU 1268 sau 1863.

Certificatul prevăzut la 1.8.3.7 trebuie să indice clar faptul că nu este valabil decât pentru tipurile de mărfuri periculoase vizate în prezenta sub-secţiune și despre care consilierul a fost examinat, în condiţiile definite la 1.8.3.12.

1.8.3.14 Autoritatea competentă sau organismul examinator stabilește treptat o listă de întrebări incluse în examen.

1.8.3.15 Certificatul prevăzut la 1.8.3.7 este stabilit conform modelului care figurează la 1.8.3.18 și este recunoscut de către toate Părţile contractante.

1.8.3.16 *Durata de valabilitate și reînnoirea certificatului*

1.8.3.16.1 Certificatul are o durată de valabilitate de cinci ani. Valabilitatea certificatului se reînnoiește pentru o perioadă de cinci ani dacă titularul a reușit la un examen pe parcursul ultimului an înaintea expirării certificatului său. Examenul trebuie să fie aprobat de autoritatea competentă.

1.8.3.16.2 Examenul are drept scop să verifice dacă titularul posedă cunoștințele necesare pentru exercitarea sarcinilor vizate la 1.8.3.3. Cunoștințele necesare sunt definite la 1.8.3.11.b) și trebuie să includă modificările aduse legislaţiei după obţinerea ultimului certificat. Examenul trebuie să fie organizat și supravegheat conform criteriilor definite la 1.8.3.10 și 1.8.3.12 până la 1.8.3.14. Totuși, nu este necesar ca titularul să realizeze studiul de caz menționat 1.8.3.12.4 b).

1.8.3.17 *(Șters)*

1.8.3.18 ***Model de certificat***

Certificat de pregătire profesională a
consilierilor de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase

Certificat nr.:..... .....……..…….

Semnul distinctiv al Statului care eliberează certificatul .....…….

Numele:.....…….

Prenumele:.....…….

Data și locul naşterii:.....…….

Naţionalitatea:.....…….

Semnătura titularului: .....…….

Valabil până la (data):.....……..

pentru întreprinderile de transport de mărfuri periculoase, precum și pentru întreprinderile care efectuează operaţiuni de expediere, ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare legate de acest transport:

□ rutier □ feroviar □ maritim

Eliberat de: .....……..

Data:..... Semnătura:.....

1.8.3.19 *Extinderea certificatului*

În cazul în care un consilier extinde domeniul de aplicare al certificatului, în perioada de valabilitate a acestuia, îndeplinind prescripțiile de la 1.8.3.16.2, durata de valabilitate a noului certificat rămâne cea a certificatului anterior.

1.8.4 Lista autorităţilor competente și a organismelor desemnate de către acestea

Părţile contractante comunică secretariatului Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa adresele autorităţilor competente și ale organismelor desemnate de către acestea care sunt competente conform dreptului naţional pentru aplicarea ADR, menţionând pentru fiecare caz dispoziţia ADR vizată, precum și adresele la care se pot trimite solicitări corespunzătoare.

Secretariatul Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa stabilește, pe baza informaţiilor primite, o listă menţinută la zi. Acesta comunică lista și modificările Părţilor contractante.

1.8.5 Declararea evenimentelor care implică mărfuri periculoase

1.8.5.1 Dacă un accident sau un incident grav are loc în timpul încărcării, umplerii, transportului sau descărcării de mărfuri periculoase pe teritoriul unei Părţi Contractante, încărcătorul, persoana care realizează umplerea, transportatorul, descărcătorul sau destinatarul se va asigura că un raport conform modelului prescris în 1.8.5.4 va fi trimis autorităţii competente a Părţii Contractante respective în termen de cel mult o lună, după producerea evenimentului.

1.8.5.2 Această Parte contractantă trebuie, la rândul său, să transmită un raport la secretariatul Comisiei economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, pentru informarea celorlalte Părţi contractante.

1.8.5.3 Un asemenea eveniment care antrenează obligaţia prezentării unui raport conform pct. 1.8.5.1 are loc dacă mărfurile periculoase au fost împrăștiate sau dacă există un risc iminent de a pierde produsul, de a se produce o vătămare corporală, o deteriorare a echipamentului sau a mediului, sau dacă au intervenit autorităţile și dacă unul sau mai multe criterii menţionate mai jos sunt îndeplinite:

Un eveniment care antrenează o vătămare corporală este un eveniment urmat de decesul sau rănirea legate direct de mărfurile periculoase transportate și când rănirea:

(a) necesită un tratament medical intensiv,

(b) necesită spitalizare de cel puţin o zi; sau

(c) antrenează o incapacitate de muncă pe o perioadă de cel puţin trei zile consecutiv.

Există „o pierdere de produs”, atunci când sunt răspândite mărfuri periculoase:

(a) din categoriile de transport 0 sau 1, în cantităţi egale sau mai mari de 50 kg sau 50 litri;

(b) din categoria de transport 2, în cantităţi egale sau mai mari de 333 kg sau 333 litri; sau

(c) din categoriile de transport 3 sau 4, în cantităţi egale sau mai mari de 1000 kg sau 1000 litri.

Criteriul de pierdere de produs se aplică, de asemenea, dacă există un risc iminent de pierdere a produsului în cantităţile menţionate mai sus. Ca regulă generală, această condiţie este considerată respectată dacă, din motive de deteriorări structurale, incinta de reţinere nu mai este corespunzătoare pentru transport sau dacă, din alt motiv, nivelul de siguranţă necesar nu mai este asigurat (de exemplu, deformarea cisternelor sau a containerelor, răsturnarea unei cisterne sau prezenţa unui incendiu în vecinătatea imediată).

Dacă sunt implicate mărfuri periculoase din clasa 6.2, obligaţia prezentării unui raport se aplică indiferent de cantităţi.

În cazul unui eveniment care implică materiale radioactive, criteriile de pierdere de produs sunt următoarele:

(a) orice scăpare de material radioactiv în exteriorul coletelor;

(b) expunere care conduce la o depășire a limitelor fixate prin reglementările de protecţie a lucrătorilor și a publicului împotriva radiațiilor ionizante („Protecția la radiații și siguranța surselor de radiații: Standarde internaționale de siguranță de bază”, seria standardelor de siguranță AIEA, nr. GSR Partea 3, AIEA, Viena (2014)); sau

(c) atunci când există un motiv de a crede că a avut loc o degradare importantă o oricărei funcţii asigurate de un colet privind siguranţa (reţinere, protecţie, protecţie termică sau criticitate) care face ambalajul impropriu de a continua transportul fără măsuri de siguranţă suplimentare.

NOTĂ: *A se vedea prescripţiile de la 7.5.11 CV33 (6) pentru transporturile nelivrabile.*

Există „o deteriorare a echipamentului sau a mediului”, atunci când mărfurile periculoase, indiferent de cantitate, sunt răspândite și când se estimează că valoarea deteriorărilor depășește 50000 Euro. Nu se va ţine seama în acest scop de deteriorarea oricărui mijloc de transport implicat direct, care conţine mărfuri periculoase, sau de infrastructura modală.

„Intervenţia autorităţilor” înseamnă o intervenţie directă a autorităţilor sau serviciilor de urgenţă atunci când are loc un eveniment care implică mărfuri periculoase și se procedează la evacuarea de persoane sau închiderea căilor de circulaţie publică (drumuri/cale ferată) pe timp de cel puţin trei ore.

Dacă este necesar, autoritatea competentă poate cere informaţii suplimentare.

1.8.5.4 ***Model de raport asupra evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase***

Raport privind evenimentele survenite
în timpul transportului de mărfuri periculoase,
conform paragrafului 1.8.5 RID/ADR

Transportator /Operator al infrastructurii de cale ferată:
……
Adresa:
……
Numele persoanei de contactat: ……Tel:……. Fax: ……..……

(Autoritatea competentă va înlătura această pagină de copertă înaintea transmiterii raportului)

1. Mod	
□ Feroviar Numărul vagonului (facultativ)	□ Rutier Numărul de înmatriculare al vehiculului (facultativ)
2. Data și locul evenimentului	
Anul: …… Luna: ……. Ziua: ……. Ora: ……..	
Feroviar □ Gara □ Gara de triaj/de formare a trenului □ Locul de încărcare/descărcare/ transbordare Localitatea / Ţara: …… sau □ Linie deschisă Descrierea liniei: ……. Kilometri: …….	Rutier □ Zonă locuită □ Locul de încărcare/descărcare/ transbordare □ Drum deschis Localitatea / Ţara: ……
3. Topografia	
□ Pantă/înclinare □ Tunel □ Pod/pasaj inferior de nivel □ Intersecţie	
4. Condiţii meteorologice deosebite	
□ Ploaie □ Ninsoare □ Gheaţă □ Ceaţă □ Furtună □ Vijelie Temperatură: ……..°C	
5. Descrierea evenimentului	
□ Deraiere/ ieșire în afara drumului □ Coliziune □ Răsturnare/rostogolire □ Incendiu □ Explozie □ Pierderi □ Defecţiune tehnică Alte detalii ale evenimentului: …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……	

6. Mărfuri periculoase implicate						
Nr. ONU [1]	Clasa	Grupa de ambalare	Cantitatea estimată de produs pierdută (kg sau l) [2]	Mijlocul de retenție [3]	Materialul mijlocului de retenție	Tip de defect al mijlocului de retenție [4]

[1] Se va indica de asemenea denumirea tehnică în cazul mărfurilor periculoase alocate unei rubrici colective la care se aplică dispoziţia specială 274.	[2] pentru clasa 7, se vor indica valorile conform criteriilor enunţate la 1.8.5.3.
[3] Se va indica numărul corespunzător 1 Ambalaj 2 RMV 3 Ambalaj mare 4 Container mic 5 Vagon 6 Vehicul 7 Vagon-cisternă 8 Vehicul-cisternă 9 Vagon-baterie 10 Vehicul-baterie 11 Vagon cu cisterne demontabile 12 Cisternă demontabilă 13 Container mare 14 Container-cisternă 15 CGEM 16 Cisternă mobilă 17 MEMU 18 Container-cisternă foarte mare	[4] Se va indica numărul corespunzător 1 Pierderi 2 Incendiu 3 Explozie 4 Defect de structură

7. Cauza evenimentului (dacă este cunoscută cu claritate)

□ Defect tehnic
□ Protejarea deficitară a încărcăturii
□ Cauze operaţionale (exploatare feroviară)
□ Altele:
……
……
……
……

8. Consecinţele evenimentului

Vătămare corporală cauzată de mărfurile periculoase implicate:
□ Morţi (număr: ……..)
□ Răniţi (număr: ……)
Pierdere de produs:
□ Da
□ Nu
□ Risc iminent de pierdere de produs
Deteriorări ale echipamentelor sau a mediului:
□ Suma estimată a deteriorării ≤ 50000 Euro
□ Suma estimată a deteriorării > 50000 Euro
Intervenţia autorităţilor:
□ Da □ Evacuarea de persoane timp de cel puţin trei ore din cauza prezenţei mărfurilor periculoase
□ Închiderea căilor de circulaţie publice timp de cel puţin trei ore din cauza prezenţei mărfurilor periculoase
□ Nu

Dacă este necesar, autoritatea competentă poate cere informaţii suplimentare.

1.8.6 Controale administrative pentru realizarea activităților de la 1.8.7 și 1.8.8

NOTA 1: *Pentru scopurile prezentei secțiuni, se înțelege prin:*

- *„organism de inspecție agreat", un organism de inspecție agreat de către autoritatea competentă pentru a efectua diferite activități în conformitate cu 1.8.6.1; și*
- *„organism de inspecție recunoscut", un organism de inspecție agreat, recunoscut de către o altă autoritate competentă.*

NOTA 2*: Un organism de inspecție poate fi desemnat de către autoritatea competentă pentru a acționa ca și autoritate competentă (a se vedea definiția autorității competente de la 1.2.1).*

1.8.6.1 *Reguli generale*

Autoritatea competentă a unei părți contractante la ADR poate agrea organisme de inspecție pentru următoarele activități: evaluări de conformitate, inspecții periodice, inspecții intermediare, inspecții excepționale, verificări de punere în funcțiune și supravegherea serviciului intern de inspecție, în conformitate cu capitolele 6.2 și 6.8.

1.8.6.2 *Obligațiile autorității competente*

1.8.6.2.1 În cazul în care autoritatea competentă agreează un organism de inspecție pentru a desfășura activitățile specificate la 1.8.6.1, acreditarea organismului de inspecție trebuie să fie conformă cu prevederile pentru tipul A din Standardul EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3).

Atunci când autoritatea competentă agreează un organism de inspecție pentru a efectua inspecții periodice ale recipientelor sub presiune în conformitate cu capitolul 6.2, acreditarea organismului de inspecție trebuie să fie conformă cu prevederile pentru tipul A sau tipul B din Standardul EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3).

Acreditarea trebuie să acopere în mod clar activitățile din agreare.

Atunci când autoritatea competentă nu agreează organisme de inspecție, dar realizează ea însăși aceste sarcini, aceasta trebuie să respecte prevederile de la 1.8.6.3.

1.8.6.2.2 *Agrearea organismelor de inspecție*

1.8.6.2.2.1 Organismele de inspecție de tip A trebuie să fie înființate în conformitate cu legislația națională și să aibă personalitate juridică obținută în partea contractantă la ADR în care se depune solicitarea de agreare.

Organismele de inspecție de tip B trebuie să fie înființate în conformitate cu legislația națională și să facă parte dintr-o persoană juridică care furnizează gaze în partea contractantă la ADR în care se depune solicitarea de agreare.

1.8.6.2.2.2 Autoritatea competentă trebuie să se asigure că organismul de inspecție îndeplinește permanent condițiile agreării sale și trebuie să revoce agrearea dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite. Cu toate acestea, în cazul suspendării acreditării, agrearea este suspendată doar pe perioada suspendării acreditării.

1.8.6.2.2.3 Un organism de inspecție care începe o nouă activitate poate fi agreat temporar. Înainte de agrearea temporară, autoritatea competentă se asigură că organismul de inspecție îndeplinește prescripțiile de la 1.8.6.3.1. Organismul de inspecție trebuie să fie acreditat conform Standardului EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3) în primul său an de activitate pentru a putea continua această nouă activitate.

1.8.6.2.3 *Supravegherea organismelor de inspecție*

1.8.6.2.3.1 Oriunde se desfășoară activitățile unui organism de inspecție, autoritatea competentă care a agreat acest organism trebuie să asigure supravegherea activităților acestui organism, inclusiv la fața locului. Autoritatea competentă trebuie să revoce sau să limiteze agrearea acordată dacă această organizație nu mai respectă agrearea, prescripțiile de la 1.8.6.3.1 sau nu aplică procedurile specificate de dispozițiile ADR.

NOTĂ: *Supravegherea de către organismul de inspecție a sub-contractanților, așa cum sunt menționați la 1.8.6.3.3, va fi, de asemenea, inclusă în supravegherea organismului de inspecție.*

1.8.6.2.3.2 În cazul în care agrearea sa este revocată sau limitată sau dacă organismul de inspecție și-a încetat activitățile, autoritatea competentă trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele sunt tratate de un alt organism de inspecție sau sunt ținute la dispoziție.

1.8.6.2.4 *Obligații de informare*

1.8.6.2.4.1 Părțile contractante la ADR trebuie să publice procedurile naționale privind evaluarea, agrearea și supravegherea organismelor de inspecție, precum și orice modificări ulterioare.

1.8.6.2.4.2 Autoritatea competentă a părții contractante la ADR trebuie să publice o listă actualizată a tuturor organismelor de inspecție pe care le-a agreat, inclusiv a organismelor de inspecție agreate temporar conform descrierii de la 1.8.6.2.2.3. Această listă trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

(a) numele și adresele birourilor organismului de inspecție;

(b) domeniul de activitate pentru care organismul de inspecție este agreat;

(c) confirmarea că organismul de inspecție este acreditat în conformitate cu Standardul EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3) de către organismul național de acreditare și dacă acreditarea acoperă domeniul de activitate pentru care organismul de inspecție este agreat;

(d) semnul distinctiv sau poansonul organismului de inspecție, așa cum este prevăzut la capitolele 6.2 și 6.8, și marca tuturor serviciilor de inspecție internă autorizate de organismul de inspecție.

Un link către această listă este disponibil pe site-ul web al secretariatului UNECE.

1.8.6.2.4.3 Un organism de inspecție agreat de către o autoritate competentă poate fi recunoscut de o altă autoritate competentă.

Atunci când o autoritate competentă dorește să asigure serviciile unui organism de inspecție deja agreat sau ale unei alte autorități competente pentru a desfășura activități legate de efectuarea evaluărilor conformității și inspecțiilor în numele său, această autoritate competentă adaugă acest organism de inspecție, domeniul de activitate pentru care este recunoscut și autoritatea competentă care a agreat organismul de inspecție, pe lista menționată la 1.8.6.2.4.2 și informează secretariatul UNECE. În cazul în care agrearea este retrasă sau suspendată, organismul de inspecție nu mai este recunoscut.

NOTĂ: *În acest context, acordurile de recunoaștere reciprocă dintre părțile contractante la ADR trebuie respectate.*

1.8.6.3 *Obligațiile organismelor de inspecție*

1.8.6.3.1 *Reguli generale*

Organismul de control trebuie:

(a) să dispună de personal care lucrează într-un cadru organizatoric adecvat, capabil, competent și calificat pentru a-și îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice;

(b) să aibă acces la dotările și echipamentele necesare;

(c) să lucrează în mod imparțial și liber de orice influență care l-ar putea împiedica să facă acest lucru;

(d) să garanteze confidențialitatea comercială a activităților comerciale și a activităților protejate sau a drepturilor exclusive exercitate de fabricanți și de alte entități;

(e) să separe în mod corespunzător activitățile de inspecție propriu-zise de alte activități;

(f) să aibă un sistem al calității documentat, echivalent cu cel definit în Standardul EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3);

(g) să se asigure că încercările și inspecțiile prevăzute în standardele aplicabile și în ADR sunt efectuate; și

(h) să mențină un sistem eficient și adecvat de înregistrări și raportare în conformitate cu 1.8.7 și 1.8.8;

(i) să fie liber de orice presiune comercială sau financiară și să nu își remunereze personalul în funcție de numărul de inspecții efectuate sau de rezultatele acestor inspecții;

(j) să încheie asigurare de răspundere civilă care să acopere riscurile asociate activităților desfășurate;

NOTĂ: *Acest lucru nu este necesar dacă partea contractantă la ADR își asumă răspunderea în conformitate cu legislația națională.*

(k) să dispună de personal responsabil cu efectuarea inspecțiilor care:

(i) nu trebuie să fie direct implicat în proiectarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, achiziționarea, deținerea, utilizarea sau întreținerea echipamentelor (recipientelor sub presiune, rezervoarelor, vehiculelor-baterie sau CGEM-urilor) care urmează să fie inspectate;

(ii) a fost instruit în toate aspectele activităților pentru care organismul de inspecție a fost agreat;

(iii) trebuie să posede cunoștințe, abilități tehnice și o înțelegere adecvată a prescripțiilor aplicabile, a standardelor aplicabile și a dispozițiilor relevante din părțile 4 și 6;

(iv) trebuie să aibă capacitatea de a întocmi certificate, înregistrări și rapoarte care să demonstreze că au fost efectuate evaluările;

(v) să respecte secretul profesional cu privire la informațiile de care ia la cunoștință în exercitarea atribuțiilor sale sau la orice dispoziție a legislației naționale pe care o pune în aplicare, cu excepția raporturilor cu autoritățile competente ale părții contractante la ADR în care își desfășoară activitățile. La solicitarea altor organisme de inspecție, informațiile pot fi puse la dispoziție atât cât este necesar pentru efectuarea inspecțiilor și încercărilor.

De asemenea, organismul de inspecție trebuie să fie acreditat în conformitate cu Standardul EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3).

1.8.6.3.2 *Obligații operaționale*

1.8.6.3.2.1 Autoritatea competentă sau organismul de inspecție trebuie să realizeze evaluările de conformitate, inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare, inspecțiile excepționale și verificările de punere în funcțiune într-o manieră bine proporționată, evitând să impună sarcini inutile. Autoritatea competentă sau organismul de inspecție trebuie să își desfășoare activitățile ținând seama de mărimea întreprinderilor în cauză, de sectorul și de structura acestora, de gradul de complexitate al tehnologiei și de natura fabricației de serie.

1.8.6.3.2.2 Autoritatea competentă sau organismul de inspecție trebuie să respecte gradul de rigoare și nivelul de protecție necesar pentru conformarea cu prescripțiile aplicabile din Părțile 4 și 6.

1.8.6.3.2.3 În cazul în care o autoritate competentă sau un organism de inspecție constată că prescripțiile prevăzute în Părțile 4 sau 6 nu au fost respectate de către fabricant, aceasta/acesta trebuie să solicite fabricantului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu va emite certificatul de omologare de tip sau certificatul pentru inspecții și încercări inițiale până la implementarea măsurilor corective corespunzătoare.

1.8.6.3.3 *Delegarea sarcinilor de inspecție*

NOTĂ: *Următoarele dispoziții se aplică doar organismelor de inspecție de tip A. Organismele de inspecție de tip B nu sunt autorizate să delege activitățile pentru care sunt agreate. Pentru serviciile de inspecție internă, a se vedea 1.8.7.7.2.*

1.8.6.3.3.1 Atunci când un organism de inspecție recurge la serviciile unui sub-contractant pentru a îndeplini sarcini specifice din cadrul activităților sale, sub-contractantul trebuie să fie evaluat dacă este supravegheat de organismul de inspecție sau trebuie să fie acreditat separat. În cazul acreditării separate, sub-contractantul trebuie să fie acreditat corespunzător în conformitate cu Standardul EN ISO/CEI 17025:2017 (cu excepția clauzei 8.1.3) sau cu Standardul EN ISO/CEI 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3) ca laborator de încercări sau organism de inspecție, independent și imparțial, pentru a putea îndeplini sarcinile de încercare în conformitate cu acreditarea sa. Organismul de inspecție trebuie să se asigure că acest sub-contractant îndeplinește cerințele stabilite pentru sarcinile care îi sunt încredințate, cu același grad de competență și de siguranță ca cel prescris pentru organismele de inspecție (a se vedea 1.8.6.3.1) și trebuie să îl și supravegheze. Organismul de inspecție trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la măsurile menționate mai sus.

1.8.6.3.3.2 Organismul de inspecție trebuie să își asume întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de astfel de sub-contractanți oriunde sarcinile sunt îndeplinite de aceștia.

1.8.6.3.3.3 Organismul de inspecție de tip A poate delega doar o parte din fiecare dintre activitățile sale. În orice caz, evaluarea și eliberarea certificatelor trebuie efectuate de organismul de control însuși.

1.8.6.3.3.4 Activitățile nu trebuie delegate fără acordul fabricantului, proprietarului sau operatorului, după caz.

1.8.6.3.3.5 Organismul de inspecție trebuie să pună la dispoziția autorității competente documentele relevante privind evaluarea calificărilor și a lucrărilor efectuate de sub-contractanții menționați mai sus.

1.8.6.3.4 *Obligații de informare*

Orice organism de inspecție trebuie să furnizeze autorității competente care l-a agreat, următoarele informații:

(a) cu excepția cazului în care se aplică dispozițiile de la 1.8.7.2.2.2, orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat de omologare de tip;

(b) orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare și condițiile de agreare, așa cum a fost eliberată de autoritatea competentă;

(c) orice refuz al certificatelor de inspecție;

(d) orice solicitare de informații primită de la autoritățile competente care monitorizează conformitatea în temeiul prezentei secțiuni cu privire la activitățile desfășurate;

(e) la cerere, activitățile desfășurate sub autorizarea acestora, inclusiv delegarea de sarcini;

(f) orice autorizare, suspendare sau retragere a unui serviciu de inspecție internă.

1.8.7 Proceduri pentru evaluarea conformității și eliberarea certificatelor de omologare de tip și de inspecții

NOTA 1: *În sensul acestei secțiuni „organism competent”, înseamnă un organism menționat în capitolele 6.2 și 6.8.*

NOTA 2: *În sensul acestei secțiuni, „fabricant” înseamnă întreprinderea care este responsabilă în fața autorității competente pentru toate aspectele evaluării conformității și pentru asigurarea conformității construcției al cărei nume și marcă apar în agreări și pe marcaje. Nu este necesar ca întreprinderea să fie direct implicată în toate etapele fabricării produsului (a se vedea 1.8.7.1.5) care face obiectul evaluării conformității.*

1.8.7.1 *Dispoziții generale*

1.8.7.1.1 Procedurile de la rubrica 1.8.7 trebuie să fie aplicate după cum este prevăzut în capitolele 6.2 și 6.8.

Atunci când autoritatea competentă îndeplinește ea însăși aceste sarcini, aceasta trebuie să respecte prevederile prezentei secțiuni.

1.8.7.1.2 Orice solicitare cu privire la:

(a) examinarea de tip în conformitate cu 1.8.7.2.1;

(b) eliberarea certificatului de omologare de tip în conformitate cu 1.8.7.2.2;

(c) monitorizarea fabricației in conformitate cu 1.8.7.3; sau

(d) verificările și încercările inițiale în conformitate cu 1.8.7.4

trebuie să fie adresate de către fabricant unei autorități competente sau unui organism de inspecție, după caz, în conformitate cu capitolele 6.2 și 6.8.

Orice solicitare cu privire la:

(e) verificarea punerii in funcțiune in conformitate cu 1.8.7.5; Sau

(f) inspecția periodică, inspecția intermediară sau inspecția excepțională, care trebuie efectuată în conformitate cu 1.8.7.6

trebuie să fie adresate de către proprietar sau reprezentantul său autorizat sau operatorul sau reprezentantul său autorizat, unei autorități competente sau unui organism de inspecție.

Când serviciul de inspecție internă este autorizat pentru (c), (d) sau (f), nu este necesară depunerea unei solicitări pentru (c), (d) sau (f).

1.8.7.1.3 Solicitarea trebuie să conțină:

(a) numele și adresa solicitantului în conformitate cu 1.8.7.1.2;

(b) o declarație scrisă conform căreia aceeași solicitare nu a fost adresată niciunei alte autorități competente sau organism de inspecție;

(c) documentația tehnică relevantă de la 1.8.7.8;

(d) o declarație prin care permite autorității competente sau organismului de inspecție, după caz, să aibă acces, în scopul evaluării conformității sau inspecției, la spațiile de fabricație, inspecție, încercare și depozitare și prin care se angajează să ofere toate informațiile necesare îndeplinirii sarcinilor acesteia/acestuia.

1.8.7.1.4 Atunci când fabricantul sau un centru de încercare este autorizat să înființeze un serviciu de inspecție internă în conformitate cu 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 (b) sau 6.8.1.5.4 (b), acesta trebuie să demonstreze, într-un mod satisfăcător organismului de inspecție, că serviciul de inspecție intern este capabil să efectueze inspecțiile și încercările în conformitate cu 1.8.7.

1.8.7.1.5 Certificatele de omologare de tip, certificatele de inspecție și rapoartele pentru produse (recipiente sub presiune, cisterne, echipamente de service, precum și toate elementele, echipamente de structură și echipamente de serviciu pentru vehicule - baterie sau CGEM), inclusiv documentația tehnică, trebuie să fie păstrate:

(a) de către fabricant pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani de la data expirării omologării de tip;

(b) de către autoritatea competentă sau organismul de inspecție care le-a eliberat, pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani de la data emiterii;

(c) de către proprietar sau operator pe o perioadă de cel puțin cincisprezece luni de la scoaterea din exploatare a produsului.

1.8.7.2 *Examinarea de tip și eliberarea certificatului de omologare de tip*

1.8.7.2.1 *Examinarea de tip*

1.8.7.2.1.1 Fabricantul trebuie:

(a) în cazul recipientelor sub presiune, să furnizeze organismului de inspecție mostre reprezentative ale fabricației avute în vedere. Organismul de inspecție poate solicita mostre suplimentare dacă este necesar pentru programul de încercare;

(b) în cazul cisternelor, vehiculelor-baterie sau CGEM-urilor, să ofere acces la prototip pentru încercarea de tip;

(c) în cazul echipamentelor de serviciu, să pună la dispoziția organismului de inspecție mostre reprezentative ale fabricației avute în vedere. Organismul de inspecție poate solicita mostre suplimentare dacă este necesar pentru programul de încercări.

NOTA: *Rezultatele evaluărilor și încercărilor efectuate conform altor reglementări sau standarde pot fi luate în considerare.*

1.8.7.2.1.2 Organismul de inspecție trebuie:

(a) să examineze documentația tehnică specificată la 1.8.7.8.1 pentru a verifica dacă proiectul respectă dispozițiile relevante din ADR și că prototipul sau lotul prototip a fost produs în conformitate cu documentația tehnică și este reprezentativ pentru tipul de proiect;

(b) să efectueze examinările, încercările și probele sau să efectueze examinările și să verifice condițiile de încercare și probe și să le supravegheze la fața locului, conform prevederilor ADR, inclusiv standardelor aplicabile, pentru a stabili dacă dispozițiile au fost aplicate și respectate, iar procedurile adoptate de fabricant îndeplinesc prescripțiile;

(c) să verifice certificatul (certificatele) materialelor emis(e) de fabricantul (ii) de materialelor în raport cu prevederile relevante ale ADR;

(d) după caz, să aprobe procedurile de îmbinare permanentă a pieselor sau să verifice dacă acestea au fost aprobate anterior și dacă personalul care efectuează îmbinarea permanentă a pieselor și încercarea nedistructivă este calificat sau aprobat;

(e) să stabilească cu fabricantul asupra locurilor în care urmează să fie efectuate examinările, încercările și probele necesare.

Organismul de inspecție emite fabricantului un raport de examinare de tip.

1.8.7.2.2 *Eliberarea certificatului de omologare de tip*

Omologările de tip autorizează fabricarea produselor in limitele perioadei de valabilitate a omologării.

1.8.7.2.2.1 Atunci când tipul îndeplinește toate dispozițiile aplicabile, autoritatea competentă sau organismul de inspecție eliberează fabricantului un certificat de omologare de tip în conformitate cu capitolele 6.2 și 6.8.

Acest certificat trebuie să includă:

(a) numele și adresa emitentului;

(b) autoritatea competentă în numele căreia este eliberat certificatul;

(c) numele și adresa fabricantului;

(d) o referință la versiunea ADR și la standardele utilizate pentru examinarea de tip;

(e) orice prescripții rezultate din examinarea de tip;

(f) datele conținute în documentele de la examinarea de tip conform 1.8.7.8.1, necesare pentru identificarea tipului și a variantelor, astfel cum sunt definite de standardele relevante. Documentele, sau o listă de identificare a documentelor, care conțin datele trebuie incluse sau atașate certificatului;

(g) referința la rapoartele de examinare de tip;

(h) perioada maximă de valabilitate a omologării de tip; și

(i) orice prescripții specifice în conformitate cu capitolele 6.2 și 6.8.

1.8.7.2.2.2 Omologarea de tip va avea o valabilitate de maximum zece ani. Dacă în această perioadă prescripțiile tehnice relevante ale ADR s-au modificat în așa fel încât tipul aprobat nu le mai respectă, omologarea de tip nu mai este valabilă. Dacă în această perioadă este aplicabilă data retragerii conform coloanei (3) din tabelele de la 6.2.2.1 și 6.2.2.3 sau coloanei (5) a tabelelor de la 6.2.4.1, 6.8.2.6.1 și 6.8.3.6, omologarea de tip, de asemenea, nu mai este valabilă. Atunci, aceasta trebuie retrasă de către autoritatea competentă sau organismul de inspecție care a eliberat certificatul de omologare de tip.

***NOTĂ**: În ceea ce privește termenul limită pentru retragerea omologărilor de tip existente, a se vedea coloana (5) din tabelele de la 6.2.4.1 și 6.8.2.6.1 sau 6.8.3.6, după caz.*

Atunci când o omologare de tip a expirat sau a fost retrasă, fabricarea produselor în conformitate cu această omologare nu mai este autorizată.

***NOTĂ**: Dispozițiile relevante referitoare la utilizarea, inspecția periodică și inspecția intermediară a produselor cuprinse într-o omologare de tip care a expirat sau care a fost retrasă continuă să fie aplicabile echipamentelor construite în conformitate cu această omologare de tip ca înainte de expirarea sau retragerea acesteia, dacă produsele mai pot fi utilizate în continuare.*

Omologările de tip pot fi reînnoite pe baza unui nou examen de tip. Rezultatele încercărilor examinării de tip anterioare trebuie să fie luate în considerare dacă acestea mai respectă prevederile ADR, inclusiv standardele, de la data reînnoirii. Reînnoirea nu este permisă după retragerea unei omologări de tip.

***NOTĂ**: Examinarea de tip pentru reînnoire poate fi efectuată de către un alt organism de inspecție decât cel care a emis raportul inițial de examinare de tip.*

Modificările unei omologări de tip existente care au loc în perioada de valabilitate a acesteia (de exemplu, pentru recipientele sub presiune, modificări minore, cum ar fi adăugarea de alte dimensiuni sau volume admise fără a pune în discuție conformitatea sau pentru cisterne, a se vedea 6.8.2.3.3) nu prelungesc sau modifică această perioadă de valabilitate.

1.8.7.2.2.3 În cazul transformării unui produs cu o omologare de tip valabilă ori care a expirat sau care a fost retrasă, examinarea de tip, încercările, inspecțiile și omologările relevante sunt limitate la părțile produsului care au fost transformate.

Transformarea trebuie să respecte prevederile ADR aplicabile la momentul în care aceasta are loc. Pentru toate părțile produsului care nu sunt afectate de transformare, documentația omologării de tip inițiale rămâne valabilă.

O transformare se poate aplica unuia sau mai multor produse acoperite de către aceeași omologare de tip.

Atunci când produsul transformat îndeplinește toate dispozițiile aplicabile, trebuie eliberat un certificat suplimentar de omologare pentru transformare, proprietarului sau operatorului de către autoritatea competentă sau organismul de inspecție al unei părți contractante la ADR, în conformitate cu capitolele 6.2 și 6.8. Pentru cisterne, vehicule-baterie sau CGEM-uri trebuie păstrată o copie ca parte a dosarului cisternei.

1.8.7.3 ***Supravegherea fabricației***

1.8.7.3.1 Fabricantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că procesul de fabricație respectă prevederile aplicabile ale ADR, ale certificatului de omologare de tip, ale documentației tehnice prevăzute la 1.8.7.8.3, precum și ale rapoartelor.

1.8.7.3.2 Procesul de fabricație este supus supravegherii de către organismul competent.

Organismul competent trebuie:

(a) să verifice conformitatea cu documentația tehnică prevăzută la 1.8.7.8.3, cu prevederile aplicabile ale ADR, cu certificatul de omologare de tip, precum și cu rapoartele;

(b) să verifice dacă procesul de fabricație realizează produse care respectă prescripțiile și documentația care îi sunt aplicabile;

(c) să urmărească trasabilitatea materialelor și să compare certificatele materialelor cu specificațiile acestora;

(d) dacă este cazul, să verifice dacă personalul care efectuează îmbinarea permanentă a pieselor și încercările nedistructive este calificat sau autorizat;

(e) să se înțeleagă cu fabricantul asupra locului unde trebuie realizate examinările și încercările necesare; și

(f) să emită un raport scris cu privire la rezultatele supravegherii fabricației.

1.8.7.4 ***Inspecții și încercări inițiale***

1.8.7.4.1 Fabricantul trebuie:

(a) să aplice mărcile prevăzute în ADR; și

(b) să furnizeze organismului competent documentația tehnică prevăzută la 1.8.7.8.4.

1.8.7.4.2 Organismul competent:

(a) efectuează examinările și încercările sau efectuează examinările și verifică condițiile de încercare și le supraveghează la fața locului, pentru a se asigura că produsul este fabricat în conformitate cu omologarea de tip și cu dispozițiile relevante;

b) verifică, în funcție de echipamentul de service, certificatele furnizate de fabricanții acestor echipamente;

(c) emite un raport al inspecțiilor și încercărilor inițiale referitoare la încercările și verificările efectuate și la documentația tehnică verificată;

(d) eliberează un certificat de inspecții și încercări inițiale și aplică marca sa atunci când fabricația respectă dispozițiile; și

(e) verifică dacă omologarea de tip rămâne valabilă după modificarea prevederilor ADR (inclusiv a standardelor de referință) cu privire la omologarea de tip. Dacă omologarea de tip nu mai este valabilă, organismul competent trebuie să emită un raport de refuz și să informeze autoritatea competentă sau organismul de inspecție care a eliberat certificatul de omologare de tip.

Certificatul menționat la (d) și raportul menționat la (c) pot acoperi un anumit număr de produse de același tip (certificat sau raport pentru un grup de produse).

1.8.7.4.3 Certificatul menționat la 1.8.7.4.2 (d) trebuie să includă cel puțin:

(a) numele și adresa organismului de inspecție și, după caz, numele și adresa serviciului de inspecție intern;

(b) numele și adresa fabricantului;

(c) locul inspecției inițiale;

(d) o referință la versiunea ADR și la standardele utilizate pentru inspecțiile și încercările inițiale;

(e) rezultatele inspecțiilor și încercărilor;

(f) datele de identificare a produselor inspectate, cel puțin numărul de serie sau, pentru buteliile nereîncărcabile, numărul de lot;

(g) numărul omologării de tip; și

(h) trimiterea la certificatul de autorizare al serviciului de inspecție internă, dacă este cazul.

1.8.7.5 ***Verificarea de intrare în exploatare***

1.8.7.5.1 În cazul în care autoritatea competentă solicită o verificare de intrare în exploatare în conformitate cu 6.8.1.5.5, proprietarul sau operatorul trebuie să apeleze la un singur organism de inspecție pentru a efectua verificarea de intrare în exploatare și să îi furnizeze acestuia certificatul de omologare de tip și documentația tehnică specificată la 1.8.7.8.4.

1.8.7.5.2 Organismul de inspecție va examina documentația și:

(a) efectuează verificările externe (de exemplu: marcaj, stare);

(b) verifică conformitatea cu certificatul de omologare de tip;

(c) verifică valabilitatea agreărilor organismelor de inspecție care au efectuat inspecțiile și încercările anterioare;

(d) verifică dacă au fost respectate măsurile tranzitorii de la 1.6.3 sau 1.6.4.

1.8.7.5.3 Organismul de inspecție va emite un raport de verificare a intrări în exploatare care să cuprindă rezultatele evaluării. Proprietarul sau operatorul trebuie să poată prezenta acest raport la orice solicitare primită din partea autorității competente care solicită verificarea intrării în exploatare și oricărui organism de inspecție responsabil cu inspecțiile și încercările ulterioare.

În cazul unei verificări nereușite de intrare în exploatare, neconformitățile trebuie corectate și o nouă verificare de intrare în exploatare trebuie trecută cu succes înainte ca cisterna să poată fi utilizată.

Organismul de inspecție responsabil cu verificarea intrării în exploatare trebuie să-și informeze fără întârziere autoritatea competentă cu privire la orice refuz.

1.8.7.6 ***Inspecții periodice, inspecții intermediare și inspecții excepționale***

1.8.7.6.1 Organismul competent:

(a) efectuează identificarea și verifică conformitatea cu documentația;

(b) efectuează verificările, încercările sau efectuează verificările și verifică condițiile de efectuare a încercărilor și le supraveghează la fața locului, pentru a verifica dacă prescripțiile sunt îndeplinite;

(c) emite rapoarte și certificate, după caz, privind rezultatele inspecțiilor și încercărilor, care pot viza un anumit număr de produse; și

(d) se asigură că sunt aplicate marcajele care se impun.

1.8.7.6.2 Rapoartele inspecțiilor și încercărilor periodice ale recipientelor sub presiune trebuie păstrate de către proprietar sau operator cel puțin până la următoarea inspecție periodică.

NOTĂ*: Pentru cisterne, a se vedea dispozițiile cu privire la dosarul cisternei de la 4.3.2.1.7.*

1.8.7.7 ***Supravegherea serviciului intern de inspecție***

1.8.7.7.1 Atunci când se utilizează un serviciu de inspecție internă în conformitate cu 6.2.2.12, 6.2.3.6.1, 6.8.1.5.3 (b) sau 6.8.1.5.4 (b), fabricantul sau centrul de încercare trebuie:

(a) să implementeze un sistem de calitate pentru serviciul de inspecție internă, inclusiv proceduri tehnice, care să acopere inspecțiile și încercările documentate la 1.8.7.8.6 și care face obiectul supravegherii;

(b) să respecte obligațiile care decurg din sistemul calității astfel cum a fost aprobat și să se asigure că acesta rămâne îndeplinit și eficient, în special cu privire la:

(i) autorizarea personalului calificat și competent pentru serviciul de inspecție internă; și

(ii) aplicarea pe produs a semnului distinctiv sau poansonului distinctiv al organismului de inspecție, conform prevederilor de la capitolele 6.2 și 6.8, precum și marca serviciului de inspecție internă, dacă este cazul, pentru a asigura trasabilitatea.

1.8.7.7.2 Organismul de supraveghere va efectua un audit inițial al fiecărei locații. În cazul în care la acest audit sunt îndeplinite condițiile, organismul de inspecție trebuie să informeze autoritatea competentă cu privire la autorizarea serviciului de inspecție internă și să elibereze un certificat de autorizare pentru o perioadă de maximum trei ani, cu condiția îndeplinirii următoarelor dispoziții:

(a) acest audit trebuie efectuat la fiecare locație pentru a confirma că inspecțiile și încercările efectuate sunt conforme prescripțiilor ADR;

(b) organismul de inspecție poate autoriza serviciul de inspecție internă să aplice pe fiecare produs omologat semnul distinctiv sau poansonul distinctiv al organismului de inspecție, conform prevederilor capitolelor 6.2 și 6.8;

(c) autorizația poate fi reînnoită după efectuarea unui audit la fiecare locație, în ultimul an înainte de expirare. Noua perioadă începe de la data expirării autorizației;

(d) inspectorii organismului de inspecție care efectuează auditurile trebuie să fie competenți să evalueze conformitatea produselor vizate de sistemul calității, dar să și evalueze sistemul calității însuși; și

(e) serviciul de inspecție internă trebuie să desfășoare activități cu o frecvență care să asigure nivelul necesar de competență.

Serviciul de inspecție internă poate, numai în cazuri specifice, să sub-contracteze anumite părți ale activităților sale cu acordul organismului de inspecție care l-a autorizat. De asemenea, sub-contractantul trebuie să fie acreditat în conformitate cu Standardul EN ISO/IEC 17025:2017 (cu excepția clauzei 8.1.3) sau EN ISO/IEC 17020:2012 (cu excepția clauzei 8.1.3) ca laborator de încercare sau organism de inspecție independent și imparțial pentru a se vedea că efectuează obligațiile de încercare în conformitate cu acreditarea sa.

1.8.7.7.3 Certificatul de autorizare trebuie să cuprindă cel puțin:

(a) numele și adresa organismului de inspecție;

(b) numele și adresa fabricantului sau a centrului de încercare și adresele tuturor locațiilor serviciului de inspecție internă;

(c) o trimitere la versiunea ADR utilizată pentru autorizarea serviciului de inspecție internă și la standardele sau codurile tehnice recunoscute în conformitate cu 6.2.5, utilizate pentru inspecțiile și încercările inițiale sau inspecțiile periodice;

(d) referirea la raportul inițial de audit;

(e) după caz, informații suplimentare care permit definirea domeniului de activitate al serviciului de inspecție internă (de exemplu, omologarea de tip a produselor pentru inspecțiile și încercările inițiale);

(f) marca serviciului de inspecție internă, dacă este cazul; și

(g) data expirării.

1.8.7.7.4 Organismul de inspecție trebuie să efectueze audituri periodice ale fiecărei locații pe perioada de valabilitate a autorizației pentru a se asigura că serviciul de inspecție internă menține și aplică sistemul calității, inclusiv procedurile tehnice. Trebuie respectate următoarele prevederi:

(a) auditurile trebuie efectuate cel târziu la fiecare șase luni;

(b) organismul de inspecție poate solicita vizite suplimentare, instruiri, modificări tehnice sau modificări ale sistemului calității și poate limita sau interzice inspecțiile și încercările care urmează să fie efectuate de către serviciul de inspecție intern;

(c) organismul de inspecție va evalua orice modificare adusă sistemului calității pentru a determina dacă sistemul calității modificat îndeplinește în continuare prescripțiile auditului inițial sau dacă este necesară o reevaluare completă;

(d) inspectorii organismului de inspecție care efectuează auditurile trebuie să fie competenți să evalueze conformitatea produselor vizate de sistemul calității sau să evalueze sistemul calității însuși; și

(e) organismul de inspecție trebuie sa prezinte fabricantului sau centrului de încercări, după caz, sau serviciului de inspecție intern, un raport de audit și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de inspecție.

1.8.7.7.5 În cazul nerespectării prescripțiilor relevante, organismul de inspecție se asigură că sunt luate măsuri corective. În cazul în care măsurile corective nu sunt luate în timp util, acesta suspendă sau retrage autorizația dată serviciului de inspecție internă pentru a-și desfășura activitățile. Notificarea de suspendare sau retragere este comunicată autorității competente. Se transmite fabricantului sau centrului de încercare, după caz, sau serviciului de inspecție internă, un raport care indică în detaliu motivele pentru care organismul de inspecție a luat aceste decizii.

1.8.7.8 ***Documente***

Documentația tehnică trebuie să permită efectuarea unei evaluări a conformității cu prescripție corespunzătoare.

1.8.7.8.1 *Documente pentru examinarea de tip*

Fabricantul trebuie să furnizeze, după caz:

(a) lista de standarde utilizate pentru concepție (proiectare) și fabricație;

(b) o descriere a tipului incluzând toate variantele;

(c) instrucțiunile în conformitate cu coloana corespunzătoare din Tabelul A din capitolul 3.2 sau o listă de mărfuri periculoase care urmează să fie transportate pentru produsele respective;

(d) unul sau mai multe desene de ansamblu;

(e) planurile de detaliu, cu dimensiunile utilizate pentru calcule, aferente produsului, echipamentelor de serviciu, echipamentelor de structură, marcării și etichetării necesare pentru verificarea conformității;

(f) note de calcul, rezultate și concluzii;

(g) lista echipamentelor de serviciu și a datelor tehnice relevante ale acestora și informațiile despre dispozitivele de siguranță, inclusiv calculul privind debitul de decompresie, după caz;

(h) lista materialelor impuse prin standardul de fabricație utilizate pentru fiecare parte, sub-parte, căptușeală, echipamente de serviciu și echipamente de structură, precum și specificațiile corespunzătoare pentru materiale sau declarația de conformitate cu ADR corespunzătoare;

(i) calificarea aprobată pentru procesul de realizare a îmbinărilor permanente;

(j) descrierea tratamentelor termice; și

(k) procedurile, descrierile și rapoartele tuturor încercărilor relevante enumerate în standarde sau ADR pentru omologarea de tip și pentru fabricație.

1.8.7.8.2 *Documente pentru eliberarea certificatului de omologare de tip*

Fabricantul trebuie să furnizeze, după caz:

(a) lista de standarde utilizate pentru concepție (proiectare) și fabricație;

(b) o descriere a tipului incluzând toate variantele;

(c) instrucțiunile în conformitate cu coloana corespunzătoare din Tabelul A din capitolul 3.2 sau o listă de mărfuri periculoase care urmează să fie transportate pentru produsele respective;

(d) unul sau mai multe desene de ansamblu;

(e) lista materialelor care intră în contact cu mărfurile periculoase;

(f) lista echipamentelor de service;

(g) raportul de examinare de tip; și

(h) alte documente menționate la 1.8.7.8.1 solicitate de autoritatea competentă sau de către organismul de inspecție.

1.8.7.8.3 *Documente pentru supravegherea fabricației*

Fabricantul trebuie să furnizeze, după caz:

(a) documentele enumerate la 1.8.7.8.1 și 1.8.7.8.2;

(b) o copie a certificatului de omologare de tip;

(c) procedurile de fabricație inclusiv procedurile de încercare;

(d) rapoarte aferente procesului de fabricație;

(e) calificările aprobate pentru personalul care efectuează îmbinările permanente;

(f) calificările aprobate pentru personalul care efectuează încercările nedistructive;

(g) rapoartele încercărilor distructive și inspecțiilor nedistructive;

(h) rapoartele aferente tratamentelor termice aplicate, și

(i) rapoartele aferente etalonării.

1.8.7.8.4 *Documente pentru inspecțiile și încercările inițiale, precum și pentru verificarea intrării în exploatare*

Fabricantul, pentru inspecțiile și încercările inițiale ori proprietarul sau operatorul, pentru verificarea ocazionată de intrarea în exploatare trebuie să pună la dispoziție, după caz:

(a) documentele enumerate la 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, și 1.8.7.8.3;

(b) certificatele materialelor pentru produs și oricare parte a acestuia, inclusiv ale echipamentelor de serviciu;

(c) certificate de conformitate ale echipamentelor de serviciu; și

(d) o declarație de conformitate care să includă descrierea produsului și a tuturor variantelor adoptate de la omologarea de tip.

1.8.7.8.5 *Documente pentru inspecțiile periodice, inspecțiile intermediare și inspecțiile excepționale*

Proprietarul sau operatorul ori reprezentantul acestuia autorizat trebuie să pună la dispoziție, după caz:

(a) pentru recipientele sub presiune, documentele care specifică prescripțiile speciale atunci când standardele de construcție și de efectuare a inspecțiilor și încercărilor periodice o impun;

(b) pentru cisterne:

(i) dosarul cisternei; și

(ii) orice document relevant menționat de la 1.8.7.8.1 la 1.8.7.8.4, dacă este solicitat de organismul de inspecție.

1.8.7.8.6 *Documente pentru supravegherea serviciului de inspecție internă*

Serviciul de inspecție intern trebuie să pună la dispoziție documentația cu privire la sistemul calității, după caz:

(a) structura organizatorică și responsabilitățile;

(b) instrucțiunile privind inspecțiile și încercările, controlul calității, asigurarea calității și procedurile operaționale, precum și acțiunile sistematice care vor fi utilizate;

(c) rapoartele de evaluare a calității, cum ar fi rapoarte de inspecție, datele de la încercare și datele de la calibrare, precum și certificatele;

(d) analiza managementului cu privire la eficacitatea sistemului calității pe baza rezultatelor auditurilor de la fața locului în conformitate cu 1.8.7.7;

(e) procedura care descrie modul în care sunt îndeplinite condițiile clienților și obligațiile din reglementări;

(f) procedura de verificare a documentelor și revizuire a acestora;

(g) procedurile de urmat în cazul produselor neconforme; și

(h) programe de formare profesională și proceduri de calificare pentru personal.

1.8.8 Proceduri de evaluare a conformității cartușelor cu gaz

Atunci când are loc evaluarea de conformitate a cartușelor cu gaz, una dintre următoarele proceduri trebuie să fie aplicate:

(a) procedura din secțiunea 1.8.7 pentru recipiente sub presiune non-ONU, cu excepția 1.8.7.6; sau

(b) procedura din sub-secțiunile de la 1.8.8.1 la 1.8.8.7.

1.8.8.1 ***Dispoziții generale***

1.8.8.1.1 Supravegherea fabricării trebuie să fie realizată de către un organism **Xa** și încercările prescrise la 6.2.6 trebuie să fie realizate fie de către acest organism **Xa**, fie de către un **IS** desemnat de către organismul **Xa**; pentru definiția **Xa** și **IS**, a se vedea definițiile de la 6.2.3.6.1. Evaluarea de conformitate trebuie să fie realizată de către autoritatea competentă, reprezentantul său sau organismul de inspecție desemnat de către aceasta.

1.8.8.1.2 În cazul aplicării 1.8.8, solicitantul trebuie să demonstreze, să garanteze și să declare pe propria răspundere conformitatea cartușelor cu gaz cu dispozițiile de la 6.2.6 și cu toate celelalte dispoziții aplicabile ale ADR.

1.8.8.1.3 Solicitantul trebuie:

(a) să efectueze o examinare de tip pentru fiecare tip de cartușe cu gaz (inclusiv materialele de utilizat și variațiile acestui tip, ex.: volume, presiuni, desene și dispozitive de închidere și supape) în conformitate cu 1.8.8.2;

(b) să funcționeze într-un sistem de calitate agreat pentru concepţie, fabricare, inspecţie și încercare în conformitate cu 1.8.8.3;

(c) să aplice un regim de încercare agreat în conformitate cu 1.8.8.4 pentru încercările impuse în 6.2.6;

(d) să solicite o agreare a sistemului său de calitate pentru supravegherea fabricării și încercării din partea unui organism **Xa** desemnat de Partea contractantă ADR la alegere; dacă solicitantul nu are sediul într-o Parte contractantă, acesta trebuie să facă solicitarea către un organism **Xa** al unei Părţi contractante, înainte de primul transport efectuat către o Parte contractantă;

(e) dacă cartușul cu gaz este, în final, asamblat de una sau mai multe întreprinderi, din piese fabricate de către solicitant, acesta trebuie să furnizeze instrucţiuni scrise referitoare la modul de asamblare și umplere a cartușelor cu gaz, pentru a respecta dispoziţiile certificatului de examinare de tip.

1.8.8.1.4 Atunci când solicitantul și întreprinderile care asamblează și umplu cartușe cu gaz în conformitate cu instrucțiunile solicitantului, pot demonstra spre mulțumirea organismului **Xa** conformitatea cu prescripțiile de la 1.8.7.7, cu excepția paragrafelor 1.8.7.7.1 (d) și 1.8.7.7.2 (b), aceștia pot stabili un serviciu intern de inspecţie care poate realiza o parte sau toate inspecţiile și încercările specificate la 6.2.6.

1.8.8.2 Examinarea modelului tip

1.8.8.2.1 Solicitantul trebuie să întocmească o documentaţie tehnică pentru fiecare tip de cartușe cu gaz, inclusiv standardul (ele) tehnic(e) aplicat(e). Dacă acesta alege să aplice un standard la care nu se face referire în 6.2.6, el trebuie să anexeze standardul aplicat la documentaţie.

1.8.8.2.2 Solicitantul trebuie să păstreze documentaţia tehnică, precum și mostrele tipului, care să fie puse la dispoziţia organismului **Xa** în timpul producţiei și, după aceea, pe o perioadă de minim cinci ani de la ultima dată de producţie a cartușelor cu gaz, în conformitate cu certificatul examinării de tip.

1.8.8.2.3 Solicitantul trebuie să emită, după o examinare atentă, un certificat de examinare a modelului tip care are o perioadă de valabilitate de maxim zece ani. El trebuie să anexeze acest certificat la documentaţie. Acest certificat îl autorizează să producă cartușe cu gaz de acest tip în această perioadă.

1.8.8.2.4 Dacă, în interiorul acestei perioade, prescripţiile tehnice corespunzătoare ale ADR (inclusiv standardele de referinţă) au fost modificate astfel încât modelul tip nu mai este în conformitate cu acestea, solicitantul trebuie să retragă certificatul său de examinare a tipului și să informeze organismul **Xa**.

1.8.8.2.5 Solicitantul poate, după o examinare atentă și completă, să reînnoiască certificatul pentru încă o perioadă de maxim zece ani.

1.8.8.3 *Supravegherea fabricării*

1.8.8.3.1 Procedura de examinare a modelului tip, precum și a procesului de fabricare trebuie să fie examinate de către organismul **Xa** pentru a se asigura că tipul certificat de către solicitant și produsul fabricat în realitate sunt în conformitate cu dispoziţiile certificatului modelului tip și cu dispoziţiile aplicabile ale ADR. În cazul în care se aplică dispoziţiile de la 1.8.8.1.3 e), întreprinderile însărcinate cu asamblarea și umplerea trebuie să fie incluse în această procedură.

1.8.8.3.2 Solicitantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta ca procesul de fabricare respectă dispoziţiile aplicabile ale ADR și ale certificatului modelului tip pe care l-a stabilit și ale anexelor acestuia. În cazul în care se aplică dispoziţiile de la 1.8.8.1.3 e), întreprinderile de asamblare și umplere trebuie să fie incluse în această procedură.

1.8.8.3.3 Organismul **Xa** trebuie:

(a) să verifice conformitatea examinării modelului tip a solicitantului și conformitatea tipului de cartuș cu gaz cu documentaţia tehnică prescrisă la 1.8.8.2;

(b) să verifice că din procesul de fabricaţie rezultată produse conforme prescripţiilor și documentaţiei aplicabile acestuia; dacă cartușul cu gaz este, în final, asamblat de una sau

mai multe întreprinderi, din piese fabricate de către solicitant, organismul **Xa** trebuie, de asemenea, să verifice dacă cartușele cu gaz sunt în totalitate conforme cu toate dispoziţiile aplicabile după asamblarea finală și umplere și că instrucţiunile solicitantului sunt corect aplicate;

(c) să verifice că personalul care efectuează asamblarea permanentă a pieselor și încercările este calificat sau autorizat;

(d) să înregistreze rezultatele evaluărilor sale.

1.8.8.3.4 Dacă constatările organismului **Xa** relevă o neconformitate a certificatului modelului tip al solicitantului sau a procesului de fabricaţie, trebuie să solicite să se ia măsuri corective adecvate sau să retragă certificatul de la solicitant.

1.8.8.4 ***Încercarea de etanșeitate***

1.8.8.4.1 Solicitantul și întreprinderile însărcinate cu asamblarea finală și cu umplerea cartușelor cu gaz conform instrucţiunilor solicitantului trebuie:

(a) să realizeze încercările prescrise la 6.2.6;

(b) să înregistreze rezultatele încercărilor;

(c) să elibereze un certificat de conformitate numai pentru cartușele cu gaz care sunt în totalitate conforme cu dispoziţiile examinării modelului tip și dispoziţiile aplicabile ale ADR și care au trecut cu succes încercările prescrise la 6.2.6;

(d) să păstreze documentaţia prevăzută la 1.8.8.7 pe durata fabricării și, ulterior, pe o perioadă de minimum cinci ani de la data ultimei fabricări a cartușelor cu gaz care aparţin unei omologări de tip, pentru inspecţie de către organismul **Xa** la intervale neregulate;

(e) să aplice o marcă durabilă și lizibilă pe cartușul cu gaz care să indice tipul acestuia, numele solicitantului și data fabricării sau numărul lotului; atunci când din lipsă de spaţiu, marca completă nu poate fi aplicată pe corpul cartușului cu gaz, trebuie aplicată o etichetă durabilă care să conţină această informaţie pe cartușul cu gaz sau plasată, împreună cu cartușul cu gaz, în ambalajul interior.

1.8.8.4.2 Organismul **Xa** trebuie:

(a) să realizeze examinările și încercările necesare la intervale neregulate, dar la puţin timp după începutul fabricării unui tip de cartuș cu gaz și, ulterior, cel puţin o dată la fiecare trei ani, în scopul de a verifica că procedura de examinare a modelului tip efectuată de către solicitant, precum și fabricarea și încercările produsului sunt realizate conform certificatului de model tip și dispoziţiilor aplicabile;

(b) să verifice certificatele furnizate de către solicitant;

(c) să realizeze încercările prevăzute la 6.2.6 sau să aprobe programul de încercare și să accepte ca serviciul intern de inspecţie să efectueze încercări.

1.8.8.4.3 Certificatul trebuie să conţină, minimum:

(a) numele și adresa solicitantului și, atunci când asamblarea finală nu este realizată de către solicitant, ci de către o întreprindere sau întreprinderi în conformitate cu instrucțiunile scrise ale solicitantului, numele și adresa(ele) acestor întreprinderi;

(b) o referinţă la versiunea ADR și la standardele aplicate pentru fabricare și încercări;

(c) rezultatele inspecţiilor și încercărilor;

(d) datele care trebuie incluse pentru marcare, așa cum sunt prevăzute la 1.8.8.4.1 e).

1.8.8.5 *(Rezervat)*

1.8.8.6 ***Supravegherea serviciului intern de inspecţie***

Dacă solicitantul sau întreprinderea care efectuează asamblarea sau umplerea cartușelor cu gaz a stabilit un serviciu intern de inspecţie, dispozițiile de la 1.8.7.7, cu excepția paragrafelor 1.8.7.7.1 (d) și 1.8.7.7.2 (b) trebuie să fie aplicate. Întreprinderea care efectuează asamblarea sau umplerea cartușelor cu gaz trebuie să respecte dispoziţiile corespunzătoare pentru solicitant.

1.8.8.7 ***Documente***

Dispozițiile de la 1.8.7.8.1, 1.8.7.8.2, 1.8.7.8.3, 1.8.7.8.4 și 1.8.7.8.6 trebuie să fie aplicate.

CAPITOLUL 1.9

RESTRICŢII DE TRANSPORT IMPUSE DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE

1.9.1 În conformitate cu articolul 4, paragraful 1 din ADR, intrarea mărfurilor periculoase pe teritoriul Părţilor contractante poate face obiectul regulamentelor sau interdicţiilor impuse de alte motive decât siguranţa în timpul transportului. Aceste reglementări sau interdicţii trebuie să fie publicate sub o formă adecvată.

1.9.2 Sub rezerva dispoziţiilor de la 1.9.3, o Parte contractantă poate aplica vehiculelor care efectuează un transport internaţional rutier de mărfuri periculoase pe teritoriul său anumite dispoziţii suplimentare care nu sunt prevăzute în ADR, cu condiţia ca aceste dispoziţii să nu le contrazică pe cele din paragraful 2 al articolului 2 al Acordului, și să fie conţinute în legislaţia naţională și să fie aplicabile în egală măsură vehiculelor care efectuează un transport naţional rutier de mărfuri periculoase pe teritoriul acelei Părţi contractante.

1.9.3 Dispoziţiile suplimentare vizate la 1.9.2 sunt următoarele:

(a) prescripţii sau restricţii de siguranţă suplimentare privind vehiculele care utilizează anumite structuri cum ar fi podurile, vehiculele care utilizează moduri combinate de transport, cum ar fi feriboturile sau trenurile, sau vehiculele care intră sau ies din porturi sau alte terminale de transport specificate;

(b) prescripţii privind traseele de urmat de către vehicule pentru evitarea zonelor comerciale, rezidenţiale sau sensibile din punct de vedere ecologic, zonele industriale unde se află instalaţii periculoase sau rutele care prezintă pericole fizice importante;

(c) prescripţii de urgenţă precizând traseul care va fi urmat sau staţionarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, în cazul unor condiţii atmosferice extreme, cutremure de pământ, accidente, manifestări sindicale, tulburări civile sau revolte armate;

(d) restricţii referitoare la circulaţia vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în anumite zile ale săptămânii sau ale anului.

1.9.4 Autoritatea competentă a Părţii contractante care aplică pe teritoriul său dispoziţii suplimentare vizate la 1.9.3 aliniatele (a) și (d) de mai sus trebuie să notifice aceste dispoziţii suplimentare Secretariatului Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, care le va aduce la cunoștința Părților contractante[1, 2].

1.9.5 Restricţii privind tunelurile

***NOTĂ**: Dispoziții privind restricțiile de trecere a vehiculelor prin tunelurile rutiere sunt incluse, de asemenea, în capitolul 8.6.*

1.9.5.1 *Dispoziții generale*

În momentul aplicării de restricţii cu privire la trecerea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase prin tuneluri, autoritatea competentă va aloca tunelul rutier la una din categoriile de tuneluri definite în 1.9.5.2.2. Trebuie luate în considerare caracteristicile tunelului, evaluarea riscului, inclusiv disponibilitatea și oportunitatea rutelor și modurilor alternative și a consideraţiilor privind gestionarea traficului. Același tunel poate fi alocat la mai mult de o categorie de tuneluri, de exemplu în funcţie de orele zilei sau de zilele săptămânii etc.

1.9.5.2 *Determinarea categoriilor*

1.9.5.2.1 Determinarea categoriilor se va baza pe supoziţia că, în tuneluri, există trei pericole majore care pot cauza numeroase victime și produce daune grave structurii tunelului:

(a) Explozii:

(b) Eliberarea de gaz toxic sau lichid toxic volatil;

(c) Incendii;

---

[1] *Liniile directoare generale pentru calcularea riscului în transportul rutier de mărfuri periculoase pot fi consultate pe website-ul secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite https://unece.org/guidelines-telematics-application-standards-construction-and-approval-vehicles-calculation-risks).*

[2] *Liniile directoare multimodale (Inland TDG Risk Management Framework) pot fi găsite pe site-ul de internet al Direcției Generale Mobilitate și Transport a Comisiei Europene (https://www.era.europa.eu/domains/operation/transport-dangerous-goods/risk-management-framework_en).*

1.9.5.2.2 Cele cinci categorii de tuneluri sunt următoarele:

Categoria A de tuneluri:

Nicio restricţie pentru transportul de mărfuri periculoase;

Categoria B de tuneluri:

Restricţii pentru transportul de mărfuri periculoase care pot provoca explozii majore;

Următoarele mărfuri periculoase sunt considerate a îndeplinii acest criteriu[3]:

Clasa 1: Grupele de compatibilitate A și L; Clasa 2: Nr. ONU 3529; Clasa 3: Codul de clasificare D (Nr. ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 și 3379); Clasa 4.1: Codurile de clasificare D și DT; și Substanţe autoreactive, tip B (Nr. ONU 3221, 3222, 3231 și 3232) Clasa 5.2: Peroxizi organici, tip B (Nr. ONU 3101, 3102, 3111 și 3112)
Când masa totală netă explozivă per unitate de transport depășește 1000 kg: Clasa 1: Diviziunile 1.1, 1.2 și 1.5 (cu excepţia grupelor de compatibilitate A și L).
Când sunt transportate în cisterne: Clasa 2: Codurile de clasificare F, TF și TFC; Clasa 4.2: Grupul de ambalare I; Clasa 4.3: Grupul de ambalare I; Clasa 5.1: Grupul de ambalare I; Clasa 6.1: Nr. ONU 1510.

Categoria C de tuneluri:

Restricţii pentru transportul de mărfuri periculoase care pot provoca o explozie foarte mare, o explozie mare sau o degajare extinsă de substanţe toxice;

Următoarele mărfuri periculoase sunt considerate a îndeplini acest criteriu[3]:

- mărfurile periculoase restricţionate în tunelurile din categoria B, și
- următoarele mărfuri periculoase:

Clasa 1: Diviziunile 1.1, 1.2 și 1.5 (cu excepţia grupelor de compatibilitate A și L) și Diviziunea 1.3 (grupele de compatibilitate H și J) Clasa 7: Nr. ONU 2977 și 2978.
Când masa totală netă explozivă per unitate de transport depășește 5000 kg: Clasa 1: Diviziunea 1.3 (grupele de compatibilitate C și G)
Când sunt transportate în cisterne: Clasa 2: Coduri de clasificare 2A, 2O, 3A și 3O, și coduri de clasificare conţinând doar litera T sau grupurile de litere TC, TO și TOC Clasa 3: Grupa de ambalare I pentru codurile de clasificare FC, FT1, FT2 și FTC; Clasa 6.1: Grupa de ambalare I, cu excepţia Nr. ONU 1510; Clasa 8: Grupa de ambalare I pentru codurile de clasificare CT1, CFT și COT.

Categoria D de tuneluri:

Restricţia pentru transportul de mărfuri periculoase care pot provoca o explozie foarte mare, o explozie mare, o degajare extinsă de substanţe toxice sau un incendiu de proporţii;

Următoarele mărfuri periculoase sunt considerate a îndeplini acest criteriu[3]:

- mărfurile periculoase restricţionate în tunelurile din categoria C, și
- următoarele mărfuri periculoase:

Clasa 1: Diviziunea 1.3 (grupele de compatibilitate C și G); Clasa 2: Codurile de clasificare F, FC, T, TF, TC, TO, TFC și TOC; Clasa 3: Nr. ONU 3528; Clasa 4.1: Substanţe autoreactive, tipurile C, D, E și F; și Nr. ONU 2965, 3241, 3242, 3251 3531, 3532, 3533 și 3534)

[3] *Evaluarea este efectuată pe baza proprietăților intrinsece ale mărfurilor, tipului de marfă și cantității transportate.*

Clasa 5.2:	Peroxizi organici, tipurile C, D, E și F;
Clasa 6.1:	Grupa de ambalare I pentru codurile de clasificare TF1, TFC și TFW, precum și Nr. ONU 3507; și rubricile ONU pentru toxice prin inhalare pentru care dispoziţia specială 354 este alocată în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2 și rubricile pentru substanţele toxice prin inhalare ale Nr. ONU de la 3381 la 3390;
Clasa 8:	Grupa de ambalare I pentru codurile de clasificare CT1, CFT și COT;
Clasa 9:	Codurile de clasificare M9 și M10.
Când sunt transportate în vrac sau în cisterne:	
Clasa 3	
Clasa 4.2:	Grupa de ambalare II;
Clasa 4.3:	Grupa de ambalare II;
Clasa 6.1:	Grupa de ambalare II; și Grupa de ambalare III pentru codul de clasificare TF2;
Clasa 8:	Grupa de ambalare I pentru codurile de clasificare CF1, CFT și CW1; și Grupa de ambalare II pentru codurile de clasificare CF1 și CFT
Clasa 9:	Codurile de clasificare M2 și M3.

Categoria E de tuneluri:

Restricţie pentru transportul tuturor mărfurilor periculoase, altele decât cele pentru care se găsește mențiunea "**(-)**" în coloana (15) a tabelului A din capitolul 3.2, precum şi pentru transportul tuturor mărfurilor periculoase conform dispoziţiilor capitolului 3.4 atunci când cantităţile acestora din urmă depăşesc 8 tone masă brută totală pe unitatea de transport.

***NOTĂ**: Pentru mărfurile periculoase clasificate la Nr. ONU 2919 și 3331, restricţiile privind trecerea prin tuneluri pot face, totuși, parte din acordul special aprobat de autoritatea (autorităţile) competentă(e) în baza dispoziţiilor de la 1.7.4.2.*

1.9.5.3 ***Dispoziţii privind semnalizarea rutieră și notificarea restricţiilor***

1.9.5.3.1 Părţile contractante vor indica interdicţiile pentru tuneluri și rutele alternative prin intermediul semnalizării rutiere.

1.9.5.3.2 În acest scop, Părţile contractante pot utiliza indicatoarele C, 3h și D, 10a, 10b și 10c conform Convenţiei de la Viena asupra semnalizării rutiere (Viena, 1968) și Acordului european care suplimentează Convenţia asupra semnalizării rutiere (Geneva, 1971), interpretate conform recomandărilor din Rezoluţia de ansamblu asupra semnalizării rutiere (R.E.2) de către Grupa de lucru privind transportul rutier a Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul CEE-ONU, cu modificări ulterioare.

1.9.5.3.3 Pentru a facilita înţelegerea internaţională a indicatoarelor, semnalizarea stabilită în cadrul Convenţiei de la Viena se bazează pe utilizarea de forme și culori caracteristice fiecărei clase de indicatoare și, ori de câte ori este posibil, utilizarea de simboluri grafice mai curând decât inscripţii. Când Părţile Contractante consideră necesar să modifice indicatoarele și simbolurile stabilite, modificările efectuate nu vor afecta caracteristicile lor esenţiale. Acolo unde Părţile Contractante nu aplică Convenţia de la Viena, indicatoarele și semnalizările stabilite pot fi modificate, cu condiţia ca modificările efectuate să nu afecteze intenţia lor iniţială.

1.9.5.3.4 Semnalizarea rutieră al cărei scop este să interzică accesul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în tunelurile rutiere vor fi afișate în locul în care este posibilă alegerea de rute alternative.

1.9.5.3.5 Când accesul în tuneluri este restricţionat sau sunt indicate trasee alternative, semnalizarea va fi completată cu panouri suplimentare după cum urmează:

Nicio semnalizare: nicio restricţie

Semnalizare cu panou suplimentar purtând litera B: se aplică vehiculelor care transportă mărfuri periculoase care nu sunt permise în tunelurile din categoria B;

Semnalizare cu panou suplimentar purtând litera C: se aplică vehiculelor care transportă mărfuri periculoase care nu sunt permise în tunelurile din categoria C;

Semnalizare cu panou suplimentar purtând litera D: se aplică vehiculelor care transportă mărfuri periculoase care nu sunt permise în tunelurile din categoria D;

Semnalizare cu panou suplimentar purtând litera E: se aplică vehiculelor care transportă mărfuri periculoase care nu sunt permise în tunelurile din categoria E;

1.9.5.3.6 Restricţiile de circulaţie în tuneluri se aplică unităţilor de transport pentru care semnalizarea cu plăci portocalii în conformitate cu 5.3.2 este prevăzută, cu excepţia mărfurilor periculoase pentru care „(-)” este indicat în coloana (15) a tabelului A din capitolul 3.2. Pentru mărfurile periculoase alocate la Nr. ONU 2919 şi 3331, restricţiile de trecere prin tuneluri pot, totuşi, face obiectul unui aranjament special aprobat de autoritatea/autorităţile competentă/competente pe baza sub-secţiunii 1.7.4.2. Pentru tunelurile de categorie E, acestea se aplică, de asemenea, unităţilor de transport pentru care este prevăzut un marcaj conform cu 3.4.13 sau care transportă containere pentru care este prevăzut un marcaj conform cu 3.4.13.

Restricţiile de circulaţie în tuneluri nu trebuie să se aplice unităţilor de transport, care transportă mărfuri în conformitate cu 1.1.3, cu excepţia acelora care poartă un marcaj prevăzut la 3.4.13 sub rezerva de la 3.4.13.

1.9.5.3.7 Restricţiile vor fi publicate oficial și făcute disponibile public. Părţile Contractante trebuie să notifice Secretariatului CEE-ONU aceste restricţii, iar Secretariatul trebuie să facă publice aceste informaţii postându-le pe site-ul web.

1.9.5.3.8 Când Părţile Contractante aplică măsuri operaţionale specifice cu scopul de a reduce riscurile şi care se referă la unele sau la toate vehiculele care utilizează tunelurile, în special declaraţiile înainte de intrare sau trecerea în convoaie escortate de către vehicule de însoţire, acestea trebuie să fie publicate oficial și disponibile public.

CAPITOLUL 1.10
DISPOZIŢII PRIVIND SECURITATEA

NOTĂ: *Pentru scopurile prezentului capitol, prin „securitate” se înţeleg măsurile sau precauţiile care trebuie luate pentru a minimiza furtul sau utilizarea greşită a mărfurilor periculoase care pot pune în pericol persoane, bunuri sau mediul înconjurător.*

1.10.1 Dispoziţii generale

1.10.1.1 Toate persoanele participante la transportul de mărfuri periculoase trebuie să ţină seama de prescripţiile de securitate enunţate în prezentul capitol corespunzător cu responsabilitatea lor.

1.10.1.2 Mărfurile periculoase trebuie să fie oferite pentru transport numai transportatorilor identificaţi în mod corespunzător.

1.10.1.3 Incinta terminalelor de depozitare temporară, locurile de depozitare, garajele pentru vehicule, locurile de ancorare și stații de triaj, zonele utilizate pentru depozitarea temporară în timpul transportului de mărfuri periculoase trebuie să fie securizate corect, bine iluminate și, pe cât posibil atunci când este necesar, neaccesibile publicului.

1.10.1.4 Fiecare membru al unui echipaj de vehicul va avea asupra sa un document de identificare care va purta fotografia sa, în timpul transportului de mărfuri periculoase.

1.10.1.5 Controalele privind siguranța conforme cu 1.8.1 și 7.5.1.1 trebuie să vizeze, de asemenea, aplicarea măsurilor de securitate.

1.10.1.6 Autoritatea competentă trebuie să păstreze registrele la zi ale tuturor certificatelor valabile de formare ale conducătorilor auto prevăzute la 8.2.1, eliberate de către ea sau de către un organism recunoscut.

1.10.2 Formare privind securitatea

1.10.2.1 Formarea inițială și reciclările specificate la capitolul 1.3 trebuie, de asemenea, să cuprindă elemente de sensibilizare privind securitatea. Cursurile de reciclare privind securitatea nu este necesar să fie legate numai de modificările reglementărilor.

1.10.2.2 Formarea de sensibilizare privind securitatea trebuie să acopere natura riscurilor, modul de recunoaștere și metodele de utilizat pentru reducerea acestor riscuri, precum și acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care securitatea nu este asigurată. Formarea trebuie să includă sensibilizarea în eventualele planuri de securitate, ţinând seama de responsabilităţile și funcţiile fiecăruia în aplicarea acestor planuri.

1.10.2.3 Această formare de sensibilizare trebuie să fie asigurată sau verificată în momentul angajării în funcţia care implică transportul de mărfuri periculoase și trebuie să fie suplimentată periodic prin cursuri de reciclare.

1.10.2.4 Evidenţele tuturor cursurilor privind securitatea trebuie să fie păstrate de către angajator și trebuie puse la dispoziţia angajatului sau autorităţii competente, la cerere. Evidenţele trebuie să fie păstrate de către angajator pe o perioadă stabilită de către autoritatea competentă

1.10.3 Dispoziţii privind mărfurile periculoase de mare risc

NOTĂ: *În plus față de dispozițiile privind securitatea din ADR, autoritățile competente pot implementa și alte dispoziții de securitate din alte motive decât cele de securitate pe timpul transportului (a se vedea, de asemenea, articolul 4 paragraful (1) din acord). Pentru a nu împiedica transportul internațional și multimodal cu diferitele mărci de securitate ale explozivilor, se recomandă ca formatul acestor mărci să fie conform cu un standard armonizat la nivel internațional (de exemplu Directiva 2008/43/CE a Comisiei Uniunii Europene).*

1.10.3.1 *Definiţia mărfurilor periculoase de mare risc*

1.10.3.1.1 Mărfuri periculoase de mare risc sunt acelea care au potenţial de a fi utilizate într-un atac terorist şi care, în această ipoteză, pot produce pierderi numeroase de vieţi omeneşti, distrugeri masive sau, în special în cazul clasei 7, bulversări socioeconomice.

1.10.3.1.2 Mărfurile periculoase de mare risc din alte clase decât clasa 7 sunt acelea care sunt menţionate în tabelul 1.10.3.1.2, de mai jos, şi care sunt transportate în cantităţi mai mari decât cele care sunt indicate în acesta.

Tabelul 1.10.3.1.2 Lista mărfurilor periculoase de mare risc

Clasa	Diviziunea	Substanţe sau obiecte	Cantitate		
			Cisternă (l)[c]	Vrac (kg)[d]	Colete (kg)
1	1.1	Explozivi	[a]	[a]	0
	1.2	Explozivi	[a]	[a]	0
	1.3	Explozivi din grupa de compatibilitate C	[a]	[a]	0
	1.4	Explozivi cu Nr. ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500 și 0512 și 0513	[a]	[a]	0
	1.5	Explozivi	0	[a]	0
	1.6	Obiecte explozive	[a]	[a]	0
2		Gaze inflamabile netoxice (coduri de clasificare care cuprind numai literele F și FC)	3000	[a]	[b]
		Gaze toxice (coduri de clasificare care cuprind literele T, TF, TC, TO, TFC sau TOC) exclusiv aerosolii	0	[a]	0
3		Lichide inflamabile din grupele de ambalare I și II	3000	[a]	[b]
		Explozivi desensibilizaţi	0	[a]	0
4.1		Explozivi desensibilizaţi	[a]	[a]	0
4.2		Substanţe din grupa de ambalare I	3000	[a]	[b]
4.3		Substanţe din grupa de ambalare I	3000	[a]	[b]
5.1		Lichide comburante (oxidante) din grupa de ambalare I	3000	[a]	[b]
		Percloraţii, nitratul de amoniu, îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu și emulsiile sau suspensiile sau gelurile pe bază de nitrat de amoniu	3000	3000	[b]
6.1		Substanţa toxice din grupa de ambalare I	0	[a]	0
6.2		Substanţe infecţioase din categoria A (Nr. ONU 2814 și 2900, cu excepţia materialului de origine animală) și deșeuri medicale din categoria A (Nr. ONU 3549)	[a]	0	0
8		Substanţe corosive din grupa de ambalare I	3000	[a]	[b]

[a] *Fără obiect.*

[b] *Dispoziţiile de la 1.10.3 nu sunt aplicabile, oricare ar fi cantitatea.*

[c] *Valoarea indicată în această coloană este aplicabilă doar dacă transportul în cisterne este autorizat, în conformitate cu capitolul 3.2, tabelul A, coloana (10) sau (12). Pentru substanţele al căror transport în cisterne nu este autorizat, indicaţia din această coloană este fără obiect.*

[d] *Valoarea indicată în această coloană este aplicabilă doar dacă transportul în vrac este autorizat, în conformitate cu capitolul 3.2, tabelul A, coloana (10) sau (17). Pentru substanţele al căror transport în vrac nu este autorizat, indicaţia din această coloană este fără obiect.*

1.10.3.1.3 Pentru mărfurile periculoase din clasa 7, material radioactiv de mare risc este acela a cărui activitate este egală sau mai mare decât un prag de securitate pentru transport de 3000 A_2 pe colet (a se vedea, de asemenea, 2.2.7.2.2.1), cu excepţia următorilor radionuclizi al căror prag de securitate pentru transport este dat în tabelul 1.10.3.1.3, de mai jos.

Tabelul 1.10.3.1.3 Praguri de securitate pentru transportul de radionuclizi specifici

Element	*Radionuclid*	*Prag de securitate pentru transport (TBq)*
Americiu	Am-241	0,6
Aur	Au-198	2
Cadmiu	Cd-109	200
Californiu	Cf-252	0,2
Curiu	Cm-244	0,5
Cobalt	Co-57	7
Cobalt	Co-60	0,3
Cesiu	Cs-137	1
Fier	Fe-55	8000
Germaniu	Ge-68	7
Gadoliniu	Gd-153	10
Iridiu	Ir-192	0,8
Nichel	Ni-63	600
Paladiu	Pd-103	900
Promeţiu	Pm-147	400
Poloniu	Po-210	0,6
Plutoniu	Pu-238	0,6
Plutoniu	Pu-239	0,6
Radiu	Ra-226	0,4
Ruteniu	Ru-106	3
Seleniu	Se-75	2
Stronţiu	Sr-90	10
Taliu	Tl-204	200
Tuliu	Tm-170	200
Yterbiu	Yb-169	3

1.10.3.1.4 Pentru amestecurile de radionuclizi, se stabileşte dacă pragul de securitate pentru transport a fost atins sau depăşit însumând câturile obţinute împărţind activitatea fiecărui radionuclid la pragul de securitate al radionuclidului respectiv. Dacă suma câturilor este mai mică decât 1, se consideră că pragul de radioactivitate al amestecului nu a fost atins şi nici depăşit.

Calculele se efectuează cu ajutorul formulei de mai jos:

$$\sum_i \frac{A_i}{T_i} < 1$$

unde:
A_i = activitatea radionuclidului *i* prezent în colet (TBq)
T_i = pragul de securitate pentru transport al radionuclidului *i* (TBq)

1.10.3.1.5 Atunci când materialul radioactiv prezintă pericole secundare ale altor clase, criteriile din tabelul 1.10.3.1.2 trebuie, de asemenea, să fie luate în consideraţie (a se vedea, de asemenea, 1.7.5).

1.10.3.2 *Planuri de securitate*

1.10.3.2.1 Transportatorii, expeditorii și alţi participanţi, menţionaţi la 1.4.2 și 1.4.3, care intervin în transportul de mărfuri periculoase de mare risc (a se vedea tabelul 1.10.3.1.2) sau material radioactiv de mare risc (a se vedea 1.10.3.1.3) trebuie să adopte și să aplice efectiv planuri de securitate care să cuprindă cel puţin elementele definite la 1.10.3.2.2.

1.10.3.2.2 Orice plan de securitate trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:

(a) desemnarea unor persoane care prezintă competenţele și calificările necesare și au

autoritatea necesară, pentru a îndeplini sarcinile specifice privind securitatea;

(b) lista mărfurilor periculoase sau a tipurilor de mărfuri periculoase vizate;

(c) evaluarea operaţiunilor curente și a riscurilor pentru securitate care rezultă din acestea, incluzând opririle necesare datorită condiţiilor de transport, păstrarea mărfurilor periculoase în vehicule, cisterne sau containere înaintea, în timpul sau după efectuarea cursei și depozitarea temporară intermediară a mărfurilor periculoase în cazul schimbării modului sau mijlocului de transport (transbordare), dacă este cazul;

(d) enunţarea clară a măsurilor care trebuie luate pentru reducerea riscurilor privind securitatea, ţinând seama de responsabilităţile și funcţiile participantului, inclusiv:

- pregătirea profesională;
- politicile de securitate (de exemplu, măsurile în caz de mare pericol, verificări în cazul recrutării de noi angajaţi sau schimbării unor posturi etc.);
- practici de operare (de exemplu, alegerea și utilizarea unor trasee cunoscute, accesul la mărfurile periculoase depozitate temporară intermediară (așa cum se definește la alineatul c)), proximitatea infrastructurii vulnerabile etc.);
- echipamente și resurse care trebuie utilizate pentru a reduce riscurile privind securitatea;

(e) proceduri eficiente și actualizate pentru a semnala pericolele, violarea securităţii sau incidente privind securitatea și pentru a le face faţă;

(f) proceduri pentru evaluarea și de verificare a planurilor de securitate și proceduri de examinare și actualizare periodică a planului de securitate;

(g) măsuri care să asigure securitatea fizică a informaţiilor referitoare la transport conţinute în planul de securitate, și

(h) măsuri care să asigure că distribuirea informaţiilor referitoare la operațiunile de transport, conţinute în planul de securitate este limitată la cei care au nevoie să le cunoască. Aceste măsuri nu trebuie să constituie totuși un obstacol pentru comunicarea informaţiilor prescrise în alte părți ale ADR.

NOTĂ: *Transportatorii, expeditorii și destinatarii trebuie să colaboreze între ei, precum și cu autorităţile competente, pentru schimbul de informaţii privind eventualele pericole, aplicarea de măsuri de securitate adecvate și de intervenţie la incidentele care pun în pericol securitatea.*

1.10.3.3 Pe vehiculele care transportă mărfuri periculoase de mare risc (a se vedea tabelul 1.10.3.1.2) sau material radioactiv de mare risc (a se vedea 1.10.3.1.3) trebuie să fie instalate dispozitive, echipamente sau sisteme de protecţie pentru a împiedica furtul lor și al încărcăturii și trebuie luate măsuri ca acestea să fie operaţionale și eficiente în orice moment. Aplicarea acestor măsuri de protecţie nu trebuie să compromită intervenţiile de urgenţă.

NOTĂ*: Atunci când această măsură este utilă și dacă sunt instalate deja echipamentele necesare, ar trebui să fi utilizate sistemele de telemetrie sau alte metode sau dispozitive de urmărire care permit monitorizarea deplasării mărfurilor periculoase de mare risc (a se vedea tabelul 1.10.3.1.2) sau a materialului radioactiv de mare risc (a se vedea 1.10.3.1.3).*

1.10.4 Prescripţiile de la 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3 și 8.1.2.1 d) nu se aplică atunci când cantităţile transportate în colete într-o unitate de transport nu sunt mai mari decât cele prevăzute la 1.1.3.6.3. Dispozițiile prezentului capitol nu se aplică transportului Nr. ONU 2912 MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ REDUSĂ (LSA-1) și Nr. ONU 2913 MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE SUPERFICIAL (SCO-I).

1.10.5 Pentru materialul radioactiv, dispoziţiile acestui capitolul sunt considerate ca fiind îndeplinite atunci când se aplică dispoziţiile Convenţiei referitoare la protecţia fizică împotriva materialului nuclear (INFCIRC/274/Rev.1, AIEA, Viena (1980)) și circulara IAEA referitoare la „Recomandări de siguranță nucleară pentru protecția fizică a materialelor nucleare și a instalațiilor nucleare” (INFCIRC/225/Rev.5, AIEA, Viena (2011)).

PARTEA A 2-A

CLASIFICARE

CAPITOLUL 2.1
DISPOZIŢII GENERALE

2.1.1 INTRODUCERE

2.1.1.1 Conform ADR, clasele de mărfuri periculoase sunt următoarele:

Clasa 1 Substanţe și obiecte explozive

Clasa 2 Gaze

Clasa 3 Lichide inflamabile

Clasa 4.1 Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive, substanțe care polimerizează și substanţe solide explozive desensibilizate

Clasa 4.2 Substanţe predispuse la aprindere spontană

Clasa 4.3 Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile

Clasa 5.1 Substanţe comburante (oxidante)

Clasa 5.2 Peroxizi organici

Clasa 6.1 Substanţe toxice

Clasa 6.2 Substanţe infecţioase

Clasa 7 Materiale radioactive

Clasa 8 Substanţe corosive

Clasa 9 Substanţe și obiecte periculoase diverse

2.1.1.2 Fiecare rubrică a diferitelor clase are alocat un Nr. ONU. Tipurile de rubrici utilizate sunt următoarele:

A. Rubrici individuale pentru substanţe sau obiecte bine definite, inclusiv rubricile pentru substanțele care acoperă mai mulţi izomeri, cum ar fi:

Nr. ONU 1090 ACETONĂ

Nr. ONU 1104 ACETAŢI DE AMIL

Nr. ONU 1194 NITRIT DE ETIL ÎN SOLUŢIE

B. Rubrici generice pentru grupe bine definite de substanţe sau obiecte care nu sunt incluse în rubricile n.s.a, de exemplu:

Nr. ONU 1133 ADEZIVI

Nr. ONU 1266 PRODUSE PENTRU PARFUMERIE

Nr. ONU 2757 PESTICID CARBAMAT SOLID, TOXIC

Nr. ONU 3101 PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID

C. Rubrici n.s.a. care acoperă grupe de substanţe sau de obiecte având o natură chimică sau tehnică specială, nespecificată în altă parte, ca de exemplu:

Nr. ONU 1477 NITRAŢI ANORGANICI, N.S.A.

Nr. ONU 1987 ALCOOLI, N.S.A.

D. Rubrici n.s.a. generale, care acoperă un grup de substanţe sau obiecte care au una sau mai multe proprietăţi periculoase, nespecificate în altă parte, ca de exemplu:

Nr. ONU 1325 SOLID ORGANIC, INFLAMABIL, N.S.A.

Nr. ONU 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A.

Rubricile de la B, C și D sunt definite drept rubrici colective.

2.1.1.3 În vederea ambalării, substanţele, altele decât cele din clasele 1, 2, 5.2, 6.2 și 7 și altele decât cele autoreactive din clasa 4.1, sunt alocate grupelor de ambalare în funcţie de gradul de pericol pe care îl prezintă.

Grupa de ambalare I: Substanţe foarte periculoase;

Grupa de ambalare II: Substanţe mediu periculoase;

Grupa de ambalare III: Substanţe puţin periculoase.

Grupa sau grupele de ambalare la care sunt alocate substanţele sunt indicate în tabelul A din capitolul 3.2.

Obiectele nu sunt alocate unei grupe de ambalare. În scopul ambalării, orice prescripţie referitoare la nivelul de performanţă este prevăzută în instrucţia de ambalare aplicabilă.

2.1.2 Principii de clasificare

2.1.2.1 Mărfurile periculoase acoperite de o clasă sunt definite în funcţie de proprietăţile lor, conform sub-secţiunii 2.2.x.1 a clasei corespunzătoare. Includerea unei mărfuri periculoase într-o clasă și într-o grupă de ambalare se efectuează conform criteriilor enunţate în aceeași secţiune 2.2.x.1. Alocarea unuia sau mai multor pericole secundare unei substanţe sau unui obiect periculos se efectuează conform criteriilor clasei sau claselor corespunzătoare acestor pericole, menţionate în sub-secţiunile 2.2.x.1 corespunzătoare.

2.1.2.2 Toate rubricile de mărfuri periculoase sunt enumerate în tabelul A din capitolul 3.2, în ordinea numerică a Nr. ONU. Tabelul conţine informaţii corespunzătoare asupra mărfurilor enumerate, cum ar fi denumirea, clasa, grupa sau grupele de ambalare, eticheta sau etichetele care trebuie aplicate și dispoziţiile de ambalare și de transport[1)]. Substanţele care sunt menţionate nominal în coloana 2 a tabelului A din capitolul 3.2 trebuie să fie transportate conform clasificării din tabelul A sau conform condițiilor prevăzute la 2.1.2.8.

2.1.2.3 O substanţă poate conţine impurităţi tehnice (spre exemplu cele care rezultă din procesul de producţie) sau aditivi pentru stabilizare sau în alte scopuri care nu afectează clasificarea lor. Totuși, o substanţă menţionată printr-o denumire, listată ca o rubrică individuală în tabelul A din capitolul 3.2, conţinând impurităţi tehnice sau aditivi pentru stabilizare sau în alte scopuri care îi afectează clasificarea trebuie să fie considerată o soluţie sau un amestec (a se vedea 2.1.3.3).

2.1.2.4 Mărfurile periculoase enumerate sau definite în sub-secţiunile 2.2.x.2 ale fiecărei clase nu sunt admise la transport.

2.1.2.5 Mărfurile nemenţionate nominal, adică cele care nu figurează ca rubrică individuală în tabelul A al capitolului 3.2 și care nu sunt nici enumerate, nici definite într-una din sub-secţiunile 2.2.x.2 mai sus menţionate, trebuie să fie incluse într-o clasă corespunzătoare conform procedurilor din secţiunea 2.1.3. În plus, trebuie să fie determinate pericolul secundar, dacă este cazul, precum și grupa de ambalare, dacă este cazul. O dată stabilite clasa, pericolul secundar (dacă există) și grupa de ambalare, dacă este cazul, va fi determinat Nr. ONU corespunzător. Structura arborescentă de decizie indicată în sub-secţiunile 2.2.x.3 (lista de rubrici colective) de la sfârșitul fiecărei clase indică parametrii corespunzători care permit alegerea rubricii colective adecvate (Nr. ONU). În toate cazurile, se va alege, conform ierarhiei indicate la 2.1.1.2 prin literele B, C și respectiv D, rubrica colectivă cea mai specifică care acoperă proprietăţile substanţei sau obiectului. Dacă substanţa sau obiectul nu poate fi clasificat(ă) la rubricile B sau C, conform 2.1.1.2, atunci și numai atunci vor fi clasificate la o rubrică de tip D.

2.1.2.6 Pe baza procedurilor de încercare din capitolul 2.3 și a criteriilor prezentate în sub-secţiunile 2.2.x.1 ale diverselor clase, se poate determina, după cum este specificat în sub-secţiunile menţionate mai sus, dacă o substanţă, soluţie sau amestec dintr-o anumită clasă, menţionat(ă) nominal în tabelul A al capitolului 3.2, nu îndeplinește criteriile acelei clase. În asemenea cazuri, substanţa, soluţia sau amestecul nu este trecut(ă) ca aparţinând acelei clase.

2.1.2.7 În scopul clasificării, substanţele care au un punct de topire sau un punct de topire inițial mai mic sau egal cu 20^0 C la o presiune de 101,3 kPa trebuie considerate ca fiind lichide. O substanţă vâscoasă al cărei punct de topire specific nu poate fi definit trebuie supusă încercării ASTM D 4359-90 sau încercării de determinare a fluidităţii (încercarea penetrometrului) prescrisă la 2.3.4.

---

1) *O listă alfabetică a acestor rubrici a fost elaborată de Secretariat și figurează în tabelul B din capitolul 3.2. Acest tabel nu face parte oficial din ADR.*

2.1.2.8 Dacă expeditorul a identificat, pe baza rezultatelor încercărilor, că o substanță menționată nominal în coloana (2) a tabelului A din capitolul 3.2, îndeplinește criteriile de clasificare pentru o clasă care nu este indicată în Coloana (3a) sau (5) a tabelului A din capitolul 3.2, acesta poate, cu acordul autorității competente, expedia substanța:

- la rubrica colectivă cea mai potrivită care figurează la sub-secțiunile 2.2.x.3 și care ia în considerare toate pericolele identificate; sau
- la același Nr. ONU și la aceiași denumire, dar adăugând informațiile de comunicare a pericolului necesare pentru a indica pericol(ele) secundar(e) suplimentar(e) (documentație, etichetă, placa-etichetă), cu condiția să rămână neschimbată clasa și orice altă condiție de transport (de exemplu: limitarea cantitativă, dispoziții de ambalare și pentru cisterne), care în mod normal, se aplică la substanțele care au o astfel de combinație de pericol, de asemenea, se aplică și substanței menționate.

***NOTA 1**: Autoritatea competentă care își dă acordul poate fi autoritatea competentă a oricărei părți contractante la ADR și care poate recunoaște, de asemenea, acordul dat de către autoritatea competentă a unei țări care nu este parte contractantă la ADR, cu condiția ca acest acord să fie dat în conformitate cu procedurile aplicabile conforme cu RID, ADR, ADN, Codul IMDG sau Instrucțiunile Tehnice OACI.*

***NOTA 2**: În cazul în care o autoritate competentă acordă o astfel de autorizație, aceasta ar trebui să informeze Sub-comitetul de experți pentru transportul mărfurilor periculoase al ONU și să transmită o propunere de amendament la Lista mărfurilor periculoase din cadrul Regulamentului tip al ONU pentru a face modificările necesare. În cazul în care modificarea propusă este respinsă, autoritatea competentă ar trebui să retragă autorizația.*

***NOTA 3**: Pentru transportul în conformitate cu 2.1.2.8, a se vedea, de asemenea, 5.4.1.1.20.*

2.1.3 Clasificarea substanţelor, inclusiv a soluţiilor şi a amestecurilor (cum sunt preparatele și deșeurile) care nu sunt menţionate nominal

2.1.3.1 Substanţele, inclusiv soluţiile și amestecurile, care nu sunt menţionate nominal, trebuie să fie clasificate în funcţie de gradul lor de pericol, conform criteriilor indicate în sub-secţiunea 2.2.x.1 a diverselor clase. Pericolul sau pericolele prezentate de o substanţă trebuie să fi determinate pe baza caracteristicilor fizice și chimice și ale proprietăţilor fiziologice. Trebuie să se ţină seama, de asemenea, de aceste caracteristici atunci când se impune o clasificare mai strictă, ţinând cont de experienţa anterioară.

2.1.3.2 O substanţă nemenţionată nominal în tabelul A al capitolului 3.2, care prezintă un singur pericol, trebuie clasificată într-o clasă corespunzătoare, la o rubrică colectivă care figurează în sub-secţiunea 2.2.x.3 a respectivei clase.

2.1.3.3 O soluţie sau un amestec care îndeplinește criteriile de clasificare ale ADR compus dintr-o singură substanţă predominantă menţionată printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2 și una sau mai multe substanţe care nu fac obiectul ADR sau din urme ale uneia sau ale mai multor substanţe menţionate printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2, trebuie să fie alocate numărului ONU și denumirii oficiale de transport a substanţei predominante menţionate printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2, cu excepţia situaţiei când:

(a) soluţia sau amestecul este menţionat printr-o denumire în tabelul A al capitolului 3.2;

(b) denumirea și descrierea substanţei menţionate printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2 indică în mod expres că ele se aplică doar pentru substanţa pură;

(c) clasa, codul de clasificare, grupa de ambalare sau starea fizică a soluţiei sau a amestecului nu sunt diferite de cele ale substanţei menţionate printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2; sau

(d) caracteristicile de pericol și proprietăţile soluţiei sau amestecului nu necesită măsuri de intervenţie în caz de urgenţă care diferă de cele necesare pentru substanţa menţionată printr-o denumire în tabelul A din capitolul 3.2.

În toate celelalte cazuri, cu excepţia celui descris în (a), soluţia sau amestecul trebuie să fie clasificat(ă) ca o substanţă nemenţionată printr-o denumire într-o clasă corespunzătoare sau într-o rubrică colectivă care figurează în sub-secţiunea 2.2.x.3 a acelei clase, ţinând cont de

pericolele secundare eventuale prezentate de către acea soluţie sau amestec, cu excepţia cazului când soluţia sau amestecul nu îndeplinește criteriile niciunei clase, situaţie în care ele nu fac obiectul dispoziţiilor ADR.

2.1.3.4 Soluţiile și amestecurile care conţin substanţe care aparţin uneia dintre rubricile menţionate la 2.1.3.4.1 sau 2.1.3.4.2 trebuie să fie clasificate în conformitate cu dispoziţiile acestor paragrafe.

2.1.3.4.1 Soluţiile și amestecurile care conţin una din următoarele substanţe menţionate prin denumire, trebuie clasificate întotdeauna la aceeași rubrică ca și substanţa pe care o conţin, cu condiţia ca acestea să nu prezinte caracteristicile de pericol indicate la 2.1.3.5.3:

- Clasa 3

  Nr. ONU 1921 PROPILENIMINĂ, STABILIZATĂ;

  Nr. ONU 3064 NITROGLICERINĂ ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ, cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină;

- Clasa 6.1

  Nr. ONU 1051 CIANURĂ DE HIDROGEN, STABILIZATĂ, cu un conţinut mai mic de 3% de apă; Nr. ONU 1185 ETILENEIMINĂ STABILIZATĂ; Nr. ONU 1259 NICHEL-CARBONIL; Nr. ONU 1613 ACID CIANHIDRIC, SOLUŢIE APOASĂ (CIANURĂ DE HIDROGEN, SOLUŢIE APOASĂ), conţinând cel mult 20% cianură de hidrogen; Nr. ONU 1614 CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu cel mult 3% apă și absorbită într-un material inert poros; Nr. ONU 1994 FIER PENTACARBONIL; Nr. ONU 2480 IZOCIANAT DE METIL; Nr. ONU 2481 IZOCIANAT DE ETIL; Nr. ONU 3294 CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ, conţinând cel mult 45% cianură de hidrogen;

- Clasa 8

  Nr. ONU 1052 FLUORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ; Nr. ONU 1744 BROM sau 1744 BROM ÎN SOLUŢIE; Nr. ONU 1790 ACID FLUORHIDRIC, conţinând mai mult de 85% fluorură de hidrogen; Nr. ONU 2576 OXIBROMURĂ DE FOSFOR TOPITĂ;

2.1.3.4.2 Soluţiile și amestecurile care conţin substanţe care aparţin uneia dintre rubricile menţionate la clasa 9:
Nr. ONU 2315 DIFENILI POLICLORAŢI LICHIZI;
Nr. ONU 3151 DIFENILI POLIHALOGENAŢI LICHIZI;
Nr. ONU 3151 TERFENILI POLIHALOGENAŢI LICHIZI;
Nr. ONU 3152 DIFENILI POLIHALOGENAŢI SOLIZI;
Nr. ONU 3152 MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAŢI SOLIZI;
Nr. ONU 3152 TERFENILI POLIHALOGENAŢI SOLIZI, sau
Nr. ONU 3432 DIFENILI POLICLORINAŢI SOLIZI

trebuie să fie clasificate întotdeauna la aceeași rubrică a Clasei 9, cu condiţia ca:

- aceste soluţii și amestecuri să nu conţină în plus și alte componente periculoase, altele decât componentele din grupa de ambalare III, clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 sau 8; și
- să nu prezinte caracteristicile de pericol indicate la 2.1.3.5.3.

2.1.3.4.3 Obiectele folosite, de exemplu transformatoarele și condensatoarele, care conţin o soluţie sau un amestec menţionat la 2.1.3.4.2, trebuie întotdeauna să fie clasificate la aceeași rubrică din Clasa 9, cu condiţia:

(a) ca acestea să nu conţină în plus compuși periculoși alţii decât dibenzodioxine și dibenzofurani polihalogenaţi din Clasa 6.1 sau compuși din grupa de ambalare III din Clasa 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1 sau 8;

(b) ca acestea să nu prezinte caracteristici de pericol indicate la alineatele de la a) la g) și i) de la 2.1.3.5.3.

2.1.3.5 Substanţele nemenţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, care prezintă mai mult decât o caracteristică de pericol, precum și soluţiile sau amestecurile care îndeplinesc criteriile de clasificare ale ADR și conţin mai multe substanţe periculoase, trebuie clasificate într-o rubrică colectivă (a se vedea 2.1.2.5) și în grupa de ambalare a clasei corespunzătoare, conform caracteristicilor lor de pericol. Această clasificare conform caracteristicilor de pericol trebuie efectuată în următorul mod:

2.1.3.5.1 Caracteristicile fizice și chimice și proprietăţile fiziologice trebuie să fie determinate prin măsurători sau calcul, iar substanţa, soluţia sau amestecul trebuie să fie clasificat(ă) conform criteriilor menţionate în sub-secţiunile 2.2.x.1 ale diverselor clase.

2.1.3.5.2 Dacă această determinare nu este posibilă fără costuri sau prestaţii disproporţionate (cum ar fi cazul pentru unele deșeuri), substanţa, soluţia sau amestecul trebuie să fie clasificat(ă) în clasa componentului care prezintă pericolul preponderent.

2.1.3.5.3 În cazul în care caracteristicile de pericol ale substanţei, amestecului sau soluţiei, corespund mai multor clase sau grupe de substanţe enumerate mai jos, atunci substanţa, soluţia sau amestecul trebuie clasificat(ă) în clasa sau grupa de substanţe corespunzătoare pericolului mai mare în următoarea ordine a importanţei:

(a) substanţe din clasa 7 (cu excepţia materialelor radioactive în colete exceptate pentru care, cu excepţia Nr. ONU 3507 HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, se aplică dispoziţia specială 290 din capitolul 3.3 unde alte proprietăţi periculoase trebuie considerate drept preponderente);

(b) substanţe din clasa 1;

(c) substanţe din clasa 2;

(d) substanţe lichide explozive desensibilizate din clasa 3;

(e) substanţe autoreactive și substanţe solide explozive desensibilizate din clasa 4.1;

(f) substanţe piroforice din clasa 4.2;

(g) substanţe din clasa 5.2;

(h) substanţele din clasa 6.1 care îndeplinesc criteriile de toxicitate prin inhalare ale grupei de ambalare I (substanţe care îndeplinesc criteriile de clasificare ale clasei 8 și care prezintă o toxicitate la inhalare a pulberilor și vaporilor (CL_{50}) corespunzătoare grupei de ambalare I și a căror toxicitate la ingestie sau absorbţie cutanată corespunde numai grupei de ambalare III sau care prezintă un grad mai scăzut de toxicitate, trebuie alocate clasei 8);

(i) substanţe infecţioase din clasa 6.2.

2.1.3.5.4 În cazul în care caracteristicile de pericol ale substanţei corespund mai multor clase sau grupe de substanţe care nu apar la 2.1.3.5.3 de mai sus, ele trebuie clasificate conform aceleiași proceduri, dar clasa corespunzătoare trebuie aleasă în funcţie de tabelul priorităţii pericolelor de la 2.1.3.10.

2.1.3.5.5 Dacă substanţa care trebuie transportată este un deșeu, având o compoziţie care nu este cunoscută cu precizie, alocarea sa la un Nr. ONU și la o grupă de ambalare în concordanţă cu 2.1.3.5.2 se poate baza pe cunoștinţelor expeditorului despre respectivul deșeu, inclusiv pe toate datele tehnice și de siguranţă disponibile, așa cum sunt cerute de legislaţia în vigoare privind securitate[2] mediul înconjurător.

În cazul în care există dubii, se alege cel mai sever grad de pericol aferent.

Dacă totuși, pe baza cunoștinţelor despre compoziţia deșeului și despre proprietăţile fizice și chimice ale componentelor identificate, este posibil să se demonstreze că proprietăţile deșeului nu corespund cu proprietăţile grupei de ambalare I, deșeul poate fi clasificat, în lipsa altor date, la rubrica n.s.a cea mai apropiată de grupa de ambalare II. Totuși, dacă este cunoscut că deșeul posedă numai proprietăţi periculoase pentru mediu, el poate fi alocat grupei de ambalare III de la Nr. ONU 3077 sau 3082.

---

[2] *O astfel de reglementare este, de exemplu, Decizia Comisiei nr. 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei nr. 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva nr. 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și Decizia Consiliului nr. 94/904/CE care stabilește lista deșeurilor periculoase ca urmare a Articolului 1(4) din Directiva Consiliului 91/689/EEC privitoare la deșeurile periculoase (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene Nr. L 226 din 6 septembrie 2000, pagina 3) cu modificările și completările ulterioare, precum și Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Jurnal oficial al Comunităţilor Europene Nr. L 312 din 22 noiembrie 2008, p. 3 la 30) cu modificările și completările ulterioare.*

Această procedură nu se poate folosi pentru deșeurile care conţin substanţele menţionate în 2.1.3.5.3, substanţele din clasa 4.3, substanţele enumerate în 2.1.3.7 sau pentru substanţele care nu sunt admise la transport conform 2.2.x.2.

2.1.3.6 Trebuie reţinută întotdeauna cea mai specifică rubrică colectivă (a se vedea 2.1.2.5), cu alte cuvinte, nu trebuie făcut apel la o rubrică n.s.a generală dacă este posibilă utilizarea unei rubrici generice sau a unei rubrici n.s.a specifice.

2.1.3.7 Soluţiile și amestecurile de substanţe comburante (oxidante) sau de substanţe care prezintă un pericol secundar comburant (oxidant) pot avea proprietăţi explozive. În asemenea cazuri, ele nu trebuie admise la transport decât dacă îndeplinesc prescripţiile aplicabile clasei 1. Pentru îngrășămintele solide pe bază de azotat (nitrat) de amoniu, a se vedea, de asemenea, alineatele 13 și 14 de la 2.2.51.2.2 și Manualul de Încercări și Criterii, Partea III, Secțiunea 39.

2.1.3.8 Substanţele din clasele de la 1 la 6.2 şi din clasele 8 şi 9, altele decât cele alocate la Nr. ONU 3077 şi 3082, care îndeplinesc criteriile de la 2.2.9.1.10, în plus faţă de pericolele pe care le prezintă în legătură cu aceste clase, sunt considerate ca substanţe periculoase pentru mediu. Celelalte substanţe care nu îndeplinesc criteriile niciunei alte clase sau niciunei alte substanțe din Clasa 9, însă care îndeplinesc criteriile de la 2.2.9.1.10, trebuie să fie alocate la Nr. ONU 3077 sau 3082, după caz.

2.1.3.9 Deșeurile care nu îndeplinesc criteriile pentru clasificare în clasele 1 până la 9, dar care sunt vizate de *Convenția de la Basel privind Controlul deplasărilor transfrontaliere ale deșeurilor periculoase și eliminarea acestora*, pot fi transportate sub Nr. ONU 3077 sau 3082.

2.1.3.10 Tabelul priorităţii pericolelor

Clasa şi grupa de ambalare	4.1, II	4.1, III	4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	5.1, III	6.1, I DERMAL	6.1, I ORAL	6.1, II	6.1, III	8, I	8, II	8, III	9
3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.1 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	SOL LIQ 4.2 3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, I 3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I	3, I
3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, II 3, II	SOL LIQ 5.1, II 3, II	3, I	3, I	3, II	3, II	8, I	3, II	3, II	3, II
3, III	SOL LIQ 4.1 3, II	SOL LIQ 4.1 3, III	SOL LIQ 4.2 3, II	SOL LIQ 4.2 3, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	SOL LIQ 5.1, I 3, I	SOL LIQ 5.1, II 3, II	SOL LIQ 5.1, III 3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	3, III [a]	8, I	8, II	3, III	3, III
4.1, II			4.2, II	4.2, II	4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.1, II	4.1, II	6.1, I	6.1, I	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	SOL LIQ 4.1, II 6.1, II	8, I	SOL LIQ 4.1, II 8, II	SOL LIQ 4.1, II 8, II	4.1, II
4.1, III			4.2, II	4.2, III	4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	4.1, II	4.1, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	SOL LIQ 4.1, III 6.1, III	8, I	8, II	SOL LIQ 4.1, III 8, III	4.1, III
4.2, II					4.3, I	4.3, II	4.3, II	5.1, I	4.2, II	4.2, II	6.1, I	6.1, I	4.2, II	4.2, II	8, I	4.2, II	4.2, II	4.2, II
4.2, III					4.3, I	4.3, II	4.3, III	5.1, I	5.1, II	4.2, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.2, III	8, I	8, II	4.2, III	4.2, III
4.3, I								5.1, I	4.3, I	4.3, I	6.1, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I	4.3, I
4.3, II								5.1, I	4.3, II	4.3, II	6.1, I	4.3, I	4.3, II	4.3, II	8, I	4.3, II	4.3, II	4.3, II
4.3, III								5.1, I	5.1, II	4.3, III	6.1, I	6.1, I	6.1, II	4.3, III	8, I	8, II	4.3, III	4.3, III
5.1, I											5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I	5.1, I
5.1, II											6.1, I	5.1, I	5.1, II	5.1, II	8, I	5.1, II	5.1, II	5.1, II
5.1, III											6.1, I	6.1, I	6.1, II	5.1, III	8, I	8, II	5.1, III	5.1, III
6.1, I DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, I ORAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, I	6.1, I	6.1, I
6.1, II INHAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	6.1, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II DERMAL															SOL LIQ 6.1, I 8, I	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, II ORAL															8.1	SOL LIQ 6.1, II 8, II	6.1, II	6.1, II
6.1, III															8, I	8, II	8, III	6.1, III
8, I																		8, I
8, II																		8, II
8, III																		8, III

SOL = Substanţe şi amestecuri solide
LIQ = Substanţe, amestecuri şi soluţii solide
DERMAL = Toxicitate cutanată
ORAL = Toxicitate la ingestie
INHAL = Toxicitate la inhalare

[a] *Clasa 6.1 pentru pesticide*

NOTA 1: Exemple care ilustrează modul de utilizare a tabelului

Clasificarea unei substanţe unice

Descrierea substanţei care trebuie clasificată:

O amină nemenţionată nominal, care corespunde criteriilor clasei 3, grupa de ambalare II, precum şi celor ale clasei 8, grupa de ambalare I.

Metodă:

Prin intersectarea rândului 3 II cu coloana 8 I se obţine 8 I.

Această amină trebuie aşadar clasificată în clasa 8 la:

Nr. ONU 2734 AMINE LICHIDE, COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A sau Nr. ONU 2734 POLIAMINE LICHIDE, COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A,

grupa de ambalare I.

Clasificarea unui amestec

Descrierea amestecului care trebuie clasificat:

Amestec compus dintr-un lichid inflamabil din clasa 3, grupa de ambalare III, dintr-o substanţă toxică din clasa 6.1, grupa de ambalare II şi dintr-o substanţă corosivă din clasa 8, grupa de ambalare I.

Metodă:

Prin intersectarea rândului 3 III cu coloana 6.1 II obţinem 6.1 II.

Prin intersectarea rândului 6.1 II cu coloana 8 I obţinem 8 I LIQ.

Acest amestec, în absenţa unei definiţii mai precise, trebuie clasificat în clasa 8, la:

Nr. ONU 2922 LICHID COROSIV TOXIC, N.S.A., grupa de ambalare I.

NOTA 2: Exemple de clasificare a soluţiilor şi a amestecurilor într-o clasă şi o grupă de ambalare:

O soluţie de fenol din clasa 6.1, (II), în benzen din clasa 3, (II), trebuie clasificată în clasa 3, (II); această soluţie trebuie clasificată la Nr. ONU 1992 LICHID INFLAMABIL, TOXIC; N:S:A., clasa 3, (II), din cauza toxicităţii fenolului.

Un amestec solid de arseniat de sodiu din clasa 6.1, (II), şi hidroxid de sodiu din clasa 8, (II), trebuie clasificat la numărul ONU 3290 SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A., în clasa 6.1 (II).

O soluţie de naftalenă brută sau rafinată din clasa 4.1, (III), într-o benzină din clasa 3, (II), trebuie clasificată la numărul ONU 3295 HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A., în clasa 3, (II).

Un amestec de hidrocarburi din clasa 3, (III), şi de difenili policloraţi (PCB) din clasa 9, (II), trebuie clasificat la numărul ONU 2315 DIFENILI POLICLORAŢI LICHIZI, sau Nr. ONU 3432 DIFENILI POLICLORAŢI SOLIZI în clasa 9, (II).

Un amestec de propilenimină din clasa 3 şi de difenili policloraţi (PCB) din clasa 9, (II), trebuie clasificat la numărul ONU 1921 PROPILENIMINĂ STABILIZATĂ în clasa 3.

2.1.4 Clasificarea eşantioanelor

2.1.4.1 Atunci când clasa unei substanţe nu este cunoscută cu precizie și dacă respectiva substanţă face obiectul unui transport în vederea supunerii sale la alte încercări, trebuie să-i fie alocată o clasă, o denumire oficială de transport și un număr ONU provizorii, în funcţie de ceea ce cunoaște expeditorul despre substanţă și conform:

(a) criteriilor de clasificare din capitolul 2.2.; și

(b) dispoziţiilor prezentului capitol.

Trebuie utilizată grupa de ambalare cea mai riguroasă, care corespunde denumirii oficiale de transport aleasă.

La aplicarea acestei dispoziţii, denumirea oficială de transport trebuie să fie completată cu termenul **„EŞANTION”** (de exemplu, **LICHID INFLAMABIL N.S.A., EŞANTION**). În anumite cazuri, atunci când există o denumire pentru un eșantion de substanță care este considerat că îndeplinește anumite criterii de clasificare (de exemplu, **EŞANTION DE GAZ NECOMPRIMAT INFLAMABIL, Nr. ONU 3167**) această denumire oficială de transport trebuie folosită. Atunci când se utilizează o rubrică N.S.A. pentru transportul eșantionului, nu este necesar să se adauge la denumirea oficială a transportului denumirea tehnică așa cum prescrie dispoziţia specială 274 din capitolul 3.3.

2.1.4.2 Eșantioanele de substanțe trebuie să fie transportate conform prescripţiilor aplicabile denumirii oficiale provizorii, sub rezerva ca:

(a) substanţa să nu fie considerată drept o substanţă interzisă la transport, conform secţiunilor 2.2.x.2 ale capitolului 2.2. sau conform capitolului 3.2.

(b) substanţa să nu fie considerată drept corespunzătoare criteriilor aplicabile clasei 1 sau ca fiind o substanţă infecţioasă sau un material radioactiv;

(c) substanţa să îndeplinească prescripţiile de la 2.2.41.1.15 sau 2.2.52.1.9, dacă este vorba de o substanţă autoreactivă, respectiv de un peroxid organic;

(d) eșantionul să fie transportat într-un ambalaj combinat cu o masă netă pe colet mai mică sau egală cu 2,5 kg; și

(e) eșantionul să nu fie ambalat împreună cu alte mărfuri.

2.1.4.3 ***Eșantioane de substanțe energetice destinate încercării***

2.1.4.3.1 Eșantioanele de substanțe organice ale căror grupe funcționale sunt enumerate în tabelele A6.1 sau A6.3 din apendicele 6 (Proceduri de preselecție) din Manualul de Încercări și Criterii pot fi transportate la Nr. ONU 3224 (solid autoreactiv tip C) sau la Nr. ONU 3223 (lichid autoreactiv tip C) din Clasa 4.1, după caz, cu condiția ca:

a) Eșantioanele să nu conțină:

i) niciun exploziv cunoscut;

ii) nicio substanță care să prezinte efecte explozive în timpul încercărilor;

iii) niciun compus conceput pentru a produce practic un efect exploziv sau pirotehnic; sau

iv) niciun component de precursori sintetici de explozivi intenționați;

b) Pentru amestecurile, complexele sau sărurile substanțelor comburante (oxidante) anorganice de clasa 5.1 cu substanțe organice, concentrația substanței comburante (oxidante) anorganice să fie:

i) mai mică de 15% din masă, în cazul în care aceasta este atribuită la grupa de ambalare I (foarte periculoasă) sau II (mediu periculoasă); sau

ii) mai mică de 30 % din masă dacă este atribuită la grupa de ambalare III (puțin periculoasă);

c) Datele disponibile să nu permită o clasificare mai precisă;

d) Eșantionul să nu fie ambalat cu alte mărfuri; și

e) Eșantionul să fie ambalat în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P520 și dispozițiile speciale de ambalare PP94 sau PP95 de la 4.1.4.1, după caz.

2.1.5 ***Clasificarea obiectelor ca obiecte care conțin mărfuri periculoase, N.S.A.***

NOTA: *Pentru obiectele care nu au o denumire oficială de transport și care conțin doar mărfuri periculoase în cantități care nu le depășesc pe cele specificate în coloana (7a) a tabelului A de la Capitolul 3.2, poate fi alocat Nr. ONU 3363 cu dispozițiile speciale 301 și 672 de la Capitolul 3.3.*

2.1.5.1 Obiectele care conțin mărfuri periculoase pot fi clasificate după cum este prevăzut în alt loc din ADR la denumirea oficială de transport corespunzătoare mărfurilor periculoase pe care le conțin sau clasificate în conformitate cu prezenta secțiune.

În sensul prezentei secțiuni, prin termenul „obiect” se înțeleg utilaje, aparate sau alte dispozitive care conțin una sau mai multe mărfuri periculoase (sau reziduuri ale acestor mărfuri) care fac parte integrantă din obiect fiind necesare pentru funcționarea acestuia și care nu pot fi îndepărtate pentru transport.

Un ambalaj interior nu este considerat obiect.

2.1.5.2 Aceste obiecte pot conține în plus și baterii. Bateriile cu litiu care fac parte dintr-un obiect trebuie să fie conforme unui tip care s-a dovedit că a îndeplinit prescripțiile de încercare din Manualul de Încercări și Criterii, partea III, sub-secțiunea 38.3, cu excepția unei prescripții contrare în ADR (de exemplu pentru prototipurile de pre-producție ale obiectelor care conțin baterii cu litiu sau pentru o serie mică de producție care constă din cel mult 100 de astfel de obiecte).

2.1.5.3 Această secțiune nu se aplică obiectelor care au deja o denumire oficială de transport mai precisă în tabelul A din capitolul 3.2.

2.1.5.4 Această secțiune nu se aplică mărfurilor periculoase din clasa 1, clasa 6.2 sau clasa 7 ori materialelor radioactive conținute în obiecte. Cu toate acestea, se aplică obiectelor care conțin substanțe explozive excluse din Clasa 1, în conformitate cu 2.2.1.1.8.2.

2.1.5.5 Obiectele care conțin mărfuri periculoase trebuie alocate unei clase în funcție de pericolele lor, utilizând pentru fiecare dintre mărfurile periculoase conținute în obiectul respectiv ordinea priorității pericolelor din tabelul de la 2.1.3.10, după caz. În cazul în care obiectul conține mărfuri periculoase din clasa 9, toate celelalte mărfuri periculoase sunt considerate ca având un pericol mai mare.

2.1.5.6 Pericolele secundare trebuie să reprezinte pericolele principale ale celorlalte mărfuri periculoase conținute în obiect. În cazul în care obiectul conține numai o singură marfă periculoasă, pericolele secundare vor fi cele identificate prin etichetele de pericol secundar din coloana (5) a tabelului A din capitolul 3.2, după caz. În cazul în care obiectul conține mai multe mărfuri periculoase care pot reacționa periculos între ele în timpul transportului, acestea trebuie să fie separate (a se vedea 4.1.1.6).

2.1.6 Clasificarea ambalajelor deteriorate, goale şi necurăţate

Ambalajele, ambalajele mari şi RMV-urile goale şi necurăţate sau părţi din ele, transportate în vederea eliminării şi reciclării lor sau recuperării materialelor lor, cu excepţia recondiţionării, reparării, întreţinerii obişnuite, reconstrucţiei sau reutilizării, pot fi alocate la Nr. ONU 3509, dacă îndeplinesc prescripţiile pentru această rubrică.

CAPITOLUL 2.2

DISPOZIŢII SPECIFICE PENTRU DIVERSE CLASE

2.2.1 Clasa 1 Substanţe și obiecte explozive

2.2.1.1 Criterii

2.2.1.1.1 Sunt considerate substanţe și obiecte în sensul clasei 1:

(a) substanţele explozive: substanţe solide sau lichide (sau amestecuri de substanţe) susceptibile ca prin reacţie chimică, să degajeze gaze la o astfel de temperatură, presiune și viteză, încât să poată rezulta prejudicii pentru împrejurimi.

Substanţele pirotehnice: substanţe sau amestecuri de substanţe destinate să producă un efect caloric, luminos, sonor, gazos sau fumigen, sau o combinaţie de astfel de efecte, ca urmare a reacţiilor chimice exotermice auto-întreţinute nedetonante.

NOTA 1*: Substanţele care nu sunt ele însele substanţe explozive, dar care pot forma un amestec exploziv de gaze, vapori sau pulberi, nu sunt substanţe din clasa 1.*

NOTA 2*: Sunt de asemenea excluse din clasa 1, substanţele explozive umezite cu apă sau alcool al căror conţinut în apă sau alcool depășește valorile limită specificate și pe cele care conţin plastifianţi-aceste substanţe explozive sunt alocate claselor 3 și 4.1 – precum și substanţele explozive care, din cauza pericolului lor principal, sunt alocate clasei 5.2.*

(b) obiectele explozive: obiecte conţinând una sau mai multe substanţe explozive sau pirotehnice.

NOTĂ: *Dispozitivele conţinând substanţe explozive sau pirotehnice în cantităţi atât de mici sau având o asemenea natură încât detonarea sau explodarea lor din greșeală sau accidentală, în cursul transportului, nu ar aduce după sine nicio manifestare exterioară a dispozitivului, care să se traducă prin proiecţii, incendiu, degajare de fum sau de căldură sau zgomot puternic, nu sunt supuse prescripţiilor clasei 1.*

(c) substanţele și obiectele nemenţionate mai sus, fabricate pentru a produce un efect practic exploziv sau pirotehnic.

În scopul Clasei 1, se aplică următoarea definiţie:

Flegmatizat înseamnă că o substanţă (sau un „flegmatizant") a fost adăugată la un exploziv pentru a crește gradul de siguranţă al acestuia în timpul manipulării sau transportului. Flegmatizantul face explozivul să fie insensibil sau mai puţin sensibil la următoarele fenomene: căldură, șoc, impact, lovire sau fricţiune. Agenţii flegmatizanţi tipici includ, dar nu se limitează la: ceară, hârtie, apă, polimeri (precum clorofluoropolimerii), alcool sau uleiuri (precum vaselina sau parafina).

2.2.1.1.2 Orice substanţă sau obiect care are, sau poate avea proprietăţi explozive, trebuie luat(ă) în considerare pentru a fi alocat(ă) clasei 1, conform încercărilor, modurilor de operare și criteriilor prevăzute în prima parte a *Manualului de Încercări și Criterii*.

O substanţă sau obiect alocat(ă) clasei 1 nu sunt admise la transport decât dacă a fost alocat(ă) unei denumiri sau rubrici n.s.a din tabelul A al capitolului 3.2 și dacă criteriile *Manualului de Încercări și Criterii* sunt îndeplinite.

2.2.1.1.3 Substanţele sau obiectele din clasa 1 trebuie să le fie alocate unui număr ONU și unei denumiri sau rubrici n.s.a din tabelul A al capitolului 3.2. Interpretarea numelor de substanţe sau obiecte din tabelul A al capitolului 3.2 trebuie să se bazeze pe glosarul care figurează la 2.2.1.4.

Eșantioanele de substanţe sau obiecte explozive noi sau existente, transportate în scopul încercării, clasificării, cercetării și dezvoltării controlului calităţii sau în calitate de eșantioane comerciale, altele decât explozivele de amorsare, pot fi alocate la Nr. ONU 0190 EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI.

Alocarea substanţelor și obiectelor explozive nemenţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2 unei rubrici n.s.a sau la Nr. ONU 0190 EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI, precum și anumite substanţe al căror transport este subordonat unei autorizaţii speciale a autorităţii competente, în baza prescripţiilor speciale vizate în coloana 6) a tabelului A din capitolul 3.2, va fi efectuată de către autoritatea competentă a ţării de origine. Această autoritate va trebui, de asemenea, să aprobe în scris condiţiile de transport al acestor materii și obiecte. Dacă ţara de origine nu este Parte contractantă a ADR, clasificarea și condiţiile de transport trebuie să fie recunoscute de către autoritatea competentă a primei ţări Parte contractantă a ADR alocată de transport.

2.2.1.1.4 Substanţele și obiectele din clasa 1 trebuie să fie alocate unei diviziuni conform 2.2.1.1.5 și unei grupe de compatibilitate conform 2.2.1.1.6. Diviziunea trebuie stabilită pe baza rezultatelor încercărilor descrise la 2.3.1, utilizând definiţiile de la 2.2.1.1.5. Grupa de compatibilitate trebuie determinată după definiţiile de la 2.2.1.1.6. Codul de clasificare se compune dintr-un număr al diviziunii și litera grupei de compatibilitate.

2.2.1.1.5 ***Definirea diviziunilor***

Diviziunea 1.1 Substanţe și obiecte care comportă un pericol de explozie în masă (o explozie în masă este o explozie care afectează într-o manieră practic instantanee cvasi-totalitatea încărcăturii).

Diviziunea 1.2 Substanţe și obiecte care comportă un pericol de proiecție, fără pericolul unei explozii în masă.

Diviziunea 1.3 Substanţe și obiecte care comportă un pericol de incendiu cu un pericol minor de explozie sau proiecţie sau ambele, dar fără pericolul unei explozii în masă,

(a) a căror combustie dă naștere unei radiaţii termice considerabile; sau

(b) care ard pe rând, cu efecte minime de explozie sau de proiecţie sau altele.

Diviziunea 1.4 Substanţe și obiecte care nu prezintă decât un pericol minor de explozie în caz de aprindere sau amorsare în timpul transportului. Efectele sunt limitate în special la colet și, în mod normal, nu dau naștere la proiecţia de fragmente de dimensiuni considerabile sau la o distanţă considerabilă. Un incendiu exterior nu trebuie să antreneze după sine explozia practic instantanee a cvasi-totalităţii conţinutului coletului.

Diviziunea 1.5 Substanţe foarte puţin sensibile, care comportă un pericol de explozie în masă, a căror sensibilitate este de o asemenea natură încât, în condiţii normale de transport, nu există decât o probabilitate foarte scăzută de amorsare sau de trecere la combustie prin detonare. Prescripţia minimă este ca acestea să nu poată exploda în timpul încercării la foc exterior.

Diviziunea 1.6 Obiecte extrem de puţin sensibile, care nu comportă pericolul de explozie în masă. Aceste obiecte conţin în principal substanţe extrem de puţin sensibile și prezintă o probabilitate neglijabilă de amorsare sau de propagare accidentală.

NOTĂ: *Pericolul legat de obiectele din diviziunea 1.6 se limitează la explozia unui singur obiect.*

2.2.1.1.6 *Definirea grupelor de compatibilitate a substanţelor și obiectelor*

A Substanţă explozivă primară.

B Obiect conţinând o substanţă explozivă primară și are mai puţin de două dispozitive de protecţie eficiente. Unele obiecte, cum ar fi detonatoarele de mină, ansamblurile de detonatoare de mină și amorsele cu percuţie sunt incluse aici, deși nu conţin explozivi primari.

C Substanţă explozivă propulsivă sau altă substanţă explozivă deflagrantă sau obiect conţinând o asemenea substanţă explozivă.

D Substanţă explozivă secundară detonantă sau praf de pușcă (pulbere neagră) sau obiect conţinând o substanţă explozivă secundară detonantă, în toate cazurile fără dispozitive de amorsare, nici încărcătură propulsivă, sau obiect conţinând o substanţă explozivă primară și având cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

E Obiect conţinând o substanţă explozivă secundară detonantă, fără dispozitive de amorsare, cu încărcătură propulsivă (alta decât o încărcătură conţinând un lichid sau un gel inflamabil sau lichide hipergolice).

F Obiect conţinând o substanţă explozivă secundară detonantă, cu propriile dispozitive de amorsare, cu o încărcătură propulsivă (alta decât o încărcătură conţinând un lichid sau un gel inflamabil sau lichide hipergolice), sau fără încărcătură propulsivă.

G Substanţă pirotehnică sau obiect conţinând o substanţă pirotehnică sau un obiect conţinând în același timp o substanţă explozivă și o compoziţie detonantă, incendiară, lacrimogenă sau fumigenă (altul decât un obiect hidroactiv sau conţinând fosfor alb, fosfuri, o substanţă piroforică, un lichid sau un gel inflamabil sau lichide hipergolice).

H Obiect conţinând în acelaşi timp o substanţă explozivă şi fosfor alb.

J Obiect conţinând în acelaşi timp o substanţă explozivă şi un lichid sau un gel inflamabil.

K Obiect conţinând în acelaşi timp o substanţă explozivă şi un agent chimic toxic.

L Substanţă explozivă, sau obiect conţinând o substanţă explozivă şi care prezintă un pericol special (de exemplu, datorită hidroactivităţii sale sau prezenţei lichidelor hipergolice, fosfurilor sau unei substanţe piroforice) şi care necesită izolarea fiecărui tip.

N Obiecte care conţin în principal substanţe extrem de puţin sensibile.

S Substanţă sau obiect ambalate sau concepute astfel încât să limiteze în interiorul coletului orice efect datorat unei funcţionări accidentale, în afara cazului în care ambalajul este deteriorat de foc, caz în care toate efectele exploziei sau proiecţiei sunt suficient de reduse pentru a nu împiedica în mod considerabil lupta împotriva incendiului sau aplicarea celorlalte măsuri de urgenţă în imediata apropiere a coletului.

NOTA 1: *Fiecare substanţă sau obiect ambalat într-un colet specificat nu pot fi alocate decât unei singure grupe de compatibilitate. Deoarece criteriului aplicat grupei de compatibilitate S este empiric, alocarea în această grupă este strâns legată de încercările pentru alocarea unui cod de clasificare.*

NOTA 2: *Obiectele din grupele de compatibilitate **D** şi **E** pot fi echipate sau ambalate în comun cu propriile lor mijloace de amorsare, cu condiţia ca aceste mijloace să fie prevăzute cu cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente, destinate împiedicării unei explozii în cazul funcţionării accidentale a amorsei. Asemenea obiecte şi colete sunt alocate grupelor de compatibilitate **D** sau **E**.*

NOTA 3: *Obiectele din grupele de compatibilitate **D** şi **E** pot fi ambalate în comun cu propriile lor mijloace de amorsare, care nu au două dispozitive de protecţie eficiente (adică mijloacele de amorsare care sunt alocate grupei de compatibilitate B), sub rezerva respectării dispoziţiei speciale **MP21** din sub-secţiunea 4.1.10 Asemenea colete sunt alocate grupei de compatibilitate **D** sau **E**.*

NOTA 4: *Obiectele pot fi echipate sau ambalate în comun cu mijloacele proprii de aprindere, sub rezerva ca în condiţii normale de transport mijloacele de aprindere să nu poată funcţiona.*

NOTA 5: *Obiectele din grupele de compatibilitate **C, D,** şi **E** pot fi ambalate la comun. Coletele astfel obţinute trebuie alocate grupei de compatibilitate **E**.*

2.2.1.1.7 *Alocarea artificiilor de divertisment la diviziuni*

2.2.1.1.7.1 Artificiile de divertisment vor fi, în mod normal, alocate la diviziunile 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, pe baza datelor de încercare derivate din Seria 6 de încercări din *Manualul de Încercări şi Criterii*. Totuşi:

a) cascadele care conţin o compoziţie explozivă (a se vedea ***Nota 2*** de la 2.2.1.1.7.5) trebuie să fie atribuite diviziunii 1.1, grupa de compatibilitate G, indiferent de rezultatele încercărilor din seria 6;

b) din moment ce artificiile de divertisment sunt obiecte dintr-o gamă foarte variată, iar disponibilitatea facilităţilor de încercare poate fi limitată, alocarea la diviziuni se poate face, de asemenea, în conformitate cu procedura 2.2.1.1.7.2.

2.2.1.1.7.2 Alocarea artificiilor de divertisment la Nr. ONU **0333, 0334, 0335 sau 0336** şi alocarea la nr. ONU **0431** a obiectelor destinate efectelor scenice, corespunzătoare unui tip descris în tabelul clasificării prestabilite a artificiilor de la 2.2.1.1.7.5 şi cu caracteristici care permit clasificarea la **1.4G** conform acestuia, se poate efectua pe bază de analogie, fără necesitatea încercării conform Seriei 6 de încercări, în conformitate cu tabelul clasificării prestabilite a artificiilor, din 2.2.1.1.7.5. Această alocare se va face cu acordul autorităţii competente. Elementele nespecificate în tabel vor fi clasificate pe baza datelor de încercare derivate din Seria 6 de încercări.

NOTA 1*: Adăugarea altor tipuri de artificii în coloana 1 din tabelul din 2.2.1.1.7.5 se va face numai pe baza unor date de încercare complete, depuse spre analiză la Subcomitetul de Experţi pentru Transportul Mărfurilor Periculoase din cadrul ONU.*

NOTA 2*: Datele de încercare obţinute de autorităţile competente, care validează sau resping distribuirea artificiilor specificate în coloana 4 din tabelul din 2.2.1.1.7.5, în diviziunile din coloana 5, trebuie să fie depuse spre informare la Subcomitetul de Experţi pentru Transportul Mărfurilor Periculoase din cadrul ONU.*

2.2.1.1.7.3 Acolo unde artificiile din mai mult de o diviziune sunt ambalate în același ambalaj, acestea vor fi clasificate pe baza celei mai periculoase diviziuni, cu excepţia cazului în care datele de încercare din Seria 6 de încercări indică altceva.

2.2.1.1.7.4 Clasificarea prezentată în tabelul din 2.2.1.1.7.5 se aplică numai obiectelor ambalate în cutii de carton (**4G**).

2.2.1.1.7.5 Tabelul clasificării prestabilite a artificiilor[1]

NOTA 1*: Dacă nu există o indicație contrară procentajele indicate din tabel, se referă la masa totală a substanţelor pirotehnice (motoare de rachete, încărcătură propulsivă, încărcătură explozivă și încărcătură de efect).*

NOTA 2: *Termenul de „Compoziție explozivă" din prezentul tabel se referă la substanţele pirotehnice, sub formă de pulbere sau ca unităţi pirotehnice, aşa cum sunt prezentate în artificiile de divertisment, care sunt utilizate în cascade sau pentru a produce un efect sonor sau sunt utilizate ca încărcătură explozivă sau ca încărcătură propulsivă, cu excepția cazurilor în care:*

a) se demonstrează că timpul de creştere a presiunii acestor substanţe este mai mare de 6 ms pentru 0,5 g de substanţă pirotehnică în încercarea HSL a compozițiilor explozive din Apendicele 7 al Manualului de Încercări și Criterii; sau

b) substanța pirotehnică obține un rezultat negativ „-" la încercarea din Statele Unite ale Americii ale compozițiilor explozive din Apendicele 7 al Manualului de Încercări și Criterii.

NOTA 3*: Dimensiunile în mm se referă la:*

- *pentru obuzele sferice și tip alună, diametrul sferei obuzului;*
- *pentru obuzele cilindrice, lungimea obuzului;*
- *pentru un obuz în mortar, tip lumânare romană, artificii tip tub tragere sau mină, diametrul interior al tubului care cuprinde sau conține artificiul;*
- *pentru o mină tip balon sau o mină cilindrică, diametrul interior al mortarului care trebuie să conţină mina.*

[1] *Prezentul tabel conţine o listă a clasificărilor artificiilor care pot fi utilizate în absenţa datelor din Seria 6 de încercări (a se vedea 2.2.1.1.7.2).*

Tipul	Include:/ Sinonim:	Definiţie	Specificaţii	Clasificare
Obuz/Proiectil, sferic sau cilindric	Obuz cu dispozitiv sferic: obuz aerian, obuz de culoare, obuz de vopsea, obuz multi-rupere, obuz multi-efect, obuz nautic, încărcătură lansată cu rachetă cu parașută, obuz fumigen, obuz; obuz de semnalizare: petardă, salvă de onor, obuz de sondare, bubuitură, kit pentru obuz aerian	Dispozitiv cu sau fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, unitate(ăţi) pirotehnice sau substanţă pirotehnică necompactă și destinată a fi lansată dintr-un aruncător	Toate obuzele de semnalizare	1.1 G
			Obuz de culoare: ≥ 180 mm	1.1 G
			Obuz de culoare: < 180 mm cu > 25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.1 G
			Obuz de culoare: < 180 mm cu ≤ 25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.3 G
			Obuz de culoare: ≤50 mm, sau ≤60 g substanţă pirotehnică, cu ≤2% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.4 G
	Obuz tip alună	Dispozitiv cu două sau mai multe obuze aeriene sferice într-un înveliș comun propulsat de aceeași încărcătură propulsivă cu focoase cu întârziere externe separate	Cel mai periculos obuz aerian determină clasificarea.	
	Aruncător pre-încărcat, obuz în aruncător	Ansamblu incluzând un obuz sferic sau cilindric în interiorul unui aruncător din care este conceput să se lanseze obuzul	Toate obuzele de semnalizare	1.1 G
			Obuz de culoare: ≥180 mm	1.1 G
			Obuz de culoare: > 50 mm și < 180 mm	1.2 G
			Obuz de culoare: > 25% compoziţie explozivă cum ar fi pulbere necompactă și/sau efectele semnalizare	1.1 G
			Obuz de culoare: ≤50 mm, sau ≤ 60g substanţă pirotehnică, cu ≤25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele sonore	1.3 G
	Obuz cu obuze (sferic) (Procentajele pentru obuzul cu obuze fac referire la greutatea brută a obiectului de artificii)	Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, conţinând obuze de semnalizare și materialele inerte, și fiind destinat a fi lansat dintr-un aruncător	> 120 mm	1.1 G
		Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, conţinând obuze de semnalizare ≤ 25g compoziţie explozivă per unitate de semnalizare, cu ≤ 33% compoziţie explozivă și ≥ 60% materiale inerte și fiind destinat a fi lansat dintr-un aruncător	≤ 120 mm	1.3 G
		Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, conţinând obuze de culoare și/sau unităţi pirotehnice și fiind destinat a fi lansat dintr-un aruncător	> 300 mm	1.1 G

Tipul	Include:/ Sinonim:	Definiţie	Specificaţii	Clasificare
		Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, conţinând obuze de culoare ≤ 70mm și/sau unităţi pirotehnice, cu ≤ 25% compoziţie explozivă și ≤ 60% substanţă pirotehnică și fiind destinat a fi lansat dintr-un aruncător	> 200 mm și ≤300 mm	1.3 G
		Dispozitiv fără încărcătură propulsivă, cu focos cu întârziere și încărcătură explozivă, conţinând obuze de culoare ≤ 70mm și/sau unităţi pirotehnice, cu ≤ 25% compoziţie explozivă și ≤ 60% substanţă pirotehnică și fiind destinat a fi lansat dintr-un aruncător	≤ 200 mm	1.3 G
Acumulator/ combinaţie	Baraj, bombarde, comprimate, casetă finală, strat de flori, hibrid, tuburi multiple, comprimate obuz, acumulatori cu celule, acumulatori cu celule de semnalizare	Ansamblu incluzând mai multe elemente, fiecare conţinând același tip sau mai multe tipuri, fiecare corespunzând unuia dintre tipurile de artificii prezentate în acest tabel, cu unul sau două puncte de aprindere	Cele mai periculoase artificii determină clasificarea.	
Lumânare romană	Lumânare de expoziţie, lumânare, bombete	Tub conţinând o serie de unităţi pirotehnice constând în substanţă pirotehnică alternativă, încărcătură propulsivă și focos de transmisie	≥ 50 mm diametru interior, conţinând compoziţie explozivă, sau < 50 mm cu > 25% compoziţie explozivă	1.1 G
			50 mm diametru interior, neconţinând deloc compoziţie explozivă	1.2 G
			< 50 mm diametru interior și ≤ 25% compoziţie explozivă	1.3 G
			≤ 30 mm diametru interior, fiecare unit pirotehnică ≤ 25 g și ≤ 5% compoziţie explozivă	1.4 G
Tub de tragere	Lumânare romană cu o singură încărcătură, aruncător pre-încărcat cu încărcătură redusă	Tub conţinând o unitate pirotehnică constând în substanţă pirotehnică, încărcătură propulsivă cu sau fără focos de transmisie	≤ 30 mm diametru interior și unitate pirotehnică > 25 g, sau > 5% și ≤ 25% compoziţie explozivă	1.3 G
			≤ 30 mm diametru interior, unitate pirotehnică ≤ 25 g și ≤ 5% compoziţie explozivă	1.4 G
Rachetă	Rachetă Avalanche, rachetă de semnalizare, rachetă sonoră, rachetă capsulă, rachetă aeriană, rachetă proiectil, rachetă indicatoare	Tub conţinând substanţă pirotehnică și/sau unităţi pirotehnice, echipat cu băţ (beţe) sau alte mijloace de stabilizare a zborului și create pentru a fi lansate în aer	Numai compoziţia explozivă produce efecte	1.1 G
			Compoziţie explozivă > 25% din compoziţia explozivă	1.1 G
			> 20 g substanţă pirotehnică și compoziţie explozivă ≤ 25%	1.3 G
			≤ 20 g substanţă pirotehnică, încărcătură explozivă cu pulbere de culoare neagră și ≤ 0,13 g compoziţie explozivă per semnalizare și ≤ 1 g în total	1.4 G

Tipul	Include:/ Sinonim:	Definiţie	Specificaţii	Clasificare
Mină	Obuz de mare calibru, mină de fund, mină tip balon, mină cilindrică	Tub conţinând încărcătură propulsivă și unităţi pirotehnice și fiind destinat pentru a fi amplasat pe pământ sau pentru a fi fixat în pământ. Efectul principal este propulsarea unităţilor pirotehnice într-o singură explozie, producând un efect vizual și/sau acustic dispersat pe suprafeţe întinse în aer sau: Balon din ţesătură sau hârtie sau cilindru din ţesătură sau hârtie conţinând încărcătură propulsivă și unităţi pirotehnice, și fiind destinat pentru a fi amplasat într-un aruncător și pentru a funcţiona ca o mină	> 25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.1 G
			≥ 180 mm și ≤ 25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.1 G
			< 180 mm și ≤ 25% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare	1.3 G
			≤ 150 g substanţă pirotehnică, conţinând ≤5% compoziţie explozivă, precum pulberea necompactă și/sau efectele semnalizare. Fiecare unitate pirotehnică ≤25g fiecare efect semnalizare <2g; fiecare șuierat, dacă este cazul, ≤3 g	1.4 G
Fântână	Artificii care imită erupţiile vulcanice, jerbe, lance, foc bengal, scântei strălucitoare, fântâni cilindrice, fântâni conice, torţă de iluminare	Carcasă nemetalică conţinând substanţă pirotehnică presată sau consolidată care produce scântei sau flacără ***NOTĂ:*** *Fântânile concepute pentru a produce o cascadă verticală sau o perdea de scântei sunt considerate ca fiind cascade (a se vedea rubrica următoare).*	≥1 kg substanţă pirotehnică	1.3 G
			< 1 kg substanţă pirotehnică	1.4 G
Cascadă		Fântână pirotehnică concepută pentru a produce o cascadă verticală sau o perdea de scântei	Conține o compoziție explozivă, indiferent de rezultatele încercărilor din seria 6 (a se vedea 2.2.1.1.7.1 a))	1.1G
			Nu conține o compoziție explozivă	1.3G
Artificiu	Artificii portabile, artificii neportabile, artificii cu sârmă	Sârmă rigidă parţial acoperită (de-a lungul unei extremităţi) cu o substanţă pirotehnică cu ardere lentă sau fără un vârf de aprindere	Artificii pe bază de perclorat: >5 g per articol sau > 10 obiecte per pachet	1.3 G
			Artificii pe bază de perclorat: ≤ 5 g per articol și ≤10 obiecte per pachet; Artificii pe bază de azotat: ≤ 30 g per articol	1.4 G
Torţă bengaleză	Torţă de seu	Băţ nemetalic parţial acoperit (de-a lungul unei extremităţi) cu o substanţă pirotehnică cu ardere lentă și destinat pentru a fi ţinut în mână	Obiecte pe bază de perclorat: > 5 g per articol sau > 10 obiecte per pachet	1.3 G
			Obiecte pe bază de perclorat: ≤5 g per articol și ≤ 10 obiecte per pachet; Obiecte pe bază de azotat: ≤ 30 g per articol	1.4 G
Artificii cu grad scăzut de pericol și noutăţi	Bombe indicatoare, lansatoare, granule crepitante, agenţi fumigeni, ceaţă, panglici, licurici, serpentină, pocnitori, pocnitori pentru petreceri	Dispozitiv conceput pentru a produce efecte vizuale și/sau acustice foarte limitate, conţinând cantităţi reduse de substanţă pirotehnică și/sau explozivă	Este posibil ca lansatoarele și pocnitorile să conţină cel mult 1,6 mg de fulminat de argint; este posibil ca pocnitorile și pocnitorile pentru petreceri să conţină cel mult 16 mg de clorat de potasiu/amestec de fosfor roșu; este posibil ca alte obiecte să conţină cel mult 5 g de substanţă pirotehnică, însă nu compoziţie explozivă	1.4 G

Tipul	Include:/ Sinonim:	Definiţie	Specificaţii	Clasificare
Roată centrifugă	Roată centrifugă aeriană, elicopter, urmăritor, roată centrifugă la sol	Tub sau tuburi nemetalic(e) conţinând substanţă pirotehnică producătoare de gaze sau scântei, cu sau fără compoziţie generatoare de zgomot, cu sau fără profiluri atașate	Substanţă pirotehnică per articol> 20g, conţinând ≤ 3% compoziţie explozivă, precum efectele semnalizare sau compoziţie de șuierat ≤ 5 g	1.3 G
			Substanţă pirotehnică per articol ≤ 20 g, conţinând ≤ 3% compoziţie explozivă, precum efectele semnalizare sau compoziţie de șuierat ≤ 5 g	1.4 G
Roţi	Roţi de foc, Saxon	Ansamblu incluzând elemente de acţionare, conţinând substanţă pirotehnică și care este prevăzut cu un dispozitiv de atașare la un suport astfel încât să se poată roti.	1 kg total substanţă pirotehnică, fără efecte semnalizare, fiecare șuierat (dacă este cazul) ≤ 25 g și ≤ 50 g compoziţie de șuierat per roată	1.3 G
			< 1 kg total substanţă pirotehnică, fără efecte semnalizare, fiecare șuierat (dacă este cazul) ≤ 5 g și ≤ 10g compoziţie de șuierat per roată	1.4 G
Roată aeriană	Saxon zburător, OZN-uri, coroană ascendentă	Tuburi conţinând încărcături propulsive și flamă de scântei și/sau compoziţii pirotehnice generatoare de zgomot, tuburile fiind fixate pe un inel de susţinere	> 200 g total substanţă pirotehnică sau > 60 g substanţă pirotehnică per element de acţionare, ≤ 3% compoziţie explozivă, precum efecte de semnalizare, fiecare șuierat (dacă este cazul) ≤ 25 g și ≤ 50 g compoziţie de șuierat per roată	1.3 G
			≤ 200 g total substanţă pirotehnică și ≤ 60 g substanţă pirotehnică per element de acţionare, ≤ 3% compoziţie explozivă, precum efecte de semnalizare, fiecare șuierat (dacă este cazul) ≤ 5 g și ≤10 g compoziţie de șuierat per roată	1.4 G
Pachet de selecţie	Casetă de selectare cu afișaj, pachet de selectare cu afișaj, casetă de selectare pentru grădină, casetă de selectare pentru interior; sortiment	Un pachet cu mai multe obiecte, fiecare corespunzând unuia dintre tipurile de artificii prezentate în prezentul tabel	Cel mai periculos tip de artificiu determină clasificarea	
Pocnitoare	Pocnitoare festivă, rolă festivă, pocnitoare cu sfoară	Ansamblu de tuburi (hârtie sau carton) legate printr-un fitil pirotehnic, fiecare tub fiind destinat să producă un efect acustic	Fiecare tub ≤ 140 mg de compoziţie explozivă sau ≤ 1 g praf de pușcă (pulbere neagră)	1.4 G
Petardă	Salut, pocnitoare explozivă, pocnitoare în serie	Tub nemetalic conţinând compoziţie de semnalizare destinată să producă un efect acustic	> 2 g compoziţie explozivă per articol	1.1 G
			≤ 2 g compoziţie explozivă per articol și ≤ 10 g per ambalaj interior.	1.3 G
			≤ 1 g compoziţie explozivă per articol, și ≤ 10 g per ambalaj interior sau ≤ 10 g praf de pușcă (pulbere neagră) per articol	1.4 G

2.2.1.1.8 *Excluderea din clasa 1*

2.2.1.1.8.1 Un obiect sau o substanţă poate fi exclusă din clasa 1 pe baza rezultatelor încercărilor şi a definiţiei acestei clase cu aprobarea autorităţii competente a unei Părţi contractante ADR, care poate, de asemenea, să recunoască aprobarea dată de către autoritatea competentă a unei ţări care nu este Parte contractantă ADR, cu condiţia ca această aprobare să fi fost dată în conformitate cu procedurile aplicabile din RID, ADR, ADN, Codul IMDG sau din Instrucţiunile tehnice ale OACI.

2.2.1.1.8.2 Cu aprobarea autorităţii competente în conformitate cu 2.2.1.1.8.1, un obiect poate fi exclus din clasa 1, când trei obiecte neambalate, fiecare fiind activat prin propriile lor mijloace de amorsare sau aprindere sau prin mijloace externe, vizând să îl facă să funcţioneze în felul pentru care a fost proiectat, îndeplinesc criteriile următoare:

a) Niciuna din suprafeţele exterioare nu trebuie să aibă o temperatură mai mare de 65 ^{0}C. Un vârf momentan de temperatură care atinge 200 ^{0}C este acceptabil;

b) Să nu existe nicio ruptură sau fragmentare a învelişului exterior, nici deplasarea obiectului sau a părţilor detaşate din el pe o distanţă mai mare de un metru în orice direcţie;

NOTĂ: *Atunci când integritatea obiectului poate fi afectată în eventualitatea unui foc extern, aceste criterii trebuie să fie examinate printr-o încercare de expunere la foc. O astfel de metodă este descrisă în standardul ISO 14451-2 prin aplicarea unei viteze de încălzire de 80 K/min.*

c) Să nu existe niciun efect sonor, care să depăşească un vârf de 135 dB(C) la o distanţă de un metru;

d) Să nu existe nicio scânteie sau flamă capabilă să aprindă un material, precum o foaie de hârtie de 80 ± 10 g/m² în contact cu obiectul; şi

e) Să nu producă fum, emanaţii sau praf în astfel de cantităţi încât vizibilitatea într-o cameră de un metru cub, echipată cu panouri de explozie de dimensiuni corespunzătoare pentru a face faţă unei supratensiuni posibile, să fie redusă mai mult de 50 %, măsurată cu un luxmetru sau un radiometru etalonat, situat la un metru de o sursă luminoasă constantă, plasată în centrul peretelui opus al camerei. Principiile generale conţinute în standardul ISO 5659-1 pentru determinarea densităţii optice şi principiile generale referitoare la sistemul de fotometrie, descris în secţiunea 7.5 a standardului ISO 5659-2 pot fi utilizate, precum şi alte metode similare de măsurare a densităţii optice. O husă corespunzătoare, care să acopere partea din spate şi părţile laterale, poate fi utilizată pentru a minimiza efectele luminii difuze sau răspândite, care nu provine direct de la sursă.

NOTA 1: *Dacă în timpul încercărilor de evaluare a criteriilor a), b), c) şi d), nu se observă fum sau este observat foarte puţin fum, poate fi exceptată încercarea descrisă la litera e).*

NOTA 2: *Autoritatea competentă la care se face referire la 2.2.1.1.8.1 poate să ceară ca obiectele să fie încercate ambalate, dacă a determinat că obiectul, aşa cum este ambalat pentru transport, poate prezenta un pericol mai mare.".*

2.2.1.1.9 *Document de clasificare*

2.2.1.1.9.1 Autoritatea competentă care atribuie un obiect sau o substanță la clasa 1 trebuie să confirme această clasificare solicitantului în scris.

2.2.1.1.9.2 Documentul de clasificare trimis de autoritatea competentă poate să se prezinte sub orice formă și poate avea mai mult de o pagină cu condiția numerotării acestora în ordine și să poarte un singur și același număr de înregistrare.

2.2.1.1.9.3 Informațiile din acest document trebuie să fie ușor de recunoscut, lizibile și durabile.

2.2.1.1.9.4 Exemple de informații care pot figura în documentul de clasificare:

a) numele autorității competente și prevederile legislației naționale care fundamentează legalitatea;

b) reglementările modale sau naționale cărora le este aplicabil documentul de clasificare;

c) confirmarea că clasificarea a fost aprobată, realizată sau agreată în conformitate cu Regulamentul tip al ONU sau reglementările modale relevante;

d) numele și adresa persoanei juridice căreia i-a fost dată clasificarea și toate referințele de înregistrare ale societății care permit identificarea unică a unei societăți sau a filialelor sale în temeiul legislației naționale;

e) denumirea cu care substanța sau obiectul exploziv va fi pus la dispoziție pe piață sau expediat;

f) denumirea oficială de transport, numărul ONU, clasa, diviziunea și grupa de compatibilitate corespunzătoare substanței sau obiectului exploziv;

g) dacă este cazul, masa netă maximă de exploziv conținut în colet sau obiect;

h) nume, semnătură, ștampilă, sigiliu sau alt semn de identificare a persoanei autorizate de către autoritatea competentă să emită documentul de clasificare, care ar trebui să fie în mod clar vizibile;

i) în cazul în care siguranța transportului sau diviziunea este considerată a fi condiționată de ambalaj, indicarea ambalajelor interioare, ambalajelor intermediare și a ambalajelor exterioare autorizate;

j) numărul de bucăți, numărul de lot sau orice alt număr de referință cu care substanța sau obiectul exploziv va fi pus la dispoziție pe piață sau expediat;

k) numele și adresa persoanei juridice care a fabricat explozivii și toate referințele de înregistrare ale societății care permit identificarea unică a unei societăți sau a filialelor sale în temeiul legislației naționale;

l) orice informație suplimentară referitoare la instrucțiunile de ambalare și la dispozițiile speciale de ambalare aplicabile, dacă este cazul;

m) justificarea clasificării, de exemplu: rezultatele încercărilor, clasificarea prestabilită a artificiilor de divertisment, analogia cu o substanță sau obiect clasificat, definiția din tabelul A din capitolul 3.2 etc.;

n) condiții sau limite speciale pe care le-a stabilit autoritatea competentă pentru siguranța transportului explozivilor, comunicarea pericolului și transport internațional;

o) data la care expiră documentul de clasificare, dacă autoritatea competentă consideră a fi necesar.

2.2.1.2 Substanţe şi obiecte neadmise la transport

2.2.1.2.1 Substanţele explozive a căror sensibilitate este excesivă conform criteriilor Primei părţi a *Manualului de Încercări şi Criterii*, sau care sunt susceptibile de a reacţiona în mod spontan, precum și substanţele și obiectele explozive care nu corespund unei denumiri sau unei rubrici n.s.a. din tabelul A al capitolului 3.2, nu sunt admise la transport.

2.2.1.2.2 Obiectele din grupa de compatibilitate K nu sunt admise la transport (1.2 K, Nr. ONU 0020 și 1.3 K, Nr. ONU 0021).

2.2.1.3 Lista de rubrici colective

Cod de clasificare (a se vedea 2.2.1.1.4)	Nr. ONU	Denumirea substanţei sau obiectului
1.1A	0473	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A
1.1B	0461	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
1.1C	0474 1497 0498 0462	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. PROPERGOL LICHID PROPERGOL SOLID OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.1D	0475 0563	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.1E	0464	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.1F	0465	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.1G	0476	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.1L	0357 0354	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.2B	0382	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
1.2C	0466	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.2D	0467	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.2E	0468	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.2F	0469	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.2L	0358 0248 0355	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. PROIECTILE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.3C	0132 0477 0495 0499 0470	SĂRURI METALICE DEFLAGRANTE DIN DERIVAŢI NITRAŢI AROMATICI, N.S.A. SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. PROPERGOL LICHID PROPERGOL SOLID OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.3G	0478	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A.
1.3L	0359 0249 0356	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. PROIECTILE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4B	0350 0383	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
1.4C	0479 0501 0351	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. PROPERGOL SOLID OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4D	0480 0352	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4E	0471	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4F	0472	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4G	0485 0353	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A
1.4S	0481 0349 0384	SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A. OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
1.5D	0482	SUBSTANŢE EXPLOZIVE FOARTE PUŢIN SENSIBILE (SUBSTANŢE, EVI = EXPLOSIVE VERY INSENSITIVE), N.S.A.
1.6N	0486	OBIECTE EXPLOZIVE EXTREM DE PUŢIN SENSIBILE (OBIECTE, EEI = EXPLOSIVE EXTREMELY INSENSITIVE).
	0190	EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI, alții decât dispozitivele de amorsare ***NOTĂ:*** *Diviziunea și grupa de compatibilitate trebuie definite conform instrucţiunilor autorităţii competente și conform principiilor indicate la 2.2.1.1.4.*

2.2.1.4 ***Glosar de denumiri***

NOTA 1: *Descrierile din glosar nu au drept scop înlocuirea procedurilor de încercare şi nici determinarea clasificării unei substanţe sau a unui obiect din clasa 1. Alocarea diviziunii corecte şi decizia de a afla dacă trebuie alocate grupei de compatibilitate S trebuie să rezulte în urma încercărilor la care a fost supus produsul, conform primei părţi a Manualului de Încercări şi Criterii sau trebuie stabilită prin analogie cu produse asemănătoare, deja încercate şi alocate conform modurilor de operare din Manualul de Încercări şi Criterii.*

NOTA 2: *Inscripţiile formate din cifre indicate după denumire se raportează la Nr. ONU corespunzătoare (capitolul 3.2, tabelul A, coloana 1). În ceea ce priveşte codul de clasificare, a se vedea 2.2.1.1.4.*

AMORSE CU PERCUŢIE. Nr. ONU 0044, 0377, 0378

Obiecte constituite dintr-o capsulă din metal sau material plastic conţinând o mică cantitate dintr-un amestec exploziv primar ușor inflamabil sub efectul unui șoc. Acestea servesc drept elemente de aprindere pentru cartușele armelor de calibru mic și la aprinzătoarele cu percuţie pentru încărcături propulsive.

AMORSE TUBULARE: Nr. ONU 0319, 0320, 0376

Obiecte alcătuite dintr-o amorsă care provoacă aprinderea și o încărcătură exterioară deflagrantă, cum ar fi pulberea neagră, utilizate pentru aprinderea unei încărcături propulsive într-un tub al cartușului pentru tun.

AMPLIFICATOARE CU DETONATOR: Nr. ONU 0225, 0268

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură de exploziv detonant, cu dispozitive de amorsare. Sunt utilizate pentru mărirea puterii de amorsare a detonatoarelor sau a fitilului detonant.

RELEE DE DETONARE FĂRĂ DETONATOR: Nr. ONU 0042, 0283

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură de exploziv detonant, fără dispozitive de amorsare. Sunt utilizate pentru mărirea puterii de amorsare a detonatoarelor sau a fitilului detonant.

ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE: Nr. ONU 0360, 0361, 0500

Detonatoare ne-electrice, asamblate și amorsate prin mijloace cum ar fi un fitil de siguranţă, tub de șoc, tub de flacără sau fitil detonant. Aceste ansambluri pot fi concepute pentru detonare instantanee sau pot conţine elemente pentru efect întârziat. Releele de detonare conţinând un fitil detonant sunt incluse în această denumire.

APRINZĂTOARE PENTRU fitile de mină: Nr. ONU 0131

Obiecte de concepţii variate, care funcţionează prin fricţiune, prin șoc sau electric și sunt folosite pentru aprinderea fitilelor.

ARTIFICII DE DIVERTISMENT: Nr. ONU 0333, 0334, 0335, 0336, 0337

Obiecte pirotehnice concepute pentru divertisment.

BOMBE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0034, 0035

Obiecte explozive aruncate dintr-o aeronavă, fără dispozitive proprii de amorsare sau având dispozitive proprii de amorsare, care au cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

BOMBE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0033, 0291

Obiecte explozive aruncate dintr-o aeronavă, având dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0399, 0400

Obiecte aruncate dintr-o aeronavă și alcătuite dintr-un rezervor umplut cu un lichid inflamabil și o încărcătură explozivă.

BOMBE DE FOTO-ILUMINARE: Nr. ONU 0038

Obiecte explozive care sunt aruncate dintr-o aeronavă în scopul producerii unei iluminări intense și de scurtă durată, pentru executarea de fotografii. Ele conţin o încărcătură de exploziv detonant fără dispozitive proprii de amorsare, sau cu dispozitive proprii de amorsare având cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

BOMBE DE FOTO-ILUMINARE: Nr. ONU 0037

Obiecte explozive care sunt aruncate dintr-o aeronavă în scopul producerii unei iluminări intense și de scurtă durată, pentru executarea de fotografii. Ele conţin o încărcătură de exploziv detonant cu dispozitive proprii de amorsare care nu au cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

BOMBE DE FOTO ILUMINARE: Nr. ONU 0039, 0299

Obiecte explozive care sunt aruncate dintr-o aeronavă în scopul producerii unei iluminări intense și de scurtă durată, pentru executarea de fotografii. Ele conţin o compoziţie pentru iluminare foto.

CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ: Nr. ONU 0192, 0193, 0492, 0493

Obiecte conţinând o substanţă pirotehnică care explodează cu mult zgomot atunci când obiectul este strivit. Sunt concepute pentru a fi așezate pe șine.

CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE: Nr. ONU 0374, 0375

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură detonantă, fără dispozitive proprii de amorsare sau având dispozitive proprii de amorsare cu cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt aruncate de pe un vas și funcţionează când ating o adâncime predeterminată sau fundul mării.

CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE: Nr. ONU 0204, 0296

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură detonantă, având dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt aruncate de pe un vas și funcţionează când ating o adâncime predeterminată sau fundul mării.

CARTUȘE OARBE PENTRU ARME: Nr. ONU 0326, 0413, 0327, 0338, 0014

Muniţii alcătuite dintr-un tub de cartuș închis, cu amorsă cu percuţie centrală sau inelară, și dintr-o încărcătură de pulbere fără fum sau praf de pușcă (pulbere neagră), dar fără proiectil. Acestea produc un zgomot puternic și sunt utilizate pentru antrenament, salut, ca încărcături propulsive, la pistoalele starter etc. Muniţiile oarbe sunt incluse sub această denumire.

CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC: Nr. ONU 0014, 0327, 0338

Muniţii alcătuite dintr-un tub de cartuș închis, cu amorsă cu percuţie centrală sau inelară și dintr-o încărcătură de pulbere fără fum sau praf de pușcă (pulbere neagră). Tuburile de cartușe nu conţin proiectile. Ele sunt destinate pentru a fi trase din arme de calibru care nu depășesc 19,1 mm și sunt utilizate pentru a produce un zgomot puternic pentru antrenament, salut, ca încărcături propulsive, la pistoalele starter etc.

CARTUŞE OARBE PENTRU UNELTE: Nr. ONU 0014

Obiecte, utilizate în unelte, constând dintr-un tub de cartuş, cu amorsă cu percuţie centrală sau inelară, şi cu sau fără încărcătură de pulbere fără fum sau de pulbere neagră, însă fără proiectil.

CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME: Nr. ONU 0328, 0417, 0339, 0012

Muniţii constituite dintr-un proiectil fără încărcătură explozivă, dar având o încărcătură propulsivă, cu sau fără amorsă. Acestea pot avea un trasor, cu condiţia ca pericolul principal să fie cel al încărcăturii propulsive.

CARTUȘE DE SEMNALIZARE: Nr. ONU 0054, 0312, 0405

Obiecte concepute pentru lansarea de semnale luminoase colorate sau alte semnale cu ajutorul pistoalelor semnalizatoare etc.

CARTUȘE DE AVERTIZARE LUMINOASĂ: Nr. ONU 0049, 0050

Obiecte constituite dintr-un înveliș exterior, o amorsă și pulbere de iluminare, totul asamblat și gata de a fi tras.

CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0006, 0321, 0412

Muniţii alcătuite dintr-un proiectil cu încărcătură explozivă fără dispozitive proprii de amorsare sau având dispozitive de amorsare care au cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente, și dintr-o încărcătură propulsive cu sau fără amorsă. Muniţiile încapsulate în cartușe, muniţiile semi-încapsulate în cartuș și muniţiile cu încărcătură separată sunt incluse sub această denumire, atunci când elementele sunt ambalate în comun.

CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0005, 0007, 0348

Muniţii alcătuite dintr-un proiectil cu încărcătură explozivă având dispozitive de amorsare care nu conţin cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente, și dintr-o încărcătură propulsive cu sau fără amorsă. Muniţiile încapsulate în cartușe, muniţiile semi-încapsulate în cartuș și muniţiile cu încărcătură separată sunt incluse sub această denumire, atunci când componentele sunt ambalate în comun.

CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC: Nr. ONU 0417, 0339, 0012

Muniţii alcătuite dintr-un tub de cartuș cu amorsă cu percuţie centrală sau inelară și conţinând o încărcătură propulsivă, precum și un proiectil solid. Ele sunt destinate să fie trase din arme de foc având un calibru care nu depășește 19,1 mm. Cartușele de vânătoare de orice calibru sunt incluse în această definiţie.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: CARTUŞE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC: Acestea figurează separat pe listă. De asemenea, nu sunt incluse anumite cartușe pentru arme militare de calibru mic, care figurează în listă drept CARTUŞE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME.*

CARTUȘE PENTRU PUŢURILE DE PETROL: Nr. ONU 0277, 0278

Obiecte alcătuite dintr-un înveliș exterior de grosime mică, din carton, metal sau alt material, conţinând numai o pulbere propulsivă care proiectează un proiectil întărit, astfel încât să perforeze învelișul puţurilor de petrol.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: ÎNCĂRCĂTURI DE FORAJ INDUSTRIALE. Acestea figurează separat pe listă.*

CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME: Nr. ONU 0275, 0276, 0323, 0381

Obiecte concepute pentru exercitarea de acţiuni mecanice. Ele sunt alcătuite dintr-un înveliș exterior cu încărcătură deflagrantă și dispozitive de aprindere. Produsele gazoase ale deflagraţiei provoacă o umflare, o mișcare liniară sau circulară, sau acestea acționează diafragme, supape sau întrerupătoare, sau lansează sau proiectează agenţi extinctori de incendiu.

COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.: Nr. ONU 0382, 0383, 0384, 0461

Obiecte conţinând un exploziv, concepute pentru transmiterea detonaţiei sau deflagraţiei într-un lanţ pirotehnic.

DETONATOARE DE MINĂ ELECTRICE: Nr. ONU 0030, 0255, 0456

Obiecte concepute special pentru amorsarea explozivilor minieri. Aceste detonatoare pot fi concepute pentru detonarea instantanee sau pot conţine un element pentru efect întârziat. Detonatoarele electrice sunt activate de un curent electric.

DETONATOARE DE MINĂ ELECTRONICE programabile: Nr. ONU 0511, 0512 și 0513

Detonatoare dotate cu dispozitive de siguranță și de securitate sporite, care utilizează componente electronice pentru transmiterea unui semnal de declanșare cu dublă comandă și comunicații securizate. Detonatoarele de acest tip nu pot fi puse în funcțiune prin alte mijloace.

DETONATOARE DE MINĂ NE-ELECTRICE: Nr. ONU 0029, 0267, 0455

Obiecte concepute special pentru amorsarea explozivilor minieri. Acestea pot fi concepute pentru detonarea instantanee sau pot conţine un element pentru efect întârziat. Detonatoarele ne-electrice sunt amorsate de către elemente cum ar fi un tub conductor de undă de șoc, tub de flacără, fitil de mină, alt dispozitiv de aprindere sau fitil detonant flexibil. Releele detonante fără fitil sunt incluse în această denumire.

DETONATOARE PENTRU MUNIŢII: Nr. ONU 0073, 0364, 0365, 0366

Obiecte alcătuite dintr-un tub mic metalic sau din material plastic și conţinând explozivi cum ar fi azotura de plumb, pentrita sau combinaţii de explozivi. Acestea sunt concepute special pentru a declanșa funcţionarea unui lanţ de detonare.

DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIANĂ: Nr. ONU 0093, 0403, 0404, 0420, 0421

Obiecte constituite din substanţe pirotehnice și concepute pentru a fi aruncate din aeronave pentru iluminare, identificare, semnalizare sau avertizare.

DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAŢĂ: Nr. ONU 0092, 0418, 0419

Obiecte alcătuite din substanţe pirotehnice și concepute pentru utilizarea la sol în scopul iluminării, identificării, semnalizării sau avertizării.

DISPOZITIVE DE APRINDERE: Nr. ONU 0121, 0314, 0315, 0325 și 0454

Obiecte conţinând una sau mai multe substanţe explozive, folosite pentru declanșarea unei deflagraţii într-un lanţ pirotehnic. Acestea pot fi acţionate chimic, electric sau mecanic.

NOTĂ: *Sub această denumire nu sunt incluse următoarele obiecte: FITIL CU COMBUSTIE RAPIDĂ; FITIL DE APRINDERE; FITIL NEDETONANT; DISPOZITIVE DE DETONARE DE APRINDERE; APRINZĂTOARE PENTRU FITIL DE MINĂ, AMORSE CU PERCUŢIE; AMORSE TUBULARE: Acestea figurează separat în listă.*

DISPOZITIVE DE DECLANȘARE EXPLOZIVE: Nr. ONU 0173

Obiecte alcătuite dintr-o mică încărcătură explozivă, cu propriile lor dispozitive de amorsare și tije sau zale. Tijele sau zalele se rup pentru eliberarea rapidă a echipamentelor.

DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE, DE MÂNĂ: Nr. ONU 0191, 0373

Obiecte portabile care conțin substanţe pirotehnice care produc semnale vizuale sau de avertizare. Denumirea include dispozitivele mici de semnalizare cum sunt dispozitivele de semnalizare rutiere sau feroviare și dispozitive de semnalizare de pericol maritime.

DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0248, 0249

Obiecte a căror funcţionare se bazează pe o reacţie fizico-chimică a conţinutului lor cu apa.

EŞANTIOANE DE EXPLOZIVI, alţii decât explozivii de amorsare: Nr. ONU 0190

Substanţe sau obiecte explozive noi sau deja existente, cărora nu li s-a alocat încă o denumire în tabelul A al capitolului 3.2 şi transportate conform instrucţiunilor autorităţii competente, în general, în cantităţi mici, în alte scopuri decât încercările, clasificarea, cercetarea şi dezvoltarea, controlul calităţii sau în calitate de eşantioane comerciale.

NOTĂ: *Substanţele sau obiectele explozive cărora li s-a alocat deja o altă denumire în tabelul A al capitolului 3.2 nu sunt incluse sub această definiţie.*

EXPLOZIV DE MINĂ TIP A: Nr. ONU 0081

Substanţe compuse din nitraţi organici lichizi, cum ar fi nitroglicerina, sau un amestec al acestor ingredienţi cu unul sau mai mulţi din următorii ingredienţi: nitrocelulozã, nitrat de amoniu sau alţi nitraţi anorganici, derivaţi nitraţi aromatici sau substanţe combustibile cum ar fi făina de lemn şi pulberea de aluminiu. Acestea pot conţine componenţi inerţi cum ar fi kieselguhr şi alţi aditivi, cum ar fi coloranţii sau stabilizatorii. Aceste substanţe explozive trebuie să se prezinte sub formă de pulbere sau să aibă o consistenţă gelatinoasă sau elastică. Dinamitele, dinamitele plastic şi dinamitele gumă sunt incluse în această denumire.

EXPLOZIVI DE MINĂ TIP B: Nr. ONU 0082, 0331

Materii compuse:

(a) fie dintr-un amestec de nitrat de amoniu sau alţi nitraţi anorganici cu un exploziv cum ar fi trinitrotoluenul, cu sau fără alte substanţe, ca făina de lemn şi pulberea de aluminiu

(b) fie dintr-un amestec de nitrat de amoniu sau alţi nitraţi anorganici cu alţi ingredienţi neexplozivi. În ambele cazuri, acestea pot conţine componenţi inerţi, cum ar fi kiselguhr şi aditivi precum coloranţii sau stabilizatorii. Asemenea explozivi nu trebuie să conţină nici nitroglicerină, nici nitraţi organici lichizi similari, nici cloraţi.

EXPLOZIV DE MINĂ TIP C: Nr. ONU 0083

Substanţe alcătuite dintr-un amestec fie de clorat de potasiu sau sodiu, fie de perclorat de potasiu, de sodiu sau amoniu, cu derivaţi nitraţi organici sau substanţe combustibile cum ar fi făina de lemn sau pulberea de aluminiu sau o hidrocarbură.

Acestea pot conţine componenţi inerţi cum ar fi kieselguhr şi aditivi cum ar fi coloranţii sau stabilizatorii. Asemenea explozivi nu trebuie să conţină nici nitroglicerină, nici nitraţi organici lichizi similari.

EXPLOZIV DE MINĂ TIP D: Nr. ONU 0084

Substanţe alcătuite dintr-un amestec de nitraţi organici şi substanţe combustibile cum ar fi hidrocarburile sau pulberea de aluminiu. Acestea pot conţine componenţi inerţi cum ar fi kieselguhr şi aditivi cum ar fi coloranţii sau stabilizatorii. Asemenea explozivi nu trebuie să conţină nitroglicerină, nitraţi organici lichizi similari, cloraţi, şi nitrat de amoniu. Explozivii plastici în general sunt incluşi în această denumire.

EXPLOZIV DE MINĂ TIP E: Nr. ONU 0241, 0332

Substanţe compuse din apă în calitate de ingredient esenţial şi nitrat de amoniu sau alţi comburanţi în proporţii mari, care se află complet sau parţial în soluţie. Ceilalţi componenţi pot fi derivaţi nitraţi cum ar fi trinitrotoluenul, hidrocarburile sau pulberea de aluminiu. Acestea pot conţine componenţi inerţi cum ar fi kieselguhr şi aditivi cum ar fi coloranţii sau stabilizatorii. Emulsiile explozive, suspensiile explozive şi gelurile explozive apoase sunt incluse în această denumire.

FITIL DE APRINDERE tubular, cu înveliş metalic: Nr. ONU 0103

Obiect constituit dintr-un tub de metal conţinând un miez de exploziv deflagrant.

FITIL DETONANT CU EFECT SLAB, cu înveliş metalic: Nr. ONU 0104

Obiect alcătuit dintr-un miez de exploziv detonant închis într-un înveliş metalic moale, acoperit sau nu de o husă protectoare. Cantitatea de substanţă explozivă este atât de mică, încât să se producă doar un efect slab în exteriorul fitilului.

FITIL DETONANT cu înveliş exterior metalic: Nr. ONU 0102, 0290

Obiect alcătuit dintr-un miez de exploziv detonant închis într-un înveliş metalic moale, cu sau fără o acoperire de protecţie.

FITIL DETONANT CU SECŢIUNE PROFILATĂ: Nr. ONU 0237, 0288

Obiect alcătuit dintr-un miez de exploziv detonant având o secţiune în formă de V acoperit de manta flexibilă.

FITIL DETONANT flexibil: Nr. ONU 0065, 0289

Obiect alcătuit dintr-un miez de exploziv detonant închis într-un înveliș textil, acoperit cu o manta din material plastic sau din alt material. Mantaua nu este necesară dacă învelișul textil este etanș la materiale pulverulente.

FITIL DE APRINDERE: Nr. ONU 0066

Obiect alcătuit din fire textile acoperite cu praf de pușcă (pulbere neagră) sau un alt compus pirotehnic cu combustie rapidă și dintr-un înveliș protector flexibil; sau alcătuit dintr-un miez de praf de pușcă (pulbere neagră) înconjurat de o ţesătură flexibilă. Acesta arde cu o flacără exterioară care progresează de-a lungul fitilului și servește la transmiterea aprinderii de la un dispozitiv la o încărcătură sau la o amorsă.

FITIL DE MINĂ (FITIL LENT sau FITIL BICKFORD): Nr. ONU 0105

Obiect alcătuit dintr-un miez de praf de pușcă (pulbere neagră) fin granulată, înconjurat de o ţesătură flexibilă, cu una sau mai multe acoperiri de protecţie. Când este aprins, arde cu o viteză predeterminată, fără niciun efect exploziv exterior.

FITIL NEDETONANT: Nr. ONU 0101

Obiect alcătuit din fire de bumbac impregnate cu praf de pușcă fin (cu aprindere rapidă). Acestea ard cu o flacără exterioară și sunt utilizate în lanţurile de aprindere a artificiilor etc.

FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0286 și 0287

Obiecte alcătuite dintr-un exploziv detonant fără dispozitive proprii de amorsare sau cu dispozitive proprii de amorsare conţinând cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a fi montate pe o rachetă. În această denumire sunt incluse focoasele pentru proiectile teleghidate.

FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0369

Obiecte alcătuite dintr-un exploziv detonant cu dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a fi montate pe o rachetă. În această denumire sunt incluse focoase pentru proiectile teleghidate

FOCOASE PENTRU RACHETE, cu încărcătură de dispersie sau de expulzare: Nr. ONU 0370

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură utilă inertă și o mică încărcătură detonantă sau deflagrantă, fără dispozitive proprii de amorsare sau cu dispozitive proprii de amorsare conţinând cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a fi montate pe un propulsor în vederea împrăștierii de substanţe inerte. În această denumire sunt incluse focoasele pentru proiectile teleghidate.

FOCOASE PENTRU RACHETE, cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0371

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură utilă inertă și o mică încărcătură detonantă sau deflagrantă, având dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a fi montate pe un propulsor în vederea împrăștierii de substanţe inerte. În această denumire sunt incluse focoasele pentru proiectile teleghidate.

FOCOASE PENTRU TORPILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0221

Obiecte alcătuite dintr-un exploziv detonant fără dispozitive proprii de amorsare sau cu dispozitive proprii de amorsare având cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Sunt concepute pentru a fi montate pe o torpilă.

DISPOZITIVE DE DETONARE DE APRINDERE: Nr. ONU 0316, 0317 și 0368

Obiecte conţinând componenți explozivi primari și care sunt concepute pentru provocarea unei deflagraţii în muniţii. Acestea sunt compuse din elemente mecanice, electrice, chimice sau hidrostatice pentru declanșarea deflagraţiei. Ele au în general dispozitive de protecţie.

DISPOZITIVE DE DETONARE: NR. ONU 0106, 0107, 0257, 0367

Obiecte conţinând componenți explozivi și sunt concepute pentru provocarea unei detonări în muniţii. Acestea sunt compuse din elemente mecanice, electrice, chimice sau hidrostatice pentru amorsarea detonării. Ele conţin în general dispozitive de protecţie.

DISPOZITIVE DE DETONARE cu dispozitive de protecţie: Nr. ONU 0408, 0409, 0410

Obiecte conţinând componenți explozivi și sunt concepute pentru provocarea unei detonări în

muniţii. Acestea sunt compuse din elemente mecanice, electrice, chimice sau hidrostatice pentru amorsarea detonării. Dispozitivele de detonare trebuie să conţină cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

GALETĂ UMECTATĂ conţinând cel puţin 17% (masă) alcool.

GALETĂ UMECTATĂ conţinând cel puţin 25% (masă) apă: Nr. ONU 0433, 0159

Substanţă compusă din nitroceluloză impregnată cu cel mult 60% nitroglicerină sau alţi nitraţi organici lichizi sau un amestec din aceste lichide.

DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANŢĂ: Nr. ONU 0503

Obiecte care conţin substanţe pirotehnice sau mărfuri periculoase din alte clase şi care sunt utilizate în vehicule, vapoare sau aeronave pentru a îmbunătăţi siguranţa persoanelor. De exemplu: dispozitive de siguranţă sunt generatoarele de gaz pentru saci gonflabili, modulele de sac gonflabili, retractoarele pentru centurile de siguranţă şi piro-mecanismele. Aceste piro-mecanisme sunt componente asamblate care asigură, printre altele, funcţii de separare, de închidere sau de reţinere a ocupanţilor.

GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0284, 0285

Obiecte concepute pentru a fi lansate cu mâna sau cu ajutorul unui lansator. Acestea se prezintă fără dispozitive proprii de amorsare sau cu dispozitivele lor proprii de amorsare având cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0292, 0293

Obiecte concepute pentru a fi lansate cu mâna sau cu ajutorul unui lansator. Acestea se prezintă cu dispozitive proprii de amorsare fără a avea cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

GRENADE DE EXERCIŢIU de mână sau pentru lansatoare: Nr. ONU 0110, 0372, 0318, 0452

Obiecte fără încărcătură explozivă principală, concepute pentru a fi lansate cu mâna sau cu ajutorul unui lansator. Acestea conţin sistem de amorsare şi pot conţine o încărcătură de marcare.

HEXOTONAL: Nr. ONU 0393

Substanţă compusă dintr-un amestec de ciclotrimetilenă-trinitramină (RDX), trinitrotoluen (TNT) și aluminiu.

HEXOLIT (HEXOTOL) uscat sau umezit cu mai puţin de 15% (masă) apă: Nr. ONU 0118

Substanţă compusă dintr-un amestec de ciclotrimetilenă-trinitramină (RDX) și de trinitrotoluen (TNT). „Compoziţia B" este inclusă la această denumire.

INSTRUMENTE DE TĂIERE CABLURI, EXPLOZIVE: Nr. ONU 0070

Obiecte alcătuite dintr-un dispozitiv tăios împins pe o nicovală cu ajutorul unei mici încărcături deflagrante.

ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE, fără detonator: Nr. ONU 0059, 0439, 0440, 0441

Obiecte alcătuite dintr-un înveliș conţinând o încărcătură de exploziv detonant, cu o cavitate căptușită cu material rigid, fără dispozitive de amorsare. Ele sunt concepute pentru a produce un efect puternic penetrant al jetului.

ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC: Nr. ONU 0457, 0458, 0459, 0460

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură detonantă cu liant plastic, fabricate într-o formă specifică, fără înveliș exterior și fără dispozitive proprii de amorsare. Acestea sunt concepute în calitate de muniţii, cum ar fi focoasele.

ÎNCĂRCĂTURI PENTRU DEMOLARE: Nr. ONU 0048

Obiecte conţinând o încărcătură de exploziv detonant într-un înveliș exterior din carton, plastic, metal sau din alt material. Obiectele nu au dispozitive proprii de amorsare sau au dispozitive proprii de amorsare cu cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

NOTĂ: *Sub această denumire nu sunt incluse următoarele obiecte. BOMBE, MINE, PROIECTILE. Acestea figurează separat în listă.*

ÎNCĂRCĂTURI DE DISPERSIE explozive: Nr. ONU 0043

Obiecte care constau dintr-o încărcătură mică de exploziv, utilizate la deschiderea proiectilelor sau altor muniţii, pentru a le dispersa conţinutul.

ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE DE SERIE fără detonator: Nr. ONU 0442, 0443, 0444, 0445

Obiecte constituite dintr-o încărcătură de exploziv detonant, fără propriile lor dispozitive de amorsare, folosite pentru sudare, asamblare, formare și alte operaţiuni metalurgice cu exploziv.

ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE: Nr. ONU 0271, 0272, 0415, 0491

Obiecte care constau dintr-o încărcătură de pulbere propulsivă, care se prezintă sub o formă oarecare, cu sau fără un înveliș exterior, destinate pentru a fi utilizate drept component pentru un propulsor de rachetă sau pentru modificarea traiectoriei proiectilelor.

ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI: Nr. ONU 0242, 0279, 0414

Încărcături de pulbere propulsivă prezentate sub orice formă, pentru muniţiile de încărcare separată pentru tunuri.

ÎNCĂRCĂTURI SUPLIMENTARE EXPLOZIVE: Nr. ONU 0060

Obiecte constituite dintr-un dispozitiv detașabil mic, plasat în cavitatea proiectilului între rachetă și încărcătura explozivă.

ÎNCĂRCĂTURI SUBMARINE: Nr. ONU 0056

Obiecte constituite dintr-o încărcătură de exploziv detonant aflată într-un butoi sau un proiectil, fără dispozitive proprii de amorsare sau având propriile dispozitive de amorsare cu cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a fi detonate sub apă.

MINE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0137, 0138

Obiecte alcătuite în general din recipiente metalice sau din material compozit, umplute cu un exploziv secundar detonant, care nu au dispozitive de amorsare sau au dispozitive de amorsare conţinând cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a funcţiona la trecerea vapoarelor, vehiculelor sau persoanelor. „Torpilele Bangalore” sunt incluse în acest termen.

MINE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0136, 0294

Obiecte alcătuite în general din recipiente metalice sau din material compozit, umplute cu un exploziv detonant, care au propriile lor dispozitive de amorsare fără însă a avea acel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Acestea sunt concepute pentru a funcţiona la trecerea vapoarelor, vehiculelor sau persoanelor. „Torpilele Bangalore” sunt incluse în acest termen.

MUNIŢII DE EXERCIŢIU: Nr. ONU 0362, 0488

Muniţii fără încărcătură explozivă principală, conţinând o încărcătură de dispersie sau o încărcătură expulsivă. În general, ele conţin de asemenea un dispozitiv de detonare și o încărcătură propulsivă.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: GRENADE DE EXERCIŢIU. Acestea figurează separat în listă.*

MUNIŢII DE ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0171, 0254, 0297

Muniţii concepute pentru a produce o unică sursă de lumină intensă în vederea iluminării unei suprafeţe. Termenul include cartușele de iluminare, grenadele și proiectilele precum și bombele de iluminare și de reperare.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: CARTUȘELE DE SEMNALIZARE, DISPOZITIVELE MANUALE DE SEMNALIZARE, SEMNALELE DE AJUTOR, DISPOZITIVELE DE ILUMINARE AERIANĂ, DISPOZITIVELE DE ILUMINARE DE SUPRAFAŢĂ ȘI. Acestea figurează separat în listă.*

MUNIŢII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0015, 0016, 0303

Muniţii conţinând o substanţă fumigenă cum ar fi amestecul acid clorosulfonic, tetraclorura de titan sau o substanţă pirotehnică care produce fum, pe bază de hexacloretan sau de fosfor roșu. În afara cazului în care substanţa este ea însăși un exploziv, muniţiile conţin de asemenea unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere, cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă. Grenadele fumigene sunt incluse la această denumire.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: SEMNALE FUMIGENE. Acestea figurează separat în listă.*

MUNIŢII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0245, 0246

Muniţii conţinând fosfor alb în calitate de substanţă fumigenă. Ele conţin de asemenea unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere, un dispozitiv de detonare cu încărcătură de dispersie sau cu încărcătură expulsivă. Grenadele fumigene sunt cuprinse sub această denumire.

MUNIŢII INCENDIARE cu lichid sau gel, cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0247

Muniţii conţinând o substanţă incendiară sub formă de lichid sau gel. În afara cazului în care substanţa incendiară este ea însăși un exploziv, ele conţin unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere, dispozitiv de detonare cu încărcătură de dispersie sau de expulzare.

MUNIŢII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, de expulzare sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 009, 0010, 0300

Muniţii conţinând o compoziţie incendiară. În afara cazului în care substanţa incendiară este ea însăși un exploziv, ele conţin unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere; dispozitiv de detonare cu încărcătură de dispersie sau de expulzare.

MUNIŢII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, de expulzare sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0243, 0244

Muniţii conţinând fosfor alb în calitate de substanţă incendiară. Ele conţin unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere, un dispozitiv de detonare cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă.

MUNIŢII LACRIMOGENE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă: Nr. ONU 0018, 0019, 0301

Muniţii conţinând o substanţă lacrimogenă. Ele mai conţin de asemenea unul sau mai multe din următoarele elemente: substanţă pirotehnică, încărcătură propulsivă cu amorsă și încărcătură de aprindere, un dispozitiv de detonare cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă.

MUNIŢII PENTRU ÎNCERCĂRI: Nr. ONU 0363

Muniţii conţinând o substanţă pirotehnică, utilizate pentru demonstrarea eficienţei sau puterii noilor muniţii sau noilor elemente sau ansambluri de arme.

NITURI EXPLOZIVE: Nr. ONU 0174

Obiecte compuse dintr-o mică încărcătură explozivă plasată într-un nit metalic.

OBIECTE EXPLOZIVE EXTREM DE PUŢIN SENSIBILE (OBIECTE EEPS): UN 0486

Obiecte care conțin în principal substanțe extrem de puțin sensibile, care nu prezintă decât o probabilitate neglijabilă de amorsare sau propagare accidentală în condiţii normale de transport și care au fost supuse seriei 7 de încercări.

OBIECTE PIROFORICE: Nr. ONU 0380

Obiecte conţinând o substanţă piroforică (predispuse la aprindere spontană la expunerea la aer) și o substanţă sau un component exploziv. Obiectele conţinând fosfor alb nu sunt incluse la această denumire.

OBIECTE PIROTEHNICE pentru utilizare tehnică: Nr. ONU 0428, 0429, 0430, 0431, 0432

Obiecte conţinând substanţe pirotehnice și care sunt destinate utilizării tehnice, cum ar fi producerea de căldură, producerea de gaze, efecte scenice etc.

NOTĂ: *Nu sunt incluse sub această denumire următoarele obiecte: toate muniţiile, CARTUȘELE DE SEMNALIZARE, INSTRUMENTELE DE TĂIERE PIROTEHNICE EXPLOZIVE, ARTIFICII, DISPOZITIVELE DE ILUMINARE AERIANĂ, DISPOZITIVELE DE ILUMINARE DE SUPRAFAŢĂ, DISPOZITIVE DE DECLANȘARE EXPLOZIVE, NITURI EXPLOZIVE, DISPOZITIVELE DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ, SEMNALE DE AJUTOR, CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ, SEMNALE FUMIGENE. Acestea figurează separat în listă.*

OCTOLIT (Octol) uscat sau umectat cu mai puţin de 15% (masă) apă: Nr. ONU 0266

Substanţă compusă dintr-un amestec de ciclotetrametilenă-tetranitramină (HMX) și trinitrotoluen (TNT).

OCTONAL: Nr. ONU 0496

Substanţă constituită dintr-un amestec de ciclotetrametilenă-tetranitramină (HMX), trinitrotoluen (TNT) și aluminiu.

PENTOLIT (uscat) sau umezit cu mai puţin de 15% (masă) apă: Nr. ONU 0151

Substanţă compusă dintr-un amestec de tetranitrat de pentaetrită (PETN) și trinitrotoluen(TNT).

PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puţuri de petrol, fără detonator: Nr. ONU 0124 și 0494

Obiecte alcătuite dintr-un tub din oţel sau bandă metalică, în care sunt dispuse încărcături cumulative legate printr-un fitil de detonare, fără mijloace proprii de amorsare.

PRAF DE PUȘCĂ CARE ARDE FĂRĂ FUM: Nr. ONU 0160, 0161, 0509

Substanţă pe bază este nitroceluloză, utilizată în calitate de pulbere propulsivă. Praful de pușcă - pulberile cu o singură bază (numai nitroceluloză (NC)), cu bază dublă (cum ar fi nitroceluloza (NC) și nitroglicerina (NG) și cele cu bază triplă (cum ar fi nitroceluloza (NC) / nitroglicerina (NG) / nitroguanidina) sunt incluse în această denumire.

NOTĂ: *Încărcăturile de praf de pușcă care arde fără fum, topită, comprimată sau sub formă de tub de carton figurează sub denumirea de ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE sau ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI.*

PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE Nr. ONU 0094, 0305

Substanţă pirotehnică care, după ce este aprinsă, emite o lumină intensă.

PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) sub formă de granule sau pulbere: Nr. ONU 0027

Substanţă compusă dintr-un amestec de cărbune de lemn cu alt cărbune și nitrat de potasiu sau nitrat de sodiu, cu sau fără sulf.

PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) COMPRIMATĂ SAU PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) ÎN COMPRIMATE: Nr. ONU 0028

Substanţă constând din praf de pușcă (pulbere neagră) sub formă de granule.

PROIECTILE AUTOPROPULSATE CU PROPERGOL LICHID, cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0379, 0398

Obiecte constituite dintr-un cilindru conţinând un combustibil lichid, prevăzut cu una sau mai multe duze și un focos. Rachetele teleghidate sunt incluse în această denumire.

PROIECTILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0168, 0169, 0344

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonţ, trase dintr-un tun sau dintr-o altă armă. Acestea sunt fără dispozitive de amorsare, sau cu dispozitive de amorsare cu cel puțin două dispozitive de protecţie eficiente.

PROIECTILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0167, 0324

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonţ, trase dintr-un tun sau dintr-o altă armă. Acestea sunt prevăzute cu propriile dispozitive de amorsare, neavând cel puțin două dispozitive de protecţie eficiente.

PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0346, 0347

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonţ, trase dintr-un tun sau dintr-o altă armă. Acestea sunt fără dispozitive de amorsare, sau cu dispozitive de amorsare cu cel puțin două dispozitive de protecţie eficiente. Ele sunt utilizate pentru răspândirea substanţelor colorante în vederea unui marcaj, sau a altor substanţe inerte.

PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0426, 0427

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonte trase dintr-un tun sau o altă piesă de artilerie. Acestea sunt prevăzute cu dispozitive de amorsare, fără cel puțin două dispozitive de protecţie eficiente. Ele sunt utilizate pentru dispersia coloranţilor pentru reperare sau a altor substanţe inerte.

PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0434, 0435

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonte trase dintr-un tun sau dintr-o altă armă, o pușcă sau altă armă de calibru mic. Ele sunt utilizate pentru dispersia coloranţilor pentru reperare sau a altor substanţe inerte.

PROIECTILE inerte cu trasor: Nr. ONU 0345, 0424, 0425

Obiecte cum ar fi un obuz sau un glonţ, trase dintr-un tun sau dintr-o altă armă, cum ar fi o pușcă sau o altă armă de calibru mic.

PROPERGOL LICHID: Nr. ONU 0495, 0497

Substanţă compusă dintr-un exploziv lichid deflagrant, utilizat pentru propulsie.

PROPERGOL SOLID: Nr. ONU 0498, 0499, 0501

Substanţă alcătuită dintr-un exploziv solid deflagrant, utilizat pentru propulsie.

PROPULSOARE: Nr. ONU 0186, 0280, 0281, 0510

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură explozivă, în general un propergol solid, conţinute într-un cilindru echipat cu una sau mai multe duze. Acestea sunt concepute pentru propulsarea unei rachete sau a unui proiectil teleghidat.

PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID: Nr. ONU 0395, 0396

Obiecte alcătuite dintr-un cilindru prevăzut cu una sau mai multe duze și conţinând combustibil lichid. Acestea sunt concepute pentru propulsarea unei rachete sau a unui proiectil teleghidat.

PROPULSOARE CONŢINÂND LICHIDE HIPERGOLICE, cu sau fără încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0322, 0250

Obiecte alcătuite dintr-un combustibil hipergolic aflat într-un cilindru echipat cu una sau mai multe duze. Acestea sunt concepute pentru propulsarea unei rachete sau a unui proiectil teleghidat.

RACHETE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0180, 0259

Obiecte alcătuite dintr-un propulsor și o încărcătură expulsivă a încărcăturii utile a rachetei. Rachetele teleghidate sunt incluse în această denumire.

RACHETE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0181, 0182

Obiecte alcătuite dintr-un propulsor și un focos fără dispozitive proprii de amorsare sau având propriile dispozitive de amorsare și cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Proiectilele teleghidate sunt incluse în această denumire.

RACHETE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0180, 0295

Obiecte alcătuite dintr-un propulsor și un focos cu dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente. Proiectilele teleghidate sunt incluse în această denumire.

RACHETE cu încărcătură expulsivă: Nr. ONU 0436, 0437, 0438

Obiecte alcătuite dintr-un propulsor și o încărcătură, utilizate pentru a expulza încărcătura utilă a capului rachetei. Proiectilele teleghidate sunt incluse în această denumire.

RACHETE cu cap inert: Nr. ONU 0183, 0502

Obiecte alcătuite dintr-un propulsor și un cap inert. Proiectilele teleghidate sunt incluse în această denumire.

RACHETE LANSATOARE DE PARÂME: Nr. ONU 0238, 0240, 0453

Obiecte constând dintr-un propulsor și concepute pentru o legătură secundară.

RACHETE CU COMBUSTIBIL LICHID cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0397, 0398

Obiecte constituite dintr-un cilindru conţinând un combustibil lichid, echipat cu una sau mai multe duze și prevăzut cu un focos. Proiectilele teleghidate sunt incluse în această denumire.

SEMNALIZARE DE AJUTOR PENTRU NAVE: Nr. ONU 0194, 0195, 0505, 0506

Obiecte conţinând substanţe pirotehnice concepute pentru a emite semnale prin intermediul sunetelor, flăcărilor sau fumului, sau oricare dintre combinaţiile acestora.

SEMNALIZARE FUMIGANT: Nr. ONU 0196, 0197, 0313, 0487, 0507

Obiecte conţinând substanţe pirotehnice care produc fum. Acestea pot conţine dispozitive care emit semnale sonore.

SUBSTANŢE EXPLOZIVE FOARTE PUŢIN SENSIBILE (SUBSTANŢE EFPS) N.S.A.: Nr. ONU 0482

Substanţe care prezintă un pericol de explozie în masă, dar care sunt atât de puţin sensibile încât probabilitatea de amorsare sau de trecere de la combustie la detonare, în condiţii normale de transport, este foarte scăzută și care au fost supuse Seriei 5 de încercări.

TORPILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0451

Obiecte alcătuite dintr-un sistem neexploziv destinat propulsării torpilei prin apă și un focos fără dispozitive proprii de amorsare sau având mijloace proprii de amorsare și cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

TORPILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0329

Obiecte alcătuite dintr-un sistem exploziv destinat propulsării torpilei prin apă și un focos fără dispozitive proprii de amorsare sau având mijloace proprii de amorsare și cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

TORPILE cu încărcătură explozivă: Nr. ONU 0330

Obiecte alcătuite dintr-un sistem exploziv sau ne-exploziv destinat propulsării torpilei prin apă și un focos având dispozitive proprii de amorsare fără cel puţin două dispozitive de protecţie eficiente.

TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu cap inert: Nr. ONU 0450

Obiecte alcătuite dintr-un sistem exploziv lichid destinat propulsării torpilei prin apă, cu un cap inert.

TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID, cu sau fără încărcătură explozivă: Nr. ONU 0449

Obiecte alcătuite fie dintr-un sistem exploziv lichid destinat propulsării torpilei prin apă, cu sau fără focos, fie dintr-un sistem ne-exploziv lichid destinat propulsării torpilei prin apă, având un focos.

TORPILE DE FORARE EXPLOZIVE fără detonator pentru puţuri de petrol: Nr. ONU 0099

Obiecte alcătuite dintr-o încărcătură detonantă conţinută într-un înveliș exterior, fără dispozitive proprii de amorsare. Acestea servesc la fisurarea rocilor din jurul tijelor de forare, pentru a ușura curgerea petrolului brut începând de la rocă.

TRASOARE PENTRU MUNIŢII: Nr. ONU 0212, 0306

Obiecte sigilate conţinând substanţe pirotehnice și concepute pentru a urmări traiectoria unui proiectil.

TRITONAL: Nr. ONU 0390

Substanţă compusă dintr-un amestec de trinitrotoluen (TNT) și aluminiu.

TUBURI DE CARTUȘE GOALE CU AMORSĂ: Nr. ONU 0379, 0055

Obiecte alcătuite din tuburi de cartușe realizate din metal, plastic sau alt material neinflamabil, în care unicul component exploziv este amorsa.

TUBURI DE CARTUȘE, COMBUSTIBILE, GOALE FĂRĂ AMORSĂ: Nr. ONU 0447, 0446

Obiecte alcătuite din tuburi de cartușe realizate parţial sau în întregime pe bază de nitroceluloză.

2.2.2 Clasa 2 Gaze

2.2.2.1 Criterii

2.2.2.1.1 Denumirea de clasa 2 acoperă gazele pure, amestecurile de gaze, amestecurile de unul sau mai multe gaze cu una sau mai multe substanţe și obiectele care conţin astfel de substanţe.

Prin gaz, se înţelege o substanţă care:

(a) la 50 °C are o presiune de abur mai mare de 300 kPa (3 bari); sau

(b) este în stare complet gazoasă la 20 °C la o presiune standard de 101,3 kPa.

NOTA 1: *Nr. ONU 1052, FLUORURĂ DE HIDROGEN este totuși clasificată în clasa 8.*

NOTA 2*: Un gaz pur poate conține și alți componenți, datorită procedeului său de fabricare sau care sunt adăugați pentru păstrarea stabilității produsului, cu condiţia ca concentraţia componenților să nu modifice clasificarea sau condiţiile de transport, cum ar fi raportul de umplere, presiunea de umplere sau presiunea de încercare.*

NOTA 3: *Rubricile N.S.A. enumerate la 2.2.2.3 pot include atât gaze pure, cât și amestecuri.*

2.2.2.1.2 Substanţele și obiectele din clasa 2 se subîmpart după cum urmează:

1. *Gaz comprimat*: un gaz care, atunci când este ambalat sub presiune pentru transport, se află în totalitate în stare gazoasă la – 50^0C; această categorie cuprinde toate gazele care au o temperatură critică mai mică sau egală cu – 50^0C;
2. *Gaz lichefiat*: un gaz care, atunci când este ambalat sub presiune pentru transport, se află parţial în stare lichidă la temperaturi mai mari de – 50^0C. Se disting:
   - *Gaz lichefiat la presiune înaltă*: un gaz care are o temperatură critică mai mare de – 50^0C și mai mică sau egală cu + 65^0C; și
   - *Gaz lichefiat la presiune joasă*: un gaz care are o temperatură critică mai mare de + 65^0C;
3. *Gaz lichefiat refrigerat*: un gaz care, atunci când este ambalat pentru transport, se află parţial în stare lichidă din cauza temperaturii lui joase;
4. *Gaz dizolvat*: un gaz care, atunci când este ambalat pentru transport, este dizolvat într-un solvent în stare lichidă;
5. Generatori de aerosoli și recipiente cu capacitate redusă conţinând gaz (cartușe cu gaz);
6. Alte obiecte conţinând un gaz sub presiune;
7. Gaze necomprimate supuse unor prescripţii speciale (eșantioane de gaze);
8. *Produse chimice sub presiune*: lichide, paste sau pulberi sub presiune la care se adaugă un gaz propulsor, care respectă definiţia unui gaz comprimat sau lichefiat şi amestecurile acestor substanţe;
9. *Gaz adsorbit:* un gaz din care, atunci când este ambalat pentru transport, este adsorbit de un material solid poros, rezultă o presiune internă în recipient mai mică de 101,3 kPa la 20 °C și mai mică de 300 kPa la 50 °C.

2.2.2.1.3 Substanţele și obiectele din clasa 2, cu excepţia aerosolilor şi a produselor chimice sub presiune, sunt alocate uneia din grupele de mai jos, în funcţie de proprietăţile periculoase pe care le prezintă:

A	asfixiant;
O	comburant (oxidant);
F	inflamabil;
T	toxic;
TF	toxic, inflamabil;
TC	toxic, corosiv;
TO	toxic, comburant (oxidant);
TFC	toxic, inflamabil, corosiv;
TOC	toxic, comburant (oxidant), corosiv.

Pentru gazele și amestecurile de gaze care prezintă, conform acestor criterii, proprietăţi periculoase care ţin de mai multe grupe, grupele purtând litera T au preponderenţă asupra celorlalte grupe. Grupele purtând litera F au preponderenţă asupra grupelor desemnate prin literele A sau O.

NOTA 1: *În Regulamentul tip al ONU, în Codul IMDG şi în Instrucţiunile tehnice ale OACI, gazele sunt alocate uneia din cele trei diviziuni de mai jos, în funcţie de principalul pericol pe care îl prezintă:*

Diviziunea 2.1*: gaze inflamabile (corespunzând grupelor desemnate prin litera F majusculă)*

Diviziunea 2.2*: gaze neinflamabile, netoxice (corespunzând grupelor desemnate prin litera A sau O majusculă)*

Diviziunea 2.3*: gaze toxice (corespunzând grupelor desemnate prin litera T majusculă, adică T, TF, TC, TO, TFC şi TOC).*

NOTA 2: *Recipientele cu capacitate redusă conţinând gaz (Nr. ONU 2037) sunt alocate grupelor de la A până la TOC în funcţie de pericolul prezentat de conţinutul lor. Pentru aerosoli (Nr. ONU 1950), a se vedea 2.2.2.1.6. Pentru produsele chimice sub presiune (Nr. ONU de la 3500 la 3505), a se vedea 2.2.2.1.7.*

NOTA 3: *Gazele corosive sunt considerate drept toxice şi sunt prin urmare alocate grupelor TC, TFC sau TOC.*

2.2.2.1.4 Atunci când un amestec din clasa 2, menţionat nominal în tabelul A al capitolului 3.2, corespunde la diferite criterii enunţate la 2.2.2.1.2 şi 2.2.2.1.5, acel amestec trebuie clasificat conform acelor criterii şi alocat unei rubrici N.S.A. adecvate.

2.2.2.1.5 Substanţele şi obiectele din clasa 2, cu excepţia aerosolilor şi a produselor chimice sub presiune, nemenţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, sunt clasificate într-o rubrică colectivă enumerată la 2.2.2.3, conform 2.2.2.1.2 şi 2.2.2.1.3. Se aplică următoarele criterii:

Gaze asfixiante

Gaze necomburante (neoxidante), neinflamabile şi netoxice, care diluează sau înlocuiesc oxigenul prezent în mod normal în atmosferă.

Gaze inflamabile

Gaze care, la o temperatură de 20 °C şi la o presiune standard de 101,3 kPa:

(a) sunt inflamabile într-un amestec de 13% sau mai puţin (în volum) cu aerul;

(b) au o plajă de inflamabilitate cu aerul de cel puţin 12 procente, indiferent care le este limita inferioară de inflamabilitate.

Inflamabilitatea trebuie determinată prin metode de încercare sau prin calcul, conform metodelor aprobate de ISO (a se vedea standardul ISO 10156: 2017).

Atunci când datele disponibile sunt insuficiente pentru a putea utiliza aceste metode, se pot aplica metodele de încercare echivalente recunoscute de autoritatea competentă din ţara de origine.

Dacă ţara de origine nu este Parte contractantă a ADR, aceste metode trebuie recunoscute de autoritatea competentă a primei ţări Parte contractată a ADR implicată în transport.

Gaze comburante (oxidante)

Gaze care pot, în general prin aport de oxigen, că provoace sau să favorizeze mai mult decât aerul combustia celorlalte substanţe. Acestea sunt gaze pure sau amestecuri de gaz cu o putere comburantă (oxidantă) mai mare de 23,5% aşa cum este determinată printr-o metoda specificată în ISO 10156: 2017.

Gaze toxice

NOTĂ: *Gazele care corespund parţial sau total criteriilor de toxicitate, din cauza toxicităţii lor, trebuie clasificate drept toxice. A se vedea şi criteriile de la titlul „Gaze corosive", pentru un eventual pericol secundar de corosivitate.*

Gaze care:

(a) sunt cunoscute ca fiind toxice sau corosive pentru om atâta timp cât reprezintă un pericol pentru sănătate; sau

(b) se presupun a fi toxice sau corosive pentru om, deoarece au o valoare CL_{50} pentru toxicitate ridicată egală sau mai mică de 5000 ml/m^3 (ppm) atunci când sunt supuse încercărilor conform 2.2.61.1.

Pentru clasificarea amestecurilor de gaze (inclusiv a vaporilor din substanţe din alte clase), se poate folosi formula de calcul de mai jos:

$$CL_{50}\ (\text{Amestec})\ \text{toxic} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{T_i}}$$

unde:

f_i = fracţie molară a constituentului „i” al amestecului;

T_i = indicele de toxicitate al constituentului „i” al amestecului.

T_i este egal cu valoarea CL_{50}, indicată în instrucţiunea P200 de la 4.1.4.1

Când valoarea CL_{50} nu este indicată în P200 de la 4.1.4.1, trebuie utilizată o valoare CL_{50} disponibilă în literatura ştiinţifică.

Când valoarea CL_{50} este necunoscută, indicele de toxicitate se calculează pornind de la valoarea CL_{50} cea mai scăzută a substanţelor care au afecte fiziologice și chimice asemănătoare, sau procedând la încercări, dacă aceasta este unica posibilitate practică.

Gaze corosive

Gazele sau amestecurile de gaze care corespund în totalitate criteriilor de toxicitate care, datorită corosivităţii lor, trebuie clasificate drept toxice cu un pericol secundar de corosivitate.

Un amestec de gaze care este considerat drept toxic din cauza efectelor sale combinate de coroziune și de toxicitate prezintă un pericol secundar de corosivitate atunci când se cunoaște din experienţa umană că exercită un efect distructiv asupra pieii, ochilor sau mucoaselor, sau când valoarea CL_{50} a componenților corosivi ai amestecului este mai mică sau egală cu 5000 l/m^3 (ppm), fiind calculată cu formula:

$$CL_{50}\ (\text{Amestec})\ \text{toxic} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{T_i}}$$

unde:

fc_i = fracţia molară a constituentului „i” corosiv al amestecului;

Tc_i = indicele de toxicitate al constituentului „i” corosiv al amestecului.

Tc_i este egal cu CL_{50}, indicat în instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1.

Când valoarea CL_{50} nu este indicată în P200 de la 4.1.4.1, trebuie utilizată CL_{50} disponibilă în literatura ştiinţifică.

Când valoarea CL_{50} este necunoscută, indicele de toxicitate se calculează pornind de la valoarea CL_{50} cea mai scăzută a substanţelor care au efecte fiziologice și chimice asemănătoare, sau procedând la încercări, dacă aceasta este unica posibilitate practică.

2.2.2.1.6 *Aerosoli*

Aerosolii (Nr. ONU 1950) sunt alocaţi uneia din grupele de mai jos, în funcţie de proprietăţile periculoase pe care le prezintă:

A	asfixiant;
O	comburant (oxidant);
F	inflamabil;
T	toxic;
C	corosiv;
CO	corosiv, comburant (oxidant);
FC	inflamabil, corosiv;
TF	toxic, inflamabil;
TC	toxic, corosiv
TO	toxic, comburant (oxidant);
TFC	toxic, inflamabil, corosiv;
TOC	toxic, comburant (oxidant), corosiv.

Clasificarea depinde de natura conţinutului generatorului de aerosoli.

***NOTĂ**: Gazele care corespund definiţiei gazelor toxice de la 2.2.2.1.5 şi gazele identificate ca „Considerate ca un gaz piroforic” în nota de subsol c a tabelului 2 al instrucţiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1, nu trebuie să fie utilizate drept gaze propulsoare în generatoarele de aerosoli. Aerosolii al căror conţinut corespunde criteriilor grupei de ambalare 1 pentru toxicitate sau corosivitate nu sunt admişi la transport (a se vedea de asemenea 2.2.2.2.2).*

Trebuie să se aplice criteriile următoare:

(a) Alocarea în grupa A este efectuată atunci când conţinutul nu corespunde criteriilor de alocare în oricare altă grupă conform alineatelor b) până la f) de mai jos;

(b) Alocarea în grupa O este efectuată atunci când aerosolul respectiv conţine un gaz comburant (oxidant) conform 2.2.2.1.5;

(c) Alocarea în grupa F este efectuată atunci când conţinutul include mai mult de 85%, în masă, componenţi inflamabili și căldura chimică de ardere este egală sau mai mare de 30 kJ/g.

Alocarea în grupa F nu se va aplica dacă conţinutul include cel mult 1%, în masă, componenţi inflamabili și căldura de ardere este mai mică de 20 kJ/g.

Alţi aerosoli trebuie încercaţi pentru inflamabilitate în conformitate cu încercările descrise în *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea III, secţiunea 31. Aerosolii extrem de inflamabili și aerosolii inflamabili trebuie să fie alocaţi în grupa F;

***NOTĂ:** Componenţii inflamabili sunt lichide inflamabile, solide inflamabile, gaze sau amestecuri de gaze inflamabile, aşa cum sunt definite în Manualul de Încercări și Criterii, Partea III, sub-secţiunea 31.1.3, notele 1 până la 3. Această denumire nu cuprinde substanţele piroforice, substanţele care se auto-încălzesc și substanţele care reacţionează la contactul cu apa. Căldura chimică de ardere poate fi determinată cu una din metodele următoare: ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 până la 86.3 sau NFPA 30B.*

(d) Alocarea în grupa T este efectuată atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor al generatorului de aerosoli, este clasificat în clasa 6.1, grupa de ambalare II sau III;

(e) Alocarea în grupa C este efectuată atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor al generatorului de aerosoli, corespunde criteriilor clasei 8, grupele de ambalare II sau III;

(f) Atunci când sunt îndeplinite criteriile care corespund mai multor grupe notate O, F, T și C, alocarea se va face, după caz, grupelor CO, FC, FT, TC, TO, TFC sau TOC.

2.2.2.1.7 *Produse chimice sub presiune*

Produsele chimice sub presiune (Nr. ONU de la 3500 la 3505) sunt alocate la una din grupele de mai jos, în funcţie de proprietăţile periculoase pe care le prezintă:

A asfixiant;

F inflamabil;

T toxic;

C corosiv;

FC inflamabil, corosiv;

TF toxic, inflamabil.

Clasificarea depinde de caracteristicile de pericol ale componentelor în diferitele stări:

Agent de dispersie;

Lichid; sau

Solid.

***NOTA 1:** Gazele care corespund definiţiei gazelor toxice sau a gazelor comburante conform cu 2.2.2.1.5 şi gazele identificate ca „Considerat ca un gaz piroforic” prin nota de subsol „c” a tabelului 2 al instrucţiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1 nu trebuie să fie utilizate ca gaz propulsor în produsele chimice sub presiune.*

***NOTA 2:** Produsele chimice sub presiune al căror conţinut îndeplineşte criteriile grupei de ambalare I pentru toxicitate sau corosivitate sau al căror conţinut răspunde atât criteriilor grupelor de ambalare II şi III pentru toxicitate, cât şi criteriilor grupelor de ambalare II sau III pentru corosivitate, nu trebuie să fie admise la transport sub aceste Nr. ONU.*

NOTA 3: *Produsele chimice sub presiune ale căror componente întrunesc proprietăţile clasei 1, ale explozivilor desensibilizaţi lichizi din clasa 3, ale substanţelor autoreactive şi ale explozivilor desensibilizaţi solizi din clasa 4.1, clasa 4.2, clasa 4.3, clasa 5.1, clasa 5.2; clasa 6.2 sau din clasa 7, nu trebuie să utilizeze pentru transport aceste Nr. ONU;*

NOTA 4: *Un produs chimic sub presiune dintr-un generator de aerosoli trebuie să fie transportat sub Nr. ONU 1950.*

Trebuie să se aplice criteriile următoare:

a) Alocarea grupei A se face atunci când conţinutul nu îndeplineşte criteriile de alocare ale oricărei alte grupe potrivit alineatelor de la b) la e), de mai jos;

b) Alocarea grupei F se face dacă unul din componenţi, care poate fi o substanţă pură sau un amestec, trebuie să fie clasificat drept component inflamabil. Componentele inflamabile sunt lichide sau amestecuri de lichide inflamabile, substanţe solide sau amestecuri de substanţe solide inflamabile, gaze sau amestecuri de gaze inflamabile, care îndeplinesc următoarele criterii:

   i) Un lichid inflamabil este un lichid al cărui punct de aprindere este mai mic sau egal cu 93 °C;

   ii) Un solid inflamabil este un solid care îndeplineşte criteriile de la 2.2.41.1;

   iii) Un gaz inflamabil este un gaz care îndeplineşte criteriile de la 2.2.2.1.5;

c) Alocarea grupei T se face atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor, este clasificat ca marfă periculoasă din clasa 6.1, grupele de ambalare II sau III;

d) Alocarea grupei C se face atunci când conţinutul, altul decât gazul propulsor, este clasificat ca marfă periculoasă din clasa 8, grupele de ambalare II sau III;

e) Atunci când sunt îndeplinite criteriile pentru două grupe din grupele F, T şi C, alocarea se face, după caz, la grupele FC sau TF.

2.2.2.2 Gaze neadmise la transport

2.2.2.2.1 Gazele instabile din punct de vedere chimic din clasa 2 nu sunt acceptate pentru transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a preveni orice descompunere periculoasă sau polimerizare periculoasă în condiții normale de transport sau cu excepția cazului în care sunt transportate conform dispoziției speciale r din instrucțiunea de ambalare P200 10) de la 4.1.4.1, după caz. Pentru măsurile de precauție care trebuie urmate pentru a preveni polimerizarea, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, se va acorda o atenție specială, ca recipientele și cisternele să nu conțină nicio substanță susceptibilă să favorizeze aceste reacții.

2.2.2.2.2 Substanţele și amestecurile de mai jos nu sunt admise la transport:

- Nr. ONU 2186 CLORURĂ DE HIDROGEN LICHID REFRIGERATĂ
- Nr. ONU 2421 TROXID DE AZOT;
- Nr. ONU 2455 NITRIT DE METIL;
- Gazele lichefiate refrigerate cărora nu li se pot alocate codurile de clasificare 3 A, 3O sau 3F;
- Gazele dizolvate care nu pot fi clasificate la Nr. ONU 1001, 1043, 2073 sau 3318. Pentru Nr ONU 1043, a se vedea dispoziția specială 642;
- Aerosolii la care gazele care sunt toxice conform 2.2.2.1.5 sau piroforice conform instrucţiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1 sunt utilizate drept gaze propulsoare:
- Aerosolii al căror conţinut corespunde criteriilor de alocare în grupa de ambalare I pentru toxicitate sau corosivitate (a se vedea 2.2.61 și 2.2.8);
- Recipientele cu capacitate redusă conţinând gaze foarte toxice (CL_{50} mai mic de 200 ppm) sau piroforice conform instrucţiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1.

2.2.2.3 Lista de rubrici colective

Gaze comprimate		
Cod de clasificare	**Nr. ONU**	**Denumire și descriere**
1A	1979 1980 1981 1956	GAZE RARE ÎN AMESTEC, COMPRIMATE GAZE RARE ȘI OXIGEN ÎN AMESTEC, COMPRIMATE GAZE RARE ȘI AZOT ÎN AMESTEC, COMPRIMATE GAZE COMPRIMATE, N.S.A.
1O	3156	GAZ COMPRIMAT COMBURANT, N.S.A.
1F	1964 1954	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC, COMPRIMATE, N.S.A. GAZ COMPRIMAT INFLAMABIL, N.S.A.
1T	1955	GAZ COMPRIMAT TOXIC, N.S.A.
1TF	1953	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
1TC	3304	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.
1TO	3303	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
1TFC	3305	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
1TOC	3306	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
Gaze lichefiate		
2A	1058 1078 1968 3163	GAZE LICHEFIATE, neinflamabile, suplimentate cu azot, cu dioxid de carbon sau aer GAZ REFRIGERENT, N.S.A. cum ar fi amestecurile de gaze, indicate prin litera R..., care, în calitate de: Amestec F1, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,3 MPa (13 bar) și o densitate la 50 ^{0}C nu mai mică decât cea a diclorofluorometanului (1,30 kg/l); Amestec F2, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,9 MPa (19 bar) și o densitate la 50 ^{0}C nu mai mică decât cea a diclorofluorometanului (1,21 kg/l); Amestec F3, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 3 MPa (30 bar) și o densitate la 50 ^{0}C nu mai mică decât cea a clorodifluorometanului (1,09 kg/l); ***NOTĂ:*** *Triclorofluorometanul (REFRIGERENT R11),* *1, 1, 2-tricloro- 1,2,2-trifluoretan (REFRIGERENT R113), 1, 1, 1-tricloro-2, 2, 2-flouretan* *(REFRIGERENT R 113A), 1-cloro-1, 2, 2-fluoroetan* *(REFRIGERENT R 133) și 1-cloro-1, 1, 2-fluoroetan* *(REFRIGERENT R 133 B) nu sunt substanţe din clasa 2. Ele pot, totuși, că intre în compoziţia amestecurilor de la F1 la F3.* GAZ INSECTICID, N.S.A. GAZ LICHEFIAT, N.S.A
2O	3157	GAZ LICHEFIAT COMBURANT, N.S.A.
2F	1010 1060	BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE ȘI HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, conținând mai mult de 40 % butadiene METILACETILENĂ ȘI PROPADIENĂ ÎN AMESTEC STABILIZAT cum ar fi amestecurile de metilacetilenă și de propadienă cu hidrocarburi, care în calitate de: Amestec P1, conţin cel mult 63%, în volum, metilacetilenă și propadienă și cel mult 24%, în volum, propan și propilenă, procentajul de hidrocarburi saturate – C_4 fiind de cel puţin 14%, în volum; și Amestec P2, conţin cel mult 48%, în volum, metilacetilenă și propadienă și cel mult 50%, în volum, propan și propilenă, procentajul de hidrocarburi saturate – C_4 fiind de cel puţin 5%, în volum, precum și amestecurile de propadienă având între 1 și 4% metilacetilenă.
2F	1965	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A., cum ar fi amestecurile care, în calitate de: Amestec A, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,1 MPa (11 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puțin 0,525 kg/l; Amestec A01, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,6 MPa (1 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,516 kg/l; Amestec A02, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,6 MPa (16 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,505 kg/l;

		Amestec A0, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 1,6 MPa (16 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,495 kg/l; Amestec A1 au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 2,1 MPa (21 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,485 kg/l; Amestec B1, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel puţin 2,6 MPa (26 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,474 kg/l; Amestec B2, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 2,6 MPa (26 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,463 kg/l; Amestec B, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 2,6 MPa (26 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,450 kg/l; Amestec C, au o presiune de vapori la 70 ^{0}C de cel mult 3,1 MPa (31 bari) și o masă volumică la 50 ^{0}C de cel puţin 0,440 kg/l; ***NOTA 1:*** *În cazul amestecurilor menţionate mai sus, pentru descrierea acestor substanţe, este autorizată folosirea numelor de mai jos, folosite în mod comun în comerț: pentru amestecurile A, A01, A02 și A0: BUTAN; pentru amestecul C: PROPAN.*
	3354 3161	***NOTA 2:*** *Nr. ONU 1075 GAZ PETROLIER LICHEFIAT poate fi folosit de asemenea, în locul Nr. ONU 1965 HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A., în cazul unui transport care precedă sau urmează după un transport maritim sau aerian.* GAZ INSECTICID INFLAMABIL, N.S.A. GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.S.A.
2T	1967 3162	GAZ INSECTICID TOXIC, N.S.A. GAZ LICHEFIAT TOXIC, N.S.A.
2TF	3355 3160	GAZ INSECTICID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A. GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
2TC	3308	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.
2TO	3307	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
2TFC	3309	GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
2TOC	3310	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
Gaze lichefiate refrigerate		
3 A	3158	GAZ LICHID REFRIGERAT, N.S.A.
3 0	3311	GAZ LICHID REFRIGERAT, COMBURANT, N.S.A.
3 F	3312	GAZ LICHID REFRIGERAT, INFLAMABIL, N.S.A.
Gaze dizolvate		
4	Numai substanţele listate în tabelul A din capitolul 3.2. sunt admise la transport.	
Generatoare de aerosoli și recipiente cu capacitate redusă conţinând gaz		
5	1950 2037	AEROSOLI RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONŢINÂND GAZ (CARTUŞE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
Alte obiecte conţinând un gaz sub presiune		
6A	2857 3164 3164 3538	MAȘINI FRIGORIFICE conţinând gaze neinflamabile și netoxice sau soluţii de amoniac (Nr. ONU 2672) OBIECTE SUB PRESIUNE PNEUMATICĂ (conţinând un gaz neinflamabil) sau OBIECTE SUB PRESIUNE HIDRAULICĂ (conţinând un gaz neinflamabil) OBIECTE CARE CONȚIN GAZ NEINFLAMABIL, NETOXIC, N.S.A.
6F	3150 3150 3358 3478 3478 3478 3479	APARATE DE MICI DIMENSIUNI CU HIDROCARBURI GAZOASE sau REZERVE CU HIDROCARBURI GAZOASE PENTRU APARATE DE MICI DIMENSIUNI cu dispozitiv de descărcare APARATE FRIGORIFICE conținând un gaz lichefiat inflamabil și netoxic CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE, conţinând gaz lichefiat inflamabil sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE ÎNCORPORATE ÎN ECHIPAMENT, conţinând gaz lichefiat inflamabil sau *(continuare)* CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conţinând gaz lichefiat inflamabil CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE, conţinând hidrogen în hidrură metalică sau

6F *(continuare)*	3479	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE ÎNCORPORATE ÎN ECHIPAMENT, conţinând hidrogen într-o hidrură metalică
	3479	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, conţinând hidrogen în hidrură metalică
	3529	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau
	3529	MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau
	3529	UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau
	3529	UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL
	3537	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ INFLAMABIL, N.S.A.
6T	3539	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ TOXIC, N.S.A.
Eșantioane de gaze		
7 F	3167	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
7 T	3169	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
7 TF	3168	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
Produse chimice sub presiune		
8A	3500	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.
8F	3501	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.
8T	3502	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.
8C	3503	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.
8TF	3504	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
8FC	3505	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
Gaze adsorbite		
9A	3511	GAZ ADSORBIT, N.S.A.
9O	3513	GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A.
9F	3510	GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A.
9T	3512	GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.S.A.
9TF	3514	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
9TC	3516	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROSIV, N.S.A.
9TO	3515	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
9TFC	3517	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
9TOC	3518	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.

2.2.3 Clasa 3 Lichide inflamabile

2.2.3.1 Criterii

2.2.3.1.1 Denumirea clasei 3 acoperă substanţele și obiectele care conţin substanţe din această clasă care:

- sunt lichide conform alineatului a) al definiţiei „lichid”, de la 1.2.1;
- au la 50^{0}C o presiune de vapori de cel mult 300 kPa (3 bar) și nu sunt complet gazoase la 20^{0}C și la o presiune standard de 101,3 kPa; și
- au un punct de aprindere de cel mult 60^{0}C (a se vedea 2.3.3.1 pentru încercarea corespunzătoare).

Denumirea clasei 3 acoperă de asemenea substanţele lichide și substanţele solide în stare topită al căror punct de aprindere este mai mare de 60 ^{0}C și care sunt manevrate în vederea transportului sau transportate la cald la o temperatură egală sau mai mare decât punctul lor de aprindere. Aceste substanţe se regăsesc la Nr. ONU 3256.

Denumirea clasei 3 acoperă de asemenea substanţele explozive desensibilizate lichide. Substanţele explozive desensibilizate lichide sunt substanţe explozive care sunt dizolvate sau se află în suspensie în apă sau în alte lichide astfel încât să formeze un lichid omogen care nu mai are proprietăţi explozive. Aceste rubrici din tabelul A al capitolului 3.2 sunt desemnate de următoarele: Nr. ONU 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 și 3379.

NOTA 1: *Substanţele cu punct de aprindere mai mare de 35 ^{0}C care, în condiţiile încercării de combustie întreţinută definite în sub-secţiunea 3.2.5.2 a celei de-a treia Părţi a Manualului de Încercări și Criterii, nu întreţin combustia, nu sunt substanţe din clasa 3; totuși, dacă aceste substanţe sunt aduse pentru transport și transportate la cald, la temperaturi egale sau superioare punctului lor de aprindere, ele aparţin clasei 3.*

NOTA 2: *Prin derogare de la paragraful 2.2.3.1.1 de mai sus, combustibilul diesel, benzina și combustibil lichid (ușor), inclusiv astfel de produsele obţinute prin sinteză, care au un punct de aprindere mai mare de 60 ^{0}C, fără a depăși 100^{0}C, sunt considerate substanţe din clasa 3, Nr. ONU 1202.*

NOTA 3: *Substanţele lichide inflamabile foarte toxice la inhalare, definite în paragrafele de la 2.2.61.1.4 la 2.2.61.1.9, precum şi substanţele toxice al căror punct de aprindere este egal sau mai mare de 23 °C sunt substanţe din clasa 6.1 (a se vedea 2.2.61.1). Substanţele lichide foarte toxice la inhalare sunt identificate ca „toxice la inhalare” în denumirea oficială de transport în coloana (2) sau prin dispoziţia specială 354 în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2.*

NOTA 4: *Substanţele și preparatele lichidele inflamabile, folosite ca pesticide, care sunt foarte toxice, toxice sau ușor toxice și al căror punct de aprindere este egal sau mai mare de 23^{0}C, sunt substanţe din clasa 6.1 (a se vedea 2.2.61.1).*

2.2.3.1.2 Substanţele și obiectele din clasa 3 se subîmpart după cum urmează:

F Lichide inflamabile, fără pericol secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe:

- F1 Lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mic sau egal cu 60^{0}C;
- F2 Lichide inflamabile care au un punct de aprindere mai mare de 60^{0}C, transportate sau aduse la transport la o temperatură egală sau mai mare decât lor de aprindere (substanţe transportate la cald);
- F3 Obiecte care conţin lichide inflamabile;

FT Lichide inflamabile, toxice:

- FT1 Lichide inflamabile, toxice;
- FT2 Pesticide;

FC Lichide inflamabile, corosive;

FTC Lichide inflamabile, toxice, corosive;

D Lichide explozive desensibilizate.

2.2.3.1.3 Substanţele și obiectele clasificate în clasa 3, sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Substanţele care nu sunt menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2 trebuie să fie alocate rubricii corespunzătoare de la 2.2.3.3 și grupei de ambalare adecvate în conformitate cu dispoziţiile prezentei secţiuni. Lichidele inflamabile trebuie să fie alocate următoarelor grupe de ambalare, în funcţie de gradul de pericol pe care îl prezintă pentru transport:

Grupa de ambalare	Punct de aprindere (în creuzet închis)	Punct de fierbere iniţial
I	-	≤ 35 ºC
II [a]	< 23 º	> 35 ºC
III [a]	≥ 23 º ≤ 60 ºC	> 35 ºC

[a] *A se vedea 2.2.3.1.4.*

Pentru un lichid cu pericol(e) secundar(e), trebuie avută în vedere grupa de ambalare determinată în conformitate cu tabelul de mai sus și grupa de ambalare bazată pe severitatea pericolului secundar; clasificarea și grupa de ambalare trebuie apoi determinate în conformitate cu tabelul priorităţii pericolelor de la 2.1.3.10.

2.2.3.1.4 Lichidele inflamabile vâscoase precum vopselele, emailurile, lacurile, adezivii şi produsele de întreţinere, al căror punct de aprindere este mai mic de 23°C pot fi alocate grupei de ambalare III, în conformitate cu procedurile descrise în secţiunea 32.3 a părţii a treia a *Manualului de Încercări şi Criterii*, cu condiţia ca:

a) vâscozitatea[2] și punctul de aprindere să fie conforme cu următorul tabel:

Vâscozitatea cinematică (extrapolată) ν (la un gradient al vitezei apropiat de zero) mm²/s la 23°C	*Viteza de scurgere t în secunde*	*Diametrul jetului (mm)*	*Punctul de aprindere în creuzet închis (°C)*
20 < ν ≤ 80	20 < t ≤ 60	4	peste 17
80 < ν ≤ 135	60 < t ≤ 100	4	peste 10
135 < ν ≤ 220	20 < t ≤ 32	6	peste 5
220 < ν ≤ 300	32 < t ≤ 44	6	peste -1
300 < ν ≤ 700	44 < t ≤ 100	6	peste -5
700 < ν	100 < t	6	Nelimitat

b) mai puţin de 3% strat de solvent limpede se separă în timpul încercării de separare a solventului;

c) amestecul sau solventul separat, eventual, nu îndeplinesc criteriile clasei 6.1 sau clasei 8;

d) substanţele să fie ambalate în recipiente a căror capacitate nu depăşeşte 450 litri.

***NOTĂ*:** *Aceste dispoziţii se aplică, de asemenea, amestecurilor care conţin nu mai mult de 20% nitroceluloză la un conţinut de azot care nu depăşeşte 12,6% din masa uscată. Amestecurile care conţin mai mult de 20%, dar nu mai mult de 55% nitroceluloză la un conţinut de azot care nu depăşeşte 12,6 % din masa uscată sunt substanţe alocate la Nr. ONU 2059. Amestecurile care au un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi conţin:*

- *mai mult de 55% nitroceluloză, indiferent de conţinutul lor de azot; sau*
- *nu mai mult de 55% nitroceluloză, cu un conţinut de azot mai mare de 12,6% din masa uscată,*

sunt substanţe din Clasa 1 (Nr. ONU 0340 sau 0342) sau Clasa 4.1 (Nr. ONU 2555, 2556 sau 2557).

2.2.3.1.5 *Lichide vâscoase*

2.2.3.1.5.1 Cu excepţia cazului prevăzut la 2.2.3.1.5.2, lichidele vâscoase care:

- au un punct de aprindere egal sau mai mare de 23 °C şi mai mic sau egal cu 60 °C;
- nu sunt toxice, nici corosive, nici periculoase pentru mediu;
- nu conţin mai mult de 20% nitroceluloză, cu condiţia ca nitroceluloza să nu conţină mai mult de 12,6% azot (masă uscată); şi
- sunt ambalate în recipiente cu o capacitate egală sau mai mică de 450 litri;

[2] *Determinarea vâscozităţii: Atunci când substanţa în chestiune este newtoniană sau când metoda de determinare a viscozităţii cu ajutorului unei cupe de scurgere este inadecvată, va trebui utilizat un viscometru rată de eşantionare variabilă, pentru determinarea coeficientului de viscozitate dinamică a substanţei la 23 ^{0}C pentru mai multe rate de eşantionare şi extrapolarea acestora la o rată 0. Valoarea viscozităţii dinamice obţinute, împărţită la masa volumică, dau viscozitatea cinematică aparentă la o rată de eşantionare apropiată de 0.*

nu fac obiectul ADR, dacă:

(a) în încercarea de separare a solventului (a se vedea sub-secţiunea 32.5.1 din partea a treia din *Manualul de Încercări şi Criterii*) înălţimea stratului de solvent separat este mai mică de 3% din înălţimea totală; şi

(b) timpul de scurgere în încercarea de viscozitate (a se vedea sub-secţiunea 32.4.3 din partea a treia din *Manualul de Încercări şi Criterii*) la un diametru al jetului de 6 mm este egal sau mai mare de:

(i) 60 secunde; sau

(ii) 40 secunde dacă lichidele vâscoase conţin mai mult de 60% substanţe din clasa 3.

2.2.3.1.5.2 Lichide vâscoase, care sunt, de asemenea, periculoase pentru mediu, dar care îndeplinesc toate celelalte criterii de la 2.2.3.1.5.1, nu sunt supuse niciunei alte dispoziții a ADR atunci când sunt transportate în ambalaje simple sau combinate, care conţin o cantitate netă per ambalajul simplu sau interior egală sau mai mică de 5 l, cu condiţia ca ambalajele să îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 şi de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8.

2.2.3.1.6 Când substanţele din clasa 3, ca urmare a adăugărilor, trec în alte categorii de pericol decât cele cărora le aparţin substanţele care sunt menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2, aceste amestecuri trebuie alocate rubricilor de care aparţin pe baza pericolului lor real.

NOTĂ: *Pentru clasificarea soluţiilor şi amestecurilor (cum ar fi preparatele și deșeurile), a se vedea de asemenea 2.1.3.*

2.2.3.1.7 Pe baza procedurilor de încercare din secţiunea 2.3.2 și a criteriilor de la 2.2.3.1.1, se poate determina de asemenea dacă natura unei soluţii sau unui amestec menţionate nominal sau care conţin o substanţă menţionată nominal este astfel încât acea soluţie sau acel amestec nu sunt supuse prescripţiilor referitoare la prezenta clasă (a se vedea de asemenea 2.1.3).

2.2.3.2 Substanţe neadmise la transport

2.2.3.2.1 Substanţele din clasa 3 care pot forma ușor peroxizi, (cum ar fi eterii sau anumite substanţe heterociclice oxigenate) nu sunt admise la transport dacă procentajul lor de peroxid, măsurat în peroxid de hidrogen (H_2O_2) depășește 0,3%. Procentajul de peroxid trebuie determinat după cum este indicat la 2.3.3.3.

2.2.3.2.2 Substanţele instabile din punct de vedere chimic din clasa 3, nu sunt acceptate pentru transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a preveni orice descompunere periculoasă sau polimerizare periculoasă în condiții normale de transport. Pentru măsurile de precauție care trebuie urmate pentru a preveni polimerizarea, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, se va acorda o atenție specială, ca recipientele și cisternele să nu conțină nicio substanță susceptibilă să provoace aceste reacții.

2.2.3.2.3 Substanţele explozive desensibilizate lichide, altele decât cele listate în tabelul A din capitolul 3.2, nu sunt admise la transport ca substanţe din clasa 3.

2.2.3.3 Lista rubricilor colective

Lichide inflamabile şi obiecte care conţin astfel de substanţe		1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil
		1136	DISTILAŢI DE GUDRON DE HUILĂ, INFLAMABILI
		1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau de acoperire utilizate în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi substratul pentru caroseriile de vehicule, îmbrăcămintea butoaielor și a canistrelor)
		1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare
		1210	CERNELURI DE TIPAR, inflamabile sau
		1210	SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE TIPAR (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de tipar), inflamabile
		1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacurile, emailurile, culorile, șelac, ceară, soluţii caustice, produse din apret și baze lichide pentru lacuri), sau
	F1	1263	SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii și diluanţii pentru vopsele)
		1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE, conţinând solvenţi inflamabili
		1293	TINCTURI MEDICINALE
Fără pericol secundar		1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE
		1866	RĂȘINI ÎN SOLUŢIE, inflamabile
		1999	GUDROANE LICHIDE
F		3065	BĂUTURI ALCOOLICE
		1224	CETONE LICHIDE, N.S.A.
		1268	DISTILAŢI DE PETROL, N.S.A sau
		1268	PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.
		1987	ALCOOLURI, N.S.A
		1989	ALDEHIDE, N.S.A.
		2319	HIDROCARBURI TERPENICE, N.S.A.
		3271	ETERI, N.S.A.
		3272	ESTERI, N.S.A.
		3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A
		3336	MERCAPTANI LICHIZI, INFLAMABILI, N.S.A sau
		3336	MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID, INFLAMABIL, N.S.A.
		1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
	F2 Substanţe transpor-tate la cald	3256	LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare de 60 ^{0}C, la o temperatură egală sau mai mare decât punctul său de aprindere.
	F3 Obiecte	3269	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă
		3473	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau
		3473	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau
		3473	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT
		3528	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau
		3528	MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND LICHID INFLAMABIL sau
		3528	UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau
		3528	UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND LICHID INFLAMABIL
		3540	OBIECTE CARE CONŢIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A.

(continuarea la pagina următoare)

2.2.3.3 Lista rubricilor colective *(continuare)*

Toxice

FT

FT1

1228	MERCAPTANI LICHIZI, INFLAMABILI, N.S.A, sau
1228	MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID, INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A
1986	ALCOOLURI INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.
1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.
2478	IZOCIANAŢ INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A. sau
2478	IZOCIANAT ÎN SOLUŢIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
3248	MEDICAMENT LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
3273	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.

FT2

Pesticide

(p.a.<23 °C)

2758	CARBAMAT PESTICID, LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2760	PESTICID ARSENICAL LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2762	PESTICID ORGANOCLORAT LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2764	TRIAZINĂ PESTICIDĂ LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2772	TRICARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2776	PESTICID DE ARAMĂ LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2778	PESTICID MERCUROS LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2780	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2782	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2784	PESTICID ORGANOFOSFORAT LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
2787	PESTICID ORGANOSTANIC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
3124	PESTICID CUMARINIC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC
3346	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC
3350	PIRETROIDĂ PESTICIDĂ LICHID, INFLAMABIL, TOXICĂ
3021	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.

NOTĂ: *Clasificarea unui pesticid trebuie efectuată în funcţie de ingredientul activ, de starea fizică a pesticidului şi de orice pericol secundar pe care acesta este susceptibil să-l prezinte.*

Corosive

FC

3469	VOPSEA, MATERIAL INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, șelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă și bază de lac lichid) sau
3469	MATERIAL ASOCIAT VOPSELEI, INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A., sau
2733	POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.
2985	CLORISILANE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.
3274	ALCOOLAŢI ÎN SOLUŢIE în alcool, N.S.A.
2924	LICHID INFLAMABIL, COROZIV, N.S.A.

Toxice, corosive

FTC

3286	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROZIV, N.S.A.

Lichide explozive desensibilizate

D

3343	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A., cu mai puţin de 30% (masă) nitroglicerină
3357	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A., cu mai puţin de 30% (masă) nitroglicerină
3379	LICHID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.S.A.

2.2.41 Clasa 4.1 Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive, substanțe care polimerizează și substanţe solide explozive desensibilizate

2.2.41.1 Criterii

2.2.41.1.1 Denumirea de clasă 4.1 acoperă substanţele și obiectele inflamabile, substanţele explozivele desensibilizate, care sunt substanţe solide conform alineatului a) al definiţiei „solid” din secţiunea 1.2.1, substanţele autoreactive lichide sau solide și substanţele care polimerizează.

Sunt alocate clasei 4.1:

- substanţele și obiectele solide uşor inflamabile (a se vedea 2.2.41.1.3 până la 2.2.41.1.8);
- substanţele solide sau lichide autoreactive (a se vedea 2.2.41.1.9 până la 2.2.41.1.17);
- substanţele solide explozive desensibilizate (a se vedea 2.2.41.1.18);
- substanţele înrudite cu substanţele autoreactive (a se vedea 2.2.41.1.19);
- substanţele care polimerizează (a se vedea 2.2.41.1.20 și 2.2.41.1.21).

2.2.41.1.2 Substanţele și obiectele din clasa 4.1 se subîmpart după cum urmează:

F Substanţe solide inflamabile, fără pericol secundar:

- F1 Organice;
- F2 Organice, topite;
- F3 Anorganice;
- F4 Obiecte;

FO Substanţe solide inflamabile, comburante (oxidante);

FT Substanţe solide inflamabile, toxice:

- FT1 Organice, toxice;
- FT2 Anorganice, toxice;

FC Substanţe solide inflamabile, corosive:

- FC1 Organice, corosive;
- FC2 Anorganice, corosive;

D Substanţe solide explozive desensibilizate, fără pericol secundar;

DT Substanţe solide explozive desensibilizate, toxice;

SR Substanţe autoreactive:

- SR1 Care nu necesită reglarea temperaturii;
- SR2 Care necesită reglarea temperaturii;

PM Substanțe care polimerizează:

- PM1 Care nu necesită reglarea temperaturii;
- PM2 Care necesită reglarea temperaturii.

Substanţe solide inflamabile

Definiţii și proprietăţi

2.2.41.1.3 *Substanţele solide inflamabile* sunt substanţe solide uşor inflamabile și substanţe solide care se pot inflama prin frecare.

Substanţele solide uşor inflamabile sunt substanţe pulverulente, granulare sau păstoase, care sunt periculoase dacă iau foc cu uşurinţă la un contact scurt cu o sursă de inflamare, cum ar fi un chibrit aprins, și dacă flacăra se propagă cu uşurinţă. Pericolul poate proveni nu numai de la foc, dar și de la produsele de combustie toxice. Pulberile de metal sunt în mod special periculoase deoarece sunt dificil de stins după ce s-au aprins – agenţii extinctori normali cum ar fi dioxidul de carbon și apa - putând să sporească pericolul.

Clasificare

2.2.41.1.4 Substanţele şi obiectele clasificate ca substanţe solide inflamabile din clasa 4.1 sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Clasificarea substanţelor şi obiectelor organice care nu sunt menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2 la rubrica corespunzătoare a sub-secţiunii 2.2.41.3, conform dispoziţiilor capitolului 2.1, se poate face pe baza experienţei sau al rezultatelor procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.2 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*. Clasificarea substanţelor anorganice care nu sunt menţionate nominal trebuie să se facă pe baza rezultatelor procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.2 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*; experienţa trebuie luată de asemenea în considerare atunci când aceasta conduce la o alocare mai severă.

2.2.41.1.5 Atunci când substanţele nemenţionate sunt alocate la una din rubricile listate la 2.2.41.3 pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.2 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, trebuie aplicate următoarele criterii:

(a) Cu excepţia pulberilor metalice și a pulberilor de aliaje metalice, substanţele pulverulente, granulare sau păstoase trebuie să fie clasificate ca substanţe uşor inflamabile din clasa 4.1, atunci când acestea se pot aprinde cu uşurinţă la un contact scurt cu o sursă de inflamare (cum ar fi un chibrit aprins), sau când, în cazul inflamării, flacăra se propagă rapid, durata de combustie fiind mai mică de 45 de secunde pentru o distanţă măsurată de 100 mm, sau viteza de combustie fiind mai mare de 2,2 mm/s;

(b) Pulberile metalice sau pulberile din aliaje metalice trebuie să fie alocate clasei 4.1 atunci când ele se pot aprinde la contactul cu o flacără, iar reacţia se propagă în 10 minute sau mai puţin pe toată lungimea eşantionului.

Substanţele solide care se pot aprinde prin frecare trebuie clasificate în clasa 4.1, prin analogie cu rubricile existente (de exemplu: chibrituri) sau conform unei dispoziţii speciale corespunzătoare.

2.2.41.1.6 Pe baza procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.2 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii* și a criteriilor stabilite la 2.2.41.1.4 și 2.2.41.1.5, se poate determina de asemenea dacă o natura substanţei menţionate nominal este astfel încât substanţa nu face obiectul prescripţiilor referitoare la prezenta clasă.

2.2.41.1.7 Atunci când substanţele din clasa 4.1, ca urmare a adăugărilor, trec în alte categorii de pericol decât cele de care aparţin substanţele menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2, aceste amestecuri trebuie alocate rubricilor de care aparţin pe baza pericolului lor real.

NOTĂ: *Pentru clasificarea soluţiilor și a amestecurilor (cum ar fi preparatele și deșeurile), a se vedea de asemenea 2.1.3.*

Alocare în grupe de ambalare

2.2.41.1.8 Substanţele solide inflamabile clasificate la diverse rubrici în tabelul A al capitolului 3.2 sunt alocate grupelor de ambalare II sau III pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.2 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, conform următoarelor criterii:

(a) Substanţele solide uşor inflamabile care, în timpul încercării, prezintă o durată de combustie mai mică de 45 secunde pentru o distanţă măsurată de 100 mm, trebuie clasificate după cum urmează:

Grupa de ambalare **II**: dacă flacăra se propagă dincolo de zona umezită;

Grupa de ambalare **III**: dacă zona umezită opreşte propagarea flăcării timp de cel puţin 4 minute;

(b) Pulberile metalice și pulberile de aliaje metalice trebuie să fie clasificate după cum urmează:

Grupa de ambalare **II**: dacă, atunci când sunt încercate, reacţia se propagă pe toată lungimea eșantionului în 5 minute sau mai puţin.

Grupa de ambalare **III**: dacă, atunci când sunt încercate, reacţia se propagă pe toată lungimea eșantionului în mai mult de 5 minute.

În ceea ce privește substanţele solide care se pot aprinde prin frecare, alocarea lor la o grupă de ambalare trebuie efectuată prin analogie cu rubricile existente sau conform cu o dispoziţie specială corespunzătoare.

Substanţe autoreactive

Definiţii

2.2.41.1.9 În sensul ADR, *substanţele autoreactive* sunt substanţe instabile din punct de vedere termic, susceptibile de a suferi o descompunere puternic exotermă, chiar în absenţa oxigenului (aerului). Substanţele nu sunt considerate ca substanţe autoreactive din clasa 4.1 dacă:

(a) sunt explozive conform criteriilor referitoare la clasa 1;

(b) sunt substanţe comburante (oxidante) în conformitate cu procedura de clasificare pentru clasa 5.1 (a se vedea 2.2.51.1) cu excepţia că amestecurile de substanţe comburante (oxidante) conţinând cel puţin 5% substanţe organice vor face obiectul procedurii de clasificare definite la Nota 2;

(c) sunt peroxizi organici conform criteriilor referitoare la clasa 5.2 (a se vedea 2.2.51.1);

(d) au o căldură de descompunere mai mică de 300 J/g; sau

(e) au o temperatură de descompunere autoaccelerată (TDAA) (a se vedea NOTA 3 de mai jos) mai mare de 75 ^{0}C pentru un colet de 50 kg.

NOTA 1: *Căldura de descompunere poate fi determinată cu ajutorul oricărei metode recunoscute pe plan internaţional, cum ar fi analiza calorimetrică diferenţială şi calorimetria adiabatică.*

NOTA 2: *Amestecurile de substanţe comburante (oxidante) care îndeplinesc criteriile Clasei 5.1 conţinând cel puţin 5% substanţe organice inflamabile, care nu îndeplinesc criteriile menţionate la (a), (c), (d) sau (e) mai sus, vor face obiectul procedurii de clasificare a substanţelor autoreactive.*

Un amestec prezentând proprietăţile unei substanţe autoreactive, tip B - F, va fi clasificat ca substanţă autoreactivă de clasa 4.1.

Un amestec prezentând proprietăţile unei substanţe aut-reactive, tip G, în conformitate cu principiul prezentat în 20.4.3 (g) din Partea II a Manualului de Încercări şi Criterii va fi luat în considerare pentru clasificarea ca substanţă din clasa 5.1 (a se vedea 2.2.51.1).”.

NOTA 3: *Temperatura de descompunere autoaccelerată (TDAA) este temperatura cea mai joasă la care o substanţă plasată într-un ambalaj folosit în timpul transportului poate suferi o descompunere autoaccelerată. Condiţiile necesare pentru determinarea acestei temperaturi figurează în Manualul de Încercări şi Criterii, Partea II, capitolul 20 şi secţiunea 28.4.*

NOTA 4: *Orice substanţă care are proprietăţile unei substanţe autoreactive trebuie clasificată ca atare, chiar dacă aceasta a avut o reacţie pozitivă în timpul încercării descrise la 2.2.42.1.5 pentru includerea în clasa 4.2.*

Proprietăţi

2.2.41.1.10 Descompunerea substanţelor autoreactive poate fi declanșată de căldură, contactul cu impurităţi catalitice (de exemplu, acizi, compuși ai metalelor grele, baze), frecare sau impact. Viteza de descompunere crește o dată cu temperatura și variază în funcţie de substanţă. Descompunerea, în special în absenţa inflamării, poate antrena după sine degajarea de gaze sau de vapori toxici. Pentru anumite substanţe autoreactive, temperatura trebuie controlată. Anumite substanţe autoreactive se pot descompune exploziv, mai ales dacă sunt închise. Această caracteristică se poate modifica prin adăugarea de diluanţi sau folosind ambalaje corespunzătoare. Anumite substanţe autoreactive ard puternic. De exemplu, unii compuși de tipul celor indicaţi mai jos sunt substanţe autoreactive:

compuși azo alifatici (-C-N=N-C-);

azide organice (-C-N_3);

săruri de diazoniu (-CN_2+Z-);

compuși N-nitrozaţi (-N-N=O);

sulfohidrazide aromatice (-SO_2-NH-NH_2).

Această listă nu este exhaustivă și substanţele care prezintă alte grupări reactive și unele amestecuri de substanţe pot uneori avea proprietăţi similare.

Clasificare

2.2.41.1.11 Substanţele autoreactive sunt clasificate în 7 tipuri conform gradului de pericol pe care îl prezintă. Tipurile variază de la tipul A, care nu este admis la transport în ambalajul în care a fost supus încercării, până la tipul G, care nu face obiectul prescripţiilor pentru substanţele autoreactive din clasa 4.1. Clasificarea tipurilor de la B la F depinde direct de cantitatea maximă permisă într-un ambalaj. În Partea II a *Manualului de Încercări și Criterii* se găsesc principiile care trebuie aplicate pentru clasificare, precum și procedurile de clasificare aplicabile, modurile de operare și criteriile, precum și un model de raport de încercare adecvat.

2.2.41.1.12 Substanţele autoreactive care au fost deja clasificate și sunt admise pentru transport în ambalaje sunt listate la 2.2.41.4, cele care sunt admise pentru transport în RMV-uri sunt listate la 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520 și cele care sunt admise pentru transport în cisterne conform capitolului 4.2 sunt listate la 4.2.5.2, instrucţiunea pentru cisterne mobile T23. Fiecare substanţă autorizată listată este alocată unei rubrici generice din tabelul A (Nr. ONU de la 3221 până la 3240), cu indicarea pericolelor secundare și a observaţiilor utile pentru transportul acestor substanţe.

Rubricile colective precizează:

- tipurile de substanţe autoreactive de la B la F, a se vedea 2.2.41.1.11 de mai sus;
- starea fizică (lichidă/solidă); și
- reglarea temperaturii, dacă este cazul, a se vedea 2.2.41.1.17 de mai jos.

Clasificarea substanţelor autoreactive listate la 2.2.41.4 se stabilește pe baza substanţei tehnic pure (în afara cazului în care este specificată o concentraţie mai mică de 100%).

2.2.41.1.13 Clasificarea substanţelor autoreactive care nu sunt listate la 2.2.41.4, 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520 sau 4.2.5.2, instrucţiunea pentru cisterne mobile T23 și alocarea lor unei rubrici colective, trebuie efectuate de către autoritatea competentă a ţării de origine, pe baza unui raport de încercare. Declaraţia de aprobare trebuie să indice clasificarea și condiţiile de transport aplicabile. Dacă ţara de origine nu este Parte contractantă la ADR, clasificarea și condiţiile de transport trebuie recunoscute de autoritatea competentă a primei ţări Parte contractantă la ADR implicată în transport.

2.2.41.1.14 Pentru modificarea reactivităţii anumitor substanţe autoreactive, se adaugă uneori activatori cum ar fi compușii de zinc. În funcţie de tipul și de concentraţia activatorului, rezultatul poate consta într-o diminuarea a stabilităţii termice și o modificare a proprietăţilor explozive. Dacă oricare dintre aceste proprietăţi se modifică, noul preparat trebuie evaluat conform metodei de clasificare.

2.2.41.1.15 Eșantioanele de substanţe autoreactive sau de preparate din substanţe autoreactive nelistate la 2.2.41.4, pentru care nu se dispune de informaţii complete de încercare și care trebuie transportate pentru a fi supuse unor încercări sau evaluări suplimentare, trebuie să fie alocate uneia dintre rubricile referitoare la substanţele autoreactive tip C, cu condiţia îndeplinirii următoarelor condiţii:

- conform datelor disponibile, eșantionul să nu fie mai periculos decât o substanţă autoreactivă de tip B;
- eșantionul să fie ambalat conform metodei de ambalare OP2 și cantitatea pe unitate de transport să fie limitată la 10 kg;
- conform datelor disponibile, temperatura de reglare, dacă este cazul, să fie suficient de scăzută pentru a împiedica orice fel de descompunere periculoasă și suficient de ridicată pentru a împiedica orice fel de separaţie periculoasă a fazelor.

Desensibilizare

2.2.41.1.16 Pentru asigurarea siguranţei în timpul transportului substanţelor autoreactive, acestea se desensibilizează adeseori prin adăugarea unui diluant. Atunci când se prevede un procentaj de substanţă, este vorba de un procentaj în masă, rotunjit la cea mai apropiată unitate. Dacă se utilizează un diluant, substanţa autoreactivă trebuie să fie încercată în prezenţa diluantului, în concentrarea și sub forma utilizate pentru transport. Diluanţii care pot permite concentrarea unei substanţe autoreactive la un grad periculos în caz de scurgere accidentală din ambalaj nu trebuie utilizaţi. Orice diluant folosit trebuie să fie compatibil cu substanţa autoreactivă. În acest sens, sunt compatibili diluanţii solizi sau lichizi care nu au efect negativ asupra stabilităţii termice și a tipului de pericol prezentat de substanţa autoreactivă. Diluanţii lichizi, în preparatele care necesită o reglare a temperaturii (a se vedea 2.2.41.1.14) trebuie să aibă un punct de fierbere de

cel puţin 60 ^{0}C și un punct de aprindere de cel puţin 5 ^{0}C. Punctul de fierbere al lichidului trebuie să fie mai mare cu cel puţin 50 ^{0}C temperaturii de reglare a substanţei autoreactive.

Prescripţii privind reglarea temperaturii

2.2.41.1.17 Substanţele autoreactive ale căror TDAA nu depășește 55 °C trebuie supuse controlului temperaturii în timpul transportului. A se vedea 7.1.7.

Substanţe explozive desensibilizate solide

2.2.41.1.18 Substanţele explozive desensibilizate solide sunt substanţe care se umezesc cu apă sau alcool sau se diluează cu alte substanţe pentru a elimina proprietăţile explozive. Astfel de rubrici în tabelul A din capitolul 3.2, sunt desemnate de Nr. ONU: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3376, 3380 și 3474.

Substanţe înrudite cu substanţele autoreactive

2.2.41.1.19 Următoarele substanţe:

(1) care au fost acceptate provizoriu în clasa 1 conform rezultatelor seriilor de încercări 1 și 2, dar sunt exceptate din clasa 1 datorită rezultatelor din seria 6 de încercări;

(2) care nu sunt substanţe autoreactive din clasa 4.1; și

(3) care nu sunt substanţe din clasele 5.1 și 5.2,

sunt de asemenea alocate clasei 4.1. Nr. ONU 2956, 3241, 3242 și 3251, sunt astfel de rubrici.

Substanţe care polimerizează

Definiţii și proprietăţi

2.2.41.1.20 *Substanţele care polimerizează* sunt substanţe care, fără stabilizare, sunt susceptibile de a suferi o reacţie exotermă puternică având drept rezultat formarea de molecule mai mari sau de polimeri în condiţii normale de transport. Astfel de substanţe sunt considerate a fi substanţe susceptibile să polimerizeze din clasa 4.1, atunci când:

a) temperatura de polimerizare auto-accelerată (TPAA) a acestora este de maxim 75 °C în condiţiile (cu sau fără stabilizare chimică așa cum sunt prezentate la transport) și în ambalajul, RMV-ul sau cisterna, în care substanţa sau amestecul trebuie să fie transportate;

b) au o căldură de reacţie mai mare de 300 J/g; și

c) nu îndeplinesc niciunul din criteriile pentru a fi incluse în clasele de la 1 la 8.

Un amestec care îndeplinește criteriile unei substanţe care polimerizează trebuie clasificat ca substanţă care polimerizează din clasa 4.1.

Prescripţii privind reglarea temperaturii

2.2.41.1.21 Substanţele care polimerizează fac obiectul reglării temperaturii pe parcursul transportului dacă temperatura lor de polimerizare auto-accelerată (TPAA):

a) nu depășește 50 °C în ambalajul sau RMV-ul în care substanţa trebuie să fie transportată, în cazul substanţelor prezentate pentru transport într-un ambalaj sau RMV;

b) nu depășește 45 °C în cisterna în care substanţa trebuie să fie transportată, în cazul substanţelor prezentate pentru transport într-o cisternă.

A se vedea 7.1.7.

NOTĂ: *Substanţele care îndeplinesc criteriile de includere în categoria substanţelor care polimerizează și de clasificare în clasele 1 - 8 trebuie să îndeplinească prescripţiile dispoziţiei speciale 386 din Capitolul 3.3.*

2.2.41.2 Substanţe neadmise la transport

2.2.41.2.1 Substanţele instabile din punct de vedere chimic din clasa 4.1 nu sunt admise la transport decât dacă au fost luate măsurile necesare pentru a împiedica descompunerea acestora sau polimerizarea periculoasă în timpul transportului. În acest scop, trebuie asigurat în primul rând ca recipientele și cisternele să nu conţină substanţe care ar putea favoriza aceste reacţii.

2.2.41.2.2 Substanţele solide, inflamabile, comburante alocate la Nr. ONU 3097 nu sunt admise la transport decât dacă îndeplinesc prescripţiile referitoare la clasa 1 (a se vedea, de asemenea, 2.13.7).

2.2.41.2.3 Următoarele substanţe nu sunt admise la transport:

- substanţele autoreactive tip A (a se vedea *Manualul de Încercări şi Criterii*, Partea II, 20.4.2.a));
- sulfurile de fosfor din care nu s-a exclus fosforul alb sau galben;
- substanţele explozive desensibilizate solide, altele decât cele listate în tabelul A al capitolului 3.2;
- substanţele anorganice inflamabile în stare topită, altele decât Nr. ONU 2448 SULF TOPIT;

2.2.41.3 Lista rubricilor colectiv

Solide inflamabile		**organice**	**F1**	3175 SOLIDE CONŢINÂND UN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. 1353 FIBRE IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ SLAB NITRURATĂ, N.S.A., SAU 1353 ŢESĂTURI IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ SLAB NITRURATĂ, N.S.A. 1325 SOLID INFLAMABIL, ORGANIC N.S.A.
	Fără pericol secundar	**organice topite**	**F2**	3176 SOLID INFLAMABIL, ORGANIC N.S.A.
		anorganice	**F3**	3089 PULBERE METALICĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A. [a] [b] 3181 SĂRURI METALICE ALE COMPUȘILOR ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.. 3182 HIDRURI METALICE, INFLAMABILE, N.S.A. [c] 3178 SOLID INFLAMABIL, ANORGANIC, N.S.A-
		obiecte	**F4**	3527 TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă 3541 OBIECTE CARE CONȚIN SOLID INFLAMABIL, N.S.A.
	comburante		**FO**	3097 SOLID INFLAMABIL, COMBURANT, N.S.A. (neadmis la transport, a se vedea 2.2.41.2.2)
	toxice FT	**organice**	**FT1**	2926 SOLID INFLAMABIL, TOXIC, ORGANIC, N.S.A.
		anorganice	**FT2**	3179 SOLID INFLAMABIL, TOXIC, ANORGANIC, N.S.A..
	orosive FC	**organice**	**FC1**	2925 SOLID INFLAMABIL, COROSIV, ORGANIC, N.S.A..
		anorganice	**FC2**	3180 SOLID INFLAMABIL, COROSIV, ANORGANIC, N.S.A..
Solide desensibilizate explozive	**fără pericol secundar**		**D**	3319 AMESTEC DE NITROGLICERINĂ, DESENSIBILITATE, SOLID, N.S.A. cu mai mult de 2% dar nu mai mult de 10% nitroglicerină (în masă) 3344 TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PETN) ÎN AMESTEC DESENSIBILIZAT, SOLID, N.S.A., cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% (masă) PETN 3380 EXPLOSIV DESENSIBILIZAT, SOLID, N.S.A.
	toxice		**DT**	Vor fi acceptate la transport ca substanţe din clasa 4.1, acele substanţe listate în tabelul A de la capitolul 3.2.

[a] *Metalele şi aliajele metalice sub formă de pulbere sau altă formă inflamabilă, care se pot aprinde spontan, sunt substanţe din clasa 4.2.*

[b] *Metalele şi aliajele metalice sub formă de pulbere sau altă formă inflamabilă, care în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanţe din clasa 4.3.*

[c] *Hidrurile metalice care în contact cu apa degajă gaze inflamabile, sunt substanţe din clasa 4.3. Borohidridul de aluminiu sau borohidridul de aluminiu aflat în dispozitive sunt substanţe din clasa 4.2, Nr. ONU 2870.*

Substanţe autoreactive SR	**nu necesită reglarea temperaturii**	**SR1**	LICHID AUTOREACTIV TIP A } Neadmise la transport SOLID AUTOREACTIV TIP A } a se vedea 2.2.41.2.3 3221 LICHID AUTOREACTIV TIP B 3222 SOLID AUTOREACTIV TIP B 3223 LICHID AUTOREACTIV TIP C 3224 SOLID AUTOREACTIV TIP C 3225 LICHID AUTOREACTIV TIP D 3226 SOLID AUTOREACTIV TIP D 3227 LICHID AUTOREACTIV TIP E 3228 SOLID AUTOREACTIV TIP E 3229 LICHID AUTOREACTIV TIP F 3230 SOLID AUTOREACTIV TIP F LICHID AUTOREACTIV TIP G } Nu fac obiectul dispoziţiilor SOLID AUTOREACTIV TIP G } aplicabile clasei 4.1, a se vedea 2.2.41.1.11
	nu necesită reglarea temperaturii	**SR1**	
Substanţe autoreactive SR	**necesită reglarea temperaturii**	**SR2**	3231 LICHID AUTOREACTIV TIP B, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3232 SOLID AUTOREACTIV TIP B, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3233 LICHID AUTOREACTIV TIP C, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3234 SOLID AUTOREACTIV TIP C, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3235 LICHID AUTOREACTIV TIP D, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3236 SOLID AUTOREACTIV TIP D, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3237 LICHID AUTOREACTIV TIP E, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3238 SOLID AUTOREACTIV TIP E, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3239 LICHID AUTOREACTIV TIP F, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ 3240 SOLID AUTOREACTIV TIP F, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ
Substanţe care polimeri-zează PM	**nu necesită reglarea temperaturii**	**PM1**	3531 SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A. 3532 SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.
	necesită reglarea temperaturii	**PM2**	3533 SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A. 3534 SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.

2.2.41.4 Lista substanţelor autoreactive clasificate transportate în ambalaje

În coloana „Metoda de ambalare”, codurile OP1 până la OP8 se referă la metodele de ambalare ale instrucţiunii P520 de la 4.1.4.1 (a se vedea şi 4.1.7.1). Substanţele autoreactive care urmează să fie transportate trebuie să îndeplinească condiţiile de clasificare, temperatura de reglare şi temperatura critică (derivate din TDAA) aşa cum sunt indicate. Pentru substanţele al căror transport este autorizat în RMV-uri, a se vedea 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520, şi pentru cele al căror transport în cisterne este autorizat conform capitolului 4.2, a se vedea 4.2.5.2.6, instrucţiunea de transport în cisterne mobile T23. Preparatele neenumerate în prezenta sub-rubrică, dar enumerate în instrucţiunea de ambalare IBC520 din 4.1.4.2 şi în instrucţiunea de transport în cisterne mobile T23 din 4.2.5.2.6 pot fi transportate, de asemenea, ambalate în conformitate cu metoda de ambalare OP8 din instrucţiunea de ambalare P520 din 4.1.4.1, cu aceleaşi temperaturi de reglare şi critice, după caz.

NOTĂ: *Clasificarea indicată în acest tabel se aplică substanţelor tehnic pure (exceptând cazul în care este indicată o concentraţie mai mică de 100%). Pentru alte concentratei, substanţa poate fi clasificată diferit, ţinând seama de procedurile enunţate în Partea II a Manualului de Încercări şi Criterii şi la 2.2.41.1.17.*

SUBSTANŢE AUTOREACTIVE	Concentraţie (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Rubrică generică Nr. ONU	Observaţii
ACETONĂ-PIROGALOL COPOLIMER 2-DIAZO-1-NHAFTOL-5-SULFONAT	100	OP8			3228	
ACID (7-METOXI-5-METIL-BENZOTIOFEN-2-YL) BORONIC	88-100	OP7			3230	(11)

SUBSTANȚE AUTOREACTIVE	Concentrație (%)	Metodă de ambalare	Tempe-ratură de reglare (^{0}C)	Tempe-ratură critică (^{0}C)	Rubrică generică Nr. ONU	Obser-vații
AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP B, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ	< 100	OP5			3232	1), 2)
AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP C	< 100	OP6			3224	3)
AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP C, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ	< 100	OP6			3234	4)
AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP D	< 100	OP7			3226	5)
AZODICARBONAMIDĂ, PREPARAT TIP D, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ	< 100	OP7			3236	6)
AZO-2,2’ BIS (DIMETIL 2,4, METOXI-4 VALERONITRIL)	100	OP7	- 5	+ 5	3236	
AZO-2,2’ BIS (DIMETIL2,4 - VALERONITRIL)	100	OP7	+ 10	+ 15	3236	
AZO-1,1’ BIS (HEXAHIDROBENZONITRIL)	100	OP7			3226	
AZO-2, 2’ BIS (IZOBUTIRONITRIL)	100	OP6	+ 40	+ 45	3234	
AZO-2, 2’ BIS (IZOBUTIRONITRIL) sub formă de pastă cu apă	≤ 50	OP6			3224	
AZO-2, 2’ BIS (METIL-2 PROPIONAT DE ETIL)	100	OP7	+ 20	+ 25	3235	
AZO-2, 2’ BIS (METIL-2 BUTIRONITRIL)	100	OP7	+ 35	+ 40	3236	
BIS (ALILCARBONAT) DE DIETILENGLICOL + PEROXIDICARBONAT DE DI-IZOPROPIL	≥ 88 + ≤ 12	OP8	- 10	0	3237	
CLORURĂ DE DIAZO-2 NAFTOL.1 SULFONIL-4	100	OP5			3222	2)
CLORURĂ DE DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONIL-5	100	OP5			3222	2)
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE BENZILETILAMINO-4 ETOXI-3 BENZENDIAZONIU	100	OP7			3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE BENZILETILAMINO-4 ETOXI-3 BENZENDIAZONIU	100	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE CLORO-3 DIETILAMINO-4 BENZENDIAZONIU	100	OP7			3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIETOXI-2,5 MORFOLINO-4 BENZENDIAZONIU	67-100	OP7	+ 35	+ 40	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIETOXI-2,5 MORFOLINO-4 BENZENDIAZONIU	66	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIETOXI-2,5 (FENILSULFONIL)-4 BENZENDIAZONIU	67	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIMETOXI-2,5 (METIL-4 FENILSULFONIL)-4 BENZENDIAZONIU	79	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIMETILMINO-4 (DIMETILAMINO-2 ETOXI)-6 TOLUEN DIAZONIU	100	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE DIPROPILAMINO-4 BENZENDIAZONIU	100	OP7			3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE (N,N-ETOXICARBONIL-FENILAMINO)-2 METOXI-3 (N-METIL N-CICLOHEXILAMINO)-4 BENZENDIAZONIU	63-92	OP7	+ 40	+ 45	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE (N,N-ETOXICARBONIL-FENILAMINO)-2 METOXI-3 (N-METIL N-CICLOHEXILAMINO)-4 BENZENDIAZONIU	62	OP7	+ 35	+ 40	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE (HIDROXI-2 ETOXI)-2 (PIROLIDINIL-1)-1 BENZENDIAMONIU	100	OP7	+ 45	+ 50	3226	
CLORURĂ DUBLĂ DE ZINC ȘI DE (HIDROXI-2 ETOXI)-3 (PIROLIDINIL-1)-4 BENZENDIAMONIU	100	OP7	+ 45	+ 50	3226	

DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONAT-4 DE SODIU	100	OP7			3226	
DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONAT-5 DE SODIU	100	P7			3226	
N,N'-DINITROZO-N-N'-DIMETILTEREFTALIMIDĂ, pastă	72	OP6			3224	
N,N'-DINITROZOPENTAMETILEN TETRAMINĂ, cu diluant tip A	82	OP6			3224	7)
N-FORMIL (NITROMETILEN)-2 PERHIDROTIAZINĂ-1,3	100	OP7	+ 45	+ 50	3226	
ESTER DE ACID DIAZO-2 NAFTOL-1 SULFONIC, AMESTEC, TIP D	< 100	OP7			3226	9)
EŞANTION DE LICHID AUTOREACTIV		OP2			3223	8)
EŞANTION DE LICHID AUTOREACTIV, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ		OP2			3223	8)
EŞANTION DE SOLID AUTOREACTIV		OP2			3224	8)
EŞANTION DE SOLID AUTOREACTIV, TEMPERATURĂ CONTROLATĂ		OP2			3224	8)
HIDRAZIDĂ DE BENZEN -1,3 DISULFONIL, pastă	52	OP7			3226	
HIDRAZIDĂ DE BENZEN- SULFONIL	100	OP7			3226	
HIDRAZIDĂ DE DIFENILOXID -4,4'-DISULFONIL	100	OP7			3226	
HIDROGENOSULFAT DE (N,N-METILAMINOETIL-CARBONIL)-2 (DIMETIL-3,4 FENILSULFONIL)-4 BENZENDIAMONIU	96	OP7	+ 45	+ 50	3226	
METIL-4 BENZENSULFONIL-HIDRAZIDĂ	100	OP7			3226	
NITRAT DE TETRAMINPALADIUM (II)	100	OP6	+ 30	+ 35	3234	
4-NITROZOFENOL	100	OP7	+ 35	+ 40	3236	
SULFAT DE DIETOXI-2,5 (MORFOLINIL-4)-4 BENZENDIAZONIU	100	OP7			3226	
TATRATETRAFLUOROBORAT DE DIETOXI-2,5 MORFOLINO-4 BENZENDIAZONIU	100	OP7	+ 30	+ 35	3226	
TETRAFULOROBORAT DE METIL-3 (PIROLINDINIL-1)-4 BENZENDIAZONIU	95	OP6	+ 45	+ 50	3234	
TETRACLOROZINCAT DE DIBUTOXI-2,5 (MORFOLINIL-4) -4 BENZENDIAZONIU (2:1)	100	OP8			3228	
TIOFOSFAT DE O-[(CIANOFENILMETILEN) AZANIL] ŞI DE O,O-DIETIL	82-91 (isomerul Z)	OP8			3227	10)
TRICLOROZINCAT DE DIMETILAMINO-4 BENZENDIAZONIU(-1)	100	OP8			3228	

Observaţii

(1) Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2. b) din *Manualul de Încercări şi Criterii*. Temperatura de reglare şi temperatura critică trebuie determinate prin metoda indicată la 2.2.41.1.17.

(2) Este obligatorie eticheta de pericol secundar de „SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ" (Modelul Nr.1, a se vedea 5.2.2.2.2).

(3) Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2. c) din *Manualul de Încercări şi Criterii*.

(4) Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2. c) din *Manualul de Încercări şi Criterii*. Temperatura de reglare şi temperatura critică trebuie determinate prin metoda indicată la 7.1.7.3.1 la 7.1.7.3.6.

(5) Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2. d) din *Manualul de Încercări şi Criterii*.

(6) Preparate de azodicarbonamidă care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2. d) din *Manualul de Încercări şi Criterii*. Temperatura de reglare şi temperatura critică trebuie determinate prin metoda indicată la 7.1.7.3.1 la 7.1.7.3.6.

(7) Cu un diluant compatibil al cărui punct de fierbere este nu mai mic de 150 ^{0}C.

(8) A se vedea 2.2.41.1.16.

(9) Această rubrică se aplică amestecurilor de esteri ai acidului diazo-2-naftol-1- sulfonic-4 şi acidului diazo-2-naftol-1-sulfonic-5 care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.2 d) din *Manualul de Încercări şi Criterii*.

(10) Această rubrică se aplică amestecului tehnic de n-butanol la limitele de concentraţie specificate pentru izomer (Z).

(11) Compusul tehnic cu limitele de concentraţie specificate poate conţine până la 12% apă şi până la 1% impurităţi organice.

2.2.42 Clasa 4.2 Substanţe predispuse la aprindere spontană

2.2.42.1 ***Criterii***

2.2.42.1.1 Titlul clasei 4.2 acoperă:

- *substanţele piroforice* care sunt substanţe, inclusiv amestecurile și soluţiile, lichide sau solide care, în contact cu aerul chiar în cantităţi mici, se aprinde în decursul a 5 minute. Aceste substanţe sunt cele mai predispuse la aprindere spontană din clasa 4.2; și
- *substanţele și obiectele cu auto-încălzire*, care sunt substanţe și obiecte, inclusiv amestecurile și soluţiile, care, în contact cu aerul, fără aport de energie, sunt susceptibile să se auto-încălzească. Aceste substanţe se vor aprinde numai în cantităţi mari (mai multe kilograme) și după un interval lung de timp (ore sau zile).

2.2.42.1.2 Substanţele și obiectele din clasa 4.2 se subîmpart după cum urmează:

S Substanţe predispuse la aprindere spontană, fără pericol secundar:
- S1 Organice, lichide;
- S2 Organice, solide;
- S3 Anorganice, lichide;
- S4 Anorganice, solide;
- S5 Organometalice;
- S6 Obiecte.

SW Substanţe predispuse la aprindere spontană, care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;

SO Substanţe predispuse la aprindere spontană, comburante (oxidante);

ST Substanţe predispuse la aprindere spontană, toxice:
- ST1 Organice, toxice, lichide;
- ST2 Organice, toxice, solide;
- ST3 Anorganice, toxice, lichide;
- ST4 Anorganice, toxice, solide;

SC Substanţe predispuse la aprindere spontană, corosive:
- SC1 Organice corosive, lichide;
- SC2 Organice, corosive, solide;
- SC3 Anorganice, corosive, lichide;
- SC4 Anorganice, corosive, solide.

Proprietăţi

2.2.42.1.3 Auto-încălzirea unei substanţe este un proces în care reacţia graduală a acestei substanţe cu oxigenul (din aer) produce căldură. Dacă rata de producere a căldurii depășește rata de pierdere a căldurii, atunci temperatura substanţei crește, ceea ce, după un timp de inducţie, poate conduce la auto-aprindere și combustie.

Clasificare

2.2.42.1.4 Substanţele și obiectele clasificate în clasa 4.2 sunt listate în tabelul A de la capitolul 3.2. Alocarea substanţelor și obiectelor care nu sunt menţionate nominal în tabelul A de la capitolul 3.2, la rubrica N.S.A. specifică corespunzătoare a sub-secţiunii 2.2.42.3 conform dispoziţiilor capitolului 2.1, se poate face pe baza experienţei sau a rezultatelor procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.4 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*. Alocarea în rubricile N.S.A. generale din clasa 4.2 trebuie să se facă pe baza rezultatelor procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.4 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*; experienţa trebuie să fie de asemenea luată în consideraţie atunci când conduce la o alocare mai severă.

2.2.42.1.5 Atunci când substanţele și obiectele care nu sunt menţionate nominal sunt alocate uneia din rubricile listate la 2.2.42.3 pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.4 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, trebuie aplicate următoarele criterii:

(a) Substanţele solide predispuse la aprindere spontană (piroforice) trebuie să fie alocate clasei 4.2 atunci când acestea se aprind în timpul unei căderi de la o înălţime de 1 m sau în decurs de 5 minute;

(b) Substanţele lichide predispuse la aprindere spontană (piroforice) trebuie să fie alocate clasei 4.2 atunci când:

i) dacă sunt vărsate pe o suprafaţă inertă, se aprind în decurs de 5 minute, sau
ii) în cazul unui rezultat negativ al încercării conform alineatului i), turnate pe o hârtie de filtru uscată, pliată (filtru Whatman Nr.3), acestea aprind sau carbonizează filtrul în decurs de 5 minute;

(c) Substanţele pentru care se observă în decurs de 24 de ore o aprindere spontană sau o creștere a temperaturii la peste 200 ^{0}C, pe un eșantion cubic cu latura de 10 cm, la o temperatură de încercare de 140 ^{0}C, trebuie alocate clasei 4.2. Acest criteriu se bazează pe temperatura de aprindere spontană a cărbunelui de lemn, care este de 50 ^{0}C pentru un eșantion cubic de 27 m^3. Substanţele cu o temperatură de aprindere spontană mai mare de 50 ^{0}C pentru un volum de 27 m^3 nu trebuie să fie alocate la clasa 4.2.

NOTA 1: *Substanţele transportate în ambalaje cu un volum care nu depășește 3 m^3 sunt excluse din clasa 4.2 dacă, după o încercare executată pe un eșantion cubic cu latura de 10 cm la 120 ^{0}C, nu se observă, într-o perioadă de 24 de ore, nicio aprindere spontană și nici creșterea temperaturii la peste 180 ^{0}C.*

NOTA 2*: Substanţele transportate în ambalaje al căror volum nu depășește 450 litri sunt excluse din clasa 4.2 dacă, după o încercare executată pe un eșantion cubic cu latura de 10 cm la 100 ^{0}C, nu se observă, într-o perioadă de 24 de ore, nicio aprindere spontană și nici creșterea temperaturii la peste 160 ^{0}C.*

NOTA 3*: Deoarece substanţele organometalice pot fi clasificate în clasele 4.2.sau 4.3 cu pericole secundare suplimentare în funcţie de proprietăţile lor, o diagramă specifică pentru clasificarea acestor substanţe este prezentată la 2.3.5.*

2.2.42.1.6 Atunci când substanţele din clasa 4.2, ca urmare a unor adăugări, trec în alte categorii de pericol decât cele cărora le aparţin substanţele menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2, aceste amestecuri trebuie alocate la rubricile de care aparţin pe baza pericolului lor real.
NOTĂ: *Pentru clasificarea soluţiilor și amestecurilor (cum ar fi preparatele și deșeurile), a se vedea de asemenea 2.1.3.*

2.2.42.1.7 Pe baza procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.4 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii* și a criteriilor stabilite la 2.2.42.1.5, se poate determina, de asemenea, dacă natura unei substanţe menţionată nominal este astfel încât respectiva substanţă nu face obiectul prescripţiilor referitoare la prezenta clasă.

Alocarea la grupele de ambalare

2.2.42.1.8 Substanţele și obiectele alocate la diverse rubrici în tabelul A din capitolul 3.2 trebuie să fie alocate grupelor de ambalare I, II sau III, pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.4 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, în conformitate cu următoarele criterii:

(a) Substanţele predispuse la aprindere spontană (piroforice) trebuie alocate la grupa de ambalare I;

(b) Substanţele și obiectele care se auto-încălzesc și pentru care, pe un eșantion cubic cu latura de 2,5 cm, la o temperatură de încercare de 140 ^{0}C în decursul a 24 de ore, se observă o aprindere spontană sau o creștere a temperaturii la peste 200 ^{0}C, trebuie alocate la grupa de ambalare II;
Substanţele cu o temperatură de aprindere spontană mai mare de 50 ^{0}C la un volum de 450 litri, nu sunt alocate grupei de ambalare II;

(c) Substanţele și obiectele care se auto-încălzesc și pentru care, pe un eșantion cubic cu latura de 2,5 cm, nu se observă fenomenele citate la b) în condiţiile date, dar care, pe un eșantion cubic cu latura de 10 cm, la o temperatură de încercare de 140 ^{0}C în decursul a 24 de ore, se observă o aprindere spontană sau o creștere a temperaturii la peste 200 ^{0}C, trebuie alocate la grupa de ambalare III.

2.2.42.2 ***Substanţe neadmise la transport***

Următoarele substanţe nu sunt admise la transport:

- Nr. ONU 3255 HIPOCLORIT DE terţ-BUTIL;
- substanţele solide care se auto-încălzesc, comburante (oxidante), alocate la Nr. ONU 3127, în afara cazului în care îndeplinesc prescripţiile referitoare la clasa I (a se vedea de asemenea 2.1.3.7).

2.2.42.3 *Lista rubricilor colective*

Substanţe predispuse la aprindere spontană	**organice**	**lichid**	**S1**	2845 LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A. 3183 LICHID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, .N.S.A.
		solid	**S2**	1373 FIBRE sau ŢESĂTURI DE ORIGINE ANIMALĂ, VEGETALĂ sau SINTETICĂ, impregnate cu ulei, N.S.A. 2006 MATERIALE PLASTICE PE BAZĂ DE CELULOZĂ, care SE AUTO-ÎNCĂLZESC, N.S.A. 3313 PIGMENŢI ORGANICI care SE AUTO-ÎNCĂLZESC 2846 SOLID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A. 3088 SOLID ORGANIC care SE AUTOÎNCĂLZEȘTE
Fără pericol secundar				
S	**anorganice**	**lichid**	**S3**	3194 LICHID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A. 3186 LICHID ANORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
		solid	**S4**	1383 METAL PIROFORIC, N.S.A., sau 1383 ALIAJ PIROFORIC, N.S.A. 1378 CATALIZATOR METALIC UMIDIFICAT cu exces vizibil de lichid 2881 CATALIZATOR METALIC USCAT 3189[a] PULBERE METALICĂ care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A. 3205 ALCOOLAŢI DE METALE ALCALINO -PĂMÂNTOASE, N.S.A. 3200 SOLID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A. 3190 SOLID ANORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
	organometalice		**S5**	3391 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, LICHIDĂ PIROFORICĂ 3392 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, SOLIDĂ PIROFORICĂ 3400 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, SOLIDĂ care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE
	obiecte		S6	3542 OBIECTE CARE CONŢIN O SUBSTANŢĂ PREDISPUSĂ LA APRINDERE SPONTANĂ, N.S.A.
Hidro-reactive			**SW**	3394 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, LICHIDĂ, PIROFORICĂ, HIDRO-REACTIVĂ 3393 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, SOLIDĂ, PIROFORICĂ, HIDRO-REACTIVĂ
Comburante (oxidante)			**SO**	3127 SOLID care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COMBURANT, N.S.A. (neadmis la transport, a se vedea 2.2.42.2)
Toxice	**organice**	**lichid**	**ST1**	3184 LICHID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
		solid	**ST2**	3128 SOLID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
ST	**anorganice**	**lichid**	**ST3**	3187 LICHID ANORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
		solid	**ST4**	3191 SOLID ANORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
Corosive	**organice**	**lichid**	**SC1**	3185 LICHID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
		solid	**SC2**	3126 SOLID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
SC	**anorganice**	**lichid**	**SC3**	3188 LICHID ANORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROZIV, N.S.A.
		solid	**SC4**	3206 ALCOOLAŢI DE METALE ALCALINE care SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A. 3192 SOLID ORGANIC care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.

[a] *Pudra şi pulberea de metale netoxice, sub o formă care nu se aprind în mod spontan dar care, totuşi, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanţe din clasa 4.3.*

2.2.43 Clasa 4.3 Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile

2.2.43.1 ***Criterii***

2.2.43.1.1 Denumirea clasei 4.3 acoperă substanţele care, în reacţie cu apa, degajă gaze inflamabile susceptibile de a forma amestecuri explozive cu aerul, precum și obiectele conţinând astfel de substanţe.

2.2.43.1.2 Substanţele și obiectele din clasa 4.3 se subîmpart după cum urmează:

W Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, fără pericol secundar, și obiectele conţinând astfel de substanţe:

W1 Lichide;

W2 Solide;

W3 Obiecte;

WF1 Substanţe lichide, inflamabile care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;

WF2 Substanţe lichide, inflamabile care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, solide, inflamabile;

WS Substanţe solide care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile și se auto-încălzesc;

WO Substanţe solide, comburante (oxidante) care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;

WT Substanţe toxice care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile:

WT1 Lichide;

WT2 Solide;

WC Substanţe corosive care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile:

WC1 Lichide;

WC2 Solide;

WFC Substanţe inflamabile, corosive care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile.

Proprietăţi

2.2.43.1.3 Anumite substanţe, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile care pot forma amestecuri explozive cu aerul. Aceste amestecuri sunt ușor inflamabile sub efectul oricărui agent obișnuit de aprindere, în special prin intermediul unei flăcări deschise, al scânteilor produse de o unealtă, al lămpilor neprotejate etc. Efectele rezultate în urma exploziei și incendiului pot fi periculoase pentru oameni și mediu. Trebuie folosită metoda de încercare descrisă la 2.2.43.1.4 de mai jos, pentru a determina dacă o substanţă reacţionează astfel încât să se producă o cantitate periculoasă de gaze care pot fi inflamabile. Această metodă nu este aplicabilă substanţelor piroforice.

Clasificare

2.2.43.1.4 Substanţele și obiectele alocate la clasa 4.3 sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Alocarea substanţelor și obiectelor care nu sunt menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2 la rubrica corespunzătoare de la 2.2.43.3, conform dispoziţiilor capitolului 2.1, trebuie să se facă pe baza rezultatelor procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.5 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*; de asemenea, trebuie să fie luată în considerare experienţa atunci când conduce la o alocare mai severă.

2.2.43.1.5 Atunci când substanţele nemenţionate nominal sunt alocate uneia din rubricile listate la 2.2.43.3 pe baza procedurii de încercare conform sub-secțiunii 33.5 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, trebuie aplicate următoarele criterii:

O substanţă este alocată la clasa 4.3 atunci când:

(a) gazele degajate se aprind spontan în orice stadiu al încercării; sau

(b) are loc o degajare de gaze inflamabile într-o proporţie mai mare de 1 litru pe kilogram de substanţă și pe oră.

NOTĂ*: Deoarece substanţele organometalice pot fi clasificate în clasele 4.2 sau 4.3 cu pericole secundare suplimentare în funcţie de proprietăţile lor, o diagramă de clasificare specifică pentru aceste substanţe este prezentată la 2.3.5.*

2.2.43.1.6 Atunci când substanţele din clasa 4.3, ca urmare a adăugărilor, trec în alte categorii de pericol decât cele cărora le aparţin substanţele menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2, aceste amestecuri trebuie să fie alocate la rubricile de care aparţin pe baza pericolului lor real

NOTĂ: *Pentru clasificarea soluţiilor şi amestecurilor (cum ar fi preparatele şi deşeurile), a se vedea de asemenea 2.1.3.*

2.2.43.1.7 Pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.5 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii* și a criteriilor de la 2.2.43.1.5, se poate determina, de asemenea, dacă natura unei substanţe menţionată nominal este astfel încât acea substanţă să nu fie supusă prescripţiilor referitoare la prezenta clasă.

Alocarea la grupele de ambalare

2.2.43.1.8 Substanţele și obiectele clasificate la diversele rubrici ale tabelului A din capitolul 3.2 trebuie să fie alocate la grupele de ambalare I, II sau III pe baza procedurilor de încercare conform sub-secțiunii 33.5 a celei de-a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, conform următoarelor criterii:

(a) Se alocă la grupa de ambalare I, orice substanţă care reacţionează puternic cu apa la temperatura ambiantă, degajând, în general, un gaz susceptibil la aprindere spontană, sau care reacţionează suficient de rapid cu apa la temperatura ambiantă, degajând un gaz inflamabil într-o proporţie egală sau mai mare de 10 litri pe kilogramul de substanţă și pe minut;

(b) Se alocă la grupa de ambalare II, orice substanţă care reacţionează suficient de rapid cu apa la temperatura ambiantă, degajând un gaz inflamabil într-o proporţie maximă de cel puţin 20 litri pe kilogramul de substanţă și pe oră, fără totuși, a îndeplini criteriile de clasificare ale grupei de ambalare I;

(c) Se alocă la grupa de ambalare III, orice substanţă care reacţionează lent cu apa la temperatura ambiantă, degajând un gaz inflamabil într-o proporţie maximă de cel puţin 1 litru pe kilogramul de substanţă și pe oră, fără totuși a îndeplini criteriile de clasificare ale grupelor de ambalare I și II.

2.2.43.2 ***Substanţe neadmise la transport***

Substanţele solide, hidroreactive, comburante (oxidante), alocate la Nr. ONU 3133 nu sunt admise la transport, în afara cazului în care acestea corespund prescripţiilor referitoare la clasa 1 (a se vedea, de asemenea, 2.1.3.7).

2.2.43.3 *Lista rubricilor colective*

Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile	**lichide**	**W1**	1389 AMALGAM DE METALE ALCALINE, LICHID 1391 DISPERSIE DE METALE ALCALINE sau 1391 DISPERSIE DE METALE ALCALINE-PĂMÂNTOASE 1392 AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, LICHID 1420 ALIAJE METALICE DE POTASIU, LICHIDE 1421 ALIAJE DE METALE ALCALINE, LICHIDE N.S.A. 1422 ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, LICHIDE 3148 LICHID HIDROREACTIV, N.S.A. 3398 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ LICHIDĂ, HIDROREACTIVĂ
Fără pericol secundar W	**solide**	**W2** [a]	1390 AMIDE DE METALE ALCALINE 3401 AMALGAM DE METALE ALCALINE, SOLID 3402 AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, SOLID 3170 PRODUSE DERIVATE DIN ELABORAREA ALUMINIULUI, sau 3170 PRODUSE DERIVATE DIN RETOPIREA ALUMINIULUI 3403 ALIAJE METALICE DE POTASIU, SOLIDE 3404 ALIAJE METALICE DE POTASIU ȘI SODIU, SOLIDE 1393 ALIAJE LICHIDE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A. 1409 HIDRURI METALICE HIDROREACTIVE, N.S.A. 3208 SUBSTANŢĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, N.S.A 3395 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, SOLIDĂ, HIDROREACTIVĂ 2813 SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.
	obiecte	**W3**	3292 ACUMULATORI CU SODIU sau 3292 ELEMENTE DE ACUMULATORI CU SODIU 3543 OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ CARE ÎN CONTACT CU APA DEGAJĂ GAZE INFLAMABILE, N.S.A.
Lichide, inflamabile		**WF1**	3482 DISPERSIE DE METALE ALCALINE, INFLAMABILE sau 3482 DISPERSIE DE METALE ALCALINE PĂMÂNTOASE, INFLAMABILE 3399 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, LICHIDĂ, HIDROREACTIVĂ, INFLAMABILĂ
Solide, inflamabile		**WF2**	3396 SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ 3132 SOLID HIDROREACTIV, INFLAMABIL N.S.A.
Solide, cu auto-încălzire		**WS** [b]	3397 SUBSTANŢĂ ORGANOMETALICĂ, SOLIDĂ, HIDROREACTIVĂ, CU AUTOÎNCĂLZIRE 3209 SUBSTANŢĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A 3135 SOLID HIDROREACTIV, care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A
Solide, comburante (oxidante)		**WO**	3133 SOLID HIDROREACTIV, COMBURANT, N.S.A. (neadmis la transport, a se vedea 2.2.43.2)
Toxice WT	**lichide**	**WT1**	3130 LICHID HIDROREACTIV, TOXIC, N.S.A.
	solide	**WT2**	3134 SOLID HIDROREACTIV, TOXIC, N.S.A.
Corosive WC	**lichide**	**WC1**	3129 LICHID HIDROREACTIV, COROZIV, N.S.A.
	solide	**WC2**	3131 SOLID HIDROREACTIV, COROZIV, N.S.A.
Inflamabile, corosive		**WFC** [c]	2988 CLOROSILANI HIDROREACTIVI, INFLAMABILI, COROZIVI, N.S.A. (Nu există o altă rubrică colectivă care să poarte acest cod de clasificare; dacă este cazul, se clasifică sub o rubrică colectivă care poartă un cod de clasificare determinat după tabelul cu preponderenţa de pericol de la 2.1.3.10)

[a] *Metalele și aliajele de metale care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile, nu sunt piroforice sau cu auto-încălzire, dar care sunt ușor inflamabile, sunt substanţe din clasa 4.1. Metalele alcalino-pământoase și aliajele de metale alcalino-pământoase sub formă piroforică sunt substanţe din clasa 4.2. Pudra și pulberea de metale în stare piroforică sunt substanţe din clasa 4.2. Metalele și aliajele de metale în stare piroforică sunt substanţe din clasa 4.2. Combinaţiile de fosfor cu metale grele, cum ar fi fierul, cuprul etc. nu sunt supuse prescripţiilor ADR.*

[b] *Metalele și aliajele de metale în stare piroforică sunt substanţe din clasa 4.2.*

[c] *Clorosilanii cu punct de aprindere mai mic de 23 ^{0}C și care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile, sunt substanţe din clasa 3. Clorosilanii care au un punct de aprindere egal sau mai mare de 23 ^{0}C și care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile, sunt substanţe din clasa 8.*

2.2.51 Clasa 5.1 Substanţe comburante (oxidante)

2.2.51.1 *Criterii*

2.2.51.1.1 Denumirea de clasa 5.1 acoperă substanţele care, fără a fi în mod necesar combustibile ele însele, pot, în general, prin cedare de oxigen, să provoace sau să favorizeze combustia altor substanţe şi a obiectelor conţinând astfel de substanţe.

2.2.51.1.2 Substanţele din clasa 5.1 și obiectele conţinând astfel de substanţe se subîmpart după cum urmează:

O Substanţe comburante (oxidante) fără pericol secundar sau obiecte conţinând astfel de substanţe:
- O1 Lichide;
- O2 Solide;
- O3 Obiecte;

OF Substanţe solide, comburante (oxidante), inflamabile;

OS Substanţe solide comburante (oxidante), predispuse la aprindere spontană;

OW Substanţe solide comburante (oxidante) care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile;

OT Substanţe comburante (oxidante) toxice:
- OT1 Lichide;
- OT2 Solide;

OC Substanţe comburante (oxidante) corosive:
- OC1 Lichide;
- OC2 Solide;

OTC Substanţe comburante (oxidante) toxice, corosive.

2.2.51.1.3 Substanţele și obiectele alocate la clasa 5.1 sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Cele care nu sunt menţionate nominal în respectivul tabel, pot fi alocate la rubrica corespunzătoare de la 2.2.51.3, conform dispoziţiilor capitolului 2.1, pe baza încercărilor, modurilor de operare și criteriilor din paragrafele de la 2.2.51.1.6 la 2.2.51.1.10 de mai jos și din secţiunea 34.4 a celei de-a treia Părţi a *Manualului de Încercări și Criterii* sau, pentru îngrășămintele solide pe bază de nitrat (azotat) de amoniu, secțiunea 39 a acestuia, sub rezerva restricțiilor de la alineatele treisprezece și paisprezece ale paragrafului 2.2.51.2.2. În cazul apariţiei unor divergenţe între rezultatele încercărilor și informaţiile oferite de experienţă, raţionamentul bazat pe aceasta din urmă trebuie să prevaleze asupra rezultatelor încercărilor.

2.2.51.1.4 Atunci când substanţele din clasa 5.1, ca urmare a adăugărilor, trec în alte categorii de pericol decât cele cărora le aparţin substanţele menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, aceste amestecuri sau soluţii trebuie să fie alocate rubricilor de care aparţin pe baza pericolului lor real.

NOTA: *Pentru clasificarea soluţiilor și amestecurilor (cum ar fi preparatele și deșeurile), a se vedea de asemenea 2.1.3).*

2.2.51.1.5 Pe baza procedurilor de încercare, conform Manualului de Încercări și Criterii, partea a III-a, secţiunea 34.4, sau secțiunea 39 pentru îngrășăminte solide pe bază de nitrat (azotat) de amoniu, precum și a paragrafelor de la 2.2.51.1.6 la 2.2.51.1.10, se poate determina, de asemenea, dacă natura unei substanţe menţionate în tabelul A din capitolul 3.2 este astfel încât respectiva substanţă să nu facă obiectul prescripţiilor prezentei clase.

Substanţe solide comburante (oxidante)

Clasificare

2.2.51.1.6 Atunci când substanţele solide comburante care nu sunt menţionate nominal în tabelul A al capitolului 3.2, sunt alocate uneia din rubricile listate la 2.2.51.3 pe baza procedurii de încercare conform secţiunii 33.4.1 din Partea a 3-a a *Manualului de Încercări și Criterii* (încercarea O.1) sau alternativ, sub-secţiunii 34.4.3 (încercarea O.3), trebuie aplicate criteriile următoare:

(a) Pentru încercarea O.1: O substanţă solidă trebuie să fie alocată la clasa 5.1 dacă, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), se aprinde sau arde, sau are un timp de combustie mediu egal sau mai mic decât cel al unui amestec de bromat de potasiu și celuloză în proporție de 3/7 (în masă); sau

(b) Pentru încercarea O.3: O substanţă solidă trebuie să fie alocată la clasa 5.1 dacă, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), prezintă o viteză de combustie medie egală sau mai mare decât cea a unui amestec de peroxid de calciu și celuloză în proporţie de 1/2 (în masă).

Alocarea la grupele de ambalare

2.2.51.1.7 În cazuri excepționale, îngrășămintele solide pe bază de nitrat (azotat) de amoniu sunt clasificate în conformitate cu procedura definită în Manualul de Încercări și Criterii, partea III, secțiunea 39.

2.2.51.1.8 Substanţele solide comburante clasificate la diverse rubrici ale tabelului A din capitolul 3.2 trebuie să fie alocate grupelor de ambalare I, II sau III pe baza procedurii de încercare din sub-secţiunea 34.4.1 (încercarea O.1) sau din sub-secţiunea 34.4.3 (încercarea O.3) din Partea a 3-a a *Manualului de încercări şi criterii*, conform următoarelor criterii:

(a) Încercarea O.1:

(i) Grupa de ambalare I: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), are un timp mediu de combustie mai mic decât cel al unui amestec de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 3/2 (în masă);

(ii) Grupa de ambalare II: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), are un timp mediu de combustie egal sau mai mic decât cel al unui amestec de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 2/3 (în masă) şi care nu îndeplineşte criteriile de clasificare în grupa de ambalare I;

(iii) Grupa de ambalare III: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă) are un timp mediu de combustie egal sau mai mic decât cel al unui amestec de bromat de potasiu şi celuloză în proporție de 3/7 (în masă) şi care nu îndeplineşte criteriile de clasificare în grupele de ambalare I şi II.

(b) Încercarea O.3:

(i) Grupa de ambalare I: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie mai mare decât cea a unui amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 3/1 (în masă);

(ii) Grupa de ambalare II: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie egală sau mai mare decât cea a unui amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 1/1 (în masă) şi care nu îndeplineşte criteriile de clasificare în grupa de ambalare I;

(iii) Grupa de ambalare III: orice substanţă care, în amestec de 4/1 sau de 1/1 cu celuloza (în masă), are o viteză medie de combustie egală sau mai mare decât cea a unui amestec de peroxid de calciu şi celuloză în proporție de 1/2 (în masă) şi care nu îndeplineşte criteriile de clasificare în grupele de ambalare I și II.

Substanţe lichide comburante (oxidante)

Clasificare

2.2.51.1.9 Atunci când substanţele care nu sunt menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2 sunt alocate uneia din rubricile listate la 2.2.51.3 pe baza procedurii de încercare conform secţiunii 34.4.2 a celei de-a treia Părţi a *Manualului de Încercări şi Criterii*, trebuie aplicate următoarele criterii:

O substanţă lichidă este alocată la clasa 5.1 dacă, în amestec de 1/1 (în masă) cu celuloza, are o creștere a presiunii de cel puţin 2070 kPa (presiune manometrică) și un timp mediu de creștere a presiunii egal sau mai mic decât cel al unui amestec 1/1(în masă) de acid nitric în soluţie apoasă 65% și celuloză.

Alocarea la grupele de ambalare

2.2.51.1.10 Substanţele solide comburante (oxidante) clasificate la diversele rubrici ale tabelului A din capitolul 3.2 trebuie să fie alocate la grupele de ambalare I, II sau III pe baza procedurilor de încercare din secţiunea 34.4.2 a celei de-a treia Părţi a *Manualului de Încercări şi Criterii*, conform următoarelor criterii:

(a) Grupa de ambalare I: orice substanţă care, în amestec de 1/1 (în masă) cu celuloza, se aprinde spontan, sau are o durată medie de creștere a presiunii mai mică decât cea a unui amestec 1/1 (în masă) de acid percloric 50% și celuloză;

(b) Grupa de ambalare II: orice substanţă care, în amestec de 1/1 (masă) cu celuloză, are o durată medie de creștere a presiunii mai mică sau egală cu cea a unui amestec de 1/1 (masă) de clorat de sodiu în soluţie apoasă 40% și celuloză și care nu îndeplinește criteriile de clasificare ale grupei de ambalare I;

(c) Grupa de ambalare III: orice substanţă care, în amestec 1/1 (masă) cu celuloză are o durată medie de creștere a presiunii mai mică sau egală cu cea a unui amestec de 1/1 (masă) de acid nitric în soluţie apoasă 65% și celuloză și care nu îndeplinește criteriile de clasificare ale grupelor de ambalare I și II.

2.2.51.2 ***Substanţe neadmise la transport***

2.2.51.2.1 Substanţele instabile din punct de vedere chimic din clasa 5.1 nu sunt admise la transport, în afara cazului în care au fost luate măsurile necesare pentru a împiedica descompunerea sau polimerizarea lor periculoasă în timpul transportului. În acest scop, trebuie avut grijă, în special, ca recipientele și cisternele să nu conţină substanţe care ar putea favoriza aceste reacţii.

2.2.51.2.2 Următoarele substanţe și amestecuri nu sunt admise la transport:

- Substanţele solide comburante (oxidante), care se auto-încălzesc, alocate la Nr. ONU 3100, substanţele solide comburante, hidroreactive, alocate la Nr. ONU 3121 și substanţele solide comburante, inflamabile, alocate la Nr. ONU 3137, în afara cazului că acestea corespund prescripţiilor referitoare la clasa 1 (a se vedea de asemenea 2.1.3.7);
- Peroxidul de hidrogen nestabilizat sau peroxidul de hidrogen în soluţie apoasă, nestabilizată, conţinând mai mult de 60% peroxid de hidrogen;
- Tetranitrometanul care conţine impurităţi combustibile;
- Soluţiile de acid percloric conţinând mai mult de 72% (masă) acid sau amestecurile de acid percloric cu orice alt lichid în afara apei;
- Soluţiile de acid cloric conţinând mai mult de 10% acid cloric, sau amestecurile de acid cloric cu orice lichid în afara apei;
- Compușii halogenaţi ai fluorului, alţii decât Nr. ONU 1745 PENTAFLUORURĂ DE BROM, Nr. ONU 1746 TRIFLUORURĂ DE BROM și Nr. ONU 2495 PENTAFLUORURĂ DE IOD din clasa 5.1, precum și Nr. ONU 1749 TRIFLUORURĂ DE CLOR și Nr. ONU 2548 PENTAFLUORURĂ DE CLOR din clasa 2;
- Cloratul de amoniu și soluţiile sale apoase, precum și amestecurile unui clorat cu o sare de amoniu;
- Cloritul de amoniu și soluţiile sale apoase, precum și amestecurile unui clorit cu o sare de amoniu;
- Amestecurile de hipoclorit cu o sare de amoniu.
- Bromatul de amoniu și soluţiile sale apoase, precum și amestecurile unui bromat cu o sare de amoniu;
- Permanganatul de amoniu și soluţiile sale apoase, precum și amestecurile unui permanganat cu o sare de amoniu;
- Nitratul de amoniu conţinând mai mult de 0,2% substanţe combustibile (inclusiv orice substanţă organică exprimată în echivalent carbon), în afara cazului în care acesta intră în compoziţia unei substanţe sau a unui obiect din clasa 1;
- Îngrășămintele pe bază de nitrat (azotat) de amoniu ale căror compoziţii conduc către căsuţele de ieșire 4, 6, 8, 15, 31 sau 33 din diagrama de decizie de la paragraful 39.5.1 din Manualul de Încercări și Criterii, partea III, secţiunea 39, cu excepţia cazului în care li s-a atribuit un Nr. ONU corespunzător clasei 1;
- Îngrășămintele pe bază de nitrat (azotat) de amoniu ale căror compoziţii conduc către căsuţele de ieșire 20, 23 sau 39 din diagrama de decizie de la paragraful 39.5.1 din Manualul de Încercări și Criterii, partea III, secţiunea 39, cu excepţia cazului în care li s-a atribuit un Nr. ONU corespunzător clasei 1 sau, cu condiţia să se fi demonstrat adecvarea pentru transport și aceasta a fost aprobată de autoritatea competentă, un Nr. ONU corespunzător din clasa 5.1, altul decât Nr. ONU 2067;

  NOTĂ: *Termenul "autoritate competentă" înseamnă autoritatea competentă a ţării de origine. În cazul în care ţara de origine nu este parte contractantă la ADR, clasificarea și condiţiile de transport sunt recunoscute de autoritatea competentă din prima ţară contractantă la ADR la care ajunge transportul.*
- Nitritul de amoniu și soluţiile sale apoase, precum și amestecurile unui nitrit anorganic cu o sare de amoniu;
- Amestecurile de nitrat de potasiu, nitrit de sodiu și o sare de amoniu.

2.2.51.3 ***Lista rubricilor colective***

Substanţe comburante (oxidante) şi obiecte care conţin astfel de substanţe	**lichide**	**O1**	3210 CLORAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A. 3211 PERCLORAŢI ANORGANICI ÎN SOLUIE APOASĂ, N.S.A 3213 BROMAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A 3214 PERMANGANAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A. 3216 PERSULFAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A. 3218 NITRAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A. 3219 NITRAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A. 3139 LICHID COMBURANT, N.S.A.
Fără pericol secundar **O**	**solide**	**O2**	1450 BROMAŢI ANORGANICI, N.S.A. 1461 CLORAŢI ANORGANICI, N.S.A. 1462 CLORIŢI ANORGANICI, N.S.A 1477 NITRAŢI ANORGANICI, N.S.A. 1481 PERCLORAŢI ANORGANICI, N.S.A 1482 PERMANGANAŢI ANORGANICI, N.S.A. 1483 PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A. 2627 NITRIŢI ANORGANICI, N.S.A. 3212 HIPOCLORIŢI ANORGANCI, N.S.A. 3215 PERSULFAŢI ANORGANICI, N.S.A. 1479 SOLID COMBURANT, N.S.A.
	obiecte	**O3**	3356 GENERATOR CHIMIC DE OXIGEN 3544 OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COMBURANTĂ, N.S.A.
Solid, inflamabile		**OF**	3137 SOLID COMBURANT, INFLAMABIL, N.S.A (neadmis la transport; a se vedea 2.2.51.2)
Solide, care se auto-încălzesc		**OS**	3100 SOLID COMBURANT, care SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A (neadmis la transport; a se vedea 2.2.51.2)
Solide, autoreactive		**OW**	3121 SOLID COMBURANT, HIDROREACTIV, N.S.A (neadmis la transport; a se vedea 2.2.51.2)
Toxice **OT**	**lichide**	**OT1**	3099 LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
	solide	**OT2**	3087 SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
Corosive **OC**	**lichide**	**OC1**	3098 LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
	solide	**OC2**	3085 SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
Toxice, corosive		**OTC**	(Nu există nicio rubrică colectivă cu acest cod de clasificare; dacă este cazul, se clasifică sub o rubrică colectivă care are un cod de clasificare care se determină conform tabelului de ordine a preponderenţei caracteristicilor de pericol de la 2.1.3.10)

2.2.52 Clasa 5.2 Peroxizi organici

2.2.52.1 ***Criterii***

2.2.52.1.1 Denumirea clasei 5.2 acoperă peroxizii organici și preparatele de peroxizi organici.

22.52.1.2 Substanţele din clasa 5.2 se subîmpart după cum urmează:

P1 Peroxizi organici, care nu necesită reglarea temperaturii;

P2 Peroxizi organici care necesită reglarea de temperatură.

Definiţie

2.2.52.1.3 *Peroxizii organici* sunt substanţe organice care conţin structura bivalentă −O−O− și pot fi consideraţi derivaţi ai peroxidului de hidrogen, în care unul sau doi atomi de hidrogen au fost înlocuiţi prin radicali organici.

Proprietăţi

22.52.1.4 Peroxizii organici sunt predispuși la descompunere exotermică la o temperatură normală sau ridicată. Descompunerea se poate amorsa sub efectul căldurii, al frecării, al șocului, sau al contactului cu impurităţi (acizi, compuși ai metalelor grele, amine etc.). Viteza de descompunere crește odată cu temperatura și variază în funcţie de compoziţia peroxidului. Descompunerea poate antrena după sine o degajare de vapori sau de gaze inflamabile sau nocive. În cazul anumitor peroxizi organici, este obligatorie o reglare a temperaturii în timpul transportului. Anumiţi peroxizi se pot descompune producând o explozie, mai ales în spaţii închise. Această caracteristică poate fi modificată prin adăugarea de diluanţi sau prin utilizarea de ambalaje adecvate. Numeroși peroxizi organici ard rapid. Trebuie evitat orice contact al peroxizilor organici au ochii. Anumiţi peroxizi pot provoca leziuni grave ale corneei, chiar după un contact scurt, sau pot avea efecte corosive asupra pielii.

NOTĂ: *Metodele de încercare pentru determinarea inflamabilităţii peroxizilor organici sunt descrise în sub-secţiunea 32.4 a celei de-a treia părţi a Manualului de Încercări și Criterii. Este recomandabilă, pentru peroxizii organici care pot reacţiona violent atunci când sunt încălziţi, determinarea punctului lor de aprindere, folosind eșantioane de mici dimensiuni, conform descrierii din standardul internaţional ISO 3679:1983.*

Clasificare

2.2.52.1.5 Orice peroxid organic se presupune a fi alocat la clasa 5.2, în afara cazului în care preparatul de peroxid organic:

(a) nu conţine mai mult de 1% oxigen activ pentru cel mult 1% peroxid de hidrogen;

(b) nu conţine mai mult de 0,5% oxigen activ pentru mai mult de 1%, dar nu mai mult de 7% peroxid de hidrogen.

NOTĂ: *Conţinutul de oxigen activ (în %) al unui preparat de peroxid organic este dat de formula:*

$$16 \times \sum (n_i \times c_i / m_i)$$

unde:

n_i = *numărul de grupări peroxi pe moleculă al peroxidului organic „i”;*

c_i = *concentraţia (% masă) de peroxid organic „i”; și*

m_i = *masa moleculară a peroxidului organic „i”.*

2.2.52.1.6 Peroxizii organici sunt clasificaţi în șapte tipuri, conform gradului de pericol pe care îl prezintă. Tipurile variază de la tipul A, care nu este admis la transport în ambalajul în care a fost supus la încercare, până la tipul G, care nu face obiectul prescripţiilor care se aplică peroxizilor organici din clasa 5.2. Clasificarea tipurilor de la B la F este legată direct de cantitatea maximă de substanţă autorizată pe colet. Principiile care trebuie aplicate pentru clasificarea substanţelor care nu figurează la 2.2.52.4 sunt expuse în Partea II a *Manualului de Încercări și Criterii*.

2.2.52.1.7 Peroxizii organici care au fost deja clasificaţi al căror transport în ambalaje este deja autorizat, sunt listaţi la 2.2.52.4, cei care sunt admiși pentru transport în RMV-uri sunt listaţi la 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520 și cei care sunt admiși pentru transport în cisterne conform capitolelor 4.2 și 4.3 sunt listaţi la 4.2.5.2, instrucţiunea pentru cisterne mobile T23. Fiecare substanţă autorizată listată este alocată unei rubrici generice din tabelul A (Nr. ONU 3101 până la 3120), cu indicarea pericolelor secundare și a observaţiilor utile pentru transportul acestor substanţe.

Aceste rubrici colective precizează:

- tipul (de la B la F), (a se vedea 2.2.52.1.6 de mai sus);
- starea fizică (lichidă/solidă); și
- reglarea temperaturii, dacă este cazul, a se vedea paragrafele de la 2.2.52.1.15 la 2.2.52.1.16 de mai jos.

Amestecurile acestor preparate pot fi asimilate celui mai periculos tip de peroxid organic care intră compoziţia lor și trebuie transportate în condiţiile prevăzute pentru acel tip. Totuși, deoarece doi compuși stabili pot forma un amestec mai puţin stabil la căldură, trebuie determinată temperatura de descompunere auto-accelerată (TDAA) a amestecului și, dacă este necesar, temperatura de reglare și temperatura critică, calculate pornind de la TDAA, conform 7.1.7.3.6.

2.2.52.1.8 Clasificarea peroxizilor organici nelistaţi la 2.2.52.4, sau la 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520 sau la 4.2.5.2, instrucţiunea de ambalare în cisterne mobile T23 și alocarea lor într-o rubrică colectivă, trebuie efectuate de către autoritatea competentă din ţara de origine. Declaraţia de autorizare trebuie să indice clasificarea și condiţiile de transport aplicabile. Dacă ţara de origine nu este Parte contractantă a ADR, clasificarea și condiţiile de transport trebuie recunoscute de către autoritatea competentă a primei ţări Parte contractantă a ADR implicată în transport.

2.2.52.1.9 Eșantioanele de peroxizi organici sau preparatele sau amestecurile de peroxizi organici care nu figurează la 2.2.52.4, pentru care nu se dispune de informaţii complete și care trebuie transportate pentru încercări sau evaluări suplimentare, trebuie alocate într-una din rubricile pentru peroxizii organici de tip C, în următoarele condiţii:

- conform informaţiilor disponibile, eșantionul să nu fie mai periculos decât peroxizii organici de tip B;
- eșantionul să fie ambalat conform metodei de ambalare OP2 și cantitatea pe unitatea de transport să se limiteze la 10 kg;
- conform datelor disponibile, temperatura de reglare, dacă este cazul, să fie suficient de joasă pentru a împiedica orice descompunere periculoasă și suficient de ridicată pentru a împiedica orice separare periculoasă a fazelor.

Desensibilizarea peroxizilor organici

2.2.52.1.10 Pentru a asigura siguranţa în timpul transportului peroxizilor organici, aceștia sunt adesea desensibilizaţi prin adăugarea de substanţe organice lichide sau solide, substanţe anorganice solide, sau apă. Atunci când este prevăzut un procentaj de substanţă, este vorba de un procentaj de masă, rotunjit la cea mai apropiată unitate. În general, desensibilizarea trebuie să fie astfel încât, în cazul unei scurgeri accidentale, peroxidul organic să nu se poată concentra într-o cantitate periculoasă.

2.2.52.1.11 Dacă nu există o indicaţie contrară, pentru un anumit preparat de peroxid organic, trebuie aplicate următoarele definiţii pentru diluanţii utilizaţi pentru desensibilizare:

- diluanţii de tip A sunt lichide organice compatibile cu peroxidul organic și care au un punct de fierbere de cel puţin 150 ^{0}C. Diluanţii de tip A pot fi folosiţi pentru desensibilizarea tuturor peroxizilor organici;
- diluanţii de tip B sunt lichide organice compatibile cu peroxidul organic și care au un punct de fierbere mai mic de 150 ^{0}C, dar nu mai mic de 60 ^{0}C și un punct de aprindere de cel puţin 5 ^{0}C.

Diluanţii de tip B pot fi utilizaţi pentru desensibilizarea oricărui peroxid organic, cu condiţia ca punctul de fierbere al lichidului să fie cu cel puţin 60 ^{0}C mai ridicat decât TDAA într-un colet de 50 kg.

2.2.52.1.12 Alţi diluanţi, în afara celor de tipurile A și B, pot fi adăugaţi în preparatele de peroxizi organici enumeraţi la 2.2.52.4, cu condiţia de a fi compatibili. Totuși, înlocuirea, parţială sau totală, a unui diluant de tip A sau B cu un alt diluant cu proprietăţi diferite necesită o nouă evaluare a preparatului conform procedurii normale de clasificare pentru clasa 5.2.

2.2.52.1.13 Apa poate fi utilizată pentru desensibilizarea peroxizilor organici listaţi la 2.2.52.4 sau în decizia autorităţii competente conform 1.1.51.1.8 de mai sus ca fiind „cu apă” sau ca „dispersie stabilă în apă”. Eșantioanele și preparatele de peroxizi organici care nu sunt listate la 2.2.52.4 pot fi de asemenea desensibilizate cu apă, cu condiţia ca prescripţiile de 2.2.52.1.9 de mai sus să fie îndeplinite.

2.2.52.1.14 Substanţele solide organice și anorganice pot fi folosite pentru desensibilizarea peroxizilor organici, cu condiţia de a fi compatibili. Prin substanţe compatibile lichide sau solide, se înţeleg cele care nu alterează nici stabilitatea termică, nici tipul de pericol al preparatului.

Prescripţii referitoare la reglarea temperaturii

2.2.52.1.15 Următorii peroxizi organici necesită reglarea temperaturii în timpul transportului:

- peroxizii organici de tipurile B și C având o TDAA ≤ 50 ^{0}C;
- peroxizii organici de tip D, care manifestă un efect mediu în timpul încălzirii în spaţii închise și având o TDAA ≤ 50 ^{0}C, sau care manifestă un efect slab sau niciun efect la încălzirea în spaţii închise și având o TDAA ≤ 45 ^{0}C; și
- peroxizii organici de tipurile E și F având o TDAA ≤ 45 ^{0}C.

NOTĂ: *Prescripţiile pentru determinarea efectelor încălzirii în spaţii închise pot fi găsite în Manualul de Încercări şi Criterii Partea II, secţiunea 20 și seriilor de încercări E din secţiunea 25.*

A se vedea 7.1.7.

2.2.52.1.16 Temperatura de reglare, precum și temperatura critică, dacă este cazul, sunt indicate la 2.2.52.4. Temperatura reală de transport poate fi inferioară temperaturii de reglare, dar trebuie fixată astfel încât să se evite o separare periculoasă a fazelor.

2.2.52.2 ***Substanţe neadmise la transport***

Peroxizii organici de tip A nu sunt admiși la transport în condiţiile clasei 5.2 (a se vedea 20.4.3 a) din Partea II a *Manualului de Încercări și Criterii*).

2.2.52.3 ***Lista rubricilor colective***

Peroxizi organici			
Care nu necesită reglarea temperaturii	**P1**		PEROXID ORGANIC TIP A, LICHID } neadmise la transport, a se vedea 2.2.52.2
			PEROXID ORGANIC TIP A, SOLID }
		3101	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID
		3102	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID
		3103	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID
		3104	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
		3105	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID
		3106	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID
		3107	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID
		3108	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID
		3109	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID
		3110	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID
			PEROXID ORGANIC TIP G, LICHID } nesupuse prescripţiilor aplicabile clasei 5.2, a se vedea 2.2.52.1.6
			PEROXID ORGANIC TIP G, SOLID }
		3545	OBIECTE CARE CONȚIN PEROXID ORGANIC, N.S.A.
Care necesită reglarea temperaturii	**P2**	3111	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3112	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3113	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3114	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3115	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3116	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3117	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3118	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3119	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3120	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
		3545	OBIECTE CARE CONȚIN PEROXID ORGANIC, N.S.A.

2.2.52.4 ***Lista peroxizilor organici deja clasificaţi***

NOTĂ: *În coloana „Metodă de ambalare”, codurile „OP1” până la „OP8”, se referă la metodele de ambalare ale instrucţiunii de ambalare P520 de la 4.1.4.1 (a se vedea și 4.1.7.1). Peroxizii organici de transportat trebuie să îndeplinească condiţiile de clasificare, temperatură de reglare și temperatură critică (derivate din TDAA), așa cum sunt indicate. Pentru substanţele al căror transport este autorizat în RMV-uri, a se vedea 4.1.4.2, instrucţiunea de ambalare IBC520, și pentru cele al căror transport este autorizat în cisterne conform capitolelor 4.2.și 4.3, a se vedea 4.2.5.2.6, instrucţiunea de ambalare în cisterne mobile T23. Preparatele neenumerate în prezenta sub-rubrică, dar enumerate în instrucţiunea de ambalare IBC520 din 4.1.4.2 și în instrucţiunea de transport în cisterne mobile T23 din 4.2.5.2.6 pot fi transportate, de asemenea, ambalate în conformitate cu metoda de ambalare OP8 din instrucţiunea de ambalare P520 din 4.1.4.1, cu aceleași temperaturi de reglare și critice, după caz.*

2.2.52.4 *Lista peroxizilor organici deja clasificaţi*

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
ACID CLORO-3 PEROXIBENZOIC	> 57-86			≥14		OP1			3102	3)
″	≤ 57			≥ 3		OP7			3106	
″	≤ 77			≥ 6		OP7			3106	
ACID PEROXIACETIC, TIP D, stabilizat	≤ 43					OP7			3105	13), 14), 19)
ACID PEROXIACETIC, TIP E, stabilizat	≤ 43					OP8			3107	13), 15), 19)
ACID PEROXIACETIC, TIP F, stabilizat	≤ 43					OP8			3109	13), 16), 19)
ACID PEROXILAURIC	≤ 100					OP8	+ 35	+ 40	3118	
BUTAN 2,2-DI- (terţ-BUTILPEROXI)	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
BUTIRAT DE ETIL 3,3 –DI-(terţ-AMILPEROXI)	≤ 67	≥ 33				OP7			3105	
BUTIRAT DE ETIL 3,3 –DI-(terţ-BUTILPEROXI)	> 77-100					OP5			3103	
„	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
„	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
terţ-BUTIL PEROXICARBONAT DE STEARIL	≤ 100					OP7			3106	
(terţ-BUTIL-2 PEROXI IZOPROPIL)-1 IZOPROPENIL-3 BENZEN	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
″	≤ 42			≥ 58		OP8			3108	
CARBONAT DE IZOPROPIL ŞI DE PEROXI terţ-AMIL	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
CARBONAT DE IZOPROPIL ŞI DE PEROXI terţ-BUTIL	≤ 77	≥ 23				OP5			3103	
CARBONAT DE ISOPROPIL ŞI DE PEROXI terţ-BUTIL	≤ 62		≥ 38			OP7			3105	
([3R-(3R,5aS,6S,8aS,9R,10R,12S, 12aR**)]-DECAHIDRO-10-METOXY-3,6,9-TRIMETIL-3,12-EPOXI-12H-PIRANO[4,3-j]-1,2-BENZODIOXEPIN)	≤ 100					OP7			3106	
1,1-DI-(terţ-BUTILPEROXI) CICLOHEXAN	> 80 -100					OP5			3101	3)
1,1-DI-(terţ-BUTILPEROXI) CICLOHEXAN	> 52 -80	≥ 20				OP5			3103	
″	> 42 - 52	≥ 48				OP7			3105	
″	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
″	≤ 42	≥ 58				OP8			3109	
″	≤ 27	≥ 25				OP8			3107	21)

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
1,1-DI-(terţ-BUTILPEROXI) CICLOHEXAN	≤ 13	≥ 13	≥ 74			OP8			3109	
DI-(tert-AMILPEROXI)- 2,2 BUTAN	≤ 57	≥ 43				OP7			3105	
DI(tert-BUTILPEROXI)-1,1 CICLOHEXAN	≤ 72		≥ 28			OP5			3103	30)
DI(tert-BUTILPEROXI)- 1,1 CICLOHEXAN+ETIL-2 PEROXIHEXANOAT de TERŢ-BUTIL	≤ 43 + ≤ 16	≥ 41				OP 7			3105	
DI(tert-BUTILPEROXI)-1,1 TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN	≤ 90		≥ 10			OP5			3103	30)
DI -(terţ-BUTILPEROXIIZOPROPIL) BENZEN(E)	> 42 -100			≤ 57		OP7			3106	
″	≤ 42			≥ 58					exceptat	29)
DI-(terţ-BUTILPEROXI) -2,2 PROPAN	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
″	≤ 42	≥ 13		≥ 45		OP7			3106	
DI-(terţ- BUTILPEROXI-CARBONILOXI)-1,6 HEXAN	≤ 72	≥ 28				OP5			3103	
DI (terţ-BUTILPEROXI) -1,1-TRIMETIL-3,3,5 CICLOHEXAN	> 90-100					OP5			3101	3)
″	> 57-90	≥ 10				OP5			3103	
″	≤ 77		≥ 23			OP5			3103	
″	≤ 57			≥ 43		OP8			3110	
″	≤ 57	≥ 43				OP8			3107	
″	≤ 32	≥ 26	≥ 42			OP8			3107	
DI-(terţ-BUTILPEROXI) - 4,4 VALERAT DE n-BUTIL	> 52-100					OP5			3103	
″	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
DI (DI - terţ BUTILPEROXI -4,4 CICLOHEXIL)- 2,2 PROPAN	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
″	≤ 22		≥ 78			OP8			3107	
DI (HIDROPEROXI)- 2,2 PROPAN	≤ 27			≥ 73		OP5			3102	3)
DI-(NEODECANOIL-2 PROXIIZOPROPIL) BENZEN	≤ 52	≥ 48				OP7	-10	0	3115	
DIHIDROPEROXID DE DIIZOPROPILBENZEN	≤ 82	≥ 5			≥ 5	OP7			3106	24)
2,5 –DIMETIL-2,5 DI-(BENZOILPEROXI) HEXAN	> 82-100					OP5			3102	3)
″	≤ 82			≥ 18		OP7			3106	
″	≤ 82				≥ 18	OP5			3104	
″	> 90 -100					OP5			3103	
″	> 52 -90	≥ 10				OP7			3105	
2,5 –DIMETIL-2,5 DI- (terţ-BUTILPEROXI) HEXAN	≤ 47 (pastă)					OP8			3108	
″	≤ 52	≥ 48				OP8			3109	

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
″	≤ 77			≥ 23		OP8			3108	
2,5 –DIMETIL-2,5 DI –(terţ-BUTILPEROXI) HEXINĂ-3	> 86-100					OP5			3101	3)
″	> 52-86	≥ 14				OP5			3103	26)
″	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
2,5-DIMETIL-2,5 DI (ETIL-2 HEXANOILPEROXI) HEXAN	≤ 100					OP5	+ 20	+25	3113	
2,5-DIMETIL-2,5 DI (TRIMETIL-3,5,5 HEXANOILPEROXI) HEXAN	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
2,5- IMETIL-2,5 (DIHIROPEROXI) HEXAN	≤ 82				≥ 18	OP6			3104	
DIPEROXIAZELAT DE terţ-BUTIL	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
DIPEROXIFTALAT DE terţ-BUTIL	> 42-52	≥ 48				OP7			3105	
″	≤ 52 (pastă)					OP7			3106	20)
″	≤ 42	≥ 58				OP8			3107	
ETILHEXIL-2 PEROXICARBONAT DE terţ-AMIL	≤ 100					OP7			3105	
ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terţ-AMIL	≤ 100					OP7	+20	+25	3115	
ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE terţ-BUTIL	> 52-100					OP6	+20	+25	3113	
″	> 32-52		≥ 48			OP8	+30	+35	3117	
″	≤ 52			≥ 48		OP8	+20	+25	3118	
″	≤ 32		≥ 68			OP8	+40	+45	3119	
ETIL 2 PEROXI HEXANOAT de terţ-BUTIL + DI (terţ BUTILPEROXI) –2,2 BUTAN	≤ 12 + ≤ 14	≥ 14		≥ 60		OP7			3106	
″	≤ 31 + ≤ 36		≥ 33			OP7	+ 35	+ 40	3115	
ETIL-2 PEROXIHEXANOAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL	≤ 100					OP7	+15	+20	3115	
ETIL-2 PEROXIHEXILCARBONAT DE terţ-BUTIL	≤ 100					OP7			3105	
HIDROPEROXID DE terţ-AMIL	≤ 88	≥ 6			≥ 6	OP8			3107	
HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL	> 79 - 90				≥ 10	OP5			3103	13)
HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL	≤ 80	≥ 20				OP7			3105	4), 13)
″	≤ 79				>14	OP8			3107	13), 23)
HIDROPEROXID DE 1-FENILETIL	≤ 38		≥ 62			OP8			3109	
HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL	≤ 72				≥ 28	OP8			3109	13)
HIDROPEROXID DE terţ-BUTIL + PEROXID DE DI-terţ-BUTIL	< 82 + > 9				≥ 7	OP5			3103	13)
HIDROPEROXID DE CUMIL	> 90 - 98	≤ 10				OP8			3107	13)
″	≤ 90	≥ 10				OP8			3109	13), 18)
HIDROPEROXID DE IZOPROPICUMIL	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	13)

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
HIDROPEROXID DE p-MENTIL	> 72 -100					OP7			3105	13)
″	≤ 72	≥ 28				OP8			3109	27)
HIDROPEROXID DE PINANIL	> 56 -100					OP7			3105	13)
″	≤ 56	≥ 44				OP8			3109	
HIDROPEROXID DE TETRAMETIL-1,3,3,3 BUTIL	≤ 100					OP7			3105	
METIL-2 PEROXIBENZOAT DE terţ-BUTIL	≤ 100					OP5			3103	
MONOPEROXIMALEAT DE terţ BUTIL	52 -100					OP5			3102	3)
″	≤ 52	≥ 48				OP6			3103	
″	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
″	≤ 52 (pastă)					OP8			3108	
PENTAMETIL-3,3,5,7,7 TRIOXEPAN-1,2,4	≤ 100					OP8			3107	
PEROXIACETAT DE terţ-AMIL	≤ 62	≥ 38				OP7			3105	
PEROXIACETAT DE terţ-BUTIL	> 52 - 77	≥ 23				OP5			3101	3)
PEROXIACETAT DE terţ-BUTIL	> 32 - 52	≥ 48				OP6			3103	
″	≤ 32		≥ 68			OP8			3109	
PEROXIBENZOAT DE terţ-AMIL	≤ 100					OP5			3103	
PEROXIBENZOAT DE terţ-BUTIL	> 77 -100					OP5			3103	
″	> 52 - 77	≥ 23				OP7			3105	
″	≤ 52			≥ 48		OP7			3106	
PEROXIBUTILFUMARAT DE terţ-BUTIL	≤ 52	≥ 48				OP7			3105	
PEROXICARBOTONAT DE POLI-terţ-BUTIL ŞI DE POLIETER	≤ 52		≥ 48			OP8			3107	
PEROXICROTONAT DE terţ-BUTIL	≤ 77	≥ 23				OP7			3105	
PEROXID DE ACETILACETONĂ	≤ 42	≥ 48			≥ 8	OP7			3105	2)
PEROXID DE ACETILACETONĂ	≤ 35	≥ 57			≥ 8	OP8			3107	32)
″	≤ 32 (pastă)					OP7			3106	20)
PEROXID DE ACETIL ŞI DE CICLOHEXAN SULFONIL	≤ 82			≥12		OP4	-10	0	3112	3)
″	≤ 32		≥ 68			OP7	-10	0	3115	
PEROXID DE terţ-AMIL	≤ 100					OP8			3107	
PEROXID DE DI (CLORO-4 BENZOIL)	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	3)
″	≤ 52 (pastă)					OP7			3106	20)
″	≤ 32			≥ 68					exceptat	29)
PEROXID DE DI (DICLORO-2,4 BENZOIL)	≤ 77				≥ 23	OP5			3102	
″	≤ 52 (pastă cu ulei de silicon)					OP7			3106	
″	≤ 52 (pastă)					OP8	+ 20	+ 25	3118	

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
PEROXID DE DI (HIDROXI-1 CICLOHEXIL)	≤ 100					OP7			3106	
PEROXID DE DI (METIL-2 BENZOIL)	≤ 87				≥ 13	OP5	+30	+35	3112	3)
PEROXID DE DI (METIL-3 BENZOIL) + PEROXID DE BENZOIL ŞI DE METIL-3 BENZOIL + PEROXID DE DIBENZOIL	≤ 20 + ≤ 18 + ≤ 4		≥ 58			OP7	+35	+40	3115	
PEROXID DE DI (METIL- 4 BENZOIL)	≤ 52 (pastă cu ulei de silicon)					OP7			3106	
PEROXID DE DI (TRIMETIL-3,5,5 HEXANOIL)	> 52-82	≥ 18				OP7	0	+10	3115	
″	> 38-52	≥ 48				OP8	+10	+15	3119	
″	≤ 52 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+10	+15	3119	
″	≤ 38	≥ 62				OP8	+ 20	+ 25	3119	
PEROXID DE terţ-BUTIL ŞI DE CUMIL	> 42-100					OP8			3109	
″	≤ 52			≥ 48		OP8			3108	
PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ	≤ 91				≥ 9	OP6			3104	13)
″	≤ 72	≥ 28				OP7			3105	5)
PEROXID (PEROXIZI) DE CICLOHEXANONĂ	≤ 72 (pastă)					OP7			3106	5), 20)
″	≤ 32			≥ 68					exceptat	29)
PEROXIZI DE DIACETONĂ-ALCOOL	≤ 57		≥ 26		≥ 8	OP7	+ 40	+ 45	3115	6)
PEROXID DE DIACETIL	≤ 27		≥ 73			OP7	+ 20	+ 25	3115	7), 13)
PEROXID DE DIBENZOIL	>52-100			≤ 48		OP2			3102	3)
″	> 77 - 94				≥ 6	OP4			3102	3)
″	≤ 77				≥ 23	OP6			3104	
″	≤ 62			≥ 28	≥ 10	OP7			3106	
″	> 52 - 62 (pastă)					OP7			3106	20)
″	> 35 - 52			≥ 48		OP7			3106	
„	> 36 - 42	≥ 18			≥ 40	OP8			3107	
″	≤ 56,5 (pastă)				≥ 15	OP8			3108	
″	≤ 52 (pastă)					OP8			3108	20)
„	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8			3109	
″	≤ 35			≥ 65					exceptat	29)
PEROXID DE DI-terţ-BUTIL	> 52 -100					OP8			3107	
PEROXID DE DI-terţ-BUTIL	≤ 52		≥ 48			OP8			3109	25)
PEROXID DE DICUMIL	> 52 -100					OP8			3110	12)

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
″	≤ 52			≥ 48					exceptat	29)
PEROXID DE DIDECANOIL	≤ 100					OP6	+ 30	+ 35	3114	
PEROXID DE DIIZOBUTIRIL	> 32 - 52		≥ 48			OP5	- 20	- 10	3111	3)
PEROXID DE DIIZOBUTIRIL	≤ 32		≥ 68			OP7	- 20	- 10	3115	
PEROXID DE DIIZOBUTIRIL	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	- 20	- 10	3119	
PEROXID DE DILAUROIL	≤ 100					OP7			3106	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8			3109	
PEROXID DE DI-n-NONANOIL	≤ 100					OP7	0	+ 10	3116	
PEROXID DE DI-n-OCTANOIL	≤ 100					OP5	+ 10	+ 15	3114	
PEROXID DE DIPROPIONIL	≤ 27		≥ 73			OP8	+ 15	+ 20	3117	
PEROXID DE DISUCCINIL	> 72 -100					OP4			3102	3), 17)
″	≤ 72				≥ 28	OP7	+ 10	+ 15	3116	
PEROXID (PEROXIZI) DE METILCICLOHEXANONĂ	≤ 67		≥ 33			OP7	+ 35	+ 40	3115	
PEROXID (PEROXIZI) DE METILETILCETONĂ	a se vedea nota 8	≥ 48				OP5			3101	3), 8), 13)
″	a se vedea nota 9	≥ 55				OP7			3105	9)
PEROXID (PEROXIZI) DE METILETILCETONĂ	a se vedea nota 10	≥ 60				OP8			3107	10)
PEROXID (PEROXIZI) DE METILIZOBUTILCETONĂ	≤ 62	≥ 19				OP7			3105	22)
PEROXID ORGANIC, LICHID, EŞANTION DE						OP2			3103	11)
PEROXID ORGANIC, LICHID, EŞANTION DE, CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ						OP2			3113	11)
PEROXID ORGANIC, SOLID, EŞANTION DE						OP2			3104	11)
PEROXID ORGANIC, SOLID, EŞANTION, CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ						OP2			3114	11)
PEROXIDICARBONAT DE DI (terţ-BUTIL-4 CICLOHEXIL)	≤ 100					OP6	+ 30	+ 35	3114	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+ 30	+ 35	3119	
″	≤ 42 (pastă)					OP8	+ 35	+ 40	3118	
PEROXIDICARBONAT DE DI (sec-BUTIL)	> 52 -100					OP4	- 20	- 10	3113	
″	≤ 52		≥ 48			OP7	- 15	- 5	3115	
PEROXIDICARBONAT DE DI (ETOXI –2 ETIL)	≤ 52		≥ 48			OP7	- 10	0	3115	
PEROXIDICARBONAT DE DI (METOXI –3 BUTIL)	≤ 52		≥ 48			OP7	- 5	+ 5	3115	

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
PEROXIDICARBONAT DE DI (FENOXI-2 ETIL)	> 85 -100					OP5			3102	3)
″	≤ 85				≥ 15	OP7			3106	
PEROXIDICARBONAT DE DI-n-BUTIL	> 27 - 52		≥ 48			OP7	- 15	- 5	3115	
PEROXIDICARBONAT DE DI-n-BUTIL	≤ 27		≥ 73			OP8	- 10	0	3117	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă (congelată)					OP8	- 15	- 5	3118	
PEROXIDICARBONAT DE DICETIL	≤ 100					OP8	+ 30	+ 35	3120	
PEROXIDICARBONAT DE DICETIL	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+ 30	+ 35	3119	
PEROXIDICARBONAT DE DICILOHEXIL	> 91-100					OP3	+ 10	+ 15	3112	3)
″	≤ 91				≥ 9	OP5	+ 10	+ 15	3114	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+ 15	+ 20	3119	
PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL	> 52-100					OP2	- 15	- 5	3112	3)
″	≤ 52		≥ 48			OP7	- 20	- 10	3115	
″	≤ 32	≥ 68				OP7	- 15	- 5	3115	
PEROXIDICARBONAT DE DIMIRISTIL	≤ 100					OP7	+ 20	+ 25	3116	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+ 20	+ 25	3119	
PEROXIDICARBONAT DE DI-n-PROPIL	≤ 100					OP3	- 25	- 15	3113	
″	≤ 77		≥ 23			OP5	- 20	- 10	3113	
PEROXIDICARBONAT DE ETIL-2 HEXIL	> 77-100					OP5	- 20	- 10	3113	
″	≤ 77		≥ 23			OP7	- 15	- 5	3115	
″	≤ 62 (dispersie stabilă în apă)					OP8	- 15	- 5	3119	
	≤52 (dispersie stabilă în apă, congelată)					OP8	- 15	- 5	3120	
PEROXIDICARBONAT DE IZOPROPIL şi de c-BUTIL + PEROXIDICARBONAT DI (sec-BUTIL) + PEROXIDICARBONAT DE DIIZOPROPIL	≤ 32 + ≤ 15-18 + ≤12-15	≥ 38				OP7	- 20	- 10	3115	
″	≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22					OP5	- 20	- 10	3111	3)
PEROXIDIETILACETAT DE terţ-BUTIL	≤ 100					OP5	+ 20	+ 25	3113	
PEROXIIZOBUTIRAT DE terţ-BUTIL	> 52 – 77		≥ 23			OP5	+ 15	+ 20	3111	3)
″	≤ 52		≥ 48			OP7	+ 15	+ 20	3115	

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
PEROXINEODECANOAT DE terţ-AMIL	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
″	≤ 47	≥ 53				OP8	0	+ 10	3119	
PEROXINEODECANOAT DE terţ-BUTIL	> 77 - 100					OP7	- 5	+ 5	3115	
„	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
PEROXINEODECANOAT DE terţ-BUTIL	≤ 52 (dispersie stabilă în apă)					OP8	0	+ 10	3119	
″	≤ 42 (dispersie stabilă în apă, congelată)					OP8	0	+ 10	3118	
„	≤ 32	≥ 68				OP8	0	+ 10	3119	
PEROXINEODECANOAT DE CUMIL	≤ 77		≥ 23			OP7	- 10	0	3115	
	≤ 52 (dispersie stabilă în apă)					OP8	- 10	0	3119	
″	≤ 87	≥ 13				OP7	- 10	0	3115	
PEROXINEODECANOAT DE DIMETILBUTIL -1,1 HIDROXI - 3	≤ 77	≥ 23				OP 7	- 5	+ 5	3115	
PEROXINEODECANOAT DE DIMETIL-1,1- HIDROXI-3 BUTIL	≤ 52 dispersie stabilă în apă					OP 8	- 5	+ 5	3119	
PEROXI-NEODECANOAT DE DIMETIL-1,1-HIDROXI-3- BUTIL	≤ 52	≥ 48				OP 8	- 5	+ 5	3117	
PEROXID (ZI) DE METIL-ISOPROPILCETONA	(A se vedea observaţia 31)	≥ 70				OP8			3109	31)
PEROXINEODECANOAT DE terţ-HEXIL	≤ 71	≥ 29				OP7	0	+ 10	3115	
PEROXINEODECANOAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL	≤ 72		≥ 28			OP7	- 5	+ 5	3115	
″	≥ 52 (dispersie stabilă în apă)					OP8	- 5	+ 5	3119	
PEROXINEOHEPTANOAT DE terţ-BUTIL	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
„	≤ 42 (dispersie stabilă în apă)					OP8	0	+10	3117	
PEROXINEOHEPTANOAT DE CUMIL	≤ 77		≥ 23			OP7	- 10	0	3115	
PEROXINEOHEPTANOAT DE DIMETIL-1,1 HIDROXI-3 BUTIL	≤ 52		≥ 48			OP8	0	+ 10	3117	
PEROXIPIVALAT DE terţ-AMIL	≤ 77		≥ 23			OP5	+ 10	+ 15	3113	
PEROXIPIVALAT DE terţ-BUTIL	> 67 - 77	≥ 23				OP5	0	+ 10	3113	
″	> 27 - 67		≥ 33			OP7	0	+ 10	3115	
″	≤ 27		≥ 73			OP8	+ 30	+ 35	3119	
PEROXIPIVALAT DE CUMIL	≤ 77		≥ 23			OP7	- 5	+ 5	3115	
PEROXIPIVALAT DE (ETIL-2-HEXANOIL-PEROXI)-1 DIMETIL-1,3 BUTIL	≤ 52	≥ 45	≥ 10			OP7	- 20	- 10	3115	

PEROXID ORGANIC	Concentraţie (%)	Diluant tip A (%)	Diluant tip B (%) 1)	Substanţe solide inerte (%)	Apă (%)	Metodă de ambalare	Temperatură de reglare (^{0}C)	Temperatură critică (^{0}C)	Nr. ONU (rubrică generică)	Pericole secundare şi observaţii
PEROXIPIVALAT DE terţ-HEXIL	≤ 72		≥ 28			OP7	+ 10	+ 15	3115	
PEROXIPIVALAT DE terţ-HEXIL	≤ 52 (dispersie stabilă în apă)					OP8	+ 15	+ 20	3117	
PEROXIPIVALAT DE TETRAMETIL-1,1,3,3 BUTIL	≤ 77		≥ 23			OP7	0	+ 10	3115	
TRIETIL-3,6,9 TRIMETIL-3,6,9 TRIPEROXONAN-1,4,7	≤ 42	≥ 58				OP7			3105	28)
″	≤ 17	≥ 18		≥ 65		OP8			3110	
TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT DE terţ-AMIL	≤ 100					OP7			3105	
TRIMETIL-3,5,5 PEROXIHEXANOAT DE terţ-BUTIL	> 37 -100					OP7			3105	
″	≤ 37		≥ 63			OP8			3109	
″	≤ 42			≥58		OP7			3106	
tert-AMIL PEROXINEODECANOAT	≤ 47	≥ 53				OP8		+ 10	119	
3,5,5- TRIMETILHEXANOAT DE terţ-PEROXIBUTIL	≤ 42			≥ 58		OP7			3106	
PEROXI-NEODECANOAT DE CUMIL	≤ 87	≥ 13				OP7	- 10	0	3115	
2,2-DI-(tert-PEROXIAMIL)- BUTAN	≤ 57	≥ 43				OP7			3105	
1,1-DI(tert-PEROXIBUTIL)-CICLOHEXAN	≤ 72		≥ 28			OP5			3103	30)
1,1-DI(tert-PEROXIBUTIL)-CICLOHEXAN + tert-PEROXIBUTIL-2- ETILHEXANOAT	≤ 43 + ≤ 16	≥ 41				OP 7			3105	
1,1-DI(tert-PEROXIBUTIL)-3,3,5-TRIMETILCICLOHEXAN NE	≤ 90		≥ 10			OP5			3103	30)
DI-2,4- PEROXID DE DICHLOROBENZOIL	≤ 52 ca pastă					OP8	+ 20	+ 25	3118	
3-HIDROXI-1,1- DIMETILBUTIL PEROXI-NEODECANOAT	≤ 77	≥ 23				OP 7	- 5	+ 5	3115	
3-HIDROXI-1,1- DIMETILBUTIL PEROXI-NEODECANOAT	≤ 52 ca dispersie stabilă în apă					OP 8	- 5	+ 5	3119	
3-HIDROXI-1,1- DIMETILBUTIL PEROXI-NEODECANOAT	≤ 52	≥ 48				OP 8	- 5	+ 5	3117	
PEROXID (S) DE METIL ISOPROPIL KETONA	A se consulta comentariul 31)	≥ 70				OP8			3109	31)
3,3,5,7,7-PENTAMETIL-1,2,4-TRIOXEPAN	≤ 100					OP8			3107	

Observaţii (referitoare la ultima coloană a tabelului de la 2.2.52.4)

1) Un diluant de tip B poate fi oricând înlocuit cu un diluant tip A. Punctul de fierbere al diluantului de tip B trebuie să fie mai mare cu cel puţin 60 ºC decât TDAA a peroxidului organic.

2) Oxigen activ ≤ 4,7%

3) Este obligatorie eticheta de pericol secundar „SUBSTANŢĂ EXPLOZIVĂ" (Modelul Nr.1, a se vedea 5.2.2.2.2).

4) Diluantul poate fi înlocuit cu peroxid de di-terţ-butil.

5) Oxigen activ ≤ 9%.

6) Până la 9% peroxid de hidrogen: oxigen activ ≤ 10%.

7) Nu sunt admise decât ambalajele nemetalice.

8) Oxigen activ > 10% şi ≤ 10,7%, cu sau fără apă.

9) Oxigen activ ≤ 10%, cu sau fără apă.

10) Oxigen activ ≤ 8,2%, cu sau fără apă.

11) A se vedea 2.2.52.1.9.

12) Cantitatea per recipient, pentru PEROXIZII ORGANICI DE TIP F, poate ajunge până la 2000 kg, în funcţie de rezultatele încercărilor pe scară largă.

13) Este obligatorie eticheta de pericol secundar „SUBSTANŢĂ COROSIVĂ" (Modelul Nr. 8, a se vedea 5.2.2.2.2).

14) Preparatele de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.3 d) din Manualul de Încercări şi Criterii.

15) Preparatele de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.3 e) din Manualul de Încercări şi Criterii.

16) Preparatele de acid peroxiacetic care îndeplinesc criteriile paragrafului 20.4.3 f) din Manualul de Încercări şi Criterii.

17) Adăugarea de apă la acest peroxid organic îi reduce stabilitatea termică.

18) Eticheta de pericol secundar „SUBSTANŢĂ COROSIVĂ" (Modelul nr.8, a se vedea 5.2.2.2.2) nu este necesară pentru concentraţiile mai mici de 80%.

19) Amestec cu peroxid de hidrogen, apă şi un (mai mulţi) acid (acizi).

20) Cu un diluant tip A, cu sau fără apă.

21) Cu ≥ 25% (în masă) diluant tip A, şi în plus etilbenzen.

22) Cu 19% (în masă) diluant de tip A, şi în plus metilizobutilcetonă.

23) Cu cel puţin 6% peroxid di-terţ-butil.

24) Până la 8% izopropil-1 hidroperoxid izopropil-4 hidroxibenzen.

25) Diluant de tip B al cărui punct de fierbere este mai mare de 100 ^{0}C.

26) Cu cel puţin 0,5% hidroperoxizi.

27) Pentru concentraţiile mai mari de 56%, este obligatorie eticheta de pericol secundar „SUBSTANŢĂ COROSIVĂ" (Modelul Nr. 8, a se vedea 5.2.2.2.2).

28) Oxigen activ ≤ 7,6% într-un diluant de tip A având punctul de fierbere cuprins între 220^{0}C şi 260^{0}C.

29) Nesupuse prescripţiilor din ADR aplicabile clasei 5.2.

30) Diluant tip B cu punct de fierbere > 130 °C.

31) Oxigen activ ≤ 6,7%.

32) Oxigen activ ≤ 4,15 %.

2.2.61 Clasa 6.1 Substanţe toxice

2.2.61.1 ***Criterii***

2.2.61.1.1 Denumirea clasei 6.1 acoperă substanţele despre care se ştie, din experienţă, sau despre care se poate admite, conform experimentelor efectuate pe animale, că pot, în cantităţi relativ reduse, printr-o acţiune unică şi de scurtă durată, să dăuneze sănătăţii omului sau să provoace moartea, prin inhalare, prin absorbţie cutanată sau prin ingestie.

NOTĂ: *Microorganismele şi organismele modificate genetic trebuie să fie alocate acestei clase dacă îndeplinesc condiţiile acestei Clase.*

2.2.61.1.2 Substanţele din clasa 6.1 se subîmpart după cum urmează:

T Substanţe toxice fără pericol secundar:

- T1 Organice, lichide;
- T2 Organice, solide;
- T3 Organometalice;
- T4 Anorganice, lichide;
- T5 Anorganice, solide;
- T6 Pesticide, lichide;
- T7 Pesticide, solide;
- T8 Eşantioane;
- T9 Alte substanţe toxice;
- T10 Obiecte.

TF Substanţe toxice inflamabile:

- TF1 Lichide;
- TF2 Lichide, utilizate ca pesticide;
- TF3 Solide;

TS Substanţe toxice care se auto-încălzesc, solide;

TW Substanţe toxice care, în contact cu aerul, degajă gaze inflamabile:

- TW1 Lichide;
- TW2 Solide;

TO Substanţe toxice comburante (oxidante):

- TO1 Lichide;
- TO2 Solide;

TC Substanţe toxice corosive:

- TC1 Organice, lichide;
- TC2 Organice, solide;
- TC3 Anorganice, lichide;
- TC4 Anorganice, solide;

TFC Substanţe toxice, inflamabile, corosive.

TFW Substanţe toxice, inflamabile, care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile.

Definiţii

2.2.61.1.3 În sensul ADR, se înţelege prin:

DL_{50} pentru toxicitatea acută la ingestie (doză letală medie), doza unică de substanţă determinată statistic, care este de aşteptat să provoace moartea într-un interval de 14 zile a jumătate din grupul de şobolani albinoşi adulţi, atunci când este administrată pe cale orală. Valoarea DL_{50} este exprimată în unităţi de masă a substanţei de încercare pe masa animalului testat (mg/kg);

DL_{50} pentru toxicitatea acută la absorbţia cutanată, doza de substanţă care aplicată timp de 24 de ore prin contact continuu pe pielea unui iepure albinos, care este foarte probabil să provoace moartea într-o perioadă de 14 zile a jumătate din animalele din grup. Numărul de animale supus acestei încercări trebuie să fie suficient de mare pentru ca rezultatele să fie semnificative din punct de vedere statistic și să fie conforme uzanţelor farmacologice. Rezultatul este exprimat în miligrame pe kilogram de masă a corpului;

CL_{50} pentru toxicitatea acută la inhalare, concentraţia de vapori, ceaţă sau pulbere care, administrată prin inhalare continuă timp de o oră unui grup de șobolani albinoși adulţi, masculi și femele, care este foarte probabil să provoace moartea într-o perioadă de 14 zile a jumătate din animalele din grup. O substanţă solidă trebuie supusă încercării dacă cel puţin 10% (masă) din masa sa totală este constituită din pulberi susceptibile de a fi inhalate, de exemplu, dacă diametrul aerodinamic al acestei fracţii-particule este de cel mult 10 microni. O substanţă lichidă trebuie supusă încercării dacă riscă să se producă particule lichide în suspensie în cazul unei scurgeri accidentale în incinta utilizată pentru transport. Pentru substanţele solide, cât și pentru lichide, mai mult de 90% (masă) dintr-un eșantion pregătit pentru încercare trebuie să fie constituit din particule susceptibile de a fi inhalate după cum s-a definit mai sus. Rezultatul este exprimat în miligrame pe litru de aer pentru particule și în milimetri pe metru cub de aer (ppm) pentru vapori.

Clasificare și alocare la grupe de ambalare

2.2.61.1.4 Substanţele din clasa 6.1 trebuie clasificate în trei grupe de ambalare, conform gradului de pericol pe care îl prezintă pentru transport, după cum urmează:

Grupa de ambalare I: Substanţe foarte toxice

Grupa de ambalare II: Substanţe toxice

Grupa de ambalare III: Substanţe puţin toxice

2.2.61.1.5 Substanţele, amestecurile, soluţiile și obiectele clasificate în clasa 6.1 sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Alocarea substanţelor, amestecurilor și soluţiilor nemenţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2 la rubrica corespunzătoare a sub-secţiunii 2.2.61.3 și la grupa de ambalare corespunzătoare conform dispoziţiilor capitolului 2.1, trebuie efectuată conform criteriilor care decurg din paragrafele 2.2.61.1.6 până la 2.2.61.1.11.

2.2.61.1.6 Pentru aprecierea gradului de toxicitate trebuie să se ţină seama de efectele constatate asupra omului în anumite cazuri de intoxicaţie accidentală, precum și de proprietăţile particulare ale unor anumite substanţe: stare lichidă, volatilitate mare, proprietăţi speciale de absorbţie cutanată, efecte biologice speciale.

2.2.61.1.7 În absenţa observaţiilor efectuate asupra omului, gradul de toxicitate se stabilește recurgând la informaţiile disponibile care provin din încercările pe animale, conform următorului tabel:

	Grupă de ambalare	**Toxicitate la ingestie DL_{50} (mg/kg)**	**Toxicitate la absorbţie cutanată DL_{50} (mg/kg)**	**Toxicitate la inhalare de pulberi și particule lichide CL_{50} (mg/l)**
Foarte toxice	I	≤ 5	≤ 50	≤ 0,2
Toxice	II	> 5 și ≤ 50	> 50 și ≤ 200	> 0,2 și ≤ 2
Puţin toxice	III[a]	>50 și ≤ 300	> 200 și ≤ 1000	> 2 și ≤ 4

[a] *Substanţele utilizate la producerea de gaze lacrimogene trebuie incluse în grupa de ambalare II chiar dacă datele asupra toxicităţii lor corespund criteriilor grupei de ambalare III.*

2.2.61.1.7.1 Atunci când o substanţă prezintă grade diferite de toxicitate pentru două sau mai multe moduri de expunere, se va reţine clasificarea de toxicitate cea mai ridicată.

2.2.61.1.7.2 Substanţele care corespund criteriilor clasei 8 și a căror toxicitate la inhalare a pulberilor și particulelor lichide (CL_{50}) corespunde grupei de ambalare I, nu trebuie alocate la clasa 6.1 decât dacă, simultan, toxicitatea la ingestie sau la absorbţie cutanată corespunde cel puţin grupelor de ambalare I sau II. În caz contrar, substanţa trebuie alocată la clasa 8, dacă este corespunzător (a se vedea 2.2.8.1.4.5).

2.2.61.1.7.3 Criteriile de toxicitate la inhalare a pulberilor și particulelor lichide au ca bază datele oferite asupra CL_{50} pentru o expunere de o oră, iar aceste informaţii trebuie utilizate atunci când sunt disponibile. Totuși, atunci când numai datele asupra CL_{50} pentru o expunere de 4 ore, sunt disponibile valorile corespunzătoare pot fi înmulţite cu 4, iar rezultatul substituit criteriului de mai sus, cu alte cuvinte, valoarea CL_{50} (4 ore) multiplicată de patru ori este considerată ca echivalentul valorii CL_{50} (1 oră).

Toxicitatea la inhalarea vaporilor

2.2.61.1.8 Lichidele care degajă vapori toxici trebuie clasificate în următoarele grupe, litera „V" reprezentând concentraţia (în ml/m^3 de aer)de vapori (volatilitatea) saturată în aer la 20^0C și la presiunea atmosferică normală:

	Grupă de ambalare	
Foarte toxice	I	Dacă $V \geq 10\ CL_{50}$ și $CL_{50} \geq 1000 ml/m^3$
Toxice	II	Dacă $V \geq 10\ CL_{50}$ și $CL_{50} \geq 3000 ml/m^3$ și dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupa de ambalare I
Puţin toxice	III [a]	Dacă $V \geq 10\ CL_{50}$ și $CL_{50} \geq 5000 ml/m^3$ și dacă nu sunt îndeplinite criteriile pentru grupele de ambalare I și II


[a] *Substanţele utilizate la producerea de gaze lacrimogene trebuie să fie incluse în grupa de ambalare II, chiar dacă datele privind toxicitatea lor corespund criteriilor grupei de ambalare III.*

Aceste criterii de toxicitate la inhalarea vaporilor au la bază datele asupra CL_{50} pentru o expunere de o oră, iar informaţiile acestea trebuie folosite atunci când sunt disponibile.

Totuși, atunci când numai datele asupra CL_{50} pentru o expunere de 4 ore sunt disponibile, valorile corespunzătoare pot fi înmulţite cu doi, iar rezultatul va fi substituit celui de la criteriul de mai sus, cu alte cuvinte, valoarea dublă a CL_{50} (4 ore) este considerată ca fiind echivalentul valorii CL_{50} (1 oră).

În această figură, criteriile sunt reprezentate sub formă grafică, pentru a facilita clasificarea. Totuși, din cauza aproximărilor inerente folosirii graficelor, toxicitatea substanţelor la care reprezentare grafică a coordonatelor se găsește în apropierea sau exact pe liniile de separare trebuie verificată cu ajutorul criteriilor numerice.

LINIILE DE SEPARARE ÎNTRE GRUPELE DE AMBALARE
TOXICITATE LA INHALARE

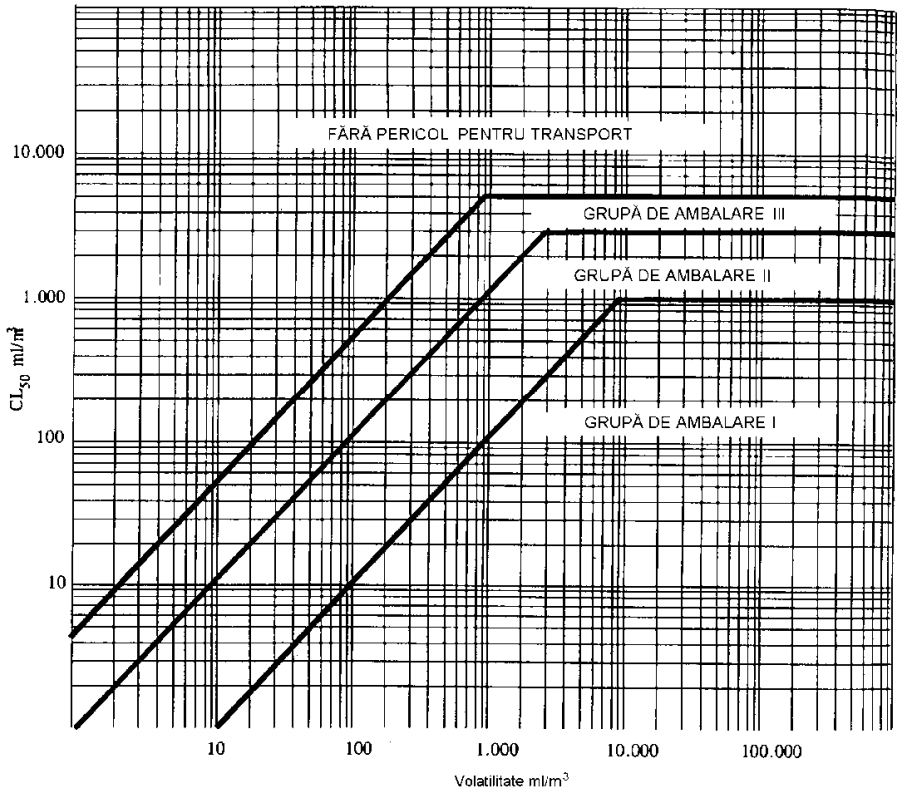

Amestecuri de lichide

2.2.61.1.9 Amestecurile de lichide care sunt toxice la inhalare trebuie alocate la grupe de ambalare conform criteriilor care urmează:

2.2.61.1.9.1 Dacă valoarea CL_{50} este cunoscută pentru fiecare dintre substanţele toxice care intră în compoziţia amestecului, grupa de ambalare poate fi determinată după cum urmează:

(a) Calculul valorii CL_{50} a amestecului:

$$LC_{50}\,(\text{amestec}) = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{LC_{50i}}}$$

unde:

f_i = fracţie molară a constituentului i al amestecului

CL_{50i} = concentraţia letală medie a constituentului i, în ml/m^3.

(b) Calculul volatilităţii fiecărui constituent al amestecului:

$$V_i = P_i \text{ x } \frac{10^6}{101{,}3} \text{ în } ml/m^3$$

unde:

P_i = presiunea parţială a constituentului „i”, în kPa, la 20 ^{0}C și la presiune atmosferică normală.

(c) Calculul raportului de volatilitate pentru CL_{50}:

$$R = \sum_{i=1}^{n} \frac{V_i}{LC_{50i}}$$

(d) Valorile calculate pentru CL_{50} (amestecuri) și R servesc la determinarea grupei de ambalare a amestecurilor:

Grupa de ambalare I: $R \geq 10$ și CL_{50} (amestec) ≤ 1000 ml/m^3

Grupa de ambalare II: $R \geq 1$ și CL_{50} (amestec) ≤ 3000 ml/m^3, dacă amestecul nu corespunde criteriilor grupei de ambalare I;

Grupa de ambalare III: $R \geq 1/5$ și CL_{50} (amestec) $\leq 5000 ml/m^3$, și dacă amestecul nu corespunde criteriilor grupelor de ambalare I sau II.

2.2.61.1.9.2 Dacă valoarea CL_{50} a constituenţilor toxici nu este cunoscută, amestecul poate fi alocat într-o grupă pe baza următoarelor încercări simplificate de praguri de toxicitate. În acest caz, grupa de ambalare cea mai restrictivă trebuie determinată și utilizată pentru transportul amestecului.

2.2.61.1.9.3 Un amestec este alocat grupei de ambalare I numai dacă acesta corespunde următoarelor două criterii:

(a) Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer astfel încât să se obţină o atmosferă de încercare la 1000 ml/m^3 de amestec vaporizat în aer. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși timp de 1 oră la această atmosferă și apoi observaţi timp de 14 zile. Dacă cel puţin cinci dintre animale mor în timpul acestei perioade de observaţie, se admite că valoarea CL_{50} a amestecului este egală sau mai mică de 1000 ml/m^3;

(b) Un eșantion de vapori în echilibru cu amestecul lichid este diluat cu 9 volume egale de aer astfel încât să formeze o atmosferă de încercare. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși timp de 1 oră la această atmosferă și apoi observaţi timp de 14 zile. Dacă cel puţin cinci dintre animale mor în timpul acestei perioade de observaţie, se admite că amestecul are o volatilitate egală sau mai mare de 10 ori valoarea CL_{50} a amestecului.

2.2.61.1.9.4 Un amestec este alocat grupei de ambalare II decât dacă acesta corespunde următoarelor două criterii și dacă nu îndeplinește criteriile grupei de ambalare I:

(a) Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer astfel încât să se obțină o atmosferă de încercare de 3000 ml/m^3 de amestec vaporizat în aer. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși timp de 1 oră la atmosfera de încercare și apoi observaţi timp de 14 zile. Dacă cel puţin cinci dintre animale mor în cursul acestei perioade de observare, se admite că valoarea CL_{50} a amestecului este egal sau mai mic de 3000 ml/m^3;

(b) Un eșantion de vapori în echilibru cu amestecul lichid este utilizat pentru a constitui o atmosferă de încercare. Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși timp de 1 oră la atmosfera de încercare și apoi observaţi timp de 14 zile. Dacă cel puţin cinci dintre animale mor în timpul acestei perioade de observare, se admite că amestecul are o volatilitate egală sau mai mare decât CL_{50} a amestecului.

2.2.61.1.9.5 Un amestec este alocat unei grupe de ambalare III numai dacă el corespunde celor două criterii de mai jos și dacă nu îndeplinește criteriile grupelor de ambalare I sau II:

(a) Un eșantion de amestec lichid este vaporizat și diluat cu aer astfel încât să se o obțină o atmosferă de încercare de 5000 ml/m^3 amestec vaporizat în aer.

Zece șobolani albinoși (cinci masculi și cinci femele) sunt expuși timp de 1 oră la atmosfera de încercare și apoi observaţi timp de 14 zile. Dacă cel puţin cinci dintre animale mor în cursul acestei perioade de observaţie, se admite că valoarea CL_{50} a amestecului este egală sau mai mică de 5000 ml/m^3;

(b) Concentraţia de vapori (volatilitatea) a amestecului lichid este măsurată; și dacă aceasta este egală sau mai mare de 1000 ml/m^3, se admite că amestecul are o volatilitate egală sau mai mare de 1/5 din valoarea CL_{50} a amestecului.

Metode de calcul a toxicităţii amestecurilor la ingestie și la absorbţie cutanată

2.2.61.1.10 Pentru clasarea amestecurilor din clasa 6.1 și alocarea lor grupelor de ambalare adecvate conform criteriilor de toxicitate la ingestie și la absorbţie cutanată (a se vedea 2.2.61.1.3), trebuie calculată valoarea cea mai ridicată DL_{50} a amestecului.

2.2.61.1.10.1 Dacă amestecul nu conţine decât o substanţă activă a cărei valoare DL_{50} este cunoscută, în lipsa unor date fiabile asupra toxicităţii ridicate la ingestie și la absorbţia cutanată a amestecului de transportat, se poate obţine DL_{50} la ingestie sau la absorbţie cutanată prin următoarea metodă:

$$\text{valoarea } DL_{50} \text{ a preparatului} = \frac{\text{valoarea DL}_{50} \text{ a substanţei active x 100}}{\text{procent de masă substanţă activă}}$$

2.2.61.1.10.2 Dacă un amestec conţine mai mult decât o substanţă activă, se poate recurge la trei metode posibile pentru calcularea valorii DL_{50} la ingestie sau absorbţie cutanată. Metoda recomandată constă în obţinerea de date fiabile asupra toxicităţii ridicate la ingestie și la absorbţie cutanată pentru amestecul real care urmează a fi transportat. Dacă nu există date precise fiabile, se va recurge la una din următoarele metode:

(a) Se clasifică preparatul în funcţie de cel mai periculos constituent al amestecului, ca și cum ar fi prezent în aceeași concentraţie ca și concentraţia totală a tuturor constituenţilor activi;

(b) Se aplică formula:

$$\frac{C_A}{T_A} + \frac{C_B}{T_B} + \ldots + \frac{C_Z}{T_Z} = \frac{100}{T_M}$$

unde:

C = concentraţia în procente a constituentului A, B, ... Z din amestec;

T = valoarea DL_{50} la ingestie a constituentului A, B, ... Z;

T_M = la DL_{50} la ingestie a amestecului.

***NOTĂ**: Această formulă poate servi, de asemenea, pentru toxicităţile la absorbţie cutanată, cu condiţia ca această informaţie să fie disponibilă pentru aceleași specii în ceea ce privește toţi constituenţii. Utilizarea acestei formule nu ia în consideraţie eventualele fenomene de potenţializare sau de protecţie.*

Clasificarea pesticidelor

2.2.61.1.11 Toate substanţele active ale pesticidelor și ale preparatelor acestora pentru care valorile CL_{50} sau DL_{50} sunt cunoscute și care sunt clasificate în clasa 6.1 trebuie să fie alocate grupelor de ambalare adecvate, conform 2.2.61.1.6 până la 2.2.61.1.9 de mai sus. Substanţele și preparatele care prezintă pericole secundare trebuie clasificate conform tabelului cu ordinea priorităţii caracteristicilor de pericol de la 2.1.3.9 și alocate la grupe de ambalare corespunzătoare.

2.2.61.1.11.1 Dacă valoarea DL_{50} la ingestie sau la absorbţie cutanată a unui preparat de pesticide nu este cunoscută, dar se cunoaște valoarea DL_{50} a ingredientului sau ingredientelor sale active, valoarea DL_{50} a preparatului poate fi obţinută urmând metoda expusă la 2.2.61.1.10.

***NOTĂ**: Datele de toxicitate referitoare la DL_{50} pentru un număr de pesticide curente, pot fi găsite în cea mai recentă ediţie a publicaţiei „The WHO Recommended Classification of Pesticides by hazard and guidelines to classification" care poate fi procurată de la Programul internaţional asupra siguranţei substanţelor chimice, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), CH-1211 Geneva 27, Elveţia. Dacă acest document poate fi folosit drept sursă de date asupra DL_{50} al pesticidelor, sistemul său de clasificare nu poate fi utilizat în scopul clasificării pesticidelor pentru transport sau pentru alocarea lor unei grupe de ambalare, care trebuie să fie conforme cu ADR.*

2.2.61.1.11.2 Denumirea oficială pentru transportul pesticidelor trebuie aleasă în funcţie de ingredientul activ, de starea fizică a pesticidului și de orice pericol secundar pe care acesta este susceptibil să-l prezinte (a se vedea 3.1.2).

2.2.61.1.12 Atunci când substanţele din clasa 6.1, prin adăugări, trec în alte categorii de pericol decât cele cărora le aparţin substanţele menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, aceste amestecuri sau soluţii trebuie alocate rubricilor cărora le aparţin pe baza pericolului lor real.

***NOTĂ**: Pentru clasificarea soluţiilor și amestecurilor (cum ar fi preparatele și deșeurile, a se vedea de asemenea 2.1.3).*

2.2.61.1.13 Pe baza criteriilor enunţate la 2.2.61.1.6 până la 2.2.61.1.11, se poate determina, de asemenea, dacă natura unei soluţii sau amestec, menţionat nominal, sau conţinând o substanţă menţionată nominal, este astfel încât acea soluţie sau acel amestec nu este supus(ă) prescripţiilor referitoare la prezenta clasă.

2.2.61.1.14 Substanţele, soluţiile și amestecurile, cu excepţia substanţelor și preparatelor care servesc drept pesticide, care nu sunt clasificate în categoria de toxicitate acută 1, 2 și 3 conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008[3] pot fi considerate drept substanţe care nu aparţin clasei 6.1.

2.2.61.2 ***Substanţe neadmise la transport***

2.2.61.2.1 Substanţele instabile din punct de vedere chimic din clasa 6.1 nu sunt admise la transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile de precauţie necesare pentru a preveni orice descompunere periculoasă sau polimerizare periculoasă, în condiții normale de transport. Pentru măsurile de precauţie care trebuie urmate pentru a preveni polimerizarea, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, se va acorda o atenție specială, ca recipientele și cisternele să nu conțină nicio substanță susceptibilă să favorizeze aceste reacții.

2.2.61.2.2 Următoarele substanţe și amestecuri nu sunt admise la transport:

- Cianura de hidrogen (anhidră sau în soluţie), care nu corespunde descrierii de la Nr. ONU 1051, 1613, 1614 și 3294;
- Metalele carbonilice având un punct de aprindere mai mic de 23 °C, în afara Nr. ONU 1259 NICHEL-TETRACARBONIL și 1994 FIER-PENTACARBONIL;
- TETRACLORO-2, 3, 7, 8 DIBENZO-P-DIOXINĂ (TCDD) în concentraţii considerate drept foarte toxice conform criteriilor de la 2.2.61.1.7;
- Nr. ONU 2249 ETER DICLORODIMETILIC SIMETRIC;
- Preparatele de fosfuri fără aditiv pentru întârzierea degajării de gaze toxice inflamabile.

[3] *Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privitor la clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, care modifică şi abrogă Directivele 67/548/CEE şi 1999/45/CE şi modifică Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, publicat în Jurnalul oficial L 353 din 31 decembrie 2008, paginile 1-1355.*

2.2.61.3 *Lista rubricilor colective*

Substanţe toxice <u>fără</u> pericol secundar

Organice

Lichide[a] T1

1583 CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A
1602 COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau
1602 SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANŢI, TOXICI, N.S.A.
1693 SUBSTANŢĂ LICHIDĂ PENTRU PRODUCŢIA DE GAZE LACRIMOGÈNE, N.S.A.
1851 MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.
2206 IZOCIANAŢI TOXICI, N.S.A. sau
2206 IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUŢIE, N.S.A.
3140 ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau
3140 SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.
3142 DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.
3144 COMPUS LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A. sau
3144 PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.
3172 TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.
3276 NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.
3278 COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.
2810 LICHID TOXIC ORGANIC, N.S.A.
3381 LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și concentrația de vapori saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}
3382 LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și concentrația de vapori saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}

Solide[a, b] T2

1544 ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau
1544 SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.
1601 DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A.
1655 COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau
1655 PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.
3448 SUBSTANŢĂ SOLIDĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.
3143 COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau
3143 SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT TOXIC, N.S.A.
3462 TOXINE EXTRASE DIN ORGANISMELE VII, SOLIDE, N.S.A.
3249 MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.
3464 COMPUS ORGANOFOSFORIC SOLID TOXIC, N.S.A.
3439 NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.
2811 SOLID ORGANIC TOXIC, N.S.A.

Organometalice [c, d] T3

2026 COMPUS FENILMERCURIC, N.S.A.
2788 COMPUS ORGANIC LICHID AL STANIULUI, N.S.A.
3146 COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.
3280 COMPUS ORGANIC LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., sau
3465 COMPUS ORGANIC SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A.,
3281 CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.
3466 CARBONILI METALICI, SOLIZI,N.S.A
3282 COMPUS ORGANOMETALIC LICHID TOXIC, N.S.A.,
3467 COMPUS ORGANOMETALIC SOLID TOXIC, N.S.A.,
1556 COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv: arsenaţi n.s.a., arseniţi n.s.a. și sulfuri de arsenic n.s.a.
1935 CIANURĂ ÎN SOLUŢIE, N.S.A.
2024 COMPUS AL MERCURULUI, LICHID, N.S.A.

(continuă pe pagina următoare)

[a] Substanţele și preparatele care conţin alcaloizi sau nicotină, utilizate drept pesticide, trebuie clasificate la Nr. ONU 2588 PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A., 2902 PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A., sau 2903 PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.

[b] Substanţele active și trituraţii sau amestecurile de substanţe destinate laboratoarelor și experimentelor, precum și fabricării de produse farmaceutice împreună cu alte substanţe, trebuie clasificate conform toxicităţii lor (a se vedea 2.2.61.1.7 până la 2.2.61.1.11).

[c] Substanţele care se autoîncălzesc, puţin toxice, și compuşii organometalici care se aprind spontan sunt substanţe din clasa 4.2.

[d] Substanţele hidroreactive puţin toxice și compuşii organometalici hidroreactivi sunt substanţe din clasa 4.3.

2.2.61.3 ***Lista rubricilor colective (continuare)***

Substanţe toxice <u>fără</u> pericol secundar

Anorganice

Lichide[e] T4

3141	COMPUS ANORGANIC LICHID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.
3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.
3381	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}
3382	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}
3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.

Solide[f], [g] T5

1549	COMPUS ANORGANIC SOLID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.
1557	COMPUS SOLID AL ARSENICLUI, N.S.A., anorganic, în special: arseniţi n.s.a., arseniţi n.s.a. și sulfuri de arsenic n.s.a.
1564	COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.
1566	COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.
1588	CIANURI ANORGANICE SOLIDE, N.S.A.
1707	COMPUS AL TALIULUI, N.S.A.
2025	COMPUS SOLIDE AL MERCURULUI, N.S.A.
2291	COMPUS SOLUBIL AL PLUMBULUI, N.S.A.
2570	COMPUS AL CADMIULUI
2630	SELENIAŢI sau
2630	SELENIŢI
2856	FLUOROSILICAŢI, N.S.A.
3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.
3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.
3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.
3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.

Pesticide

Lichide[h] T6

2992	CARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC
2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC
2996	PESTICID ORGANOCLORAT LICHIDE TOXIC
2998	TRIAZINĂ PESTICIDĂ LICHIDĂ TOXICĂ
3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC
3010	PESTICIDC DE CUPRU LICHID TOXIC
3012	PESTICID MERCURIAL LICHID TOXIC
3014	NITROFENOL SUBSTITIT PESTICID LICHID TOXIC
3016	PESTICID BIPIRIDYLIC LICHID TOXIC
3018	PESTICID ORGANOFOSFORAT LICHID TOXIC
3020	PESTICID ORGANOSTANIC LICHID TOXIC
3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC
3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
3352	PIRETROIDĂ PESTICIDĂ LICHIDĂ TOXICĂ
2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.

Solide[h] **T7**

2757	CARBAMAT PESTICID SOLIDE TOXIC
2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC
2761	PESTICIDE ORGANOCLORAT SOLID TOXIC
2763	TRIAZINĂ PESTICIDĂ SOLIDĂ TOXICĂ
2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
2775	PESTICID DE CUPRU SOLID TOXIC
2777	PESTICID MERCURIAL SOLID TOXIC
2779	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID SOLIDTOXIC
2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC
2783	PESTICIDE ORGANOFOSFORAT SOLID TOXIC
2786	PESTICID ORGANOSTANIC SOLID TOXIC
3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC
3048	PESTICID CU FOSFURĂ DE ALUMINIU
3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC
3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC
2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.

---

[e] *Fulminatul de mercur umectat cu cel puţin 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă este o substanţă din clasa 1, UN 0135.*

[f] *Fericianurile, ferocianurile și sulfocianurile alcaline și de amoniu nu sunt supuse prescripţiilor ADR.*

[g] *Sărurile de plumb și pigmenţii de plumb care, amestecate în proporţie de 1 la 1000 cu acid clorhidric 0,07 M și agitate timp de o oră la 23 °C ± 2 °C, prezintă o solubilitate de cel mult 5%, nu sunt supuse prescripţiilor ADR.*

[h] *Obiectele impregnate cu aceste pesticide, cum ar fi plăcile fibrolemnoase, colile de hârtie, baloturile de bumbac neprelucrat, foile de material plastic, în învelișuri închise ermetic, nu sunt supuse prescripţiilor ADR.*

[h] *Obiectele impregnate cu aceste pesticide, cum ar fi plăcile fibrolemnoase, colile de hârtie, baloturile de bumbac neprelucrat, foile de material plastic, în învelișuri închise ermetic, nu sunt supuse prescripţiilor ADR.*

Eşantioane	**T8**	3315	EȘANTION CHIMIC TOXIC
Alte substanţe toxice[i]	**T9**	3243	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID TOXIC, N.S.A.
Obiecte	**T10**	3546	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ TOXICĂ, N.S.A.

2.2.61.3 *Lista rubricilor colective (continuare)*

Substanţe toxice <u>cu</u> pericol(e) secundar(e)

Inflamabile	Lichide[j, k]	**TF1**	3071	MERCAPTANI LICHIZI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A. sau
			3071	MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			3080	IZOCIANAŢI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A., sau
			3080	IZOCIANAT TOXIC, INFLAMABIL, ÎN SOLUŢIE, N.S.A.
			3275	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.
			3279	COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			3383	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}
			3384	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}
			2929	LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
TF	**Pesticide lichide (punct de aprindere de cel puţin 23 °C)**	**TF2**	2991	CARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			2995	PESTICID ORGANOCLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			2997	TRIAZINĂ PESTICIDĂ LICHIDEĂ TOXICĂ, INFLAMABILĂ
			3005	DITIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3009	PESTICID DE CUPRU LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3011	PESTICID MERCURIAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3013	NITROFENOL SUBSTITUIT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3017	PESTICID ORGANOFOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3019	PESTICID ORGANOSTANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3025	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			3347	ACID FENOXIACETC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL
			3351	PIRETROID PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL
			2903	PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
	Solide	**TF3**	1700	LUMÂNĂRI LACRIMOGENE
			2930	SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			3535	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
Solide care se autoîncălzesc [c] **TS**			3124	SOLID TOXIC, care SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
Hidro-reactive [d]	**Lichide**	**TW1**	3385	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}
			3386	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}
			3123	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.
TW	**Solide**[n]	**TW2**	3125	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.

[i] *Amestecurile de substanţe solide care nu sunt supuse prescripţiilor ADR și lichidele toxice pot fi transportate sub Nr. ONU 3243 fără a le fi aplicabile criteriile clasei 6.1,cu condiţia să nu fie vizibil niciun excedent lichid în momentul încărcării substanţelor sau al închiderii ambalajului, containerului sau unităţii de transport. Fiecare ambalaj trebuie să corespundă unui model tip care a trecut cu succes încercarea de etanşeitate pentru grupa de ambalare II. Acest număr nu trebuie utilizat pentru substanţele solide care conţin un lichid din grupa de ambalare I.*

[j] *Substanţele lichide inflamabile toxice şi foarte toxice al căror punct de aprindere este mai mic de 23 °C sunt substanţe din clasa 3, cu excepţia acelor care sunt foarte toxice prin inhalare, definite în paragrafele de la 2.2.61.1.4 la 2.2.61.1.9. Substanţele lichide foarte toxice la inhalare sunt indicate ca „toxice la inhalare” în denumirea oficială de transport din coloana (2) sau de către dispoziţia specială 354 din coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2.*

[k] *Substanţele lichide inflamabile puţin toxice, cu excepţia substanţelor şi preparatelor utilizate drept pesticide, având un punct de aprindere cuprins între 23 °C şi 60 °C, inclusiv, sunt substanţe din clasa 3.*

[c] *Substanţele care se autoîncălzesc, puţin toxice, şi compuşii organometalici care se aprind spontan sunt substanţe din clasa 4.2.*

[d] *Substanţele hidroreactive puţin toxice şi compuşii organometalici hidroreactivi sunt substanţe din clasa 4.3.*

Substanţe toxice cu pericol(e) secundar(e)

Comburante (oxidante) [l] **TO**		**Lichide**	**TO1**	3387 LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50} 3388 LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50} 3122 LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
		Solide	**TO2**	3086 SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
Corosive [m] **TC**	**Organice**	**Lichide**	**TC1**	3277 CLOROFORMIAT TOXIC, COROSIV, N.S.A. 3361 CLOROSILAN TOXIC COROSIV, N.S.A. 3389 LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50} 3390 LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50} 2927 LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A
		Solide	**TC2**	2928 SOLID TOXIC, COROSIV, ORGANIC, N.S.A.
	anorganice	**Lichide**	**TC3**	3389 LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50} 3390 LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 şi concentraţia de vapori saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50} 3289 LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
		Solide	**TC4**	3290 SOLID TOXIC, COROSIV, ANORGANIC, N.S.A.
Inflamabile, corosive TFC				2742 CLOROFORMIAŢI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A. 3362 CLOROSILANI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A 3488 LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROZIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 şi o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50} 3489 LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROZIV, N.S.A. cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 şi o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}
Inflamabil, reacţionează periculos cu apa TFW				3490 LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 şi o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50} 3491 LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 şi o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}

---

[n] *Fosfurile de metale alocate Nr. ONU 1360, 1397, 1432, 1714, 2011 şi 2013 sunt substanţe din clasa 4.3.*

[l] *Substanţele comburante (oxidante), puţin toxice, sunt substanţe din clasa 5.1.*

[m] *Substanţele puţin toxice şi puţin corosive sunt substanţe din clasa 8.*

2.2.62 Clasa 6.2 Substanţe infecţioase

2.2.62.1 ***Criterii***

2.2.62.1.1 Titlul clasei 6.2 acoperă substanţele infecţioase. Pentru scopurile ADR, substanţele infecţioase sunt substanţe despre care se știe sau se presupune că conţin agenţi patogeni. Agenţii patogeni sunt definiţi ca micro-organisme (inclusiv bacteriile, virușii, paraziții și ciupercile) sau alţi agenţi cum ar fi prionii, care pot cauza maladii infecţioase la animale sau la om.

NOTA 1: *Micro-organismele și organismele modificate genetic, produsele biologice, eșantioanele de diagnosticare și animalele vii infectate intenționat trebuie alocate acestei clase dacă îndeplinesc condiţiile acesteia.*

Transportul animalelor vii infectate neintenționat sau natural face numai obiectul normelor și reglementărilor relevante ale țării de origine, de tranzit și de destinație.

NOTA 2: *Toxinele de origine vegetală, animală sau bacteriană care nu conţin nicio substanţă sau niciun organism infecţios sau care nu sunt conţinute în substanţele sau organismele infecţioase sunt substanţe din clasa 6.1, Nr. ONU 3462.*

2.2.62.1.2 Substanţele din clasa 6.2 se subîmpart după cum urmează:

I1 Substanţe infecţioase pentru om;

I2 Substanţe infecţioase numai pentru animale;

I3 Deșeuri de spital;

I4 Eșantioane de diagnosticare.

Definiţii și clasificări

2.2.62.1.3 Pentru scopurile ADR,

„Produse biologice", sunt acele produse derivate din organismele vii care sunt fabricate și distribuite în conformitate cu prescripțiile autorităților competente corespunzătoare, care pot impune condiţii de autorizare speciale, și sunt utilizate pentru prevenirea, tratamentul sau diagnosticarea maladiilor la om sau animale, sau pentru dezvoltarea, experimentarea sau cercetarea acestora. Ele pot include, produse finite sau nefinite, cum sunt vaccinurile, fără să se limiteze la acestea;

„Culturile", sunt rezultatul unui proces prin care agenţii patogeni sunt propagaţi în mod intenţionat. Această definiţie nu include eșantioanele prelevate de la pacienţi umani sau animale conform definiţiei din acest paragraf;

„Deșeuri medicale sau deșeuri de spital", sunt deșeuri care provin de la tratamentele medicale administrate ființelor umane, de la tratamente veterinare administrate animalelor sau din cercetarea biologică.

„Eșantioane prelevate de la pacienţi", sunt acele eșantioane, prelevate direct de la oameni sau animale, inclusiv, dar fără a se limita la, excreţii, secreţii, sânge și componentele acestuia, ţesut și frotiuri de fluid tisular, și părţi ale corpului transportate în scopuri precum cercetare, diagnosticare,investigații, tratamentul și prevenirea unor afecţiuni.

Clasificarea

2.2.62.1.4 Substanţele infecţioase trebuie să fie clasificate în clasa 6.2 și alocate la Nr. ONU 2814, 2900, 3291, 3373 sau 3549, după caz.

Substanţele infecţioase sunt repartizate în următoarele categorii:

2.2.62.1.4.1 Categoria A: O substanţă infecţioasă care, în forma în care este transportată, poate, atunci când se produce o expunere, să provoace invaliditate permanentă sau o maladie mortală sau potențial mortală la oameni sau animale, altfel sănătoase. Exemple de astfel de substanţe figurează în tabelul de la prezentul paragraf.

NOTĂ*: O expunere are loc atunci când o substanţă infecţioasă scapă din ambalajul de protecţie și intră în contact cu o ființă umană sau un animal.*

(a) Substanţele infecţioase care corespund acestor criterii și provoacă maladii la om sau atât la om cât și la animal, sunt alocate la Nr. ONU 2814. Cele care provocă maladii numai la animale sunt alocate la Nr. ONU 2900;

(b) Alocarea la Nr. ONU 2814 sau 2900 se bazează pe antecedentele medicale și simptomele cunoscute la om sau animal, condiţiile endemice locale sau consideraţiile specialistului privind starea individuală a omului sau animalului sursă.

***NOTĂ 1**: Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 2814 este „SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ PENTRU OM”. Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 2900 este „SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ NUMAI PENTRU ANIMALE”.*

***NOTĂ 2**: Tabelul de mai jos nu este exhaustiv. Substanţele infecţioase, inclusiv agenţii patogeni noi sau emergenţi, care nu figurează în tabel dar corespund aceloraşi criterii trebuie să fie clasificaţi în categoria A. În plus, o substanţă pentru care nu se poate determina dacă ea corespunde sau nu criteriilor, trebuie să fie inclusă în categoria A.*

***NOTĂ 3**: În tabelul de mai jos, micro-organismele menţionate cu caractere italice sunt bacterii sau ciuperci.*

EXEMPLE DE SUBSTANŢE INFECŢIOASE INCLUSE ÎN CATEGORIA A SUB ORICE FORMĂ AR FI, DACĂ NU EXISTĂ O INDICAŢIE CONTRARĂ (2.2.62.1.4.1)	
Nr. ONU şi denumirea	**Micro-organisme**
2814 Substanţe infecţioase pentru om	*Bacillus anthracis* (numai culturi) *Brucella abortus* (numai culturi) *Brucella melitensis* (numai culturi) *Brucella suis* (numai culturi) *Burkholderia mallei – Pseudomonas mallei – Morve* (numai culturi) *Burkholderia pseudomallei– Pseudomonas pseudomallei* (numai culturi) *Chlamydia psittaci* (numai culturi) *Clostridium botulinum* (numai culturi) *Coccidioides immitis* (numai culturi) *Coxiella burnetii* (numai culturi) Virusul febrei hemoragice din Crimeea și Congo Virusul dengue (numai culturi) Virusul encefalitei ecvin oriental (numai culturi) *Escherichia coli*, verotoxinogen (numai culturi)[a] Virusul Ebola Virusul flexal Francisella tularensis (numai culturi) Virusul Guanarito Virusul Hantaan Hantavirusul care provoacă febră hemoragică asociată cu sindrom renal Virusul Hendra Virusul hepatitei B (numai culturi) Virusul herpesului B (numai culturi) Virusul imunodeficienţei umane (numai culturi) Virusul patogen al gripei aviare (numai culturi) Virusul encefalitei japoneze (numai culturi) Virusul Junin Virusul maladiei pădurii Kyasanur Virusul febrei Lassa Virusul Machupo Virusul Marbourg Virusul variolei maimuţei *Mycobacterium tuberculosis* (numai culturi)[a] Virusul Nipah Virusul febrei hemoragice Omsk Virusul polio (numai culturi) Virusul rabic (numai culturi) Rickettsia prowazekii (numai culturi) Rickettsia rickettsii (numai culturi) Virusul febrei văii Rift (numai culturi) Virusul encefalitei de primăvară-vară rusesc (numai culturi) Virusul Sabia *Shigella dysenteriae tip 1* (numai culturi) Virusul encefalitei care produce ticuri (numai culturi) Virusul variolei Virusul encefalitei ecvin din Venezuela (numai culturi) Virusul Nilului occidental (numai culturi) Virusul febrei galbene(numai culturi) Yersinia pestis (numai culturi)

[a] Cu toate acestea, atunci când culturile sunt destinate diagnosticării sau unor scopuri clinice, este posibil să fie clasificate ca substanţe infecţioase de Categoria B.

EXEMPLE DE SUBSTANŢE INFECŢIOASE INCLUSE ÎN CATEGORIA A SUB ORICE FORMĂ AR FI, DACĂ NU EXISTĂ O INDICAŢIE CONTRARĂ (2.2.62.1.4.1)	
Nr. ONU şi denumirea	**Micro-organisme**
2900 Substanţe infecţioase numai pentru animale	Virusul pestei porcine africane (numai culturi) Paramyxovirus aviar tip i – foarte virulent, virusul maladiei Newcastle (numai culturi) Virusul pestei porcine clasice (numai culturi) Virusul febrei aftoase (numai culturi) Virusul dermatozei nodulare (numai culturi) *Mycoplasma mycoides*- Pleropneumonia contagioasă bovină (numai culturi) Virusul pestei micilor rumegătoare (numai culturi) Virusul pestei bovine (numai culturi) Virusul variolei ovine (numai culturi) Virusul variolei caprine (numai culturi) Virusul maladiei veziculare la porc (numai culturi) Virusul stomatitei veziculare (numai culturi)

2.2.62.1.4.2 Categoria B: Substanţă infecţioasă care nu corespunde criteriilor de clasificare în clasa A. Substanţele infecţioase din categoria B trebuie să fie alocate Nr. ONU 3373.

NOTĂ: *Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 3373 este „SUBSTANŢĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B”.*

2.2.62.1.5 *Excepţii*

2.2.62.1.5.1 Substanţele care nu conţin substanţe infecţioase sau care nu sunt succesibile de a provoca o maladie la om sau animale, nu sunt supuse prescripţiilor ADR cu excepţia cazului în care ele corespund criteriilor de includere într-o altă clasă.

2.2.62.1.5.2 Substanţele conţinând microorganisme care sunt nepatogene pentru oameni sau animale nu fac obiectul ADR, cu excepţia cazului în care acestea îndeplinesc criteriile de includere într-o altă clasă.

2.2.62.1.5.3 Substanţele sub o formă la care toţi patogenii prezenţi au fost neutralizaţi sau inactivaţi, în aşa fel încât să nu mai reprezinte un risc pentru sănătate, nu fac obiectul ADR, cu excepţia cazului în care acestea îndeplinesc criteriile pentru includerea într-o altă clasă.

NOTĂ: *Echipamentul medical de pe care a fost îndepărtat orice lichid liber se consideră că îndeplineşte prescripţiile prezentului paragraf şi nu face obiectul dispoziţiilor ADR.*

2.2.62.1.5.4 Substanţele în care concentraţia de patogeni se află la un nivel întâlnit în mod natural (inclusiv mostre de alimente și apă) și despre care nu se consideră că nu ridică un risc semnificativ de infectare, nu fac obiectul ADR, cu excepţia cazului în care acestea îndeplinesc criteriile pentru includerea într-o altă clasă.

2.2.62.1.5.5 Picăturile de sânge uscate, colectate prin depunerea picăturii de sânge pe un material absorbant, nu fac obiectul ADR.

2.2.62.1.5.6 Eşantioanele de materii fecale pentru analiza sângelui, nu fac obiectul ADR.

2.2.62.1.5.7 Sângele şi componenţii sanguini care au fost colectaţi în scopul transfuziei sau preparării de produse sanguine de utilizat la transfuzii sau transplant, precum şi orice ţesuturi sau organe destinate transplantului, precum şi eşantioanele prelevate în aceste scopuri, nu fac obiectul ADR.

2.2.62.1.5.8 Eșantioanele de origine umană sau animală pentru care prezenţa patogenilor reprezintă o probabilitate minimă nu fac obiectul ADR, dacă eșantionul este transportat într-un ambalaj care va preveni scurgerile și care poartă inscripţia **„Eșantion de origine umană exceptat”** sau **„Eșantion de origine animală exceptat”**, după caz.

Se consideră că ambalajul îndeplinește prescripţia de mai sus dacă respectă următoarele condiţii:

(a) Ambalajul este format din trei componente:

i) recipient(e) principal(e) etanș(e);

ii) un ambalaj secundar etanș; și

iii) un ambalaj exterior cu o rezistenţă corespunzătoare pentru capacitatea, masa și destinaţia sa, și în cazul căruia cel puţin una dintre suprafeţe să aibă dimensiunile 100 mm x 100 mm;

(b) Pentru lichide, o cantitate suficientă de material absorbant care să absoarbă întreaga cantitate trebuie așezată între recipientul(ele) principal(e) și ambalajul secundar astfel încât, în timpul transportului, scurgerea sau eliberarea substanţei sub formă lichidă să nu intre în contact cu ambalajul exterior și să nu compromită integritatea materialului de etanșare;

(c) Atunci când într-un singur ambalaj secundar sunt amplasate multiple recipiente fragile primare, acestea fie sunt împachetate individual, fie sunt separate pentru a preveni intrarea acestora în contact.

NOTA 1: *Se impune ca un factor de decizie profesionist să determine dacă o substanţă este exceptată, în baza prezentului paragraf. Această decizie trebuie să se bazeze pe istoricul medical cunoscut, pe simptome şi pe situaţiile individuale ale sursei, om sau animal, şi pe condiţiile endemice locale. Exemplele de eşantioane care pot fi furnizate în conformitate cu prezentul paragraf includ analiza sângelui sau a urinei pentru a monitoriza nivelurile de colesterol, glicemia, nivelurile de hormoni sau anticorpii specifici prostatei (PSA); cele necesare pentru a monitoriza funcţiile organelor precum funcţiile cardiacă, hepatică sau renală pentru oameni sau animale cu afecţiuni neinfecţioase sau pentru monitorizarea medicamentelor de tratament; cele realizate în scopul asigurării sau al angajării şi care sunt destinate pentru a determina prezenţa medicamentelor sau a alcoolului; teste de sarcină; biopsii pentru detectarea cancerului şi detectarea anticorpilor în cazul oamenilor sau animalelor în absenţa oricărui pericol de infecţie (spre ex.: evaluarea vaccinului de imunitate, diagnostic al unei maladii autoimune etc.)*

NOTA 2: *Pentru transportul aerian, ambalajele pentru eşantioanele exceptate sub incidenţa acestui paragraf trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în (a) - (c).*

2.2.62.1.5.9 Cu excepţia:

a) deşeurilor medicale (**Nr. ONU 3291 şi 3549**);

b) dispozitivelor sau echipamentelor medicale, contaminate cu sau care conţin substanţe infecţioase din categoria A (**Nr. ONU 2814 sau Nr. ONU 2900**); şi

c) dispozitivelor sau echipamentelor medicale, contaminate cu sau care conţin alte mărfuri periculoase, care respectă definiţia unei alte clase de pericol,

dispozitivele sau echipamentele medicale, potenţial contaminate cu sau care conţin, substanţe infecţioase care sunt transportate în vederea dezinfectării, curăţării, sterilizării, reparării sau pentru evaluarea echipamentului, nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR, decât ale acestui paragraf, dacă sunt ambalate în ambalaje concepute şi construite în aşa fel încât, în condiţii normale de transport să nu se poată sparge, perfora şi nici să lase să se scurgă conţinutul lor. Ambalajele trebuie să fie concepute pentru a îndeplini prescripţiile referitoare la construcţie, prevăzute la 6.1.4 sau 6.6.4.

Aceste ambalaje trebuie să respecte dispoziţiile generale de ambalare de la 4.1.1.1 şi 4.1.1.2 şi trebuie să poată reţine dispozitivele sau echipamentele medicale, atunci când cad de la o înălţime de 1,2 m.

Ambalajele trebuie să fie marcate **„DISPOZITIV MEDICAL FOLOSIT”** sau **„ECHIPAMENT MEDICAL FOLOSIT”**. Atunci când se utilizează supra-ambalaje, acestea trebuie să fie marcate la fel, cu excepţia situaţiei când inscripţia rămâne vizibilă.

2.2.62.1.6 până la 2.2.62.1.8 *(Rezervate)*

2.2.62.1.9 *Produse biologice*

Pentru scopurile ADR, produsele biologice sunt repartizate în următoarele grupe:

(a) Produsele fabricate și ambalate conform prescripţiilor autorităţilor naţionale competente și transportate în scopul ambalării finale sau al distribuţiei, pentru uzul profesiunii medicale sau al particularilor pentru îngrijirea sănătăţii. Substanţele din această grupă nu sunt supuse prescripţiilor ADR;

(b) Produsele care nu se regăsesc la paragraful a) și se cunoaște sau se crede că pot conţine substanţe infecţioase și care îndeplinesc criteriile de clasificare în categoriile A sau B. Substanţele din această grupă trebuie alocate la Nr. ONU 2814, 2900 sau 3373, după caz.

NOTĂ: *Anumite produse biologice autorizate pentru intrarea pe piaţă pot prezenta un pericol biologic numai în anumite părţi ale lumii. În acest caz, autorităţile competente pot cere ca aceste produse biologice să îndeplinească prescripţiile locale aplicabile substanţelor infecţioase sau să impună alte restricţii.*

2.2.62.1.10 M*icro-organisme și organisme modificate genetic*

Micro-organismele modificate genetic care nu corespund definiţiei unei substanţe infecţioase trebuie să fie clasificate conform secțiunii 2.2.9.

2.2.62.1.11 *Deşeuri medicale sau deşeuri de spital*

2.2.62.1.11.1 Deşeurile medicale sau deşeurile de spital care conţin:

a) Substanţele infecţioase din categoria A trebuie să fie atribuite la Nr. ONU 2814, 2900 sau 3549, după caz. Deşeurile medicale solide care conţin substanţe infecţioase din categoria A rezultate de la tratamentele medicale administrate fiinţelor umane sau de la tratamentele veterinare administrate animalelor pot fi atribuite nr. ONU 3549. Rubrica nr. ONU 3549 nu trebuie să fie utilizată pentru deşeurile rezultate din cercetarea biologică sau pentru deşeurile lichide;

b) Substanţele infecţioase din categoria B trebuie să fie atribuite la Nr. ONU 3291.

NOTA 1: *Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 3549 este „DEŞEURI MEDICALE INFECŢIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide" sau „DEŞEURI MEDICALE INFECŢIOASE numai PENTRU ANIMALE, CATEGORIA A, solide".*

NOTA 2: *Deşeurile medicale sau clinice cărora le este alocat numărul 18.01.03 (Deşeuri rezultate din asistenţa medicală umană sau veterinară şi/sau cercetările asociate – deşeurile rezultate din asistenţa medicală natală, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea îmbolnăvirii oamenilor – deşeurile ale căror colectare şi evacuare fac obiectul unor reglementări speciale în scopul prevenirii infectării) sau 18.02.02 (Deşeuri rezultate din asistenţa medicală umană sau veterinară şi/sau cercetările asociate – deşeurile rezultate din cercetare, din diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea afecţiunilor care implică animale - deşeurile ale căror colectare şi evacuare fac obiectul unor reglementări speciale în scopul prevenirii infectării) în conformitate cu lista de deşeuri anexată Deciziei Comisiei 2000/532/CE*[4] cu *modificări, vor fi clasificate în conformitate cu dispoziţiile formulate în prezentul paragraf, în baza diagnosticării medicale sau veterinare privind pacientul sau animalul.*

2.2.62.1.11.2 Deşeurile medicale sau deşeurile de spital despre care există motive să se creadă că prezintă o probabilitate relativ scăzută de a conţine substanţe infecţioase, trebuie alocate la Nr. ONU 3291. Pentru desemnare, pot fi luate în considerare cataloage privind deşeurile naţionale, regionale sau internaţionale.

NOTA 1: *Denumirea oficială de transport pentru Nr. ONU 3291 este „**DEŞEU DE SPITAL, NESPECIFICAT, N.S.A**". sau „**DEŞEU (BIO)MEDICAL, N.S.A**" sau „**DEŞEU MEDICAL REGLEMENTAT, N.S.A.**"*

NOTA 2: *În ciuda criteriilor de clasificare formulate mai sus, deşeurile medicale sau clinice cărora le este alocat numărul 18.01.04 (Deşeuri rezultate din asistenţa medicală umană sau veterinară şi/sau cercetările asociate – deşeurile rezultate din asistenţa medicală natală, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea îmbolnăvirii oamenilor – deşeurile ale căror colectare şi evacuare nu fac obiectul unor reglementări speciale în scopul prevenirii infectării) sau 18.02.03 (Deşeuri rezultate din asistenţa medicală umană sau veterinară şi/sau cercetările asociate – deşeurile rezultate din cercetare, din diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea afecţiunilor care implică animale - deşeurile ale căror colectare şi evacuare nu fac obiectul unor reglementări speciale în scopul prevenirii infectării) în conformitate cu lista de deşeuri anexată Deciziei Comisiei 2000/532/CE*[4] cu *modificări, nu fac obiectul dispoziţiilor ADR.*

2.2.62.1.11.3 Deşeurile medicale sau deşeurile de spital decontaminate care au conţinut anterior substanţe infecţioase nu sunt supuse prescripţiilor ADR, cu excepţia cazului în care ele corespund criteriilor de includere într-o altă clasă.

2.2.62.1.11.4 (*Şters*)

2.2.62.1.12 *Animale infectate*

2.2.62.1.12.1 Orice animal viu care a fost infectat în mod intenţionat şi este cunoscut sau suspectat că este purtător de substanţe infecţioase trebuie să fie transportat numai în condiţiile aprobate de autoritatea competentă. Cu excepţia cazului în care o substanţă infecţioasă nu poate fi transportată prin alte mijloace, nu se vor utiliza animale vii pentru a transporta acea substanţă.

---

[4] *Decizia Comisiei Europene nr. 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deşeurile (înlocuită cu Directiva 2006/12/CE a parlamentului european şi a Consiliului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L114 din 27 aprilie 2006)) şi a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L226 din 6 septembrie 2000.*

NOTA: *Aprobarea autorităților competente se eliberează pe baza normelor relevante pentru transportul animalelor vii, luând în considerare aspectele legate de mărfuri periculoase. Autoritățile care au competența de a stabili condițiile și normele pentru emiterea aprobării ar trebui să reglementeze aceasta la nivel național.*

În lipsa aprobării unei autorități competente a unei Părți contractante la ADR, autoritatea competentă a unei Părți contractante la ADR poate recunoaște o aprobare eliberată de către autoritatea competentă a unei țări care nu este Parte contractantă la ADR.

Există norme care reglementează transportul animalelor, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2005), cu modificările și completările ulterioare.

2.2.62.1.12.2 *(Șters)*

2.2.62.2 ***Substanţe neadmise la transport***

Animalele vertebrate sau nevertebrate vii nu trebuie să fie folosite pentru expedierea unui agent infecţios, în afara cazului în care este imposibil transportul acestuia în alt mod sau când acest transport a fost aprobat de autoritatea competentă. (a se vedea 2.2.62.1.12.1).

2.2.62.3 ***Lista rubricilor colective***

Substanţe infecţioase pentru om	**I1**	2814 SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ PENTRU OM
Substanţe infecţioase numai pentru animale	**I2**	2900 SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ numai PENTRU ANIMALE
Deșeuri clinice	**I3**	3291 DEȘEU DE SPITAL, NESPECIFICAT, N.S.A. 3291 DEȘEU (BIO)MEDICAL, N.S.A. sau 3291 DEȘEU MEDICAL, REGLEMENTAT, N.S.A 3549 DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide sau 3549 DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE numai PENTRU ANIMALE, CATEGORIA A, solide
Eșantioane de diagnosticare	**I4**	3373 Eșantioane de diagnosticare sau 3373 SUBSTANȚĂ BIOLOGICĂ

2.2.7 Clasa 7 Materiale radioactive

2.2.7.1 *Definiţii*

2.2.7.1.1 *Materiale radioactive* înseamnă orice material conţinând radionuclizi cu valori ale concentrației de activitate și ale activității totale pe o expediție mai mari decât valorile specificate de la 2.2.7.2.2.1 la 2.2.7.2.2.6.

2.2.7.1.2 *Contaminare*

Contaminare înseamnă prezenţa substanţei radioactive pe o suprafaţă în cantităţi care depășesc 0,4 Bq/cm^2 pentru emiţători beta și gama și emiţători alfa de joasă toxicitate, sau 0,04 Bq/cm^2 pentru toți ceilalți emiţători alfa.

Contaminarea nefixată înseamnă contaminarea care poate fi înlăturată de pe o suprafaţă în condiţii normale de transport.

Contaminarea fixată înseamnă o altă contaminare decât cea nefixată.

2.2.7.1.3 *Definiţii ale termenilor specifici*

A_1 și *A_2*

A_1 înseamnă valoarea activităţii materialelor radioactive sub formă specială, care este prezentată în tabelul de la 2.2.7.2.2.1 sau calculată conform 2.2.7.2.2.2 și care este folosită pentru determinarea limitelor de activitate pentru prescripțiile ADR;

A_2 înseamnă valoarea activităţii materialelor radioactive, altele decât materialele radioactive sub formă specială, care este prezentată în tabelul de la 2.2.7.2.2.1 sau calculată conform 2.2.7.2.2.2 și care este folosită pentru determinarea limitelor de activitate pentru prescripțiile ADR;

Nuclizi fisili înseamnă uraniu-233, uraniu-235, plutoniu-239 și plutoniu-241. *Material fisil* înseamnă un material conţinând orice nuclizi fisili. Se exclud din definiţia materialelor fisile:

a) Uraniul natural sau uraniul sărăcit care sunt neiradiate;

b) Uraniul natural sau uraniul sărăcit care au fost iradiate doar în reactoare termice;

c) Materialele care conţin mai puţin de 0,25 g nuclizi fisili în total;

d) Orice combinaţie de (a), (b) şi/sau (c).

Aceste excluderi sunt valabile decât dacă nu există un alt material care conţine nuclizi fisili în colet sau în expediţie în cazul în care este transportat neambalat.

Material radioactiv cu dispersabilitate redusă înseamnă fie un material solid radioactiv sau un material radioactiv solid închis într-o capsulă, care are o dispersabilitate limitată și nu este sub formă de pulbere;

Material radioactiv cu activitate specifică joasă (LSA)[*] înseamnă un material radioactiv care prin natura lui are o activitate specifică limitată, sau un material radioactiv pentru care se aplică limite ale activităţii specifice medii estimate. Materialele protecției exterioare din jurul unui material LSA nu vor fi luate în considerare la estimarea activității specifice medii;

Emiţători alfa cu toxicitate redusă sunt: uraniu natural, uraniu sărăcit; toriu natural; uraniu-235 sau uraniu-238; toriu-232; toriu-228 și toriu-230 când sunt conţinute în minereuri sau concentrate fizice sau chimice, sau emiţători alfa cu timp de înjumătăţire mai mic de 10 zile;

Activitate specifică a unui radionuclid înseamnă activitatea unității de masă a acelui nuclid. Activitatea specifică a unui material înseamnă activitatea unității de masă a materialului în care radionuclizi sunt distribuiți, în principal, în mod uniform;

Material radioactiv în formă specială înseamnă fie:

a) Un material radioactiv în stare solidă non-dispersabilă; sau

b) O capsulă închisă etanș conţinând material radioactiv;

Obiect contaminat la suprafață (SCO)[**] înseamnă un obiect solid care nu este el însuși radioactiv dar care are materiale radioactive distribuite pe suprafaţa sa;

---

[*] *Abrevierea „LSA" corespunde termenului „Low Specify Activity" din limba engleză – Activitate specifică joasă.*

[**] *Abrevierea „SCO" corespunde termenului „Surface Contaminated Object" din limba engleză – Obiect contaminat la suprafaţă.*

Toriu neiradiat înseamnă toriu având un conținut mai mic de 10^{-7} Bg de uraniu 233 per gram de toriu 232;

Uraniu neiradiat înseamnă uraniu care conține nu mai mult de 2×10^3 Bq de plutoniu per gram de uraniu 235, nu mai mult de 9×10^6 Bq produși de fisiune per gram de uraniu 235 și nu mai mult de 5×10^{-3} g de uraniu 236 per gram de uraniu 235;

Uraniu - natural, sărăcit, îmbogăţit înseamnă următoarele:

Uraniu natural înseamnă uraniu (care poate fi separat chimic) având o compoziție naturală a izotopilor de uraniu (aproximativ 99,28% uraniu-238, și 0,72% uraniu-235 per masă);

Uraniu sărăcit înseamnă uraniu conţinând un procentaj de uraniu-235 mai mic decât uraniul natural;

Uraniu îmbogăţit înseamnă uraniu conţinând un procentaj de uraniu-235 care depășește 0,72%;

În toate cazurile, este prezent un foarte mic procent masic de uraniu-234.

2.2.7.2 ***Clasificare***

2.2.7.2.1 *Dispoziții generale*

2.2.7.2.1.1 Materialele radioactive trebuie să fie alocate la unul dintre Nr. ONU specificate în tabelul 2.2.7.2.1.1, în conformitate cu 2.2.7.2.4 şi 2.2.7.2.5, ţinând cont de caracteristicile materialelor determinate în 2.2.7.2.3.

Tabelul 2.2.7.2.1.1 Alocarea numerelor ONU

Nr. ONU	**Denumire oficială de transport şi descriere**[a]
Colete exceptate (1.7.1.5)	
Nr. ONU 2908	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - AMBALAJE GOALE
Nr. ONU 2909	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE MANUFACTURATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau DIN TORIU NATURAL
Nr. ONU 2910	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITĂŢI LIMITATE
Nr. ONU 2911	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau OBIECTE
Nr. ONU 3507	HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT [b, c], cu mai puțin de 0,1 kg pe colet, ne-fisil sau fisil exceptat
Materiale radioactive cu activitate specifică joasă (2.2.7.2.3.1)	
Nr. ONU 2912	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), ne-fisil sau fisil exceptat [b]
Nr. ONU 3321	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), ne-fisil sau fisil exceptat [b]
Nr. ONU 3322	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), ne-fisil sau fisil exceptat [b]
Nr. ONU 3324	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISIL
Nr. ONU 3325	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISIL
Obiecte contaminate la suprafață (2.2.7.2.3.2)	
Nr. ONU 2913	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-I, SCO-II sau SCO-III), ne-fisil sau fisil exceptat [b]
Nr. ONU 3326	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-II sau SCO-II), FISIL
Colete tip A (2.2.7.2.4.4)	
Nr. ONU 2915	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, nu este sub formă specială, ne-fisil sau fisil exceptat [b]
Nr. ONU 3327	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, FISIL, nu este sub formă specială
Nr. ONU 3332	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, ne-fisil sau fisil exceptat [b]

Nr. ONU	Denumire oficială de transport şi descriere[a]
Nr. ONU 3333	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, FISIL
Colete tip B(U) (2.2.7.2.4.6)	
Nr. ONU 2916	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), ne-fisil sau fisil exceptat[b]
Nr. ONU 3328	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL
Colete tip B(M) (2.2.7.2.4.6)	
Nr. ONU 2917	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), ne-fisil sau fisil exceptat[b]
Nr. ONU 3329	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL
Colete tip C (2.2.7.2.4.6)	
Nr. ONU 3323	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, ne-fisil sau fisil exceptat[b]
Nr. ONU 3330	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL
Acord special (2.2.7.2.5)	
Nr. ONU 2919	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, ne-fisil sau fisil exceptat[b]
Nr. ONU 3331	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, FISIL
Hexafluorură de uraniu (2.2.7.2.4.5)	
Nr. ONU 2977	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL
Nr. ONU 2978	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, ne-fisil sau fisil exceptat[b]
Nr. ONU 3507	HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT[b, c], cu mai puţin de 0,1 kg pe colet, ne-fisil sau fisil exceptat

a „*Denumire oficială de transport*” apare în coloana „*Denumire oficială de transport şi descriere*” cu majuscule. În cazul Nr. ONU 2909, 2911, 2913 şi 3326, pentru care sunt date mai multe denumiri oficiale de transport separate prin cuvântul „*sau*”, numai denumirea aplicabilă trebuie să fie utilizată.

b Expresia „*fisile exceptate*” se referă numai la materialul exceptat în conformitate cu 2.2.7.2.5.3.

c Pentru Nr. ONU 3507, a se vedea, de asemenea, dispoziţia specială 369 din capitolul 3.3.

2.2.7.2.2 *Determinarea valorilor de bază pentru radionuclizi*

2.2.7.2.2.1 În tabelul 2.2.7.2.2.1 se dau următoarele valori de bază ale radionuclizilor:

(a) A1 și A2 în TBq;

(b) Limitele de concentrație de activitate pentru material exceptat în Bq/g; și

(c) Limita de activitate pentru expediția exceptată în Bq.

Tabelul 2.2.7.2.2.1: Valori de bază ale radionuclizilor

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Actiniu (89)				
Ac-225 (a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Ac-227 (a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^{3}
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Argint (47)				
Ag-105	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ag-108m (a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{6} (b)
Ag-110m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ag-111	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Aluminiu (13)				
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Americiu (95)				
Am-241	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Am-242m (a)	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{4} (b)
Am-243 (a)	5×10^{0}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
Argon (18)				
Ar-37	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{6}	1×10^{8}
Ar-39	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{7}	1×10^{4}
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Arsenic (33)				
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
As-73	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
As-74	1×10^{0}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
As-77	2×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Astatiniu (85)				
At-211 (a)	2×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Or (79)				
Au-193	7×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Au-194	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Au-195	1×10^{1}	6×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Au-198	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Au-199	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Bariu (56)				
Ba-131 (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-133	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-133m	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-135m	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ba-140 (a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Beriliu (4)				
Be-7	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Be-10	4×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Bismut (83)				
Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Bi-210	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Bi-210m (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{5}
Bi-212 (a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Berkeliu (97)				
Bk-247	8×10^{0}	8×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{4}
Bk-249 (a)	4×10^{1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Brom (35)				
Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Br-77	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Br-82	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Carbon (6)				
C-11	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
C-14	4×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Calciu (20)				

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Ca-41	Nelimitată	Nelimitată	1×10^5	1×10^7
Ca-45	4×10^1	1×10^0	1×10^4	1×10^7
Ca-47 (a)	3×10^0	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Cadmiu (48)				
Cd-109	3×10^1	2×10^0	1×10^4	1×10^6
Cd-113m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Cd-115 (a)	3×10^0	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Cd-115m	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^3	1×10^6
Ceriu (58)				
Ce-139	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6
Ce-141	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^7
Ce-143	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6
Ce-144 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2 (b)	1×10^5 (b)
Californiu (98)				
Cf-248	4×10^1	6×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-249	3×10^0	8×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-250	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-251	7×10^0	7×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cf-252	1×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cf-253 (a)	4×10^1	4×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cf-254	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^3
Clor (17)				
Cl-36	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^4	1×10^6
Cl-38	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Curiu (96)				
Cm-240	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-241	2×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^6
Cm-242	4×10^1	1×10^{-2}	1×10^2	1×10^5
Cm-243	9×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-244	2×10^1	2×10^{-3}	1×10^1	1×10^4
Cm-245	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-246	9×10^0	9×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cm-247 (a)	3×10^0	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4
Cm-248	2×10^{-2}	3×10^{-4}	1×10^0	1×10^3
Cobalt (27)				
Co-55	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^6
Co-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Co-57	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^6
Co-58	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^6
Co-58m	4×10^1	4×10^1	1×10^4	1×10^7
Co-60	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^5
Crom (24)				
Cr-51	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^7
Cesiu (55)				
Cs-129	4×10^0	4×10^0	1×10^2	1×10^5
Cs-131	3×10^1	3×10^1	1×10^3	1×10^6
Cs-132	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^5

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Cs-134	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}
Cs-134m	4×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Cs-135	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Cs-136	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Cs-137 (a)	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
Cupru (29)				
Cu-64	6×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Cu-67	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Disprosiu (66)				
Dy-159	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Dy-165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Dy-166 (a)	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Erbiu (68)				
Er-169	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Er-171	8×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Europiu (63)				
Eu-147	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Eu-148	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-149	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Eu-150 (cu perioadă scurtă)	2×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Eu-150 (cu perioadă lungă)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-152	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Eu-154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Eu-155	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Eu-156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fluor (9)				
F-18	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fier (26)				
Fe-52 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fe-55	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Fe-60 (a)	4×10^{1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Galiu (31)				
Ga-67	7×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Gadoliniu (64)				
Gd-146 (a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Gd-148	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Gd-153	1×10^{1}	9×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Gd-159	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Germaniu (32)				
Ge-68 (a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Ge-69	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ge-71	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Hafniu (72)				
Hf-172 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hf-175	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hf-181	2×10^{0}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hf-182	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{2}	1×10^{6}
Mercur (80)				
Hg-194 (a)	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Hg-195m (a)	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hg-197	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Hg-197m	1×10^{1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Hg-203	5×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{5}
Holmiu (67)				
Ho-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Ho-166m	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Iod (53)				
I-123	6×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
I-124	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
I-125	2×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{6}
I-126	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
I-129	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{2}	1×10^{5}
I-131	3×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
I-135 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Indiu (49)				
In-111	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-113m	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-114m (a)	1×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
In-115m	7×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Iridiu (77)				
Ir-189 (a)	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Ir-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ir-192	1×10^{0} (c)	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}
Ir-193m	4×10^{1}	4×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Ir-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Potasiu (19)				
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Kripton (36)				
Kr-79	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{5}
Kr-81	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Kr-85	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{5}	1×10^{4}
Kr-85m	8×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{10}
Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Lantan (57)				

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
La-137	3×10^{1}	6×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Luteţiu (71)				
Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Lu-173	8×10^{0}	8×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-174	9×10^{0}	9×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-174m	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Lu-177	3×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Magneziu (12)				
Mg-28 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Mangan (25)				
Mn-52	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Mn-53	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{4}	1×10^{9}
Mn-54	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Molibden (42)				
Mo-93	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{8}
Mo-99 (a)	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Azot (7)				
N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Sodiu (11)				
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Niobiu (41)				
Nb-93m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Nb-95	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Nb-97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Neodim (60)				
Nd-147	6×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Nd-149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Nichel (28)				
Ni-57	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ni-59	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{4}	1×10^{8}
Ni-63	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{5}	1×10^{8}
Ni-65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Neptuniu (93)				
Np-235	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Np-236 viaţă scurtă	2×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Np-236 viaţă lungă	9×10^{0}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
Np-237	2×10^{1}	2×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
Np-239	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Osmiu (76)				
Os-185	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Os-191	1×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Os-191m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Os-193	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Os-194 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Fosfor (15)				
P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
P-33	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{5}	1×10^{8}
Protactiniu (91)				
Pa-230 (a)	2×10^{0}	7×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pa-231	4×10^{0}	4×10^{-4}	1×10^{0}	1×10^{3}
Pa-233	5×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Plumb (82)				
Pb-201	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pb-202	4×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pb-203	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pb-205	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{4}	1×10^{7}
Pb-210 (a)	1×10^{0}	5×10^{-2}	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
Pb-212 (a)	7×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Paladiu (46)				
Pd-103 (a)	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{8}
Pd-107	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{5}	1×10^{8}
Pd-109	2×10^{0}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Prometiu (61)				
Pm-143	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pm-145	3×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pm-147	4×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Pm-148m (a)	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pm-149	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pm-151	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Poloniu (84)				
Po-210	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{4}
Praseodim (59)				
Pr-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Pr-143	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Platină (78)				
Pt-188 (a)	1×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Pt-191	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pt-193	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Pt-193m	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pt-195m	1×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Pt-197	2×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Pt-197m	1×10^{1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Plutoniu (94)				
Pu-236	3×10^{1}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Pu-237	2×10^{1}	2×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Pu-238	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-239	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-240	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{3}
Pu-241 (a)	4×10^{1}	6×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Pu-242	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Pu-244 (a)	4×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Radiu (88)				
Ra-223 (a)	4×10^{-1}	7×10^{-3}	1×10^{2} (b)	1×10^{5} (b)
Ra-224 (a)	4×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Ra-225 (a)	2×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^{2}	1×10^{5}
Ra-226 (a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
Ra-228 (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
Rubidiu (37)				
Rb-81	2×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rb-83 (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Rb-84	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rb-86	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Rb-87	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{4}	1×10^{7}
Rb (natural)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{4}	1×10^{7}
Reniu (75)				
Re-184	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Re-184m	3×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Re-186	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Re-187	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{6}	1×10^{9}
Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Re-189 (a)	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Re (natural)	Nelimitată	Nelimitată	1 × 106	1×10^{9}
Rodiu (45)				
Rh-99	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rh-101	4×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Rh-102m	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Rh-103m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Rh-105	1×10^{1}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Radon (86)				
Rn-222 (a)	3×10^{-1}	4×10^{-3}	1×10^{1} (b)	1×10^{8} (b)
Ruteniu (44)				
Ru-97	5×10^{0}	5×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Ru-103 (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Ru-105	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ru-106 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2} (b)	1×10^{5} (b)
Sulf (16)				
S-35	4×10^{1}	3×10^{0}	1×10^{5}	1×10^{8}
Antimoniu (51)				
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{4}
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Sb-125	2×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Scandiu (21)				
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Sc-47	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Seleniu (34)				
Se-75	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Se-79	4×10^{1}	2×10^{0}	1×10^{4}	1×10^{7}
Siliciu (14)				
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Si-32	4×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Samariu (62)				
Sm-145	1×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Sm-147	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{1}	1×10^{4}
Sm-151	4×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Sm-153	9×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Staniu (50)				
Sn-113 (a)	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-117m	7×10^{0}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sn-119m	4×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-121m (a)	4×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Sn-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Sn-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Sn-126 (a)	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Stronţiu (38)				
Sr-82 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sr-83	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Sr-85	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sr-85m	5×10^{0}	5×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Sr-87m	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Sr-90 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2} (b)	1×10^{4} (b)
Sr-91 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Sr-92 (a)	1×10^{0}	3×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tritiu (1)				
T(H-3)	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{6}	1×10^{9}
Tantal (73)				
Ta-178 viață lungă	1×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Ta-179	3×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{4}
Terbiu (65)				
Tb-149	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tb-157	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Tb-158	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tb-160	1×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tb-161	3×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Tehneţiu (43)				
Tc-95m (a)	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-96	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-96m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
Tc-97	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{3}	1×10^{8}
Tc-97m	4×10^{1}	1×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{7}
Tc-98	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tc-99	4×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Tc-99m	1×10^{1}	4×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Telur (52)				
Te-121	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Te-121m	5×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Te-123m	8×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Te-125m	2×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-127	2×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Te-127m (a)	2×10^{1}	5×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Te-129	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Te-129m (a)	8×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Te-131m (a)	7×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Te-132 (a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{7}
Toriu (90)				
Th-227	1×10^{1}	5×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
Th-228 (a)	5×10^{-1}	1×10^{-3}	1×10^{0} (b)	1×10^{4} (b)
Th-229	5×10^{0}	5×10^{-4}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
Th-230	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{0}	1×10^{4}
Th-231	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{3}	1×10^{7}
Th-232	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{1}	1×10^{4}
Th-234 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3} (b)	1×10^{5} (b)
Th (natural)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
Titan (22)				
Ti-44 (a)	5×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
Taliu (81)				
Tl-200	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Tl-201	1×10^{1}	4×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tl-202	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tl-204	1×10^{1}	7×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{4}
Tuliu (69)				
Tm-167	7×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Tm-170	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Tm-171	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{8}
Uraniu (92)				
U-230 absorbţie rapidă în plămân (a) (d)	4×10^{1}	1×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)
U-230 absorbţie medie în plămân (a) (e)	4×10^{1}	4×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-230 absorbţie redusă în plămân (a) (f)	3×10^{1}	3×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-232 absorbţie rapidă în plămân (d)	4×10^{1}	1×10^{-2}	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
U-232 absorbţie medie în plămân (e)	4×10^{1}	7×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-232 absorbţie redusă în plămân (f)	1×10^{1}	1×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-233 absorbţie rapidă în plămân (d)	4×10^{1}	9×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-233 absorbţie medie în plămân (e)	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
U-233 absorbţie redusă în plămân (f)	4×10^{1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{5}
U-234 absorbţie rapidă în plămân (d)	4×10^{1}	9×10^{-2}	1×10^{1}	1×10^{4}

Radionuclid (număr atomic)	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate (Bq/g)	Limita de activitate pentru expediția exceptată (Bq)
U-234 absorbţie medie în plămân (e)	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
U-234 absorbţie redusă în plămân (f)	4×10^{1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{5}
U-235 toate tipurile de absorbţie (a) (d) (e) (f)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
U-236 absorbţie rapidă în plămân (d)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{1}	1×10^{4}
U-236 absorbţie medie în plămân (e)	4×10^{1}	2×10^{-2}	1×10^{2}	1×10^{5}
U-236 absorbţie redusă în plămân (f)	4×10^{1}	6×10^{-3}	1×10^{1}	1×10^{4}
U-238 toate tipurile de absorbţie (d) (e) (f)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{1} (b)	1×10^{4} (b)
U (natural)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{0} (b)	1×10^{3} (b)
U îmbogăţit cu până la 20% sau mai puțin (g)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{0}	1×10^{3}
U (sărăcit)	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{0}	1×10^{3}
Vanadiu (23)				
V-48	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{5}
V-49	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{7}
Tungsten (74)				
W-178 (a)	9×10^{0}	5×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
W-181	3×10^{1}	3×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{7}
W-185	4×10^{1}	8×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{7}
W-187	2×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
W-188 (a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Xenon (54)				
Xe-122 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Xe-123	2×10^{0}	7×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{9}
Xe-127	4×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{5}
Xe-131m	4×10^{1}	4×10^{1}	1×10^{4}	1×10^{4}
Xe-133	2×10^{1}	1×10^{1}	1×10^{3}	1×10^{4}
Xe-135	3×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{3}	1×10^{10}
Ytriu (39)				
Y-87 (a)	1×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Y-90	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{5}
Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{6}
Y-91m	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{5}
Yterbiu (70)				
Yb-169	4×10^{0}	1×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{7}
Yb-175	3×10^{1}	9×10^{-1}	1×10^{3}	1×10^{7}
Zinc (30)				
Zn-65	2×10^{0}	2×10^{0}	1×10^{1}	1×10^{6}
Zn-69	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{4}	1×10^{6}
Zn-69m (a)	3×10^{0}	6×10^{-1}	1×10^{2}	1×10^{6}
Zirconiu (40)				
Zr-88	3×10^{0}	3×10^{0}	1×10^{2}	1×10^{6}
Zr-93	Nelimitată	Nelimitată	1×10^{3} (b)	1×10^{7} (b)
Zr-95 (a)	2×10^{0}	8×10^{-1}	1×10^{1}	1×10^{6}
Zr-97 (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^{1} (b)	1×10^{5} (b)

(a) Valorile A_1 și/sau A_2 pentru acești radionuclizi părinte, care includ şi contribuţiile descendenţilor cu timp de înjumătățire mai mic de 10 zile, sunt listaţi în continuare:

Mg-28	Al-28
Ar-42	K-42
Ca-47	Sc-47
Ti-44	Sc-44
Fe-52	Mn-52m
Fe-60	Co-60m
Zn-69m	Zn-69
Ge-68	Ga-68
Rb-83	Kr-83m
Sr-82	Rb-82
Sr-90	Y-90
Sr-91	Y-91m
Sr-92	Y-92
Y-87	Sr-87m
Zr-95	Nb-95m
Zr-97	Nb-97m, Nb-97
Mo-99	Tc-99m
Tc-95m	Tc-95
Tc-96m	Tc-96
Ru-103	Rh-103m
Ru-106	Rh-106
Pd-103	Rh-103m
Ag-108m	Ag-108
Ag-110m	Ag-II0
Cd-115	In-115m
In-114m	In-114
Sn-l13	In-113m
Sn-121m	Sn-121
Sn-126	Sb-126m
Te-118	Sb-118
Te-127m	Te-127
Te-129m	Te-129
Te-131m	Te-131
Te-132	I-132
I-135	Xe-135m
Xe-122	I-122
Cs-137	Ba-137m
Ba-131	Cs-131
Ba-140	La-140
Ce-144	Pr-144m, Pr-144
Pm-148m	Pm-148
Gd-146	Eu-146
Dy-166	Ho-166
Hf-l72	Lu-l72
W-I78	Ta-178
W-188	Re-188
Re-189	Os-189m
Os-194	Ir-194
Ir-189	Os-189m
Pt-188	lr-188
Hg-194	Au-194
Hg-195m	Hg-195
Pb-210	Bi-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208, Po-212
Bi-210m	Tl-206

Bi-212	Tl-208, Po-212
At-211	Po-211
Rn-222	Po-218, Pb-214, At-218, Bi-2I4, Po-214
Ra-223	Rn-2I9, Po-215, Pb-211, Bi-211, Po-211, TI-207
Ra-224	Rn-220, Po-2l6, Pb-212, Bi-2l2, Tl-208, Po-212
Ra-225	Ac-225, Fr-221, At-2I7, Bi-2I3, Tl-209, Po-213, Pb-209
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, At-2I8, Bi-2I4, Po-214
Ra-228	Ac-228
Ac-225	Fr-22l, At-2l7, Bi-213, TI-209, Po-213 Pb-209
Ac-227	Fr-223
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-2l6, Pb-2l2, Bi-2l2, TI-208, Po-212
Th-234	Pa-234m, Pa-234
Pa-230	Ac-226, Th-226, Fr-222, Ra-222, Rn-2l8, Po-214
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-2l8, Po-2l4
U-235	Th-231
Pu-24l	U-237
Pu-244	U-240, Np-240m
Am-242m	Am-242, Np-238
Am-243	Np-239
Cm-247	Pu-243
Bk-249	Am-245
Cf-253	Cm-249

(b) Nuclizii părinte şi descendenţii lor incluşi în echilibru secular sunt listaţi în continuare (activitatea de luat în considerație este numai cea a nuclidului părinte):

Sr-90	Y-90
Zr-93	Nb-93m
Zr-97	Nb-97
Ru-106	Rh-106
Ag-108m	Ag-108
Cs-137	Ba-137m
Ce-144	Pr-144
Ba-140	La-140
Bi-212	Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Pb-210	Bi-210, Po-210
Pb-212	Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Rn-222	Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214
Ra-223	Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207
Ra-224	Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
Ra-226	Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Ra-228	Ac-228
Th-228	Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-229	Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209
Th-nat[5]	Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, l208 (0,36), Po-212 (0,64)
Th-234	Pa-234m
U-230	Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214
U-232	Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)
U-235	Th-231
U-238	Th-234, Pa-234m
U-nat[5]	Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210
Np-237	Pa-233
Am-242m	Am-242
Am-243	Np-239

[5] *În cazul Toriului natural, nuclidul părinte este Th-232; în cazul Uraniului natural, nuclidul părinte este U-238.*

(c) Cantitatea poate fi determinată prin măsurarea ratei de dezintegrare sau prin măsurarea debitului dozei la o distanță dată față de sursă;
(d) Aceste valori se aplică numai la compușii de uraniu de forma UF_6, UO_2F_2 și $UO_2(NO_3)_2$, atât în condiţii normale, cât și în condiţii de accident;
(e) Aceste valori se aplică numai la compușii de uraniu de forma UO_3, UF_4 și UCl_4 și compușilor hexavalenţi, atât în condiţii normale, cât și în condiţii de accident;
(f) Aceste valori se aplică pentru toți compușii uraniului, alţii decât cei indicaţi la d) și e);
(g) Aceste valori se aplică numai la uraniului neiradiat.

2.2.7.2.2.2 Pentru radionuclizii individuali:

(a) care nu sunt incluși în lista din tabelul 2.2.7.2.2.1 determinarea valorilor de bază la care se face referire în 2.2.7.2.2.1 necesită aprobarea multilaterală. Pentru aceşti radionuclizi, limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate și limitele de activitate pentru expedițiile exceptate trebuie să fie calculate în conformitate cu principiile stabilite în "Radioprotecția și siguranța surselor de radiații: Norme fundamentale internaționale de siguranță", colecția Standarde de siguranță ale AIEA, nr. GSR Partea 3, AIEA, Viena (2014). Este permis să se utilizeze o valoare A_2 calculată utilizând un coeficient de doză pentru tipul de absorbţie pulmonară corespunzător, aşa cum l-a recomandat Comisia internaţională de radioprotecţie, dacă formele chimice ale fiecărui radionuclid, atât în condiţii normale de transport, cât şi în condiţii accidentale de transport sunt luate în consideraţie. Alternativ, valorile radionuclizilor din tabelul 2.2.7.2.2.2 pot fi utilizate fără obţinerea aprobării autorităţii competente;

(b) care se găsesc în instrumente sau obiecte în care materialele radioactive sunt închise sau constituie un component al acestui instrument sau alte obiecte manufacturate care îndeplinesc prescripţiile de la 2.2.7.2.4.1.3 (c), sunt permise și alte valori de bază pentru radionuclizi decât cele care apar în tabelul 2.2.7.2.2.1 pentru limita de activitate pentru expediţii exceptate, dar necesită aprobare multilaterală. Aceste limite de activitate pentru o expediţie exceptată trebuie să fie calculată în conformitate cu principiile stabilite în GSR Partea 3.

Tabelul 2.2.7.2.2.2: Valorile de bază pentru radionuclizi necunoscuţi sau pentru amestecuri de radionuclizi

Conţinut radioactiv	A_1	A_2	Limitele de concentrație de activitate pentru materialele exceptate	Limita de activitate pentru expedițiile exceptate
	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Se știe că sunt prezenți numai emițători beta sau gama	0,1	0,02	1×10^{-1}	1×10^{4}
Se știe că sunt prezenți emițători alfa	0,2	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^{4}
Nu există date relevante asupra conţinutului	0,001	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^{3}

2.2.7.2.2.3 În calculul lui A_1 și A_2 pentru un radionuclid care nu figurează în tabelul 2.2.7.2.2.1, un singur lanţ de dezintegrare radioactivă în care radionuclizii se găsesc în proporţiile din natură și în care niciun nuclid descendent nu are un timpul de înjumătăţire fie mai mare de 10 zile, fie mai mare decât cel al nuclidului părinte, va fi considerat ca un singur radionuclid; activitatea de luat în considerare și valoarea A_1 sau A_2 care vor fi folosite vor fi cele ale nuclidului părinte din lanț. În cazul lanţurilor de dezintegrare radioactivă în care oricare dintre descendenți au un timp de înjumătăţire mai mare de 10 zile, sau mai mare decât timpul de înjumătăţire al nuclidului părinte, nuclizii părinte și respectivii nuclizi descendenți vor fi consideraţi ca amestecuri de nuclizi diferiţi.

2.2.7.2.2.4 Pentru amestecurile de radionuclizi, valorile de bază pentru radionuclizi la care se face referire în 2.2.7.2.2.1 pot fi determinate după cum urmează:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(1)}{X(i)}}$$

unde:

f(i) este fracţiunea de activitate sau concentraţia de activitate a radionuclidului i în amestec;

X(i) este valoarea corespunzătoare A_1 sau A_2, sau limita de concentraţie de activitate pentru materialele exceptate, sau limita de activitate pentru o expediţie exceptată, aplicată radionuclidului i, după caz; și

X_m este valoarea calculată pentru A_1 sau A_2, sau limita de concentraţie de activitate pentru materiale exceptate, sau limita de activitate pentru expediţia exceptată corespunzătoare amestecului de radionuclizi.

2.2.7.2.2.5 Când identitatea fiecărui radionuclid este cunoscută, însă activităţile individuale ale unora dintre radionuclizi nu sunt cunoscute, radionuclizii pot fi reuniți în grupe și se poate folosi cea mai mică valoare a radionuclidului corespunzătoare pentru radionuclizii din fiecare grupă aplicând formulele din 2.2.7.2.2.4 și din 2.2.7.2.4.4. Grupele se pot alcătui pe baza activității totale alfa și a activității totale beta/gama când acestea sunt cunoscute, utilizându-se valorile cele mai mici respectiv pentru emițătorii alfa sau pentru emițătorii beta/gama.

2.2.7.2.2.6 Pentru radionuclizii individuali sau amestecuri de radionuclizi pentru care nu sunt disponibile date corespunzătoare, se vor utiliza valorile prezentate în tabelul 2.2.7.2.2.2.

2.2.7.2.3 *Determinarea altor caracteristici ale materialelor*

2.2.7.2.3.1 Materiale cu activitate specifică joasă (**LSA**)

2.2.7.2.3.1.1 *(Rezervat)*

2.2.7.2.3.1.2 Materialele **LSA** sunt alocate la următoarele trei grupe:

(a) LSA-I

(i) minereuri de uraniu și toriu și concentratele acestor minereuri, și alte minereuri conţinând radionuclizi naturali;

(ii) uraniu natural, uraniu sărăcit, toriu natural sau compușii ori amestecurile acestora, care să fie neiradiate și în formă solidă sau lichidă;

(iii) materiale radioactive pentru care valoarea A_2 este nelimitată. Materialele fisile nu pot fi incluse decât dacă sunt exceptate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5;

(iv) alte materiale radioactive în care activitatea este distribuită în masa materialului și care au o activitatea specifică medie estimată la mai puțin de 30 de ori valoarea pentru concentrația de activitate specificată de la 2.2.7.2.2.1 la 2.2.7.2.2.6. Materialele fisile nu pot fi incluse decât dacă sunt exceptate în conformitate cu 2.2.7.2.3.5;

(b) LSA-II

(i) apa având concentraţii de tritiu până la 0,8 TBq/l;

(ii) alte materiale în care activitatea este distribuită în masa materialului și pentru care media activității specifice estimate nu depășește 10^{-4} A_2/g pentru solide și gaze, și 10^{-5} A_2/g pentru lichide;

(c) **LSA-III** - Solide (ex. deșeuri condiţionate, materiale active), excluzând materialele sub formă de pulbere, în care:

(i) materialul radioactiv este distribuit în întreaga masă a unui obiect sau a mai multor obiecte solide, sau este distribuit relativ uniform într-un obiect consolidat (cum ar fi betonul, bitumul și ceramica); și

(ii) activitatea specifică medie estimată a solidului, excluzând orice material de ecranare, nu depășește 2×10^{-3} A_2/g.

2.2.7.2.3.1.3 la 2.2.7.2.3.1.5 *(Șterse)*

2.2.7.2.3.2 Obiect contaminat la suprafaţă (**SCO**)

SCO este clasificat în una din cele trei grupe:

(a) **SCO-I**: Un obiect solid asupra căruia:

i) contaminarea radioactivă nefixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm^2) nu depăşeşte 4 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţătorii alfa cu toxicitate redusă, sau 0,4 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; și

ii) contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm^2) nu depăşeşte 4 x 10^4 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate

redusă, sau 4 x 10^3 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; și

iii) contaminarea radioactivă nefixată plus contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa inaccesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau pe întreaga suprafaţă inaccesibilă, în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm^2) nu depăşeşte 4 x 10^4 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 4 x 10^3 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa;

(b) **SCO-II**: Un obiect solid pe care fie contaminarea fixată, fie contaminarea nefixată pe suprafaţă, depășește limitele specificate pentru SCO-I în (a) de mai sus și pentru care:

i) contaminarea radioactivă nefixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau pe întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mică de 300 cm^2) nu depăşeşte 400 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 40 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; și

ii) contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa accesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau întreaga suprafaţă accesibilă în cazul când aceasta este mai mica de 300 cm^2) nu depăşeşte 8 x 10^5 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 8 x 10^4 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa; și

iii) contaminarea radioactivă nefixată plus contaminarea radioactivă fixată pe suprafaţa inaccesibilă mediată pe 300 cm^2, (sau pe întreaga suprafaţă inaccesibilă în cazul în care aceasta este mai mică de 300 cm^2) nu depăşeşte 8 x 10^5 Bq/cm^2 pentru emiţători beta, gama şi emiţători alfa cu toxicitate redusă, sau 8 x 10^4 Bq/cm^2 pentru toţi ceilalţi emiţători alfa.

(c) **SCO-III:** Obiect solid de dimensiuni mari care, din cauza aceasta, nu poate să fie transportat într-un colet de tip descris în ADR și pentru care:

i) toate orificiile sunt închise pentru a preveni eliberarea de materiale radioactive în condițiile definite la 4.1.9.2.4 e) din ADR;

ii) interiorul obiectului este cât se poate de uscat;

iii) contaminarea nefixată pe suprafețele exterioare nu depășește limitele specificate la 4.1.9.1.2 din ADR; și

iv) pentru suprafața inaccesibilă, contaminare nefixată și contaminarea fixată, de pe 300 cm2 nu depășește 8 × 105 Bq/cm2 pentru emițătorii beta și gamma, precum și pentru emițătorii alfa cu toxicitate redusă sau 8 × 104 Bq/cm2 pentru oricare alți emițători alfa.

2.2.7.2.3.3 Materiale radioactive sub formă specială

2.2.7.2.3.3.1 Materialul radioactiv sub formă specială trebuie să aibă cel puţin una din dimensiuni mai mare de 5 mm. Când o capsulă etanşă constituie o parte componentă a materialului radioactiv sub formă specială, capsula trebuie astfel realizată, încât deschiderea capsulei să se poată face numai prin distrugerea ei. Modelul pentru materialele radioactive sub formă specială trebuie să aibă aprobare unilaterală.

2.2.7.2.3.3.2 Materialele radioactive sub formă specială trebuie să aibă o astfel de natură sau să fie astfel concepute încât dacă sunt supuse încercărilor specificate de la 2.2.7.2.3.3.4 la 2.2.7.2.3.3.8, să îndeplinească următoarele prescripții:

(a) Trebuie să nu se rupă sau să se spargă, când este supus încercării la impact, la percuție și la îndoire specificate în 2.2.7.2.3.3.5 (a), (b), (c) și 2.2.7.2.3.3.6 (a);

(b) Trebuie să nu se topească sau să nu se disperseze, când este supus încercărilor termice specificate în 2.2.7.2.3.3.5 (d) sau 2.2.7.2.3.3.6 (b) după caz; și

(c) Activitatea apei, ca urmare a supunerii la încercările de lixiviere specificate în 2.2.7.2.3.3.7 și 2.2.7.2.3.3.8, trebuie să nu fie mai mare de 2 kBq, sau, pentru sursele închise, viteza volumetrică de scurgere determinată prin încercarea de verificare a etanşeităţii specificată în documentul ISO 9978:1992 „Radioprotecţie. Surse închise de radiaţii nucleare. Metode de verificare a etanşeităţii" să nu depăşească pragul permis, acceptat de autoritatea competentă.

2.2.7.2.3.3.3 Dovedirea conformităţii cu standardele de performanţă din 2.2.7.2.3.3.2 trebuie să fie în conformitate cu 6.4.12.1 si 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.3.4 Specimenele care reprezintă sau simulează materiale radioactive sub formă specială trebuie să fie supuse încercării la impact, încercării la percuție, încercării la încovoiere și încercării termice specificate în 2.2.7.2.3.3.5 sau la alte încercări alternative autorizate în 2.2.7.2.3.3.6. Pentru

fiecare dintre aceste încercări se poate folosi câte un specimen diferit. După fiecare încercare trebuie efectuată evaluarea lixivierii sau evaluarea volumetrică a etanșeității printr-o metodă care nu trebuie să fie mai puţin sensibilă decât metodele descrise la 2.2.7.2.3.3.7 pentru materiale solide nedispersabile şi la 2.2.7.2.3.3.8 pentru materiale încapsulate.

2.2.7.2.3.3.5 Metodele corespunzătoare de încercare sunt:

(a) Încercarea la impact: Specimenul trebuie să cadă pe o ţintă de la înălţimea de 9 m. Ţinta trebuie să fie așa cum a fost definită la 6.4.14;

(b) Încercarea la percuție: Specimenul trebuie să fie plasat pe o placă de plumb aşezată pe o suprafaţă solidă netedă şi apoi se loveşte cu faţa plană a unei bare de oţel moale astfel încât să producă un impact echivalent cu cel rezultat din căderea liberă a unei mase de 1.4 kg de la înălţimea de 1 m. Faţa plană a barei trebuie să aibă diametrul de 25 mm şi marginile rotunjite cu o raza de 3,0±0,3mm. Placa de plumb de duritate 3,5-4,5 pe scala Vickers şi o grosime nu mai mult de 25 mm trebuie să acopere o suprafaţa mai mare decât suprafaţa de sprijin a specimenului. Pentru fiecare încercare trebuie utilizată o noua placă de plumb. Bara trebuie să lovească specimenul astfel încât să-i producă deteriorarea maximă;

(c) Încercarea la încovoiere: Încercarea se aplică numai surselor lungi şi subţiri care au lungimea de minim 10 cm şi raportul între lungime şi lăţimea minimă de cel puţin 10. Specimenul trebuie fixat rigid în poziţie orizontală, astfel încât jumătate din lungimea lui să iasă din dispozitivul de fixare. Specimenul trebuie să fie astfel orientat încât, dacă se loveşte capătul sau liber cu faţa plană a unei bare de oţel, să sufere deteriorarea maximă. Bara trebuie să lovească specimenul astfel încât să producă un impact echivalent cu cel rezultat din căderea libera a unei mase de 1,4 kg de la înălţimea de 1 m. Partea inferioară a barei trebuie să aibă diametrul de 25 mm şi marginile rotunjite cu o rază de 3,0±0,3mm;

(d) Încercarea termică: Specimenul trebuie încălzit în aer şi este adus până la temperatura de 800°C şi ţinut la această temperatură timp de 10 minute, după care va fi lăsat să se răcească liber.

2.2.7.2.3.3.6 Specimenele care conţin sau simulează materiale radioactive incluse într-o capsulă închisă etanș pot fi exceptate de la:

(a) Încercările prevăzute în 2.2.7.2.3.3.5 (a) și (b), cu condiţia ca specimenele să fie supuse la încercarea de rezistenţă la impact, prescrisă de standardul ISO 2919:2012: „Protecţia contra radiaţiilor – Surse închise de radiații nucleare – Prescripţii generale şi clasificare:

(i) Încercarea de rezistenţă la impact de clasa 4 dacă masa materialului radioactiv sub formă specială este mai mică de 200g;

(ii) Încercarea de rezistenţă la impact de clasa 5 dacă masa materialului radioactiv sub formă specială este mai mare sau egală cu 200 g sau este mai mică de 500g;

(b) Încercarea prevăzută în 2.2.7.2.3.3.5 (d) cu condiţia ca specimenele să fie supuse alternativ la încercarea termică de clasă 6 prevăzută în ISO 2919:2012 „Protecţia contra radiaţiilor - Surse închise de radiații nucleare - Prescripții generale și clasificare”.

2.2.7.2.3.3.7 Pentru specimenele care conţin sau simulează materiale solide nedispersabile, evaluarea lixivierii va fi efectuată în felul următor:

(a) Specimenul trebuie imersat în apă, la temperatură ambiantă timp de 7 zile. Volumul de apă utilizat pentru încercare trebuie să fie suficient astfel încât la sfârşitul perioadei de 7 zile, volumul liber al apei rămase neabsorbite şi fără să fi reacţionat să fie de cel puţin 10% din volumul eşantionului solid utilizat pentru încercare. Apa trebuie să fie la un pH iniţial de 6-8 şi o conductivitate maximă de 1mS/m la 20°C;

(b) Apa împreună cu specimenul trebuie apoi încălzite la o temperatură de 50±5°C şi menţinute la această temperatura timp de 4 ore;

(c) Se va determina apoi activitatea apei;

(d) Specimenul va fi apoi ţinut timp de cel puţin 7 zile într-o încăpere fără curenţi de aer şi cu o temperatură de 30°C şi o umiditate de cel puţin 90%;

(e) Specimenul va fi apoi imersat în apă având aceleaşi caracteristici ca cele de la pct. a) de mai sus; apa şi specimenul trebuie încălzite la o temperatură de 50±5°C şi menţinute la această temperatură timp de 4 ore;

(f) Se va determina apoi activitatea apei.

2.2.7.2.3.3.8 Pentru specimenele care reprezintă sau simulează materiale solide încapsulate se va face fie evaluarea lixivierii, fie evaluarea volumetrică a scăpărilor după cum urmează:

(a) Evaluarea lixivierii constă în următorii pași:

(i) specimenul trebuie imersat în apă la temperatura ambiantă. Apa trebuie să fie la un pH inițial de 6-8 şi o conductivitate maximă de 1mS/m la 20°C;

(ii) apa împreună cu specimenul trebuie încălzite la o temperatură de 50±5°C şi menţinute la această temperatură timp de 4 ore;

(iii) se va determina apoi activitatea apei;

(iv) specimenul va fi ţinut timp de cel puţin 7 zile într-o încăpere fără curenţi de aer şi cu o temperatură de 30°C şi o umiditate de cel puţin 90%;

(v) operațiile de la (i), (ii) și (iii) trebuie să fie repetate;

(b) Evaluarea volumetrică a scurgerii poate fi făcută prin oricare din încercările prevăzute în ISO 9978:1992 „Radioprotecția - Surse radioactive încapsulate - Metode de încercare a scurgerii”, cu condiția ca acestea să fie acceptabile pentru autoritatea competentă.

2.2.7.2.3.4 Materiale radioactive cu dispersabilitate redusă

2.2.7.2.3.4.1 Modelul pentru materiale radioactive cu dispersabilitate redusă necesită o aprobare multilaterală. Materialul radioactiv cu dispersabilitate redusă trebuie să fie astfel încât cantitatea totală din acest material radioactiv din colet, luând în considerare dispozițiile de la 6.4.8.14, să îndeplinească următoarele prescripții:

(a) Debitul dozei la 3 m de materialul radioactiv neecranat să nu depășească 10 mSv/h;

(b) Dacă este supus încercărilor specificate în 6.4.20.3 și 6.4.20.4, eliberarea în atmosferă sub formă gazoasă și de particule cu diametrul aerodinamic echivalent până la 100 µm, să nu depășească 100 A_2. Pot fi utilizate specimene diferite pentru fiecare încercare; și

(c) Dacă este supus încercării specificate în 2.2.7.2.3.4.3, activitatea în apă nu va depăși 100 A_2. La efectuarea acestei încercări, trebuie luate în considerare efectele dăunătoare ale încercărilor specificate la (b) de mai sus.

2.2.7.2.3.4.2 Materialele radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie încercate astfel:

Un specimen care reprezintă sau simulează materiale radioactive cu dispersabilitate redusă trebuie să fie supus la o puternică încercare termică specificată în 6.4.20.3 și la încercarea la impact specificată în 6.4.20.4. Pot fi utilizate specimene diferite pentru fiecare încercare. După fiecare încercare, specimenul trebuie supus la încercarea de lixiviere specificată în 2.2.7.2.3.4.3. După fiecare încercare se va stabili dacă prescripțiile aplicabile prevăzute în 2.2.7.2.3.4.1 au fost îndeplinite.

2.2.7.2.3.4.3 Un material solid reprezentând conținutul total al coletului trebuie scufundat in apă timp de 7 zile la temperatura camerei. Volumul de apă trebuie să fie suficient pentru ca, la sfârșitul perioadei de încercare de 7 zile, volumul liber al apei neabsorbite și care nu a reacționat și a rămas, trebuie să fie cel puțin egal cu 10% din volumul eșantionului de material solid utilizat pentru încercare. Apa trebuie să aibă un pH inițial de 6 până la 8 și o conductivitate maximă de 1 mS/m la 20°C. Activitatea totală a volumului liber de apă trebuie măsurată după scufundarea eșantionului timp de 7 zile.

2.2.7.2.3.4.4 Dovedirea conformității cu standardele de performanță din 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 și 2.2.7.2.3.4.3 trebuie să fie în conformitate cu 6.4.12.1 si 6.4.12.2.

2.2.7.2.3.5 Materiale fisile

Materialele fisile şi coletele care conţin materiale fisile sunt clasificate la rubrica corespunzătoare „**FISIL**” în conformitate cu tabelul 2.2.7.2.2.1.1, dacă nu sunt exceptate în conformitate cu una din dispoziţiile alineatelor de la a) la f) ale prezentului paragraf şi transportate în conformitate cu prescripţiile de la 7.5.11 **CV33** (4.3). Toate dispoziţiile se aplică numai materialelor în colete care îndeplinesc prescripţiile de la 6.4.7.2, în afară de cazul când materialele neambalate nu sunt permise, în mod special, prin dispoziţie.

(a) Uraniu îmbogăţit în uraniu-235 la un maximum de 1% în masă, și cu un conţinut total de plutoniu și uraniu-233 care să nu depășească 1% în masa uraniului-235, cu condiţia ca nuclizii fisili să fie distribuiți practic omogen în tot materialul. În plus, dacă uraniul-235 este sub formă metalică, de oxid sau de carbură, acesta nu trebuie să formeze o reţea ordonată;

(b) Soluţiile lichide de azotat de uranil îmbogăţite cu uraniu-235 la maxim 2% din masă, cu conţinut total de plutoniu și uraniu-233 mai mic sau egal cu 0,002% din masa de uraniu, și cu un raport atomic azot/uraniu (N/U) de minim 2;

(c) Uraniul îmbogăţit în uraniu-235 până la maximum 5% în masă, cu condiţia:

(i) Să nu existe mai mult de 3,5 g de uraniu-235 per colet;

(ii) Conţinutul total de plutoniu şi uraniu-235 să nu depăşească 1% din masa de uraniu-235 per colet;

(iii) Transportul coletului să facă obiectul limitei pe expediţie prevăzute la 7.5.11 CV 33 (4.3) (c);

(d) Nuclizii fisili cu o masă totală care să nu depăşească 2,0 g per colet, cu condiţia ca transportul coletului să facă obiectul limitei de expediţie prevăzute la 7.5.11 CV33 (4.3) (d);

(e) Nuclizii fisili cu o masă totală care să nu depăşească 45 g, indiferent dacă sunt ambalați sau nu, şi să facă obiectul prescripției de la 7.5.11 CV33 (4.3) (e);

(f) Un material fisil care îndeplineşte prescripţiile de la 7.5.11 CV33 (4.3) (b), 2.2.7.2.3.6 şi 5.1.5.2.1.

2.2.7.2.3.6 Un material fisil exceptat de la clasificarea „FISIL" în conformitate cu 2.2.7.2.3.5 f) trebuie să fie subcritic, fără să fie nevoie să se limiteze cantităţile acumulate, în condiţiile următoare:

(a) Condiţiile prevăzute la 6.4.11.1 (a);

(b) Condiţiile conforme dispoziţiilor referitoare la evaluarea prevăzută în 6.4.11.12 (b) şi 6.4.11.13 (b) pentru colete.

2.2.7.2.4 *Clasificarea coletelor sau a materialelor neambalate*

Cantitatea de materiale radioactive dintr-un colet nu trebuie să depășească limitele respective pentru tipul de colet specificate mai jos.

2.2.7.2.4.1 Clasificarea ca și colet exceptat

2.2.7.2.4.1.1 Un colet poate fi clasificat drept colet exceptat, dacă îndeplineşte una din condiţiile următoarea:

(a) Este un colet gol, care a conţinut materiale radioactive;

(b) Conţine instrumente sau obiecte care nu depăşesc limitele de activitate specificate în coloanele (2) şi (3) ale tabelului 2.2.7.2.4.1.2;

(c) Conţine obiecte fabricate din uraniu natural, din uraniu sărăcit, din toriu natural;

(d) Conţine materiale radioactive care nu depăşesc limitele de activitate specificate în coloana (4) a tabelului 2.2.7.2.4.1.2; sau

(e) Conţine mai puţin de 0,1 kg de hexafluorură de uraniu, care nu depăşeşte limitele de activitate specificate în coloana (4) a tabelului 2.2.7.2.4.1.2.

2.2.7.2.4.1.2 Un colet care conține materiale radioactive poate fi clasificat ca fiind colet exceptat cu condiţia ca debitul dozei în orice punct de pe suprafaţa sa externă să nu depășească $5 \mu Sv / h$.

Tabelul 2.2.7.2.4.1.2: Limitele de activitate pentru coletele exceptate

Starea fizică a conţinutului	Instrumente sau obiecte		Materiale
	Limitele obiectului [a]	Limitele coletului [a]	Limitele coletului [a]
(1)	(2)	(3)	(4)
Solide			
formă specială	10^{-2} A_1	A_1	10^{-3} A_1
altă formă	10^{-2} A_2	A_2	10^{-3} A_2
Lichide	10^{-3} A_2	10^{-1} A_2	10^{-4} A_2
Gaze			
tritiu	2×10^{-2} A_2	2×10^{-1} A_2	2×10^{-2} A_2
formă specială	10^{-3} A_1	10^{-2} A_1	10^{-3} A_1
alte forme	10^{-3} A_2	10^{-2} A_2	10^{-3} A_2

[a] *Pentru amestecurile de radionuclizi, a se consulta 2.2.7.2.2.4 - 2.2.7.2.2.6.*

2.2.7.2.4.1.3 Un material radioactiv care este conţinut într-un component sau constituie un component al unui instrument sau al altui obiect fabricat poate fi clasificat la Nr. ONU 2911 MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau OBIECTE, cu condiţia ca:

(a) Debitul dozei la distanța de 10 cm de față de orice punct de pe suprafaţa externă a oricărui instrument sau obiect neambalat să nu fie mai mare de 0,1 mSv/h; și

(b) Fiecare instrument sau obiect fabricat să poarte marca **„RADIOACTIV"** pe suprafaţa sa exterioară, cu excepţia instrumentelor şi obiectelor următoare:

(i) Ceasuri sau dispozitive radioluminiscente;

(ii) Produse de consum care au fost agreate de către autorităţile competente în conformitate cu 1.7.1.4 e) sau care nu depăşesc individual limita de activitate pentru

o expediţie exceptată indicată în tabelul 2.2.7.2.2.1 (coloana a cincea), sub rezerva ca aceste produse să fie transportate într-un colet, care poartă marca **„RADIOACTIV”** pe suprafaţa sa interioară, astfel încât atenţionarea care se referă la prezenţa materialelor radioactive să fie vizibilă la deschiderea coletului; și

(iii) Alte instrumente sau obiecte prea mici pentru a purta marca „**RADIOACTIV**”, sub rezerva ca ele să fie transportate într-un colet care poartă marca „**RADIOACTIV**” pe suprafaţa sa interioară, astfel încât atenţionarea care se referă la prezenţa materialelor radioactive să fie vizibilă la deschiderea coletului;

(c) Materialele radioactive să fie complet conţinute în componente neactive (un dispozitiv care îndeplineşte doar funcţia de a conţine materiale radioactive nu va fi considerat ca fiind un instrument sau obiect fabricat);

(d) Limitele specificate în coloanele 2 şi 3 din tabelul 2.2.7.2.4.1.2 trebuie să fie respectate pentru fiecare element în parte şi, respectiv, pentru fiecare colet;

(e) (*Rezervat*);

(f) Dacă coletele conţin materiale fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 de la (a) la (f) trebuie să fie îndeplinită.

2.2.7.2.4.1.4 Materialul radioactiv sub alte forme decât cele specificate la 2.2.7.2.4.1.3 și cu o activitate care nu depășește limitele specificate în coloana 4 din tabelul 2.2.7.2.4.1.2, poate fi alocat la Nr. ONU 2910 MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT – CANTITĂȚI LIMITATE, doar dacă:

(a) Coletul reține conţinutul radioactiv în condiții normale de transport;

(b) Coletul să poarte marca **„RADIOACTIV”**:

(i) Fie pe o suprafaţă interioară, astfel încât, la deschiderea coletului, să fie vizibil semnul de avertizare a prezenței materialelor radioactive;

(ii) Fie pe suprafaţa exterioară a coletului, atunci când este imposibil să se marcheze o suprafață interioară a acestuia; și

(c) Dacă coletele conţin materiale fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 de la (a) la (f) trebuie să fie îndeplinită.

2.2.7.2.4.1.5 Hexafluorura de uraniu care nu depăşeşte limitele indicate în coloana 4 a tabelului 2.2.7.2.4.1.2 poate fi clasificată la Nr. ONU 3507 HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, cu mai puţin de 0,1 kg per ambalaj, ne-fisil sau fisil exceptat, cu condiţia ca:

(a) masa de hexafluorură de uraniu dintr-un colet să fie mai mică de 0,1 kg;

(b) condiţiile de la 2.2.7.2.4.5.2 şi 2.2.7.2.4.1.4 (a) şi (b) să fie îndeplinite.

2.2.7.2.4.1.6 Obiectele fabricate din uraniu natural, uraniu sărăcit sau toriu natural și obiectele în care unicul material radioactiv este uraniul natural neiradiat, uraniul sărăcit neiradiat sau toriul natural neiradiat se pot aloca la Nr. ONU 2909 MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau DIN TORIU NATURAL, cu condiţia ca suprafaţa exterioară din uraniu sau din toriu să fie acoperită cu un înveliș făcut din metal sau un alt material consistent.

2.2.7.2.4.1.7 Un ambalaj gol care a conţinut anterior material radioactiv, poate fi alocat la Nr. ONU 2908 MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - AMBALAJE GOALE, cu condiţia ca:

(a) Acesta să fi fost menţinut în stare bună şi să fie închis de o manieră sigură;

(b) Suprafaţa exterioară a uraniului sau toriului de orice tip utilizat în structura ambalajului să fie acoperită cu un înveliș făcut din metal sau un alt material consistent;

(c) Intensitatea contaminării nefixate interioare, pe orice suprafaţă care are în medie 300 cm^2, ă nu depăşească:

(i) 400 Bq/cm^2 pentru emițători beta și gama și emiţătorii alfa cu toxicitate redusă; și

(ii) 40 Bq/cm^2 pentru toți ceilalți emițători alfa;

(d) Să nu mai fie vizibilă niciuna dintre etichetele care au fost fixate pe el în conformitate cu 5.2.2.1.11.1; și

(e) Dacă coletele conţin materiale fisile, una din dispoziţiile de la 2.2.7.2.3.5 de la a) la f) sau una din dispoziţiile de excludere de la 2.2.7.1.3 trebuie să fie îndeplinită.

2.2.7.2.4.2 Clasificarea ca materiale cu activitate specifică joasă (**LSA**)

materialele radioactive pot fi clasificate ca materiale **LSA** dacă definiţia **SCO (LSA)** de la 2.2.7.1.3 și condiţiile de la 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 și 7.5.11 **CV33** (2) sunt respectate.

2.2.7.2.4.3 Clasificarea ca obiect contaminat la suprafaţă (SCO)

Materialele radioactive pot fi clasificate ca materiale **SCO** dacă definiţia **SCO (LSA)** de la 2.2.7.1.3 şi condiţiile de la 2.2.7.2.3.2, 4.1.9.2 şi 7.5.11 **CV33** (2) sunt respectate.

2.2.7.2.4.4 Clasificarea drept colet tip A

Coletele conţinând materiale radioactive pot fi clasificate drept colete tip A cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:

Coletele Tip A nu trebuie să conţine activităţi mai mari decât oricare dintre următoarele:

(a) Pentru materialele radioactive sub formă specială - A_1;

(b) Pentru toate celelalte materiale radioactive - A_2.

Pentru amestecuri de radionuclizi a căror identitate şi activitate sunt cunoscute, conţinutului radioactiv al coletului tip A i se aplică următoarea condiţie:

$$\sum_i \frac{B(i)}{A_1(i)} + \sum_j \frac{C(j)}{A_2(j)} \leq 1$$

unde: B(i) este activitatea radionuclidului i care este un material radioactiv sub formă specială;

$A_1(i)$ este valoarea A_1 pentru radionuclidul i;

C(j) este activitatea radionuclidului j pentru un material radioactiv altul decât sub formă specială;

$A_2(j)$ este valoarea A_2 pentru radionuclidul j.

2.2.7.2.4.5 Clasificarea hexafluorurii de uraniu

2.2.7.2.4.5.1 Hexafluorura de uraniu trebuie să fie alocată, numai la unul dintre următoarele Nr. ONU:

(a) Nr. ONU 2977 MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURA DE URANIU, FISIL;

(b) Nr. ONU 2978 MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURA DE URANIU, ne-fisil sau fisil exceptat; sau

(c) Nr. ONU 3507, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, mai puţin de 0,1 kg per colet, ne-fisil, fisil exceptat

2.2.7.2.4.5.2 Conţinutul unui colet care conţine hexafluorură de uraniu trebuie să îndeplinească prescripţiile următoare:

(a) Pentru Nr. ONU 2977 şi 2978, masa de hexafluorură de uraniu nu trebuie să fie diferită faţă de cea care este autorizată pentru modelul de colet iar, pentru Nr. ONU 3507, masa de hexafluorură de uraniu trebuie să fie mai mică de 0,1 kg;

(b) Masa de hexafluorură de uraniu nu trebuie să depăşească o valoare care ar putea conduce la un ulaj (volum liber) mai mic de 5% la temperatura maximă a coletului, aşa cum a fost specificat pentru sistemele instalaţiei unde coletul trebuie să fie utilizat; şi

(c) Hexafluorura de uraniu trebuie să fie sub formă solidă şi presiunea internă nu trebuie să depăşească presiunea atmosferică atunci când coletul este prezentat pentru transport.

2.2.7.2.4.6 Clasificarea drept colete tip B(U), tip B(M) sau tip C

2.2.7.2.4.6.1 Coletele care nu sunt clasificate altfel în 2.2.7.2.4 (2.2.7.2.4.1 - 2.2.7.2.4.5) se clasifică în conformitate cu certificatul de aprobare a coletului emis de autoritatea competentă din ţara de origine a modelului de colet.

2.2.7.2.4.6.2 Conţinutul unui colet de tip B(U), tip B(M) sau tip C trebuie să fie aşa cum este specificat în certificatul de aprobare.

2.2.7.2.5 *Aranjamente speciale*

Materialele radioactive trebuie să fie clasificate ca fiind transportate sub aranjament special atunci când sunt destinate a fi transportate în conformitate cu 1.7.4.

2.2.8 Clasa 8 Substanțe corosive

2.2.8.1 *Definiție, dispoziții generale și criterii*

2.2.8.1.1 Substanțele corosive sunt substanțe care, prin acțiunea chimică, cauzează deteriorări ireversibile ale pielii sau care, în caz de scurgere, pot deteriora grav sau chiar distruge alte mărfuri sau mijloacele de transport. Denumirea acestei clase acoperă, de asemenea, și alte substanțe care formează o substanță corosivă lichidă, dar numai în prezența apei sau care, în prezența umidității naturale a aerului, produc vapori sau ceață corosivă.

2.2.8.1.2 Dispozițiile privind clasificarea substanțelor corosive pentru piele sunt prezentate la 2.2.8.1.4. Corosiunea cutanată se referă la leziuni ireversibile ale pielii, și anume necrozarea vizibilă prin epidermă și în dermă care apar după expunerea la substanță.

2.2.8.1.3 Substanțele lichide și solide care se pot topi în timpul transportului și care nu sunt considerate corosive pentru piele, trebuie considerate ca fiind potențial corosive pentru anumite suprafețe metalice, în conformitate cu criteriile de la 2.2.8.1.5.3 c) ii).

2.2.8.1.4 *Dispoziții generale referitoare la clasificare*

2.2.8.1.4.1 Substanțele și obiectele din clasa 8 sunt subîmpărțite după cum urmează:

C1-C10 Substanțe corosive fără pericol secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe:

- C1-C4 Substanțe acide:
  - C1 Anorganice, lichide;
  - C2 Anorganice, solide;
  - C3 Organice, lichide;
  - C4 Organice, solide;
- C5-C8 Substanțe bazice:
  - C5 Anorganice, lichide;
  - C6 Anorganice, solide;
  - C7 Organice, lichide;
  - C8 Organice, solide;
- C9-C10 Alte substanțe corosive:
  - C9 Lichide;
  - C10 Solide;
- C11 Obiecte;

CF Substanțe corosive, inflamabile:

- CF1 Lichide;
- CF2 Solide;

CS Substanțe corosive, care se autoîncălzesc:

- CS1 Lichide;
- CS2 Solide;

CW Substanțe corosive care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile:

- CW1 Lichide;
- CW2 Solide;

CO Substanțe corosive comburante (oxidante):

- CO1 Lichide;
- CO2 Solide;

CT Substanțe corosive toxice şi obiecte care conţin astfel de substanţe:

- CT1 Lichide;
- CT2 Solide;
- CT3 Obiecte;

CFT Substanțe corosive lichide, inflamabile, toxice;

COT Substanțe corosive comburante (oxidante), toxice.

2.2.8.1.4.2 Substanțele din clasa 8 trebuie clasificate în trei grupe de ambalare, conform gradului de pericol prezentat pentru transport, după următoarele criterii:

a) Grupa de ambalare I: Substanțe foarte corosive;

b) Grupa de ambalare II: Substanțe care prezintă un pericol mediu;

c) Grupa de ambalare III: Substanțe care prezintă un pericol scăzut;

2.2.8.1.4.3 Clasificarea substanțelor din tabelul A din capitolul 3.2 în grupele de ambalare ale clasei 8 se bazează pe experiența acumulată și ia în considerație factori suplimentari, precum riscul de inhalare (a se vedea 2.2.8.1.4.5) și hidroreactivitatea (inclusiv formarea de produse de descompunere care prezintă un pericol).

2.2.8.1.4.4 Noile substanțe pot fi clasifica în grupele de ambalare, pe baza duratei de contact necesară pentru a provoca leziuni ireversibile țesutului cutanat intact, în conformitate cu criteriile de la 2.2.8.1.5. Alternativ, pentru amestecuri, pot fi utilizate criteriile de la 2.2.8.1.6.

2.2.8.1.4.5 O substanță care îndeplinește criteriile clasei 8, a cărei toxicitate prin inhalare a pulberilor și a ceții (LC_{50}) corespunde grupei de ambalare I, dar a cărei toxicitate la ingestie și la absorbție cutanată corespunde numai grupei de ambalare III sau mai scăzută trebuie încadrat în clasa 8 (a se vedea 2.2.61.1.7.2).

2.2.8.1.5 ***Alocarea la grupe de ambalare***

2.2.8.1.5.1 Datele existente referitoare la oameni și animale, inclusiv datele provenite de la expuneri unice sau repetate, ar trebui evaluate mai întâi deoarece acestea oferă informații direct legate de efectele asupra pielii.

2.2.8.1.5.2 Pentru alocarea substanțelor în grupe de ambalare în conformitate cu 2.2.8.1.4.4, trebuie luată în considerație experiența dobândită asupra ființelor umane cu ocazia expunerii accidentale. În absența unei asemenea experiențe, clasificarea trebuie efectuată pe baza liniilor directoare OCDE Nr. 404[6], 435[7], 431[8] sau 430[9]. Dacă s-a determinat că o substanță nu este corosivă pe baza oricăreia dintre aceste linii directoare sau care nu este clasificat conform liniilor directoare Nr. 439[10], aceasta poate fi considerată ca fiind necorosivă pentru piele în scopul ADR fără a mai efectua alte încercări. Atunci când rezultatele încercării indică că substanța sau amestecul este corosivă/corosiv și nu este atribuită/atribuit grupei de ambalare I, iar încercarea nu permite diferențierea între grupa de ambalare II sau III, se consideră atribuită/atribuit grupei de ambalare II. Dacă rezultatele încercări indică faptul că substanța este corozivă, dar metoda de încercare nu permite diferențierea între grupele de ambalare, aceasta trebuie să fie încadrată la grupa de ambalare I, dacă niciuna dintre celelalte încercări realizate nu indică o grupă de ambalare diferită.

2.2.8.1.5.3 Substanțele corosive sunt alocate în grupe de ambalare după următoarele criterii (a se vedea tabelul 2.2.8.1.5.3):

(a) Sunt alocate grupei de ambalare I substanțele care provoacă o distrugere pe toată grosimea sa a țesutului cutanat intact, pe o perioadă de observație de până la 60 de minute, începând imediat după o durată de expunere de 3 minute sau mai puțin;

(b) Sunt alocate grupei de ambalare II, substanțele care provoacă o distrugere a țesutului cutanat intact pe toată grosimea sa pe o perioadă de observație de de până la 14 zile începând de la expunerea timp de 3 minute, dar nu mai mult de 60 de minute;

(c) Sunt alocate grupei de ambalare III, substanțele care:

i) provoacă o distrugere a țesutului cutanat intact pe toată grosimea sa, pe o perioadă de observație de până la 14 zile începând imediat după o durată de expunere mai mare de 60 de minute, dar nu mai mult de 4 ore; sau

ii) cele despre care se crede că nu provoacă o distrugere a țesutului cutanat intact pe toată grosimea sa, dar a căror rata coroziunii la orice oțel sau aluminiu depășește 6,25 mm pe an la temperatura de încercare de 55 °C atunci când este încercată pe ambele materiale. Pentru încercările pe oțel, trebuie să se utilizeze tipurile S235JR+CR (1.0037, respectiv St 37-2), S275J2G3+CR (1.0144, respectiv St 44-3), ISO 3574, „Unified Numbering System" (UNS) G10200 sau SAE 1020, și pentru încercările pe aluminiu, se utilizează tipurile neprotejate 7075-T6 sau AZ5GU-T6. O încercare acceptabilă este descrisă în *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea III, secțiunea 37.

[6] Liniile directoare OCDE referitoare la încercarea produselor chimice nr. 404 „Efect iritant/corosiv acut cutanat", 2015.
[7] Liniile directoare OCDE referitoare la încercarea produselor chimice nr. 435 „Metoda de încercare in vitro a barierei membranei pentru coroziunea pielii", 2015.
[8] Liniile directoare OCDE pentru încercările produselor chimice Liniile directoare OCDE referitoare la încercarea produselor chimice nr. 431 „Corosiunea pielii in vitro: Încercare pe model de piele umană", 2016.
[9] Liniile directoare OCDE referitoare la încercarea produselor chimice nr. 430 „Corosiunea pielii in vitro: Încercarea de rezistență electrică trans cutanată (RET)", 2015.
[10] Liniile directoare OCDE pentru încercările produselor chimice Nr. 439 „Iritație cutanată in vitro: Încercare pe epidermă umană reconstituită", 2015.

NOTĂ: *Atunci când încercarea inițială asupra oțelului sau asupra aluminiului, arată că substanța testată este corozivă, nu mai este obligatorie o altă încercare pe alt metal.*

Tabelul 2.2.8.1.5.3: **Tabel care rezumă criteriile de la 2.2.8.1.5.3**


Grupa de ambalare	Durata de aplicare	Perioada de observație	Efect
I	≤ 3 min	≤ 60 min	Distrugerea țesutului cutanat intact
II	> 3 min ≤ 1 h	≤ 14 d	Distrugerea țesutului cutanat intact
III	> 1 h ≤ 4 h	≤ 14 d	Distrugerea țesutului cutanat intact
III	-	-	Viteza de corodare fie pe suprafeţe de oţel, fie de aluminiu, care depăşeşte 6,25 mm pe an la o temperatură de încercare de 55 °C, atunci când încercările sunt realizate pe aceste două materiale

2.2.8.1.6 *Metode alternative pentru alocarea grupelor de ambalare pentru amestecuri - Abordare în etape*

2.2.8.1.6.1 Dispoziții generale

Pentru clasificarea amestecurile și alocarea acestora la o grupă de ambalare, trebuie să se obțină sau să se interpreteze informații care permit aplicarea criteriilor. În clasificarea și alocarea grupelor de ambalare, se procedează în etape în funcție de informațiile disponibile pentru amestec ca atare, pentru amestecuri similare sau pentru ingredienții săi. Procesul este reprezentat schematic în figura 2.2.8.1.6.1.

Figura 2.2.8.1.6.1: **Abordare în etape pentru clasificarea și alocarea amestecurilor corosive la grupe de ambalare**

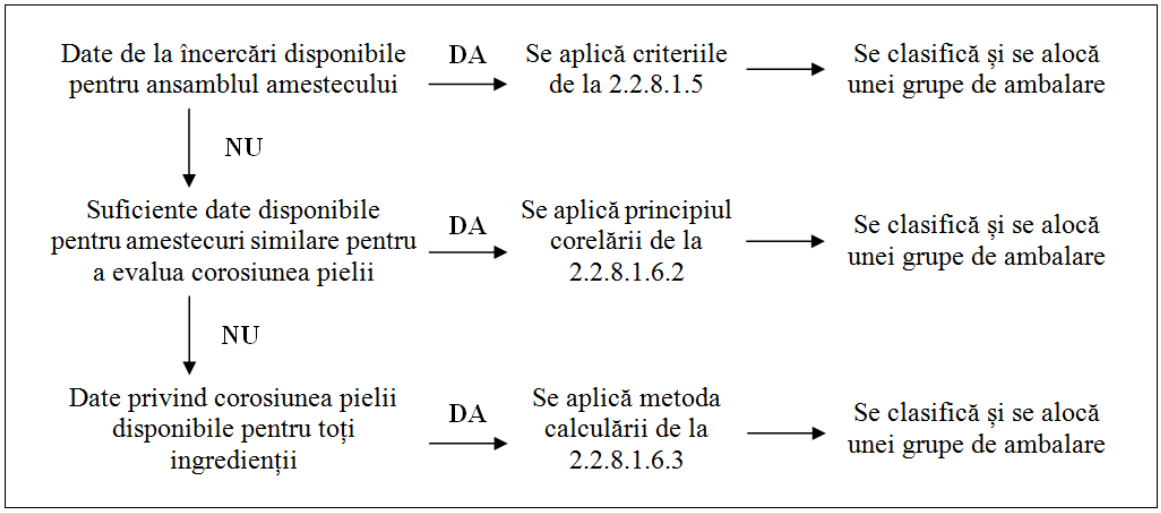

2.2.8.1.6.2 Principiul corelării

În cazul în care amestecul în sine nu a fost încercat pentru a se determina potențialul său de corosiune a pielii, dar există suficiente date atât pentru ingredienții individuali, cât și pentru amestecurile similare încercate pentru a-l clasifica corespunzător și a-i aloca o grupă de ambalare, aceste date vor fi utilizate folosind principiile de extrapolare agreate. În acest fel, procesul de clasificare utilizează la maximum datele disponibile pentru a caracteriza pericolul amestecului.

a) Diluarea: Dacă un amestec testat este diluat cu un diluant care nu îndeplinește criteriile de la clasa 8 și nu modifică grupa de ambalare a altor ingredienți, noul amestec diluat poate fi atribuit aceleiași grupe de ambalare ca amestecul inițial testat.

NOTĂ: *În unele cazuri, diluarea unui amestec sau a unei substanțe poate duce la creșterea proprietăților de corosive. În acest caz, acest principiu al corelării nu poate fi utilizat.*

b) Caracteristicile lotului de producție: Puterea corosivă asupra pielii al unui lot de producție testat dintr-un amestec poate fi considerată în mod substanțial echivalentă cu cea a unui lot netestat al aceluiași produs comercial, atunci când este produs de sau sub controlul aceluiași producător, cu excepția cazului în care există motive să se creadă că există o variație

semnificativă care ar fi influențat puterea corosivă asupra pielii a lotului netestat. În acest caz, este necesară o nouă clasificare;

c) Concentrația amestecurilor din grupa de ambalare I: Dacă un amestec testat îndeplinește criteriile de la grupa de ambalare I, în cazul în care concentrația este mărită, noul amestec concentrat netestat trebuie să fie atribuit grupei de ambalare I fără a fi supus unor teste suplimentare;

d) Interpolarea în cadrul aceleiași grupe de ambalare: În cazul a trei amestecuri (A, B și C) cu ingredienți identici, în cazul în care amestecurile A și B au fost testate și sunt din aceiași grupă de ambalare din punct de vedere al corosiunii cutanate, iar amestecul netestat C conține aceiași ingredienți din clasa 8 ca și amestecurile A și B, dar la concentrații situate între cele ale acestor ingredienți din amestecurile A și B, se consideră că amestecul C aparține aceleiași grupe de ambalare din punct de vedere al corosiunii cutanate ca și A și B;

e) Amestecuri foarte similare: În următorul caz:

i) Două amestecuri (A + B) și (C + B);

ii) Concentrația ingredientului B este aceiași în ambele amestecuri;

iii) Concentrația ingredientului A din amestecul (A + B) este egală cu cea a ingredientului C din amestecul (C + B);

iv) Datele privind corosiunea pielii pentru ingredienții A și C sunt disponibile și aproape echivalente și, prin urmare, A și C fiind din aceeași grupă de ambalare din punct de vedere al corosiunii pielii, nu afectează puterea de corosiune a pielii pentru B.

Dacă amestecul (A + B) sau (C + B) este deja clasificat pe baza datelor experimentale, celălalt amestec poate fi clasificat în aceiași grupă de ambalare.

2.2.8.1.6.3 Metoda de calcul bazată pe clasificarea substanțelor

2.2.8.1.6.3.1 În cazul în care un amestec nu a fost testat pentru potențialul său de corosiune a pielii sau dacă datele privind amestecurile similare sunt insuficiente, pentru clasificarea și alocarea pe grupe de ambalare vor fi luate în considerare proprietățile corosive ale substanțelor din amestec.

Utilizarea metodei de calcul este permisă numai atunci când nu există efecte sinergice care să facă amestecul mai corosiv decât suma substanțelor sale. Această restricție se aplică numai dacă amestecul este atribuit grupei de ambalare II sau III.

2.2.8.1.6.3.2 Atunci când se utilizează metoda de calcul, se iau în considerare toți ingredienții din Clasa 8 prezenți în amestec care au o concentrație ≥ 1% sau <1% dacă este încă relevant să se țină seama de aceștia în scopul clasificării amestecului ca fiind corosiv pentru piele.

2.2.8.1.6.3.3 Pentru a determina dacă un amestec care conține substanțe corosive ar trebui considerat un amestec corosiv și să fie alocat unei grupe de ambalare, ar trebui utilizată metoda de calcul din schema din figura 2.2.8.1.6.3. Pentru această metodă de calcul, limitele de concentrație generice se aplică atunci când valoarea de 1 % este utilizată în prima etapă pentru evaluarea substanțelor din grupa de ambalare I, iar apoi valoarea de 5 % este utilizată pentru etapele următoare.

2.2.8.1.6.3.4 Atunci când o limită de concentrație specifică (SCL) este atribuită unei substanțe ca urmare a includerii acesteia în tabelul A din capitolul 3.2 sau intr-o dispoziție specială, această limită trebuie utilizată în locul limitelor de concentrație generice (GCL).

2.2.8.1.6.3.5 În acest scop, trebuie adaptată formula de însumare utilizată în fiecare etapă a calculului. Aceasta înseamnă că, dacă este cazul, limita de concentrație generică (GCL) trebuie înlocuită cu limita de concentrație specifică (SCL) pentru substanțele în cauză și că formula adaptată corespunde unei medii ponderate a diferitelor limite de concentrație atribuite diferitelor substanțe prezente în amestec:

$$\frac{PGx_1}{GCL} + \frac{PGx_2}{SCL_2} + \cdots + \frac{PGx_i}{SCL_i} \geq 1$$

unde:

PG x_i = concentrația substanței 1, 2 …i din amestec, atribuită grupei de ambalare x (I, II sau III)
GCL = limita de concentrație generică
SCL_i = limita de concentrație specifică atribuită substanței i

Criteriul pentru o grupă de ambalare este îndeplinit atunci când rezultatul calculului este ≥ 1. Limitele de concentrație generice care trebuie utilizate pentru evaluarea fiecărei etape a metodei de calcul sunt cele din figura 2.2.8.1.6.3.

În Nota de mai jos pot fi găsite exemple de aplicare a formulei de mai sus.

NOTĂ: *Exemple de aplicare a formulei de mai sus.*

Exemplul 1: *Un amestec care conține o substanță corosivă la o concentrație de 5% este alocată la grupa de ambalare I fără limită de concentrație specifică:*

Calcul pentru grupa de ambalare I: $\frac{5}{5\ (GCL)} = 1$ ➡ *alocare la clasa 8, grupa de ambalare I.*

Exemple 2: *Un amestec care conține trei substanțe corosive pentru piele; două dintre ele (A și B) au limite de concentrație specifice; pentru a treia (C) se aplică limita de concentrație generică. Nu este nevoie ca restul amestecului să fie luat în considerare*:

Alocarea substanței X dintr-un amestec într-o grupă de ambalare din clasa 8	Concentrația (conc) din amestec în %	Limita de concentrație specifică (SCL) pentru grupa de ambalare I	Limita de concentrație specifică (SCL) pentru grupa de ambalare II	Limita de concentrație specifică (SCL) pentru grupa de ambalare III
A, alocată la grupa de ambalare I	3	30 %	niciuna	niciuna
B, alocată la grupa de ambalare I	2	20 %	10%	niciuna
C, alocată la grupa de ambalare III	10	niciuna	niciuna	niciuna

Calcul pentru grupa de ambalare I: $\frac{3\ (conc\ A)}{30\ (SCL\ PGI)} + \frac{2\ (conc\ B)}{20\ (SCL\ PGI)} = 0.2 < 1$

Criteriul pentru grupa de ambalare I nu este respectat.


Calcul pentru grupa de ambalare II: $\frac{3\ (conc\ A)}{5\ (GCL\ PG\ II)} + \frac{2\ (conc\ B)}{10\ (SCL\ PG\ II)} = 0.8 < 1$

Criteriul pentru grupa de ambalare II nu este respectat.

Calcul pentru grupa de ambalare III: $\frac{3\ (conc\ A)}{5\ (GCL\ PG\ III)} + \frac{2\ (conc\ B)}{5\ (GCL\ PG\ III)} + \frac{10\ (conc\ C)}{5\ GCL\ PG\ III)} = 3 \geq 1$

Criteriul pentru grupa de ambalare III este respectat; amestecul este alocat la clasa 8, grupa de ambalare III.

Figura 2.2.8.1.6.3: Metodă de calcul

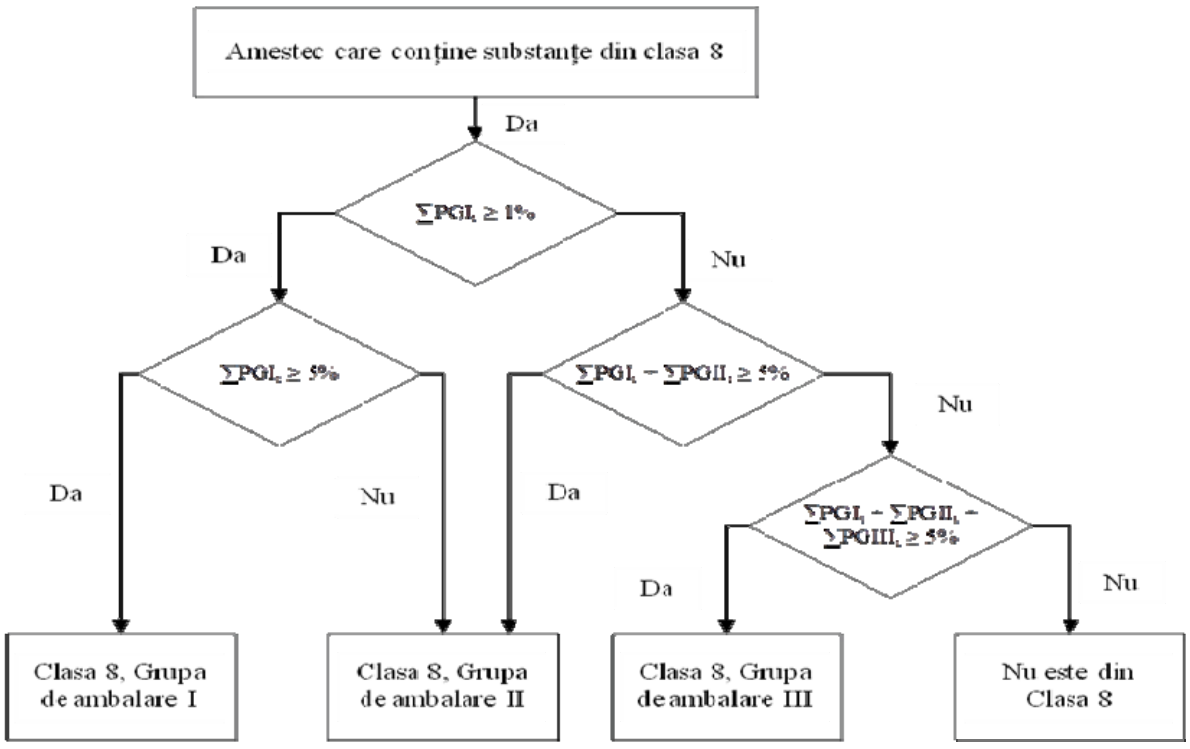

2.2.8.1.7 În cazul în care substanțele din Clasa 8, ca urmare a adăugărilor, trec la alte categorii de pericol decât cele din care fac parte substanțele menționate în tabelul A din capitolul 3.2, acele amestecuri sau soluții trebuie să fie atribuite rubricilor din care fac parte pe baza pericolului lor real.

***NOTĂ**: Pentru clasificarea soluțiilor și amestecurilor (precum preparatele și deșeurile), a se vedea, de asemenea, 2.1.3.*

2.2.8.1.8 Pe baza criteriilor de la 2.2.8.1.6, este, de asemenea, posibil să se determine dacă natura unei soluții sau a unui amestec menționat nominal sau care conține o substanță menționată nominal este de așa natură încât soluția sau amestecul nu fac obiectul prescripțiilor referitoare la prezenta clasă.

***NOTĂ:** Nr. ONU 1910 oxid de calciu și Nr. ONU 2812 aluminat de sodiu care figurează în Regulamentul tip ONU nu se supun prescripțiilor ADR.*

2.2.8.2 *Substanțe neadmise la transport*

2.2.8.2.1 Substanțele instabile din punct de vedere chimic din clasa 8 nu sunt admise la transport, cu excepția cazului în care au fost luate măsurile de precauție necesare pentru a preveni orice descompunere periculoasă sau polimerizare periculoasă în condiții normale de transport. Pentru măsurile de precauție care trebuie urmate pentru a preveni polimerizarea, a se vedea dispoziția specială 386 din capitolul 3.3. În acest scop, se va acorda o atenție specială, ca recipientele și cisternele să nu conțină nicio substanță susceptibilă să favorizeze aceste reacții.

2.2.8.2.2 Următoarele substanțe nu sunt admise la transport:

- Nr. ONU 1798 ACID CLORHIDRIC ȘI ACID NITRIC ÎN AMESTEC;
- Amestecurile instabile din punct de vedere chimic de acid sulfuric rezidual;
- Amestecurile instabile chimic de acid sulfonitric mixt sau amestecurile de acizi sulfuric și nitric reziduale, nedenitrate;
- Soluțiile apoase de acid percloric care conțin mai mult de 72% acid pur în masă, sau amestecurile de acid percloric cu orice alt lichid în afara apei.

2.2.8.3 *Lista rubricilor colective*

Substanţe corosive <u>fără</u> pericol secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe

Acide C1-C4	**Anorganice**	**lichide**	**C1**	2584 ACIZI ALCHILSULFONICI LICHIZI conținând mai mult de 5 % acid sulfuric liber sau 2584 ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber 2693 HIDROGINOSULFIȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A. 2837 HIDROGINOSULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ 3264 LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A
		solide	**C2**	1740 DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A 2583 ACIZI ALCHILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5 % acid sulfuric liber, sau 2583 ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber 3260 SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
	Organice	**lichide**	**C3**	2586 ACIZI ALCHILSULFONICI LICHIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber, sau 2586 ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber 2987 CLOROSILANI COROSIVI, N.S.A. 3145 ALCHILFENOLI LICHZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12) 3265 LICHID ORGANIC COROZIV, ACID, N.S.A.
		solide	**C4**	2430 ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12) 2585 ACIZI ALCHILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber, sau 2585 ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber 3261 SOLID ORGANIC COROZIV, ACID, N.S.A
Bazice C5-C8	**anorganice**	**lichide**	**C5**	1719 LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A. 2797 ELECTROLIT ALCALIN PENTRU ACUMULATORI 3266 LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
		solide	**C6**	3262 SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
	organice	**lichide**	**C7**	2735 AMINE LICHIDE, COROSIVE, N.S.A. sau 2735 POLIAMINE LICHIDE, COROSIVE, N.S.A. 3267 LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
		solide	**C8**	3259 AMINE SOLIDE, COROSIVE, N.S.A. sau 3259 POLIAMINE SOLIDE, COROSIVE, N.S.A. 3263 SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
Alte substanţe corosive C9-C10		**lichide**	**C9**	1903 DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A. 2801 COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau 2801 SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANTI, COROSIVĂ, N.S.A. 3066 VOPSELEI (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, culori, șelac, ceară, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau 3066 SUBSTANȚE LEGATE DE VOPSEA (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsele) 1760 LICHID COROSIV, N.S.A.
		solide[a]	**C10**	3147 COLORANT SOLID, COROSIV, N.S.A. sau 3147 SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A. 3244 SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID COROSIV, N.S.A. 1759 SOLID COROSIV, N.S.A.

[a] *Amestecurile de substanţe solide care nu fac obiectul prescripţiilor ADR şi de lichide corosive sunt admise la transport sub Nr. ONU 3244, fără aplicarea prealabilă a criteriilor de clasificare în clasa 8, cu condiţia ca niciun lichid liber să nu existe în momentul încărcării substanţei sau al închiderii ambalajului, containerului sau unităţii de transport. Fiecare ambalaj trebuie să corespundă unui tip constructiv care a îndeplinit o încercare de etanşeitate pentru grupa de ambalare II.*

Substanţe corosive <u>fără</u> pericol secundar şi obiecte care conţin astfel de substanţe

Obiecte		**C11**	2794 ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ACID 2795 ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN 2800 ACUMULATORI electrici INVERSABILI UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID 3028 ACUMULATORI electrici USCAȚI CONȚINÂND HIDROXID DE POTASIU SOLID 1777 ÎNCĂRCĂTURI PENTRU STINGĂTOARE, lichid corosiv 2028 BOMBE FUMIGENE NEEXPLOZIVE conţinând un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare 3477 CARTUŞE PENTRU PILE DE COMBUSTIE, conţinând substanţe corosive, sau 3477 CARTUŞE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT, conţinând substanţe corosive, sau 3477 CARTUŞE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, conţinând substanţe Corosive 3547 OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COROSIVĂ, N.S.A.

Substanţe corosive <u>cu</u> pericol(e) secundar(e) şi obiecte care conţin astfel de substanţe

Inflamabile [b] **CF**	**lichide**	**CF1**	3470 VOPSEA, MATERIAL INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv vopsea, lac, email, decapant, șelac, vernis, pastă de lustruit, umplutură lichidă și bază de lac lichid) sau 3470 MATERIAL ASOCIAT VOPSELEI, INFLAMABIL, COROZIV (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) 2734 AMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A. sau 2734 POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A. 2986 CLOROSILANI COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A. 2920 LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
	solide	**CF2**	2921 SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
Cu autoîncălzire **CS**	**lichide**	**CS1**	3301 LICHID COROSIV, CU AUTO-ÎNCĂLZIRE, N.S.A.
	solide	**CS2**	3095 SOLID COROSIV, CU AUTO-ÎNCĂLZIRE, N.S.A
Hidroreactive **CW**	**lichide** [b]	**CW1**	3094 LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.
	solide	**CW2**	3096 SOLID COROSIV, HIDROREACTIV N.S.A.
Comburante (oxidante) **CO**	**lichide**	**CO1**	3093 LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
	solide	**CO2**	3084 SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
Toxice [d] **CT**	**lichide**[c]	**CT1**	3471 SOLUȚIE DE DIFLUORURĂ DE HIDROGEN, N.O.S. 2922 LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
	solide [e]	**CT2**	2923 SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
	obiecte		3506 MERCUR CONȚINUT ÎN OBIECTE MANUFACTURATE
Lichide inflamabile toxice[d]		**CFT**	(Nicio rubrică colectivă nu poartă acest cod de clasificare; dacă este cazul, clasificarea într-o rubrică colectivă care poartă un cod de clasificare se va determina conform tabelului de ordine a priorității caracteristicilor de pericol de la 2.1.3.9)
Toxice comburante (oxidante) [d, e]		**COT**	(Nicio rubrică colectivă nu poartă acest cod de clasificare, dacă este cazul, clasificare într-o rubrică colectivă care poartă un cod de clasificare se va determina conform tabelului de ordine a priorității caracteristicilor de pericol de la 2.1.3.9)

[b] *Clorosilanii care, în contact cu aerul sau cu umiditatea conținută în aer, degajează gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 4.3.*

[c] *Cloroformiații cu proprietăți preponderent toxice sunt substanțe din clasa 6.1.*

[d] *Substanțele corosive foarte toxice la inhalare, definite la paragrafele 2.2.61.1.4 până la 2.2.61.1.9, sunt substanțe din clasa 6.1.*

[e] *Nr. ONU 2505 FLUORURĂ DE AMONIU, Nr. ONU 1812 FLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ, Nr. ONU 1690 FLUORURĂ DE SODIU, SOLIDĂ, Nr. ONU 2674 FLUOROSILICAT DE SODIU, Nr. ONU 2856 FLUOROSILICAȚI, N.S.A., Nr. ONU 3415 FLUORURĂ DE SODIU ÎN SOLUȚIE și Nr. ONU 3422 FLUORURĂ DE POTASIU ÎN SOLUȚIE sunt substanțe din clasa 6.1.*

2.2.9 Clasa 9 Substanțe și obiecte periculoase diverse

2.2.9.1 ***Criterii***

2.2.9.1.1 Titlul clasei 9 acoperă substanțele și obiectele care, în timpul transportului, prezintă un alt pericol decât cel vizat de celelalte clase.

2.2.9.1.2 Substanțele și obiectele din clasa 9 se subîmpart după cum urmează:

M1 Substanțe care, inhalate sub formă de pulbere fină, pot pune în pericol sănătatea;

M2 Substanțe și obiecte care, în caz de incendiu, pot forma dioxine;

M3 Substanțe care degajă vapori inflamabili;

M4 Baterii cu litiu;

M5 Echipamente de salvare;

M6-M8 Substanțe periculoase pentru mediu:

- M6 Substanțe poluante pentru mediul acvatic, lichide;
- M7 Substanțe poluante pentru mediul acvatic, solide;
- M8 Micro-organisme și organisme modificate genetic;

M9-M10 Substanțe transportate la temperatură ridicată:

- M9 Lichide;
- M10 Solide;

M11 Alte substanțe și obiecte care prezintă un pericol în timpul transportului, dar care nu corespund definiției niciunei alte clase.

Definiții și clasificări

2.2.9.1.3 Substanțele și obiectele clasificate în clasa 9 sunt listate în tabelul A din capitolul 3.2. Alocarea substanțelor și obiectelor nemenționate nominal în tabelul A din capitolul 3.2 la rubrica corespunzătoare din acest tabel sau din sub-secțiunea 2.2.9.3 trebuie efectuată conform dispozițiilor paragrafelor de la de la 2.2.9.1.4 până la 2.2.9.1.8, 2.2.9.1.10, 2.2.9.1.11, 2.2.9.1.13 și 2.2.9.1.14.

Substanțe care, inhalate sub formă de pulbere fină, pot pune în pericol sănătatea

2.2.9.1.4 Substanțele care, inhalate sub formă de pulbere fină, pot pune sănătatea în pericol, cuprind azbestul și amestecurile care conțin azbest.

Substanțe și aparate care, în caz de incendiu, pot forma dioxine

2.2.9.1.5 Substanțele și obiectele care, în caz de incendiu, pot forma dioxine cuprind difenilii policlorați (PCB), trifenilii policlorați (PCT) și difenilii și trifenilii polihalogenați și amestecurile care conțin aceste substanțe, precum și obiectele, cum ar fi transformatoarele, condensatorii și alte obiecte care conțin aceste substanțe sau amestecuri ale acestor substanțe.

NOTĂ*: Amestecurile al căror conținut în PCB sau PCT nu depășește 50 mg/kg nu sunt supuse prescripțiilor ADR.*

Substanțe care degajă vapori inflamabili

2.2.9.1.6 Substanțele care degajă valori inflamabili cuprind polimerii care conțin lichide inflamabile, cu punct de aprindere mai mic de 55 °C.

Baterii cu litiu

2.2.9.1.7 Cu excepția cazului în care se prevede altfel în ADR (de exemplu pentru prototipurile și producțiile mici de baterii conforme dispoziției speciale 310 sau pentru bateriile deteriorate conforme dispoziției speciale 376), bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească prescripțiile următoare.

NOTĂ: *Pentru Nr. ONU 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ, a se vedea dispoziția specială 389 de la Capitolul 3.3.*

Pilele și bateriile, pilele și bateriile conținute într-un echipament, sau pilele şi bateriile ambalate cu un echipament, care conţin litiu sub orice formă, trebuie să fie alocate la Nr. ONU 3090, 3091, 3480 sau 3481, după caz. Ele pot fi transportate sub aceste rubrici, dacă îndeplinesc următoarele dispoziţii:

a) S-a demonstrat că tipul fiecărei pile sau baterii cu litiu îndeplineşte prescripţiile fiecărei încercări de la sub-secţiunea 38.3 a părţii a treia a *Manualului de Încercări şi Criteri*i;

NOTĂ: *Bateriile trebuie să fie conforme cu un tip, că îndeplineşte prescripţiile fiecărei încercări de la secţiunea 38.3 a părţii a treia a Manualului de Încercări şi Criterii, indiferent dacă pilele din care ele sunt compuse sunt de un tip încercat sau nu.*

b) Fiecare pilă şi baterie are un dispozitiv de protecţie contra suprapresiunilor interne sau este concepută în maniera de a exclude orice ruptură violentă în condiţii normale de transport;

c) Fiecare pilă şi baterie este echipată cu un sistem eficace pentru a împiedica scurt-circuitele externe;

d) Fiecare baterie care conţine pile sau serii de pile legate în paralel trebuie să fie echipată cu mijloace eficace pentru oprirea curenţilor inverşi (ex.: diode, siguranţe fuzibile etc.);

e) Pilele şi bateriile trebuie să fie fabricate conform unui program de management al calităţii, care să includă:

i) o descriere a structurii organizatorice şi a responsabilităţilor personalului în ceea ce priveşte concepţia şi calitatea produsului;

ii) instrucţiuni relevante care vor fi utilizate pentru inspecţii şi încercări, controlul calităţii, asigurarea calităţii şi desfăşurarea operaţiunilor;

iii) controale ale procesului, care ar trebui să includă activităţile relevante pentru a preveni şi detecta deficienţele la nivelul scurt-circuitelor interne în timpul fabricării pilelor;

iv) copii ale evaluării calităţii, precum rapoarte de control, date ale încercării, date de etalonare şi certificate. Datele încercărilor trebuie să fie păstrate şi comunicate autorităţii competente, la cerere;

v) verificarea de către conducerea unităţii a eficacităţii programului de managementul calităţii;

vi) o procedură pentru controlul documentelor şi a revizuirii lor;

vii) un mijloc de control al pilelor şi bateriilor neconforme cu tipul încercat, aşa cum este menţionat la alineatul a) de mai sus;

viii) programe de pregătire profesională şi proceduri de calificare destinate personalului implicat; şi

ix) proceduri care să garanteze că produsul final nu este deteriorat.

NOTĂ: *Programele interne de management al calităţii pot fi autorizate. Certificarea de către o parte terţă nu este cerută, însă procedurile enunţate la alineatele de la i) la ix) de mai sus, trebuie să fie înregistrate şi identificate corect. Un exemplar al programului de management al calităţii trebuie să fie pus la dispoziţia autorităţii competente, la cerere.*

f) Bateriile cu litiu, care conţin atât pile primare cu litiu metal, cât şi pile cu litiu ion reîncărcabile, care nu sunt proiectate să fie încărcate extern (a se vedea dispoziția specială 387 din capitolul 3.3) trebuie să îndeplinească condițiile următoarele:

i) Pilele cu litiu ion reîncărcabile pot fi încărcate numai de la pile primare cu litiu metal;

ii) Supraîncărcarea pilelor cu litiu ion reîncărcabile este exclusă din proiectare;

iii) Bateria a fost încercată ca o baterie primară cu litiu;

iv) Pilele care compun bateria trebuie să fie conforme unui tip care îndeplinește prescripțiile de încercare din Manualul de Încercări și Criterii, Partea III, Sub-secțiunea 38.3;

g) Cu excepția bateriilor buton montate în echipamente (inclusiv plăci de circuite imprimate), producătorii și distribuitorii de pile sau baterii, fabricate după 30 iunie 2003, trebuie să pună la dispoziție rezumatul încercărilor, astfel cum se specifică în Manualul de Încercări și Criterii, Partea III, Sub-secțiunea 38.3, paragraful 38.3.5.

Pilele cu litiu nu fac obiectul dispoziţiilor ADR, dacă îndeplinesc prescripţiile dispoziţiei speciale 188 din capitolul 3.3.

Echipamente de salvare

2.2.9.1.8 Echipamente de salvare cuprind echipamente de salvare și elementele autovehiculelor conforme descrierilor din dispozițiile speciale 235 sau 296 din capitolul 3.3.

Substanțe periculoase pentru mediul înconjurător

2.2.9.1.9 *(Șters)*

Poluanți pentru mediul acvatic

2.2.9.1.10 *Substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic)*

2.2.9.1.10.1 Definiții generale

2.2.9.1.10.1.1 Substanțele periculoase pentru mediu includ, printre altele, substanțe solide sau lichide care poluează mediul acvatic, precum și soluțiile sau amestecurile unor astfel de substanțe (cum ar fi preparatele și deșeurile).

În sensul 2.2.9.1.10, „***substanță***” înseamnă orice element chimic și compușii acestuia, în stare naturală sau obținuți prin orice fel de proces de producție. Acest termen include orice aditiv necesar pentru a păstra stabilitatea respectivului produs, precum și orice impurități derivate din procesul de producție folosit, dar exclude orice solvent care ar putea fi extras fără a se afecta stabilitatea sau a se modifica compoziția substanței.

2.2.9.1.10.1.2 Prin „mediu acvatic” se înțelege totalitatea organismelor acvatice care trăiesc în apă și ecosistemul acvatic din care acestea fac parte[11]. Stabilirea pericolelor se face, deci, în funcție de toxicitatea substanței sau a amestecului pentru organismele acvatice, deși aceasta poate evolua în funcție de fenomenul de degradare și bioacumulare.

2.2.9.1.10.1.3 Deși clasificarea următoare este destinată a se aplica tuturor substanțelor și amestecurilor, se recunoaște că în anumite cazuri, de ex. în cazul metalelor sau compușilor anorganici cu solubilitate redusă, este necesară o îndrumare specială[12].

2.2.9.1.10.1.4 Următoarele definiții se aplică pentru acronimele sau termenii folosiți în această secțiune:

- BCF: Factor de bio-concentrație;
- BOD: Cerere oxigen biochimic;
- BPL: Bune practici de laborator;
- COD: Cerere chimică de oxigen;
- EC_x: concentrația asociată cu un răspuns x %;
- EC_{50}: Concentrația efectivă a unei substanțe care are ca efect moartea a 50% (jumătate) din grupul de animale testate;
- ErC_{50}: EC_{50} în termeni de reducere a creșterii;
- K_{ow}: coeficientul de partiție apă/octanol;
- LC_{50} (concentrație letală de 50%): concentrația unei substanțe în apă care cauzează moartea a 50% (jumătate) dintr-un grup de animale testate;
- $L(E)C_{50}$: LC_{50} sau EC_{50};
- NOEC (Concentrație fără efecte observate): concentrația experimentată care se află imediat sub concentrația testată cea mai redusă al cărui efect nociv este semnificativ din punct de vedere statistic. NOEC nu are niciun efect nociv semnificativ din punct de vedere statistic în comparație cu al celui de încercare;
- Principii directoare pentru încercare ale OECD: Principiile directoare pentru încercare publicate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

2.2.9.1.10.2 Definiții și prescripții aferente datelor

2.2.9.1.10.2.1 Elementele de bază pentru clasificarea substanțelor periculoase pentru mediu (mediul acvatic) sunt:

(a) Toxicitate acvatică acută;
(b) Toxicitate acvatică cronică;
(c) Bioacumulare potențială sau curentă și
(d) Degradare (biotică sau abiotică) a produselor chimice organice.

2.2.9.1.10.2.2 Deși se preferă datele obținute prin metode de încercare armonizate la nivel internațional, în practică, se pot folosi și date provenite din metode naționale de încercare, atunci când acestea sunt considerate echivalente. În general, s-a convenit că datele referitoare la toxicitatea care afectează speciile de apă dulce și cele marine pot fi considerate ca date echivalente și este de preferat ca aceste date să se determine folosind instrucțiunile OECD de încercare a substanțelor chimice sau un echivalent al acestora în conformitate cu principiile Bunelor Practici de Laborator (BPL).

Când astfel de date nu sunt disponibile, clasificarea trebuie să se bazeze pe cele mai bune date disponibile.

2.2.9.1.10.2.3 *Toxicitate acvatică acută* înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a provoca efecte negative unui organism prin expunerea sa în mediu acvatic pe termen scurt la acea substanță.

Pericol acut (pe termen scurt), în scopul clasificării, înseamnă pericolul generat de o substanță chimică prin toxicitatea sa acută unui organism în timpul expunerii pe termen scurt la acel produs chimic în mediul acvatic.

O toxicitate acvatică acută se determină în mod normal pentru LC_{50} la pește/96 ore (conform

---

[11] *Aceasta nu se aplică poluanților acvatici pentru care există posibilitatea să se ia în considerare și efectele care nu sunt relevante numai pentru mediul acvatic, ci au un impact asupra sănătății umane etc.*

[12] *A se vedea Anexa 10 la Sistemul Global Armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice - GHS.*

Instrucțiunii 203 al OECD sau echivalentul), pentru EC_{50} la speciile de crustacee/48 ore (conform Instrucțiunii 202 al OECD sau echivalentul) și/sau pentru EC_{50} la speciile de alge/72 sau 96 ore (conform Instrucțiunii 201 al OECD sau echivalentul). Aceste specii sunt considerate înlocuitor pentru toate organismele acvatice, dar și datele referitoare la alte specii, cum ar fi lintița, pot fi luate în considerare dacă metodologia de încercare este adecvată.

2.2.9.1.10.2.4 *Toxicitate acvatică cronică* înseamnă proprietatea intrinsecă a unei substanțe de a genera efecte nefaste organismelor acvatice în timpul expunerilor în mediul acvatic care sunt determinate în legătură cu ciclul de viață al organismului.

Pericol pe termen lung, în scopul clasificării, înseamnă un pericol al unui produs chimic generat de toxicitatea sa cronică urmare unei expuneri pe termen lung în mediul acvatic.

Există mai puține datele aferente toxicității cronice decât cele aferente toxicității acute, iar domeniul metodelor de încercare este mai puțin standardizat. Datele obținute în conformitate cu Principiile directoare 210 (Etapa timpurie a dezvoltării peștilor) sau 211 (Reproducerea la Daphnia magna) și 201 (Inhibarea creșterii la alge) ale OCDE pot fi acceptate. Pot fi folosite și alte încercări validate și acceptate la nivel internațional. Trebuie folosit NOEC sau alt EC_x echivalent.

2.2.9.1.10.2.5 *Bioacumulare* înseamnă rezultatul net al absorbției, transformării și eliminării unei substanțe într-un/dintr-un organism datorat tuturor căilor de expunere a acestuia (aer, apă, sedimente/sol și alimente).

Potențialul de bioacumulare trebuie să fie determinat, în mod normal, folosind coeficientul de partiție apă/octanol, de obicei raportat sub forma logaritmică (log K_{ow}) calculat conform Principiilor directoare 107, 117 sau 123 ale OECD. În timp ce acesta reprezintă potențialul de bioacumulare, Factorul de Bio-concentrație (BCF) determinat experimental furnizează o măsură mai bună și de aceea este preferabil să fie folosit de câte ori este disponibil. Factorul de Bio-concentrație se determină conform Principiilor directoare 305 ale OECD.

2.2.9.1.10.2.6 *Degradare* înseamnă descompunerea moleculelor organice în molecule mai mici și, eventual, în dioxid de carbon, apă și săruri.

Degradarea mediului poate fi de tip biotic sau abiotic (de ex. hidroliza) și criteriile folosite reflectă acest lucru. Biodegradarea ireversibilă este cel mai ușor de determinat prin folosirea încercărilor de biodegradabilitate (A-F) ale liniilor directoare 301 ale OCDE). Nivelul de trecere în aceste teste poate fi considerat ca un indicator al unei degradări rapide la majoritatea mediilor. Aceste încercări se efectuează în ape dulci și, ca atare, a fost inclusă și utilizarea rezultatelor aplicării Instrucțiunii 306 de Încercare a OCDE, care este mai adecvată mediilor marine. În cazul în care astfel de date nu sunt disponibile, un raport BOD (5 zile)/COD ≥ 0,5 este considerat ca un indicator al degradării rapide.

Degradarea abiotică cum ar fi hidroliza, degradarea primară, indiferent dacă este biotică sau abiotică, degradarea în mediu non-acvatic și degradarea rapidă dovedită a mediului pot fi considerate toate ca definind degradabilitatea rapidă[13].

Substanțele sunt considerate ca fiind rapid degradabile în mediu dacă se îndeplinesc următoarele criterii:

(a) În studiile biodegradării după 28 zile, sunt atinse următoarele niveluri de biodegradare:
   i) Încercări bazate pe carbonul organic dizolvat: 70%;
   ii) Încercări bazate pe sărăcirea în oxigen sau generarea de bioxid de carbon: 60% din maximumul teoretic;

Aceste niveluri de biodegradare trebuie atinse în 10 zile de la momentul începerii degradării, care este socotit a fi momentul în care 10% din substanță a fost degradată, cu excepția situației în care substanța nu a fost identificată ca substanță complexă cu componenți multipli care conține constituenți cu structură asemănătoare. În acest caz, și acolo unde există o justificare suficientă, perioada de 10 zile poate să nu fie respectată și nivelul de aplicare să fie de 28 de zile[14]; sau

(b) În acele cazuri în care doar datele aferente BOD și COD sunt disponibile, atunci când raportul BOD_5/COD este ≥ 0,5; sau

(c) Dacă alte dovezi științifice convingătoare sunt disponibile pentru a demonstra că substanța poate fi degradată (biotic sau abiotic) în mediul acvatic la un nivel mai mare de 70% într-o perioadă de 28 de zile.

---

[13] *Indicații speciale referitoare la interpretarea datelor sunt furnizate în capitolul 4.1 şi în Anexa 9 la GHS.*

[14] *A se vedea capitolul 4.1 şi anexa 9, paragraful 9.4.2.2.3 din GHS.*

2.2.9.1.10.3 Categorii și criterii de clasificare a substanțelor

2.2.9.1.10.3.1 Substanțele trebuie să fie clasificate ca „substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic)", dacă ele îndeplinesc criteriile Acut 1, Cronic 1 și Cronic 2, în conformitate cu tabelul 2.2.9.1.10.3.1. Aceste criterii descriu detaliat categoriile de clasificare. Ele sunt rezumate schematic în tabelul 2.2.9.1.10.3.2.

Tabelul 2.2.9.1.10.3.1: Categoriile pentru substanțele periculoase pentru mediul acvatic *(a se vedea Nota 1)*

(a) Pericol acut pentru mediu acvatic (pe termen scurt)

Categoria Acut 1: (*a se vedea Nota 2)*	
96 h LC_{50} (pentru pești)	≤ 1 mg/l și/sau
48 h EC_{50} (pentru crustacee)	≤ 1 mg/l și/sau
72 sau 96 h ErC_{50} (pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 1 mg/l *(a se vedea Nota 3)*

(b) Pericol pentru mediu acvatic pe termen lung *(a se vedea și Figura 2.2.9.1.10.3.1)*

(i) Substanțe care nu se degradează rapid (a se vedea Nota 4) pentru care există informații corespunzătoare referitoare la toxicitatea cronică

Categoria cronic 1: (a se vedea *Nota 2)*	
NOEC cronic sau EC_x (pentru pești)	≤ 0,1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x (pentru crustacee)	≤ 0,1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x(pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 0,1 mg/l
Categoria cronic 2:	
NOEC cronic sau EC_x (pentru pești)	≤ 1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x (pentru crustacee)	≤ 1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x(pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 1 mg/l

(ii) Substanțe care se degradează rapid pentru care există informații adecvate referitoare la toxicitate cronică

Categoria cronic 1: (*a se vedea Nota 2)*	
NOEC cronic sau EC_x (pentru pești)	≤ 0,01 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x (pentru crustacee)	≤ 0,01 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x(pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 0,01 mg/l
Categoria cronic 2:	
NOEC cronic sau EC_x (pentru pești)	≤ 0,1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x (pentru crustacee)	≤ 0,1 mg/l și/sau
NOEC cronic sau EC_x(pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 0,1 mg/l

(iii) Substanțe pentru care nu există disponibile informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică

Categoria cronic 1: (*a se vedea Nota 2)*	
96 h LC_{50} (pentru pești)	≤ 1 mg/l și/sau
48 h EC_{50} (pentru crustacee)	≤ 1 mg/l și/sau
72 sau 96 h ErC_{50} (pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 1 mg/l (*a se vedea Nota 3)*
și substanța nu se degradează rapid și/sau BCF determinat experimental este ≥500 (sau, dacă lipsește log K_{ow} ≥4 (*a se vedea Notele 4 și 5).*	
Categoria cronic 2:	
96 h LC_{50} (pentru pești)	≤ 1 mg/l și/sau
48 h EC_{50} (pentru crustacee)	≤ 1 mg/l și/sau
72 sau 96 h ErC_{50} (pentru alge și alte plante acvatice)	≤ 1 mg/l (*a se vedea Nota 3)*
și substanța nu se degradează rapid și/sau BCF determinat experimental este ≥500 (sau, dacă lipsește log K_{ow}≥4 (*a se vedea Notele 4 și 5).*	

NOTA 1: *Organismele precum peștii, crustaceele și algele sunt testate ca specii surogat care acoperă o gamă de niveluri trofice și taxoni, iar metodele de testare sunt în mare măsură standardizate. Informațiile referitoare la alte organisme pot fi, de asemenea, luate în considerare, totuși, cu condiția ca ele să reprezinte specii și efecte experimentale echivalente.*

NOTA 2: *Atunci când se clasifică substanțele ca Acut 1 sau/și Cronic 2 este necesar să se indice, în același timp, un factor M adecvat (a se vedea 2.2.9.1.10.4.6.4) de aplicat în metoda sumei.*


NOTA 3: *Atunci când toxicitatea pentru alge ErC_{50} (=EC_{50} (rata de creștere)) scade mai mult de 100 de ori sub următoarea specie cea mai sensibilă și are ca efect într-o clasificare bazată numai pe acest efect, trebuie luat în considerare dacă această toxicitate este reprezentativă pentru toxicitatea la plantele acvatice. Atunci când poate fi indicat că acesta nu este cazul, judecata profesională trebuie să fie utilizată pentru a decide dacă clasificarea trebuie aplicată.*

Clasificarea trebuie să fie bazată pe ErC_{50}. În situația în care baza EC_{50} nu este specificată și niciun $ErC_{50\ nu}$ este specificată și niciun ErC_{50} nu este înregistrat, clasificarea trebuie să fie bazată pe la bază cel mai mic EC_{50} disponibil.

NOTA 4: *Lipsa degradării rapide se fundamentează, fie pe lipsa biodegradării ușoare, fie pe alte dovezi care arată lipsa degradării rapide. Atunci când nu sunt disponibil informații utile despre degradare, fie informațiile determinate experimental, fie datele estimate, substanța trebuie considerată ca nefiind rapid degradabilă.*

NOTA 5: *Potențialul de bioacumulare, bazată pe un BCF ≥ 500 obținut experimental sau, dacă lipsește, un logaritm $K_{ow} \geq 4$, cu condiția ca logaritmul K_{ow} să fie un descriptor adecvat pentru potențialul de bioacumulare al substanței. Valorile măsurabile ale logaritmului K_{ow} au prioritate asupra valorilor estimate și valorile BCF măsurate au prioritate asupra valorilor logaritmului K_{ow}.*

Figura 2.2.9.1.10.3.1: Categorii pentru substanțe periculoase pentru mediul acvatic pe termen lung

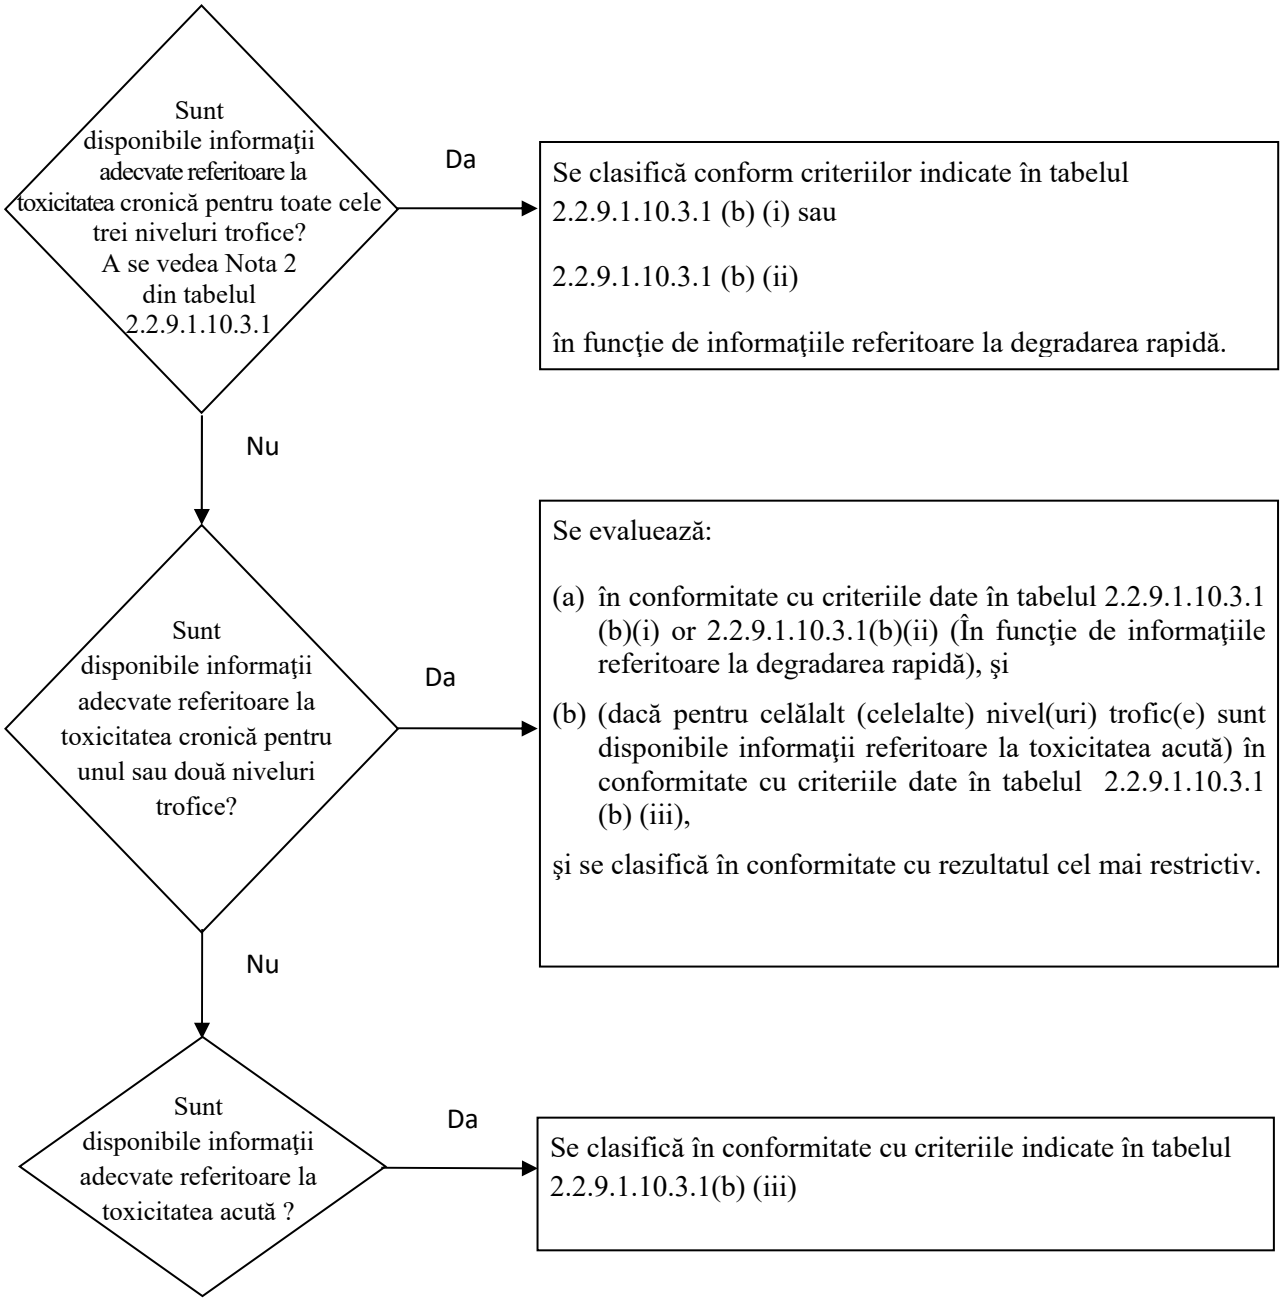

2.2.9.1.10.3.2 Schema de clasificare din tabelul 2.2.9.1.10.3.2 de mai jos rezumă criteriile de clasificare pentru substanțe.

Tabelul 2.2.9.1.10.3.2:

Schema de clasificare pentru substanțele periculoase pentru mediul înconjurător

Categorii de clasificare			
Pericol acut *(a se vedea Nota 1)*	**Pericol pe termen lung** *(a se vedea Nota 2)*		
	Sunt disponibile informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică		**Nu sunt disponibile informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică** *(a se vedea Nota 1)*
	Substanțe care nu se degradează rapid *(a se vedea Nota 3)*	**Substanțe care se degradează rapid** *(a se vedea Nota 3)*	
Categoria: Acut 1	**Categoria: Cronic 1**	**Categoria: Cronic 1**	**Categoria: Cronic 1**
$L(E)C_{50} \leq 1,00$	NOEC sau $EC_x \leq 0,1$	NOEC sau $EC_x \leq 0,01$	$L(E)C_{50} \leq 1,00$ și lipsa degradării rapide și/sau BCF≥ *500* sau, dacă lipsește log $K_{ow} \geq 4$
	Categoria: Cronic 2	**Categoria: Cronic 2**	**Categoria: Cronic 2**
	0,1<NOEC sau $EC_x \leq 1$	0,01<NOEC sau $EC_x \leq 0,1$	1,00< $L(E)C_{50} \leq 10,0$ și lipsa degradării rapide și/sau BCF≥ *500* sau, dacă lipsește log $K_{ow} \geq 4$

NOTA 1: *Gama toxicității acute fundamentată pe valorile $L(E)C_{50}$ în mg/l pentru pești, crustacee și/sau alge sau alte plante acvatice (sau pe estimarea Relației Cantitative Structură Activitate (QSAR) dacă nu există informații experimentale*[15]*.*

NOTA 2: *Substanțele sunt clasificate în diverse categorii de toxicitate cronică numai dacă nu sunt disponibile informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică pentru toate cele trei niveluri trofice care depășesc solubilitatea apei sau mai mult de 1 mg/l. („Adecvat" înseamnă că datele acoperă în mod suficient subiectele vizate. În general, aceasta înseamnă informații de încercare măsurate dar, pentru a se evita încercările inutile se pot evalua informațiile caz cu caz, ex.: (Q)SAR, sau, pentru cazurile evidente, judecata expertului).*

NOTA 3: *Gama toxicității cronice bazată pe NOEC sau pe valorile EC_x echivalente în mg/l pentru pești și crustacee sau pe alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică.".*

2.2.9.1.10.4 Criterii și categorii de clasificare a amestecurilor

2.2.9.1.10.4.1 Sistemul de clasificare pentru amestecuri utilizează aceleași categorii de clasificare care sunt folosite pentru substanțe, adică categoriile Acut 1 și Cronic 1 și 2. Pentru a se putea folosi toate datele disponibile pentru a clasifica pericolele pentru mediul acvatic ale amestecului, se face și se aplică unde este cazul următoarea ipoteză:

„Ingredienții relevanți ai unui amestec" sunt aceia care sunt prezenți într-o concentrație egală cu sau mai mare decât 0,1% (din masă) pentru ingredienții clasificați ca Acut și/sau Cronic 1 și egal cu sau mai mare decât 1% din alți ingredienți, cu condiția să nu existe posibilitatea (spre ex.: în cazul ingredienților foarte toxici) ca un ingredient prezent în proporție mai mică de 0,1% într-o concentrație să poată fi relevant pentru clasificarea amestecului ca periculos pentru mediul acvatic.

2.2.9.1.10.4.2 Demersul pentru clasificarea pericolelor pentru mediul acvatic este structurat și depinde de tipul de informații disponibile pentru amestecul propriu-zis și ingredienții săi. Elementele acestui demers structurat includ:

(a) Clasificarea pe baza amestecurilor testate;


(b) Clasificarea pe baza principiilor de extrapolare;

(c) Utilizarea „metodei sumei ingredienților clasificați" și/sau a „formulei însumării".

În figura 2.2.9.1.10.4.2 de mai jos se subliniază procesul care trebuie urmat.

[15] *Un ghid special este furnizat în capitolul 4.1, paragraful 4.1.2.13 și Anexa 9, Secțiunea A9.6 al GHS.*

Figura 2.2.9.1.10.4.2: Demersul structurat al clasificării amestecurilor în funcție de toxicitatea acută pe termen lung în ceea ce privește mediul acvatic

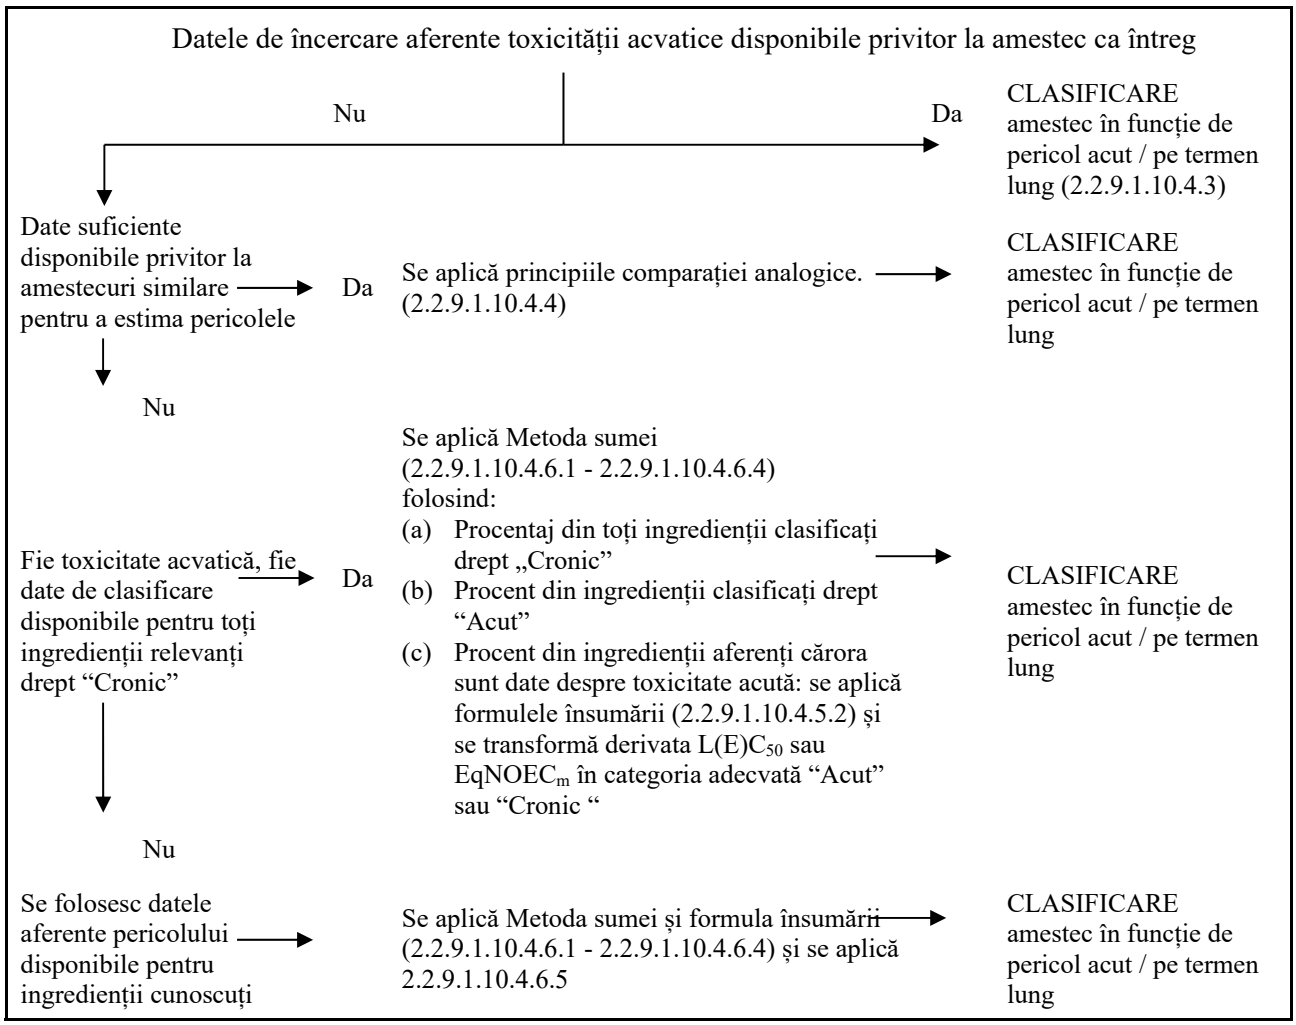

2.2.9.1.10.4.3 Clasificarea amestecurilor atunci când informațiile referitoare la toxicitate sunt disponibile pentru amestecul complet

2.2.9.1.10.4.3.1 Atunci când un amestec ca întreg a fost testat pentru a i se determina toxicitatea acvatică, această informație trebuie utilizată pentru a se clasifica amestecul în conformitate cu criteriile care au fost convenite pentru substanțe. Clasificarea este fundamentată, în mod normal, pe informațiile referitoare pești, crustacee și alge/plante (a se vedea 2.2.9.1.10.2.3 și 2.2.9.1.10.2.4). Atunci când informații adecvate referitoare la acut sau cronic pentru un amestec ca întreg lipsesc, trebuie aplicate „principiile de extrapolare”sau „metoda sumei” (a se vedea paragrafele de la 2.2.9.1.10.4.4 la 2.2.9.1.10.4.6).

2.2.9.1.10.4.3.2 Clasificarea pericolelor pe termen lung ale amestecurilor necesită informații suplimentare referitoare la degradare și, în anumite cazuri, la bioacumulare. Nu există informații referitoare la degradare și bioacumulare pentru amestecuri ca întreg. Încercările de degradare și bioacumulare pentru amestecuri nu se utilizează pentru că sunt, de obicei, dificil de interpretat și astfel de încercări pot fi semnificative numai pentru substanțele individuale.

2.2.9.1.10.4.3.3 Clasificarea pentru categoria Acut 1

(a) Atunci când există informații adecvate referitoare la toxicitatea acută (LC_{50} sau EC_{50}), a amestecului testat ca întreg, care indică $L(E)C_{50} \leq 1$ mg/l;

Se clasifică amestecul ca Acut 1 în conformitate cu tabelul 2.29.1.10.3.1 (a);

(b) Atunci când există informații adecvate referitoare la toxicitatea acută (LC_{50}(-uri) sau EC_{50}(-uri)), a amestecului testat ca întreg, care indică $L(E)C_{50}$(-uri)>1 mg/l sau o concentrație superioară a celei care este solubilă în apă:

Nu este necesar să se clasifice ca pericol acut în ADR.

2.2.9.1.10.4.3.4 Clasificarea pentru categoriile Cronic1și 2

(a) Atunci când există informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică (EC_x sau NOEC) a amestecului testat ca întreg, care indică faptul că EC_x sau NOEC a amestecului încercat ≤ 1 mg/l:

i. se clasifică amestecul ca Cronic 1 sau 2 în conformitate cu tabelul 2.2.9.1.10.3.1 (b) (ii) (care se degradează rapid) dacă informația disponibilă duc la concluzia că toți ingredienții relevanți ai amestecului sunt rapid degradabili;

NOTĂ: *În acest caz, dacă amestecul încercat are un ECx sau NOEC > 0,1 mg/l, nu este necesară clasificarea amestecului într-o categorie de pericol pe termen lung conform ADR.*

ii. se clasifică amestecul ca Cronic 1 sau 2 în toate celelalte cazuri în conformitate cu tabelul 2.2.9.1.10.3.1 (b) (i) (care nu se degradează rapid);

(b) Atunci când există informații adecvate referitoare la toxicitatea cronică (EC_x sau NOEC) a amestecului încercat ca întreg, care indică faptul că EC_x sau NOEC a amestecului testat > 1 mg/l sau o concentrație superioară a celei care este solubilă în apă:

Nu este necesar să se clasifice ca periculos pe termen lung conform ADR.

2.2.9.1.10.4.4 Clasificarea amestecurilor atunci când informațiile referitoare la toxicitate nu sunt disponibile pentru amestec ca întreg: principii de extrapolare

2.2.9.1.10.4.4.1 Atunci când amestecul în sine nu a fost testat pentru a se determina pericolul pe care îl prezintă pentru mediul acvatic, dar există suficiente date despre ingredienți și despre amestecuri similare testate pentru a putea caracteriza corespunzător pericolele prezentate de respectivul amestec, aceste date trebuie folosite în conformitate cu următoarele reguli de extrapolare. În acest fel, procesul de clasificare folosește datele disponibile pentru a caracteriza pericolele prezentate de amestec fără a fi nevoie de încercări suplimentare pe animale.

2.2.9.1.10.4.4.2 Diluare

Atunci când un amestec nou este format prin diluarea unui amestec testat sau a unei substanțe cu un diluant care are o clasificare de pericol acvatic echivalent sau mai mică decât cea a ingredientului original cel mai puțin toxic și care nu se așteaptă să afecteze pericolele acvatice al celorlalți ingredienți, atunci amestecul rezultat trebuie să fie clasificat ca echivalent cu amestecul sau cu substanța originală testată. Alternativ, poate fi aplicată metoda de la 2.2.9.1.10.4.5.

2.2.9.1.10.4.4.3 Variaţia între loturi

Trebuie să se presupună că clasificarea pericolului pentru mediul acvatic a unui lot al amestecului este fundamental echivalentă cu aceea a unui alt lot netestat din același produs comercial atunci când este produs sau aflat sub controlul aceluiași producător, cu excepția situațiilor în care există un motiv pentru a crede că există o variație semnificativă care face ca respectiva clasificare a lotului netestat din punct de vedere al pericolului pentru mediul acvatic să se schimbe. Dacă apare un astfel de fenomen, este necesară o nouă clasificare.

2.2.9.1.10.4.4.4 Concentrațiile amestecurilor clasificate în cele mai severe categorii de clasificare pentru mediu (cronic 1 și acut 1)

Dacă un amestec testat este clasificat cronic 1 și/sau acut 1, și dacă ingredienții amestecului clasificat astfel sunt concentrate în continuare, cel mai concentrat netestat amestec se clasifică în aceeași categorie ca și amestecul original testat fără a se face încercări suplimentare.

2.2.9.1.10.4.4.5 Interpolare în cadrul unei categorii de toxicitate

Pentru trei amestecuri (A, B și C) cu ingredienți identici, atunci când amestecurile A și B au fost testat și sunt în aceeași categorie de toxicitate, și atunci când amestecul netestat C are aceiași ingredienți toxicologic activi ca amestecurile A și B, dar au o concentrație de ingredienți activi toxicologic intermediari concentrațiilor din amestecurile A și B, atunci amestecul C este considerat a fi din aceeași categorie ca A și B.

2.2.9.1.10.4.4.6 Amestecuri foarte asemănătoare

Dat fiind următoarele:

(a) două amestecuri:

i) A + B;

ii) C + B;

(b) concentrația ingredientului B este esențial aceeași în ambele amestecuri;

(c) concentrația ingredientului A în amestecul (i) este egală concentrația ingredientului C în amestecul (ii);

(d) informațiile referitoare la pericolul acvatic pentru A și C sunt disponibile și sunt substanțial echivalente, adică ambele amestecuri sunt în aceeași categorie de pericol și nu se așteaptă ca ele să afecteze toxicitatea acvatică a lui B.

Dacă amestecul (i) sau (ii) este deja clasificat pe baza informațiilor obținute în urma unor încercări, atunci altui amestec i se poate aloca aceiași categorie de pericol.

2.2.9.1.10.4.5 Clasificarea amestecurilor atunci când sunt disponibile date referitoare la toxicitate pentru toți ingredienții sau doar pentru anumiți ingredienți ai amestecului.

2.2.9.1.10.4.5.1 Clasificarea unui amestec se bazează pe suma concentrațiilor ingredienților săi clasificați. Procentul de ingredienți clasificați drept „Acut" sau „Cronic" se transpun direct în metoda sumei. Detalii despre metoda sumei sunt prezentate în 2.2.9.1.10.4.6.1 - 2.2.9.1.10.4.6.4.

2.2.9.1.10.4.5.2 Amestecurile pot conține deodată ingredienți care sunt clasificați (ca Acut 1 și/sau Cronic 1, 2) și componenți pentru care informații adecvate referitoare la încercările de toxicitate sunt disponibile. Atunci când informațiile adecvate despre toxicitate sunt disponibile pentru mai mult de un ingredient al amestecului, toxicitatea combinată a acelor ingredienți trebuie calculată utilizând una din următoarele formule ale însumării (a) sau (b), în funcție de natura informațiilor referitoare la toxicitate:

$$\frac{\sum C_i}{L(E)C_{50m}} = \sum_n \frac{C_i}{L(E)C_{50i}}$$

(a) Pe baza toxicității acute pentru mediul acvatic:

unde:

C_i = concentrația ingredientului i (procent din masă);

$L(E)C_{50i}$ = LC_{50} sau EC_{50} pentru ingredientul i (mg/l);

N = numărul de ingredienți și i variază de la l la n;

$L(E)C_{50m}$ = $L(E)C_{50}$ a părții din amestec care are date de încercare;

Toxicitatea calculată va fi folosită pentru a aloca acea parte a amestecului la o categorie de pericol acut care este apoi utilizată subsecvent la aplicarea metodei sumei;

(b) Pe baza toxicității cronice pentru mediul acvatic:

$$\frac{\sum C_i + \sum C_j}{EqNOEC_m} = \sum_n \frac{C_i}{NOEC_i} + \sum_n \frac{C_j}{0.1 \cdot NOEC_j}$$

unde:

C_i = concentrația ingredientului i (procent din masă) care se referă la ingredienții degradabili rapid;

C_j = concentrația ingredientului j (procent din masă) care se referă la ingredienții care nu sunt degradabili rapid;

$NOEC_i$ = NOEC (sau alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică) pentru ingredientul i care se referă la ingredienții care se degradează rapid, în mg/l;

$NOEC_j$ = NOEC (sau alte măsuri recunoscute pentru toxicitatea cronică) pentru ingredientul j care se referă la ingredienții care nu se degradează rapid, în mg/l;

n = numărul de ingredienți, iar i și j variază de la 1 la n;

EqNOEC = echivalentul NOEC ca parte a amestecului cu informații referitoare la încercare;

Toxicitatea echivalentă reflectă, astfel, faptul că substanțele care nu se degradează rapid sunt clasificate la un nivel al categoriei de pericol mai „*sever*" decât substanțele care se degradează rapid.

Toxicitatea echivalentă calculată trebuie să fie utilizată pentru a se aloca acestei părți a amestecului o categorie de pericol pe termen lung, conform criteriilor pentru substanțele care se degradează rapid (tabelul 2.2.9.1.10.3.1 b) ii)), care este, apoi, utilizată prin aplicarea metodei sumei.

2.2.9.1.10.4.5.3 Când se aplică formula însumării respectivei doze de amestec, este preferabil să se calculeze toxicitatea acestei doze de amestec folosind pentru fiecare ingredient valorile toxicității care se referă la același grup taxonomic (adică la pești, crustacee sau alge) și folosind apoi cea mai mare (cea mai mare valoare) toxicitate obținută (folosindu-se cea mai sensibilă dintre cele trei grupe). Cu toate acestea, atunci când datele referitoare la toxicitate pentru fiecare ingredient nu sunt disponibile pentru același grup taxonomic, valoarea toxicității fiecărui ingredient se alege în același mod în care s-au ales valorile toxicității pentru clasificarea substanțelor, adică se folosește cea mai mare toxicitate (pentru cel mai sensibil organism testat). Toxicitatea acută și cronică calculată se va folosi apoi pentru a clasifica această doză de amestec ca Acut 1 și/sau Cronic 1 sau 2 folosind aceleași criterii prezentate pentru substanțe.

2.2.9.1.10.4.5.4 Dacă un amestec poate fi clasificat în mai multe moduri, se folosește metoda care produce cel mai prudent rezultat.

2.2.9.1.10.4.6 Metoda sumei

2.2.9.1.10.4.6.1 Procedura de clasificare

În general o clasificare mai severă a amestecurilor depășește o clasificare mai puțin severă, de ex. o clasificare în categoria cronic 1 depășește o clasificare în categoria cronic 2. În consecință procedura de clasificare este deja finalizată dacă rezultatele clasificării reprezintă categoria cronic 1. O clasificare mai severă decât categoria cronic 1 nu este posibilă și ca atare nu este necesar să se continue mai departe procedura de clasificare.

2.2.9.1.10.4.6.2 Clasificarea pentru categoria Acut 1

2.2.9.1.10.4.6.2.1 În primul rând, toți ingredienții clasificați ca Acut 1 se iau în considerare. Dacă suma concentrațiilor (în %) acestor ingrediente este mai mare sau egală cu 25%, întregul amestec se clasifică ca făcând parte din categoria Acut 1. Dacă rezultatul calculării este o clasificare a amestecului în categoria Acut 1, procesul de clasificare este finalizat.

2.2.9.1.10.4.6.2.2 Clasificarea amestecurilor pentru pericolele acute bazată pe această sumă a concentrațiilor ingredienților clasificați este rezumată în tabelul 2.2.9.1.10.4.6.2.2 de mai jos:

Tabelul 2.2.9.1.10.4.6.2.2: Clasificarea unui amestec pentru pericolele acute bazată pe suma concentrațiilor ingredienților clasificați

Suma ingredientelor clasificate ca:	Amestec clasificat ca:
Acut 1xM[a] ≥ 25%	Acut 1

[a] *Pentru explicarea factorului M, a se consulta 2.2.9.1.10.4.6.4.*

2.2.9.1.10.4.6.3 Clasificarea pentru categoriile Cronic 1 și 2

2.2.9.1.10.4.6.3.1 În primul rând, toți ingredienții clasificați ca fiind în categoria cronic 1 se iau în considerare. Dacă suma concentrațiilor (în %) acestor ingredienți este mai mare sau egală cu 25%, întregul amestec se clasifică ca făcând parte din categoria Cronic 1. Dacă rezultatul calculării conduce la o clasificare a amestecului în categoria Cronic 1, procedura de clasificare este finalizată.

2.2.9.1.10.4.6.3.2 În cazurile în care amestecul nu este clasificat în categoria Cronic 1, clasificarea amestecului în categoria Cronic 2 se ia în considerare. Un amestec se clasifică în categoria Cronic 2 dacă de 10 ori suma concentrațiilor (în %) dintre toți ingredienții clasificați în categoria Cronic 1 plus suma concentrațiilor (în %) dintre toți ingredienții clasificați în categoria Cronic 2 este mai mare sau egală cu 25%. Dacă rezultatul calculului este clasificarea amestecului în categoria Cronic 2, procedura de clasificare este finalizată.

2.2.9.1.10.4.6.3.3 Clasificarea amestecurilor pentru pericolele pe termen lung bazată pe această sumă a concentrațiilor ingredienților clasificați este rezumată în tabelul 2.2.9.1.10.4.6.3.3 de mai jos.

Tabelul 2.2.9.1.10.4.6.3.3: Clasificarea amestecului pentru pericolele pe termen lung bazată pe suma concentrațiilor ingredienților clasificați

Suma ingredienților clasificați ca:	**Amestec clasificat ca:**
Cronic 1 × M[a] ≥ 25%	Cronic 1
(M × 10 × Cronic 1)+Cronic 2 ≥ 25%	Cronic 2

[a] *Pentru explicația factorului M, a se vedea 2.2.9.1.10.4.6.4.*

2.2.9.1.10.4.6.4 Amestecuri cu ingredienți de mare toxicitate

Ingredienții Acut 1 sau Cronic 1 cu toxicități acute mult sub 1 mg/l și/sau toxicități cronice mult sub 0,1 mg/l (dacă nu sunt rapid degradabile) și 0,01 mg/l (dacă sunt rapid degradabile) pot influența toxicitatea amestecului și li se acordă o pondere mai mare la aplicarea metodei însumării categoriilor ingredienților. Atunci când un amestec conține ingredienți clasificați ca fiind din clasa de toxicitate Acut 1 sau Cronic 1, abordarea pe clase prezentată în 2.2.9.1.10.4.6.2 și 2.2.9.1.10.4.6.3 se aplică folosindu-se suma ponderată prin înmulțirea concentrațiilor aferente ingredienților din clasa Acut 1 și Cronic 1 cu un factor, în loc de a aduna pur și simplu procentajele. Asta înseamnă că concentrația aferentă „Acut 1" din coloana din stânga a tabelului 2.2.9.1.10.4.6.2.2 și concentrația aferentă „Cronic 1" din coloana din stânga a tabelului 2.2.9.1.10.4.6.3.3 sunt înmulțite cu un factor de multiplicare corespunzător. Factorii de multiplicare care se aplică acestor ingredienți sunt definiți folosindu-se valoarea toxicității așa cum este rezumat în tabelul 2.2.9.1.10.4.6.4 de mai jos. Ca atare, pentru a clasifica un amestec care conține ingredienți din categoria Acut 1 și/sau Cronic 1, clasificatorul trebuie să fie informat privitor la valoarea factorului M pentru a putea aplica metoda sumei. Alternativ, formula însumării (a se vedea 2.2.9.1.10.4.5.2) poate fi folosită atunci când datele aferente toxicității sunt disponibile pentru toți ingredienții de mare toxicitate din amestec și când există suficiente dovezi convingătoare că toți ceilalți ingredienți, inclusiv cei pentru care nu există date referitoare la toxicitatea acută și/sau cronică, au o toxicitate redusă sau nu sunt toxici și că nu contribuie în mod semnificativ la pericolul pe care amestecul îl prezintă pentru mediu.

Tabelul 2.2.9.1.10.4.6.4: Factori multiplicatori pentru ingredienții de mare toxicitate ai amestecurilor

Toxicitate acută	**Factor M**	**Toxicitate cronică**	**Factor M**	
Valoarea L(E)C_{50}		**Valoarea NOEC**	**Ingredienți NRD [a]**	**Ingredienți RD[b]**
$0,1 < L(E)C_{50} \leq 1$	1	$0,01 < NOEC \leq 0,1$	1	–
$0,01 < L(E)C_{50} \leq 0,1$	10	$0,001 < NOEC \leq 0,01$	10	1
$0,001 < L(E)C_{50} \leq 0,01$	100	$0,0001 < NOEC \leq 0,001$	100	10
$0,0001 < L(E)C_{50} \leq 0,001$	1000	$0,00001 < NOEC \leq 0,0001$	1000	100
$0,00001 < L(E)C_{50} \leq 0,0001$	10000	$0,000001 < NOEC \leq 0,00001$	10000	1000
(seria se continuă în ritm de factor 10 pe interval)		(seria se continuă în ritm de factor 10 pe interval)		

[a] *Care nu sunt rapid degradabile.*
[b] *Care sunt rapid degradabile.*

2.2.9.1.10.4.6.5 Clasificarea amestecurilor cu ingredienți fără informații aferente disponibile

În cazul în care nu există informații disponibile despre toxicitatea acută și/sau cronică pentru mediul acvatic pentru unul sau mai mulți ingredienți relevanți, rezultă că amestecul nu poate fi clasificat într-o anumită categorie de pericol. În această situație, amestecul se clasifică doar pe baza ingredienților cu toxicitate cunoscută.

2.2.9.1.10.5 Substanțele sau amestecurile clasificate ca substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic) în baza Regulamentului nr. 1272/2008/CE[3]

Dacă informațiile pentru clasificare conform criteriilor de la 2.2.9.1.10.3 și 2.2.9.1.10.4 nu sunt disponibile, o substanță sau un amestec:

a) Trebuie să fie clasificat ca o substanță periculoasă pentru mediu (mediu acvatic) dacă trebuia să-i fi fost alocată(e) categoria(iile) „Acvatic Acut 1", „Acvatic Cronic 1" sau „Acvatic Cronic 2" conform Regulamentului nr. 1272/2008/CE[3];

b) Poate fi considerată că nu este o marfă periculoasă pentru mediul (mediul acvatic) dacă nu trebuie să i se atribuie o asemenea categorie în conformitate cu Regulamentul menționat anterior.

2.2.9.1.10.6 Alocarea substanțelor și amestecurilor clasificate ca substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic), în conformitate cu prescripțiile de la 2.2.9.1.10.3, 2.2.9.1.10.4 sau 2.2.9.1.10.5.

[3] *Regulamentul nr. 1272/2008/CE al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor nr. 67/548/CEE și nr. 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 016 din 30.12.2008).*

Substanțele sau amestecurile clasificate ca substanțe periculoase pentru mediu (mediul acvatic), care nu îndeplinesc criteriile de clasificare pentru nicio altă clasă sau nicio altă substanță din clasa 9 trebuie să fie desemnate după cum urmează:

Nr. ONU 3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, SOLID, N.S.A; sau

Nr. ONU 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHID, N.S.A.

Acestea trebuie să fie alocate la grupa de ambalare III.

Micro-organisme sau organisme modificate genetic

2.2.9.1.11 Micro-organismele modificate genetic (MOMG) și organismele modificate genetic (OMG) sunt micro-organisme și organisme al căror material genetic a fost modificat deliberat prin ingineria genetică într-un mod care nu are loc în natură. Acestea sunt alocate clasei 9 (Nr. ONU 3245) dacă nu corespund definiției de substanțe toxice sau substanțe infecțioase, dar care pot antrena modificări la animale, vegetale sau la substanțele microbiologice, modificări care, în mod normal nu rezultă din reproducere naturală.

NOTA 1*: Micro-organismele modificate genetic și organismele modificate genetic, care sunt substanțe infecțioase, sunt substanțe din clasa 6.2 (Nr. ONU 2814, 2900 și 3373).*

NOTA 2*: Micro-organismele modificate genetic și organismele modificate genetic nu sunt supuse prescripțiilor ADR atunci când autoritățile competente din țara de origine, din țara de tranzit și țara de destinație le autorizează utilizarea*[16]*.*

NOTA 3: *Animale vii modificate genetic care, conform cunoștințelor științifice actuale, nu au efecte patogene cunoscute asupra oamenilor, animalelor și plantelor și care sunt transportate în containere concepute pentru a împiedica evadarea și pentru a preveni apropierea neautorizată, nu fac obiectul dispozițiilor ADR. Dispozițiile specificate de către Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) pentru transportul aerian de animale vii "Regulamentul transportului animalelor vii" poate servi drept referință în ceea ce privește containerele corespunzătoare pentru transportul animalelor vii.*

NOTA 4*: Animalele vii nu trebuie să fie folosite la transportul micro-organismelor modificate genetic clasificate în clasa 9, în afara cazului în care substanța nu poate fi transportată în alt mod.* Animalele vii modificate genetic trebuie să fie transportate în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de către autoritățile competente ale țărilor de origine și destinație.

2.2.9.1.12 *(Șters)*

Substanțe transportate la temperatură ridicată

2.2.9.1.13 Substanțele transportate la cald cuprind substanțele transportate sau trimise la transport în stare lichidă și la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și, pentru substanțele având punct de aprindere, mai mică decât punctul lor de aprindere. Ele mai cuprind, de asemenea, substanțele solide transportate sau trimise la transport la o temperatură egală sau mai mare de 240 °C.

NOTĂ*: Substanțele transportate la temperatură ridicată sunt alocate Clasei 9 numai dacă nu corespund criteriilor niciunei alte clase.*

Alte substanțe care prezintă un pericol în timpul transportului, dar care nu corespund definiției niciunei alte clase

2.2.9.1.14 Celelalte substanțe diverse de mai jos nu corespund definiției niciunei alte clase și sunt deci alocate clasei 9:

Compus de amoniac solid având un punct de aprindere mai mic de 60 °C
Condensatori electrici cu dublu strat (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)
Vehicule, motoare și utilaje cu ardere internă
Obiecte care conțin mărfuri periculoase diverse
Ditionită cu pericol mic
Lichid extrem de volatil
Substanță care degajă vapori nocivi
Substanțe care conțin alergeni
Truse chimice și truse de prim ajutor

---

[16] *A se vedea, în special partea C din Directiva nr. 2001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind diseminarea deliberată de OMG-uri în mediul înconjurător şi abrogare a Directivei nr. 90/220/CEE (Jurnalul Oficial al UE, Nr L 106 din 17aprilie 2001, pp. 8-14) şi Regulamentul (CE) nr 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind produsele alimentare şi furajele modificate genetic (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003 pp. 1-23) care stabileşte procedurile de autorizare în Uniunea Europeană.*

***NOTĂ**: Nr. ONU 1845 Dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheață uscată, gheață carbonică, zăpadă carbonică)[18], Nr. ONU 2216 făină de pește (deșeuri de pește) stabilizată, Nr. ONU 2807 material magnetizat, Nr. ONU 3334 substanță lichidă reglementată pentru aviație, n.s.a., Nr. ONU 3335 substanță solidă reglementată pentru aviație, n.s.a. care figurează în Regulamentul tip al ONU, nu sunt supuse prescripțiilor ADR.*

Alocarea la o grupă de ambalare

2.2.9.1.15 Când se indică în coloana (4) din tabelul A din capitolul 3.2, substanțele și obiectele din clasa 9 sunt alocate la una din următoarele grupe de ambalare în conformitate cu gradul lor de pericol:

Grupa de ambalare II: substanțe mediu periculoase;

Grupa de ambalare III: substanțe puțin periculoase.

2.2.9.2 *Substanțe și obiecte neadmise la transport*

Substanțele și obiectele de mai jos nu sunt admise la transport:

- Baterii cu litiu care nu îndeplinesc condițiile corespunzătoare ale dispozițiilor speciale 188, 230, 310, 636 sau 670 din capitolul 3.3;
- Mijloace de retenție goale, necurățate, pentru aparate ca transformatoarele, condensatorii sau aparate hidraulice care conțin substanțe aparținând Nr. ONU 2315, 3151, 3152 sau 3432.

2.2.9.3 *Lista rubricilor colective*

Substanțe care, inhalate sub formă de pulbere fină, pot pune sănătatea în pericol	**M1**	2212 AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit) 2590 AZBEST, CRIZOTIL
Substanțe și obiecte care, în caz de incendiu, pot forma dioxine	**M2**	2315 DIFENILI POLICLORAȚI LICHIZI 3432 DIFENILI POLICLORAȚI SOLIZI 3151 DIFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI sau 3151 MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI LICHIZI sau 3151 TRIFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI 3152 DIFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI sau 3152 MONOMETILDIFENILMETANI HALOGENAȚI SOLIZI sau 3152 TRIFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI
Substanțe care degajă valori inflamabili	**M3**	2211 POLIMERI EXPANDABILI ÎN GRANULE, care degajă vapori inflamabili 3314 MATERIAL PLASTIC PENTRU MULAJE sub formă de pastă, folii sau cablu extrudat, ce degajă vapori inflamabili
Baterii cu litiu	**M4**	3090 BATERII CU LITIU METALIC (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu) 3091 BATERII CU LITIU METALIC CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu) 3091 BATERII LITIU METALIC AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu) 3480 BATERII CU LITIU ION (inclusiv baterii cu litiu-ion polimer) 3481 BATERII CU LITIU ION CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu litiu ion polimer) sau 3481 BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu litiu-ion polimer). 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metal
Echipamente de salvare	**M5**	2990 MIJLOACE DE SALVARE AUTOGONFLABILE 3072 MIJLOACE DE SALVARE NEAUTOGONFLABILE care conțin substanțe periculoase ca echipament 3268 DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ, cu inițiere electrică
Substanțe periculoase pentru mediu — **poluante pentru mediul acvatic, lichide**	**M6**	3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
Substanțe periculoase pentru mediu — **poluante pentru mediul acvatic, solide**	**M7**	3077 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A.
Substanțe periculoase pentru mediu — **micro-organisme și organisme modificate genetic**	**M8**	3245 MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC sau 3245 ORGANISME MODIFICATE GENETIC

[18] *Pentru Nr. ONU 1845 dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheață uscată, gheață carbonică, zăpadă carbonică), a se vedea 5.5.3.*

Substanțe transportate la temperatură ridicată	**lichide**	**M9**	3257 LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C şi mai mică decât punctul său de aprindere
	solide	**M10**	3258 SOLID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., la o temperatură egală sau mai mare de 240 °C
Alte substanțe şi obiecte care prezintă un pericol în timpul transportului, care nu corespund definiției niciunei alte clase		**M11**	Numai substanțele şi obiectele listate în tabelul A din capitolul 3.2 sunt supuse prescripțiilor referitoare la clasa 9 sub acest cod de clasificare, şi anume: 1841 ALDEHIDAT DE AMONIAC 1931 DITIONIT DE ZINC 1941 DIBROMO-DIFLUORO-METAN 1990 BENZALDEHIDĂ 2071 ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU sau 2071 ÎNGRĂŞĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU 2969 GRANULE DE RICIN, sau 2969 FĂINĂ DE RICIN, sau 2969 TURTE DE RICIN, sau 2969 GRANULE DE RICIN ÎN FLACOANE 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL 3316 TRUSĂ CHIMICĂ, sau 3316 TRUSĂ DE PRIM AJUTOR 3359 UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ SUPUSĂ FUMIGAȚIEI 3363 MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN OBIECTE sau 3363 MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN UTILAJE sau 3363 MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN APARATE 3499 CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh) 3508 CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh) 3509 AMBALAJE DETERIORATE, GOALE ŞI NECURĂȚATE 3530 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau 3530 UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ 3548 OBIECTE CARE CONȚIN MĂRFURI PERICULOASE DIVERSE, N.S.A.

CAPITOLUL 2.3
METODE DE ÎNCERCARE

2.3.0 Generalități

Cu excepția unor dispoziții contrare aflate în capitolul 2.2 sau în prezentul capitol, metodele de încercare care trebuie utilizate pentru clasificarea substanțelor periculoase sunt acelea care figurează în *Manualul de Încercări și Criterii*.

2.3.1 Încercarea de exsudație pentru explozivii de mină de tip A

2.3.1.1 Explozivii de mină de tip A (Nr. ONU 0081), în cazul în care conțin mai mult de 40% ester nitric lichid, trebuie, în plus față de încercările definite în *Manualul de Încercări și Criterii*, să îndeplinească următoarea încercare de exsudație.

2.3.1.2 Aparatul pentru încercarea de exsudație a explozivilor de mină (figurile de la 1 la 3) se compune dintr-un cilindru gol, din bronz. Acest cilindru este închis la una dintre extremități cu o placă din același metal, cu diametrul interior de 15,7 mm și o înălțime de 40 mm și prezintă 20 de găuri cu diametrul de 0,5 mm (4 serii de 5 găuri) la periferie. Un piston din bronz, cilindric pe lungimea de 48 mm și de o lungime totală de 52 mm, culisează în cilindrul dispus în poziție verticală. Pistonul, cu un diametru de 15,6 mm, este încărcat cu o masă de 2 220 g, pentru a exercita o presiune de 120 kPa (1,20 bar) pe baza cilindrului.

2.3.1.3 Se formează, cu o cantitate cuprinsă între 5 și 8 g de exploziv de mină, un mic bandaj cu lungime de 30 mm și diametrul de 15 mm, care se înfășoară într-o pânză foarte fină și se așează în cilindru; apoi, se plasează deasupra pistonului și masa de încărcare a acestuia, pentru ca explozivul să fie supus unei presiuni de 120 kPa (1,20 bar). Se notează timpul după ce apar primele semne de picături uleioase (nitroglicerină) pe orificiile exterioare ale găurilor cilindrului.

2.3.1.4 Se consideră că explozivul de mină a îndeplinit încercarea dacă timpul scurs înaintea apariției picăturilor de lichid este mai mare de 5 minute, încercarea fiind efectuată la o temperatură cuprinsă între 15^0 C și $25\ ^0$ C.

Încercarea de exudație a explozivului

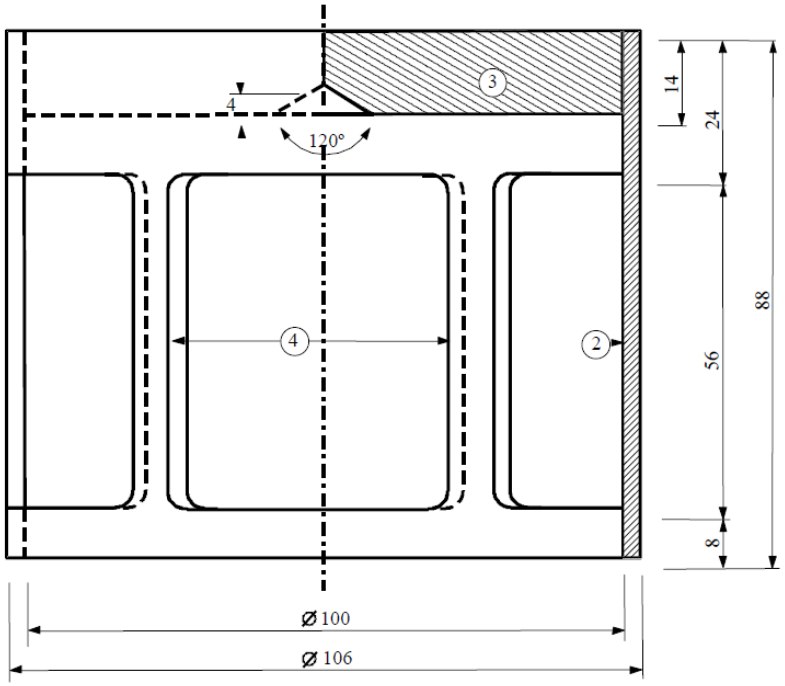


Fig.1: Sarcină în formă de clopot, cu masa de 2200 g, care poate fi suspendată pe pistonul din bronz

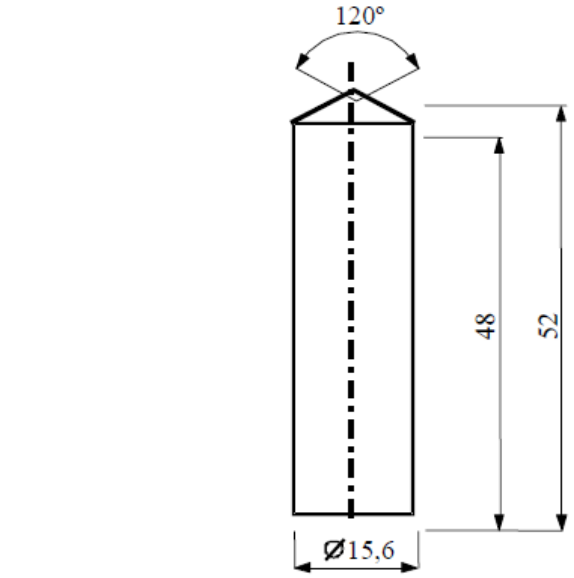


Fig.2: Piston cilindric din bronz, dimensiuni în mm

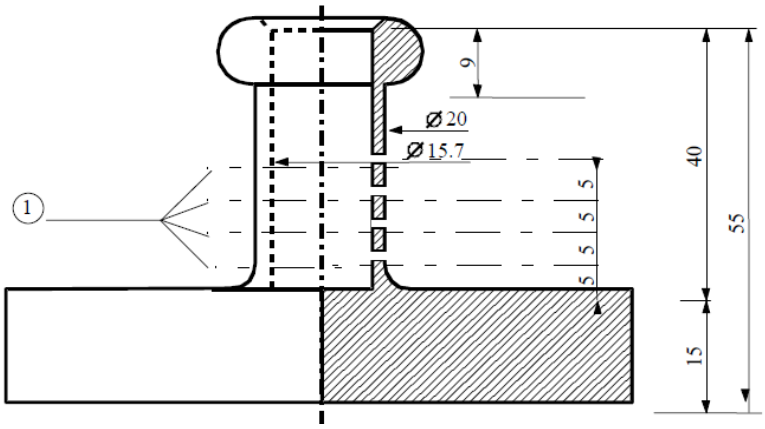


Fig.3 Cilindru gol, din bronz, închis la o extremitate;
Vedere și secțiune verticală, dimensiuni în mm

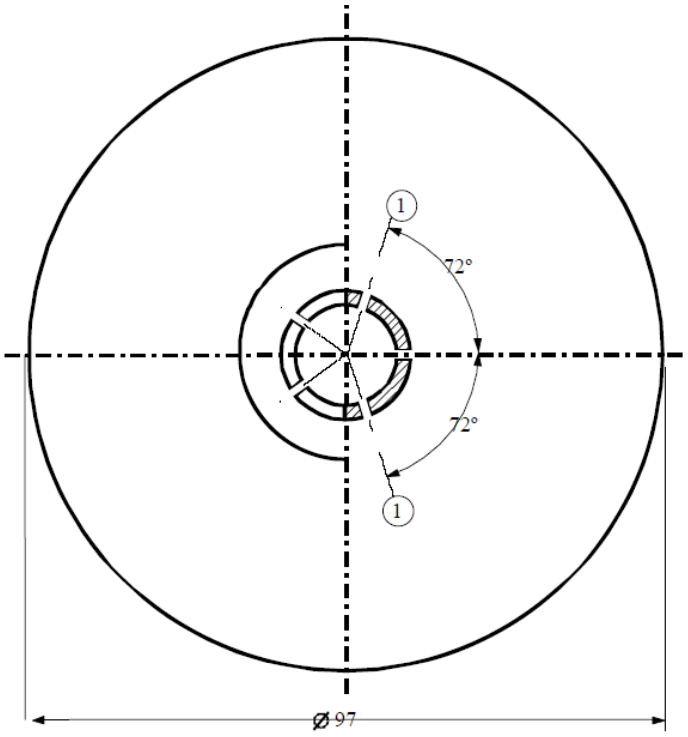


Fig.1 până la 3

1) 4 serii de 5 găuri de ∅ 0,5mm
2) Cupru
3) Placă de plumb cu con central pe suprafața inferioară
4) 4 deschideri, cca. 46 x 56, repartizate uniform pe periferie

2.3.2 Încercări pentru amestecurile de nitrați de celuloză din clasa 1 și clasa 4.1

2.3.2.1 Cu scopul de a determina caracteristicile nitrocelulozei, încercarea Bergmann-Junk sau încercarea cu hârtie reactivă la violet de metil care figurează în apendicele 10 al Manualului de Încercări și Criterii trebuie să fie efectuate (a se vedea dispoziții speciale 393 și 394 din capitolul 3.3). În cazul dubiilor cu privire la temperatura de aprindere a nitrocelulozei care trebuie să fie net superioară celei de 132 °C în cazul încercării Bergmann-Junk, sau superioară celei de 134,5 °C în cazul încercării cu hârtie reactivă la violet de metil, trebuie efectuată în prealabil încercarea de determinare a temperaturii de aprindere descrisă la 2.3.2.5. Dacă temperatura de aprindere este superioară celei de 180 °C pentru amestecurile de nitroceluloză sau celei de 170 °C pentru nitroceluloza plastifiată, încercarea Bergmann-Junk sau încercarea cu hârtie reactivă la violet de metil pot fi efectuate în deplină siguranță.

2.3.2.2 Înainte de a fi supuse la încercările de la 2.3.2.5 de mai jos, eșantioanele trebuie să fie uscate timp de cel puțin 15 ore, la temperatura ambiantă, într-un uscător cu vid, prevăzut cu clorură de calciu topită și granulată, substanța fiind dispusă într-un strat subțire; în acest scop, substanțele care nu sunt nici pulverulente, nici fibroase vor fi sparte, sau răzuite, sau tăiate în bucăți mici. Presiunea în uscător trebuie să fie mai mică de 6,5 kPa (0,065 bar).

2.3.2.3 Înainte de a fi uscată în condițiile indicate la 2.3.2.2 de mai sus, nitroceluloza plastifiată este supusă unei pre-uscări într-o etuvă bine ventilată, la 70°C, astfel încât pierderea de masă la un sfert de oră să nu fie mai mică de 0,3 % din masa inițială.

2.3.2.4 Nitroceluloza slab nitrată este supusă mai întâi unei uscări prealabile, în condițiile indicate la 2.3.2.1 de mai sus; uscarea se încheie prin introducerea timp de minimum 15 ore într-un uscător prevăzut cu acid sulfuric concentrat.

2.3.2.5 ***Temperatura de aprindere (a se vedea 2.3.2.1)***

(a) Temperatura de aprindere se determină încălzind 0,2 g de substanță conținută într-o epruvetă din sticlă, care este scufundată într-o baie de aliaj tip Wood. Epruveta se scufundă în baie atunci când aceasta a atins temperatura de 100 °C. Temperatura băii este crescută apoi progresiv, cu 5 °C pe minut;

(b) Epruvetele trebuie să aibă următoarele dimensiuni:

lungime	125	mm
diametrul interior	15	mm
grosimea pereților	0,5	mm

și trebuie scufundate la o adâncime de 20 mm;

(c) Încercarea trebuie repetată de trei ori, înregistrându-se de fiecare dată temperatura la care se produce o inflamare, adică combustie lentă sau rapidă, deflagrație sau detonare;

(d) Temperatura cea mai scăzută corespunzătoare pentru cele trei încercări este reținută ca fiind temperatura de aprindere.

2.3.3 Încercări pentru lichidele inflamabile din clasele 3, 6.1 și 8

2.3.3.1 ***Determinarea punctului de aprindere***

2.3.3.1.1 Pot fi folosite următoarele metode pentru determinarea punctului de aprindere al lichidelor inflamabile:

Standarde internaționale:

ISO 1516 (Determinarea punctului de aprindere de tip trece/nu trece – Metoda la echilibru în creuzet închis)

ISO 1523 (Determinarea punctului de aprindere – Metoda la echilibru în creuzet închis)

ISO 2719 (Determinarea punctului de aprindere – Metoda Penski-Martens în creuzet închis)

ISO 13736 (Determinarea punctului de aprindere – Metoda Abel cu creuzet închis)

ISO 3679 (Determinarea punctului de aprindere – Metoda rapidă la echilibru în creuzet închis.)

ISO 3680 (Determinarea punctului de aprindere trece/nu trece. Metodă rapidă la echilibru în creuzet închis)

Standarde naționale:

American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:

ASTM D3828-07a, Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed-Cup Tester

ASTM D56-05, Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed-Cup Tester

ASTM D3278-96(2004)e1, Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale Closed-Cup Apparatus
ASTM D93-08, Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed-Cup Tester
Association française de normalisation, AFNOR, 11, rue de Pressensé, F-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex:
French standard NF M 07 – 019
French standards NF M 07 – 011 / NF T 30 - 050 / NF T 66 – 009
French standard NF M 07 – 036
Deutsches Institut für Normung, Burggrafenstr. 6, D – 10787 Berlin:
Standard DIN 51755 (flash-points below 65 °C)
State Committee of the Council of Ministers for Standardization, RUS-113813, GSP, Moscow, M-49 Leninsky Prospect, 9:
GOST 12.1.044-84

2.3.3.1.2 Pentru determinarea punctului de aprindere al vopselelor, adezivilor și altor produse vâscoase similare care conțin solvenți, trebuie utilizate doar aparatele și metodele de încercare capabile să determine punctul de aprindere al lichidelor vâscoase, conform următoarelor standarde:

(a) ISO 3679:1983
(b) ISO 3680:1983
(c) ISO 1523:1983
(d) Standardele internaționale EN ISO 13736 și EN ISO 2719, Metoda B.

2.3.3.1.3 Standardele listate la 2.3.3.1.1 trebuie folosite numai pentru gamele punctului de aprindere care sunt specificate în ele. Atunci când se alege un standard, trebuie examinată posibilitatea unor reacții chimice între substanță și port-eșantion. Sub rezerva prescripțiilor de siguranță, aparatul trebuie să fie plasat la adăpost de curenții de aer. Din rațiuni de siguranță, pentru peroxizii organici și substanțele autoreactive (care mai sunt denumite și substanțe „***energetice***"), sau pentru substanțele toxice, se va folosi o metodă care utilizează un eșantion cu volum redus, de cca. 2 ml.

2.3.3.1.4 Atunci când punctul de aprindere, determinat printr-o metodă de non-echilibru, se determină ca fiind de 23 ± 2 °C sau de 60 ± 2 °C, acest rezultat trebuie să fie confirmat pentru fiecare plajă de temperaturi, prin intermediul unei metode de echilibru.

2.3.3.1.5 În cazul contestării clasificării unui lichid inflamabil, clasificarea propusă de expeditor trebuie acceptată dacă, în cadrul unei contra-încercări de determinare a punctului de aprindere, se obține un rezultat care nu se abate cu mai mult de 2 °C față de limitele (23 °C și, respectiv, 60 °C) fixate la 2.2.3.1. Dacă abaterea este mai mare de 2 °C, se efectuează o a doua contra-încercare și se reține valoarea cea mai scăzută pentru punctele de aprindere obținute în cadrul celor două contra-încercări.

2.3.3.2 ***Determinarea punctului inițial de fierbere***

Pot fi utilizate următoarele metode pentru determinarea punctului inițial de fierbere al lichidelor inflamabile:
Standarde internaționale:
ISO 3942 (Produse petroliere – Determinarea distribuției în intervalul de distilare – Metoda prin cromatografie în fază gazoasă)
ISO 4626 (Lichide organice volatile – Determinarea intervalului de distilare al solvenților organici folosiți ca materii prime)
ISO 3405 (Produse petroliere – Determinarea caracteristicilor de distilare la presiune atmosferică)
Standarde naționale:
American Society for Testing Materials International, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, Pennsylvania, USA 19428-2959:
ASTM D86-07a, Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
ASTM D1078-05, Standard Test Method for Distillation Range of Volatile Organic Liquids
Alte metode acceptabile:
Metoda A.2 așa cum este aceasta descrisă în Partea A a Anexei a Regulamentului Comisiei (CE) Nr. 440/2008[1].

[1] *Regulamentul (CE) Nr. 440/2008 al Comisiei din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de încercare în temeiul Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Nr. L 142 din 31.05.2008, p.1-739).*

2.3.3.3 ***Încercare pentru determinarea conținutului de peroxid***

Pentru determinarea conținutului de peroxid al unui lichid, se procedează după cum urmează:

Se toarnă într-o butelie Erlenmeyer o cantitate „**p**" (circa 5 g, cântărite cu o precizie de 0,01 g) din lichidul care trebuie evaluat; se adaugă 20 cm^3 de anhidridă acetică și circa 1 g de iodură de potasiu solid pulverizat; se agită butelia și după 10 minute se încălzește timp de 3 minute până la circa 60 °C. După ce s-a lăsat să se răcească timp de 5 minute, se adaugă 25 cm^3 de apă. Se lasă apoi timp de o jumătate de oră, după ce se evaluează iodul eliberat cu o soluție decinormală de hiposulfit de sodiu, fără adăugarea unui indicator, decolorarea totală indicând încheierea reacției. Dacă n este numărul de cm^3 de soluție de hiposulfit necesară, procentajul de peroxid (calculat în H_2O_2) conținut de eșantion se obține cu formula:

$$\frac{17n}{100p}$$

2.3.4 Încercare pentru determinarea fluidității

Pentru determinarea fluidității substanțelor și amestecurilor lichide, vâscoase sau sub formă de pastă, se aplică următoarea metodă:

2.3.4.1 ***Aparatură de încercare***

Penetrometrul comercial conform standardului internațional ISO 2137:1985, cu tijă de ghidare de 47,5 g ± 0,05 g; disc perforat din duraluminiu cu găuri conice, cu o masă de 102,5 g ± 0,05 g (a se vedea figura 1); recipient de penetrare destinat primirii eșantionului, cu un diametru interior între 72 mm și 80 mm.

2.3.4.2 ***Mod de operare***

Se toarnă eșantionul în recipientul de penetrare cu cel puțin o jumătate de oră înainte de măsurare. După ce recipientul s-a închis ermetic, se lasă în repaus până la măsurare. Se încălzește eșantionul în recipientul de penetrare, închis ermetic, până la 35 °C ± 0,5 °C, apoi eșantionul se așează pe platoul penetrometrului, exact înainte de efectuarea măsurătorii (cu maximum 2 minute înainte). Apoi se așează centrul S al discului perforat pe suprafața lichidului și se măsoară rata de penetrare.

2.3.4.3 ***Evaluarea rezultatelor***


O substanță este considerată păstoasă dacă, după ce centrul S a fost aplicat pe suprafața eșantionului, penetrarea indicată de cadranul de măsurare:

(a) este mai mică de 15,0 mm ± 0,3 mm după o durată de intrare în sarcină de 5 s ± 0,1 s, sau


(b) este mai mare de 15,0 mm ± 0,3 mm după o durată de intrare în sarcină de 5 s ± 0,1 s, dar, după o nouă perioadă de 55 s ± 0,5 s, penetrarea suplimentară este mai mică de 5 mm ± 0,5 mm.

***NOTA**: În cazul eșantioanelor care au un punct de curgere, este adesea imposibil să se obțină o suprafață cu nivel constant în recipientul de penetrare și, prin urmare, să se stabilească în mod clar condițiile inițiale de măsurare pentru contactul cu centrul S. În plus, la anumite eșantioane, impactul discului perforat poate provoca o deformare elastică a suprafeței, ceea ce, în primele secunde, dă impresia unei penetrări mai profunde. În toate cazurile, poate fi potrivită evaluarea rezultatelor conform sub-secțiunii 2.3.4.2.*

Figura 1 – Penetrometru

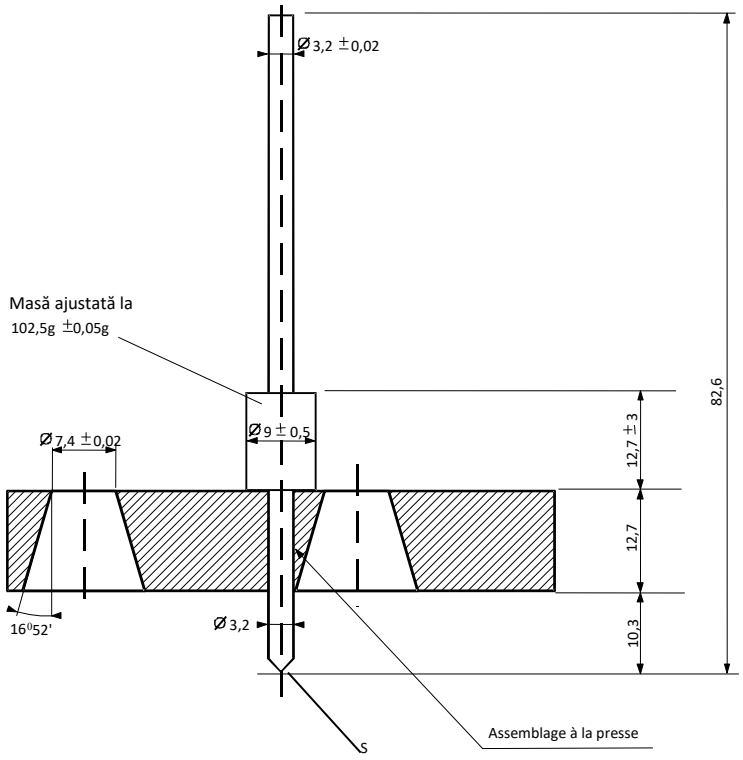

Toleranțe nespecificate: ± 0,1 mm

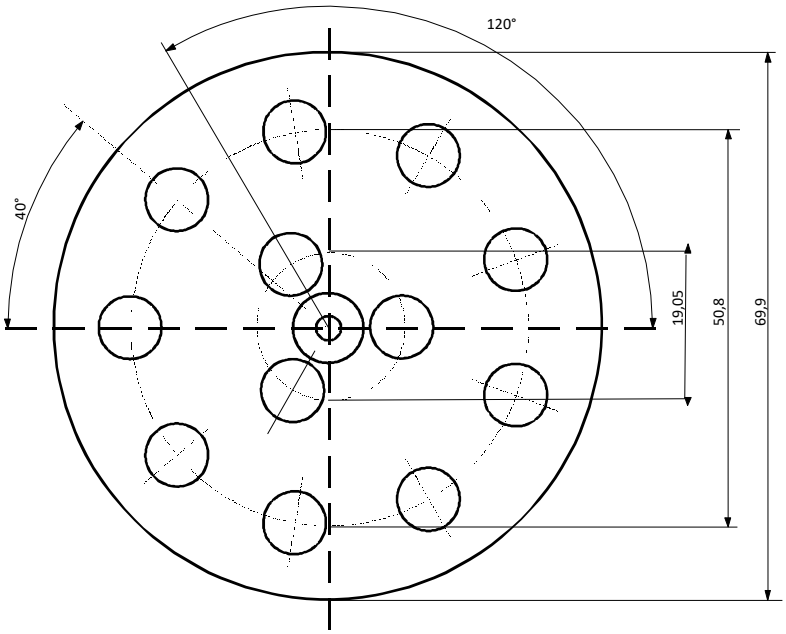


2.3.5 Clasificarea substanțelor organometalice din clasele 4.2 și 4.3

În funcție de proprietățile lor, determinate conform încercărilor N1 până la N5 din *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea III, secțiunea 33, substanțele organometalice pot fi clasificate în clasele 4.2 sau 4.3, după cum este corespunzător, conform diagramei din figura 2.3.6.

NOTA 1: *Substanțele organometalice pot fi alocate la o altă clasă, în funcție de alte proprietăți ale lor și de tabelul cu ordinea priorității riscurilor (a se vedea 2.1.3.10).*

NOTA 2: *Soluțiile inflamabile care conțin compuși organometalici în concentrații la care nu degajă gaze inflamabile în cantități periculoase la contactul cu apa și nu se aprind spontan, sunt substanțe din clasa 3.*

Figura 2.3.5: Diagramă pentru clasificarea substanțelor organometalice în clasele 4.2 și 4.3 [b]

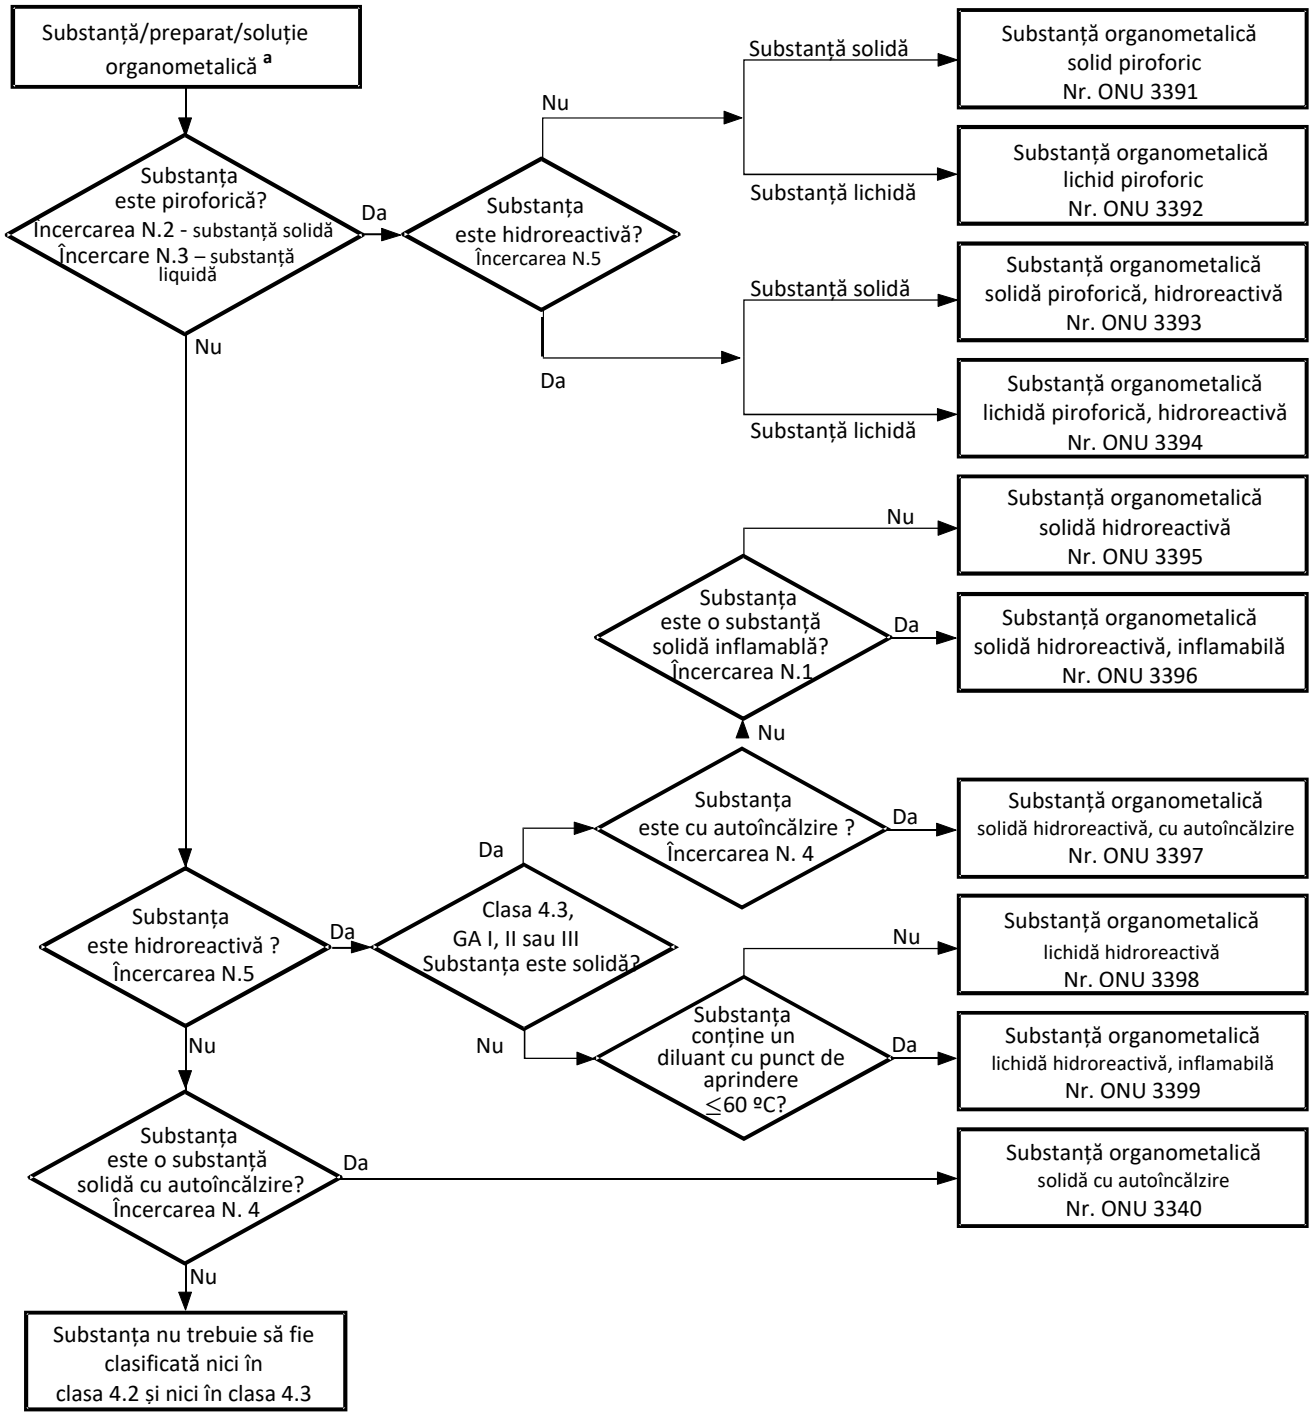

[a] *În cazurile corespunzătoare și dacă încercările sunt relevante ținând cont de proprietățile de reactivitate, este necesar să se determine dacă substanța are proprietățile clasei 6.1 sau 8, în conformitate cu tabelul priorității pericolelor de la 2.1.3.10 .*

[b] *Metodele de încercare de la N.1 la N.5 sunt descrise în Manualul de încercări și criterii, Partea a treia, secțiunea 33.*

PARTEA 3

Lista mărfurilor periculoase, dispoziții speciale și excepții referitoare la cantitățile limitate sau exceptate

CAPITOLUL 3.1
GENERALITĂȚI

3.1.1 Introducere

În plus față de dispozițiile vizate sau menționate în tabelele din această parte, trebuie respectate prescripțiile generale din fiecare parte, capitol și/sau secțiune. Aceste prescripții generale nu figurează în tabele. Atunci când o prescripție generală contravine unei dispoziții speciale, aceasta din urmă va prevala.

3.1.2 Denumirea oficială de transport

***NOTĂ**: Pentru denumirile oficiale de transport utilizate pentru transportul eșantioanelor, a se vedea 2.1.4.1.*

3.1.2.1 Denumirea oficială de transport a mărfii este partea rubricii care descrie cu cea mai mare precizie substanțele din tabelul A al capitolului 3.2; este scrisă cu majuscule (cifrele, literele grecești, indicațiile cu litere mici „**sec-**”, „**terț-**”, „**m-**”, „**n-**”, „**o-**” și „**p-**” fac parte integrantă din denumire). O altă denumire oficială de transport poate figura între paranteze, în continuarea principalei denumirii oficiale de transport. [de exemplu, **ETANOL (ALCOOL ETILIC**)]. Nu sunt considerate ca elemente ale denumirii oficiale de transport părțile rubricii scrise cu litere mici.

3.1.2.2 Atunci când o combinație de mai multe denumiri oficiale de transport figurează la un singur număr ONU și acestea sunt separate de conjuncțiile "**și**" sau "**sau**" scrise cu litere mici sau sunt separate prin virgule, în documentul de transport și pe mărcile de pe colete va fi indicată numai cea mai potrivită. Pentru a ilustra modul în care denumirea oficială de transport este aleasă în acest caz, se pot oferi următoarele exemple:

(a) Nr. ONU 1057 BRICHETE sau DISPOZITIVE DE REÎNCĂRCARE PENTRU BRICHETE. Se va reține drept denumire oficială de transport cea mai adecvată dintre denumirile de mai jos:

BRICHETE
DISPOZITIVE DE REÎNCĂRCARE PENTRU BRICHETE;

b) Nr. ONU 2973 ȘPAN DE GĂURIRE, DE ȘEVERUIRE, DE STRUNJIRE sau TĂIERE DIN METALE FEROASE sub o formă care se poate auto-încălzi. Ca denumire oficială de transport, se va alege cea mai corespunzătoare dintre combinațiile de mai jos:

ȘPAN DE GĂURIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE ȘEVERUIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE STRUNJIRE DIN METALE FEROASE
ȘPAN DE TĂIERE DIN METALE FEROASE

3.1.2.3 Denumirea oficială de transport poate fi utilizată la singular sau la plural, după caz. În plus, dacă această denumire conține termeni care precizează sensul, ordinea de succesiune a respectivilor termeni pe documentele de transport sau pe mărcile de pe colete este lăsată la alegerea celor interesați de transport. De exemplu, în loc de „**DIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ**”, se poate indica, eventual „**SOLUȚIE APOASĂ DE DIMETILAMINĂ**”. Pentru substanțele din clasa 1, se vor putea utiliza denumirile comerciale sau militare care conțin denumirea oficială de transport, completată printr-un text descriptiv.

3.1.2.4 Multe substanțe au câte o rubrică atât pentru starea lichidă cât și pentru starea solidă (a se vedea definițiile pentru lichide și solide de la 1.2.1), sau pentru starea solidă și în soluție. Acestea sunt alocate la Nr. ONU separate, nefiind necesar întotdeauna să fie alăturate.[1]

3.1.2.5 Dacă nu figurează deja cu litere majuscule în denumirea indicată în tabelul A din capitolul 3.2, trebuie adăugată mențiunea **„TOPIT”** în denumirea oficială de transport, atunci când o substanță care este un solid conform definiției oferite la 1.2.1 este prezentată la transport în stare topită (de exemplu, **ALCHILFENOL SOLID, N.S.A., TOPIT**).

---

[1] *Sunt furnizate detalii în indexul alfabetic (tablelul B din capitolul 3.2), de exemplu:*

NITROXILEN, LICHID,	*6.1*	*1665*
NITROXILEN, SOLID,	*6.1*	*3447.*

3.1.2.6 În cazul substanțelor autoreactive și peroxizilor organici și dacă nu figurează deja cu majuscule în denumirea indicată în coloana (2) a tabelului A din capitolul 3.2, mențiunea **„STABILIZAT(Ă)"** trebuie adăugată ca parte integrantă a denumirii oficiale de transport în cazul unei substanțe care, fără stabilizare, ar fi interzisă la transport conform dispozițiilor paragrafului 2.2.X.2, fiind susceptibilă de a reacționa periculos în condiții normale de transport (de exemplu, „**LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A, STABILIZAT**").

Atunci când se recurge la reglarea temperaturii pentru a stabiliza o asemenea substanță pentru a preveni apariția unei suprapresiuni periculoase sau o evoluție excesivă a căldurii ori atunci când se utilizează stabilizarea chimică în combinație cu controlul temperaturii:

(a) Pentru lichidele și solidele pentru care **TPAA**[2] (măsurată cu sau fără inhibitor, atunci când se aplică stabilizarea chimică) este inferioară sau egală cu cea prescrisă la 2.2.41.1.21, sunt aplicabile dispozițiile de la 2.2.41.1.17, dispoziția specială **386** din Capitolul 3.3, 7.1.7, dispoziția specială **V8** din Capitolul 7.2, dispoziția specială **S4** din Capitolul 8.5 și prescripțiile Capitolului 9.6, sub rezerva că utilizarea termenului **TDAA** în aceste paragrafe include, de asemenea, termenul **TPAA** atunci când substanța în cauză este susceptibilă de a polimeriza;

(b) Dacă nu figurează deja cu majuscule în denumirea indicată în coloana (2) a tabelului A din capitolul 3.2, mențiunea „**CU REGLAREA TEMPERATURII**" trebuie adăugată la denumirea oficială de transport;

(c) Pentru gaze: condițiile de transport trebuie să fie aprobate de autoritatea competentă.

3.1.2.7 Hidrații pot fi transportați sub denumirea oficială de transport aplicabilă substanței anhidre

3.1.2.8 ***Denumiri generice sau indicația „nespecificat în altă parte" (N.S.A.)***

3.1.2.8.1 Denumirile oficiale de transport generice și „**nespecificate în altă parte**" cărora le sunt alocate dispoziția specială 274 sau 318 în coloana (6) a tabelului A de la paragraful 3.2, trebuie să fie completate cu denumirea tehnică a substanței, cu excepția cazului în care o lege națională sau o convenție internațională interzice divulgarea, în cazul unei substanțe supuse controlului. În cazul substanțelor sau obiectelor explozive din clasa 1, informațiile referitoare la substanțele periculoase pot fi completate cu o descriere suplimentară care să indice denumirile comerciale sau militare. Denumirile tehnice trebuie să figureze între paranteze, imediat după denumirea oficială de transport a mărfii. Un termen modificator corespunzător, cum ar fi „**conține**" sau „**conținut**", sau alte calificative, „**amestec**", „**soluție**" etc., și procentul constituentului tehnic, pot fi de asemenea utilizate. De exemplu: „**UN 1993 LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (CARE CONȚINE XILEN ȘI BENZEN), 3, II**".

3.1.2.8.1.1 Denumirea tehnică trebuie să fie o denumire chimică cunoscută, dacă este cazul, sau o denumire biologică, sau o altă denumire utilizată curent în manuale, reviste și texte științifice și tehnice. Denumirile comerciale nu trebuie utilizate în acest scop. În cazul pesticidelor, vor putea fi utilizate exclusiv denumirile comune ISO, celelalte denumiri din Liniile directoare pentru clasificarea pesticidelor în funcție de pericol, recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS - The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification), sau numele substanței (substanțelor) active.

3.1.2.8.1.2 Atunci când un amestec de mărfuri periculoase sau obiecte care conțin mărfuri periculoase sunt descrise printr-una din rubricile „**N.S.A.**" sau „generice" cărora li s-a alocat dispoziția speciala **274** în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2, este suficientă indicarea a doi ingredienți care contribuie cel mai mult la pericolul sau pericolele amestecului sau obiectelor, cu excepția substanțelor reglementate, atunci când divulgarea lor este interzisă de o lege națională sau o convenție internațională. Dacă un colet care conține un amestec poartă eticheta pentru un pericol secundar, una din cele două denumiri tehnice care figurează între paranteze trebuie să fie numele constituentului care impune folosirea etichetei de pericol secundar.

***NOTA**: A se vedea paragraful 5.4.1.2.2.*

3.1.2.8.1.3 Pentru ilustrarea modului în care denumirea oficială de transport a mărfii este completată cu numele tehnic al substanțelor în aceste rubrici N.S.A., se pot oferi următoarele exemple:
UN 2902 PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A. (drazoxolon);

[2] *Pentru definiția Temperaturii de polimerizare auto-accelerate (TPAA), a se vedea 1.2.1.*

UN 3394 SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ, LICHIDĂ, PIROFORICĂ, HIDROREACTIVĂ (trimetilgaliu),
UN 3540 OBIECTE CARE CONȚIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (pirolidină).

3.1.2.8.1.4 Doar pentru Nr. ONU 3077 și 3082, denumirea tehnică poate fi o denumire care să figureze cu litere majuscule în coloana 2 a tabelului A de la capitolul 3.2, sub rezerva ca această denumire să nu conțină „N.S.A." și ca dispoziția specială 274 să nu fie atribuită. Trebuie să fie utilizată denumirea care descrie cel mai bine substanța sau amestecul, de exemplu:

UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A (VOPSEA),
UN 3082 SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, N.S.A (PRODUSE DE PARFUMERIE).

3.1.3 Soluții și amestecuri

NOTĂ: *Atunci când o substanță este menționată cu o denumire specifică în tabelul A din capitolul 3.2, aceasta trebuie să fie identificată în timpul transportului prin denumirea oficială de transport a mărfii din Coloana (2) a tabelului A din capitolul 3.2. Astfel de substanțe pot conține impurități tehnice (spre exemplu, cele care rezultă din procesul de producție) sau aditivi folosiți pentru stabilizare sau în alte scopuri care nu afectează clasificarea acestuia. Totuși, o substanță menționată cu denumire și care conține impurități tehnice sau aditivi folosiți pentru stabilizare sau în alte scopuri care îi afectează clasificarea trebuie considerată soluție sau amestec (a se vedea 2.1.3.3).*

3.1.3.1 O soluție sau un amestec nu este supus ADR dacă caracteristicile, proprietățile, forma sau starea fizică a soluției sau amestecului sunt de așa natură încât nu îndeplinesc criteriile pentru includere în nicio clasă, inclusiv criteriile cunoscute care au efecte asupra omului.

3.1.3.2 Dacă o soluție sau un amestec, care îndeplinește criteriile de clasificare ale ADR, este compus dintr-o singură substanță predominantă menționată cu denumirea în tabelul A al capitolului 3.2, precum și dintr-una sau mai multe substanțe care nu sunt supuse ADR sau cu urme ale uneia sau mai multor substanțe menționate cu denumire în tabelul A din capitolul 3.2, trebuie să-i fie atribuit numărul ONU și denumirea oficială de transport a substanței predominante menționate cu denumirea în tabelul A din capitolul 3.2, cu excepția cazului în care:

(a) Soluția sau amestecul este menționat cu o denumire în tabelul A din capitolul 3.2;

(b) Denumirea și descrierea substanței menționate prin denumire în tabelul A din capitolul 3.2 nu indică în mod expres că se aplică numai pentru substanțele pure;

(c) Clasa, codul de clasificare, grupa de ambalare sau starea fizică a soluției sau amestecului nu sunt diferite de cele ale substanței menționate cu denumire în tabelul A din capitolul 3.2; sau

(d) Caracteristicile de pericol și proprietățile soluției sau amestecului necesită măsuri de intervenție în situații de urgență care sunt diferite de cele prevăzute pentru substanța menționată prin denumire în tabelul A al capitolului 3.2.

Denumirii oficiale de transport a mărfii trebuie să i se adauge ca parte termeni descriptivi precum **„SOLUȚIE"** sau **„AMESTEC"**, spre exemplu, „**SOLUȚIE DE ACETONĂ**". În plus, concentrația amestecului sau a soluției poate fi, de asemenea, indicată după descrierea de bază a soluției sau amestecului, spre exemplu, „**ACETONĂ ÎN SOLUȚIE DE 75%**".

3.1.3.3 O soluție sau un amestec, care îndeplinește criteriile de clasificare ale ADR și care nu este menționat prin denumire în tabelul A din capitolul 3.2 și care este compus din două sau mai multe mărfuri periculoase trebuie să fie alocat unei rubrici care are o denumire oficială de transport a mărfii, descriere, clasă, cod de clasificare și grupă de ambalare care descriu cel mai precis soluția sau amestecul.

CAPITOLUL 3.2
LISTA MĂRFURILOR PERICULOASE

3.2.1 Tabelul A: Lista mărfurilor periculoase

Explicații

Ca regulă generală, fiecare rând din tabelul A al prezentului capitol se referă la substanța (substanțele)/obiectul sau obiectele corespunzătoare unui Nr. ONU specific. Totuși, dacă anumite substanțe sau obiecte cu același Nr. ONU au proprietăți chimice, proprietăți fizice sau condiții de transport diferite, pentru acel Nr. ONU pot fi utilizate mai multe rânduri consecutive.

Fiecare coloană a tabelului A este consacrată unui subiect specific, după cum se indică în notele explicative de mai jos. La intersecția coloanelor și rândurilor (în căsuțe), se găsesc informații privind problema tratată în acea coloană, pentru substanța sau substanțele, obiectul sau obiectele de pe rândul respectiv:

- primele patru căsuțe indică substanța sau substanțele ori obiectul sau obiectele care aparțin respectivului rând (informații complementare în această privință pot fi oferite de dispozițiile speciale indicate în coloana (6);
- următoarele căsuțe indică dispozițiile speciale aplicabile sub forma informației complete sau a codului. Codurile trimit la informațiile detaliate care figurează în Partea, capitolul, secțiunea sau sub-secțiunea indicate în notele explicative de mai jos. O căsuță goală indică faptul că nu există nicio dispoziție specială și că numai prescripțiile generale sunt aplicabile, sau că restricția de transport indicată în notele explicative este în vigoare. Atunci când este utilizat acest tabel, codul alfanumeric care începe prin literele „**DS**”, înseamnă o dispoziție specială în Capitolul 3.3.

Prescripțiile generale aplicabile nu sunt menționate în căsuțele corespunzătoare. Notele explicative de mai jos indică, pentru fiecare coloană, Partea sau Părțile, capitolul sau capitolele, secțiunea sau secțiunile, sub-secțiunea sau sub-secțiunile unde se află acestea.

Note explicative pentru fiecare coloană

Coloana (1) „*Nr. ONU*”

Conține numărul ONU:

- al substanței sau obiectului periculos, dacă a fost alocat un Nr. ONU specific substanței respective sau obiectului respectiv;
- al rubricii generice sau n.s.a. la care substanțele sau obiectele periculoase nemenționate nominal trebuie să fie alocate conform criteriilor („diagrame de decizie”) din Partea 2.

Coloana (2) „*Denumire și descriere*”

Conține, cu majuscule, denumirea substanței sau obiectului, dacă respectivei substanțe sau obiect i-a fost alocat un Nr. ONU specific, sau numele rubricii generice sau n.s.a. căreia substanțele sau obiectele periculoase i-au fost alocate conform criteriilor („**diagrame de decizie**”) din Partea 2. Această denumire trebuie utilizată drept denumire oficială de transport sau, dacă este cazul, drept parte a denumirii oficiale de transport (a se vedea la 3.1.2 pentru informații suplimentare asupra denumirii oficiale de transport).

Este adăugat un text descriptiv scris cu litere mici după denumirea oficială de transport, pentru precizarea domeniului de aplicare al rubricii în cazul în care clasificarea sau condițiile de transport ale substanței sau obiectului pot fi diferite în anumite condiții.

Coloana (3a) „*Clasa*”

Conține numărul clasei al cărei titlu corespunde substanței sau obiectului periculos. Acest număr de clasă este atribuit conform procedurilor și criteriilor din Partea 2.

Coloana (3b) „*Cod de clasificare*”

Conține codul de clasificare al substanței sau obiectului periculos.

- Pentru substanțele sau obiectele periculoase din clasa 1, codul se compune din numărul diviziunii și litera grupei de compatibilitate, care sunt alocate conform procedurilor și criteriilor de la 2.2.1.1.4.
- Pentru substanțele sau obiectele periculoase din clasa 2, codul se compune dintr-o cifră sau literă care reprezintă grupa de proprietăți periculoase, care sunt explicate la 2.2.2.1.2 și 2.2.2.1.3.
- Pentru substanțele sau obiectele periculoase din clasele 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 și 9, codurile sunt explicate în paragrafele 2.2.x.1.2;
- Pentru substanțele sau obiectele periculoase din clasa 8 codurile sunt explicate la 2.2.8.1.4.1;
- Substanțele sau obiectele periculoase din clasa 7 nu au cod de clasificare.

Coloana (4) „*Grupa de ambalare*”

Indică numărul sau numerele grupei de ambalare (I, II sau III) alocate substanței periculoase. Aceste numere ale grupelor de ambalare se atribuie în funcție de procedurile și criteriile din Partea 2. Anumite obiecte și anumite substanțe nu sunt atribuite unei grupe de ambalare.

Coloana (5) „*Etichete*”

Indică numărul modelului de etichetă / de placă-etichetă (a se vedea 5.2.2.2 și 5.3.1.7) care trebuie aplicate pe colete, containere, containere-cisternă, cisterne mobile, CGEM și vehicule. Totuși, pentru substanțele sau obiectele din clasa 7, **7X** indică modelul de etichetă nr. **7A**, **7B** sau **7C** după caz, în funcție de categorie (a se vedea 5.1.5.3.4 și 5.2.2.1.11.1) sau al plăcii-etichetă nr. **7D** (a se vedea 5.3.1.1.3 și 5.3.1.7.2);

Dispozițiile generale în ceea ce privește etichetarea și afișarea (de exemplu, numărul de etichete sau amplasarea acestora) sunt indicate la 5.2.2.1 pentru colete și la 5.3.1 pentru containere, containere-cisterne, CGEM, cisterne mobile și vehicule.

***NOTA**: Dispozițiile speciale indicate în coloana (6) pot modifica dispozițiile de mai sus în ceea ce privește etichetarea.*

Coloana (6) „*Dispoziții speciale*”

Indică codurile numerice ale dispozițiilor speciale care trebuie respectate. Aceste dispoziții se referă la o gamă vastă de probleme legate în principal, de conținutul coloanelor (1) până la (5) (de exemplu, interdicții de transport, excepții pentru anumite prescripții, explicații privind clasificarea anumitor forme de substanțe și dispoziții suplimentare pentru etichetare sau marcare), și sunt listate în capitolul 3.3, în ordine numerică. În cazul în care coloana (6) este goală, nicio dispoziție specială nu se aplică la conținutul coloanelor de la (1) la (5), pentru respectivele substanțe periculoase.

Coloana (7a) „*Cantități Limitate*”

Indică cantitatea maximă per ambalaj interior sau obiect pentru transportul mărfurilor periculoase în cantități limitate în conformitate cu capitolul 3.4.

Coloana (7b) „*Cantități Exceptate*”

Conține un cod alfanumeric cu următoarea semnificație:

- „**E0**” semnifică faptul că nu există nicio excepție de la dispozițiile ADR pentru mărfurile periculoase ambalate în cantități exceptate;
- Toate celelalte coduri alfanumerice care încep cu literele „**E**” semnifică faptul că dispozițiile din ADR nu se aplică dacă acele condiții indicate în capitolul 3.5 sunt îndeplinite.

Coloana (8) „*Instrucțiuni de ambalare*”

Conține codurile alfanumerice ale instrucțiunilor de ambalare aplicabile:

- Codurile alfanumerice care încep cu litera „**P**”, desemnează instrucțiuni de ambalare pentru ambalaje sau recipiente (cu excepția RMV și ambalajelor mari), iar cele care încep cu litera „**R**” desemnează instrucțiuni de ambalare pentru ambalajele metalice ușoare. Aceste instrucțiuni sunt prezentate la 4.1.4.1, în ordine numerică, și specifică ambalajele și recipientele autorizate. Ele indică, de asemenea, care dintre dispozițiile generale de ambalare de la 4.1.1, 4.1.2 și 4.1.3 și care dintre dispozițiile particulare de ambalare de la 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 și 4.1.9 trebuie respectate. În cazul în care coloana (8) nu conține niciun cod care începe cu literele „**P**” sau „**R**”, substanțele periculoase respective nu trebuie transportate în ambalaje;
- Codurile alfanumerice care încep cu literele „**IBC**” indică instrucțiuni de ambalare pentru **RMV**. Aceste instrucțiuni sunt prezentate la 4.1.4.2 în ordine numerică și specifică **RMV** autorizate. Ele indică, de asemenea, care dintre dispozițiile generale de ambalare de la 4.1.1, 4.1.2 și 4.1.3 și care dintre dispozițiile particulare de ambalare de la 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 și 4.1.9 trebuie respectate. În cazul în care coloana (8) nu conține niciun cod care începe cu literele „**IBC**”, respectivele substanțe periculoase nu trebuie transportate în **RMV**;
- Codurile alfanumerice care încep cu literele „**LP**” indică instrucțiuni de ambalare pentru ambalajele mari. Aceste instrucțiuni sunt prezentate la 4.1.4.3, în ordine numerică, și specifică ambalajele mari autorizate. Ele indică, de asemenea, care dintre dispozițiile generale de ambalare de la 4.1.1, 4.1.2 și 4.1.3 și care dintre dispozițiile particulare de ambalare de la 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 și 4.1.9 trebuie respectate. În cazul în care coloana (8) nu conține niciun cod care începe cu literele „**LP**”, respectivele substanțe periculoase nu trebuie transportate în ambalaje mari;

NOTA*: Dispozițiile speciale de ambalare indicate în coloana (9a) pot modifica instrucțiunile de ambalare de mai sus.*

Coloana (9a) „*Dispoziții speciale de ambalare*”

Conține codurile alfanumerice ale dispozițiilor speciale de ambalare aplicabile:

- Codurile alfanumerice care încep cu literele „**PP**” sau „**RR**” indică dispozițiile speciale de ambalare pentru ambalaje și recipiente (cu excepția RMV și ambalajelor mari) care trebuie respectate în plus. Ele figurează la 4.1.4.1, la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare (cu litera „**P**” sau „**R**”), indicate în coloana (8). Dacă în coloana (9a) nu există un cod care începe cu literele „**PP**” sau „**RR**”, nu se aplică niciuna din dispozițiile speciale de ambalare listate la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare;
- Codurile alfanumerice care încep cu litera „**B**” sau literele „**BB**” indică dispozițiile speciale de ambalare pentru RMV care trebuie respectate în plus. Ele figurează la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare (cu literele „**IBC**”) indicate în coloana (8). Dacă în coloana (9a) nu există un cod care începe cu litera „**B**” sau literele „**BB**”, nu se aplică niciuna din dispozițiile speciale de ambalare listate la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare;
- Codurile alfanumerice care încep cu litera „**L**” sau cu literele „**LL**” indică dispozițiile speciale de ambalare pentru ambalajele mari care trebuie respectate în plus. Ele figurează la 4.1.4.3 la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare (cu literele „**LP**”) indicate în coloana (8). Dacă în coloana (9a) nu există un cod care începe cu litera „**L**” sau cu literele „**LL**”, nu se aplică niciuna din dispozițiile speciale de ambalare listate la sfârșitul instrucțiunii de ambalare corespunzătoare.

Coloana (9b) „*Dispoziții de ambalare în comun*”

Conține codurile alfanumerice care încep cu literele „**MP**” pentru dispozițiile aplicabile la ambalarea în comun. Aceste dispoziții sunt prezentate la 4.1.10 în ordine numerică. Dacă în coloana (9b) nu există niciun cod care începe cu literele „**MP**”, sunt aplicabile numai dispozițiile generale (a se vedea 4.1.1.5 și 4.1.1.6).

Coloana (10) „*Instrucțiuni de transport în cisterne mobile și containere pentru vrac*”

Conține un cod alfanumeric alocat unei instrucțiuni de transport în cisterne mobile, conform paragrafelor de la 4.2.5.2.1 la 4.2.5.2.4 și 4.2.5.2.6. Această instrucțiune de transport în cisterne mobile corespunde celor mai puțin severe prescripții acceptabile pentru transportul respectivei substanțe în cisterne mobile. Codurile care identifică celelalte instrucțiuni de transport în cisterne mobile, care sunt de asemenea autorizate pentru transportul respectivei substanțe, figurează la 4.2.5.2.5. Dacă nu este indicat niciun cod, transportul în cisterne mobile nu este autorizat.

Prescripțiile generale asupra concepției, construcției, echipamentului, agreării de tip, controalelor și încercărilor, precum și a marcării cisternelor mobile, figurează în capitolul 6.7. Prescripțiile generale referitoare la utilizare (de exemplu, încărcarea) figurează la paragrafele 4.2.1 până la 4.2.4.

Pentru cisternele mobile din material ranforsat cu fibre, a se vedea capitolul 6.9.

Indicarea literei „**M**” înseamnă că substanța poate fi transportată în **CGEM UN**.

***NOTA**: Dispozițiile speciale indicate în coloana (11), pot modifica prescripțiile de mai sus.*

Poate de asemenea să conțină coduri alfanumerice începând cu litera „**BK**” care desemnează tipurile de containere pentru vrac, prezentate la capitolul 6.11, care pot fi utilizate pentru transportul în vrac al mărfurilor conform 7.3.1.1 a) și 7.3.2.

Coloana (11) „*Dispoziții speciale referitoare la cisternele mobile și la containerele pentru vrac*”

Conține codurile alfanumerice ale dispozițiilor speciale referitoare la cisterne mobile care trebuie respectate în plus. Aceste coduri, care încep cu literele „**TP**”, indică dispoziții speciale referitoare la construcția sau utilizarea cisternelor mobile. Ele figurează la 4.2.5.3.

***NOTA**: Dacă corespund din punct de vedere tehnic, prezentele dispoziții speciale nu sunt aplicabile exclusiv cisternelor mobile specificate în coloana (10), ci și cisternelor mobile care pot fi utilizate în conformitate cu tabelul din 4.2.5.2.5.*

Coloana (12) „*Cod-cisternă pentru cisterne ADR*”

Conține un cod alfanumeric care corespunde unui tip de cisternă conform 4.3.3.1.1 (pentru gazele din clasa 2) sau 4.3.4.1.1 (pentru substanțele din clasele 3 și 9). Acest tip de cisternă corespunde celor mai puțin severe prescripții pentru cisterne, care sunt acceptabile pentru transportul respectivei substanțe în cisterne ADR. Codurile care corespund celorlalte tipuri de cisterne autorizate figurează la paragraful 4.3.3.1.2 (pentru gazele din clasa 2) sau 4.3.4.1.2 (pentru substanțele din clasele între 3 și 9). Dacă nu este indicat niciun cod, transportul în cisterne ADR nu este autorizat.

Dacă un cod-cisternă pentru substanțe solide (**S**) sau lichide (**L**) este indicat în această coloană, înseamnă că respectiva substanță poate fi prezentată la transport în stare solidă sau lichidă (topită). Această prescripție este aplicabilă, în general, substanțelor ale căror puncte de topire sunt cuprinse între 20 °C și 180 °C.

Dacă pentru o substanță solidă, în această coloană este indicat un singur cod-cisternă pentru substanțe lichide (**L**), înseamnă că această substanță este prezentată la transport numai în stare lichidă (topită).

Prescripțiile generale referitoare la construcție, echipament, omologare de tip, controale și încercări, precum și la marcare, care nu sunt indicate în codul-cisternă, figurează la 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 și 6.8.5. Prescripțiile generale referitoare la utilizare (de exemplu, gradul de încărcare maxim, presiune minimă de încercare)

figurează la 4.3.1 până la 4.3.4.

O literă „**(M)**” după codul-cisternă indică faptul că substanța poate fi transportată, de asemenea, în vehicule-baterie sau CGEM.

Un semn „**(+)**” după codul-cisternă semnifică faptul că folosirea alternativă a cisternelor este autorizată numai dacă în certificatul de omologare de tip este specificat acest lucru.

Pentru cisternele din material plastic ranforsate cu fibre, a se vedea 4.4.1 și capitolul 6.13; pentru cisternele pentru deșeuri care operează sub vid, a se vedea 4.5.1 și capitolul 6.10.

***NOTA**: Dispozițiile speciale indicate în coloana (13) pot modifica prescripțiile de mai sus.*

Coloana (13) „*Dispoziții speciale pentru cisternele ADR*”

Conține codurile alfanumerice ale dispozițiilor speciale pentru cisternele ADR care trebuie să fie îndeplinite în plus:

- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TU**” indică dispoziții speciale pentru utilizarea acestor cisterne. Ele figurează la 4.3.5;
- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TC**” indică dispoziții speciale pentru construcția acestor cisterne. Ele figurează la 6.8.4 a);
- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TE**” indică dispoziții speciale pentru echipamentele acestor cisterne. Ele figurează la 6.8.4 b);
- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TA**” indică dispoziții speciale pentru omologarea de tip a acestor cisterne. Ele figurează la 6.8.4 c);
- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TT**” indică dispoziții speciale pentru încercările acestor cisterne. Ele figurează la 6.8.4 d);
- codurile alfanumerice care încep cu literele „**TM**” indică dispoziții speciale pentru marcarea acestor cisterne. Ele figurează la 6.8.4 e).

***NOTA**: Dacă corespund din punct de vedere tehnic, prezentele dispoziții speciale nu sunt aplicabile exclusiv cisternelor specificate în coloana* (12), *ci și cisternelor care pot fi utilizate în conformitate cu ierarhiile din* 4.3.3.1.2 *și 4.3.4.1.2.*

Coloana (14) „*Vehicul pentru transportul în cisterne”*

Conține un cod care desemnează vehiculul (inclusiv vehiculul care tractează remorca sau semi-remorca) (a se vedea 9.1.1) care urmează a fi utilizat pentru transportul substanței în cisternă conform cu 7.4.2. Prescripțiile referitoare la construcția și agrearea vehiculelor figurează la capitolele 9.1, 9.2 și 9.7.

Coloana (15) „*Categorie de transport/cod restricție tunel*”

Conține în partea superioară a căsuței o cifră care indică categoria de transport la care este alocat(ă) substanța sau obiectul în scopul exonerării legate de cantitățile transportate per unitate de transport (a se vedea 1.1.3.6). Mențiunea „-” indică faptul că nu există o categorie de transport alocată.

Conține în partea inferioară a căsuței, între paranteze, codul de restricție în tunel care se referă la restricția aplicabilă pentru trecerea vehiculelor care transportă substanțe sau obiecte prin tunelurile rutiere. Acestea se vor regăsi în capitolul 8.6. Când nu a fost alocat niciun cod de restricție privind tunelul, aceasta este indicată prin mențiunea „(-)”.

Coloana (16) „*Dispoziții speciale de transport – Colete*”

Conține codul (codurile) alfanumeric(e), începând cu litera „**V**”, pentru dispozițiile speciale aplicabile transportului în colete (dacă este cazul). Aceste dispoziții sunt prezentate la 7.2.4. Dispozițiile generale referitoare la transportul în colete figurează în capitolele 7.1 și 7.2.

***NOTA:** În plus, dispozițiile speciale referitoare la încărcare, descărcare și manipulare, indicate în coloana (18), trebuie respectate.*

Coloana (17) „*Dispoziții speciale de transport – Vrac*”

Conţine un cod alfanumeric sau coduri alfanumerice, care încep cu literele „**VC**”, precum şi un cod alfanumeric sau coduri alfanumerice, care încep cu literele „**AP**”, pentru dispoziţii aplicabile transportului în vrac. Aceste dispoziţii sunt prezentate la 7.3.3. Dacă nicio dispoziție specială identificată printr-un cod "**VC**" sau nicio trimitere la un paragraf specific, care autorizează explicit acest mod de transport, nu este indicată în această coloană și, dacă nicio dispoziție specială identificată printr-un cod "**BK**" sau nicio trimitere la un paragraf specific, care autorizează explicit acest mod de transport, nu este indicată în coloana (10), transportul în vrac nu este permis. Dispoziţiile generale şi suplimentare referitoare la transportul în vrac apar în capitolele 7.1 şi 7.3.

NOTA: *În plus, dispozițiile speciale referitoare la încărcare, descărcare și manipulare, indicate în coloana (18), trebuie să fie respectate.*

Coloana (18) „*Dispoziții speciale de transport – Încărcare, descărcare și manipulare*”

Conține codul (codurile) alfanumeric(e), începând cu literele „**CV**” pentru dispozițiile speciale aplicabile la încărcare, descărcare și manipulare. Aceste dispoziții sunt prezentate la 7.5.11. Dacă în coloana (18) nu figurează niciun cod, sunt aplicabile numai dispozițiile generale (a se vedea de la 7.5.1 la 7.5.10).

Coloana (19) „*Dispoziții speciale de transport – Exploatare*”

Conține codul (codurile) alfanumeric(e), începând cu litera „**S**”, pentru dispozițiile speciale aplicabile la exploatare, care sunt prezentate în capitolul 8.5. Aceste dispoziții se aplică în continuarea prescripțiilor din capitolele de la 8.1 la 8.4 dar, în cazul unei contradicții cu prescripțiile din capitolele de la 8.1 la 8.4, dispozițiile speciale prevalează.

Coloana (20) „*Număr de identificare a pericolului*”

Conține un număr cu două sau trei cifre (precedate, în anumite cazuri, de litera „**X**”) pentru substanțele și obiectele din clasele 2 până la 9, și pentru substanțele și obiectele din clasa 1, codul de clasificare (a se vedea coloana 3b). În cazurile descrise la 5.3.2.1, acest număr trebuie să apară în jumătatea superioară a plăcii de culoare portocalie. Semnificația numărului de identificare a pericolului este explicată la 5.3.2.3.

TABELUL A
LISTA MĂRFURILOR PERICULOASE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0004	PICRAT DE AMONIU uscat sau umectat cu mai puțin de 10% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0005	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0006	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0007	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0009	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0010	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0012	CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0014	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC sau CARTUȘE OARBE PENTRU	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0015	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	MUNIȚII FUMIGENE, cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive	1	1.2G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0015	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare	1	1.2G		1 +6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	MUNIȚII FUMIGENE, cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive	1	1.3G		1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0016	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare	1	1.3G		1 +6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0018	MUNIȚII LACRIMOGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0019	MUNIȚII LACRIMOGENE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3G		1 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0020	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2K	TRANSPORT INTERZIS									
0021	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3K	TRANSPORT INTERZIS									
0027	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ), sub formă de granule sau pulbere	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP50	MP20 MP24		
0028	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) COMPRIMATĂ sau PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ), ÎN COMPRIMATE	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP51	MP20 MP24		
0029	DETONATOARE de mină NEELECTRICE	1	1.1B		1		0	E0	P131	PP68	MP23		
0030	DETONATOARE de mină ELECTRICE	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0033	BOMBE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0034	BOMBE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0004	PICRAT DE AMONIU uscat sau umectat cu mai puțin de 10% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0005	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0006	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0007	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0009	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0010	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0012	CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0014	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC sau CARTUȘE OARBE PENTRU
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0015	MUNIȚII FUMIGENE, cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0015	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0016	MUNIȚII FUMIGENE, cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0016	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0018	MUNIȚII LACRIMOGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0019	MUNIȚII LACRIMOGENE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
TRANSPORT INTERZIS									0020	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
TRANSPORT INTERZIS									0021	MUNIȚII TOXICE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0027	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ), sub formă de granule sau pulbere
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0028	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) COMPRIMATĂ sau PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ), ÎN COMPRIMATE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0029	DETONATOARE de mină NEELECTRICE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0030	DETONATOARE de mină ELECTRICE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0033	BOMBE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0034	BOMBE cu încărcătură explozivă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0035	BOMBE cu încărcătură explozivă	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0037	BOMBE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0038	BOMBE DE FOTO-ILUMINARE	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0039	BOMBE DE FOTO-ILUMINARE	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0042	DISPOZITIVE AUXILIARE FĂRĂ DETONATOR	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0043	ÎNCĂRCĂTURI DE DISPERSIE	1	1.1D		1		0	E0	P133	PP69	MP21		
0044	AMORSE CU PERCUȚIE	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23 MP24		
0048	ÎNCĂRCĂTURI DE DEMOLARE	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0049	CARTUȘE PENTRU AVERTIZARE LUMINOASĂ	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0050	CARTUȘE PENTRU AVERTIZARE LUMINOASĂ	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0054	CARTUȘE DE SEMNALIZARE	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0055	TUBURI DE CARTUȘE GOALE CU AMORSĂ	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P136		MP23		
0056	ÎNCĂRCĂTURI SUBMARINE	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0059	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator	1	1.1D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0060	ÎNCĂRCĂTURI PENTRU RELEE EXPLOZIVE	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0065	FITIL DETONANT flexibil	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		
0066	FITIL DETONANT CU ARDERE RAPIDĂ	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0070	INSTRUMENTE DE TĂIERE PIROTEHNICE EXPLOZIVE	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0072	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ UMECTATĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX), cu cel puțin 15% (masă) apă	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0073	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0074	DIAZODINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0075	DINITRAT DE DIETILEN- GLICOL DESENSIBILIZAT cu cel puțin 25% (masă) flegmatizant ne volatil insolubil în apă	1	1.1D		1	266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0076	DINITROFENOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.1D		1 +6.1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0077	DINITROFENAȚI de metale alcaline, uscați sau umectați cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.3C		1 +6.1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0035	BOMBE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0037	BOMBE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0038	BOMBE DE FOTO-ILUMINARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0039	BOMBE DE FOTO-ILUMINARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0042	DISPOZITIVE AUXILIARE FĂRĂ DETONATOR
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0043	ÎNCĂRCĂTURI DE DISPERSIE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0044	AMORSE CU PERCUȚIE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0048	ÎNCĂRCĂTURI DE DEMOLARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0049	CARTUȘE PENTRU AVERTIZARE LUMINOASĂ
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0050	CARTUȘE PENTRU AVERTIZARE LUMINOASĂ
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0054	CARTUȘE DE SEMNALIZARE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0055	TUBURI DE CARTUȘE GOALE CU AMORSĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0056	ÎNCĂRCĂTURI SUBMARINE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0059	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0060	ÎNCĂRCĂTURI PENTRU RELEE EXPLOZIVE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0065	FITIL DETONANT flexibil
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0066	FITIL DETONANT CU ARDERE RAPIDĂ
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0070	INSTRUMENTE DE TĂIERE PIROTEHNICE EXPLOZIVE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0072	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ UMECTATĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX), cu cel puțin 15% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0073	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0074	DIAZODINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0075	DINITRAT DE DIETILEN- GLICOL DESENSIBILIZAT cu cel puțin 25% (masă) flegmatizant ne volatil insolubil în apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0076	DINITROFENOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0077	DINITROFENAȚI de metale alcaline, uscați sau umectați cu mai puțin de 15% (masă) apă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0078	DINITRO-RESORCINOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0079	HEXANITRO-DIFENILAMINĂ (DIPICRILAMINĂ, HEXIL)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0081	EXPLOZIV DE MINĂ TIP A	1	1.1D		1	616 617	0	E0	P116	PP63 PP66	MP20		
0082	EXPLOZIV DE MINĂ TIP B	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B9	MP20		
0083	EXPLOZIV DE MINĂ TIP C	1	1.1D		1	267 617	0	E0	P116		MP20		
0084	EXPLOZIV DE MINĂ TIP D	1	1.1D		1	617	0	E0	P116		MP20		
0092	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0093	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0094	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE	1	1.1G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0099	TORPILE DE FORARE EXPLOZIVE fără detonator pentru puțuri de petrol	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0101	FITIL NEDETONANT	1	1.3G		1		0	E0	P140	PP74 PP75	MP23		
0102	FITIL DETONANT cu înveliș metalic	1	1.2D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		
0103	FITIL DETONANT cu înveliș metalic	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23		
0104	FITIL DETONANT CU ÎNCĂRCĂTURĂ REDUSĂ cu înveliș metalic	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71	MP21		
0105	FITIL DE SIGURANȚĂ	1	1.4S		1.4		0	E0	P140	PP73	MP23		
0106	DISPOZITIVE DE DETONARE	1	1.1B		1		0	E0	P141		MP23		
0107	DISPOZITIVE DE DETONARE	1	1.2B		1		0	E0	P141		MP23		
0110	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau sau pentru lansatoare	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0113	GUANIL NITROSAMINO-GUANILIDENĂ HIDRAZINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0114	GUANIL NITROSAMINO-GUANILTETRAZENĂ (TETRAZENĂ) UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă sau un	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0118	HEXOLIT (HEXOTOL), uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0121	DISPOZITIVE DE APRINDERE	1	1.1G		1		0	E0	P142		MP23		
0124	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puțuri de petrol, fără detonator	1	1.1D		1		0	E0	P101		MP21		
0129	AZOTURĂ DE PLUMB UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă sau cu un amestec de alcool și apă	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0130	STIFNAT DE PLUMB (TRINITRORESORCINAT DE PLUMB) UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) aă sau un amestec de alcool cu apă	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0078	DINITRO-RESORCINOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0079	HEXANITRO-DIFENILAMINĂ (DIPICRILAMINĂ, HEXIL)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0081	EXPLOZIV DE MINĂ TIP A
			1 (B1000C)	V2 V3 V12		CV1 CV2 CV3	S1		0082	EXPLOZIV DE MINĂ TIP B
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0083	EXPLOZIV DE MINĂ TIP C
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0084	EXPLOZIV DE MINĂ TIP D
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0092	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0093	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0094	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0099	TORPILE DE FORARE EXPLOZIVE fără detonator pentru puțuri de petrol
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0101	FITIL NEDETONANT
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0102	FITIL DETONANT cu înveliș metalic
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0103	FITIL DETONANT cu înveliș metalic
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0104	FITIL DETONANT CU ÎNCĂRCĂTURĂ REDUSĂ cu înveliș metalic
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0105	FITIL DE SIGURANȚĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0106	DISPOZITIVE DE DETONARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0107	DISPOZITIVE DE DETONARE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0110	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau sau pentru lansatoare
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0113	GUANIL NITROSAMINO-GUANILIDENĂ HIDRAZINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0114	GUANIL NITROSAMINO-GUANILTETRAZENĂ (TETRAZENĂ) UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0118	HEXOLIT (HEXOTOL), uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0121	DISPOZITIVE DE APRINDERE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0124	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puțuri de petrol, fără detonator
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0129	AZOTURĂ DE PLUMB UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă sau cu un amestec de alcool și apă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0130	STIFNAT DE PLUMB (TRINITRORESORCINAT DE PLUMB) UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) ață sau un amestec de alcool cu apă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0131	DISPOZITIVE DE APRINDERE PENTRU FITIL DE MINER	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0132	SĂRURI METALICE DEFLAGRANTE DIN DERIVAȚI NITRAȚI AROMATICI, N.S.A.	1	1.3C		1	274	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP2		
0133	HEXANITRAT DE MANITOL (NITROMANITĂ), UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau un amestec de alcool cu apă	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)		MP20		
0135	FULMINAT DE MERCUR UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă (sau un amestec de alcool cu apă)	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0136	MINE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0137	MINE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0138	MINE cu încărcătură explozivă	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0143	NITRO GLICERINĂ DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 40% (masă) flegmatizant ne volatil insolubil în apă	1	1.1D		1 +6.1	266 271	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0144	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 10% nitroglicerină	1	1.1D		1	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20		
0146	NITROAMIDON uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0147	NITRO-UREE	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0150	TETRANITRAT DE PENTAERITRIT (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PENTRITĂ, PETN), UMECTAT cu cel puțin 25% (masă) apă, sau DESENSIBILIZAT cu cel puțin 15% (masă) flegmatizant	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0151	PENTOLITĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0153	TRINITRANILINĂ (PICRAMIDĂ)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0154	TRINITRO-FENOL (ACID PICRIC) uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0155	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRIL)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0159	GALETĂ UMECTATĂ conținând cel puțin 25% (masă) apă	1	1.3C		1	266	0	E0	P111	PP43	MP20		
0160	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		
0161	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24		
0167	PROIECTILE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0168	PROIECTILE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0169	PROIECTILE cu încărcătură explozivă	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0171	MUNIȚII PENTRU ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0131	DISPOZITIVE DE APRINDERE PENTRU FITIL DE MINER
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0132	SĂRURI METALICE DEFLAGRANTE DIN DERIVAȚI NITRAȚI AROMATICI, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0133	HEXANITRAT DE MANITOL (NITROMANITĂ), UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau un amestec de alcool cu apă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0135	FULMINAT DE MERCUR UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă (sau un amestec de alcool cu apă)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0136	MINE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0137	MINE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0138	MINE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0143	NITRO GLICERINĂ DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 40% (masă) flegmatizant ne volatil insolubil în apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0144	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 10% nitroglicerină
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0146	NITROAMIDON uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0147	NITRO-UREE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0150	TETRANITRAT DE PENTAERITRIT (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PENTRITĂ, PETN), UMECTAT cu cel puțin 25% (masă) apă, sau DESENSIBILIZAT cu cel puțin 15% (masă) flegmatizant
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0151	PENTOLITĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 15% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0153	TRINITRANILINĂ (PICRAMIDĂ)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0154	TRINITRO-FENOL (ACID PICRIC) uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0155	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRIL)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0159	GALETĂ UMECTATĂ conținând cel puțin 25% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0160	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0161	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0167	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0168	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0169	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0171	MUNIȚII PENTRU ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0173	DISPOZITIVE PIROTEHNICE EXPLOZIVE	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0174	NITURI EXPLOZIVE	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23		
0180	RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0181	RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0182	RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0183	RACHETE cu cap inert	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0186	PROPULSOARE	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22 MP24		
0190	EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI, altele decât explozivii de amorsare	1				16 274	0	E0	P101		MP2		
0191	DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0192	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0193	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0194	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0195	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0196	SEMNALIZATOARE FUMIGENE	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0197	SEMNALIZATOARE FUMIGENE	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0204	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE	1	1.2F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0207	TETRA-NITRANILINĂ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0208	TRINITROFENIL-METILNITRAMINĂ (TETRIL)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0209	TRINITRO-TOLUEN (TOLITĂ, TNT) uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP46	MP20		
0212	TRASOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.3G		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0213	TRINITRANIZOL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0214	TRINITRO-BENZEN uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0215	ACID TRINITRO-BENZOIC uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0216	TRINITRO-m-CREZOL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0217	TRINITRONAFTALENĂ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0173	DISPOZITIVE PIROTEHNICE EXPLOZIVE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0174	NITURI EXPLOZIVE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0180	RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0181	RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0182	RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0183	RACHETE cu cap inert
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0186	PROPULSOARE
			0 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0190	EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI, altele decât explozivii de amorsare
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0191	DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0192	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0193	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0194	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0195	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0196	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0197	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0204	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0207	TETRA-NITRANILINĂ
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0208	TRINITROFENIL-METILNITRAMINĂ (TETRIL)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0209	TRINITRO-TOLUEN (TOLITĂ, TNT) uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0212	TRASOARE PENTRU MUNIȚII
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0213	TRINITRANIZOL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0214	TRINITRO-BENZEN uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0215	ACID TRINITRO-BENZOIC uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0216	TRINITRO-m-CREZOL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0217	TRINITRONAFTALENĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0218	TRINITRO-FENETOL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0219	TRINITRO-RESORCINOL (TRINITRO-RESORCINĂ, ACID STIFNIC) uscat sau umectat cu mai puţin de 20% (masă) apă sau un amestec de alcool şi apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0220	NITRAT DE UREE uscat sau umectat cu mai puţin de 20% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0221	FOCOASE PENTRU TORPILE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0222	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU	1	1.1D		1	370	0	E0	P112(b) P112(c) IBC100	PP47 B3 B17	MP20		
0224	AZOTURĂ DE BARIU uscată sau umectată cu mai puţin de 50% (masă) apă	1	1.1A		1 +6.1		0	E0	P110(b)	PP42	MP20		
0225	DISPOZITIVE AUXILIARE CU DETONATOR	1	1.1B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0226	CICLO-TETRAMETIL-LENETAT-TRANITRAMINĂ (OCTOGEN, HMX) UMECTAT cu cel puţin 15% (masă) apă	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20		
0234	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puţin de 15% (masă) apă	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0235	PICRAMAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puţin de 20% (masă) apă	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0236	PICRAMAT DE ZIRCONIU uscat sau umectat cu mai puţin de 20% (masă) apă	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20		
0237	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ	1	1.4D		1.4		0	E0	P138		MP21		
0238	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0240	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101		MP23 MP24		
0241	EXPLOZIV DE MINĂ TIP E	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 B10	MP20		
0242	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0243	MUNIȚII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0244	MUNIȚII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0245	MUNIȚII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0246	MUNIȚII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0247	MUNIȚII INCENDIARE cu lichid sau gel, cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0248	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.2L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		
0249	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0218	TRINITRO-FENETOL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0219	TRINITRO-RESORCINOL (TRINITRO-RESORCINĂ, ACID STIFNIC) uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0220	NITRAT DE UREE uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0221	FOCOASE PENTRU TORPILE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0222	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU
			0 (B)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0224	AZOTURĂ DE BARIU uscată sau umectată cu mai puțin de 50% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0225	DISPOZITIVE AUXILIARE CU DETONATOR
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0226	CICLO-TETRAMETIL-LENETAT-TRANITRAMINĂ (OCTOGEN, HMX) UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0234	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0235	PICRAMAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0236	PICRAMAT DE ZIRCONIU uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0237	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0238	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0240	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME
			1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1		0241	EXPLOZIV DE MINĂ TIP E
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0242	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0243	MUNIȚII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0244	MUNIȚII INCENDIARE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0245	MUNIȚII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0246	MUNIȚII FUMIGENE CU FOSFOR ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0247	MUNIȚII INCENDIARE cu lichid sau gel, cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0248	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0249	DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0250	PROPULSOARE CONȚINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură expulsivă	1	1.3L		1		0	E0	P101		MP1		
0254	MUNIȚII DE ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0255	DETONATOARE de mină ELECTRICE	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0257	DISPOZITIVE DE DETONARE	1	1.4B		1.4		0	E0	P141		MP23		
0266	OCTOLIT (OCTOL) uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0267	DETONATOARE de mină NEELECTRICE	1	1.4B		1.4		0	E0	P131	PP68	MP23		
0268	DISPOZITIVE AUXILIARE CU DETONATOR	1	1.2B		1		0	E0	P133	PP69	MP23		
0271	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE	1	1.1C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0272	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE	1	1.3C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0275	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0276	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0277	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL	1	1.3C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0278	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL	1	1.4C		1.4		0	E0	P134 LP102		MP22		
0279	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0280	PROPULSOARE	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0281	PROPULSOARE	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0282	NITROGUANIDINĂ (GUANITĂ) uscată sau umectată cu mai puțin de 20% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0283	DISPOZITIVE AUXILIARE FĂRĂ DETONATOR	1	1.2D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21		
0284	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0285	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0286	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0287	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0288	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ	1	1.1D		1		0	E0	P138		MP21		
0289	FITIL DETONANT flexibil	1	1.4D		1.4		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21		
0290	FITIL DETONANT cu înveliș metalic	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71	MP21		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0250	PROPULSOARE CONȚINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură expulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0254	MUNIȚII DE ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0255	DETONATOARE de mină ELECTRICE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0257	DISPOZITIVE DE DETONARE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0266	OCTOLIT (OCTOL) uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0267	DETONATOARE de mină NEELECTRICE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0268	DISPOZITIVE AUXILIARE CU DETONATOR
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0271	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0272	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0275	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0276	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0277	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0278	CARTUȘE PENTRU PUȚURI DE PETROL
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0279	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0280	PROPULSOARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0281	PROPULSOARE
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0282	NITROGUANIDINĂ (GUANITĂ) uscată sau umectată cu mai puțin de 20% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0283	DISPOZITIVE AUXILIARE FĂRĂ DETONATOR
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0284	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0285	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0286	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0287	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0288	FITIL DETONANT CU SECȚIUNE PROFILATĂ
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0289	FITIL DETONANT flexibil
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0290	FITIL DETONANT cu înveliș metalic

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0291	BOMBE cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0292	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P141		MP23		
0293	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P141		MP23		
0294	MINE cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0295	RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0296	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE	1	1.1F		1		0	E0	P134 LP102		MP23		
0297	MUNIȚII DE ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0299	BOMBE PENTRU FOTO-ILUMINARE	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0300	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0301	MUNIȚII LACRIMOGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.4G		1.4 +6.1 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive	1	1.4G		1.4 +8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare	1	1.4G		1.4 +6.1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0305	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE	1	1.3G		1		0	E0	P113	PP49	MP20		
0306	TRASOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.4G		1.4		0	E0	P133	PP69	MP23		
0312	CARTUȘE DE SEMNALIZARE	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0313	SEMNALIZATOARE FUMIGENE	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0314	DISPOZITIVE DE APRINDERE	1	1.2G		1		0	E0	P142		MP23		
0315	DISPOZITIVE DE APRINDERE	1	1.3G		1		0	E0	P142		MP23		
0316	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0317	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0318	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare	1	1.3G		1		0	E0	P141		MP23		
0319	AMORSE TUBULARE	1	1.3G		1		0	E0	P133		MP23		
0320	AMORSE TUBULARE	1	1.4G		1.4		0	E0	P133		MP23		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0291	BOMBE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0292	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0293	GRENADE de mână sau pentru lansatoare cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0294	MINE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0295	RACHETE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0296	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0297	MUNIȚII DE ILUMINARE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0299	BOMBE PENTRU FOTO-ILUMINARE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0300	MUNIȚII INCENDIARE cu sau fără încărcătură de dispersie, expulsivă sau încărcătură propulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0301	MUNIȚII LACRIMOGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură explozivă, încărcătură de lansare sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe corozive
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		0303	MUNIȚII FUMIGENE cu sau fără încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, conținând substanțe toxice prin inhalare
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0305	PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0306	TRASOARE PENTRU MUNIȚII
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0312	CARTUȘE DE SEMNALIZARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0313	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0314	DISPOZITIVE DE APRINDERE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0315	DISPOZITIVE DE APRINDERE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0316	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0317	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0318	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0319	AMORSE TUBULARE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0320	AMORSE TUBULARE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0321	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0322	PROPULSOARE CONȚINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură expulsivă	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0323	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P134 LP102		MP23		
0324	PROIECTILE cu încărcătură explozivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0325	DISPOZITIVE DE APRINDERE	1	1.4G		1.4		0	E0	P142		MP23		
0326	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME	1	1.1C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0327	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0328	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0329	TORPILE cu încărcătură explozivă	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0330	TORPILE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0331	EXPLOZIV DE MINĂ TIP B	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0332	EXPLOZIV DE MINĂ TIP E	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62	MP20	T1	TP1 TP17 TP32
0333	ARTIFICII DE DIVERTISMENT	1	1.1G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0334	ARTIFICII DE DIVERTISMENT	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0335	ARTIFICII DE DIVERTISMENT	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0336	ARTIFICII DE DIVERTISMENT	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0	P135		MP23 MP24		
0337	ARTIFICII DE DIVERTISMENT	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24		
0338	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0339	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101		MP22		
0340	NITROCELULOZĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 25% (masă) apă (sau alcool)	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		
0341	NITROCELULOZĂ nemodificată sau plastifiată cu mai puțin de 18% (masă) plastifiant	1	1.1D		1	393	0	E0	P112(b)		MP20		
0342	NITROCELULOZĂ UMECTATĂ cu cel puțin 25% (masă) alcool	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P114(a)	PP43	MP20		
0343	NITROCELULOZĂ PLASTIFIATĂ cu cel puțin 18% (masă) plastifiant	1	1.3C		1	105 393	0	E0	P111		MP20		
0344	PROIECTILE cu încărcătură explozivă	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0321	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0322	PROPULSOARE CONȚINÂND LICHIDE HIPERGOLICE cu sau fără încărcătură expulsivă
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0323	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0324	PROIECTILE cu încărcătură explozivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0325	DISPOZITIVE DE APRINDERE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0326	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0327	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0328	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0329	TORPILE cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0330	TORPILE cu încărcătură explozivă
S2.65AN(+)	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5	EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0331	EXPLOZIV DE MINĂ TIP B
		EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D	0332	EXPLOZIV DE MINĂ TIP E
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0333	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0334	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0335	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0336	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0337	ARTIFICII DE DIVERTISMENT
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0338	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME sau CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0339	CARTUȘE PENTRU PROIECTILE INERTE PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0340	NITROCELULOZĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 25% (masă) apă (sau alcool)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0341	NITROCELULOZĂ nemodificată sau plastifiată cu mai puțin de 18% (masă) plastifiant
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0342	NITROCELULOZĂ UMECTATĂ cu cel puțin 25% (masă) alcool
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0343	NITROCELULOZĂ PLASTIFIATĂ cu cel puțin 18% (masă) plastifiant
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0344	PROIECTILE cu încărcătură explozivă

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0345	PROIECTILE inerte cu trasor	1	1.4S		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0346	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0347	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0348	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0349	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0350	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0351	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0352	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0353	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0354	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0355	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0356	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0357	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0358	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0359	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1		
0360	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0361	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0362	MUNIȚII DE EXERCIȚIU	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0363	MUNIȚII DE ÎNCERCARE	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0364	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.2B		1		0	E0	P133		MP23		
0365	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0366	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P133		MP23		
0367	DISPOZITIVE DE DETONARE	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P141		MP23		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0345	PROIECTILE inerte cu trasor
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0346	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0347	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0348	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0349	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0350	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0351	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0352	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0353	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0354	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0355	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0356	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0357	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0358	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0359	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0360	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0361	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0362	MUNIȚII DE EXERCIȚIU
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0363	MUNIȚII DE ÎNCERCARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0364	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0365	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0366	DETONATOARE PENTRU MUNIȚII
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0367	DISPOZITIVE DE DETONARE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0368	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23		
0369	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă	1	1.1F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0370	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0371	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0372	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare	1	1.2G		1		0	E0	P141		MP23		
0373	DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0374	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0375	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE	1	1.2D		1		0	E0	P134 LP102		MP21		
0376	AMORSE TUBULARE	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23		
0377	AMORSE CU PERCUȚIE	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23		
0378	AMORSE CU PERCUȚIE	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23		
0379	TUBURI DE CARTUȘE GOALE CU AMORSĂ	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0380	OBIECTE PIROFORICE	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1		
0381	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME	1	1.2C		1		0	E0	P134 LP102		MP22		
0382	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.	1	1.2B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0383	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0384	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0385	NITRO-5 BENZOTRIAZOL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0386	ACID TRINITROBENZEN-SULFONIC	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)	PP26	MP20		
0387	TRINITROFLUORENONĂ	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0388	TRINITRO-TOLUEN (TNT) ȘI AMESTEC DE TRINITRO-BENZEN sau TRINITRO-TOLUEN (TNT) ȘI AMESTEC DE HEXANITRO-STILBEN	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0389	AMESTEC DE TRINITRO-TOLUEN (TNT) CONȚINÂND TRINITRO-BENZEN ȘI HEXANITRO-STILBEN	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0390	TRITONAL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0391	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX) ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ (HMX, OCTOGEN) UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă sau DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 10% (masă)	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0368	DISPOZITIVE PENTRU APRINDERE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0369	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură explozivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0370	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0371	FOCOASE PENTRU RACHETE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0372	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0373	DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0374	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0375	CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0376	AMORSE TUBULARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0377	AMORSE CU PERCUȚIE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0378	AMORSE CU PERCUȚIE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0379	TUBURI DE CARTUȘE GOALE CU AMORSĂ
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1		0380	OBIECTE PIROFORICE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0381	CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0382	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0383	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0384	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0385	NITRO-5 BENZOTRIAZOL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0386	ACID TRINITROBENZEN-SULFONIC
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0387	TRINITROFLUORENONĂ
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0388	TRINITRO-TOLUEN (TNT) ȘI AMESTEC DE TRINITRO-BENZEN sau TRINITRO-TOLUEN (TNT) ȘI AMESTEC DE HEXANITRO-STILBEN
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0389	AMESTEC DE TRINITRO-TOLUEN (TNT) CONȚINÂND TRINITRO-BENZEN ȘI HEXANITRO-STILBEN
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0390	TRITONAL
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0391	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGEN, RDX) ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ (HMX, OCTOGEN) UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă sau DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 10% (masă) flegmatizant

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0392	HEXANITRO-STILBEN	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0393	HEXOTONAL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20		
0394	TRINITRO-RESORCINOL (ACID STIFNIC) UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a)	PP26	MP20		
0395	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0396	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0397	RACHETE CU PROPERGOL LICHID cu încărcătură explozivă	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0398	RACHETE CU PROPERGOL LICHID cu încărcătură explozivă	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0399	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0400	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă	1	1.2J		1		0	E0	P101		MP23		
0401	SULFURĂ DE DIPICRIL uscată sau umectată cu mai puțin de 10% (masă) apă	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20		
0402	PERCLORAT DE AMONIU	1	1.1D		1	152	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0403	DISPOZITIVE AERIENE DE ILUMINARE	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0404	DISPOZITIVE AERIENE DE ILUMINARE	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23		
0405	CARTUȘE DE SEMNALIZARE	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0406	DINITRO-ZOBENZEN	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0407	ACID TETRAZOL-1 ACETIC	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0408	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție	1	1.1D		1		0	E0	P141		MP21		
0409	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție	1	1.2D		1		0	E0	P141		MP21		
0410	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție	1	1.4D		1.4		0	E0	P141		MP21		
0411	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (PETN) cu cel puțin 7% (masă) ceară	1	1.1D		1	131	0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0412	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	1	1.4E		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0413	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0414	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		
0415	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE	1	1.2C		1		0	E0	P143	PP76	MP22		
0417	CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101		MP22		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0392	HEXANITRO-STILBEN
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0393	HEXOTONAL
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0394	TRINITRO-RESORCINOL (ACID STIFNIC) UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0395	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0396	PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0397	RACHETE CU PROPERGOL LICHID cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0398	RACHETE CU PROPERGOL LICHID cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0399	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0400	BOMBE CU LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0401	SULFURĂ DE DIPICRIL uscată sau umectată cu mai puțin de 10% (masă) apă
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0402	PERCLORAT DE AMONIU
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0403	DISPOZITIVE AERIENE DE ILUMINARE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0404	DISPOZITIVE AERIENE DE ILUMINARE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0405	CARTUȘE DE SEMNALIZARE
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0406	DINITRO-ZOBENZEN
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0407	ACID TETRAZOL-1 ACETIC
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0408	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0409	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0410	DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0411	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (PETN) cu cel puțin 7% (masă) ceară
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0412	CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0413	CARTUȘE OARBE PENTRU ARME
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0414	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUNURI
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0415	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0417	CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME sau CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0418	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0419	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0420	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23		
0421	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23		
0424	PROIECTILE inerte cu trasor	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0425	PROIECTILE inerte cu trasor	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0426	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.2F		1		0	E0	P130 LP101		MP23		
0427	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.4F		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0428	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0429	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic	1	1.2G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0430	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24		
0431	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0432	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0433	GALETĂ UMECTATĂ conținând cel puțin 17% (masă) alcool	1	1.1C		1	266	0	E0	P111		MP20		
0434	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0435	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0436	RACHETE cu încărcătură expulsivă	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0437	RACHETE cu încărcătură expulsivă	1	1.3C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0438	RACHETE cu încărcătură expulsivă	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0439	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator	1	1.2D		1		0	E0	P137	PP70	MP21		
0440	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator	1	1.4D		1.4		0	E0	P137	PP70	MP21		
0441	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137	PP70	MP23		
0442	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator	1	1.1D		1		0	E0	P137		MP21		
0443	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator	1	1.2D		1		0	E0	P137		MP21		
0444	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator	1	1.4D		1.4		0	E0	P137		MP21		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0418	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0419	DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0420	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0421	DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0424	PROIECTILE inerte cu trasor
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0425	PROIECTILE inerte cu trasor
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0426	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0427	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0428	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0429	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0430	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0431	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0432	OBIECTE PIROTEHNICE de uz tehnic
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0433	GALETĂ UMECTATĂ conținând cel puțin 17% (masă) alcool
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0434	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0435	PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0436	RACHETE cu încărcătură expulsivă
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0437	RACHETE cu încărcătură expulsivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0438	RACHETE cu încărcătură expulsivă
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0439	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0440	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0441	ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0442	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0443	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0444	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0445	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P137		MP23		
0446	TUBURI DE CARTUȘE, COMBUSTIBILE, GOALE FĂRĂ AMORSĂ	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22		
0447	TUBURI DE CARTUȘE, COMBUSTIBILE, GOALE FĂRĂ AMORSĂ	1	1.3C		1		0	E0	P136		MP22		
0448	ACID MERCAPTO-5 TETRAZOL-1 ACETIC	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0449	TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu sau fără încărcătură explozivă	1	1.1J		1		0	E0	P101		MP23		
0450	TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu cap inert	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23		
0451	TORPILE cu încărcătură explozivă	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21		
0452	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare	1	1.4G		1.4		0	E0	P141		MP23		
0453	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101		MP23		
0454	DISPOZITIVE DE APRINDERE	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23		
0455	DETONATOARE de mină NEELECTRICE	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131	PP68	MP23		
0456	DETONATOARE de mină ELECTRICE	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0457	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0458	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101		MP21		
0459	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101		MP21		
0460	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P130 LP101		MP23		
0461	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.	1	1.1B		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0462	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0463	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0464	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0465	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0466	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0467	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0468	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2E		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0469	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.2F		1	178 274	0	E0	P101		MP2		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0445	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0446	TUBURI DE CARTUȘE, COMBUSTIBILE, GOALE FĂRĂ AMORSĂ
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0447	TUBURI DE CARTUȘE, COMBUSTIBILE, GOALE FĂRĂ AMORSĂ
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0448	ACID MERCAPTO-5 TETRAZOL-1 ACETIC
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0449	TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu sau fără încărcătură explozivă
			1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0450	TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu cap inert
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0451	TORPILE cu încărcătură explozivă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0452	GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru lansatoare
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0453	RACHETE LANSATOARE DE PARÂME
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0454	DISPOZITIVE DE APRINDERE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0455	DETONATOARE de mină NEELECTRICE
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0456	DETONATOARE de mină ELECTRICE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0457	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0458	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0459	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0460	ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0461	COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0462	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0463	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0464	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0465	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0466	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0467	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0468	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0469	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0470	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0471	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4E		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0472	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4F		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0473	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1A		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0474	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0475	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1D		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0476	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.1G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0477	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.3C		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0478	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.3G		1	178 274	0	E0	P101		MP2		
0479	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0480	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0481	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4S		1.4	178 274 347	0	E0	P101		MP2		
0482	SUBSTANȚE EXPLOZIVE FOARTE PUȚIN SENSIBILE (SUBSTANȚE ETPS), N.S.A.	1	1.5D		1.5	178 274	0	E0	P101		MP2		
0483	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGENE, RDX) DESENSIBILIZAT	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0484	CICLO-TETRAMETILEN TETRANITRAMINĂ (OCTOGENE, HMX) DESENSIBILIZAT	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0485	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2		
0486	OBIECTE EXPLOZIVE, EXTREM DE PUȚIN SENSIBILE (OBIECTE EEPS)	1	1.6N		1.6		0	E0	P101		MP23		
0487	SEMNALIZATOARE FUMIGENE	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0488	MUNIȚII DE EXERCIȚIU	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23		
0489	DINITRO-GLICOLURIL (DINGU)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0490	OXNITROTRIAZOL(ONTA)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0491	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE	1	1.4C		1.4		0	E0	P143	PP76	MP22		
0492	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23		
0493	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23		
0494	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puțuri de petrol, fără detonator	1	1.4D		1.4		0	E0	P101		MP21		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0470	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0471	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0472	OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.
			0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0473	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0474	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0475	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0476	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0477	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0478	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0479	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0480	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0481	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0482	SUBSTANȚE EXPLOZIVE FOARTE PUȚIN SENSIBILE (SUBSTANȚE ETPS), N.S.A.
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0483	CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ (CICLONIT, HEXOGENE, RDX) DESENSIBILIZAT
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0484	CICLO-TETRAMETILEN TETRANITRAMINĂ (OCTOGENE, HMX) DESENSIBILIZAT
			2 (E)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0485	SUBSTANȚE EXPLOZIVE, N.S.A.
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0486	OBIECTE EXPLOZIVE, EXTREM DE PUȚIN SENSIBILE (OBIECTE EEPS)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0487	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0488	MUNIȚII DE EXERCIȚIU
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0489	DINITRO-GLICOLURIL (DINGU)
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0490	OXNITROTRIAZOL(ONTA)
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0491	ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0492	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0493	CAPSE POCNITOARE PENTRU CALEA FERATĂ
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0494	PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puțuri de petrol, fără detonator

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
0495	PROPERGOL LICHID	1	1.3C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0496	OCTONAL	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20		
0497	PROPERGOL LICHID	1	1.1C		1	224	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20		
0498	PROPERGOL SOLID	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0499	PROPERGOL SOLID	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)		MP20		
0500	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
0501	PROPERGOL SOLID	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)		MP20		
0502	RACHETE cu cap inert	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0503	DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANȚĂ	1	1.4G		1.4	235 289	0	E0	P135		MP23		
0504	1H-TETRAZOL	1	1.1D		1		0	E0	P112(c)	PP48	MP20		
0505	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave	1	1.4G		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0506	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0507	SEMNALIZATOARE FUMIGENE	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24		
0508	1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRU, uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP48 PP50	MP20		
0509	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)	PP48	MP20 MP24		
0510	PROPULSOARE	1	1.4C		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22		
0511	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23		
0512	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23		
0513	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23		
1001	ACETILENĂ DIZOLVATĂ	2	4F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
1002	AER COMPRIMAT	2	1A		2.2	392 397 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1003	AER LICHID REFRIGERAT	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1005	AMONIAC ANHIDRU	2	2TC		2.3 +8	23 379	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1006	ARGON COMPRIMAT	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0495	PROPERGOL LICHID
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0496	OCTONAL
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0497	PROPERGOL LICHID
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0498	PROPERGOL SOLID
			1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0499	PROPERGOL SOLID
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0500	ANSAMBLURI DE DETONATOARE de mină pentru provocarea exploziilor, NEELECTRICE
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0501	PROPERGOL SOLID
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0502	RACHETE cu cap inert
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0503	DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANȚĂ
			1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0504	1H-TETRAZOL
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0505	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0506	SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0507	SEMNALIZATOARE FUMIGENE
			1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		0508	1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRU, uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0509	PRAF DE PUȘCĂ, CARE ARDE FĂRĂ FUM
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0510	PROPULSOARE
			1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0511	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile
			2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		0512	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile
			4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1		0513	DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile
PxBN(M)	TU17 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2	239	1001	ACETILENĂ DIZOLVATĂ
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	1002	AER COMPRIMAT
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1003	AER LICHID REFRIGERAT
PxBH(M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1005	AMONIAC ANHIDRU
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1006	ARGON COMPRIMAT

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1008	TRIFLUORURĂ DE BOR	2	2TC		2.3 +8	373	0	E0	P200		MP9	(M)	
1009	BROMO-TRIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 13B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1010	BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENE și HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, conținând mai mult de 40% butadiene	2	2F		2.1	386 618 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1011	BUTAN	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1012	BUTILENĂ	2	2F		2.1	398 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1013	DIOXID DE CARBON	2	2A		2.2	378 392 584 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1016	MONOXID DE CARBON COMPRIMAT	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1017	CLOR	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1018	CLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 22)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1020	CLOROPENTA-FLUOR-ETAN (GAZ REFRIGERENT R 115)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1021	CLORO-1 TETRAFLUORO-1,2,2,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 124)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1022	CLORO-TRIFLUORO-METAN (GAZ RFRIGRANT R 13)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1023	GAZ DE CĂRBUNE COMPRIMAT	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1026	CIANOGEN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1027	CICLOPROPAN	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1028	DICLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 12)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1029	DICLORO-FLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 21)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1030	DIFLUORO-1,1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 152a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1032	DIMETILAMINĂ ANHIDRĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1033	ETER METILIC	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1035	ETAN	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1036	ETILAMINĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1037	CLORURĂ DE ETIL	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1008	TRIFLUORURĂ DE BOR
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1009	BROMO-TRIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 13B1)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1010	BUTADIENE STABILIZATE sau BUTADIENEși HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, conținând mai mult de 40% butadiene
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1011	BUTAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1012	BUTILENĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1013	DIOXID DE CARBON
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1016	MONOXID DE CARBON COMPRIMAT
P22DH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1017	CLOR
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1018	CLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 22)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1020	CLOROPENTA-FLUOR-ETAN (GAZ REFRIGERENT R 115)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1021	CLORO-1 TETRAFLUORO-1,2,2,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 124)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1022	CLORO-TRIFLUORO-METAN (GAZ RFRIGRANT R 13)
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1023	GAZ DE CĂRBUNE COMPRIMAT
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1026	CIANOGEN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1027	CICLOPROPAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1028	DICLORO-DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 12)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1029	DICLORO-FLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 21)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1030	DIFLUORO-1,1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 152a)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1032	DIMETILAMINĂ ANHIDRĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1033	ETER METILIC
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1035	ETAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1036	ETILAMINĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1037	CLORURĂ DE ETIL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1038	ÉTILENĂ LICHIDĂ REFRIGERATĂ	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1039	ETER METILETILIC	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	OXID DE ETILENĂ	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M)	
1040	OXID DE ETILENĂ CU AZOT până la o presiune totală de 1 MPa (10 bari) la 50 °C	2	2TF		2.3 +2.1	342	0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP20
1041	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând mai mult de 9%, dar nu mai mult de 87% oxid de etilenă	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1043	ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN SOLUȚIE conținând amoniac necombinat	2	4A		2.2	642							
1044	STINGĂTOARE DE INCENDIU cu gaz comprimat sau lichefiat	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003	PP91	MP9		
1045	FLUOR COMPRIMAT	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1046	HELIU COMPRIMAT	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1048	BROMURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1049	HIDROGEN COMPRIMAT	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1050	CLORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1051	CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu mai puțin de 3% apă	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603 676	0	E0	P200		MP2		
1052	FLUORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P200		MP2	T10	TP2
1053	SULFURĂ DE HIDROGEN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1055	IZOBUTILENĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1056	KRIPTON COMPRIMAT	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1057	BRICHETE sau REZERVE PENTRU BRICHETE conținând un gaz inflamabil	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84 RR5	MP9		
1058	GAZE LICHEFIATE neinflamabile, cu adaos de azot, dioxid de carbon sau aer	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1060	METIL-ACETILENĂȘI PROPADIENĂ ÎN AMESTEC STABILIZAT ca amestec P1 sau amestec P2	2	2F		2.1	386 581 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1061	METILAMINĂ ANHIDRĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1062	BROMURĂ DE METIL ce conține cel mult 2% cloropicrină	2	2T		2.3	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1063	CLORURĂ DE METIL (GAZ REFRIGERENT R 40)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1064	MERCAPTAN METILIC	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M) T50	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1038	ÉTILENĂ LICHIDĂ REFRIGERATĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1039	ETER METILETILIC
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	OXID DE ETILENĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1040	OXID DE ETILENĂ CU AZOT până la o presiune totală de 1 MPa (10 bari) la 50 °C
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1041	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conţinând mai mult de 9%, dar nu mai mult de 87% oxid de etilenă
			- (E)						1043	ÎNGRĂȘĂMINTE ÎN SOLUȚIE conţinând amoniac necombinat
			3 (E)			CV9			1044	STINGĂTOARE DE INCENDIU cu gaz comprimat sau lichefiat
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1045	FLUOR COMPRIMAT
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1046	HELIU COMPRIMAT
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1048	BROMURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1049	HIDROGEN COMPRIMAT
PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1050	CLORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1051	CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu mai puţin de 3% apă
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886	1052	FLUORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1053	SULFURĂ DE HIDROGEN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1055	IZOBUTILENĂ
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1056	KRIPTON COMPRIMAT
			2 (D)			CV9	S2		1057	BRICHETE sau REZERVE PENTRU BRICHETE conţinând un gaz inflamabil
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1058	GAZE LICHEFIATE neinflamabile, cu adaos de azot, dioxid de carbon sau aer
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1060	METIL-ACETILENĂ ȘI PROPADIENĂ ÎN AMESTEC STABILIZAT ca amestec P1 sau amestec P2
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1061	METILAMINĂ ANHIDRĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1062	BROMURĂ DE METIL ce conţine cel mult 2% cloropicrină
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1063	CLORURĂ DE METIL (GAZ REFRIGERENT R 40)
PxDH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1064	MERCAPTAN METILIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1065	NEON COMPRIMAT	2	1A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1066	AZOT COMPRIMAT	2	1A		2.2	378 392 653 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1067	TETROXID DE DIAZOT (DIOXID DE AZOT	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
1069	CLORURĂ DE NITROSIL	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1070	PROTOXID DE AZOT	2	2O		2.2 +5.1	584 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1071	GAZ PETROLIER COMPRIMAT	2	1TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
1072	OXIGEN COMPRIMAT	2	1O		2.2 +5.1	355 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1073	OXIGEN LICHID REFRIGERAT	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
1075	GAZ PETROLIER LICHEFIAT	2	2F		2.1	274 392 583 639 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1076	FOSGEN	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
1077	PROPILENĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1078	GAZ FRIGORIFIC, N.S.A. (GAZ REFRIGERENT N.S.A.), ca amestec F1, amestec F2 sau amestec F3	2	2A		2.2	274 582 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1079	DIOXID DE SULF	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M) T50	TP19
1080	HEXAFLUORURĂ DE SULF	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1081	TETRAFLUOR ETILENĂ STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
1082	TRIFLUORO CLOR-ETILENĂ STABILIZATĂ (GAZ REFRIGERENT R 1113)	2	2TF		2.3 +2.1	386 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1083	TRIMETILAMINĂ ANHIDRĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1085	BROMURĂ DE VINIL STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1086	CLORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1087	ETER METILVINILIC STABILIZAT	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1088	ACETAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1089	ACET ALDEHIDĂ	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1090	ACETONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1091	ULEIURI DE ACETONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1065	NEON COMPRIMAT
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1066	AZOT COMPRIMAT
PxBH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1067	TETROXID DE DIAZOT (DIOXID DE AZOT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1069	CLORURĂ DE NITROSIL
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	1070	PROTOXID DE AZOT
CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1071	GAZ PETROLIER COMPRIMAT
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	1072	OXIGEN COMPRIMAT
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	1073	OXIGEN LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1075	GAZ PETROLIER LICHEFIAT
P22DH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1076	FOSGEN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1077	PROPILENĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1078	GAZ FRIGORIFIC, N.S.A. (GAZ REFRIGERENT, N.S.A.), ca amestec F1, amestec F2 sau amestec F3
PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1079	DIOXID DE SULF
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1080	HEXAFLUORURĂ DE SULF
PxBN(M)	TU40 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1081	TETRAFLUOR ETILENĂ STABILIZATĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S14	263	1082	TRIFLUORO CLOR-ETILENĂ STABILIZATĂ (GAZ REFRIGERENT R 1113)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1083	TRIMETILAMINĂ ANHIDRĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1085	BROMURĂ DE VINIL STABILIZATĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1086	CLORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1087	ETER METILVINILIC STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1088	ACETAL
L4BN	TU8	FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1089	ACET ALDEHIDĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1090	ACETONĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1091	ULEIURI DE ACETONĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1092	ACROLEINĂ STABILIZATĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7
1093	ACRILONITRIL STABILIZAT	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1098	ALCOOL ALILIC	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1099	BROMURĂ DE ALIL	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1100	CLORURĂ DE ALIL	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
1104	ACETAȚI DE AMIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1105	PENTANOLI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1105	PENTANOLI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1106	AMILAMINE	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1106	AMILAMINE	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1107	CLORURI DE AMIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1108	PENTEN-1 (n-AMILENĂ)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1109	FORMIATURI DE AMILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1110	n-AMILMETIL-CETONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1111	MERCAPTAN AMILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1112	NITRAȚI DE AMIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1113	NITRIȚI DE AMIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1114	BENZEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1120	BUTANOLI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1120	BUTANOLI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1123	ACETAȚI DE BUTIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1123	ACETAȚI DE BUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1125	n-BUTILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1126	1-BROMOBUTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1127	CLOROBUTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1092	ACROLEINĂ STABILIZATĂ
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1093	ACRILONITRIL STABILIZAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1098	ALCOOL ALILIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1099	BROMURĂ DE ALIL
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1100	CLORURĂ DE ALIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1104	ACETAȚI DE AMIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1105	PENTANOLI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1105	PENTANOLI
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1106	AMILAMINE
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1106	AMILAMINE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1107	CLORURI DE AMIL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1108	PENTEN-1 (n-AMILENĂ)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1109	FORMIATURI DE AMILE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1110	n-AMILMETIL-CETONĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1111	MERCAPTAN AMILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1112	NITRAȚI DE AMIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1113	NITRIȚI DE AMIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1114	BENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1120	BUTANOLI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1120	BUTANOLI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1123	ACETAȚI DE BUTIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1123	ACETAȚI DE BUTIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1125	n-BUTILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1126	1-BROMOBUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1127	CLOROBUTANI

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1128	FORMIAT DE n-BUTIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1129	BUTIRAL-DEHIDĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1130	ULEI DE CAMFOR	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1131	DISULFURĂ DE CARBON	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (presiunea vaporilor la 50°C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (presiunea vaporilor la 50°C mai mică sau egală cu 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (având un punct de aprindere mai mic de 23°C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (având un punct de aprindere mai mic de 23°C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1134	CLOROBENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1135	MONO-CLORIDRINA DE GLICOL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1136	DISTILAŢI DE GUDRON DE CĂRBUNE, INFLAMABILI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1136	DISTILAŢI DE GUDRON DE CĂRBUNE, INFLAMABILI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (nevâscoasă)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1139	SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafaţă sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1128	FORMIAT DE n-BUTIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1129	BUTIRAL-DEHIDĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1130	ULEI DE CAMFOR
L10CH	TU2 TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1131	DISULFURĂ DE CARBON
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (presiunea vaporilor la 50°C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (presiunea vaporilor la 50°C mai mică sau egală cu 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil
			3 (E)				S2		1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (având un punct de aprindere mai mic de 23°C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)
			3 (E)				S2		1133	ADEZIVI conţinând un lichid inflamabil (având un punct de aprindere mai mic de 23°C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1134	CLOROBENZEN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1135	MONO-CLORIDRINA DE GLICOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1136	DISTILAȚI DE GUDRON DE CĂRBUNE, INFLAMABILI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1136	DISTILAȚI DE GUDRON DE CĂRBUNE, INFLAMABILI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (nevâscoasă)
			3 (E)				S2		1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie şi canistre) (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie și canistre) (având un punct de aprindere de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1143	ALDEHIDĂ CROTONICĂ (CROTON-ALDEHIDĂ) sau ALDEHIDĂ CROTONICĂ STABILIZATĂ (CROTON-ALDEHIDĂ STABILIZATĂ)	6.1	TF1	I	6.1 +3	324 354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1144	CROTONILENĂ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1145	CICLOHEXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1146	CICLOPENTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1147	DECAHIDRO-NAFTALENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1148	DIACETONĂ-ALCOOL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1148	DIACETONĂ-ALCOOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1149	ETERI BUTILICI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1150	DICLORO-1,2 ETILENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1152	DICLORO-PENTANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1153	ETER DIETILIC DE ETILENGLICOL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1153	ETER DIETILIC DE ETILENGLICOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1154	DIETILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1155	ETER DIETILIC (ETER ETILIC)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1156	DIETILCETONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1157	DIIZOBUTIL-CETONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1158	DIIZO-PROPILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1159	ETER IZOPROPILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1160	DIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1161	CARBONAT DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1162	DIMETIL-DICLORO-SILAN	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1163	DIMETIL-HIDRAZINĂ ASIMETRICĂ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1164	SULFURĂ DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1139	SOLUȚIE DE ACOPERIRE (tratamente de suprafață sau acoperiri folosite în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi ca substrat pentru caroseriile de vehicule, placare pentru butoaie și canistre) (având un punct de aprindere de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1143	ALDEHIDĂ CROTONICĂ (CROTON-ALDEHIDĂ) sau ALDEHIDĂ CROTONICĂ STABILIZATĂ (CROTON-ALDEHIDĂ STABILIZATĂ)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339	1144	CROTONILENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1145	CICLOHEXAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1146	CICLOPENTAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1147	DECAHIDRO-NAFTALENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1148	DIACETONĂ-ALCOOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1148	DIACETONĂ-ALCOOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1149	ETERI BUTILICI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1150	DICLORO-1,2 ETILENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1152	DICLORO-PENTANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1153	ETER DIETILIC DE ETILENGLICOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1153	ETER DIETILIC DE ETILENGLICOL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1154	DIETILAMINĂ
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1155	ETER DIETILIC (ETER ETILIC)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1156	DIETILCETONĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1157	DIIZOBUTIL-CETONĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1158	DIIZO-PROPILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1159	ETER IZOPROPILIC
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1160	DIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1161	CARBONAT DE METIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1162	DIMETIL-DICLORO-SILAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1163	DIMETIL-HIDRAZINĂ ASIMETRICĂ
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1164	SULFURĂ DE METIL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1165	DIOXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1166	DIOXOLAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1167	ETER VINILIC STABILIZAT	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1170	ETANOL (ALCOOL ETILIC) sau ETANOL ÎN SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC ÎN SOLUȚIE)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1170	ETANOL ÎN SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC ÎN SOLUȚIE)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1171	ETER MONO-ETILIC AL ETILENEGLICOLULUI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1172	ACETAT DE ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1173	ACETAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1175	ETILBENZEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1176	BORAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1177	ACETAT DE 2-ETILBUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1178	ALDEHIDĂ ETIL-2 BUTIRICĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1179	ETER ETILBUTILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1180	BUTIRAT DE ETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1181	CLORACETAT DE ETIL	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1182	CLORO-FORMIAT DE ETIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1183	ETILDICLORO-SILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1184	DICLORURĂ DE ETILENĂ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1185	ETILENIMINĂ STABILIZATĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1188	ETER MONO-METILIC DE ETILENGLICOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1189	ACETAT DE ETER MONOMETILIC DE ETILENGLYCOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1190	FORMIAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1191	ALDEHIDE OCTILICE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1165	DIOXAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1166	DIOXOLAN
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1167	ETER VINILIC STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1170	ETANOL (ALCOOL ETILIC) sau ETANOL ÎN SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC ÎN SOLUȚIE)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1170	ETANOL ÎN SOLUȚIE (ALCOOL ETILIC ÎN SOLUȚIE)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1171	ETER MONO-ETILIC AL ETILENEGLICOLULUI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1172	ACETAT DE ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1173	ACETAT DE ETIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1175	ETILBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1176	BORAT DE ETIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1177	ACETAT DE 2-ETILBUTIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1178	ALDEHIDĂ ETIL-2 BUTIRICĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1179	ETER ETILBUTILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1180	BUTIRAT DE ETIL
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1181	CLORACETAT DE ETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1182	CLORO-FORMIAT DE ETIL
L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1183	ETILDICLORO-SILAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1184	DICLORURĂ DE ETILENĂ
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	1185	ETILENIMINĂ STABILIZATĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1188	ETER MONO-METILIC DE ETILENGLICOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1189	ACETAT DE ETER MONOMETILIC DE ETILENGLYCOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1190	FORMIAT DE ETIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1191	ALDEHIDE OCTILICE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1192	LACTAT DE ETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1193	ETILMETILCETONĂ (METILETIL-CETONĂ)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1194	NITRIT DE ETIL ÎN SOLUȚIE	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17		
1195	PROPIONAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1196	ETILTRICLORO-SILAN	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1197	EXTRACTE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE (presiunea vaporilor la 50 °C	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1198	FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
1199	FURALDEHIDE	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1201	ULEI DE FUZEL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1201	ULEI DE FUZEL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	CARBURANT DIESEL sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR (punctul de aprindere nu depășește 60 °C)	3	F1	III	3	640K 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	CARBURANT DIESEL conform normei EN 590:2013 + A1:2017 sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR cu punctul de aprindere definit în standardul EN 590:2013 + A1:2017	3	F1	III	3	640L 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1202	CARBURANT DIESEL sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR (punctul de aprindere cuprins între 60 °C și 100 °C)	3	F1	III	3	640M 664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1203	BENZINĂ	3	F1	II	3	243 534 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1
1204	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ cu nu mai mult de 1% nitroglicerină	3	D	II	3	601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2		
1206	HEPTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1207	HEXALDEHIDĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1208	HEXANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenții și diluanții pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile	3	F1	I	3	163 367	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1192	LACTAT DE ETIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1193	ETILMETILCETONĂ (METILETIL-CETONĂ)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1194	NITRIT DE ETIL ÎN SOLUȚIE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1195	PROPIONAT DE ETIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1196	ETILTRICLORO-SILAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EXTRACTE LICHIDE PENTRU AROMATIZARE (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare
			3 (E)				S2		1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1197	EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1198	FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1199	FURALDEHIDE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1201	ULEI DE FUZEL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1201	ULEI DE FUZEL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	CARBURANT DIESEL sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR (punctul de aprindere nu depășește 60 °C)
LGBF		AT	3 (D/E)	V12			S2	30	1202	CARBURANT DIESEL conform normei EN 590:2013 + A1:2017 sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR cu punctul de aprindere definit în standardul EN 590:2013 + A1:2017
LGBV		AT	3 (D/E)	V12				30	1202	CARBURANT DIESEL sau MOTORINĂ sau COMBUSTIBIL LICHID UȘOR (punctul de aprindere cuprins între 60 °C și 100 °C)
LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1203	BENZINĂ
			2 (B)				S2 S14		1204	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ cu nu mai mult de 1% nitroglicerină
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1206	HEPTANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1207	HEXALDEHIDĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1208	HEXANI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenții și diluanții pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110	3	F1	II	3	163 367 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1212	IZOBUTANOL (ALCOOL IZOBUTILIC)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1213	ACETAT DE IZOBUTIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1214	IZOBUTILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1216	IZOOCTENI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1218	IZOPREN STABILIZAT	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1219	IZOPROPANOL (ALCOOL IZOPROPILIC)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1220	ACETAT DE IZOPROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1221	IZO-PROPILAMINĂ	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1222	NITRAT DE IZOPROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1223	KEROSEN	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
1224	CETONE LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	CETONE LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1224	CETONE LICHIDE, N.S.A.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1228	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC CU LICHID INFLAMABIL, TOXIC,	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1228	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC CU LICHID INFLAMABIL, TOXICI,	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile
			3 (E)				S2		1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1210	CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1212	IZOBUTANOL (ALCOOL IZOBUTILIC)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1213	ACETAT DE IZOBUTIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1214	IZOBUTILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1216	IZOOCTENI
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1218	IZOPREN STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1219	IZOPROPANOL (ALCOOL IZOPROPILIC)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1220	ACETAT DE IZOPROPIL
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1221	IZO-PROPILAMINĂ
			2 (E)				S2 S20		1222	NITRAT DE IZOPROPIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1223	KEROSEN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	CETONE LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1224	CETONE LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1224	CETONE LICHIDE, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1228	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC CU LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1228	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC CU LICHID INFLAMABIL, TOXICI, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1229	OXID DE MESITIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1230	METANOL	3	FT1	II	3 +6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1231	ACETAT DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1233	ACETATE DE METILAMIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1234	METILAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1235	METILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1237	BUTIRAT DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1238	CLOROFORMIAT DE METIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1239	ETER METILIC MONOCLORAT	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1242	METILDICLORO-SILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1243	FORMIAT DE METIL	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1244	METILHIDRAZINĂ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2
1245	METILIZOBUTIL-CETONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1246	METIL-IZOPROPENIL-CETONĂ STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1247	METACRILAT DE METIL MONOMER STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1248	PROPIONAT DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1249	METILPROPIL-CETONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1250	METIL-TRICLORO-SILAN	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1251	METILVINIL-CETONĂ, STABILIZATĂ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354 386 676	0	E0	P601	RR7	MP8 MP17	T22	TP2
1259	NICHEL-TETRA-CARBONIL	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P601		MP2		
1261	NITROMETAN	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 R001	RR2	MP19		
1262	OCTANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	3	F1	I	3	163 367 650	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640C 650	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1229	OXID DE MESITIL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1230	METANOL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1231	ACETAT DE METIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1233	ACETATE DE METILAMIL
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1234	METILAL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1235	METILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1237	BUTIRAT DE METIL
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1238	CLOROFORMIAT DE METIL
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1239	ETER METILIC MONOCLORAT
L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1242	METILDICLORO-SILAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1243	FORMIAT DE METIL
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1244	METILHIDRAZINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1245	METILIZOBUTIL-CETONĂ
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1246	METIL-IZOPROPENIL-CETONĂ STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1247	METACRILAT DE METIL MONOMER STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1248	PROPIONAT DE METIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1249	METILPROPIL-CETONĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1250	METIL-TRICLORO-SILAN
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	639	1251	METILVINIL-CETONĂ, STABILIZATĂ
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1259	NICHEL-TETRA-CARBONIL
			2 (E)				S2 S20		1261	NITROMETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1262	OCTANI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	163 367 640D 650	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8 TP28
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (nevâscoase)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1 TP29
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (având un punct de aprindere de 23 °C și viscozitatea conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea) (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163 367 650	5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1264	PARALDEHIDĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1265	PENTANI, lichizi	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1265	PENTANI, lichizi	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T4	TP1
1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	163	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI	3	F1	I	3	357	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640C	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	357 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI	3	F1	III	3	357	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8
1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea) (nevâscoase)
			3 (E)				S2		1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea) (având un punct de aprindere de 23 °C şi viscozitatea conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1263	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea) (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1264	PARALDEHIDĂ
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANI, lichizi
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1265	PENTANI, lichizi
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili
			3 (E)				S2		1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1266	PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conţinând solvenţi inflamabili (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1267	PETROL BRUT sau ȚIȚEI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1268	DISTILAŢI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1272	ULEI DE PIN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1274	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1274	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1275	ALDEHIDĂ PROPIONICĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
1276	ACETAT DE n-PROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1277	PROPILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1278	CLORO-1 PROPAN	3	F1	II	3		1 L	E0	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1279	DICLORO-1,2 PROPANE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1280	OXID DE PROPILENĂ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7
1281	FORMIAŢI DE PROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1282	PIRIDINĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1286	ULEI DE COLOFONIU (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1
1286	ULEI DE COLOFONIU (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1286	ULEI DE COLOFONIU	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1286	ULEI DE COLOFONIU (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1286	ULEI DE COLOFONIU (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1287	SOLUŢIE DE CAUCIUC (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	SOLUŢIE DE CAUCIUC (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1287	SOLUŢIE DE CAUCIUC	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1287	SOLUŢIE DE CAUCIUC (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1287	SOLUŢIE DE CAUCIUC (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1288	ULEI DE ŞIST BITUMINOS	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1268	DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A. sau PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1272	ULEI DE PIN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1274	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1274	n-PROPANOL (ALCOOL PROPILIC NORMAL)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1275	ALDEHIDĂ PROPIONICĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1276	ACETAT DE n-PROPIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1277	PROPILAMINĂ
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1278	CLORO-1 PROPAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1279	DICLORO-1,2 PROPANE
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1280	OXID DE PROPILENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1281	FORMIAȚI DE PROPIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1282	PIRIDINĂ
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	ULEI DE COLOFONIU (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1286	ULEI DE COLOFONIU (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1286	ULEI DE COLOFONIU
			3 (E)				S2		1286	ULEI DE COLOFONIU (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1286	ULEI DE COLOFONIU (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	SOLUȚIE DE CAUCIUC (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1287	SOLUȚIE DE CAUCIUC (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1287	SOLUȚIE DE CAUCIUC
			3 (E)				S2		1287	SOLUȚIE DE CAUCIUC (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1287	SOLUȚIE DE CAUCIUC (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1288	ULEI DE ȘIST BITUMINOS

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1288	ULEI DE ŞIST BITUMINOS	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1289	METILAT DE SODIU ÎN SOLUŢIE de alcool	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8
1289	METILAT DE SODIU ÎN SOLUŢIE în alcool	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1292	SILICAT DE TETRAETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1293	TINCTURI MEDICINALE	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1293	TINCTURI MEDICINALE	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1294	TOLUEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1295	TRICLORO-SILAN	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
1296	TRIETILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină	3	FC	I	3 +8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1
1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel mult 50% (masă) de trimetilamină	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1
1298	TRIMETIL-CLOROSILAN	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1299	TERTBENTINĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1300	ÎNLOCUITOR DE TEREBENTINĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1300	ÎNLOCUITOR DE TEREBENTINĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1301	ACETAT DE VINIL STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1302	ETER ETILVINILIC STABILIZAT	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
1303	CLORURĂ DE VINILIDENĂ STABILIZATĂ	3	F1	I	3	386 676	0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7
1304	ETER IZOBUTILVINILIC STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1305	VINILTRICLOROSILAN	3	FC	II	3 +8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7
1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1288	ULEI DE ȘIST BITUMINOS
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1289	METILAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE de alcool
L4BN		FL	3 (D/E)				S2	38	1289	METILAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE în alcool
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1292	SILICAT DE TETRAETIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1293	TINCTURI MEDICINALE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1293	TINCTURI MEDICINALE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1294	TOLUEN
L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	1295	TRICLORO-SILAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1296	TRIETILAMINĂ
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	1297	TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 50% (masă) de trimetilamină
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1298	TRIMETIL-CLOROSILAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1299	TERTBENTINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1300	ÎNLOCUITOR DE TEREBENTINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1300	ÎNLOCUITOR DE TEREBENTINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1301	ACETAT DE VINIL STABILIZAT
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1302	ETER ETILVINILIC STABILIZAT
L4BN		FL	1 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1303	CLORURĂ DE VINILIDENĂ STABILIZATĂ
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1304	ETER IZOBUTILVINILIC STABILIZAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1305	VINILTRICLOROSILAN
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE
			3 (E)				S2		1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1307	XILENI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1307	XILENI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL	3	F1	I	3		0	E0	P001	PP33	MP7 MP17		
1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19		
1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1309	PULBERE DE ALUMINIU, ACOPERITĂ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33
1309	PULBERE DE ALUMINIU, ACOPERITĂ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33
1310	PICRAT DE AMONIU UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1312	BORNEOL	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1313	REZINAT DE CALCIU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1314	REZINAT DE CALCIU TOPIT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
1318	REZINAT DE COBALT PRECIPITAT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1320	DINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1321	DINITROFENAȚI UMECTAȚI cu cel puțin 15% (masă) apă	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1322	DINITRO-RESORCINOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1323	FEROCERIU	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1324	FILME CU SUPORT NITROCELULOZIC cu strat de gelatină (cu excluderea deșeurilor)	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 R001	PP15	MP11		
1325	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1325	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1326	PULBERE DE HAFNIU UMECTATĂ, N.S.A	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1327	Fân sau paie	4.1	F1	NU FACE OBIECTUL ADR									
1328	HEXAMETILEN-TETRAMINĂ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1330	RESINAT DE MAGNEZIU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
1331	CHIBRITURI FĂRĂ "SIGURANȚĂ"	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407	PP27	MP12		
1332	METALDEHIDĂ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1333	CERIU, plăci, bare, lingouri	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)				S2		1306	PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1307	XILENI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1307	XILENI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)				S2	30	1308	ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1309	PULBERE DE ALUMINIU, ACOPERITĂ
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1309	PULBERE DE ALUMINIU, ACOPERITĂ
			1 (B)				S14		1310	PICRAT DE AMONIU UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1312	BORNEOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1313	REZINAT DE CALCIU
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1314	REZINAT DE CALCIU TOPIT
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1318	REZINAT DE COBALT PRECIPITAT
			1 (B)			CV28	S14		1320	DINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă
			1 (B)			CV28	S14		1321	DINITROFENAȚI UMECTAȚI cu cel puțin 15% (masă) apă
			1 (B)				S14		1322	DINITRO-RESORCINOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1323	FEROCERIU
			3 (E)						1324	FILME CU SUPORT NITROCELULOZIC cu strat de gelatină (cu excluderea deșeurilor)
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1325	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1325	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1326	PULBERE DE HAFNIU UMECTATĂ, N.S.A
NU FACE OBIECTUL ADR									1327	Fân sau paie
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1328	HEXAMETILEN-TETRAMINĂ
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1330	RESINAT DE MAGNEZIU
			4 (E)						1331	CHIBRITURI FĂRĂ "SIGURANȚĂ"
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1332	METALDEHIDĂ
			2 (E)	V11					1333	CERIU, plăci, bare, lingouri

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1334	NAFTALINĂ BRUTĂ sau NAFTALINĂ RAFINATĂ	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1336	NITRO-GUANIDINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1337	NITROAMIDON UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1338	FOSFOR AMORF	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33
1339	HEPTA-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1340	PENTA-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	602	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1341	SESCVI-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1343	TRISULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33
1344	TRINITRO-FENOL UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1345	DEȘEURI DE CAUCIUC sau RESTURI DE CAUCIUC, sub formă de pulbere sau granule, al căror indice de dimensiune a particulelor nu depășește 840 microni și cu un conținut de cauciuc mai mare de 45 %	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
1346	SILICIU PULBERE AMORF	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1347	PICRAT DE ARGINT UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP25 PP26	MP2		
1348	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1349	PICRAMAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1350	SULF	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1352	TITAN PULBERE UMECTATĂ cu cel puțin 25% apă	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1353	FIBRE sau ȚESĂTURI IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ PUȚIN NITRATĂ, N.S.A.	4.1	F1	III	4.1	502	5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11		
1354	TRINITRO-BENZEN UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1355	ACID TRINITRO-BENZOIC UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1356	TRINITRO-TOLUEN (TOLIT, TNT) UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2		
1357	NITRAT DE UREE UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1	227	0	E0	P406		MP2		
1358	ZIRCONIU PULBERE UMECTAT cu cel puțin 25% apă	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33
1360	FOSFURĂ DE CALCIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1361	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală	4.2	S2	II	4.2		0	E0	P002 IBC06	PP12	MP14	T3	TP33
1361	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală	4.2	S2	III	4.2	665	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP14	T1	TP33
1362	CARBON ACTIV	4.2	S2	III	4.2	646	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP14	T1	TP33
1363	COPRA	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1364	DEȘEURI ULEIOASE DE BUMBAC	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP1			40	1334	NAFTALINĂ BRUTĂ sau NAFTALINĂ RAFINATĂ
			1 (B)				S14		1336	NITRO-GUANIDINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă
			1 (B)				S14		1337	NITROAMIDON UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1338	FOSFOR AMORF
SGAN		AT	2 (E)					40	1339	HEPTA-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1340	PENTA-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb
SGAN		AT	2 (E)					40	1341	SESCVI-SULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb
SGAN		AT	2 (E)					40	1343	TRISULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb
			1 (B)				S14		1344	TRINITRO-FENOL UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă
SGAN		AT	4 (E)	V11				40	1345	DEȘEURI DE CAUCIUC sau RESTURI DE CAUCIUC, sub formă de pulbere sau granule, al căror indice de dimensiune a particulelor nu depășește 840 microni și cu un conținut de cauciuc mai mare de 45 %
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1346	SILICIU PULBERE AMORF
			1 (B)				S14		1347	PICRAT DE ARGINT UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă
			1 (B)			CV28	S14		1348	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă
			1 (B)				S14		1349	PICRAMAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1350	SULF
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1352	TITAN PULBERE UMECTATĂ cu cel puțin 25% apă
			3 (E)						1353	FIBRE sau ȚESĂTURI IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ PUȚIN NITRATĂ, N.S.A.
			1 (B)				S14		1354	TRINITRO-BENZEN UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă
			1 (B)				S14		1355	ACID TRINITRO-BENZOIC UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă
			1 (B)				S14		1356	TRINITRO-TOLUEN (TOLIT, TNT) UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă
			1 (B)				S14		1357	NITRAT DE UREE UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	1358	ZIRCONIU PULBERE UMECTAT cu cel puțin 25% apă
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1360	FOSFURĂ DE CALCIU
SGAN	TU11	AT	2 (D/E)	V1 V13				40	1361	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală
SGAV		AT	4 (E)	V1 V13	VC1 VC2 AP1			40	1361	CĂRBUNE de origine animală sau vegetală
SGAV		AT	4 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1362	CARBON ACTIV
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1363	COPRA
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1364	DEȘEURI ULEIOASE DE BUMBAC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1365	BUMBAC UMED	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP19 B3 B6	MP14		
1369	p-NITROZO-DIMETILANILINĂ	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1372	Fibre de origine animală sau fibre de origine vegetală arse, umezite sau umede	4.2	S2	NU FACE OBIECTUL ADR									
1373	FIBRE sau ȚESĂTURI DE ORIGINE ANIMALĂ sau VEGETALĂ sau SINTETICĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
1374	FĂINĂ DE PEȘTE (DEȘEURI DE PEȘTE) NESTABILIZATE	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
1376	OXID DE FIER REZIDUAL sauȘPAN DE FIER REZIDUAL provenind de la purificarea gazului de huilă	4.2	S4	III	4.2	592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1 BK2	TP33
1378	CATALIZATOR METALIC UMECTAT cu un exces vizibil de lichid	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC01	PP39	MP14	T3	TP33
1379	HÂRTIE TRATATĂ CU ULEIURI NESATURATE, incomplet uscată (inclusiv hârtia copiativă)	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P410 IBC08 R001	B3	MP14		
1380	PENTABORAN	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0	P601		MP2		
1381	FOSFOR ALB sau GALBEN ACOPERIT CU APĂ sau ÎN SOLUȚIE	4.2	ST3	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1381	FOSFOR ALB sau GALBEN, USCAT	4.2	ST4	I	4.2 +6.1	503	0	E0	P405		MP2	T9	TP3 TP31
1382	SULFURĂ DE POTASIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE POTASIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1383	METAL PIROFORIC, N.S.A. sau ALIAJ PIROFORIC, N.S.A.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1384	DITIONIT DE SODIU (HIDROSULFIT DE SODIU)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1385	SULFURĂ DE SODIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE SODIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1386	TURTE conținând mai mult de 1,5% (masă) ulei și având nu mai mult de 11% (masă) umiditate	4.2	S2	III	4.2		0	E0	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
1387	Deşeuri de lână umezite	4.2	S2	NU FACE OBIECTUL ADR									
1389	AMALGAM DE METALE ALCALINE, LICHID	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1390	AMIDE DE METALE ALCALINE	4.3	W2	II	4.3	182 505	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1391	DISPERSIE DE METALE ALCALINE sau DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE	4.3	W1	I	4.3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		
1392	AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, LICHID	4.3	W1	I	4.3	183 506	0	E0	P402		MP2		
1393	ALIAJ DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.	4.3	W2	II	4.3	183 506	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1394	CARBURĂ DE ALUMINIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1395	ALUMINO-FEROSILICIU PULBERE	4.3	WT2	II	4.3 +6.1		500 g	E2	P410 IBC05	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1396	ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1397	FOSFURĂ DE ALUMINIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	507	0	E0	P403		MP2		
1398	SILICO-ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT	4.3	W2	III	4.3	37	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1400	BARIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1401	CALCIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1365	BUMBAC UMED
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1369	p-NITROZO-DIMETILANILINĂ
NU FACE OBIECTUL ADR									1372	Fibre de origine animală sau fibre de origine vegetală arse, umezite sau umede
		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1373	FIBRE sau ȚESĂTURI DE ORIGINE ANIMALĂ sau VEGETALĂ sau SINTETICĂ impregnate cu ulei, N.S.A.
		AT	2 (D/E)	V1				40	1374	FĂINĂ DE PEȘTE (DEȘEURI DE PEȘTE) NESTABILIZATE
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1376	OXID DE FIER REZIDUAL sauȘPAN DE FIER REZIDUAL provenind de la purificarea gazului de huilă
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1378	CATALIZATOR METALIC UMECTAT cu un exces vizibil de lichid
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1379	HÂRTIE TRATATĂ CU ULEIURI NESATURATE, incomplet uscată (inclusiv hârtia copiativă)
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	333	1380	PENTABORAN
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFOR ALB sau GALBEN ACOPERIT CU APĂ sau ÎN SOLUȚIE
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)	V1		CV28	S20	46	1381	FOSFOR ALB sau GALBEN, USCAT
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1382	SULFURĂ DE POTASIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE POTASIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1383	METAL PIROFORIC, N.S.A. sau ALIAJ PIROFORIC, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1384	DITIONIT DE SODIU (HIDROSULFIT DE SODIU)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1385	SULFURĂ DE SODIU ANHIDRĂ sau SULFURĂ DE SODIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1386	TURTE conținând mai mult de 1,5% (masă) ulei și având nu mai mult de 11% (masă) umiditate
NU FACE OBIECTUL ADR									1387	Deșeuri de lână umezite
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1389	AMALGAM DE METALE ALCALINE, LICHID
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	1390	AMIDE DE METALE ALCALINE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1391	DISPERSIE DE METALE ALCALINE sau DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1392	AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, LICHID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1393	ALIAJ DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1394	CARBURĂ DE ALUMINIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	1395	ALUMINO-FEROSILICIU PULBERE
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1396	ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1396	ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1397	FOSFURĂ DE ALUMINIU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1398	SILICO-ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1400	BARIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1401	CALCIU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1402	CARBURĂ DE CALCIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1402	CARBURĂ DE CALCIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1403	CANAMIDĂ CALCICĂ conținând mai mult de 0,1% (masă) carbură de calciu	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1404	HIDRURI DE CALCIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1405	SILICIURĂ DE CALCIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1405	SILICIURĂ DE CALCIU	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1407	CESIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1408	FEROSILICIU conținând 30% sau mai mult, dar mai puțin de 90% (masă) de siliciu	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	39	1 kg	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33
1409	HIDRURI METALICE HIDRO-REACTIVE, N.S.A.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0	P403		MP2		
1409	HIDRURI METALICE HIDRO-REACTIVE, N.S.A.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
1410	HIDRURĂ DE LITIU-ALUMINIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1411	HIDRURI DE LITIU-ALUMINIU ÎN ETER	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1413	BOROHIDRURĂ DE LITIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1414	HIDRURĂ DE LITIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1415	LITIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1417	SILICO-LITIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		
1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1419	FOSFURĂ DE MAGNEZIU-ALUMINIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1420	ALIAJE METALICE DE POTASIU, LICHIDE	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2		
1421	ALIAJ LICHID DE METALE ALCALINE, N.S.A.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2		
1422	ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, LICHIDE	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31
1423	RUBIDIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
1426	BOROHIDRURĂ DE SODIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1427	HIDRURĂ DE SODIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1428	SODIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
1431	METILAT DE SODIU	4.2	SC4	II	4.2 +8		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
1432	FOSFURĂ DE SODIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1433	FOSFURI DE STANIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1435	CENUȘĂ DE ZINC	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ	4.3	WS	I	4.3 +4.2		0	E0	P403		MP2		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S2.65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1402	CARBURĂ DE CALCIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1402	CARBURĂ DE CALCIU
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423	1403	CANAMIDĂ CALCICĂ conținând mai mult de 0,1% (masă) carbură de calciu
			1 (E)	V1		CV23	S20		1404	HIDRURI DE CALCIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	SILICIURĂ DE CALCIU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1405	SILICIURĂ DE CALCIU
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1407	CESIU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23 CV28		462	1408	FEROSILICIU conținând 30% sau mai mult, dar mai puțin de 90% (masă) de siliciu
			1 (E)	V1		CV23	S20		1409	HIDRURI METALICE HIDRO-REACTIVE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1409	HIDRURI METALICE HIDRO-REACTIVE, N.S.A.
			1 (E)	V1		CV23	S20		1410	HIDRURĂ DE LITIU-ALUMINIU
			1 (E)	V1		CV23	S2 S20		1411	HIDRURI DE LITIU-ALUMINIU ÎN ETER
			1 (E)	V1		CV23	S20		1413	BOROHIDRURĂ DE LITIU
			1 (E)	V1		CV23	S20		1414	HIDRURĂ DE LITIU
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1415	LITIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1417	SILICO-LITIU
			1 (E)	V1		CV23	S20		1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1418	MAGNEZIU PULBERE sau ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1419	FOSFURĂ DE MAGNEZIU-ALUMINIU
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1420	ALIAJE METALICE DE POTASIU, LICHIDE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1421	ALIAJ LICHID DE METALE ALCALINE, N.S.A.
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	1422	ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, LICHIDE
L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1423	RUBIDIU
			1 (E)	V1		CV23	S20		1426	BOROHIDRURĂ DE SODIU
			1 (E)	V1		CV23	S20		1427	HIDRURĂ DE SODIU
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	1428	SODIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	1431	METILAT DE SODIU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1432	FOSFURĂ DE SODIU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		1433	FOSFURI DE STANIU
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	1435	CENUȘĂ DE ZINC
			1 (E)	V1		CV23	S20		1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ	4.3	WS	II	4.3 +4.2		0	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33
1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ	4.3	WS	III	4.3 +4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
1437	HIDRURĂ DE ZIRCONIU	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1438	NITRAT DE ALUMINIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33
1439	DICROMAT DE AMONIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1442	PERCLORAT DE AMONIU	5.1	O2	II	5.1	152	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1444	PERSULFAT DE AMONIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1445	CLORAT DE BARIU, SOLID	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1446	NITRAT DE BARIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1447	PERCLORAT DE BARIU, SOLID	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1448	PERMANGANAT DE BARIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1449	PEROXID DE BARIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1450	BROMAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274 350	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1451	NITRAT DE CESIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1452	CLORAT DE CALCIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1453	CLORIT DE CALCIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1454	NITRAT DE CALCIU	5.1	O2	III	5.1	208	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1455	PERCLORAT DE CALCIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1456	PERMANGANAT DE CALCIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1457	PEROXID DE CALCIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1458	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1458	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1459	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLID	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1459	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1461	CLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274 351	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1462	CLORIȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274 352 509	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1463	TRIOXID DE CROM ANHIDRU	5.1	OTC	II	5.1 +6.1 +8	510	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1465	NITRAT DE DIDIM	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	1436	ZINC PULBERE sau ZINC PUDRĂ
SGAN		AT	2 (E)					40	1437	HIDRURĂ DE ZIRCONIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1438	NITRAT DE ALUMINIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1439	DICROMAT DE AMONIU
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1442	PERCLORAT DE AMONIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1444	PERSULFAT DE AMONIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1445	CLORAT DE BARIU, SOLID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1446	NITRAT DE BARIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1447	PERCLORAT DE BARIU, SOLID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1448	PERMANGANAT DE BARIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1449	PEROXID DE BARIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1450	BROMAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1451	NITRAT DE CESIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1452	CLORAT DE CALCIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1453	CLORIT DE CALCIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1454	NITRAT DE CALCIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1455	PERCLORAT DE CALCIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1456	PERMANGANAT DE CALCIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1457	PEROXID DE CALCIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1458	CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLID
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1459	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1461	CLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1462	CLORIȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		568	1463	TRIOXID DE CROM ANHIDRU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1465	NITRAT DE DIDIM

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1466	NITRAT DE FIER	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1467	NITRAT DE GUANIDINĂ	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1469	NITRAT DE PLUMB	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1470	PERCLORAT DE PLUMB, SOLID	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1471	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10		
1471	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1472	PEROXID DE LITIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1473	BROMAT DE MAGNEZIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1474	NITRAT DE MAGNEZIU	5.1	O2	III	5.1	332	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1475	PERCLORAT DE MAGNEZIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1476	PEROXID DE MAGNEZIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1477	NITRAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	511	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1477	NITRAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1	511	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O2	I	5.1	274	0	E0	P503 IBC05		MP2		
1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1481	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1481	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1482	PERMANGANAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274 353	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1482	PERMANGANAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1	274 353	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1483	PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1483	PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1484	BROMAT DE POTASIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1485	CLORAT DE POTASIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1486	NITRAT DE POTASIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1487	NITRAT DE POTASIU ȘI NITRIT DE SODIU ÎN AMESTEC	5.1	O2	II	5.1	607	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1488	NITRIT DE POTASIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1489	PERCLORAT DE POTASIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1466	NITRAT DE FIER
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1467	NITRAT DE GUANIDINĂ
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	1469	NITRAT DE PLUMB
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28	S23	56	1470	PERCLORAT DE PLUMB, SOLID
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1471	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1471	HIPOCLORIT DE LITIU USCAT sau HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1472	PEROXID DE LITIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1473	BROMAT DE MAGNEZIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1474	NITRAT DE MAGNEZIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1475	PERCLORAT DE MAGNEZIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1476	PEROXID DE MAGNEZIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1477	NITRAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1477	NITRAȚI ANORGANICI, N.S.A.
			1 (E)	V10		CV24	S20		1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1479	SOLID COMBURANT, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1481	PERCLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1482	PERMANGANAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1482	PERMANGANAȚI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1483	PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	1483	PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1484	BROMAT DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1485	CLORAT DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1486	NITRAT DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1487	NITRAT DE POTASIU ȘI NITRIT DE SODIU ÎN AMESTEC
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1488	NITRIT DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1489	PERCLORAT DE POTASIU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1490	PERMANGANAT DE POTASIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1491	PEROXID DE POTASIU	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
1492	PERSULFAT DE POTASIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1493	NITRAT DE ARGINT	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1494	BROMAT DE SODIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1495	CLORAT DE SODIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3 BK1 BK2	TP33
1496	CLORIT DE SODIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1498	NITRAT DE SODIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1499	NITRAT DE SODIU ȘI NITRAT DE POTASIU ÎN AMESTEC	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1500	NITRIT DE SODIU	5.1	OT2	III	5.1 +6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
1502	PERCLORAT DE SODIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1503	PERMANGANAT DE SODIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1504	PEROXID DE SODIU	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC05		MP2		
1505	PERSULFAT DE SODIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1506	CLORAT DE STRONȚIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1507	NITRAT DE STRONȚIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1508	PERCLORAT DE STRONȚIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1509	PEROXID DE STRONȚIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1510	TETRANITROMETAN	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	354 609	0	E0	P602		MP8 MP17		
1511	UREE-PEROXID DE HIDROGEN	5.1	OC2	III	5.1 +8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
1512	NITRIT DE ZINC AMONIACAL	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1513	CLORAT DE ZINC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
1514	NITRAT DE ZINC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1515	PERMANGANAT DE ZINC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1516	PEROXID DE ZINC	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
1517	PICRAMAT DE ZIRCONIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
1541	CIANHIDRINĂ DE ACETONĂ STABILIZATĂ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1490	PERMANGANAT DE POTASIU
			1 (E)	V10		CV24	S20		1491	PEROXID DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1492	PERSULFAT DE POTASIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1493	NITRAT DE ARGINT
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1494	BROMAT DE SODIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1495	CLORAT DE SODIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1496	CLORIT DE SODIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1498	NITRAT DE SODIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1499	NITRAT DE SODIU ȘI NITRAT DE POTASIU ÎN AMESTEC
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	1500	NITRIT DE SODIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1502	PERCLORAT DE SODIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1503	PERMANGANAT DE SODIU
			1 (E)	V10		CV24	S20		1504	PEROXID DE SODIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1505	PERSULFAT DE SODIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1506	CLORAT DE STRONȚIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1507	NITRAT DE STRONȚIU
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1508	PERCLORAT DE STRONȚIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1509	PEROXID DE STRONȚIU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (B/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	1510	TETRANITROMETAN
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	1511	UREE-PEROXID DE HIDROGEN
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1512	NITRIT DE ZINC AMONIACAL
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1513	CLORAT DE ZINC
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1514	NITRAT DE ZINC
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1515	PERMANGANAT DE ZINC
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	1516	PEROXID DE ZINC
			1 (B)				S14		1517	PICRAMAT DE ZIRCONIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	669	1541	CIANHIDRINĂ DE ACETONĂ STABILIZATĂ
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1545	IZOTIOCIANAT DE ALIL STABILIZAT	6.1	TF1	II	6.1 +3	386 676	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1546	ARSENIAT DE AMONIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1547	ANILINĂ	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1548	CLORHIDRAT DE ANILINĂ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1549	COMPUS ANORGANIC SOLID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1550	LACTAT DE ANTIMONIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1551	TARTRAT DE ANTIMONIU ȘI DE POTASIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1553	ACID ARSENIC LICHID	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7
1554	ACID ARSENIC SOLID	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1555	BROMURĂ DE ARSENIC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurile de arsenic n.s.a.	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1558	ARSENIC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1559	PENTOXID DE ARSENIC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1560	TRICLORURĂ DE ARSENIC	6.1	T4	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1561	TRIOXID DE ARSENIC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1562	PULBERE ARSENICĂ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1564	COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1565	CIANURĂ DE BARIU	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1544	ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	639	1545	IZOTIOCIANAT DE ALIL STABILIZAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1546	ARSENIAT DE AMONIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1547	ANILINĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1548	CLORHIDRAT DE ANILINĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1549	COMPUS ANORGANIC SOLID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1550	LACTAT DE ANTIMONIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1551	TARTRAT DE ANTIMONIU ȘI DE POTASIU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1553	ACID ARSENIC LICHID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1554	ACID ARSENIC SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1555	BROMURĂ DE ARSENIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1556	COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1557	COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, inclusiv arseniații n.s.a., arseniții n.s.a. și sulfurile de arsenic n.s.a.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1558	ARSENIC
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1559	PENTOXID DE ARSENIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1560	TRICLORURĂ DE ARSENIC
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1561	TRIOXID DE ARSENIC
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1562	PULBERE ARSENICĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1564	COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1564	COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1565	CIANURĂ DE BARIU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1566	COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1566	COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1567	BERILIU PULBERE	6.1	TF3	II	6.1 +4.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1569	BROM-ACETONĂ	6.1	TF1	II	6.1 +3		0	E0	P602		MP15	T20	TP2
1570	BRUCINĂ	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1571	AZOTURĂ DE BARIU UMECTATĂ cu cel puțin 50% (masă) apă	4.1	DT	I	4.1 +6.1	568	0	E0	P406		MP2		
1572	ACID CACODILIC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1573	ARSENIAT DE CALCIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1574	ARSENIAT DE CALCIU ȘI ARSENIT DE CALCIU ÎN AMESTEC SOLID	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1575	CIANURĂ DE CALCIU	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1577	CLORODINITRO-BENZENI LICHIZI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1578	CLORODINITRO-BENZEN, SOLID	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1579	CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLID	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1580	CLOROPICRINĂ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
1581	BROMURĂ DE METIL ȘI CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC cu mai mult de 2% cloropicrină	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1582	CLORURĂ DE METIL ȘI CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E0	P602		MP8 MP17		
1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E0	P001 IBC02		MP15		
1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1585	ACETOARSENIT DE CURPU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1586	ARSENIT DE CUPRU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1587	CIANURĂ DE CUPRU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANURI ANORGANICE SOLIDE, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	47 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1588	CIANURI ANORGANICE SOLIDE, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	47 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1588	CIANURI ANORGANICE, SOLIDE, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	47 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1589	CLORURĂ DE CIANOGEN STABILIZAT	2	2TC		2.3 +8	386 676	0	E0	P200		MP9		
1590	DICLORANILINE LICHIDE	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1591	o-DICLORO-BENZEN	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1566	COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1566	COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	1567	BERILIU PULBERE
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1569	BROM-ACETONĂ
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1570	BRUCINĂ
			1 (B)			CV28	S14		1571	AZOTURĂ DE BARIU UMECTATĂ cu cel puțin 50% (masă) apă
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1572	ACID CACODILIC
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1573	ARSENIAT DE CALCIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1574	ARSENIAT DE CALCIU ȘI ARSENIT DE CALCIU ÎN AMESTEC SOLID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1575	CIANURĂ DE CALCIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1577	CLORODINITRO-BENZENI LICHIZI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1578	CLORODINITRO-BENZEN, SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1579	CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLID
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1580	CLOROPICRINĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1581	BROMURĂ DE METIL ȘI CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC cu mai mult de 2% cloropicrină
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1582	CLORURĂ DE METIL ȘI CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1583	CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1585	ACETOARSENIT DE CURPU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1586	ARSENIT DE CUPRU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1587	CIANURĂ DE CUPRU
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1588	CIANURI ANORGANICE SOLIDE, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1588	CIANURI ANORGANICE SOLIDE, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1588	CIANURI ANORGANICE, SOLIDE, N.S.A.
			1 (D)	V8		CV9 CV10 CV36	S4 S14		1589	CLORURĂ DE CIANOGEN STABILIZAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1590	DICLORANILINE LICHIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1591	o-DICLORO-BENZEN

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1593	DICLORO-METAN	6.1	T1	III	6.1	516	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	B8	MP19	T7	TP2
1594	SULFAT DE DIETIL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1595	SULFAT DE DIMETIL	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1596	DINITRANILINE	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1597	DINITRO-BENZENI, LICHIZI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1597	DINITRO-BENZENI, LICHIZI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1598	DINITRO-o-CREZOL	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1599	DINITROFENOL ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1599	DINITROFENOL ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1600	DINITRO-TOLUENI TOPIȚI	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1603	BROMACETAT DE ETIL	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1604	ETILENDIAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1605	DIBROMURĂ DE ETILENĂ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1606	ARSENIAT DE FIER	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1607	ARSENIT DE FIER	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1608	ARSENIAT DE FIER	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1611	TETRAFOSFAT DE HEXAETIL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1612	TETRAFOSFAT DE HEXAETILȘI GAZ COMPRIMAT ÎN AMESTEC	2	1T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
1613	CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ (ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ) conținând cel mult 20% cianură de	6.1	TF1	I	6.1 +3	48	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
1614	CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu mai puțin de 3% apă și absorbită într-un material poros inert	6.1	TF1	I	6.1 +3	386 603 676	0	E0	P099 P601	RR10	MP2		
1616	ACETAT DE PLUMB	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1593	DICLORO-METAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1594	SULFAT DE DIETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1595	SULFAT DE DIMETIL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1596	DINITRANILINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1597	DINITRO-BENZENI, LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1597	DINITRO-BENZENI, LICHIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1598	DINITRO-o-CREZOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1599	DINITROFENOL ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1599	DINITROFENOL ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	1600	DINITRO-TOLUENI TOPIȚI
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1601	DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1602	COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1603	BROMACETAT DE ETIL
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1604	ETILENDIAMINĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1605	DIBROMURĂ DE ETILENĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1606	ARSENIAT DE FIER
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1607	ARSENIT DE FIER
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1608	ARSENIAT DE FIER
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1611	TETRAFOSFAT DE HEXAETIL
CxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1612	TETRAFOSFAT DE HEXAETILȘI GAZ COMPRIMAT ÎN AMESTEC
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1613	CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ (ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ) conținând cel mult 20% cianură de hidrogen
			0 (D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S10 S14		1614	CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu mai puțin de 3% apă și absorbită într-un material poros inert
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1616	ACETAT DE PLUMB

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1617	ARSENIAȚI DE PLUMB	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1618	ARSENIȚI DE PLUMB	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1620	CIANURĂ DE PLUMB	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1621	PURPURĂ DE LONDRA	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1622	ARSENIAT DE MAGNEZIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1623	ARSENIAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1624	CLORURĂ DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1625	NITRAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1626	DUBLĂ CIANURĂ DE MERCUR ȘI DE POTASIU	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1627	NITRAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1629	ACETAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1630	CLORURĂ DE MERCUR AMONIACAL	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1631	BENZOAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1634	BROMURI DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1636	CIANURĂ DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1637	GLUCONAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1638	IODURĂ DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1639	NUCLEINAT DE MERCURE	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1640	OLEAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1641	OXID DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1642	OXICIANURĂ DE MERCUR DESENSIBILIZATĂ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1643	IODURĂ DUBLĂ DE MERCUR ȘI DE POTASIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1644	SALICILAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1645	SULFAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1646	TIOCIANAT DE MERCUR	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1647	BROMURĂ DE METIL ȘI DIBROMURĂ DE ETILENĂ ÎN AMESTEC LICHID	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1648	ACETONITRIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
1649	AMESTEC ANTI-DETONANT PENTRU CARBURANȚI	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1650	beta-NAFTILAMINĂ, SOLIDĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1651	NAFTILTIO-UREE	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1652	NAFTILUREE	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1653	CIANURĂ DE NICHEL	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1654	NICOTINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1617	ARSENIAȚI DE PLUMB
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1618	ARSENIȚI DE PLUMB
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1620	CIANURĂ DE PLUMB
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1621	PURPURĂ DE LONDRA
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1622	ARSENIAT DE MAGNEZIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1623	ARSENIAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1624	CLORURĂ DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1625	NITRAT DE MERCUR
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1626	DUBLĂ CIANURĂ DE MERCUR ȘI DE POTASIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1627	NITRAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1629	ACETAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1630	CLORURĂ DE MERCUR AMONIACAL
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1631	BENZOAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1634	BROMURI DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1636	CIANURĂ DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1637	GLUCONAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1638	IODURĂ DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1639	NUCLEINAT DE MERCURE
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1640	OLEAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1641	OXID DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1642	OXICIANURĂ DE MERCUR DESENSIBILIZATĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1643	IODURĂ DUBLĂ DE MERCUR ȘI DE POTASIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1644	SALICILAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1645	SULFAT DE MERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1646	TIOCIANAT DE MERCUR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1647	BROMURĂ DE METIL ȘI DIBROMURĂ DE ETILENĂ ÎN AMESTEC LICHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1648	ACETONITRIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1649	AMESTEC ANTI-DETONANT PENTRU CARBURANȚI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1650	beta-NAFTILAMINĂ, SOLIDĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1651	NAFTILTIO-UREE
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1652	NAFTILUREE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1653	CIANURĂ DE NICHEL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1654	NICOTINĂ
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1656	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, LICHID sau SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
1656	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, LICHID sau SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1657	SALICILAT DE NICOTINĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1658	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1658	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1659	TARTRAT DE NICOTINĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1660	MONOXID DE AZOT (OXID NITRIC) COMPRIMAT	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1661	NITRANILINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1662	NITROBENZEN	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1664	NITROTOLUENI LICHIZI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1665	NITROXILENI LICHIZI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1669	PENTA-CLORETAN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1670	MERCAPTAN METILIC PERCLORAT	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1671	FENOL SOLID	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1672	CLORURĂ DE FENILCARBILAMINĂ	6.1	T1	I	6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
1673	FENILENDIAMINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1674	ACETAT DE FENILMERCUR	6.1	T3	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1677	ARSENIAT DE POTASIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1678	ARSENIT DE POTASIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1679	CUPRO-CIANURĂ DE POTASIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1680	CIANURĂ DE POTASIU	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1683	ARSENIT DE ARGINT, SOLID	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1684	CIANURĂ DE ARGINT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1685	ARSENIAT DE SODIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1686	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1686	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
1687	AZOTURĂ DE SODIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10		
1688	CACODILAT DE SODIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1655	COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1656	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, LICHID sau SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1656	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, LICHID sau SOLUȚIE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1657	SALICILAT DE NICOTINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1658	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1658	SULFAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1659	TARTRAT DE NICOTINĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1660	MONOXID DE AZOT (OXID NITRIC) COMPRIMAT
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1661	NITRANILINE (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1662	NITROBENZEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1663	NITROFENOLI (o-, m-, p-)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1664	NITROTOLUENI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1665	NITROXILENI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1669	PENTA-CLORETAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1670	MERCAPTAN METILIC PERCLORAT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1671	FENOL SOLID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1672	CLORURĂ DE FENILCARBILAMINĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1673	FENILENDIAMINE (o-, m-, p-)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1674	ACETAT DE FENILMERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1677	ARSENIAT DE POTASIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1678	ARSENIT DE POTASIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1679	CUPRO-CIANURĂ DE POTASIU
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1680	CIANURĂ DE POTASIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1683	ARSENIT DE ARGINT, SOLID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1684	CIANURĂ DE ARGINT
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1685	ARSENIAT DE SODIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1686	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1686	ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
			2 (E)	V11		CV13 CV28	S9 S19		1687	AZOTURĂ DE SODIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1688	CACODILAT DE SODIU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1689	CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1690	FLUORURĂ DE SODIU, SOLIDĂ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1691	ARSENIT DE STRONȚIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1692	STRICNINĂ sau SĂRURI DE STRICNINĂ	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1693	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1693	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274	0	E0	P001 IBC02		MP15		
1694	CIANURI DE BROMOBENZIL LICHIDE	6.1	T1	I	6.1	138	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1695	CLORACETONĂ STABILIZATĂ	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1697	CLOROACETO-FENONĂ, SOLIDĂ	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1698	DIFENILAMINĂ-CLORARSINĂ	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1699	DIFENIL-CLORARSINĂ LICHIDĂ	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
1700	MUNIȚII LACRIMOGENE	6.1	TF3		6.1 +4.1		0	E0	P600				
1701	BROMURĂ DE XILIL, LICHIDĂ	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1702	1,1,2,2-TETRACLO-RETAN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1704	DITIOPIRO-FOSFAT DE TETRAETIL	6.1	T1	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1707	COMPUS AL TALIULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1708	TOLUIDINE LICHIDE	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1709	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLIDĂ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1710	TRICLOR-ETILENĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1711	XILIDINE LICHIDE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1712	ARSENIAT DE ZINC sau ARSENIT DE ZINC sau ARSENIAT DE ZINC ȘI ARSENIT DE ZINC ÎN AMESTEC	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1713	CIANURĂ DE ZINC	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1714	FOSFURĂ DE ZINC	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
1715	ANHIDRIDĂ ACETICĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1716	BROMURĂ DE ACETIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1717	CLORURĂ DE ACETIL	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
1718	FOSFAT ACID DE BUTIL	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1719	LICHID ALCALIN CAUSTC, N.S.A.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1689	CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1690	FLUORURĂ DE SODIU, SOLIDĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1691	ARSENIT DE STRONȚIU
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1692	STRICNINĂ sau SĂRURI DE STRICNINĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1693	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1693	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ FOLOSITĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1694	CIANURI DE BROMOBENZIL LICHIDE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1695	CLORACETONĂ STABILIZATĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1697	CLOROACETO-FENONĂ, SOLIDĂ
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1698	DIFENILAMINĂ-CLORARSINĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1699	DIFENIL-CLORARSINĂ LICHIDĂ
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		1700	MUNIȚII LACRIMOGENE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1701	BROMURĂ DE XILIL, LICHIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1702	1,1,2,2-TETRACLO-RETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1704	DITIOPIRO-FOSFAT DE TETRAETIL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1707	COMPUS AL TALIULUI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1708	TOLUIDINE LICHIDE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1709	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1710	TRICLOR-ETILENĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1711	XILIDINE LICHIDE
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1712	ARSENIAT DE ZINC sau ARSENIT DE ZINC sau ARSENIAT DE ZINC ȘI ARSENIT DE ZINC ÎN AMESTEC
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1713	CIANURĂ DE ZINC
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S14		1714	FOSFURĂ DE ZINC
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	1715	ANHIDRIDĂ ACETICĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	1716	BROMURĂ DE ACETIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	1717	CLORURĂ DE ACETIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1718	FOSFAT ACID DE BUTIL
L4BN		AT	2 (E)					80	1719	LICHID ALCALIN CAUSTC, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1719	LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1722	CLOROFORMIAT DE ALIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
1723	IODURĂ DE ALIL	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1724	ALILTRICLORO-SILAN STABILIZAT	8	CF1	II	8 +3	386 676	0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1725	BROMURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1726	CLORURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ	8	C2	II	8	588	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1727	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE AMONIU SOLIDĂ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1728	AMILTRICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1729	CLORURĂ DE ANISOIL	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1730	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU LICHIDĂ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUȚIE	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1731	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1732	PENTA-FLUORURĂ DE ANTIMONIU	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1733	TRICLORURĂ DE ANTIMONIU	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1736	CLORURĂ DE BENZOIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1737	BROMURĂ DE BENZIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1738	CLORURĂ DE BENZIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1739	CLORO-FORMIAT DE BENZIL	8	C9	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1740	DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A.	8	C2	II	8	517	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1740	DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A.	8	C2	III	8	517	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1741	TRICLORURĂ DE BOR	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1742	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI DE ACID ACETIC, LICHID	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1743	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI DE ACID PROPIONIC, LICHID	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1744	BROM sau BROM ÎN SOLUȚIE	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10
1745	PENTA-FLUORURĂ DE BROM	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1746	TRIFLUORURĂ DE BROM	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2
1747	BUTIL-TRICLORO-SILAN	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1748	HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8%	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
1748	HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8%	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
1749	TRIFLUORURĂ DE CLOR	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1750	ACID CLORACETIC ÎN SOLUȚIE	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1719	LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	1722	CLOROFORMIAT DE ALIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1723	IODURĂ DE ALIL
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	X839	1724	ALILTRICLORO-SILAN STABILIZAT
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1725	BROMURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1726	CLORURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1727	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE AMONIU SOLIDĂ
L4BN		AT	2 (E)					X80	1728	AMILTRICLOROSILAN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1729	CLORURĂ DE ANISOIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1730	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU LICHIDĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	1731	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1731	PENTA-CLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1732	PENTA-FLUORURĂ DE ANTIMONIU
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1733	TRICLORURĂ DE ANTIMONIU
L4BN		AT	2 (E)					80	1736	CLORURĂ DE BENZOIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1737	BROMURĂ DE BENZIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1738	CLORURĂ DE BENZIL
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1739	CLORO-FORMIAT DE BENZIL
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1740	DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1740	DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1741	TRICLORURĂ DE BOR
L4BN		AT	2 (E)					80	1742	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI DE ACID ACETIC, LICHID
L4BN		AT	2 (E)					80	1743	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI DE ACID PROPIONIC, LICHID
L21DH(+)	TU14 TU33 TU43 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1744	BROM sau BROM ÎN SOLUȚIE
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1745	PENTA-FLUORURĂ DE BROM
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568	1746	TRIFLUORURĂ DE BROM
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1747	BUTIL-TRICLORO-SILAN
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	1748	HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)
SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	1748	HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, cu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	1749	TRIFLUORURĂ DE CLOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	1750	ACID CLORACETIC ÎN SOLUȚIE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1751	ACID CLORACETIC SOLID	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1752	CLORURĂ DE CLORACETIL	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1753	CLOROFENIL-TRICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1754	ACID CLORO-SULFONIC conținând sau nu trioxid de sulf	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2
1755	ACID CROMIC ÎN SOLUȚIE	8	C1	II	8	518	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1755	ACID CROMIC ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8	518	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1756	FLUORURĂ DE CROM SOLID	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1757	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1757	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1758	CLORURĂ DE CROMIL	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1759	SOLID COROSIV, N.S.A.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1759	SOLID COROSIV, N.S.A.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1759	SOLID COROSIV, N.S.A.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1760	LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1760	LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1760	LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1761	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1761	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1762	CICLOHEXENIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1763	CICLOHEXIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1764	ACID DICLORACETIC	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1765	CLORURĂ DE DICLORACETIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1766	DICLOROFENIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1767	DIETILDICLOROSILAN	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1768	ACID DIFLUORO-FOSFORIC ANHIDRU	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1769	DIFENIL-DICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1770	BROMURĂ DE DIFENILMETIL	8	C10	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1771	DODECIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1773	CLORURĂ DE FIER ANHIDRĂ	8	C2	III	8	590	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1774	ÎNCĂRCĂTURI PENTRU STINGĂTOARE, lichid corosiv	8	C11	II	8		1 L	E0	P001	PP4			
1775	ACID FLUOROBORIC	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1776	ACID FLUORO-FOSFORIC ANHIDRU	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	1751	ACID CLORACETIC SOLID
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1752	CLORURĂ DE CLORACETIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1753	CLOROFENIL-TRICLOROSILAN
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1754	ACID CLORO-SULFONIC conţinând sau nu trioxid de sulf
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1755	ACID CROMIC ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)					80	1755	ACID CROMIC ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1756	FLUORURĂ DE CROM SOLID
L4BN		AT	2 (E)					80	1757	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1757	FLUORURĂ DE CROM ÎN SOLUȚIE
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1758	CLORURĂ DE CROMIL
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	1759	SOLID COROSIV, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1759	SOLID COROSIV, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1759	SOLID COROSIV, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1760	LICHID COROSIV, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	1760	LICHID COROSIV, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1760	LICHID COROSIV, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1761	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	1761	CUPRIETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	2 (E)					X80	1762	CICLOHEXENIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1763	CICLOHEXIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1764	ACID DICLORACETIC
L4BN		AT	2 (E)					X80	1765	CLORURĂ DE DICLORACETIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1766	DICLOROFENIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1767	DIETILDICLOROSILAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1768	ACID DIFLUORO-FOSFORIC ANHIDRU
L4BN		AT	2 (E)					X80	1769	DIFENIL-DICLOROSILAN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1770	BROMURĂ DE DIFENILMETIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1771	DODECIL-TRICLORO-SILAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1773	CLORURĂ DE FIER ANHIDRĂ
			2 (E)						1774	ÎNCĂRCĂTURI PENTRU STINGĂTOARE, lichid corosiv
L4BN		AT	2 (E)					80	1775	ACID FLUOROBORIC
L4BN		AT	2 (E)					80	1776	ACID FLUORO-FOSFORIC ANHIDRU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1777	ACID FLUORO-SULFONIC	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1778	ACID FLUOROSILICIC	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1779	ACID FORMIC, cu o concentrație mai mare de 85% de acid	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1780	CLORURĂ DE FUMARIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1781	HEXADECILTRI-CLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1782	ACID HEXAFLUORO-FOSFORIC	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1783	HEXAMETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1783	HEXAMETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1784	HEXIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1786	ACID FLUORHIDRIC ȘI ACID SULFURIC ÎN AMESTEC	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1787	ACID IODHIDRIC	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1787	ACID IODHIDRIC	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1788	ACID BROMHIDRIC	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1788	ACID BROMHIDRIC	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1789	ACID CLORHIDRIC	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1789	ACID CLORHIDRIC	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1790	ACID FLUORHIDRIC conținând mai mult de 85% fluorură de hidrogen	8	CT1	I	8 +6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2
1790	ACID FLUORHIDRIC conținând mai mult de 60%, dar nu mai mult de 85% fluorură de hidrogen	8	CT1	I	8 +6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
1790	ACID FLUORHIDRIC conținând cel mult de 60% fluorură de hidrogen	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1791	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24
1791	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24
1792	MONOCLORURĂ DE IOD SOLIDĂ	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
1793	FOSFAT ACID DE IZOPROPIL	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1794	SULFAT DE PLUMB conținând mai mult de 3% acid liber	8	C2	II	8	591	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1796	ACID SULFONITRIC conținând mai mult de 50% acid nitric	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1796	ACID SULFONITRIC conținând cel mult 50% acid nitric	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1798	ACID CLORHIDRIC ȘI ACID NITRIC ÎN AMESTEC	8	COT	TRANSPORT INTERZIS									
1799	NONIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1800	OCTADECIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1801	OCTIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1802	ACID PERCLORIC conținând cel mult 50% (masă) acid	8	CO1	II	8 +5.1	522	1 L	E0	P001 IBC02		MP3	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1777	ACID FLUORO-SULFONIC
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1778	ACID FLUOROSILICIC
L4BN	TU42	FL	2 (D/E)				S2	83	1779	ACID FORMIC, cu o concentrație mai mare de 85% de acid
L4BN		AT	2 (E)					80	1780	CLORURĂ DE FUMARIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1781	HEXADECILTRI-CLOROSILAN
L4BN		AT	2 (E)					80	1782	ACID HEXAFLUORO-FOSFORIC
L4BN		AT	2 (E)					80	1783	HEXAMETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1783	HEXAMETILENĂ-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	2 (E)					X80	1784	HEXIL-TRICLORO-SILAN
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1786	ACID FLUORHIDRIC ȘI ACID SULFURIC ÎN AMESTEC
L4BN		AT	2 (E)					80	1787	ACID IODHIDRIC
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1787	ACID IODHIDRIC
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1788	ACID BROMHIDRIC
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1788	ACID BROMHIDRIC
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1789	ACID CLORHIDRIC
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1789	ACID CLORHIDRIC
L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	ACID FLUORHIDRIC conţinând mai mult de 85% fluorură de hidrogen
L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	1790	ACID FLUORHIDRIC conţinând mai mult de 60%, dar nu mai mult de 85% fluorură de hidrogen
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	1790	ACID FLUORHIDRIC conţinând cel mult de 60% fluorură de hidrogen
L4BV(+)	TU42 TE11	AT	2 (E)					80	1791	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE
L4BV(+)	TU42 TE11	AT	3 (E)					80	1791	HIPOCLORIT ÎN SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1792	MONOCLORURĂ DE IOD SOLIDĂ
L4BN		AT	3 (E)					80	1793	FOSFAT ACID DE IZOPROPIL
SGAN		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	1794	SULFAT DE PLUMB conţinând mai mult de 3% acid liber
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	1796	ACID SULFONITRIC conţinând mai mult de 50% acid nitric
L4BN		AT	2 (E)					80	1796	ACID SULFONITRIC conţinând cel mult 50% acid nitric
TRANSPORT INTERZIS									1798	ACID CLORHIDRIC ȘI ACID NITRIC ÎN AMESTEC
L4BN		AT	2 (E)					X80	1799	NONIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1800	OCTADECIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1801	OCTIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	1802	ACID PERCLORIC conţinând cel mult 50% (masă) acid

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1803	ACID FENOL-SULFONIC LICHID	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1804	FENIL-TRICLORO-SILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1805	ACID FOSFORIC, SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1806	PENTA-CLORURĂ DE FOSFOR	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1807	ANHIDRIDĂ FOSFORICĂ (PENTOXID DE FOSFOR)	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1808	TRIBROMURĂ DE FOSFOR	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1809	TRICLORURĂ DE FOSFOR	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1810	OXICLORURĂ DE FOSFOR	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1811	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ	8	CT2	II	8 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1812	FLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1813	HIDROXID DE POTASIU SOLID	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1814	HIDROXID DE POTASIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1814	HIDROXID DE POTASIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1815	CLORURĂ DE PROPIONOL	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1816	PROPIL-TRICLORO-SILAN	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1817	CLORURĂ DE PIROSULFURIL	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1818	TETRA-CLORURĂ DE SILICIU	8	C1	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
1819	ALUMINAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1819	ALUMINAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1823	HIDROXID DE SODIU SOLID	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1824	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1824	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1825	MONOXID DE SODIU	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1826	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conținând mai mult de 50% acid nitric	8	CO1	I	8 +5.1	113	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
1826	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conținând cel mult 50% acid nitric	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1827	CLORURĂ DE STANIU ANHIDRU	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1828	CLORURI DE SULF	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1829	TRIOXID DE SULF STABILIZAT	8	C1	I	8	386 623 676	0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26
1830	ACID SULFURIC conținând mai mult de 51% acid	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
1831	ACID SULFURIC FUMIGEN	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1832	ACID SULFURIC REZIDUAL	8	C1	II	8	113	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1803	ACID FENOL-SULFONIC LICHID
L4BN		AT	2 (E)					X80	1804	FENIL-TRICLORO-SILAN
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1805	ACID FOSFORIC, SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1806	PENTA-CLORURĂ DE FOSFOR
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1807	ANHIDRIDĂ FOSFORICĂ (PENTOXID DE FOSFOR)
L4BN		AT	2 (E)					X80	1808	TRIBROMURĂ DE FOSFOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1809	TRICLORURĂ DE FOSFOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1810	OXICLORURĂ DE FOSFOR
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	1811	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1812	FLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1813	HIDROXID DE POTASIU SOLID
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1814	HIDROXID DE POTASIU ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1814	HIDROXID DE POTASIU ÎN SOLUȚIE
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1815	CLORURĂ DE PROPIONOL
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	1816	PROPIL-TRICLORO-SILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	1817	CLORURĂ DE PIROSULFURIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1818	TETRA-CLORURĂ DE SILICIU
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1819	ALUMINAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1819	ALUMINAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1823	HIDROXID DE SODIU SOLID
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1824	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1824	HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1825	MONOXID DE SODIU
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	1826	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conținând mai mult de 50% acid nitric
L4BN		AT	2 (E)					80	1826	ACID SULFONITRIC REZIDUAL conținând cel mult 50% acid nitric
L4BN		AT	2 (E)					X80	1827	CLORURĂ DE STANIU ANHIDRU
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1828	CLORURI DE SULF
L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)	V8			S4 S20	X88	1829	TRIOXID DE SULF STABILIZAT
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1830	ACID SULFURIC conținând mai mult de 51% acid
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	1831	ACID SULFURIC FUMIGEN
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1832	ACID SULFURIC REZIDUAL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1833	ACID SULFUROS	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1834	CLORURĂ DE SULFURIL	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1835	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLUȚIE	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1835	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLUȚIE	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1836	CLORURĂ DE TIONIL	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
1837	CLORURĂ DE TIOFOSFORIL	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1838	TETRACLORURĂ DE TITAN	6.1	TC3	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1839	ACID TRICLOR-ACETIC	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1840	CLORURĂ DE ZINC ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1841	ALDEHIDAT DE AMONIAC	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33
1843	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLID	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1845	Dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheață uscată, gheață carbonică, zăpadă carbonică)	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR cu excepția secțiunii 5.5.3									
1846	TETRA-CLORURĂ DE CARBON	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1847	SULFURĂ DE POTASIU HIDRATATĂ conținând cel puțin 30% apă de cristalizare	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1848	ACID PROPIONIC cu o concentrație de cel puțin de 10% și mai puțin de 90% acid (masă)	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1849	SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ conținând cel puțin 30% apă	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1851	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15		
1851	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19		
1854	ALIAJE PIROFORICE DE BARIU	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
1855	CALCIU PIROFORIC sau ALIAJE PIROFORICE DE CALCIU	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13		
1856	Cârpe uleioase	4.2	S2	NU FACE OBIECTUL ADR									
1857	Deșeuri textile umezite	4.2	S2	NU FACE OBIECTUL ADR									
1858	HEXAFLUORO-PROPILENĂ (GAZ REFRIGERENT R 1216)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1859	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
1860	FLUORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
1862	CROTONAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2
1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE	3	F1	I	3	664	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare	3	F1	II	3	640C 664	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8
1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D 664	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	1833	ACID SULFUROS
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1834	CLORURĂ DE SULFURIL
L4BN		AT	2 (E)					80	1835	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1835	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLUȚIE
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	1836	CLORURĂ DE TIONIL
L4BN		AT	2 (E)					X80	1837	CLORURĂ DE TIOFOSFORIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668	1838	TETRACLORURĂ DE TITAN
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1839	ACID TRICLOR-ACETIC
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	1840	CLORURĂ DE ZINC ÎN SOLUȚIE
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1841	ALDEHIDAT DE AMONIAC
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1843	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLID
NU FACE OBIECTUL ADR cu excepția secțiunii 5.5.3									1845	Dioxid de carbon solid (anhidridă carbonică, gheață uscată, gheață carbonică, zăpadă carbonică)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1846	TETRA-CLORURĂ DE CARBON
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1847	SULFURĂ DE POTASIU HIDRATATĂ conținând cel puțin 30% apă de cristalizare
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1848	ACID PROPIONIC cu o concentrație de cel puțin de 10% și mai puțin de 90% acid (masă)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	1849	SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ conținând cel puțin 30% apă
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1851	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	1851	MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	1854	ALIAJE PIROFORICE DE BARIU
			0 (E)	V1			S20		1855	CALCIU PIROFORIC sau ALIAJE PIROFORICE DE CALCIU
NU FACE OBIECTUL ADR									1856	Cârpe uleioase
NU FACE OBIECTUL ADR									1857	Deșeuri textile umezite
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1858	HEXAFLUORO-PROPILENĂ (GAZ REFRIGERENT R 1216)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	1859	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	1860	FLUORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1862	CROTONAT DE ETIL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE	3	F1	III	3	664	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1865	NITRAT DE n-PROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19		
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001	PP1	MP19		
1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate conform 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	PP1 BB4	MP19		
1868	DECABORAN	4.1	FT2	II	4.1 +6.1		1 kg	E0	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
1869	MAGNEZIU sau ALIAJE DE MAGNEZIU, conținând mai mult de 50% magneziu, sub formă de granule, așchii sau șpan	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
1870	BOROHIDRURĂ DE POTASIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
1871	HIDRURI DE TITAN	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
1872	DIOXID DE PLUMB	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33
1873	ACID PERCLORIC conținând mai mult de 50% (masă), dar nu mai mult de 72% (masă) acid	5.1	OC1	I	5.1 +8	60	0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1
1884	OXID DE BARIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1885	BENZIDINĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1886	CLORURĂ DE BENZILIDENĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1887	BROMOCLOROMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1888	CLOROFORM	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1889	BROMURĂ DE CIANOGEN	6.1	TC2	I	6.1 +8		0	E0	P002		MP18	T6	TP33
1891	BROMURĂ DE ETIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
1892	ETILDICLOR-ARSINĂ	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
1894	HIDROXID DE FENILMERCUR	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1895	NITRAT DE FENILMERCUR	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1897	TETRACLOR-ETILENĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1863	CARBURANT PENTRU AVIOANE CU REACȚIE
			2 (E)				S2 S20		1865	NITRAT DE n-PROPIL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă
			3 (E)				S2		1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1866	RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	1868	DECABORAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	1869	MAGNEZIU sau ALIAJE DE MAGNEZIU, conținând mai mult de 50% magneziu, sub formă de granule, așchii sau șpan
			1 (E)	V1		CV23	S20		1870	BOROHIDRURĂ DE POTASIU
SGAN		AT	2 (E)					40	1871	HIDRURI DE TITAN
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	1872	DIOXID DE PLUMB
L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B/E)			CV24	S20	558	1873	ACID PERCLORIC conținând mai mult de 50% (masă), dar nu mai mult de 72% (masă) acid
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	1884	OXID DE BARIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1885	BENZIDINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1886	CLORURĂ DE BENZILIDENĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1887	BROMOCLOROMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1888	CLOROFORM
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	1889	BROMURĂ DE CIANOGEN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	1891	BROMURĂ DE ETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1892	ETILDICLOR-ARSINĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1894	HIDROXID DE FENILMERCUR
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	1895	NITRAT DE FENILMERCUR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1897	TETRACLOR-ETILENĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1898	IODURĂ DE ACETIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1902	FOSFAT ACID DE DIIZOOCTIL	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
1905	ACID SELENIC	8	C2	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
1906	ACID REZIDUAL DE RAFINARE	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
1907	CALCE SODATĂ conținând mai mult de 4% hidroxid de sodiu	8	C6	III	8	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1908	CLORIT ÎN SOLUȚIE	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24
1908	CLORIT ÎN SOLUȚIE	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24
1910	Oxid de calciu	8	C6	NU FACE OBIECTUL ADR									
1911	DIBORAN	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
1912	CLORURĂ DE METIL ȘI CLORURĂ DE METILENĂ ÎN AMESTEC	2	2F		2.1	228 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1913	NEON LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1914	PROPIONAȚI DE BUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1915	CICLO-HEXANONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1916	ETER DICLORO-2,2' DIETILIC	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1917	ACRILAT DE ETIL STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1918	ISOPROPIL BENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1919	ACRILAT DE METIL STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
1920	NONANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
1921	PROPILEN EIMINĂ STABILIZATĂ	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP2	T14	TP2
1922	PIROLIDINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
1923	DITIONIT DE CALCIU (HIDROSULFIT DE CALCIU)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
1928	BROMURĂ DE METILMAGNEZIU ÎN ETER ETILIC	4.3	WF1	I	4.3 +3		0	E0	P402	RR8	MP2		
1929	DITIONIT DE POTASIU (HIDROSULFIT DE POTASIU)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					80	1898	IODURĂ DE ACETIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1902	FOSFAT ACID DE DIIZOOCTIL
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	1903	DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	1905	ACID SELENIC
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	1906	ACID REZIDUAL DE RAFINARE
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	1907	CALCE SODATĂ conținând mai mult de 4% hidroxid de sodiu
L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80	1908	CLORIT ÎN SOLUȚIE
L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)	V12				80	1908	CLORIT ÎN SOLUȚIE
NU FACE OBIECTUL ADR									1910	Oxid de calciu
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		1911	DIBORAN
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1912	CLORURĂ DE METIL ȘI CLORURĂ DE METILENĂ ÎN AMESTEC
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1913	NEON LICHID REFRIGERAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1914	PROPIONAȚI DE BUTIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1915	CICLO-HEXANONĂ
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	1916	ETER DICLORO-2,2' DIETILIC
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1917	ACRILAT DE ETIL STABILIZAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1918	ISOPROPIL BENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	1919	ACRILAT DE METIL STABILIZAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1920	NONANI
L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1921	PROPILEN EIMINĂ STABILIZATĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	1922	PIROLIDINĂ
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1923	DITIONIT DE CALCIU (HIDROSULFIT DE CALCIU)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	1928	BROMURĂ DE METILMAGNEZIU ÎN ETER ETILIC
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	1929	DITIONIT DE POTASIU (HIDROSULFIT DE POTASIU)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1931	DITIONIT DE ZINC (HIDROSULFIT DE ZINC)	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
1932	DEȘEURI DE ZIRCONIU	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
1938	ACID BROMACETIC, SOLUȚIE	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1938	ACID BROMACETIC, SOLUȚIE	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T7	TP2
1939	OXIBROMURĂ DE FOSFOR	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
1940	ACID TIOGLICOLIC	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
1941	DIBROMO-DIFLUORO-METAN	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2
1942	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU, conținând nu mai mult de 0,2 substanțe combustibile, inclusiv orice substanțe organice exprimate în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanțe	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
1944	CHIBRITURI CU "SIGURANȚĂ" (cu bandă de aprindere, în carnete sau cutii)	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1945	CHIBRITURI-LUMÂNĂRI	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11		
1950	AEROSOLI asfixianți	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI corosivi	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI corosivi, comburanți	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI inflamabili	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI inflamabili, corosivi	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI comburanți	2	5O		2.2 +5.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI toxoci	2	5T		2.2 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI toxici, corosivi	2	5TC		2.2 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI toxici, inflamabili	2	5TF		2.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			90	1931	DITIONIT DE ZINC (HIDROSULFIT DE ZINC)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	1932	DEȘEURI DE ZIRCONIU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	1935	CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	1938	ACID BROMACETIC, SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)					80	1938	ACID BROMACETIC, SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	1939	OXIBROMURĂ DE FOSFOR
L4BN		AT	2 (E)					80	1940	ACID TIOGLICOLIC
L4BN		AT	3 (E)					90	1941	DIBROMO-DIFLUORO-METAN
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	1942	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU, conținând nu mai mult de 0,2 substanțe combustibile, inclusiv orice substanțe organice exprimate în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanțe
			4 (E)						1944	CHIBRITURI CU "SIGURANȚĂ" (cu bandă de aprindere, în carnete sau cutii)
			4 (E)						1945	CHIBRITURI-LUMÂNĂRI
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI asfixianți
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI corosivi
			1 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI corosivi, comburanți
			2 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROSOLI inflamabili
			1 (D)	V14		CV9 CV12	S2		1950	AEROSOLI inflamabili, corosivi
			3 (E)	V14		CV9 CV12			1950	AEROSOLI comburanți
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI toxoci
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI toxici, corosivi
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROSOLI toxici, inflamabili

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1950	AEROSOLI toxici, inflamabili, corosivi	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI toxici, comburanţi	2	5TO		2.2 +5.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1950	AEROSOLI toxici, comburanţi, corosivi	2	5TOC		2.2 +5.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP200	PP87 RR6 L2	MP9		
1951	ARGON LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1952	OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conţinând cel mult 9% oxid de etilenă	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1953	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2	1TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1954	GAZ COMPRIMAT INFLAMABIL, N.S.A.	2	1F		2.1	274 392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1955	GAZ COMPRIMAT TOXIC, N.S.A.	2	1T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1956	GAZ COMPRIMAT, N.S.A	2	1A		2.2	274 378 392 655 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1957	DEUTERIU COMPRIMAT	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1958	DICLORO-1,2 TETRAFLUORO-1,1,2,2, ETAN (GAZ REFRIGERENT R 114)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1959	DIFLUORO-1,1 ETILENĂ (GAZ REFRIGERENT R 1132a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1961	ETAN LICHID REFRIGERAT	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1962	ETILENĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1963	HELIU LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1964	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC COMPRIMAT, N.S.A.	2	1F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1965	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A., ca amestecuri A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B sau C	2	2F		2.1	274 392 583 652 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1966	HIDROGEN LICHID REFRIGERAT	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP34
1967	GAZ INSECTICID TOXIC, N.S.A.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
1968	GAZ INSECTICID, N.S.A.	2	2A		2.2	274 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1969	IZOBUTAN	2	2F		2.1	392 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2		1950	AEROSOLI toxici, inflamabili, corosivi
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI toxici, comburanți
			1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28			1950	AEROSOLI toxici, comburanți, corosivi
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1951	ARGON LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1952	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând cel mult 9% oxid de etilenă
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	1953	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1954	GAZ COMPRIMAT INFLAMABIL, N.S.A.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1955	GAZ COMPRIMAT TOXIC, N.S.A.
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20	1956	GAZ COMPRIMAT, N.S.A
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1957	DEUTERIU COMPRIMAT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1958	DICLORO-1,2 TETRAFLUORO-1,1,2,2, ETAN (GAZ REFRIGERENT R 114)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	1959	DIFLUORO-1,1 ETILENĂ (GAZ REFRIGERENT R 1132a)
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1961	ETAN LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1962	ETILENĂ
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1963	HELIU LICHID REFRIGERAT
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1964	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC COMPRIMAT, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1965	HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A., ca amestecuri A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B sau C
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1966	HIDROGEN LICHID REFRIGERAT
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	1967	GAZ INSECTICID TOXIC, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1968	GAZ INSECTICID, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1969	IZOBUTAN

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1970	KRIPTON LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1971	METAN COMPRIMAT sau GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) COMPRIMAT	2	1F		2.1	392 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
1972	METAN LICHID REFRIGERAT sau GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) LICHID REFRIGERAT	2	3F		2.1	392	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
1973	CLORO-DIFLUORO-METANȘI CLOROPENTAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC cu punct de fierbere fix, conținând aproximativ 49% clorodifluorometan (GAZ REFRIGERENT R 502)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1974	BROMOCLORODIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 12B1)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1975	MONOXID DE AZOT ȘI TETRAOXID DE DIAZOT ÎN AMESTEC (MONOXID DE AZOT ȘI DIOXID DE AZOT ÎN AMESTEC)	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
1976	OCTAFLUOROCICLO-BUTAN (GAZ REFRIGERENT RC 318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1977	AZOT LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
1978	PROPAN	2	2F		2.1	392 652 657 662 674	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
1982	TETRAFLUOROMETAN (GAZ REFRIGERENT R 14)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1983	CLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 133a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
1984	TRIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 23)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1987	ALCOOLI, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALCOOLI, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1987	ALCOOLI, N.S.A.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1989	ALDEHIDE, N.S.A.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1989	ALDEHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1989	ALDEHIDE, N.S.A.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1970	KRIPTON LICHID REFRIGERAT
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1971	METAN COMPRIMAT sau GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) COMPRIMAT
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	1972	METAN LICHID REFRIGERAT sau GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1973	CLORO-DIFLUORO-METANȘI CLOROPENTAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC cu punct de fierbere fix, conținând aproximativ 49% clorodifluorometan (GAZ REFRIGERENT R 502)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1974	BROMOCLORODIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 12B1)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		1975	MONOXID DE AZOT ŞI TETRAOXID DE DIAZOT ÎN AMESTEC (MONOXID DE AZOT ŞI DIOXID DE AZOT ÎN AMESTEC)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1976	OCTAFLUOROCICLO-BUTAN (GAZ REFRIGERENT RC 318)
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	1977	AZOT LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9 TT11	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	1978	PROPAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1982	TETRAFLUOROMETAN (GAZ REFRIGERENT R 14)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1983	CLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 133a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	1984	TRIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 23)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1986	ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALCOOLI, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1987	ALCOOLI, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1987	ALCOOLI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1988	ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDE, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1989	ALDEHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1989	ALDEHIDE, N.S.A.

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
1990	BENZALDEHIDĂ	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1
1991	CLOROPREN STABILIZAT	3	FT1	I	3 +6.1	386 676	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6
1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C şi viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
1994	FIER PENTA-CARBONIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
1999	GUDROANE LICHIDE, inclusiv asfalt şi ulei, bitum şi diluanţi (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt şi ulei, bitum şi diluanţi (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29
1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt şi ulei, bitum şi diluanţi	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3
1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt şi uleiuri, bitum şi diluanţi (având un punct de inflamabilitate sub 23°C şi viscozitate conform cu 2.2.3.1.4 (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19		
1999	GOUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt şi uleiuri, bitum şi diluanţi (având un punct de inflamabilitate sub 23°C şi viscozitate conform cu 2.2.3.1.4 (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC02 R001	BB4	MP19		
2000	CELULOID în blocuri, bare, rulouri, foi, tuburi etc. (cu excepţia deşeurilor)	4.1	F1	III	4.1	383 502	5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP7	MP11		
2001	NAFTENAŢI DE COBALT PULBERE	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2002	DEŞEURI DE CELULOID	4.2	S2	III	4.2	526 592	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP8 B3	MP14		
2004	DIAMIDMAGNEZIU	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2006	MATERIALE PLASTICE PE BAZĂ DE NITROCELULOZĂ, CARE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, N.S.A.	4.2	S2	III	4.2	274 528	0	E0	P002 R001		MP14		
2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT	4.2	S4	I	4.2	524 540	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT	4.2	S4	II	4.2	524 540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV		AT	3 (E)	V12				90	1990	BENZALDEHIDĂ
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S22	336	1991	CLOROPREN STABILIZAT
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	1992	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
			3 (E)				S2		1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1993	LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (având un punct de aprindere mai mic de 23 °C și viscozitate confom 2.2.3.1.4) (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	1994	FIER PENTA-CARBONIL
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDROANE LICHIDE, inclusiv asfalt și ulei, bitum și diluanți (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt și ulei, bitum și diluanți (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt și ulei, bitum și diluanți
			3 (E)				S2		1999	GUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt și uleiuri, bitum și diluanți (având un punct de inflamabilitate sub 23°C și viscozitate conform cu 2.2.3.1.4 (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
			3 (E)				S2		1999	GOUDROANE LICHIDE inclusiv asfalt și uleiuri, bitum și diluanți (având un punct de inflamabilitate sub 23°C și viscozitate conform cu 2.2.3.1.4 (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
			3 (E)						2000	CELULOID în blocuri, bare, rulouri, foi, tuburi etc. (cu excepția deșeurilor)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2001	NAFTENAȚI DE COBALT PULBERE
			3 (E)	V1					2002	DEȘEURI DE CELULOID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2004	DIAMIDMAGNEZIU
			3 (E)	V1					2006	MATERIALE PLASTICE PE BAZĂ DE NITROCELULOZĂ, CARE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, N.S.A.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT	4.2	S4	III	4.2	524 540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2009	ZIRCONIU USCAT, sub formă de foi, benzi sau fire	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 LP02 R001		MP14		
2010	HIDRURĂ DE MAGNEZIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2011	FOSFURĂ DE MAGNEZIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2012	FOSFURĂ DE POTASIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2013	FOSFURĂ DE STRONȚIU	4.3	WT2	I	4.3 +6.1		0	E0	P403		MP2		
2014	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel puţin 20%, dar nu mai mult de 60% peroxid de hidrogen (stabilizat după	5.1	OC1	II	5.1 +8		1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
2015	PEROXID DE HIDROGEN STABILIZAT sau PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ STABILIZATĂ conţinând mai mult de 70% peroxid de hidrogen	5.1	OC1	I	5.1 +8	640N	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2015	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ STABILIZATĂ conţinând mai mult de 60%, dar nu mai mult de 70% peroxid de hidrogen	5.1	OC1	I	5.1 +8	640O	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24
2016	MUNIȚII TOXICE NE EXPLOZIVE, fără încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă, neamorsate	6.1	T2		6.1		0	E0	P600		MP10		
2017	MUNIȚII LACRIMOGENE NEEXPLOZIVE fără încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă, neamorsate	6.1	TC2		6.1 +8		0	E0	P600				
2018	CLORANILINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2019	CLORANILINE LICHIDE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2020	CLOROFENOLI SOLIZI	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2021	CLOROFENOLI LICHIZI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2022	ACID CRESILIC	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2023	EPICLOR-HIDRINĂ	6.1	TF1	II	6.1 +3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	43 66 274 529	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	43 66 274 529	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	43 66 274 529	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2008	ZIRCONIU PULBERE USCAT
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2009	ZIRCONIU USCAT, sub formă de foi, benzi sau fire
			1 (E)	V1		CV23	S20		2010	HIDRURĂ DE MAGNEZIU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2011	FOSFURĂ DE MAGNEZIU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2012	FOSFURĂ DE POTASIU
			1 (E)	V1		CV23 CV28	S20		2013	FOSFURĂ DE STRONȚIU
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	2014	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel puțin 20%, dar nu mai mult de 60% peroxid de hidrogen (stabilizat după necesități)
L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	PEROXID DE HIDROGEN STABILIZAT sau PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ STABILIZATĂ conținând mai mult de 70% peroxid de hidrogen
L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559	2015	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ STABILIZATĂ conținând mai mult de 60%, dar nu mai mult de 70% peroxid de hidrogen
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2016	MUNIȚII TOXICE NE EXPLOZIVE, fără încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă, neamorsate
			2 (E)			CV13 CV28	S9 S19		2017	MUNIȚII LACRIMOGENE NEEXPLOZIVE fără încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă, neamorsate
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2018	CLORANILINE SOLIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2019	CLORANILINE LICHIDE
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2020	CLOROFENOLI SOLIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2021	CLOROFENOLI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2022	ACID CRESILIC
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2023	EPICLOR-HIDRINĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2024	COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2025	COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2027	ARSENIT DE SODIU SOLID	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2028	BOMBE FUMIGENE NE EXPLOZIVE conținând un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare	8	C11	II	8		0	E0	P803				
2029	HIDRAZINĂ ANHIDRĂ	8	CFT	I	8 +3 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17		
2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	8	CT1	I	8 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	8	CT1	II	8 +6.1	530	1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	8	CT1	III	8 +6.1	530	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conținând mai mult de 70% acid nitric	8	CO1	I	8 +5.1		0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2
2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen, conținând cel puțin 65%, dar nu mai mult de 70% acid nitric	8	CO1	II	8 +5.1		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conținând cel mult 65% acid nitric	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2
2032	ACID NITRIC FUMIGEN ROȘU	8	COT	I	8 +5.1 +6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2033	MONOXID DE POTASIU	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2034	HIDROGEN ȘI METAN ÎN AMESTEC COMPRIMAT	2	1F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2035	TRIFLUORO-1,1,1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 143a)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2036	XENON	2	2A		2.2	378 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5A		2.2	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5F		2.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5O		2.2 +5.1	191 303 327 344	1 L	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5T		2.3	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5TC		2.3 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5TF		2.3 +2.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5TFC		2.3 +2.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5TO		2.3 +5.1	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		
2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2	5TOC		2.3 +5.1 +8	303 327 344	120 ml	E0	P003 LP200	PP17 PP96 RR6 L2	MP9		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2026	COMPUS FENIL-MERCURIC, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2027	ARSENIT DE SODIU SOLID
			2 (E)						2028	BOMBE FUMIGENE NE EXPLOZIVE conţinând un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S14		2029	HIDRAZINĂ ANHIDRĂ
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (masă) hidrazină
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (masă) hidrazină
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2030	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând mai mult de 37% (masă) hidrazină
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conţinând mai mult de 70% acid nitric
L4BN	TU42	AT	2 (E)			CV24		85	2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen, conţinând cel puțin 65%, dar nu mai mult de 70% acid nitric
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2031	ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conţinând cel mult 65% acid nitric
L10BH	TC6 TT1	AT	1 (C/D)			CV13 CV24 CV28	S14	856	2032	ACID NITRIC FUMIGEN ROȘU
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2033	MONOXID DE POTASIU
CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2034	HIDROGEN ȘI METAN ÎN AMESTEC COMPRIMAT
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2035	TRIFLUORO-1,1,1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 143a)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2036	XENON
			3 (E)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			2 (D)			CV9 CV12	S2		2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			3 (E)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12	S2		2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile
			1 (D)			CV9 CV12			2037	RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2038	DINITRO-TOLUENI, LICHIZI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2044	DIMETIL-2,2 PROPAN	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2045	IZOBUTIR-ALDEHIDĂ (ALDEHIDĂ IZOBUTIRICĂ)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2046	CIMEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2047	DICLORO-PROPENE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2047	DICLORO-PROPENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2048	DICICLO-PENTADIENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2049	DIETILBENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2050	COMPUȘI IZOMERICI AI DIIZOBUTILENEI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2051	DIMETILAMINO-2 ETANOL	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2052	DIPENTENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2053	ALCOOL METILAMILIC	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2054	MORFOLINĂ	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2055	STIRENĂ MONOMERĂ STABILIZATĂ	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2056	TETRAHIDROFURAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	TRIPROPILENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2057	TRIPROPILENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2058	VALER-ALDEHIDĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză	3	D	I	3	198 531	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27
2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa, dar nu mai mult de 175 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T4	TP1 TP8
2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (rapportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu	3	D	II	3	198 531 640D	1 L	E0	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8
2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză	3	D	III	3	198 531	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2038	DINITRO-TOLUENI, LICHIZI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2044	DIMETIL-2,2 PROPAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2045	IZOBUTIR-ALDEHIDĂ (ALDEHIDĂ IZOBUTIRICĂ)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2046	CIMEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2047	DICLORO-PROPENE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2047	DICLORO-PROPENE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2048	DICICLO-PENTADIENE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2049	DIETILBENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2050	COMPUȘI IZOMERICI AI DIIZOBUTILENEI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2051	DIMETILAMINO-2 ETANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2052	DIPENTENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2053	ALCOOL METILAMILIC
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2054	MORFOLINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2055	STIRENĂ MONOMERĂ STABILIZATĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2056	TETRAHIDROFURAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2057	TRIPROPILENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2057	TRIPROPILENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2058	VALER-ALDEHIDĂ
L4BN		FL	1 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză
L1.5BN		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa, dar nu mai mult de 175 kPa)
LGBF		FL	2 (B)				S2 S14	33	2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (rapportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)
LGBF		FL	3 (B)	V12			S2 S14	30	2059	NITROCELULOZĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2067	ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU	5.1	O2	III	5.1	306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2071	ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU sau ÎNGRĂȘĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU	9	M11			193							
2073	AMONIAC ÎN SOLUȚIE APOASĂ de densitate mai mică de 0,880 la 15 °C conținând mai mult de 35%, dar nu mai mult de 50% amoniac	2	4A		2.2	532	120 ml	E0	P200		MP9	(M)	
2074	ACRILAMIDĂ, SOLIDĂ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2075	CLORAL ANHIDRU STABILIZAT	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2076	CREZOLI LICHIZI	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2077	alfa-NAFTILAMINĂ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2078	DIIZOCIANAT DE TOLUEN	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2079	DIETIL-ENTRIAMINĂ	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2186	CLORURĂ DE HIDROGEN LICHIDĂ REFRIGERATĂ	2	3TC	TRANSPORT INTERZIS									
2187	DIOXID DE CARBON LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2		120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2188	ARSINĂ	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2189	DICLOROSILAN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2190	DIFLUORURĂ DE OXIGEN COMPRIMAT	2	1TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2191	FLUORURĂ DE SULFURIL	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	(M)	
2192	GERMANIU	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9	(M)	
2193	HEXA-FLUORETAN (GAZ REFRIGERENT R 116)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2194	HEXA-FLUORURĂ DE SELENIU	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2195	HEXA-FLUORURĂ DE TELURIU	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2196	HEXA-FLUORURĂ DE TUNGSTEN	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2197	IODURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2198	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2199	FOSFINĂ	2	2TF		2.3 +2.1	632	0	E0	P200		MP9		
2200	PROPADIENĂ STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
2201	PROTOXID DE AZOT LICHID REFRIGERAT	2	3O		2.2 +5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
2202	SELENIURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24	S23	50	2067	ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU
									2071	ÎNGRĂȘĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU sau ÎNGRĂȘĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10		20	2073	AMONIAC ÎN SOLUȚIE APOASĂ de densitate mai mică de 0,880 la 15 °C conținând mai mult de 35%, dar nu mai mult de 50% amoniac
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2074	ACRILAMIDĂ, SOLIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	69	2075	CLORAL ANHIDRU STABILIZAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2076	CREZOLI LICHIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2077	alfa-NAFTILAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2078	DIIZOCIANAT DE TOLUEN
L4BN		AT	2 (E)					80	2079	DIETIL-ENTRIAMINĂ
TRANSPORT INTERZIS									2186	CLORURĂ DE HIDROGEN LICHIDĂ REFRIGERATĂ
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2187	DIOXID DE CARBON LICHID REFRIGERAT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2188	ARSINĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2189	DICLOROSILAN
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2190	DIFLUORURĂ DE OXIGEN COMPRIMAT
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	2191	FLUORURĂ DE SULFURIL
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2192	GERMANIU
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2193	HEXA-FLUORETAN (GAZ REFRIGERENT R 116)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2194	HEXA-FLUORURĂ DE SELENIU
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2195	HEXA-FLUORURĂ DE TELURIU
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2196	HEXA-FLUORURĂ DE TUNGSTEN
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2197	IODURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2198	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2199	FOSFINĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2200	PROPADIENĂ STABILIZATĂ
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	2201	PROTOXID DE AZOT LICHID REFRIGERAT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2202	SELENIURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2203	SILAN	2	2F		2.1	632 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2204	SULFURĂ DE CARBONIL	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
2205	ADIPONITRIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T3	TP1
2206	IZOCIANAȚI TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2206	IZOCIANAȚI TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274 551	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2208	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, conținând peste 10% dar maximum 39% clor activ	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP10		
2209	FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE conținând cel puțin 25% formaldehidă	8	C9	III	8	533	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2210	MANEBĂ sau PREPARATE DE MANEBĂ conținând cel puțin 60% manebă	4.2	SW	III	4.2 +4.3	273	0	E1	P002 IBC06 R001		MP14	T1	TP33
2211	POLIMERI EXPANDABILI ÎN GRANULE, care degajă vapori inflamabili	9	M3	III	Niciuna	382 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10	T1	TP33
2212	AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)	9	M1	II	9	168 274 542	1 kg	E0	P002 IBC08	PP37 B4	MP10	T3	TP33
2213	PARAFORMALDEHIDĂ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
2214	ANHIDRIDĂ FTALICĂ conținând mai mult de 0,05% anhidridă maleică	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2215	ANHIDRIDĂ MALEICĂ TOPITĂ	8	C3	III	8		0	E0				T4	TP3
2215	ANHIDRIDĂ MALEICĂ	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2216	Făină de pește (deșeuri de pește) stabilizată	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR									
2217	TURTE conținând nu mai mult de 1,5% (masă) ulei și având nu mai mult de 11% (masă) umiditate	4.2	S2	III	4.2	142	0	E0	P002 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	
2218	ACID ACRILIC STABILIZAT	8	CF1	II	8 +3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2219	ETER ALILGLICIDIC	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2222	ANIZOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2224	BENZONITRIL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2225	CLORURĂ DE BENZEN-SULFONIL	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2226	TRICLORURĂ DE BENZIL	8	C9	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2227	METACRILAT DE n-BUTIL STABILIZAT	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2232	CLORO-2 ETANAL	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2203	SILAN
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2204	SULFURĂ DE CARBONIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2205	ADIPONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2206	IZOCIANAȚI TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2206	IZOCIANAȚI TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUȚIE, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50	2208	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, conţinând peste 10% dar maximum 39% clor activ
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2209	FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE conţinând cel puţin 25% formaldehidă
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2210	MANEBĂ sau PREPARATE DE MANEBĂ conţinând cel puţin 60% manebă
SGAN	TE20	AT	3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	2211	POLIMERI EXPANDABILI ÎN GRANULE, care degajă vapori inflamabili
SGAH	TU15	AT	2 (E)	V11		CV1 CV13 CV28	S19	90	2212	AZBEST, AMFIBOL (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)
SGAV		AT	3 (E)	V13	VC1 VC2			40	2213	PARAFORMALDEHIDĂ
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2214	ANHIDRIDĂ FTALICĂ conţinând mai mult de 0,05% anhidridă maleică
L4BN		AT	0 (E)					80	2215	ANHIDRIDĂ MALEICĂ TOPITĂ
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2215	ANHIDRIDĂ MALEICĂ
NU FACE OBIECTUL ADR									2216	Făină de peşte (deşeuri de peşte) stabilizată
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2217	TURTE conținând nu mai mult de 1,5% (masă) ulei și având nu mai mult de 11% (masă) umiditate
L4BN		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4	839	2218	ACID ACRILIC STABILIZAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2219	ETER ALILGLICIDIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2222	ANIZOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2224	BENZONITRIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2225	CLORURĂ DE BENZEN-SULFONIL
L4BN		AT	2 (E)					80	2226	TRICLORURĂ DE BENZIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2227	METACRILAT DE n-BUTIL STABILIZAT
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2232	CLORO-2 ETANAL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2233	CLORANISIDINE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2234	FLUORURI DE CLORO-BENZILIDINĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2235	CLORURI DE CLOROBENZIL, LICHIDE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2236	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, LICHID	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2237	CLORO-NITRANILINE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2238	CLORO-TOLUENI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2239	CLORO-TOLUIDINE SOLIDE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2240	ACID SULFOCROMIC	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2241	CICLOHEPTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2242	CICLOHEPTENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2243	ACETAT DE CICLOHEXIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2244	CICLO-PENTANOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2245	CICLO-PENTANON	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2246	CICLOPENTENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2247	n-DECANE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2248	DI-n-BUTILAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2249	ETER DICLORO-DIMETILIC SIMETRIC	6.1	TF1	TRANSPORT INTERZIS									
2250	IZOCIANAȚI DE DICLOROFENIL	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2251	BICICLO [2.2.1] HEPTADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ (NORBORNADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ)	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2
2252	DIMETOXI-1,2 ETAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2253	N,N-DIMETILANILINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2254	CHIBRITURI REZISTENTE LA VÂNT	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E0	P407 R001		MP11		
2256	CICLOHEXENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2257	POTASIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33
2258	PROPILENĂ-1,2 DIAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2259	TRIETILENTETRAMINĂ	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2233	CLORANISIDINE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2234	FLUORURI DE CLORO-BENZILIDINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2235	CLORURI DE CLOROBENZIL, LICHIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2236	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, LICHID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2237	CLORO-NITRANILINE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2238	CLORO-TOLUENI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2239	CLORO-TOLUIDINE SOLIDE
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2240	ACID SULFOCROMIC
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2241	CICLOHEPTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2242	CICLOHEPTENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2243	ACETAT DE CICLOHEXIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2244	CICLO-PENTANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2245	CICLO-PENTANON
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2246	CICLOPENTENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2247	n-DECANE
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2248	DI-n-BUTILAMINĂ
TRANSPORT INTERZIS									2249	ETER DICLORO-DIMETILIC SIMETRIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2250	IZOCIANAȚI DE DICLOROFENIL
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2251	BICICLO [2.2.1] HEPTADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ (NORBORNADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2252	DIMETOXI-1,2 ETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2253	N,N-DIMETILANILINĂ
			4 (E)						2254	CHIBRITURI REZISTENTE LA VÂNT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2256	CICLOHEXENĂ
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2257	POTASIU
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2258	PROPILENĂ-1,2 DIAMINĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	2259	TRIETILENTETRAMINĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2260	TRI-PROPILAMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2261	XILENOLI, SOLIZO	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2262	CLORURĂ DE DIMETILCARBAMOIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2263	DIMETICECLO-HEXANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2264	N,N-DIMETILCICLO-HEXILAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2265	N,N-DIMETIL-FORMAMIDĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2
2266	N,N-DIMETILPROPILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2267	CLORURĂ DE DIMETILTIOFOSFORIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2269	IMINOBISPROPILAMINĂ-3,3'	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2270	ETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel puțin 50%, dar nu mai mult de 70% (masă)	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2271	ETILAMILCETONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2272	N-ETILANILINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2273	ETIL-2 ANILINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2274	N-ETIL N-BENZILANILINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2275	ETIL-2 BUTANOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2276	ETIL-2 HEXILAMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2277	METACRILAT DE ETIL STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2278	n-HEPTENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2279	HEXACLORO-BUTADIENĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2280	HEXAMETILENDIAMINĂ SOLIDĂ	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2281	DIIZOCIANAT DE HEXAMETILENĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2282	HEXANOLI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2283	METACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2284	IZO-BUTIRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2260	TRI-PROPILAMINĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2261	XILENOLI, SOLIZO
L4BN		AT	2 (E)					80	2262	CLORURĂ DE DIMETILCARBAMOIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2263	DIMETICECLO-HEXANI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2264	N,N-DIMETILCICLO-HEXILAMINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2265	N,N-DIMETIL-FORMAMIDĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2266	N,N-DIMETILPROPILAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2267	CLORURĂ DE DIMETILTIOFOSFORIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2269	IMINOBISPROPILAMINĂ-3,3'
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2270	ETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conţinând cel puţin 50%, dar nu mai mult de 70% (masă) etilamină
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2271	ETILAMILCETONĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2272	N-ETILANILINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2273	ETIL-2 ANILINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2274	N-ETIL N-BENZILANILINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2275	ETIL-2 BUTANOL
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2276	ETIL-2 HEXILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2277	METACRILAT DE ETIL STABILIZAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2278	n-HEPTENĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2279	HEXACLORO-BUTADIENĂ
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2280	HEXAMETILENDIAMINĂ SOLIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2281	DIIZOCIANAT DE HEXAMETILENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2282	HEXANOLI
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2283	METACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2284	IZO-BUTIRONITRIL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2285	FLUORURI DE IZOCIANAT-BENZILIDINĂ	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2286	PENTAMETIL-HEPTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2287	IZOHEPTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2288	IZOHEXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B8	MP19	T11	TP1
2289	IZOFORO-NEDIAMINĂ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2290	DIIZOCIANAT DE IZOFORON	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2291	COMPUS SOLUBIL AL PLUMBULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	199 274 535	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2293	METOXI-4 METIL-4 PENTANONĂ-2	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2294	N-METILANILINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2295	CLORACETAT DE METIL	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2296	METIL-CICLOHEXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2297	METILCICLO-HEXANONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2298	METILCICLO-PENTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2299	DICLORACETAT DE METIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2300	METIL-2 ETIL-5 PIRIDINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2301	METIL-2 FURAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2302	METIL-5 HEXANONĂ-2	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2303	IZOPROPENIL-BENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2304	NAFTALINĂ TOPITĂ	4.1	F2	III	4.1	536	0	E0				T1	TP3
2305	ACID NITROBENZENSULFONIC	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2306	FLUORURI DE NITRO-BENZILIDINĂ, LICHIDE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2307	FLUORURĂ DE NITRO-3 CLORO-4 BENZILIDINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP10	T7	TP2
2308	HIDROGENO-SULFAT DE NITROZIL LICHID	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2285	FLUORURI DE IZOCIANAT-BENZILIDINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2286	PENTAMETIL-HEPTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2287	IZOHEPTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2288	IZOHEXAN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2289	IZOFORO-NEDIAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2290	DIIZOCIANAT DE IZOFORON
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2291	COMPUS SOLUBIL AL PLUMBULUI, N.S.A.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2293	METOXI-4 METIL-4 PENTANONĂ-2
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2294	N-METILANILINĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2295	CLORACETAT DE METIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2296	METIL-CICLOHEXAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2297	METILCICLO-HEXANONĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2298	METILCICLO-PENTAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2299	DICLORACETAT DE METIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2300	METIL-2 ETIL-5 PIRIDINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2301	METIL-2 FURAN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2302	METIL-5 HEXANONĂ-2
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2303	IZOPROPENIL-BENZEN
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2304	NAFTALINĂ TOPITĂ
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2305	ACID NITROBENZENSULFONIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2306	FLUORURI DE NITRO-BENZILIDINĂ, LICHIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2307	FLUORURĂ DE NITRO-3 CLORO-4 BENZILIDINĂ
L4BN		AT	2 (E)					X80	2308	HIDROGENO-SULFAT DE NITROZIL LICHID

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2309	OCTADIENE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2310	PENTANEDION-2,4	3	FT1	III	3 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2311	FENETIDINE	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2312	FENOL TOPIT	6.1	T1	II	6.1		0	E0				T7	TP3
2313	PICOLINE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2315	DIFENILI POLICLORAŢI, LICHIZI	9	M2	II	9	305	1 L	E2	P906 IBC02		MP15	T4	TP1
2316	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2317	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLUŢIE	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2318	HIDRO-SULFURĂ DE SODIU cu mai puţin de 25% apă de cristalizare	4.2	S4	II	4.2	504	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2319	HIDROCAR-BURI TERPENICE, N.S.A.	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
2320	TETRAETILEN-PENTAMINĂ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2321	TRICLORO-BENZENI LICHIZI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2322	TRICLORO-BUTENĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2323	FOSFIT DE TRIETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2324	TRIIZO-BUTILENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2325	TRIMETIL-1,3,5 BENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2326	TRIMETILCICLO-HEXILAMINĂ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2327	TRIMETIL-HEXAMETIL-ENDIAMINE	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2328	DIIZOCIANAT DE TRIMETILHEXA-METILENĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2329	FOSFIT DE TRIMETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2330	UNDECAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2309	OCTADIENE
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2310	PENTANEDION-2,4
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2311	FENETIDINE
L4BH	TU15 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	60	2312	FENOL TOPIT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2313	PICOLINE
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	2315	DIFENILI POLICLORAȚI, LICHIZI
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2316	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLIDĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2317	CUPRO-CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2318	HIDRO-SULFURĂ DE SODIU cu mai puțin de 25% apă de cristalizare
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2319	HIDROCAR-BURI TERPENICE, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2320	TETRAETILEN-PENTAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2321	TRICLORO-BENZENI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2322	TRICLORO-BUTENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2323	FOSFIT DE TRIETIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2324	TRIIZO-BUTILENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2325	TRIMETIL-1,3,5 BENZEN
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2326	TRIMETILCICLO-HEXILAMINĂ
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2327	TRIMETIL-HEXAMETIL-ENDIAMINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2328	DIIZOCIANAT DE TRIMETILHEXA-METILENĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2329	FOSFIT DE TRIMETIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2330	UNDECAN

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2331	CLORURĂ DE ZINC ANHIDRĂ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2332	ACETALDOXIMĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2333	ACETAT DE ALIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2334	ALILAMINĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2335	ETER ALILETILIC	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2336	FORMIAT DE ALIL	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2337	MERCAPTAN FENILIC	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2338	FLUORURĂ DE BENZILIDINĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2339	BROMO-2 BUTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2340	ETER BROMO-2 ETILETILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2341	BROMO-1 METIL-3 BUTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2342	BROMOMETIL-PROPANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2343	BROMO-2 PENTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMO-PROPANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2344	BROMO-PROPANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2345	BROMO-3 PROPINĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2346	BUTANEDIONĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2347	MERCAPTAN BUTILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2348	ACRILAȚI DE BUTIL, STABILIZAȚI	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2350	ETER BUTILMETILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	NITRIȚI DE BUTIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2351	NITRIȚI DE BUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2352	ETER BUTILVINILIC STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2353	CLORURĂ DE BUTIRIL	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T8	TP2
2354	ETER CLORO-METILETILIC	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2331	CLORURĂ DE ZINC ANHIDRĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2332	ACETALDOXIMĂ
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2333	ACETAT DE ALIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2334	ALILAMINĂ
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2335	ETER ALILETILIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2336	FORMIAT DE ALIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2337	MERCAPTAN FENILIC
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2338	FLUORURĂ DE BENZILIDINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2339	BROMO-2 BUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2340	ETER BROMO-2 ETILETILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2341	BROMO-1 METIL-3 BUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2342	BROMOMETIL-PROPANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2343	BROMO-2 PENTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2344	BROMO-PROPANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2344	BROMO-PROPANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2345	BROMO-3 PROPINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2346	BUTANEDIONĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2347	MERCAPTAN BUTILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2348	ACRILAȚI DE BUTIL, STABILIZAȚI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2350	ETER BUTILMETILIC
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2351	NITRIȚI DE BUTIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2351	NITRIȚI DE BUTIL
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2352	ETER BUTILVINILIC STABILIZAT
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2353	CLORURĂ DE BUTIRIL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2354	ETER CLORO-METILETILIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2356	CLORO-2 PROPAN	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2357	CICLO-HEXILAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2358	CICLOOCTA-TETRAENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2359	DIALILAMINĂ	3	FTC	II	3 +6.1 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2360	ETER DIALILIC	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2361	DIIZO-BUTILAMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2362	DICLORO-1,1 ETAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2363	MERCAPTAN ETILIC	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2364	n-PROPILBENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2366	CARBONAT DE ETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2367	alfa-METIL-VALER-ALDEHIDĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2368	alfa-PINENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2370	HEXENĂ-1	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2371	IZOPENTENE	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2372	1,2-DI-(DIMETIL-AMINO)-ETAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2373	DIETOXIMETAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2374	DIETOXI-3,3 PROPENĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2375	SULFURĂ DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2376	DIHIDRO-2,3 PIRAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2377	DIMETOXI-1,1 ETAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2378	DIMETILAMINO-ACETONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2379	DIMETIL-1,3 BUTILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2380	DIMETIL-DIETOXISILAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2381	DISULFURĂ DE DIMETIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2382	DIMETIL-HIDRAZINĂ SIMETRICĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2383	DIPROPILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2384	ETER DI-n-PROPILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2356	CLORO-2 PROPAN
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2357	CICLO-HEXILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2358	CICLOOCTA-TETRAENĂ
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	338	2359	DIALILAMINĂ
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2360	ETER DIALILIC
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2361	DIIZO-BUTILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2362	DICLORO-1,1 ETAN
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2363	MERCAPTAN ETILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2364	n-PROPILBENZEN
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2366	CARBONAT DE ETIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2367	alfa-METIL-VALER-ALDEHIDĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2368	alfa-PINENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2370	HEXENĂ-1
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2371	IZOPENTENE
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2372	1,2-DI-(DIMETIL-AMINO)-ETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2373	DIETOXIMETAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2374	DIETOXI-3,3 PROPENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2375	SULFURĂ DE ETIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2376	DIHIDRO-2,3 PIRAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2377	DIMETOXI-1,1 ETAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2378	DIMETILAMINO-ACETONITRIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2379	DIMETIL-1,3 BUTILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2380	DIMETIL-DIETOXISILAN
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2381	DISULFURĂ DE DIMETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2382	DIMETIL-HIDRAZINĂ SIMETRICĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2383	DIPROPILAMINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2384	ETER DI-n-PROPILIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2385	IZOBUTIRAT DE ETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2386	ETIL-1 PIPERIDINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2387	FLUORO-BENZEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2388	FLUORO-TOLUENI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2389	FURAN	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2
2390	IODO-2 BUTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2391	IODOMETIL-PROPANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2392	IODOPROPANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2393	FORMIAT DE IZOBUTIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2394	PROPIONAT DE IZOBUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2395	CLORURĂ DE IZOBUTIRIL	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
2396	METIL-ACROLEINĂ STABILIZATĂ	3	FT1	II	3 +6.1	386 676	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2397	METIL-3 BUTANONĂ-2	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2398	ETER METIL terț-BUTILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2399	METIL-1 PIPERIDINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2400	ISOVALERAT DE METIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2401	PIPERIDINĂ	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2402	PROPANETIOLI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2403	ACETAT DE IZOPROPENIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2404	PROPIONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2405	BUTIRAT DE IZOPROPIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2406	IZOBUTIRAT DE IZOPROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2407	CLORO-FORMIAT DE IZOPROPIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17		
2409	PROPIONAT DE IZOPROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2410	TETRAHIDRO-1,2,3,6 PIRIDINĂ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2411	BUTIRONITRIL	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2412	TETRAHIDRO-TIOFEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2385	IZOBUTIRAT DE ETIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2386	ETIL-1 PIPERIDINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2387	FLUORO-BENZEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2388	FLUORO-TOLUENI
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2389	FURAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2390	IODO-2 BUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2391	IODOMETIL-PROPANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2392	IODOPROPANI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2393	FORMIAT DE IZOBUTIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2394	PROPIONAT DE IZOBUTIL
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2395	CLORURĂ DE IZOBUTIRIL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S19	336	2396	METIL-ACROLEINĂ STABILIZATĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2397	METIL-3 BUTANONĂ-2
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2398	ETER METIL terţ-BUTILIC
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2399	METIL-1 PIPERIDINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2400	ISOVALERAT DE METIL
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2401	PIPERIDINĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2402	PROPANETIOLI
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2403	ACETAT DE IZOPROPENIL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2404	PROPIONITRIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2405	BUTIRAT DE IZOPROPIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2406	IZOBUTIRAT DE IZOPROPIL
			1 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14		2407	CLORO-FORMIAT DE IZOPROPIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2409	PROPIONAT DE IZOPROPIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2410	TETRAHIDRO-1,2,3,6 PIRIDINĂ
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2411	BUTIRONITRIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2412	TETRAHIDRO-TIOFEN

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2413	ORTOTITANAT DE PROPIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2414	TIOFEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2416	BORAT DE TRIMETIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2417	FLUORURĂ DE CARBONIL	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2418	TETRA-FLUORURĂ DE SULF	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9		
2419	BROMO-TRIFLUOR-ETILENĂ	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2420	HEXAFLUOR-ACETONĂ	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2421	TRIOXID DE AZOT	2	2TOC	TRANSPORT INTERZIS									
2422	OCTAFLUORO-BUTENĂ-2 (GAZ REFRIGERENT R 1318)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2424	OCTAFLUORO-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 218)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2426	NITRAT DE AMONIU LICHID, soluție caldă concentrată	5.1	O1		5.1	252 644	0	E0				T7	TP1 TP16 TP17
2427	CLORAT DE POTASIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2427	CLORAT DE POTASIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2428	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2428	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2429	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2429	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C4	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2431	ANIZIDINE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2432	N,N-DIETILANILINĂ	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2433	CLORONITRO-TOLUENI LICHIZI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2434	DIBENZIL-DICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2435	ETILFENIL-DICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2436	ACID TIOACETC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2413	ORTOTITANAT DE PROPIL
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2414	TIOFEN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2416	BORAT DE TRIMETIL
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2417	FLUORURĂ DE CARBONIL
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2418	TETRA-FLUORURĂ DE SULF
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2419	BROMO-TRIFLUOR-ETILENĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	2420	HEXAFLUOR-ACETONĂ
TRANSPORT INTERZIS									2421	TRIOXID DE AZOT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2422	OCTAFLUORO-BUTENĂ-2 (GAZ REFRIGERENT R 1318)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2424	OCTAFLUORO-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 218)
L4BV(+)	TU3 TU12 TU29 TC3 TE9 TE10 TA1	AT	0 (E)				S23	59	2426	NITRAT DE AMONIU LICHID, soluție caldă concentrată
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2427	CLORAT DE POTASIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2427	CLORAT DE POTASIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2428	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2428	CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2429	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	2429	CLORAT DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2430	ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2431	ANIZIDINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2432	N,N-DIETILANILINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2433	CLORONITRO-TOLUENI LICHIZI
L4BN		AT	2 (E)					X80	2434	DIBENZIL-DICLOROSILAN
L4BN		AT	2 (E)					X80	2435	ETILFENIL-DICLOROSILAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2436	ACID TIOACETC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2437	METILFENIL-DICLOROSILAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7
2438	CLORURĂ DE TRIMETIL-ACETIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
2439	HIDROGEN-DIFLUORURĂ DE SODIU	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2440	CLORURĂ DE STANIU IV PENTA-HIDRATATĂ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2441	TRICLORURĂ DE TITAN PIROFORIC sau TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC PIROFORIC	4.2	SC4	I	4.2 +8	537	0	E0	P404		MP13		
2442	CLORURĂ DE TRICLOR-ACETIL	8	C3	II	8		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2443	OXI-TRICLORURĂ DE VANADIU	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2444	TETRA-CLORURĂ DE VANADIU	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2
2446	NITROCREZOLI, SOLIZI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2447	FOSFOR ALB TOPIT	4.2	ST3	I	4.2 +6.1		0	E0				T21	TP3 TP7 TP26
2448	SULF TOPIT	4.1	F3	III	4.1	538	0	E0				T1	TP3
2451	TRIFLUORURĂ DE AZOT	2	2O		2.2 +5.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2452	ETILACETILENĂ STABILIZATĂ	2	2F		2.1	386 662 676	0	E0	P200		MP9	(M)	
2453	FLUORURĂ DE ETIL (GAZ REFRIGERENT R 161)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2454	FLUORURĂ DE METIL (GAZ REFRIGERENT R 41)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2455	NITRIT DE METIL	2	2A	TRANSPORT INTERZIS									
2456	CLORO-2 PROPENĂ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2457	DIMETIL-2,3 BUTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1
2458	HEXADIENE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2459	METIL-2 BUTENĂ-1	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2460	METIL-2 BUTENĂ-2	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2461	METIL-PENTADIENE	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2463	HIDRURĂ DE ALUMINIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2		
2464	NITRAT DE BERILIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2465	ACID DICLORO-IZOCIANURIC USCAT sau SĂRURI ALE ACIDULUI DICLOROIZOCIANURIC	5.1	O2	II	5.1	135	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2466	SUPEROXID DE POTASIU	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2468	ACID TRICLORO-IZOCIANURIC USCAT	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2469	BROMAT DE ZINC	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2470	FENILACETO-NITRIL LICHID	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		AT	2 (E)					X80	2437	METILFENIL-DICLOROSILAN
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2438	CLORURĂ DE TRIMETIL-ACETIL
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2439	HIDROGEN-DIFLUORURĂ DE SODIU
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2440	CLORURĂ DE STANIU IV PENTA-HIDRATATĂ
			0 (E)	V1			S20		2441	TRICLORURĂ DE TITAN PIROFORIC sau TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC PIROFORIC
L4BN		AT	2 (E)					X80	2442	CLORURĂ DE TRICLOR-ACETIL
L4BN		AT	2 (E)					80	2443	OXI-TRICLORURĂ DE VANADIU
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2444	TETRA-CLORURĂ DE VANADIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2446	NITROCREZOLI, SOLIZI
L10DH(+)	TU14 TU16 TU21 TE3 TE21	AT	0 (B/E)				S20	446	2447	FOSFOR ALB TOPIT
LGBV(+)	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	2448	SULF TOPIT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	2451	TRIFLUORURĂ DE AZOT
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V8		CV9 CV10 CV36	S2 S4 S20	239	2452	ETILACETILENĂ STABILIZATĂ
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2453	FLUORURĂ DE ETIL (GAZ REFRIGERENT R 161)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2454	FLUORURĂ DE METIL (GAZ REFRIGERENT R 41)
TRANSPORT INTERZIS									2455	NITRIT DE METIL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2456	CLORO-2 PROPENĂ
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2457	DIMETIL-2,3 BUTAN
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2458	HEXADIENE
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2459	METIL-2 BUTENĂ-1
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2460	METIL-2 BUTENĂ-2
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2461	METIL-PENTADIENE
			1 (E)	V1		CV23	S20		2463	HIDRURĂ DE ALUMINIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2464	NITRAT DE BERILIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2465	ACID DICLORO-IZOCIANURIC USCAT sau SĂRURI ALE ACIDULUI DICLOROIZOCIANURIC
			1 (E)	V10		CV24	S20		2466	SUPEROXID DE POTASIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2468	ACID TRICLORO-IZOCIANURIC USCAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2469	BROMAT DE ZINC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2470	FENILACETO-NITRIL LICHID

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2471	TETRAOXID DE OSMIU	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	PP30	MP18	T6	TP33
2473	ARSANILAT DE SODIU	6.1	T3	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2474	TIOFOSGEN	6.1	T1	I	6.1	279 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2475	TRICLORURĂ DE VANADIU	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2477	IZOTIOCIANAT DE METIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2478	IZOCIANAȚI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	274 539	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2478	IZOCIANAȚI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	III	3 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2480	IZOCIANAT DE METIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2
2481	IZOCIANAT DE ETIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2482	IZOCIANAT DE n-PROPIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2483	IZOCIANAT DE IZOPROPIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2484	IZOCIANAT DE terţ-BUTIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2485	IZOCIANAT DE n-BUTIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2486	IZOCIANAT DE IZOBUTIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2487	IZOCIANAT DE FENIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2488	IZOCIANAT DE CICLOHEXIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2490	ETER DICLOROIZO-PROPILIC	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2491	ETANOLAMINĂ sau ETANOLAMINĂ ÎN SOLUȚIE	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2493	HEXAMETILEN-IMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2495	PENTA-FLUORURĂ DE IOD	5.1	OTC	I	5.1 +6.1 +8		0	E0	P200		MP2		
2496	ANHIDRIDĂ PROPIONICĂ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2498	TETRAHIDRO-1,2,3,6 BENZALDEHIDĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2501	OXID DE TRIS (AZIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2501	OXID DE TRIS (AZIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2471	TETRAOXID DE OSMIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2473	ARSANILAT DE SODIU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2474	TIOFOSGEN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2475	TRICLORURĂ DE VANADIU
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2477	IZOTIOCIANAT DE METIL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2478	IZOCIANAȚI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2478	IZOCIANAȚI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A. sau IZOCIANAT ÎN SOLUȚIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2480	IZOCIANAT DE METIL
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2481	IZOCIANAT DE ETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2482	IZOCIANAT DE n-PROPIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2483	IZOCIANAT DE IZOPROPIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2484	IZOCIANAT DE terț-BUTIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2485	IZOCIANAT DE n-BUTIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2486	IZOCIANAT DE IZOBUTIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2487	IZOCIANAT DE FENIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2488	IZOCIANAT DE CICLOHEXIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2490	ETER DICLOROIZO-PROPILIC
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2491	ETANOLAMINĂ sau ETANOLAMINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2493	HEXAMETILEN-IMINĂ
L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S20	568	2495	PENTA-FLUORURĂ DE IOD
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2496	ANHIDRIDĂ PROPIONICĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2498	TETRAHIDRO-1,2,3,6 BENZALDEHIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2501	OXID DE TRIS (AZIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2501	OXID DE TRIS (AZIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUȚIE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2502	CLORURĂ DE VALERIL	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2503	TETRA-CLORURĂ DE ZIRCONIU	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2504	TETRA-BROMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2505	FLUORURĂ DE AMONIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2506	HIDROGEN-SULFAT DE AMONIU	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2507	ACID CLORO-PLATINIC SOLID	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2508	PENTA-CLORURĂ DE MOLIBDEN	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2509	HIDROGEN-SULFAT DE POTASIU	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2511	ACID CLORO-2 PROPIONIC	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2512	AMINOFENOLI (o-, m-, p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2513	BROMURĂ DE BROMACETIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2514	BROMO-BENZEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2515	BROMOFORM	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2516	TETRA-BROMURĂ DE CARBON	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2517	CLORO-1 DIFLUORO-1, 1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 142b)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
2518	CICLODODECATRIENĂ-1,5,9	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2520	CICLO-OCTADIENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2521	DICETENĂ STABILIZATĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2522	METACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT	6.1	T1	II	6.1	386 676	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2524	ORTOFORMIAT DE ETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2525	OXALAT DE ETIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2526	FURFURIL-AMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2502	CLORURĂ DE VALERIL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2503	TETRA-CLORURĂ DE ZIRCONIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2504	TETRA-BROMETAN
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2505	FLUORURĂ DE AMONIU
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2506	HIDROGEN-SULFAT DE AMONIU
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2507	ACID CLORO-PLATINIC SOLID
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2508	PENTA-CLORURĂ DE MOLIBDEN
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP7			80	2509	HIDROGEN-SULFAT DE POTASIU
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2511	ACID CLORO-2 PROPIONIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2512	AMINOFENOLI (o-, m-, p-)
L4BN		AT	2 (E)					X80	2513	BROMURĂ DE BROMACETIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2514	BROMO-BENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2515	BROMOFORM
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2516	TETRA-BROMURĂ DE CARBON
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2517	CLORO-1 DIFLUORO-1, 1 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 142b)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2518	CICLODODECATRIENĂ-1,5,9
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2520	CICLO-OCTADIENE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	2521	DICETENĂ STABILIZATĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S4 S9 S19	69	2522	METACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2524	ORTOFORMIAT DE ETIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2525	OXALAT DE ETIL
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2526	FURFURIL-AMINĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2527	ACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2528	IZOBUTIRAT DE IZOBUTIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2529	ACID IZOBUTIRIC	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2531	ACID METACRILIC STABILIZAT	8	C3	II	8	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 LP01		MP15	T7	TP2 TP18 TP30
2533	TRICLOR-ACETAT DE METIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2534	METILCLORO SILAN	2	2TFC		2.3 +2.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2535	4-METIL MORFOLINĂ (N-METIL-MORFOLINĂ)	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2536	METIL TETRAHIDRO-FURAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2538	NITRO NAFTALINĂ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2541	TERPINOLEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2542	TRIBUTILAMINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2546	TITAN PULBERE USCATĂ	4.2	S4	I	4.2	540	0	E0	P404		MP13		
2546	TITAN PULBERE USCATĂ	4.2	S4	II	4.2	540	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2546	TITAN PULBERE USCATĂ	4.2	S4	III	4.2	540	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2547	SUPEROXID DE SODIU	5.1	O2	I	5.1		0	E0	P503 IBC06		MP2		
2548	PENTA-FLUORURĂ DE CLOR	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9		
2552	HIDRAT DE HEXAFLUOR ACETONĂ, LICHID	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2554	CLORURĂ DE METILALIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2555	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) APĂ	4.1	D	II	4.1	394 541	0	E0	P406		MP2		
2556	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) ALCOOL și un conținut în azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)	4.1	D	II	4.1	394 541	0	E0	P406		MP2		
2557	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) ALCOOL și un conținut în azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)	4.1	D	II	4.1	241 394 541	0	E0	P406		MP2		
2558	EPIBROM-HIDRINĂ	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2527	ACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2528	IZOBUTIRAT DE IZOBUTIL
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2529	ACID IZOBUTIRIC
L4BN		AT	2 (E)	V8			S4	89	2531	ACID METACRILIC STABILIZAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2533	TRICLOR-ACETAT DE METIL
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	2534	METILCLORO SILAN
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2535	4-METIL MORFOLINĂ (N-METIL-MORFOLINĂ)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2536	METIL TETRAHIDRO-FURAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2538	NITRO NAFTALINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2541	TERPINOLEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2542	TRIBUTILAMINĂ
			0 (E)	V1			S20		2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2545	HAFNIU PULBERE USCATĂ
			0 (E)	V1			S20		2546	TITAN PULBERE USCATĂ
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2546	TITAN PULBERE USCATĂ
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2546	TITAN PULBERE USCATĂ
			1 (E)	V10		CV24	S20		2547	SUPEROXID DE SODIU
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		2548	PENTA-FLUORURĂ DE CLOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2552	HIDRAT DE HEXAFLUOR ACETONĂ, LICHID
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2554	CLORURĂ DE METILALIL
			2 (B)				S14		2555	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) APĂ
			2 (B)				S14		2556	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) ALCOOL și un conținut în azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)
			2 (B)				S14		2557	NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) ALCOOL și un conținut în azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2558	EPIBROM-HIDRINĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2560	METIL-2 PENTANOL-2	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2561	METIL-3 BUTENĂ-1	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2
2564	ACID TRICLOR-ACETIC ÎN SOLUȚIE	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2564	ACID TRICLOR-ACETIC ÎN SOLUȚIE	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2565	DICICLO-HEXILAMINĂ	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2567	PENTA-CLOROFENAT DE SODIU	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	COMPUS AL CADMIULUI	6.1	T5	I	6.1	274 596	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2570	COMPUS AL CADMIULUI	6.1	T5	II	6.1	274 596	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2570	COMPUS AL CADMIULUI	6.1	T5	III	6.1	274 596	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2571	ACIZI ALCHIL-SULFURICI	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
2572	FENIL-HIDRAZINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2573	CLORAT DE TALIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
2574	FOSFAT DE TRICREZIL cu mai mult de 3% izomer orto	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2576	OXIBROMURĂ DE FOSFOR TOPIT	8	C1	II	8		0	E0				T7	TP3
2577	CLORURĂ DE FENILACETIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2578	TRIOXID DE FOSFOR	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2579	PIPERAZINĂ	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2580	BROMURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2581	CLORURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2582	CLORURĂ DE FIER III ÎN SOLUȚIE	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2583	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conţinând mai mult de 5% acid sulfuric liber	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2584	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conţinând mai mult de 5% acid sulfuric liber	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2585	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conţinând cel mult 5% acid sulfuric liber	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2586	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conţinând cel mult 5% acid sulfuric liber	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2587	BENZO-CHINONĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2560	METIL-2 PENTANOL-2
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2561	METIL-3 BUTENĂ-1
L4BN		AT	2 (E)					80	2564	ACID TRICLOR-ACETIC ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2564	ACID TRICLOR-ACETIC ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2565	DICICLO-HEXILAMINĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2567	PENTA-CLOROFENAT DE SODIU
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2570	COMPUS AL CADMIULUI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2570	COMPUS AL CADMIULUI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2570	COMPUS AL CADMIULUI
L4BN		AT	2 (E)					80	2571	ACIZI ALCHIL-SULFURICI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2572	FENIL-HIDRAZINĂ
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2573	CLORAT DE TALIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2574	FOSFAT DE TRICREZIL cu mai mult de 3% izomer orto
L4BN		AT	2 (E)					80	2576	OXIBROMURĂ DE FOSFOR TOPIT
L4BN		AT	2 (E)					80	2577	CLORURĂ DE FENILACETIL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2578	TRIOXID DE FOSFOR
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2579	PIPERAZINĂ
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2580	BROMURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2581	CLORURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2582	CLORURĂ DE FIER III ÎN SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2583	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber
L4BN		AT	2 (E)					80	2584	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2585	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2586	ACIZI ALCHIL-SULFONICI SOLIZI sau ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2587	BENZO-CHINONĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33
2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2589	CLORACETAT DE VINIL	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2590	AZBEST, CRIZOTIL	9	M1	III	9	168	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33
2591	XENON LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
2599	CLORO-TRIFLUORO-METANȘI TRIFLUORO-METAN ÎN AMESTEC AZEOTROP, conținând circa 60% clorotrifluorometan (GAZ REFRIGERENT R 503)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	
2601	CICLOBUTAN	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
2602	DICLORO-DIFLUORO-METANȘI DIFLUORO-1, 1 ETAN ÎN AMESTEC AZEOTROPIC conținând circa 74% de dicloro-difluorometan (GAZ REFRIGERENT R 500)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
2603	CICLO HEPTATRIENĂ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2604	ETERAT DIETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR	8	CF1	I	8 +3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2605	IZOCIANAT DE METOXIMETIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2606	ORTOSILICAT DE METIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2607	ACROLIINĂ, DIMER STABILISAT	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2608	NITROPROPANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2609	BORAT DE TRIALIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2610	TRIALILAMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2611	CLORO-1 PROPANOL-2	6.1	TF1	II	6.1 +3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2612	ETER METILPROPILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2
2614	ALCOOL METALILIC	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2615	ETER ETILPROPILIC	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	BORAT DE TRIIZOPROPIL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2616	BORAT DE TRIIZOPROPIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2617	METILCICLOHEXANOLI inflamabili	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricţie în tunel)	Dispoziţii speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire şi descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziţii speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare şi manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2588	PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2589	CLORACETAT DE VINIL
SGAH	TU15	AT	3 (E)	V11		CV13 CV28		90	2590	AZBEST, CRIZOTIL
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	2591	XENON LICHID REFRIGERAT
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2599	CLORO-TRIFLUORO-METANŞI TRIFLUORO-METAN ÎN AMESTEC AZEOTROP, conţinând circa 60% clorotrifluorometan (GAZ REFRIGERENT R 503)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	2601	CICLOBUTAN
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	2602	DICLORO-DIFLUORO-METANŞI DIFLUORO-1, 1 ETAN ÎN AMESTEC AZEOTROPIC conţinând circa 74% de dicloro-difluorometan (GAZ REFRIGERENT R 500)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2603	CICLO HEPTATRIENĂ
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2604	ETERAT DIETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2605	IZOCIANAT DE METOXIMETIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2606	ORTOSILICAT DE METIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2607	ACROLIINĂ, DIMER STABILISAT
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2608	NITROPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2609	BORAT DE TRIALIL
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2610	TRIALILAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2611	CLORO-1 PROPANOL-2
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2612	ETER METILPROPILIC
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2614	ALCOOL METALILIC
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2615	ETER ETILPROPILIC
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2616	BORAT DE TRIIZOPROPIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2616	BORAT DE TRIIZOPROPIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2617	METILCICLOHEXANOLI inflamabili

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2618	VINILTOLUENI STABILIZAȚI	3	F1	III	3	386 676	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2619	BENZILDIMETILAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2620	BUTIRAȚI DE AMIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2621	ACETILMETIL-CARBINOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2622	GLICID-ALDEHIDĂ	3	FT1	II	3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP1
2623	DISPOZITIVE DE APRINDERE impregnate cu lichid inflamabil	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 LP02 R001	PP15	MP11		
2624	SILICIURĂ DE MAGNEZIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2626	ACID CLORIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 10% acid cloric	5.1	O1	II	5.1	613	1 L	E0	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
2627	NITRIȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	103 274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2628	FLUORACETAT DE POTASIU	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2629	FLUORACETAT DE SODIU	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2630	SELENIAȚI sau SELENIȚI	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2642	ACID FLUORACETIC	6.1	T2	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2643	BROMACETAT DE METIL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2644	IODURĂ DE METIL	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2645	BROMURĂ DE FENACIL	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2646	HEXACLOROCICLO-PENTADIENĂ	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2647	MALONITRIL	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2648	DIBROMO-1, 2 BUTANONĂ-3	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
2649	DICLORO-1,3 ACETONĂ	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2650	DICLORO-1,1 NITRO-1 ETAN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2651	DIAMINO-4,4' DIFENILMETAN	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2653	IODURĂ DE BENZIL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2655	FLUORO-SILICAT DE POTASIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2656	CHINOLEINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2657	DISULFURĂ DE SELENIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2659	CLORACETAT DE SODIU	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V8 V12			S2 S4	39	2618	VINILTOLUENI STABILIZAȚI
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2619	BENZILDIMETILAMINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2620	BUTIRAȚI DE AMIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2621	ACETILMETIL-CARBINOL
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	2622	GLICID-ALDEHIDĂ
			4 (E)						2623	DISPOZITIVE DE APRINDERE impregnate cu lichid inflamabil
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2624	SILICIURĂ DE MAGNEZIU
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	2626	ACID CLORIC ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 10% acid cloric
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	2627	NITRIȚI ANORGANICI, N.S.A.
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2628	FLUORACETAT DE POTASIU
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2629	FLUORACETAT DE SODIU
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2630	SELENIAȚI sau SELENIȚI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2642	ACID FLUORACETIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2643	BROMACETAT DE METIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2644	IODURĂ DE METIL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2645	BROMURĂ DE FENACIL
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2646	HEXACLOROCICLO-PENTADIENĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2647	MALONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2648	DIBROMO-1, 2 BUTANONĂ-3
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2649	DICLORO-1,3 ACETONĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2650	DICLORO-1,1 NITRO-1 ETAN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2651	DIAMINO-4,4' DIFENILMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2653	IODURĂ DE BENZIL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2655	FLUORO-SILICAT DE POTASIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2656	CHINOLEINĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2657	DISULFURĂ DE SELENIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2659	CLORACETAT DE SODIU

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2660	MONONITRO-TOLUIDINE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2661	HEXACLOR-ACETONĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2664	DI-BROMOMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2667	BUTILTOLUENI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2668	CLOR-ACETONITRIL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2669	CLORO-CREZOLI, SOLUŢIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2669	CLORO-CREZOLI, SOLUŢIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2
2670	CLORURĂ CIANURICĂ	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2671	AMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2672	AMONIAC ÎN SOLUŢIE APOASĂ de densitate cuprinsă între 0,880 şi 0,957 la 15 °C conţinând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 35% amoniac	8	C5	III	8	543	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2673	AMINO-2 CLORO-4 FENOL	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2674	FLUORO-SILICAT DE SODIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2676	STIBINĂ	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9		
2677	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2677	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2678	HIDROXID DE RUBIDIU	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2679	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2679	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2
2680	HIDROXID DE LITIU	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2681	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2681	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUŢIE	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2682	HIDROXID DE CESIU	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2683	SULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUŢIE	8	CFT	II	8 +3 +6.1		1 L	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
2684	3-DIETIL-AMINO-PROPILAMINĂ	3	FC	III	3 +8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2685	N,N-DIETIL-ETILENDIAMINĂ	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2686	DIETILAMINO-2 ETANOL	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2660	MONONITRO-TOLUIDINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2661	HEXACLOR-ACETONĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2664	DI-BROMOMETAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2667	BUTILTOLUENI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2668	CLOR-ACETONITRIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2669	CLORO-CREZOLI, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2669	CLORO-CREZOLI, SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2670	CLORURĂ CIANURICĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2671	AMINOPIRIDINE (o-, m-, p-)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2672	AMONIAC ÎN SOLUȚIE APOASĂ de densitate cuprinsă între 0,880 și 0,957 la 15 °C conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 35% amoniac
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2673	AMINO-2 CLORO-4 FENOL
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2674	FLUORO-SILICAT DE SODIU
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		2676	STIBINĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	2677	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2677	HIDROXID DE RUBIDIU ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2678	HIDROXID DE RUBIDIU
L4BN		AT	2 (E)					80	2679	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2679	HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2680	HIDROXID DE LITIU
L4BN		AT	2 (E)					80	2681	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2681	HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUȚIE
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2682	HIDROXID DE CESIU
L4BN		FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2	836	2683	SULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2684	3-DIETIL-AMINO-PROPILAMINĂ
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2685	N,N-DIETIL-ETILENDIAMINĂ
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2686	DIETILAMINO-2 ETANOL

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2687	NITRIT DE DICICLO-HEXILAMONIU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2688	BROMO-1 CLORO-3 PROPAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2689	alfa-MONOCLOR HIDRINĂ DE GLICEROL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2690	N,n-BUTILIMIDAZOL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2691	PENTA-BROMURĂ DE FOSFOR	8	C2	II	8		1 kg	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2692	TRIBROMURĂ DE BOR	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2693	HIDROGENO SULFIȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2698	ANHIDRIDE TETRA-HIDROFTALICE conținând mai mult de 0,05% anhidridă maleică	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33
2699	ACID TRIFLUORO ACETIC	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2705	PENTOL-1	8	C9	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2707	DIMETIL-DIOXANI	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2707	DIMETIL-DIOXANI	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2709	BUTILBENZENE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2710	DIPROPIL-CETONĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2713	ACRIDINĂ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2714	REZINAT DE ZINC	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2715	RESINAT DE ALUMINIU	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33
2716	BUTINEDIOL-1,4	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2717	CAMFOR sintetic	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2719	BROMAT DE BARIU	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2720	NITRAT DE CROM	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2721	CLORAT DE CUPRU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2722	NITRAT DE LITIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2687	NITRIT DE DICICLO-HEXILAMONIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2688	BROMO-1 CLORO-3 PROPAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2689	alfa-MONOCLOR HIDRINĂ DE GLICEROL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2690	N,n-BUTILIMIDAZOL
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2691	PENTA-BROMURĂ DE FOSFOR
L10BH		AT	1 (E)				S20	X88	2692	TRIBROMURĂ DE BOR
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	2693	HIDROGENO SULFIȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2698	ANHIDRIDE TETRA-HIDROFTALICE conținând mai mult de 0,05% anhidridă maleică
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2699	ACID TRIFLUORO ACETIC
L4BN		AT	2 (E)					80	2705	PENTOL-1
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	2707	DIMETIL-DIOXANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2707	DIMETIL-DIOXANI
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2709	BUTILBENZENE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2710	DIPROPIL-CETONĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2713	ACRIDINĂ
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2714	REZINAT DE ZINC
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2715	RESINAT DE ALUMINIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2716	BUTINEDIOL-1,4
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2717	CAMFOR sintetic
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2719	BROMAT DE BARIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2720	NITRAT DE CROM
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2721	CLORAT DE CUPRU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2722	NITRAT DE LITIU

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2723	CLORAT DE MAGNEZIU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2724	NITRAT DE MANGAN	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2725	NITRAT DE NICHEL	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2726	NITRIT DE NICHEL	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2727	NITRAT DE TALIU	6.1	TO2	II	6.1 +5.1		500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2728	NITRAT DE ZIRCONIU	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2729	HEXACLORO BENZEN	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2730	NITROANIZOLI LICHIZI	6.1	T1	III	6.1	279	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2732	NITROBROM BENZEN, LICHID	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE,	3	FC	I	3 +8	274 544	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP1 TP27
2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE,	3	FC	II	3 +8	274 544	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP1 TP27
2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.	3	FC	III	3 +8	274 544	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2734	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2734	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	8	C7	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP1 TP27
2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	8	C7	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2738	N-BUTILANILINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2739	ANHIDRIDĂ BUTIRICĂ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2740	CLORO-FORMIAT DE n-PROPIL	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
2741	HIPOCLORIT DE BARIU conținând mai mult de 22% clor activ	5.1	OT2	II	5.1 +6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
2742	CLORO-FORMIAȚI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15		
2743	CLORO-FORMIAT DE n-BUTIL	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E0	P001		MP15	T20	TP2
2744	CLORO-FORMIAT DE CICLOBUTIL	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8		100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2723	CLORAT DE MAGNEZIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2724	NITRAT DE MANGAN
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2725	NITRAT DE NICHEL
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2726	NITRIT DE NICHEL
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	2727	NITRAT DE TALIU
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	2728	NITRAT DE ZIRCONIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2729	HEXACLORO BENZEN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2730	NITROANIZOLI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2732	NITROBROM BENZEN, LICHID
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2733	AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2734	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2734	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2735	AMINE LICHIDE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2738	N-BUTILANILINĂ
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2739	ANHIDRIDĂ BUTIRICĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	668	2740	CLORO-FORMIAT DE n-PROPIL
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	2741	HIPOCLORIT DE BARIU conținând mai mult de 22% clor activ
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2742	CLORO-FORMIAȚI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2743	CLORO-FORMIAT DE n-BUTIL
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	2744	CLORO-FORMIAT DE CICLOBUTIL

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2745	CLORO-FORMIAT DE CLOROMETIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2746	CLORO-FORMIAT DE FENIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2747	CLORO-FORMIAT DE terţ-BUTIL-CICLOHEXIL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2748	CLORO-FORMIAT DE ETIL-2 HEXIL	6.1	TC1	II	6.1 +8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2749	TETRAMETIL-SILAN	3	F1	I	3		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
2750	DICLORO-1,3 PROPANOL-2	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2751	CLORURĂ DE DIETILTIO-FOSFORIL	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2752	EPOXI-1,2 ETOXI-3 PROPAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2753	N-ETILBENZIL-TOLUIDINE LICHIDE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1
2754	N-ETILTOLUIDINE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2758	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2758	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2760	PESTICID ARSENICAL LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2760	PESTICID ARSENICAL LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2762	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2762	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2745	CLORO-FORMIAT DE CLOROMETIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2746	CLORO-FORMIAT DE FENIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2747	CLORO-FORMIAT DE terț-BUTIL-CICLOHEXIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2748	CLORO-FORMIAT DE ETIL-2 HEXIL
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	2749	TETRAMETIL-SILAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2750	DICLORO-1,3 PROPANOL-2
L4BN		AT	2 (E)					80	2751	CLORURĂ DE DIETILTIO-FOSFORIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2752	EPOXI-1,2 ETOXI-3 PROPAN
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2753	N-ETILBENZIL-TOLUIDINE LICHIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2754	N-ETILTOLUIDINE
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2757	CARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2758	CARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2759	PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	PESTICID ARSENICAL LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2760	PESTICID ARSENICAL LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2761	PESTICID ORGANO-CLORAT SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2762	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2764	TRIAZINĂ PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2764	TRIAZINĂ PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2772	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2772	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2776	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2776	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2778	PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2778	PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2780	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2763	TRIAZINĂ PESTICID SOLID, TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINĂ PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2764	TRIAZINĂ PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2771	TIOCARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2772	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2775	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2776	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2777	PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2778	PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2779	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID, SOLID, TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2780	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2782	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2782	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2784	PESTICID ORGANO FOSFORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2784	PESTICID ORGANO FOSFORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2785	4-TIAPENTANAL (METILTIO-3 PROPANAL)	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2786	PESTICID ORGANO STANIC SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2786	PESTICID ORGANO STANIC SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2786	PESTICID ORGANOSTANIC SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2787	PESTICID ORGANO STANIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
2787	PESTICID ORGANO STANIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
2788	COMPUS ORGANIC LICHID DE STANIU, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2788	COMPUS ORGANIC LICHID DESTANIU, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2788	COMPUS ORGANIC LICHID DE STANIU, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2789	ACID ACETIC GLACIAL sau ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând mai mult de 80% (masă) acid	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80% (masă) acid	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2790	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 50% (masă) acid	8	C3	III	8	597 647	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2793	ȘPAN, AȘCHII sau FRAGMENTE DE MATERIALE FEROASE care se pot auto-încălzi	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20 B3 B6	MP14	BK2	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2780	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2781	PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2782	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2783	PESTICID ORGANO FOSFORAT SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	PESTICID ORGANO FOSFORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2784	PESTICID ORGANO FOSFORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2785	4-TIAPENTANAL (METILTIO-3 PROPANAL)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2786	PESTICID ORGANO STANIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2786	PESTICID ORGANO STANIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2786	PESTICID ORGANOSTANIC SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	PESTICID ORGANO STANIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2787	PESTICID ORGANO STANIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2788	COMPUS ORGANIC LICHID DE STANIU, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2788	COMPUS ORGANIC LICHID DESTANIU, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2788	COMPUS ORGANIC LICHID DE STANIU, N.S.A.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2789	ACID ACETIC GLACIAL sau ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând mai mult de 80% (masă) acid
L4BN		AT	2 (E)					80	2790	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând cel puțin 50%, dar nu mai mult de 80% (masă) acid
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2790	ACID ACETIC ÎN SOLUȚIE conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 50% (masă) acid
			3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2793	ȘPAN, AȘCHII sau FRAGMENTE DE MATERIALE FEROASE care se pot auto-încălzi

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2794	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ACID	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801				
2795	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801				
2796	ACID SULFURIC conținând cel mult 51% acid sau ELECTROLIT ACID PENTRU ACUMULATORI	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2797	ELECTROLIT ALCALIN PENTRU ACUMULATORI	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
2798	DICLOROFENIL- FOSFINĂ	8	C3	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2799	DICLORO-(FENIL)-TIOFOSFORAT	8	C3	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2800	ACUMULATORI electrici INVERSABILI UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID	8	C11		8	238 295 598	1 L	E0	P003 P801	PP16			
2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2802	CLORURĂ DE CUPRU	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2803	GALIU	8	C10	III	8		5 kg	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33
2805	HIDRURĂ DE LITIU SOLIDĂ, PIESE TURNATE	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33
2806	NITRURĂ DE LITIU	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2		
2807	Mase magnetizate	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR									
2809	MERCUR	8	CT1	III	8 +6.1	365	5 kg	E0	P800		MP15		
2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274 614	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274 614	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2811	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
2811	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2811	SOLID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2812	Aluminat de sodiu solid	8	C6	NU FACE OBIECTUL ADR									
2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403 IBC99		MP2	T9	TP7 TP33
2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ PENTRU OM	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ OAMENII, în azot lichid refrigerat	6.2	I1		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2794	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ACID
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2795	ACUMULATORI electrici UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	2796	ACID SULFURIC conținând cel mult 51% acid sau ELECTROLIT ACID PENTRU ACUMULATORI
L4BN		AT	2 (E)					80	2797	ELECTROLIT ALCALIN PENTRU ACUMULATORI
L4BN		AT	2 (E)					80	2798	DICLOROFENIL- FOSFINĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	2799	DICLORO-(FENIL)-TIOFOSFORAT
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	2800	ACUMULATORI electrici INVERSABILI UMPLUȚI CU ELECTROLIT LICHID
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2801	COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2802	CLORURĂ DE CUPRU
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2803	GALIU
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2805	HIDRURĂ DE LITIU SOLIDĂ, PIESE TURNATE
			1 (E)	V1		CV23	S20		2806	NITRURĂ DE LITIU
NU FACE OBIECTUL ADR									2807	Mase magnetizate
L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86	2809	MERCUR
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2810	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2811	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2811	LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2811	SOLID ORGANIC TOXIC, N.S.A.
NU FACE OBIECTUL ADR									2812	Aluminat de sodiu solid
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2813	SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ PENTRU OM
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ OAMENII, în azot lichid refrigerat

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ OAMENII (numai cadavre de animale)	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINĂ	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2817	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2
2817	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2818	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2818	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
2819	FOSFAT ACID DE AMIL	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2820	ACID BUTIRIC	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2821	FENOL ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2821	FENOL ÎN SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2822	CLORO-2-PIRIDINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2823	ACID CROTONIC, SOLID	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2826	CLOROTIOFORMIAT DE ETIL	8	CF1	II	8 +3		0	E0	P001		MP15	T7	TP2
2829	ACID CAPROIC	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2830	SILICO-FERO-LITIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
2831	TRICLORO-1,1,1 ETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2834	ACID FOSFOROS	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2835	HIDRURĂ DE SODIU-ALUMINIU	4.3	W2	II	4.3		500 g	E0	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
2837	HIDROGENOSULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2837	HIDROGENO SULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2838	BUTIRAT DE VINIL STABILIZAT	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
2839	ALDOL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2840	BUTIRALDOXIM	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2841	DI-n-AMILAMINĂ	3	FT1	III	3 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2814	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ OAMENII (numai cadavre de animale)
L4BN		AT	3 (E)	V12				86	2815	N-AMINOETIL-PIPERAZINĂ
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2817	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2817	DIFLUORURĂ ACIDĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2818	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2818	POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2819	FOSFAT ACID DE AMIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2820	ACID BUTIRIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2821	FENOL ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2821	FENOL ÎN SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2822	CLORO-2-PIRIDINĂ
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2823	ACID CROTONIC, SOLID
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2826	CLOROTIOFORMIAT DE ETIL
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2829	ACID CAPROIC
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2830	SILICO-FERO-LITIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2831	TRICLORO-1,1,1 ETAN
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2834	ACID FOSFOROS
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	2835	HIDRURĂ DE SODIU-ALUMINIU
L4BN		AT	2 (E)					80	2837	HIDROGENOSULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2837	HIDROGENO SULFAȚI ÎN SOLUȚIE APOASĂ
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	2838	BUTIRAT DE VINIL STABILIZAT
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2839	ALDOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2840	BUTIRALDOXIM
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	2841	DI-n-AMILAMINĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2842	NITROETAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2844	SILICO-MANGANO-CALCIU	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2845	LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7
2846	LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13		
2849	CLORO-3 PROPANOL-1	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2850	TETRA-PROPILENĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2851	TRIFLUORURĂ DE BOR DESHIDRATATĂ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2852	SULFURĂ DE DIPICRIL UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1	545	0	E0	P406	PP24	MP2		
2853	FLUORO-SILICAT DE MAGNEZIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2854	FLUORO-SILICAT DE AMONIU	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2855	FLUORO-SILICAT DE ZINC	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2856	FLUORO-SILICAȚI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2857	MAȘINI FRIGORIFICE conținând gaze neinflamabile și netoxice sau o soluție de amoniac (Nr. ONU 2672)	2	6A		2.2	119	0	E0	P003	PP32	MP9		
2858	ZIRCONIU USCAT, sub formă de fire spiralate, plăci metalice sau benzi (cu o grosime mai mică de 254 microni, dar de cel puțin 18 microni)	4.1	F3	III	4.1	546	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP11		
2859	METAVANADAT DE AMONIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2861	POLIVANADAT DE AMONIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2862	PENTOXID DE VANADIU sub formă netopită	6.1	T5	III	6.1	600	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2863	VANADAT DUBLU DE AMONIUȘI DE SODIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2864	METAVANADAT DE POTASIU	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2865	SULFAT NEUTRU DE HIDROXILAMINĂ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2869	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2869	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2870	BORHIDRURĂ DE ALUMINIU	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P400		MP2	T21	TP7 TP33
2870	BORHIDRURĂ DE ALUMINIU CONȚINUTĂ ÎN DISPOZITIVE	4.2	SW	I	4.2 +4.3		0	E0	P002	PP13	MP2		
2871	ANTIMONIU PULBERE	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2842	NITROETAN
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2844	SILICO-MANGANO-CALCIU
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	2845	LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.
			0 (E)	V1			S20		2846	LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2849	CLORO-3 PROPANOL-1
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2850	TETRA-PROPILENĂ
L4BN		AT	2 (E)					80	2851	TRIFLUORURĂ DE BOR DESHIDRATATĂ
			1 (B)				S14		2852	SULFURĂ DE DIPICRIL UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2853	FLUORO-SILICAT DE MAGNEZIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2854	FLUORO-SILICAT DE AMONIU
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2855	FLUORO-SILICAT DE ZINC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2856	FLUORO-SILICAȚI, N.S.A.
			3 (E)			CV9			2857	MAȘINI FRIGORIFICE conținând gaze neinflamabile și netoxice sau o soluție de amoniac (Nr. ONU 2672)
			3 (E)		VC1 VC2			40	2858	ZIRCONIU USCAT, sub formă de fire spiralate, plăci metalice sau benzi (cu o grosime mai mică de 254 microni, dar de cel puțin 18 microni)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2859	METAVANADAT DE AMONIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2861	POLIVANADAT DE AMONIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2862	PENTOXID DE VANADIU sub formă netopită
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2863	VANADAT DUBLU DE AMONIUȘI DE SODIU
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2864	METAVANADAT DE POTASIU
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2865	SULFAT NEUTRU DE HIDROXILAMINĂ
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	2869	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2869	TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	2870	BORHIDRURĂ DE ALUMINIU
			0 (E)	V1			S20		2870	BORHIDRURĂ DE ALUMINIU CONȚINUTĂ ÎN DISPOZITIVE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2871	ANTIMONIU PULBERE

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2872	DIBROMCLOROPROPANI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2872	DIBROMCLOROPROPANI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2873	DIBUTILAMINO-ETANOL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2874	ALCOOL FURFURILIC	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2875	HEXA-CLOROFEN	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2876	REZORCINOL	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2878	TITAN SPONGIOS SUB FORMĂ DE GRANULE sau SUB FORMĂ DE PULBERE	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2879	OXICLORURĂ DE SELENIU	8	CT1	I	8 +6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
2880	HIPOCLORIT DE CALCIU HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	5.1	O2	II	5.1	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10		
2880	HIPOCLORIT DE CALCIU HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	5.1	O2	III	5.1	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10		
2881	CATALIZATOR METALIC USCAT	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
2881	CATALIZATOR METALIC USCAT	4.2	S4	II	4.2	274	0	E0	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2881	CATALIZATOR METALIC USCAT	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
2900	SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ numai PENTRU ANIMALE	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ CARE AFECTEAZĂ numai ANIMALELE, în azot lichid refrigerat	6.2	I2		6.2 +2.2	318	0	E0	P620		MP5		
2900	SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ CARE AFECTEAZĂ numai ANIMALELE (numai cadavre de animale şi deşeuri)	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1 BK2	
2901	CLORURĂ DE BROM	2	2TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P200		MP9	(M)	
2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puţin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puţin 23	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2872	DIBROMCLOROPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2872	DIBROMCLOROPROPANI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2873	DIBUTILAMINO-ETANOL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2874	ALCOOL FURFURILIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2875	HEXA-CLOROFEN
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	2876	REZORCINOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2878	TITAN SPONGIOS SUB FORMĂ DE GRANULE sau SUB FORMĂ DE PULBERE
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886	2879	OXICLORURĂ DE SELENIU
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50	2880	HIPOCLORIT DE CALCIU HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conținând cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24 CV35		50	2880	HIPOCLORIT DE CALCIU HIDRATAT sau HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRATAT conținând cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	2881	CATALIZATOR METALIC USCAT
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2881	CATALIZATOR METALIC USCAT
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	2881	CATALIZATOR METALIC USCAT
			0 (-)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ numai PENTRU ANIMALE
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		2900	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ numai ANIMALELE, în azot lichid refrigerat
			0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606	2900	SUBSTANȚĂ INFECȚIOASĂ CARE AFECTEAZĂ numai ANIMALELE (numai cadavre de animale și deșeuri)
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	2901	CLORURĂ DE BROM
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2902	PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2
2904	CLORO-FENOLAȚI LICHIZI sau FENOLAȚI LICHIZI	8	C9	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2905	CLORO-FENOLAȚI SOLIZI sau FENOLAȚI SOLIZI	8	C10	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2907	DINITRAT DE IZOSORBID ÎN AMESTEC cu cel puțin 60% lactoză, manoză, amidon sau hidrogenofosfat de calciu	4.1	D	II	4.1	127	0	E0	P406 IBC06	PP26 PP80 B12	MP2		
2908	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT- AMBALAJE GOALE	7				290 368	0	E0	A se vedea 1.7	A se vedea 4.1.9.1.3			
2909	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau DIN TORIU NATURAL	7				290	0	E0	A se vedea 1.7	A se vedea 4.1.9.1.3			
2910	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT CANTITĂȚI LIMITATE	7				290 368	0	E0	A se vedea 1.7	A se vedea 4.1.9.1.3			
2911	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT INSTRUMENTE sau OBIECTE	7				290	0	E0	A se vedea 1.7	A se vedea 4.1.9.1.3			
2912	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3		T5 a se vedea 4.1.9.2.4	TP4
2913	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚA (SCO-I, SCO-II sau SCO-III), ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3		a se vedea 4.1.9.2.4	
2915	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, nu este sub formă specială, ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
2916	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), ne fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325 337	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3			
2917	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325 337	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3			
2919	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
2920	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	8	CF1	I	8 +3	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2920	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	8	CF1	II	8 +3	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2921	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	8	CF2	I	8 +4.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2921	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	8	CF2	II	8 +4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT1	I	8 +6.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT1	II	8 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT1	III	8 +6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT2	I	8 +6.1	274	0	E0	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT2	II	8 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	8	CT2	III	8 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3	FC	I	3 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2903	PESTICID LICHID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	2904	CLORO-FENOLAȚI LICHIZI sau FENOLAȚI LICHIZI
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2905	CLORO-FENOLAȚI SOLIZI sau FENOLAȚI SOLIZI
			2 (B)	V11			S14		2907	DINITRAT DE IZOSORBID ÎN AMESTEC cu cel puțin 60% lactoză, manoză, amidon sau hidrogenofosfat de calciu
			4 (-)			CV33 (A se vedea 1.7.1.5.1)	S5 S21		2908	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT-AMBALAJE GOALE
			4 (-)			CV33 (A se vedea 1.7.1.5.1)	S5 S21		2909	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL sau DIN URANIU SĂRĂCIT sau DIN TORIU NATURAL
			4 (-)			CV33 (A se vedea 1.7.1.5.1)	S5 S21		2910	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITĂȚI LIMITATE
			4 (-)			CV33 (A se vedea 1.7.1.5.1)	S5 S21		2911	MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau OBIECTE
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)		A se vedea 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2912	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)		A se vedea 4.1.9.2.4	CV33	S6 S11 S21	70	2913	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚA (SCO-I, SCO-II sau SCO-III), ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	2915	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, nu este sub formă specială, ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2916	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	2917	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	2919	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, ne-fisil sau fisil exceptat
L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883	2920	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	2920	LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S14	884	2921	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				84	2921	SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.
L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886	2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86	2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	2922	LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10		CV13 CV28	S14	886	2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86	2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	2923	SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3	FC	III	3 +8	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
2925	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	4.1	FC1	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2925	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	4.1	FC1	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2926	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	4.1	FT1	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2926	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	4.1	FT1	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
2927	LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC1	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2927	LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2928	SOLID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC2	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2928	SOLID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC2	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
2929	LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2929	LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2930	SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
2930	SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2931	SULFAT DE VANADIL	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
2933	CLORO-2 PROPIONAT DE METILE	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2934	CLORO-2 PROPIONAT DE IZOPROPIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2935	CLORO-2 PROPIONAT DE ETIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2936	ACID TIOLACTIC	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2937	ALCOOL alfa-METILBENZILIC, LICHID	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2940	FOSFA-9 BICICLO-NONANI (CICLO-OCTADIENE FOSFINE)	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
2941	FLUORO ANILINE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
2942	TRIFLUORO-METIL-2 ANILINĂ	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
2943	TETRAHIDRO-FURFURIL-AMINĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2945	N-METIL-BUTILAMINĂ	3	FC	II	3 +8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1
2946	AMINO-2 DIETILAMINO-5 PENTAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	2924	LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	2925	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)					48	2925	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	2926	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	2926	SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2927	LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	2927	LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
S10AH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	2928	SOLID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	2928	SOLID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2929	LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2929	LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	2930	SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	2930	SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	2931	SULFAT DE VANADIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2933	CLORO-2 PROPIONAT DE METILE
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2934	CLORO-2 PROPIONAT DE IZOPROPIL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2935	CLORO-2 PROPIONAT DE ETIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2936	ACID TIOLACTIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2937	ALCOOL alfa-METILBENZILIC, LICHID
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	2940	FOSFA-9 BICICLO-NONANI (CICLO-OCTADIENE FOSFINE)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2941	FLUORO ANILINE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2942	TRIFLUORO-METIL-2 ANILINĂ
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2943	TETRAHIDRO-FURFURIL-AMINĂ
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	2945	N-METIL-BUTILAMINĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2946	AMINO-2 DIETILAMINO-5 PENTAN

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2947	CLORACETAT DE IZOPROPIL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
2948	TRIFLUOROMETIL-3 ANILINĂ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2949	HIDROGENO-SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ cu cel puțin 25% apă de cristalizare	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2
2950	GRANULE DE MAGNEZIU ACOPERITE având o granulometrie de cel puțin 149 microni	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK2	TP33
2956	terț-BUTIL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XILEN (MUSC-XILEN)	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E0	P409		MP2		
2965	ETERAT DIMETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8		0	E0	P401		MP2	T10	TP2 TP7
2966	TIOGLICOL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
2967	ACID SULFAMIC	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
2968	MANEBĂ STABILIZATĂ sau PREPARATE DE MANEBĂ, STABILIZATE împotriva auto-încălzirii	4.3	W2	III	4.3	547	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
2969	FĂINĂ DE RICIN sau GRĂUNȚE DE RICIN sau FULGI DE RICIN sau TURTE DE RICIN	9	M11	II	9	141	5 kg	E2	P002 IBC08	PP34 B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
2977	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL	7			7X +7E +6.1 +8		0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3			
2978	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X +6.1 +8	317	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
2983	OXID DE ETILENĂ ȘI OXID DE PROPILENĂ ÎN AMESTEC conținând cel mult 30% oxid de	3	FT1	I	3 +6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP7
2984	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel puțin 8%, dar mai puțin de 20% de peroxid de hidrogen (stabilizate după	5.1	O1	III	5.1	65	5 L	E1	P504 IBC02 R001	PP10 B5	MP15	T4	TP1 TP6 TP24
2985	CLOROSILANI INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.	3	FC	II	3 +8	548	0	E0	P010		MP19	T14	TP2 TP7 TP27
2986	CLOROSILANI COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.	8	CF1	II	8 +3	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2987	CLOROSILANI COROSIVI, N.S.A.	8	C3	II	8	548	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
2988	CLOROSILANI HIDRO-REACTIVI, INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.	4.3	WFC	I	4.3 +3 +8	549	0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7
2989	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
2989	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
2990	MIJLOACE DE SALVARE AUTOGONFLABILE	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	2947	CLORACETAT DE IZOPROPIL
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2948	TRIFLUOROMETIL-3 ANILINĂ
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	2949	HIDROGENO-SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ cu cel puțin 25% apă de cristalizare
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC2 AP4 AP5	CV23		423	2950	GRANULE DE MAGNEZIU ACOPERITE având o granulometrie de cel puțin 149 microni
			3 (D)			CV14	S24		2956	terț-BUTIL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XILEN (MUSC-XILEN)
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	382	2965	ETERAT DIMETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2966	TIOGLICOL
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	2967	ACID SULFAMIC
SGAN		AT	0 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	2968	MANEBĂ STABILIZATĂ sau PREPARATE DE MANEBĂ, STABILIZATE împotriva auto-încălzirii
SGAV		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2			90	2969	FĂINĂ DE RICIN sau GRĂUNȚE DE RICIN sau FULGI DE RICIN sau TURTE DE RICIN
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2977	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL
			0 (C)			CV33	S6 S11 S21	768	2978	MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, ne-fisil sau fisil exceptat
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	2983	OXID DE ETILENĂ ȘI OXID DE PROPILENĂ ÎN AMESTEC conținând cel mult 30% oxid de etilenă
LGBV	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	3 (E)			CV24		50	2984	PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel puțin 8%, dar mai puțin de 20% de peroxid de hidrogen (stabilizate după necesități)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	2985	CLOROSILANI INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83	2986	CLOROSILANI COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					X80	2987	CLOROSILANI COROSIVI, N.S.A.
L10DH	TU14 TU26 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338	2988	CLOROSILANI HIDRO-REACTIVI, INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	2989	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	2989	FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC
			3 (E)						2990	MIJLOACE DE SALVARE AUTOGONFLABILE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2991	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2992	CARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2993	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2994	PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2995	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2996	PESTICID ORGANO-CLORAT LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	2997	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	2998	TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3005	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3006	TIOCARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3009	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3010	PESTICID CONȚINÂND CUPRU BIVALENT LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3011	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3012	PESTICID CONȚINÂND MERCUR LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3013	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3014	NITROFENOL DE SUBSTITUȚIE PESTICID LICHID, TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3015	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3016	PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3021	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A., având punctul de aprindere mai mic de 23	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3021	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A., având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3022	OXID DE BUTILENĂ-1,2 STABILIZATĂ	3	F1	II	3	386 676	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3023	2-METIL-2-HEPTANETIOL	6.1	TF1	I	6.1 +3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3024	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3024	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3017	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3018	PESTICID ORGANO-FOSFORAT LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3019	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3020	PESTICID ORGANO-STANIC LICHID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A. având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3021	PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A. având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
LGBF		FL	2 (D/E)	V8			S2 S4 S20	339	3022	OXID DE BUTILENĂ-1,2 STABILIZATĂ
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3023	2-METIL-2-HEPTANETIOL
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3024	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3025	PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere de cel puțin 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3026	PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3028	ACUMULATORI ELECTRICI USCAȚI CONȚINÂND HIDROXID DE POTASIU SOLID	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0	P801				
3048	PESTICID CU FOSFURĂ DE ALUMINIU	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3054	MERCAPTAN CICLOHEXILIC	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3055	(AMINO-2 ETOXI)-2 ETANOL	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3056	n-HEPTALDEHIDĂ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3057	CLORURĂ DE TRIFLUOR-ACETIL	2	2TC		2.3 +8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21
3064	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină	3	D	II	3	359	0	E0	P300		MP2		
3065	BĂUTURI ALCOOLIZATE conţinând mai mult de 70% alcool în volum	3	F1	II	3		5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP2	MP19	T4	TP1
3065	BĂUTURI ALCOOLIZATE conţinând între 24% şi 70% alcool în volum	3	F1	III	3	144 145 247	5 L	E1	P001 IBC03 R001	PP2	MP19	T2	TP1
3066	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	8	C9	II	8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28
3066	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	8	C9	III	8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3070	OXID DE ETILENĂ ȘI DICLORDIFLUORMETAN ÎN AMESTEC conţinând cel mult 12,5% oxid de etilenă	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3071	MERCAPTANI LICHIZI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID TOXIC, INFLAMABIL,	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3072	MIJLOACE DE SALVARE NEAUTOGONFLABILE conţinând substanţe	9	M5		9	296 635	0	E0	P905				
3073	VINILPIRIDINE STABILIZATE	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	386 676	100 ml	E4	P001 IBC01		MP15	T7	TP2
3077	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A.	9	M7	III	9	274 335 375 601	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP12 B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3078	CERIU, aşchii sau pulbere abrazivă	4.3	W2	II	4.3	550	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3079	METACRILO-NITRIL STABILIZAT	6.1	TF1	I	6.1 +3	354 386 676	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3080	IZOCIANAȚI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC, INFLAMABIL, ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274 551	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricţie în tunel)	Dispoziţii speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire şi descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziţii speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare şi manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3027	PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC
			3 (E)		VC1 VC2 AP8			80	3028	ACUMULATORI ELECTRICI USCAŢI CONŢINÂND HIDROXID DE POTASIU SOLID
S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3048	PESTICID CU FOSFURĂ DE ALUMINIU
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3054	MERCAPTAN CICLOHEXILIC
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3055	(AMINO-2 ETOXI)-2 ETANOL
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3056	n-HEPTALDEHIDĂ
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3057	CLORURĂ DE TRIFLUOR-ACETIL
			2 (B)				S2 S14		3064	NITROGLICERINĂ ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3065	BĂUTURI ALCOOLIZATE conţinând mai mult de 70% alcool în volum
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3065	BĂUTURI ALCOOLIZATE conţinând între 24% şi 70% alcool în volum
L4BN		AT	2 (E)					80	3066	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3066	VOPSELE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baiţuri, şelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri şi baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANŢE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenţii şi diluanţii pentru vopsea)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3070	OXID DE ETILENĂ ŞI DICLORDIFLUORMETAN ÎN AMESTEC conţinând cel mult 12,5% oxid de etilenă
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3071	MERCAPTANI LICHIZI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			3 (E)						3072	MIJLOACE DE SALVARE NEAUTOGONFLABILE conţinând substanţe
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S2 S4 S9 S19	638	3073	VINILPIRIDINE STABILIZATE
SGAV LGBV		AT	3 (-)	V13	VC1 VC2	CV13		90	3077	SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3078	CERIU, aşchii sau pulbere abrazivă
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)	V8		CV1 CV13 CV28	S2 S4 S9 S14	663	3079	METACRILO-NITRIL STABILIZAT
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3080	IZOCIANAŢI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A. sau IZOCIANAT TOXIC, INFLAMABIL, ÎN SOLUŢIE, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3082	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.	9	M6	III	9	274 335 375 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP29
3083	FLUORURĂ DE PERCLORIL	2	2TO		2.3 +5.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3084	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	8	CO2	I	8 +5.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3084	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	8	CO2	II	8 +5.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3085	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	5.1	OC2	I	5.1 +8	274	0	E0	P503		MP2		
3085	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	5.1	OC2	II	5.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3085	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	5.1	OC2	III	5.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3086	SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	6.1	TO2	I	6.1 +5.1	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3086	SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	6.1	TO2	II	6.1 +5.1	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT2	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P503		MP2		
3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT2	II	5.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP2	T3	TP33
3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT2	III	5.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP2	T1	TP33
3088	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S2	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3088	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S2	III	4.2	274 665	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3089	PULBERE METALICĂ INFLAMABILĂ, N.S.A.	4.1	F3	II	4.1	552	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3089	PULBERE METALICĂ INFLAMABILĂ, N.S.A.	4.1	F3	III	4.1	552	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP11	T1	TP33
3090	BATERII CU LITIU METALIC (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)	9	M4		9A	188 230 310 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3091	BATERII CU LITIU METALIC CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU METALIC AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)	9	M4		9A	188 230 310 360 376 377 387 390 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3092	METOXI-1 PROPANOL-2	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1
3093	LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	8	CO1	I	8 +5.1	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3093	LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	8	CO1	II	8 +5.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15		
3094	LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	8	CW1	I	8 +4.3	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3094	LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	8	CW1	II	8 +4.3	274	1 L	E2	P001		MP15		
3095	SOLID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	8	CS2	I	8 +4.2	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3095	SOLID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	8	CS2	II	8 +4.2	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
LGBV		AT	3 (-)	V12		CV13		90	3082	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3083	FLUORURĂ DE PERCLORIL
S10AN L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3084	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11		CV24		85	3084	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
			1 (E)			CV24	S20		3085	SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		58	3085	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24		58	3085	SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3086	SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	65	3086	SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV28		56	3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3087	SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3088	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3088	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3089	PULBERE METALICĂ INFLAMABILĂ, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)	V11	VC1 VC2			40	3089	PULBERE METALICĂ INFLAMABILĂ, N.S.A.
			2 (E)						3090	BATERII CU LITIU METALIC (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)
			2 (E)						3091	BATERII CU LITIU METALIC CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU METALIC AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3092	METOXI-1 PROPANOL-2
L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885	3093	LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	3093	LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.
L10BH		AT	1 (D/E)				S14	823	3094	LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					823	3094	LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.
S10AN		AT	1 (E)				S14	884	3095	SOLID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				84	3095	SOLID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3096	SOLID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	8	CW2	I	8 +4.3	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3096	SOLID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	8	CW2	II	8 +4.3	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3097	SOLID INFLAMABIL, COMBURANT, N.S.A.	4.1	FO	TRANSPORT INTERZIS									
3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	5.1	OC1	I	5.1 +8	274	0	E0	P502		MP2		
3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	5.1	OC1	II	5.1 +8	274	1 L	E2	P504 IBC01		MP2		
3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	5.1	OC1	III	5.1 +8	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT1	I	5.1 +6.1	274	0	E0	P502		MP2		
3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT1	II	5.1 +6.1	274	1 L	E2	P504 IBC01		MP2		
3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	5.1	OT1	III	5.1 +6.1	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3100	SOLID COMBURANT, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	5.1	OS	TRANSPORT INTERZIS									
3101	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3102	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID	5.2	P1		5.2 +1	122 181 274	100 g	E0	P520		MP4		
3103	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID	5.2	P1		5.2	122 274	25 ml	E0	P520		MP4		
3104	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID	5.2	P1		5.2	122 274	100 g	E0	P520		MP4		
3105	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3106	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3107	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520		MP4		
3108	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520		MP4		
3109	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID	5.2	P1		5.2	122 274	125 ml	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3110	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID	5.2	P1		5.2	122 274	500 g	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3111	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3112	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2 +1	122 181 274	0	E0	P520		MP4		
3113	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3114	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S10AN L10BH		AT	1 (E)				S14	842	3096	SOLID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				842	3096	SOLID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.
TRANSPORT INTERZIS									3097	SOLID INFLAMABIL, COMBURANT, N.S.A.
			1 (E)			CV24	S20		3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
			2 (E)			CV24			3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
			3 (E)			CV24			3098	LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
			1 (E)			CV24 CV28	S20		3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
			2 (E)			CV24 CV28			3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
			3 (E)			CV24 CV28			3099	LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.
TRANSPORT INTERZIS									3100	SOLID COMBURANT, CE SE AUTOÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3101	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID
			1 (B)	V1 V5		CV15 CV20 CV22 CV24	S9 S17		3102	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3103	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22 CV24	S8 S18		3104	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3105	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24	S19		3106	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3107	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID
			2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24			3108	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3109	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	2 (D)	V1		CV15 CV22 CV24		539	3110	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3111	PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S9 S16		3112	PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3113	PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22 CV24	S4 S8 S17		3114	PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3115	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3116	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3117	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3118	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520		MP4		
3119	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	
3120	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	5.2	P2		5.2	122 274	0	E0	P520 IBC520		MP4	T23	TP33
3121	SOLID COMBURANT, HIDROREACTIV, N.S.A.	5.1	OW	TRANSPORT INTERZIS									
3122	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274 315	0	E0	P001		MP8 MP17		
3122	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	6.1	TO1	II	6.1 +5.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3123	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274 315	0	E0	P099		MP8 MP17		
3123	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	6.1	TW1	II	6.1 +4.3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3124	SOLID TOXIC, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	6.1	TS	I	6.1 +4.2	274	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3124	SOLID TOXIC, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	6.1	TS	II	6.1 +4.2	274	0	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3125	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	6.1	TW2	I	6.1 +4.3	274	0	E5	P099		MP18	T6	TP33
3125	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	6.1	TW2	II	6.1 +4.3	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3126	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC2	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3126	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC2	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3127	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COMBURANT, N.S.A.	4.2	SO	TRANSPORT INTERZIS									
3128	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST2	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3128	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST2	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	4.3	WC1	I	4.3 +8	274	0	E0	P402	RR7 RR8	MP2	T14	TP2 TP7
3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	4.3	WC1	II	4.3 +8	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR7 RR8	MP15	T11	TP2 TP7
3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	4.3	WC1	III	4.3 +8	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT1	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P402	RR4 RR8	MP2		
3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT1	II	4.3 +6.1	274	500 ml	E0	P402 IBC01	RR4 RR8 BB1	MP15		
3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT1	III	4.3 +6.1	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3131	SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	4.3	WC2	I	4.3 +8	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3115	PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S18		3116	PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3117	PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4 S19		3118	PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
L4BN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3119	PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII
S4AN(+)	TU3 TU13 TU30 TE12 TA2 TM4	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22 CV24	S4	539	3120	PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII
TRANSPORT INTERZIS									3121	SOLID COMBURANT, HIDROREACTIV, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3122	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	65	3122	LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3123	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	623	3123	LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3124	SOLID TOXIC, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3124	SOLID TOXIC, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	642	3125	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	642	3125	SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3126	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3126	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
TRANSPORT INTERZIS									3127	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COMBURANT, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3128	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3128	SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X382	3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		382	3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		382	3129	LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23 CV28	S20	X362	3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		362	3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		362	3130	LICHID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X482	3131	SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3131	SOLID HIDROREACTIV COROSIV, N.S.A.	4.3	WC2	II	4.3 +8	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3131	SOLID HIDROREACTIV COROSIV, N.S.A.	4.3	WC2	III	4.3 +8	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33
3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33
3133	SOLID HIDROREACTIV COMBURANT, N.S.A.	4.3	WO	TRANSPORT INTERZIS									
3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT2	I	4.3 +6.1	274	0	E0	P403		MP2		
3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT2	II	4.3 +6.1	274	500 g	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.	4.3	WT2	III	4.3 +6.1	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2		
3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	0	E1	P410 IBC08	B4	MP14	T1	TP33
3136	TRIFLUOR-METAN LICHID REFRIGERAT	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3137	SOLID COMBURANT, INFLAMABIL, N.S.A.	5.1	OF	TRANSPORT INTERZIS									
3138	ETILENĂ, ACETILENĂŞI PROPILENĂ ÎN AMESTEC LICHID REFRIGERAT, conţinând cel puţin 71,5% etilenă, cu cel mult 22,5% acetilenă şi cel mult 6% propilenă	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O1	I	5.1	274	0	E0	P502		MP2		
3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	274	1 L	E2	P504 IBC02		MP2		
3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1	274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2		
3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3141	COMPUS ANORGANIC LICHID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1	45 274 512	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		482	3131	SOLID HIDROREACTIV COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		482	3131	SOLID HIDROREACTIV COROSIV, N.S.A.
			0 (E)	V1		CV23	S20		3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3132	SOLID HIDROREACTIV INFLAMABIL, N.S.A.
TRANSPORT INTERZIS									3133	SOLID HIDROREACTIV COMBURANT, N.S.A.
			0 (E)	V1		CV23 CV28	S20		3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23 CV28		462	3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23 CV28		462	3134	SOLID HIDROREACTIV TOXIC, N.S.A.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3135	SOLID HIDROREACTIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3136	TRIFLUOR-METAN LICHID REFRIGERAT
TRANSPORT INTERZIS									3137	SOLID COMBURANT, INFLAMABIL, N.S.A.
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3138	ETILENĂ, ACETILENĂȘI PROPILENĂ ÎN AMESTEC LICHID REFRIGERAT, conținând cel puțin 71,5% etilenă, cu cel mult 22,5% acetilenă și cel mult 6% propilenă
			1 (E)			CV24	S20		3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.
			2 (E)			CV24			3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.
			3 (E)			CV24			3139	LICHID COMBURANT, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3140	ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A. sau SĂRURI DE ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3141	COMPUS ANORGANIC LICHID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3142	DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3143	COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3148	LICHID HIDROREACTIV N.S.A.	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402	RR8	MP2	T13	TP2 TP7
3148	LICHID HIDROREACTIV, N.S.A.	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P402 IBC01	RR8	MP15	T7	TP2 TP7
3148	LICHID HIDROREACTIV N.S.A.	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7
3149	PEROXID DE HIDROGEN ȘI ACID PEROXIACETIC ÎN AMESTEC cu acid(acizi), apă și cel mult 5% acid peroxiacetic, STABILIZAT	5.1	OC1	II	5.1 +8	196 553	1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP6 TP24
3150	APARATE DE MICI DIMENSIUNI CU HIDROCARBURI GAZOASE sau REZERVE CU HIDROCARBURI GAZOASE PENTRU APARATE DE MICI DIMENSIUNI cu dispozitiv	2	6F		2.1		0	E0	P209		MP9		
3151	DIFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI sau MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI LICHIZI sau TERFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI	9	M2	II	9	203 305	1 L	E2	P906 IBC02		MP15		
3152	DIFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI sau MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI SOLIZI sau TERFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI	9	M2	II	9	203 305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3153	ETER PERFLUORO (METILVINILIC)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3154	ETER PERFLUORO (ETILVINILIC)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3155	PENTA-CLORFENOL	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3156	GAZ COMPRIMAT COMBURANT, N.S.A.	2	1O		2.2 +5.1	274 655 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3157	GAZ LICHEFIAT COMBURANT, N.S.A.	2	2O		2.2 +5.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3158	GAZ LICHID REFRIGERAT, N.S.A.	2	3A		2.2	274 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5
3159	TETRAFLUORO-1,1,1,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 134a)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3144	COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A. sau PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
L4BN		AT	2 (E)					80	3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3145	ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C2 la C12)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3146	COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3147	COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A. sau SUBSTANȚĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIV, N.S.A.
L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3148	LICHID HIDROREACTIV N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3148	LICHID HIDROREACTIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3148	LICHID HIDROREACTIV N.S.A.
L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58	3149	PEROXID DE HIDROGEN ȘI ACID PEROXIACETIC ÎN AMESTEC cu acid(acizi), apă și cel mult 5% acid peroxiacetic, STABILIZAT
			2 (D)			CV9	S2		3150	APARATE DE MICI DIMENSIUNI CU HIDROCARBURI GAZOASE sau REZERVE CU HIDROCARBURI GAZOASE PENTRU APARATE DE MICI DIMENSIUNI cu dispozitiv de descărcare
L4BH	TU15	AT	0 (D/E)		VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3151	DIFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI sau MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI LICHIZI sau TERFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3152	DIFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI sau MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI SOLIZI sau TERFENILI POLIHALOGENAȚI SOLIZI
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3153	ETER PERFLUORO (METILVINILIC)
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3154	ETER PERFLUORO (ETILVINILIC)
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3155	PENTA-CLORFENOL
CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25	3156	GAZ COMPRIMAT COMBURANT, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25	3157	GAZ LICHEFIAT COMBURANT, N.S.A.
RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22	3158	GAZ LICHID REFRIGERAT, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3159	TETRAFLUORO-1,1,1,2 ETAN (GAZ REFRIGERENT R 134a)

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3160	GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3161	GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.S.A.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3162	GAZ LICHEFIAT TOXIC, N.S.A.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3163	GAZ LICHEFIAT, N.S.A.	2	2A		2.2	274 392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3164	OBIECTE SUB PRESIUNE PNEUMATICĂ sau HIDRAULICĂ (conţinând un gaz neinflamabil)	2	6A		2.2	283 371 594	120 ml	E0	P003	PP32	MP9		
3165	REZERVOR DE CARBURANT PENTRU MOTOR DE CIRCUIT HIDRAULIC DE AERONAVĂ (conţinând un amestec de hidrazină anhidră şi de monometilhidrazină) (carburant M86)	3	FTC	I	3 +6.1 +8		0	E0	P301		MP7		
3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND GAZ INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND LICHID INFLAMABIL	9	M11			388 666 667 669							
3167	EŞANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat	2	7F		2.1		0	E0	P201		MP9		
3168	EŞANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat	2	7TF		2.3 +2.1		0	E0	P201		MP9		
3169	EŞANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat	2	7T		2.3		0	E0	P201		MP9		
3170	SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI	4.3	W2	II	4.3	244	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3 BK1 BK2	TP33
3170	SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI	4.3	W2	III	4.3	244	1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1 BK1 BK2	TP33
3171	APARAT PROPULSAT DE ACUMULATORI sau VEHICUL PROPULSAT DE ACUMULATORI	9	M11			388 666 667 669							
3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	210 274	0	E5	P001		MP8 MP17		
3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	210 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15		
3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	210 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19		
3174	DISULFURĂ DE TITAN	4.2	S4	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3175	SOLIDE sau amestecuri de solide CONŢINÂND UN LICHID INFLAMABIL având punctul de aprindere până la 60 °C (cum ar fi preparatele şi deşeurile), N.S.A.	4.1	F1	II	4.1	216 274 601	1 kg	E2	P002 IBC06 R001	PP9	MP11	T3 BK1 BK2	TP33
3176	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.S.A.	4.1	F2	II	4.1	274	0	E0				T3	TP3 TP26
3176	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.S.A.	4.1	F2	III	4.1	274	0	E0				T1	TP3 TP26
3178	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3178	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3179	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	4.1	FT2	II	4.1 +6.1	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3179	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	4.1	FT2	III	4.1 +6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3160	GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3161	GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26	3162	GAZ LICHEFIAT TOXIC, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3163	GAZ LICHEFIAT, N.S.A.
			3 (E)			CV9			3164	OBIECTE SUB PRESIUNE PNEUMATICĂ sau HIDRAULICĂ (conținând un gaz neinflamabil)
			1 (E)			CV13 CV28	S2 S19		3165	REZERVOR DE CARBURANT PENTRU MOTOR DE CIRCUIT HIDRAULIC DE AERONAVĂ (conținând un amestec de hidrazină anhidră și de monometilhidrazină) (carburant M86)
			- (-)						3166	VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL
			2 (D)			CV9	S2		3167	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
			1 (D)			CV9	S2		3168	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
			1 (D)			CV9			3169	EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, N.S.A., sub o altă formă decât un lichid refrigerat
SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23 CV37		423	3170	SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP2	CV23 CV37		423	3170	SUBPRODUSE ALE FABRICĂRII ALUMINIULUI sau SUBPRODUSE ALE RETOPIRII ALUMINIULUI
			- (-)						3171	APARAT PROPULSAT DE ACUMULATORI sau VEHICUL PROPULSAT DE ACUMULATORI
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3172	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3174	DISULFURĂ DE TITAN
		AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP2			40	3175	SOLIDE sau amestecuri de solide CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL având punctul de aprindere până la 60 °C (cum ar fi preparatele și deșeurile), N.S.A.
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	2 (E)					44	3176	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.S.A.
LGBV	TU27 TE4 TE6	AT	3 (E)					44	3176	SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3178	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3178	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46	3179	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)			CV28		46	3179	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3180	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	4.1	FC2	II	4.1 +8	274	1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3180	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	4.1	FC2	III	4.1 +8	274	5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP10	T1	TP33
3181	SĂRURI METALICE ALE COMPUȘILOR ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.	4.1	F3	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33
3181	SĂRURI METALICE ALE COMPUȘILOR ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.	4.1	F3	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33
3182	HIDRURI METALICE INFLAMABILE, N.S.A.	4.1	F3	II	4.1	274 554	1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33
3182	HIDRURI METALICE INFLAMABILE, N.S.A.	4.1	F3	III	4.1	274 554	5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33
3183	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S1	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3183	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S1	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3184	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST1	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3184	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST1	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3185	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC1	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3185	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC1	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3186	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S3	II	4.2	274	0	E2	P001 IBC02		MP15		
3186	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S3	III	4.2	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3187	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST3	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3187	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST3	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3188	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC3	II	4.2 +8	274	0	E2	P402 IBC02		MP15		
3188	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC3	III	4.2 +8	274	0	E1	P001 IBC02 R001		MP15		
3189	PULBERE METALICĂ CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S4	II	4.2	274 555	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3189	PULBERE METALICĂ CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S4	III	4.2	274 555	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3190	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S4	II	4.2	274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3190	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3191	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST4	II	4.2 +6.1	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3191	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	4.2	ST4	III	4.2 +6.1	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3192	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC4	II	4.2 +8	274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3192	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	4.2	SC4	III	4.2 +8	274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3194	LICHID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	4.2	S3	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2		
3200	SOLID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	4.2	S4	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33
3205	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.	4.2	S4	II	4.2	183 274	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	2 (E)	V11				48	3180	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)					48	3180	SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				40	3181	SĂRURI METALICE ALE COMPUȘILOR ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3181	SĂRURI METALICE ALE COMPUȘILOR ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)					40	3182	HIDRURI METALICE INFLAMABILE, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2			40	3182	HIDRURI METALICE INFLAMABILE, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3183	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3183	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3184	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3184	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3185	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3185	LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				30	3186	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				30	3186	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1		CV28		36	3187	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1		CV28		36	3187	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (D/E)	V1				38	3188	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V1				38	3188	LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3189	PULBERE METALICĂ CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3189	PULBERE METALICĂ CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3190	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3190	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV28		46	3191	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1		CV28		46	3191	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3192	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3192	SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.
L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3194	LICHID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.
		AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3200	SOLID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3205	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3205	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.	4.2	S4	III	4.2	183 274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3206	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINE CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A.	4.2	SC4	II	4.2 +8	182 274	0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3206	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINE CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A.	4.2	SC4	III	4.2 +8	182 274	0	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP14	T1	TP33
3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.	4.3	W2	I	4.3	274 557	0	E0	P403 IBC99		MP2		
3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.	4.3	W2	II	4.3	274 557	500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33
3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.	4.3	W2	III	4.3	274 557	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P403		MP2		
3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274 558	0	E0	P410 IBC05		MP14	T3	TP33
3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274 558	0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33
3210	CLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	274 351	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3210	CLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1	274 351	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3211	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3211	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP2	T4	TP1
3212	HIPOCLORIȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	II	5.1	274 349	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3213	BROMAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	274 350	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3213	BROMAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1	274 350	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3214	PERMANGANAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	274 353	1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3215	PERSULFAȚI ANORGANICI, N.S.A.	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3216	PERSULFAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1 TP29
3218	NITRAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	270 511	1 L	E2	P504 IBC02		MP15	T4	TP1
3218	NITRAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1	270 511	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3219	NITRIȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	II	5.1	103 274	1 L	E2	P504 IBC01		MP15	T4	TP1
3219	NITRIȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	5.1	O1	III	5.1	103 274	5 L	E1	P504 IBC02 R001		MP15	T4	TP1
3220	PENTA-FLUORETAN (GAZ REFRIGERENT R 125)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3221	LICHID AUTOREACTIV TIP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	25 ml	E0	P520	PP21	MP2		
3222	LICHID AUTOREACTIV TIP B	4.1	SR1		4.1 +1	181 194 274	100 g	E0	P520	PP21	MP2		
3223	LICHID AUTOREACTIV TIP C	4.1	SR1		4.1	194 274	25 ml	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3224	SOLID AUTOREACTIV TIP C	4.1	SR1		4.1	194 274	100 g	E0	P520	PP21 PP94 PP95	MP2		
3225	LICHID AUTOREACTIV TIP D	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN		AT	3 (E)	V1				40	3205	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48	3206	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINE CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1				48	3206	ALCOOLAȚI AI METALELOR ALCALINE CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3208	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, N.S.A.
			1 (E)	V1		CV23	S20		3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
SGAN		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP3 AP4 AP5	CV23		423	3209	SUBSTANȚĂ METALICĂ HIDRO-REACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3210	CLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3210	CLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3211	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3211	PERCLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3212	HIPOCLORIȚI ANORGANICI, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3213	BROMAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3213	BROMAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3214	PERMANGANAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3215	PERSULFAȚI ANORGANICI, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3216	PERSULFAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3218	NITRAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3218	NITRAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3219	NITRIȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3219	NITRIȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3220	PENTA-FLUORETAN (GAZ REFRIGERENT R 125)
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3221	LICHID AUTOREACTIV TIP B
			1 (B)	V1		CV15 CV20 CV22	S9 S17		3222	LICHID AUTOREACTIV TIP B
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3223	LICHID AUTOREACTIV TIP C
			1 (D)	V1		CV15 CV20 CV22	S8 S18		3224	SOLID AUTOREACTIV TIP C
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3225	LICHID AUTOREACTIV TIP D

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3226	SOLID AUTOREACTIV TIP D	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3227	LICHID AUTOREACTIV TIP E	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2		
3228	SOLID AUTOREACTIV TIP E	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2		
3229	LICHID AUTOREACTIV TIP F	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3230	SOLID AUTOREACTIV TIP F	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520 IBC99		MP2	T23	
3231	LICHID AUTOREACTIV TIP B, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3232	SOLID AUTOREACTIV TIP B, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1 +1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3233	LICHID AUTOREACTIV TIP C, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3234	SOLID AUTOREACTIV TIP C, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520	PP21	MP2		
3235	LICHID AUTOREACTIV TIP D, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3236	SOLID AUROREACTIV TIP D, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3237	LICHID AUROREACTIV TIP E, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3238	SOLID AUROREACTIV TIP E, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2		
3239	LICHID AUROREACTIV TIP F, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3240	SOLID AUROREACTIV TIP F, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII	4.1	SR2		4.1	194 274	0	E0	P520		MP2	T23	
3241	BROMO-2 NITRO-2 PROPANDIOL-1,3	4.1	SR1	III	4.1	638	5 kg	E1	P520 IBC08	PP22 B3	MP2		
3242	AZODICARBON-AMIDĂ	4.1	SR1	II	4.1	215 638	1 kg	E0	P409		MP2	T3	TP33
3243	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T9	II	6.1	217 274 601	500 g	E4	P002 IBC02	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3244	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID COROSIV, N.S.A.	8	C10	II	8	218 274	1 kg	E2	P002 IBC05	PP9	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3245	MICRO-ORGANISME MODIFICATE GENETIC	9	M8		9	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3245	MICRO-ORGANISME MODIFICATE GENETIC sau ORGANISME MODIFICATE GENETIC, în azot lichid refrigerat	9	M8		9 +2.2	219 637	0	E0	P904 IBC08		MP6		
3246	CLORURĂ DE METAN-SULFONIL	6.1	TC1	I	6.1 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3247	PEROXOBORAT DE SODIU ANHIDRU	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33
3248	MEDICAMENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	220 221 601	1 L	E2	P001		MP19		
3248	MEDICAMENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3	FT1	III	3 +6.1	220 221 601	5 L	E1	P001 R001		MP19		
3249	MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	221 601	500 g	E4	P002		MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (D)	V1		CV15 CV22	S19		3226	SOLID AUTOREACTIV TIP D
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3227	LICHID AUTOREACTIV TIP E
			2 (D)	V1		CV15 CV22			3228	SOLID AUTOREACTIV TIP E
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3229	LICHID AUTOREACTIV TIP F
		AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40	3230	SOLID AUTOREACTIV TIP F
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3231	LICHID AUTOREACTIV TIP B, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		3232	SOLID AUTOREACTIV TIP B, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3233	LICHID AUTOREACTIV TIP C, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S8 S17		3234	SOLID AUTOREACTIV TIP C, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3235	LICHID AUTOREACTIV TIP D, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S18		3236	SOLID AUROREACTIV TIP D, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3237	LICHID AUROREACTIV TIP E, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4 S19		3238	SOLID AUROREACTIV TIP E, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3239	LICHID AUROREACTIV TIP F, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
		AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3240	SOLID AUROREACTIV TIP F, CE NECESITĂ REGLAREA TEMPERATURII
			3 (D)			CV14	S24		3241	BROMO-2 NITRO-2 PROPANDIOL-1,3
		AT	2 (D)			CV14	S24	40	3242	AZODICARBON-AMIDĂ
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9 S19	60	3243	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID TOXIC, N.S.A.
SGAV		AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3244	SOLIDE CONȚINÂND UN LICHID COROSIV, N.S.A.
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	MICRO-ORGANISME MODIFICATE GENETIC
			2 (E)			CV1 CV13 CV26 CV27 CV28	S17		3245	MICRO-ORGANISME MODIFICATE GENETIC sau ORGANISME MODIFICATE GENETIC, în azot lichid refrigerat
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3246	CLORURĂ DE METAN-SULFONIL
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50	3247	PEROXOBORAT DE SODIU ANHIDRU
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3248	MEDICAMENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)			CV13 CV28	S2	36	3248	MEDICAMENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3249	MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3249	MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	221 601	5 kg	E1	P002 LP02 R001		MP10	T1	TP33
3250	ACID CLORACETIC TOPIT	6.1	TC1	II	6.1 +8		0	E0				T7	TP3 TP28
3251	MONONITRAT-5 DE IZOSORBID	4.1	SR1	III	4.1	226 638	5 kg	E0	P409		MP2		
3252	DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 32)	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3253	TRIOXOSILICAT DE DISODIU	8	C6	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3254	TRIBUTIL FOSFAN	4.2	S1	I	4.2		0	E0	P400		MP2	T21	TP2 TP7
3255	HIPOCLORIT DE terț-BUTIL	4.2	SC1	TRANSPORT INTERZIS									
3256	LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere și mai	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3256	LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere și egală	3	F2	III	3	274 560	0	E0	P099 IBC99		MP2	T3	TP3 TP29
3257	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere, încărcat la o temperatură mai mare de 190 °C	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3257	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere, încărcat la o temperatură egală sau mai mică de 190	9	M9	III	9	274 643 668	0	E0	P099 IBC99			T3	TP3 TP29
3258	SOLID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., la o temperatură egală sau mai mare de 240 °C	9	M10	III	9	274 643	0	E0	P099 IBC99				
3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3260	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C2	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3260	SOLID ANORGANIC COROSIVâ, ACID, N.S.A.	8	C2	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3260	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C2	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C4	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C4	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C4	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C6	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C6	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C6	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C8	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C8	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3249	MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TC4 TE19	AT	0 (D/E)			CV13	S9 S19	68	3250	ACID CLORACETIC TOPIT
			3 (D)			CV14	S24		3251	MONONITRAT-5 DE IZOSORBID
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3252	DIFLUORO-METAN (GAZ REFRIGERENT R 32)
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3253	TRIOXOSILICAT DE DISODIU
		AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3254	TRIBUTIL FOSFAN
TRANSPORT INTERZIS									3255	HIPOCLORIT DE terț-BUTIL
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere și mai mică de 100
LGAV	TU35 TE24	FL	3 (D/E)				S2	30	3256	LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere și egală sau mai
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE18 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere, încărcat la o temperatură mai mare de 190 °C
LGAV	TU35 TC7 TE6 TE14 TE24	AT	3 (D)		VC3			99	3257	LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere, încărcat la o temperatură egală sau mai mică de 190 °C
			3 (D)		VC3			99	3258	SOLID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., la o temperatură egală sau mai mare de 240 °C
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3259	AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A. sau POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.
S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88	3260	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
SGAN		AT	2 (E)	V11				80	3260	SOLID ANORGANIC COROSIVâ, ACID, N.S.A.
SGAV		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3260	SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3261	SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3262	SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88	3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C8	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C1	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C1	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C3	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C3	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	8	C3	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C5	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C5	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C5	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C7	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C7	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	8	C7	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3268	DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ, cu inițiere electrică	9	M5		9	280 289	0	E0	P902 LP902				
3269	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă	3	F3	II	3	236 340	5 L	A se vedea SP 340	P302 R001				
3269	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă	3	F3	III	3	236 340	5 L	A se vedea SP 340	P302 R001				
3270	MEMBRANE FILTRANTE DIN NITROCELULOZĂ, având un conținut în azot ce nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)	4.1	F1	II	4.1	237 286	1 kg	E2	P411		MP11		
3271	ETERI, N.S.A.	3	F1	II	3	274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3271	ETERI, N.S.A.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3272	ESTERI, N.S.A.	3	F1	II	3	274 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3272	ESTERI, N.S.A.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3273	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3	FT1	I	3 +6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3273	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3	FT1	II	3 +6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3274	ALCOOLAȚI ÎN SOLUȚIE în alcool, N.S.A.	3	FC	II	3 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19		
3275	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.	6.1	TF1	I	6.1 +3	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3275	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.	6.1	TF1	II	6.1 +3	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3263	SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3264	LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3265	LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L4BN	TU42	AT	2 (E)					80	3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L4BN	TU42	AT	3 (E)	V12				80	3266	LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L10BH		AT	1 (E)				S20	88	3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					80	3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3267	LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.
			4 (E)						3268	DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ, cu inițiere electrică
			2 (E)				S2 S20		3269	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă
			3 (E)				S2		3269	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă
			2 (E)						3270	MEMBRANE FILTRANTE DIN NITROCELULOZĂ, având un conţinut în azot ce nu depăşeşte 12,6% (raportat la masa uscată)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3271	ETERI, N.S.A.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3271	ETERI, N.S.A.
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3272	ESTERI, N.S.A.
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3272	ESTERI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3273	NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3274	ALCOOLAȚI ÎN SOLUȚIE în alcool, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3275	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3275	NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3277	CLOROFORMIAȚI TOXICI, COROSIVI, N.S.A.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274 561	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28
3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	I	6.1	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T1	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3279	COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A	6.1	TF1	I	6.1 +3	43 274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3279	COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A	6.1	TF1	II	6.1 +3	43 274	100 ml	E4	P001		MP15	T11	TP2 TP27
3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274 315 562	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	274 562	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	274 563	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	274 563	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274 563	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	274 564	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	274 564	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274 564	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3276	NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3277	CLOROFORMIAȚI TOXICI, COROSIVI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3278	COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3279	COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3279	COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3280	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, LICHID, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3281	CARBONILI METALICI, LICHIZI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3282	COMPUS ORGANO-METALIC LICHID TOXIC, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3283	COMPUS AL SELENIULUI, SOLID, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3284	COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3285	COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3286	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3	FTC	I	3 +6.1 +8	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3286	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3	FTC	II	3 +6.1 +8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27
3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T4	I	6.1	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T4	II	6.1	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T5	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T5	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	6.1	T5	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3289	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC3	I	6.1 +8	274 315	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3289	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC3	II	6.1 +8	274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3290	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC4	I	6.1 +8	274	0	E5	P002 IBC05		MP18	T6	TP33
3290	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	6.1	TC4	II	6.1 +8	274	500 g	E4	P002 IBC06		MP10	T3	TP33
3291	DEȘEURI NESPECIFICATE PROVENIND DE LA SPITALE, N.S.A. sau DEȘEURI (BIO)MEDICALE, N.S.A. sau DEȘEURI MEDICALE REGLEMENTATE, N.S.A.	6.2	I3		6.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6	BK2	
3291	DEȘEURI CLINICE, NESPECIFICATE, N.S.A. sau DEȘEURI (BIO) MEDICALE, N.S.A. sau DEȘEURI MEDICALE REGLEMENTATE, N.S.A., în azot lichid refrigerat	6.2	I3		6.2 +2.2	565	0	E0	P621 IBC620 LP621		MP6		
3292	ACUMULATORI CU SODIU sau ELEMENTE DE ACUMULATOR CU SODIU	4.3	W3		4.3	239 295	0	E0	P408				
3293	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu cel mult 37% (masă) hidrazină	6.1	T4	III	6.1	566	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3294	CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ conținând cel mult 45% cianură de hidrogen	6.1	TF1	I	6.1 +3	610	0	E0	P601		MP8 MP17	T14	TP2
3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A.	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28
3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A.	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3296	HEPTAFLUOR-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 227)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3297	OXID DE ETILENĂ ȘI CLOR-TETRAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 8,8% oxid de etilenă	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3298	OXID DE ETILENĂ ȘI PENTA-FLUORETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 7,9% oxid de etilenă	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3299	OXID DE ETILENĂ ȘI TETRAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 5,6% oxid de etilenă	2	2A		2.2	392 662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.S.A.
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	368	3286	LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3287	LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3288	SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3289	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3289	LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3290	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3290	SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.
S4AH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (-)	V1	VC3	CV13 CV25 CV28	S3	606	3291	DEȘEURI NESPECIFICATE PROVENIND DE LA SPITALE, N.S.A. sau DEȘEURI (BIO)MEDICALE, N.S.A. sau DEȘEURI MEDICALE REGLEMENTATE, N.S.A.
			2 (-)	V1		CV13 CV25 CV28	S3		3291	DEȘEURI CLINICE, NESPECIFICATE, N.S.A. sau DEȘEURI (BIO) MEDICALE, N.S.A. sau DEȘEURI MEDICALE REGLEMENTATE, N.S.A., în azot lichid refrigerat
			2 (E)	V1		CV23			3292	ACUMULATORI CU SODIU sau ELEMENTE DE ACUMULATOR CU SODIU
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3293	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu cel mult 37% (masă) hidrazină
L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3294	CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ conținând cel mult 45% cianură de hidrogen
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C nu mai mare de 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3295	HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3296	HEPTAFLUOR-PROPAN (GAZ REFRIGERENT R 227)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3297	OXID DE ETILENĂ ȘI CLOR-TETRAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 8,8% oxid de etilenă
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3298	OXID DE ETILENĂ ȘI PENTA-FLUORETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 7,9% oxid de etilenă
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3299	OXID DE ETILENĂ ȘI TETRAFLUOR-ETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 5,6% oxid de etilenă

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3300	OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conţinând mai mult de 87% oxid de etilenă	2	2TF		2.3 +2.1		0	E0	P200		MP9	(M)	
3301	LICHID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	8	CS1	I	8 +4.2	274	0	E0	P001		MP8 MP17		
3301	LICHID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	8	CS1	II	8 +4.2	274	0	E2	P001		MP15		
3302	ACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT	6.1	T1	II	6.1	386 676	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3303	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	2	1TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3304	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.	2	1TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3305	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2	1TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3306	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	2	1TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3307	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	2	2TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3308	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.	2	2TC		2.3 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3309	GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2	2TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3310	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	2	2TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3311	GAZ LICHID REFRIGERAT, COMBURANT, N.S.A.	2	3O		2.2 +5.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22
3312	GAZ LICHD REFRIGERAT, INFLAMABIL, N.S.A.	2	3F		2.1	274	0	E0	P203		MP9	T75	TP5
3313	PIGMENŢI ORGANICI CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC08	B4	MP14	T3	TP33
3313	PIGMENŢI ORGANICI CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3314	MATERIAL PLASTIC PENTRU MULAJE sub formă de pastă, folii sau cablu extrudat, ce degajă vapori inflamabili	9	M3	III	Niciuna	207 633 675	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP14 B3 B6	MP10		
3315	EŞANTION CHIMIC TOXIC	6.1	T8	I	6.1	250	0	E0	P099		MP8 MP17		
3316	TRUSĂ CHIMICĂ sau TRUSĂ DE PRIM AJUTOR	9	M11		9	251 340 671	A se vedea SP 251	A se vedea SP 340	P901				
3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL UMECTAT cu cel puţin 20% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
3318	AMONIAC ÎN SOLUŢIE APOASĂ cu o densitate mai mică de 0,880 la 15 °C în apă, conţinând mai mult de 50% amoniac	2	4TC		2.3 +8	23	0	E0	P200		MP9	(M) T50	
3319	NITROGLICERI-NĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, SOLIDĂ, cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 10% (masă) nitroglicerină	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099 IBC99		MP2		
3320	BOROHIDRURĂ DE SODIU ŞI HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUŢIE, conţinând cel mult 12% (masă) borohidrură sodiu şi cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3320	BOROHIDRURĂ DE SODIU ŞI HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUŢIE, conţinând cel mult 12% (masă) borohidrură sodiu şi cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3300	OXID DE ETILENĂ ȘI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând mai mult de 87% oxid de etilenă
L10BH		AT	1 (E)				S14	884	3301	LICHID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4BN		AT	2 (E)					84	3301	LICHID COROSIV CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V8		CV13 CV28	S4 S9 S19	60	3302	ACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3303	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3304	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3305	GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3306	GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3307	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	3308	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3309	GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265	3310	GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.
RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225	3311	GAZ LICHID REFRIGERAT, COMBURANT, N.S.A.
RxBN	TU18 TE26 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223	3312	GAZ LICHD REFRIGERAT, INFLAMABIL, N.S.A
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3313	PIGMENȚI ORGANICI CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3313	PIGMENȚI ORGANICI CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC
			3 (D/E)		VC1 VC2 AP2	CV36		90	3314	MATERIAL PLASTIC PENTRU MULAJE sub formă de pastă, folii sau cablu extrudat, ce degajă vapori inflamabili
			1 (E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14		3315	EȘANTION CHIMIC TOXIC
			A se vedea SP 671 (E)						3316	TRUSĂ CHIMICĂ sau TRUSĂ DE PRIM AJUTOR
			1 (B)				S14		3317	2-AMINO-4,6-DINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă
PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10	S14	268	3318	AMONIAC ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu o densitate mai mică de 0,880 la 15 °C în apă, conținând mai mult de 50% amoniac
			2 (B)				S14		3319	NITROGLICERI-NĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, SOLIDĂ, cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 10% (masă) nitroglicerină
L4BN		AT	2 (E)					80	3320	BOROHIDRURĂ DE SODIU ȘI HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE, conținând cel mult 12% (masă) borohidrură sodiu și cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3320	BOROHIDRURĂ DE SODIU ȘI HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE, conținând cel mult 12% (masă) borohidrură sodiu și cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi limitate şi exceptate		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
									Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3321	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325 336	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3		T5	TP4
3322	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325 336	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau 4.1.9	A se vedea 4.1.9.1.3		T5	TP4
3323	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317 325	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3324	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISIL	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3325	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISIL	7			7X +7E	172 326 336	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3326	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-I sau SCO-II), FISIL	7			7X +7E	172 326	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3327	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, FISIL, nu este sub formă specială	7			7X +7E	172 326	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3328	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3329	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL	7			7X +7E	172 326 337	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3330	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL	7			7X +7E	172 326	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3331	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, FISIL	7			7X +7E	172 326	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3332	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, ne-fisil sau fisil exceptat	7			7X	172 317	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3333	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, FISIL	7			7X +7E	172	0	E0	A se vedea 2.2.7 sau	A se vedea 4.1.9.1.3			
3334	Substanţă lichidă reglementată pentru aviaţie, n.s.a.	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR									
3335	Substanţă solidă reglementată pentru aviaţie, n.s.a.	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR									
3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3	F1	I	3	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2
3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28
3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3337	GAZ REFRIGERENT R 404A (pentafluoroetan, trifluoro-1,1,1 etan şi tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 44% pentafluoroetan şi 52% trifluoro,1,1,1 etan)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3338	GAZ REFRIGERENT R 407A (difluoormetan, pentafluoretan şi tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 20% difluorometan şi 40% pentafluoretan)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3339	GAZ REFRIGERENT R 407B (difluorometan, pentafluoretan şi tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 10% difluorometan şi 70% pentafluoretan)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3340	GAZ REFRIGERENT R 407C (difluorometan, pentafluoretan şi tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 23% difluorometan şi 25% pentafluoretan)	2	2A		2.2	662	120 ml	E1	P200		MP9	(M) T50	
3341	DIOXID DE TIO-UREE	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3321	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), ne-fisil sau fisil exceptat
S2.65AN(+) L2.65CN(+)	TU36 TT7 TM7	AT	0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3322	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3323	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3324	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3325	MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3326	MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAȚA (SCO-I sau SCO-II), FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3327	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, FISIL, nu este sub formă specială
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3328	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3329	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3330	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL
			0 (-)			CV33	S6 S11 S21	70	3331	MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, FISIL
			0 (E)			CV33	S6 S11 S12 S21	70	3332	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, ne-fisil sau fisil exceptat
			0 (E)			CV33	S6 S11 S21	70	3333	MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, FISIL
NU FACE OBIECTUL ADR									3334	Substanță lichidă reglementată pentru aviație, n.s.a.
NU FACE OBIECTUL ADR									3335	Substanță solidă reglementată pentru aviație, n.s.a.
L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
L1.5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de110 kPa)
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A. (presiunea vaporilor la 50 °C mai mică sau egală cu 110 kPa)
LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30	3336	MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A. sau MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3337	GAZ REFRIGERENT R 404A (pentafluoroetan, trifluoro-1,1,1 etan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 44% pentafluoroetan și 52% trifluoro,1,1,1 etan)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3338	GAZ REFRIGERENT R 407A (difluoormetan, pentafluoretan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 20% difluorometan și 40% pentafluoretan)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3339	GAZ REFRIGERENT R 407B (difluorometan, pentafluoretan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 10% difluorometan și 70% pentafluoretan)
PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	3340	GAZ REFRIGERENT R 407C (difluorometan, pentafluoretan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 23% difluorometan și 25% pentafluoretan)
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3341	DIOXID DE TIO-UREE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3341	DIOXID DE TIO-UREE	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3342	XANTAȚI	4.2	S2	II	4.2		0	E2	P002 IBC06		MP14	T3	TP33
3342	XANTAȚI	4.2	S2	III	4.2		0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3343	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină	3	D		3	274 278	0	E0	P099		MP2		
3344	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PETN) ÎN AMESTEC DESENSIBILIZAT, SOLID, N.S.A., cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% (masă) PETN	4.1	D	II	4.1	272 274	0	E0	P099		MP2		
3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3346	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3346	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3350	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	I	3 +6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27
3350	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3	FT2	II	3 +6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2 TP27
3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puțin de 23 °C	6.1	TF2	I	6.1 +3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puțin de 23 °C	6.1	TF2	II	6.1 +3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3341	DIOXID DE TIO-UREE
SGAV		AT	2 (D/E)	V1				40	3342	XANTAȚI
SGAV		AT	3 (E)	V1				40	3342	XANTAȚI
			0 (B)				S2 S14		3343	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină
			2 (B)				S14		3344	TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ (TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, PETN) ÎN AMESTEC DESENSIBILIZAT, SOLID, N.S.A., cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% (masă) PETN
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3345	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3346	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3347	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC având punctul de aprindere mai mare sau egal cu 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3348	ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3349	PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3350	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puțin de 23 °C
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puțin de 23 °C

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puţin de 23 °C	6.1	TF2	III	6.1 +3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3354	GAZ INSECTICID INFLAMABIL, N.S.A.	2	2F		2.1	274 662	0	E0	P200		MP9	(M)	
3355	GAZ INSECTICID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2	2TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)	
3356	GENERATOR CHIMIC DE OXIGEN	5.1	O3		5.1	284	0	E0	P500		MP2		
3357	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină	3	D	II	3	274 288	0	E0	P099		MP2		
3358	APARATE FRIGORIFICE conţinând un gaz lichefiat inflamabil şi netoxic	2	6F		2.1	291	0	E0	P003	PP32	MP9		
3359	UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ SUPUSĂ FUMIGAŢIEI	9	M11			302							
3360	Fibre vegetale uscate	4.1	F1	NU FACE OBIECTUL ADR									
3361	CLOROSILANI TOXICI, COROSIVI, N.S.A.	6.1	TC1	II	6.1 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3362	CLOROSILANI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI N.S.A.	6.1	TFC	II	6.1 +3 +8	274	0	E0	P010		MP15	T14	TP2 TP7 TP27
3363	MĂRFURI PERICULOASE CONŢINUTE ÎN OBIECTE sau MĂRFURI PERICULOASE CONŢINUTE ÎN UTILAJE sau MĂRFURI PERICULOASE CONŢINUTE ÎN APARATE	9	M11		9	301 672	0	E0	P907				
3364	TRINITRO-FENOL (ACID PICRIC) UMEZIT cu cel puţin10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3365	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRILE) UMEZIT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3366	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRILE) UMEZIT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3367	TRINITROBENZEN UMEZIT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3368	TRINITROBENZEN UMEZIT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3369	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU UMECTAT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	DT	I	4.1 +6.1		0	E0	P406	PP24	MP2		
3370	NITRAT DE UREE UMEZIT cu cel puţin 10% (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP78	MP2		
3371	2-METILBUTANAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1
3373	SUBSTANŢĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1	TP1
3373	SUBSTANŢĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B (numai cadavre de animale)	6.2	I4		6.2	319	0	E0	P650			T1 BK1 BK2	TP1
3374	ACETILENĂ FĂRĂ SOLVENT	2	2F		2.1	662	0	E0	P200		MP9		
3375	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU ÎN EMULSIE, SUSPENSIE sau GEL, utilizat la fabricarea explozivilor de mină, lichid	5.1	O1	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3375	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU ÎN EMULSIE, SUSPENSIE sau GEL, utilizat la fabricarea explozivilor de mină, solid	5.1	O2	II	5.1	309	0	E2	P505 IBC02	B16	MP2	T1	TP1 TP9 TP17 TP32
3376	NITRO-4 FENILHIDRAZINĂ, ce conţine cel puţin 30 % (masă) apă	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2		
3377	PERBORAT DE SODIU MONO-HIDRATAT	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	3351	PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere cel puțin de 23 °C
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3352	PIRETROID PESTICID LICHID, TOXIC
PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	3354	GAZ INSECTICID INFLAMABIL, N.S.A.
PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	3355	GAZ INSECTICID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			2 (E)			CV24			3356	GENERATOR CHIMIC DE OXIGEN
			2 (B)				S2 S14		3357	NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină
			2 (D)			CV9	S2		3358	APARATE FRIGORIFICE conținând un gaz lichefiat inflamabil și netoxic
			- (-)						3359	UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ SUPUSĂ FUMIGAȚIEI
NU FACE OBIECTUL ADR									3360	Fibre vegetale uscate
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68	3361	CLOROSILANI TOXICI, COROSIVI, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	638	3362	CLOROSILANI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI N.S.A.
									3363	MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN OBIECTE sau MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN UTILAJE sau MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN APARATE
			1 (B)				S14		3364	TRINITRO-FENOL (ACID PICRIC) UMEZIT cu cel puțin10% (masă) apă
			1 (B)				S14		3365	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRILE) UMEZIT cu cel puțin 10% (masă) apă
			1 (B)				S14		3366	TRINITRO-CLORO-BENZEN (CLORURĂ DE PICRILE) UMEZIT cu cel puțin 10% (masă) apă
			1 (B)				S14		3367	TRINITROBENZEN UMEZIT cu cel puțin 10% (masă) apă
			1 (B)				S14		3368	TRINITROBENZEN UMEZIT cu cel puțin 10% (masă) apă
			1 (B)			CV13 CV28	S14		3369	DINITRO-o-CREZAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă
			1 (B)				S14		3370	NITRAT DE UREE UMEZIT cu cel puțin 10% (masă) apă
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3371	2-METILBUTANAL
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	- (-)				S3	606	3373	SUBSTANȚĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B
L4BH	TU15 TU37 TE19	AT	- (-)				S3	606	3373	SUBSTANȚĂ BIOLOGICĂ, CATEGORIA B (numai cadavre de animale)
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3374	ACETILENĂ FĂRĂ SOLVENT
LGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU ÎN EMULSIE, SUSPENSIE sau GEL, utilizat la fabricarea explozivilor de mină, lichid
SGAV(+)	TU3 TU12 TU39 TE10 TE23 TA1 TA3	AT	2 (E)			CV24	S9 S23	50	3375	AZOTAT DE AMONIU sau NITRAT DE AMONIU ÎN EMULSIE, SUSPENSIE sau GEL, utilizat la fabricarea explozivilor de mină, solid
			1 (B)	V1			S14		3376	NITRO-4 FENILHIDRAZINĂ, ce conține cel puțin 30 % (masă) apă
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3377	PERBORAT DE SODIU MONO-HIDRATAT

UN No.	Denumire şi descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziţii speciale	Cantităţi		Ambalare			Cisterne mobile şi containere pentru vrac	
							limitate şi exceptate		Instrucţiuni de ambalare	Dispoziţii speciale de ambalare	Dispoziţii de ambalare în comun	Instrucţiuni	Dispoziţii speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3378	CARBONAT DE SODIU PEROXI-HIDRATAT	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3 BK1 BK2	TP33
3378	CARBONAT DE SODIU PEROXI-HIDRATAT	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2 BK3	TP33
3379	LICHID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.S.A.	3	D	I	3	274 311	0	E0	P099		MP2		
3380	SOLID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT N.S.A.	4.1	D	I	4.1	274 311 394	0	E0	P099		MP2		
3381	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	6.1	T1 sau T4	I	6.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3382	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	6.1	T1 sau T4	I	6.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3383	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3384	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	6.1	TF1	I	6.1 +3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3385	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3386	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	6.1	TW1	I	6.1 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3387	LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3388	LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	6.1	TO1	I	6.1 +5.1	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3389	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	6.1	TC1 sau TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3390	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A., cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	6.1	TC1 sau TC3	I	6.1 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3391	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36
3392	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ	4.2	S5	I	4.2	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36
3393	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P404	PP86	MP2	T21	TP7 TP33 TP36 TP41
3394	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.2	SW	I	4.2 +4.3	274	0	E0	P400	PP86	MP2	T21	TP2 TP7 TP36 TP41
3395	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3395	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAV	TU3	AT	2 (E)	V11	VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	CARBONAT DE SODIU PEROXI-HIDRATAT
SGAV	TU3	AT	3 (E)		VC1 VC2 AP6 AP7	CV24		50	3378	CARBONAT DE SODIU PEROXI-HIDRATAT
			1 (B)				S2 S14		3379	LICHID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.S.A.
			1 (B)				S14		3380	SOLID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT N.S.A.
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3381	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3382	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3383	LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3384	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3385	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	623	3386	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3387	LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	665	3388	LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3389	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 200 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 500 CL50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	3390	LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A., cu o CL50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m3 şi cu o concentraţie a vaporilor saturaţi mai mare sau egală cu 10 CL50
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	43	3391	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333	3392	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X432	3393	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ HIDRO-REACTIVĂ
L21DH	TU4 TU14 TU22 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	X333	3394	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ HIDRO-REACTIVĂ
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3395	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3395	SUBSTANŢĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3395	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF2	I	4.3 +4.1	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF2	II	4.3 +4.1	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF2	III	4.3 +4.1	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	4.3	WS	I	4.3 +4.2	274	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33 TP36 TP41
3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	4.3	WS	II	4.3 +4.2	274	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33 TP36 TP41
3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	4.3	WS	III	4.3 +4.2	274	1 kg	E1	P410 IBC06		MP14	T1	TP33 TP36 TP41
3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W1	I	4.3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W1	II	4.3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	4.3	W1	III	4.3	274	1 L	E1	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF1	I	4.3 +3	274	0	E0	P402		MP2	T13	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF1	II	4.3 +3	274	500 ml	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	4.3	WF1	III	4.3 +3	274	1 L	E1	P001 IBC02 R001		MP15	T7	TP2 TP7 TP36 TP41
3400	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	4.2	S5	II	4.2	274	500 g	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33 TP36
3400	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	4.2	S5	III	4.2	274	1 kg	E1	P002 IBC08		MP14	T1	TP33 TP36
3401	AMALGAM DE METALE ALCALINE, SOLID	4.3	W2	I	4.3	182	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3402	AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, SOLID	4.3	W2	I	4.3	183 506	0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3403	ALIAJE METALICE DE POTASIU, SOLIDE	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3404	ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, SOLIDE	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2	T9	TP7 TP33
3405	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3405	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3406	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLUȚIE	5.1	O1	II	5.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3407	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLUȚIE	5.1	O1	III	5.1		5 L	E1	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	PERCLORAT DE PLUMB, SOLUȚIE	5.1	OT1	II	5.1 +6.1		1 L	E2	P504 IBC02		MP2	T4	TP1
3408	PERCLORAT DE PLUMB, SOLUȚIE	5.1	OT1	III	5.1 +6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP2	T4	TP1

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	3 (E)	V1		CV23		423	3395	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ
S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		423	3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
SGAN L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		423	3396	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
S10AN L10DH	TU14 TE21 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE
SGAN L4DH		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423	3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE
SGAN L4DH		AT	3 (E)	V1		CV23		423	3397	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X323	3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (D/E)	V1		CV23		323	3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ
L4DH	TU14 TE21 TM2	AT	0 (E)	V1		CV23		323	3398	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ
L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
L4DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (D/E)	V1		CV23	S2	323	3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
L4DH	TU14 TE21 TM2	FL	0 (E)	V1		CV23	S2	323	3399	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ
SGAN L4BN		AT	2 (D/E)	V1				40	3400	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE
SGAN L4BN		AT	3 (E)	V1				40	3400	SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3401	AMALGAM DE METALE ALCALINE, SOLID
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3402	AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, SOLID
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3403	ALIAJE METALICE DE POTASIU, SOLIDE
L10BN(+)	TU1 TE5 TT3 TM2	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423	3404	ALIAJE DE POTASIU ȘI SODIU, SOLIDE
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3405	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3405	CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3406	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3406	PERCLORAT DE BARIU, SOLUȚIE
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24		50	3407	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLUȚIE
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24		50	3407	CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLUȚIE
L4BN	TU3	AT	2 (E)			CV24 CV28		56	3408	PERCLORAT DE PLUMB, SOLUȚIE
LGBV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56	3408	PERCLORAT DE PLUMB, SOLUȚIE

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3409	CLORODINITRO-BENZENI LICHIZI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3410	CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3411	beta-NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3411	beta-NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3412	ACID FORMIC cu cel puțin 10%, dar nu mai mult de 85% (masă) acid	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3412	ACID FORMIC cu cel puțin 5%, dar nu mai mult de 10% (masă) acid	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2
3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	6.1	T4	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28
3415	FLUORURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3416	CLOROACETO-FENONĂ, LICHIDĂ	6.1	T1	II	6.1		0	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3417	BROMURĂ DE XILIL, SOLIDĂ	6.1	T2	II	6.1		0	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3418	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3419	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BORȘI ACID ACETIC, SOLID'	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3420	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BORȘI ACID PROPIONIC, SOLID	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3421	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3421	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3422	FLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	6.1	T4	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3423	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLID	8	C8	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3424	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3424	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3425	ACID BROMACETIC, SOLID	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3426	ACRILAMIDĂ, SOLUȚIE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3427	CLORURI DE CLOROBENZIL, SOLIDE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3428	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, SOLID	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3409	CLORODINITRO-BENZENI LICHIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3410	CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3411	beta-NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3411	beta-NAFTILAMINĂ, SOLUȚIE
L4BN		AT	2 (E)					80	3412	ACID FORMIC cu cel puțin 10%, dar nu mai mult de 85% (masă) acid
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3412	ACID FORMIC cu cel puțin 5%, dar nu mai mult de 10% (masă) acid
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3413	CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3414	CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3415	FLUORURĂ DE SODIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3416	CLOROACETO-FENONĂ, LICHIDĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3417	BROMURĂ DE XILIL, SOLIDĂ
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3418	2,4-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3419	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI ACID ACETIC, SOLID'
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3420	COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ȘI ACID PROPIONIC, SOLID
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3421	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3421	HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3422	FLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3423	HIDROXID DE TETRAMETIL-AMONIU, SOLID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3424	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60	3424	DINITRO-o-CREZAT DE AMONIU, SOLUȚIE
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	3425	ACID BROMACETIC, SOLID
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3426	ACRILAMIDĂ, SOLUȚIE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3427	CLORURI DE CLOROBENZIL, SOLIDE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3428	IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, SOLID

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3429	CLORO-TOLUIDINE LICHIDE	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3430	XILENOLI, LICHIZI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3431	FLUORURI DE NITRO-BENZILIDINĂ, SOLIDE	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3432	DIFENILI POLICLORAȚI, SOLIZI	9	M2	II	9	305	1 kg	E2	P906 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3434	NITROCREZOLI, LICHIZI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3436	HIDRAT DE HEXAFLUOR ACETONĂ, SOLID	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3437	CLORO-CREZOLI SOLIZI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3438	ALCOOL alfa-METILBENZILIC, SOLID	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T4	I	6.1	274 563	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27
3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T4	II	6.1	274 563	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27
3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.	6.1	T4	III	6.1	274 563	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28
3441	CLORODINITRO-BENZENI SOLIZI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3442	DICLORANILINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3443	DINITRO-BENZENI, SOLIZI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3444	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ SOLID	6.1	T2	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3445	SULFAT DE NICOTINĂ, SOLID	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3446	NITROTOLUENI SOLIZI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3447	NITROXILENI SOLIZI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3448	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	274	0	E0	P002		MP18	T6	TP33
3448	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	274	0	E0	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3449	CIANURI DE BROMOBENZIL SOLIDE	6.1	T2	I	6.1	138	0	E5	P002		MP18	T6	TP33
3450	DIFENILCLORARSINĂ SOLIDĂ	6.1	T3	I	6.1		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3451	TOLUIDINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3452	XILIDINE SOLIDE	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3453	ACID FOSFORIC SOLID	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3454	DINITRO- TOLUENI SOLIZI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3429	CLORO-TOLUIDINE LICHIDE
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3430	XILENOLI, LICHIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3431	FLUORURI DE NITRO-BENZILIDINĂ, SOLIDE
S4AH L4BH	TU15	AT	0 (D/E)	V11	VC1 VC2 AP9	CV1 CV13 CV28	S19	90	3432	DIFENILI POLICLORAȚI, SOLIZI
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3434	NITROCREZOLI, LICHIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3436	HIDRAT DE HEXAFLUOR ACETONĂ, SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3437	CLORO-CREZOLI SOLIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3438	ALCOOL alfa-METILBENZILIC, SOLID
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3439	NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.
L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60	3440	COMPUS AL SELENIULUI, LICHID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3441	CLORODINITRO-BENZENI SOLIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3442	DICLORANILINE SOLIDE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3443	DINITRO-BENZENI, SOLIZI
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3444	CLORHIDRAT DE NICOTINĂ SOLID
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3445	SULFAT DE NICOTINĂ, SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3446	NITROTOLUENI SOLIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3447	NITROXILENI SOLIZI
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3448	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3448	SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ N.S.A.
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3449	CIANURI DE BROMOBENZIL SOLIDE
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3450	DIFENILCLORARSINĂ SOLIDĂ
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3451	TOLUIDINE SOLIDE
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3452	XILIDINE SOLIDE
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7			80	3453	ACID FOSFORIC SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3454	DINITRO- TOLUENI SOLIZI

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3455	CREZOLI SOLIZI	6.1	TC2	II	6.1 +8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3456	HIDROGENOSULFAT DE NITROZIL SOLID	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3457	CLORONITROTOLUENI SOLIZI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3458	NITRANIZOLI SOLIZI	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3459	NITROBROM BENZEN SOLID	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINE SOLIDE	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	210 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	210 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	210 274	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3463	ACID PROPIONIC cu o concentrație de cel puțin 90% acid (masă)	8	CF1	II	8 +3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3465	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, SOLID, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3465	METALE-CARBONILI, N.S.A., lichide	6.1	T3	II	6.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3465	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, SOLID, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	I	6.1	274 562	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33
3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	II	6.1	274 562	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33
3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.	6.1	T3	III	6.1	274 562	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33
3468	HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ sau HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ CONȚINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ AMBALAT CU UN ECHIPAMENT	2	1F		2.1	321 356	0	E0	P205		MP9		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68	3455	CREZOLI SOLIZI
SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				X80	3456	HIDROGENOSULFAT DE NITROZIL SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3457	CLORONITROTOLUENI SOLIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3458	NITRANIZOLI SOLIZI
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3459	NITROBROM BENZEN SOLID
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3460	N-ETILBENZIL-TOLUIDINE SOLIDE
S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3462	TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3463	ACID PROPIONIC cu o concentrație de cel puțin 90% acid (masă)
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3464	COMPUS ORGANO FOSFORIC TOXIC, SOLID, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3465	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, SOLID, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3465	METALE-CARBONILI, N.S.A., lichide
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3465	COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, SOLID, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3466	CARBONILI METALICI, SOLIZI, N.S.A.
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60	3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.
SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28	S9	60	3467	COMPUS ORGANO-METALIC SOLID TOXIC, N.S.A.
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20		3468	HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ sau HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ CONȚINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ AMBALAT CU UN ECHIPAMENT

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	3	FC	I	3 +8	163 367	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP27
3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	3	FC	II	3 +8	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2 TP8 TP28
3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	3	FC	III	3 +8	163 367	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1 TP29
3470	VOPSELE, COROSIVE, INFLAMABILE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, COROSIVE, INFLAMABILE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)	8	CF1	II	8 +3	163 367	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP8 TP28
3471	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE, N.S.A	8	CT1	II	8 +6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3471	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE, N.S.A	8	CT1	III	8 +6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3472	ACID CROTONIC, LICHID	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1
3473	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, conținând lichide inflamabile	3	F3		3	328	1 L	E0	P004				
3474	1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATAT	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP48	MP2		
3475	AMESTEC DE ETANOL ȘI BENZINĂ conținând cel puțin 10% etanol	3	F1	II	3	333 664	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T4	TP1
3476	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe hidroreactive	4.3	W3		4.3	328 334	500 ml sau 500 g	E0	P004				
3477	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe corosive	8	C11		8	328 334	1 L sau 1 kg	E0	P004				
3478	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând gaz lichefiat inflamabil	2	6F		2.1	328 338	120 ml	E0	P004				
3479	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând hidrogen în hidrură metalică	2	6F		2.1	328 339	120 ml	E0	P004				
3480	BATERII CU LITIU ION (inclusiv baterii cu litiu-ion polimer)	9	M4		9A	188 230 310 348 376 377 387 636	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338	3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338	3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38	3469	VOPSELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, INFLAMABILE, COROSIVE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83	3470	VOPSELE, COROSIVE, INFLAMABILE (inclusiv vopsele, lacuri, emailuri, baițuri, șelac, produse pentru ceruit, necaustice, grunduri și baze lichide pentru lacuri) sau SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE, COROSIVE, INFLAMABILE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsea)
L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86	3471	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE, N.S.A
L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86	3471	DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE, N.S.A
L4BN		AT	3 (E)	V12				80	3472	ACID CROTONIC, LICHID
			3 (E)				S2		3473	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT, conținând lichide inflamabile
			1 (B)				S17		3474	1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATAT
LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	3475	AMESTEC DE ETANOL ȘI BENZINĂ conținând cel puțin 10% etanol
			3 (E)	V1		CV23			3476	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe hidroreactive
			3 (E)						3477	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând substanțe corosive
			2 (D)			CV9 CV12	S2		3478	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând gaz lichefiat inflamabil
			2 (D)			CV9 CV12	S2		3479	CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALAT CU UN ECHIPAMENT, conținând hidrogen în hidrură metalică
			2 (E)						3480	BATERII CU LITIU ION (inclusiv baterii cu litiu-ion polimer)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3481	BATERII CU LITIU ION CONȚINUTE INTR-UN ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv baterii cu litiu-ion polimer)	9	M4		9A	188 230 310 348 360 376 377 387 390 670	0	E0	P903 P908 P909 P910 P911 LP903 LP904 LP905 LP906				
3482	DISPERSIE DE METALE ALCALINE, INFLAMABILE sau DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, INFLAMABILE	4.3	WF1	I	4.3 +3	182 183 506	0	E0	P402	RR8	MP2		
3483	AMESTEC ANTIDETONANT PENTRU CARBURANȚI, INFLAMABIL	6.1	TF1	I	6.1 +3		0	E0	P602		MP8 MP17	T14	TP2
3484	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ, INFLAMABILĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	8	CFT	I	8 +3 +6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2
3485	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ (8.8% oxigen	5.1	OC2	II	5.1 +8	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3486	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B13 L3	MP2		
3487	HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, COROSIV sau HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, ÎN AMESTEC, COROSIV cu cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	5.1	OC2	II	5.1 +8	314 322	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP2		
3487	HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, COROSIV sau HIPOCLORIT DE CALCIU, ÎN AMESTEC HIDRATAT, COROSIV cu cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	5.1	OC2	III	5.1 +8	314	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP2		
3488	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A cu o LC_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC_{50}	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3489	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A., cu o LC_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC_{50}	6.1	TFC	I	6.1 +3 +8	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3490	LICHID TOXIC LA INHALARE, REACȚIONEAZĂ PERICULOS CU APA, INFLAMABIL, N.S.A., cu o LC_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC_{50}	6.1	TFW	I	6.1 +3 +4.3	274	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2
3491	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o LC_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC_{50}	6.1	TFW	I	6.1 +3 +4.3	274	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2
3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC	3	FT1	I	3 +6.1	343	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2
3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC	3	FT1	II	3 +6.1	343	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2
3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC	3	FT1	III	3 +6.1	343	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1
3495	IOD	8	CT2	III	8 +6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33
3496	Baterii cu hidrură de nichel-metal	9	M11	NU FACE OBIECTUL ADR									
3497	FĂINĂ DE KRILL	4.2	S2	II	4.2	300	0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33
3497	FĂINĂ DE KRILL	4.2	S2	III	4.2	300	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33
3498	MONOCLORURĂ DE IOD LICHIDĂ	8	C1	II	8		1 L	E0	P001 IBC02		MP15	T7	TP2
3499	CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare de energie mai mare de 0,3 Wh)	9	M11		9	361	0	E0	P003				

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3481	BATERII CU LITIU ION CONȚINUTE INTR-UN ECHIPAMENT sau BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv baterii cu litiu-ion polimer)
L10BN (+)	TU1 TE5 TT3 TM2	FL	1 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323	3482	DISPERSIE DE METALE ALCALINE, INFLAMABILE sau DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, INFLAMABILE
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21 TT6	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3483	AMESTEC ANTIDETONANT PENTRU CARBURANȚI, INFLAMABIL
L10BH		FL	1 (C/D)			CV13 CV28	S2 S14	886	3484	HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ, INFLAMABILĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3485	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ (8.8% oxigen activ)
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3486	HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ
SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		58	3487	HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, COROSIV sau HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, ÎN AMESTEC, COROSIV cu cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		58	3487	HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, COROSIV sau HIPOCLORIT DE CALCIU, ÎN AMESTEC HIDRATAT, COROSIV cu cel puțin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3488	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	3489	LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A., cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC50
L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3490	LICHID TOXIC LA INHALARE, REACȚIONEAZĂ PERICULOS CU APA, INFLAMABIL, N.S.A., cu o LC50 mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	623	3491	LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A., cu o LC50 mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 LC50
L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC
L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336	3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC
L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36	3494	PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC
SGAV L4BN		AT	3 (E)		VC1 VC2 AP7	CV13 CV28		86	3495	IOD
NU FACE OBIECTUL ADR									3496	Baterii cu hidrură de nichel-metal
SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40	3497	FĂINĂ DE KRILL
SGAV		AT	3 (E)	V1	VC1 VC2 AP1			40	3497	FĂINĂ DE KRILL
L4BN		AT	2 (E)					80	3498	MONOCLORURĂ DE IOD LICHIDĂ
			4 (E)						3499	CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare de energie mai mare de 0,3 Wh)

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3500	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.	2	8A		2.2	274 659	0	E0	P206	PP97	MP9	T50	TP4 TP40
3501	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.	2	8F		2.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3502	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.	2	8T		2.2 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3503	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.	2	8C		2.2 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3504	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	2	8TF		2.1 +6.1	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3505	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2	8FC		2.1 +8	274 659	0	E0	P206	PP89	MP9	T50	TP4 TP40
3506	MERCUR CONȚINUT ÎN OBIECTE MANUFACURATE	8	CT3		8 +6.1	366	5 kg	E0	P003	PP90	MP15		
3507	HEXAFLUORURA DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, mai puțin de 0,1 kg per colet, ne-fisil sau fisil exceptat	6.1		I	6.1 +8	317 369	0	E0	P603				
3508	CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)	9	M11		9	372	0	E0	P003				
3509	AMBALAJE DETERIORATE, GOALEȘI NECURĂȚATE	9	M11		9	663	0	E0	P003 IBC08 LP02	RR9 BB3 LL1		BK2	
3510	GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A.	2	9F		2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3511	GAZ ADSORBIT, N.S.A.	2	9A		2.2	274	0	E0	P208		MP9		
3512	GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.S.A.	2	9T		2.3	274	0	E0	P208		MP9		
3513	GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A.	2	9O		2.2 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3514	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2	9TF		2.3 +2.1	274	0	E0	P208		MP9		
3515	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	2	9TO		2.3 +5.1	274	0	E0	P208		MP9		
3516	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROSIV, N.S.A.	2	9TC		2.3 +8	274 379	0	E0	P208		MP9		
3517	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2	9TFC		2.3 +2.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		
3518	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	2	9TOC		2.3 +5.1 +8	274	0	E0	P208		MP9		

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
		AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV12 CV36		20	3500	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.
		FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	23	3501	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36		26	3502	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.
		AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV12 CV36		28	3503	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV28 CV36	S2	263	3504	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.
		FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV12 CV36	S2	238	3505	PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
			3 (E)			CV13 CV28			3506	MERCUR CONȚINUT ÎN OBIECTE MANUFACURATE
			1 (D)			A se vedea SP 369	S21		3507	HEXAFLUORURA DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, mai puțin de 0,1 kg per colet, ne-fisil sau fisil exceptat
			4 (E)						3508	CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)
			4 (E)		VC1 VC2 AP10			90	3509	AMBALAJE DETERIORATE, GOALEȘI NECURĂȚATE
			2 (D)			CV9 CV10 CV36	S2		3510	GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3511	GAZ ADSORBIT, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3512	GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.S.A.
			3 (E)			CV9 CV10 CV36			3513	GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3514	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3515	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3516	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROSIV, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3517	GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3518	GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități limitate și exceptate		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
									Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3519	TRIFLUORURĂ DE BOR ADSORBITĂ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3520	CLOR ADSORBIT	2	9TOC		2.3 +5.1 +8		0	E0	P208		MP9		
3521	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU ADSORBITĂ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3522	ARSINĂ ADSORBITĂ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3523	GERMANIU ADSORBIT	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3524	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR ADSORBITĂ	2	9TC		2.3 +8		0	E0	P208		MP9		
3525	FOSFINĂ ADSORBITĂ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3526	SELENIURĂ DE HIDROGEN ADSORBITĂ	2	9TF		2.3 +2.1		0	E0	P208		MP9		
3527	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă	4.1	F4	II	4.1	236 340	5 kg	A se vedea SP 340	P412				
3527	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă	4.1	F4	III	4.1	236 340	5 kg	A se vedea SP 340	P412				
3528	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID	3	F3		3	363 667 669	0	E0	P005				
3529	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL	2	6F		2.1	363 667 669	0	E0	P005				
3530	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ	9	M11		9	363 667 669	0	E0	P005				
3531	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3532	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.	4.1	PM1	III	4.1	274 386 676	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3533	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	0	E0	P002 IBC07	PP92 B18		T7	TP4 TP6 TP33
3534	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.	4.1	PM2	III	4.1	274 386 676	0	E0	P001 IBC03	PP93 B19		T7	TP4 TP6
3535	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF3	I	6.1 +4.1	274	0	E5	P002 IBC99		MP18	T6	TP33
3535	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	6.1	TF3	II	6.1 +4.1	274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3519	TRIFLUORURĂ DE BOR ADSORBITĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3520	CLOR ADSORBIT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3521	TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU ADSORBITĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3522	ARSINĂ ADSORBITĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3523	GERMANIU ADSORBIT
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14		3524	PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR ADSORBITĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3525	FOSFINĂ ADSORBITĂ
			1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14		3526	SELENIURĂ DE HIDROGEN ADSORBITĂ
			2 (E)						3527	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă
			3 (E)						3527	TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă
			- (D)						3528	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL sau UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL
			- (B)						3529	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL sau UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL
			- (E)						3530	MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	2(D)	V1		CV15 CV22		40	3531	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	2(D)	V1		CV15 CV22		40	3532	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.
SGAN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3533	SUBSTANȚĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.
L4BN(+)	TU30 TE11	AT	1 (D)	V8		CV15 CV21 CV22	S4	40	3534	SUBSTANȚĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.
		AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	664	3535	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.
SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64	3535	SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.

UN No.	Denumire și descriere RO	Clasa	Cod de clasificare	Grupa de ambalare	Etichete	Dispoziții speciale	Cantități		Ambalare			Cisterne mobile și containere pentru vrac	
							limitate și exceptate		Instrucțiuni de ambalare	Dispoziții speciale de ambalare	Dispoziții de ambalare în comun	Instrucțiuni	Dispoziții speciale
	3.1.2	2.2	2.2	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2 7.3.2	4.2.5.3
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)
3536	BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metalic	9	M4		9	389	0	E0					
3537	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ INFLAMABIL, N.S.A.	2	6F		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3538	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ NEINFLAMABIL, NETOXIC, N.S.A.	2	6A		A se vedea 5.2.2.1.1	274 396	0	E0	P006 LP03				
3539	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ TOXIC, N.S.A.	2	6T		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3540	OBIECTE CARE CONȚIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3	F3		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3541	OBIECTE CARE CONȚIN SOLID INFLAMABIL, N.S.A.	4.1	F4		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3542	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ PREDISPUSĂ LA APRINDERE SPONTANĂ, N.S.A.	4.2	S6		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3543	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ CARE ÎN CONTACT CU APA DEGAJĂ GAZE INFLAMABILE, N.S.A.	4.3	W3		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3544	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COMBURANTĂ, N.S.A.	5.1	O3		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3545	OBIECTE CARE CONȚIN PEROXID ORGANIC, N.S.A.	5.2	P1 sau P2		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3546	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ TOXICĂ, N.S.A.	6.1	T10		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3547	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COROSIVĂ, N.S.A.	8	C11		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3548	OBIECTE CARE CONȚIN MĂRFURI PERICULOASE DIVERSE, N.S.A.	9	M11		A se vedea 5.2.2.1.1	274	0	E0	P006 LP03				
3549	DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide sau DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE numai PENTRU ANIMALE, CATEGORIA A, solide	6.2	I3		6.2	395	0	E0	P622 LP622		MP2		
3550	PULBERE DE DIHIDROXID DE COBALT cu un conținut de particule respirabile mai mare sau egal cu 10%	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07	B20		T6	TP33

Cisterne ADR		Vehicul pentru transportul în cisterne	Categorie de transport (Cod de restricție în tunel)	Dispoziții speciale de transport				Număr de identificare a pericolului	Nr. ONU	Denumire și descriere RO
Cod-cisternă	Dispoziții speciale			Colete	Vrac	Încărcare, descărcare și manipulare	Exploatare			
4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3		3.1.2
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(1)	(2)
			2 (E)						3536	BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metalic
			4 (E)			CV13 CV28			3537	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ INFLAMABIL, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3538	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ NEINFLAMABIL, NETOXIC, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3539	OBIECTE CARE CONȚIN GAZ TOXIC, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3540	OBIECTE CARE CONȚIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3541	OBIECTE CARE CONȚIN SOLID INFLAMABIL, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3542	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ PREDISPUSĂ LA APRINDERE SPONTANĂ, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3543	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ CARE ÎN CONTACT CU APA DEGAJĂ GAZE INFLAMABILE, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3544	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COMBURANTĂ, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3545	OBIECTE CARE CONȚIN PEROXID ORGANIC, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3546	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ TOXICĂ, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3547	OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COROSIVĂ, N.S.A.
			4 (E)			CV13 CV28			3548	OBIECTE CARE CONȚIN MĂRFURI PERICULOASE DIVERSE, N.S.A.
			0 (-)	V1		CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15		3549	DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide sau DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE numai PENTRU ANIMALE, CATEGORIA A, solide
S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V15		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66	3550	PULBERE DE DIHIDROXID DE COBALT cu un conținut de particule respirabile mai mare sau egal cu 10%

3.2.2 Tabelul B: Index alfabetic al substanțelor și obiectelor din ADR

Tabelul B de mai jos cuprinde o listă alfabetică a substanțelor și obiectelor prezentate în tabelul A la paragraful 3.2.1 în ordinea Nr. ONU. ACESTA NU FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN ADR. Nu a fost supus, nici Grupei de lucru pentru transportul mărfurilor periculoase a Comitetului de transporturi interioare, nici Părților contractante la ADR pentru aprobare sau adoptare oficială. Acest tabel a fost elaborat, cu toată grija necesară, de Secretariatul Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite, pentru a facilita consultarea anexelor A și B ale ADR, dar nu se poate, în niciun caz, substitui prescripțiilor acestor anexe care, în caz de litigiu, sunt luate în considerare și deci trebuie riguros verificate și respectate. NUMAI ADR ȘI ANEXELE SALE SUNT DOCUMENTE OFICIALE.

NOTA 1: *Nu s-a ținut seama în ordinea alfabetică de cifre, litere grecești, abrevierile „**uscat**” și „**terț**”, și de literele „**N**” (azot), „**n**” (normal), „**o**” (ortho), „**m**” (meta), „**p**” (para), și nici de abrevierea N.S.A (nespecificat în altă parte), care fac, totuși, parte din denumirea oficială de transport.*

NOTA 2: *Utilizarea literelor majuscule pentru a desemna un obiect sau o substanță semnifică faptul că este vorba de o denumire oficială de transport (a se vedea paragraful 3.1.2).*

NOTA 3: *Dacă denumirea substanței sau obiectului este indicată cu majuscule și este urmată de „**a se vedea**”, este vorba de o alternativă la denumirea oficială de transport sau de o parte a acesteia (cu excepție PCB) (a se vedea paragraful 3.1.2.1).*

NOTA 4: *Dacă denumirea substanței sau obiectului este indicată cu litere mici și este urmată de „**a se vedea**”, este vorba de un sinonim al denumirii oficiale de transport.*

NOTA 5: *Atunci când denumirea este redată parțial cu majuscule și parțial cu litere mici, partea indicată cu litere mici nu este considerată ca făcând parte din denumirea oficială de transport (a se vedea paragraful 3.1.2.1).*

NOTA 6: *Pe documente și pe colete, denumirea oficială de transport poate figura la singular sau la plural (a se vedea paragraful 3.1.2.3).*

NOTA 7: *Pentru determinarea exactă a denumirii oficiale de transport, a se vedea paragraful 3.1.2.*

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ACETAL	1088	3	
ACETALDEHIDĂ	1089	3	
ACETALDOXIM	2332	3	
ACETAŢI DE ALIL	2333	3	
ACETAŢI DE AMIL	1104	3	
ACETAŢI DE BUTIL	1123	3	
Acetat de butil secundar, a se vedea	1123	3	
ACETAT DE CICLOHEXIL	2243	3	
ACETAT DE ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL	1172	3	
ACETAT DE ETER MONOMETILIC DE ETILENĂGLICOL	1189	3	
ACETAT DE ETIL	1173	3	
Acetat de etil-2 butil, a se vedea	1177	3	
ACETAT DE 2-ETILBUTIL	1177	3	
Acetat de etilglicol, a se vedea	1172	3	
Acetat de etoxi-2 etil, a se vedea	1172	3	
ACETAT DE FENILMERCUR	1674	6.1	
ACETAT DE IZOBUTIL	1213	3	
ACETAT DE IZOPROPENIL	2403	3	
ACETAT DE IZOPROPIL	1220	3	
ACETAT DE MERCUR	1629	6.1	
ACETAT DE METIL	1231	3	
ACETAT DE METILAMIL	1233	3	
Acetat de metilglicol, a se vedea	1189	3	
ACETAT DE PLUMB	1616	6.1	
Acetat de plumb (II), a se vedea	1616	6.1	
ACETAT DE n-PROPIL	1276	3	
ACETAT DE VINIL STABILIZAT	1301	3	
ACETILENĂ DIZOLVATĂ	1001	2	
ACETILENĂ FĂRĂ SOLVENT	3374	2	
ACETILMETIL-CARBINOL	2621	3	
ACETOARSENIT DE CUPRU	1585	6.1	
Acetoină, a se vedea	2621	3	
ACETONĂ	1090	3	
ACETONITRIL	1648	3	
ACID ACETIC ÎN SOLUŢIE conţinând cel puţin 50% şi cel mult 80% (masă) acid	2790	8	
ACID ACETIC ÎN SOLUŢIE conţinând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 50% (masă) acid	2790	8	
ACID ACETIC ÎN SOLUŢIE conţinând mai mult de 80% (masă) acid	2789	8	
ACID ACETIC GLACIAL	2789	8	
ACID ACRILIC STABILIZAT	2218	8	
ACID ARSENIC LICHID	1553	6.1	
ACID ARSENIC SOLID	1554	6.1	
Acid arsenios, a se vedea	1561	6.1	
ACID BROMACETIC	1938	8	
ACID BROMHIDRIC	1788	8	
ACID BUTIRIC	2820	8	
ACID CACODILIC	1572	6.1	
ACID CAPROIC	2829	8	
ACID CIANHIDRIC ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel mult 20% cianură de hidrogen, a se vedea	1613	6.1	
ACID CRESILIC	2022	6.1	
ACID CLORACETIC ÎN SOLUŢIE	1750	6.1	
ACID CLORACETIC SOLID	1751	6.1	
ACID CLORACETIC TOPIT	3250	6.1	
Acid cloroacetic, a se vedea	1750	6.1	
	1751	6.1	
	3250	6.1	
ACID CLORHIDRIC	1789	8	
ACID CLORHIDRIC ŞI ACID NITRIC ÎN AMESTEC	1798	8	Trans-port interzis
ACID CLORIC ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel mult 10% acid cloric	2626	5.1	
ACID CLOROPLATINIC SOLID	2507	8	
ACID CLORO-2 PROPIONIC	2511	8	
ACID CLOROSULFONIC conţinând sau nu trioxid de sulf	1754	8	
Acid cromic anhidru, a se vedea	1463	5.1	
ACID CROMIC ÎN SOLUŢIE	1755	8	
Acid cromic solid, a se vedea	1463	5.1	
ACID CROTONIC, LICHID	3472	8	
ACID CROTONIC, SOLID	2823	8	
ACID DICLORACETIC	1764	8	
ACID DICLOROIZOCIA-NURIC USCAT	2465	5.1	
ACID DIFLUORO-FOSFORIC ANHIDRU	1768	8	
Acid dimetilarsinic, a se vedea	1572	6.1	
ACID FENOLSULFONIC LICHID	1803	8	
ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C	3346	3	
ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID, LICHID, TOXIC	3348	6.1	
ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3347	6.1	
ACID FENOXIACETIC, DERIVAT PESTICID SOLID, TOXIC	3345	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ACID FLUORACETIC	2642	6.1	
ACID FLUORHIDRIC conținând mai mult de 85% fluorură de hidrogen	1790	8	
ACID FLUORHIDRIC conținând mai mult de 60% fluorură de hidrogen, dar nu mai mult de 85% fluorură de hidrogen	1790	8	
ACID FLUORHIDRIC conţinând cel mult de 60% fluorură de hidrogen	1790	8	
ACID FLUORHIDRIC ŞI ACID SULFURIC ÎN AMESTEC	1786	8	
ACID FLUOROBORIC	1775	8	
ACID FLUORO-FOSFORIC ANHIDRU	1776	8	
ACID FLUOROSILICIC	1778	8	
ACID FLUOROSULFONIC	1777	8	
ACID FORMIC	1779	8	
ACID FORMIC cu cel mult de 85% (masă) acid	3412	8	
ACID FOSFORIC ÎN SOLUŢIE	1805	8	
ACID FOSFORIC SOLID	3453	8	
ACID FOSFOROS	2834	8	
ACID HEXAFLUORO-FOSFORIC	1782	8	
Acid hexanoic, a se vedea	2829	8	
Acid hidrofluosilicic, a se vedea	1778	8	
ACID IODHIDRIC	1787	8	
ACID IZOBUTIRIC	2529	3	
Acid mercapto-2 propionic, a se vedea	2936	6.1	
ACID MERCAPTO-5 TETRAZOL-1-ACETIC	0448	1	
ACID METACRILIC STABILIZAT	2531	8	
ACID MIXT, a se vedea	1796	8	
ACID MIXT REZIDUAL, a se vedea	1826	8	
Acid muriatic, a se vedea	1789	8	
ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conținând cel puțin 65%, dar nu mai mult de 70% acid nitric	2031	8	
ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conținând cel puțin 65% acid nitric	2031	8	
ACID NITRIC, cu excepția acidului nitric fumigen roșu, conținând mai mult 70% acid nitric	2031	8	
ACID NITRIC FUMIGEN ROŞU	2032	8	
Acid nitric și acid clorhidric în amestec, a se vedea	1798	8	Trans-port interzis
ACID NITROBENZEN-SULFONIC	2305	8	
Acid ortofosforic, a se vedea	1805	8	
ACID PERCLORIC conținând cel mult 50% (masă) acid	1802	8	
ACID PERCLORIC conținând mai mult de 50% (masă), dar nu mai mult de 72% (masă) acid	1873	5.1	
ACID PICRIC, a se vedea	0154 3364	1 4.1	
ACID PROPIONIC cu o concentraţie de cel puţin 10% şi mai puţin de 90% acid (masă)	1848	8	
ACID PROPIONIC cu o concentraţie de cel puţin 90% acid (masă)	3463	8	
Acid prusic, a se vedea	1051 1614	6.1 6.1	
ACID REZIDAUL DE RAFINARE	1906	8	
Acid selenhidric, a se vedea	2202	2	
ACID SELENIC	1905	8	
ACID STIFNIC, a se vedea	0219 0394	1 1	
ACID SULFAMIC	2967	8	
ACID SULFOCHROMIC	2240	8	
ACID SULFONITRIC conținând mai mult de 50% acid nitric	1796	8	
ACID SULFONITRIC conținând cel mult 50% acid nitric	1796	8	
ACID SULFONITRIC REZIDUAL cu cel mult 50% acid nitric	1826	8	
ACID SULFONITRIC REZIDUAL conținând mai mult de 50% acid nitric	1826	8	
ACID SULFURIC conținând cel mult 51% acid	2796	8	
ACID SULFURIC conținând mai mult de 51% acid	1830	8	
ACID SULFURIC FUMIGEN	1831	8	
ACID SULFURIC REZIDUAL	1832	8	
Acid sulfuric și acid fluorhidric în amestec, a se vedea	1786	8	
ACID SULFUROS	1833	8	
ACID TETRAZOL-1 –ACETIC	0407	1	
ACID TIOACETIC	2436	3	
ACID TIOGLICOLIC	1940	8	
ACID TIOLACTIC	2936	6.1	
ACID TRICLORACETIC	1839	8	
ACID TRICLORACETIC ÎN SOLUŢIE	2564	8	
ACID TRICLORO-IZOCIANURIC USCAT	2468	5.1	
ACID TRIFLUORACETIC	2699	8	
ACID TRINITROBENZEN-SULFONIC	0386	1	
ACID TRINITROBENZOIC uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	0215	4.1	
ACID TRINITROBENZOIC UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	1355	4.1	
ACID TRINITROBENZOIC uscat sau umectat cu cel puțin 10% (masă) apă	3368	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ACIZI ALCHILSULFONICI LICHIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber	2586	8	
ACIZI ALCHILSULFONICI LICHIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber	2584	8	
ACIZI ALCHILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber	2585	8	
ACIZI ALCHILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber	2583	8	
ACIZI ALCHILSULFURICI	2571	8	
ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber	2586	8	
ACIZI ARILSULFONICI LICHIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber	2584	8	
ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând cel mult 5% acid sulfuric liber	2585	8	
ACIZI ARILSULFONICI SOLIZI conținând mai mult de 5% acid sulfuric liber	2583	8	
ACRIDINĂ	2713	6.1	
ACRILAMIDĂ, SOLUŢIE	3426	6.1	
ACRILAMIDĂ, SOLIDĂ	2074	6.1	
ACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT	3302	6.1	
ACRILAT DE ETIL STABILIZAT	1917	3	
ACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT	2527	3	
ACRILAT DE METIL STABILIZAT	1919	3	
ACRILAŢI DE BUTIL STABILIZAŢI	2348	3	
ACRILONITRIL STABILIZAT	1093	3	
ACROLEINĂ STABILIZATĂ	1092	6.1	
ACROLEINĂ, DIMER STABILIZATĂ	2607	3	
Actinolit, a se vedea	2212	9	
ACUMULATORI CU SODIU	3292	4.3	
ACUMULATORI electrici INVERSABILI UMPLUŢI CU ELECTRILIT LICHID	2800	8	
ACUMULATORI electrici UMPLUŢI CU ELECTROLIT LICHID ACID	2794	8	
ACUMULATORI electrici UMPLUŢI CU ELECTROLIT LICHID ALCALIN	2795	8	
ACUMULATORI electrici USCAŢI CONŢINÂND HIDROXID DE POTASIU SOLID	3028	8	
ADEZIVI care conțin un lichid inflamabil	1133	3	
ADIPONITRIL	2205	6.1	
AER COMPRIMAT	1002	2	
AER LICHID REFRIGERAT	1003	2	
AEROSOLI	1950	2	
ALCALOIZI LICHIZI, N.S.A.	3140	6.1	
ALCALOIZI SOLIZI, N.S.A.	1544	6.1	
ALCHILALUMIMIU	3051	4.2	
ALCHILFENOLI LICHIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C_2 la C_{12})	3145	8	
ALCHILFENOLI SOLIZI, N.S.A. (inclusiv omologii de la C_2 la C_{12})	2430	8	
ALCHILILITIU, LICHIZI	2445	4.2	
ALCHILILITIU,SOLIZI	3433	4.2	
ALCHILIMAGNEZIU	3053	4.2	
ALCOOL ALILIC	1098	6.1	
Alcool butilic, a se vedea	1120	3	
Alcool butilic secundar, a se vedea	1120	3	
Alcool butilic terțiar, a se vedea	1120	3	
Alcool etil-2 butilic, a se vedea	2275	3	
ALCOOL ETILIC, a se vedea	1170	3	
ALCOOL ETILIC ÎN SOLUŢIE, a se vedea	1170	3	
ALCOOL FURFURILIC	2874	6.1	
Alcool hexilic, a se vedea	2282	3	
ALCOOL IZOBUTILIC, a se vedea	1212	3	
ALCOOL IZOPROPILIC, a se vedea	1219	3	
ALCOOL METALILIC	2614	3	
Alcool metilalilic, a se vedea	2614	3	
ALCOOL METILAMILIC	2053	3	
ALCOOL alfa-METILBENZILIC LICHID	2937	6.1	
ALCOOL alfa-METILBENZILIC SOLID	3438	6.1	
Alcool metilic, a se vedea	1230	3	
ALCOOL PROPILIC NORMAL, a se vedea	1274	3	
ALCOOLAŢI DE METALE ALCALINE CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, COROSIVI, N.S.A.	3206	2	
ALCOOLAŢI DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.	3205	4.2	
ALCOOLAŢI, SOLUŢIE în alcool, N.S.A	3274	3	
ALCOOLI, N.S.A.	1987	3	
ALCOOLI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	1986	3	
ALDEHIDAT DE AMONIAC	1841	9	
Aldehidă acetică, a se vedea	1089	3	
Aldehidă acrilică, a se vedea	1092	3	
Aldehidă butilică, a se vedea	1129	3	
Aldehidă cloracetică, a se vedea	2232	6.1	
ALDEHIDĂ CROTONICĂ STABILIZATĂ	1143	6.1	
ALDEHIDĂ ETIL-2 BUTIRICĂ	1178	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Aldehidă formică, a se vedea	1198 2209	3 8	
ALDEHIDĂ IZOBUTIRICĂ, a se vedea	2045	3	
ALDEHIDĂ PROPIONICĂ	1275	3	
ALDEHIDE, N.S.A.	1989	3	
ALDEHIDE INFLAMABILE, TOXICE, N.S.A.	1988	3	
ALDEHIDE OCTILICE	1191	3	
ALDOL	2839	6.1	
Alenă, a se vedea	2200	2	
ALIAJ DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, N.S.A.	1393	4.3	
ALIAJ LICHID DE METALE ALCALINE N.S.A.	1421	4.3	
ALIAJ PIROFORIC, N.S.A.	1383	4.2	
ALIAJE DE MAGNEZIU, conținând mai mult de 50% magneziu, sub formă de granule sau benzi	1869	4.1	
ALIAJE DE MAGNEZIU PULBERE	1418	4.3	
ALIAJE DE POTASIU ŞI SODIU, LICHIDE	1422	4.3	
ALIAJE DE POTASIU ŞI SODIU, SOLIDE	3404	4.3	
ALIAJE METALICE DE POTASIU, LICHIDE	1420	4.3	
ALIAJE METALICE DE POTASIU, SOLIDE	3403	4.3	
ALIAJE PIROFORICE DE BARIU	1854	4.2	
ALIAJE PIROFORICE DE CALCIU	1855	4.2	
ALILAMINĂ	2334	6.1	
Aliloxi-1 Epoxi-2,3 propan, a se vedea	2219	3	
ALILTRICLORO-SILAN STABILIZAT	1724	8	
ALUMINAT DE SODIU ÎN SOLUŢIE	1819	8	
Aluminat de sodiu solid	2812	8	Nu face obiectul ADR
ALUMINIU PULBERE ACOPERIT	1309	4.1	
ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT	1396	4.3	
ALUMINO-FERO-SILICIU PULBERE	1395	4.3	
AMALGAM DE METALE ALCALINE, LICHIDE	1389	4.3	
AMALGAM DE METALE ALCALINE, SOLIDE	3401	4.3	
AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, LICHIDE	1392	4.3	
AMALGAM DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, SOLIDE	3402	4.3	
Amatoli, a se vedea	0082	1	
Ambalaj gol, necurățat			A se vedea 4.1.1.11, 5.1.3 și 5.4.1.1.6
Ambalaj mare gol, necurățat			A se vedea 4.1.1.11, 5.1.3 și 5.4.1.1.6
AMBALAJE DETERIORATE, GOALE ŞI NECURĂŢATE	3509	9	
AMESTEC ANTIDETONANT PENTRU CARBURANŢI	1649	6.1	
AMESTEC ANTIDETONANT PENTRU CARBURANŢI, INFLAMABIL	3483	6.1	
AMESTEC DE ETANOL ŞI BENZINĂ conținând cel puțin 10% etanol	3475	3	
AMFIBOL	2212	9	
AMIDURI DE METALE ALCALINE	1390	4.3	
AMILAMINE	1106	3	
AMILTRICLORO-SILAN	1728	8	
n-AMILENĂ, a se vedea	1108	3	
n-AMILMETIL-CETONĂ	1110	3	
N-AMINOETIL-PIPERAZINĂ	2815	8	
AMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.	2735	8	
AMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.	2733	3	
AMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	2734	8	
AMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.	3259	8	
Aminobutan, a se vedea	1125	3	
AMINO-2 CLORO-4 FENOL	2673	6.1	
AMINO-2 DIETILAMINO-5 PENTAN	2946	6.1	
2-AMINO-4, 6-DINITROFENOL, UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	3317	4.1	
(AMINO-2 ETOXI)-2 ETANOL	3055	8	
Amino-1- nitro- 2 benzen, a se vedea	1661	6.1	
Amino-1-nitro- 3 benzen, a se vedea	1661	6.1	
Amino-1 nitro-4 benzen, a se vedea	1661	6.1	
Amino-4 fenilhidrogenoarsenat de sodiu, a se vedea	2473	6.1	
AMINOFENOLI (o-, m-, p-)	2512	6.1	
AMINOPIRIDINE (o-, m, p-)	2671	6.1	
AMONIAC ANHIDRU	1005	2	
AMONIAC ÎN SOLUŢIE apoasă cu densitatea cuprinsă între 0,880 și 0,957 la 15 °C conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 35% amoniac	2672	8	
AMONIAC ÎN SOLUŢIE APOASĂ cu densitatea mai mică de 0,880 la 15 °C conținând mai mult de 50% amoniac	3318	2	

Denumire şi descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
AMONIAC ÎN SOLUŢIE APOASĂ cu densitatea mai mică de 0,880 la 15 °C conţinând mai mult de 35%, dar nu mai mult de 50% amoniac	2073	2	
Amorse de mină electrice, a se vedea	0030	1	
	0255	1	
	0456	1	
Amorse de mine neelectrice, a se vedea	0029	1	
	0267	1	
	0455	1	
AMORSE CU PERCUŢIE	0044	1	
	0377	1	
	0378	1	
Amorse pentru pistoale de jucărie, a se vedea	0333	1	
	0336	1	
	0337	1	
AMORSE TUBULARE	0319	1	
	0320	1	
	0376	1	
Amosit, a se vedea	2212	9	
ANHIDRIDĂ ACETICĂ	1715	8	
Anhidridă arsenică, a se vedea	1559	6.1	
Anhidridă arseniată, a se vedea	1561	6.1	
ANHIDRIDĂ BUTIRICĂ	2739	8	
Anhidridă carbonică, a se vedea	1013	2	
	1014	2	
	1015	2	
	1041	2	
	1952	2	
	2187	2	
Anhidridă carbonică solidă, a se vedea	1845	9	Nu face obiectul ADR
Anhidridă ciclohexan -4 dicarboxilică-1,2, a se vedea	2698	8	
Anhidridă cromică, a se vedea	1463	5.1	
Anhidridă cromică solidă, a se vedea	1463	5.1	
ANHIDRIDĂ FOSFORICĂ	1807	8	
ANHIDRIDĂ FTALICĂ conţinând mai mult de 0,05% anhidridă maleică	2214	8	
ANHIDRIDĂ MALEICĂ	2215	8	
ANHIDRIDĂ MALEICĂ TOPITĂ	2215	8	
ANHIDRIDĂ PROPIONICĂ	2496	8	
Anhidridă sulfuroasă lichefiată, a se vedea	1079	2	
ANHIDRIDE TETRA-HIDROFTALICE conţinând mai mult de 0,05% anhidridă maleică	2698	8	
ANILINĂ	1547	6.1	
ANISIDINE	2431	6.1	
ANIZOL	2222	3	
ANSAMBLURI DE DETONATOARE nelectrice pentru mină	0360	1	
	0361	1	
	0500	1	
Antimoniu, compus anorganic lichid, n.s.a.	3141	6.1	
Antimoniu, compus anorganic solid, n.s.a.	1549	6.1	
Antofilit, a se vedea	2212	9	
ANTIMONIU PULBERE	2871	6.1	
Antu, a se vedea	1651	6.1	
APARAT PROPULSAT DE ACUMULATORI	3171	9	
APARAT DE SALVARE NEAUTOGONFLABIL conţinând substanţe periculoase ca echipament	3072	9	
APARAT DE SALVARE AUTOGONFLABIL	2990	9	
APARATE FRIGORIFICE conţinând un gaz lichefiat inflamabil şi netoxic	3358	2	
APARATE MICI CU HIDROCARBURI GAZOASE cu dispozitiv de descărcare	3150	2	
Apret, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
ARGON COMPRIMAT	1006	2	
ARGON LICHID REFRIGERAT	1951	2	
ARSANILAT DE SODIU	2473	6.1	
ARSENIAT DE AMONIU	1546	6.1	
ARSENIAT DE CALCIU	1573	6.1	
ARSENIAT DE CALCIU ŞI ARSENIT DE CALCIU ÎN AMESTEC SOLID	1574	6.1	
ARSENIAT DE FIER II	1608	6.1	
ARSENIAT DE FIER III	1606	6.1	
ARSENIAT DE MAGNEZIU	1622	6.1	
ARSENIAT DE MERCUR II	1623	6.1	
ARSENIAT DE POTASIU	1677	6.1	
ARSENIAT DE SODIU	1685	6.1	
ARSENIAT DE ZINC	1712	6.1	
ARSENIAT DE ZINC ŞI ARSENIT DE ZINC ÎN AMESTEC	1712	6.1	
Arseniaţi, n.s.a., a se vedea	1556	6.1	
	1557	6.1	
ARSENIAŢI DE PLUMB	1617	6.1	
ARSENIC	1558	6.1	
Arsenic alb, a se vedea	1561	6.1	
Arsenic, compus lichid al n.s.a., anorganic, în special arseniaţii n.s.a., arseniţii n.s.a. şi sulfurule de arsenic n.s.a., a se vedea	1556	6.1	
Arsenic, compus solid al, n.s.a., anorganic, în special: arseniaţi n.s.a., arseniţi n.s.a. şi sulfuri de arsenic n.s.a., a se vedea	1557	6.1	
Arsenic, sulfură de arsenic, n.s.a., a se vedea	1556	6.1	
	1557	6.1	
ARSENIT DE ARGINT	1683	6.1	
ARSENIT DE CUPRU	1586	6.1	
Arsenit de cupru (II), a se vedea	1586	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ARSENIT DE FIER III	1607	6.1	
ARSENIT DE POTASIU	1678	6.1	
ARSENIT DE SODIU ÎN SOLUŢIE APOASĂ	1686	6.1	
ARSENIT DE SODIU SOLID	2027	6.1	
ARSENIT DE STRONŢIU	1691	6.1	
ARSENIT DE ZINC	1712	6.1	
Arseniți, n.s.a., a se vedea	1556	6.1	
	1557	6.1	
ARSENIŢI DE PLUMB	1618	6.1	
ARSINĂ	2188	2	
ARSINĂ ADSORBITĂ	3522	2	
ARTIFICII DE DIVERTISMENT	0333	1	
	0334	1	
	0335	1	
	0336	1	
	0337	1	
ARTIFICII DE SEMNALIZARE DE MÂNĂ	0191	1	
	0373	1	
Asfalt, având un punct de aprindere de cel mult 60°C, a se vedea	1999	3	
Asfalt având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere, a se vedea	3256	3	
Asfalt la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere	3257	9	
AŞCHII DE MATALE FEROASE într-o formă în care se pot autoîncălzi	2793	4.2	
AZBEST, AMFIBOL	2212	9	
AZBEST, CRIZOTIL	2590	9	
AZBEST (amosit, tremolit, actinolit, antofilit, crocidolit)	2212	9	
AZO-DICARBONAMIDĂ	3242	4.1	
AZOT COMPRIMAT	1066	2	
AZOT LICHID REFRIGERAT	1977	2	
Azot și gaze rare în amestec comprimat, a se vedea	1981	2	
AZOTAT DE AMONIU conţinând cel mult 0,2% substanţă total combustibilă (inclusiv substanţele organice exprimate în echivalent carbon), cu excluderea oricărei alte substanţe	1942	5.1	
AZOTAT DE AMONIU	0222	1	
AZOTAT DE AMONIU EMULSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
AZOTAT DE AMONIU EMULSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
AZOTAT DE AMONIU GEL, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
AZOTAT DE AMONIU GEL, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
AZOTAT DE AMONIU SUSPENSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
AZOTAT DE AMONIU SUSPENSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
Azotat de amoniu, îngrășământ	2067	5.1	
	2071	9	
Azotat de amoniu, exploziv, a se vedea	0082	1	
	0331	1	
AZOTAT DE AMONIU LICHID, soluție caldă concentrată	2426	5.1	
AZOTURĂ DE BARIU umectată cu cel puțin 50% (masă) apă	1571	4.1	
AZOTURĂ DE BARIU uscată sau umectată cu mai puțin de 50% (masă) apă	0224	1	
AZOTURĂ DE PLUMB UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă	0129	1	
AZOTURĂ DE SODIU	1687	6.1	
Balistit, a se vedea	0160	1	
	0161	1	
BARIU	1400	4.3	
Bariu, aliaj piroforic de, a se vedea	1854	4.2	
Bariu, compus al, n.s.a., a se vedea	1564	6.1	
Baterii cu hidrură de nichel-metal	3496	9	
BATERII CU LITIU METALIC (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)	3090	9	
BATERII CU LITIU METALIC AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)	3091	9	
BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metalic	3536	9	
BATERII CU LITIU METALIC CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu aliaj din litiu)	3091	9	
BATERII CU LITIU ION (inclusiv bateriile cu litiu-ion polimer)	3480	9	
BATERII CU LITIU ION CONȚINUTE INTR-UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu litiu-ion polimer)	3481	9	
BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT (inclusiv bateriile cu litiu-ion polimer)	3481	9	
Baze lichide pentru lacuri, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
BĂUTURI ALCOOLIZATE conținând între 24% și 70% alcool în volum	3065	3	
BĂUTURI ALCOOLIZATE conținând mai mare de 70% alcool în volum	3065	3	
BENZALDEHIDĂ	1990	9	
BENZEN	1114	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Benzenediol-1,4, solid, a se vedea	2662	6.1	
	3435	6.1	
Benzenetiol, a se vedea	2337	6.1	
BENZIDINĂ	1885	6.1	
BENZILDIMETIL-AMINĂ	2619	8	
BENZINĂ	1203	3	
Benzină grea, a se vedea	1268	3	
Benzină minerală ușoară, a se vedea	1268	3	
Benzină naturală, a se vedea	1203	3	
BENZINĂ pentru motoare de automobil	1203	3	
BENZOAT DE MERCUR	1631	6.1	
BENZOCHINONĂ	2587	6.1	
BENZONITRIL	2224	6.1	
BERILIU PULBERE	1567	6.1	
Beriliu, compus al, n.s.a., a se vedea	1566	6.1	
Bhusa	1327	4.1	Nu face obiectul ADR
BICICLO [2.2.1] HEPTADIENĂ-2,5, STABILIZATĂ	2251	3	
Bioxid de azot, a se vedea	1067	2	
BIS (DIMETILAMINO)-1,2 ETAN	2372	3	
Bisulfat de amoniu, a se vedea	2506	8	
Bisulfat de potasiu, a se vedea	2509	8	
Bisulfiți anorganici, soluții apoase de, n.s.a., a se vedea	2693	8	
Bitum, având un punct de aprindere de cel mult 60°C, a se vedea	1999	3	
Bitum având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere, a se vedea	3256	3	
Bitum la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere	3257	9	
BOMBE CONȚINÂND UN LICHID INFLAMABIL, cu încărcătură explozivă	0399	1	
	0400	1	
BOMBE cu încărcătură explozivă	0033	1	
	0034	1	
	0035	1	
	0291	1	
Bombe de iluminare, a se vedea	0171	1	
	0254	1	
	0297	1	
Bombe de reperare, a se vedea	0171	1	
	0254	1	
	0297	1	
BOMBE FUMIGENE NEEXPLOZIVE, care conțin un lichid corosiv, fără dispozitiv de amorsare	2028	8	
BOMBE PENTRU FOTO-ILUMINARE	0037	1	
	0038	1	
	0039	1	
	0299	1	
Borat de alil, a se vedea	2609	6.1	
BORAT DE ETIL	1176	3	
Borat de izopropil, a se vedea	2616	3	
Borat de metil, a se vedea	2416	3	
BORAT DE TRIALIL	2609	6.1	
BORAT DE TRIIZOPROPIL	2616	3	
BORAT DE TRIMETIL	2416	3	
Borat și clorat în amestec, a se vedea	1458	5.1	
Borat trietilic, a se vedea	1176	3	
BORNEOL	1312	4.1	
BOROHIDRURĂ DE ALUMINIU	2870	4.2	
BOROHIDRURĂ DE ALUMINIU CONȚINUTĂ ÎN DISPOZITIVE	2870	4.2	
BOROHIDRURĂ DE LITIU	1413	4.3	
BOROHIDRURĂ DE POTASIU	1870	4.3	
BOROHIDRURĂ DE SODIU	1426	4.3	
BOROHIDRURĂ DE SODIU ȘI HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUȚIE, conținând cel mult 12% (masă) borohidrură de sodiu și cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu	3320	8	
BRICHETE conținând un gaz inflamabil	1057	2	
BROM	1744	8	
BROM ÎN SOLUȚIE	1744	8	
BROMACETAT DE ETIL	1603	6.1	
BROMACETAT DE METIL	2643	6.1	
BROMACETONĂ	1569	6.1	
Omega-Bromacetofenonă, a se vedea	2645	6.1	
BROMAT DE BARIU	2719	5.1	
BROMAT DE MAGNEZIU	1473	5.1	
BROMAT DE POTASIU	1484	5.1	
BROMAT DE SODIU	1494	5.1	
BROMAT DE ZINC	2469	5.1	
BROMAȚI ANORGANICI, N.S.A.	1450	5.1	
BROMAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	3213	5.1	
Brometan, a se vedea	1891	3	
BROMOBENZEN	2514	3	
1-BROMOBUTAN	1126	3	
BROMO-2 BUTAN	2339	3	
BROMOCLORO- DIFLUOROMETAN	1974	2	
BROMOCLORO-METAN	1887	6.1	
BROMO-1 CLORO-3 PROPAN	2688	6.1	
Bromo-1 epoxi-2,3 propan, a se vedea	2558	6.1	
BROMOFORM	2515	6.1	
Bromometan, a se vedea	1062	2	
BROMO-1 METIL-3 BUTAN	2341	3	
BROMOMETIL-PROPANI	2342	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
BROMO-2 NITRO-2 PROPANDIOL-1,3	3241	4.1	
BROMO-2 PENTAN	2343	3	
BROMOPROPANI	2344	3	
BROMO-3 PROPINĂ	2345	3	
BROMOTRIFLUOR- ETILENĂ	2419	2	
BROMOTRIFLUORO-METAN	1009	2	
BROMURĂ DE ACETIL	1716	8	
BROMURĂ DE ALIL	1099	3	
BROMURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ	1725	8	
BROMURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUȚIE	2580	8	
BROMURĂ DE ARSENIC	1555	6.1	
Bromură de arsenic (III), a se vedea	1555	6.1	
BROMURĂ DE BENZILE	1737	6.1	
Bromură de bor, a se vedea	2692	8	
BROMURĂ DE BROMACETIL	2513	8	
Bromură de n-butil, a se vedea	1126	3	
BROMURĂ DE CIANOGEN	1889	6.1	
BROMURĂ DE DIFENILMETIL	1770	8	
BROMURĂ DE ETIL	1891	3	
BROMURĂ DE FENACIL	2645	6.1	
BROMURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	1048	2	
BROMURI DE MERCUR	1634	6.1	
BROMURĂ DE METIL, care conține cel mult 2% cloropicrină	1062	2	
BROMURĂ DE METIL ŞI CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, care conține mai mult de 2% cloropicrină	1581	2	
BROMURĂ DE METIL ŞI DIBROMURĂ DE ETILENĂ ÎN AMESTEC LICHID	1647	6.1	
Bromură de metilenă, a se vedea	2664	6.1	
BROMURĂ DE METIL-MAGNEZIU ÎN ETER ETILIC	1928	4.3	
BROMURĂ DE VINIL STABILIZATĂ	1085	2	
BROMURĂ DE XILIL, LICHIDĂ	1701	6.1	
BROMURĂ DE XILIL, SOLIDĂ	3417	6.1	
BRUCINĂ	1570	6.1	
Bumbac-colodioni, a se vedea	2059	3	
	2555	4.1	
	2556	4.1	
	2557	4.1	
Bumbac, deșeuri uleioase de, a se vedea	1364	4.2	
Bumbac-pulbere, a se vedea	0340	1	
	0341	1	
	0342	1	
	0343	1	
BUMBAC UMED	1365	4.2	
BUTADIENĂ-1-2, STABILIZATĂ	1010	2	
BUTADIENĂ-1,3, STABILIZATĂ	1010	2	
BUTADIENE și HIDROCARBURI ÎN AMESTEC STABILIZAT, conținând mai mult de 40% butadiene	1010	2	
BUTAN	1011	2	
BUTANDIONĂ	2346	3	
Butanetiol-1, a se vedea	2347	3	
Butanol secundar, a se vedea	1120	3	
Butanol terțiar, a se vedea	1120	3	
BUTANOLI	1120	3	
Butanonă, a se vedea	1193	3	
BUTILENĂ, a se vedea	1012	2	
Butenă-2 al, a se vedea	1143	3	
Butenă-2 ol-1, a se vedea	2614	3	
Butenă-3, 1-2, a se vedea	1251	3	
n-BUTILAMINĂ	1125	3	
N-BUTILANILINĂ	2738	6.1	
BUTILBENZENI	2709	3	
BUTILENĂ-1	1012	2	
BUTILENE ÎN AMESTEC	1012	2	
cis-BUTILENĂ-2	1012	2	
trans-BUTILENĂ-2	1012	2	
N-n-BUTILMIDAZOL	2690	6.1	
Butilfenoli, lichizi, a se vedea	3145	8	
Butilfenoli, solizi, a se vedea	2430	8	
BUTILTOLUENI	2667	6.1	
BUTILTRICLORO-SILAN	1747	8	
tert-BUTIL-5 TRINITRO-2,4,6 m-XILENĂ	2956	4.1	
Butină-1, a se vedea	2452	2	
Butină-2, a se vedea	1144	3	
BUTINEDIOL-1,4	2716	6.1	
Butină-2 diol-1,4, a se vedea	2716	6.1	
Butină-2 diol-2,4, a se vedea	2716	6.1	
BUTIRALDHEIDĂ	1129	3	
BUTIRALDOXIM	2840	3	
BUTIRAT DE ETIL	1180	3	
BUTIRAT DE IZOPROPIL	2405	3	
BUTIRAT DE METIL	1237	3	
BUTIRAT DE VINIL STABILIZAT	2838	3	
BUTIRAŢI DE AMIL	2620	3	
BUTIRONITRIL	2411	3	
CACODILAT DE SODIU	1688	6.1	
Cadmiu, compus al, a se vedea	2570	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CALCE SODATĂ conținând mai mult de 4% hidroxid de sodiu	1907	8	
CALCIU	1401	4.3	
CALCIU PIROFORIC	1855	4.2	
Calciu, aliaje piroforice de, a se vedea	1855	4.2	
Calomel, a se vedea	2025	6.1	
Camfanonă, a se vedea	2717	4.1	
CAMFOR SINTETIC	2717	4.1	
CAPSULE DE SONDARE EXPLOZIVE	0204	1	
	0296	1	
	0374	1	
	0375	1	
CARBAMAT PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2758	3	
CARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC	2992	6.1	
CARBAMAT PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	2991	6.1	
CARBAMAT PESTICID SOLID TOXIC	2757	6.1	
CARBON ACTIV	1362	4.2	
CĂRBUNE de origine animală sau vegetală	1361	4.2	
CARBONAT DE ETIL	2366	3	
CARBONAT DE METIL	1161	3	
CARBONAT DE SODIU PEROXIHIDRATAT	3378	5.1	
CARBURANT DIESEL	1202	3	
CARBURANT PENTRU MOTOARE CU REACȚIE	1863	3	
CARBURĂ DE ALUMINIU	1394	4.3	
CARBURĂ DE CALCIU	1402	4.3	
Cartușe, a se vedea	0242	1	
	0279	1	
CARTUȘE OARBE PENTRU ARME	0014	1	
	0326	1	
	0327	1	
	0338	1	
	0413	1	
CARTUȘE OARBE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC, a se vedea	0014	1	
	0327	1	
	0338	1	
CARTUȘE OARBE PENTRU UNELTE	0014	1	
CARTUȘE CU GAZ, fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile, a se vedea	2037	2	
CARTUȘE CU PROIECTIL INERT PENTRU ARME	0012	1	
	0328	1	
	0339	1	
	0417	1	
CARTUȘE DE AVERTIZARE LUMINOASĂ	0049	1	
	0050	1	
Cartușe de iluminare, a se vedea	0171	1	
	0254	1	
	0297	1	
Cartușe de pornire pentru motoare cu reacție, a se vedea	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
	0381	1	
Cartușe, pentru stingător sau pentru echipamente cu supapă automată, a se vedea	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
	0381	1	
CARTUȘE DE SEMNALIZARE	0054	1	
	0312	1	
	0405	1	
CARTUȘE PENTRU ARME cu încărcătură explozivă	0005	1	
	0006	1	
	0007	1	
	0321	1	
	0348	1	
	0412	1	
CARTUȘE PENTRU ARME DE CALIBRU MIC, a se vedea	0012	1	
	0339	1	
	0417	1	
CARTUȘE PENTRU PIROMECANISME	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
	0381	1	
CARTUȘE PENTRU PUȚURI PETROLIERE	0277	1	
	0278	1	
CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE	3478	2	
	3479	2	
	3473	3	
	3476	4.3	
	3477	8	
CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT sau CARTUȘE PENTRU PILE DE COMBUSTIE AMBALATE CU UN ECHIPAMENT	3478	2	
	3479	2	
	3473	3	
	3476	4.3	
	3477	8	
CATALIZATOR METALIC UMECTAT cu un exces vizibil de lichid	1378	4.2	
CATALIZATOR METALIC USCAT	2881	4.2	
Cauciuc, disoluție de, a se vedea	1287	3	
Cauciuc, resturi de, sub formă de pulbere sau de granule, a se vedea	1345	4.1	
Cârpe uleioase	1856	4.2	
Ceară de parchet, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
Celoidină, a se vedea	2555	4.1	
	2556	4.1	
	2557	4.1	
CELULOID în blocuri, bare, rulouri, foi, tuburi etc. (cu excepția deșeurilor)	2000	4.1	
Celuloid, deșeuri de, a se vedea	2002	4.2	
CENUȘĂ DE ZINC	1435	4.3	
Cer mischmetal, a se vedea	1323	4.1	
CERIU, așchii sau pulbere abrazivă	3078	4.3	
CERIU, plăci, bare, lingouri	1333	4.1	
CERNELURI DE IMPRIMERIE, inflamabile	1210	3	
CESIU	1407	4.3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CETONE LICHIDE, N.S.A.	1224	3	
CGEM gol, necurățat			A se vedea 4.3.2.4 5.1.3 și 5.4.1.1.6
CHIBRITURI	1945	4.1	
CHIBRITURI DE SIGURANŢĂ (cu bandă de aprindere, sau carnete)	1944	4.1	
CHIBRITURI FĂRĂ SIGURANŢĂ	1331	4.1	
CHIBRITURI REZISTENTE LA VÂNT	2254	4.1	
CHINOLEINĂ	2656	6.1	
Chinonă obișnuită, a se vedea	2587	6.1	
Cianacetonitril, a se vedea	2647	6.1	
CIANAMIDĂ CALCICĂ conținând mai mult de 0,1% (masă) carbură de calciu	1403	4.3	
CIANHIDRINĂ DE ACETONĂ STABILIZATĂ	1541	6.1	
CIANOGEN	1026	2	
CIANURĂ DE ARGINT	1684	6.1	
CIANURĂ DE BARIU	1565	6.1	
Cianură de benzil, a se vedea	2470	6.1	
CIANURĂ DE CALCIU	1575	6.1	
Cianură de clorometil, a se vedea	2668	6.1	
CIANURĂ DE CUPRU	1587	6.1	
CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE ALCOOLICĂ conținând cel mult 45% cianură de hidrogen	3294	6.1	
CIANURĂ DE HIDROGEN ÎN SOLUȚIE APOASĂ, conținând cel mult 20% cianură de hidrogen	1613	6.1	
CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZATĂ, cu mai puțin de 3% apă și absorbită într-un material poros inert.	1614	6.1	
CIANURĂ DE HIDROGEN STABILIZAT, cu mai puțin de 3% apă	1051	6.1	
CIANURĂ DE MERCUR	1636	6.1	
Cianură de metil, a se vedea	1648	3	
Cianură de metilenă, a se vedea	2647	6.1	
CIANURĂ DE NICHEL	1653	6.1	
Cianură de nichel (II), a se vedea	1620	6.1	
CIANURĂ DE PLUMB	1620	6.1	
Cianură de plumb (II), a se vedea	1620	6.1	
CIANURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	3413	6.1	
CIANURĂ DE POTASIU, SOLID	1680	6.1	
CIANURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	3414	6.1	
CIANURĂ DE SODIU, SOLID	1689	6.1	
CIANURĂ DE ZINC	1713	6.1	
CIANURĂ DUBLĂ DE MERCUR ŞI DE POTASIU	1626	6.1	
CIANURĂ ÎN SOLUȚIE, N.S.A.	1935	6.1	
CIANURI ANORGANIC E SOLIDE, N.S.A.	1588	6.1	
CIANURI DE BROMOBENZIL LICHIDE	1694	6.1	
CIANURI DE BROMOBENZIL SOLIDE	3449	6.1	
Cianuri organice, inflamabile, toxice, n.s.a., a se vedea	3273	3	
Cianuri organice, toxice n.s.a., a se vedea	3276	6.1	
Cianuri organice, toxice, inflamabile, n.s.a., a se vedea	3275	6.1	
CICLOBUTAN	2601	2	
CICLODODECATRIENĂ-1,5,9	2518	6.1	
CICLOHEPTAN	2241	3	
CICLOHEPTATRIENĂ	2603	3	
CICLOHEPTENĂ	2242	3	
Ciclohexadienedionă -1,4, a se vedea	2587	6.1	
CICLOHEXAN	1145	3	
Ciclohexanetiol, a se vedea	3054	3	
CICLOHEXANONĂ	1915	3	
CICLOHEXENĂ	2256	3	
CICLOHEXENILTRI-CLOROSILAN	1762	8	
CICLOHEXILAMINĂ	2357	3	
CICLOHEXILTRICLO-ROSILAN	1763	8	
CICLONITĂ DESENSIBILIZATĂ, a se vedea	0483	1	
CICLONITĂ ÎN AMESTEC CU CICLOTETRA-METILENTETRA-NITRAMINĂ (HMX, HEXAGEN) UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă sau DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 10% (masă) flegmatizant, a se vedea	0391	1	
CICLONITĂ UMECTATĂ, cu cel puțin 15% (masă) apă, a se vedea	0072	1	
CICLOOCTADIENĂ	2520	3	
CICLOOCTADIENĂ FOSFINE, a se vedea	2940	4.2	
CICLOOCTA-TETRAENĂ	2358	3	
CICLOPENTAN	1146	3	
CICLOPENTANOL	2244	3	
CICLOPENTANONĂ	2245	3	
CICLOPENTEN	2246	3	
CICLOPROPAN	1027	2	
CICLOTETRA-METILENĂ-TETRANITRAMINĂ DESENSIBILIZATĂ	0484	1	
CICLOTETRA-METILENĂ-TETRANITRAMINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă	0226	1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ DESENSIBILIZAT	0483	1	
CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă	0391	1	
CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 10% (masă) flegmatizant	0391	1	
CICLO-TRIMETILEN-TRINITRAMINĂ UMECTATĂ, cu cel puțin 15% (masă) apă	0072	1	
CIMENE	2046	3	
Cimol, a se vedea	2046	3	
Cinamenă, a se vedea	2055	3	
Cinenă, a se vedea	2052	3	
Cisterne goale, necurățate			A se vedea 4.3.2.4 5.1.3 și 5.4.1.1.6
Cleiuri, a se vedea	1133	3	
CLOR	1017	2	
CLOR ADSORBIT	3520	2	
CLORACETAT DE ETIL	1181	6.1	
CLORACETAT DE IZOPROPIL	2947	3	
CLORACETAT DE METIL	2295	6.1	
CLORACETAT DE SODIU	2659	6.1	
CLORACETAT DE VINIL	2589	6.1	
CLOR ACETOFENONĂ LICHIDĂ	3416	6.1	
CLOR ACETOFENONĂ SOLIDĂ	1697	6.1	
CLORACETONĂ, STABILIZATĂ	1695	6.1	
CLORACETONITRIL	2668	6.1	
CLORAL ANHIDRU STABILIZAT	2075	6.1	
CLORANILINE LICHIDE	2019	6.1	
CLORANILINE SOLIDE	2018	6.1	
CLORANISIDINE	2233	6.1	
CLORAT DE BARIU, SOLID	1445	5.1	
CLORAT DE BARIU, SOLUȚIE	3405	5.1	
CLORAT DE CALCIU	1452	5.1	
CLORATE DE CALCIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	2429	5.1	
CLORAT DE CUPRU	2721	5.1	
Clorat de cupru (II), a se vedea	2721	5.1	
Clorat cupric, a se vedea	2721	5.1	
CLORAT DE MAGNEZIU	2723	5.1	
CLORAT DE POTASIU	1485	5.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CLORAT DE POTASIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	2427	5.1	
Clorat de potasiu, a se vedea	1485	5.1	
CLORAT DE SODIU	1495	5.1	
CLORAT DE SODIU ÎN SOLUȚIE APOASĂ	2428	5.1	
Clorat de sodiu, a se vedea	1495	5.1	
CLORAT DE STRONȚIU	1506	5.1	
CLORAT DE TALIU	2573	5.1	
Clorate de taliu (I), a se vedea	2573	5.1	
Clorat de taliu, a se vedea	2573	5.1	
CLORAT DE ZINC	1513	5.1	
CLORAT ȘI BORAT ÎN AMESTEC	1458	5.1	
CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLUȚIE	3407	5.1	
CLORAT ȘI CLORURĂ DE MAGNEZIU ÎN AMESTEC, SOLID	1459	5.1	
CLORAȚI ANORGANICI, N.S.A.	1461	5.1	
CLORAȚI ANORGANICI ÎN SOLUȚIE APOASĂ, N.S.A.	3210	5.1	
Cloretan, a se vedea	1037	2	
Cloretan nitril, a se vedea	2668	6.1	
CLORHIDRAT DE ANILINĂ	1548	6.1	
CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLID	1579	6.1	
CLORHIDRAT DE CLORO-4 o-TOLUIDINĂ, SOLUȚIE	3410	6.1	
CLORHIDRAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE,	1656	6.1	
CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, SOLUȚIE	1656	6.1	
CLORHIDRAT DE NICOTINĂ, SOLID	3444	6.1	
Clorhidrină propilenică	2611	6.1	
CLORIT DE CALCIU	1453	5.1	
CLORIT DE SODIU	1496	5.1	
CLORIT ÎN SOLUȚIE	1908	8	
CLORIȚI ANORGANICI, N.S.A.	1462	5.1	
CLOROBENZEN	1134	3	
Clorobromură de trimetilenă, a se vedea	2688	6.1	
Cloro-1 butan, a se vedea	1127	3	
Cloro-2 butan, a se vedea	1127	3	
CLOROBUTANI	1127	3	
Clorocarbonat de etil, a se vedea	1182	6.1	
CLOROCREZOLI, SOLUȚIE	2669	6.1	
CLOROCREZOLI, SOLIZI	3437	6.1	
CLORO-1 DIFLUORO-1,1 ETAN	2517	2	
CLORODIFLUORO-METAN	1018	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CLORODIFLUORO-METAN ŞI CLOROPENTA-FLUOR-ETAN ÎN AMESTEC cu punct de fierbere fix, conținând circa 49% clorodifluorometan	1973	2	
CLORODINITRO-BENZENE, LICHIDE	1577	6.1	
CLORODINITRO-BENZENE, SOLIDE	3441	6.1	
CLORO-2 ETANAL	2232	6.1	
Cloro-2 etanol, a se vedea	1135	6.1	
CLOROFENIL-TRICLOROSILAN	1753	8	
CLOROFENOLAŢI LICHIZI	2904	8	
CLOROFENOLAŢI SOLIZI	2905	8	
CLOROFENOLI LICHIZI	2021	6.1	
CLOROFENOLI SOLIZI	2020	6.1	
CLOROFORM	1888	6.1	
CLOROFORMIAT DE ALIL	1722	6.1	
CLOROFORMIAT DE BENZIL	1739	8	
CLOROFORMIAT DE terț-BUTILCICLOHEXIL	2747	6.1	
CLOROFORMIAT DE n-BUTIL	2743	6.1	
CLOROFORMIAT DE CICLOBUTIL	2744	6.1	
CLOROFORMIAT DE CLOROMETIL	2745	6.1	
CLOROFORMIAT DE ETIL	1182	6.1	
CLOROFORMIAT DE ETIL-2 HEXILE	2748	6.1	
CLOROFORMIAT DE FENIL	2746	6.1	
CLOROFORMIAT DE IZOPROPIL	2407	6.1	
CLOROFORMIAT DE METIL	1238	6.1	
CLOROFORMIAT DE n-PROPIL	2740	6.1	
CLOROFORMIAŢI TOXICI, COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.	2742	6.1	
CLOROFORMIAŢI TOXICI, COROSIVI, N.S.A.	3277	6.1	
Clorometan, a se vedea	1063	2	
Cloro-1 metil-3 butan, a se vedea	1107	3	
Cloro-2 metil-2 butan, a se vedea	1107	3	
Cloro-1 metil-2 propan, a se vedea	1127	3	
Cloro-2 metil-2 propan, a se vedea	1127	3	
Cloro-3 metil-2 propenă-1, a se vedea	2554	3	
CLORONITRANILINE	2237	6.1	
CLORONITRO-BENZENE LICHIDE	3409	6.1	
CLORONITRO-BENZENE LICHIDE	1578	6.1	
CLORONITRO-TOLUEN LICHID	2433	6.1	
CLORONITRO-TOLUENI LICHIZI	2433	6.1	
CLORONITRO-TOLUENI SOLIZI	3457	6.1	
CLOROPENTA-FLUORETAN	1020	2	
Cloropentafluoretan și clorodifluorometan în amestec cu punctul de firbere fix, conținând circa 40% clorodifluorometan, a se vedea	1973	2	
CLOROPICRINĂ	1580	6.1	
Cloropicrină și bromură de metil în amestec, a se vedea	1581	2	
Cloropicrină și clorură de metil în amestec, a se vedea	1582	2	
CLOROPICRINĂ ÎN AMESTEC, N.S.A.	1583	6.1	
CLORO-2 PIRIDINĂ	2822	6.1	
CLOROPREN STABILIZAT	1991	3	
CLORO-2 PROPAN	2356	3	
Cloro-3 propandiol-1,2, a se vedea	2689	6.1	
CLORO-1 PROPANOL-2	2611	6.1	
CLORO-3 PROPANOL-1	2849	6.1	
CLORO-2 PROPENE	2456	3	
Cloro-3 propenă, a se vedea	1100	3	
Alfa-Cloropropionat de etil, a se vedea	2935	3	
CLORO-2 PROPIONAT DE ETIL	2935	3	
Alfa-Cloropropionat de izopropil, a se vedea	2934	3	
CLORO-2 PROPIONAT DE IZOPROPIL	2934	3	
CLORO-2 PROPIONAT DE METIL	2933	3	
Alfa-Cloropropionat de metil, a se vedea	2933	3	
CLOROSILANI COROSIVI, N.S.A.	2987	8	
CLOROSILANI COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.	2986	8	
CLOROSILANI INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.	2985	3	
CLOROSILANI HIDROREACTIVI, INFLAMABILI, COROSIVI, N.S.A.	2988	4.3	
CLOROSILANI TOXICI COROSIVI, N.S.A.	3361	6.1	
CLOROSILANI TOXICI COROSIVI, INFLAMABILI, N.S.A.	3362	6.1	
CLORO-1 TETRAFLUORO-1,2,2,2 ETAN	1021	2	
CLORO-1 TRIFLUORO-2,2,2 ETAN	1983	2	
CLOROTIOFORMIAT DE ETIL	2826	8	
CLOROTOLUEN	2238	3	
CLOROTOLUIDINE LICHIDE	3429	6.1	
CLOROTOLUIDINE SOLIDE	2239	6.1	
CLOROTRIFLUORO-METAN	1022	2	
CLOROTRIFLUORO-METAN ŞI TRIFLUOROMETAN ÎN AMESTEC AZEOTROP, conținând circa 60% clorotrifluorometan	2599	2	
Clorură antimonică, a se vedea	1733	8	
Clorură arsenică, a se vedea	1560	6.1	
CLORURĂ DE ACETIL	1717	3	
CLORURĂ DE ALIL	1100	3	

Denumire şi descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
CLORURĂ DE ALUMINIU ANHIDRĂ	1726	8	
CLORURĂ DE ALUMINIU ÎN SOLUŢIE	2581	8	
CLORURI DE AMIL	1107	3	
CLORURĂ DE ANIZOIL	1729	8	
Clorură de arsenic, a se vedea	1560	6.1	
CLORURĂ DE BENZENSULFONIL	2225	8	
CLORURĂ DE BENZIL	1738	6.1	
CLORURĂ DE BENZILIDENĂ	1886	6.1	
CLORURĂ DE BENZILIDINĂ	2226	8	
CLORURĂ DE BENZOIL	1736	8	
CLORURĂ DE BROM	2901	2	
CLORURĂ DE BUTIRIL	2353	3	
Clorură de butiroil, a se vedea	2353	3	
CLORURĂ CIANURICĂ	2670	8	
CLORURĂ DE CIANOGEN STABILIZAT	1589	2	
CLORURĂ DE CLORACETIL	1752	6.1	
CLORURI DE CLOROBENZIL, LICHIDE	2235	6.1	
CLORURI DE CLOROBENZIL, SOLIDE	3427	6.1	
CLORURĂ DE CROMIL	1758	8	
CLORURĂ DE CUPRU	2802	8	
CLORURĂ DE DICLORACETIL	1765	8	
CLORURĂ DE DIETIL-TIOFOSFORIL	2751	8	
CLORURĂ DE DIMETIL-CARBAMOIL	2262	8	
CLORURĂ DE DIMETIL-TIOFOSFORIL	2267	6.1	
CLORURĂ DE ETIL	1037	2	
CLORURĂ DE FENILACETIL	2577	8	
CLORURĂ DE FENILCARBILAMINĂ	1672	6.1	
CLORURĂ DE FIER III ANHIDRĂ	1773	8	
Clorură ferică anhidră, a se vedea	1773	8	
CLORURĂ DE FIER III ÎN SOLUŢIE	2582	8	
Clorură de fosforil, a se vedea	1810	8	
CLORURĂ DE FUMARIL	1780	8	
CLORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	1050		
CLORURĂ DE HIDROGEN LICHIDĂ REFRIGERATĂ	2186	2	Trans-port interzis
CLORURĂ DE IZOBUTIRIL	2395	3	
Clorură de izopropil, a se vedea	2356	3	
Clorură de izovaleril, a se vedea	2502	8	
Clorură de magneziu şi clorat în amestec, a se vedea	1459	5.1	
CLORURĂ DE MERCUR AMMONIACAL	1630	6.1	
CLORURĂ DE MERCUR II	1624	6.1	
CLORURĂ DE METANSULFONIL	3246	6.1	
CLORURĂ DE METIL	1063	2	
CLORURĂ DE METILALIL	2554	3	
CLORURĂ DE METIL ŞI CLOROPICRIN ÎN AMESTEC	1582	2	
CLORURĂ DE METIL ŞI CLORURĂ DE METILENĂ ÎN AMESTEC	1912	2	
Clorură de metilen şi clorură de metil în amestec, a se vedea	1912	2	
CLORURĂ DE NITROZIL	1069	2	
Clorură de perfluoracetil, a se vedea	3057	2	
CLORURĂ DE PICRIL, a se vedea	0155	1	
CLORURĂ DE PICRIL umectată cu cel puţin 10% (masă) apă, a se vedea	3365	4.1	
CLORURĂ DE PIROSULFURIL	1817	8	
Clorură de pivaloil, a se vedea	2438	8	
Clorură de propil, a se vedea	1278	3	
CLORURĂ DE PROPIONIL	1815	3	
CLORURĂ DE STANIU ANHIDRĂ	1827	8	
CLORURĂ DE STANIU PENTAHIDRAT	2440	8	
CLORURĂ DE SULF	1828	8	
CLORURĂ DE SULFURIL	1834	8	
CLORURĂ DE TIOFOSFORIL	1837	8	
CLORURĂ DE TIONIL	1836	8	
CLORURĂ DE TRICLORACETIL	2442	8	
CLORURĂ DE TRIFLUORACETIL	3057	2	
CLORURĂ DE TRIMETILACETIL	2438	6.1	
CLORURĂ DE VALERIL	2502	8	
CLORURĂ DE VINIL STABILIZAT	1086	2	
CLORURĂ DE VINILIDENĂ STABILIZATĂ	1303	3	
CLORURĂ DE ZINC ANHIDRĂ	2331	8	
CLORURĂ DE ZINC ÎN SOLUŢIE	1840	8	
CLORURĂ-1 PROPAN	1278	3	
Cocculus, a se vedea	3172	6.1	
Colodioni, a se vedea	3462 2059 2060	6.1 3 3	
COLORANT LICHID COROSIV, N.S.A.	2801	8	
COLORANT LICHID TOXIC, N.S.A.	1602	6.1	
COLORANT SOLID COROSIV, N.S.A.	3147	8	
COLORANT SOLID TOXIC, N.S.A.	3143	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
COMBUSTIBIL LICHID UȘOR	1202	3	
Combustibil pulbere care arde fără fum topit sau comprimat, a se vedea	0242 0271 0272 0279 0414 0415	1 1 1 1 1 1	
COMBUSTIBIL PULBERE CARE ARDE FĂRĂ FUM	0160 0161	1 1	
COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ŞI ACID ACETIC, LICHID	1742	8	
COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ŞI ACID ACETIC, SOLID	3419	8	
COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ŞI DE ACID PROPIONIC, LICHID	1743	8	
COMPLEX DE TRIFLUORURĂ DE BOR ŞI DE ACID PROPIONIC, SOLID	3420	8	
COMPONENTE ALE LANȚULUI PIROTEHNIC, N.S.A.	0382 0383 0384 0461	1 1 1 1	
COMPUS AL BARIULUI, N.S.A.	1564	6.1	
COMPUS AL BERILIULUI, N.S.A.	1566	6.1	
COMPUS AL CADMIULUI	2570	6.1	
COMPUS AL SELENIULUI LICHID, N.S.A.	3440	6.1	
COMPUS AL SELENIULUI, SOLID N.S.A.	3283	6.1	
COMPUS AL TALIULUI, N.S.A.	1707	6.1	
COMPUS AL TELURIULUI, N.S.A.	3284	6.1	
COMPUS AL VANADIULUI, N.S.A.	3285	6.1	
COMPUS ANORGANIC LICHID DE ANTIMONIU, N.S.A.	3141	6.1	
COMPUS ANORGANIC SOLID AL ANTIMONIULUI, N.S.A.	1549	6.1	
COMPUS FENILMERCURIC, N.S.A.	2026	6.1	
COMPŞI IZOMERICI AI DIIZOBUTILENEI	2050	3	
COMPUS LICHID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, în special: arseniați n.s.a., arseniți n.s.a. și sulfuri de arsenic n.s.a.	1556	6.1	
COMPUS LICHID AL MERCURULUI, N.S.A.	2024	6.1	
COMPUS SOLID AL MERCURULUI, N.S.A.	2025	6.1	
COMPUS LICHID AL NICOTINEI, N.S.A.	3144	6.1	
COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, N.S.A., LICHID	3280	6.1	
COMPUS ORGANIC AL ARSENICULUI, N.S.A., SOLID	3465	6.1	
COMPUS ORGANIC LICHID AL STANIULUI, N.S.A.	2788	6.1	
COMPUS ORGANIC SOLID AL STANIULUI, N.S.A.	3146	6.1	
COMPUS ORGANOFOSFORIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3279	6.1	
COMPUS ORGANOFOSFORIC LICHID TOXIC, N.S.A.	3278	6.1	
COMPUS ORGANOFOSFORIC SOLID TOXIC, N.S.A.	3464	6.1	
COMPUS ORGANOMETALIC SOLID, HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.S.A.	3372	4.3	
COMPUS ORGANOMETALIC LICHID TOXIC, N.S.A.	3282	6.1	
COMPUS ORGANOMETALIC SOLID TOXIC, N.S.A.	3467	6.1	
COMPUS ORGANOMETALIC, HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.S.A.	3207	4.3	
COMPUS SOLID AL ARSENICULUI, N.S.A., anorganic, în special: arseniați n.s.a., arseniți n.s.a. și sulfuri de arsenic n.s.a.	1557	6.1	
COMPUS SOLID AL NICOTINEI, N.S.A.	1655	6.1	
COMPUS SOLUBIL AL PLUMBULUI, N.S.A.	2291	6.1	
CONDENSATOR ASIMETRIC (cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh)	3508	9	
CONDENSATOR ELECTRIC CU DUBLU STRAT (cu o capacitate de stocare de energie mai mare de 0,3 Wh)	3499	9	
Condensați de hidrocarbură, a se vedea	3295	3	
COPRĂ	1363	4.2	
Cordită, a se vedea	0160 0161	1 1	
CREZOLI LICHIZI	2076	6.1	
CREZOLI SOLIZI	3455	6.1	
Crocidolit, a se vedea	2212	9	
Crotonaldehidă stabilizată, a se vedea	1143	6.1	
CROTONAT DE ETIL	1862	3	
CROTONILENĂ	1144	3	
Cumenă, a se vedea	1918	3	
CUPRIETILEN-DIAMINă ÎN SOLUȚIE	1761	8	
CUPROCIANURĂ DE POTASIU	1679	6.1	
CUPROCIANURĂ DE SODIU ÎN SOLUȚIE	2317	6.1	
CUPROCIANURĂ DE SODIU SOLIDĂ	2316	6.1	
Cut-backs bituminoși, având un punct de aprindere de cel mult 60 °C, a se vedea	1999	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Cut-backs bituminoși având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere, a se vedea	3256	3	
Cut-backs bituminoși la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere	3257	9	
DECABORAN	1868	4.1	
DECAHIDRONAFTA-LENĂ	1147	3	
Decalină, a se vedea	1147	3	
n-DECAN	2247	3	
Depuneri de aluminiu, a se vedea	3170	4.3	
DEȘEU (BIO)MEDICAL, N.S.A.	3291	6.2	
DEȘEU MEDICAL, REGLEMENTAT N.S.A.	3291	6.2	
DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE PENTRU OM, CATEGORIA A, solide	3549	6.2	
DEȘEURI MEDICALE INFECȚIOASE numai PENTRU ANIMALE, CATEGORIA A, solide	3549	6.2	
DEȘEURI DE CAUCIUC sub formă de pulbere sau de granule	1345	4.1	
DEȘEURI DE CELULOID	2002	4.2	
Deșeuri de lână umectate	1387	4.2	Nu face obiectul ADR
DEȘEURI DE METALE FEROASE sub o formă ce se auto-încălzește	2793	4.2	
DEȘEURI DE PEȘTE NESTABILIZATE, a se vedea	1374	4.2	
Deșeuri de pește stabilizate, a se vedea	2216	9	Nu face obiectul ADR
DEȘEURI DE ZIRCONIU	1932	4.2	
DEȘEURI DE SPITAL NESPECIFICATE; N.S.A.	3291	6.2	
DEȘEURI ULEIOASE DE BUMBAC	1364	4.2	
Deșeuri textile umectate	1387	4.2	Nu face obiectul ADR
DETONATOARE de mină ELECTRICE	0030	1	
	0255	1	
	0456	1	
DETONATOARE de mină ELECTRONICE programabile	0511	1	
	0512		
	0513		
DETONATOARE de mină NEELECTRICE, a se vedea	0029	1	
	0267	1	
	0455	1	
DETONATOARE PENTRU MUNIȚII	0073	1	
	0364	1	
	0365	1	
	0366	1	
DEUTERIU COMPRIMAT	1957	2	
DEZINFECTANT LICHID COROSIV, N.S.A.	1903	8	
DEZINFECTANT LICHID TOXIC, N.S.A.	3142	6.1	
DEZINFECTANT SOLID TOXIC, N.S.A	1601	6.1	
DIACETONĂ-ALCOOL	1148	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
DIALILAMINĂ	2359	3	
DIAMIDEMAGNEZIU	2004	4.2	
DI-n-AMILAMINĂ	2841	3	
DIAMINO-4,4' DIFENILMETAN	2651	6.1	
Diamino-1,2 etan, a se vedea	1604	8	
DIAZODINITRO-FENOL UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă	0074	1	
DIBENZILDICLORO-SILAN	2434	8	
Dibenzopiridină, a se vedea	2713	6.1	
DIBORAN	1911	2	
DIBROMO-1,2 BUTANONĂ-3	2648	6.1	
DIBROMOCLORO-PROPANI	2872	6.1	
DIBROMODIFLUOROMETAN	1941	9	
DIBROMOMETAN	2664	6.1	
DIBROMURĂ DE ETILENĂ	1605	6.1	
Dibromură de etilenă și bromură de metil în amestec lichid, a se vedea	1647	6.1	
DI-n-BUTILAMINĂ	2248	8	
DIBUTILAMINO-ETANOL	2873	6.1	
Dibutilamino-2 etanol, a se vedea	2873	6.1	
DICETENĂ STABILIZATĂ	2521	6.1	
Diciano-1,4 butan, a se vedea	2205	6.1	
Dicianocuprat de potasiu (I), a se vedea	1679	6.1	
Dicianocuprat de sodiu (I) solid, a se vedea	2316	6.1	
Dicianocuprat de sodiu (I) în soluție, a se vedea	2317	6.1	
Diciclohepta dienă, a se vedea	2251	3	
DICICLO-HEXILAMINĂ	2565	8	
DICICLO-PENTADIENĂ	2048	3	
DICLORACETAT DE METIL	2299	6.1	
DICLORANILINE LICHIDE	1590	6.1	
DICLORANILINE SOLIDE	3442	6.1	
alfa-Diclorhidrină, a se vedea	2750	6.1	
Diclorhidrină-1,3 de glicerol, a se vedea	2750	6.1	
DICLORO-1,3 ACETONĂ	2649	6.1	
o-DICLOROBENZEN	1591	6.1	
DICLORODIFLUORO-METAN	1028	2	
DICLORODIFLUORO-METAN ȘI DIFLUORO-1,1 ETAN ÎN AMESTEC AZEOTROP conținând circa 74% diclorodifluorometan	2602	2	
Diclorodifluorometan și oxid de etilenă, amestec de, conținând cel mult 12,5% oxid de etilenă, a se vedea	3070	2	
DICLORO-1,1 ETAN	2362	3	
DICLORO-1,2 ETILENĂ	1150	3	
DICLOROFENIL-FOSFINĂ	2798	8	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
DICLORO(FENIL)-TIOFOSFOR	2799	8	
DICLOROFENIL-TRICLOROSILAN	1766	8	
DICLOROFLUORO-METAN	1029	2	
DICLOROMETAN	1593	6.1	
DICLORO-1,1 NITRO-1 ETAN	2650	6.1	
DICLOROPENTANI	1152	3	
DICLORO-1,2 PROPAN	1279	3	
DICLORO-1,3 PROPANOL-2	2750	6.1	
DICLOROPROPENE	2047	3	
DICLOROSILAN	2189	2	
DICLORO-1,2 TETRAFLUORO-1,1,2,2, ETAN	1958	2	
Dicloro s-triazină trionă-2,4,6, a se vedea	2465	5.1	
DICLORURĂ DE ETILENĂ	1184	3	
Diclorură de fumaroil, a se vedea	1780	8	
Diclorură de izocianofenil, a se vedea	1672	6.1	
Diclorură de mercur, a se vedea	1624	6.1	
Diclorură de propilenă, a se vedea	1279	3	
Diclorură de sulf, a se vedea	1828	8	
DICROMAT DE AMONIU	1439	5.1	
Diesel, a se vedea	1202	3	
DIETILAMINĂ	1154	3	
DIETILAMINO-2 ETANOL	2686	8	
3-DIETILAMINO-PROPILAMINĂ	2684	3	
N,N- DIETILANILINĂ	2432	6.1	
DIETILBENZEN	2049	3	
Dietilcarbinol, a se vedea	1105	3	
DIETILCETONĂ	1156	3	
DIETILDICLORO-SILAN	1767	8	
Dietilendiamină, a se vedea	2579	8	
N,N-DIETILETILEN-DIAMINĂ	2685	8	
DIETILENTRIAMINĂ	2079	8	
DIETILZINC	1366	4.2	
Dietoxi-1,1 etan, a se vedea	1088	3	
Dietoxi-1,2 etan, a se vedea	1153	3	
DIETOXIMETAN	2373	3	
DIETOXI-3,3 PROPENĂ	2374	3	
DIFENILAMINĂ-CLORARSINĂ	1698	6.1	
DIFENIL-CLORARSINĂ LICHIDĂ	1699	6.1	
DIFENIL-CLORARSINĂ SOLIDĂ	3450	6.1	
DIFENILDICLORO-SILAN	1769	8	
DIFENILES POLICLORAŢI LICHIZI	2315	9	
DIFENILES POLICLORAŢI SOLIZI	3432	9	
DIFENILI POLIHALOGENAȚI LICHIZI	3151	9	
DIFENILI POLIHALOGENAŢI SOLIZI	3152	9	
DIFENILMAGNEZIU	2005	4.2	
Difluoro-2,4 anilină, a se vedea	2941	6.1	
Difluorocloroetan, a se vedea	2517	2	
DIFLUORO-1,1 ETAN	1030	2	
DIFLUORO-1,1 ETILENĂ	1959	2	
DIFLUOROMETAN	3252	2	
Difluorometan, pentafluoroetan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 10% difluorometan și 70% pentafluoroetan, a se vedea	3339	2	
Difluorometan, pentafluoroetan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 20% difluorometan și 40% pentafluoroetan, a se vedea	3338	2	
Difluorometan, pentafluoroetan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, în amestec zeotropic cu circa 23% difluorometan și 25% pentafluoroetan, a se vedea	3340	2	
DIFLUORURĂ ACIDĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	2817	8	
DIFLUORURĂ DE OXIGEN COMPRIMATĂ	2190	2	
DIHIDRO-2,3 PIRAN	2376	3	
DIIZOBUTILAMINĂ	2361	3	
DIIZOBUTILCETONĂ	1157	3	
Diizobutilenă, compuși izomerice ai, a se vedea	2050	3	
DIIZOCIANAT DE HEXAMETILENĂ	2281	6.1	
DIIZOCIANAT DE IZOFORON	2290	6.1	
DIIZOCIANAT DE TOLULEN	2078	6.1	
DIIZOCIANAT DE TRIMETILHEXA-METILENĂ	2328	6.1	
DIIZOPROPILAMINĂ	1158	3	
Diluanți pentru vopsele, a se vedea	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
DIMETILAMINĂ ANHIDRĂ	1032	2	
DIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ	1160	3	
DIMETILAMINO-ACETONITRIL	2378	3	
N,N- DIMETILANILINĂ	2253	6.1	
DIMETILAMINO-2 ETANOL	2051	8	
DIMETIL-2,3 BUTAN	2457	3	
DIMETIL-1,3 BUTILAMINĂ	2379	3	
DIMETILCICLO-HEXANI	2263	3	
N,N-DIMETILCICLO-HEXILAMINĂ	2264	8	
DIMETILDICLORO-SILAN	1162	3	
DIMETILDIETOXI-SILAN	2380	3	
DIMETILDIOXANI	2707	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Dimetiletanolamină, a se vedea	2051	8	
N,N-DIMETILFORMAMIDĂ	2265	3	
DIMETILHIDRAZINĂ ASIMETRICĂ	1163	6.1	
DIMETILHIDRAZINĂ SIMETRICĂ	2382	6.1	
Dimetil-1,1 hidrazină, a se vedea	1163	6.1	
DIMETIL-2,2 PROPAN	2044	2	
N,N-DIMETIL-PROPILAMINĂ	2266	3	
DIMETILZINC	1370	4.2	
DIMETOXI-1,1 ETAN	2377	3	
DIMETOXI-1,2 ETAN	2252	3	
Dinamită, a se vedea	0081	1	
DINGU, a se vedea	0489	1	
DINITRANILINE	1596	6.1	
DINITRAT DE DIETILENGLICOL DESENSIBILIZAT cu cel puțin 25% (masă) flegmatizant nevolatil insolubil în apă	0075	1	
DINITRAT DE IZOSORBIDĂ ÎN AMESTEC cu cel puțin 60% lactoză, manoză, amidon sau hidrogenofosfat de calciu	2907	4.1	
DINITROBENZENE LICHIDE	1597	6.1	
DINITROBENZENE SOLIDE	3443	6.1	
Dinitroclorobenzen, a se vedea	1577 3441	6.1	
DINITRO-o-CREZOLAT DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	3424	6.1	
DINITRO-o-CREZOLAT DE AMONIU, SOLID	1843	6.1	
DINITRO-o-CREZOLAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	1348	6.1	
DINITRO-o-CREZOLAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă	3369	4.1	
DINITRO-o-CREZOLAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	0234	1	
DINITROFENAȚI de metale alcaline, uscați sau umectați cu mai puțin de 15% (masă) apă	0077	1	
DINITROFENAȚI UMECTAȚI cu cel puțin 15% (masă) apă	1321	4.1	
DINITROFENOL ÎN SOLUȚIE	1599	6.1	
DINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	1320	4.1	
DINITROFENOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	0076	1	
DINITRO-o-CREZOL	1598	6.1	
DINITROGLICOLURIL	0489	1	
DINITRO-RESORCINOL UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	1322	4.1	
DINITRO-RESORCINOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă	0078	1	
DINITROZOBENZEN	0406	1	
DINITROTOLUENI LICHIZI	2038	6.1	
DINITROTOLUENI SOLIZI	3454	6.1	
DINITROTOLUENI TOPIȚI	1600	6.1	
DIOXAN	1165	3	
Dioxiclorură de crom (VI), a se vedea	1758	8	
DIOXID DE AZOT, a se vedea	1067	2	
Dioxid de bariu, a se vedea	1449	5.1	
DIOXID DE CARBON	1013	2	
DIOXID DE CARBON LICHID REFRIGERAT	2187	2	
Dioxid de carbon solid	1845	9	Nu face obiectul ADR
Dioxid de carbon și oxid de etilenă în amestec conținând cel mult 9% oxid de etilenă, a se vedea	1952	2	
Dioxid de carbon și oxid de etilenă în amestec conținând mai mult de 87% oxid de etilenă, a se vedea	3300	2	
Dioxid de carbon și oxid de etilenă în amestec conținând mai mult de 9%,dar nu mai mult de 87% oxid de etilenă, a se vedea	1041	2	
Dioxid de carbon și oxigen în amestec comprimat, a se vedea	1014	2	
DIOXID DE CARBON ȘI PROTOXID DE AZOT ÎN AMESTEC	1015	2	
DIOXID DE PLUMB	1872	5.1	
Dioxid de sodiu, a se vedea	1504	5.1	
Dioxid de stronțiu, a se vedea	1509	5.1	
DIOXID DE SULF	1079	2	
DIOXID DE TIO-UREE	3341	4.2	
DIOXOLAN	1166	3	
DIPENTENĂ	2052	3	
DIPICRILAMINĂ, a se vedea	0079	1	
DIPROPILAMINĂ	2383	3	
DIPROPILCETONĂ	2710	3	
DISOLUȚIE DE CAUCIUC	1287	3	
DISPERSIE DE METALE ALCALINE	1391	4.3	
DISPERSIE DE METALE ALCALINE, INFLAMABILE	3482	4.3	
DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE	1391	4.3	
DISPERSIE DE METALE ALCALINO-PĂMÂNTOASE, INFLAMABILE	3482	4.3	
DISPOZITIVE AUXILIARE cu detonator	0225 0268	1 1	
DISPOZITIVE AUXILIARE fără detonator	0042 0283	1 1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
DISPOZITIVE DE APRINDERE	0121	1	
	0314	1	
	0315	1	
	0325	1	
	0454	1	
DISPOZITIVE DE APRINDERE impregnate cu lichid inflamabil	2623	4.1	
DISPOZITIVE DE APRINDERE PENTRU FITILE	0131	1	
Dispozitive de aprindere, a se vedea	0325	1	
	0454	1	
DISPOZITIVE DE DETONARE	0106	1	
	0107	1	
	0257	1	
	0367	1	
DISPOZITIVE DE DETONARE cu mecanisme de protecție	0408	1	
	0409	1	
	0410	1	
DISPOZITIVE DE APRINDERE	0316	1	
	0317	1	
	0368	1	
DISPOZITIVE DE ILUMINARE AERIENE	0093	1	
	0403	1	
	0404	1	
	0420	1	
	0421	1	
DISPOZITIVE DE ILUMINARE DE SUPRAFAȚĂ	0092	1	
	0418	1	
	0419	1	
Dispozitive de iluminare hidroactive, a se vedea	0249	1	
DISPOZITIVE DE REÎNCĂRCARE PENTRU BRICHETE care conțin un gaz inflamabil	1057	2	
Dispozitive de semnalizare rutiere sau feroviare, a se vedea	0191	1	
	0373	1	
DISPOZITIVE HIDROACTIVE cu încărcătură de dispersie, de expulsie sau încărcătură propulsivă	0248	1	
	0249	1	
DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANȚĂ	0503	1	
DISPOZITIVE PIROTEHNICE DE SIGURANȚĂ	3268	9	
DISPOZITIVE PIROTEHNICE EXPLOZIVE	0173	1	
DISTILAȚI DE GOUDRON DE CĂRBUNE, INFLAMABILI	1136	3	
DISTILAȚI DE PETROL, N.S.A.	1268	3	
DISULFURĂ DE CARBON	1131	3	
DISULFURĂ DE DIMETIL	2381	3	
DISULFURĂ DE SELENIU	2657	6.1	
DISULFURĂ DE TITAN	3174	4.2	
DITIONITĂ DE CALCIU	1923	4.2	
DITIONITĂ DE POTASIU	1929	4.2	
DITIONITĂ DE SODIU	1384	4.2	
DITIONITĂ DE ZINC	1931	9	
DITIOPIROFOSFAT DE TETRAETIL	1704	6.1	
DODECIL-TRICLOROSILAN	1771	8	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ELECTROLIT ACID PENTRU ACUMULATORI	2796	8	
ELECTROLIT ALCALIN PENTRU ACUMULATORI	2797	8	
ELEMENTE DE ACUMULATOR CU SODIU	3292	4.3	
Emailuri, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
EPIBROMHIDRINĂ	2558	6.1	
EPICLORHIDRINĂ	2023	6.1	
Epoxi-1,2 butan, a se vedea	3022	3	
Epoxietan, a se vedea	1040	2	
EPOXI-1,2 ETOXI-3 PROPAN	2752	3	
Epoxi-2,3 propanal-1, a se vedea	2622	3	
Ester nitros, a se vedea	1194	3	
ESTERI, N.S.A.	3272	3	
EȘANTION CHIMIC TOXIC	3315	6.1	
EȘANTIOANE DE DIAGNOSTICARE sau EȘANTIOANE CLINICE	3373	6.2	
EȘANTIOANE DE EXPLOZIVI, altele decât explozivele de amorsare	0190	1	
EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât lichid refrigerat	3167	2	
EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, N.S.A., sub o altă formă decât lichid refrigerat	3169	2	
EȘANTION DE GAZ, NECOMPRIMAT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A., sub o altă formă decât lichid refrigerat	3168	2	
ETAN	1035	2	
ETAN LICHID REFRIGERAT	1961	2	
Etanetiol, a se vedea	2363	3	
ETANOL	1170	3	
ETANOL ÎN SOLUȚIE	1170	3	
ETANOLAMINĂ	2491	8	
ETANOLAMINĂ ÎN SOLUȚIE	2491	8	
Eter, a se vedea	1155	3	
ETER ALILETILIC	2335	3	
ETER ALILGLICIDIC	2219	3	
Eter anestezic, a se vedea	1155	3	
ETERAT DIETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR	2604	8	
ETERAT DIMETILIC DE TRIFLUORURĂ DE BOR	2965	4.3	
ETER BROMO-2 ETIL ETILIC	2340	3	
ETER BUTILMETILIC	2350	3	
ETER BUTILVINILIC STABILIZAT	2352	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ETER CLOROMETIL-ETILIC	2354	3	
Eter clorometilmetilic, a se vedea	1239	6.1	
ETER DIALILIC	2360	3	
ETER DICLORO-2,2' DIETILIC	1916	6.1	
ETER DICLORO-DIMETILIC SIMETRIC	2249	6.1	Trans-port interzis
ETER DICLOROIZO-PROPILIC	2490	6.1	
ETER DIETILIC	1155	3	
ETER DIETILIC DE ETILENGLICOL	1153	3	
Eter dimetilic de etilenglicol, a se vedea	2252	3	
ETER DI-n-PROPILIC	2384	3	
ETER ETILBUTILIC	1179	3	
ETER ETILIC, a se vedea	1155	3	
ETER ETILPROPILIC	2615	3	
ETER ETILVINILIC STABILIZAT	1302	3	
ETER IZOBUTILVINILIC STABILIZAT	1304	3	
ETER IZOPROPILIC	1159	3	
ETER METIL tert-BUTILIC	2398	3	
ETER METILIC	1033	2	
ETER METILETILIC	1039	2	
ETER METILIC MONOCLORAT	1239	6.1	
ETER METILPROPILIC	2612	3	
ETER METILVINILIC STABILIZAT	1087	2	
ETER MONOETILIC DE ETILENGLICOL	1171	3	
ETER MONOMETILIC DE ETILENGLICOL	1188	3	
ETER PERFLUORO (ETILVINILIC)	3154	2	
ETER PERFLUORO (METILVINILIC)	3153	2	
Eter de petrol, a se vedea	1271	3	
ETER VINILIC STABILIZAT	1167	3	
ETERI, N.S.A.	3271	3	
ETERI BUTILICI	1149	3	
ETIL-2 ANILINĂ	2273	6.1	
ETIL-2 BUTANOL	2275	3	
ETIL-2 HEXILAMINĂ	2276	3	
ETIL-1 PIPERIDINĂ	2386	3	
ETILACETILENĂ STABILIZATĂ	2452	2	
ETILAMILCETONĂ	2271	3	
ETILAMINĂ	1036	2	
ETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel puțin 50%, dar nu mai mult de 70% (masă) etilamină	2270	3	
ETILBENZEN	1175	3	
N-ETIL N-BENZILANILINĂ	2274	6.1	
N-ETILANILINĂ	2272	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
N-ETILBENZIL-TOLUIDINE LICHIDE	2753	6.1	
N-ETILBENZIL-TOLUIDINE SOLIDE	2460	6.1	
ETILDICLORARSIN	1892	6.1	
ETILDICLOROSILAN	1183	4.3	
ETILENĂ	1962	2	
ETILENĂ LICHIDĂ REFRIGERATĂ	1038	2	
ETILENĂ, ACETILENĂ ȘI PROPILENĂ ÎN AMESTEC LICHID REFRIGERAT, conținând cel puțin 71,5% etilenă, cel mult 22,5% acetilenă și cel mult 6% propilenă	3138	2	
ETILENDIAMINĂ	1604	8	
ETILENIMINĂ STABILIZATĂ	1185	3	
ETILFENIL-DICLOROSILAN	2435	8	
Etilhexaldehidă, a se vedea	1191	3	
ETILMETILCETONĂ	1193	3	
N-ETILTOLUIDINĂ	2754	6.1	
ETILTRICLORO-SILAN	1196	3	
Etoxi-2 etanol, a se vedea	1171	3	
EXPLOZIV DE MINĂ TIP A	0081	1	
EXPLOZIV DE MINĂ TIP B	0082	1	
	0331	1	
EXPLOZIV DE MINĂ TIP C	0083	1	
EXPLOZIV DE MINĂ TIP D	0084	1	
EXPLOZIV DE MINĂ TIPE E	0241	1	
	0332	1	
EXPLOZIV DE MINĂ, a se vedea	0081	1	
	0082	1	
	0083	1	
	0084	1	
	0241	1	
	0331	1	
	0332	1	
Explozivi în emulsie, a se vedea	0241	1	
	0332	1	
Explozivi plastici, a se vedea	0084	1	
Explozivi seismici, a se vedea	0081	1	
	0082	1	
	0083	1	
	0331	1	
Exploziv cu nitrat de amoniu, a se vedea	0082	1	
	0331	1	
STINGĂTOARE conținând un gaz comprimat sau lichefiat	1044	2	
EXTRACTE LICHIDE, pentru aromatizare	1197	3	
Fân	1327	4.1	Nu face obiectul ADR
FĂINĂ DE KRILL	3497	4.2	
FĂINĂ DE PEȘTE NESTABILIZATĂ	1374	4.2	
Făină de pește stabilizată	2216	9	Nu face obiectul ADR
FĂINĂ DE RICIN	2969	9	
FENETIDINE	2311	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Fenil-1 butan, a se vedea	2709	3	
Fenil-2 butan, a se vedea	2709	3	
FENILACETONITRIL LICHID	2470	6.1	
FENILENEDIAMINE (o-, m-, p-)	1673	6.1	
FENILHIDRAZINĂ	2572	6.1	
Fenilmercuric, compus, n.s.a, a se vedea	2026	6.1	
Fenilmetilenă, a se vedea	2055	3	
Fenil-2 propenă, a se vedea	2303	3	
FENILTRICLORO-SILAN	1804	8	
FENOL ÎN SOLUȚIE	2821	6.1	
FENOL SOLID	1671	6.1	
FENOL TOPIT	2312	6.1	
FENOLAȚI LICHIZI	2904	8	
FENOLAȚI SOLIZI	2905	8	
FEROCERIU	1323	4.1	
FEROSILICIU conținând 30% (masă) cel mult, dar mai puțin de 90% (masă) siliciu	1408	4.3	
Fibre de origine animală arse, umezite sau umede	1372	4.2	Nu face obiectul ADR
FIBRE DE ORIGINE ANIMALĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
FIBRE DE ORIGINE SINTETICĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
Fibre de origine vegetală arse, umezite sau umede	1372	4.2	Nu face obiectul ADR
FIBRE DE ORIGINE VEGETALĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
FIBRE IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ SLAB NITRATĂ, N.S.A.	1353	4.1	
Fibre vegetale uscate	3360	4.1	Nu face obiectul ADR
FIER PENTACARBONIL	1994	6.1	
FIER REZIDUAL provenit din purificarea gazelor	1376	4.2	
FILME CU SUPORT NITROCELULOZIC cu strat de gelatină (cu excluderea deșeurilor)	1324	4.1	
Pelicule fără gelatină; deșeuri de filme, a se vedea	2002	4.2	
FITIL BICKFORD, a se vedea	0105	1	
FITIL CU ARDERE RAPIDĂ	0066	1	
FITIL DE APRINDERE cu înveliș metalic	0103	1	
FITIL DETONANT CU ÎNCĂRCĂTURĂ REDUSĂ, cu înveliș metalic	0104	1	
FITIL DETONANT cu înveliș metalic	0102	1	
	0290	1	
FITIL DETONANT CU SECȚIUNE	0237	1	
PROFILATĂ	0288	1	
FITIL DETONANT flexibil	0065	1	
	0289	1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
FITIL NEDETONANT	0101	1	
FITIL LENT, a se vedea	0105	1	
Fitile pentru muniții, a se vedea	0106		
	0107		
	0257		
	0316		
	0317		
	0367		
	0368		
FLUOR COMPRIMAT	1045	2	
FLUORACETAT DE POTASIU	2628	6.1	
FLUORACETAT DE SODIU	2629	6.1	
FLUOROANILINE	2941	6.1	
o-Fluoroanilină, a se vedea	2941	6.1	
p-Fluoroanilină, a se vedea	2941	6.1	
Fluoro-2 anilină, a se vedea	2941	6.1	
Fluoro-4 anilină, a se vedea	2941	6.1	
FLUOROBENZEN	2387	3	
Fluoroetan, a se vedea	2453	2	
Fluoroform, a se vedea	1984	2	
Fluorometan, a se vedea	2454	2	
FLUOROSILICAT DE AMONIU	2854	6.1	
FLUOROSILICAT DE MAGNEZIU	2853	6.1	
FLUOROSILICAT DE POTASIU	2655	6.1	
FLUOROSILICAT DE SODIU	2674	6.1	
FLUOROSILICAT DE ZINC	2855	6.1	
FLUOROSILICAȚI, N.S.A.	2856	6.1	
FLUOROTOLUENI	2388	3	
Fluorură de amino-2 benzilidină, a se vedea	2942	6.1	
Fluorură de amino-3 benzilidină, a se vedea	2948	6.1	
FLUORURĂ DE AMONIU	2505	6.1	
FLUORURĂ DE BENZILIDINĂ	2338	3	
FLUORURĂ DE CARBONIL	2417	2	
FLUORURĂ DE CROM III ÎN SOLUȚIE	1757	8	
FLUORURĂ DE CROME III SOLIDĂ	1756	8	
FLUORURĂ DE ETIL	2453	2	
FLUORURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	1052	8	
FLUORURĂ DE METIL	2454	2	
FLUORURĂ DE NITRO-3 CLORO-4 BENZILIDINĂ	2307	6.1	
FLUORURĂ DE PERCLORIL	3083	2	
FLUORURĂ DE POTASIU, SOLUȚIE	3422	6.1	
FLUORURĂ DE POTASIU, SOLIDĂ	1812	6.1	
FLUORURĂ DE SODIU, SOLUȚIE	3415	6.1	
FLUORURĂ DE SODIU, SOLIDĂ	1690	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
FLUORURĂ DE SULFURIL	2191	2	
FLUORURĂ DE VINIL STABILIZATĂ	1860	2	
Fluorură de vinilidenă, a se vedea	1959	2	
FLUORURI DE CLOROBENZILIDINĂ	2234	3	
FLUORURI DE IZO-CIANATO-BENZILIDINĂ	2285	6.1	
FLUORURI DE NITROBENZILIDINĂ, LICHIDE	2306	6.1	
FLUORURI DE NITROBENZILIDINĂ, SOLIDE	3431	6.1	
Fluorosilicat de amoniu, a se vedea	2854	6.1	
Fluorosilicat de magneziu, a se vedea	2853	6.1	
Fluorosilicat de potasiu, a se vedea	2655	6.1	
Fluorosilicat de sodiu, a se vedea	2674	6.1	
Fluorosilicat de zinc, a se vedea	2855	6.1	
Fluorosilicați n.s.a., a se vedea	2856	6.1	
FOCOASE PENTRU RACHETE AUTOPROPULSATE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	0370 0371	1 1	
FOCOASE PENTRU RACHETE AUTOPROPULSATE cu încărcătură explozivă	0286 0287 0369	1 1 1	
FOCOASE pentru rachete teleghidate, a se vedea	0286 0287 0369 0370 0371	1 1 1 1 1	
FOCOASE PENTRU TORPILE cu încărcătură explozivă	0221	1	
FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE conținând cel puțin 25% formaldehidă	2209	8	
FORMALDEHIDĂ ÎN SOLUȚIE INFLAMABILĂ	1198	3	
Formalină, a se vedea	1198 2209	3 8	
Formamidină sulfinică acidă, a se vedea	3341	4.2	
FORMIAT DE ALIL	2336	3	
FORMIAT DE AMIL	1109	3	
FORMIAT DE n-BUTIL	1128	3	
FORMIAT DE ETIL	1190	3	
FORMIAT DE IZOBUTIL	2393	3	
Formiat de izopropil, a se vedea	1281	3	
FORMIAT DE METIL	1243	3	
FORMIAȚI DE PROPIL	1281	3	
Formil-2 dihidro-3,4 (2H) piranne, a se vedea	2607	3	
FOSFA-9 BICICLO-NONANI	2940	4.2	
FOSFAT ACID DE AMIL	2819	8	
FOSFAT ACID DE BUTIL	1718	8	
FOSFAT ACID DE DIIZOOCTIL	1902	8	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
FOSFAT ACID DE IZOPROPIL	1793	8	
Fosfat de tolil, a se vedea	2574	6.1	
FOSFAT DE TRICREZIL cu mai mult de 3% izomer orto	2574	6.1	
FOSFINĂ	2199	2	
FOSFINĂ ADSORBITĂ	3525	2	
Fosfit de etil, a se vedea	2323	3	
Fosfit de metil, a se vedea	2329	3	
FOSFIT DE PLUMB DIBAZIC	2989	4.1	
FOSFIT DE TRIETIL	2323	3	
FOSFIT DE TRIMETIL	2329	3	
FOSFOR ALB ACOPERIT DE APĂ	1381	4.2	
FOSFOR ALB ÎN SOLUȚIE	1381	4.2	
FOSFOR ALB TOPIT	2447	4.2	
FOSFOR ALB USCAT	1381	4.2	
FOSFOR AMORF	1338	4.1	
FOSFOR GALBEN ACOPERIT DE APĂ	1381	4.2	
FOSFOR GALBEN ÎN SOLUȚIE	1381	4.2	
Fosfor galben topit, a se vedea	2447	4.2	
FOSFOR GALBEN USCAT	1381	4.2	
Fosfor roșu, a se vedea	1338	4.1	
FOSFURĂ DE ALUMINIU	1397	4.3	
FOSFURĂ DE CALCIU	1360	4.3	
FOSFURĂ DE MAGNEZIU	2011	4.3	
FOSFURĂ DE MAGNEZIU-ALUMINIU	1419	4.3	
FOSFURĂ DE POTASIU	2012	4.3	
FOSFURĂ DE SODIU	1432	4.3	
FOSFURĂ DE STRONȚIU	2013	4.3	
FOSFURĂ DE ZINC	1714	4.3	
FOSFURI STANICE	1433	4.3	
FOSGEN	1076	2	
FRAGMENTE DE METALE FEROASE, care se pot autoîncălzi	2793	4.2	
Fulmicoton, a se vedea	0340 0341	1 1	
FULMINAT DE MERCUR UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă (sau de un amestec de alcool și apă)	0135	1	
FURALDEHIDE	1199	6.1	
FURAN	2389	3	
FURFURILAMINĂ	2526	3	
GALETĂ UMECTATĂ cu cel puțin 17% (masă) alcool	0433	1	
GALETĂ UMECTATĂ cu cel puțin 25% (masă) apă	0159	1	
GALIU	2803	8	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
GAZ ADSORBIT, COMBURANT, N.S.A.	3513	2	
GAZ ADSORBIT, INFLAMABIL, N.S.A.	3510	2	
GAZ ADSORBIT, N.S.A.	3511	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, N.S.A.	3512	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	3515	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	3518	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3516	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3514	2	
GAZ ADSORBIT, TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3517	2	
GAZ COMPRIMAT, N.S.A	1956	2	
GAZ COMPRIMAT COMBURANT, N.S.A.	3156	2	
GAZ COMPRIMAT INFLAMABIL, N.S.A.	1954	2	
Gaz comprimat și tetrafosfat hexaetilic în amestec, a se vedea	1612	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, N.S.A.	1955	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	3303	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	3306	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3304	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	1953	2	
GAZ COMPRIMAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3305	2	
Gaz cu apă, a se vedea	2600	2	
GAZ DE CĂRBUNE COMPRIMAT	1023	2	
Gaz, eșantion de, necomprimat, inflamabil, n.s.a., nerefrigerat foarte puternic, a se vedea	3167	2	
Gaz, eșantion de, necomprimat, toxic, n.s.a., nerefrigerat foarte puternic, a se vedea	3169	2	
Gaz, eșantion de, necomprimat, toxic, inflamabil, n.s.a., nerefrigerat foarte puternic, a se vedea	3168	2	
GAZ FRIGORIFIC, N.S.A., ca amestec F1, amestec F2, amestec F3	1078	2	
Gaz Fischer Tropsch, a se vedea	2600	2	
Gaz inflamabil conținut în brichete, a se vedea	1057	2	
GAZ INSECTICID, N.S.A.	1968	2	
GAZ INSECTICID INFLAMABIL, N.S.A.	3354	2	
GAZ INSECTICID TOXIC N.S.A.	1967	2	
GAZ INSECTICID TOXIC INFLAMABIL, N.S.A.	3355	2	
Gaz lacrimogen, substanță lichidă ce servește la producerea de, n.s.a., a se vedea	1693	6.1	
Gaz lacrimogen, substanță solidă ce servește la producerea de, n.s.a., a se vedea	3448	6.1	
GAZ LICHEFIAT, N.S.A.	3163	2	
GAZ LICHEFIAT COMBURANT, N.S.A.	3157	2	
GAZ LICHEFIAT INFLAMABIL, N.S.A.	3161	2	
GAZE LICHEFIATE inflamabile, adiționate cu azot, dioxid de carbon sau aer	1058	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, N.S.A.	3162	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	3307	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	3310	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3308	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3160	2	
GAZ LICHEFIAT TOXIC, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3309	2	
GAZ LICHID REFRIGERAT, N.S.A.	3158	2	
GAZ LICHID REFRIGERAT, COMBURANT, N.S.A.	3311	2	
GAZ LICHID REFRIGERAT, INFLAMABIL, N.S.A.	3312	2	
GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) COMPRIMAT	1971	2	
GAZ NATURAL (cu conținut mare de metan) LICHID REFRIGERAT	1972	2	
GAZ PETROLIER COMPRIMAT	1071	2	
GAZ PETROLIER LICHEFIAT	1075	2	
GAZE RARE ÎN AMESTEC COMPRIMAT	1979	2	
GAZE RARE ȘI AZOT ÎN AMESTEC COMPRIMAT	1981	2	
GAZE RARE ȘI OXIGEN ÎN AMESTEC COMPRIMAT	1980	2	
GAZ REFRIGERENT, N.S.A., a se vedea	1078	2	
GAZ REFRIGERENT R 12, a se vedea	1028	2	
GAZ REFRIGERENT R 12B1, a se vedea	1974	2	
GAZ REFRIGERENT R 13, a se vedea	1022	2	
GAZ REFRIGERENT R 13B1, a se vedea	1009	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
GAZ REFRIGERENT R 14, COMPRIMAT, a se vedea	1982	2	
GAZ REFRIGERENT R 21, a se vedea	1029	2	
GAZ REFRIGERENT R 22, a se vedea	1018	2	
GAZ REFRIGERENT R 23, a se vedea	1984	2	
GAZ REFRIGERENT R 32, a se vedea	3252	2	
GAZ REFRIGERENT R 40, a se vedea	1063	2	
GAZ REFRIGERENT R 41, a se vedea	2454	2	
GAZ REFRIGERENT R 114, a se vedea	1958	2	
GAZ REFRIGERENT R 115, a se vedea	1020	2	
GAZ REFRIGERENT R 116 COMPRIMAT, a se vedea	2193	2	
GAZ REFRIGERENT R 124, a se vedea	1021	2	
GAZ REFRIGERENT R 125, a se vedea	3220	2	
GAZ REFRIGERENT R 133a, a se vedea	1983	2	
GAZ REFRIGERENT R 134a, a se vedea	3159	2	
GAZ REFRIGERENT R 142b, a se vedea	2517	2	
GAZ REFRIGERENT R 143a, a se vedea	2035	2	
GAZ REFRIGERENT R 152a, a se vedea	1030	2	
GAZ REFRIGERENT R 161, a se vedea	2453	2	
GAZ REFRIGERENT R 218, a se vedea	2424	2	
GAZ REFRIGERENT R 227, a se vedea	3296	2	
GAZ REFRIGERENT R 404A	3337	2	
GAZ REFRIGERENT R 407A	3338	2	
GAZ REFRIGERENT R 407B	3339	2	
GAZ REFRIGERENT R 407C	3340	2	
GAZ REFRIGERENT R 500, a se vedea	2602	2	
GAZ REFRIGERENT R 502, a se vedea	1973	2	
GAZ REFRIGERENT R 503, a se vedea	2599	2	
GAZ REFRIGERENT R 1132a, a se vedea	1959	2	
GAZ REFRIGERENT R 1216, a se vedea	1858	2	
GAZ REFRIGERENT R 1318, a se vedea	2422	2	
GAZ REFRIGERENT RC 318, a se vedea	1976	2	
Gaz de sinteză, a se vedea	2600	2	
Geluri apoase explozive, a se vedea	0241 0332	1 1	
GENERATOR CHIMIC DE OXIGEN	3356	5.1	
Generatoare de gaz pentru saci gonflabili, a se vedea	0503	1	
Generatoare de gaz pentru saci gonflabili, a se vedea	3268	9	
GERMANIU	2192	2	
GERMANIU ADSORBIT	3523	2	
Gheață carbonică, a se vedea	1845	9	Nu face obiectul ADR
Gheață uscată, a se vedea	1845	9	Nu face obiectul ADR
GLICIDALDEHIDĂ	2622	3	
Gluciniu, a se vedea	1566 1567	6.1 6.1	
GLUCONAT DE MERCUR	1637	6.1	
Gudron de huilă, distilați de, inflamabili, a se vedea	1136	3	
GUDROANE LICHIDE, inclusiv lianți rutieri și cut-backs bituminoși, având un punct de aprindere de cel mult 60°C	1999	3	
Gudroane lichide, inclusiv lianți rutieri și cut-backs bituminoși, având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere, a se vedea	3256	3	
Gudroane lichide, inclusiv lianți rutieri și cut-backs bituminoși, la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere	3257	9	
GRANULE DE RICIN	2969	9	
GRAINULE DE RICIN ÎN BULGĂRI	2969	9	
GRANULE DE MAGNEZIU ACOPERITE, cu o granulometrie de cel puțin 149 microni	2950	4.3	
GRENADE, de mână sau pentru armă, cu încărcătură explozivă	0284 0285 0292 0293	1 1 1 1	
GRENADE DE EXERCIȚIU de mână sau pentru armă	0110 0318 0372 0452	1 1 1 1	
Grenade de iluminare, a se vedea	0171 0254 0297	1 1 1	
Grenade fumigene, a se vedea	0015 0016 0245 0246 0303	1 1 1 1 1	
Grunduri	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
GUANIL-NITROSAMINO-GUANILIDENĂ HIDRAZINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă	0113	1	
GUANIL- NITROSAMINO-GUANILTETRAZENĂ UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă sau de un amestec de alcool și apă	0114	1	
GUANITĂ, a se vedea	0282	1	
HAFNIU PULBERE UMECTATĂ cu cel puțin 25% apă	1326	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
HAFNIU PULBERE USCAT	2545	4.2	
HALOGENURI DE ALCHILALUMINIU LICHIDE	3052	4.2	
HALOGENURI DE ALCHILALUMINIU SOLIDE	3461	4.2	
Hârtie carbon, a se vedea	1379	4.2	
HÂRTIE TRATATĂ CU ULEIURI NESATURATE, incomplet uscată	1379	4.2	
HELIU COMPRIMAT	1046	2	
HELIU LICHID REFRIGERAT	1963	2	
HEPTAFLUORO-PROPAN	3296	2	
n-HEPTALDEHIDĂ	3056	3	
n-HEPTANAL, a se vedea	3056	3	
HEPTANI	1206	3	
Heptanonă-4, a se vedea	2710	3	
HEPTASULFURĂ DE FOSFOR, fără fosfor galben sau alb	1339	4.1	
n-HEPTENĂ	2278	3	
HEXACLOR ACETONĂ	2661	6.1	
HEXACLORO BENZEN	2729	6.1	
HEXACLORO-BUTADIENĂ	2279	6.1	
Hexaclorobutadienă-1,3, a se vedea	2279	6.1	
HEXACLOROCICLO-PENTADIENĂ	2646	6.1	
HEXACLOROFEN	2875	6.1	
HEXADECILTRICLO-ROSILAN	1781	8	
HEXADIENĂ	2458	3	
HEXAFLUOR-ACETONĂ	2420	2	
Hexafluoracetonă, hidrat, a se vedea	2552	6.1	
	3436	6.1	
HEXAFLUORETAN	2193	2	
HEXAFLUORO-PROPI-LENĂ	1858	2	
Hexafluorosilicat de amoniu, a se vedea	2854	6.1	
Hexafluorosilicate de potasiu, a se vedea	2655	6.1	
Hexafluorosilicat de sodiu, a se vedea	2674	6.1	
Hexafluorosilicat de zinc, a se vedea	2855	6.1	
HEXAFLUORURĂ DE SELENIU	2194	2	
HEXAFLUORURĂ DE SULF	1080	2	
HEXAFLUORURĂ DE TELURIU	2195	2	
HEXAFLUORURĂ DE TUNGSTEN	2196	2	
HEXAFLUORURA DE URANIU, MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT, mai puțin de 0,1 kg per colet, ne-fisil sau fisil exceptat	3507	8	
Hexahidrocresol, a se vedea	2617	3	
Hexahidrometilfenol, a se vedea	2617	3	
Hexahidropirazină, a se vedea	2579	8	
HEXALDEHIDĂ	1207	3	
HEXAMETILEN-DIAMINĂ ÎN SOLUȚIE	1783	8	
HEXAMETILEN-DIAMINĂ SOLIDA	2280	8	
HEXAMETILEN-IMINĂ	2493	3	
HEXAMETILENĂ-TETRAMINĂ	1328	4.1	
Hexamină, a se vedea	1328	4.1	
HEXANI	1208	3	
HEXANITRAT DE MANITOL, UMECTAT cu cel puțin 40% (masă) apă sau de un amestec de alcool și apă	0133	1	
HEXANITRODIFENIL-AMINĂ	0079	1	
HEXANITRO STILBEN	0392	1	
HEXANOLI	2282	3	
HEXENĂ-1	2370	3	
HEXIL, a se vedea	0079	1	
HEXILTRICLORO-SILAN	1784	8	
Hexafluorosilicate de potasiu, a se vedea	2655	6.1	
HEXOGEN ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ DESENSIBILIZATĂ, cu cel puțin 10% (masă) flegmatizant, a se vedea	0391	1	
HEXOGEN (OCTOGEN) ÎN AMESTEC CU CICLO-TETRAMETILEN-TETRANITRAMINĂ, UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă, a se vedea	0391	1	
HEXOGEN (OCTOGEN) DESENSIBILIZAT, a se vedea	0483	1	
HEXOGEN (OCTOGEN) UMECTAT, cu cel puțin 15% (masă) apă, a se vedea	0072	1	
HEXOLITĂ, uscată sau umectată cu mai puțin de 15% (masă) apă	0118	1	
HEXOTOL, uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă, a se vedea	0118	1	
HEXOTONAL	0393	1	
Hexotonal, topit, a se vedea	0393	1	
HIDRAT DE HEXAFLUOR-ACETONĂ, LICHID	2552	6.1	
HIDRAT DE HEXAFLUOR-ACETONĂ, SOLID	3436	6.1	
HIDRAZINĂ ANHIDRĂ	2029	8	
HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	2030	8	
HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ, INFLAMABILĂ conținând mai mult de 37% (masă) hidrazină	3484	8	
HIDRAZINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ cu cel mult 37% (masă) hidrazină	3293	6.1	
HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC COMPRIMAT, N.S.A.	1964	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
HIDROCARBURI GAZOASE ÎN AMESTEC LICHEFIAT, N.S.A. ca amestecul A, A01, A02, A1, B1, B2, B sau C, a se vedea	1965	2	
HIDROCARBURI LICHIDE, N.S.A.	3295	3	
HIDROCARBURI TERPENICE, N.S.A.	2319	3	
HIDROCHINONĂ, SOLUŢIE	3435	6.1	
HIDROCHINONĂ, SOLIDĂ	2662	6.1	
Hidrogen arseniat, a se vedea	2188	2	
HIDROGEN COMPRIMAT	1049	2	
Hidrogen fosforat, a se vedea	2199	2	
Hidrogen germaniat, a se vedea	2192	2	
HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ	3468	2	
HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ CONȚINUT ÎNTR-UN ECHIPAMENT	3468	2	
HIDROGEN ÎNTR-UN SISTEM DE STOCARE CU HIDRURĂ METALICĂ AMBALAT CU UN ECHIPAMENT	3468	2	
HIDROGEN LICHID REFRIGERAT	1966	2	
HIDROGEN ŞI METAN ÎN AMESTEC COMPRIMAT	2034	2	
Hidrogen silicat, a se vedea	2203	2	
HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE AMONIU SOLID	1727	8	
HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLUŢIE	3421	8	
HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE POTASIU, SOLID	1811	8	
HIDROGENO-DIFLUORURĂ DE SODIU	2439	8	
DIFLORURI DE HIDROGEN, SOLID, N.S.A.	1740	8	
DIFLUORURI DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE, N.S.A	3471	8	
HIDROGENOSULFAT DE AMONIU	2506	8	
Hidrogenosulfat de etil, a se vedea	2571	8	
HIDROGENOSULFAT DE NITROZIL LICHID	2308	8	
HIDROGENOSULFAT DE NITROZILE SOLID	3456	8	
HIDROGENOSULFAT DE POTASIU	2509	8	
HIDROGENO-SULFAŢI ÎN SOLUŢIE APOASĂ	2837	8	
HIDROGENOSULFIŢI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	2693	8	
HIDROGENO-SULFURĂ DE SODIU cu mai puțin de 25% apă de cristalizare	2318	4.2	
HIDROGENO-SULFURĂ DE SODIU HIDRATATĂ cu cel puțin 25% apă de cristalizare	2949	8	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Hidrolit, a se vedea	1404	4.3	
HIDROSULFIT DE CALCIU, a se vedea	1923	4.2	
HIDROSULFIT DE POTASIU, a se vedea	1929	4.2	
HIDROSULFIT DE SODIU, a se vedea	1384	4.2	
HIDROSULFIT DE ZINC, a se vedea	1931	9	
Hidroxi-3 butanonă-2, a se vedea	2621	3	
1-HIDROXIBENZOTRIAZOL, ANHIDRU, uscat sau umezit cu mai puțin 20% apă din masă	0508	1	
1-HIDROXIBENZOTRIAZOL MONOHIDRATAT	3474	4.1	
HIDROXID DE CESIU	2682	8	
HIDROXID DE CESIU ÎN SOLUŢIE	2681	8	
HIDROXID DE FENILMERCUR	1894	6.1	
HIDROXID DE LITIU ÎN SOLUŢIE	2679	8	
HIDROXID DE LITIU MONOHIDRAT	2680	8	
HIDROXID DE POTASIU ÎN SOLUŢIE	1814	8	
HIDROXID DE POTASIU SOLID	1813	8	
HIDROXID DE RUBIDIU	2678	8	
HIDROXID DE RUBIDIU ÎN SOLUŢIE	2677	8	
HIDROXID DE SODIU ÎN SOLUŢIE	1824	8	
HIDROXID DE SODIU SOLID	1823	8	
Hidroxid de sodiu și borohidrură de sodiu în soluție conținând cel mult 12% (masă) borohidrură de sodiu și cel mult 40% (masă) hidroxid de sodiu, a se vedea	3320	8	
HIDROXID DE TETRA-METILAMONIU, SOLUŢIE	1835	8	
HIDROXID DE TETRA-METILAMONIU, SOLID	3423	8	
HIDRURI DE ALCHIL-ALUMINIU	3076	4.2	
HIDRURĂ DE ALUMINIU	2463	4.3	
Hidrură de antimoniu, a se vedea	2676	2	
HIDRURĂ DE CALCIU	1404	4.3	
HIDRURĂ DE LITIU	1414	4.3	
HIDRURĂ DE LITIU-ALUMINIU	1410	4.3	
HIDRURĂ DE LITIU-ALUMINIU ÎN ETER	1411	4.3	
HIDRURĂ DE LITIU SOLID, PIESE TURNATE	2805	4.3	
HIDRURĂ DE MAGNEZIU	2010	4.3	
HIDRURI METALICE HIDROREACTIVE, N.S.A.	1409	4.3	
HIDRURI METALICE INFLAMABILE, N.S.A.	3182	4.1	
HIDRURĂ DE SODIU	1427	4.3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
HIDRURĂ DE SODIU-ALUMINIU	2835	4.3	
HIDRURĂ DE TITAN	1871	4.1	
HIDRURĂ DE ZIRCONIU	1437	4.1	
HIPOCLORIT DE BARIU conținând mai mult de 22% clor activ	2741	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU HIDRAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	2880	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, COROSIV conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă			
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC HIDRAT conţinând cel puţin 5,5%, dar nu mai mult de 16% apă	2880	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU, HIDRATAT, ÎN AMESTEC, COROSIV cu cel puțin 5,5% dar nu mai mult de 16% apă	3487	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU USCAT	1748	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV	3485	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT conținând mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)	1748	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ (8,8% oxigen activ)	3485	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ	2208	5.1	
HIPOCLORIT DE CALCIU ÎN AMESTEC USCAT, COROSIV, conținând mai mult de 10%, dar nu mai mult de 39% clor activ	3486	5.1	
HIPOCLORIŢI ANORGANICI, N.S.A.	3212	5.1	
HIPOCLORIT DE LITIU ÎN AMESTEC	1471	5.1	
HIPOCLORIT DE LITIU USCAT	1471	5.1	
HIPOCLORIT DE terț-BUTIL	3255	4.2	Trans-port interzis
HIPOCLORIT ÎN SOLUŢIE	1791	8	
HMX, a se vedea	0391	1	
HMX DESENSIBILIZATĂ, a se vedea	0484	1	
HMX UMECTATĂ cu cel puțin 15% (masă) apă, a se vedea	0226	1	
IMINOBISPROPIL-AMINĂ-3,3'	2269	8	
INSTRUMENTE DE TĂIERE PIROTEHNICE EXPLOZIVE	0070	1	
IOD	3495	8	
IODO-2 BUTAN	2390	3	
Iodometan, a se vedea	2644	6.1	
IODOMETILPROPANI	2391	3	
IODOPROPANI	2392	3	
alfa-Iodotoluen, a se vedea	2653	6.1	
IODURĂ DE ACETIL	1898	8	
IODURĂ DE ALIL	1723	3	
IODURĂ DE BENZIL	2653	6.1	
IODURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2197	2	
IODURĂ DE MERCUR	1638	6.1	
IODURĂ DE METIL	2644	6.1	
IODURĂ DUBLĂ DE MERCUR ŞI DE POTASIU	1643	6.1	
IPDI, a se vedea	2290	6.1	
IZOBUTAN	1969	2	
IZOBUTANOL	1212	3	
Izobutenă, a se vedea	1055	2	
IZOBUTILAMINĂ	1214	3	
IZOBUTILENĂ	1055	2	
IZOBUTIRALDEHIDĂ	2045	3	
IZOBUTIRAT DE ETIL	2385	3	
IZOBUTIRAT DE IZOBUTIL	2528	3	
IZOBUTIRAT DE IZOPROPIL	2406	3	
IZOBUTIRONITRIL	2284	3	
IZOCIANAT DE n-BUTIL	2485	6.1	
IZOCIANAT DE terț-BUTIL	2484	6.1	
IZOCIANAT DE CICLO-HEXIL	2488	6.1	
IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, LICHID	2236	6.1	
IZOCIANAT DE CLORO-3 METIL-4 FENIL, SOLID	3428	6.1	
Izocianat de clorotoluilenă, a se vedea	2236	6.1	
IZOCIANAŢI DE DICLOROFENIL	2250	6.1	
IZOCIANAT DE ETIL	2481	3	
IZOCIANAT DE FENIL	2487	6.1	
IZOCIANAT DE IZOBUTIL	2486	3	
Izocianat de izocianatometil-3 trimetil-3,5,5 ciclohexil, a se vedea	2290	6.1	
IZOCIANAT DE IZOPROPIL	2483	3	
IZOCIANAT DE METIL	2480	6.1	
IZOCIANAT DE METOXIMETIL	2605	3	
IZOCIANAT DE n-PROPIL	2482	6.1	
IZOCIANAT ÎN SOLUŢIE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	2478	3	
IZOCIANAŢI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	2478	3	
IZOCIANAT TOXIC ÎN SOLUŢIE, N.S.A.	2206	6.1	
IZOCIANAT TOXIC, INFLAMABIL, ÎN SOLUŢIE, N.S.A.	3080	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
IZOCIANAŢI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.	3080	6.1	
IZOCIANAŢI TOXICI, N.S.A.	2206	6.1	
IZOFORON- DIAMINĂ	2289	8	
IZOHEPTENE	2287	3	
IZOHEXENE	2288	3	
Izooctan, a se vedea	1262	3	
IZOOCTENE	1216	3	
Izopentan, a se vedea	1265	3	
IZOPENTENE	2371	3	
Izopentilamină, a se vedea	1106	3	
IZOPREN STABILIZAT	1218	3	
IZOPROPANOL	1219	3	
IZOPROPENIL-BENZEN	2303	3	
IZOPROPILAMINĂ	1221	3	
IZOPROPILBENZEN	1918	3	
Izopropiltilenă, a se vedea	2561	3	
IZOTIOCIANAT DE ALIL STABILIZAT	1545	6.1	
IZOTIOCIANAT DE METIL	2477	6.1	
Izovaleraldehidă, a se vedea	2058	3	
IZOVALERAT DE METIL	2400	3	
ÎNCĂRCĂTURI DE DISPERSIE	0043	1	
ÎNCĂRCĂTURI DE EXTINCTOARE, constituite dintr-un lichid corosiv	1774	8	
ÎNCĂRCĂTURI PENTRU RELEE EXPLOZIVE	0060	1	
ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE CU LIANT PLASTIC	0457	1	
	0458	1	
	0459	1	
	0460	1	
ÎNCĂRCĂTURI EXPLOZIVE INDUSTRIALE fără detonator	0442	1	
	0443	1	
	0444	1	
	0445	1	
Încărcături expulsive pentru stingătoare, a se vedea	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
	0381	1	
ÎNCĂRCĂTURI CUMULATIVE fără detonator	0059	1	
	0439	1	
	0440	1	
	0441	1	
ÎNCĂRCĂTURI PENTRU DEMOLĂRI	0048	1	
ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE	0271	1	
	0272	1	
	0415	1	
	0491	1	
ÎNCĂRCĂTURI PROPULSIVE PENTRU TUN	0242	1	
	0279	1	
	0414	1	
ÎNCĂRCĂTURI SUBMARIME	0056	1	
ÎNGRĂŞĂMINTE CU AZOTAT DE AMONIU	2067	5.1	
	2071	9	
ÎNGRĂŞĂMINTE CU NITRAT DE AMONIU	2067	5.1	
	2071	9	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
ÎNGRĂŞĂMINTE ÎN SOLUŢIE conținând amoniac necombinat	1043	2	
Înlocuitor de terebentină, a se vedea	1300	3	
Întărituri pentru încălțăminte (pe bază de nitroceluloză), a se vedea	1353	4.1	
KEROSEN	1223	3	
Kit de răşină poliesterică	3269	3	
KRIPTON COMPRIMAT	1056	2	
KRIPTON, LICHID REFRIGERAT	1970	2	
Lac, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
Lac, substanță de bază pentru sau particule uscate pentru, cu nitroceluloză, a se vedea	2557	4.1	
Lac, substanță de bază pentru sau particule pentru, umectate cu alcool sau solvent, a se vedea	1263	3	
	2059	3	
	2555	4.1	
	2556	4.1	
LACTAT DE ANTIMONIU	1550	6.1	
Lactat de antimoniu(III), a se vedea	1550	6.1	
LACTAT DE ETIL	1192	3	
Lianți rutieri, având un punct de aprindere de cel mult 60 °C, a se vedea	1999	3	
Lianți rutieri, având un punct de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură mai mare sau egală cu punctul său de aprindere, a se vedea	3256	3	
Lianți rutieri, la o temperatură egală sau mai mare de 100 °C și mai mică decât punctul său de aprindere	3257	9	
LICHID ALCALIN CAUSTIC, N.S.A.	1719	8	
LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, COROSIV, N.S.A.	3188	4.2	
LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3186	4.2	
LICHID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, TOXIC, N.S.A.	3187	4.2	
LICHID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	3264	8	
LICHID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	3266	8	
LICHID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	3194	4.2	
LICHID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3289	6.1	
LICHID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	3287	6.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP B	3221	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP B, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3231	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP C	3223	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP C, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3233	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
LICHID AUTOREACTIV TIP D	3225	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP D, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3235	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP E	3227	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP E, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3237	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP F	3229	4.1	
LICHID AUTOREACTIV TIP F, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3239	4.1	
LICHID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	3098	5.1	
LICHID COMBURANT, N.S.A.	3139	5.1	
LICHID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	3099	5.1	
LICHID COROSIV, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	3301	8	
LICHID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	3093	8	
LICHID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	3094	8	
LICHID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	2920	8	
LICHID COROSIV, N.S.A.	1760	8	
LICHID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	2922	8	
LICHID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT, N.S.A.	3379	3	
LICHID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	3129	4.3	
LICHID HIDROREACTIV, N.S.A.	3148	4.3	
LICHID HIDROREACTIV, TOXIC, N.S.A.	3130	4.3	
LICHID INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2924	3	
LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	1993	3	
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3286	3	
LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	1992	3	
LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, COROSIV, N.S.A.	3185	4.2	
LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, N.S.A.	3183	4.2	
LICHID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTE, TOXIC, N.S.A.	3184	4.2	
LICHID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	3265	8	
LICHID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	3267	8	
LICHID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	2845	4.2	
LICHID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	2927	6.1	
LICHID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2929	6.1	
LICHID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	2810	6.1	
LICHID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	3122	6.1	
LICHID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	3123	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3381	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3382	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3387	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, COMBURANT, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3388	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3389	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, COROSIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3390	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3383	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m^3 și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3384	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3488	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3489	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3385	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și cu o concentrație a vaporilor saturați mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3386	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, REACŢIONEAZĂ PERICULOS CU APA, INFLAMABIL, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 200 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 500 CL_{50}	3490	6.1	
LICHID TOXIC LA INHALARE, HIDROREACTIV, N.S.A, cu o CL_{50} mai mică sau egală cu 1000 ml/m³ și o concentrație de saturare a vaporilor mai mare sau egală cu 10 CL_{50}	3491	6.1	
LICHID TRANSPORTAT LA CALD, INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere mai mare de 60 °C, la o temperatură egală sau mai mare decât punctul său de aprindere	3256	3	
LICHID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A. (inclusiv metal topit, sare topită etc.) la o temperatură egală sau m. mare de 100°C	3257	9	
Ligroină, a se vedea	1268	3	
Limonen activ, a se vedea	2052	3	
LITIU	1415	4.3	
MAGNEZIU, aliaje de, pulbere, a se vedea	1418	4.3	
MAGNEZIU, sub formă de granule, acoperite, cu o granulometrie de cel puțin 149 microni, a se vedea	2950	4.3	
MAGNEZIU PULBERE	1418	4.3	
MAGNEZIU, sub formă de granule, așchii sau șpan	1869	4.1	
Magneziu-difenil, a se vedea	2005	4.2	
MALONITRIL	2647	6.1	
Malonodinitril, a se vedea	2647	6.1	
MANEBĂ	2210	4.2	
Manebă, preparat de, conținând cel puțin 60% manebă, a se vedea	2210	4.2	
Manebă, preparat de, atabilizată împotriva auto-încălzirii	2968	4.3	
MANEBĂ STABILIZATĂ împotriva auto-încălzirii	2968	4.3	
Mase magnetizate	2807	9	Nu face obiectul ADR
MATERIAL PLASTIC PENTRU MULAJE sub formă de pastă, folii sau cablu extrudat ce degajă vapori inflamabili	3314	9	
MATERIALE PLASTICE PE BAZĂ DE NITROCELULOZĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC, N.S.A.	2006	4.2	
MAŞINI FRIGORIFICE conţinând gaze neinflamabile şi netoxice sau o soluţie de amoniac (Nr. ONU 2672)	2857	2	
MEDICAMENT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3248	3	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - AMBALAJE GOALE	2908	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), ne-fisil	2912	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-I), fisil exceptat	2912	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), FISIL	3324	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), ne-fisile	3321	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-II), fisil exceptat	3321	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), FISIL	3325	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), fisil exceptat	3322	7	
MATERIAL RADIOACTIV, ACTIVITATE SPECIFICĂ JOASĂ (LSA-III), ne-fisil	3322	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE FABRICATE DIN URANIU NATURAL	2909	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE FABRICATE DIN URANIU SĂRĂCIT	2909	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - OBIECTE FABRICATE DIN TORIU NATURAL	2909	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - CANTITĂȚI LIMITATE	2910	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET EXCEPTAT - INSTRUMENTE sau OBIECTE	2911	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, nu este sub formă specială, ne-fisil sau fisil exceptat	2915	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, FISIL, nu este sub formă specială	3327	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, FISIL	3333	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, ne-fisil	3332	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP A, SUB FORMĂ SPECIALĂ, fisil exceptat	3332	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), FISIL	3329	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), ne-fisil	2917	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(M), fisil exceptat	2917	7	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), FISIL	3328	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), ne-fisil	2916	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP B(U), fisil exceptat	2916	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, FISIL	3330	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, ne-fisil	3323	7	
MATERIAL RADIOACTIV, COLET TIP C, fisil exceptat	3323	7	
MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, FISIL	2977	7	
MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, ne-fisil	2978	7	
MATERIAL RADIOACTIV, HEXAFLUORURĂ DE URANIU, fisil exceptat	2978	7	
MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-II sau SCO-II), FISIL	3326	7	
MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-I, SCO-II sau SCO-III)), ne-fisil	2913	7	
MATERIAL RADIOACTIV, OBIECTE CONTAMINATE LA SUPRAFAŢA (SCO-I sau SCO-II), fisil exceptat	2913	7	
MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, FISIL	3331	7	
MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, ne-fisil	2919	7	
MATERIAL RADIOACTIV, TRANSPORTAT SUB ARANJAMENT SPECIAL, fisil exceptat	2919	7	
MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN OBIECTE	3363	9	
MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN UTILAJE sau MĂRFURI PERICULOASE CONȚINUTE ÎN APARATE	3363	9	
MEDICAMENT LICHID TOXIC, N.S.A.	1851	6.1	
MEDICAMENT SOLID TOXIC, N.S.A.	3249	6.1	
MEMBRANE FILTRANTE DIN NITROCELULOZĂ cu un conținut în azot ce nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)	3270	4.1	
MERCAPTAN AMILIC	1111	3	
MERCAPTAN BUTILIC	2347	3	
MERCAPTAN CICLO-HEXILIC	3054	3	
MERCAPTAN ETILIC	2363	3	
MERCAPTAN FENILIC	2337	6.1	
Mercaptan izopropilic, a se vedea	2402	3	
MERCAPTAN METILIC	1064	2	
MERCAPTAN METILIC PERCLORAT	1670	6.1	
Mercaptan propilic, a se vedea	2402	3	
MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3336	3	
MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	1228	3	
MERCAPTANI ÎN AMESTEC LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3071	6.1	
MERCAPTANI LICHIZI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.	3071	6.1	
MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, N.S.A.	3336	3	
MERCAPTANI LICHIZI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	1228	3	
Mercapto-2 etanol, a se vedea	2966	6.1	
MERCUR	2809	8	
Mercur, compus lichid al, n.s.a., a se vedea	2024	6.1	
Mercur, compus solid al, n.s.a., a se vedea	2025	6.1	
MERCUR CONȚINUT ÎN OBIECTE MANUFACURATE	3506	8	
Mercurol, a se vedea	1639	6.1	
Mesitilenă, a se vedea	2325	3	
METACRILAT DE n-BUTIL STABILIZAT	2227	3	
METACRILAT DE 2-DIMETILAMINO-ETIL STABILIZAT	2522	6.1	
METACRILAT DE ETIL STABILIZAT	2277	3	
METACRILAT DE IZOBUTIL STABILIZAT	2283	3	
METACRILAT DE METIL MONOMERE STABILIZAT	1247	3	
METACRILONITRIL STABILIZAT	3079	3	
METALDEHIDĂ	1332	4.1	
METAL PIROFORIC, N.S.A.	1383	4.2	
METAL-CARBONILI, N.S.A., solizi	3281	6.1	
METALE-ALCHILI HIDROREACTIVI, N.S.A.	2003	4.2	
METALE-ARILI, HIDROREACTIVI, N.S.A.	2003	4.2	
METALE-CARBONILI, LICHIZI, N.S.A.	3281	6.1	
METALE-CARBONILI, LICHIZI, N.S.A.	3466	6.1	
Metale feroase (deșeuri, așchii sau bavuri) sub o formă ce se auto-încălzește, a se vedea	2793	4.2	
METAN COMPRIMAT	1971	2	
METAN LICHID REFRIGERAT	1972	2	
METANOL	1230	3	
Metantiol, a se vedea	1064	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
METAVANADAT DE AMONIU	2859	6.1	
METAVANADAT DE POTASIU	2864	6.1	
METILACETILENĂ ŞI PROPADIENĂ ÎN AMESTEC STABILIZAT ca amestecul P1, amestecul P2, a se vedea	1060	2	
METILACROLEINĂ STABILIZATĂ	2396	3	
beta-Metilacroleină, a se vedea	1143	3	
METILAL	1234	3	
METILAMINĂ ANHIDRĂ	1061	2	
METILAMINĂ ÎN SOLUŢIE APOASĂ	1235	3	
2-METILBUTANAL	3371	3	
Metilamilcetonă, a se vedea	1110	3	
N-METILANILINĂ	2294	6.1	
METILAT DE SODIU	1431	4.2	
METILAT DE SODIU ÎN SOLUŢIE în alcool	1289	3	
METIL-3 BUTANONĂ-2	2397	3	
METIL-2 BUTENĂ-1	2459	3	
METIL-2 BUTENĂ-2	2460	3	
METIL-3 BUTENĂ-1	2561	3	
N-METILBUTILAMINĂ	2945	6.1	
METILCICLOHEXAN	2296	3	
METILCICLO-HEXANOLI inflamabili	2617	3	
METILCICLO-HEXANONĂ	2297	3	
METILCICLO-PENTAN	2298	3	
METILCLOROSILAN	2534	2	
METILDICLORO-SILAN	1242	4.3	
METILETILCETONĂ, a se vedea	1193	3	
METIL-2 ETIL-5 PIRIDINĂ	2300	6.1	
Metil-2 fenil-2 propan, a se vedea	2709	3	
METILFENIL-DICLOROSILAN	2437	8	
METIL-2 FURAN	2301	3	
METIL-5 HEXANONĂ-2	2302	3	
2-METIL-2-HEPTANETIOL	3023	6.1	
METILHIDRAZINĂ	1244	6.1	
METILIZOBUTIL-CETONĂ	1245	3	
METILIZOBUTIL-CARBINOL	2053	3	
METILIZOPROPENIL-CETONĂ STABILIZATĂ	1246	3	
beta-Metilmercapto-propionaldehidă, a se vedea	2785	6.1	
4-METILMORFOLINĂ	2535	3	
N-METILMORFOLINĂ a se vedea	2535	3	
METILPENTADIENE	2461	3	
Metilpentani, a se vedea	1208	3	
METIL-2 PENTANOL-2	2560	3	
Metil-4 pentanol-2, a se vedea	2053	3	
METIL-1 PIPERIDINĂ	2399	3	
METILPROPIL-CETONĂ	1249	3	
Metilpiridine, a se vedea	2313	3	
Metilstirenă, a se vedea	2618	3	
alfa-Metilstirenă, a se vedea	2303	3	
METILTETRAHIDRO-FURAN	2536	3	
METILTIO-3 PROPANAL, a se vedea	2785	6.1	
METILTRICLORO-SILAN	1250	3	
alfa-METIL-VALERALDEHIDĂ	2367	3	
Metilvinilbenzen, a se vedea	2618	3	
METILVINILCETONĂ, STABILIZATĂ	1251	6.1	
METOXI-4 METIL-4 PENTANONĂ-2	2293	3	
Metoxi-1 nitro-2 benzen, a se vedea	2730	6.1	
	3458	6.1	
Metoxi-1 nitro-3 benzen, a se vedea	2730	6.1	
	3458	6.1	
METOXI-1 PROPANOL-2	3092	3	
MICROORGANISME MODIFICATE GENETIC	3245	9	
MIJLOACE DE SALVARE AUTOGONFLABILE	2990	9	
MIJLOACE DE SALVARE NEAUTOGONFLABILE care conțin substanțe periculoase ca echipament	3072	9	
MINE cu încărcătură explozivă	0136	1	
	0137	1	
	0138	1	
	0294	1	
Mingii de tenis de masă, a se vedea	2000	4.1	
Mizorită, a se vedea	2212	9	
Alfa-MONOCLORHIDRINĂ DE GLICEROL	2689	6.1	
MONOCLORHIDRINĂ DE GLICOL	1135	6.1	
Monoclorobenzen, a se vedea	1134	3	
Monoclorodifluoro metan, a se vedea	1018	2	
Monoclorodifluoro-metan și monocloropenta-fluoretan în amestec cu punctul de fierbere fix, conținând circa 49% monocloro-difluorometan, a se vedea	1973	2	
Monoclorodifluoro-monobromometan, a se vedea	1974	2	
Monocloropenta-fluoretan, a se vedea	1020	2	
MONOCLORURĂ DE IOD LICHIDĂ	3498	8	
MONOCLORURĂ DE IOD SOLIDĂ	1792	8	
Monoetilamină, a se vedea	1036	2	
MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI LICHIZI	3151	9	
MONOMETILDIFENILIMETANI HALOGENAȚI SOLIZI	3152	9	
MONONITRAT-5 DE IZOSORBID	3251	4.1	
MONO-NITROTOLUIDINE	2660	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Monopropilamină, a se vedea	1277	3	
MONOXID DE AZOT COMPRIMAT	1660	2	
MONOXID DE AZOT ŞI DIOXID DE AZOT ÎN AMESTEC, a se vedea	1975	2	
MONOXID DE AZOT ŞI TETROXID DE DIAZOT ÎN AMESTEC	1975	2	
MONOXID DE CARBON COMPRIMAT	1016	2	
MONOXID DE CARBON ŞI HIDROGEN ÎN AMESTEC COMPRIMAT	2600	2	
MONOXID DE POTASIU	2033	8	
MONOXID DE SODIU	1825	8	
MORFOLINĂ	2054	3	
MOTOR CU ARDERE INTERNĂ	3530	9	
MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL	3529	2	
MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND GAZ INFLAMABIL	3529	2	
MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL	3528	3	
MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONŢINÂND LICHID INFLAMABIL	3528	3	
MOTORINĂ	1202	3	
Muniţii oarbe, a se vedea	0014	1	
	0326	1	
	0327	1	
	0338	1	
	0413	1	
Muniţii cu încărcătură separată,	0005	1	
Muniţii în cartuşe,	0006	1	
Muniţii pe jumătate în cartuşe,	0007	1	
a se vedea	0321	1	
	0348	1	
	0412	1	
MUNIŢII DE EXERCIŢIU	0362	1	
	0488	1	
MUNIŢII FUMIGENE cu sau fără	0015	1	
încărcătură de dispersie, încărcătură	0016	1	
expulsivă sau încărcătură propulsivă	0303	1	
MUNIŢII FUMIGENE CU FOSFOR	0245	1	
ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	0246	1	
Muniţii fumigene (dispozitive	0248	1	
hidroactive) fără fosfor alb sau fosfuri, cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, a se vedea	0249	1	
Muniţii fumigene cu fosfor alb	0248	1	
(dispozitive hidroactive) cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, a se vedea	0249	1	
MUNIŢII DE ILUMINARE cu sau fără	0171	1	
încărcătură de dispersie, încărcătură	0254	1	
expulsivă sau încărcătură propulsivă	0297	1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
MUNIŢII INCENDIARE cu sau fără	0009	1	
încărcătură de dispersie, încărcătură	0010	1	
expulsivă sau încărcătură propulsivă	0300	1	
Muniţii incendiare (dispozitive	0248	1	
hidroactive) cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, a se vedea	0249	1	
MUNIŢII INCENDIARE CU FOSFOR	0243	1	
ALB cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	0244	1	
MUNIŢII INCENDIARE cu lichid sau gel, cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă	0247	1	
MUNIŢII LACRIMOGENE	1700	6.1	
MUNIŢII LACRIMOGENE cu	0018	1	
încărcătură de dispersie, încărcătură	0019	1	
expulsivă sau încărcătură propulsivă	0301	1	
MUNIŢII LACRIMOGENE NEEXPLOZIVE, fără încărcătură de dispersie, nici încărcătură expulsivă, neamorsate	2017	6.1	
MUNIŢII PENTRU ÎNCERCĂRI	0363	1	
Muniţii toxice (dispozitive hidroactive)	0248	1	
cu încărcătură de dispersie, încărcătură expulsivă sau încărcătură propulsivă, a se vedea	0249	1	
MUNIŢII TOXICE cu încărcătură de	0020	1	Trans-
dispersie, încărcătură expulsivă sau	0021	1	port
încărcătură propulsivă			interzis
MUNIŢII TOXICE NEEXPLOZIVE, fără încărcătură de dispersie nici încărcătură expulsivă, neamorsate	2016	6.1	
MUSK-XILEN a se vedea	2956	4.1	
NAFTALINĂ BRUTĂ	1334	4.1	
NAFTALINĂ RAFINATĂ	1334	4.1	
NAFTALINĂ TOPITĂ	2304	4.1	
NAFTENAŢI DE COBALT PULBERE	2001	4.1	
Alfa-NAFTILAMINĂ	2077	6.1	
beta-NAFTILAMINĂ, ÎN SOLUŢIE	3411	6.1	
beta-NAFTILAMINĂ, SOLIDĂ	1650	6.1	
Naftil-1 tio-uree, a se vedea	1651	6.1	
NAFTILTIO-UREE	1651	6.1	
NAFTILUREE	1652	6.1	
Necaustice, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
Negru de fum (de origine animală sau vegetală), a se vedea	1361	4.2	
Neohexan, a se vedea	1208	3	
NEON COMPRIMAT	1065	2	
NEON LICHID REFRIGERAT	1913	2	
Neopentan, a se vedea	2044	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Nichel, catalizator cu, a se vedea	1378 2881	4.2 4.2	
NICHEL-TETRACARBONIL	1259	3	
NICOTINĂ	1654	6.1	
NITRANILINI (o-, m-, p-)	1661	6.1	
NITRANIZOLI LICHIZI	2730	6.1	
NITRANIZOLI SOLIZ I	3458	6.1	
NITRAT DE ALUMINIU	1438	5.1	
NITRAT DE AMONIU conținând cel mult 0,2% substanță total combustibilă (inclusiv substanțele organice exprimate în echivalent carbon), cu excluderea oricărei alte substanțe	1942	5.1	
NITRAT DE AMONIU	0222	1	
NITRAT DE AMONIU EMULSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
NITRAT DE AMONIU EMULSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
NITRAT DE AMONIU GEL, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
NITRAT DE AMONIU GEL, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
NITRAT DE AMONIU SUSPENSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, lichid	3375	5.1	
NITRAT DE AMONIU SUSPENSIE, pentru fabricarea explozivilor de mină, solid	3375	5.1	
Nitrat de amoniu, îngrășământ	2067 2071	5.1 9	
Nitrat de amoniu, exploziv, a se vedea	0082 0331	1 1	
NITRAT DE AMONIU LICHID, soluție caldă concentrată	2426	5.1	
NITRAȚI DE AMIL	1112	3	
NITRAT DE ARGINT	1493	5.1	
NITRAT DE BARIU	1446	5.1	
NITRAT DE BERILIU	2464	5.1	
NITRAT DE CALCIU	1454	5.1	
NITRAT DE CESIU	1451	5.1	
NITRAT DE CROME	2720	5.1	
Nitrat de crom (III), a se vedea	2720	5.1	
NITRAT DE DIDIMĂ	1465	5.1	
NITRAT DE FENIL-MERCUR	1895	6.1	
NITRAT DE FIER III	1466	5.1	
NITRAT DE GUANIDINĂ	1467	5.1	
NITRAT DE IZOPROPIL	1222	3	
NITRAT DE LITIU	2722	5.1	
NITRAT DE MAGNEZIU	1474	5.1	
NITRAT DE MANGAN	2724	5.1	
Nitrat de mangan (II), a se vedea	2724	5.1	
Nitrat manganos, a se vedea	2724	5.1	
NITRAT DE MERCUR I	1627	6.1	
NITRAT DE MERCUR II	1625	6.1	
NITRAT DE NICHEL	2725	5.1	
Nitrat de nichel (II), a se vedea	2725	5.1	
NITRAT DE n-PROPIL	1865	3	
NITRAT DE PLUMB	1469	5.1	
Nitrat de plumb (II), a se vedea	1469	5.1	
NITRAT DE POTASIU	1486	5.1	
NITRAT DE POTASIU ŞI NITRIT DE SODIU ÎN AMESTEC	1487	5.1	
Nitrat de potasiu și nitrat de sodiu în amestec, a se vedea	1499	5.1	
Nitrat de rubidiu, a se vedea	1477	5.1	
NITRAT DE SODIU	1498	5.1	
NITRAT DE SODIU ŞI NITRAT DE POTASIU ÎN AMESTEC	1499	5.1	
NITRAT DE STRONTIU	1507	5.1	
NITRAT DE TALIU	2727	6.1	
Nitrat de taliu (I), a se vedea	2727	6.1	
NITRAT DE UREE uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	0220	1	
NITRAT DE UREE UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	1357	4.1	
NITRAT DE UREE uscat sau umectat cu cel puțin 10% (masă) apă	3370	4.1	
NITRAT DE ZINC	1514	5.1	
NITRAT DE ZIRCONIU	2728	5.1	
NITRAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	3218	5.1	
NITRAŢI ANORGANICI, N.S.A.	1477	5.1	
Nitril acrilic, a se vedea	1093	3	
Nitril malonic, a se vedea	2647	6.1	
Nitril propionic, a se vedea	2404	3	
NITRILI INFLAMABILI, TOXICI, N.S.A.	3273	3	
NITRILI TOXICI, INFLAMABILI, N.S.A.	3275	6.1	
NITRILI LICHIZI TOXICI, N.S.A.	3276	6.1	
NITRILI SOLIZI TOXICI, N.S.A.	3439	6.1	
NITRIŢI DE AMIL	1113	3	
NITRIŢI DE BUTIL	2351	3	
Nitrit de diciclohexilamină, a se vedea	2687	6.1	
NITRIT DE DICICLO-HEXILAMONIU	2687	4.1	
NITRIT DE ETIL ÎN SOLUȚIE	1194	3	
Nitrit de izopentil, a se vedea	1113	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
NITRIT DE METIL	2455	2	Trans-port interzis
NITRIT DE NICHEL	2726	5.1	
Nitrit de nichel (II), a se vedea	2726	5.1	
NITRIT DE POTASIU	1488	5.1	
NITRIT DE SODIU	1500	5.1	
Nitrit de sodiu și nitrat de potasiu în amestec, a se vedea	1487	5.1	
NITRIT DE ZINC AMONIACAL	1512	5.1	
NITRIŢI ANORGANICI, N.S.A.	2627	5.1	
NITRIŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	3219	5.1	
Nitrit nichelos, a se vedea	2726	5.1	
NITROAMIDON UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	1337	4.1	
NITROAMIDON uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	0146	1	
NITROBENZENĂ	1662	6.1	
Nitrobenzină, a se vedea	1662	6.1	
NITRO-5 BENZOTRIAZOL	0385	1	
NITRO-BROMOBENZENE LICHIDE	2732	6.1	
NITRO-BROMOBENZENE SOLIDE	3459	6.1	
NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) APĂ	2555	4.1	
NITROCELULOZĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 25% (masă) apă (sau alcool)	0340	1	
NITROCELULOZĂ CU cel puțin 25% (masă) ALCOOL și un conținut de azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată)	2556	4.1	
NITROCELULOZĂ nemodificată sau plastifiată cu mai puțin de 18% (masă) plastifiant	0341	1	
NITROCELULOZĂ ÎN AMESTEC cu un conținut în azot care nu depășește 12,6% (raportat la masa uscată) CU sau FĂRĂ PLASTIFIANT, CU sau FĂRĂ PIGMENŢI	2557	4.1	
NITROCELULOZĂ ÎN SOLUŢIE INFLAMABILĂ conținând cel mult 12,6% (raportat la masa uscată) azot și 55% nitroceluloză	2059	3	
NITROCELULOZĂ UMECTATĂ cu cel puțin 25% (masă) alcool	0342	1	
NITROCELULOZĂ PLASTIFIATA cu cel puțin 18% (masă) plastifiant	0343	1	
NITROCREZOLI, LICHIZI	3434	6.1	
NITROCREZOLI, SOLIZI	2446	6.1	
Nitroclorobenzen, a se vedea	1578 3409	6.1 6.1	
NITROETAN	2842	3	
NITROFENOL SUBSTITUT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2780	3	
NITROFENOL SUBSTITUT PESTICID LICHID, TOXIC	3014	6.1	
NITROFENOL SUBSTITUT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3013	6.1	
NITROFENOL SUBSTITUT PESTICID SOLID TOXIC	2779	6.1	
NITROFENOLI (o,- m- p-)	1663	6.1	
NITRO-4 FENILHIDRAZINĂ, ce conține cel puțin 30% (în masă) apă	3376	4.1	
NITROGLICERINĂ DESENSIBILIZATĂ cu cel puțin 40% (masă) flegmatizant nevolatil insolubil în apă	0143	1	
NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, SOLIDĂ, N.S:A:, cu mai mult de 2%, dar nu mai mult de 10% (masă) nitroglicerină	3319	4.1	
NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină	3357	3	
NITROGLICERINĂ ÎN AMESTEC, DESENSIBILIZATĂ, LICHIDĂ, INFLAMABILĂ, N.S.A., cu cel mult 30% (masă) nitroglicerină	3343	3	
NITROGLICERINĂ ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ cu cel mult 1% nitroglicerină	1204	3	
NITROGLICERINĂ ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ cu mai mult de 1%, dar mai mult de 10% nitroglicerină	0144	1	
NITROGLICERINĂ ÎN SOLUŢIE ALCOOLICĂ cu mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină	3064	3	
NITROGUANIDINĂ UMECTATĂ cu cel puțin 20% (masă) apă	1336	4.1	
NITROGUANIDINĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 20% (masă) apă	0282	1	
NITROMANITĂ, UMECTATĂ, a se vedea	0133	1	
NITROMETAN	1261	3	
NITRONAFTALENĂ	2538	4.1	
NITROPROPANI	2608	3	
NITROTOLUENI LICHIZI	1664	6.1	
NITROTOLUENI SOLIZI	3446	6.1	
Nitrotoluidine (mono), a se vedea	2660	6.1	
p-NITROZO-DIMETILANILINĂ	1369	4.2	
Nitrozo-4 N,N-dimetilanilină, a se vedea	1369	4.2	
NITRO-UREE	0147	1	
NITROXILENE LICHIDE	1665	6.1	
NITROXILENE SOLIDE	3447	6.1	
NITRURĂ DE LITIU	2806	4.3	
NITURI EXPLOZIVE	0174	1	
NONANI	1920	3	
NONILTRICLORO-SILAN	1799	8	
NORBORNADIENĂ-2,5 STABILIZATĂ, a se vedea	2251	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
NUCLEINAT DE MERCUR	1639	6.1	
OBIECTE CARE CONȚIN GAZ INFLAMABIL, N.S.A.	3537	2	
OBIECTE CARE CONȚIN GAZ NEINFLAMABIL, NETOXIC, N.S.A.	3538	2	
OBIECTE CARE CONȚIN GAZ TOXIC, N.S.A.	3539	2	
OBIECTE CARE CONȚIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A.	3540	3	
OBIECTE CARE CONȚIN SOLID INFLAMABIL, N.S.A.	3541	4.1	
OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ PREDISPUSĂ LA APRINDERE SPONTANĂ, N.S.A.	3542	4.2	
OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ CARE ÎN CONTACT CU APA DEGAJĂ GAZE INFLAMABILE, N.S.A.	3543	4.3	
OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COMBURANTĂ, N.S.A.	3544	5.1	
OBIECTE CARE CONȚIN PEROXID ORGANIC, N.S.A.	3545	5.2	
OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ TOXICĂ, N.S.A.	3546	6.1	
OBIECTE CARE CONȚIN O SUBSTANȚĂ COROSIVĂ, N.S.A.	3547	8	
OBIECTE CARE CONȚIN MĂRFURI PERICULOASE DIVERSE, N.S.A.	3548	9	
OBIECTE EEPS, a se vedea	0486	1	
OBIECTE EXPLOZIVE, EXTREM DE PUȚIN SENSIBILE	0486	1	
OBIECTE EXPLOZIVE, N.S.A.	0349	1	
	0350	1	
	0351	1	
	0352	1	
	0353	1	
	0354	1	
	0355	1	
	0356	1	
	0462	1	
	0463	1	
	0464	1	
	0465	1	
	0466	1	
	0467	1	
	0468	1	
	0469	1	
	0470	1	
	0471	1	
	0472	1	
OBIECTE PIROFORICE	0380	1	
OBIECTE PIROTEHNICE pentru uz tehnic	0428	1	
	0429	1	
	0430	1	
	0431	1	
	0432	1	
OBIECTE SUB PRESIUNE HIDRAULICĂ (conținând un gaz neinflamabil)	3164	2	
OBIECTE SUB PRESIUNE PNEUMATICĂ (conținând un gaz neinflamabil)	3164	2	
OCTADECILTRICLO-ROSILAN	1800	8	
OCTADIENE	2309	3	
OCTAFLUORO-BUTEN-2	2422	2	
OCTAFLUOROCICLOBUTAN	1976	2	
OCTAFLUORO-PROPAN	2424	2	
OCTANI	1262	3	
OCTILTRICLORO-SILAN	1801	8	
OCTOGEN (HEXAGEN), a se vedea	0226	1	
	0391	1	
	0484	1	
OCTOGEN (HEXAGEN) DESENSIBILIZAT	0484	1	
OCTOGEN (HEXAGEN) UMECTAT cu cel puțin 15% (masă) apă	0226	1	
OCTOL uscat sau umectat cu mai puțin de 15% (masă) apă, a se vedea	0266	1	
OCTOLITĂ uscată sau umectată cu mai puțin de 15% (masă) apă	0266	1	
OCTONAL	0496	1	
Terț-Octilmercaptan, a se vedea	3023	6.1	
Oenantol pur, a se vedea	3056	3	
OLEAT DE MERCUR	1640	6.1	
ONTA, a se vedea	0490	1	
ORTOFORMIAT DE ETIL	2524	3	
Ortoformiat de trietil, a se vedea	2524	3	
ORTOSILICAT DE METIL	2606	6.1	
ORTOTITANAT DE PROPIL	2413	3	
Ortotitanat tetrapropilic, a se vedea	2413	3	
OXALAT DE ETIL	2525	6.1	
OXIBROMURĂ DE FOSFOR	1939	8	
OXIBROMURĂ DE FOSFOR TOPIT	2576	8	
OXICIANURĂ DE MERCUR DESENSIBILIZATĂ	1642	6.1	
Oxiclorură de carbon, a se vedea	1076	2	
OXICLORURĂ DE FOSFOR	1810	8	
OXICLORURĂ DE SELENIU	2879	8	
Oxid de arsenic (III), a se vedea	1561	6.1	
Oxid de arsenic (V), a se vedea	1559	6.1	
OXID DE BARIU	1884	6.1	
Oxid de bis (cloro-2 etil), a se vedea	1916	6.1	
Oxid de bis (clorometil), a se vedea	2249	6.1	Transport interzis
Oxid-2,2' de bis (cloro-1 propil), a se vedea	2940	6.1	
Oxid de butenă-1,2, a se vedea	3022	3	
Oxid de butil și de vinil (stabilizat), a se vedea	2352	3	
OXID DE BUTILENĂ-1,2 STABILIZAT	3022	3	
Oxid de calciu	1910	8	Nu face obiectul ADR
Oxid de cloretil, a se vedea	1916	6.1	
Oxid de clorometil și de etil, a se vedea	2354	3	
Oxid de dibutil, a se vedea	1149	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Oxid de dietil, a se vedea	1155	3	
Oxid de diizopropil, a se vedea	1159	3	
Oxid de dimetil, a se vedea	1033	2	
Oxid de dipropil, a se vedea	2384	3	
Oxid de divinil stabilizat, a se vedea	1167	3	
Oxid de etil și de bromo-2 etil, a se vedea	2340	3	
Oxid de etil și de butil, a se vedea	1179	3	
Oxid de etil și de propil, a se vedea	2615	3	
Oxid de etil și de vinil, (stabilizat), a se vedea	1302	3	
OXID DE ETILENĂ	1040	2	
OXID DE ETILENĂ CU AZOT până la o presiune totală de 1 MPa (10 bar) la 50 °C	1040	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI CLOROTETRA-FLUORETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 8,8% oxid de etilenă	3297	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI DICLORODIFLUORO-METAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 12,5% oxid de etilenă	3070	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând cel mult 9% oxid de etilenă	1952	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând mai mult de 87% oxid de etilenă	3300	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC conținând mai mult de 9%, dar nu mai mult de 87% oxid de etilenă	1041	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI OXID DE PROPILENĂ ÎN AMESTEC conținând cel mult 30% oxid de etilenă	2983	3	
OXID DE ETILENĂ ŞI PENTAFLUORETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 7,9% oxid de etilenă	3298	2	
OXID DE ETILENĂ ŞI TETRAFLUORETAN ÎN AMESTEC conținând cel mult 5,6% oxid de etilenă	3299	2	
OXID DE FIER REZIDUAL provenit de la purificarea gazului de huilă	1376	4.2	
Oxid de izobutil și de vinil, (stabilizat), a se vedea	1304	3	
OXID DE MERCUR	1641	6.1	
OXID DE MESITIL	1229	3	
Oxid de metil și de alil, a se vedea	2335	3	
Oxid de metil și de n-butil, a se vedea	2350	3	
Oxid de metil și de terț-butil, a se vedea	2398	3	
Oxid de metil și de clorometil, a se vedea	1239	6.1	
Oxid de metil și de etil, a se vedea	1039	2	
Oxid de metil și de propil, a se vedea	2612	3	
Oxid de metil și de vinil, stabilizat, a se vedea	1087	2	
OXID DE PROPILENĂ	1280	3	
OXID DE TRIS- (AZIRIDINIL-1) FOSFINĂ ÎN SOLUŢIE	2501	6.1	
OXID NITRIC COMPRIMAT, a se vedea	1660	2	
Oxid nitric și tetraoxid de azot în amestec, a se vedea	1975	2	
OXIGEN COMPRIMAT	1072	2	
OXIGEN LICHID REFRIGERAT	1073	2	
OXIGEN ŞI DIOXID DE CARBON ÎN AMESTEC COMPRIMAT	1014	2	
Oxigen și gaze rare în amestec comprimat, a se vedea	1980	2	
OXINITROTRIAZOL	0490	1	
Oxisulfat de vanadiu (IV), a se vedea	2931	6.1	
Oxisulfură de carbon, a se vedea	2204	2	
OXITRICLORURĂ DE VANADIU	2443	8	
Paie	1327	4.1	Nu face obiectul ADR
PARA-FORMALDEHIDĂ	2213	4.1	
PARALDEHIDĂ	1264	3	
PCB, a se vedea	2315 3432	9 9	
PENTABORAN	1380	4.2	
PENTABROMURĂ DE FOSFOR	2691	8	
PENTACLORETAN	1669	6.1	
PENTACLORO-FENAT DE SODIU	2567	6.1	
PENTACLORO-FENOL	3155	6.1	
PENTACLORURĂ DE ANTIMONIU ÎN SOLUŢIE	1731	8	
PENTACLORURĂ DE ANTIMONIU LICHIDĂ	1730	8	
PENTACLORURĂ DE FOSFOR	1806	8	
PENTACLORURĂ DE MOLIBDEN	2508	8	
PENTAFLUORETAN	3220	2	
Pentafluoroetan, trifluoro-1,1,1 etan și tetrafluoro-1,1,1,2 etan, amestec zeotropic cu circa 44% pentafluoroetan și 52% trifluoro-1,1,1 etan, a se vedea	3337	2	
PENTA-FLUORURĂ DE ANTIMONIU	1732	8	
PENTA-FLUORURĂ DE BROM	1745	5.1	
PENTA-FLUORURĂ DE CLOR	2548	2	
PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR	2198	2	
PENTA-FLUORURĂ DE FOSFOR ADSORBITĂ	3524	2	
PENTA-FLUORURĂ DE IOD	2495	5.1	
PENTAMETIL-HEPTAN	2286	3	
PENTANEDIONĂ-2,4	2310	3	
Pentanetiol, a se vedea	1111	3	

Denumire şi descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
PENTANI, lichizi	1265	3	
n-PENTAN a se vedea	1265	3	
n-PROPANOL	1274	3	
n-PROPILBENZENĂ	2364	3	
Pentanol-3, a se vedea	1105	3	
PENTANOLI	1105	3	
PENTASULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	1340	4.3	
PENTENĂ-1	1108	3	
PENTOL-1	2705	8	
PENTOLITĂ uscată sau umectată cu mai puţin de 15% (masă) apă	0151	1	
PENTOXID DE ARSENIC	1559	6.1	
PENTOXID DE FOSFOR, a se vedea	1807	8	
PENTOXID DE VANADIU sub formă netopită	2862	6.1	
PENTRITĂ, a se vedea	0150	1	
PERBORAT DE SODIU MONOHIDRATAT	3377	5.1	
PERCLORAT DE AMONIU	0402 1442	1 5.1	
PERCLORAT DE BARIU, SOLUŢIE	3406	5.1	
PERCLORAT DE BARIU, SOLID	1447	5.1	
PERCLORAT DE CALCIU	1455	5.1	
PERCLORAT DE MAGNEZIU	1475	5.1	
PERCLORAT DE PLUMB, SOLUŢIE	3408	5.1	
PERCLORAT DE PLUMB, SOLID	1470	5.1	
Perclorat de plumb (II), a se vedea	1470 3408	5.1 5.1	
PERCLORAT DE POTASIU	1489	5.1	
PERCLORAT DE SODIU	1502	5.1	
PERCLORAT DE STRONTIU	1508	5.1	
PERCLORAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	3211	5.1	
PERCLORAŢI ANORGANICI, N.S.A.	1481	5.1	
Percloretilenă, a se vedea	1897	6.1	
Perclorobenzen, a se vedea	2729	6.1	
Perclorociclopenta-dienă, a se vedea	2646	6.1	
Perclorură de antimniu, a se vedea	1730	8	
Perclorură de fier, a se vedea	1773	8	
Perclorură de fier în soluţie, a se vedea	2582	8	
Perfluorociclobutan, a se vedea	1976	2	
Perfluoropropan, a se vedea	2424	2	
PERFORATOARE CU ÎNCĂRCĂTURĂ CUMULATIVĂ pentru puţuri de petrol, fără detonator	0124 0494	1 1	
PERMANGANAT DE AMONIU, a se vedea	1482	5.1	
PERMANGANAT DE BARIU	1448	5.1	
PERMANGANAT DE CALCIU	1456	5.1	
PERMANGANAT DE POTASIU	1490	5.1	
PERMANGANAT DE SODIU	1503	5.1	
PERMANGANAT DE ZINC	1515	5.1	
PERMANGANAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	3214	5.1	
PERMANGANAŢI ANORGANICI, N.S.A.	1482	5.1	
PEROXID DE BARIU	1449	5.1	
PEROXID DE CALCIU	1457	5.1	
PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel puţin 8%, dar mai puţin de 20% peroxid de hidrogen (stabilizat după necesităţi)	2984	5.1	
PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE APOASĂ conţinând cel puţin 20%, dar nu mai mult de 60% peroxid de hidrogen (stabilizat după necesităţi)	2014	5.1	
PEROXID DE HIDROGEN STABILIZAT conţinând mai mult de 70% peroxid de hidrogen	2015	5.1	
PEROXID DE HIDROGEN ÎN SOLUŢIE APOASĂ STABILIZATĂ conţinând mai mult de 60%, dar nu mai mult de 70% peroxid de hidrogen	2015	5.1	
PEROXID DE HIDROGEN ŞI ACID PEROXIACETIC ÎN AMESTEC cu acid (acizi), apă şi cel mult 5% acid peroxiacetic, STABILIZAT	3149	5.1	
PEROXID DE LITIU	1472	5.1	
PEROXID DE MAGNEZIU	1476	5.1	
PEROXID DE POTASIU	1491	5.1	
PEROXID DE SODIU	1504	5.1	
PEROXID DE STRONTIU	1509	5.1	
PEROXID DE ZINC	1516	5.1	
PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID	3101	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP B, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3111	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID	3102	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP B, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3112	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID	3103	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP C, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3113	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID	3104	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP C, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3114	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID	3105	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP D, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3115	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID	3106	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP D, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3116	5.2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID	3107	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP E, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3117	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID	3108	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP E, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3118	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID	3109	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP F, LICHID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3119	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID	3110	5.2	
PEROXID ORGANIC TIP F, SOLID, CU REGLAREA TEMPERATURII	3120	5.2	
PEROXIZI ANORGANICI, N.S.A.	1483	5.1	
Peroxizi Organici (listă)			A se vedea 2.2.52.4
PEROXOBORAT DE SODIU ANHIDRU	3247	5.1	
PERSULFAT DE AMONIU	1444	5.1	
PERSULFAT DE POTASIU	1492	5.1	
PERSULFAT DE SODIU	1505	5.1	
PERSULFAŢI ANORGANICI ÎN SOLUŢIE APOASĂ, N.S.A.	3216	5.1	
PERSULFAŢI ANORGANICI, N.S.A.	3215	5.1	
PESTICID ARSENICAL LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2760	3	
PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC	2994	6.1	
PESTICID ARSENICAL LICHID TOXIC, INFLAMABIL având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	2993	6.1	
PESTICID ARSENICAL SOLID TOXIC	2759	6.1	
PESTICID BIPIRIDILIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2782	3	
PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC	3016	6.1	
PESTICID BIPIRIDILIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3015	6.1	
PESTICID BIPIRIDILIC SOLID TOXIC	2781	6.1	
PESTICID CUMARINIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3024	3	
PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC	3026	6.1	
PESTICID CUMARINIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3025	6.1	
PESTICID CUMARINIC SOLID TOXIC	3027	6.1	
PERTICID CUPRIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având un punct de aprindere mai mic de 23 °C	2776	3	
PESTICID CUPRIC LICHID TOXIC	3010	6.1	
PESTICID CUPRIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3009	6.1	
PESTICID CUPRIC SOLID TOXIC	2775	6.1	
PESTICID CU FOSFURĂ DE ALUMINIU	3048	6.1	
PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A., având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3021	3	
PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	2903	6.1	
PESTICID LICHID TOXIC, N.S.A.	2902	6.1	
PESTICID CU MERCUR SOLID TOXIC	2777	6.1	
PESTICID CU MERCUR LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2778	3	
PESTICID CU MERCUR LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3011	6.1	
PESTICID CU MERCUR LICHID, TOXIC	3012	6.1	
PESTICID ORGANOCLORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2762	3	
PESTICID ORGANOCLORAT LICHID TOXIC	2996	6.1	
PESTICID ORGANOCLORAT LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	2995	6.1	
PESTICID ORGANOCLORAT SOLID TOXIC	2761	6.1	
PESTICID ORGANOFOSFORAT LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2784	3	
PESTICID ORGANOFOSFORAT LICHID TOXIC	3018	6.1	
PESTICID ORGANOFOSFORAT SOLID TOXIC	2783	6.1	
PESTICID ORGANOFOSFORATLICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3017	6.1	
PESTICID ORGANOSTANIC LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2787	3	
PESTICID ORGANOSTANIC LICHID TOXIC	3020	6.1	
PESTICID ORGANOSTANIC LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3019	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
PESTICID ORGANOSTANIC SOLID TOXIC	2786	6.1	
PESTICID SOLID TOXIC, N.S.A.	2588	6.1	
PETARDE PENTRU CALEA FERATĂ	0192	1	
	0193	1	
	0492	1	
	0493	1	
PETN, a se vedea	0411	1	
	0150	1	
PETROL BRUT	1267	3	
PETROL BRUT (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	1267	3	
PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC	3494	3	
Petrol lampant, a se vedea	1223	3	
Petrol, distilați de, a se vedea	1268	3	
Petrol, a se vedea	1268	3	
PICOLINE	2313	3	
PICRAMAT DE SODIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	1349	4.1	
PICRAMAT DE SODIU uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	0235	1	
PICRAMAT DE ZIRCONIU UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă	1517	4.1	
PICRAMAT DE ZIRCONIU uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă	0236	1	
PICRAMIDĂ, a se vedea	0153	1	
PICRAT DE AMONIU UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă	1310	4.1	
PICRAT DE AMONIU uscat sau umectat cu mai puțin de 10% (masă) apă	0004	1	
PICRAT DE ARGINT UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	1347	4.1	
Picrotoxină, a se vedea	3172	6.1	
	3462	6.1	
Piese topite de hidrură de litiu solid, a se vedea	2805	4.3	
PIGMENŢI ORGANICI CE SE AUTO-ÎNCĂLZESC	3313	4.2	
alfa-PINENĂ	2368	3	
PIPERAZINĂ	2579	8	
PIPERIDINĂ	2401	8	
PIRETROID PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	3350	3	
PIRETROID PESTICID LICHID TOXIC	3352	6.1	
PIRETROID PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL	3351	6.1	
PIRETROID PESTICID SOLID TOXIC	3349	6.1	
PIRIDINĂ	1282	3	
Piromecanisme, a se vedea	0275	1	
	0276	1	
	0323	1	
	0381	1	
Pirosulfat de mercur, a se vedea	1645	6.1	
Piroxilină în soluție, a se vedea	2059	3	
	2060	3	
PIRROLIDINĂ	1922	3	
Pânză impregnată cu nitroceluloză (industria încălțămintei), a se vedea	1353	4.1	
Plumb-tetraetil, a se vedea	1649	6.1	
POLIAMINE INFLAMABILE, COROSIVE, N.S.A.	2733	3	
POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, INFLAMABILE, N.S.A.	2734	8	
POLIAMINE LICHIDE COROSIVE, N.S.A.	2735	8	
POLIAMINE SOLIDE COROSIVE, N.S.A.	3259	8	
POLIMERI EXPANDABILI ÎN GRANULE care degajă vapori inflamabili	2211	9	
Polistiren expandabil în granule, a se vedea	2211	9	
POLISULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUŢIE	2818	8	
POLIVANADAT DE AMONIU	2861	6.1	
POTASIU	2257	4.3	
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) DE ILUMINARE	0094	1	
	0305	1	
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE) CARE ARDE FĂRĂ FUM	0160	1	
	0161	1	
	0509	1	
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) sub formă de granule sau de praf	0027	1	
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) COMPRIMATĂ	0028	1	
PRAF DE PUȘCĂ (PULBERE NEAGRĂ) ÎN GRANULE	0028	1	
PRAF DE PUȘCĂ - Pulberi propulsive cu bază simplă, dublă sau triplă, a se vedea	0160	1	
	0161	1	
PREPARAT LICHID DE NICOTINĂ, N.S.A.	3144	6.1	
PREPARATE DE MANEBĂ conținând cel puțin 60% manebă	2210	4.2	
PREPARATE DE MANEBĂ, STABILIZATE împotriva auto-încălzirii	2968	4.3	
PREPARAT SOLID DE NICOTINĂ, N.S.A.	1655	6.1	
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, N.S.A.	3500	2	
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, COROSIV, N.S.A.	3503	2	
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, N.S.A.	3501	2	
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3505	2	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3504	2	
PRODUS CHIMIC SUB PRESIUNE, TOXIC, N.S.A.	3502	2	
PRODUSE PENTRU CONSERVAREA LEMNULUI, LICHIDE	1306	3	
PRODUSE PETROLIERE, N.S.A.	1268	3	
PRODUSE PENTRU PARFUMERIE conținând solvenți inflamabili	1266	3	
PROIECTILE cu încărcătură explozivă	0167	1	
	0168	1	
	0169	1	
	0324	1	
	0344	1	
PROIECTILE cu încărcătură de dispersie sau încărcătură expulsivă	0346	1	
	0347	1	
	0426	1	
	0427	1	
	0434	1	
	0435	1	
Proiectile de iluminare, a se vedea	0171	1	
	0254	1	
	0297	1	
PROIECTILE inerte cu trasor	0345	1	
	0424	1	
	0425	1	
Produse pentru ceruit, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
PROPADIENĂ STABILIZATĂ	2200	2	
Propadienă și metilacetilenă în amestec stabilizat, a se vedea	1060	2	
PROPAN	1978	2	
n- PROPANOL	1274	3	
PROPANTIOLI	2402	3	
Propenă, a se vedea	1077	2	
PROPERGOL LICHID	0495	1	
	0497	1	
PROPERGOL SOLID	0498	1	
	0499	1	
	0501	1	
Propergoli, a se vedea	0160	1	
	0161	1	
PROPILAMINĂ	1277	3	
PROPILENĂ	1077	2	
Propilenă trimer, a se vedea	2057	3	
PROPILENĂ-1,2 DIAMINĂ	2258	8	
PROPILENEIMINĂ STABILIZATĂ	1921	3	
PROPILTRICLORO-SILAN	1816	8	
PROPIONAȚI DE BUTIL	1914	3	
PROPIONAT DE ETIL	1195	3	
PROPIONAT DE IZOBUTIL	2394	3	
PROPIONAT DE IZOPROPIL	2409	3	
PROPIONAT DE METIL	1248	3	
PROPIONITRIL	2404	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
PROPULSOARE	0186	1	
	0280	1	
	0281	1	
	0510	1	
PROPULSOARE CONȚINÂND LICHIDE HIPERGOLICE, cu sau fără încărcătură expulsivă	0250	1	
	0322	1	
PROPULSOARE CU PROPERGOL LICHID	0395	1	
	0396	1	
Protoclorură de iod, a se vedea	1792	8	
Protoclorură de sulf, a se vedea	1828	8	
PROTOXID DE AZOT	1070	2	
PROTOXID DE AZOT LICHID REFRIGERAT	2201	2	
Protoxid de azot și dioxid de carbon în amestec, a se vedea	1015	2	
PULBERE DE DIHIDROXID DE COBALT cu un conținut de particule respirabile mai mare sau egal cu 10%	3550	6.1	
PULBERE DE ILUMINARE	0094	1	
	0305	1	
PULBERE CARE ARDE FĂRĂ FUM	0160	1	
	0161	1	
	0509	1	
PULBERE METALICĂ CE SE AUTO-ÎNCĂLZEȘTEE, N.S.A.	3189	4.2	
PULBERE METALICĂ INFLAMABILĂ, N.S.A.	3089	4.1	
PULBERE NEAGRĂ (PRAF DE PUȘCĂ) sub formă de granule sau de praf	0027	1	
PULBERE NEAGRĂ (PRAF DE PUȘCĂ) COMPRIMATĂ	0028	1	
PULBERE NEAGRĂ (PRAF DE PUȘCĂ) ÎN GRANULE	0028	1	
Pulberi propulsive cu bază simplă, dublă sau triplă, a se vedea	0160	1	
	0161	1	
PULBERE ARSENICALĂ	1562	6.1	
PURPURĂ DE LONDRA	1621	6.1	
RACHETE AUTOPROPULSATE CU PROPERGOL LICHID cu încărcătură explozivă	0397	1	
	0398	1	
RACHETE AUTOPROPULSATE cu cap inert	0183	1	
	0502	1	
RACHETE AUTOPROPULSATE cu încărcătură explozivă	0180	1	
	0181	1	
	0182	1	
	0295	1	
RACHETE AUTOPROPULSATE cu încărcătură expulsivă	0436	1	
	0437	1	
	0438	1	
RACHETE LANSATOARE DE PARÂME	0238	1	
	0240	1	
	0453	1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
RACHETE spațiale, a se vedea	0180	1	
	0181	1	
	0182	1	
	0183	1	
	0295	1	
	0397	1	
	0398	1	
	0436	1	
	0437	1	
	0438	1	
RACHETE teleghidate, a se vedea	0180	1	
	0181	1	
	0182	1	
	0183	1	
	0295	1	
	0397	1	
	0398	1	
	0436	1	
	0437	1	
	0438	1	
Rafinat de petrol, a se vedea	1268	3	
RĂȘINĂ ÎN SOLUȚIE, inflamabilă	1866	3	
RDX, a se vedea	0072	1	
	0391	1	
	0483	1	
Recipient mare pentru vrac (RMV) gol, necurățat			A se vedea 4.1.1.11, 5.1.3 și 5.4.1.1.6
RECIPIENTE CU CAPACITATE REDUSĂ, CONȚINÂND GAZ (CARTUȘE CU GAZ) fără dispozitiv de descărcare, nereîncărcabile	2037	2	
Recipiente goale, necurățate			A se vedea 5.1.3 și 5.4.1.1.6
Relee detonante fără FITIL detonant, a se vedea	0029	1	
Relee detonante cu FITIL detonant, a se vedea	0360	1	
	0361	1	
RESTURI DE CAUCIUC sub formă de pulbere sau de granule	1345	4.1	
RETRACTOARE PENTRU CENTURI DE SIGURANȚĂ, CU GAZ COMPRIMAT	3353	2	
Retractoare de centură de siguranță, a se vedea	3268	9	
Retractoare de centură de siguranță, a se vedea	0503	1	
REZERVE CU HIDROCARBURI GAZOASE PENTRU APARATE MICI, cu dispozitiv de descărcare	3150	2	
REZERVE pentru BRICHETE conținând un gaz inflamabil	1057	2	
REZERVOR DE CARBURANT PENTRU MOTOR CU CIRCUIT HIDRAULIC DE AERONAVĂ (conținând un amestec de hidrazină anhidră și de monometilhidrazină) (carburant M86)	3165	3	
REZINAT DE ALUMINIU	2715	4.1	
REZINAT DE CALCIU	1313	4.1	
REZINAT DE CALCIU TOPIT	1314	4.1	
REZINAT DE COBALT, PRECIPITAT	1318	4.1	
REZINAT DE MANGAN	1330	4.1	
REZINAT DE ZINC	2714	4.1	
REZORCINOL	2876	6.1	
RUBIDIU	1423	4.3	
SALICILAT DE MERCUR	1644	6.1	
SALICILAT DE NICOTINĂ	1657	6.1	
Salpetru de Chile, a se vedea	1498	5.1	
Salpetru, a se vedea	1486	5.1	
SĂRURI DE ACID DICLORO-IZOCIANURIC	2465	5.1	
SĂRURI DE ALCALOIZI, LICHIDE, N.S.A.	3140	6.1	
SĂRURI DE ALCALOIZI, SOLIDE, N.S.A.	1544	6.1	
SĂRURI DE STRICNINĂ	1692	6.1	
SĂRURI METALICE DE COMPUȘI ORGANICI, INFLAMABILE, N.S.A.	3181	4.1	
SĂRURI METALICE DEFLAGRANTE DE DERIVAȚI NITRAȚI AROMATICI, N.S.A.	0132	1	
SELENIAȚI	2630	6.1	
SELENIȚI	2630	6.1	
SELENIURĂ DE HIDROGEN ANHIDRĂ	2202	2	
SELENIURĂ DE HIDROGEN ADSORBITĂ	3526	2	
SEMNALIZATOARE DE PERICOL pentru nave	0194	1	
	0195	1	
	0505	1	
	0506	1	
SEMNALIZATOARE de PERICOL pentru nave (hidroactive), a se vedea	0248	1	
	0249	1	
SEMNALIZATOARE de suprafață, a se vedea	0092	1	
	0418	1	
	0419	1	
SEMNALIZATOARE hidroreactive, a se vedea	0249	1	
SEMNALIZATOARE FUMIGENE	0196	1	
	0197	1	
	0313	1	
	0487	1	
	0507	1	
Semnalizatoare rutiere sau feroviare, a se vedea	0191	1	
	0373	1	
Seschioxid de azot, a se vedea	2421	2	
SESCVISULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	1341	4.1	
SILAN	2203	2	
Silicat de etil, a se vedea	1292	3	
SILICAT DE TETRAETIL	1292	3	
Silicat tetraetilic, a se vedea	1292	3	
SILICIU PULBERE AMORF	1346	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
SILICIURĂ DE CALCIU	1405	4.3	
SILICIURĂ DE MAGNEZIU	2624	4.3	
SILICO-ALUMINIU PULBERE NEACOPERIT	1398	4.3	
Silico-calciu, a se vedea	1405	4.3	
Silico-cloroform, a se vedea	1295	4.3	
SILICO-FERRO-LITIU	2830	4.3	
SILICO-LITIU	1417	4.3	
SILICO-MANGANO-CALCIU	2844	4.3	
SODIU	1428	4.3	
SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, COROSIV, N.S.A.	3192	4.2	
SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3190	4.2	
SOLID ANORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, TOXIC, N.S.A.	3191	4.2	
SOLID ANORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	3260	8	
SOLID ANORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	3262	8	
SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	3180	4.1	
SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	3178	4.1	
SOLID ANORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	3179	4.1	
SOLID ANORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	3200	4.2	
SOLID ANORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	3290	6.1	
SOLID ANORGANIC TOXIC, N.S.A.	3288	6.1	
SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3535	6.1	
SOLID ANORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	3535	6.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP B	3222	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP B, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3232	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP C	3224	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP C, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3234	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP D	3226	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP D, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3236	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP E	3228	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP E, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3238	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP F	3230	4.1	
SOLID AUTOREACTIV TIP F, CU REGLARE DE TEMPERATURĂ	3240	4.1	
SOLID CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, COMBURANT, N.S.A.	3127	4.2	Trans-port interzis
SOLID COMBURANT CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3100	5.1	Trans-port interzis
SOLID COMBURANT, COROSIV, N.S.A.	3085	5.1	
SOLID COMBURANT, HIDROREACTIV, N.S.A.	3121	5.1	Trans-port interzis
SOLID COMBURANT, INFLAMABIL, N.S.A.	3137	5.1	Trans-port interzis
SOLID COMBURANT, N.S.A.	1479	5.1	
SOLID COMBURANT, TOXIC, N.S.A.	3087	5.1	
SOLID COROSIV, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3095	8	
SOLID COROSIV, COMBURANT, N.S.A.	3084	8	
SOLID COROSIV, HIDROREACTIV, N.S.A.	3096	8	
SOLID COROSIV, INFLAMABIL, N.S.A.	2921	8	
SOLID COROSIV, N.S.A.	1759	8	
SOLID COROSIV, TOXIC, N.S.A.	2923	8	
SOLID EXPLOZIV DESENSIBILIZAT N.S.A.	3380	4.1	
SOLID HIDROREACTIV, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3135	4.3	
SOLID HIDROREACTIV, COMBURANT, N.S.A.	3133	4.3	Trans-port interzis
SOLID HIDROREACTIV, COROSIV, N.S.A.	3131	4.3	
SOLID HIDROREACTIV, INFLAMABIL, N.S.A.	3132	4.3	
SOLID HIDROREACTIV, N.S.A.	2813	4.3	
SOLID HIDROREACTIV, TOXIC, N.S.A.	3134	4.3	
SOLID INFLAMABIL COMBURANT, N.S.A.	3097	4.1	Trans-port interzis
SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, COROSIV, N.S.A.	3126	4.2	
SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3088	4.2	
SOLID ORGANIC CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, TOXIC, N.S.A.	3128	4	
SOLID ORGANIC COROSIV, ACID, N.S.A.	3261	8	
SOLID ORGANIC COROSIV, BAZIC, N.S.A.	3263	8	
SOLID ORGANIC INFLAMABIL TOPIT, N.S.A.	3176	4.1	
SOLID ORGANIC INFLAMABIL, COROSIV, N.S.A.	2925	4.1	
SOLID ORGANIC INFLAMABIL, N.S.A.	1325	4.1	
SOLID ORGANIC INFLAMABIL, TOXIC, N.S.A.	2926	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
SOLID ORGANIC PIROFORIC, N.S.A.	2846	4.2	
SOLID ORGANIC TOXIC, COROSIV, N.S.A.	2928	6.1	
SOLID ORGANIC TOXIC, INFLAMABIL, N.S.A.	2930	6.1	
SOLID ORGANIC TOXIC, N.S.A.	2811	6.1	
SOLID TOXIC, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3124	6.1	
SOLID TOXIC, COMBURANT, N.S.A.	3086	6.1	
SOLID TOXIC, HIDROREACTIV, N.S.A.	3125	6.1	
SOLID TRANSPORTAT LA TEMPERATURĂ RIDICATĂ, N.S.A., la o temperatură egală sau mai mare de 240 °C	3258	9	
SOLIDE CE CONŢIN LICHID COROSIV, N.S.A.	3244	8	
SOLIDE CE CONŢIN LICHID TOXIC, N.S.A.	3243	6.1	
SOLIDE SAU AMESTECURI DE SOLIDE CE CONŢIN LICHID INFLAMABIL, N.S.A., având punctul de aprindere mai mic de 60 °C (cum ar fi preparatele și deșeurile)	3175	4.1	
SOLUŢIE DE ACOPERIRE (tratament de suprafață sau acoperiri utilizate în industrie sau în alte scopuri, cum ar fi substratul pentru caroseria vehiculelor, placare butoaie și canistre)	1139	3	
Solvent-nafta, a se vedea	1268	3	
Solvenți, a se vedea	1263	3	
	3066	8	
	3469	3	
	3470	8	
SPUMĂ DE TITAN SUB FORMA DE GRANULE	2878	4.1	
SPUMĂ DE TITAN SUB FORMĂ DE PULBERE	2878	4.1	
STIBINĂ	2676	2	
STIFNAT DE PLUMB UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă	0130	1	
STIRENĂ MONOMER STABILIZATĂ	2055	3	
Stirol, a se vedea	2055	3	
Stirolenă, a se vedea	2055	3	
STRICNINĂ	1692	6.1	
SUB-PRODUSE DE LA FABRICAREA ALUMINIULUI	3170	4.3	
SUB-PRODUSE DE LA REFUSIONAREA ALUMINIULUI	3170	4.3	
SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ PENTRU ANIMALE	2900	6.2	
SUBSTANŢĂ INFECŢIOASĂ PENTRU OM	2814	6.2	
SUBSTANŢĂ INTERMEDAIRĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.	2801	8	
SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ LICHIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.	1602	6.1	
SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, COROSIVĂ, N.S.A.	3147	6.1	
SUBSTANŢĂ INTERMEDIARĂ SOLIDĂ PENTRU COLORANT, TOXICĂ, N.S.A.	3143	6.1	
SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.	3534	4.1	
SUBSTANŢĂ LICHIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.	3532	4.1	
Substanță lichidă reglementată pentru aviație n.s.a.	3334	9	Nu face obiectul ADR
SUBSTANŢĂ LICHIDĂ UTILIZATĂ LA PRODUCEREA DE GAZE LACRIMOGENE, N.S.A.	1693	6.1	
SUBSTANŢĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, CE SE AUTO-ÎNCĂLZEŞTE, N.S.A.	3209	4.3	
SUBSTANŢĂ METALICĂ HIDROREACTIVĂ, N.S.A.	3208	4.3	
SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, LICHIDĂ, N.S.A.	3082	9	
SUBSTANŢĂ PERICULOASĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL MEDIULUI, SOLIDĂ, N.S.A.	3077	9	
SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, CU REGLAREA TEMPERATURII, N.S.A.	3533	4.1	
SUBSTANŢĂ SOLIDĂ CARE POLIMERIZEAZĂ, STABILIZATĂ, N.S.A.	3531	4.1	
Substanță solidă reglementată pentru aviație, n.s.a.	3335	9	Nu face obiectul ADR
Substanțe autoreactive (listă)			A se vedea 2.2.41.4
SUBSTANŢE EXPLOZIVE FOARTE PUŢIN SENSIBILE, N.S.A.	0482	1	
SUBSTANŢE EXPLOZIVE, N.S.A.	0357	1	
	0358	1	
	0359	1	
	0473	1	
	0474	1	
	0475	1	
	0476	1	
	0477	1	
	0478	1	
	0479	1	
	0480	1	
	0481	1	
	0485	1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU CERNELURILE DE IMPRIMERIE (inclusiv solvenții și diluanții pentru cerneluri de imprimerie), inflamabile	1210	3	
SUBSTANȚE ÎNRUDITE CU VOPSELELE (inclusiv solvenții și diluanții pentru vopsele)	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ	3398	4.3	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ LICHIDĂ HIDRO-REACTIVĂ INFLAMABILĂ	3399	4.3	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ	3392	4.2	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ LICHIDĂ PIROFORICĂ HIDROREACTIVĂ	3394	4.2	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ CU AUTO-ÎNCĂLZIRE	3400	4.2	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ	3395	4.3	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ HIDRO-REACTIVĂ CU AUTOÎNCĂLZIRE	3397	4.3	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ HIDROREACTIVĂ INFLAMABILĂ	3396	4.3	
SUBSTANȚĂ ORGANOMETALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ	3391	4.2	
SUBSTANȚĂ ORGANO-METALICĂ SOLIDĂ PIROFORICĂ HIDROREACTIVĂ	3393	4.2	
SUBSTANȚĂ PENTRU GAZE LACRIMOGENE, SOLIDĂ, N.S.A	3448	6.1	
SUBSTANȚE, ETPS, N.S.A., a se vedea	0482	1	
ÎNLOCUITOR DE TEREBENTINĂ	1300	3	
SULF	1350	4.1	
SULF TOPIT	2448	4.1	
Sulfat acid de etil, a se vedea	2571	8	
Sulfat acid de nitrozil, a se vedea	2308	8	
SULFAT DE DIETIL	1594	6.1	
SULFAT DE DIMETIL	1595	6.1	
Sulfat dietilic, a se vedea	1594	6.1	
Sulfat dimetilic, a se vedea	1595	6.1	
Sulfat de etil, a se vedea	1594	6.1	
SULFAT DE MERCUR	1645	6.1	
Sulfat de mercur (I), a se vedea	1645	6.1	
Sulfat de mercur (II), a se vedea	1645	6.1	
Sulfat de metil, a se vedea	1595	6.1	
SULFAT DE NICOTINĂ ÎN SOLUȚIE	1658	6.1	
SULFAT DE NICOTINĂ SOLID	3445	6.1	
SULFAT DE PLUMB conținând mai mult de 3% acid liber	1794	8	
SULFAT DE VANADIL	2931	6.1	
SULFAT NEUTRU DE HIDROXILAMINĂ	2865	8	
Sulfidrat de sodiu, a se vedea	2318 2949	4.2 8	
SULFURĂ DE AMONIU ÎN SOLUȚIE	2683	8	
Sulfură de carbon, a se vedea	1131	3	
SULFURĂ DE CARBONIL	2204	2	
SULFURĂ DE DIPICRIL UMECTAT cu cel puțin 10% (masă) apă	2852	4.1	
SULFURĂ DE DIPICRIL uscat sau umectat cu mai puțin de 10% (masă) apă	0401	1	
SULFURĂ DE ETIL	2375	3	
Sulfură de fosfor (V) fără fosfor galben sau alb, a se vedea	1340	4.3	
SULFURĂ DE HIDROGEN	1053	2	
SULFURĂ DE METIL	1164	3	
SULFURĂ DE POTASIU ANHIDRĂ	1382	4.2	
SULFURĂ DE POTASIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare	1382	4.2	
SULFURĂ DE POTASIU UMECTATĂ cu cel puțin 30% apă de cristalizare	1847	8	
SULFURĂ DE SODIU ANHIDRĂ	1385	4.2	
SULFURĂ DE SODIU cu mai puțin de 30% apă de cristalizare	1385	4.2	
SULFURĂ DE SODIU UMECTATĂ cu cel puțin 30% apă	1849	8	
Sulfuri de arsenic, n.s.a, a se vedea	1556 1557	6.1 6.1	
SUPEROXID DE POTASIU	2466	5.1	
SUPEROXID DE SODIU	2547	5.1	
Șelac-uri, a se vedea	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
ȘPAN DE MATALE FEROASE, care se poate autoîncălzi	2793	4.2	
TARTRAT DE ANTIMONIU ȘI DE POTASIU	1551	6.1	
TARTRAT DE NICOTINĂ	1659	6.1	
TEREBENTINĂ	1299	3	
Terebentină de petrol, a se vedea	1300	3	
TERFENILI POLI-HALOGENAȚI LICHIZI	3151	9	
TERFENILI POLI-HALOGENAȚI SOLIZI	3152	9	
TERPINOLEN	2541	3	
TETRABROMETAN	2504	6.1	
Tetrabromometan, a se vedea	2516	6.1	
Tetrabromură de acetilenă, a se vedea	2504	6.1	
TETRABROMURĂ DE CARBON	2516	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Tetracianomercurat de potasiu (II), a se vedea	1626	6.1	
1,1,2,2-TETRACLORETAN	1702	6.1	
TETRACLOR-ETILENĂ	1897	6.1	
Tetraclorură de acetilenă, a se vedea	1702	6.1	
TETRACLORURĂ DE CARBON	1846	6.1	
TETRACLORURĂ DE SILICIU	1818	8	
TETRACLORURĂ DE TITAN	1838	8	
TETRACLORURĂ DE VANADIU	2444	8	
TETRACLORURĂ DE ZIRCONIU	2503	8	
TETRAETILEN-PENTAMINĂ	2320	8	
Tetraetoxisilan, a se vedea	1292	3	
TETRAFLUOR-ETILENĂ STABILIZATĂ	1081	2	
TETRAFLUORO-1,1,1,2 ETAN	3159	2	
TETRAFLUORO-METAN	1982	2	
Tetrafluorură de carbon, a se vedea	1982	2	
TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU	1859	2	
TETRA-FLUORURĂ DE SILICIU ADSORBITĂ	3521	2	
TETRAFLUORURĂ DE SULF	2418	2	
TETRAFOSFAT DE HEXAETIL	1611	6.1	
TETRAFOSFAT DE HEXAETIL ŞI GAZ COMPRIMAT ÎN AMESTEC	1612	2	
Tetrafosfat hexaetilic, a se vedea	1611	6.1	
TETRAHIDRO-1,2,3,6 BENZALDEHIDĂ	2498	3	
TETRAHIDROFURAN	2056	3	
TETRAHIDRO-FURFURILAMINĂ	2943	3	
TETRAHIDRO-1,2,3,6 PIRIDINĂ	2410	3	
TETRAHIDRO-TIOFENĂ	2412	3	
TETRAMETILSILAN	2749	3	
TETRANITRANILINĂ	0207	1	
TETRANITRAT DE PENTAERITRIT, DESENSIBILIZAT cu cel puțin 15% (masă) flegmatizant	0150	1	
TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ cu cel puțin 7% (masă) ceară	0411	1	
TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ, DESENSIBILIZAT, cu cel puțin 15% (masă) flegmatizant			
TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ ÎN AMESTEC DESENSIBILIZAT, SOLID, N.S.A., cu mai mult de 10%, dar nu mai mult de 20% (masă) PETN	3344	4.1	
TETRANITRAT DE PENTAERITRITĂ, UMECTAT cu cel puțin 25% (masă) apă	0150	1	
TETRANITRAT DE PENTAERITRITOL, a se vedea	0150	1	
	0411	1	
TETRANITROMETAN	1510	5.1	
TETRAPROPILENĂ	2850	3	
TETRAZENĂ UMECTATĂ cu cel puțin 30% (masă) apă sau un amestec de alcool și apă, a se vedea	0114	1	
1H-TETRAZOL	0504	1	
TETRIL, a se vedea	0208	1	
TETROXID DE DIAZOT	1067	2	
TETROXID DE OSMIU	2471	6.1	
4-TIAPENTANAL	2785	6.1	
TINCTURI MEDICINALE	1293	3	
TIOCARBAMAT PESTICID LICHID, INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2772	3	
TIOCARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC	3006	6.1	
TIOCARBAMAT PESTICID LICHID, TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	3005	6.1	
TIOCARBAMAT PESTICID SOLID, TOXIC	2771	6.1	
TIOCIANAT DE MERCUR	1646	6.1	
TIOFEN	2414	3	
Tiofenol, a se vedea	2337	6.1	
TIOFOSGEN	2474	6.1	
TIOGLICOL	2966	6.1	
TITAN PULBERE UMECTATĂ cu cel puțin 25% apă	1352	4.1	
TITAN PULBERE USCATĂ	2546	4.2	
TITAN SPONGIOS DE SUB FORMĂ DE GRANULE	2878	4.1	
TITAN SPONGIOS DE SUB FORMĂ DE PULBERE	2878	4.1	
Titan, burete de, sub formă de granule, a se vedea	2878	4.1	
Titan, burete de, sub formă de pulbere, a se vedea	2878	4.1	
TNT, a se vedea	0209	1	
	0209	1	
	0388	1	
	0389	1	
	1356	4.1	
Toliletilenă, a se vedea	2618	3	
TOLITĂ, a se vedea	0209	1	
	0209	1	
	0388	1	
	0389	1	
	1356	4.1	
TOLUEN	1294	3	
TOLUIDINE LICHIDE	1708	6.1	
TOLUIDINE SOLIDE	3451	6.1	
m-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLIDĂ	1709	6.1	
m-TOLUILEN-DIAMINĂ, SOLUŢIE	3418	6.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
Toluol, a se vedea	1294	3	
TOBOGAN DE EVACUARE DIN AVION	2990	9	
Torpile Bangalore, a se vedea	0136	1	
	0137	1	
	0138	1	
	0294	1	
TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu cap inert	0450	1	
TORPILE CU COMBUSTIBIL LICHID cu sau fără încărcătură explozivă	0449	1	
TORPILE cu încărcătură explozivă	0329	1	
	0330	1	
	0451	1	
TORPILE DE FORAJ EXPLOZIVE, fără detonator pentru puțurile de petrol	0099	1	
TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, LICHIDE, N.S.A.	3172	6.1	
TOXINE EXTRASE DIN ORGANISME VII, SOLIDE, N.S.A.	3462	6.1	
trans-BUTILEN-2	1012	2	
TRASOARE PENTRU MUNIȚII	0212	1	
	0306	1	
Tremolit, a se vedea	2212	9	
TRIALILAMINĂ	2610	3	
TRIAZIN PESTICID LICHID TOXIC, INFLAMABIL, având punctul de aprindere egal sau mai mare de 23 °C	2997	6.1	
TRIAZINĂ PESTICID LICHID INFLAMABIL, TOXIC, având punctul de aprindere mai mic de 23 °C	2764	3	
TRIAZINĂ PESTICID LICHID TOXIC	2998	6.1	
TRIAZINĂ PESTICID SOLID TOXIC	2763	6.1	
TRIBROMURĂ DE BOR	2692	8	
TRIBROMURĂ DE FOSFOR	1808	8	
TRIBUTILAMINĂ	2542	6.1	
TRIBUTILFOSFAN	3254	4.2	
Tricloracetaldehidă, a se vedea	2075	6.1	
TRICLORACETAT DE METIL	2533	6.1	
TRICLORETILENĂ	1710	6.1	
TRICLOROBENZENE LICHIDE	2321	6.1	
TRICLOROBUTEN	2322	6.1	
TRICLORO-1,1,1 ETAN	2831	6.1	
Tricloronitrometan, a se vedea	1580	6.1	
TRICLOROSILAN	1295	4.3	
Tricloro- 2,4,6, triazină- 1,3,5, a se vedea	2670	8	
Tricloro- 1,3,5 triazin triol -2,4,6, a se vedea	2468	5.1	
TRICLORURĂ DE ANTIMONIU	1733	8	
TRICLORURĂ DE ARSENIC	1560	6.1	
TRICLORURĂ DE BOR	1741	2	
TRICLORURĂ DE FOSFOR	1809	6.1	
TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC	2869	8	
TRICLORURĂ DE TITAN ÎN AMESTEC PIROFORIC	2441	4.2	
TRICLORURĂ DE TITAN PIROFORICĂ	2441	4.2	
TRICLORURĂ DE VANADIU	2475	8	
TRIETILAMINĂ	1296	3	
TRIETILEN-TRETRAMINĂ	2259	8	
Trifluorobromometa, a se vedea	1009	2	
TRIFLUORO-1,1,1 ETAN	2035	2	
TRIFLUORO-CLORETILENĂ STABILIZATĂ (GAZ REFRIGERENT R 1113)	1082	2	
Trifluorocloromethan, a se vedea	1022	2	
TRIFLUOROMETAN	1984	2	
TRIFLUOROMETAN LICHID REFRIGERAT	3136	2	
TRIFLUOROMETIL-2 ANILINĂ	2942	6.1	
TRIFLUOROMETIL-3 ANILINĂ	2948	6.1	
TRIFLUORURĂ DE AZOT	2451	2	
TRIFLUORURĂ DE BOR	1008	2	
TRIFLUORURĂ DE BOR ADSORBITĂ	3519	2	
TRIFLUORURĂ DE BOR DESHIDRATAT	2851	8	
Trifluorură de bor și acid acetic, complex lichid de, a se vedea	1742	8	
Trifluorură de bor și acid propionic, complex lichid de, a se vedea	1743	8	
TRIFLUORURĂ DE BROM	1746	5.1	
TRIFLUORURĂ DE CLOR	1749	2	
TRIIZOBUTILENĂ	2324	3	
TRIMETILAMINĂ ANHIDRĂ	1083	2	
TRIMETILAMINĂ ÎN SOLUȚIE APOASĂ conținând cel mult 50% (masă) trimetilamină	1297	3	
TRIMETIL-1,3,5 BENZEN	2325	3	
TRIMETILCLORO-SILAN	1298	3	
TRIMETILCICLO-HEXILAMINĂ	2326	8	
TRIMETILHEXA-METILENĂDIAMINE	2327	8	
Trimetil-2,4,4 pentanetiol-2, a se vedea	3023	6.1	
TRINITRANILINĂ	0153	1	
TRINITRANIZOL	0213	1	
TRINITROBENZEN umectat cu cel puțin 10% (masă) apă	3367	4.1	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
TRINITROBENZEN UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	1354	4.1	
TRINITROBENZEN uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	0214	1	
TRINITROCLORO-BENZEN	0155	1	
TRINITROCLORO-BENZEN umectat cu mai puțin de 10% (masă) apă	3365	4.1	
TRINITROFENETOL	0218	1	
TRINITROFENIL-METILNITRAMINĂ	0208	1	
TRINITROFENOL umectat cu cel puțin 10% (masă) apă	3364	4.1	
TRINITROFENOL UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	1344	4.1	
TRINITROFENOL uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	0154	1	
TRINITRO-FLUORENONĂ	0387	1	
TRINITRO-m-CREZOL	0216	1	
TRINITRO-NAFTALENĂ	0217	1	
TRINITRO-REZORCINAT DE PLUMB, a se vedea	0130	1	
TRINITRO-RESORCINOL UMECTAT cu cel puțin 20% (masă) apă (sau de un amestec de alcool și apă)	0394	1	
TRINITRO-RESORCINOL uscat sau umectat cu mai puțin de 20% (masă) apă (sau de un amestec de alcool și apă)	0219	1	
TRINITRO-REZORCINĂ, a se vedea	0219	1	
TRINITROTOLUEN ÎN AMESTEC CU TRINITROBENZEN ȘI HEXANITRO-STILBEN	0389	1	
TRINITROTOLUEN ÎN AMESTEC CU EXANITROSTILBEN	0388	1	
TRINITROTOLUEN ÎN AMESTEC CU TRINITROBENZEN	0388	1	
TRINITROTOLUEN umectat cu cel puțin 10% (masă) apă	3346	4.1	
TRINITROTOLUEN UMECTAT cu cel puțin 30% (masă) apă	1356	4.1	
TRINITROTOLUEN uscat sau umectat cu mai puțin de 30% (masă) apă	0209	1	
TRIOXID DE ARSENIC	1561	6.1	
TRIOXID DE AZOT	2421	2	Trans-port interzis
TRIOXID DE CROME ANHIDRU	1463	5.1	
TRIOXID DE FOSFOR	2578	8	
TRIOXID DE SULF STABILIZAT	1829	8	
TRIOXOSILICAT DE DISODIU	3253	8	
TRIPROPILAMINĂ	2260	3	
TRIPROPILENĂ	2057	3	
TRISULFURĂ DE FOSFOR fără fosfor galben sau alb	1343	4.1	
TRITONAL	0390	1	
Tropilidenă, a se vedea	2603	3	
TRUSĂ CHIMICĂ	3316	9	
TRUSĂ DE PRIM AJUTOR	3316	9	
TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază lichidă	3269	3	
TRUSĂ DE RĂȘINĂ POLIESTERICĂ, componentă de bază solidă	3527	4.1	
TUBURI DE CARTUȘE	0446	1	
COMBUSTIBILE, GOALE, FĂRĂ AMORSĂ	0447	1	
TUBURI DE CARTUȘE, GOALE CU AMORSĂ	0055	1	
	0379	1	
Tuburi port-amorse, a se vedea	0319	1	
	0320	1	
	0376	1	
TURTE conținând nu mai mult de 1,5% (masă) ulei și având mai mult de 11% (masă) umiditate	2217	4.2	
TURTE conținând mai mult de 1,5% (masă) ulei și având nu mai mult de 11% (masă) umiditate	1386	4.2	
TURTE DE RICIN	2969	9	
ȚESĂTURI DE ORIGINE ANIMALĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
ȚESĂTURI DE ORIGINE SINTETICĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
ȚESĂTURI DE ORIGINE VEGETALĂ impregnate cu ulei, N.S.A.	1373	4.2	
ȚESĂTURI IMPREGNATE CU NITROCELULOZĂ UȘOR NITRATĂ, N.S.A.	1353	4.1	
ȚIȚEI	1267	3	
ȚIȚEI (presiunea vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa)	1267	3	
ULEIURI DE ACETONĂ	1091	3	
Ulei de aniline, a se vedea	1547	6.1	
ULEI DE CAMFOR	1130	3	
ULEI DE COLOFONIU	1286	3	
ULEI DE FUZEL	1201	3	
ULEI DE PIN	1272	3	
Ulei de pin, a se vedea	1272	3	
ULEI DE ȘIST	1288	3	
UNDECAN	2330	3	
UNITATE DE TRANSPORT MARFĂ SUPUSĂ FUMIGAȚIEI	3359	9	
UREE-PEROXID DE HIDROGEN	1511	5.1	
UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ	3530	9	
UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL	3529	2	
UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL	3529	2	
UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL	3528	3	

Denumire și descriere	Nr. ONU	Clasa	Notă
UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL	3528	3	
Utilaje frigorifice conținând gaze neinflamabile și netoxice sau o soluție de amoniac (Nr. ONU 2672), a se vedea	2857	2	
Utilaje frigorifice conținând un gaz lichefiat inflamabil și netoxic, a se vedea	3358	2	
VALERALDEHIDĂ	2058	3	
VANADAT DUBLU DE AMONIU ȘI DE SODIU	2863	6.1	
Vehicul-baterie gol, necurățat			A se vedea 4.3.2.4 5.1.3 și 5.4.1.1.6
Vehicul gol, necurățat			A se vedea 5.1.3 și 5.4.1.1.6
VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL	3166	9	
VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL	3166	9	
VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL	3166	9	
VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL	3166	9	
VEHICUL PROPULSAT DE ACUMULATORI	3171	9	
Vinilbenzenă, a se vedea	2055	3	
VINILPIRIDINE STABILIZATE	3073	6.1	
VINILTOLUENI STABILIZAŢI	2618	3	
VINILTRICLORO-SILAN	1305	3	
Vopsele, a se vedea	1263 3066 3469 3470	3 8 3 8	
XANTAŢI	3342	4.2	
XENON	2036	2	
XENON LICHID REFRIGERAT	2591	2	
XILENI	1307	3	
XILENOLI LICHIZI	3430	6.1	
XILENOLI SOLIZI	2261	6.1	
XILIDINE LICHIDE	1711	6.1	
XILIDINE SOLIDE	3452	6.1	
Zăpadă carbonică, a se vedea	1845	9	Nu face obiectul ADR
Zinc, cenușă de, a se vedea	1435	4.3	
Zinc-dietil, a se vedea	1366	4.2	
Zinc-dimetil, a se vedea	1370	4.2	
ZINC PUDRĂ	1436	4.3	
ZINC PULBERE	1436	4.3	
ZIRCONIU ÎN SUSPENSIE ÎNTR-UN LICHID INFLAMABIL	1308	3	
ZIRCONIU PULBERE UMECTATĂ cu cel puțin 25% apă	1358	4.1	
ZIRCONIU PULBERE USCATĂ	2008	4.2	
ZIRCONIU USCAT, sub formă de fire spiralate, plăci metalice sau de benzi (cu o grosime mai mică de 254 microni, dar de cel puțin 18 microni)	2858	4.1	
ZIRCONIU USCAT, sub formă de folii, benzi sau fire	2009	4.2	
Zirconiu, deșeuri, a se vedea	1932	4.2	

CAPITOLUL 3.3

DISPOZIŢII SPECIALE APLICABILE ANUMITOR OBIECTE SAU SUBSTANŢE

3.3.1 Prezentul capitol stabilește dispozițiile speciale care corespund numerelor indicate în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2, privind substanțele sau obiectele pentru care se aplică aceste dispoziții. Atunci când o dispoziție specială include o prescripție cu privire la marcarea coletelor, dispozițiile alineatelor a) și b) de la 5.2.1.2 sunt aplicabile. Dacă marca este de forma textului dintre ghilimele, cum ar fi « **BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE** », dimensiunea minimă a mărcii este de 12 mm, cu excepția unei indicații contrare în cadrul dispoziției speciale sau în altă parte în ADR.

16 Eșantioane din substanțele sau obiectele explozive noi sau existente pot fi transportate conform instrucțiunilor autorităților competente (a se vedea 2.2.1.1.3), în scopuri precum încercarea, clasificarea, cercetarea și dezvoltarea, controlul calității sau în calitate de eșantioane comerciale. Masa eșantioanelor explozive neumectate și nedesensibilizate este limitată la 10kg în ambalaje mici, conform prescripțiilor autorităților competente. Masa eșantioanelor explozive umectate sau desensibilizate este limitată la 25kg.

23 Această substanță prezintă un pericol de inflamabilitate, dar care nu se manifestă decât în cazul unui incendiu foarte violent într-un spațiu închis.

32 Această substanță nu face obiectul prescripțiilor ADR atunci când se află sub oricare altă formă.

37 Această substanță nu face obiectul prescripțiilor ADR atunci când este acoperită.

38 Această substanță nu face obiectul prescripțiilor ADR atunci când conține cel mult 0,1% carbură de calciu.

39 Această substanță nu face obiectul prescripțiilor ADR atunci când conține mai puțin de 30% sau cel puțin 90% siliciu.

43 Atunci când sunt prezentate la transport în calitate de pesticide, aceste substanțe trebuie transportate sub rubrica corespunzătoare de pesticide și conform dispozițiilor referitoare la pesticide (a se vedea 2.2.61.1.10 până la 2.2.61.1.11.2).

45 Sulfurile și oxizii de antimoniu care conțin cel mult 0,5% arsenic în raport cu masa lor totală nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

47 Fericianurile și ferocianurile nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

48 Această substanță nu este admisă la transport atunci când conține mai mult de 20% acid cianhidric.

59 Aceste substanțe nu fac obiectul prescripțiilor ADR atunci când conțin cel mult 50% magneziu.

60 Această substanță nu este admisă la transport atunci când concentrația depășește 72%.

61 Denumirea tehnică care trebuie să completeze denumirea oficială de transport trebuie să fie numele comun aprobat de ISO (a se vedea, de asemenea, ISO 1750:1981 **„Produse fitosanitare și asimilate - Denumiri comune”** conform modificărilor), celelalte denumiri figurează în „Linii directoare pentru clasificarea pesticidelor conform pericolului recomandate de OMS” (The WHO recommended classification of pesticides by hazard and guidelines to classification) sau denumirea substanței active (a se vedea, de asemenea, 3.1.2.8.1 și 3.1.2.8.1.1).

62 Această substanță nu face obiectul prescripțiilor ADR atunci când nu conține mai mult de 4% hidroxid de sodiu.

65 Soluțiile apoase ale peroxidului de hidrogen care conțin mai puțin de 8% din această substanță nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

66 Cinabrul nu face obiectul prescripţiilor ADR.

103 Este interzis transportul nitriților de amoniu și al amestecurilor care conțin un nitrit anorganic și o sare de amoniu.

105 Nitroceluloza care corespunde descrierilor de la Nr. ONU 2556 sau 2557 poate fi alocată clasei 4.1.

113 Transportul amestecurilor instabile din punct de vedere chimic este interzis.

119 Utilajele frigorifice cuprind utilajele sau celelalte aparate concepute special în vederea păstrării alimentelor sau altor produse la o temperatură scăzută, într-un compartiment intern, precum și unitățile de condiționare a aerului. Nr. ONU 2672 Utilaje frigorifice și elemente de utilaje frigorifice, nu fac obiectul prescripțiilor ADR, dacă conțin mai puțin de 12 kg dintr-un gaz din clasa 2, grupa A sau O conform 2.2.2.1.3, sau mai puțin de 12 litri de soluție de amoniac (Nr. ONU 2672).

NOTĂ: *În scopul transportului, pompele de căldură pot fi considerate mașini frigorifice.*

122 Pericolele secundare, și, dacă este cazul, temperatura de reglare și temperatura critică, precum și Nr. ONU (rubrici generice) pentru fiecare din preparatele de peroxizi organici deja alocate sunt indicate la 2.2.52.4, instrucţiunea de ambalare IBC520 de la 4.1.4.2 şi instrucţiunea pentru cisterne mobile T23 de la 4.2.5.2.6.

123 *(Rezervat)*

127 Pot fi utilizate alte substanțe inerte sau alte amestecuri de substanțe inerte, cu condiția ca aceste substanțe inerte să aibă proprietăți flegmatizante identice.

131 Substanța flegmatizantă trebuie să fie cu mult mai puțin sensibilă decât PETN uscat.

135 Sarea de sodiu deshidratată a acidului dicloro-izocianuric nu îndeplineşte criteriile pentru includerea în clasa 5.1 şi nu face obiectul prescripțiilor ADR, în afara cazului când acesta îndeplineşte criteriile de includere în altă clasă.

138 Cianura de p-bromobenzil nu face obiectul prescripțiilor ADR.

141 Produsele care au fost supuse unui tratament termic suficient astfel încât să nu mai prezinte niciun pericol în cursul transportului, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

142 Făina din semințe de soia care a fost supusă unui tratament de extragere prin solvent, care nu conține mai mult de 1,5% ulei și 11% umiditate, și care nu conține practic solvent inflamabil, nu face obiectul prescripțiilor ADR.

144 O soluție apoasă care nu conține mai mult de 24% alcool (în volum) nu face obiectul prescripțiilor ADR.

145 Băuturile alcoolizate din grupa de ambalare III, atunci când sunt transportate în recipiente având o capacitate care nu depășește 250 l, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

152 Clasificarea acestei substanțe va varia în funcție de granulometrie și de ambalaj, dar valorile limită nu au fost determinate experimental. Clasificările adecvate trebuie efectuate conform 2.2.1.

153 Această rubrică este aplicabilă numai dacă s-a demonstrat prin încercări că aceste substanțe, în contact cu apa, nu sunt combustibile, că nu sunt predispuse la aprindere spontană și că amestecul de gaze nu este inflamabil.

162 *(Șters)*

163 O substanță menționată nominal în tabelul A din capitolul 3.2 nu trebuie transportată ca aparținând acestei rubrici. Substanțele transportate sub numele acestei rubrici pot conține până la 20% nitroceluloză, cu condiția ca nitroceluloza să nu conțină mai mult de 12,6% azot (masă uscată).

168 Azbestul scufundat în lichid, sau fixat într-un liant natural sau artificial (ciment, masă plastică, asfalt, rășină, mineral etc.), astfel încât să nu poată avea loc în timpul transportului eliberări de fibre de azbest respirabile în cantități periculoase, nu face obiectul prescripțiilor ADR. Obiectele manufacturate care conțin azbest și care nu îndeplinesc această dispoziție nu fac, totuși, obiectul prescripțiilor ADR pentru transport, dacă sunt astfel ambalate încât să nu poată avea loc în timpul transportului o eliberare de fibre de azbest respirabile în cantități periculoase.

169 Anhidrida ftalică în stare solidă și anhidridele tetrahidroftalice, care nu conțin mai mult de 0,05% anhidridă maleică, nu fac obiectul prescripțiilor ADR. Anhidrida ftalică topită

la o temperatură superioară punctului său de aprindere și care nu conține mai mult de 0,05% anhidridă maleică, trebuie alocată la Nr. ONU 3256.

172 Atunci când un material radioactiv prezintă un pericol secundar:

(a) Substanţa trebuie să fie alocată la grupa de ambalare I, II sau III, după caz, prin aplicarea criteriilor de clasificare pe grupe de ambalare, menţionate în Partea 2, care corespunde naturii pericolului secundar predominant;

(b) Coletele trebuie să fie etichetate cu etichetele pericolului secundar corespunzătoare fiecărui pericol secundar prezentat de substanţă, iar mijloacele de transport trebuie să fie placardate cu plăcile-etichetă corespunzătoare, în conformitate cu dispoziţiile relevante de la 5.3.1;

(c) În scopul documentaţiei şi marcării coletelor, denumirea oficială de transport trebuie să fie completată cu denumirea componentelor (constituenţilor), care contribuie de o manieră preponderentă la acest (e) pericol (e) secundar (e) şi care trebuie să figureze între paranteze;

(d) Documentul de transport trebuie să indice, după numărul clasei 7 şi între paranteze, numărul sau numerele de model de etichetă, care corespunde fiecărui pericol secundar şi, dacă este cazul, grupa de ambalare la care a fost alocată substanţa, în conformitate cu 5.4.1.1.1 d).

Pentru ambalare, a se vedea, de asemenea, 4.1.9.1.5.

177 Sulfatul de bariu nu face obiectul prescripțiilor ADR.

178 Această denumire nu trebuie utilizată decât atunci când nu există nicio altă denumire adecvată în tabelul A din capitolul 3.2 și numai cu aprobarea autorității competente din țara de origine (a se vedea 2.2.1.1.3).

181 Coletele care conțin această substanță trebuie să poarte o etichetă conformă modelului Nr. 1 (a se vedea 5.2.2.2.2), în afara cazului în care autoritatea competentă din țara de origine nu acordă o derogare pentru un anumit ambalaj atunci când consideră că, în conformitate cu rezultatele încercării, substanța din respectivul ambalaj nu are un comportament exploziv (a se vedea 5.2.2.1.9).

182 Grupa metalelor alcaline cuprinde litiul, sodiul, potasiul, rubidiul și cesiul.

183 Grupa metalelor alcalino-pământoase cuprinde magneziul, calciul, stronțiul și bariul.

186 Pentru determinarea conținutului de nitrat de amoniu, toți ionii nitrați pentru care există în amestec un echivalent molecular de ioni de amoniu trebuie calculați ca reprezentând masa de nitrat de amoniu.

188 Pilele și bateriile prezentate la transport nu fac obiectul altor dispoziții ale ADR dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(a) Pentru o pilă cu litiu metalic sau cu aliaj de litiu, conținutul de litiu nu este mai mare de 1 g, și pentru o pilă cu litiu ionic, energia nominală în Watt-ore nu trebuie să depășească 20Wh;

NOTĂ: *Atunci când bateriile cu litiu conforme cu 2.2.9.1.7 f) sunt transportate în conformitate cu prezenta dispoziție specială, conținutul total de litiu al tuturor pilelor cu litiu metal conținute în baterie nu trebuie să depășească 1,5 g, iar capacitatea totală a tuturor pilelor cu litiu ion conținute în baterie nu trebuie să depășească 10 Wh (a se vedea dispoziția specială 387).*

(b) Pentru o baterie cu litiu metalic sau cu aliaj de litiu, conținutul total de litiu nu este mai mare de 2 g, și pentru o baterie cu litiu ionic energia nominală Watt-ore nu trebuie să depășească 100Wh. Pilele cu litiu-ion care fac obiectul acestei dispoziții se marchează cu energia nominală Watt-oră pe partea exterioară a carcasei, cu excepţia celor fabricate înainte de 1 ianuarie 2009;

NOTĂ: *Atunci când bateriile cu litiu conforme cu 2.2.9.1.7 f) sunt transportate în conformitate cu prezenta dispoziție specială, conținutul total de litiu al tuturor pilelor cu litiu metal conținute în baterie nu trebuie să depășească 1,5 g, iar*

capacitatea totală a tuturor pilelor cu litiu ion conținute în baterie nu trebuie să depășească 10 Wh (a se vedea dispoziția specială 387).

(c) Fiecare pilă sau baterie respectă dispoziţiile de la 2.2.9.1.7 a), e), f), după caz și g);

(d) Pilele și bateriile, cu excepția cazului când sunt instalate în echipament, trebuie să fie plasate în ambalaje interioare complet închise. Pilele și bateriile trebuie să fie protejate pentru a se preveni producerea oricărui scurtcircuit. Aceasta include protecția împotriva contactului cu materiale bune conducătoare de electricitate din cadrul aceluiași ambalaj, lucru care ar putea genera un scurtcircuit. Ambalajele interioare se plasează în ambalaje exterioare rezistente conforme cu dispozițiile de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.5;

(e) Pilele și bateriile încorporate în echipament se protejează împotriva deteriorării și scurtcircuitului, iar echipamentul se dotează cu mijloace efective de prevenire a activării lor accidentale. Această prescripţie nu se aplică dispozitivelor lăsate intenționat active în timpul transportului (emiţător de identificare cu radiofrecvenţă (RFID), ceasuri, senzori etc.) și care nu sunt capabile să genereze o degajare periculoasă de căldură. Atunci când baterile sunt încorporate în echipament, acesta se plasează în ambalaje exterioare rezistente fabricate dintr-un material de o rezistență adecvată și un model în funcție de capacitatea ambalajului și de utilizarea intenționată, cu excepția cazului în care bateriei i se acordă o protecție similară de către echipamentul care o conține;

(f) Fiecare colet trebuie să poarte marca bateriei cu litiu corespunzătoare, așa cum este indicat la 5.2.1.9.

Această prescripție nu se aplică:

i) coletelor care nu conțin decât pile tip pastilă instalate în echipament (inclusiv în circuite imprimate – PCB); și

ii) coletelor care nu conțin mai mult de 4 (patru) pile sau 2 (două) baterii instalate în echipament, atunci când expediția nu conține mai mult de 2 (două) astfel de colete;

Atunci când coletele sunt plasate într-un supra-ambalaj, mărcile bateriei cu litiu trebuie să fie ori vizibile direct, ori reproduse pe exteriorul supra-ambalajului, iar supra-ambalajul trebuie să poarte marca „**SUPRA-AMBALAJ**”. Literele mărcii „**SUPRA-AMBALAJ**” trebuie să fie de cel puţin 12 mm în înălţime.

NOTĂ: *Coletele care conțin baterii cu litiu ambalate în conformitate cu dispozițiile secțiunii IB din instrucțiunea de ambalare 965 sau 968 din capitolul 11 din partea 4 a Instrucțiunilor tehnice ale OACI, care poartă marca prevăzută la paragraful 5.2.1.9 (marca pentru baterii cu litiu) și eticheta reprezentată la paragraful 5.2.2.2.2, modelul nr. 9A, se consideră conforme cu dispozițiile prezentei dispoziții speciale.*

(g) Cu excepția cazului în care pilele și bateriile sunt instalate în echipament, fiecare colet trebuie să fie capabil să treacă încercarea de impact de la 1,2 m pe orice direcție fără a apărea defecțiuni ale pilelor sau bateriilor conținute, fără deplasarea conținutului său astfel încât să apară contacte baterie-cu-baterie (sau pilă-cu-pilă) și fără pierderea conținutului; și

(h) Cu excepția cazului în care pilele și bateriile sunt instalate în, sau ambalate cu echipamentul, coletele nu trebuie să depășească greutatea brută de 30 kg.

Așa cum s-a utilizat mai sus și peste tot în ADR, expresia „**conținut de litiu**” desemnează masa de litiu din anodul unei pile cu litiu metalic sau cu aliaj de litiu. În prezenta dispoziție specială, prin „**echipament**” se înțelege un aparat alimentat cu pile sau baterii cu litiu.

Există rubrici separate pentru bateriile cu litiu metalic și cu litiu-ion pentru a se facilita transportul acestor baterii și pentru a se permite aplicarea unor acțiuni de răspuns aferent diverselor situații de urgență posibile.

O baterie cu o singură pilă, așa cum este definită în sub-secțiunea 38.3.2.3 din Partea 3 a *Manualului de Încercări și Criterii* este considerată ca o «**pilă**» și trebuie să fie transportată conform prescripțiilor pentru «pile» din cadrul acestei dispoziții speciale.

190 Generatoarele de aerosoli trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv de protecție împotriva unei descărcări accidentale. Generatoarele de aerosoli având o capacitate care nu depășește **50 ml**, care conțin exclusiv substanțe netoxice, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

191 Recipientele mici, cu o capacitate care nu depășește **50 ml**, care conțin exclusiv substanțe netoxice, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

193 Această secțiune este aplicabilă numai pentru îngrășămintele pe bază de azotat (nitrat) de amoniu. Acestea trebuie clasificate în conformitate cu procedura definită în Manualul de Încercări și Criterii, Partea III, Secțiunea 39. Îngrășămintele care îndeplinesc criteriile acestui număr ONU nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

194 Temperatura de reglare și temperatura critică, dacă este cazul, precum și Nr. ONU (rubrica generică) ale tuturor substanțelor autoreactive alocate în prezent, sunt indicate la 2.2.41.4.

196 Un preparat care, la încercările de laborator nu explodează în cavitație, nu produce o deflagrație, nu prezintă niciun efect de încălzire la închidere și are o putere explozivă nulă, poate fi transportat sub această rubrică. Preparatul trebuie să fie, de asemenea, termostabil (adică să aibă o temperatură de descompunere auto-accelerată (TDAA) egală sau mai mare de **60 ^{0}C** pentru un colet de **50kg**). Un preparat care nu îndeplinește aceste criterii trebuie transportat în conformitate cu dispozițiile care se aplică clasei 5.2 (a se vedea 2.2.52.4).

198 Soluțiile de nitroceluloză care conțin cel mult 20% nitroceluloză pot fi transportate ca și vopselele, produsele de parfumerie sau cernelurile de tipografie, după caz (a se vedea Nr. ONU 1210, 1263, 1266, 3066, 3469 și 3470).

199 Compușii plumbului care, în amestec de 1:1000 cu acid clorhidric 0,07M și agitați timp de o oră la 23 °C ± 2 °C, prezintă o solubilitate de 5% sau mai puțin, (a se consulta ISO 3711:1990 *„Pigmenții de cromat de plumb și pigmenții de cromat și cromomolibdat de plumb - Specificații și metode de încercare”*) sunt considerați insolubili și nu fac obiectul prescripțiilor din ADR cu excepția cazului în care îndeplinesc criteriile pentru includerea într-o altă clasă.

201 Brichetele și rezervele pentru brichete trebuie să îndeplinească dispozițiile în vigoare în țara în care acestea au fost umplute. Ele trebuie să fie protejate împotriva descărcării accidentale. Partea lichidă a conținutului nu trebuie să reprezinte mai mult de 85% din capacitatea recipientului la 15ºC. Recipientele, inclusiv închizătorile, trebuie să reziste la o presiune internă egală cu de două ori presiunea gazului petrolier lichefiat la 55ºC. Mecanismele supapei și dispozitivele de aprindere trebuie să fie închise de o manieră sigură, fixate cu a bandă adezivă sau blocate printr-un alt mijloc sau concepute pentru a preveni orice funcționare sau scurgere a conținutului în timpul transportului. Brichetele nu trebuie să conțină mai mult de **10 g** de gaz petrolier lichefiat, iar rezervele mai mult de **65g**.

NOTĂ: *Pentru brichetele-deșeuri colectate separat a se consulta capitolul 3.3, dispoziția specială 654*.

203 Această rubrică nu trebuie utilizată pentru Nr. ONU 2315 Difenili policlorați lichizi și nici pentru Nr. ONU 3432 Difenili policlorați solizi.

204 *(Șters)*

205 Această rubrică nu trebuie utilizată pentru Nr. ONU 3155 PENTACLOROFENOL.

207 Materialele plastice de formare pot fi realizate din polistiren, poli(metacrilat de metil) sau un alt material polimeric.

208 Îngrășămintele cu nitrat de calciu de calitate comercială, constând în principal dintr-o sare dublă (nitrat de calciu și nitrat de amoniu) care nu conțin mai mult de **10%** nitrat de amoniu și nici mai puțin de **12%** apă de cristalizare, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

210 Toxinele de origine vegetală, animală sau bacteriană care conțin substanțe infecțioase, sau toxinele care sunt conținute în substanțe infecțioase, trebuie alocate clasei 6.2.

215 Această rubrică nu se aplică decât substanței pure din punct de vedere tehnic sau preparatelor derivate din aceasta, a căror TDAA este mai mare de 75ºC și, prin urmare, nu

se aplică preparatelor care sunt substanțe autoreactive; pentru substanțele autoreactive, a se vedea 2.2.41.4. Amestecurile omogene care nu conțin mai mult de 35% în masă azodicarbonamidă și cel puțin 65 % substanță inertă nu fac obiectul prescripțiilor ADR, cu condiția ca acestea să nu corespundă criteriilor altor clase.

216 Amestecurile de substanțe solide care nu fac obiectul prescripțiilor ADR și lichidele inflamabile pot fi transportate sub titlul acestei rubrici fără să le fie aplicate criteriile de clasificare ale clasei 4.1, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării mărfurilor sau al închiderii ambalajului sau mijlocului de transport. Coletele sigilate și obiectele care conțin mai puțin de **10 ml** dintr-un lichid inflamabil din grupele de ambalare II sau III, absorbit într-un material solid nu fac obiectul ADR, cu condiția ca coletul sau obiectul să nu conțină lichid liber.

217 Amestecurile de substanțe solide care nu fac obiectul prescripțiilor ADR și de lichide toxice pot fi transportate sub această rubrică fără a le fi aplicate criteriile clasei 6.1, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării mărfurilor sau al închiderii ambalajului sau mijlocului de transport. Această rubrică nu trebuie utilizată pentru solidele care conțin un lichid care aparține grupei de ambalare I.

218 Amestecurile de substanțe solide care nu fac obiectul prescripțiilor ADR și de lichide corosive pot fi transportate sub această rubrică fără a le fi aplicate criteriile clasei 8, cu condiția ca niciun lichid liber să nu fie vizibil în momentul încărcării mărfurilor sau al închiderii ambalajului sau mijlocului de transport.

219 Micro-organismele modificate genetic (MOMG-uri) și organismele modificate genetic (OMG-uri) ambalate și marcate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P904 de la 4.1.4.1 nu fac obiectul niciunei alte prescripții a ADR.

Dacă MOMG-uri și OMG-uri respectă criteriile de includere în clasa 6.1 sau 6.2 (a se vedea 2.2.61.1 și 2.2.62.1), se aplică prescripțiile din ADR pentru transportul substanțelor toxice sau substanțelor infecțioase.

220 Numai denumirea tehnică a lichidului inflamabil care face parte din această soluție sau amestec trebuie indicată între paranteze imediat după denumirea oficială de transport.

221 Substanțele care fac parte din această rubrică nu trebuie să aparțină grupei de ambalare I.

224 Substanța trebuie să rămână lichidă în condiții normale de transport, în afara cazului în care se poate demonstra prin încercări că substanța nu este mai sensibilă în stare congelată decât în stare lichidă. Respectiva substanță nu trebuie să înghețe la temperaturi mai mari de -15ºC.

225 Stingătoarele de la această rubrică pot fi echipate cu cartușe care le asigură funcționarea (cartușe pentru piromecanisme, codul de clasificare 1.4C sau 1.4 S), fără încărcătură clasificată în clasa 2, grupele A sau O conform 2.2.2.1.3, dacă toată cantitatea de pudră propulsivă aglomerată nu depășește **3,2 g** pe stingător.

Stingătoarele trebuie să fie fabricate, încercate, omologate şi etichetate în conformitate cu dispoziţiile aplicabile din ţara de fabricaţie.

NOTĂ: *Prin „dispoziţii aplicabile din ţara de fabricaţie” se înţeleg dispoziţiile aplicabile în ţara de fabricaţie sau cele aplicabile în ţara de utilizare.*

Stingătoarele vizate prin această rubrică sunt:

a) Stingătoarele portabile pentru manipulare şi operare manuală;

NOTĂ: *Această rubrică se aplică stingătoarelor portabile, chiar dacă anumite elemente necesare pentru buna lor funcționare (de exemplu, furtunurile și duzele) sunt temporar detașate, atâta timp cât siguranța recipientelor sub presiune cu agent de stingere nu este compromisă dacă stingătoarele continuă să fie identificate ca stingătoare portabile.*

b) Stingătoarele destinate a fi instalate la bordul aeronavelor;

c) Stingătoarele montate pe roţi pentru manipulare manuală;

d) Echipamentul sau materialul de luptă contra incendiilor montat pe roţi sau pe o platformă cu roţi sau pe un mijloc de transport asemănător cu o remorcă (mică); şi

e) Stingătoarele compuse dintr-un butoi sub presiune şi dintr-un echipament fără roţi care sunt manipulate, de exemplu, cu ajutorul unui stivuitor sau al unei macarale, atunci când sunt încărcate sau descărcate;

NOTĂ: *Recipientele sub presiune, care conţin gaze destinate a fi utilizate de extinctoarele menţionate anterior sau în instalaţiile de stingere a incendiilor fixe, trebuie să fie în conformitate cu capitolul 6.2 şi cu toate prescripţiile aplicabile mărfurilor periculoase respective, atunci când aceste recipiente sunt transportate separat.*

226 Diferite formule ale acestei substanțe, care conțin cel puțin 30% flegmatizant nevolatil, neinflamabil, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

227 Atunci când este flegmatizat cu apă și cu o substanță anorganică inertă, conținutul de nitrat de uree nu trebuie să fie mare de 75% (în masă) iar amestecul nu trebuie să poată detona pe parcursul încercărilor de tip a) din Seria 1 a primei Părți a *Manualului de Încercări și Criterii.*

228 Amestecurile care nu îndeplinesc criteriile referitoare la gazele inflamabile (a se vedea 2.2.2.1.5) trebuie transportate la Nr. ONU 3163.

230 Pilele şi bateriile cu litiu pot fi transportate sub această rubrică dacă îndeplinesc dispoziţiile paragrafului 2.2.9.1.7.

235 Această rubrică se aplică obiectelor care conţin substanţe explozive din clasa 1 şi care pot, de asemenea, să conţină mărfuri periculoase din alte clase. Aceste obiecte sunt utilizate pentru a creşte siguranţa în vehicule, vapoare sau aeronave, de exemplu: generatoare de gaze pentru saci gonflabili, retractoare pentru centurile de siguranţă şi piro-mecanisme.

236 Seturile de rășini poliesterice sunt compuse din doi constituenți: un produs de bază (clasa 3 sau 4.1, grupa de ambalare II sau III) și un agent de activare (peroxid organic). Peroxidul organic trebuie să aparțină tipurilor D, E sau F, fără a necesita reglarea temperaturii. Grupa de ambalare este II sau III, conform criteriilor clasei 3 sau clasei 4.1, după caz, aplicate produsului de bază. Cantitatea limită indicată în coloana (7a) a tabelului A din capitolul 3.2 se aplică produsului de bază.

237 Membranele filtrante, așa cum sunt prezentate la transport (de exemplu, cu straturi intercalate din hârtie, materiale de acoperire sau de ranforsare), nu trebuie să poată transmite o detonare atunci când sunt supuse încercărilor din seria 1, tip a), din prima Parte a *Manualului de Încercări și Criterii*.

În plus, pe baza rezultatelor încercărilor corespunzătoare pentru viteza de combustie, luând în considerare încercările nominalizate în sub-secțiunea 33.2 a celei dea treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii*, autoritatea competentă poate decide ca membranele filtrante din nitroceluloză, așa cum sunt prezentate pentru transport, să nu facă obiectul dispozițiilor aplicabile solidelor inflamabile din clasa 4.1.

238 (a) Acumulatorii pot fi considerați etanși cu condiția ca aceștia să fie capabili să reziste la încercările la vibrație și la presiune diferențială indicate mai jos, fără scurgeri de lichid.

Încercări la vibrație: Acumulatorul este montat rigid pe platoul unui vibrator care este supus unei oscilații armonice simple cu amplitudine de 0,8 mm (cursă totală de 1,6 mm). Se variază frecvența cu câte 1 Hz/min, între 10 Hz și 55 Hz. Toată gama de frecvențe este traversată în ambele sensuri în 95 ± 5 minute pentru fiecare poziție de montare a acumulatorului (adică pentru fiecare direcție a vibrațiilor). Încercările se efectuează pe un acumulator așezat în trei poziții reciproc perpendiculare (și mai ales, în poziția în care orificiile de încărcare și de aerisire, dacă acumulatorul este prevăzut cu așa ceva, se află în poziție răsturnată) pe parcursul unor perioade de aceeași durată.

Încercări la presiune diferențială: în continuarea încercării la vibrații, acumulatorul este ținut timp de 6 ore la o temperatură de 24ºC ± 4ºC și este supus la o presiune diferențială de cel puțin 88 kPa. Încercările se efectuează pe un acumulator așezat în trei poziții reciproc perpendiculare (și mai ales într-o poziție în care orificiile de umplere și de aerisire, dacă acumulatorul este prevăzut cu așa

ceva, se află în poziție răsturnată) și se menține timp de cel puțin 6 ore în fiecare dintre poziții.

(b) Acumulatorii inversabili nu sunt supuși prescripțiilor ADR dacă, pe de o parte, la o temperatură de 55ºC electrolitul nu se scurge în cazul ruperii sau fisurării bacului și nu există lichid susceptibil de a se scurge și dacă, pe de altă parte, bornele sunt protejate împotriva scurt-circuitelor atunci când acumulatorii sunt ambalați pentru transport.

239 Acumulatorii sau elementele de acumulatori nu trebuie să conțină nicio substanță periculoasă în afara sodiului, sulfului sau compușilor de sodiu (spre exemplu, polisulfurile de sodiu şi tetracloroaluminat de sodiu). Acești acumulatori sau elemente nu trebuie să fie prezentați la transport la o temperatură care ar permite sodiului elementar conținut să se găsească în stare lichidă, în afara cazului în care există o autorizare din partea autorității competente din țara de origine și în condițiile prescrise de aceasta. Dacă țara de origine nu este parte a ADR, autorizația și condițiile stabilite trebuie recunoscute de către autoritatea competentă din prima țară membră a ADR pe teritoriul căreia se desfășoară transportul.

Elementele trebuie să aibă în compunere bacuri metalice închise ermetic, care închid complet substanțele periculoase, construite și închise astfel încât să împiedice orice scurgere a acestor substanțe în condiții normale de transport.

Acumulatorii trebuie să fie compuși din elementele complet închise în interiorul unui bac metalic, construit și închis astfel încât să împiedice orice scurgere de substanță periculoasă în condiții normale de transport.

240 *(Șters)*

241 Preparatul trebuie realizat astfel încât să rămână omogen și să nu se producă separarea fazelor în timpul transportului. Preparatele cu conținut scăzut de nitroceluloză care nu manifestă proprietăți periculoase atunci când sunt supuse la încercări pentru determinarea capacității lor de detonare, deflagrație sau explozie în timpul încălzirii în spațiu închis, conform încercărilor tip a) din seria 1 sau tip b) sau c) respective din seria 2, prescrise în prima Parte a *Manualului de Încercări și Criterii*, și care nu au comportament de substanțe solide inflamabile atunci când sunt supuse încercării N.1 din sub-secțiunea 33.2.4 a celei de a treia Părți a *Manualului de Încercări și Criterii* (pentru această încercare, substanțele sub formă de plăci trebuie sparte și pisate, dacă este cazul, pentru a le reduce la o granulometrie mai mică de 1,25 mm) nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

242 Sulful nu face obiectul prescripțiilor ADR când se prezintă sub o formă specifică (exemplu: perle, granule, pastile sau fulgi).

243 Benzina destinată utilizării la motoarele cu aprindere prin scânteie (de exemplu, motoarele pentru automobile, motoarele staționare sau alte motoare), trebuie să fie clasificată la această rubrică, indiferent de caracteristicile sale de volatilitate.

244 Această rubrică înglobează, de exemplu, deșeurile de aluminiu, zgura de aluminiu, catozii uzați, acoperirile uzate și cenușa salină de aluminiu.

247 Băuturile alcoolice care au mai mult de 24% alcool în volum, dar nu mai mult de 70%, atunci când fac obiectul unui transport care intervine în cadrul procesului lor de fabricație, pot fi transportate în butoaie din lemn cu o capacitate mai mare de **250 de litri**, dar nu mai mare de **500 de litri** îndeplinind prescripțiile generale de la 4.1.1, după caz, cu următoarele condiții:

(a) Etanșeitatea butoaielor din lemn să fi fost verificată înaintea încărcării;

(b) Să rămână o marjă de umplere suficientă (de cel puțin 3%), pentru dilatarea lichidului;

(c) În timpul transportului, vanele butoaielor din lemn să fie orientate în sus;

(d) Butoaiele din lemn să fie transportate în containere care corespund dispozițiilor CSC. Fiecare butoi din lemn trebuie să fie așezat pe un suport special fixat prin mijloace adecvate, pentru a nu se putea deplasa în niciun fel în timpul transportului.

249 Feroceriul, stabilizat împotriva coroziunii, având un conținut minim de fier de 10% nu face obiectul prescripțiilor ADR.

250 Această rubrică nu vizează decât eșantioanele de substanțe chimice prelevate pentru analize, în relație cu aplicarea Convenției privind Interzicerea Dezvoltării, Producerii, Stocării și Folosirii Armelor Chimice și Distrugerea Acestora. Transportul de substanțe sub titlul acestei rubrici trebuie efectuat conform lanțului de proceduri de protecție și de siguranță prescrise de către Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice.

Eșantionul chimic nu poate fi transportat decât după acordarea unei autorizații din partea autorității competente sau a Directorului general al Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice și cu condiția ca eșantionul să corespundă următoarelor prescripții:

(a) să fie ambalat conform instrucțiunii de ambalare 623 a Instrucțiunilor tehnice ale OACI; și

(b) în timpul transportului, documentului de transport să îi fie atașat un document de autorizare a transportului, indicând limitările cantitative și prescripțiile de ambalare.

251 Rubrica **TRUSĂ CHIMICĂ** sau **TRUSĂ DE PRIM AJUTOR** este destinată cutiilor, casetelor etc., care conțin cantități mici din diverse substanțe periculoase divers utilizate, de exemplu în scopuri medicale, analize, încercări, sau reparații. Aceste truse trebuie să conțină numai mărfuri periculoase autorizate ca și:

a) Cantități exceptate, fără a depăși cantitățile indicate la codul care figurează în coloana (7b) a tabelului A din capitolul 3.2, cu condiția ca, cantitatea netă pe ambalaj interior și cantitatea netă pe colet să fie conforme cu cele prescrise la 3.5.1.2 și 3.5.1.3; sau

b) Cantități limitate, așa cum sunt indicate în coloana (7a) a tabelului A din Capitolul 3.2, cu condiția ca, cantitatea netă pe ambalaj interior să nu depășească **250 ml** sau **250 g**.

Componentele acestora nu trebuie să poată reacționa în mod periculos unele cu altele (a se vedea 1.2.1 despre „*reacție periculoasă*”). Cantitatea totală de substanță periculoasă per trusă nu trebuie să depășească **1 litru** sau **1kg**.

În scopul descrierii mărfurilor periculoase în documentul de transport conform 5.4.1.1.1, grupa de ambalare care figurează în document trebuie să fie cea mai severă grupă de ambalare atribuită substanțelor prezente în trusă. Atunci când trusa nu conține decât mărfuri periculoase cărora nicio grupă de ambalare nu le-a fost alocată, nu trebuie să se indice vreo grupă de ambalare în documentul de transport.

Trusele care sunt transportate la bordul vehiculelor în scopuri de prim ajutor sau operaționale, nu face obiectul prescripțiilor ADR.

Trusele chimice sau trusele de prim ajutor care conțin substanțe periculoase, plasate în ambalaje interioare care nu depășesc limitele pentru cantități limitate privind cantitățile aplicabile substanțelor respective, după cum se specifică în coloana (7a) a tabelului A din capitolul 3.2, pot fi transportate în conformitate cu dispozițiile capitolului 3.4.

252 Soluțiile apoase de azotat/nitrat de amoniu care nu conțin mai mult de **0,2%** substanțe combustibile și a căror concentrație nu depășește **80%** nu fac obiectul prescripțiilor ADR, cu condiția ca azotatul/nitratul de amoniu să rămână în stare de soluție în orice condiții de transport.

266 Această substanță, atunci când conține mai puțin alcool, apă sau flegmatizant decât este specificat, nu trebuie transportată, în afara cazului în care există o autorizare specială din partea autorității competente (a se vedea 2.2.1.1).

267 Explozivii de mină tip C care conțin clorați trebuie separați de explozivii care conțin nitrat de amoniu sau alte săruri de amoniu.

270 Soluțiile apoase de nitrați anorganici solizi din clasa 5.1 sunt considerate că nu îndeplinesc criteriile clasei 5.1 atunci când concentrația de substanțe din soluție, la temperatura minimă care poate fi atinsă în timpul transportului, nu depășește **80%** din limita de saturație.

271 Lactoza, glucoza sau alte substanțe analoge pot fi utilizate drept flegmatizant cu condiția ca aceste substanțe să conțină cel puțin **90%** (masă) flegmatizant. Autoritatea competentă

poate autoriza alocarea acestor amestecuri în clasa 4.1 pe baza încercărilor de tip c) din seria 6 a secțiunii 16 din Partea I a *Manualului de Încercări și Criterii*, efectuate pe cel puțin trei ambalaje, așa cum sunt pregătite pentru transport. Amestecurile care conțin cel puțin **98%** (masă) flegmatizant nu face obiectul prescripțiilor ADR. Nu este necesară aplicarea unei etichete conformă cu modelul nr. 6.1 pe coletele care conțin amestecuri care au cel puțin **90%** (în masă) flegmatizant.

272 Această substanță trebuie transportată conform dispozițiilor clasei 4.1 numai dacă aceasta a fost autorizată în mod explicit de către autoritatea competentă (a se vedea Nr. ONU 0143 sau Nr. ONU 0150, după caz).

273 Nu este necesară alocarea în clasa 4.2 a manebei stabilizate și a preparatelor de manebă stabilizate împotriva auto-încălzirii, atunci când se poate demonstra prin încercări că un volum de **1 m³** de substanță nu se aprinde spontan și că temperatura în centrul eșantionului nu depășește **200ºC** atunci când eșantionul este menținut la o temperatură de cel puțin **75ºC ± 2ºC** timp de **24 ore**.

274 Se aplică dispozițiile de la 3.1.2.8.

278 Aceste substanțe nu trebuie nici clasificate, nici transportate, în afara cazului că există o autorizare a autorității competente, luându-se în considerare rezultatele încercărilor din seria 2 și tipului c) din seria 6 din prima Parte a *Manualului de Încercări și Criterii*, executate pe colete așa cum sunt pregătite pentru transport (a se vedea 2.2.1.1). Autoritatea competentă trebuie să le aloce grupa de ambalare bazându-se pe criteriile de la 2.2.3 și pe tipul de ambalaj utilizat pentru seria de încercări 6 c).

279 Această substanță a fost clasificată sau alocată unei grupe de ambalare luându-se în considerare mai degrabă efectele sale cunoscute asupra omului decât aplicarea strictă a criteriilor de clasificare definite în ADR.

280 Această rubrică se aplică dispozitivelor de siguranţă pentru vehicule, vapoare şi aeronave, de exemplu generatoare de gaze pentru saci gonflabili, module de saci gonflabili, retractoare pentru centuri de siguranţă şi piro-mecanisme şi care conţin mărfuri periculoase din clasa 1 sau din alte clase, atunci când sunt transportate drept componente şi atunci când aceste obiecte, aşa cum sunt prezentate la transport, au fost încercate în conformitate cu Seria de încercări 6 c) din prima Parte din *Manualul de Încercări şi Criterii*, fără a se fi observat explozia dispozitivului, fragmentarea învelişului dispozitivului sau recipientului sub presiune, vreun pericol de proiectare sau de efect termic, care ar putea să împiedice în mod semnificativ activităţile de luptă contra incendiului sau a altor intervenţii de urgenţă în vecinătatea imediată. Această rubrică nu se aplică aparatelor de salvare, aşa cum sunt descrise în dispoziţia specială 296 (Nr. ONU 2990 şi 3072).

282 *(Șters)*

283 Obiectele care conțin gaze, destinate să funcționeze ca amortizoare, inclusiv dispozitivele de absorbție a energiei în caz de șoc sau resorturile pneumatice, nu fac obiectul prescripțiilor ADR, cu condiția ca:

(a) fiecare obiect să prezinte un compartiment pentru gaze cu o capacitate care nu depășește **1,6 litri** și o presiune de încărcare care nu depășește **280 bar** atunci când produsul capacității (în litri) și presiunea de încărcare (în bar) nu depășește **80** (cu alte cuvinte, un compartiment pentru gaze de **0,5 litri** și presiune de încărcare de **160 bar**, sau compartiment pentru gaze de **1 litru** și presiunea de încărcare de **80** bar, sau un compartiment pentru gaze de 1**,6 litri** și presiune de încărcare de **50** bar, sau compartiment pentru gaze de **0,28 litri** și presiune de încărcare de **280 bar**);

(b) fiecare obiect să aibă o presiune minimă de explozie de patru ori mai mare decât presiunea de încărcare la **20ºC** atunci când capacitatea compartimentului pentru gaze nu depășește **0,5 litri** și de cinci ori mai mare decât presiunea de încărcare pentru produsele care au capacitatea compartimentului pentru gaze mai mare de **0,5 litri**;

(c) fiecare obiect să fie fabricat dintr-un material care nu se fragmentează în caz de rupere;

(d) fiecare obiect să fie fabricat conform unei norme de asigurare a calității acceptate de către autoritatea competentă; și

(e) modelul tip să fi fost supus unei încercări de expunere la foc prin care să se demonstreze că obiectul este protejat eficient împotriva suprapresiunilor interne printr-un element fuzibil sau un dispozitiv de suprapresiune astfel încât să nu poată nici să explodeze, nici să se topească.

A se vedea, de asemenea, 1.1.3.2 d) pentru echipamentul utilizat pentru funcționarea vehiculelor.

284 Un generator chimic de oxigen care conține substanțe comburante trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(a) Dacă are în compunere un dispozitiv de acționare exploziv, generatorul nu trebuie transportat sub titlul acestei rubrici decât dacă este exclus din clasa 1 conform dispozițiilor notei de la 2.2.1.1.1 b);

(b) Generatorul, în ambalajul său, trebuie să poată rezista la o încercare de cădere de la 1,8 m pe o suprafață rigidă, ne-elastică, plană și orizontală, în poziția în care este cea mai probabilă provocarea de deteriorări ca rezultat al căderii, fără a-și pierde conținutul și fără a se declanșa;

(c) Atunci când un generator este echipat cu un dispozitiv de acționare, acesta trebuie să conțină cel puțin două sisteme de protecție directe, care să-l protejeze împotriva oricărei acționări involuntare.

286 Atunci când masa lor nu depășește 0,5 g, membranele filtrante din nitroceluloză de la această rubrică nu face obiectul prescripțiilor ADR dacă sunt conținute individual într-un obiect sau într-un colet sigilat.

288 Aceste substanțe nu trebuie nici clasificate, nici transportate, dacă nu există o autorizare a autorității competente, pe baza rezultatelor încercărilor din Seria 2 și a unei încercări din seria 6 c) ale primei Părți a *Manualului de Încercări și Criterii* la care sunt supuse coletele pregătite pentru transport (a se vedea 2.2.1.1).

289 Dispozitivele de siguranţă cu amorsare electrică şi piro-mecanismele de siguranţă instalate pe vehicule, vagoane, vapoare sau aeronave sau pe subansambluri, precum: volane, uşi, scaune etc., nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

290 Atunci când acest material radioactiv corespunde definițiilor și criteriilor altor clase, așa cum sunt enunțate în Partea 2, acesta trebuie clasificat în conformitate cu următoarele:

(a) Atunci când substanța corespunde criteriilor pentru mărfurile periculoase în cantități exceptate, așa cum sunt enunțate în capitolul 3.5, ambalajele trebuie să fie în conformitate cu 3.5.2 și să respecte criteriile de încercare de la 3.5.3. Toate celelalte prescripții aplicabile pentru materiale radioactive în colete exceptate, așa cum sunt enunțate în 1.7.1.5 trebuie să se aplice fără vreo referire la altă clasă;

(b) Atunci când cantitatea depășește limitele specificate în 3.5.1.2, substanța trebuie clasificată în conformitate cu pericolul secundar predominant. Documentul de transport trebuie să descrie substanța cu Nr. ONU și denumirea oficială de transport aplicabile celeilalte clase, completat cu denumirea aplicabilă materialului radioactiv în colete exceptate, în conformitate cu coloana (2) din tabelul A din capitolul 3.2, iar substanța trebuie transportată în conformitate cu dispozițiile aplicabile pentru acest Nr. ONU. Prezentăm în continuare un exemplu de informații care pot fi incluse în documentul de transport:

„UN 1993, Lichid inflamabil, n.s.a. (amestec de etanol și toluen), Material radioactiv, colet exceptat - cantitate limitată de material, 3, PG II”;

În plus, prescripțiile de la 2.2.7.2.4.1 se aplică;

(c) Dispozițiile din capitolul 3.4 pentru transportul mărfurilor periculoase ambalate în cantități limitate nu trebuie să se aplice substanțelor clasificate în conformitate cu sub-paragraful (b);

(d) Atunci când substanța respectă o dispoziție specială care exceptează această substanță de la toate dispozițiile referitoare la mărfurile periculoase ale celorlalte clase, aceasta trebuie clasificată în conformitate cu Nr. ONU aplicabil din clasa 7 și se aplică toate prescripțiile specificate în 1.7.1.5.

291 Gazele lichefiate inflamabile trebuie să fie conținute în componentele utilajului frigorific. Aceste componente trebuie să fie concepute pentru a rezista la cel puțin de trei ori presiunea de funcționare a utilajului și să fi fost supuse la încercările corespunzătoare. Utilajele frigorifice trebuie să fie concepute și construite pentru a conține gaze lichefiate și trebuie să excludă orice risc de explozie sau fisurare în condiții normale de transport. Atunci când conțin mai puțin de **12 kg gaze**, utilajele frigorifice și elementele utilajelor frigorifice nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

NOTĂ: *În scopul transportului, pompele de căldură pot fi considerate aparate frigorifice.*

292 *(Șters)*

293 Pentru chibrituri se aplică următoarele definiții:

(a) Chibriturile rezistente la vânt sunt chibrituri a căror extremitate este impregnată cu o compoziție de aprindere sensibilă la frecare și o compoziție pirotehnică care arde cu flacără mică sau fără flacără, dar care degajă o căldură intensă;

(b) Chibriturile de siguranță sunt chibrituri integrate sau fixate pe un suport, care nu pot fi aprinse decât prin frecarea pe o suprafață preparată;

(c) Chibriturile fără siguranță sunt chibrituri care pot fi aprinse prin frecare pe o suprafață solidă;

(d) Chibriturile tip lumânare sunt chibrituri care pot fi aprinse prin frecare, fie pe o suprafață preparată, fie pe o suprafață solidă.

295 Nu sunt necesare nici marcarea, nici etichetarea individuală a acumulatorilor, dacă paleta poartă marca și eticheta corespunzătoare.

296 Aceste rubrici se aplică dispozitivelor de salvare cum sunt bărcile de salvare, dispozitivele de plutire individuale și toboganele autogonflabile. Nr. ONU 2990 se aplică dispozitivelor autogonflabile, iar Nr. ONU 3072 se aplică dispozitivelor de salvare care nu sunt autogonflabile. Dispozitivele de salvare pot conține următoarele elemente:

(a) artificii de semnalizare (clasa 1) care pot conține semnale fumigene și torțe pentru iluminare, plasate în ambalaje care să prevină acționarea lor involuntară;

(b) numai pentru Nr. ONU 2990, pot fi incluse pentru mecanismele autogonflabile, cartușe și cartușe pentru piromecanisme din diviziunea **1.4**, grupa de compatibilitate **S**, cu condiția ca toată cantitatea de substanțe explozive să nu depășească **3,2 g** pe dispozitiv;

(c) gaze comprimate sau lichefiate din clasa 2, grupa A sau O conform 2.2.2.1.3;

(d) acumulatori electrici (clasa 8) și baterii cu litiu (clasa 9);

(e) truse de prim ajutor sau truse necesare reparațiilor, care conțin cantități mici de substanțe periculoase (de exemplu, substanțe din clasele 3, 4.1, 5.2, 8 sau 9); sau

(f) chibrituri care nu sunt „de siguranță”, aflate în ambalaje care să împiedice acționarea lor involuntară.

Dispozitivele de salvare ambalate într-un ambalaj exterior rigid solid cu o masă maximă brută totală de **40 kg**, care nu conţin alte mărfuri periculoase în afară de gaze comprimate sau lichefiate din clasa 2, grupa A sau grupa O, în recipiente cu o capacitate care nu depăşeşte **120 ml** şi montate doar în scopul activării dispozitivului, nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

297 *(Rezervat)*

298 *(Șters)*

299 *(Rezervat)*

300 Făina de peşte, deşeurile de peşte şi făina de krill nu trebuie să fie încărcate dacă temperatura lor în momentul încărcării este mai mare de **35 ^{0}C**, sau cu **5 ^{0}C** peste temperatura ambiantă, fiind reținută valoarea cea mai ridicată.

301 Această rubrică este aplicabilă numai obiectelor precum utilajelor, aparatelor sau dispozitivelor care conțin mărfuri periculoase ca reziduuri sau ca element integrat. Această rubrică nu se utilizează pentru obiectele care fac deja obiectul unei denumiri oficiale de transport în tabelul A din Capitolul 3.2. Obiectele transportate la această rubrică trebuie să conțină numai mărfuri periculoase a căror transport este autorizat în

conformitate cu dispozițiile capitolului 3.4. Cantitatea de mărfuri periculoase conținute în obiecte nu trebuie să depășească cantitatea indicată pentru fiecare dintre ele în coloana (7a) a tabelului A din capitolul 3.2. În cazul în care obiectul conține mai mult de o marfă periculoasă, mărfurile trebuie să fie separate astfel încât să nu poată reacționa periculos între ele în timpul transportului (a se vedea 4.1.1.6). În cazul în care pentru mărfurile periculoase lichide este prescrisă o anume orientare, trebuie să fie afișate săgeți de orientare pe cel puțin două părți verticale opuse, cu vârfurile săgeților îndreptate în sus, în conformitate cu 5.2.1.10.

302 Unitățile de transport marfă care au fost supuse fumigației și care nu conțin alte mărfuri periculoase fac numai obiectul dispozițiilor de la 5.5.2.

303 Clasificarea acestor recipiente trebuie să se facă în funcție de codul de clasificare a gazelor sau a amestecului de gaze pe care le conțin, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 2.2.2.

304 Această rubrică poate fi folosită numai pentru transportul acumulatorilor neactivați care conțin hidroxid de potasiu uscat și care sunt destinați a fi activați înaintea utilizării prin adăugarea unei cantități adecvate de apă în fiecare element.

305 Aceste substanțe nu fac obiectul prescripțiilor ADR atunci când concentrația lor nu depășește **50 mg/kg**.

306 Această rubrică nu se aplică decât substanţelor foarte insensibile pentru acceptare în Clasa 1, atunci când sunt încercate în conformitate cu Seria de încercări 2 (a se vedea Partea 1 din *Manualul de Încercări şi Criterii*).

307 Această rubrică trebuie utilizată numai pentru îngrășămintele pe bază de azotat (nitrat) de amoniu. Acestea trebuie să fie clasificate în conformitate cu procedura definită în Manualul de Încercări și Criterii, partea III, Secțiunea 39, sub rezerva restricțiilor de la alineatele treisprezece și paisprezece ale paragrafului 2.2.51.2.2. În Secțiunea 39, termenul "*autoritate competentă*" înseamnă autoritatea competentă a țării de origine. În cazul în care țara de origine nu este parte contractantă la ADR, clasificarea și condițiile de transport trebuie să fie recunoscute de autoritatea competentă a primei părți contractante la ADR pe care îl străbate expediția.

309 Această rubrică se aplică emulsiilor, suspensiilor și gelurilor nesensibilizate care constau, în primul rând, dintr-un amestec de nitrat de amoniu și combustibil, cu scopul de a produce un exploziv Tip E, dar doar după o procesare suplimentară înainte de folosire.

Acest amestec pentru emulsii are, în mod obișnuit, următoarea compoziție: **60-85%** nitrat de amoniu, **5-30%** apă, **2-8%** combustibil, **0,5-4%** agent emulgator, **0-10%** inhibatori solubili de flacără, precum și urme de aditivi. Alte săruri anorganice de azotat pot înlocui o parte din nitratul de amoniu.

Amestecul pentru suspensii și geluri are, în mod obișnuit, următoarea compoziție: **60-85%** nitrat de amoniu, **0-5%** perclorat de sodiu sau potasiu, **0-17%** nitrat de hexamină sau nitrat de monometilamină, **5-30%** apă, **2-15%** combustibil, **0,5-4%** agent de îngroșare, **0-10%** inhibatori solubili de flacără, precum și urme de aditivi. Alte săruri anorganice de azotat pot înlocui o parte din nitratul de amoniu.

Substanțele trebuie să îndeplinească criteriile de clasificare ca emulsie, suspensie sau gel de nitrat de amoniu utilizat la fabricarea explozivilor de mină din Seria de încercări 8 din *Manualul de Încercări şi Criterii*, Partea I, Secţiunea 18 şi să fie aprobate de către autoritatea competentă.

310 Prescripțiile încercărilor din sub-secțiunea 38.3 din Partea a 3-a a *Manualului de Încercări și Criterii* nu se aplică seriilor de producție formate din cel mult 100 de pile și baterii și nici prototipurilor de pile și baterii atunci când aceste prototipuri sunt transportate pentru a fi încercate și sunt ambalate conform instrucțiunii de ambalare P910 de la 4.1.4.1 sau LP905 de la 4.1.4.3, după caz.

Documentul de transport va conține mențiunea următoare: "**Transport conform dispoziţiei speciale 310**".

Pilele, bateriile sau pilele și bateriile conținute în echipamente, deteriorate sau defecte, trebuie să fie transportate conform dispoziției speciale 376.

Pilele, bateriile sau pilele și bateriile conținute în echipamente, transportate în vederea eliminării sau reciclării pot fi ambalate conform dispoziției speciale 377 și instrucțiunii de ambalare P909 de la 4.1.4.1.

311 Substanțele nu trebuie să fie transportate sub această rubrică fără autorizarea autorității competente pe baza rezultatelor încercărilor efectuate conform Părții I a *Manualului de Încercări și Criterii*. Ambalajul trebuie să asigure ca procentajul de diluant să nu scadă sub cel pentru care autoritatea competentă a eliberat autorizarea, în niciun moment în timpul transportului.

312 *(Șters)*

313 *(Șters)*

314 (a) Aceste substanțe sunt susceptibile de a se descompune exotermic la temperaturi ridicate. Descompunerea poate fi provocată de căldură sau de impurități (de exemplu, pudre metalice (fier, mangan cobalt, magneziu) și compușii acestora);

(b) În timpul transportului, aceste substanțe trebuie să fie protejate de razele solare, precum și de orice sursă de căldură și trebuie să fie plasate într-o zonă ventilată corespunzător.

315 Această rubrică nu trebuie utilizată pentru substanțe din clasa 6.1, care corespund criteriilor de toxicitate la inhalare pentru grupa de ambalare I, descrise la 2.2.61.1.8.

316 Această rubrică se aplică numai pentru hipocloritul de calciu uscat, atunci când este transportat sub formă de comprimate nefriabile.

317 Expresia **„Fisil exceptat”** se referă numai la materialele fisile și coletele care conțin materiale fisile exceptate conforme cu prescripțiile de la 2.2.7.2.3.5.

318 În scopul documentației, la denumirea oficială de transport trebuie să se adauge denumirea tehnică (a se vedea 3.1.2.8). Atunci când substanțele infecțioase de transportat nu sunt cunoscute, dar se presupune că îndeplinesc criteriile pentru includerea lor în categoria A și alocarea la Nr. ONU **2814** sau **2900**, mențiunea **„Substanță infecțioasă presupusă a aparține categoriei A”** trebuie să figureze între paranteze după denumirea oficială de transport în documentul de transport.

319 Substanțele ambalate și coletele marcate conform instrucțiunii de ambalare P650 nu fac obiectul niciunei alte prescripții din ADR.

320 *(Șters)*

321 Aceste sisteme de stocare trebuie considerate ca având întotdeauna hidrogen.

322 Atunci când sunt transportate sub formă de tablete nefriabile, aceste mărfuri sunt alocate grupei de ambalare III.

323 *(Rezervat)*

324 Această substanță trebuie să fie stabilizată atunci când concentrația sa nu depășește **99%**.

325 În cazul hexafluorurii de uraniu, ne-fisile sau fisile, exceptate, materialul trebuie să fie alocat la Nr. ONU 2978.

326 În cazul hexafluorurii de uraniu fisile, materialul trebuie să fie alocat la Nr. ONU 2977.

327 Deșeurile de generatoare de aerosoli și de cartușe cu gaz expediate în conformitate cu 5.4.1.1.3.1 pot fi transportate la Nr. ONU 1950 sau 2037, după caz, în scopuri de reprocesare sau eliminare. Acestea nu au nevoie să fie protejate împotriva mișcărilor și scurgerilor accidentale, cu condiția să se ia măsuri împotriva pentru a preveni creșterea periculoasă a presiunii și crearea unei atmosfere periculoase. Deșeurile de generatoare de aerosoli, altele decât cele care au scurgeri sau cele care sunt serios deformate, vor fi ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P207 și cu dispoziția specială PP87, sau cu instrucțiunea de ambalare LP200 și cu dispoziția specială de ambalare L2. Deșeurile de cartușele cu gaz, cu excepția celor care prezintă scurgeri sau deformări severe, trebuie să fie ambalate conform instrucțiunii de ambalare P003 și dispozițiilor speciale de ambalare PP17 și PP96 din ADR, sau instrucțiunii de ambalare LP200 și a dispoziției speciale de ambalare L2 din ADR. Generatoarele de aerosoli și cartușele cu gaz care au scurgeri sau cele care sunt serios deformate vor fi transportate în recipiente sub presiune de siguranță sau în ambalaje de siguranță cu condiția luării de măsuri corespunzătoare pentru a evita creșterea presiunii.

***NOTĂ**: Pentru transportul maritim, deșeurile de aerosoli și de cartușe cu gaz nu vor fi transportate în containere închise.*

Deșeurile de cartușe cu gaz care conțin gaze neinflamabile și netoxice din grupele A sau O din Clasa 2, și care au fost găurite nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

328 Această rubrică se aplică cartușelor pentru pile de combustie, inclusiv atunci când sunt conținute în echipament sau ambalate cu echipamentul. Cartușele pentru pile de combustie instalate în sau parte integrantă a unui sistem de pile de combustie sunt considerate ca fiind conținute în echipament. Un cartuș pentru pile de combustie înseamnă un obiect care stochează combustibil pentru a fi descărcat în pila de combustie prin supapa (ele) care controlează descărcarea combustibilului în pila de combustie. Cartușele pentru pile de combustie, inclusiv atunci când sunt conținute în echipament, trebuie să fie concepute și construite astfel încât să prevină scurgerile de combustibil în condiții normale de transport.

Modelele de cartușe pentru pile de combustie care folosesc lichidele drept combustibili trebuie să treacă o încercare de presiune internă la o presiune de 100 kPa (presiune manometrică) fără nicio scurgere.

Cu excepția cartușelor pentru pile de combustie care conțin hidrogen în hidrură metalică care trebuie să fie în conformitate cu dispoziției speciale 339, fiecare model de cartușe pentru pile de combustie trebuie să treacă o încercare la cădere de la 1,2 metri realizată pe o suprafață rigidă neelastică pe direcția cea mai pretabilă pentru a rezulta avarierea sistemului de retenție, fără pierderi de conținut.

Atunci când bateriile cu litiu metal sau bateriile cu litiu ion sunt conţinute într-un sistem de pile de combustie, expediția trebuie să fie efectuată conform acestei dispoziţii speciale şi rubricilor corespunzătoare ale **Nr. ONU 3091 BATERII CU LITIU METAL CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT** sau **Nr. ONU 3481 BATERII CU LITIU ION CONŢINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT**.

329 *(Rezervat)*

330 *(Șters)*

331 (*Rezervat)*

332 Hexahidratul de azotat de magneziu nu face obiectul prescripțiilor din ADR.

333 Amestecurile de etanol și benzină, destinate pentru a fi utilizate ca și carburant la motoarele cu aprindere prin scânteie (de ex. automobile, motoare fixe și alte motoare cu aprindere comandată) trebuie să fie alocate la această rubrică, indiferent de caracteristicile lor de volatilitate.

334 Un cartuș pentru pilă de combustie poate conține un activator cu condiția ca acesta să fie echipat cu două mijloace independente de prevenire a amestecării neintenționate cu combustibilul pe durata transportului.

335 Amestecurile de substanțe solide care nu fac obiectul prescripțiilor ADR și de substanțe solide sau lichide periculoase pentru mediu trebuie să fie clasificate la Nr. ONU **3077** și pot fi transportate sub această rubrică cu condiția să nu existe lichid liber pe perioada cât substanța este încărcată sau pe perioada cât ambalajul sau mijlocul de transport este închis. Fiecare vehicul sau container trebuie să fie etanș când se folosește pentru transportul în vrac. Dacă este vizibil lichid liber în timpul cât amestecul se încarcă sau pe perioada cât ambalajul sau mijlocul de transport este închis, amestecul se clasifică la Nr. ONU **3082**. Coletele și obiectele închise ermetic care conțin mai puțin de **10 ml** dintr-un lichid periculos pentru mediu, absorbit într-un material solid, dar care nu conține lichid liber în colet sau obiect, sau care conține mai puțin de **10 g** de solid periculos pentru mediu, nu fac obiectul prescripțiilor din ADR.

336 Un singur colet cu substanțe solide necombustibile **LSA-II** sau **LSA-III**, dacă este transportat pe calea aerului, nu trebuie să conțină o cantitate de activitate mai mare de **3000 A_2**.

337 Coletele tip B(U) și tip B(M), dacă sunt transportate pe calea aerului, nu trebuie să aibă activități mai mari decât, următoarele:

(a) Pentru materialele radioactive cu dispersabilitate redusă: a celor care sunt autorizate ca model de colet, așa cu se specifică în certificatul de aprobare;

(c) Pentru materialele radioactive cu formă specială: de **3000 A_1** sau de **100000 A_2**, oricare este mai joasă; sau

(d) Pentru toate celelalte materiale radioactive: de **3000 A_2**.

338 Fiecare cartuș pentru pile de combustie transportat sub această rubrică și conceput pentru a conține un gaz lichefiat inflamabil trebuie:

(a) Să fie capabil să reziste, fără scurgeri sau spărturi, la o presiune de cel puțin două ori presiunea de echilibru a conținutului la **55ºC**;

(b) Nu trebuie să conțină mai mult de **200 ml** de gaz lichefiat inflamabil a cărui presiune de vapori nu trebuie să depășească **1000 kPa** la **55 °C**; și

(c) Să treacă încercarea în baia de apă fierbinte descrisă în 6.2.6.3.1.

339 Cartușele pentru pile de combustie care conțin hidrogen în hidrură de metal transportate sub această rubrică trebuie să aibă o capacitatea în apă mai mică de sau egală cu **120 ml**.

Presiunea în cartușul pentru pile de combustie nu trebuie să depășească **5 MPa** la **55 °C**. Modelul trebuie să reziste, fără scurgeri sau spărturi, la o presiune de două ori presiunea de calcul a modelului de cartuș la **55 °C** sau **200 kPa** mai mare decât presiunea de calcul a modelului de cartuș la **55 °C**, oricare este mai mare. Presiunea la care se realizează încercarea este menționată în dispozițiile privind încercarea la șoc și privind încercarea de ciclare în presiune a hidrogenului ca fiind „presiunea minimă de rupere”.

Cartușele pentru pile de combustie trebuie umplute în conformitate cu procedurile oferite de către producător. Producătorul trebuie să ofere următoarele informații pentru fiecare cartuș pentru pile de combustie:

(a) Verificarea operațiunilor de efectuat înainte de umplerea inițială și de reumplerea cartușului;

(b) Măsuri de protecție și pericole potențiale care trebuie avute în vedere;

(c) Metodă pentru a determina punctul când capacitatea nominală este atinsă;

(d) Limitele de presiune minimă și maximă;

(e) Limitele de temperatură minimă și maximă; și

(f) Orice alte prescripții care trebuie îndeplinite pentru umplerea inițială și reumplere, inclusiv tipul de echipament, care trebuie folosit pentru aceste operațiuni.

Cartușele pentru pile de combustie trebuie concepute și produse pentru a preveni scurgerea de combustibil în condiții normale de transport. Fiecare model de cartuș, inclusiv cartușele integrate într-o pilă de combustie, trebuie supuse și să treacă următoarele încercări:

Încercarea la cădere

O încercare la cădere de la o înălțime de **1,8 m**, pe o suprafață rigidă neflexibilă, în patru orientări diferite:

(a) Vertical, pe partea pe care se află supapa de închidere;
(b) Vertical, pe partea opusă celei pe care se află supapa de închidere;
(c) Orizontal, pe un apex de oțel cu diametrul de **38 mm**, cu vârful în sus; și
(d) La un unghi de **45°** pe partea care se află vana de închidere;

Nu trebuie să fie observată nicio scurgere, aceasta fiind depistată cu o soluție cu bule de săpun sau prin alte metode echivalente în toate locurile unde ar putea exista scurgeri, când cartușul este încărcat la presiunea de încărcare nominală. Cartușul pentru pile de combustie trebuie apoi supus unei încercări de presiune hidrostatică până la distrugere. Presiunea de rupere înregistrată trebuie să depășească **85%** din presiunea minimă de rupere.

Încercarea la foc

Un cartuș pentru pile de combustie umplut la capacitate normală cu hidrogen trebuie să fie supus unei încercări de rezistență la foc. Se consideră că modelul de tip, care poate include o supapă de evacuare încorporată, a trecut încercarea de rezistență la foc dacă:

(a) Căderea presiunii interne atinge presiunea zero fără ruperea cartușului; sau
(b) Cartușul rezistă la foc minim **20 de minute** fără a se rupe.

Încercarea de ciclare în presiune a hidrogenului

Această încercare se face pentru a se asigura că limitele de tensiune de calcul ale modelului de cartuș pentru pile de combustie nu sunt depășite în timpul folosirii.

Cartușul pentru pile de combustie trebuie supus unor cicluri de presiune începând de la 5% în plus din capacitatea normală de hidrogen, până la nu mai puțin de 95%. Presiunea nominală de umplere trebuie să fie utilizată pentru încărcare și temperaturile trebuie să fie menținute în intervalul de temperatură pentru exploatare. Trebuie să fie executate cel puțin 100 cicluri de presiune.

După încercarea de ciclare în presiune, cartușul pentru pile de combustie trebuie umplut și volumul de apă deplasat prin cartuș trebuie măsurat. Se consideră că modelul de cartuș a trecut încercarea de ciclare în presiune a hidrogenului dacă volumul de apă deplasat prin cartuș după încercare nu depășește volumul de apă deplasat printr-un cartuș neciclat umplut la 95% din capacitatea normală și presurizat la 75% din presiunea minimă de rupere.

Încercarea de etanșeitate în producție

Fiecare cartuș pentru pile de combustie trebuie să fie supus unei încercări de control a etanșeității la 15 °C ± 5 °C, atunci când este presurizat la presiunea sa normală de umplere. Nu trebuie să existe nicio scurgere, depistată prin utilizarea unei soluții cu bule de săpun sau alte mijloace echivalente în toate locurile posibile de scurgere.

Fiecare cartuș pentru pile de combustie trebuie să poarte o marcă permanentă cu următoarele informații:

(a) Presiunea normală de umplere în MPa;

(b) Numărul de serie al fabricantului sau numărul unic de identificare al cartușului; și

(c) Data expirării valabilității bazată pe durata maximă de funcționare (anul cu patru cifre; luna cu două cifre).

340 Trusele chimice, trusele de prim ajutor și trusele de rășină poliesterică conținând substanțe periculoase în ambalaje interioare în cantități care nu depășesc pentru fiecare substanță limitele pentru cantitățile exceptate prevăzute în coloana (7b) din tabelul A al capitolului 3.2, pot fi transportate conform capitolului 3.5. Substanțele din clasa 5.2, deși nu sunt autorizate individual ca și cantități exceptate în coloana (7b) din tabelul A al capitolului 3.2 sunt autorizate în astfel de truse și sunt alocate codului E2 (a se vedea 3.5.1.2).

341 *(Rezervat)*

342 Recipientele interioare din sticlă (precum fiolele sau capsulele) destinate a fi folosite numai în dispozitive de sterilizare, atunci când conțin mai puțin de 30 ml de oxid de etilenă per ambalaj interior cu nu mai mult de 300 ml per ambalaj exterior, pot fi transportate în conformitate cu dispozițiile din capitolul 3.5, indiferent de indicația „**E0**” din coloana (7b) din tabelul A al capitolului 3.2, cu condiția ca:

(a) După umplere, să fie determinat că fiecare recipient interior din sticlă este etanș prin plasarea recipientului interior din sticlă într-o baie de apă caldă la o temperatură și pentru o perioadă, care sunt suficiente pentru a asigura că presiunea internă egală cu presiunea vaporilor de oxid de etilenă la 55^0 C este atinsă. Orice recipient interior din sticlă pentru care se demonstrează că prezintă scurgeri, deformări sau alt defect în urma acestei încercări nu trebuie transportat în conformitate cu această dispoziție specială;

(b) În plus față de ambalajul prevăzut la 3.5.2, fiecare recipient interior din sticlă să fie plasat într-o pungă sigilată din plastic compatibil cu oxidul de etilenă și capabilă să rețină conținutul acestuia în caz de spargere a recipientului interior din sticlă sau scurgere din acesta; și

(c) Fiecare recipient interior din sticlă să fie protejat prin intermediul unei pungi de plastic care nu poate fi perforată (ex.: manșoane sau absorbant) în cazul unei deteriorări a ambalajului (spre ex.: în caz de strivire).

343 Această rubrică se aplică pentru petrolul brut care conține sulfură de hidrogen într-o concentrație suficientă pentru ca vaporii eliberați de către petrolul crud să poată prezenta un pericol la inhalare. Grupa de ambalare atribuită trebuie să fie stabilită în funcție de pericolul de inflamabilitate și pericolul la inhalare, în conformitate cu gradul de pericol prezentat.

344 Se vor respecta dispozițiile prevăzute la 6.2.6.

345 Acest gaz conținut în recipientele criogenice deschise cu o capacitate maximă de 1 litru, construite cu pereți dubli din sticlă, care au spațiul dintre peretele interior și cel exterior golit (vidat) nu fac obiectul ADR, cu condiția ca fiecare recipient să fie transportat într-un ambalaj exterior cu umplutură sau material absorbant adecvate care să îl protejeze împotriva șocurilor.

346 Recipientele criogenice deschise care sunt conforme cu dispozițiile instrucțiunii de ambalare P203 de la 4.1.4.1 și care nu conțin alte mărfuri periculoase cu excepția **Nr. ONU 1977 AZOT, LICHID REFRIGERAT**, care este complet absorbit într-un material poros nu fac obiectul niciunei alte dispoziții a ADR.

347 Această rubrică trebuie să fie utilizată numai dacă rezultatele încercării de 6 d) din Partea I a *Manualului de Încercări și Criterii* au demonstrat că orice efecte periculoase care are putea apărea în timpul funcționării sunt limitate în interiorul coletului.

348 Bateriile fabricate după 31 decembrie 2011 trebuie să fie marcate cu energia nominală în Watt-ore pe cutia exterioară.

349 Amestecurile de hipoclorit cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport. **Nr. ONU 1791 Soluție de hipoclorit**, este o substanță din clasa 8.

350 Bromatul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui bromat cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport.

351 Cloratul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui clorat cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport.

352 Cloritul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui clorit cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport.

353 Permanganatul de amoniu și soluțiile sale apoase și amestecurile unui permanganat cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport.

354 Această substanță este toxică la inhalare.

355 Buteliile de oxigen pentru utilizare de urgență transportate în conformitate cu această rubrică pot fi echipate cu cartușe care să asigure funcționarea (cartușe pentru piromecanisme din diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate C sau S), fără a se schimba clasificarea în clasa 2, cu condiția ca cantitatea totală de exploziv propulsiv să nu depășească 3,2 g per butelie de oxigen. Buteliile echipate cu cartușe pentru a asigura funcționarea lor, așa cum sunt pregătite pentru transport trebuie să fie dotate cu mijloace eficiente de prevenire a activării accidentale.

356 Sistemele de stocare cu hidrură metalică destinate a fi montate pe vehicule, vagoane, nave, utilaje, motoare sau aeronave, trebuie să fie agreate de către autoritatea competentă a ţării de fabricare[1], înainte de a fi acceptate pentru transport. Documentul de transport trebuie să conțină o mențiune că acel colet a fost aprobat de către autoritatea competentă a țării de fabricare[1] sau să fie însoțit la fiecare transport de o copie a aprobării din partea autorității competente din țara de fabricare[1].

357 Petrolul brut care conține sulfură de hidrogen într-o concentrație suficientă pentru ca vaporii eliberați din petrolul brut să prezinte un pericol la inhalare trebuie transportat sub rubrica **Nr. ONU 3494 PETROL BRUT ACID, INFLAMABIL, TOXIC**.

358 Nitroglicerina în soluţie alcoolică având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină poate fi clasificată în clasa 3 şi alocată **Nr. ONU 3064** cu condiţia ca toate prescripţiile instrucţiunii de ambalare P300 de la 4.1.4.1 să fie respectate.

359 Nitroglicerina în soluţie alcoolică având mai mult de 1%, dar nu mai mult de 5% nitroglicerină trebuie să fie clasificată în clasa 1 şi alocată la **Nr. ONU 0144**, dacă nu sunt respectate toate prescripţiile instrucţiunii de ambalare P300 de la 4.1.4.1.

360 Vehiculele puse în mișcare cu baterii cu litiu metal sau cu litiu ion trebuie să fie alocate la rubrica **UN 3171 VEHICULE PUSE ÎN MIȘCARE CU ACUMULATORI**. Bateriile cu litiu instalate într-o unitate de transport marfă, concepută doar pentru furnizarea de energie în afara unității de transport marfă trebuie să fie atribuite la rubrica **Nr. ONU**

[1] *Dacă ţara în care sunt fabricate nu este Parte contractantă la ADR, aprobarea trebuie să fie recunoscută de către autoritatea competentă a unei ţări Părţi contractante la ADR.*

3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metal.

361 Această dispoziţie specială se aplică condensatorilor electrici cu strat dublu cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii cu o capacitate de stocare a energiei mai mică sau egală cu 0,3 Wh nu fac obiectul ADR. Prin capacitate de stocare a energiei se înţelege energia reţinută de către un condensator, calculată utilizând tensiunea şi capacitatea nominale. Toţi condensatorii cărora această dispoziţie li se aplică, inclusiv condensatorii care conţin un electrolit care nu întruneşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească condiţiile următoare:

a) Condensatorii care nu sunt instalaţi într-un echipament trebuie să fie transportaţi neîncărcaţi. Condensatorii instalaţi într-un echipament trebuie să fie transportaţi, fie neîncărcaţi, fie protejaţi împotriva scurt-circuitelor.

b) Fiecare condensator trebuie să fie protejat, în timpul transportului, contra unui pericol potenţial de scurt-circuit, după cum urmează:

   i) Atunci când capacitatea condensatorului de stocare a energiei este mai mică sau egală cu 10Wh sau atunci când capacitatea de stocare a energiei a fiecărui condensator într-un modul este mai mică sau egală cu 10 Wh, condensatorul sau modulul trebuie să fie protejat contra scurt-circuitelor sau să fie dotat cu o bandă metalică, prin care sunt legate bornele; şi

   ii) Atunci când capacitatea de stocare a energiei a unui condensator sau a unui condensator dintr-un modul este mai mare de 10 Wh, condensatorul sau modulul trebuie să fie dotat cu o bandă metalică,prin care sunt legate bornele;

c) Condensatorii care conţin mărfuri periculoase trebuie să fie concepuţi pentru a rezista unei diferenţe de presiune de 95 kPa;

d) Condensatorii trebuie să fie concepuţi şi fabricaţi în aşa fel încât o creştere a presiunii care ar putea să se producă în timpul utilizării să poată fi compensată prin decompresie, în totală siguranţă, cu ajutorul unui ventil sau al unui punct de rupere în carcasa condensatorului. Orice lichid care este rejectat în timpul ventilării trebuie să fie conţinut de către ambalaj sau echipamentul în care condensatorul este plasat; şi

e) Condensatorii trebuie să fie marcaţi cu capacitatea de stocare a energiei în Wh.

Condensatorii care conţin un electrolit care nu îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, inclusiv atunci când ei sunt instalaţi într-un echipament, nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR.

Condensatorii care conţin un electrolit care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei de 10Wh sau mai mică nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR atunci când sunt capabili să reziste la o încercare la cădere de la 1,2 m, neambalaţi, pe o suprafaţă rigidă fără pierdere de conţinut.

Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, care nu sunt instalaţi într-un echipament şi cu o capacitate de stocare a energiei mai mare de 10Wh fac obiectul ADR.

Condensatorii instalaţi într-un echipament şi care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase nu fac obiectul altor dispoziţii ale ADR, cu condiţia ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj exterior rezistent fabricat dintr-un material adecvat, care prezintă o rezistenţă corespunzătoare şi conceput în funcţie de utilizarea căreia îi este destinat şi în aşa fel încât să prevină funcţionarea accidentală a condensatorilor în timpul transportului. Echipamentele mari rezistente, care conţin condensatori, pot fi prezentate la transport neambalate sau pe palete, atunci când condensatorii sunt dotaţi cu o protecţie echivalentă prin echipamentul în care ei sunt conţinuţi.

NOTĂ: *Condensatorii care, prin concepţia lor, menţin o tensiune la borne (spre ex.: condensatorii asimetrici) nu se încadrează la această rubrică.*

362 *(Rezervat)*

363 Această rubrică poate fi utilizată numai atunci când sunt îndeplinite condițiile din această dispoziția specială. Nicio altă prescripție din ADR nu se aplică.

a) Această rubrică se aplică motoarelor sau utilajelor care funcționează pe bază de combustibili* clasificați ca mărfuri periculoase, prin intermediul unui sistem cu combustie internă sau de pile de combustie (exemple: motoare cu combustie internă, generatoare, compresoare, turbine, module de încălzire etc.), în cantități superioare celor indicate în coloana (7a) a tabelul A din capitolul 3.2, altele decât echipamentele vehiculelor alocate la **Nr. ONU 3166** vizate în dispoziția specială 666;

NOTĂ: *Această rubrică nu se aplică echipamentelor menționate la 1.1.3.2 a), d) și e), 1.1.3.3 și 1.1.3.7.*

b) Motoarele sau utilajele golite de combustibilii lichizi sau gazoși, și care nu conțin nicio altă marfă periculoasă, nu fac obiectul ADR;

NOTA 1*: Un motor sau un utilaj este considerat ca și când ar fi fără combustibil lichid dacă rezervorul de combustibil a fost golit și motorul sau utilajul nu poate funcționa din lipsă de combustibil. Nu este necesar ca elementele motorului sau utilajului, cum ar fi conductele de combustibil, filtrele de combustibil, injectoarele, să fie curățate, drenate sau purjate pentru ca acestea să fie considerate fără combustibil lichid. În plus, nu este necesar ca rezervorul de combustibil lichid să fie curățat sau purjat.*

NOTA 2*: Un motor sau un utilaj este considerat ca și când ar fi fără combustibil gazos dacă rezervoarele de combustibil gazos sunt fără lichid (pentru gazele lichefiate), presiunea din interiorul rezervoarelor nu depășește 2 bari și supapa de alimentare cu combustibil sau de izolare este închisă și încuiată.*

c) Motoarele și utilajele care conțin combustibili care îndeplinesc criteriile de clasificare ale clasei 3, trebuie să fie alocate la rubricile **Nr. ONU 3528 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3528 MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3528 UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3528 UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL**, după caz;

d) Motoarele și utilajele care conțin combustibili care îndeplinesc criteriile de clasificare ale gazelor inflamabile din clasa 2, trebuie să fie alocate la rubricile **Nr. ONU 3529 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3529 MOTOR CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3529 UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3529 UTILAJ CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL**, după caz:

Motoarele și utilajele care funcționează atât pe bază de gaz inflamabil, cât și pe bază de lichid inflamabil, trebuie să fie alocate la rubrica corespunzătoare a Nr. ONU 3529;

e) Motoarele și utilajele care conțin combustibili lichizi care îndeplinesc criteriile de clasificare de la 2.2.9.1.10 pentru substanțe periculoase pentru mediu și care nu îndeplinesc criteriile de clasificare ale niciunei alte clase, trebuie să fie alocate la rubricile **Nr. ONU 3530 MOTOR CU ARDERE INTERNĂ sau Nr. ONU 3530 UTILAJ CU ARDERE INTERNĂ**, după caz;

f) Motoarele și utilajele ar putea conține și alte mărfuri periculoase decât combustibilii (de exemplu baterii, stingătoare de incendiu, acumulatoare cu gaze comprimate sau dispozitive de siguranță) necesare pentru funcționarea acestora sau utilizarea acestora în condiții de siguranță, fără a fi supuse altor prescripții în ceea ce privește aceste alte mărfuri periculoase, cu excepția cazului în care se prevede

* *Termenul combustibil include și carburanții.*

altfel în ADR. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în dispoziția specială 667, bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.2.9.1.7;

g) Motorul sau utilajul, inclusiv mijlocul de retenție care conține mărfurile periculoase, trebuie să fie conform prescripțiilor constructive ale autorității competente din țara de fabricație[2];

h) Orice supapă sau deschidere (de exemplu, dispozitivele de ventilare) trebuie să fie închisă în timpul transportului;

i) Motorul sau utilajul trebuie să fie orientat pentru a preveni scurgerile accidentale de mărfuri periculoase și să fie arimat prin intermediul unor mijloace care să permită reținerea motorului sau utilajului pentru a preveni orice mișcare în timpul transportului care ar putea modifica orientarea sau i-ar cauza deteriorarea;

j) Pentru **Nr. ONU 3528 și 3530**:

Dacă motorul sau utilajul conține o cantitate de combustibil lichid mai mare de **60 de litri** și are o capacitate mai mare de 450 de litri, dar care nu depășește **3000 de litri**, trebuie etichetat pe două părți opuse conform 5.2.2;

Dacă motorul sau utilajul conține o cantitate de combustibil lichid mai mare de **60 de litri** și are o capacitate mai mare de **3000 de litri**, trebuie placardat pe două părți opuse. Plăcile-etichetă trebuie să corespundă etichetelor prevăzute în coloana (5) a tabelului A din capitolul 3.2 și să fie conforme specificațiilor de la 5.3.1.7. Plăcile-etichetă trebuie aplicate pe un fond de culoare contrastantă sau să fie delimitate de o bordură continuă sau punctată;

NOTĂ: *La motoarele și utilajele cu o capacitate mai mare de 450 l, dar care conțin o cantitate de combustibil lichid care nu depășește 60 l, sunt permise etichetarea și placardarea în conformitate cu dispozițiile de mai sus.*

k) Pentru **Nr. ONU 3529**:

Dacă rezervorul de combustibil al motorului sau utilajului are o capacitate în apă **mai mare de 450 de litri**, dar care **nu depășește 1000 de litri**, trebuie etichetat pe două părți opuse conform 5.2.2;

Dacă rezervorul de combustibil al motorului sau utilajului are o capacitate în apă **mai mare de 1000 de litri**, trebuie placardat pe două părți opuse. Plăcile-etichetă trebuie să corespundă etichetelor prevăzute în coloana (5) a tabelului A din capitolul 3.2 și să fie conforme specificațiilor de la 5.3.1.7. Plăcile-etichetă trebuie aplicate pe un fond de culoare contrastantă sau să fie delimitate de o bordură continuă sau punctată;

l) Atunci când motorul sau utilajul conține o cantitate de combustibil lichid **mai mare de 1000 litri** pentru **Nr. ONU 3528 și 3530** sau are o capacitate în apă **mai mare de 1000 litri** pentru **Nr. ONU 3529**:

- Este necesar un document de transport conform cu 5.4.1. Acest document de transport trebuie să conțină următoarea mențiune: „**Transport conform dispoziţiei speciale 363**”;
- Pentru transportul care implică trecerea prin tuneluri supuse restricțiilor de trecere, pe unitatea de transport trebuie să fie aplicate plăci de culoare portocalie în conformitate cu 5.3.2 și se aplică restricțiile de trecere prin tuneluri de la 8.6.4;

m) Prescripțiile instrucțiunii de ambalare P005 de la 4.1.4.1 trebuie aplicate.

364 Acest obiect poate fi transportat conform dispoziţiilor capitolului 3.4, numai dacă coletul, aşa cum este prezentat pentru transport, este capabil să reziste cu succes la încercarea 6(d) a Părţii I a *Manualului de Încercări şi Criterii*, aşa cum a fost determinată de către autoritatea competentă.

365 Pentru aparatele şi obiectele manufacturate, care conţin mercur, a se vedea Nr. ONU **3506**.

---

[2] *Spre exemplu, conformitatea cu dispoziţiile adecvate ale Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (Jurnalul oficial al Uniunii Europene Nr. L 157 din 9.06.2006, p. 0024 – 0086).*

366 Aparatele și obiectele manufacturate, care conţin cel mult 1 kg de mercur nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

367 În scopul documentaţiei:

Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele” poate fi utilizată pentru expedierea coletelor care conţin „vopsea” şi „substanţe înrudite cu vopselele” în acelaşi colet;

Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele corosive și inflamabile” poate fi utilizată pentru expedierea coletelor care conţin „vopsea corosivă și inflamabilă” şi „substanţe înrudite cu vopselele corosive și inflamabile” în acelaşi colet;

Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu vopselele inflamabile și corosive” poate fi utilizată pentru expedierea coletelor care conţin „vopsea inflamabilă, corosive” şi „substanţe înrudite cu vopselele inflamabile și corosive” în acelaşi colet; şi

Denumirea oficială de transport „Substanţe înrudite cu cernelurile de imprimerie” poate fi utilizată pentru expedierea coletelor care conţin „cerneluri de imprimerie” şi „substanţe înrudite cu cernelurile de imprimerie” în acelaşi colet.

368 În cazul hexafluorurii de uraniu ne-fisile sau fisil exceptat, materialul trebuie să fie clasificat la Nr. ONU 3507 sau la Nr. ONU 2978.

369 Conform 2.1.3.5.3 (a), acest material radioactiv în colet exceptat care prezintă proprietăți toxice și corosive este clasificat la clasa 6.1 având ca pericole secundare radioactivitatea și corosivitatea.

Hexafluorura de uraniu poate fi clasificată la această rubrică numai dacă condiţiile de la 2.2.7.2.4.1.2, 2.2.7.2.4.1.5, 2.2.7.2.4.5.2 şi, pentru materialul fisil exceptat, de la 2.2.7.2.3.5 sunt îndeplinite.

În plus față de dispoziţiile aplicabile transportului de substanţe din clasa 6.1, substanțele cu pericol secundar de corosivitate au aplicabile dispoziţiile de la 5.1.3.2, 5.1.5.2.2, 5.1.5.4.1 b), 7.5.11 CV33 (3.1), de la (5.1) la (5.4) și (6).

Aplicarea unei etichete pentru clasa 7 nu este obligatorie.

370 Această rubrică se aplică doar azotatului/nitratului de amoniu care îndeplinește unul din criteriile următoare:

a) nitratului/azotatului de amoniu, care conţine mai mult de 0,2% substanţe combustibile, inclusiv orice substanţe organice exprimate în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanțe adăugate; sau

b) nitratului/azotatului de amoniu, care nu conţine mai mult de 0,2% substanţe combustibile, inclusiv orice substanţe organice exprimate în echivalent carbon, cu excluderea oricărei alte substanţe adăugate, atunci când dă un rezultat pozitiv la încercările conforme Seriei 2 de încercări (a se vedea Partea 1 a *Manualul de Încercări şi Criterii*). A se vedea, de asemenea, **Nr. ONU 1942**.

Această rubrică nu trebuie să fie utilizată pentru azotatul/nitratul de amoniu pentru care există o denumire oficială de transport în tabelul A de la Capitolul 3.2 inclusiv azotatul/nitratul de amoniu amestecat cu motorină sau orice azotat/nitrat de amoniu de calitate comercială.

371 (1) Această rubrică se aplică, de asemenea, obiectelor care conţin un recipient sub presiune mic, dotat cu un dispozitiv de descărcare. Aceste obiecte trebuie să îndeplinească următoarele prescripții:

(a) Capacitatea în apă a recipientului sub presiune nu trebuie să fie mai mare de 0,5 litri şi presiunea de lucru nu trebuie să fie mai mare de 25 bari la 15 ^{0}C.;

(b) Presiunea de explozie minimă a recipientului sub presiune trebuie să fie de cel puţin patru ori presiunea la 15 °C;

(c) Fiecare obiect trebuie să fie fabricat în aşa fel încât să evite apariţia focului sau a descărcării accidentale în condiţii normale de manipulare, de ambalare, de transport şi de utilizare. Această prescripţie este îndeplinită prin montarea unui dispozitiv suplimentar de închidere la dispozitivul de activare;

(d) Fiecare obiect trebuie să fie fabricat în aşa fel încât să împiedice proiectările periculoase ale recipientului sub presiune sau ale unei părţi din acest recipient;

(e) Fiecare recipient sub presiune trebuie să fie fabricat dintr-un material care nu se fragmentează în caz de rupere;

(f) Modelul tip al obiectului trebuie să fie supus unei încercări la foc, pentru care se aplică dispoziţiile de la 16.6.1.2, cu excepţia alineatului g), de la 16.6.1.3.1 la 16.6.1.3.6, 16.6.1.3.7 (b) şi 16.6.1.3.8 din *Manualul de Încercări şi Criterii*. Trebuie să se demonstreze că obiectul eliberează presiunea sa prin intermediul unui sigiliu piro-degradabil sau al unui alt dispozitiv de decompresie, în aşa fel încât recipientul sub presiune să nu se fragmenteze şi că acest obiect sau fragmentele sale să nu fie propulsate la mai mult de 10 metri;

(g) Modelul tip al obiectului trebuie să fie supus la încercarea următoare. Un mecanism de stimulare trebuie să fie utilizat pentru a iniţia un obiect în mijlocul ambalajului. Nu trebuie să se observe efecte periculoase în afara coletului, precum explozia coletului, expulzarea de fragmente metalice sau a recipientului din ambalaj.

(2) Fabricantul trebuie să furnizeze documentaţia tehnică pentru modelul tip, pentru fabricarea sa, încercările şi rezultatele lor. Fabricantul trebuie să aplice proceduri pentru a asigura că obiectele produse în serie sunt de bună calitate, în conformitate cu modelul tip şi capabile să îndeplinească prescripţiile de la alineatul 1). Fabricantul trebuie să transmită aceste informaţii autorităţii competente, la cererea sa.

372 Această rubrică se aplică condensatorilor asimetrici, care au o capacitate de stocare a energiei mai mare de 0,3 Wh. Condensatorii care au o capacitate de stocare a energiei mai mică sau egală cu 0,3 Wh, nu fac obiectul ADR.

Prin capacitate de stocare a energiei se înţelege energia reţinută într-un condensator, calculată utilizând ecuaţia următoare:

$Wh = 1/2C_N(U_R^2-U_L^2) \times (1/3600)$,

în care C_N este capacitatea nominală, U_R este tensiunea nominală şi U_L tensiunea de limită inferioară nominală.

Toţi condensatorii asimetrici, cărora li se aplică această rubrică, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) Condensatorii sau modulele trebuie să fie protejaţi împotriva scurt-circuitelor;

b) Condensatorii trebuie să fie concepuţi şi fabricaţi în aşa fel încât creşterea presiunii, care s-ar putea produce în cursul utilizării să poată fi compensată printr-o decompresie sigură cu ajutorul unui ventil sau al unui punct de rupere în carcasa condensatorului. Orice lichid, care este eliberat în timpul ventilării, trebuie să fie conţinut de către ambalajul său sau de echipamentul în care este plasat condensatorul;

c) Capacitatea de stocare a energiei în Wh trebuie să fie marcată pe condensatori;

d) Condensatorii care conţin un electrolit care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase trebuie să fie concepuţi pentru a rezista unei diferenţe de presiune de 95 kPa.

Condensatorii care conţin un electrolit care nu îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, inclusiv atunci când sunt aranjaţi într-un modul sau instalaţi într-un echipament, nu fac obiectul altor prescripţii ale ADR.

Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, cu o capacitate de stocare a energiei de maxim 20Wh, inclusiv atunci când sunt aranjați într-un modul, nu fac obiectul altor prescripții ale ADR, dacă sunt capabili să treacă o încercare la cădere de 1,2 m neambalaţi, pe o suprafaţă rigidă, fără pierdere de conţinut.

Condensatorii care conţin un electrolit, care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, care nu sunt instalaţi într-un echipament şi a căror capacitate de stocare a energiei este mai mare de 20 Wh, fac obiectul prescripțiilor ADR.

Condensatorii instalaţi într-un echipament şi care conţin un electrolit care îndeplineşte criteriile de clasificare într-o clasă de mărfuri periculoase, nu fac obiectul altor prescripții ale ADR, cu condiţia ca echipamentul să fie ambalat într-un ambalaj exterior robust, fabricat dintr-un material corespunzător, care prezintă o rezistenţă suficientă şi este conceput în funcţie de utilizarea pentru care el este destinat şi în aşa fel încât să se evite orice funcţionare accidentală a condensatorului în timpul transportului. Marile echipamente robuste, care conţin condensatori, pot fi prezentate la transport neambalate

sau pe palete, atunci când condensatorii sunt dotaţi cu o protecţie echivalentă de către echipamentul în care ei sunt conţinuţi.

NOTĂ: *În ciuda prevederilor acestei dispoziţii speciale, condensatorii asimetrici din nichel-carbon, care conţin electroliţi alcalini din clasa 8 trebuie să fie transportaţi la Nr. ONU 2795 ACUMULATORI electrici UMPLUŢI CU LICHID ALCALIN.*

373 Detectoarele de radiaţie neutronică, care conţin trifluorură de bor gazoasă nepresurizată pot fi transportate la această rubrică, cu condiţia ca următoarele condiţii să fie îndeplinite:

a) Fiecare detector de radiaţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

i) Presiunea absolută în fiecare detector să nu fie mai mare de 105 kPa la 20 ^{0}C;

ii) Cantitatea de gaz nu trebuie să depăşească 13 g per detector;

iii) Fiecare detector trebuie să fie construit în conformitate cu un program de asigurare a calităţii înregistrat;

NOTĂ: *Standardul ISO 9001 poate fi utilizat în acest scop.*

iv) Fiecare detector de radiaţie neutronică trebuie să fie construit din metal sudat şi să conţină conectoare de traversare asamblate prin sudare ceramică – metal alămit. Presiunea de explozie minimă a acestor detectoare, aşa cum s-a demonstrat pe modelul tip, trebuie să fie de 1800 kPa; şi

v) Înainte de umplere, fiecare detector trebuie să fie supus unei încercări pentru a asigura o etanşeitate standard $1x10^{-10}$ cm^3/s.

b) Detectoarele de radiaţie transportate drept componente individuale trebuie să fie transportate, după cum urmează:

i) Detectoarele trebuie să fie ambalate într-o dublură intermediară din plastic, închisă, care conţine un material absorbant sau adsorbant în cantitate suficientă pentru a absorbi sau adsorbi în totalitate conţinutul gazos;

ii) Ele trebuie să fie ambalate într-un ambalaj exterior robust. Coletul complet trebuie să fie capabil să suporte o încercare la cădere de la 1,8 m fără să aibă loc scurgerea gazului conţinut în detectoare;

iii) Cantitatea totală de gaz din toate detectoarele per ambalaj exterior nu trebuie să depăşească 52 g.

c) Sistemele complete de detecţie a radiaţiei neutronice, care conţin detectoare care îndeplinesc prescripţiile paragrafului a) trebuie să fie transportate, după cum urmează:

i) Detectoarele trebuie să fie ambalate într-o învelitoare exterioară robustă, închisă;

ii) Învelitoarea trebuie să conţină suficient material absorbant sau adsorbant pentru a absorbi sau absorbi în totalitate conţinutul gazos;

iii) Sistemele complete trebuie să fie plasate în ambalaje exterioare robuste, capabile să suporte o încercare de cădere de 1,8 m fără să aibă loc vreo scurgere, în afara cazului când învelitoarea exterioară a sistemului asigură o protecţie echivalentă.

Instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 nu este aplicabilă.

Documentul de transport trebuie să conţină menţiunea următoare: „**Transport în conformitate cu dispoziţia specială 373.**”

Detectoarele de radiaţie neutronică, care conţin mai mult de 1 g trifluorură de bor, inclusiv detectoarele cu îmbinări lipite de sticlă nu fac obiectul prevederilor ADR, cu condiţia ca ele să îndeplinească prescripţiile paragrafului a) şi să fie ambalate în conformitate cu paragraful b). Sistemele de detecţie de radiaţie, care conţin asemenea detectoare nu fac obiectul prevederilor ADR, dacă sunt ambalate în conformitate cu paragraful c).

374 *(Rezervat)*

375 Aceste substanţe, atunci când sunt transportate în ambalaje simple sau combinate, care conţin o cantitate netă per ambalajul simplu sau interior egală sau mai mică de 5 l pentru lichide sau care au o masă netă per ambalajul simplu sau interior egală sau mai mică de 5 kg pentru solide nu sunt supuse niciunei alte dispoziţii a ADR, cu condiţia ca ambalajele să îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 şi de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8.

376 Pilele cu litiu ion şi pilele şi bateriile cu litiu metal identificate ca deteriorate sau defecte, în aşa fel încât ele nu mai sunt în conformitate cu tipul încercat, care îndeplinea

dispoziţiile aplicabile din *Manualului de Încercări şi Criterii*, trebuie să se supună prescripţiilor prezentei dispoziţii speciale.

În scopul prezentei dispoziţii speciale, sunt incluse, dar nu numai:

- Pile sau baterii identificate ca defecte din motive de siguranţă;
- Pile sau baterii care prezintă semne de scurgere de lichid sau gaz;
- Pile sau baterii care nu pot fi diagnosticate înaintea transportului; sau
- Pile sau baterii care au suferit o deteriorare fizică sau mecanică.

NOTĂ: *Cu scopul de a determina dacă o pilă sau baterie poate fi considerată ca deteriorată sau defectă, trebuie efectuată o estimare sau o evaluare pe baza criteriilor de siguranță ale fabricantului pilei, bateriei sau produsului finit sau de către un expert tehnic cunoscător a elementelor de siguranță a pilei sau bateriei. O estimare sau o evaluare poate include, fără a se limita, criteriile următoare:*

a) Pericol important cum ar fi prezența gazului, incendiu sau scurgere de electrolit;
b) Utilizarea pilei sau bateriei sau utilizarea improprie a acesteia;
c) Semne de deteriorare fizică, cum ar fi deformarea carcasei pilei sau bateriei sau apariția culorilor pe carcasă;
d) Protecția contra scurt-circuitelor externe și interne, cum ar fi măsurarea tensiunii sau izolației;
e) Starea elementelor de siguranță ale pilei sau bateriei; sau
f) Deteriorarea oricărei componente de siguranță internă, cum ar fi sistemul de gestiune al bateriei.

Pilele sau bateriile trebuie să fie transportate în conformitate cu dispoziţiile aplicabile **Nr. ONU 3090, 3091, 3480 şi 3481**, cu excepţia dispoziţiei speciale 230 şi în afara cazului în care nu se prevede altfel în prezenta dispoziţie specială.

Pilele și bateriile trebuie să fie ambalate în conformitate cu instrucțiunile de ambalare P908 de la 4.1.4.1 sau LP904 de la 4.1.4.3, după caz.

Pilele și bateriile identificate ca deteriorate sau defecte și susceptibile să se dezasambleze rapid, să reacționeze periculos, să producă flamă sau o degajare periculoasă de căldură sau o emisie de gaze sau de vapori toxici, corosivi sau inflamabili, în condiții normale de transport trebuie să fie ambalate și transportate în conformitate cu instrucțiunile de ambalare P911 de la 4.1.4.1 sau LP906 de la 4.1.4.3, după caz. Autoritatea competentă a oricărei Părți contractante la ADR poate recunoaște, de asemenea, aprobarea dată de către autoritatea competentă a unui stat care nu este parte contractantă la ADR, cu condiția ca această aprobare să fie dată în conformitate cu procedurile aplicabile conforme cu RID, ADR, ADN, Codul IMDG sau Instrucțiunile Tehnice OACI. În aceste două cazuri, pilele și bateriile sunt alocate la categoria de transport 0.

Coletele trebuie să fie marcate „**BATERII CU LITIU ION DETERIORATE/ DEFECTE**” sau „**BATERII CU LITIU METAL DETERIORATE/DEFECTE**”, după caz.

Documentul de transport trebuie să conţină menţiunea următoare: „**Transport în conformitate cu dispoziţia specială 373**”.

După caz, transportul trebuie să fie însoțit de o copie a aprobării autorității competente.

377 Pilele şi bateriile cu litiu ion şi litiu metal şi echipamentele care conţin astfel de pile şi baterii, transportate în vederea eliminării sau reciclării lor, în amestec sau nu cu pile şi baterii, altele decât cu litiu, pot fi ambalate în conformitate cu instrucţiunea de ambalare P909 de la 4.1.4.1.

Aceste pile şi baterii nu sunt supuse dispozițiilor de la 2.2.9.1.7 de la a) la g).

Coletele trebuie să fie marcate „**BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE**” sau „**BATERII CU LITIU PENTRU RECICLARE**”.

Bateriile identificate ca deteriorate sau defecte trebuie să fie transportate în conformitate cu dispoziția specială 376.

378 Detectoarele de radiații care conțin acest gaz în recipiente sub presiune nereîncărcabile care nu îndeplinesc prescripțiile capitolului 6.2 și instrucțiunii de ambalare P200 de la 4.1.4.1 pot fi transportate la această rubrică cu condiția ca:

a) Presiunea de serviciu a fiecărui recipient să nu fie mai mare de 50 bari;

b) Capacitatea recipientului să nu fie mai mare de 12 litri;

c) Fiecare recipient să aibă o presiune minimă de rupere de cel puțin trei ori mai mare decât presiunea de lucru atunci când este echipat cu un dispozitiv de reducere a presiunii și de cel puțin patru ori mai mare decât presiunea de funcționare atunci când nu este dotat cu un dispozitiv de decompresie;

d) Fiecare recipient să fie fabricat dintr-un material care nu se fragmentează la rupere;

e) Fiecare detector să fie fabricat în conformitate cu un program de asigurare a calității înregistrat.

NOTA: *Standardul ISO 9001 poate fi utilizat în acest scop.*

f) Detectoarele să fie transportate într-un ambalaj exterior puternic. Coletul complet trebuie să poată trece testul de cădere de la 1,2 m fără a se defecta detectorul sau rupe ambalajul. Echipamentele care conțin un detector trebuie să fie ambalate într-un ambalaj exterior robust, cu excepția cazului în care echipamentul în sine oferă detectorului pe care îl conține o protecție echivalentă; și

g) Documentul de transport să conțină următoarea mențiune: **„Transport conform dispoziţiei speciale 378”**.

Detectoarele de radiații, inclusiv detectoare conținute în sistemele de detecție a radiațiilor, nu sunt supuse niciunei alte prescripții a ADR în cazul în care detectorii îndeplinesc prescripțiile de la a) la f) de mai sus și dacă capacitatea recipientelor acestor detectori nu depășește 50 ml.

379 Amoniac anhidru adsorbit sau absorbit într-un solid conținut în sistemele de generare de amoniac sau în recipientele destinate a echipa aceste sisteme nu fac obiectul altor dispoziții ale ADR, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) Adsorbția sau absorbția are caracteristicile următoare:

i) Presiunea generată în recipient, la o temperatură de 20 °C, este mai mică de 0,6 bar;

ii) Presiunea generată în recipient, la o temperatură de 35 °C, este mai mică de 1 bar;

iii) Presiunea generată în recipient, la o temperatură de 85 °C, este mai mică de 12 bar.

b) Materialul adsorbant sau absorbant nu trebuie să aibă proprietăți periculoase corespunzătoare claselor 1 la 8;

c) Conținutul maxim de amoniac pe recipient să fie de 10 kg; și

d) Recipientele care conțin amoniac adsorbit sau absorbit trebuie să îndeplinească condițiile următoare:

i) Recipientele sunt fabricate dintr-un material compatibil cu amoniacul așa cum este specificat în standardul ISO 11114-1:2012 + A1:2017;

ii) Recipientele și mijloacele lor de închidere trebuie să fie închise ermetic și capabile să conțină amoniac generat;

iii) Fiecare recipient trebuie să fie capabil să reziste la presiunea generată la o temperatură de 85 °C cu o expansiune volumetrică nu mai mare de 0,1%;

iv) Fiecare recipient trebuie să fie echipat cu un dispozitiv care să permită evacuarea gazelor la o presiune mai mare de 15 bari, fără rupturi violente, explozie sau proiecție; și

v) Fiecare recipient trebuie să fie capabil să reziste la o presiune de 20 bari, fără scurgeri atunci când dispozitivul de suprapresiune este dezactivat.

Când sunt transportate într-un generator de amoniac, recipientele vor fi conectate la generator astfel încât ansamblul să fie garantat că are aceeași rezistență ca un singur recipient.

Proprietățile de rezistență mecanică menționate în această dispoziție specială se verifică cu ajutorul unui prototip al unui recipient sau generator umplut la capacitate nominală, printr-o probă de creștere a temperaturii până la atingerea presiunii specificate.

Rezultatele încercărilor trebuie să fie documentate, să poată fi urmărite și să se comunice autorităților competente la cererea acestora.

380 (*Rezervat)*

381 (*Rezervat)*

382 Granulele de polimeri pot fi realizate din polistiren, poli (metacrilat de metil) sau dintr-un alt material polimeric. Nu este necesară clasificarea granulelor de polimeri expandabili la acest Nr. ONU, atunci când se poate demonstra că nu sunt eliberați vapori inflamabili, rezultând o atmosferă inflamabilă, în conformitate cu încercarea U1 (Metoda de încercare pentru substanțe care emit vapori inflamabili) din sub-secțiunea 38.4.4 din Partea a 3-a a *Manualului de Încercări și Criterii*. Această încercare trebuie efectuată numai atunci când se ia în considerare de-clasificarea unei substanțe.

383 Mingiile de tenis de masă fabricate din celuloid nu fac obiectul ADR atunci când masa netă a fiecărei mingii nu depășește **3,0 g** și masa netă totală a mingiilor nu depășește **500 g** pe colet.

384 (*Rezervat)*

385 *(Șters)*

386 În cazul în care substanțele sunt stabilizate prin reglarea temperaturii, sunt aplicabile prevederile de la 2.2.41.1.21, de la 7.1.7, dispoziției speciale V8 din capitolul 7.2, dispoziției speciale S4 din capitolul 8.5 și prescripțiile capitolului 9.6. În cazul în care se folosește stabilizarea chimică, persoana care prezintă ambalajul, RMV-ul sau cisterna pentru transport, trebuie să se asigure că nivelul de stabilizare este suficient pentru a evita polimerizarea periculoasă a substanței care se află la o temperatură medie de încărcare de 50 °C sau 45 °C în cazul unei cisterne mobile. Atunci când stabilizarea chimică devine ineficientă la temperaturi mai scăzute pe perioada de timp anticipat a desfășurării transportului, este necesară o reglare a temperaturii. Pentru a face acest lucru, factorii care trebuie avuți în vedere sunt, în special, capacitatea și forma ambalajului, RMV-ului sau cisternei, efectele izolației în cazul în care este prezentă, temperatura substanței prezentate pentru transport, durata cursei și temperatura mediului ambiant întâlnită în mod normal pe traseu (se ține cont de sezon), precum și eficacitatea și alte proprietăți ale stabilizatorului folosit, controalele operaționale aplicabile prescrise de reglementare (de exemplu prescripțiile referitoare la protecția împotriva surselor de căldură, inclusiv alte încărcături transportate la o temperatură mai mare decât temperatura mediului ambiant), precum și alți factori relevanți.

387 Bateriile de litiu conforme cu 2.2.9.1.7 f), care conțin atât pile primare cu litiu metal, cât și pile cu litiu ion reîncărcabile, trebuie să fie alocate la **Nr. ONU 3090** sau **Nr. ONU 3091**, după caz. Atunci când aceste baterii sunt transportate în conformitate cu dispoziția specială 188, conținutul total de litiu al tuturor pilelor cu litiu metal din baterie nu trebuie să depășească **1,5 g**, iar capacitatea totală a tuturor pilelor cu litiu ion conținute în baterie nu trebuie să depășească **10 Wh**.

388 Rubricile **Nr. ONU 3166** sunt aplicabile vehiculelor puse în mișcare de un motor cu combustie internă sau de o pilă de combustie, care funcționează pe bază de lichid inflamabil sau gaz inflamabil.

Vehiculele propulsate de un motor cu pilă de combustie trebuie să fie alocate rubricilor **Nr. ONU 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND GAZ INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU PILĂ DE COMBUSTIE CONȚINÂND LICHID INFLAMABIL**, după caz. Aceste rubrici includ vehicule hibride electrice propulsate atât de o pilă de combustie, cât și de un motor cu combustie internă, cu acumulatori cu electrolit lichid sau cu baterii cu sodiu, litiu metal sau litiu ion, care sunt transportate cu acumulatorii instalați sau bateriile instalate.

Alte vehicule care au un motor cu combustie internă trebuie să fie alocate la rubricile **Nr. ONU 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL** sau **Nr. ONU 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU LICHID INFLAMABIL**, după caz. Aceste rubrici includ vehicule hibride electrice puse în mișcare atât de un motor cu combustie internă, cu acumulatori cu electrolit lichid, cât și cu baterii cu sodiu, litiu metal sau litiu ion, care sunt transportate cu acumulatorii instalați sau bateriile instalate.

În cazul în care un vehicul este propulsat de un motor cu ardere internă care funcționează cu lichid inflamabil și cu gaz inflamabil, trebuie alocat la rubrica **UN 3166 VEHICUL CU PROPULSIE CU GAZ INFLAMABIL**.

Rubrica **Nr. ONU 3171** nu este aplicabilă decât vehiculelor puse în mișcare de acumulatori cu electrolit lichid sau de baterii cu sodiu sau baterii cu litiu metal sau baterii litiu ion și aparatelor (echipamentelor) puse în mișcare de acumulatori cu electrolit lichid sau de baterii cu sodiu sau baterii cu litiu metal sau baterii cu litiu ion, care sunt transportate cu aceste baterii sau acumulatori cu care sunt prevăzute.

În sensul prezentei dispoziții speciale, vehiculele sunt aparate autopropulsate concepute pentru a transporta una sau mai multe persoane sau mărfuri. Exemple de astfel de vehicule sunt automobilele, motocicletele, scuterele, vehiculele sau motocicletele cu trei sau patru roți, camioanele, locomotivele, bicicletele (cu pedale și cu motor), precum și alte vehicule de acest tip (de exemplu vehicule cu auto-echilibrare sau vehicule neprevăzute cu cel puțin un loc șezând), scaune cu rotile, mașini de tuns iarba, utilaje autopropulsate pentru construcții sau agricole, bărci și aeronave. Acestea includ vehiculele transportate în ambalaje. În acest caz, unele părți ale vehiculului pot fi detașate pentru a încăpea în ambalaj.

Printre echipamente se află de exemplu echipamentele de tuns gazonul, aparate de curățat sau minimodele de ambarcațiuni sau minimodele de aeronave. Echipamentele puse în mișcare de baterii cu litiu metal sau cu litiu ion, trebuie să fie alocate la rubricile **Nr. ONU 3091 PILE CU LITIU METAL CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT** sau **Nr. ONU 3091 BATERII CU LITIU AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT** sau **Nr. ONU 3481 PILE CU LITIU ION CONȚINUTE ÎNTR-UN ECHIPAMENT** sau **Nr. ONU 3481 PILE CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT**, după caz. Bateriile cu litiu ion sau bateriile cu litiu metal instalate într-o unitate de transport marfă și concepute doar pentru furnizarea de energie în afara unității de transport marfă trebuie să fie atribuite la rubrica **Nr. ONU 3536 BATERII CU LITIU INSTALATE ÎN UNITĂȚI DE TRANSPORT MARFĂ baterii cu litiu ion sau baterii cu litiu metal**.

Mărfurile periculoase cum ar fi pilele sau bateriile, airbagurile, stingătoarele de incendiu, acumulatorii cu gaz comprimat sau dispozitivele de siguranță și celelalte elemente care fac parte integrantă din vehicul și care sunt necesare pentru funcționarea acestuia sau pentru siguranța conducătorului acestuia ori pasagerilor, trebuie să fie bine fixate pe vehicul și nu sunt supuse altor prescripții din ADR. Cu toate acestea, în cazul în care dispoziția specială 667 nu prevede altfel, pilele sau bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.2.9.1.7.

Atunci când o pilă sau baterie cu litiu instalată într-un vehicul sau echipament este deteriorată sau defectă, vehiculul sau echipamentul trebuie transportat în condițiile definite în dispoziția specială 667 c).

389 Această rubrică se aplică numai bateriilor cu litiu-ion sau bateriilor cu litiu-metal instalate într-un mijloc de transport marfă și concepute exclusiv pentru a furniza energie în afara unității de transport marfă. Bateriile cu litiu trebuie să îndeplinească dispozițiile de la 2.2.9.1.7 de la (a) până la (g) și să conțină sistemele necesare pentru a preveni supraîncărcarea sau descărcarea excesivă a bateriilor.

Bateriile trebuie să fie bine arimate de structura interioară a unității de transport marfă (de exemplu, prin plasarea pe rafturi sau în dulapuri), astfel încât să se prevină orice scurt-circuit, orice funcționare accidentală sau orice mișcare semnificativă atunci când unitatea de transport marfă este supusă unor șocuri, este manipulată sau este supusă vibrațiilor inerente transportului. Mărfurile periculoase necesare pentru buna funcționare a unității de transport marfă și pentru siguranța acesteia (de exemplu, sistemele de stingere a incendiilor și sisteme de climatizare) trebuie să fie fixate sau instalate corespunzător și nu sunt supuse altor prescripții din ADR. Mărfurile periculoase care nu sunt necesare pentru buna sa funcționare și siguranță nu trebuie transportate în interiorul unității de transport marfă.

Bateriile din interiorul unității de transport marfă nu sunt supuse prescripțiilor de marcare sau de etichetare. Unitatea de transport marfă trebuie să poarte atât plăci de semnalizare

portocalii în conformitate cu 5.3.2.2, cât și plăci-etichetă în conformitate cu 5.3.1.1, pe două laturi opuse.

390 Dacă un colet conține atât pile cu litiu conținute într-un echipament, cât și pile cu litiu ambalate cu un echipament, prescripțiile următoare se aplică în scopul marcării coletului și documentării:

a) Coletul trebuie să fie marcat cu "**UN 3091**" sau "**UN 3481**", după caz. Dacă un colet conține atât pile cu litiu conținute într-un echipament, cât și pile cu litiu ambalate cu un echipament, acesta trebuie să fie marcat pentru ambele tipuri de pile. Totuși, nu este necesară luarea în considerație a pilelor buton instalate într-un echipament (inclusiv în circuitele imprimate);

b) Documentul de transport trebuie să furnizeze mențiunea "**UN 3091 BATERII CU LITIU METAL AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT"** sau **"UN 3481 BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT**", după caz. Dacă un colet conține atât pile cu litiu metal, cât și pile cu litiu ion ambalate cu un echipament și conținute într-un echipament, documentul de transport trebuie să furnizeze mențiunile "**UN 3091 BATERII CU LITIU METAL AMBALATE ÎMPREUNĂ CU UN ECHIPAMENT"** și **"UN 3481 BATERII CU LITIU ION AMBALATE CU UN ECHIPAMENT**".

391 *(Rezervat)*

392 Pentru transportul sistemelor de retenție a gazelor combustibile concepute pentru a fi instalate pe autovehicule și care sunt aprobate în acest scop și conțin aceste gaze, nu sunt aplicabile prevederile dispozițiilor de la 4.1.4.1 și de la capitolul 6.2 dacă sunt transportate în vederea eliminării, reciclării, reparației, inspecției sau întreținerii ori de la locul lor de producție la o secție de asamblare a vehiculelor, dacă sunt îndeplinite condițiile următoare:

a) Sistemele de retenție a gazelor combustibile îndeplinesc prescripțiile standardelor sau reglementărilor aplicabile rezervoarelor de combustibil pentru autovehicule, după caz. În continuare sunt prezentate exemple de standarde și reglementări aplicabile:

Rezervoare de GPL	
Regulamentul ONU Nr. 67, Revizia 2	Dispoziții uniforme privind: I. Omologarea echipamentelor specifice ale vehiculelor din categoriile M și N care utilizează gaz petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie; II. Omologarea vehiculelor din categoriile M și N dotate cu echipamente specifice pentru utilizarea gazului petrolier lichefiat în sistemul lor de propulsie în ceea ce privește instalarea unor astfel de echipamente
Regulamentul ONU Nr. 115	Dispoziții uniforme privind omologarea: I. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL (gaze petroliere lichefiate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie II. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC (gaze naturale comprimate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie
Rezervoare de GNC și GNL	
Regulamentul ONU Nr. 110	Dispoziții uniforme privind omologarea: I. Componentelor specifice ale autovehiculelor care utilizează gaz natural comprimat (GNC) și/sau gaz natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie II. Vehiculelor în ceea ce privește instalarea unor componente specifice de tip omologat pentru utilizarea gazului natural comprimat (GNC) și/sau a gazului natural lichefiat (GNL) în sistemul lor de propulsie

Regulamentul ONU Nr. 115	Dispoziții uniforme privind omologarea: I. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GPL (gaze petroliere lichefiate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GPL în sistemul de propulsie II. sistemelor specifice de adaptare în vederea utilizării GNC (gaze naturale comprimate) care se instalează în vehiculele cu motor pentru utilizarea GNC în sistemul de propulsie
ISO 11439:2013	Butelii pentru gaz - Butelii de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale utilizate drept combustibil la bordul autovehiculelor
Seria de standarde ISO 15500	Vehicule rutiere - Componente ale sistemului de combustie cu gaz natural comprimat (GNC) - Diferite părți aplicabile
ANSI NGV 2	*Compressed natural gas vehicle fuel containers*
CSA B51− Partea a 2-a: 2014	Codul boilerelor, recipientelor sub presiune și conductelor de presiune. Partea 2: Cerințe pentru butelii de înaltă presiune pentru depozitarea combustibilului la bordul autovehiculelor
Rezervoare de hidrogen sub presiune	
Regulament tehnic mondial nr. 13 (RTM)	Regulament tehnic mondial cu privire la vehiculele cu hidrogen și cu pilă de combustie (ECE/TRANS/180/Add.13)
ISO/TS 15869:2009	Hidrogen gazos și amestecuri pe bază de hidrogen − Rezervoare de carburant pentru vehicule terestre
Regulament (CE) Nr. 79/2009	Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului european și al Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE
Regulament (UE) Nr. 406/2010	Regulamentul (UE) nr. 406/2010 al Comisiei din 26 aprilie 2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen
Regulamentul ONU Nr. 134	Regulamentul ONU Nr. 134 Prescripții uniforme privind omologarea autovehiculelor și a componentelor acestora în ceea ce privește prescripțiile de siguranță ale vehiculelor pe bază de hidrogen
CSA B51− Partea a doua:2014	Codul boilerelor, recipientelor sub presiune și conductelor de presiune. Partea 2: Cerințe pentru butelii de înaltă presiune pentru depozitarea combustibilului la bordul autovehiculelor

Transportul rezervoarelor de gaze concepute și fabricate în conformitate cu versiunile anterioare ale standardelor sau regulamentelor relevante, aplicabile rezervoarelor de gaz destinate autovehiculelor, în vigoare la data omologării vehiculelor pentru care astfel de rezervoare au fost concepute și construite, rămâne autorizat în continuare;

b) Sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie etanșe și să nu prezinte niciun semn de deteriorare exterioară care ar putea afecta siguranța acestora;

NOTA 1: *Criteriile sunt stabilite în ISO 11623: 2015 Butelii de gaz – Construcție compozită – Inspecții și încercări periodice (sau ISO 19078: 2013 Butelii de gaz – Inspecția instalării buteliilor și recalificarea buteliilor de înaltă presiune pentru depozitarea gazelor naturale, utilizate ca și carburant, la bordul autovehiculelor).*

NOTA 2: *Dacă sistemele de retenție a gazelor combustibile nu sunt etanșe sau dacă sunt prea pline ori prezintă deteriorări care le-ar putea afecta siguranța (de exemplu, în cazul unei rechemări în service pe motive de siguranță), acestea pot fi transportate numai în recipiente sub presiune de siguranță conforme cu ADR.*

c) Dacă sistemul de retenție a gazelor este echipat cu cel puțin doi robinete montați în serie, ambele robinete trebuie închise astfel încât să fie etanșe la gaz în condiții normale de transport. Dacă există sau funcționează corect un singur robinet, toate deschiderile, cu excepția deschiderii dispozitivului de decompresiune, trebuie închise astfel încât să fie etanșe la gaz în condiții normale de transport;

d) Sistemele de retenție a gazelor combustibile trebuie să fie transportate astfel încât să se evite orice obstrucționare a dispozitivului de decompresiune și orice deteriorare a robinetelor și a altor părți sub presiune ale sistemelor de retenție a gazelor combustibile, precum și orice eliberare accidentală de gaze în condiții normale de transport. Sistemul de retenție a gazelor combustibile trebuie fixat astfel încât să nu alunece, să nu se rostogolească sau să nu se deplaseze pe verticală;

e) Robinetele trebuie să fie protejate printr-una din metodele descrise la 4.1.6.8, alineatele de la a) la e);

f) Cu excepția cazului sistemelor de retenție a gazelor combustibile transportate în vederea eliminării, reciclării, reparației, inspecției sau întreținerii, sistemele de retenție a gazelor combustibile nu trebuie să fie umplute la mai mult de **20%** din gradul de umplere nominal sau din presiunea de operare nominală, după caz;

g) În pofida dispozițiilor capitolului 5.2, atunci când sistemele de retenție a gazelor combustibile sunt expediate într-un dispozitiv care poate fi manipulat, mărcile și etichetele pot fi aplicate pe respectivul dispozitiv; și

h) În pofida dispozițiilor de la 5.4.1.1.1 litera (f), informațiile privind cantitatea totală de mărfuri periculoase pot fi înlocuite cu următoarele informații:

   i) Numărul sistemelor de retenție a gazelor combustibile; și

   ii) În cazul gazelor lichefiate, masa netă totală (kg) a gazului pentru fiecare sistem de retenție a gazelor combustibile, iar în cazul gazelor comprimate, capacitatea totală în apă (l) a fiecărui sistem de retenție a gazelor combustibile, urmată de presiunea de operare nominală.

   Exemple de informații care trebuie menționate în documentul de transport:

   Exemplul 1: "**UN 1971, Gaz natural comprimat, 2.1, un dispozitiv de depozitare a gazelor combustibile cu o capacitate totală de 50 l, 200 bar**".

   Exemplul 2: "**UN 1965 Hidrocarburi gazoase în amestec lichefiat, N.S.A., 2.1, trei dispozitive de depozitare a gazelor combustibile, masa gazului pentru fiecare este de 15 kg**".

393 Nitroceluloza trebuie să îndeplinească criteriile de încercare Bergmann-Junk sau ale hârtiei reactive la violet de metil care figurează în apendicele 10 al Manualului de Încercări și Criterii. Nu este necesară realizarea încercărilor din seria 3 c).

394 Nitroceluloza trebuie să îndeplinească criteriile de încercare Bergmann-Junk sau ale hârtiei reactive la violet de metil care figurează în apendicele 10 al Manualului de Încercări și Criterii.

395 Această rubrică trebuie să fie utilizată doar pentru deșeuri medicale solide din categoria A transportate în vederea eliminării.

396 Obiectele mari și robuste pot fi transportate conectate la butelii de gaz ale căror supape sunt deschise independent de prevederea de la 4.1.6.5, cu condiția ca:

(a) buteliile de gaz să conțină azot cu Nr. ONU 1066 sau gaz comprimat cu Nr. ONU 1956 sau aer comprimat cu Nr. ONU 1002;

(b) buteliile de gaz să fie conectate la obiect prin regulatoare sau conducte fixe astfel încât presiunea gazului (presiunea manometrică) din obiect să nu depășească 35 kPa (0,35 bar);

(c) buteliile de gaz să fie fixate corect, astfel încât să nu se poată mișca față de obiect și să fie echipate cu furtunuri și conducte robuste și rezistente la presiune;

(d) buteliile de gaz, regulatoarele, furtunurile și alte componente să fie protejate împotriva deteriorării sau lovirii pe timpul transportului prin intermediul lăzilor de lemn sau a altor mijloace adecvate;

(e) documentul de transport să conțină următoarea mențiune: „**Transport conform dispoziției speciale 396**”;

(f) unitățile de transport marfă care conțin obiecte transportate cu butelii, ale căror robinete sunt deschise și care conțin un gaz ce prezintă risc de asfixiere să fie bine ventilate și marcate în conformitate cu 5.5.3.6.

397 Amestecurile de azot și oxigen cu cel puțin **19,5%** și cel mult **23,5%** oxigen (volum) pot fi incluse în această rubrică dacă nu sunt prezente alte gaze oxidante. Pentru concentrațiile care nu depășesc această limită, nu este necesară utilizarea etichetei de pericol secundar din clasa 5.1 (modelul de etichetă nr. 5.1, a se vedea 5.2.2.2.2).

398 Această rubrică se aplică amestecurilor de butilene, cu 1-butilenă, cu cis-2-butilenă și cu trans-2-butilenă. Pentru izobutilenă, a se vedea Nr. ONU 1055.

NOTĂ: *Pentru informații suplimentare de adăugat în documentul de transport, a se vedea 5.4.1.2.2 (e).*

399 - 499 *(Rezervate)*

500 *(Șters)*

501 Pentru naftalina topită, a se vedea Nr. ONU 2304.

502 Nr. ONU 2006 Materiale plastice pe bază de nitroceluloză care se auto-încălzesc, n.s.a. și Nr. ONU 2002 Deșeuri de celuloid, sunt substanțe din clasa 4.2.

503 Pentru fosforul alb topit, a se vedea Nr. ONU 2447.

504 Nr. ONU 1847 Sulfură de potasiu hidratată care conține cel puțin 30% apă de cristalizare, Nr. ONU 1849 Sulfură de sodiu hidratată care conține cel puțin 30% apă de cristalizare și Nr. ONU 2949 Hidrogenosulfură de sodiu conținând cel puțin 25% apă de cristalizare sunt substanțe din clasa 8.

505 Nr. ONU 2004 Diamidomagneziu este o substanță din clasa 4.2.

506 Metalele alcalino-pământoase și aliajele de metale alcalino-pământoase sub formă piroforică, sunt substanțe din clasa 4.2.

Nr. ONU 1869 conţinând mai mult de 50% magneziu, sub formă de granule, aşchii sau șpan, sunt substanțe din clasa 4.1.

507 Nr. ONU 3048 Pesticide cu fosfură de aluminiu, care conțin aditivi care împiedică degajarea de gaze inflamabile toxice, sunt substanțe din clasa 6.1.

508 Nr. ONU 1871 Hidrură de titan și Nr. ONU 1437 Hidrură de zirconiu, sunt substanțe din clasa 4.1. Nr. ONU 2870 Borohidrura de aluminium este o substanță din clasa 4.2.

509 Nr. ONU 1908 Clorit în soluție este o substanță din clasa 8.

510 Nr. ONU 1755 Acid cromic în soluție este o substanță din clasa 8.

511 Nr. ONU 1625 Nitrat de mercur II, Nr. ONU 1627 Nitrat de mercur I și Nr. ONU 2727 Nitrat de taliu, sunt substanțe din clasa 6.1. Nitratul de toriu, solid, hexahidratul de nitrat de uranil în soluție și nitratul de uranil, solid, sunt substanțe din clasa 7.

512 Nr. ONU 1730 Pentaclorură de antimoniu, lichidă, Nr. ONU 1731 Pentaclorură de antimoniu în soluție, Nr. ONU 1732 Pentafluorura de antimoniu și Nr. ONU 1733 Triclorura de antimoniu, sunt substanțe din clasa 8.

513 Nr. ONU 0224 Azotură de bariu, uscată sau umectată cu mai puțin de 50% apă, în masă, este o substanță din clasa 1. Nr. ONU 1571 Azotură de bariu, umectată cu cel puțin 50% apă, în masă, este o substanță din clasa 4.1. Nr. ONU 1854 Aliaje piroforice de bariu sunt substanțe din clasa 4.2. Nr. ONU 1445 Clorat de bariu solid, Nr. ONU 1446 Nitrat de bariu, Nr. ONU 1447 Perclorat de bariu solid, Nr. ONU 1448 Permanganat de bariu, Nr. ONU 1449 Peroxid de bariu, Nr. ONU 2719 Bromat de bariu, Nr. ONU 2741 Hipoclorit de bariu cu mai mult de 22% clor activ, Nr. ONU 3405 Clorat de bariu în soluție și Nr. ONU 3406 Perclorat de bariu în soluție, sunt substanțe din clasa 5.1. Nr. ONU 1565 Cianură de bariu și Nr. ONU 1884 Oxidul de bariu sunt substanțe din clasa 6.1.

514 Nr. ONU 2464 Nitratul de beriliu este o substanță din clasa 5.1.

515 Nr. ONU 1581 Bromură de metil și cloropicrină în amestec, precum și Nr. ONU 1582 Clorură de metil și cloropicrină în amestec, sunt substanțe din clasa 2.

516 Nr. ONU 1912 Amestec de clorură de metil și de clorură de metilen este o substanță din clasa 2.

517 Nr. ONU 1690 Fluorură de sodiu solidă, Nr. ONU 1812 Fluorură de potasiu solidă, Nr. ONU 2505 Fluorură de amoniu, Nr. ONU 2674 Fluorosilicat de sodiu, Nr. ONU 2856 Fluorosilicați n.s.a., Nr. ONU 3415 Fluorura de sodiu în soluție și Nr. ONU 3422 Fluorura de potasiu în soluție, sunt substanțe din clasa 6.1.

518 Nr. ONU 1463 Trioxid de crom anhidru (acid cromic solid) este o substanță din clasa 5.1.

519 Nr. ONU 1048 Bromură de hidrogen anhidră este o substanță din clasa 2.

520 Nr. ONU 1050 Clorură de hidrogen anhidră este o substanță din clasa 2.

521 Cloriții și hipocloriții solizi sunt substanțe din clasa 5.1.

522 Nr. ONU 1873 Acid percloric în soluție apoasă, conținând mai mult de 50% (masă), dar nu mai mult de 72% (masă) acid este o substanță din clasa 5.1. Soluțiile de acid percloric care conțin mai mult de 72% (în masă) acid pur, sau amestecurile de acid percloric care conțin un alt lichid decât apa, nu sunt admise la transport.

523 Nr. ONU 1382 Sulfură de potasiu anhidră și Nr. ONU 1385 Sulfura de sodiu anhidră precum și hidrații acestora, conținând sub 30% apă de cristalizare, precum și Nr. ONU 2318 Hidrogenosulfura de sodiu conținând mai puțin de 25% apă de cristalizare, sunt substanțe din clasa 4.2.

524 Nr. ONU 2858 Produse finite din zirconiu având o grosime cel puțin egală cu 18 µm sunt substanțe din clasa 4.1.

525 Soluțiile de cianură anorganică, având un conținut total de ioni de cianură mai mare de 30% sunt alocate grupei de ambalare I, soluțiile al căror conținut total de ioni de cianură este mai mare de 3% fără a depăși 30% sunt alocate grupei de ambalare II și soluțiile având un conținut în ioni de cianură mai mare de 0,3%, fără a depăși 3%, sunt alocate grupei de ambalare III.

526 Nr. ONU 2000 Celuloid este alocat la clasa 4.1.

528 Nr. ONU 1353 Fibre sau țesături impregnate cu nitroceluloză slab nitrată, care nu se auto-încălzesc, sunt substanțe din clasa 4.1.

529 Nr. ONU 0135 Fulminat de mercur, umectat, conținând, în masă, cel puțin 20% apă sau un amestec de alcool și apă este o substanță din clasa 1. Clorura mercuroasă (calomel) este o substanță din clasa 6.1 (Nr. ONU 2025).

530 Nr. ONU 3293 Hidrazină în soluție apoasă care nu conține mai mult de 37% în masă hidrazină este o substanță din clasa 6.1.

531 Amestecurile al căror punct de aprindere este mai mic de 23 °C și care conțin mai mult de 55% nitroceluloză, oricare ar fi conținutul lor în azot, sau care nu conțin mai mult de 55% nitroceluloză, având un conținut în azot mai mare de 12,6% (masă uscată) sunt substanțe

din clasa 1 (a se vedea Nr. ONU 0340 sau 0342) sau din clasa 4.1 (Nr. ONU 2555, 2556 sau 2557).

532 Nr. ONU 2672 Amoniac în soluție, conținând între 10% și 35% amoniac este o substanță din clasa 8.

533 Nr. ONU 1198 Formaldehidă inflamabilă în soluție este substanță din clasa 3. Soluțiile de formaldehidă, neinflamabile și conținând mai puțin de 25% formaldehidă nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

534 Cu toate că benzina poate, în anumite condiții climatice, să aibă o presiune a vaporilor la 50 °C mai mare de 110 kPa (1,10 bar), fără a depăși 150 kPa (1,50 bar), ea trebuie să continue să fie asimilată unei substanțe având o presiune a vaporilor la 50 °C care nu depășește 110 kPa (1,10 bar).

535 Nr. ONU 1469 Nitrat de plumb, Nr. ONU 1470 Perclorat de plumb, solid și Nr. ONU 3408 Perclorat de plumb, în soluție, sunt substanțe din clasa 5.1.

536 Pentru Naftalina solidă, a se vedea Nr. ONU 1334.

537 Nr. ONU 2869 Triclorură de titan în amestec, ne-piroforică, este o substanță din clasa 8.

538 Pentru sulf (în stare solidă), a se vedea Nr. ONU 1350.

539 Soluțiile de izocianat al căror punct de aprindere este cel puțin egal la 23 °C sunt substanțe din clasa 6.1.

540 Nr. ONU 1326 Hafniu sub formă de pudră umectată, Nr. ONU 1352 Titan sub formă de pudră umectată și Nr. ONU 1358 Zirconiu sub formă de pudră umectată conținând cel puțin 25% apă, sunt substanțe din clasa 4.1.

541 Amestecurile de nitroceluloză al căror conținut în apă, alcool sau plastifiant este inferior limitelor prescrise sunt substanțe din clasa 1.

542 Talcul care conține tremolită și/sau actinilită aparține acestei rubrici.

543 Nr. ONU 1005 Amoniac anhidru, Nr. ONU 3318 Amoniac în soluție conținând mai mult de 50% amoniac și Nr. ONU 2073 Amoniac în soluție conținând mai mult de 35%, dar nu mai mult de 50% amoniac, sunt substanțe din clasa 2. Soluțiile de amoniac care nu conțin mai mult de 10% amoniac nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

544 Nr. ONU 1032 Dimetilamină anhidră, Nr. ONU 1036 Etilamină, Nr. ONU 1061 Metilamină anhidră și Nr. ONU 1083 Trimetilamină anhidră, sunt substanțe din clasa 2.

545 Nr. ONU 0401 Sulfură de dipicril umectată, conținând în masă mai puțin de 10% apă, este o substanță din clasa 1.

546 Nr. ONU 2009 Zirconiu uscat, sub formă de foi, benzi sau fire având o grosime mai mică de 18 μm, este o substanță din clasa 4.2. Zirconiul uscat, sub formă de foi, benzi sau fire, având o grosime mai mare sau egală cu 254 μm, nu face obiectul prescripțiilor ADR.

547 Nr. ONU 2210 Manebă sau Nr. ONU 2210 Preparate de manebă sub formă cu auto-încălzire, sunt substanțe din clasa 4.2.

548 Clorosilanii care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 4.3.

549 Clorosilanii, al căror punct de aprindere este mai mic de 23ºC și care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 3.

Clorosilanii, al căror punct de aprindere este egal sau mai mare de 23ºC și care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 8.

550 Nr. ONU 1333 Ceriu, sub formă de plăci, lingouri sau bare, este o substanță din clasa 4.1.

551 Soluțiile acestor isocianați al căror punct de aprindere este mai mic de 23ºC, sunt substanțe din clasa 3.

552 Metalele și aliajele de metale sub formă de pulbere sau sub altă formă inflamabilă, predispuse la aprindere spontană, sunt substanțe din clasa 4.2. Metalele și aliajele de metale sub formă de pulbere sau sub altă formă inflamabilă, care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 4.3.

553 Acest amestec de peroxid de hidrogen și acid peroxiacetic nu trebuie, în timpul încercărilor de laborator, (a se vedea *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea a doua secțiunea 20), nici să detoneze în starea de cavitate, nici să deflagreze, nici să reacționeze la încălzire în spații închise, nici să aibă putere explozivă. Preparatul trebuie să fie stabil

din punct de vedere termic (temperatura de descompunere auto-accelerată de cel puțin 60ºC pentru un colet de 50kg) și să aibă drept diluant de desensibilizare o substanță lichidă compatibilă cu acidul peroxiacetic. Preparatele care nu îndeplinesc aceste criterii trebuie considerate substanțe din clasa 5.2 (a se vedea *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea a doua, par. 20.4.3 g).

554 Hidrurile metalice care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 4.3. Nr. ONU 2870 Borohidrură de aluminiu sau Nr. ONU 2870 Borohidrură de aluminiu conținută în motoare, sunt substanțe din clasa 4.2.

555 Pulberile și pudrele metalice care nu sunt predispuse la aprindere spontană, netoxice dar care, totuși, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile, sunt substanțe din clasa 4.3.

556 (*Șters*)

557 Pulberea și pudra de metale sub formă piroforică, sunt substanțe din clasa 4.2.

558 Metalele și aliajele metalice sub formă piroforică sunt substanțe din clasa 4.2. Metalele și aliajele metalice care, în contact cu apa, nu degajă gaze inflamabile și nu sunt nici piroforice, nici nu se auto-încălzesc, dar se aprind cu ușurință, sunt substanțe din clasa 4.1.

559 *(Șters)*

560 Un lichid transportat la cald, n.s.a., la o temperatură mai mare sau egală cu **100 °C** (inclusiv metale topite şi săruri topite), sau o substanţă care are un punct de aprindere, la o temperatură inferioară punctului său de aprindere, este o substanţă din clasa 9 (Nr. ONU 3257).

561 Cloroformiații având proprietăți corosive preponderente, sunt substanțe din clasa 8.

562 Compușii organometalici care se aprind spontan sunt substanțe din clasa 4.2. Compușii organometalici hidroreactivi inflamabili, sunt substanțe din clasa 4.3.

563 Nr. ONU 1905 Acid selenic, este o substanță din clasa 8.

564 Nr. ONU 2443 Oxitriclorură de vanadiu, Nr. ONU 2444 Tetraclorură de vanadiu și Nr. ONU 2475 Triclorură de vanadiu, sunt substanțe din clasa 8.

565 Deșeurile nespecificate rezultate dintr-un tratament medical/veterinar aplicat omului sau animalelor sau din cercetare biologică, și care nu prezintă decât o mică probabilitate de a conține substanțe din clasa 6.2, trebuie alocate acestei rubrici. Deșeurile din spitale sau rezultate din cercetarea biologică, decontaminate, care au conținut substanțe infecțioase, nu fac obiectul prescripțiilor clasei 6.2.

566 Nr. ONU 2030 Soluție apoasă de hidrazină, care conține mai mult de 37% hidrazină, în masă, este o substanță din clasa 8.

567 *(Șters)*

568 Nr. ONU 0224 Azotură de bariu cu un conținut de apă inferior limitei prescrise, este o substanță din clasa 1.

569 – 579 *(Rezervate)*

580 *(Șters)*

581 Această rubrică acoperă amestecurile de propadienă cu metilacetilenă între 1 și 4%, precum și amestecurile următoare:

Amestec	Conținut, în % de volum			Denumirea tehnică admisă în scopul sub-secţiunii 5.4.1.1
	metilacetilenă și propadienă: nu mai mult de	propan și propilenă: nu mai mult de	hidrocarburi C_4 saturate: cel puțin	
P1	63	24	14	«**Amestec P1**»
P2	48	50	5	«**Amestec P2**»

582 Această rubrică se referă, printre altele, amestecurile de gaze indicate cu litera **"R**…**"**, cu următoarele proprietăți:

Amestec	***Presiunea de vapori maximă la 70 °C (MPa)***	***Densitatea minimă la 50 °C (kg/l)***	***Denumirea tehnică admisă în scopul subsecţiunii 5.4.1.1***
F1	**1.3**	**1.30**	**„Amestec F1"**
F2	**1.9**	**1.21**	**„Amestec F2"**
F3	**3.0**	**1.09**	**„Amestec F3"**

***NOTA 1**: Triclorofluorometanul (gaz refrigerent R11), tricloro-1,1,2 trifluoro- 1,2,2 etan (gaz refrigerent R113), tricloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 etan (gaz refrigerent R113a), cloro-1 trifluoro-1,2,2 etan (gaz refrigerent R133) şi cloro-1 trifluoro-1,1,2 etan (gaz refrigerent R133b) nu sunt substanţe din clasa 2. Ei pot totuşi intra în compoziţia amestecurilor clasificate între F1şi F3.*

***NOTA 2:** Densităţile de referinţă corespund celor ale dicluorofluorometanului (1,30 kg/l), dichloridifluorometanului (1,21 kg/l) şi chlorodifluorometanului (1,09 kg/l).*

583 Această rubrică se referă, printre altele, la amestecurile de gaze cu următoarele proprietăţi:

Amestec	*Presiunea de vapori maximă la 70 °C (MPa)*	*Densitatea minimă la 50 °C (kg/l)*	*Denumirea tehnică admisă [a] în scopul sub-secţiunii 5.4.1.1*
A	**1.1**	**0.525**	**„Amestec A”** sau **„Butan”**
A01	**1.6**	**0.516**	**„Amestec A01”** sau **„Butan”**
A02	**1.6**	**0.505**	**„Amestec A02”** sau **„Butan”**
A0	**1.6**	**0.495**	**„Amestec A0”** sau **„Butan”**
A1	**2.1**	**0.485**	**„Amestec A1”**
B1	**2.6**	**0.474**	**„Amestec B1”**
B2	**2.6**	**0.463**	**„Amestec B2”**
B	**2.6**	**0.450**	**„Amestec B”**
C	**3.1**	**0.440**	**„Amestec C”** sau **„Propan”**

[a] *Pentru transportul în cisterne, denumirile „Butan” sau „Propan” pot fi folosite numai ca o completare.*

584 Acest gaz nu face obiectul prescripţiilor ADR atunci când:

- nu conţine mai mult de **0,5%** aer în stare gazoasă;
- este conţinut în capsule metalice (sodors, sparklets) care nu prezintă defecte de natură a le slăbi rezistenţa;
- etanşeitatea închiderii capsulei este garantată;
- o capsulă nu conţine mai mult de **25 g**;
- o capsulă nu conţine mai mult de **0,75 g per cm^3** din capacitate.

585 *(Şters)*

586 Pudrele de hafniu, titan şi de zirconiu trebuie să conţină un exces aparent de apă. Pudrele de hafniu, de titan şi de zirconiu umectate, produse mecanic, având o granulometrie de cel puţin **53 µm**, sau produse chimic şi având o granulometrie cel puţin de 840 µm, nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

587 Stearatul de bariu şi titanatul de bariu nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

588 Formele hidratate solide de bromură de aluminiu şi de clorură de aluminiu nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

589 *(Şters)*

590 Hexahidratul de clorură de fier nu face obiectul prescripţiilor ADR.

591 Sulfatul de plumb care nu conţine mai mult de **3%** acid liber nu face obiectul prescripţiilor clasei 8 din ADR.

592 Ambalajele goale necurăţate (inclusiv RMV goale şi ambalaje mari goale), vehiculele cisternă goale, cisternele demontabile goale, cisternele mobile goale, containerele cisternă goale şi containerele mici goale care au conţinut această substanţă nu fac obiectul prescripţiilor ADR.

593 Acest gaz, atunci când este utilizat pentru răcirea mărfurilor care nu îndeplinesc criteriile niciunei clase, de exemplu eşantioane medicale sau biologice, dacă este conţinut în recipiente cu pereţi dubli care îndeplinesc dispoziţiile instrucţiunii de ambalare P203 paragraful (6), aplicabile recipientelor criogenice deschise de la 4.1.4.1, nu face obiectul prescripţiilor ADR, cu excepţia celor indicate la 5.5.3.

594 Următoarele obiecte, dacă sunt fabricate şi umplute în conformitate cu reglementările aplicabile în ţările de fabricaţie, nu fac obiectul prescripţiilor ADR:

(a) Stingătoarele de incendiu de la Nr. ONU 1044, dotate cu protecție contra deschiderilor accidentale, dacă:

– sunt plasate într-un ambalaj exterior robust; sau

– sunt stingătoare mari, care îndeplinesc prescripțiile dispoziției speciale de ambalare PP91 din P003, de la sub-secțiunea 4.1.4.1;

(b) Obiectele sub presiune pneumatică sau hidraulică de la Nr. ONU 3164, concepute pentru a suporta tensiuni mai mari decât presiunea interioară a gazului datorită transferului de forțe, rezistenței lor intrinseci sau construcției, atunci când sunt plasate într-un ambalaj exterior robust.

NOTĂ: *Prin „dispoziții aplicate în țara de fabricație”se înțelege „dispozițiile aplicabile în țara de fabricație sau cele aplicabile în țara de utilizare.*

596 Pigmenții de cadmiu, cum ar fi sulfurile de cadmiu, sulfoseleniurile de cadmiu și sărurile de cadmiu, calificați drept acizi grași superiori (de exemplu, stearatul de cadmiu), nu sunt supuși prescripțiilor ADR.

597 Soluțiile de acid acetic care nu conțin mai mult de 10% acid pur (în masă) nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

598 Obiectele de mai jos nu fac obiectul prescripțiilor ADR:

(a) Acumulatorii noi, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să fie astfel echipați încât să nu poată aluneca sau cădea, sau să fie deteriorați;
- să fie prevăzuți cu mijloace de manipulare, cu excepția cazului în care sunt stivuiți corespunzător, de exemplu pe palete;
- să nu prezinte la exterior nicio urmă periculoasă de baze sau de acizi;
- să fie protejați împotriva scurt-circuitelor.

(b) Acumulatorii uzați, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

- să nu prezinte nicio urmă de deteriorare a bacurilor;
- să fie astfel echipați încât să nu poată scăpa, aluneca, sau cădea, de exemplu prin stivuire pe palete;
- să nu prezinte la exterior nicio urmă periculoasă de baze sau de acizi;
- să fie protejați împotriva scurt-circuitelor.

Prin „acumulatori uzați”, se înțeleg acumulatorii transportați în vederea reciclării lor la sfârșitul duratei de utilizare normală.

599 *(Şters)*

600 Pentoxidul de vanadiu, topit și solidificat, nu face obiectul prescripțiilor ADR.

601 Produsele farmaceutice (medicamentele) gata de utilizare, care sunt substanțe produse și ambalate pentru vânzarea cu amănuntul sau distribuție pentru consum personal sau casnic nu fac obiectul reglementărilor ADR.

602 Sulfurile de fosfor conținând fosfor galben sau alb nu sunt admise la transport.

603 Cianura de hidrogen anhidră neconformă descrierii de la Nr. ONU 1051 sau Nr. ONU 1614 nu este admisă la transport. Cianura de hidrogen (acid cianhidric) care conține mai puțin de 3% apă este stabilă dacă valoare pH-ului este egală cu 2,5 ± 0,5 și dacă lichidul este clar și incolor.

604 – 606 *(Şterse)*

607 Amestecurile de nitrat de potasiu și de nitrit de sodiu cu o sare de amoniu nu sunt admise la transport.

608 *(Şters)*

609 Tetranitrometanul care conține impurități combustibile nu este admis la transport.

610 Această substanță nu este admisă la transport atunci când conține mai mult de 45% cianură de hidrogen.

611 Nitratul (azotatul) de amoniu care conține mai mult de 0,2% substanțe combustibile (inclusiv substanțe organice exprimate în echivalent carbon) nu este admis la transport decât în calitate de constituent al unei substanțe sau obiect din clasa 1.

612 *(Rezervat)*

613 Acidul cloric în soluție conținând mai mult de 10% acid cloric și amestecurile de acid cloric cu orice alt lichid în afara apei nu sunt admise la transport.

614 Tetracloro-2,3,7,8-dibenzo-p-dioxin (TCDD), în concentrații considerate drept foarte toxice conform criteriilor definite la 2.2.61.1, nu este admis la transport.

615 *(Rezervat)*

616 Substanțele care conțin mai mult de **40%** esteri nitrici lichizi trebuie să îndeplinească încercarea de exsudație definită la 2.3.1.

617 În plus față de tipul de exploziv, pe colet mai trebuie marcat numele comercial al respectivului exploziv.

618 În recipientele care conțin butadienă-1,2, conținutul în oxigen în fază gazoasă nu trebuie să depășească **50 ml/m^3**.

619 - 622 *(Rezervate)*

623 Nr. ONU 1829 Trioxidul de sulf trebuie stabilizat prin adăugarea unui inhibitor. Trioxidul de sulf pur de cel puțin 99,95% poate fi transportat în cisterne fără inhibitor, cu condiția de a fi menținut la o temperatură egală sau mai mare de 32,5ºC. Pentru transportul acestei substanțe, fără inhibitor, în cisterne, la o temperatură minimă de 32,5ºC, pe documentul de transport trebuie să figureze mențiunea **„Transport la temperatura minimă a produsului de 32,5 °C”**.

625 Coletele care conțin aceste obiecte trebuie să poarte la vedere următoarea marcă:

„UN 1950 AEROSOLI”.

626 - 627 *(Rezervate)*

632 Substanță considerată a se aprinde spontan (piroforică).

633 Coletele și containerele mici care conțin această substanță trebuie să poarte la vedere următoarea marcă: **„Păstrați distanța – sursă de incendiu”**. Această marcă va fi redactată într-una din limbile oficiale ale țării de expediție și, în plus, dacă acea limbă nu este germana, engleza sau franceza, în germană, engleză sau în franceză, cu excepția cazului în care acordurile, dacă există, încheiate între țările implicate în operațiunea de transport, nu prevăd altfel.

634 *(Șters)*

635 Pentru coletele care conțin aceste obiecte, nu este necesară eticheta conform modelului nr. 9, în afara cazului în care obiectul este complet închis în ambalaj, ladă sau alt mijloc și nu poate fi identificat în mod direct.

636 Atunci când sunt transportate la locuri de procesare intermediară, pilele şi bateriile cu litiu a căror masă brută nu depăşeşte **500 g pe unitate**, pilele cu litiu ion a căror energie nominală în Watt-ore nu este mai mare de 20 Wh, bateriile cu litiu ion a căror energie nominală în Watt-ore nu este mai mare de 100 Wh, pilele cu litiu metal a căror cantitate de litiu nu este mai mare de **1 g** şi bateriile cu litiu metal a căror cantitate totală de litiu nu este mai mare de **2 g**, care nu sunt conţinute într-un echipament, colectate şi prezentate la transport în vederea sortării, eliminării şi reciclării lor, amestecate sau nu cu alte pile sau alte baterii decât cele cu litiu, nu fac obiectul celorlalte prescripţii ale ADR, inclusiv dispoziției speciale 376 și paragrafului 2.2.9.1.7, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

a) pilele și bateriile sunt ambalate conform dispozițiilor din instrucțiunea de ambalare P909 de la 4.1.4.1, cu excepția dispozițiilor suplimentare 1 și 2;

b) există un sistem de asigurare a calității pentru a garanta că întreaga cantitate de pile și baterii cu litiu pe unitatea de transport nu depășește **333 kg**;

NOTĂ: *Cantitatea totală de pile şi baterii cu litiu dintr-un lot poate fi determinată printr-o metodă statistică inclusă în sistemul de asigurare a calităţii. O copie a*

înregistrărilor de asigurare a calităţii trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii competente la cerere.

c) Coletele trebuie să fie marcate „**BATERII CU LITIU PENTRU ELIMINARE**” sau „**BATERII CU LITIU PENTRU RECICLARE**”, după caz.

637 Microorganismele modificate genetic sunt cele care nu sunt periculoase nici pentru om, nici pentru animale, dar care ar putea modifica genetic animalele, vegetalele, substanțele microbiologice și ecosistemele într-un mod care nu ar putea avea loc pe cale naturală.

Microorganismele modificate genetic și organismele modificate genetic nu fac obiectul prescripțiilor ADR atunci când autoritățile competente din țările de origine, de tranzit și de destinație permite utilizarea[3].

Animalele vertebrate sau nevertebrate nu trebuie utilizate pentru transportul substanțelor alocate acestui Nr. ONU, cu excepția cazului în care este imposibil transportul acestora prin alte mijloace.

Pentru transportul substanțelor foarte perisabile încadrate sub acest număr ONU, trebuie oferite indicații adecvate, de exemplu: **„A se conserva la rece, la +2 °C/+4 °C”** sau **„A nu se decongela”** sau **„A nu se congela”**.

638 Această substanță este înrudită cu substanțele autoreactive (a se vedea 2.2.41.1.19).

639 A se vedea 2.2.2.3, cod de clasificare 2F, Nr. ONU 1965, nota 2.

640 Caracteristicile fizice și tehnice menționate în coloana (2) a tabelului A de la capitolul 3.2, determină atribuirea de coduri–cisternă diferite pentru transportul substanțelor din aceeași grupă de ambalare în cisterne conform capitolului 6.8 din ADR.

Pentru identificarea caracteristicilor fizice și tehnice ale produsului transportat în cisterne, numai în cazul transportului în cisterne ADR, se vor adăuga următoarele indicații mențiunilor care trebuie să apară în documentul de transport:

„Dispoziția specială 640X”, unde litera **„X”** este majuscula care apare după referința la dispoziția specială 640 în coloana (6) a tabelului A de la capitolul 3.2.

Totuși, această mențiune poate fi omisă în cazul unui transport efectuat cu un tip de cisternă care îndeplinește cel puțin prescripțiile cele mai riguroase pentru substanțele dintr-o grupă de ambalare dată, de la numărul ONU dat.

642 Numai în măsura în care acest lucru este autorizat conform 1.1.4.2, această rubrică a Regulamentului tip al ONU nu trebuie utilizată pentru transportul îngrășămintelor sub formă de soluție conținând amoniac necombinat. În alte cazuri, pentru transportul amoniacului în soluție a se vedea Nr. ONU 2073, 2672 și 3318.

643 Asfaltul topit nu face obiectul prescripțiilor aplicabile clasei 9.

644 Transportul acestei substanțe este admis, cu condiția ca:

- pH-ul măsurat al unei soluții apoase a **10%** din substanța transportată să fie cuprins între **5** și **7**;
- soluția să nu conțină mai mult de **93 %** nitrat de amoniu;
- soluția să nu conțină mai mult de **0,2%** substanță combustibilă sau compuși ai clorului în asemenea cantități încât conținutul de clor să fie mai mare de **0,02%**.

645 Codul de clasificare menționat în coloana (3b) a tabelului A de la capitolul 3.2 nu trebuie să fie utilizat decât cu acordul autorității competente a unei Părți contractante la ADR înainte de transport. Aprobarea trebuie să fie dată în scris, sub forma unui certificat de aprobare de clasificare (a se vedea 5.4.1.2.1(g)) care trebuie să fie înregistrată cu un număr unic. În momentul repartizării într-o diviziune, în conformitate cu procedura din 2.2.1.1.7.2, autoritatea competentă poate solicita să se verifice clasificarea standard pe baza datelor de încercare derivate din Seria 6 de Încercări din *Manualul de Încercări și Criterii*, Partea I, secțiunea 16.

646 Cărbunele activat pe bază de vapori de apă nu face obiectul prescripțiilor ADR.

---

[3] *A se vedea, în special, Partea C a Directivei nr. 2001/18/CE a Parlamentului european şi a Consiliului privind eliberarea voluntară în mediu a organismelor modificate genetic, care înlocuieşte Directiva Consiliului nr. 90/220/CEE (Jurnalul oficial al Comunităţilor europene Nr. L 106, din 17 aprilie 2001, p. 8-14), care stabileşte procedurile de autorizare pentru Comunitatea europeană.*

647 Transportul de oțet și de acid acetic alimentar, care conține cel mult 25% (în masă) acid pur, este supus numai următoarelor prescripții:

(a) Ambalajele, inclusiv RMV-urile și ambalajele mari, precum și cisternele trebuie să fie din oțel inoxidabil sau din material plastic, care să reziste permanent la coroziunea oțetului sau acidului acetic alimentar;

(b) Ambalajele, inclusiv RMV-urile și ambalajele mari, precum și cisternele trebuie să facă obiectul unui control vizual de către proprietar cel puțin o dată pe an. Rezultatele acestor inspecții trebuie înregistrate și păstrate cel puțin un an. Ambalajele deteriorate, inclusiv RMV și ambalajele mari, ca și cisternele nu trebuie să fie umplute;

(c) Ambalajele, inclusiv RMV-urile și ambalajele mari, precum și cisternele trebuie să fie umplute astfel încât conținutul să nu dea pe dinafară sau să rămână lipit pe suprafața exterioară;

(d) Sigiliile și închizătorile trebuie să reziste la oțet și la acid acetic alimentar. Ambalajele, inclusiv RMV și ambalajele mari, ca și cisternele trebuie să fie sigilate ermetic de persoana însărcinată cu ambalarea și/sau umplerea, astfel încât în condiții normale de transport să nu se producă nicio scurgere;

(e) Pot fi utilizate ambalajele combinate cu ambalaje interioare din sticlă sau plastic (a se vedea instrucțiunile de ambalare P001 de la 4.1.4.1) care îndeplinesc prescripțiile de ambalare generale de la 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7, și 4.1.1.8.

Celelalte prescripții din ADR nu se aplică.

648 Obiectele impregnate cu acest pesticid, cum sunt plăcile din carton, benzile din hârtie, ghemurile din bumbac, plăcile din material plastic în învelișuri închise ermetic, nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

649 *(Şters)*

Substanțele care au un punct de început de fierbere mai mare de 35ºC, determinat conform acestei metode, sunt substanțe din grupa de ambalare II și trebuie clasificate la rubrica aplicabilă în această grupă de ambalare.

650 Deșeurile care constau din resturi de ambalaje, resturi solidificate și resturi lichide de vopsea, pot fi transportate ca substanțe din grupa de ambalare II. În plus față de dispozițiile pentru Nr. ONU 1263, grupa de ambalare II, deșeurile pot fi, de asemenea, ambalate și transportate după cum urmează:

(a) Deșeurile pot fi ambalate conform instrucțiunii de ambalare P002 de la 4.1.4.1 din ADR, sau conform instrucțiunii de ambalare IBC06 de la 4.1.4.2 din ADR;

(b) Deșeurile pot fi ambalate în RMV-uri flexibile de tipurile 13H3, 13H4 și 13H5, în supra-ambalaje cu pereți compacți:

(c) Încercările ambalajelor și RMV-urilor indicate la a) și b) pot fi realizate conform prescripțiilor de la capitolul 6.1 sau 6.5 din ADR, după caz, pentru solide și pentru nivelul de încercare al grupei de ambalare II.

Încercările trebuie să fie efectuate pe ambalaje sau RMV-uri în care se află un eșantion reprezentativ pentru deșeurile pregătite pentru transport;

(d) Este permis transportul în vrac în vehicule cu prelată, containere închise sau containere mari cu prelată, toate cu pereți compacți. Containerele sau caroseriile vehiculelor trebuie să fie etanșe sau etanșate, de exemplu, cu ajutorul unui înveliș interior adecvat, suficient de rezistent;

(e) Dacă deșeurile sunt transportate conform condițiilor acestei dispoziții speciale, ele trebuie declarate în documentul de transport în conformitate cu 5.4.1.1.3.1, după cum urmează:

„UN 1263 DEŞEURI DE VOPSELE, 3, II, (D/E)”, sau
„UN 1263 DEŞEURI DE VOPSELE, 3, GA II, (D/E)”.

651 Dispoziția specială V2 (1) nu se aplică dacă masa netă explozivă per unitate de transport **nu depășește 4000 kg**, cu condiția ca masa netă explozivă per vehicul să nu depășească **3000 kg**.

652 Recipientele din oțel inoxidabil austenitic, oțel feritic și austenitic (Oțel Duplex) și titan sudat care nu îndeplinesc prescripțiile din capitolul 6.2 dar care au fost construite și aprobate în conformitate cu dispozițiile naționale de transport aerian pentru utilizare ca baloane cu aer cald sau recipiente cu combustibil aer cald, puse în funcționare (data inspecției inițiale) înainte de 1 iulie 2004, pot fi transportate pe șosea cu condiția să îndeplinească următoarele condiții:

(a) Să respecte dispozițiile generale ale 6.2.1;

(b) Proiectarea și construcția recipientelor trebuie să fi fost aprobate pentru utilizare în aviație de către o autoritate națională de transport aerian;

(c) Ca excepție de la 6.2.3.1.2, presiunea de calcul trebuie derivată dintr-o temperatură maximă ambientală redusă de +40ºC; în acest caz:

i) ca excepție de la 6.2.5.1, buteliile pot fi fabricate din titan laminat și recopt pur comercial cu prescripțiile minime ale R_m>450MPa, ε_A>20% (ε_A = elongație după fractură);

ii) buteliile din oțel inoxidabil austenitic și din oțel feritic și austenitic (Oțel Duplex) pot fi folosite cu un nivel de tensiune de până la 85% din limita elastică minimă garantată (Re) la o presiune de calcul derivată dintr-o temperatură maximă ambientală redusă de +40ºC;

iii) recipientele vor fi echipate cu un dispozitiv de decompresie având presiune nominală stabilită de 26 bar; presiunea de încercare a acestor recipiente nu trebuie să fie mai mică de 30 bar;

(d) Atunci când excepțiile de la (c) nu se aplică, recipientele vor fi concepute pentru o temperatură de referință de 65ºC și trebuie echipate cu dispozitive reductoare cu o presiune nominală fixată stabilită de către autoritatea competentă din țara de utilizare;

(e) Partea principală a recipientelor va fi acoperită de un strat protector exterior, rezistent la apă cu o grosime de minimum **25 mm** din spumă celulară structurală sau alt material similar;

(f) În timpul transportului, recipientul va fi fixat ferm într-o ladă sau într-un dispozitiv de siguranță suplimentar;

(g) Recipientele vor fi marcate cu o etichetă clară, vizibilă care să indice că recipientele sunt destinate utilizării numai în baloane cu aer cal și dirijabile cu aer cald;

(h) Durata de serviciu (de la data inspecției inițiale) nu trebuie să depășească **25 ani**.

653 Transportul acestui gaz în butelii al căror produs al presiunii de încercare cu capacitatea este de maxim 15 Mpa.litru (150 bari.litru) nu face obiectul celorlalte dispoziții din ADR dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Prescripțiile pentru construcția, încercarea și umplerea buteliilor sunt respectate;
- Buteliile sunt conținute în ambalaje exterioare care cel puțin îndeplinesc prescripțiile din Partea 4 pentru ambalaje compozite. Dispozițiile generale de ambalare ale 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.5 până la 4.1.1.7 trebuie respectate;
- Buteliile nu sunt ambalate împreună cu alte mărfuri periculoase;
- Masa brută totală a coletului nu depășește **30 kg**; și
- Fiecare colet este marcat de o manieră clară şi durabilă cu inscripția „**UN 1600**” pentru argonul comprimat, „**UN 1013**” pentru dioxidul de carbon, „**UN 1046**” pentru heliul comprimat sau „**UN 1066**” pentru azotul comprimat. Această marcă este afișată într-un spațiu în formă de romb înconjurat de o linie cu dimensiunea de minimum 100 mm pe 100 mm.

654 Brichetele uzate colectate separat și expediate în conformitate cu 5.4.1.1.3.1 pot fi transportate sub această rubrică în scopul eliminării. Nu trebuie să fie protejate contra descărcării accidentale cu condiția să fie luate măsuri de evitare a creșterii periculoase a presiunii și a atmosferei periculoase.

Brichetele uzate, altele decât cele care curg sau care sunt deformate grav, trebuie să fie ambalate în conformitate cu instrucțiunea de ambalare P003. În plus, următoarele dispoziții se aplică:

– trebuie să fie folosite doar ambalajele rigide cu o capacitate maximă de **60 litri**;

– ambalajele trebuie să fie umplute cu apă sau orice alt material de protecție corespunzător pentru evitarea aprinderii;

– în condiții normale de transport toate dispozitivele de aprindere ale brichetelor trebuie să fie acoperite în totalitate cu un material de protecție;
– ambalajele trebuie să fie aerisite adecvat pentru a preveni crearea unei atmosfere inflamabile și creșterea presiunii;
– coletele trebuie să fie transportate numai cu vehicule sau containere ventilate sau deschise.

Brichetele care curg sau care sunt deformate grav trebuie să fie transportate în ambalaje de siguranță, cu condiția să se ia măsuri pentru a se asigura că nu este posibilă o creștere periculoasă a presiune.

NOTĂ: *Dispoziția specială 201 și dispozițiile speciale PP84 și RR5 a instrucțiunii de ambalare P002 din 4.1.4.1 nu se aplică pentru brichetele uzate.*

655 Buteliile concepute, fabricate, omologate și marcate în conformitate cu Directiva nr. 97/23/CE[4] sau Directiva 2014/68/UE[5]și utilizate pentru aparatele de respirat pot fi transportate fără a respecta capitolul 6.2, cu condiția ca acestea să fie supuse inspecțiilor și încercărilor specificate la 6.2.1.6.1 și intervalul dintre încercările specificate în instrucțiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 să nu fie depășit. Presiunea folosită pentru încercarea de presiune hidraulică este presiunea marcată pe butelie în conformitate cu Directiva nr. 97/23/CE sau Directiva 2014/68/UE.

656 *(Șters)*

657 Această rubrică trebuie să fie utilizată numai pentru o substanţă pură din punct de vedere tehnic; pentru amestecurile de componente GPL, a se vedea **Nr. ONU 1965** sau **Nr. ONU 1075** corelat cu NOTA 2 de la 2.2.2.3.

658 **Nr. ONU 1057 BRICHETE**, conforme cu standardul EN ISO 9994:2019 „Brichete – Specificații de siguranță" și **Nr. ONU 1057 REZERVE PENTRU BRICHETE**, pot fi transportate în conformitate cu dispoziţiile paragrafelor 3.4.1 de la a) la h), 3.4.2 (cu excepţia masei brute totale de 30 kg), 3.4.3 (cu excepţia masei brute totale de 20 kg), 3.4.11 şi 3.4.12, numai sub rezerva ca următoarele condiţii să fie respectate:

a) Masa brută totală a fiecărui colet să nu depăşească **10 kg**;
b) Să nu fie transportată o masă brută mai mare de **100 kg** de astfel de colete într-un vehicul sau container mare;
c) Fiecare ambalaj exterior să fie clar şi durabil marcat, după cum urmează: „**UN 1057 BRICHETE**" sau „**UN 1057 REZERVE PENTRU BRICHETE**", după caz.

659 Substanţele la care sunt alocate dispoziţiile speciale PP86 sau TP7 în coloana (9a) şi în coloana (11) ale tabelului A din capitolul 3.2 şi care, de aceea, necesită ca aerul să fie eliminat din spaţiul pentru vapori, nu trebuie să fie utilizate pentru transportul sub acest Nr. ONU, ci trebuie să fie transportate sub propriile numere ONU, aşa cum sunt indicate în tabelul A al capitolului 3.2.

NOTĂ: *A se vedea, de asemenea, 2.2.2.1.7.*

660 şi 661 (*Șterse*)

662 Buteliile neconforme cu dispoziţiile capitolului 6.2, care sunt utilizate exclusiv la bordul unei nave sau al unei aeronave pot fi transportate în scopul umplerii sau al inspecţiei, precum şi la retur, dacă aceste butelii sunt concepute şi construite în conformitate cu un standard recunoscut de către autoritatea competentă a ţării de omologare şi dacă toate celelalte prescripţii ale ADR sunt îndeplinite, inclusiv următoarele:

a) Buteliile trebuie să fie dotate cu o protecţie a robinetului, în conformitate cu dispoziţiile de la 4.1.6.8;
b) Buteliile trebuie să fie marcate şi etichetate în conformitate cu dispoziţiile de la 5.2.1 şi 5.2.2; şi
c) Toate prescripţiile referitoare la umplere din instrucţiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 trebuie să fie îndeplinite.

---

[4] *Directiva nr. 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (PED) (Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 181 din 9 iulie 1997, p. 1-55)*

[5] *Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (PED) (Jurnalul oficial al Uniunii europene nr. L 189 din 27 iunie 2014, p. 164 - 259).*

Documentul de transport trebuie să conţină următoarea menţiune: „**Transport în conformitate cu dispoziţia specială 662**”.

663 Această rubrică nu trebuie să fie utilizată decât pentru ambalajele, ambalajele mari sau RMV-urile, sau părţi din ele, care au conţinut mărfuri periculoase şi care sunt transportate în vederea eliminării lor, reciclării sau recuperării materialelor lor, în afara scopului de recondiţionare, repare, întreţinere obişnuită, reconstrucţie sau reutilizare şi care au fost golite, de maniera că nu mai conţin decât reziduuri aderente pe elementele ambalajului, atunci când sunt prezentate pentru transport.

Domeniu de aplicare:

Reziduurile prezente în ambalajele deteriorate, goale și necurățate nu pot fi decât de la mărfuri periculoase, care aparţin **claselor 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 sau 9**. În plus, ele nu trebuie să fie:

- Substanţe alocate grupei de ambalare I sau pentru care „0” apare în coloana (7a) a tabelului A din capitolul 3.2; şi nici
- Substanţe clasificate ca fiind substanţe explozive desensibilizate din clasele 3 sau 4; şi nici
- Substanţe clasificate ca fiind substanţe autoreactive din clasa 4.1; şi nici
- Materiale radioactive; și nici
- Azbest (**Nr. ONU 2212 şi Nr. ONU 2590**), difenili policloraţi (**Nr. ONU 2315 şi Nr. ONU 3432**), difenili polihalogenaţi, monometildifenilmetani halogenați sau terfenili polihalogenaţi (**Nr. ONU 3151 şi Nr. ONU 3152**).

Dispoziţii generale:

Ambalajele deteriorate, goale și necurățate, contaminate cu reziduuri care prezintă un pericol principal sau secundar din clasa 5.1 nu trebuie încărcate în vrac împreună cu ambalajele deteriorate, goale și necurățate, contaminate cu reziduuri care prezintă un pericol din altă clasă. Ambalajele deteriorate, goale și necurățate, contaminate cu reziduuri care prezintă un pericol principal sau secundar din Clasa 5.1 nu trebuie ambalate în același ambalaj exterior cu alte ambalaje deteriorate, goale și necurățate, contaminate cu reziduuri care prezintă un pericol de altă clasă.

În scopul de a se asigura că prescripţiile aplicabile ale acestei rubrici sunt îndeplinite, la locul de încărcare trebuie să fie implementate proceduri documentate de sortare.

NOTĂ: *Toate celelalte dispoziţii ale ADR sunt aplicabile.*

664 Atunci când aceste substanţe clasificate la această rubrică sunt transportate în cisterne fixe (vehicule-cisternă) sau cisterne demontabile, aceste cisterne pot fi echipate cu dispozitive pentru aditivi.

Dispozitivele pentru aditivi:

– fac parte din echipamentul de serviciu pentru dispersarea aditivilor, **cu Nr. ONU 1202, 1993 grupa de ambalare III, 3082 sau substanţe nepericuloase**, în timpul descărcării cisternei;

– se compun din elemente precum conducte de conectare, furtunuri, dispozitive de închidere, pompe şi dispozitive de dozare care sunt legate în permanenţă la dispozitivul de descărcare al echipamentului de serviciu al cisternei;

– includ mijloacele de retenţie care fac parte integrantă a rezervorului sau care sunt fixate permanent la exteriorul cisternei sau al vehiculului-cisternă.

Alternativ, dispozitivele pentru aditivi pot fi dotate cu conectoare, care permit să se racordeze ambalaje. În acest caz, ambalajul însuşi nu este considerat a fi parte a dispozitivului pentru aditivi.

Prescripţiile următoare trebuie să fie aplicate conform configuraţiei:

(a) Construcţia mijloacelor de retenţie:

(i) Atunci când sunt parte integrantă a rezervorului (ex.: compartiment de cisternă), ele trebuie să îndeplinească dispoziţiile relevante ale capitolului 6.8.

(ii) Atunci când sunt fixate permanent la exteriorul cisternei sau al vehiculului-cisternă ele nu sunt supuse dispoziţiilor ADR referitoare la construcţie, cu condiţia să respecte dispoziţiile următoare:

Ele trebuie să fie din metal şi trebuie să îndeplinească următoare condiții în ceea ce privește grosimea peretelui:

Material	*Grosimea minimă a peretelui* [a]
Oțeluri inoxidabile austenitice	2.5 mm
Alte oțeluri	3 mm
Aliaje de aluminiu	4 mm
Aluminiu pur de 99,80%	6 mm

[a] *Pentru mijloacele de retenție cu perete dublu, suma grosimii peretelui exterior metalic și cea a peretelui interior metalic trebuie să corespundă grosimii de perete cerută.*

Sudurile trebuie să fie executate în conformitate cu primul paragraf de la 6.8.2.1.23, cu excepția faptului că pot fi utilizate și alte metode adecvate pentru a confirma calitatea sudurilor.

(iii) Ambalajele care pot fi conectate la dispozitivul pentru aditivi trebuie să fie ambalaje metalice şi trebuie să îndeplinească prescripţiile de construcţie ale capitolului 6.1, aşa cum sunt aplicabile aditivului respectiv.

(b) Omologarea cisternei

Pentru cisternele echipate sau destinate a fi echipate cu dispozitive pentru aditivi, atunci când dispozitivul pentru aditivi nu este cuprins în omologarea de tip inițială a cisternei, trebuie aplicate dispoziţiile de la 6.8.2.3.4.

(c) Utilizarea mijloacelor de retenţie şi a dispozitivelor pentru aditivi:

(i) În cazul prevăzut la (a) (i) de mai sus, nicio prescripţie suplimentară nu se aplică.

(ii) În cazul prevăzut la (a) (ii) de mai sus, capacitatea totală a mijloacelor de retenţie nu trebuie să depăşească 400 litri per vehicul.

(iii) În cazul prevăzut la (a) (iii) de mai sus, 7.5.7.5 şi 8.3.3 nu se aplică. Ambalajele pot fi conectate la dispozitivul pentru aditivi, numai în timpul descărcării cisternei. În timpul transportului, închizătoarele şi conectoarele trebuie să fie închise etanş.

(d) Încercări pentru dispozitivele pentru aditivi

Dispoziţiile de la 6.8.2.4 trebuie să fie aplicate dispozitivului pentru aditivi. Totuşi, în cazul prevăzut la a) (ii), de mai sus, în momentul inspecţiei iniţiale sau al inspecţiilor intermediare sau periodice ale cisternei, mijloacele de retenţie ale dispozitivului pentru aditivi trebuie să fie supuse numai unei examinări vizuale a stării exterioare şi unei încercări de etanşeitate. Încercarea de etanşeitate trebuie să fie efectuată la o presiune de încercare de cel puţin 0,2 bar;

NOTĂ: *Pentru ambalajele descrise la a) (iii), de mai sus, trebuie aplicate dispoziţiile corespunzătoare ale ADR.*

(e) Documentul de transport

În documentul de transport pentru aditivul respectiv, trebuie să fie adăugate numai informaţiile cerute în conformitate cu paragraful 5.4.1.1.1 de la a) la d). Textul următor trebuie, de asemenea, să fie adăugat în documentul de transport: „**Transport în conformitate cu dispoziţia specială 664**.”.

(f) Pregătirea profesională a conducătorilor auto

Conducătorii auto care au fost instruiţi în conformitate cu 8.2.1 pentru transportul acestei substanţe în cisterne, nu mai au nevoie de pregătire profesională suplimentară pentru transportul aditivilor;

(g) Placardare sau semnalizare portocalie

Placardarea sau semnalizarea portocalie a cisternelor fixe (vehiculelor-cisternă) sau a cisternelor demontabile în conformitate cu capitolul 5.3, pentru transportul substanţelor de la această rubrică, nu este afectată de prezenţa unui dispozitiv pentru aditivi sau de către aditivii pe care îi conţine.

665 Huila, cocsul și antracitul nemăcinate, care îndeplinesc criteriile de clasificarea de la clasa 4.2, grupa de ambalare III, nu sunt supuse prescripţiilor ADR.

666 Echipamentele puse în mișcare cu acumulatori și vehiculele, prevăzute de dispoziția specială 388, transportate ca încărcătură, precum și mărfurile periculoase pe care le conțin și care sunt necesare pentru funcționarea lor sau a echipamentelor acestora, nu fac obiectul niciunei alte dispoziții a ADR, cu condiția respectării condițiilor următoare:

a) Pentru combustibilii[*] lichizi, orice robinet amplasat între motor sau echipament și rezervorul de combustibil trebuie să fie închis în timpul transportului, cu excepția cazului în care este esențial ca echipamentul să rămână operațional. În cazul în care este necesar, vehiculele trebuie să fie încărcate în poziție verticală și arimate pentru a evita căderea;

b) Pentru combustibilii gazoși, robinetul amplasat între rezervorul de gaz și motor trebuie să fie închis, iar contactul electric trebuie întrerupt, cu excepția cazului în care este esențial ca echipamentul să rămână operațional;

c) Sistemele de stocare cu hidrură metalică trebuie să fie aprobate de către autoritatea competentă din țara de fabricație. În cazul în care țara de fabricație nu este o parte contractantă ADR, aprobarea trebuie să fie recunoscută de către autoritatea competentă a unei părți contractante ADR;

d) Dispozițiile alineatelor a) și b) nu se aplică vehiculelor golite de combustibilii lichizi sau gazoși.

NOTA 1: *Un vehicul este considerat ca și când ar fi fără combustibil lichid dacă rezervorul de combustibil a fost golit și vehiculul nu poate funcționa din lipsă de combustibil. Nu este necesar ca elementele vehiculului, cum ar fi conductele de combustibil, filtrele de combustibil, injectoarele, să fie curățate, drenate sau purjate pentru ca acestea să fie considerate fără combustibil lichid. În plus, nu este necesar ca rezervorul de combustibil lichid să fie curățat sau purjat.*

NOTA 2: *Un vehicul este considerat ca și când ar fi fără combustibil gazos dacă rezervoarele de combustibil gazos sunt fără lichid (pentru gazele lichefiate), presiunea din interiorul rezervoarelor nu depășește 2 bari și supapa de alimentare cu combustibil sau de izolare este închisă și încuiată.*

667 a) Dispozițiile de la 2.2.9.1.7 a) nu se aplică prototipurilor de pre-producție de pile sau baterii cu litiu și nici pilelor sau bateriilor rezultate din serii de producție formate din cel mult **100 de pile sau baterii** instalate în vehicule, motoare sau utilaje.

b) Dispozițiile de la 2.2.9.1.7 nu se aplică pilelor sau bateriilor cu litiu instalate în vehicule, motoare sau utilaje deteriorate sau defecte. În acest caz trebuie îndeplinite condițiile următoare:

i) În cazul în care deteriorarea sau defectul nu are un impact semnificativ asupra siguranței pilei sau bateriei, vehiculele, motoarele sau utilaje deteriorate sau defecte pot fi transportate în condițiile definite la dispoziția specială 363 sau 666, după caz;

ii) În cazul în care deteriorarea sau defectul are un impact semnificativ asupra siguranței pilei sau bateriei, pila sau bateria cu litiu trebuie îndepărtată și transportată conform dispoziției speciale 376.

Cu toate acestea, în cazul în care nu este posibil să se îndepărteze în siguranță pila sau bateria sau dacă este imposibilă verificarea stării acesteia, vehiculul, motorul sau utilajul poate fi remorcat sau transportat așa cum se indică la i).

c) Procedurile descrise la alineatul b) se aplică, de asemenea, pilelor sau bateriilor cu litiu deteriorate conținute în vehicule, motoare sau utilaje.

668 Substanțele transportate la cald și destinate marcării rutiere nu sunt supuse celorlalte prescripții ale ADR, cu condiția să fie îndeplinite condițiile următoare:

a) Nu îndeplinesc decât criteriile de clasificare ale clasei 9;

b) Temperatura de pe suprafața exterioară a boilerului nu depășește **70 °C**;

c) Boilerul este închis astfel încât să se prevină pierderea de produs pe timpul transportului;

d) Capacitatea maximă a boilerului este limitată la **3000 l**.

[*] *Termenul combustibil include, de asemenea, carburanții.*

669 O remorcă dotată cu un echipament care funcționează alimentat cu combustibil lichid sau gazos sau de la un dispozitiv de stocare și producere de energie electrică, care este destinat să funcţioneze pe timpul transportului efectuat cu ajutorul acestei remorci ca parte a unei unități de transport, trebuie să fie atribuit la Nr. ONU 3166 sau 3171 și trebuie să fie supus aceloraşi condiții ca aceste Nr. ONU, atunci când este transportat ca încărcătură pe un vehicul, cu condiția ca, capacitatea totală a rezervoarelor pentru combustibilul lichid să nu depășească **500 litri**.

670 a) Pilele și bateriile cu litiu conținute în echipamente provenite de la gospodării, colectate și prezentate la transport în vederea depoluării, dezmembrării, eliminării sau reciclării lor nu sunt supuse altor dispoziții ale ADR, incluzând aici dispoziția specială 376 și paragraful 2.2.9.1.7, dacă îndeplinesc condițiile următoare:

i) Acestea nu sunt principala sursă de alimentare pentru funcționarea aparatului în care sunt conținute;

ii) Echipamentele în care sunt conținute nu conțin nicio altă pilă sau baterie cu litiu ca sursă principală de energie; și

iii) Sunt protejate de către echipamentul în care sunt conținute.

Exemple de pile și baterii acoperite de acest paragraf sunt pilele buton utilizate pentru integritatea datelor în aparatele de uz casnic (de exemplu, frigidere, mașini de spălat, mașini de spălat vase) sau alte echipamente electrice sau electronice;

b) Atunci când sunt transportate la locuri de procesare intermediară, pilele și bateriile cu litiu care nu îndeplinesc prescripțiile de la litera a), conținute în echipamente de uz casnic, colectate și prezentate la transport în vederea depoluării, dezmembrării, eliminării sau reciclării lor nu sunt supuse altor dispoziții ale ADR, incluzând aici dispoziția specială 376 și paragraful 2.2.9.1.7, dacă îndeplinesc condițiile următoare:

i) Echipamentele sunt ambalate în conformitate cu dispozițiile instrucțiunii de ambalare P909 din 4.1.4.1, cu excepţia dispoziţiilor suplimentare 1 şi 2; sau sunt ambalate în ambalaje exterioare robuste cum ar fi recipiente de colectare special concepute, care îndeplinesc următoarele condiții:

- Ambalajele trebuie să fie fabricate din materiale adecvate, suficient de rezistente și concepute în funcție de capacitatea și destinația lor. Nu este necesar ca ambalajele să îndeplinească prescripțiile de la 4.1.1.3;
- Trebuie luate măsuri adecvate pentru a reduce la minimum deteriorarea echipamentelor atunci când sunt introduse în ambalaje și când se manipulează ambalajele, de exemplu prin utilizarea covoraşelor din cauciuc; și
- Ambalajele trebuie să fie fabricate și închise astfel încât să se evite orice pierdere a conținutului în timpul transportului, de exemplu prin capace, căptușeli interioare puternice, huse pentru transport. Deschiderile concepute pentru umplere sunt acceptabile dacă sunt construite astfel încât să prevină pierderea conținutului;

ii) Există un sistem de asigurare a calităţii pentru a garanta că întreaga cantitate de pile şi baterii pe unitate de transport nu este mai mare de **333 kg**;

NOTĂ: *Cantitatea totală de pile şi baterii cu litiu dintr-un din echipamentele provenite din gospodării poate fi determinată printr-o metodă statistică inclusă în sistemul de asigurare a calităţii. O copie a înregistrărilor efectuate în cadrul sistemului de asigurare a calităţii trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii competente la cerere.*

iii) Coletele trebuie să fie marcate „**PILE CU LITIU PENTRU ELIMINARE**” sau „**PILE CU LITIU PENTRU RECICLARE**”, după caz. Dacă echipamentele care conțin pile sau baterii cu litiu sunt transportate neambalate sau pe palete conform instrucțiunii de ambalare P909 3) de la 4.1.4.1, această marcă poate fi aplicată pe suprafaţa exterioară a vehiculelor sau containerelor.

NOTĂ: *Prin „Echipamente provenite de la gospodării” se înțeleg echipamentele provenite din gospodării şi echipamentele de origine comercială, industrială, instituţională şi altele care, datorită naturii și cantității lor, sunt similare celor din gospodării. Echipamentele susceptibile de a fi utilizate la un moment dat în gospodării şi de alți utilizatori decât gospodăriile trebuie să fie considerate, în orice*

caz, ca echipamente din gospodării.

671 În scopul exceptării legate de cantităţile transportate pe unitatea de transport (a se vedea 1.1.3.6), categoria de transport trebuie să fie determinată în funcție de grupa de ambalare (a se vedea al treilea paragraf din dispoziția specială 251):

- categoria de transport 3 pentru trusele alocate grupei de ambalare III;
- categoria de transport 2 pentru trusele alocate grupei de ambalare II;
- categoria de transport 1 pentru trusele alocate grupei de ambalare I.

Trusele care conțin doar mărfuri periculoase cărora nu le este atribuită nicio grupă de ambalare trebuie să fie atribuite la categoria de transport 2 în scopul întocmirii documentelor de transport și a stabilirii exceptărilor legate de cantitățile transportate de către unitatea de transport (a se vedea 1.1.3.6).

672 Obiectele, precum utilajele și aparatele sau dispozitivele, transportate în baza acestei rubrici și în conformitate cu dispoziția specială 301 nu sunt supuse altor dispoziții ale ADR, cu condiția:

- să fie ambalate într-un ambalaj exterior robust, fabricat dintr-un material adecvat, suficient de rezistent și conceput în funcție de capacitatea și destinația lor, îndeplinind prescripțiile aplicabile de la 4.1.1.1; sau
- să fie transportate fără ambalaj exterior, dacă sunt construite și concepute astfel încât recipientele care conțin mărfurile periculoase oferă o protecție adecvată.

673 *(Rezervat)*

674 Această dispoziție specială se aplică inspecției periodice și încercărilor buteliilor metalice cu carcasă definite la 1.2.1.

Buteliile metalice cu carcasă, care fac obiectul prevederilor de la 6.2.3.5.3.1, fac obiectul verificărilor și încercărilor periodice stabilite în conformitate cu 6.2.1.6.1, adaptate prin următoarea metodă alternativă:

- se înlocuiește încercarea prevăzută la 6.2.1.6.1 (d) cu încercări distructive alternative;
- se efectuează încercări distructive specifice suplimentare legate de caracteristicile buteliilor metalice cu carcasă.

Procedurile și prescripțiile referitoare la această metodă alternativă sunt descrise mai jos.

Metoda alternativă:

a) Generalități

Următoarele dispoziții sunt aplicabile buteliilor metalice cu carcasă fabricate în serie pornind de la corpuri de butelii din oțel, sudate în conformitate cu: EN 1442: 2017, EN 14140: 2014 + AC: 2015 sau cu anexa I părțile 1-3 din Directiva 84/527/CEE a Consiliului. Concepția corpului supra-turnat trebuie să prevină pătrunderea apei până la corpul buteliei interioare din oțel. Procesul de transformare a corpului buteliei din oțel într-o butelie metalică cu carcasă trebuie să respecte dispozițiile aplicabile din standardele EN 1442: 2017 și EN 14140: 2014 + AC: 2015.

Buteliile metalice cu carcasă trebuie să fie dotate cu robinete cu închidere automată.

b) Populația de bază

O populație de bază a buteliilor metalice cu carcasă este definită ca producția de butelii provenită de la un singur fabricant de carcase care utilizează corpuri de buteliile interioare din oțel fabricate de un singur producător în decursul unui an calendaristic, pe baza aceluiași model tip, aceleași materiale și procese de producție.

c) Sub-grup de populație de bază

În cadrul populației de bază definite mai sus, buteliile metalice cu carcasă aparținând diferiților proprietari pot fi separate în sub-grupuri specifice, unul pentru fiecare proprietar.

Dacă întreaga populație de bază aparține unui singur proprietar, sub-grupul este echivalent cu populația de bază.

d) Trasabilitate

Mărcile de pe corpul buteliilor interioare din oțel, conforme cu 6.2.3.9, se repetă la exterior pe suprafața carcasei. În plus, fiecare butelie metalică cu carcasă trebuie echipată cu un dispozitiv electronic de identificare individual rezistent. Caracteristicile detaliate

ale buteliilor metalice cu carcasă trebuie să fie înregistrate de proprietar într-o bază de date centrală. Baza de date va fi utilizată pentru:

- Identificarea sub-grupului specific;
- Punerea la dispoziția organismelor de inspecție, a centrelor de umplere și a autorităților competente a caracteristicilor tehnice specifice ale buteliilor care constau cel puțin din numărul de serie, lotul de fabricație al corpurilor buteliilor din oțel, lotul de producție al carcaselor, data montării carcasei pe butelie;
- Identificarea buteliilor prin conectarea dispozitivului electronic la baza de date, pe baza numărului de serie;
- Verificarea istoricul fiecărei butelii și determinarea măsurilor care trebuie întreprinse (de exemplu: umplere, eșantionare, o nouă încercare, retragere);
- Înregistrarea măsurilor întreprinse, inclusiv data și adresa locului unde au fost puse în aplicare.

Datele înregistrate trebuie să fie puse la dispoziția proprietarului buteliilor metalice cu carcasă pe întreaga durată de viață a sub-grupului.

e) Eșantionarea pentru evaluarea statistică

Prelevarea de probe trebuie să fie efectuată aleatoriu din rândul unui sub-grup definit la alineatul c). Mărimea fiecărui eșantion din cadrul sub-grupului trebuie să fie în conformitate cu tabelul de la alineatul g).

f) Procedura pentru încercarea distructivă

Se efectuează toate încercările prevăzute la 6.2.1.6.1, cu excepția celei de la litera d), care se înlocuiește cu următoarea procedură de încercare:

- Încercarea de rezistență la plesnire (în conformitate cu EN 1442:2014 sau EN 14140:2015).

În plus, trebuie efectuate următoarele încercări:

- Încercarea de aderență (în conformitate cu EN 1442:2014 sau EN14140:2015);
- Încercările de jupuire și corosiune (în conformitate cu EN ISO 4628-3:2016).

Încercarea de aderență, încercările de jupuire, corosiune, precum și încercarea de rezistență la plesnire trebuie să se efectueze pe fiecare eșantion în conformitate cu tabelul de la alineatul g) și se efectuează după primii 3 ani de serviciu și la fiecare 5 ani după aceea.

g) Evaluarea statistică a rezultatelor încercărilor - Metodă și prescripții minime

Procedura de evaluare statistică în conformitate cu criteriile de respingere aferente este descrisă în tabelul următor.

Interval de încercare (ani)	**Tip de încercare**	**Standard**	**Criteriu de respingere**	**Nivelul de eșantionare al sub-grupului**
După primii 3 ani de serviciu (a se vedea f)	Încercarea de rezistență la plesnire	EN 1442:2017	Punctul de presiune de rezistență la plesnire al eșantionului reprezentativ trebuie să se situeze deasupra limitei inferioare a intervalului de toleranță din Graficul de Performanță a eșantioanelor $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3\ (n; p; 1-\alpha)$ [a] Niciun rezultat individual nu trebuie să fie mai mic decât presiunea de încercare	$3\sqrt[3]{Q}$ sau $Q/200$ va fi reținută valoarea cea mai mică, și un minim de 20 pe sub-grup (Q)
	Jupuire și corosiune	EN ISO 4628-3:20016	Grad maxim de corosiune: Ri2	Q/1000
	Aderența poliuretanului	ISO 2859-1: 1999 + A1: 2011 EN 1442: 2017 EN 14140: 2014 + AC: 2015	Valoarea de aderență > 0,5 N/mm²	a se vedea ISO 2859-1: 1999 + A1:2011 aplicabil pentru Q/1000

Interval de încercare (ani)	**Tip de încercare**	**Standard**	**Criteriu de respingere**	**Nivelul de eșantionare al sub-grupului**
La fiecare 5 ani după aceea (a se vedea f)	Încercarea de rezistență la plesnire	EN 1442: 2017	Punctul de presiune de rezistență la plesnire al eșantionului reprezentativ trebuie să se situeze deasupra limitei inferioare a intervalului de toleranță din graficul de Performanță a eșantioanelor $\Omega_m \geq 1 + \Omega_s \times k3(n; p; 1- \alpha)$ [a] Niciun rezultat individual nu trebuie să fie mai mic decât presiunea de încercare	$6\sqrt[3]{Q}$ sau $Q/100$ va fi reținută valoarea cea mai mică, și un minim de 40 pe sub-grup (Q)
	Jupuire și corosiune	EN ISO 4628-3: 2016	Grad de corosiune maxim: Ri2	Q/1000
	Aderența poliuretanului	ISO 2859-1:1999 + A1:2011 EN 1442:2017 EN 14140:2014 + AC:2015	Valoarea de aderență > 0,5 N/mm²	a se vedea ISO 2859-1:1999 + A1:2011 aplicabil pentru Q/1000

[a] *Punctul de presiune de rezistență la plesnire (BPP) al eșantionului reprezentativ este utilizat pentru evaluarea rezultatelor încercării prin intermediul unui Graficul de Performanță a eșantioanelor:*

<u>Pasul 1</u>: Determinarea punctului de presiune de rezistență la plesnire (BPP) al unui eșantion reprezentativ

Fiecare eșantion este reprezentat printr-un punct ale cărui coordonate sunt reprezentate de valoarea medie și abaterea standard a rezultatelor încercărilor de rezistență la plesnire a eșantionului, fiecare fiind ponderată prin presiunea de încercare corespunzătoare.

$$\textbf{BPP: } (\Omega_s = \frac{s}{PH} \; ; \; \Omega_m = \frac{x}{PH})$$

Unde:
x: valoarea medie a eșantionului;
s: abaterea standard a eșantionului;
PH: Presiunea de încercare.

<u>Pasul 2:</u> Trasarea pe Graficul de Performanță a eșantioanelor

Fiecare punct de presiune de rezistență la plesnire (BPP) este trasat pe Graficul de Performanță a eșantioanelor cu următoarele axe:
- Abscisă: Abaterea standard ponderată cu presiunea de încercare (Ωs);
- Ordonată: Valoarea medie ponderată cu presiunea de încercare (Ωm).

<u>Pasul 3:</u> Determinarea limitei inferioare a intervalului de toleranță corespunzătoare în Graficul de Performanță a eșantioanelor

Rezultatele privind presiunea de rezistență la plesnire trebuie mai întâi verificate în conformitate cu Încercarea comună (test multidirecțional) utilizând un nivel de încredere α = 0,05 (a se vedea punctul 7 din ISO 5479: 1997) pentru a determina dacă distribuirea rezultatelor pentru fiecare eșantion este normală sau oarecare.

- Pentru o distribuție normală, modul de determinare a limitei inferioare a intervalului de toleranță este explicat la pasul 3.1.

- Pentru o distribuție oarecare, modul de determinare a limitei inferioare a intervalului de toleranță este explicat la pasul 3.2.

<u>Pasul 3.1:</u> Limita inferioară a intervalului de toleranță pentru rezultate care respectă o distribuție normală

În conformitate cu standardul ISO 16269-6: 2014, având în vedere că varianța nu este cunoscută, intervalul de toleranță statistică unilaterală trebuie considerat la un nivel de încredere de 95% și pentru o proporție de 99,9999% din populație.

În Graficul de Performanță a eșantioanelor, limita inferioară a intervalului de toleranță este reprezentată de o linie a gradului de supraviețuire constant determinată de următoarea formulă:

$$\Omega_m = 1 + \Omega_s \times k3(n;p;1-\alpha)$$

Unde *k3: factor funcție de n, p și 1- α;*

p: proporție din populația aleasă pentru intervalul de toleranță (99,9999 %);

1- α: nivelul de încredere (95 %);

n: mărimea eșantionului.

*Valoarea lui **k3** corespunzătoare distribuțiilor normale se găsește în tabelul de la sfârșitul pasului 3.*

Pasul 3.2: Limita inferioară a intervalului de toleranță pentru rezultate care respectă o distribuție oarecare

Intervalul statistic de toleranță unilaterală trebuie să fie calculat pentru un nivel de încredere de 95 % și pentru o proporție din populație egal cu 99,9999 %.

*Limita inferioară de toleranță este reprezentată cu o linie a gradului de supraviețuire constant determinată prin intermediul formulei de la etapa 3.1 precedentă, unde factorii **k3** sunt bazați și calculați pe proprietățile unei distribuții Weibull.*

*Valorile factorului **k3**, care corespunde unei distribuții Weibull, se regăsesc în tabelul de mai jos de la sfârșitul etapei 3.*

Tabelul pentru k3 *p = 99,9999 % și (1-α) = 0,95*		
Număr de eșantioane n	***distribuție normală k3***	***Distribuție Weibull k3***
20	*6,901*	*16,021*
22	*6,765*	*15,722*
24	*6,651*	*15,472*
26	*6,553*	*15,258*
28	*6,468*	*15,072*
30	*6,393*	*14,909*
35	*6,241*	*14,578*
40	*6,123*	*14,321*
45	*6,028*	*14,116*
50	*5,949*	*13,947*
60	*5,827*	*13,683*
70	*5,735*	*13,485*
80	*5,662*	*13,329*
90	*5,603*	*13,203*
100	*5,554*	*13,098*
150	*5,393*	*12,754*
200	*5,300*	*12,557*
250	*5,238*	*12,426*
300	*5,193*	*12,330*
400	*5,131*	*12,199*
500	*5,089*	*12,111*
1000	*4,988*	*11,897*
∞	*4,753*	*11,408*

***NOTĂ:** Dacă mărimea eșantionului se situează între două valori, selectați cea mai apropiată mărime inferioară.*

h) Măsuri de întreprins dacă criteriile de acceptare nu sunt respectate

Dacă un rezultat al încercărilor de rezistență la plesnire, al încercărilor de jupuire și corosiune sau al încercărilor de aderență nu îndeplinește criteriile detaliate de la litera g), proprietarul separă sub-grupul de butelii metalice cu carcasă alocate examinări suplimentare deoarece aceste butelii nu trebuie umplute, oferite pentru transport sau utilizate.

În acord cu autoritatea competentă sau cu organismul **Xa** care a emis omologarea de tip, trebuie efectuate noi încercări pentru a determina cauza principală a defecțiunii.

În cazul în care cauza principală a defecțiunii nu poate fi dovedită ca fiind limitată la sub-grupul proprietarului în cauză, autoritatea competentă sau organismul **Xa** trebuie să ia măsuri privind întreaga populație de bază și, eventual, și alți ani de fabricație.

Dacă se poate dovedi că, cauza principală se limitează la o parte a sub-grupului afectat, autoritatea competentă poate permite părților neafectate să revină în serviciu. Trebuie să se demonstreze că niciuna din buteliile metalice cu carcasă reîntoarsă în serviciu nu este afectată.

i) Prescripții aplicabile centrelor de umplere

Proprietarul trebuie să pună la dispoziția autorității competente dovezi prin care centrele de umplere:

- Respectă dispozițiile paragrafului 7) din instrucțiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1 și sunt îndeplinite și aplicate corect prescripțiile standardului cu privire la controlul prealabil al umplerii menționat la paragraful 11) din instrucțiunea de ambalare P200 de la 4.1.4.1;
- Dispun de mijloace adecvate pentru a identifica buteliile metalice cu carcasă prin intermediul dispozitivelor electronice de identificare;
- Au acces la baza de date definită la litera d);
- Au capacitatea de a actualiza baza de date;
- Aplică un sistem de calitate în conformitate cu standardele din seria ISO 9000 sau cu standarde echivalente certificate de un organism independent acreditat care a fost recunoscut de autoritatea competentă.

675 Pentru coletele care conțin aceste mărfuri, încărcarea în comun cu substanțe sau obiecte din Clasa 1, cu excepția celor din **1.4S**, este interzisă.

676 Pentru transportul coletelor care conțin substanțe care polimerizează nu trebuie aplicate prescripțiile dispoziției speciale 386 și nici cele de la 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 și 5.4.1.2.3.1, atunci când astfel de substanțe sunt transportate pentru eliminare sau reciclare, dar cu asigurarea îndeplinirii următoarelor condiții:

(a) înainte de încărcare, se va face o verificare care să arate că nu există o diferență semnificativă între temperatura din afara ambalajului și temperatura ambiantă;

(b) transportul va avea loc într-un termen de maximum 24 de ore de la această verificare;

(c) ambalajele vor fi protejate de lumina directă a soarelui și de efectele altor surse de căldură (ex. alte ambalaje transportate peste temperatura ambiantă) pe timpul transportului;

(d) pe timpul transportului, temperatura mediului ambiant să fie sub 45°C;

(e) vehicule și containerele să fie ventilate corespunzător;

(f) substanțele să fie transportate în ambalaje cu o capacitate de maxim 1.000 litri.

Cu ocazia evaluării substanțelor destinate transportului în condițiile acestei dispoziții speciale, pot fi luate măsuri suplimentare de prevenire a polimerizării periculoase, ca de exemplu adăugarea de inhibitori.

CAPITOLUL 3.4
MĂRFURI PERICULOASE AMBALATE ÎN CANTITĂŢI LIMITATE

3.4.1 Prezentul capitol conține dispozițiile aplicabile pentru transportul de mărfuri periculoase din anumite clase ambalate în cantități limitate. Limita de cantitate aplicabilă per ambalaj interior sau obiect este indicată pentru fiecare substanță în Coloana (7a) a tabelului A din capitolul 3.2. În plus, cantitatea „**0**” a fost introdusă în această coloană pentru fiecare rubrică care nu este admisă la transport în conformitate cu prezentul capitol.

Cantitățile limitate de mărfuri periculoase ambalate în astfel de cantități limitate, care respectă dispozițiile prezentului capitol nu fac obiectul niciunei alte dispoziții a ADR, cu excepția dispozițiilor corespunzătoare din:

(a) Partea 1, capitolele 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
(b) Partea 2;
(c) Partea 3, capitolele 3.1, 3.2, 3.3 (cu excepția dispozițiilor speciale 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 și 650 (e));
(d) Partea 4, paragrafele 4.1.1.1, 4.1.1.2 și de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8;
(e) Partea 5, 5.1.2.1 (a) (i) și (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
(f) Partea 6, prescripțiile referitoare la construcție de la 6.1.4 și paragrafele 6.2.5.1 și de la 6.2.6.1 la 6.2.6.3;
(g) Partea 7, capitolul 7.1 și 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (cu excepția 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 și 7.5.9;
(h) 8.6.3.3 şi 8.6.4.

3.4.2 Mărfurile periculoase trebuie să fie ambalate numai în ambalaje interioare plasate în ambalaje exterioare corespunzătoare. Pot fi utilizate ambalaje intermediare. În plus, pentru obiectele de la diviziunea **1.4**, grupa de compatibilitate **S**, trebuie să fie îndeplinite în întregime dispoziţiile secţiunii 4.1.5. Utilizarea de ambalaje interioare nu este necesară pentru transportul de obiecte, precum aerosoli sau „recipiente cu capacitate redusă conţinând gaz”. Masa totală brută a coletului nu trebuie să depăşească **30 kg**.

3.4.3 Cu excepţia obiectelor de la diviziunea 1.4, grupa de compatibilitate S, platourile cu folie retractabilă sau extensibilă care respectă condițiile de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8 pot fi utilizate ca ambalaje exterioare pentru obiecte sau ambalaje interioare care conțin mărfuri periculoase transportate în conformitate cu acest capitol. Ambalajele interioare susceptibile să se spargă sau să fie ușor perforate, precum cele făcute din sticlă, porțelan, gresie sau anumite materiale plastice, trebuie să fie plasate în ambalaje intermediare adecvate care respectă dispozițiile de la 4.1.1.1, 4.1.1.2 și de la 4.1.1.4 la 4.1.1.8 și să fie astfel concepute încât să respecte prescripțiile referitoare la construcție de la 6.1.4. Masa totală brută a coletului nu trebuie să depășească **20 kg**.


3.4.4 Mărfurile lichide din clasa 8, grupa de ambalare II în ambalajele din sticlă, porțelan sau gresie trebuie să fie închise într-un ambalaj intermediar rigid și compatibil.

3.4.5 și 3.4.6 *(Rezervate)*

3.4.7 Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate

3.4.7.1 Coletele care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate trebuie să poarte marca indicată în figura 3.4.7.1, cu excepţia celor pentru transportul aerian:

Figura 3.4.7.1



Marca pentru coletele care conţin cantităţi limitate

Marca trebuie să fie uşor vizibilă, lizibilă şi să poată rezista intemperiilor fără a se degrada substanţial.

Marca trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de **45 ^{0}** (sub formă de diamant). Părţile superioare şi inferioare, precum şi bordura, trebuie să fie negre. Partea centrală trebuie să fie albă sau pe un fond suficient de contrastant. Dimensiunile minime trebuie să fie de **100 mm x 100 mm** şi grosimea minimă a liniei, care formează diamantul trebuie să fie de **2 mm**. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile arătate.

3.4.7.2 Dacă dimensiunile coletului o impun, dimensiunile exterioare minime indicate în figura 3.4.7.1 pot fi reduse până la minimum de **50 mm x 50 mm**, cu condiţia ca marca să rămână vizibilă ușor. Grosimea minimă a liniei care formează diamantul poate fi redusă la un minim de **1 mm**.

3.4.8 Marcarea coletelor care conţin cantităţi limitate, care corespund dispoziţiilor capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI

3.4.8.1 Coletele care conţin mărfuri periculoase ambalate în conformitate cu dispoziţiile capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI pot purta marca indicată în figura 3.4.8.1 pentru a certifica conformitatea cu prezentele dispoziţii:

Figura 3.4.8.1



Marca pentru coletele care conţin cantităţi limitate, care corespund dispoziţiilor capitolului 4 al Părţii 3 a Instrucţiunilor tehnice OACI

Marca trebuie să fie uşor vizibilă, lizibilă şi să poată rezista intemperiilor fără a se degrada substanţial.

Marca trebuie să aibă forma unui pătrat, aşezat într-un unghi de **45 ^{0}** (sub formă de diamant). Părţile superioare şi inferioare, precum şi bordura, trebuie să fie negre. Partea centrală trebuie să fie albă sau pe un fond suficient de contrastant. Dimensiunile minime trebuie să fie de **100 mm x 100 mm** şi grosimea minimă a liniei, care formează diamantul trebuie să fie de 2 mm. Simbolul „**Y**” trebuie să fie plasat în centrul mărcii şi trebuie să fie vizibil ușor. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile arătate.

3.4.8.2 Dacă dimensiunile coletului o impun, dimensiunile exterioare minime indicate în figura 3.4.8.1 pot fi reduse până la minimum de **50 mm x 50 mm**, cu condiţia ca marca să rămână vizibilă ușor. Grosimea minimă a liniei care formează diamantul poate fi redusă la un minim de 1 mm. Simbolul „**Y**” trebuie să rămână proporțional cu cel din figura 3.4.8.1.

3.4.9 Coletele, care conţin mărfuri periculoase, care poartă marca indicată la secţiunea 3.4.8 cu sau fără etichete şi mărci suplimentare pentru transportul aerian sunt considerate că îndeplinesc dispoziţiile secţiunii 3.4.1, după caz, şi ale secţiunilor de la 3.4.2 la 3.4.4 și nu trebuie să se aplice marca indicată la secţiunea 3.4.7.

3.4.10 Coletele care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate, care poartă marca indicată la secţiunea 3.4.7 şi care sunt în conformitate cu Instrucţiunile tehnice OACI, inclusiv în ceea ce priveşte toate mărcile şi etichetele cerute în Părţile 5 şi 6, sunt considerate că îndeplinesc dispoziţiile de la secţiunea 3.4.1, după caz, şi ale secţiunilor de la 3.4.2 la 3.4.4.

3.4.11 **Utilizarea supra-ambalajelor**

Următoarele dispoziții se aplică supra-ambalajului care conține mărfuri periculoase în cantități limitate:
Cu excepția cazului în care mărcile reprezentative pentru toate mărfurile periculoase conținute în supra-ambalaj sunt vizibile, acesta trebuie:

a) marcat cu cuvântul „**SUPRA-AMBALAJ**”. Literele „mărcii „**SUPRA-AMBALAJ**” trebuie să fie de cel puţin **12 mm** în înălţime. Marca trebuie să fie în limba oficială a țării de origine și, de asemenea, dacă acea limbă nu este limba engleză, franceză sau germană, în limba engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care există acorduri încheiate între țările implicate în transport, în care se prevede altfel; și

b) marcat cu mărcile prevăzute de prezentul capitolul.

Cu excepția cazului transportului aerian, celelalte dispoziții stabilite la 5.1.2.1 se aplică numai în cazul în care alte mărfuri periculoase, care nu sunt ambalate în cantități limitate, sunt conținute în supra-ambalaj. Aceste prevederi se vor aplica numai acestor alte mărfuri periculoase.

3.4.12 Înainte de transport, expeditorii de mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate trebuie să informeze transportatorul, de o manieră detectabilă asupra masei brute totale a unor astfel de mărfuri care urmează a fi transportate.

3.4.13 (a) Unităţile de transport cu o masă maximă mai mare de **12 tone**, care transportă colete, care conţin mărfuri periculoase în cantităţi limitate trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.4.15 în faţă şi în spate, cu excepţia cazului unităţilor de transport care conţin alte mărfuri periculoase pentru care este prevăzută semnalizarea cu plăci portocalii conform cu 5.3.2. În acest ultim caz, unitatea de transport poate să fie semnalizată numai cu plăci portocalii sau atât cu plăci portocalii conform cu 5.3.2 cât și cu mărcile conforme cu 3.4.15.

(b) Containerele care transportă mărfuri periculoase în cantităţi limitate, pe unităţile de transport cu o masă maximă care depăşeşte **12 tone**, trebuie să fie marcate în conformitate cu 3.4.15 pe cele patru părţi, cu excepţia cazului containerelor care conţin alte mărfuri periculoase pentru care este prevăzută placardarea conform cu 5.3.1. În acest ultim caz, containerul poate să fie marcat numai cu plăcile-etichetă prevăzute sau atât cu plăcile-etichetă conforme cu 5.3.1 cât şi mărcile conforme cu 3.4.15.

Unitatea de transport purtătoare nu trebuie să fie marcată, cu excepția cazului în care mărcile aplicate pe containere nu sunt vizibile din exteriorul acesteia. În acest ultim caz, aceiași marcă se aplică în partea din față și în partea din spate a unității de transport.

3.4.14 Mărcile specificate la 3.4.13 nu sunt obligatorii, dacă masa totală a coletelor transportate care conțin mărfuri periculoase în cantități limitate nu depășește **8 tone** pe unitatea de transport.

3.4.15 Mărcile prevăzute la 3.4.13 trebuie să fie aceleași cu cele prevăzute la 3.4.7, cu excepția faptului că dimensiunile minime trebuie să fie de **250 mm x 250 mm**. Aceste mărci trebuie să fie îndepărtate sau acoperite dacă nu sunt transportate mărfuri periculoase în cantități limitate.

CAPITOLUL 3.5

MĂRFURI PERICULOASE AMBALATE ÎN CANTITĂŢI EXCEPTATE

3.5.1 Cantități exceptate

3.5.1.1 Cantitățile exceptate de mărfuri periculoase din anumite clase, altele decât obiectele, îndeplinind dispozițiile acestui capitol nu fac obiectul niciunei alte dispoziții din ADR, cu excepția:

(a) Prescripțiilor privind pregătirea profesională enunțate în capitolul 1.3;

(b) Procedurilor de clasificare și criteriilor aplicate pentru determinarea grupei de ambalare (Partea 2);

(c) Prescripțiilor privind ambalajele din 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 și 4.1.1.6.

NOTĂ: *În cazul unui material radioactiv, se aplică prescripțiile pentru materiale radioactive în colete exceptate de la 1.7.1.5.*

3.5.1.2 Mărfurile periculoase care pot fi transportate în cantități exceptate în conformitate cu dispozițiile acestui capitol sunt menționate în coloana (7b) a tabelului A al capitolului 3.2 prin intermediul unui cod alfanumeric, după cum urmează:

Cod	**Cantitatea maximă netă per ambalaj interior** (în grame pentru solide și în ml pentru lichide și gaze)	**Cantitatea maximă netă per ambalaj exterior** (în grame pentru solide și ml pentru lichide și gaze, sau suma gramelor și a ml în cazul în care sunt ambalaje mixte)
E0	Nu este acceptată ca și Cantitate Exceptată	
E1	**30**	**1000**
E2	**30**	**500**
E3	**30**	**300**
E4	**1**	**500**
E5	**1**	**300**

Pentru gaze, volumul indicat pentru ambalajele interioare se referă la volumul în apă al recipientului interior și volumul indicat pentru ambalajele exterioare se referă la volumul în apă global al tuturor ambalajelor interioare conținute într-un singur ambalaj exterior.

3.5.1.3 Atunci când mărfurile periculoase în cantități exceptate care au alocate coduri diferite sunt ambalate împreună, cantitatea totală pe ambalajul exterior trebuie limitată la aceea care corespunde celui mai restrictiv cod.

3.5.1.4 Cantităţile exceptate de mărfuri periculoase cărora le sunt alocate codurile E1, E2, E4 şi E5, cu o cantitate netă maximă de mărfuri periculoase pe ambalajul interior limitată la **1 ml** pentru lichide şi gaze şi la **1 g** pentru solide şi cu o cantitate netă maximă pe ambalajul exterior, care nu depăşeşte **100 g** pentru solide sau **100 ml** pentru lichide şi gaze, fac numai obiectul:

a) Dispoziţiilor de la 3.5.2, cu excepţia că un ambalaj intermediar nu este necesar atunci când ambalajele interioare sunt ambalate în siguranţă într-un ambalaj exterior cu materiale de umplutură în aşa fel încât, în condiţii normale de transport să nu se spargă, să nu se perforeze sau să li se scurgă conţinutul; şi în cazul lichidelor, atunci când ambalajul exterior conţine suficient material absorbant pentru a absorbi în întregime conţinutul ambalajelor interioare; şi

b) Dispoziţiilor secţiunii 3.5.3.

3.5.2 Ambalaje

Ambalajele folosite pentru transportul mărfurilor periculoase în cantități exceptate trebuie să respecte următoarele:

(a) Trebuie să existe un ambalaj interior și fiecare ambalaj interior trebuie fabricat din plastic (cu o grosime minimă a peretelui de **0,2 mm** când se folosește pentru lichide), sau din sticlă, porțelan, faianță, gresie sau metal (a se vedea, de asemenea, 4.1.1.2) și dispozitivul de închidere al fiecărui ambalaj interior trebuie să fie menținut închis în mod sigur cu ajutorul unor cabluri, unei benzi sau altor mijloace funcționale; orice recipient cu gât cu filet trebuie să fie dotat cu un bușon care să împiedice pierderea prin scurgere. Dispozitivul de închidere trebuie să fie rezistent la conținut;

(b) Fiecare ambalaj interior trebuie ambalat sigur într-un ambalaj intermediar cu material de umplutură astfel încât, în condiții normale de transport, acestea să nu se spargă, să nu se găurească sau să nu permită scurgerea conținutului. Pentru lichide, ambalajul intermediar sau exterior trebuie să conțină suficient material absorbant pentru a absorbi întregul conținut al ambalajului interior. Atunci când este plasat într-un ambalaj intermediar, materialul absorbant poate fi materialul de umplutură. Mărfurile periculoase nu trebuie să reacționeze cu materialul de umplutură sau absorbant și nici să le afecteze proprietățile privind integritatea sau funcționarea acestora. Coletul trebuie să rețină complet conținutul în caz de spargere sau scurgere, indiferent cum este orientat;

(c) Ambalajul intermediar trebuie ambalat în condiții de siguranță într-un ambalaj rezistent și rigid (din lemn, PFL sau alt material la fel de rezistent);

(d) Fiecare tip de colet trebuie să fie în conformitate cu dispozițiile de la 3.5.3;

(e) Fiecare colet trebuie să aibă dimensiuni care să permită aplicarea tuturor mărcilor necesare; și

(f) Supra-ambalajele pot fi, de asemenea, folosite și pot conține colete de mărfuri periculoase sau mărfuri care nu fac obiectul prescripțiilor ADR.

3.5.3 Încercări pentru ambalaje

3.5.3.1 Coletul complet pregătit pentru transport, adică cu ambalaje interioare umplute cu cel puțin **95%** din capacitatea lor pentru substanțele solide sau **98%** pentru substanțele lichide, trebuie să fie capabile să suporte, după cum a fost demonstrat prin încercări documentate corespunzător, fără spargerea sau găurirea vreunui ambalaj interior și fără o reducere semnificativă a eficienței:

(a) Căderi de la o înălțime de **1,8 m** pe o suprafață plană orizontală rigidă și solidă:

i) Dacă eșantionul are forma unei cutii, trebuie să cadă în fiecare din următoarele poziții:

- pe partea de jos;
- pe partea de sus;
- pe lungime;
- pe lățime;
- pe un colț;

ii) Dacă eșantionul are forma unui butoi, trebuie să cadă în fiecare din următoarele poziții:

- diagonal pe gardina superioară, cu centrul de gravitate direct deasupra punctului de impact;
- diagonal pe gardina inferioară;
- pe partea laterală;

NOTĂ: *Fiecare dintre căderile de mai sus pot fi efectuate pe colete diferite, cu condiția să fie identice.*

(b) O forță aplicată pe partea de sus timp de **24 ore**, echivalentă cu greutatea totală a coletelor identice stivuite pe o înălțime de **3 m** (inclusiv eșantionul).


3.5.3.2 Pentru încercare, substanțele care sunt transportate în ambalaje pot fi înlocuite de alte substanțe, cu excepția cazului în care acest lucru ar anula rezultatele încercărilor. Pentru solide, când se folosește o altă substanță, aceasta trebuie să aibă aceleași caracteristici fizice (masă, granulație etc.) ca și substanța care trebuie transportată. În încercările de cădere pentru lichide, când se folosește altă substanță, densitatea sa relativă (masa specifică) și vâscozitatea trebuie să fie similare cu cele ale substanței care trebuie transportată.

3.5.4 Marcarea coletelor

3.5.4.1 Coletele care conțin cantități exceptate de mărfuri periculoase pregătite în conformitate cu acest capitol trebuie marcate în mod durabil și lizibil cu marca ilustrată în 3.5.4.2. Primul sau singurul număr de etichetă indicat în coloana (5) din tabelul A din capitolul 3.2 pentru fiecare dintre mărfurile periculoase conținute în colet trebuie menționat pe marcă. Dacă numele expeditorului sau al destinatarului nu se menționează în altă parte pe colet această informație trebuie inclusă în marcă.

3.5.4.2 *Marca pentru cantități exceptate*

Figura 3.5.4.2

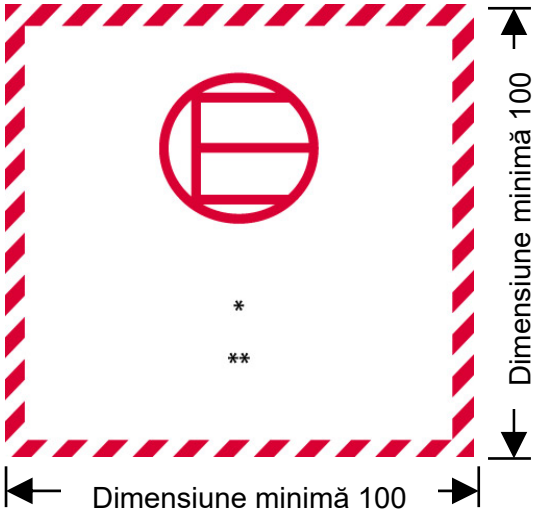

Marca pentru cantități exceptate

* Primul sau singurul numărul de etichetă indicat în coloana (5) a tabelului A din capitolul 3.2 trebuie să fie indicat aici.

** Denumirea expeditorului sau a destinatarului trebuie să fie indicată aici, dacă nu este indicată în alt loc pe colet.

Marca trebuie să aibă forma unui pătrat. Haşura şi simbolul trebuie să fie de aceeaşi culoare, neagră sau roşie, pe un fond alb sau suficient de contrastant. Dimensiunile minime trebuie să fie de **100 mm x 100 mm**. Atunci când dimensiunile nu sunt specificate, toate elementele trebuie să respecte aproximativ proporţiile arătate.

3.5.4.3 ***Utilizarea supra-ambalajelor***

Următoarele dispoziții se aplică supra-ambalajului care conține mărfuri periculoase în cantități exceptate:

Cu excepția cazului în care mărcile reprezentative pentru toate mărfurile periculoase conținute în supra-ambalaj sunt vizibile, acesta trebuie:

a) marcat cu cuvântul „**SUPRA-AMBALAJ**”. Literele „mărcii „**SUPRA-AMBALAJ**” trebuie să fie de cel puţin **12 mm** în înălţime. Marca trebuie să fie în limba oficială a țării de origine și, de asemenea, dacă acea limbă nu este limba engleză, franceză sau germană, în limba engleză, franceză sau germană, cu excepția cazului în care există acorduri încheiate între țările implicate în transport, în care se prevede altfel; și

b) marcat cu mărcile prevăzute de prezentul capitolul.

Celelalte dispoziții stabilite la 5.1.2.1 se aplică numai în cazul în care alte mărfuri periculoase, care nu sunt ambalate în cantități exceptate, sunt conținute în supra-ambalaj. Aceste prevederi se vor aplica numai acestor alte mărfuri periculoase.

3.5.5 Numărul maxim de colete în orice vehicul sau container

Numărul maxim de colete în orice vehicul sau container nu trebuie să depășească **1000**.

3.5.6 Documentație

Dacă un document sau documente (precum avizul de expediție, scrisoarea de transport aerian sau scrisoarea de trăsură CMR/CIM) însoțesc mărfurile în cantități exceptate, cel puțin unul din aceste documente trebuie să includă mențiunea **„Mărfuri Periculoase în Cantități Exceptate”** și să indice numărul de colete.