

Внешний курс “Введение в Linux!”

Модуль 1

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение курса
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

Пройти внешний курс «Введение в Linux!»

Раздел 3

Задание

Прохождение 3 модуля внешнего курса на stepic «Введение в Linux!».

Раздел 4

Выполнение курса

!()image/3.1.png

Текстовый редактор vim

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4772/step/7?unit=1075`. The page title is "Шаг 7 – Текстовый редактор". The main content area is titled "Введение в Linux" and shows a progress bar at 66/125. The left sidebar lists the course structure, with "3.1 Текстовый редактор vim" selected. The main text area contains a paragraph about the vim editor, mentioning the `:help word` command and the `:q` command to close the help. Below the text, there is a section titled "Выберите все подходящие ответы из списка" (Select all suitable answers from the list). A green checkmark indicates that the selected answer is correct. A yellow box contains a congratulatory message and links to "комментариях" (comments) and "форуме решений" (solution forum). The list of answers includes:

- ☒ Чтобы попасть в конец строки, нужно совершить меньше нажатий на W, чем на w
- ☒ В этой строке 5 "больших слов" (WORD)
- ☒ В этой строке 9 "слов" (word)
- ☐ В этой строке 12 "слов" (word)
- ☒ После 10 нажатий на W курсор окажется там же, где бы он был после 10 нажатий на w

Текстовый редактор vim

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 67/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ x2wwywPp
☐ d2dwywPp
☒ d2w\$bifour four <Esc>
☐ d2wwywpp
☒ ddithree four four four five<Esc>
☒ d2wwifour four <Esc>

Следующий шаг Решить снова

Текстовый редактор vim

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 69/125

- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...

строки, содержащие слово `Windows`, на такие же строки, но со словом `Linux`. Если в какой-то строке слово `Windows` встречается больше, чем один раз, то заменить на `Linux` в этой строке нужно **только самое первое** из этих слов.


Какую команду нужно ввести для этого в vim? Укажите необходимую команду целиком (т.е. включая ввод ":" в самом начале), однако нажатие на `Enter` после ввода команды обозначать никак **не нужно**.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

```
:%S/Windows/Linux
```


Текстовый редактор vim

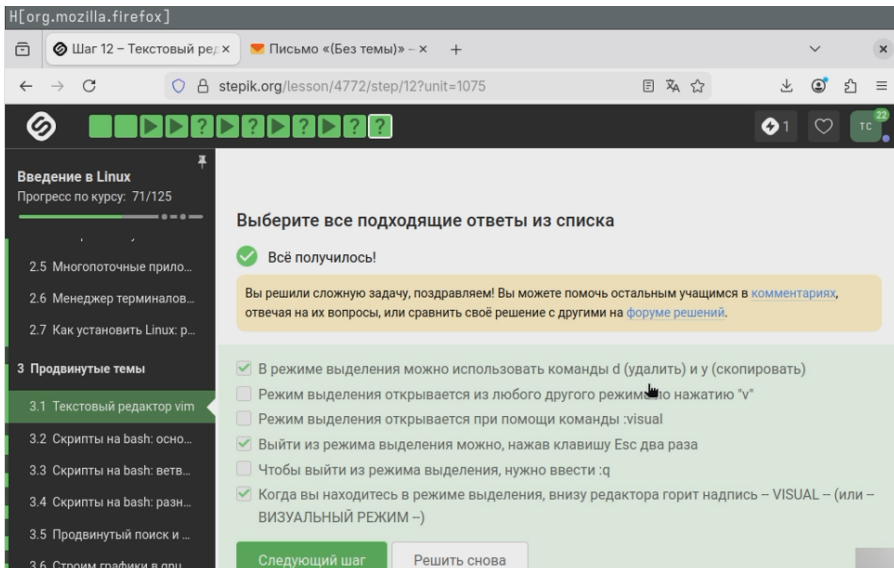

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 71/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim

3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в apl...

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ В режиме выделения можно использовать команды d (удалить) и у (скопировать)
- ☐ Режим выделения открывается из любого другого режима по нажатию "v"
- ☐ Режим выделения открывается при помощи команды :visual
- ☒ Выйти из режима выделения можно, нажав клавишу Esc два раза
- ☐ Чтобы выйти из режима выделения, нужно ввести :q
- ☒ Когда вы находитесь в режиме выделения, внизу редактора горит надпись – VISUAL – (или – ВИЗУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ –)

Следующий шаг Решить снова

Скрипты на bash: основы

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 72/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gpi...

оболочки (например, из `bash`).

Предположим, что вы открыли терминал и у вас в нем запущена оболочка `bash`. Вы набираете в ней команды `A1`, `A2`, `A3`, а затем запускаете оболочку `sh`. В этой оболочке вы набираете команды `B1`, `B2`, `B3` и запускаете оболочку `bash`. И, наконец, в этой последней оболочке вы набираете команды `C1`, `C2`, `C3`. Если теперь вы попытаете при помощи стрелочек вверх/вниз перемещаться по истории набранных команд, то команды из какого набора(ов) будут появляться?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☐ Из наборов B и C
☐ Никакие команды появляться не будут
☒ Только из набора C
☐ Только из набора B
☐ Только из набора A

Скрипты на bash: основы

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 73/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

```
#!/bin/bash  
cd /home/bi/  
touch file1.txt  
cd /home/bi/Desktop/
```

Как будет выглядеть **абсолютный путь** до созданного файла `file1.txt` по окончании работы скрипта?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ /home/bi/file1.txt
- ☐ /home/bi/Documents/file1.txt
- ☐ /home/bi/Desktop/file1.txt
- ☐ Никак (файла file1.txt не будет существовать после завершения работы скрипта)

Скрипты на bash: основы

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 7 – Скрипты на bash | Письмо «(Без темы)» – x

stepik.org/lesson/6281/step/7?unit=1233

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 74/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...
3 Продвинутые темы
3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

Подсказка: если все варианты ответов являются неверными, то не отмечайте ни один из них и нажимайте кнопку "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ var.i.able
☒ variable
☐ var-i-able
☐ var i able
☒ __variable
☐ vari/able
☒ variable

Скрипты на bash: основы

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/6281/step/10?unit=1233`. The page title is "Шаг 10 – Скрипты на bash". The left sidebar contains a navigation menu with the following items:

- Введение в Linux (Progress: 77/125)
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно... (highlighted)
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...

The main content area features a "Подсказка" (Hint) section with the text: "в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов." Below this is a section titled "Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout" (Write a program. Tested via stdin → stdout). A green checkmark icon indicates a successful test result with the text "Здорово, всё верно." (Great, everything is correct). A yellow box contains the text: "Теперь вам доступен Форум решений, где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета." (Now you have access to the Forum of solutions, where you can compare your solution with others or ask for advice). At the bottom, a code editor shows the following script:

```
1 #!/bin/bash
2 echo "Arguments are: $1=$1 $2=$2"
3
4
5
6
7
```

Скрипты на bash: ветвления и циклы

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [консультации](#) решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ -e \$0
- ☒ 5 -ge 5
- ☒ -n \$0
- ☒ ! (4 -le 3)
- ☒ -s \$0
- ☒ -z ""

Следующий шаг

Решить снова

Скрипты на bash: ветвления и циклы

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 79/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

```
echo "three"
else
echo "four"
fi
```

Какие строки и в какой последовательности он выведет на экран, если сначала этот скрипт запустили задав переменную **var=3**, а затем запустили еще раз, но уже с **var=5**.

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ Сначала four, потом one
- ☒ Сначала four, потом four
- ☐ Сначала two, потом one

Скрипты на bash: ветвления и циклы

Шаг 6 – Скрипты на bash

Письмо «Re: (Без темы x»

stepik.org/lesson/6282/step/6?unit=1234

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 82/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...


Напишите программу. Тестируется через stdin → stdout

✓ Верно. Так держать!

Теперь вам доступен [Форум решений](#), где вы можете сравнить свое решение с другими или спросить совета.

```
1 #!/bin/bash
2
3 students=$1
4
5 if [ $students -eq 0 ]; then
6     echo "No students"
7 elif [ $students -eq 1 ]; then
8     echo "1 student"
9 elif [ $students -ge 2 ] && [ $students -le 4 ]; then
10    echo "$students students"
11 else
```


Скрипты на bash: ветвления и циклы

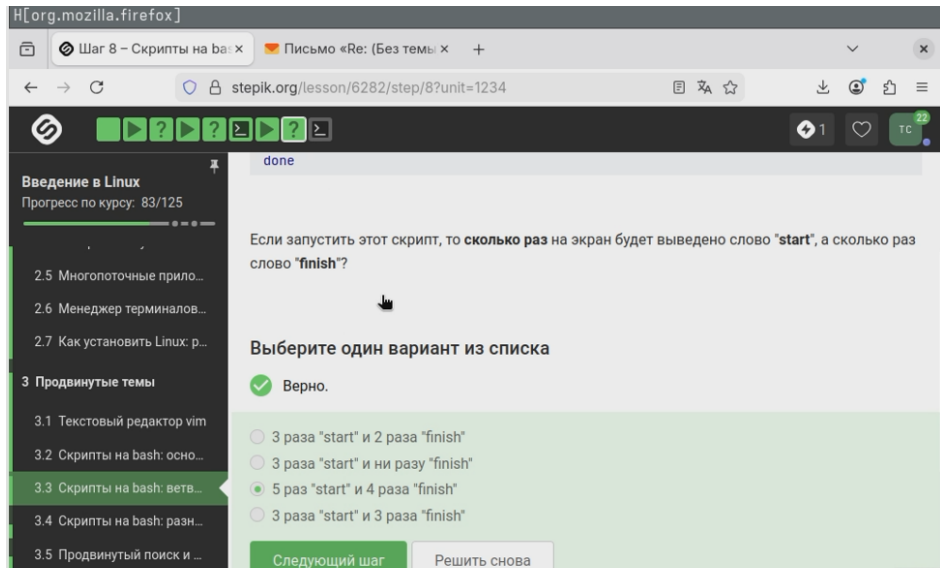

done

Если запустить этот скрипт, то **сколько раз** на экран будет выведено слово "start", а сколько раз слово "finish"?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ 3 раза "start" и 2 раза "finish"

☐ 3 раза "start" и ни разу "finish"

☒ 5 раз "start" и 4 раза "finish"

☐ 3 раза "start" и 3 раза "finish"

Следующий шаг Решить снова

Скрипты на bash: ветвления и циклы

```
1 # put your shell (bash) code here
2
3 #!/bin/bash
4
5 while true; do
6     echo "enter your name:"
7     read name
8
9     if [ -z "$name" ]; then
10         echo "bye"
11         break
12     fi
13
14     echo "enter your age:"
15     read age
16
17     if [ "$age" -eq 0 ] 2>/dev/null; then
18         echo "bye"
19         break
20     fi
21
22     if [ "$age" -le 16 ]; then
23         group="child"
24     elif [ "$age" -ge 17 ] && [ "$age" -le 25 ]; then
25         group="youth"
26     else
27         group="adult"
28     fi
29 fi
```

Скрипты на bash: разное

Шаг 3 – Скрипты на bash | Письмо «Re: (Без темы)»

stepik.org/lesson/4771/step/3?unit=1074

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 88/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

особенностями написания `$` в некоторых видах заданий на Stepik.

Подсказка: обратите особое внимание на кавычки и **пробелы**, они могут как принципиально изменить команду, так и ни на что не повлиять (в зависимости от команды и контекста)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ `let "a = a + b"`
- ✓ `let "a=$a+$b"`
- ✓ `let a=$a+$b`
- ☐ `a=$a+$b`

Скрипты на bash: разное

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 89/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gpu...

Пусть вы находитесь в директории `/home/bi/Documents/` и запускаете в ней скрипт следующего содержания:

```
#!/bin/bash  
  
cd /home/bi/  
echo "`pwd`"
```

Что в этом случае выведет команда `echo` на экран?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ `/home/bi/Documents`
☐ ``pwd``
☐ Код возврата команды `pwd` (0 в случае успешного выполнения и не 0 в случае ошибок)
☐ `pwd`

Скрипты на bash: разное

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `stepik.org/lesson/4761/step/7?unit=1063`. The page title is "Шаг 7 – Запуск исполняемых файлов". The main content area is titled "1.5 Запуск исполняемых файлов" and indicates that 7 out of 7 steps have been completed, with 4 out of 4 points earned. The text instructs the user to download a file, make it executable, run it, and copy the output. Below this, a section titled "Напишите текст" (Write text) shows a green checkmark and the message "Прекрасный ответ." (Great answer.). A text box contains the output of a command: `2026-05-16 14:01:53` and `Control sum: 946`. The left sidebar shows a list of lesson steps, with "1.5 Запуск исполняемых файлов" currently selected.

Скрипты на bash: разное

Шаг 8 – Скрипты на bash | Письмо «Re: (Без темы»

stepik.org/lesson/4771/step/8?unit=1074

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 92/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в gnu...

Впишите в форму ниже **строку**, которую выведет на экран команда `echo "counters are $c1 and $c2"` если она находится в скрипте **после десяти вызовов** функции `counter` с параметрами сначала 1, затем 2, затем 3 и т.д., последний вызов с параметром 10.

Подсказка: этот пример можно решить в уме, но если система проверки не принимает ваше решение, то возможно вы что-то упустили (возможно что-то совсем небольшое/невидимое 😊). В этом случае имеет смысл написать небольшой скрипт на bash, который проделает ровно то, что указано в задании и посимвольно сверить свой ответ с тем, что он выдаст на экран.

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

counters are and 110

Скрипты на bash: разное

```
1 # put your shell (bash) code here
2 #!/bin/bash
3
4 gcd() {
5     local m=$1
6     local n=$2
7
8     if [ $m -eq $n ]; then
9         echo "GCD is $m"
10    elif [ $m -gt $n ]; then
11        gcd $((m - n)) $n
12    else
13        gcd $m $((n - m))
14    fi
15 }
16
17 while true; do
18     read a b
19
20     if [ -z "$a" ]; then
21         echo "bye"
22         break
23     fi
24
25     gcd $a $b
26 done
```

Скрипты на bash: разное

```
1 # put your shell (bash) code here
2 #!/bin/bash
3
4 while true; do
5     read a op b
6
7     if [ -z "$a" ]; then
8         continue
9     fi
10
11     if [ "$a" = "exit" ]; then
12         echo "bye"
13         break
14     fi
15
16     if [ -z "$op" ] || [ -z "$b" ]; then
17         echo "error"
18         break
19     fi
20
21     case $op in
22         "+")
23             echo $((a + b))
24             ;;
25         "-")
26             echo $((a - b))
27             ;;
28         "*")
29             echo $((a * b))
30             ;;
31         "/"*)
32             if [ $b -eq 0 ]; then
33                 echo "error"
34                 break
35             fi
36             echo $((a / b))
37             ;;
38         "%")
39             if [ $b -eq 0 ]; then
40                 echo "error"
41                 break
42             fi
43             echo $((a % b))
44             ;;
45         "**")
46             echo $((a ** b))
47             ;;
```


Продвинутый поиск и редактирование

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 3 – Продвинутый п... Письмо «Re: (Без тем... +

stepik.org/lesson/4767/step/3?unit=1198

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 102/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...

STARS.txt, stardust.mpeg, Eddard_Stark_biography.txt .

Отметьте все файлы, которые **найдет** команда `find /home/bi -iname "star*"`, но **НЕ** найдет команда `find /home/bi -name "star*" ?`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

☒ STARS.txt
☐ Eddard_Stark_biography.txt
☐ star_trek_OST.mp3
☒ Star_Wars.avi
☐ stardust.mpeg

Продвинутый поиск и редактирование

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 103/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...

Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска всегда останется неизменным
- ☒ В некоторых случаях `find` с `-name` найдет больше файлов, чем `find` с таким же запросом, но с `-path`
- ☐ Опция `-path` аналогична `-name`, но игнорирует размер букв (строчные/прописные) в имени файла
- ☐ Опции `-path` и `-name` всегда работают одинаково
- ☒ Если заменить в команде поиска `-name`, на `-path`, то результат поиска иногда может остаться таким же

Продвинутый поиск и редактирование

Browser tabs: Шаг 5 - Продвинутый п..., Письмо «Re: (Без тем...»

Address bar: stepik.org/lesson/4767/step/5?unit=1198

Course: Введение в Linux
Прогресс по курсу: 104/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

File tree diagram:

```
graph TD
    dir2[dir 2] --> file2[file2]
    dir2 --> dir3[dir3]
    dir3 --> file3[file3]
```

Какие(ой) из трех файлов (file1, file2, file3) будут найдены по команде `find /home -mindepth 2 -maxdepth 3 -name "file*"` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ Только file1
☐ Ни один файл найден не будет
☐ Все кроме file2
☒ Все кроме file3

Продвинутый поиск и редактирование

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 105/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в оп...

file.txt из 10 строк, причем **в каждой строке есть** слово "word". Если вы выполните на этом файле команды:

```
grep "word" file.txt > results.txt  
grep -A 1 "word" file.txt > results.txt  
grep -B 1 "word" file.txt > results.txt  
grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
```

то какая(ие) из них создаст файл `results.txt` наибольшего размера?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ grep -C 1 "word" file.txt > results.txt
☒ results.txt будет одинакового размера во всех случаях
☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt и grep -B 1 "word" file.txt > results.txt
☐ grep -A 1 "word" file.txt > results.txt
☐ Все, кроме grep "word" file.txt > results.txt

Продвинутый поиск и редактирование

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 107/125

- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...

Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep -E "[xk\XkL]?[vU]buntu$" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Hmm, XKUbuntu
- ☒ Linux is not always Ubuntu
- ☒ Mac OS X, Windows, Ubuntu
- ☒ I prefer Kubuntu
- ☒ Lubuntu is better than Ubuntu
- ☒ The best OS is Xubuntu

Продвинутый поиск и редактирование

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 108/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

3.5 Продвинутый поиск и редактирование 12 из 13 шагов пройдено 7 из 10 баллов получено

Что произойдет, если в команде `sed -n "/[a-z]*"/p" text.txt` не указывать опцию `-n` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☐ Каждая строка будет выведена два раза
☐ На экран будет выведено всё содержимое файла text.txt
☐ На экран ничего не напечатается
☐ Будут выведены все строки файла text.txt, в которых есть только большие буквы латинского алфавита

Продвинутый поиск и редактирование

Символы, отвечающие за количество повторений (т.е. *, +, ? и {}). Однако эту "несовместимость" легко исправить указав при помощи "(" и ")" какой из символов к чему относится! Например, регулярное выражения `a+?` (ноль или один раз по одной или более букве "a") нужно записать как `(a+)?` (при этом запись `(a)+?`, конечно же, не поможет).

Напишите текст

✓ Правильно, молодец!

```
sed -E 's/ ([A-Z]{2,}) / abbreviation /g' input.txt > edited.txt
```

Строим графики в gnuplot

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 112/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...

3.6 Строим графики в gnuplot

7 из 10 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы можете скачать и попробовать применить gnuplot к файлу, который мы показали в видеофрагменте: [authors.txt](#).

Какую опцию нужно указать при запуске gnuplot, чтобы при его закрытии не были автоматически закрыты и все нарисованные в нём графики?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Абсолютно точно.
- ☐ -p, --persist
- ☐ -s, --show-plots-after-exit

Строим графики в gnuplot

org.mozilla.firefox

Шаг 5 – Строим график x Письмо «Re: (Без темы)» +

stepik.org/lesson/4773/step/5?unit=1076

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 113/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

строке не записаны названия столбцов, т.е. ряды данных начинаются прямо с первой строки. Вы запускаете gnuplot и вводите в него две команды:

```
set key autotitle columnhead  
plot 'data.csv' using 1:2
```

Какое в этом случае будет **название у построенного ряда данных** и **сколько** будет нарисовано **точек** на графике?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Название -- первое значение из второго столбца, нарисовано 9 точек (точка из первой строки)

Строим графики в gnuplot

Шаг 7 – Строим график x Письмо «Re: (Без темы x +

stepik.org/lesson/4773/step/7?unit=1076

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 118/125

- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim

Подсказка: настоятельно рекомендуем изучить примеры скриптов – в них есть большая часть решения!

Напишите текст

✓ Верно. Так держать!

```
set xtics ("point 1, value ".x1 x1, "point 2, value ".x2 x2, "point 3, value ".x3 x3)
```

Следующий шаг Решить снова

Строим графики в gnuplot

Шаг 10 – Строим графики x Письмо «Re: (Без темы) x +

stepik.org/lesson/4773/step/10?unit=1076

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 118/125

- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: p...
- 3 Продвинутые темы
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...

модификацию `move.rot` и отправить его еще раз.

Напишите текст

✓ Отлично!

```
a=a+1
zrot=(zrot+350)%360
set view xrot,zrot
splot -x**2-y**2
pause 0.1
if (a<50) reread
```

Следующий шаг Решить снова

В браузере Firefox открыта страница stepik.org/lesson/6283/step/4?unit=1235.

Левая панель содержит меню:

- Введение в Linux
Прогресс по курсу: 119/125
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...
- 3 Продвинутые темы**
 - 3.1 Текстовый редактор vim
 - 3.2 Скрипты на bash: осно...
 - 3.3 Скрипты на bash: ветв...
 - 3.4 Скрипты на bash: разн...
 - 3.5 Продвинутый поиск и ...

Основное содержимое:

Примечание: запись вида `команда1; команда2; команда3` означает, что в терминале последовательно выполнялись все три команды (сначала `команда1`, затем `команда2` и, наконец, `команда3`).

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

Список ответов:

- ☐ `chmod rwxrw-r-- file.txt`
- ☐ `chmod 467 file.txt`
- ☐ `chmod u-wx file.txt; chmod g-w file.txt`
- ☒ `chmod ug+w file.txt; chmod u+x file.txt`
- ☒ `chmod 764 file.txt`

stepik.org/lesson/6283/step/5?unit=1235

Введение в Linux
прогресс по курсу: 120/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: p...

Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...
3.6 Строим графики в qn...

На самом деле и это еще не всё. Существует так называемый [sticky bit](#) (атрибут файла или директории), выставление которого меняет описанное выше поведение. Файлы (или директории) с таким атрибутом сможет удалить только их владелец вне зависимости от прав, установленных у директории, в которой эти файлы (или директории) лежат!

Отдельное спасибо слушателю курса **Alexey Antipovsky** за помощь в оформлении **Примечания**

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ chown user:group dir
- ☐ chmod o+w dir
- ☐ sudo chown :group dir
- ☒ sudo chmod o+w dir

Н[org.mozilla.firefox]

Шаг 7 – Разное – Stepik x Письмо «Re: (Без темы x +

stepik.org/lesson/6283/step/7?unit=1235

3.7 Разное 13 из 15 шагов пройдено 3 из 7 баллов получено

Отметьте какие характеристики файла можно посчитать с использованием команды `wc`.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ Количество строк
- ☒ Количество слов
- ☒ Длину самой длинной строки
- ☒ Количество символов

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 123/125

2.5 Многопоточные прило...
2.6 Менеджер терминалов...
2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

3.1 Текстовый редактор vim
3.2 Скрипты на bash: осно...
3.3 Скрипты на bash: ветв...
3.4 Скрипты на bash: разн...
3.5 Продвинутый поиск и ...

директория (при этом **размер** нужно вывести в **удобном для чтения формате** (например, вместо 2048 байт надо выводить 2.0K) и **больше** на экран выводить **ничего не нужно**). В команде указывайте **только необходимые** для выполнения задания **опции и аргументы**, лишних опций указывать не нужно!

Пример: если в текущей директории есть два файла по 800 Кбайт и две поддиректории в каждой из которой лежит по файлу в 400 Кбайт, то загаданная команда должна вывести на экран одно число: 2.4M (также на экране может быть выведен еще и символ ".", обозначающий, что это размер именно *текущей* директории).

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

du-h-s

The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Шаг 10 – Разное – Stepik' and 'Письмо «Re: (Без темы)»'. The address bar shows the URL 'stepik.org/lesson/6283/step/10?unit=1235'. The page header features the Stepik logo, a progress bar with 10 steps (the 10th is active), and icons for a lightning bolt (1), a heart, and a 'ТС' button.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 125/125

- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux: р...

3 Продвинутые темы

- 3.1 Текстовый редактор vim
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...

число символов), которая позволит создать в текущей директории 3 поддиректории с именами `dir1`, `dir2`, `dir3`.

Если вы придумали команду, которая выполняет эту задачу, а система проверки сообщает вам "Incorrect"/"Неверно", то скорее всего вы придумали не самую короткую команду из возможных!

Напишите текст

✓ Всё правильно.

```
mkdir dir{1..3}
```

Следующий шаг Решить снова

Раздел 5

Выводы

Прошла Модуль 3 курса stepik «Введение в Linux!»