ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Modul 101: Webauftritt erstellen und veröffentlichen

Layout planen und Umsetzen (Block 5)

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Ablauf

Zeit	Thema
08:15	Begrüssung, Ablauf, Repetition
08:45	Input «Layout mit CSS»
09:05	Übungen zum Block 5
10:00	**Pause**
10:20	Input «Flexbox / Grid»
10:40	Übungen zum Block 5
12:00	**Mittagspause**
13:00	Input «Webstandards, Barrierefreiheit»
13:20	Übungen zu Block 6
14:45	**Pause**
15:05	Auftrag «Startup mit HTML/CSS umsetzen»

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

HTML5 Elemente

`<header>` Kopfteil der Seite, enthält oft ein Logo, den Titel der Website und die Navigation.

`<nav>` Abschnitt für Navigationslinks


`<main>` Abschnitt für Hauptinhalt. Es ist nur ein <main> Element pro Seite zulässig.

- `<section>` Abschnitt eines Dokuments
- `<article>` Abschnitt für Eigenständiger, unabhängiger Inhalt
- `<aside>` Abschnitt für Randbemerkung

`<footer>` Fussteil der Seite, enthält oft Copyright-Hinweise, einen Link auf das Impressum oder Kontaktadressen.

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

CSS Box Model

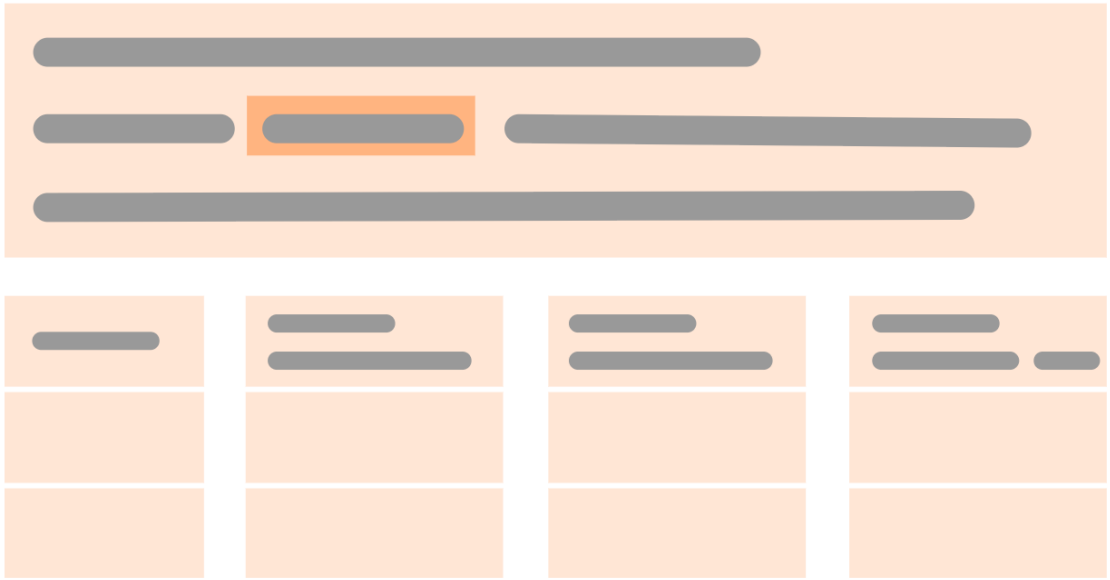


Etwas Box-Modell: Für CSS sind alle Elemente Boxen

- Der Name «box model» wird im Zusammenhang mit Design & Layout verwendet
- Alle HTML Elements sind sogenannte «Boxen» und besitzen Eigenschaften
  - margin
  - border
  - padding
  - content

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

CSS Box Model

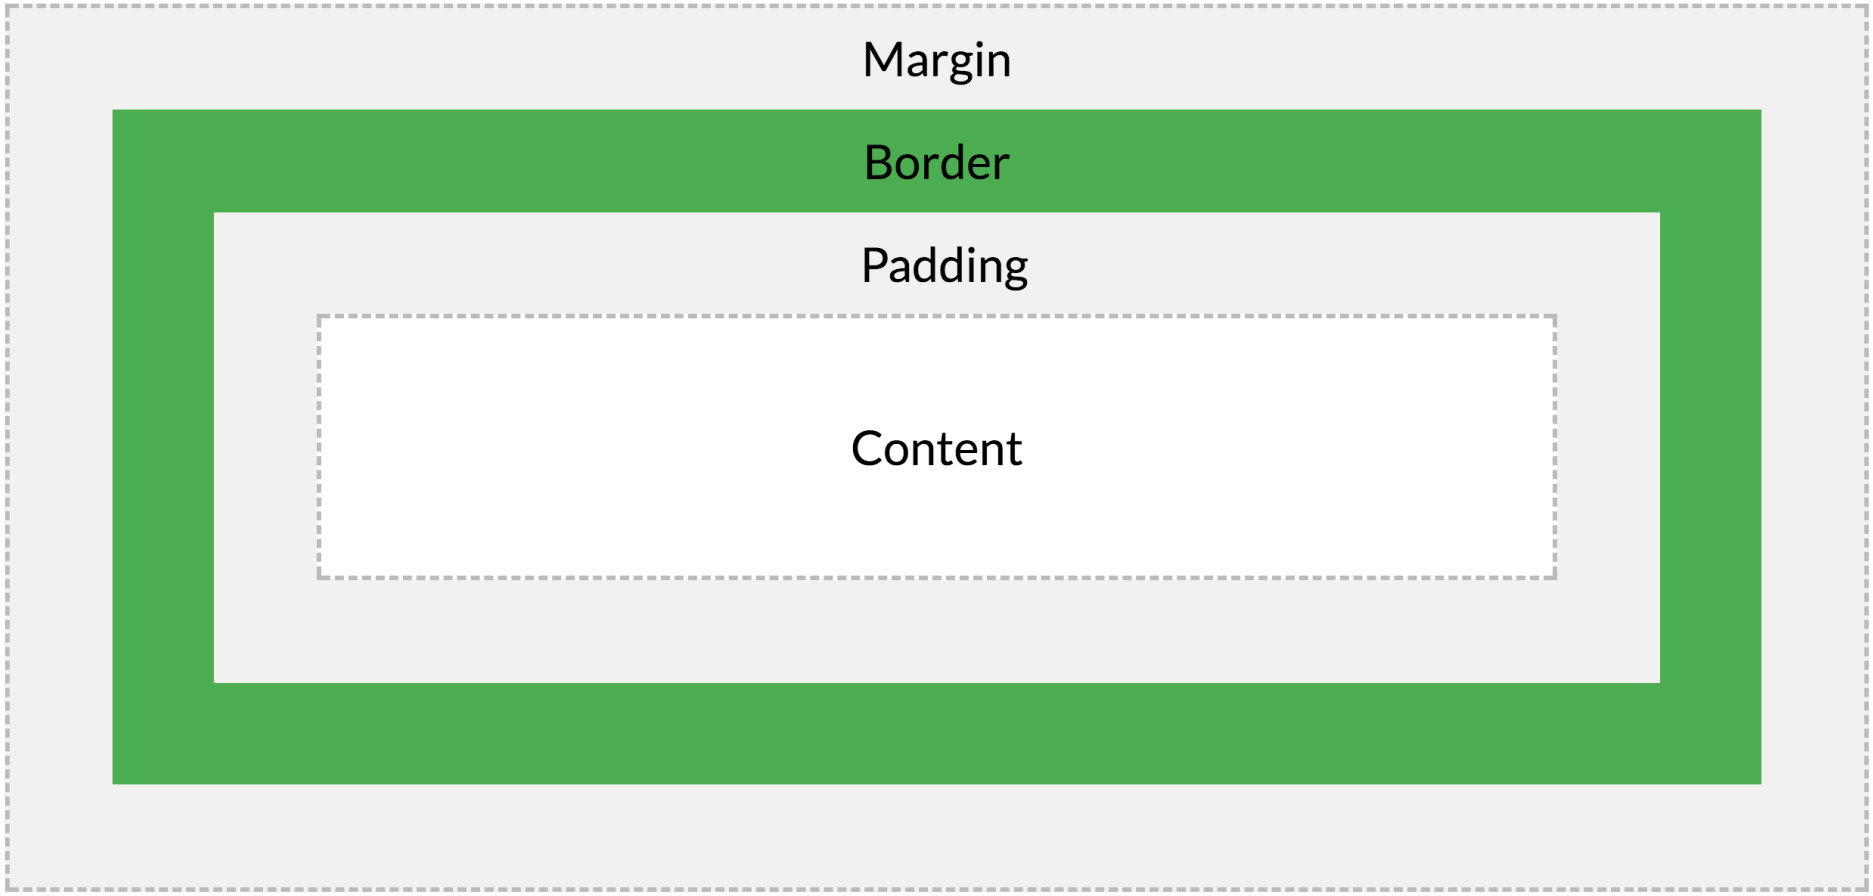

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

display Property

› block Elemente erzeugen immer einen Umbruch und nehmen die ganze Breite ein

`<h1> - <h6>, <p>, <form>, <div>, <header>, <footer>, <section>`

The element is a block-level element.

› inline Elemente erzeugen keinen Umbruch und nehmen nur soviel Platz wie nötig ein

`<span>, <a>, <img>`

This is an inline element inside a paragraph.

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Layout mit CSS

Wichtige Properties

- `position` Property
- `display` Property

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

position Property

- HTML-Elemente können mit top, bottom, left, and right im CSS positioniert werden
- position: static
  - HTML-Elements sind per default statisch positioniert
  - Statische Elemente haben keinen „top, bottom, left, and right“ Wert
- position: relative
  - Die Position ist relativ zum normalen Standort
- position: fixed
  - Die Position ist relativ zu Viewport. Sprich das Element ist immer am selben Ort
- position: absolute
  - Die Position ist relativ zu seinem nächst gelegenen Element
- position: sticky
  - Die Position beruht auf die Scroll-Position des Users

- `z-index` definiert die Reihenfolge des Element (zuvorderst, zuhinterst, etc.)

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

display Property

- `display` none;
- `display`: inline;
- `display`: block;
- `display`: inline-block;
- `display`: flex;

https://www.w3schools.com/css/css_display_visibility.asp

https://www.w3schools.com/css/tryit.asp?filename=trycss_inline-block_span1

ZÜRCHER LEHRBETRIEBSVERBAND ICT

Layout mit CSS

- Anordnungen mit Flexbox

  https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/

- Layout mit Grid

  https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/