

1학년 권도윤


## HTML 마무리






## HTML - 컨테이너 태그

- •다른 요소 여럿을 묶어 관리하기 편하게 만드는 역할의 태그
- (div)(/div) : 블록 레벨 컨테이너
- (span) </span) : 인라인 컨테이너



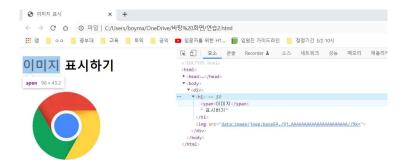

## inputEH\_

- 사용자로부터 값을 입력받을 수 있는 단일 태그
- type의 종류가 20여가지 존재

```
♡ 원습2.html X

○ 연습2.html > ② body > ② input

1 < |DOCTYPE | html > ② | chtml > ② | chtml > ② | chtml > ③ | chtml > ③ | chtml > ④ | chtml > ⑥ | chtml >
```



## formEH2

- form은 사용자가 입력한 데이터를 서버로 보내기 위해 사용하는 태그
- action : 입력값을 전송할 서버의 url
- method : 클라이언트가 입력한 데이터를 어떤식으로 전송할지(GET or POST)
- GET? 서버에 요청을 보내어 응답을 받아낸다.
- POST? 서버에 요청을 보내어 작업을 수행한다.