Smart CV Filter — Cloud Edition

Manual de Instalación, Configuración de API y Operación del Sistema

Versión 1.1.0 • Motor Gemini

> **Propósito del documento:** Esta guía técnica orienta al usuario y al equipo de selección en la puesta en marcha de los ejecutables autónomos de Smart CV Filter, la generación y asignación de la clave de API gratuita de Google Gemini y la supervisión del proceso de cribado curricular.

1. Requisitos Previos y Obtención de la API Key

Smart CV Filter se conecta directamente a la infraestructura de inteligencia artificial de Google para realizar la evaluación semántica. Por motivos de privacidad y seguridad, el programa se distribuye sin ninguna clave preinstalada. Cada organización o usuario debe asociar su propia clave de acceso:

1. Acceda con su cuenta de Google al portal oficial de desarrollo: **https://aistudio.google.com/apikey**.
2. Inicie sesión y pulse en el botón **Create API key** (Crear clave de API).
3. Seleccione un proyecto existente o cree uno nuevo en un clic y confirme la generación.
4. Copie la clave generada (comienza habitualmente por `AIzaSy...`) y manténgala guardada de forma segura para introducirla en la aplicación.

2. Descarga e Instalación del Ejecutable

El software no requiere instalación compleja ni configuración de Python en el equipo anfitrión. Descargue la versión correspondiente a su sistema operativo desde la sección de entregas oficiales:

Sistema Operativo	Archivo Comprimido	Procedimiento de Ejecución
Windows 10 / 11	`SmartCVFilterIAcloud-Windows.zip`	Descomprima la carpeta completa en su equipo y haga doble clic en el archivo `SmartCVFilter.exe`.
Linux (Ubuntu, Debian, etc.)	`SmartCVFilterIAcloud_Linux.tar.gz`	Extraiga el paquete (`tar -xzvf ...`) y lance el binario `./SmartCVFilter` desde el explorador o terminal.

3. Configuración de la Clave en la Aplicación

Al iniciar la aplicación por primera vez, se desplegará de forma automática un cuadro emergente solicitando la clave de API. También puede configurarla o cambiarla en cualquier momento pulsando el botón superior derecho 🔑 **Configurar API Key**.

- **Soporte para pegado rápido:** Puede usar tanto el atajo de teclado `Ctrl + V` como hacer **clic derecho con el ratón** sobre la caja de texto y seleccionar **Pegar**.
- **Persistencia local:** La clave se almacena cifrada en su entorno local sin transferirse a servidores externos ajenos a la propia API de Google.

4. Configuración del Proceso de Selección

La pantalla inicial permite definir los parámetros objetivos que regirán la evaluación técnica de las candidaturas:

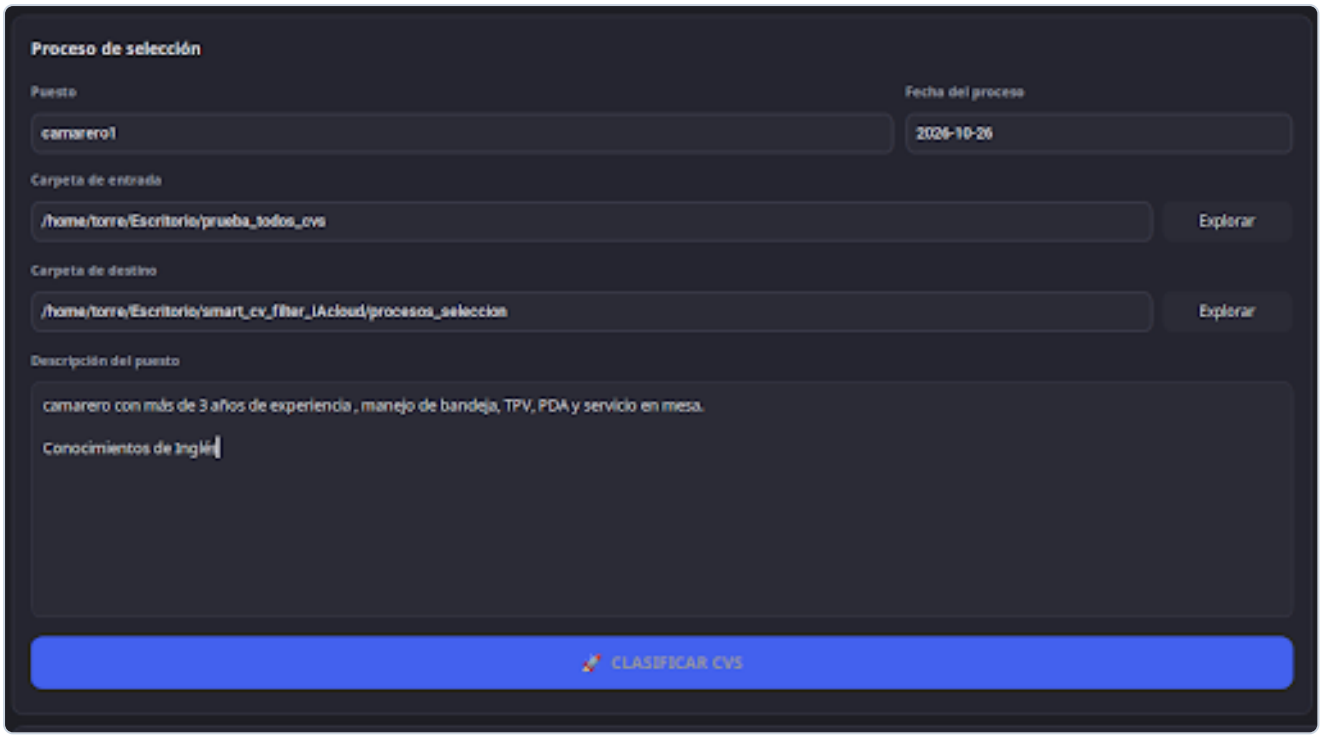


Figura 1: Formulario principal para la definición del puesto, carpetas de trabajo y criterios objetivos.

- **Puesto y Fecha:** Nombre identificador de la vacante y fecha de ejecución del proceso para el historial.
- **Carpeta de entrada:** Directorio local donde se encuentran los currículums a analizar (archivos PDF o DOCX).
- **Carpeta de destino:** Directorio donde el sistema creará automáticamente las subcarpetas organizadas (ACEPTADOS, DESCARTADOS) y el informe global de resultados.
- **Descripción del puesto:** Criterios formativos, años de experiencia y competencias requeridas para la ponderación semántica.

5. Ejecución, Monitoreo y Resultados en Tiempo Real

Al pulsar el botón azul 🚀 **CLASIFICAR CVS**, el motor inicia el análisis individual de cada perfil frente al perfil solicitado. El panel derecho muestra los candidatos idóneos conforme son evaluados favorablemente, mientras que la consola inferior detalla el avance y los motivos de ponderación:

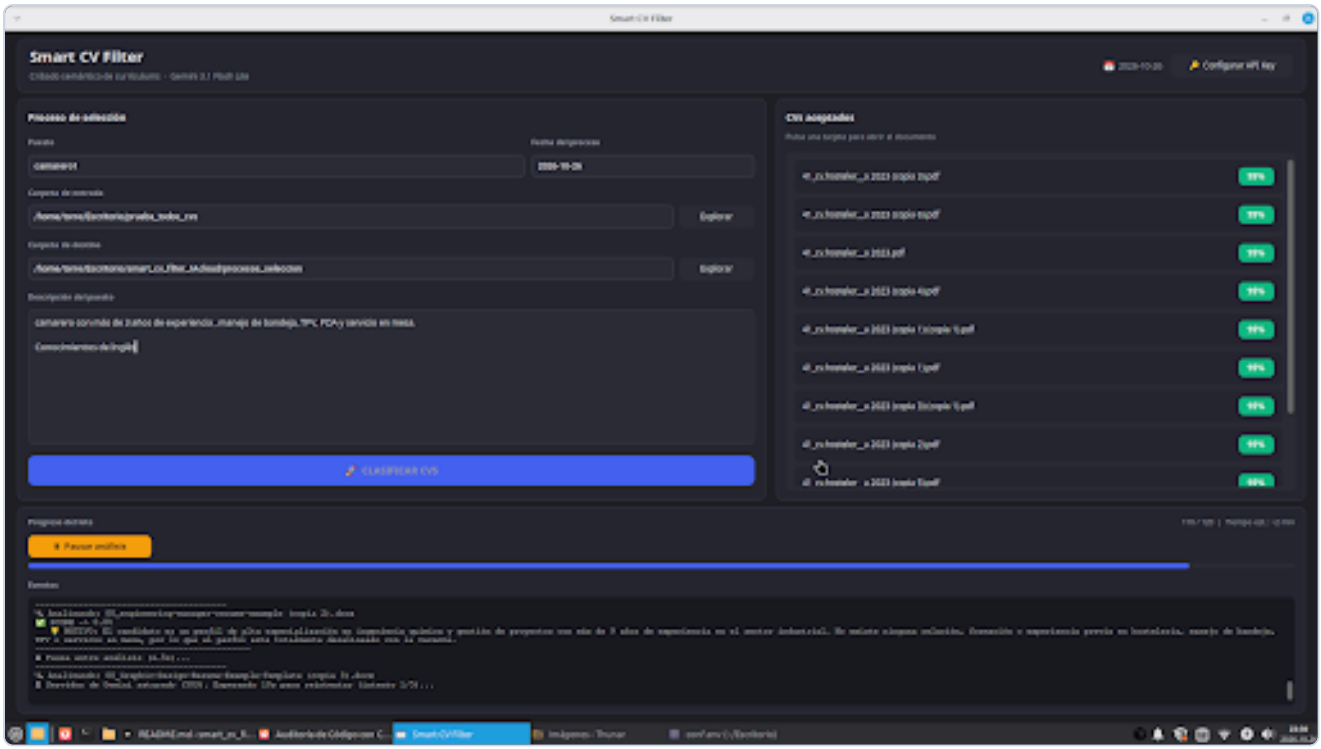


Figura 2: Monitorización en directo con visualización de candidatos preseleccionados, porcentaje de coincidencia y registro de eventos.

6. Finalización y Trazabilidad de las Evaluaciones

Una vez concluido el volumen total del lote, la barra superior confirmará el 100% del procesamiento. El sistema genera de forma autónoma en la carpeta de destino un archivo estructurado denominado `resumen_proceso.csv`, que registra el aspirante, la puntuación obtenida, el veredicto y el resumen justificativo de la IA.

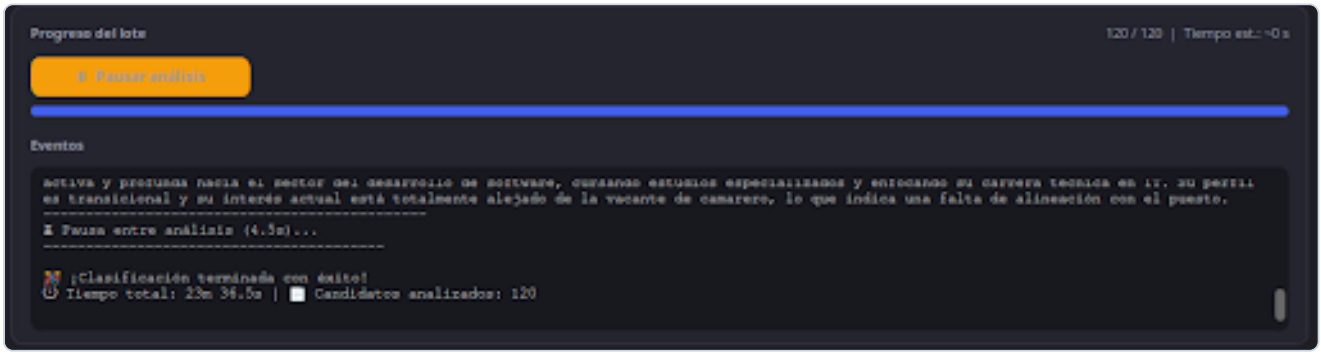


Figura 3: Notificación de cierre de lote con tiempo total invertido y cómputo final de aspirantes analizados.

7. Gestión de Incidencias y Tolerancia a Fallos de Red

En caso de producirse saturación temporal en los centros de datos de Gemini (código HTTP 503) o microcortes de red, Smart CV Filter aplica reintentos automáticos progresivos. Si el bloqueo persiste tras varios intentos, el sistema protege la integridad del proceso:

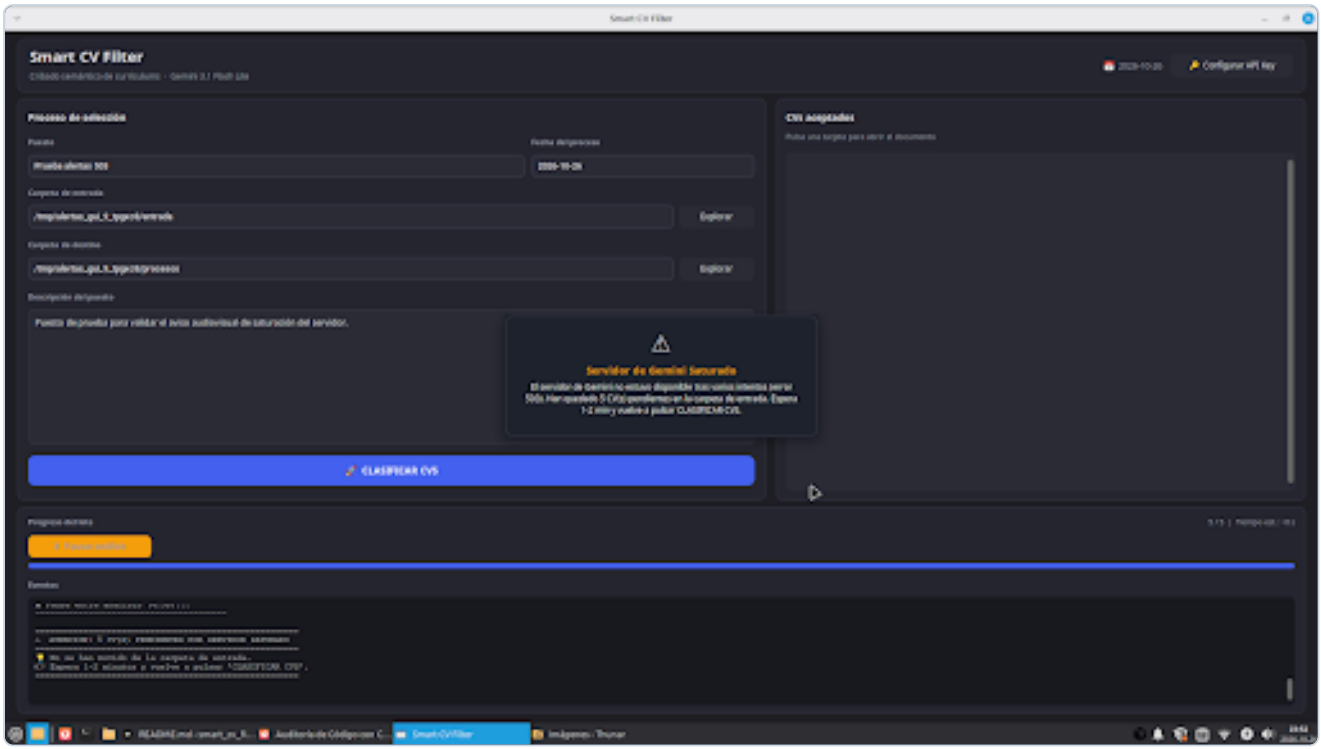


Figura 4: Diálogo modal informativo y preventivo ante incidencias de red o cuota en el servidor.

- **Integridad de los archivos:** Los documentos que no logren ser clasificados por causas de red **permanecen intactos en la carpeta de entrada**, sin ser movidos ni alterados.
- **Reanudación inmediata:** Una vez estabilizada la conexión o transcurridos 1–2 minutos, basta con volver a pulsar **CLASIFICAR CVS** para procesar únicamente los archivos pendientes.