


## Web-programozás II (2. labor)

1. a) Írjon egy **felhasznalo.class.php** nevű **php** szkript fájlt, amely megvalósítja az alábbi osztálydiagramot:

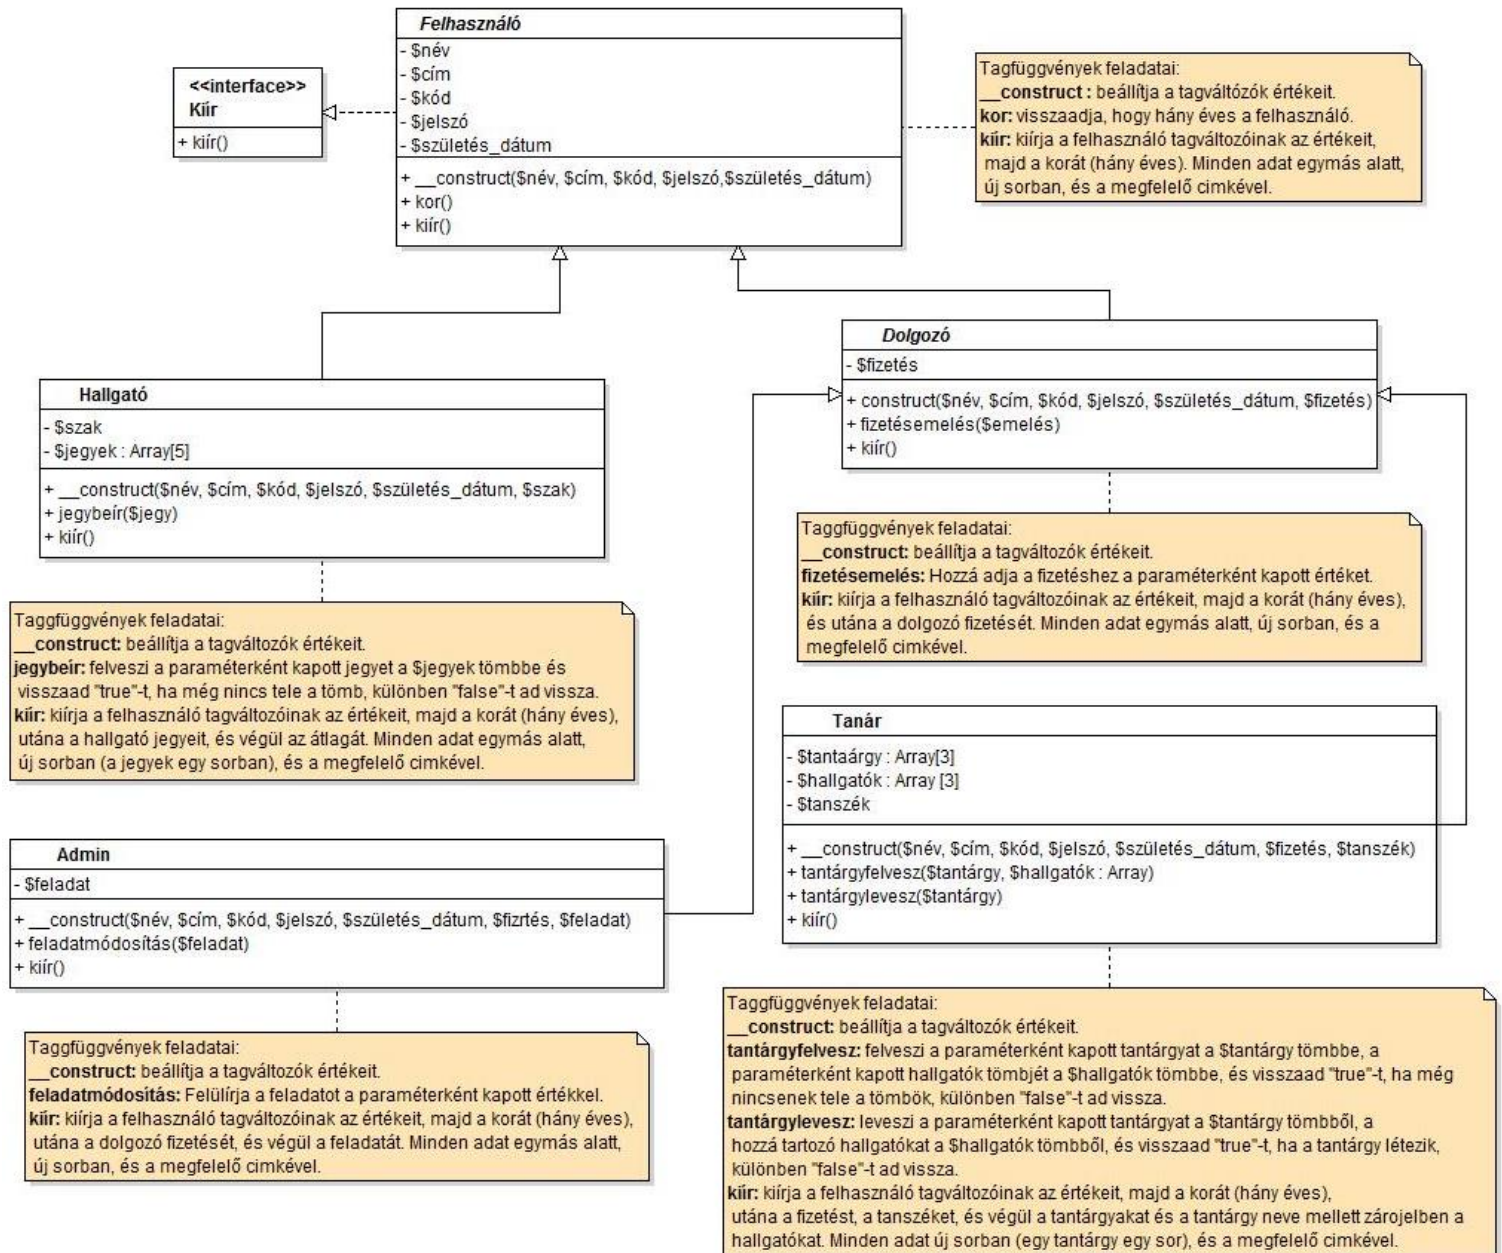

- b) Használja a **teszt.php** szkriptet a tesztelésre. Tesztelés előtt adja hozzá a következő függvényt a **felhasznalo.class.php** szkripthez:

```
function kiir(Kiir $obj) { $obj->kiir(); }
```

- c) Futtassa a **teszt1.php** és a **teszt2.php** szkript fájlokat, és hasonlítsa össze az eredményeket.

- d) Vezesse be egy osztály szintű privát **\$felhasznalok** változót a létrehozott felhasználók (a klónok is!) számolására és a felhasználokSzama paraméter nélküli metódust, amely visszaadja a bevezetett **\$felhasznalok** változó aktuális értékét. Futtassa a **teszt\_a.php**, a **teszt1\_a.php** és a **teszt2\_a.php** szkript fájlokat.