

## Practical No: 4.12

Aim: Write A Program Using Navigation Controls Source Code:

### Default.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs"
Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>

            <br />
            <asp:Menu ID="Menu1" runat="server">
                <Items>
                    <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default.aspx" Text="Default"
Value="Default">
                        <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default2.aspx" Text="Default2"
Value="Default2">
                            <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default4.aspx" Text="Default4"
Value="Default4"></asp:MenuItem>
                            <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default5.aspx" Text="Default5"
Value="Default5"></asp:MenuItem>
                            <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default3.aspx" Text="Default3"
Value="Default3">
                                <asp:MenuItem NavigateUrl="~/Default6.aspx" Text="Default6"
Value="Default6"></asp:MenuItem>
                                </asp:MenuItem>
                                </asp:MenuItem>
                            </Items>
                        </asp:Menu>

                    </div>
                </form>
            </body>
        </html>
```

### Default2.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs"
Inherits="Default2" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>

            <asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server">
```

```
        </asp:SiteMapPath>
        <br />
        <br />

    </div>
</form>
</body>
</html>
```

## Default6.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default6.aspx.cs"
Inherits="Default6" %>

<!DOCTYPE html>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>

            <asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server">
            </asp:SiteMapPath>

        </div>
    </form>
</body>
</html>
```


## Output

*Default.aspx*

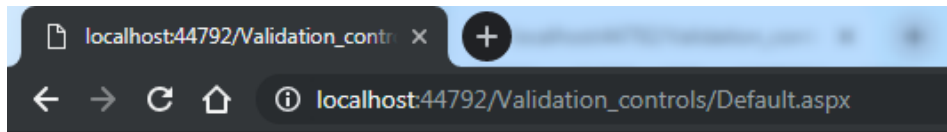


[Default](#) ▶ [Default2](#) ▶ [Default4](#)  
[Default3](#) ▶ [Default5](#)

*Default2.aspx*

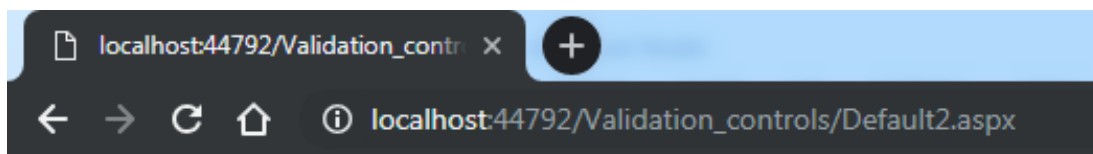

[Default](#) > [Default2](#)

*Default6.aspx*

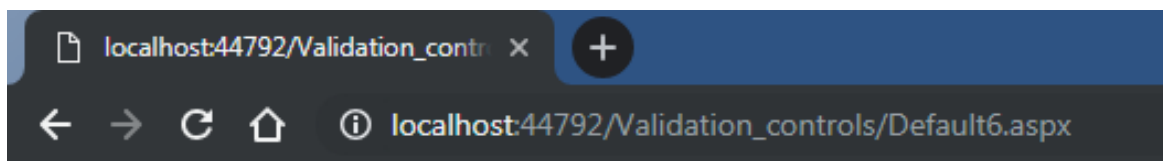

[Default](#) > [Default3](#) > [Default6](#)