```
if (cantidad > stock) { ... }
```

Toma de decisiones

Día 2 · Scanner, if / else y switch

Curso Introducción a Java · Instructora: Estefania Mazariegos

Scanner: el usuario escribe los datos

```java
import java.util.Scanner;

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("¿Cuántas unidades? ");
int cantidad = sc.nextInt();
```

Método	Lee
nextInt()	un int
nextDouble()	un double
next()	una palabra
nextLine()	la línea completa

Usa **print** (sin ln) para la pregunta: así el usuario escribe en la misma línea.

Dos trampas del Scanner

nextLine() después de nextInt()

nextInt() deja el Enter pendiente, y el nextLine() siguiente lo lee como una línea vacía.

```
edad = sc.nextInt();
sc.nextLine(); // limpia el Enter
nombre = sc.nextLine();
```

Punto o coma decimal

Según la configuración de la computadora, nextDouble() puede esperar 1,65 en vez de 1.65 y lanzar InputMismatchException.

```
sc.useLocale(Locale.US);
// siempre acepta el punto
```

Si el usuario escribe letras donde va un número, el programa se cae. Lo resolveremos en el tema de excepciones.

Preguntas que dan true o false

Op.	Pregunta
==	¿igual?
!=	¿distinto?
> <	¿mayor? ¿menor?
>= <=	¿mayor o igual? ¿menor o igual?
&&	y: las dos deben cumplirse
||	o: basta con una
!	no: invierte el resultado


Con textos: .equals()

```
dia.equals("sábado") ✓
dia == "sábado" ✗
```

== compara si son el mismo objeto, no si dicen lo mismo.

if y else: dos caminos

```java
if (cantidad <= stock) {
    System.out.println("Venta realizada");
} else {
    System.out.println("No hay suficiente");
}
```

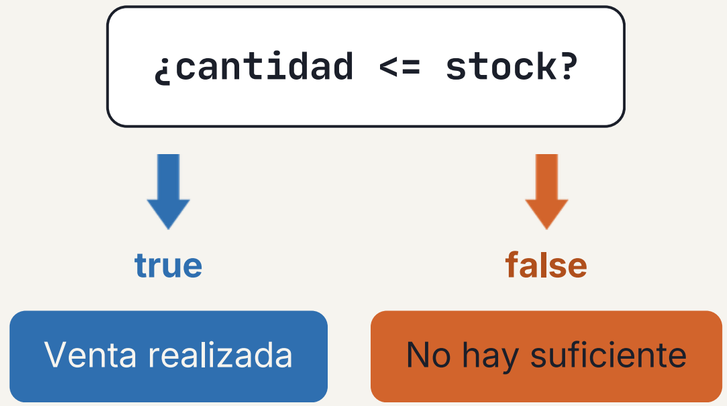

El **if** solo también existe: si la condición es false, simplemente no hace nada. El **else** no lleva condición.

else if: gana la primera condición verdadera

```
if (total >= 200) {
    descuento = 0.10;
} else if (total >= 100) {
    descuento = 0.05;
} else {
    descuento = 0;
}
```

Compra	Descuento
Q240	10%
Q120	5%
Q60	0%

El orden importa: Q240 también es >= 100, pero como la primera condición ya fue verdadera, Java ya no revisa las demás.

switch: elegir entre opciones

```
switch (opcion) {
    case 1:
        producto = "Agua pura";
        break;
    case 2:
        producto = "Pan dulce";
        break;
    default:
        System.out.println("Inválida");
}
```

case
Cada valor posible de la variable.

break
Sale del switch. Sin él, sigue ejecutando el case de abajo.

default
Si ningún case coincide. Como el else.

Funciona con
int, char y String. No con double.

¿if o switch?

`if`

Para **rangos** y condiciones combinadas.

```
total >= 100
edad >= 18 && tieneDPI
```

`switch`

Para **valores exactos** de una sola variable.

```
opción del menú: 1, 2, 3
forma de pago: 'E', 'T'
```

Todo switch se puede escribir con if; lo contrario no siempre.