



Кустов Артём.ИС222

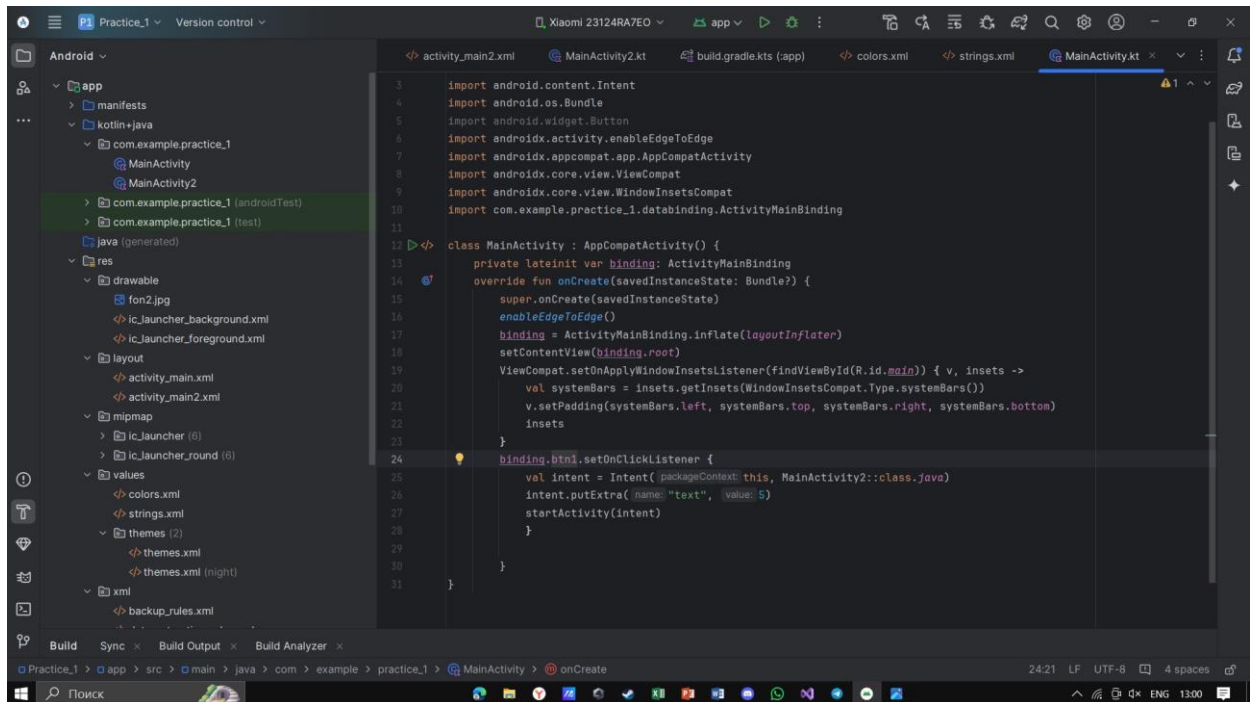

This screenshot shows the Android Studio IDE with the `MainActivity.kt` file open. The left sidebar displays the project structure for `com.example.practice_1`, including `res` and `java` directories. The main editor area contains the following Kotlin code:

```
3 import android.content.Intent
4 import android.os.Bundle
5 import android.widget.Button
6 import androidx.activity.enableEdgeToEdge
7 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
8 import androidx.core.view.ViewCompat
9 import androidx.core.view.WindowInsetsCompat
10 import com.example.practice_1.databinding.ActivityMainBinding
11
12 class MainActivity : AppCompatActivity() {
13     private lateinit var binding: ActivityMainBinding
14     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
15         super.onCreate(savedInstanceState)
16         enableEdgeToEdge()
17         binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
18         setContentView(binding.root)
19         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
20             val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
21             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
22             insets
23         }
24         binding.button.setOnClickListener {
25             val intent = Intent(packageContext, MainActivity2::class.java)
26             intent.putExtra("name", "text")
27             startActivity(intent)
28         }
29     }
30 }
```

The bottom status bar indicates the file is at line 24, column 1, with 4 spaces.

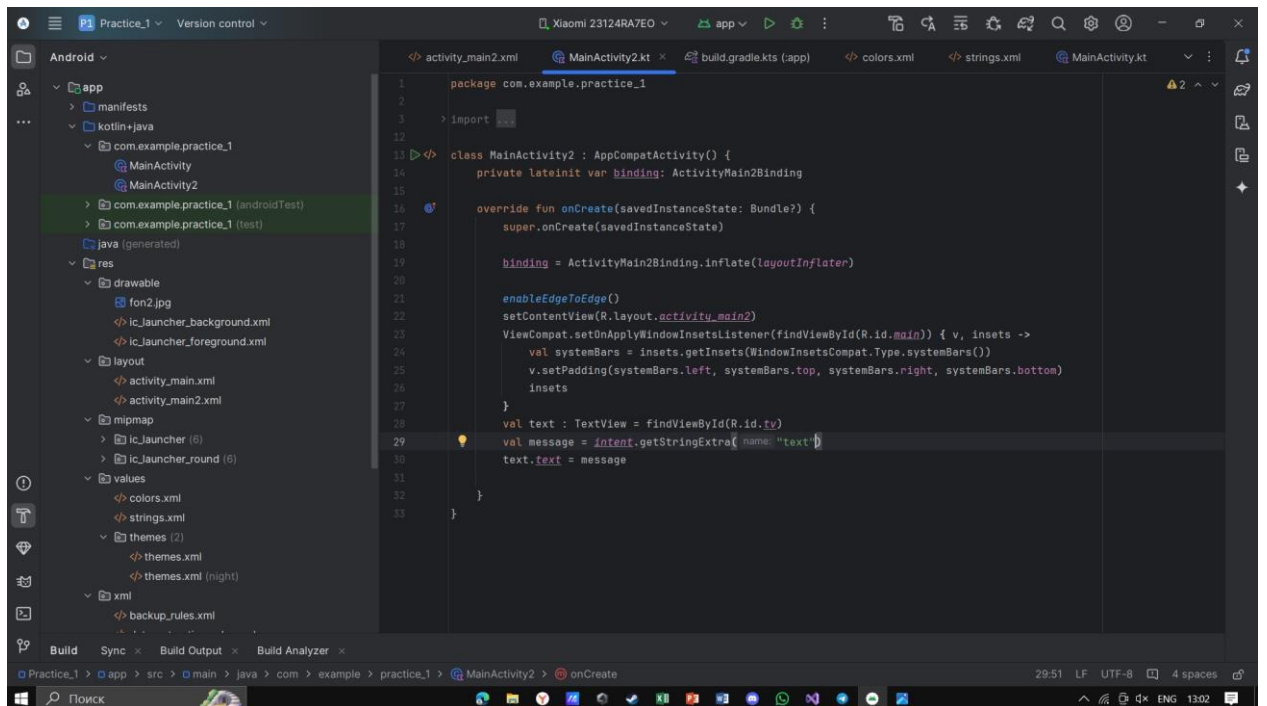

This screenshot shows the Android Studio IDE with the `MainActivity2.kt` file open. The left sidebar displays the project structure for `com.example.practice_1`. The main editor area contains the following Kotlin code:

```
1 package com.example.practice_1
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
4
5 class MainActivity2 : AppCompatActivity() {
6     private lateinit var binding: ActivityMain2Binding
7
8     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9         super.onCreate(savedInstanceState)
10         binding = ActivityMain2Binding.inflate(layoutInflater)
11         setContentView(binding.root)
12         enableEdgeToEdge()
13         setContentView(R.layout.activity_main2)
14         ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main)) { v, insets ->
15             val systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
16             v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom)
17             insets
18         }
19         val text : TextView = findViewById(R.id.tv)
20         val message = intent.getStringExtra("name")
21         text.text = message
22     }
23 }
```

The bottom status bar indicates the file is at line 29, column 1, with 4 spaces.