

Правила проведения лабораторных занятий

Правило 1) Во время проведения лабораторных занятий у нас будет формироваться лабораторный рейтинг по правилам: которые были сформулированы на лекциях. А именно присутствие = +4 бала, отсутствие = -4. На лабораторных будут выдаваться лабораторные задания. Будут задаваться упражнения, домашние задания и лабораторные работы. Каждая работа будет оцениваться некоторым количеством баллов по принципу каждое адекватно использованное понятие = +2 б, если ответа нет, то этот вопрос оценивается отрицательным числом баллов. Совсем неадекватный ответ (ненормативная лексика) = отрицательное число баллов. Под ненормативные лексикой понимаются слова паразиты, которые с точки зрения курса БИС ничего не значат: ОС виндоус, ООП, ЯП джава\пайтон (в аристократическом обществе нельзя произносить). Могут быть вычтены баллы за неадекватные поведение: в том числе смотрящие в потолок или быстрое нажатие на клавиатуре телефона чего-нибудь, использование помойки, различных википедий (только лишь информация с сайта правообладателя продуктов изделий (ПК, телефонов или ПО))
То что касается упражнений: завести вчера почтовый ящик на mail.ru

Упражнение 1: до конца сегодняшнего дня используя тот ящик, который вы завели на mail.ru прислать тот файл вордов, который в данный момент набираем (и будем набирать до конца занятий)

1-ый вопрос на который должны дать ответ: записаны команды на языке записи алгоритмов assembler:

Mov cx, 0

POVT: LOOP POVT

Ответ и обосновать свой ответ (знания команд loop и mov): сколько раз будет выполнена команда loop?

65536 раз, ибо

Команда LOOP уменьшает содержимое регистра ECX (или регистра CX, если размер адреса равен 16), затем проверяет регистр на наличие условия завершения цикла. Если счетчик в регистре ECX отличен от нуля, то управление программой передается на адрес команды, указанный целевым операндом. Целевой операнд является относительным адресом (то

Источник: Intel 64 and IA-32 Software developers Manual

Правило 2) В процессе проведения занятий вам будут предлагаться к выполнению лабораторной работы. При этом будут оговариваться сроки выполнения этих лабораторных работ и количество баллов, которые можно получить за ту или иную лабораторную работу

Лабораторная 1) Получить программу(ни в коем случае не говорить, что получить приложение, ни исходный текст на языке записи алгоритмов, не программу на языке C++\Java и т.д., а программу которая позволяет вывести на монитор компьютера полную кодировочную таблицы изображений символов ASCII таким образом, чтобы таблица имела 16 строк и 16 столбцов. В каждой строке под 1 изображение символов отводится 5 позиций. А именно: сначала выводится изображение символа, затем черточка, затем 16-ричный код символа. После чего идет пробел. Например A имеет A-41(на самом деле 65 в десятичной) далее идет пробел.

Замечание: очень часто (почти всегда) для того, чтобы увидеть догоняем мы материал или насколько мы внимательный я буду очень часто вас обманывать (буду врать) на что мы должны реагировать; топтать ногами, свистеть, кричать или просто улыбаться

Замечание 2. Квалификация математика системного-программиста определяется в первую очередь тем на сколько решение задач, которые предлагаются решить этому системного-программиста соответствует постановке задачи. Неприемлемо говорить, что «я художник я так вижу». Решение должно четко соответствовать постановке задачи. Если они есть это говорит о низкой квалификации системного-программиста. А символ (изображение символа с кодом 10) должно выглядеть след образом ■-0A и пробел. Стоимость адекватного решения, т.е. В том случае когда будет получена таблица 16*16 с изображениями всех символов (вместе с управляющими символами) = 32 балла. Отсутствие решения -16 баллов. Решение, которое не предусматривает отображение на экране изображения на экране управляющих символов = 46. Сроки. Не позднее 24:00 7 октября 2025 года

В связи с тем, что я получу до конца этой недели адреса ваших почтовых адресов у всех, вам будут высланы вспомогательные материалы для выполнения лабораторных работ и для выполнения заданий на лабораторных занятиях. В частности, на следующем лабораторном занятии вам предстоит использовать средства Операционной оболочки DOS BOX и средства записи алгоритмов assembler: Для решения задачи на этом лабораторном занятии вам понадобятся информации из лекций Зубовича, информация что такое операционная оболочка DOS BOX(вы ее скачаете с сайта правообладателя), а для выполнения лабораторной работы 1 вам понадобится лекция 21: как бороться с управляющими. Обращаю внимание, и мне так и сказали, когда давным-давно была попытка сделана опубликовать эти лекции мне сказали, что эти лекции неадекватны (эти лекции построены на том, что они содержат специальным образом допущенные ошибки). Лекции и книги предполагали, что они будут не просматриваться, а читаться. В частности в лекции 23 есть (не)специальные несуразности.


ПЗ) Нельзя пользоваться помойкой, а только литературой, которая либо принадлежит правообладателю того или иного продукта либо опубликована с прохождением как минимум 2 рецензентов.

Этот лабораторный рейтинг будет учитываться в конце семестра: будет влиять на сдачу зачета. Если сумма лекционного и лабораторный рейтинг <0 - то недопущении к зачету, те у кого суммарный рейтинг > среднего по группе претендуют на автомат. У кого меньше среднего - сдает зачет. Равен среднему - как бог на душу положит (как не было)

Задание 1

На сегодняшнее занятие. Получить любым доступным вам способом изображение символа с кодом 10 в котиловочной таблице. Таким образом, чтобы это изображение было получено ровно в таком виде, как я вам сейчас буду ходить и показывать у меня в компьютере. ТО что получено в

результате: нужно делать скриншот и вставить в Word файл который мы должны прислать на

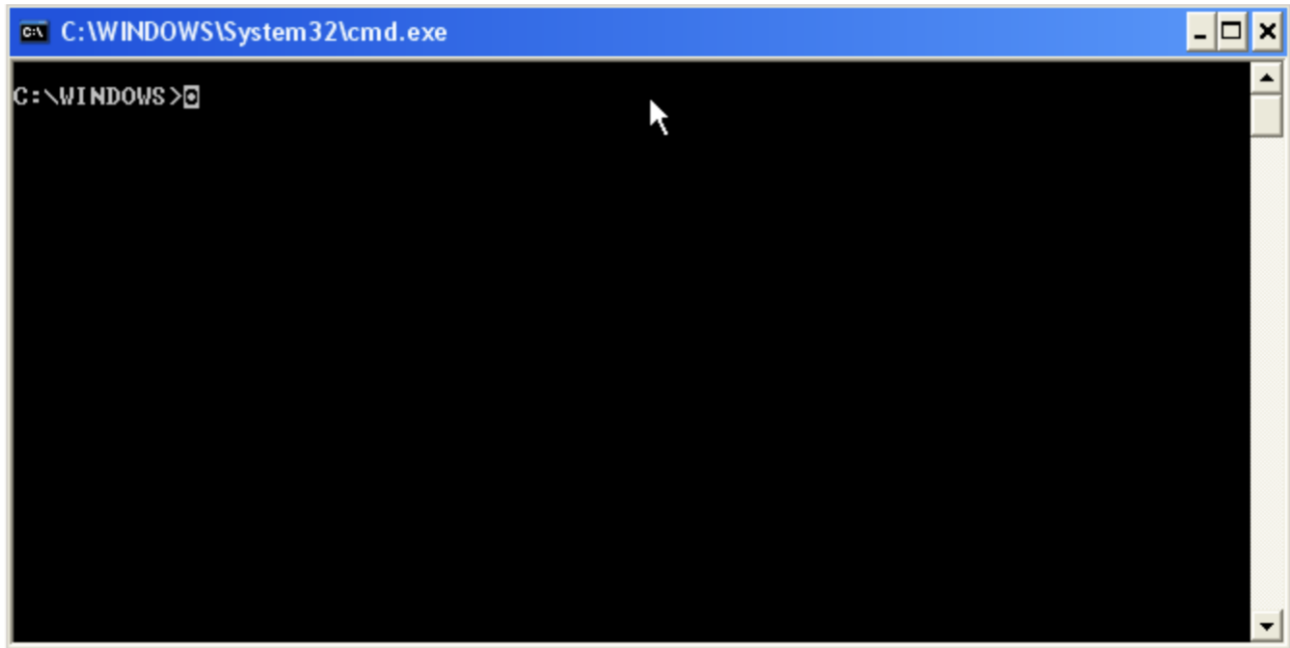

посту до конца дня

//Почему python называется python (не писать про комедию) [можно придумать свое толкование]
Название Python это не только отсылка к способности языка гибко обвивать разные задачи , но и скромная дань уважения его создателя, Гвидо ван Россума, к комедийной группе «Monty Python», чьи абсурдные скетчи, видимо, показались ему столь же логичными, как и написание чего-либо на этом языке.

Задание 2

Используя какой угодно язык записи алгоритмов какой угодно получить на экране табличку изображение символ 16*16 без вывода на экран 16-ричного кода, просто отделить их пробелом таким образом, чтобы управляющие символы, которые на экране не получится изображать были заменены пробелами. Например вместо символа с кодом 10, 13 вывести пробел. нужно делать

скриншот и вставить в Word файл который мы должны прислать на почту до конца дня (не



использовать чужой рабский труд)

С появлением вычислительной техники и разработкой соответствующих программных средств, которые осуществляют действие с некими программными устройствами. Договорились при вводе\выводе информации некую совокупность символов для управление вводом\выводом на эти или с этих внешних устройств. В частности договорились, что символа кодом 10, когда он джет обрабатываться некоторое программой, что она будет вводить выводить данные на экран, то эта программку управляется этим символом таким образом, что курсор, который находится в некоем месте экрана будет переведен на следующую строку. ТОчно также договорились, что если какое-то программное число будем осуществлять обработку ствольной информации и на его вход попадет символом м кодом 6, то ничего не должно происходить, а просто курсор остается на месте и будет пищать динамик компьютера, если он включен. Символ с номером 13 говорит, что будет осуществлено действие с курсором, которое соответствует возврату (т о есть будет переведен в начало текущий строки). Хотя они и называются управлявшими они ничем не управляют с их помощью программные средства, используют их для управлением курсором. Когда речь идет о файле 10+13 означает конец строки. Все остальные кроме этих 5-6 (Backspace приводит к тому, что делается возврат курсора на 1 разряд влево и табуляция, курсор выводится на несколько позиций вправо)

Замечание 3 системный программист должен быть в меру ленивым, не выводить по отдельности управляющие символы или пробелы вместо них, а записать цикл по i от 0 до 255 и внутри поставить оператор сравнения (если код символа совпадает с управляющим символом, то поставить пробел)