

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	 DATABANK
-------------------------	--	--



EPOS SDK
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГАРЫН АВЛАГА

Баримт бичгийг хариуцах нэгж:	БХА
Баримт бичгийн нууцлалын зэрэглэл:	Гадаад
Баримт бичгийн түвшин:	3
Баримт бичгийн хувилбар:	1.4

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	 DATABANK
-------------------------	--	--

Нууцыг хадгалах тухай

Энэхүү баримтад тусгагдсан агуулга нь компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэлд үндэслэсэн болно. Баримтыг ашиглах этгээд нь компанитай байгуулсан гэрээ болон холбогдох бусад журмын дагуу ашиглахыг зөвлөж байна. Гуравдагч этгээд ашиглахыг зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд баримтыг дамжуулахыг хориглоно.

Энэ баримт нь байгууллагын өмч бөгөөд компанийн нууцад хамаарах, үл хамаарахаас шалтгаалахгүй “Байгууллагын нууцын тухай хууль”-аар хамгаалагдана.

Баримтад гуравдагч этгээдийн буюу гаднын агуулга, материалыг зөвшөөрөлгүй хуулбарлан ашиглаагүй болно.

Баримтын зориулалт

Энэхүү гарын авлагад EPOS болон түүнтэй харилцах байгууллагуудтай өгөгдлийг аюулгүй солилцоход шаардлагатай үйлдэл, ашиглах функцийн заавар, дамжуулах өгөгдлийн бүтэц мөн ашиглагдах алгоритм зэргийг тайлбарласан.

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

Хяналтын хувилбар

Огноо	Хувилбар	Баримт бичиг бэлтгэсэн	Өөрчлөлийн агуулга
2024-09-25	Хувилбар 1.0	Б.Чимэдцэеэ	Шинэчилсэн
2025-01-21	Хувилбар 1.1	Б.Чимэдцэеэ	1. NoReceipt хүсэлтүүдийг хасав 2. Response талбаруудыг шинэчлэв 3. Сүүлчийн гүйлгээ шалгах функц нэмсэн 4. Settlement – response field дээр нэмэлт field нэмсэн.
2025-05-13	Хувилбар 1.2	Б.Чимэдцэеэ	1. AddRoute MSG
2025-07-02	Хувилбар 1.3	О.Солонго	1. MAG_READ нэмсэн
2025-10-29	Хувилбар 1.4	О.Солонго	1. Qpay гүйлгээ талбар нэмсэн 2. Settlement хэсэгт Qpay гүйлгээний мэдээлэл харуулах field мэдээлэл нэмсэн

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

Нэр томьёоны тайлбар:

№	Нэр	Тайлбар
1	EPOS төхөөрөмж	НӨАТ баримтыг автоматаар бүртгэж банкны картаар хөнгөлөлт урамшууллын хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой бэлэн бусаар төлбөр төлөх боломжтой карт уншигч төхөөрөмж юм.
2	Мерчант	Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн ба байгууллага.
3	Мерчантын баримтын хувь	Мерчант нь төлбөр тооцоог хүлээн авсан болохыг баталгаажуулах баримт.
4	MCO	М- Mandatory – Зайлшгүй байх талбар С-Conditional – Ямар нэгэн нөхцөл болон шаардлагуудыг хангасан үед ирнэ О-Optional – Сонголттой

АГУУЛГА

Нууцыг хадгалах тухай.....	2
Хяналтын хувилбар.....	3
Нэр томъёоны тайлбар:.....	4
1. ТОХИРГОО ХИЙХ.....	7
1.1 Үндсэн ойлголт.....	7
1.2 SDK Tool суулгах заавар	8
1.3 SDK connection constants	8
1.4 SDK connection constants Main activity дээр хийгдэх жишээ код	9
1.5 SDK Message base response бүтэц, тайлбар.....	10
1.6 HealthCheck – Epos terminal config татах	10
1.6.1 Жишээ	10
2. Гүйлгээ	12
2.1 Sale.....	12
2.1.1 Sequence диаграмм	12
2.1.2 Жишээ	13
2.2 Void.....	15
2.2.1 Sequence диаграмм	15
2.2.2 VoidCard	16
2.2.3 Void	17
2.3 Cashback	19
2.3.1 Sequence диаграмм	19
2.3.2 Жишээ	20
2.3 PreAuth	22
2.4.2 Жишээ	22
2.4 PreAuthCancel	24
2.5.2 Жишээ	24
2.5 PreAuthCompletion.....	26
2.6.1 Жишээ	26
2.6 Settlement.....	27
2.7.1 Sequence диаграмм	27
2.7.2 Жишээ	28
2.7 CheckTrans	32
2.7.1 Жишээ	32
3. TASK ТӨРЛИЙН МЕССЕЖ.....	33
3.1 CitizenCard	33

3.1.1 Sequence диаграмм	33
3.1.2 Жишээ	34
3.2 PrintBitmap	36
3.2.1 Sequence диаграмм	36
3.2.1 Жишээ	37
3.3 PrintBitmapFromFile	38
3.3.1 Жишээ	38
3.4.1 Sequence диаграмм	39
3.4.2 Жишээ	40
3.5 RePrintTotal	41
3.5.1 Sequence диаграмм	41
3.5.2 Жишээ	42
3.6 ScanCode.....	43
3.6.1 Sequence диаграмм	43
3.6.2 Жишээ	44
3.7 ReadRfCard.....	45
3.7.2 Жишээ	45
3.8 AddRoute	46
3.8.1 Жишээ	46
3.9 Android.epos.tasks.readMagCard	46
3.9.1 Жишээ	46
4 .QPAY ГҮЙЛГЭЭ	48
4.1 Qpay гүйлгээ	48
4.1.1 Жишээ	49
5. ХАВСРАЛТ	50
5.1 Тасалбар(талон) хэвлэх.....	50
5.1.1 Хэрэглэгчид очих баримтад хэвлэх талбарууд	50
5.1.2 Үлдэх хувь дээр хэвлэх талбарууд.....	51
5.3 Алдааны кодын тайлбар	53

1. ТОХИРГОО ХИЙХ

1.1 Үндсэн ойлголт


EPOS SDK гэдэг нь андройд үйлдлийн системтэй пос төхөөрөмж дээр суусан харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ болон EPOS аппликэйшний хооронд борлуулалт, буцаалт, нэгтгэл болон бусад үйл ажиллагааны хүсэлтийг илгээж, гүйлгээний үр дүнг хүлээн авч дамжуулах зорилго бүхий дундын хэрэгсэл юм.

Үүний тулд Датабэйнк ХХК-с гаргасан sdk /lib/ -ыг зааврын дагуу ашиглан хөгжүүлэлт хийх шаардлагатай болно.

SDK нь харилцагчийн мэдээллийг нууцлалын өндөр түвшинд хадгалан гүйлгээг дамжуулах ба харилцагч байгууллагын систем болон карт суурьтай гүйлгээ хийх боломжийг олгож буй дундын хэрэгсэл юм.

SDK дагуу хөгжүүлэлт хийж ажиллуулахад дараах шаардлага тавигдана.

- Харилцагч байгууллага аппликэйшний хөгжүүлэлтийн орчинд SDK tool суулгасан байх.
- Андройд пос төхөөрөмж нь интернет сүлжээнд буюу зөвхөн Wi-Fi сүлжээгээр байнгын холболттой байх.
- Epos дээрх Epos Open SDK болон хөгжүүлэлтэд ашиглаж байгаа Epos Open SDK хувилбарууд ижил байх.

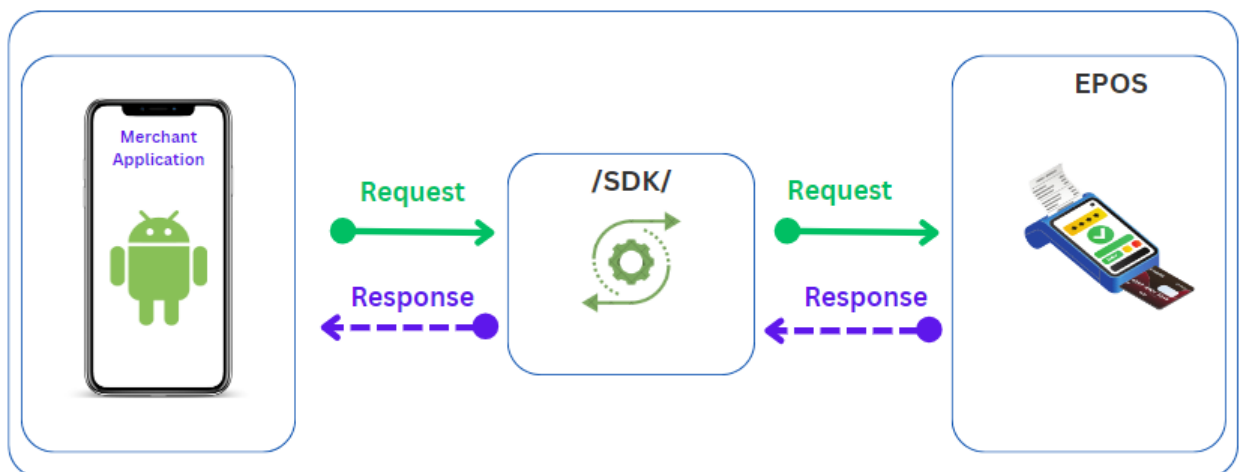

Зураг 1. SDK ерөнхий ойлголт

Анхааруулга :

SDK функцүүдээс transaction төрлийн NoReceipt буюу баримт хэвлэхгүй функц ашиглан хөгжүүлэлт хийсэн бол EPOS SDK version 20 - с хойш баримт хэвлэгддэг болсныг анхаарна уу.

1.2 SDK Tool суулгах заавар

Flutter дээр суулгах заавар	Java дээр суулгах заавар
✓ Хэрэглэгч SDK tool суулгахдаа vscode дээрх android folder-г android studio программ дээр хуулж ажиллуулна. ✓ Хэрэглэгч android studio дээр Jar file оруулахын тулд android -> app -> libs хэсэгт хуулж суулгана. Хэрэв libs folder байхгүй бол шинээр libs folder үүсгэн хуулна.	✓ Хэрэглэгч Java программ дээр Jar file оруулахын тулд Project folder – app – libs хэсэгт хуулж ажиллуулна.

1.3 SDK connection constants

Дараах тогтмол утгуудыг зарлаж Msg function буюу Epos open SDK функцуудыг ашиглахад заавал хэрэглэнэ.

Key	Value	Type
METHOD_CHANNEL	app package name	String
METHOD_HEALTH_CHECK	android.epos.payment.healthCheck	String
METHOD_SALE	android.epos.payment.sale	String
METHOD_VOID	android.epos.payment.void	String
METHOD_VOID_CARD	android.epos.payment.voidCard	String
METHOD_CASHBACK	android.epos.payment.cashback	String
METHOD_PREAUTH	android.epos.payment.preAuth	String
METHOD_PREAUTH_CANCEL	android.epos.payment.PreAuthCancel	String
METHOD_PREAUTH_COMPLETION	android.epos.payment.preAuthCompletion	String
METHOD_CHECK_TRANS	android.epos.payment.checkTrans	String
METHOD_SETTLE	android.epos.payment.settle	String
METHOD_CITIZEN_CARD	android.epos.payment.citizenCard	String
METHOD_PRINT_TRANS	android.epos.payment.printTrans	String
METHOD_PRINT_TRANS_TOTAL	android.epos.payment.printTransTotal	String
METHOD_SCAN_CODE	android.epos.payment.scanCode	String
METHOD_PRINT_BITMAP	android.epos.tasks.printBitmap	String
METHOD_PRINT_BITMAP_FROM_FILE	android.epos.tasks.printBitmapFile	String
METHOD_CHECK_PAPER	android.epos.tasks.checkPaper	String
METHOD_READ_RF_CARD	android.epos.tasks.readRfCard	String
METHOD_ADD_ROUTE	android.epos.tasks.addRoute	String

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--

Жишээ код:

```
public class Constants {
    // Method channel
    public static final String METHOD_CHANNEL =
"mn.databank.epos_open_api_demo/epos_open_api_demo";

    // Methods
    public static final String METHOD_HEALTH_CHECK = "android.epos.payment.healthCheck";
    public static final String METHOD_SALE_NO_RECEIPT = "android.epos.payment.saleNoReceipt";
    public static final String METHOD_SETTLE = "android.epos.payment.settle";
    public static final String METHOD_SCAN_CODE = "android.epos.payment.scanCode";
    public static final String METHOD_PRINT_BITMAP = "android.epos.tasks.printBitmap";
    public static final String METHOD_ADD_ROUTE = "android.epos.tasks.addRoute";
}
```

1.4 SDK connection constants Main activity дээр хийгдэх жишээ код

```
package mn.databank.merchantdemo.ui; import
androidx.annotation.Nullable;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import mn.databank.eposopenapi.factory.EposTransAPIFactory; import
mn.databank.eposopenapi.factory.IEposTransAPI; import
mn.databank.eposopenapi.message.BaseResponse; import
mn.databank.eposopenapi.message.TransResponse;

public class MainActivity extends AppCompatActivity { public
IEposTransAPI eposTransAPI;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
eposTransAPI = EposTransAPIFactory.createTransAPI();
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode,
@Nullable Intent data) { super.onActivityResult(requestCode,
resultCode, data);

BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode,
resultCode, data);

// when you didn't chose any one if (baseResponse == null) {
return;
}
boolean isTransResponse = baseResponse instanceof TransResponse; if
(isTransResponse) {
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
```

```

} else {
LogUtils.d("MainActivity", "response as" + baseResponse.getRspMsg());
}
}
}

}
}

```

1.5 SDK Message base response бүтэц, тайлбар

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	Тайлбар
appId	string	Аппликейшн ID
rspCode	string	Гүйлгээний хариу код <i>Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./</i>
rspMsg	string	Гүйлгээний хариу мессеж
extraBundle	bundle	Request actual response
sdkVersion	string	Epos аппликейшнд байгаа SDK хувилбар
eposVersion	string	Epos аппликейшны хувилбар
prgName	string	Ашиглах гэж буй терминалын статик нэршил
commandType	string	Msg command Type

1.6 HealthCheck – Epos terminal config татах

Функцийн тайлбар

- Терминал асаж унтрах мөн гүйлгээ хийгдэх үед мэдээлэл татах шаардлагатай.

1.6.1 Жишээ

Request:

```

HealthCheckMsg.Request request = new HealthCheckMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_HEALTH_CHECK);

```

Response:

```

result = await platform.invokeMethod(Constants.METHOD_HEALTH_CHECK);
if (result != null) {
BaseResponse res = BaseResponse.fromHealthRawJson(result);
}

```

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--

Response талбарууд:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
merchantName	string	M	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	Терминал дугаар
commandType	string	M	Msg command Type
sdkVersion	string	M	Epos аппликейшнд байгаа SDK хувилбар
eposVersion	string	M	Epos аппликейшны хувилбар
jsonRet			
<i>mode</i>	string	M	Пос-ын ажиллаж буй орчин/Dev, Stage, Prod/
<i>kub_name</i>	string	M	КҮБ-ын нэр
<i>reader_id</i>	string	M	Пос төхөөрөмжийн сериал дугаар
<i>phone</i>	string	O	Терминал эзэмшигчийн утасны дугаар

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional


2. Гүйлгээ

2.1 Sale

Функцийн тайлбар

- Мерчант аппликэйшнээс картын гүйлгээний хүсэлт илгээх.

2.1.1 Sequence диаграмм

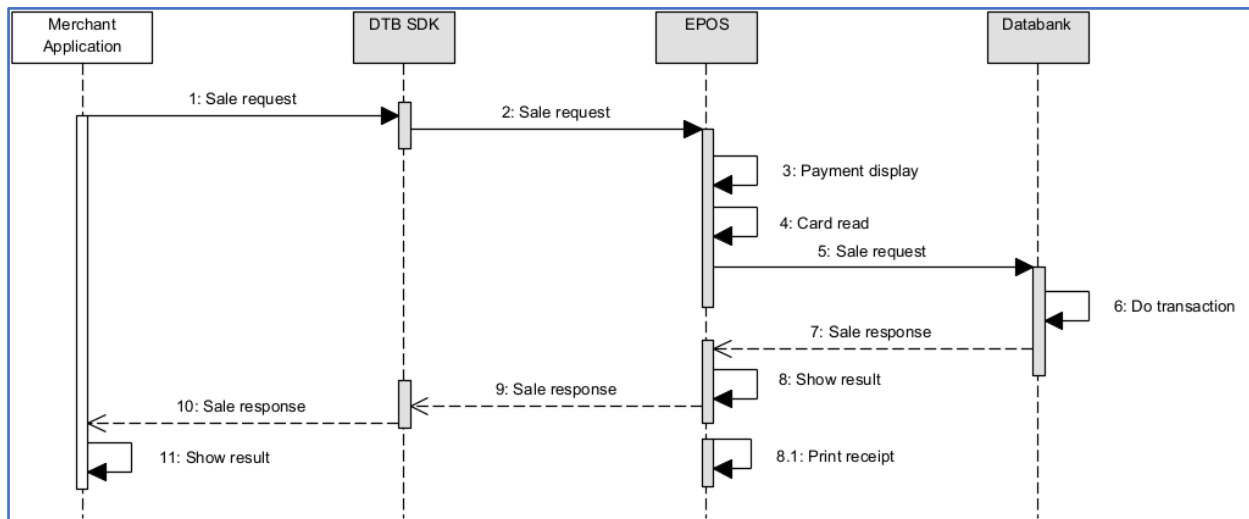

Sequence диаграммын тайлбар

- 1-Sale request – Гүйлгээ хийх хүсэлт илгээх
- 2-Sale request – Гүйлгээ хийх хүсэлт дамжуулах
- 3-Payment display – Төлбөр төлөх цонх харуулах
- 4-Card read – Картаа уншуулах
- 5-Sale request – Гүйлгээний хүсэлт илгээх
- 6-Do transaction – Гүйлгээ хийх
- 7-Sale response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 8-Show result – Гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 8.1- Print receipt – Баримт хэвлэх
- 9-Sale response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 10-Sale response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 11-Show result – Гүйлгээний үр дүнг харуулах

2.1.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setAmount(5000);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_SALE);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	МСО	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.sale"
commandType	string	M	1
amount	string	M	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	МСО	Тайлбар
merchantName	string	M	Мерчант нэр. Баримтад заавал хэвлэх
merchantId	string	M	Мерчант ID. Баримтад заавал хэвлэх
terminalId	string	M	Банк терминал дугаар
traceNo	long	M	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
batchNo	long	M	Settlement дугаар

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--


dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	date	M	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
authCode	string	M	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код
eposVersion	string	M	Epos аппликейшнд байгаа SDK хувилбар
sdkVersion	string	M	Epos аппликейшны хувилбар
cashbackAmount	string	M	Картаас авч буй бэлэн мөнгөний дүн (зөвхөн cashback гүйлгээнд ашиглагдана)
origAuthNo	string	M	Гүйлгээний зөвшөөрлийн дугаар
origTraceNo	string	M	Анхдагч гүйлгээний гүйлгээ гарсан дугаар
origRefNo	string	M	Анхдагч гүйлгээний дугаар
origTransTime	string	M	Анхдагч гүйлгээний огноо
origTradeNo	string	M	Анхдагч гүйлгээний борлуулалтын дугаар
operation	string	M	Гүйлгээний төрөл
prg_name	string	M	Ашиглах гэж буй терминалын статик нэршил
oriTransactionType	string	M	Анхдагч гүйлгээний төрөл
hasLoyalty	string	M	Урамшуулалтай гүйлгээ эсэх
loyaltyID	string	M	Урамшуулалын дугаар
noTxnAmount	string	M	Урамшуулалгүй дүн
yesTxnAmount	string	M	Урамшуулал бодсон дүн
usableLp	string	M	Урамшууллын нэр
loyaltyProviderName	string	M	Урамшуулал зарлагчийн нэр
grn	string	M	Карт хүлээн авагч банкны гүйлгээ лавлах дугаар
entryModeText	string	M	Карт уншуулсан хэлбэр entry_mode_text = QR байвал wallet_name ирнэ
cardHolderName	string	M	Карт эзэмшигчийн нэр
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./

rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж
--------	--------	---	-------------------------

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.2 Void

2.2.1 Sequence диаграмм

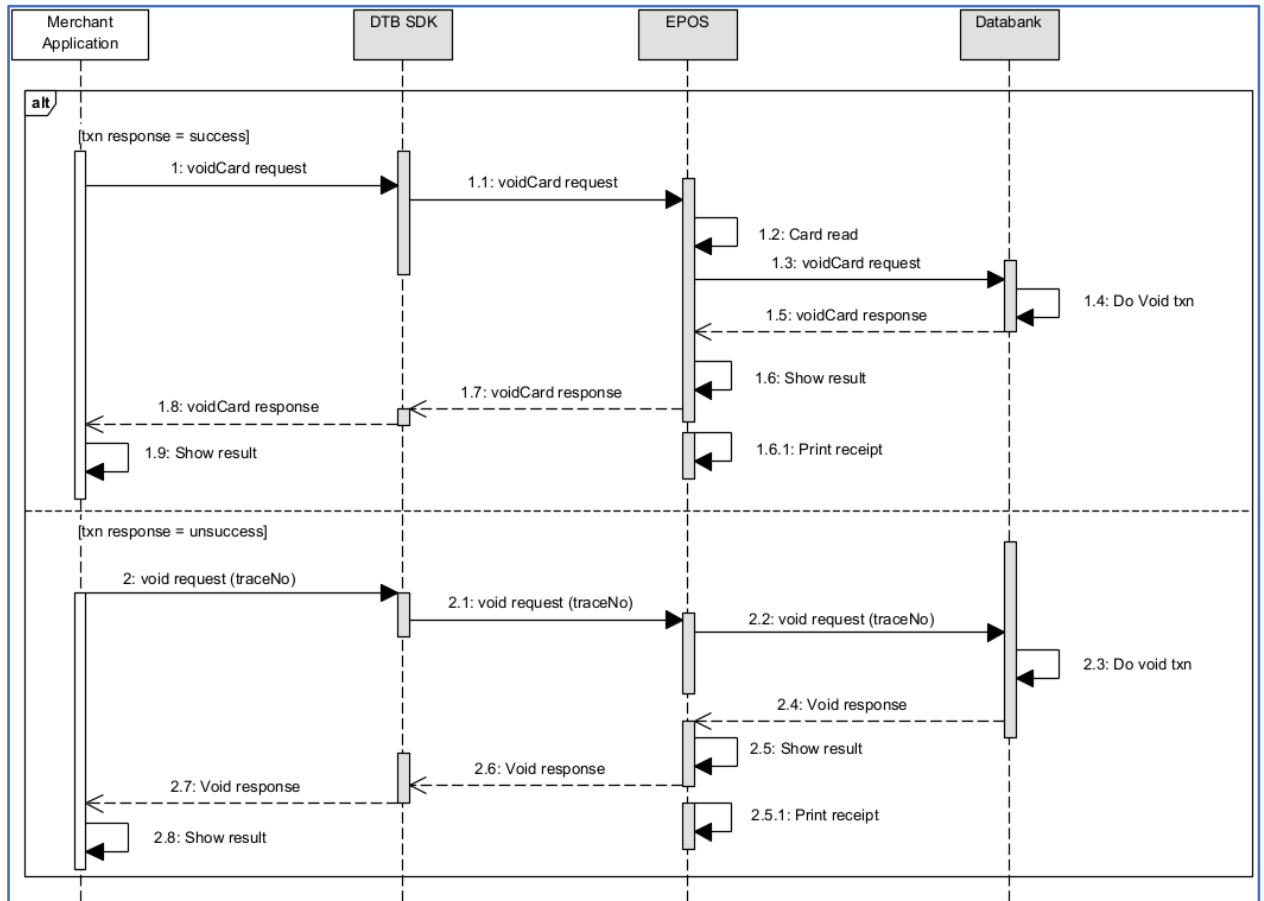

Sequence диаграммын тайлбар

- 1- voidCard request – Амжилттай болсон гүйлгээг буцаалт хийх хүсэлт илгээх
- 1.1- voidCard request – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлт илгээх
- 1.2- Card read– Картаа уншуулах
- 1.3- voidCard request – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлт илгээх
- 1.4-Do Void txn – Буцаалтын гүйлгээ хийх
- 1.5- voidCard response – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 1.6-Show result – Буцаалтын гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 1.6.1-Print receipt – Буцаалтын гүйлгээний баримт хэвлэх
- 1.7- voidCard response – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 1.8- voidCard response – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 1.9-Show result – Буцаалтын гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 2-void request (traceNo) – Амжилтгүй болсон гүйлгээг гүйлгээний дугаараар (traceNo) буцаах хүсэлт илгээх
- 2.1- void request (traceNo) – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлт илгээх

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	--

- 2.2- void request (traceNo) – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлт илгээх
- 2.3-Do void txn – Буцаалтын гүйлгээ хийх
- 2.4-void response– Гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 2.5-Show result – Гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 2.5.1-Print receipt – Буцаалтын гүйлгээний баримт хэвлэх
- 2.6- void response – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 2.7- void response – Буцаалтын гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 2.8-Show result – Буцаалтын гүйлгээний үр дүнг харуулах

2.2.2 VoidCard

Функцийн тайлбар

Амжилттай болсон гүйлгээг хэрэглэгчийн гүйлгээ хийсэн карт уншуулан буцаалт хийх бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

2.2.3.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new
SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_VOID_CARD);
```

Response :

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.voidCard"
commandType	string	M	5
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
merchantName	string	M	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	Терминал дугаар
cardNo	string	M	Карт дугаар
cardType	string	M	Карт төрөл
traceNo	string	M	Гүйлгээний дугаар
batchNo	string	M	Settlement дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	string	M	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	Мөнгөн дүн
authCode	string	M	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.2.3 Void

Функцийн тайлбар

- Амжилтгүй болсон гүйлгээг гүйлгээний дугаараар (traceNo) дамжуулан буцаалт хийх бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

2.2.3.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new
SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_VOID);
```

Response :

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.void"
commandType	string	M	3
traceNo	string	M	Гүйлгээний дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
merchantName	string	M	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	Терминал дугаар
cardNo	string	M	Карт дугаар
cardType	string	M	Карт төрөл
traceNo	string	M	Гүйлгээний дугаар
batchNo	string	M	Settlement дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	string	M	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	Мөнгөн дүн
authCode	string	M	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.3 Cashback

Функцийн тайлбар

- Хэрэглэгч төлбөрийн гүйлгээн дээр нэмэлтээр КҮБ-ээс бэлэн мөнгө авах үед хэрэглэгдэх API. Гүйлгээний мөнгөн дүн болон бэлэн мөнгө, шимтгэл нэмсэн дүнгээр нийт дүнг бодно.

2.3.1 Sequence диаграмм

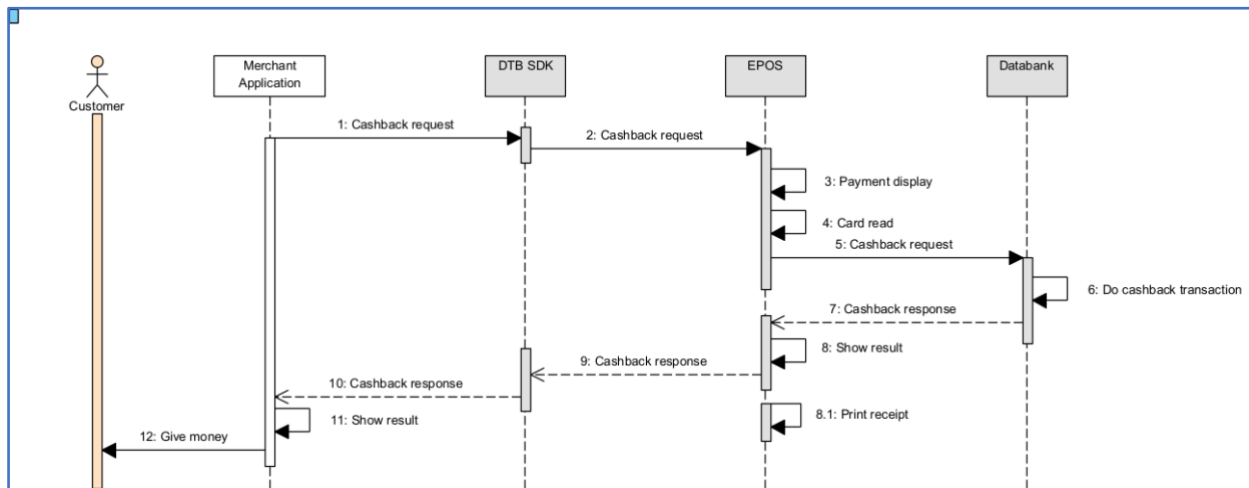

Sequence диаграммын тайлбар

- 1-Cashback request – Гүйлгээ хийх хүсэлт илгээх
- 2-Cashback request – Гүйлгээ хийх хүсэлт дамжуулах
- 3-Payment display – Төлбөр төлөх цонх харуулах
- 4-Card read – Картаа уншуулах
- 5-Cashback request – Гүйлгээний хүсэлт илгээх
- 6-Do cashback transaction – Гүйлгээ хийх
- 7-Cashback response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариу илгээх
- 8-Show result – Гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 8.1-Print receipt – Баримт хэвлэх
- 9-Sale response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 10-Sale response – Гүйлгээний хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 11-Show result – Гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 12- Give money - КҮБ-ээс бэлэн мөнгө авах

2.3.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setAmount(5000);
request.setCashbackAmount(6000);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_CASHBACK);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getFee()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.cashback"
commandType	string	M	8
amount	string	M	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
cashbackAmount	string	M	Бэлэн авах мөнгөн дүн
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
merchantName	string	M	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	Терминал дугаар
cardNo	string	M	Карт дугаар
cardType	string	M	Карт төрөл

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	--

traceNo	string	M	Гүйлгээний дугаар
batchNo	string	M	Settlement дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	date	M	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	Худалдан авалтын үнийн дүн
cashbackAmount	string	M	Бэлэн авсан мөнгөн дүн
fee	string	M	Бэлэн мөнгө авсны шимтгэл
authCode	string	M	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.3 PreAuth

Функцийн тайлбар

- Үйлчлүүлэгч авах үйлчилгээний төлбөрөө урьдчилан төлж (100% болон тодорхой хувиар) захиалгаа баталгаажуулж буй төлбөрийн хэлбэр юм. Ингэснээр урьдчилж төлсөн төлбөр түгжигдэх ба өөр худалдан авалт хийхэд урьдчилгаа гүйлгээний дүнг хассан дүнгээр үлдэгдэл шалгана.

2.4.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setAmount(5000);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRE_AUTH);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.preAuth"
commandType	string	M	12
amount	string	M	Гүйлгээний мөнгөн дүн. Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Нөхцөл	Тайлбар
merchantName	string	M	status_code = true	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	status_code = true	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	status_code = true	Терминал дугаар
cardNo	string	M	status_code = true	Картын дугаар
cardType	string	M	status_code = true	Картын төрөл
traceNo	string	M	status_code = true	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
batchNo	string	M	status_code = true	Settlement дугаар
dbRefNo	string	M	status_code = true	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	string	M	status_code = true	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	status_code = true	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
authCode	string	M	status_code = true	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код
rspCode	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.4 PreAuthCancel

Функцийн тайлбар

- Үйлчлүүлэгч урьдчилгаа барьцаа болон баталгаажуулсан барьцаа гүйлгээг буцаалт хийх бөгөөд барьцаа гүйлгээг баталгаажуулсан бол буцаалт хийх боломтжгүй байна.

2.5.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new
SaleNoReceiptMsg.Request();Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setRrn('0001');
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRE_AUTH_CANCEL);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.preAuthCancel"
commandType	string	M	13
amount	string	M	Гүйлгээний мөнгөн дүн. Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rrn	string	M	Карт хүлээн авагч банкны гүйлгээ лавлах дугаар

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Нөхцөл	Тайлбар
merchantName	string	M	status_code = true	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	status_code = true	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	status_code = true	Терминал дугаар
cardNo	string	M	status_code = true	Картын дугаар
cardType	string	M	status_code = true	Картын төрөл
traceNo	string	M	status_code = true	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
batchNo	string	M	status_code = true	Settlement дугаар
dbRefNo	string	M	status_code = true	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
transTime	string	M	status_code = true	Гүйлгээ хийсэн огноо
amount	string	M	status_code = true	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
authCode	string	M	status_code = true	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код
rspCode	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.5 PreAuthCompletion

Функцийн тайлбар

- Үйлчлүүлэгч урьдчилгаа барьцаат гүйлгээг баталгаажуулах үед ашиглагдана.

2.6.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setAmount(5000);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setRefNo('0001');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRE_AUTH_COMPLETION);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.preAuthCompletion"
commandType	string	M	13
amount	string	M	Баталгаажуулсан мөнгөн дүн. Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rrn	string	M	Карт хүлээн авагч банкны гүйлгээ лавлах дугаар


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

2.6 Settlement

Функцийн тайлбар

- Тухайн КҮБ-н пос төхөөрөмж дээр хийгдсэн нийт гүйлгээний нэгтгэл дүн харуулах. Сүүлчийн гүйлгээ хийгдсэн хугацаанаас дараагийн сеттлемент хийгдсэн хугацаанаас дараагийн сеттлемент хийгдэх хүртэл хийгдсэн гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах зорилготой.

2.7.1 Sequence диаграмм

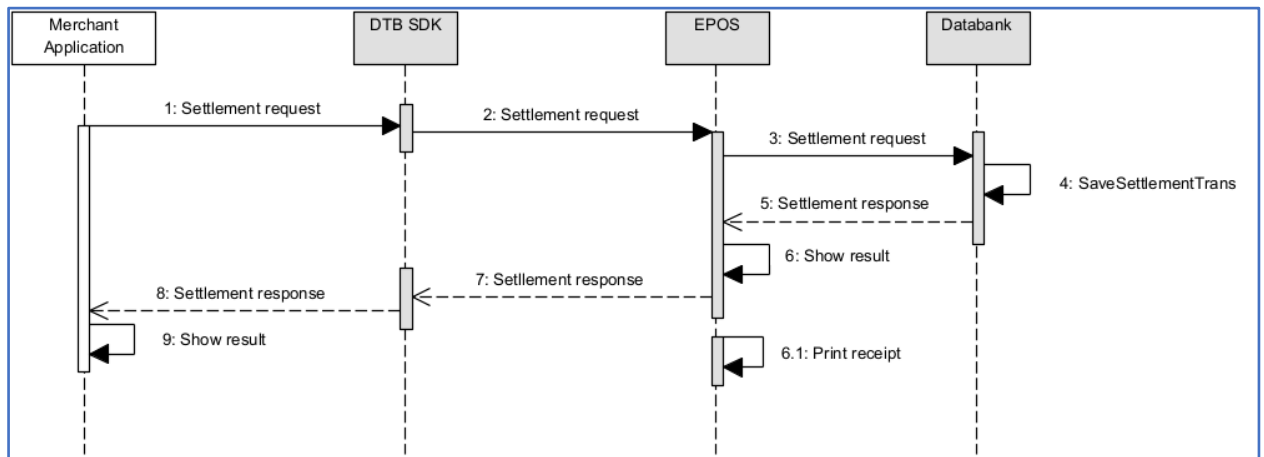

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - Settlement request – Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлт илгээх
- 2 - Settlement request - Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлтийг дамжуулах
- 3 - Settlement request - Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлтийг дамжуулах
- 4 - SaveSettlementTrans – Нэгтгэл дүнг тооцоолох
- 5 - Settlement response - Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлтийн хариу буцаах
- 6 - Show result – Үр дүнг харуулах
- 6.1 – Print receipt – Баримт хэвлэх
- 7 - Settlement response - Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 8 - Settlement response - Гүйлгээний нэгтгэл дүнг авах хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 9 - Show result – Үр дүнг харуулах

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хөгжүүлэлтийн гарын авлага	
-------------------------	--	--

2.7.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new
SaleNoReceiptMsg.Request();Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_SETTLE);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.settle"
commandType	string	M	10
terminalId	string	M	Терминал дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Нөхцөл	Тайлбар
operation	string	M	status_code = true	Төрөл: “SALE” – Гүйлгээ “VOID” – Буцаалт “SETTLEMENT” – Нэгтгэл
dbRefNo	string	M	status_code = true	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар). (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rspCode	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хөгжүүлэлтийн гарын авлага		
-------------------------	--	--	--

rspMsg	string	M	status_code = true	Гүйлгээний хариу мессеж
saleCount	string	M	status_code = true	Гүйлгээний нийт тоо
saleTotal	string	M	status_code = true	Гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
voidCount	string	M	status_code = true	Буцаалт хийсэн гүйлгээний тоо
voidTotal	string	M	status_code = true	Буцаагдсан гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.
date	string	M	status_code = true	Гүйлгээ хийдсэн сар өдөр “MM/DD”
time	string	M	status_code = true	Гүйлгээ хийдсэн цаг минут “hh:mm:ss”
startDate	string	M	status_code = true	Эхэлсэн хугацаа “YYYYMMDDhhmmss”
endDate	string	M	status_code = true	Дууссан хугацаа “YYYYMMDDhhmmss”
terminalDate	string	M	status_code = true	ПОС-оор үүсгэсэн гүйлгээ эхлүүлсэн огноо. (YYYYMMDDhhmmss)
batchNo	string	M	status_code = true	Settlement дугаар
terminalId	string	M	status_code = true	Банкны терминал дугаар
merchantId	string	M	status_code = true	Мерчант ID
PassSaleCount	string	M	status_code = true	Pass аппликэйшны гүйлгээний нийт тоо

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хөгжүүлэлтийн гарын авлага	
-------------------------	--	--

PassSaleTotal	string	M	status_code = true	Pass аппликэйшны гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон.Жишээлбэл: 2530.66
PassVoidCount	string	M	status_code = true	Pass аппликэйшны буцаалтын гүйлгээний нийт тоо
PassVoidTotal	string	M	status_code = true	Pass аппликэйшны буцаагдсан гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
DigiPaySaleCount	string	M	status_code = true	DigiPay аппликэйшны гүйлгээний нийт тоо
DigiPaySaleTotal	string	M	status_code = true	DigiPay аппликэйшны гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
DigiPayVoidCount	string	M	status_code = true	DigiPay аппликэйшны буцаалтын гүйлгээний нийт тоо
DigiPayVoidTotal	string	M	status_code = true	DigiPay аппликэйшны буцаагдсан гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
KBLPCount	string	M	status_code = true	Урамшуулалтай гүйлгээний тоо
KBLPTotal	string	M	status_code = true	Урамшуулалтай гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон.Жишээлбэл: 2530.66
CollinsonCount	string	M	status_code = true	Collinson урамшуулалтай гүйлгээний тоо
CollinsonTotal	string	M	status_code = true	Collinson урамшуулалтай гүйлгээний нийт дүн (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон.Жишээлбэл: 2530.66
QpayCount	string	M	status_code = true	Qpay-р төлбөр хүлээн авсан гүйлгээний тоо
QpayTotal	string	M	status_code = true	Qpay төлбөр хүлээн авсан гүйлгээний нийт дүн

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хөгжүүлэлтийн гарын авлага	 DATABANK
-------------------------	---	---

2.7 CheckTrans

Функцийн тайлбар

- Гүйлгээ амжилттай болсон эсэхийг шалгах үед ашиглана.

Анхааруулга: Нэгтгэл дүн (Settlement) хэвлэгдсэн тохиолдолд тухайн нэгтгэлд багтснаас хойшхи гүйлгээг харах боломжтой.

2.7.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_CHECK_TRANS);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TransResponse response = (TransResponse) baseResponse;
response.getMerchantName()
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.checkTrans"
commandType	string	M	44
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3 .TASK ТӨРЛИЙН МЕССЕЖ

TRANSACTION төрлийн мессежний хариу (response) талбарууд


Хувьсагчийн нэр	Төрөл	Тайлбар
qrCode	string	Уншуулсан QR код
dbRefNo	string	Мессежний дахин давдагдашгүй дугаар
cameraType	int	Камерны төрөл ()
jsonRet	string	Additional data

3.1 CitizenCard

Функцийн тайлбар

- Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах хүсэлт илгээх үед дуудах бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

3.1.1 Sequence диаграмм

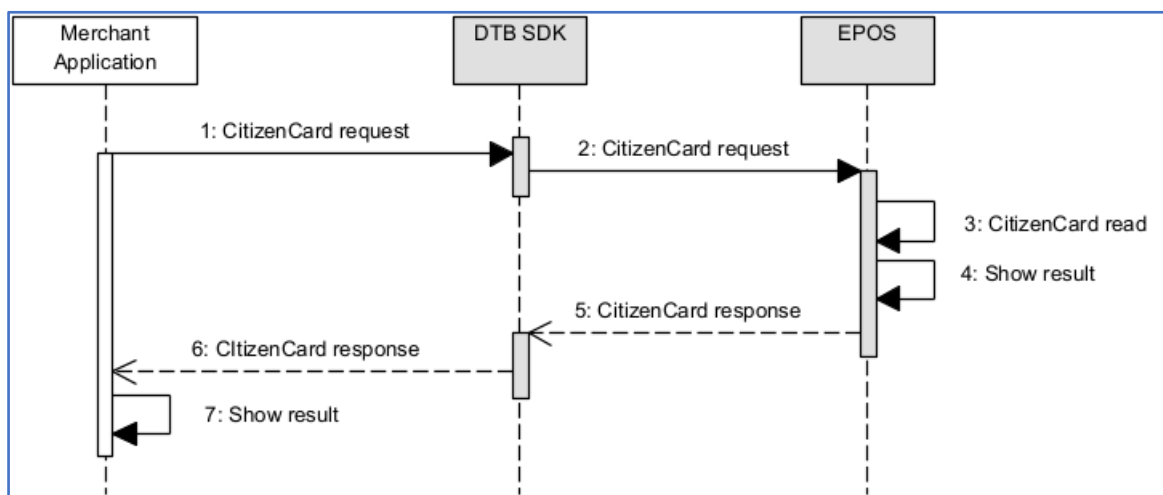

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - CitizenCard request – Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах хүсэлт илгээх
- 2 - CitizenCard request - Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах хүсэлтийг дамжуулах
- 3 - CitizenCard request - Иргэний үнэмлэх уншуулах
- 4 - Show result – Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл харуулах
- 5 - CitizenCard response - Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах хүсэлтийн хариуг дамжуулах
- 6 - CitizenCard response - Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл авах хүсэлтийн хариу буцаах
- 7 - Show result – Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл харуулах

3.1.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_CITIZEN_CARD);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.getMerchantName();
response.jsonResp();
response.getRspCode();
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.citizenCard",
commandType	string	M	24
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
merchantName	string	M	КҮБ-ийн нэр
merchantId	string	M	КҮБ-ийн дугаар
terminalId	string	M	Терминал дугаар
jsonResp	string	M	
aimag_sum	date	M	Үнэмлэх олгосон огноо
bairlal_code	string	M	
duusah_ognoo	date	M	Хүчинтэй огноо
hayag	string	M	Хаягийн мэдээлэл
huis	string	M	Хүйс
id	date	M	

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	---

ner	string	M	Нэр
olgoson_gazar	string	M	Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар
ovog	string	M	Овог
register_no	string	M	Регистр дугаар
torson_ognoo	string	M	Төрсөн огноо
urgiin_ovog	string	M	Ургийн овог
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.2 PrintBitmap

Функцийн тайлбар

- Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар баримт хэвлэх хүсэлтийг амжилттай картын гүйлгээний хүсэлт болгоны араас заавал дуудна.

3.2.1 Sequence диаграмм

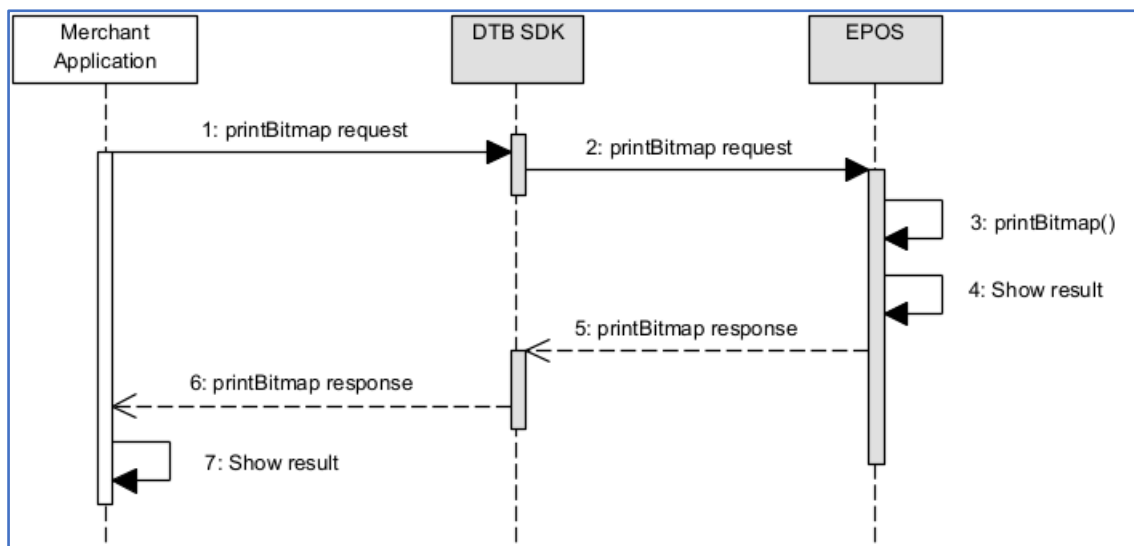

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - printBitmap request – Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар хэвлэх хүсэлт илгээх
- 2 - printBitmap request - Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар хэвлэх хүсэлт илгээх
- 3 - printBitmap() - Гүйлгээний баримт хэвлэх
- 4 - Show result – Гүйлгээний баримт харуулах
- 5 - printBitmap response - Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар хэвлэх хүсэлтийн хариу буцаах
- 6 - printBitmap response - Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар хэвлэх хүсэлтийн хариу буцаах
- 7 - Show result – Үр дүн харуулах

3.2.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setBitmap(BITMAP BASE64 STRING);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRINT_BITMAP);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.jsonRet();
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.printBitmap",
commandType	string	M	28
amount	string	M	Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode = 000</i> байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар/ хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.3 PrintBitmapFromFile

Функцийн тайлбар

- Гүйлгээний баримтыг өөрийн загвараар баримт хэвлэх хүсэлтийг амжилттай картын гүйлгээний хүсэлт болгоны араас заавал дуудна. Их хэмжээний зурган файл дамжуулах зорилготой.

3.3.1 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setBitmap(BITMAP BASE64 STRING);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRINT_BITMAP_FROM_FILE);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.jsonRet();
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.printBitmap",
commandType	string	M	28
amount	string	M	Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
imgPath	string	M	Зурагны зам

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар/ хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.4 RePrint Trans

Функцийн тайлбар

- Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлт илгээх үед дуудах бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

3.4.1 Sequence диаграмм

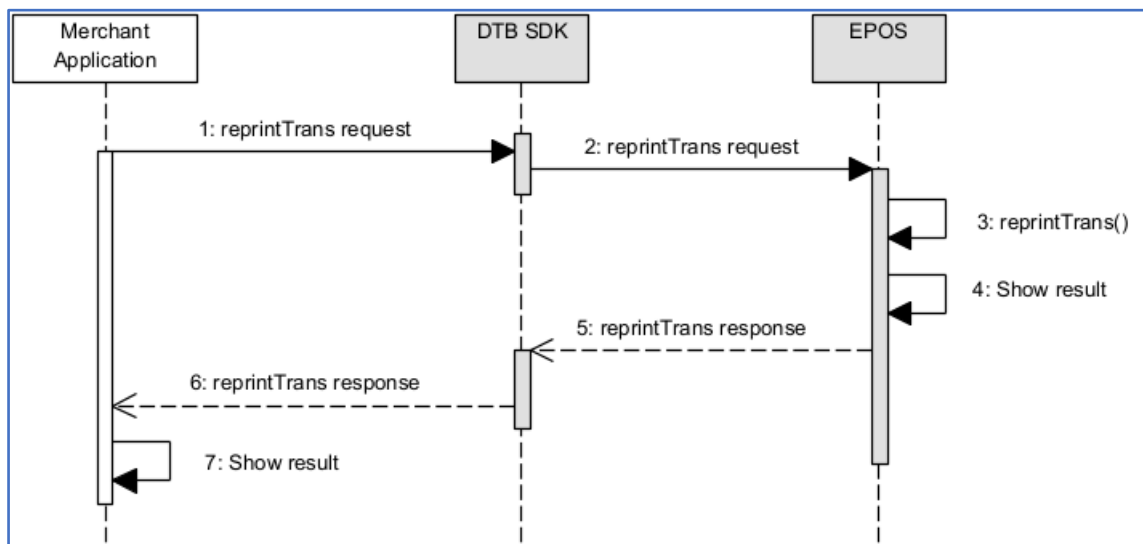

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - reprintTrans request – Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлт илгээх
- 2 - reprintTrans request - Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлт илгээх
- 3 - reprintTrans () - Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлт илгээх
- 4 - Show result – Дахин хэвлэсэн гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 5 - reprintTrans response - Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлтийн хариу буцаах
- 6 - reprintTrans response - Гүйлгээг дахин хэвлэх хүсэлтийн хариу буцаах
- 7 - Show result – Үр дүн харуулах

3.4.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setTraceNo(0001);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRINT_TRANS);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.jsonRet();
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.reprintTrans",
commandType	string	M	19
traceNo	string	M	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.5 RePrintTotal

Функцийн тайлбар

- Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх хүсэлт илгээх үед дуудах бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

3.5.1 Sequence диаграмм

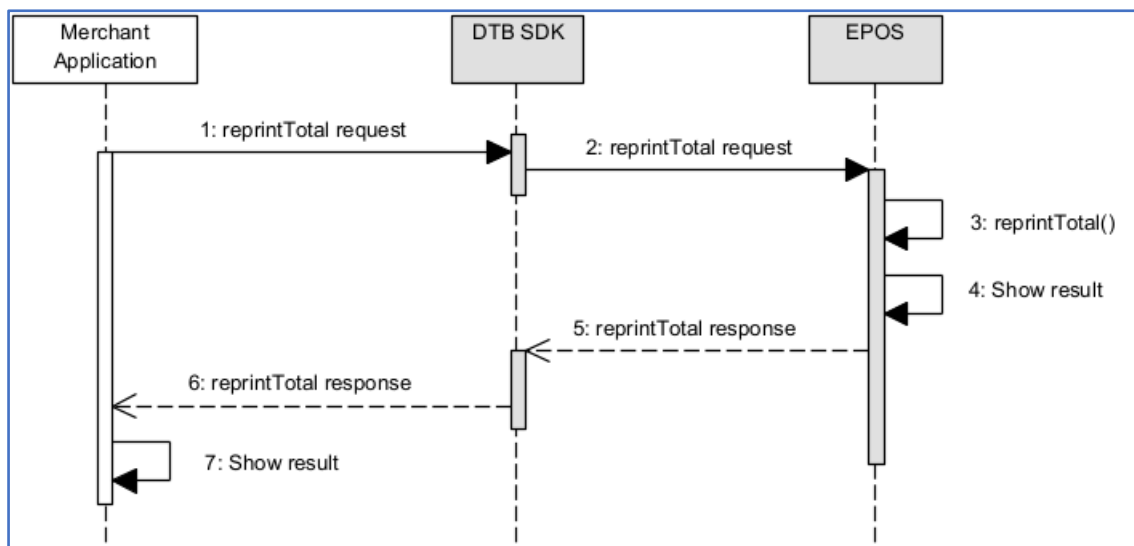

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - reprintTotal request – Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх хүсэлт илгээх
- 2 - reprintTotal request - Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх хүсэлт илгээх
- 3 - reprintTotal () – Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх
- 4 - Show result – Дахин хэвлэсэн гүйлгээний үр дүнг харуулах
- 5 - reprintTotal response - Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх хүсэлтийн хариу илгээх
- 6 - reprintTotal response - Нийт гүйлгээний мэдээллийг баримт дээр хэвлэх хүсэлтийн хариу илгээх
- 7 - Show result – Үр дүн харуулах

3.5.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setReprintType(1);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_PRINT_TRANS_TOTAL);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.jsonRet();
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.reprintTotal",
commandType	string	M	20
reprintTypeNo	string	M	Гүйлгээний дугаар
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар/ хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж


Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.6 ScanCode

Функцийн тайлбар

- QR болон Barcode унших хүсэлт илгээх үед дуудах бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

3.6.1 Sequence диаграмм

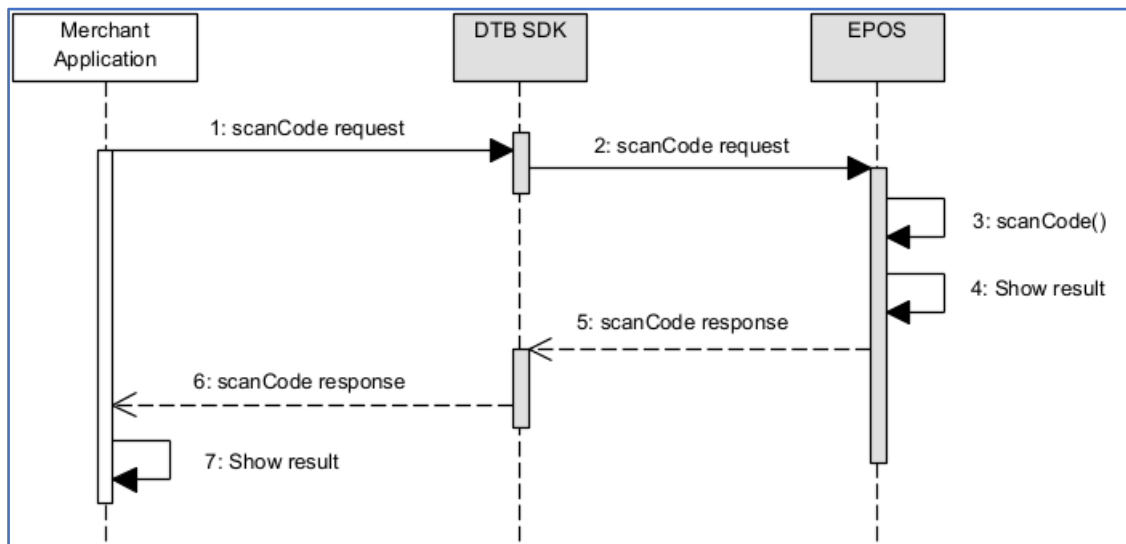

Sequence диаграммын тайлбар

- 1 - scanCode request – QR болон Barcode унших хүсэлт илгээх
- 2 - scanCode request - QR болон Barcode унших хүсэлтийг дамжуулах
- 3 - scanCode() - QR болон Barcode унших
- 4 - Show result – Үр дүнг харуулах
- 5 - scanCode response - QR болон Barcode унших хүсэлтийн хариу дамжуулах
- 6 - scanCode response - QR болон Barcode унших хүсэлтийн хариу дамжуулах
- 7 - Show result – Үр дүнг харуулах

3.6.2 Жишээ

Request:

```
SaleNoReceiptMsg.Request request = new SaleNoReceiptMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setCameraType(SdkConstants.REAR);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_SCAN_CODE);
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.jsonRet();
response.getRspCode()
response.getRspMsg();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.scanCode",
commandType	string	M	35
cameraType	string	M	

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.scanCode",
commandType	string	M	35
qrCode	string	M	QR код
cameraType	string	M	
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар/ хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.7 ReadRfCard

Функцийн тайлбар

- NFC буюу RF карт унших хүсэлт илгээх үед дуудах бөгөөд баримт хэвлэхгүй.

3.7.2 Жишээ

Request:

```
RFCardMsg.Request request = new RFCardMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_READ_RF_CARD);
try {
    this.eposTransAPI.startTrans(this, request);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.getRspCode();
response.getRspMsg();
response.jsonRet();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.readRfCard",
commandType	string	M	42
cameraType	string	M	

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.readRfCard",
commandType	string	M	42
qrCode	string	M	QR код
cameraType	string	M	
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	---

			Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode = 000</i> байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж
json ret			
<i>rf_card_id</i>	string	M	NFC Картын дугаар
<i>rf_card_status</i>	string	M	NFC Картын төлөв
<i>rf_card_protocol</i>	string	M	NFC Картын протокол
<i>rf_card_id_info</i>	string	M	NFC Картын мэдээлэл

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.8 AddRoute

Функцийн тайлбар

- Route буюу хандалт хийх хаягийн ПОС төхөөрөмжид нэмэх

3.8.1 Жишээ

Request:

```
AddRouteMsg.Request request = new AddRouteMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setIp("");
request.setPort("");
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_ADD_ROUTE);
try {
    this.eposTransAPI.startTrans(this, request);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.getRspCode();
response.getRspMsg();
response.jsonRet();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.readRfCard",
commandType	string	M	45
cameraType	string	M	

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.addRoute",
commandType	string	M	45
qrCode	string	M	QR код
cameraType	string	M	
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж
json ret			

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

3.9 Android.epos.tasks.readMagCard

Функцийн тайлбар

- Туузан карт уншиж картын мэдээлэл дамжуулна.

3.9.1 Жишээ

Request:

```
MagCardMsg.Request request = new MagCardMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_READ_MAG_CARD);
try {
    this.eposTransAPI.startTrans(this, request);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
```

Response:

```
BaseResponse baseResponse = eposTransAPI.onResult(requestCode, resultCode, data);
TaskResponse response = (TaskResponse) baseResponse;
response.getRspCode();
response.getRspMsg();
response.jsonRet();
```

Request талбаруудын тайлбар:

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.readRfCard",
commandType	string	M	46
cameraType	string	M	

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.addRoute",
commandType	string	M	46
qrCode	string	M	QR код
cameraType	string	M	
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
rspCode	string	M	Гүйлгээний хариу код Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол <i>rspCode</i> = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар хэсгээс харна уу./
rspMsg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж
json ret	string	M	
trackData1	string	M	Track1
trackData2	string	M	Track2
trackData3	string	M	Track3

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

4. QPAY ГҮЙЛГЭЭ

4.1 Qpay sale

4.1.1 Жишээ

Request:

```
QpayPaymentMsg.Request request = new QpayPaymentMsg.Request();
Bundle args = new Bundle();
request.setExtraBundle(args);
request.setAmount(5000);
request.setDbRefNo('20220404151043');
request.setCategory(SdkConstants.CATEGORY_QPAY_PAYMENT);
```

Response:

```
{
  "command_type": 15,
```


Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	---

```

"camera_type": 0,
"json_ret": {
  "invoiceId": "658ceee8-d374-4b4e-a1aa-2a293d9f14cb",
  "amount": 5000,
  "qpay_notification": {
    "invoice_id": "658ceee8-d374-4b4e-a1aa-2a293d9f14cb",
    "invoice_status": "PAID",
    "amount": "5000",
    "db_ref_no": "SF20251029123222",
    "response_code": "000",
    "response_msg": "Гүйлгээ амжилттай"
  },
  "invoiceStatus": "PAID",
  "customerName": null,
  "dbRefNo": "SF20251029123222",
  "invoiceStatusDate": null
},

```

Request талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
category	string	M	"android.epos.payment.qpayPayment"
commandType	string	M	1
amount	string	M	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
dbRefNo	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Response талбаруудын тайлбар:

Хувьсагчийн нэр	Төрөл	MCO	Тайлбар
json_ret			
invoiceId	string	M	
amount	string	M	Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
qpay_notification			
invoice_id	string	M	Нэхэмжлэх дугаар

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага		
-------------------------	---	--	---

invoice_status	string	M	Нэхэмжлэхийн төлөв <i>Status=PAID үед нэхэмжлэл амжилттай төлөгдсөн гэж үзнэ. Бусад утга ирсэн тохиолдолд нэхэмжлэл амжилтгүй гэж үзнэ.</i>
amount	string	M	Гүйлгээний үнийн дүн Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-ээс дээш байна.) Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66
db_ref_no	string	M	Харилцагч байгууллагын программ /аппликэйшн/ талаас үүсгэгдсэн гүйлгээний хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
response_code	string	M	Гүйлгээний хариу код <i>Гүйлгээ амжилттай хийгдсэн бол rspCode = 000 байна. Бусад кодын лавлагааг /Хавсралт алдааны кодын тайлбар/ хэсгээс харна уу./</i>
response_msg	string	M	Гүйлгээний хариу мессеж

Тайлбар: MCO M - Mandatory, O – Optional, C- Conditional

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

5. ХАВСРАЛТ

5.1 Тасалбар(талон) хэвлэх

Амжилттай гүйлгээ бүрийн хариунд (response) ирсэн өгөгдлөөс доорх талбаруудыг тасалбар дээр хэвлэж болно.

5.1.1 Хэрэглэгчид очих баримтад хэвлэх талбарууд

Талбар	Хэвлэх нэр	Хэвлэх эсэх	Тайлбар
amount	Төлсөн дүн	Заавал	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66)
rrn	RRN	Заавал	Карт хүлээн авагч банкны гүйлгээ лавлах дугаар
entryModeText	Хэлбэр	Заавал	Карт уншуулсан хэлбэр
terminal_id	Terminal ID	Заавал	Банк терминал дугаар
merchantId	Merchant ID	Заавал	Мерчант ID. Баримтад заавал хэвлэх
merchantName	Дэлгүүрийн нэр	Хэвлэж болно	Мерчант нэр. Баримтад заавал хэвлэх
authCode	Амжилттай гүйлгээний Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код	Заавал	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	---	---

5.1.2 Үлдэх хувь дээр хэвлэх талбарууд

МЕРЧАНТ-д үлдэх хувь дээр карт эзэмшигчээр гарын үсэг зурах мөн Merchant Copy гэсэн үг оруулах. Дахин хэвлэж байгаа үед Дахин хэвлэсэн гэсэн үг оруулах. Урамшуулалтай холбоотой утгууд ирсэн бол заавал хэвлэх шаардлагатай.

Санамж: Sale хүсэлтийн response хэсэгт ирсэн талбараас харна уу.

Талбар	Хэвлэх нэр	Хэвлэх эсэх	Тайлбар
amount	Дүн	Заавал	Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66)
traceNo	Trace No	Заавал	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
dbRefNo	DbRef s	Заавал	ХСН талын хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар). Кассын системээр үүсгэгдэнэ.
rrn	RRN	Заавал	Карт хүлээн авагч банкны гүйлгээ лавлах дугаар
entryModeText	Хэлбэр	Заавал	Карт уншуулсан хэлбэр
terminalId	Terminal ID	Заавал	Банк терминал дугаар
merchantId	Merchant ID	Заавал	Мерчант ID. Баримтад заавал хэвлэх
merchantName	Дэлгүүрийн нэр	Заавал	Мерчант нэр. Баримтад заавал хэвлэх
cardHolderName	Карт эзэмшигч	Хэвлэж болно	Карт эзэмшигчийн нэр
transTime	date	Гүйлгээ хийсэн огноо	Гүйлгээний хариунд ирсэн банкны огноог хэвлэнэ.
loyaltyName	loyaltyName	Ирсэн бол заавал	Урамшууллын нэр
noTxnAmount	noTxnAmount	Ирсэн бол заавал	Урамшуулалгүй дүн
usableLp	usableLp	Ирсэн бол заавал	Урамшууллын дүн
yesTxnAmount	yesTxnAmount	Ирсэн бол заавал	Урамшуулал бодсон дүн

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

5.2 Өгөгдлийн сан үүсгэж хадгалах

JSON талбаруудыг Database руу хөрвүүлэх, амжилттай болсон гүйлгээг дараах бүтцээр хадгалж болно.

Талбар	Төрөл	Хэмжээ	Тайлбар
merchantName	varchar	50	Мерчант нэр. Баримтад заавал хэвлэх
merchantId	string	15	Мерчант ID. Баримтад заавал хэвлэх
terminalId	string	8	Банк Терминал дугаар
amount	decimal(12,2)		Нийт 12 оронтой бутархайн орон 2 орон. Гүйлгээний мөнгөн дүн. (Гүйлгээний үнийн дүн 0-с дээш байна. Бутархай тоог зөвшөөрнө. Бутархай тооны нарийвчлал 2 орон. Жишээлбэл: 2530.66)
traceNo	varchar	6	Карт гаргагч банкны гүйлгээ шалгах дугаар
dbRefNo	varchar	16	ХСН талын хүсэлтийн дугаар (тухайн өдрийн хувьд давтагдахгүй дугаар).
batchNo	varchar	12	Settlement дугаар
authCode	varchar	6	Амжилттай гүйлгээний зөвшөөрлийн код
transTime	date		Гүйлгээ хийсэн огноо

Лавлагаа SA-100-2024	“EPOS SDK” хэрэглэгчийн гарын авлага	
-------------------------	--	---

5.3 Алдааны кодын тайлбар

Код	Тайлбар/ENG/	Тайлбар
Банк		
001	Authentication failed	Баталгаажуулалт амжилтгүй
003	Invalid data	Өгөгдөл буруу
005	Server error	Серверийн алдаа
101	Card is expired	Картын хүчинтэй хугацаа дууссан
116	Insufficient funds	Үлдэгдэл хүрэлцэхгүй
117	Wrong PIN	Пин код буруу
120	Not permitted	Зөвшөөрөгдөөгүй үйлдэл
123	Card daily limit exceeded	Картын өдрийн гүйлгээний лимит хэтэрсэн
200	Invalid card	Хүчингүй карт
201	Card expired	Картын хүчинтэй хугацаа дууссан
202	Invalid card	Хүчингүй карт
204	Transaction limit reached	Гүйлгээний лимит хэтэрсэн
205	Discarded transaction	Татгалзсан гүйлгээ
206	Wrong PIN	Пин код буруу
208	Blocked card	Блоклогдсон карт
366	Customer cancelled	Хэрэглэгч цуцалсан
396	Connection lost	Холболт салсан
905	Connection failed	Холболтын алдаа
914	Transaction to void not found	Буцаалт хийх гүйлгээ олдсонгүй
915	Transaction to void has wrong amount	Буцаалт хийх дүн буруу