>Warning. Command name: GET DATA
>(2103) 變數名稱 (截斷成 64 位元組) 與 之前定義的變數衝突。
>* 變數名稱編號： "profession"
>* 衝突直行編號： 2
>* 重複直行編號： 3

NPar 檢定

註解

建立的輸出		15-OCT-2026 15:41:30
說明		
輸入	過濾	<無>
	加權	<無>
	分割檔	<無>
	目前啟用的資料檔中之橫列N	40
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值被視為遺漏。
	已使用觀察值	-個檢定的統計量都是以該檢定所用變數中 具有效資料的所有觀察值為基礎。
語法		NPAR TESTS /K-W=SalaryAnnual BY profession_A(1 4) /MISSING ANALYSIS.
資源	經過的時間	0:00:00.00
	允許的觀察值個數(a)	74898

a 根據記憶體空間的可用度。

Kruskal-Wallis 檢定

等級

	profession	個數	等級平均數
Salary (Annual)	1	10	24.20
	2	10	20.05
	3	10	32.25
	4	10	5.50
	總和	40	

檢定統計量(a,b)

	Salary (Annual)
卡方	27.611
自由度	3
漸近顯著性	.000

a Kruskal Wallis 檢定
b 分組變數：profession

探測

註解

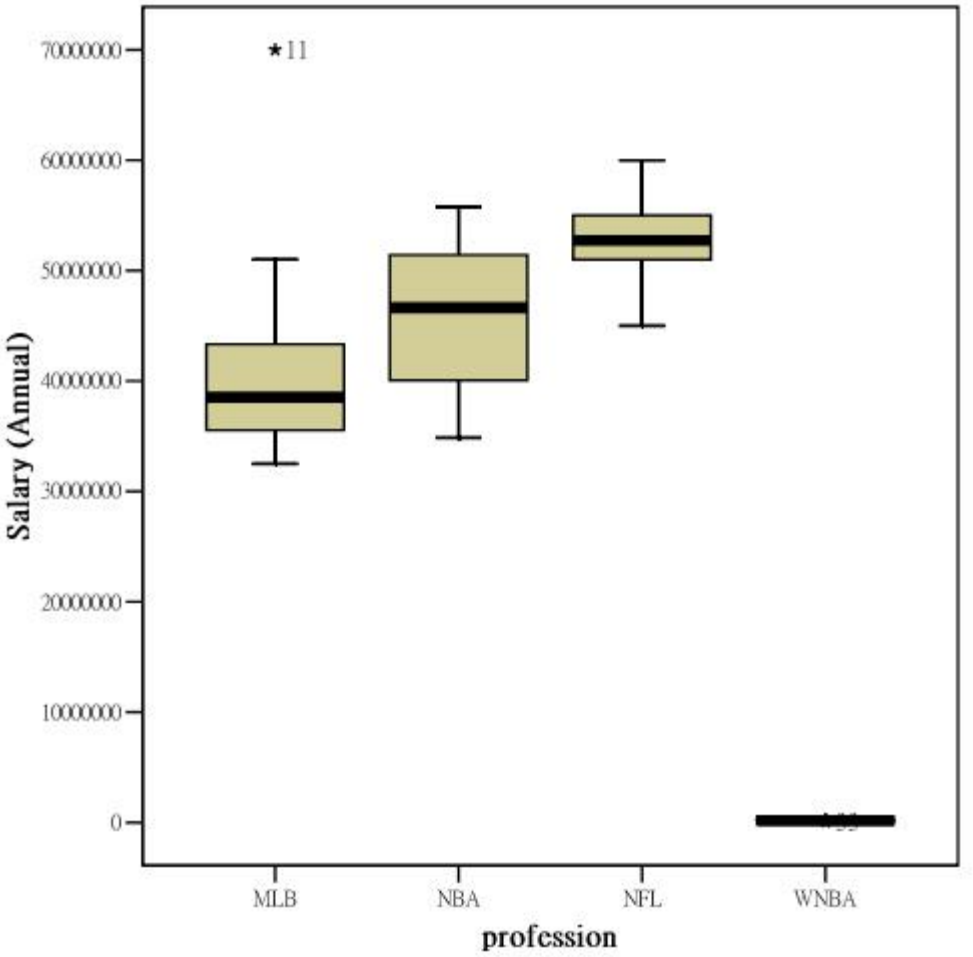
建立的輸出		15-OCT-2026 15:42:12
說明		
輸入	過濾	<無>
	加權	<無>
	分割檔	<無>
	目前啟用的資料檔中之橫列 N	40
遺漏值的處理	遺漏值的定義	使用者界定的依變數遺漏值會被視為遺漏值。
	使用的觀察值	統計量是以所使用的依變數或因子 不包含遺漏值的觀察值為準。
語法		EXAMINE VARIABLES=SalaryAnnual BY profession /PLOT=BOXPLOT/STATISTICS=NONE/ NOTOTAL.
資源	經過的時間	0:00:00.01

profession

觀察值處理摘要

		觀察值					
		有效的		遺漏值		總和	
	profession	個數	百分比	個數	百分比	個數	百分比
Salary (Annual)	MLB	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%
	NBA	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%
	NFL	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%
	WNBA	10	100.0%	0	.0%	10	100.0%

Salary (Annual)


70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
11
Salary (Annual)
MLB
NBA
NFL
WNBA
profession