NPar 檢定

註解

建立的輸出		15-OCT-2026 15:32:44
說明		
輸入	過濾	<無>
	加權	<無>
	分割檔	<無>
	目前啟用的資料檔中之橫列N	17
遺漏值處理	遺漏的定義	使用者定義的遺漏值被視為遺漏。
	已使用觀察值	-個檢定的統計量都是以該檢定所用變數中 具有效資料的所有觀察值為基礎。
語法		NPAR TESTS /M-W= HER2_level BY group(1 2) /MISSING ANALYSIS.
資源	經過的時間	0:00:00.00
	允許的觀察值個數(a)	74898

a 根據記憶體空間的可用度。

Mann-Whitney 檢定

等級

	group	個數	等級平均數	等級總和
HER2_level	1	8	13.38	107.00
	2	9	5.11	46.00
	總和	17		

檢定統計量(b)

	HER2_level
Mann-Whitney U 統計量	1.000
Wilcoxon W 統計量	46.000
Z 檢定	-3.372
漸近顯著性 (雙尾)	.001
精確顯著性 [2*(單尾顯著性)]	.000(a)

a 未對等值結做修正。

b 分組變數：group

探測

註解

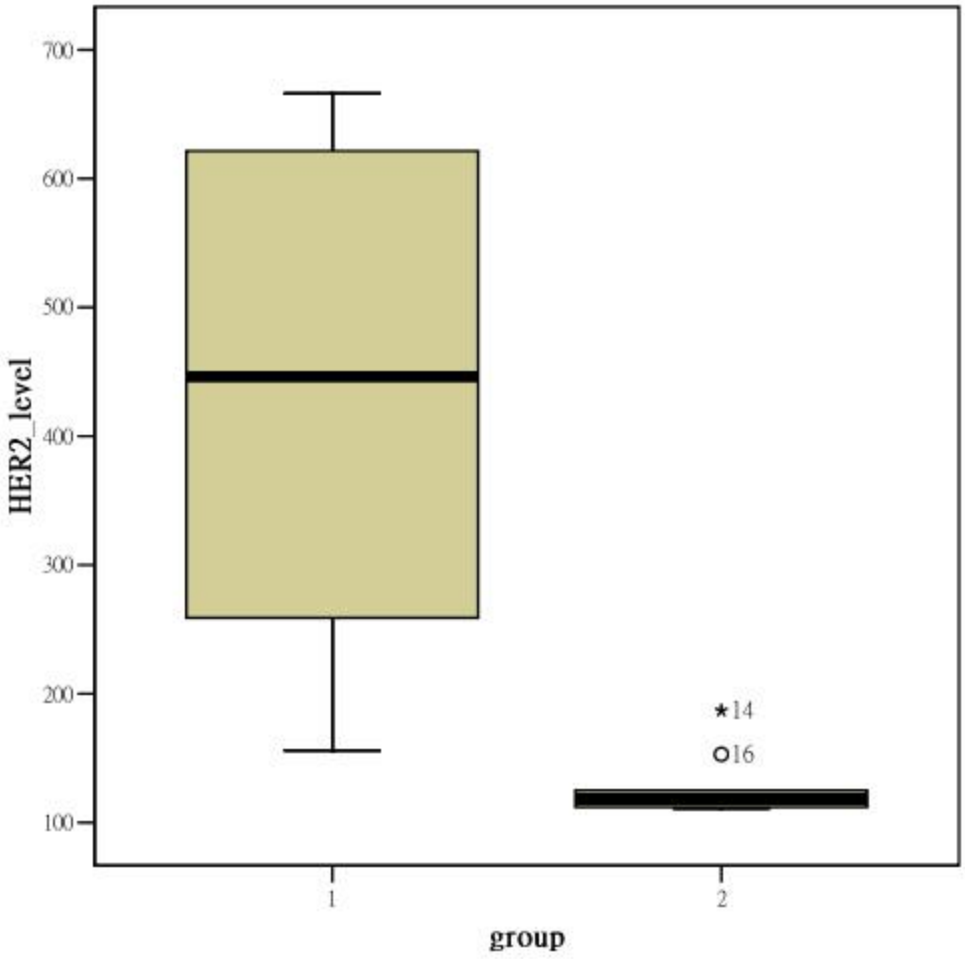
建立的輸出		15-OCT-2026 15:34:31
說明		
輸入	過濾	<無>
	加權	<無>
	分割檔	<無>
	目前啟用的資料檔中之橫列 N	17
遺漏值的處理	遺漏值的定義	使用者界定的依變數遺漏值會被視為遺漏值。
	使用的觀察值	統計量是以所使用的依變數或因子 不包含遺漏值的觀察值為準。
語法		EXAMINE VARIABLES=HER2_level BY group /PLOT=BOXPLOT/STATISTICS=NONE/ NOTOTAL.
資源	經過的時間	0:00:00.05

group

觀察值處理摘要

		觀察值					
		有效的		遺漏值		總和	
	group	個數	百分比	個數	百分比	個數	百分比
HER2_level	1	8	100.0%	0	.0%	8	100.0%
	2	9	100.0%	0	.0%	9	100.0%

HER2_level


700
600
500
400
300
200
100
HER2_level
14
16
1
2
group