

DSL

Job de jenkins como código

Plugins necesarios

DSL Jobs

Ahora podemos crear un script para crear Jobs en forma de código

The screenshot shows the Jenkins 'Configure' page for a new job. The breadcrumb trail is 'Jenkins / DSL_Job / Configuration'. The page title is 'Creamos un job'. The left sidebar shows the 'Configure' section with options: General, Configurar el origen del código fuente, Triggers, Environment, Build Steps (selected), and Acciones para ejecutar después. The main content area is titled 'Build Steps' and 'Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.' It shows the 'Process Job DSLs' section with a red circle '1' next to the title. Below it, there's a link 'See Job DSL API for syntax reference.' and a radio button 'Use the provided DSL script' with a red circle '2' next to it. The 'DSL Script' field contains a Groovy script:

```
1 job('ejemplo-dsl') {
2   steps {
3     shell('echo Hello World!')
4   }
5 }
```

 with the text 'dsl script' in red. Below the script field are several checkboxes: 'Look on Filesystem', 'Use Groovy Sandbox', 'Action for existing jobs and views: Ignore changes', 'Action for existing jobs and views managed by another seed job: Fail if seed collision', and 'Action for removed jobs: Ignore'.

Antes de ejecutar hay que aprobar la ejecución, ir a:

Administrar Jenkins/ in-process script-approval

In-process Script Approval
Allows a Jenkins administrator to review proposed scripts (written e.g. in Groovy) which run inside the Jenkins process and so could bypass security restrictions. **1 scripts pending approval.**

Y aprobamos la ejecución

Jenkins / Administrar Jenkins / ScriptApproval

+ Nueva Tarea

Historial de trabajos

Trabajos en la cola

No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones 0/2

Approve / Deny Groovy script from jenkins in DSL_Job :

```
job('ejemplo-dsl') {
  steps {
    shell('echo Hello World!')
  }
}
```

You can also remove all previous script approvals: Clear Approvals

No pending signature approvals

Started by user [jenkins](#)

Running as SYSTEM

Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/DSL_Job

Processing provided DSL script

Added items:

GeneratedJob{name='ejemplo-dsl'}

Finished: SUCCESS

Como podemos observar se ha creado un job

Jenkins

+ Nueva Tarea

Historial de trabajos

Trabajos en la cola

No hay trabajos en la cola

Estado del ejecutor de construcciones 0/2

Cursojenkins Jobs Parametrizados Todo +

S	W	Nombre	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
✓	☀	ClassScript	2 días 18 Hor #11	N/D	6.2 Seg
✓	☀	DSL_Job	42 Seg #6	8 Min 45 Seg #5	0.27 Seg
✓	☀	ejemplo-dsl	N/D	N/D	N/D
✓	☀	HorasScript Q.o	2 días 19 Hor #2	N/D	21 Ms
✓	☀	JavaMavenApp	1 día 1 Hor #10	N/D	9.8 Seg
✓	☀	job1	1 día 14 Hor #9	N/D	15 Seg
✓	☀	NodeJsApp	22 Hor #5 italianoDev/jsholamundos 1.0 italianoDev/jsholamundo latest	22 Hor #4 italianoDev/jsholamundos 1.0 italianoDev/jsholamundo latest	27 Seg
✓	☀	Primer Job	2 días 19 Hor #2	N/D	12 Ms

Iconos: S M L

Ejemplo

Build Steps

Automate your build process with ordered tasks like code compilation, testing, and deployment.

Process Job DSLs

See [Job DSL API](#) for syntax reference.

Use the provided DSL script

DSL Script ?

```
1 job('ejemplo-dsl') {
2   description('Job creado con dsl')
3   scm{
4     git('https://github.com/TeodoroAnellox2/Mypublicrepository.git','main'){ node ->
5       node / gitConfigName('Teodoro Anello')
6       node / gitConfigEmail('giacomoeneldo@gmail.com')
7     }
8   }
9   parameters{
10    booleanParam('ejecutar',false)
11    stringParam('comando',defaultValue='hostname',description='Comando extra a ejecutar!')
12    choiceParam('path',['/var','/null'])
13  }
14 }
```

Resultado

Jenkins / ejemplo-dsl

Estado Actual

Cambios

Zona de Trabajo

Build with Parameters

Configurar

Borrar Proyecto

Rename

Builds

No builds

Proyecto ejemplo-dsl

Esta ejecución requiere parámetros adicionales:

☐ ejecutar

comando
Comando extra a ejecutar!

hostname

path

/var

Ejecución Cancel

```
job('ejemplo-dsl'){
  description('Job creado con dsl')

  scm{
    git('https://github.com/TeodoroAnelloasix2/Mypublicrepository.git','main'){ node ->
      node / gitConfigName('Teodoro Anello')
      node / gitConfigEmail('giacomoeneldo@gmail.com')
    }
  }

  parameters{
    booleanParam('ejecutar',false)

    stringParam('comando',defaultValue='hostname',description='Comando extra a ejecutar!')

    choiceParam('ruta',['/var','/null'])
  }

  triggers {
    cron('H/10 * * * *')
  }

  steps{
    shell('JenkinsWork/scripts/backupjenkinscontenedor.sh "$ruta" "$ejecutar" "$comando"')
  }
}
```

Job creado

 Jenkins / ejemplo-dsl

Estado Actual

Cambios

Zona de Trabajo

Build with Parameters

Configurar

Borrar Proyecto

Rename

Proyecto ejemplo-dsl

Esta ejecución requiere parámetros adicionales:

☐ ejecutar

comando

Comando extra a ejecutar!

hostname

ruta

/var

Ejecución

Cancel

Builds

Filter

Today

#41 18:23

#40 18:22

Salida de la consola

Jenkins / ejemplo-dsl / #41 / Salida de consola

Estatus

Cambios

Console Output

Editar información de la ejecución

Delete build '#41'

Parámetros

Timings

Git Build Data

Ejecución previa

Salida de consola

```
Started by timer
Running as SYSTEM
Building in workspace /var/jenkins_home/workspace/ejemplo-dsl
The recommended git tool is: NONE
No credentials specified
> git rev-parse --resolve-git-dir /var/jenkins_home/workspace/ejemplo-dsl/.git # timeout=10
Fetching changes from the remote Git repository
> git config remote.origin.url https://github.com/TeodoroAnelloasix2/Mypublicrepository.git # timeout=10
Fetching upstream changes from https://github.com/TeodoroAnelloasix2/Mypublicrepository.git
> git --version # timeout=10
> git --version # 'git version 2.39.5'
> git fetch --tags --force --progress -- https://github.com/TeodoroAnelloasix2/Mypublicrepository.git +refs/heads/*:refs/remotes/origin/* # timeout=10
> git rev-parse origin/main^{commit} # timeout=10
Checking out Revision 9d69423ebf2352e6678937595b62829628b57856 (origin/main)
> git config core.sparsecheckout # timeout=10
> git checkout -f 9d69423ebf2352e6678937595b62829628b57856 # timeout=10
Commit message: "Modificado script backup"
> git rev-list --no-walk 9d69423ebf2352e6678937595b62829628b57856 # timeout=10
> git tag -a -f -m Jenkins Build #41 jenkins-ejemplo-dsl-41 # timeout=10
[ejemplo-dsl] $ /bin/sh -xe /tmp/jenkins13379440077505374341.sh
+ JenkinsWork/scripts/backupjenkinscontenedor.sh /var false hostname
Se hace copia del volume
Eliminando backup antiguo: jenkinshomebackup_2025-07-27-1822.tar.gz .....
Se procede a realizar la copia de seguridad, esto puede llevar unos minutos.....
Copia de seguridad creada correctamente: jenkinshomebackup_2025-07-27-1823.tar.gz
Finished: SUCCESS
```

Utilizar un dsl subido a github

Configuramos el repo remoto (público en este caso), indicamos la rama a buscar.

Configurar el origen del código fuente

Connect and manage your code repository to automatically pull the latest code for your builds.

☐ Ninguno

☒ Git ?

Repositories ?

Repository URL ?

Credentials ?

+ Add

Avanzado ▾

Add Repository

Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

Vamos a agregar un nuevo paso

Configure settings and variables that define the context in which your build runs, like credentials, p

Filter

- Docker Build and Publish
- Ejecutar Ant
- Ejecutar línea de comandos (shell)
- Ejecutar tareas 'maven' de nivel superior
- Ejecutar un comando de Windows
- Execute NodeJS script
- Invoke Gradle script
- Process Job DSLs
- Provide Configuration files
- Run with timeout
- Set build status to "pending" on GitHub commit
- Añadir un nuevo paso ^

2

1

like code compilation, testing, and deployment.

Mypublicrepository / JenkinsWork / DSL / Ejemplo1.groovy


TeodoroAnelloasix2 DSL con notificaciones mail y slack

Code Blame 41 lines (40 loc) · 1.09 KB

Indicamos la ruta al archivo groovy



Aprobamos la ejecución y lanzamos el job

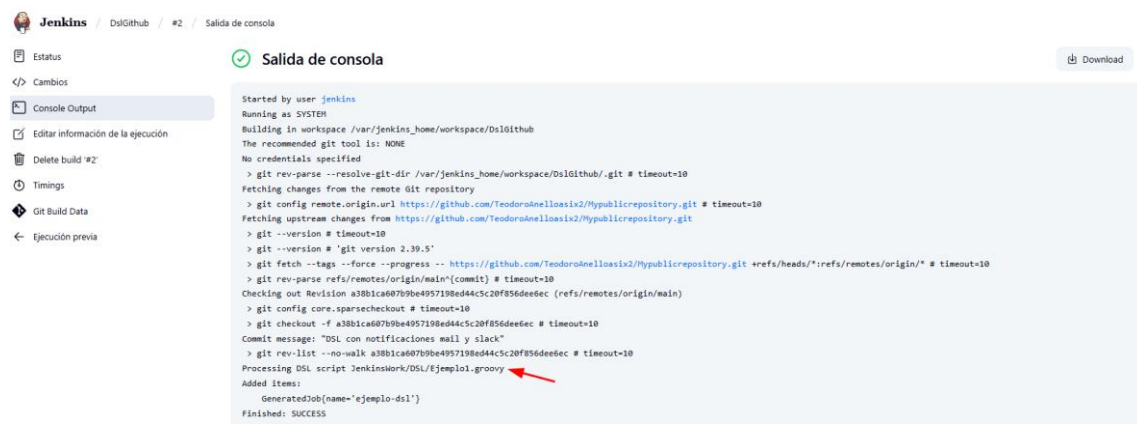

Como vemos podemos ver que se a ejecutado correctamente el groovy y se pueden ver los Jobs que se han creado



Jenkins

/ DslGithub

Estado Actual

Cambios

Zona de Trabajo

Construir ahora

Configurar

Borrar Proyecto

Job DSL API Reference

Rename

✓ DslGithub



Generated Items:

• ejemplo-dsl

Enlaces permanentes

- "Última ejecución (#3) ha
- "Última ejecución estable (
- "Última ejecución correcta
- "Última ejecución fallida (#
- "Última ejecución fallida (#
- "Last completed build (#3)

Cambios

Zona de Trabajo

Build with Parameters

Configurar

Borrar Proyecto

Rename

Builds

Filter

Today

✓ #3 6:12

✓ #2 6:11

✗ #1 6:10