

Abrir workspaces de Orca en Selen

Desde cualquier workspace de Orca (el git worktree de un agente) podés abrir esa carpeta en Selen con un click, usando el menú **Abrir en**. Se configura una sola vez.

Requisito

Selen instalado en `/Applications`, en una versión que incluya esta funcionalidad.

1 Agregá la aplicación en Orca

Entrá a **Ajustes** → **General** → **Abrir en aplicaciones** y tocá **Agregar aplicación**. Completá los dos campos:

1. **Etiqueta de menú:** el nombre que querés ver en el menú, por ejemplo `Selen`. Es texto libre.
2. **Comando de terminal:**

```
$ open -a Selen
```

Abrir en aplicaciones

Elige las aplicaciones disponibles en el menú Abrir en de un workspace.

Agregar aplicación ▾

 VS Code
code

 Cursor
cursor

 DevApp
open -a Selen

Etiqueta de menú

Comando de terminal

DevApp

open -a Selen

El comando que escribirías en Terminal para abrir esta aplicación.

Ajustes de Orca con la entrada ya configurada. En esta captura la etiqueta es «DevApp»: es texto libre, vos elegís el nombre.

OJO CON ESTO

No agregues la ruta ni un marcador como `<ruta>` al comando. Orca suma la ruta del workspace solo, al final.

Cuando el comando tiene espacios, Orca ejecuta `/bin/sh -c "open -a Selen '<ruta>'"`. Si escribís `<ruta>` literalmente, el shell lee el `<` como redirección de entrada desde un archivo llamado `ruta` y el comando falla.

CORRECTO

```
$ open -a Selen
```

INCORRECTO

```
$ open -a Selen <ruta>
```

2 Probalo desde una terminal


Antes de usar el menú, verificá el comando con la ruta de cualquier worktree:

```
$ open -a Selene /ruta/a/un/worktree
```

Selene debería abrirse con esa carpeta seleccionada.

3 Usalo desde Orca

En un workspace, abrí el menú **Abrir en** y elegí la etiqueta que cargaste. El worktree aparece en Selene con su rama, dentro de **Agentes** si su repo ya está en un proyecto.

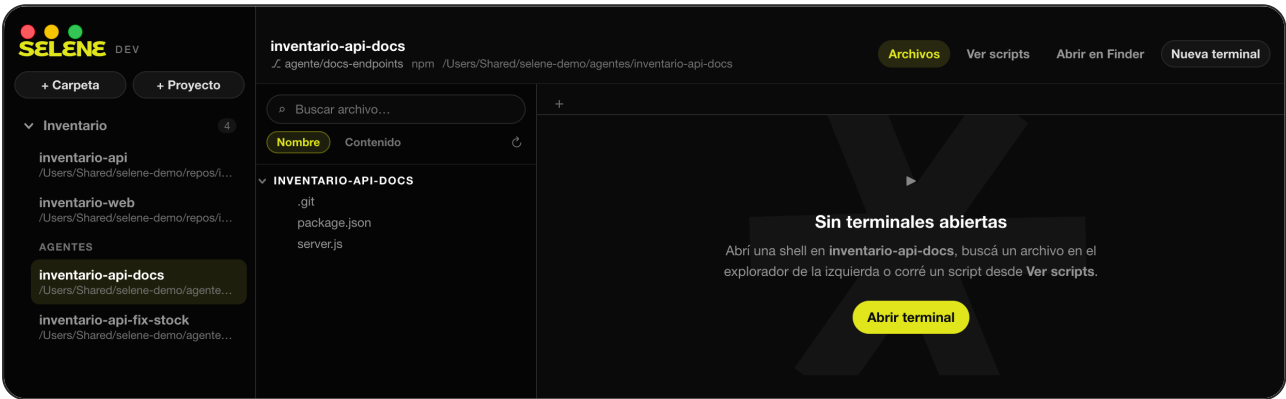

Resultado en Selene: los worktrees bajo **Agentes**, dentro del proyecto, con su rama (`agente/docs-endpoints`) en el encabezado.

Qué pasa en Selene

SITUACIÓN	QUÉ PASA EN SELENE
Abrís un worktree	Selene lo agrega como carpeta externa y muestra su rama.
Su repo principal ya está en un proyecto	Entra en ese proyecto, en la subsección Agentes .
Su repo principal no está en ningún proyecto	Queda suelto, fuera de los proyectos.
Se elimina el worktree	Se marca como eliminado . Sus terminales no se cierran. La próxima vez que se inicie Selene se quita de la lista, salvo que algún conjunto de scripts lo use.