

# 个人作业1-2 使用jquery

我们依然以csdn为例子来展示jquery的使用：


首先打开浏览器的控制台界面：



在其中引入jquery：

```
var importJs=document.createElement('script')
importJs.setAttribute("type","text/javascript")
importJs.setAttribute("src", 'https://ajax.microsoft.com/ajax/jquery/jquery-1.4.min.js')
document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(importJs)
```

这里是通过CDN（内容分发网络）从微软那里引入jquery。

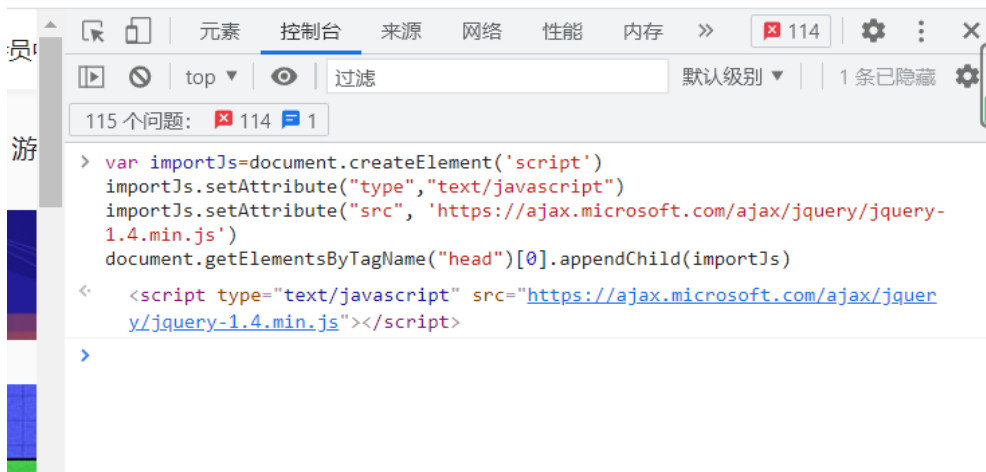

可以看到引入成功。现在就可以通过控制台操作了。



通过检查找到，输入框的id是toolbar-search-input，我们通过jquery操作他



使用\$和id的命子选中这个输入框，然后通过val方法对其赋值为“helloworld”。可以看到赋值成功了。接下来测试一波大的，我们尝试把所有的p标签隐藏起来。



通过在控制台使用\$('p').hide()将所有的p标签隐藏了起来。我们可以进行一个对比：






上面是hide之后 下面是hide之前。可以看到所有的段落都被隐藏起来了。

我们还可以涉及一些即时的操作，由事件引起：



通过检查 检查到这个图片的id是app，然后接下来基于这个id进行操作。

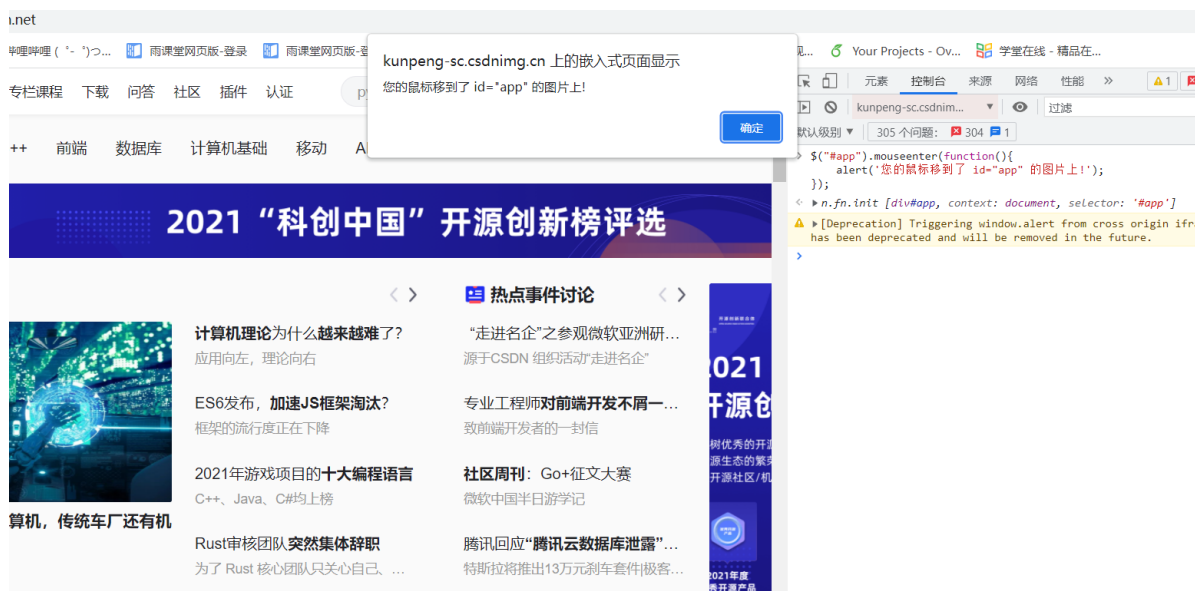

我们通过输入了一个函数

```
$("#app").mouseenter(function(){
    alert('您的鼠标移到了 id="app" 的图片上!');
});
```

这样每次将鼠标放在图片上就会跳出来一个提示

