

Отримати ключі Apple


Для налаштування розширення потрібен аккаунт Apple Developer. Якщо його немає, перейдіть на сторінку [Apple Developer](#), щоб створити її. Зверніть увагу, що створення аккаунту та його затвердження можуть зайняти деякий час.

Крок 1: Створіть облікові дані в акаунті розробника

ПРИМІТКА


Apple може стягувати певну плату за участь у Програмі розробників Apple.

- Увійдіть на портал розробників Apple і натисніть «**Certificates, Identifiers and Profiles**».

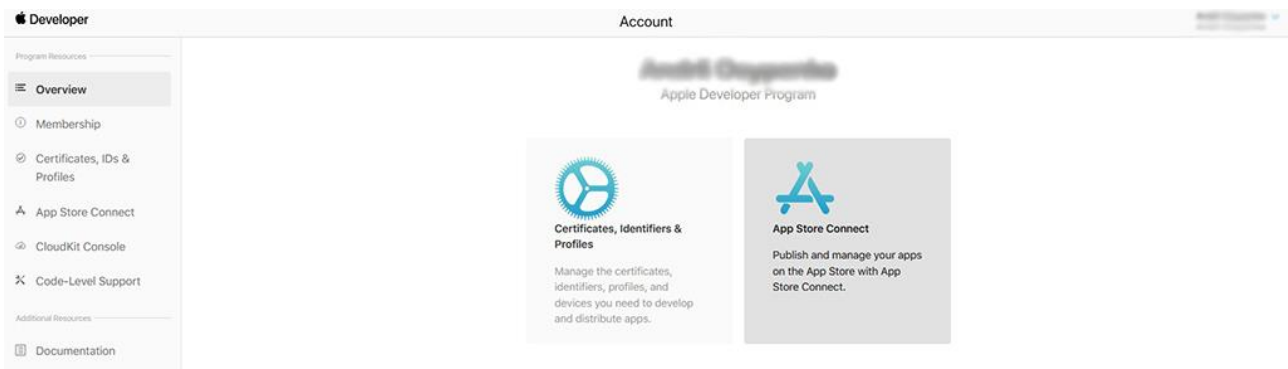

Крок 2: Створення App ID

- Спочатку вам потрібно буде створити «**App ID**». В акаунті розробника Apple перейдіть до «**Certificates, Identifiers & Profiles**» > «**Identifiers**». Потім натисніть синій значок плюса.

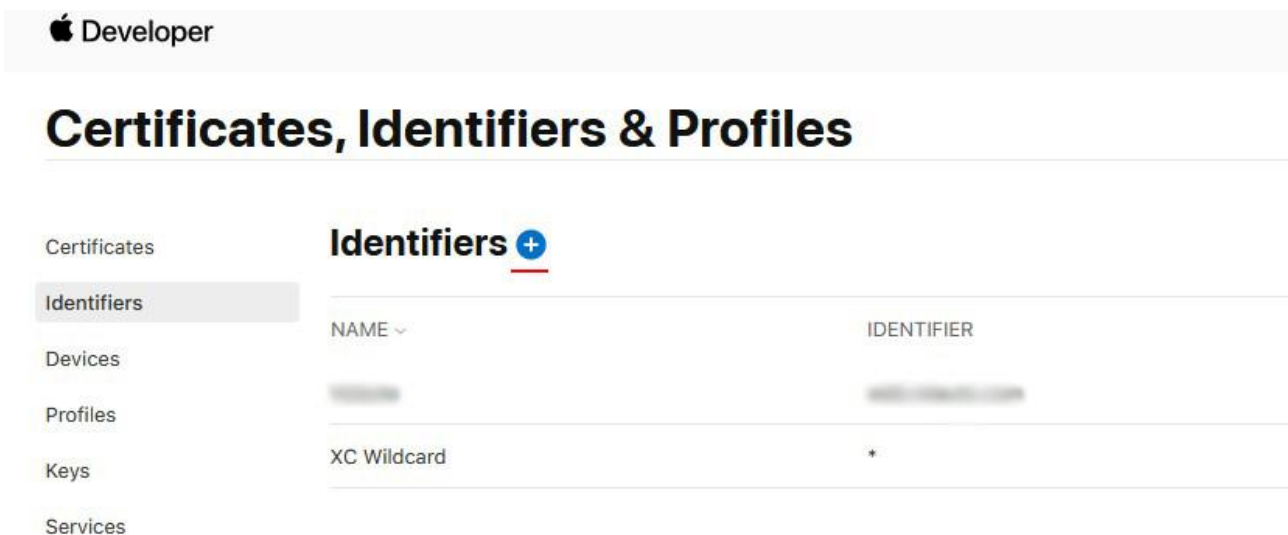

- На наступній сторінці введіть «**Description**» і «**Bundle ID**» для AppID.

 Developer

Certificates, Identifiers & Profiles

< All Identifiers

Register a new identifier

Continue

☒

App IDs
Register an App ID to enable your app, app extensions, or App Clip to access available services and identify your app in a provisioning profile. You can enable app services when you create an App ID or modify these settings later.

☐

Services IDs
For each website that uses Sign in with Apple, register a services identifier (Services ID), configure your domain and return URL, and create an associated private key.

☐

Pass Type IDs
Register a pass type identifier (Pass Type ID) for each kind of pass you create (i.e. gift cards). Registering your Pass Type IDs lets you generate Apple-issued certificates which are used to digitally sign and send updates to your passes, and allow your passes to be recognized by Wallet.

☐

Order Type IDs
Register an order type identifier (Order Type ID) to support signing and distributing order bundles with Wallet and Apple Pay. Registering your order type ID lets you generate certificates to digitally sign and send updates to your orders in Wallet.

☐

Website Push IDs
Register a Website Push Identifier (Website Push ID). Registering your Website Push IDs lets you generate Apple-issued certificates which are used to digitally sign and send push notifications from your website to macOS.

☐

iCloud Containers
Registering your iCloud Container lets you use the iCloud Storage APIs to enable your apps to store data and documents in iCloud, keeping your apps up to date automatically.

☐

App Groups
Registering your App Group allows access to group containers that are shared among multiple related apps, and allows certain additional interprocess communication between the apps.

☐

Merchant IDs
Register your Merchant Identifier (Merchant ID) to enable your app to accept transactions for physical

Зауважте, що «**Description**» більше призначений для внутрішнього використання, тому ви можете називати його як завгодно. Найкраще використовувати описові назви, щоб ви могли легко зрозуміти, до якого веб-сайту належить ідентифікатор програми.

Certificates, Identifiers & Profiles

[< All Identifiers](#)

Register an App ID

[Back](#)

[Continue](#)

Platform

iOS, macOS, tvOS, watchOS

App ID Prefix

JVS974673Y (Team ID)

Description

SAP Login Social Networks Demo

You cannot use special characters such as @, &, *, ' ", -, .

Bundle ID

☒ Explicit ☐ Wildcard

pw.sapas

We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., com.domainname.appname). It cannot contain an asterisk (*).

Capabilities

App Services

ENABLED	NAME	NOTES
☐	Access WiFi Information ⓘ	
☐	App Attest ⓘ	
☐	App Groups ⓘ	
☐	Apple Pay Payment Processing ⓘ	
☐	Associated Domains ⓘ	
☐	AutoFill Credential Provider ⓘ	



На наведеному вище скріні «**Description**» – це *SAP Social Login Networks Demo* для «**Bundle ID**» *pw.sapas*. Bundle ID найкраще підходить, коли це рядок у стилі зворотнього DNS.

- Потім прокрутіть униз розділ «**Capabilities**», щоб знайти «**Sign In with Apple**». Увімкніть його, поставивши прапорець. Потім натисніть кнопку «**Continue**» у верхньому правому куті. Збережіть ідентифікатор програми.

Register an App ID


[Back](#)

[Continue](#)

☐	Personal VPN ⓘ	
☐	Push Notifications ⓘ	
☐	Push to Talk ⓘ	
☐	Shared with You ⓘ	
☒	Sign In with Apple ⓘ	Edit Enable as a primary App ID
☐	SiriKit ⓘ	

Крок 3: Створення Services ID

- Окремо створіть «**Services ID**». Потік подібний до створення «**App IDs**». Спочатку перейдіть до аккаунту розробника Apple, перейдіть до «**Certificates, Identifiers & Profiles**» > «**Identifiers**». Потім клацніть значок синього плюса, щоб створити новий ідентифікатор. Цього разу виберіть опцію «**Services IDs**», як показано на скріншоті нижче.

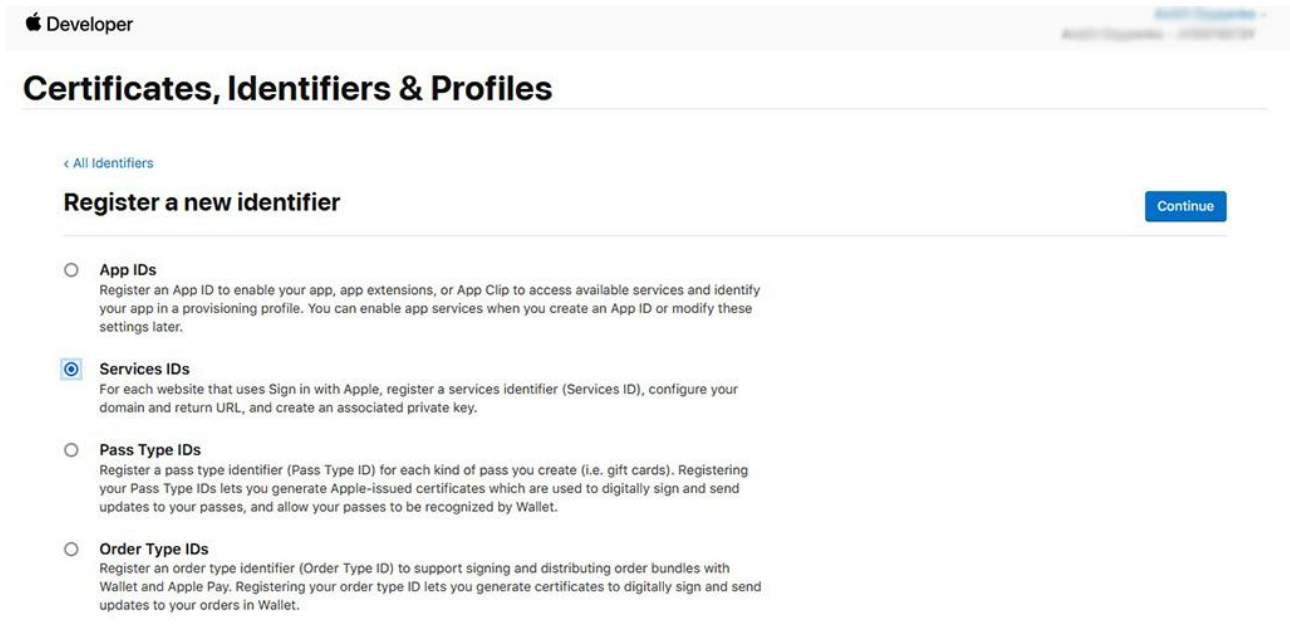

Apple Developer

Certificates, Identifiers & Profiles


< All Identifiers

Register a new identifier

Continue

- ☐ **App IDs**
Register an App ID to enable your app, app extensions, or App Clip to access available services and identify your app in a provisioning profile. You can enable app services when you create an App ID or modify these settings later.
- ☒ **Services IDs**
For each services identifier that uses Sign in with Apple, register a services identifier (Services ID), configure your domain and return URL, and create an associated private key.
- ☐ **Pass Type IDs**
Register a pass type identifier (Pass Type ID) for each kind of pass you create (i.e. gift cards). Registering your Pass Type IDs lets you generate Apple-issued certificates which are used to digitally sign and send updates to your passes, and allow your passes to be recognized by Wallet.
- ☐ **Order Type IDs**
Register an order type identifier (Order Type ID) to support signing and distributing order bundles with Wallet and Apple Pay. Registering your order type ID lets you generate certificates to digitally sign and send updates to your orders in Wallet.

- На наступному кроці введіть «**Description**», який користувач побачить під час входу в систему, і «**Identifier**». Так само встановіть прапорець «**Sign In with Apple**».

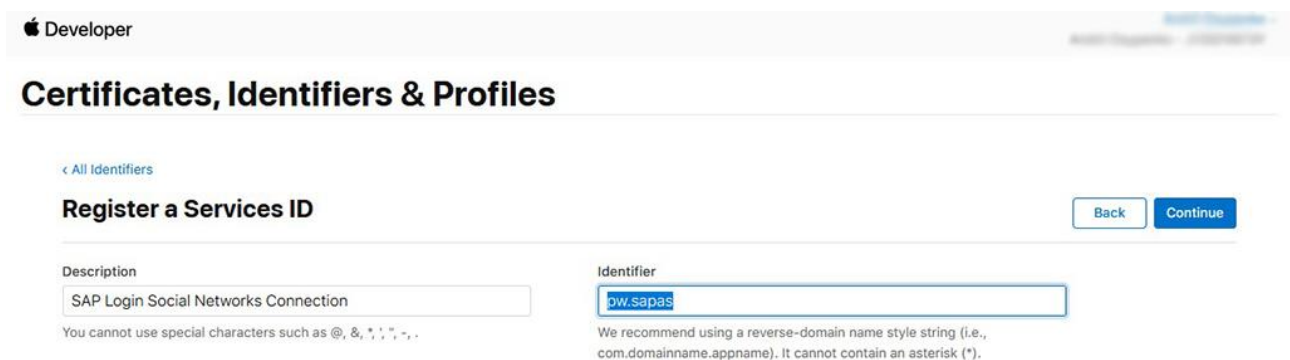

Apple Developer

Certificates, Identifiers & Profiles

< All Identifiers

Register a Services ID

Back **Continue**

Description

SAP Login Social Networks Connection

You cannot use special characters such as @, &, *, ' ", ~, .

Identifier

pw.sapas

We recommend using a reverse-domain name style string (i.e., com.domainname.appname). It cannot contain an asterisk (*).

- Потім натисніть кнопку «**Configure**» поруч із прапорцем «**Sign In with Apple**». Це етап, на якому ви визначаєте домен, у якому буде працювати ваш додаток, і URL-адреси переспрямування, які використовуються під час потоку OAuth.

Certificates, Identifiers & Profiles

< All Identifiers

Edit your Services ID Configuration

Remove

Continue

Description

SAP Login Social Networks Connection

Identifier

connection.pw.sapas

You cannot use special characters such as @, &, *, :, ", -, .

ENABLED

NAME



Sign In with Apple

Configure

Ось так виглядатиме спливаюче вікно конфігурації. Переконайтеся, що «**App ID**», який ви створили на попередньому кроці, вибрано як «**Primary App ID**». Якщо це перший ваш «**App ID**», який використовує функцію входу за допомогою Apple, швидше за все, його вже буде вибрано.

Web Authentication Configuration

Use Sign in with Apple to let your users sign in to your app's accompanying website with their Apple ID. To configure web authentication, group your website with the existing primary App ID that's enabled for Sign in with Apple.

Primary App ID

1 App ID

SAP Login Social Networks Demo (JVS974673Y.pw.sapas)



Register Website URLs

Provide your web domain and return URLs that will support Sign in with Apple. Your website must support TLS 1.2 or higher. All Return URLs must be registered with the https:// protocol included in the URI string. After registering new website URLs, confirm the list you'd like to add to this Services ID and click Done. To complete the process, click Continue, then click Save.

Domains and Subdomains

sapas.pw

Enter a comma delimited list of domains and subdomains.

Return URLs

https://sapas.pw
/index.php?route=extension%2Fmodule%2Fsociallogin%2Fcallback

Enter a comma delimited list of Return URLs.

Cancel


Next

Зауважте, що Apple не дозволяє URL-адреси локального хосту на цьому кроці. Отже, якщо ви введете IP-адресу, як-от 111.0.0.1, це не спрацює. Будь ласка, використовуйте справжнє доменне ім'я.

- Збережіть введені дані, натиснувши кнопку «Next» → «Save» → «Continue» → «Register», щоб завершити конфігурацію «Services ID».


Крок 4: Створення Private Key для автентифікації клієнта

- Вам потрібно буде створити «Key ID». В аккаунті розробника Apple перейдіть до «Certificates, Identifiers & Profiles» > «Keys». Потім клацніть синій значок плюса.

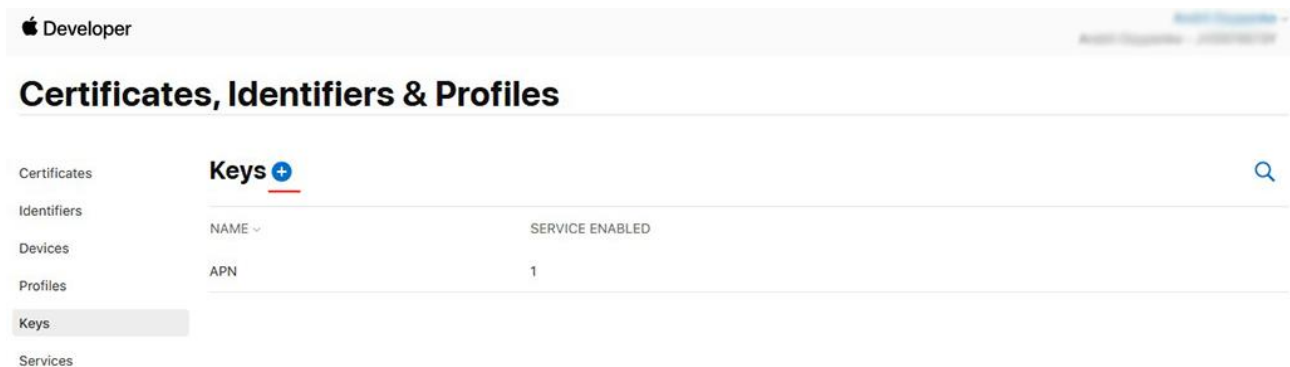


- Введіть назву ключа, подібно до прикладу на скріншоті нижче. Не забувайте встановлювати прапорець «Sign In with Apple» і налаштувати всі необхідні параметри.


Certificates, Identifiers & Profiles

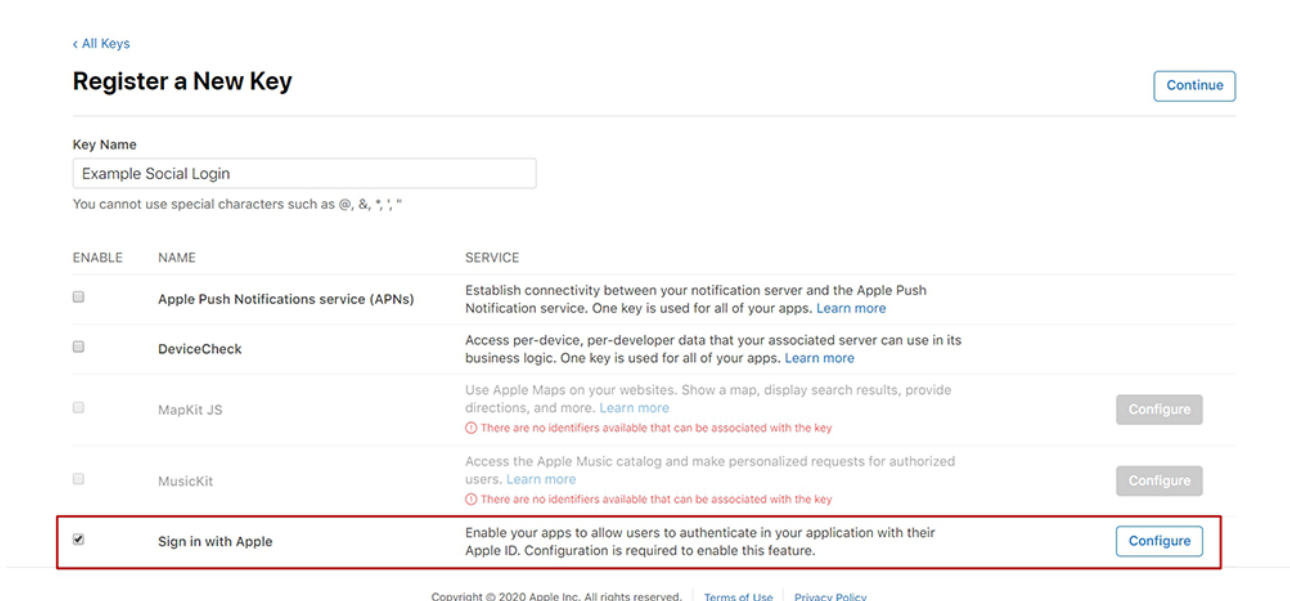


- Потім натисніть «Continue». На наступному кроці зв'яжіть «Primary App ID» в спадному меню з «App ID», який ви створили раніше.

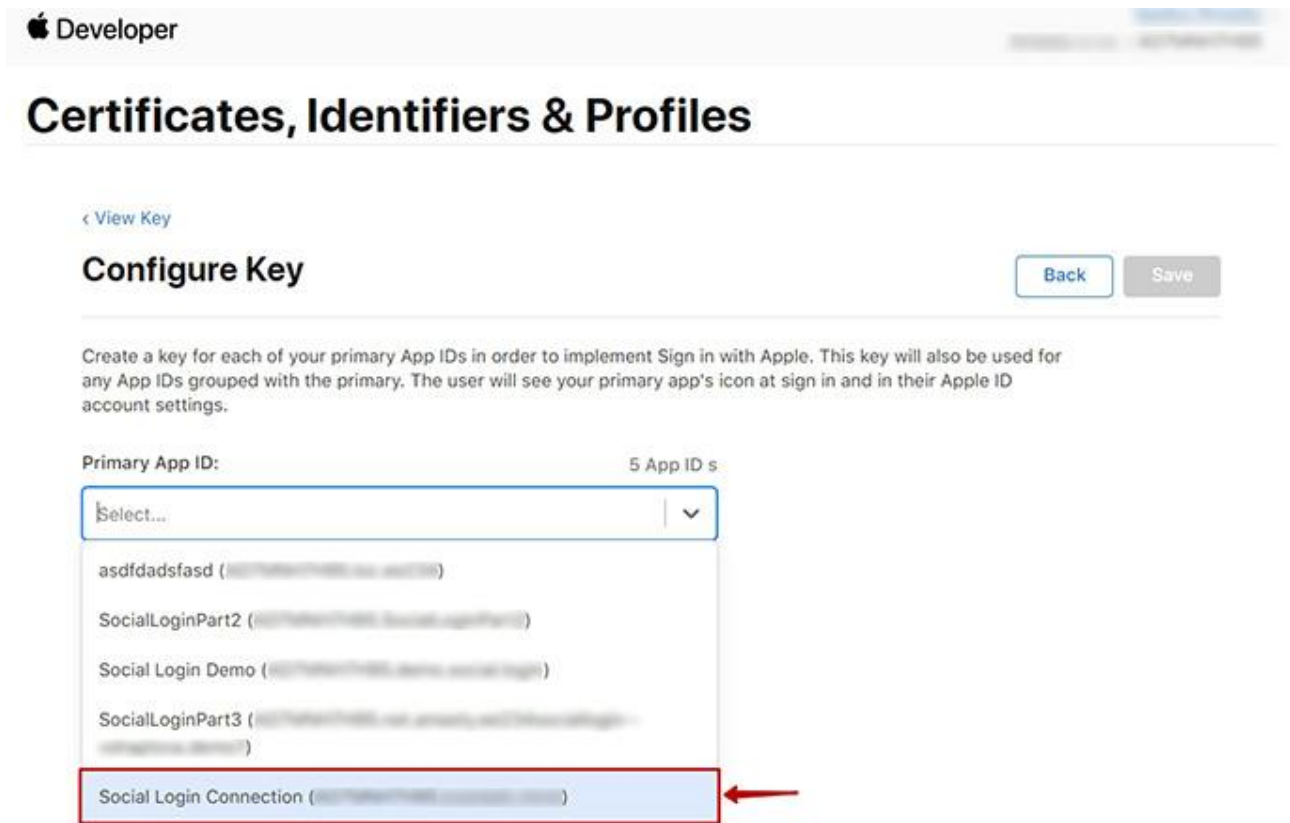

- Натисніть кнопки «Save» → «Register», щоб продовжити успішне налаштування.

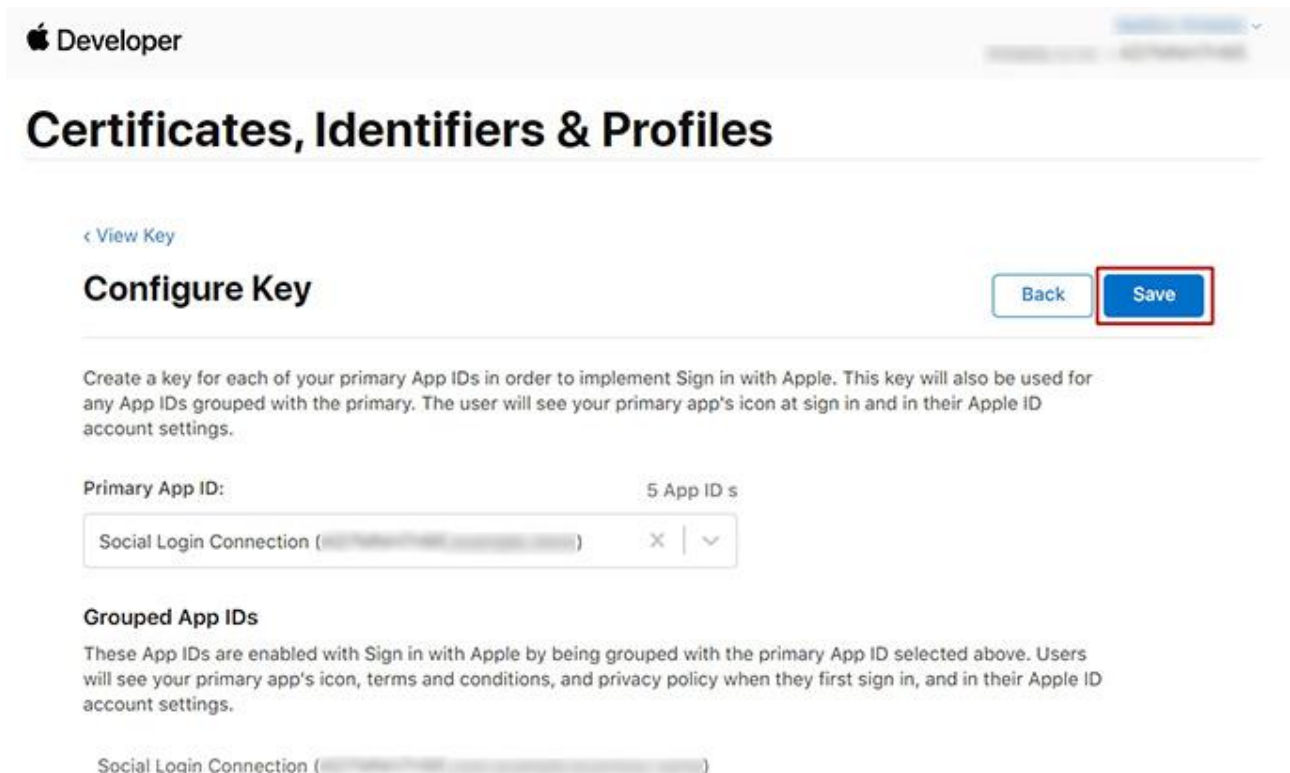

- Після успішної конфігурації ключа Apple згенерує для вас новий закритий ключ. Вам буде запропоновано завантажити файл ключа у форматі *.p8.

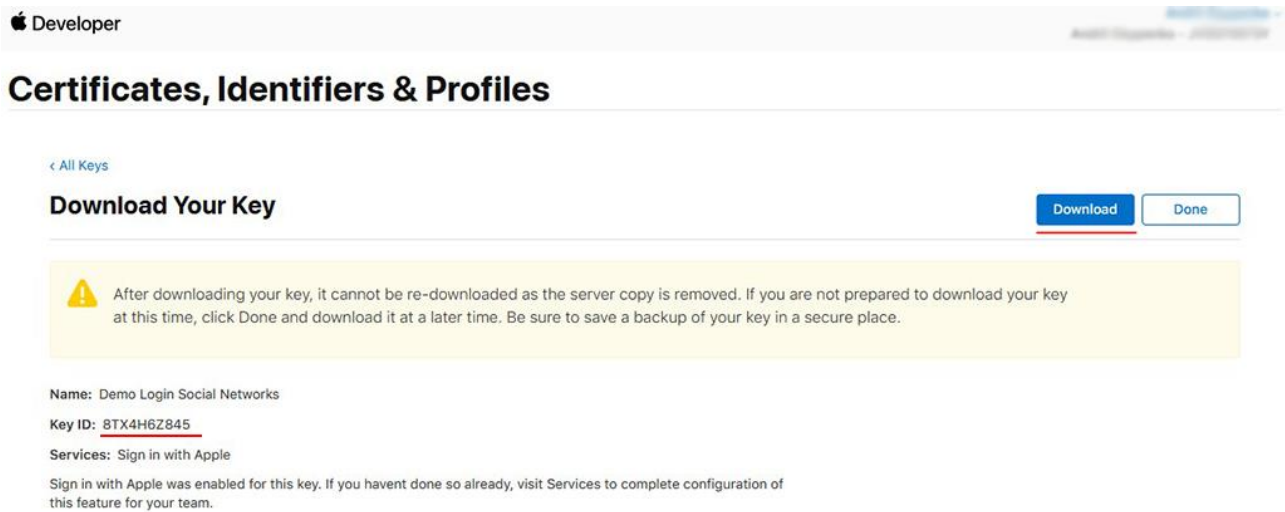

Майте на увазі, що файл ключа можна завантажити **ЛИШЕ ОДИН РАЗ**. Будь ласка, переконайтеся, що ви зберегли файл у безпечному місці, щоб ви могли повернутися до нього пізніше, якщо це буде необхідно.

- Перевірте ключову інформацію, щоб знайти свій «**Key ID**», який вам знадобиться для налаштування модуля **SAP - Login Social Networks**.

Крок 5:

- Введіть **Apple Team ID**, **Services ID**, **Key ID** та виберіть ключ (файл *.p8), які були раніше згенеровані в аккаунті розробника Apple.

Щоб знайти «**Apple Team ID**», перейдіть до свого аккаунту розробника Apple на вкладку «**Membership**». Ідентифікатор буде розташований, як показано на скріншоті нижче.

Developer

Account

Program Resources

Overview

Membership

Certificates, IDs & Profiles

App Store Connect

CloudKit Console

Code-Level Support

Additional Resources

Documentation

Downloads

Forums

Feedback Assistant

Account Help

Contact Us

Membership Details

Your team's membership information and legal agreements.

Membership Information

Program Type	Apple Developer Program
Team Name	Andrii Hrygorukha
Team ID	XXXXXXXXXX
Entity Type	Individual
Phone	
Address	Yurys Shum Street, 10 Kyiv 01001 Ukraine
Expiration Date	July 17, 2023
Device Reset Date	July 17, 2023
Account Holder	Andrii Hrygorukha
Your Roles	Account Holder

ПРИМІТКА

Візьміть до уваги, що всі облікові дані розробника Apple, які ви створили, будуть дійсні протягом 6 місяців відповідно до інструкцій Apple. Будь ласка, своєчасно оновлюйте всі необхідні облікові дані API, щоб гарантувати належне функціонування додатку.