PHP & MySQL

DYNAMISCHE WEBSITES ERSTELLEN

TERRY HARKER, TERRY.HARKER@BYTEKULTUR.NET

Programm (Woche)

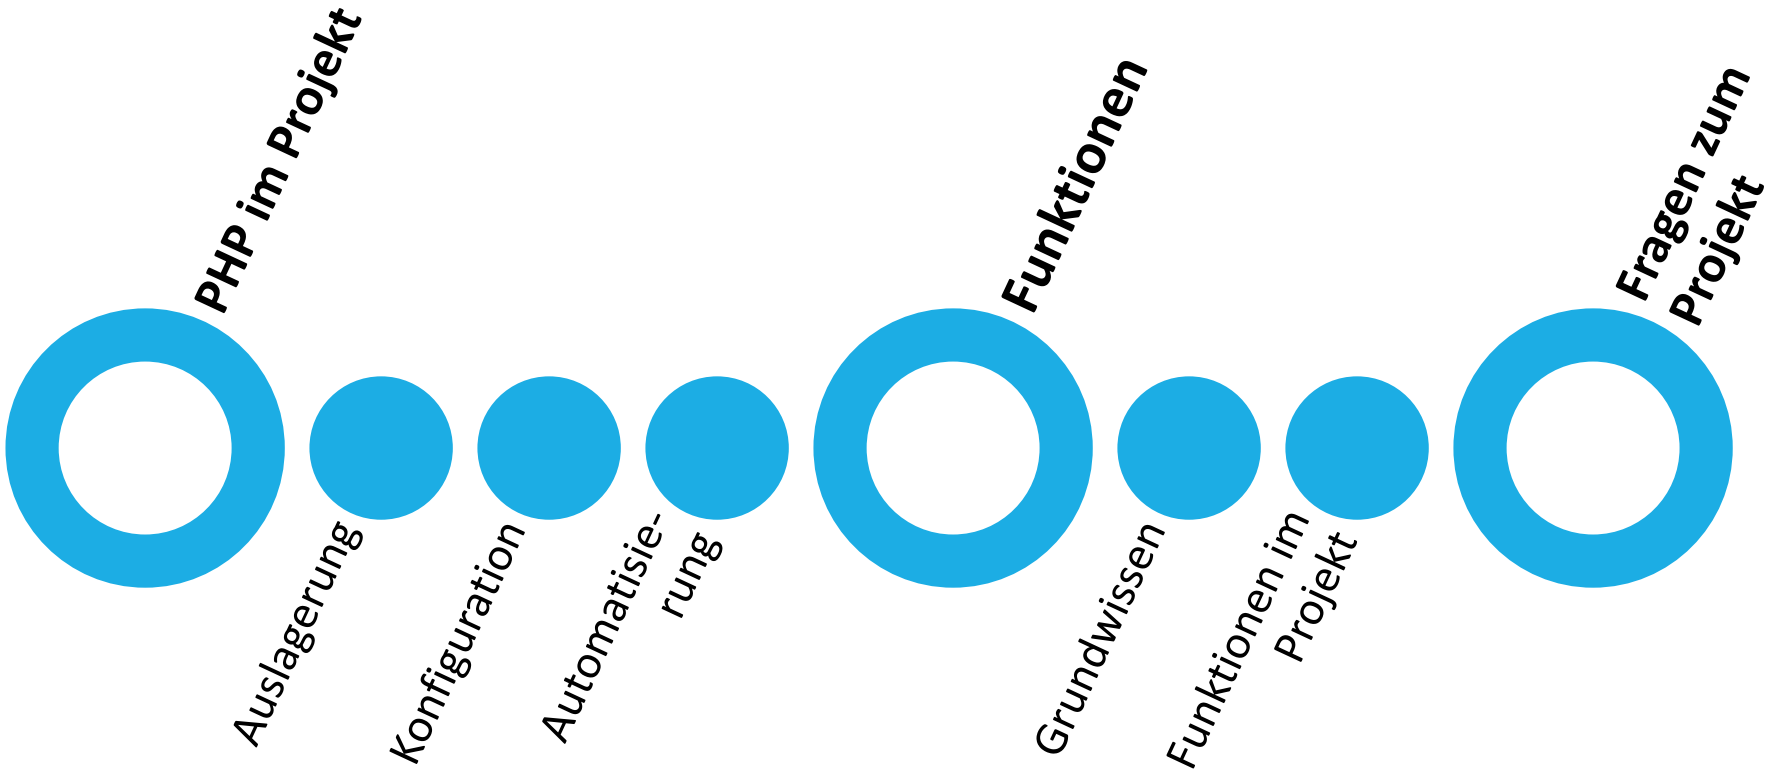

Eigene Funktionen

DIE FUNKTIONALITÄT VON PHP ERWEITERN

Schon wieder???

Gibt’s dafür keine Funktion?

WANN ES ZEIT IST, EINE FUNKTION ZU DEFINIEREN…

Ein Bildvergleich

Input:
Rohmaterial

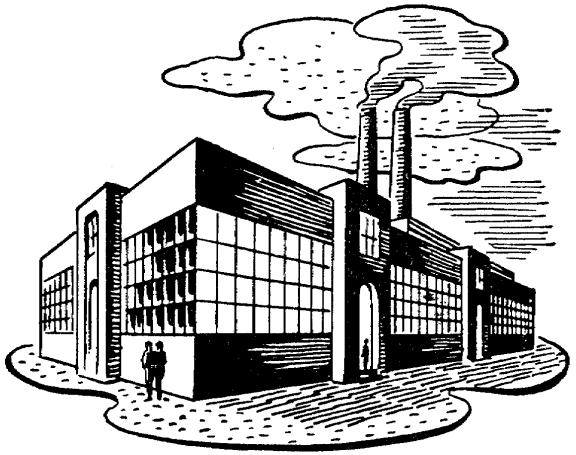

Output:
Fertiges Produkt

Verarbeitungsprozess
Produkt wird umgewandelt

Kapselung

Funktionen haben ihre **eigene Gültigkeits-Ebene**
Der Verarbeitungsprozess ist **versteckt**

- kein «Einblick» in den Prozess von aussen
- Code ist sicher vor Überschreibung
- Zugriff nur über Schnittstellen

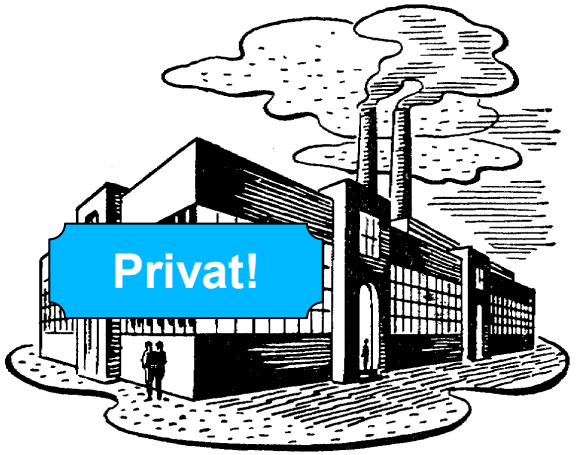

Abstraktion

Funktionen sind möglichst kontext-unabhängige, **abstrakte** Prozesse
Vermeide Einschränkung der Anwendungsmöglichkeiten / Wiederverwendung

Beispiele für Einschränkungen durch fehlende Abstraktion:

1. Daten in Funktionsdefinition schreiben
   BSP: `$_GET['name']`
2. Echo in Funktionen
   BSP: `echo $resultat`

Gültigkeitsbereich in Funktionen

VARIABLEN

- überschreibbar
- nur innerhalb der Funktion gültig
- Werte über **Parameter** (Argumente) mitgeben
- Resultat über **Return** zurückgeben
- Ausdruck «global» kann eine Variable «von aussen» in der Funktion zugänglich machen – wenn möglich vermeiden.

KONSTANTEN

- nicht überschreibbar
- global gültig
- für Konfigurations-Werte genutzt

DON’T MAKE ME THINK

EIN «USABILITY-PRINZIP» BEIM CODEN

Best Practice / Konventionen

Eine Funktion sollte…

- **ABSTRAKT** (=Kontext-unabhängig) sein
- möglichst nur **EINEN** Zweck erfüllen
- nach ihrem **Zweck benannt** sein:
  «kann ich sie nicht benennen, will ich zu viel auf einmal»
- sich ans **Naming** des Projekts halten
  (**camelCase** oder **snake_case**)

DON’T MAKE ME THINK

Links und Referenzen

Funktionen in PHP

- https://www.php.net/manual/de/functions.user-defined.php
- https://www.w3schools.com/php/php_functions.asp