PLATAFORMA HOSPITAL ESCANDÓN BI

# Mapa e instructivo

de la plataforma y el origen de sus datos

Guía de consulta funcional y técnica

Fecha de corte: 22 de octubre de 2026

Documento orientado a facilitar la navegación, la lectura de indicadores y el rastreo de las fuentes de información.

# Mapa e instructivo de la plataforma Hospital Escandón BI

**Fecha de corte:** 22 de octubre de 2026.
**Código revisado:** árbol de trabajo actual de `D:\Escritorio\escandon-bi`, incluidos sus cambios locales existentes.
**Objetivo:** localizar cada apartado, explicar qué información permite consultar y rastrear de qué parte de Vertical, SAP u otra fuente se obtiene.

## Índice de consulta


- Cómo usar este documento
- Mapa general de navegación
- Cómo se obtiene la información
  - Actualización y lectura de periodos
- Inicio, tableros, estadísticas y agenda de consulta externa
  - Cómo interpretar las fuentes de estos tableros
  - Inicio - Bienvenida y accesos a los módulos
  - Dashboard de mando directivo
  - Ocupación de Camas
  - Tablero por Área Hospitalaria
  - Estadísticas Institucionales
  - Históricos SITI - Dashboard
  - Análisis Comparativo SITI vs Vertical
  - Agenda de Consulta Externa
  - Inventario de componentes y rutas de este bloque
- Farmacia, Almacén, Quirófano operativo, Auditoría y rastreo
  - Fuente compartida de inventarios y precios
  - Farmacia / Inventario - `/farmacia/inventario`
  - Farmacia / Devoluciones - `/farmacia/devoluciones`
  - Farmacia / Cargos SAP - `/farmacia/cargos-sap`
  - Farmacia / Resumen Maestro - `/farmacia/resumen-maestro`
  - Punto de Reorden - `/farmacia/reorden` y `/almacen/reorden`
  - Almacén General / Inventario - `/almacen/inventario`
  - Almacén / Solicitudes de Traslado - `/almacen/traslados`
  - Almacén / Reportes - `/almacen/reportes`
  - Almacén / Precios de Artículos - `/almacen/precios-articulos`
  - Quirófano / Agenda - `/quirofano/agenda` (`/quirofano` redirige aquí)
  - Quirófano / Kits - `/quirofano/kits`
  - Quirófano / Variaciones por Cirujano y Rastreo de Insumos - `/quirofano/variaciones`
  - Quirófano / Almacén - `/quirofano/almacen`
  - Auditoría / Inventarios y Consumos Clínicos - `/auditoria/inventarios`

    - Auditoría / Discrepancias en Consumos - `/auditoria/cargos`
    - Auditoría / Cargos y Reversas de Pacientes - `/auditoria/cargos-reversas`
    - Rastreo de Órdenes e Insumos - `/rastreo-ordenes`
    - Auditoría / Facturas y Reapertura de Cuentas - `/auditoria/reapertura-cuentas`
    - Auditoría / Ventas hospitalarias - `/auditoria/ventas-hospitalarias`
    - Capacidades internas y cobertura de este bloque
- Honorarios médicos: servicios, configuración, aprobaciones y pago
    - Servicios: qué consultar y cómo revisar
    - Fuentes originales de los servicios de honorarios
    - Indicadores e importes de honorarios
    - Configuración → Catálogo y precios
    - Configuración → Datos fiscales
    - Configuración → Jefes de área
    - Auditoría de honorarios en Vertical
    - Pagos y PDF → Preparar pago y pagos preparados
    - Componentes y caminos complementarios de honorarios
- Crear Reporte Personalizado y Mis reportes
    - Instructivo de consulta
    - De dónde proviene y qué significan los indicadores
    - Catálogo manual completo: 64 apartados
- MAR-IA: consultas, indicadores y creación conversacional de reportes
    - Consultas operativas: 21 intenciones
    - Perfiles IA disponibles
    - Casos especializados del asistente
- AIAssistant / API RAG: implementación conservada
- BI embebido: tableros externos Power BI / Looker
- DataHub y modelos compartidos: procedencia de métricas configurables y proyecciones
    - Dataset y predicción de reorden/desabasto
    - Dataset y proyección mensual de ingresos
- Control de calidad de datos
- Administración
    - Gestión de Usuarios
    - Historial de actividad
    - Configuración general de indicadores y vínculos
    - Sistemas: Convenios y Acuerdos; Automatizaciones BI
    - Capacidades administrativas de servicio sin pantalla dedicada actual
- Funciones comunes de toda la plataforma
    - Acceso, menú, cuenta y presentación
    - Modales y detalles de consulta

- Descargas, archivos y alcance de los reportes
- Componentes compartidos sin fuente de datos independiente
- Límites que deben acompañar la lectura del mapa
- Cobertura comprobada y mantenimiento del instructivo
- Anexo: catálogo extendido del asistente - 632 capacidades
- Control de cobertura de reportes y asistentes
- Anexo de control: rutas, archivos de pantalla y servicios registrados
- Rutas de pantalla (39 rutas explícitas y reglas de redirección)
- Pantallas y componentes React (99 archivos)
- Operaciones HTTP efectivas (214)
- Identificadores iniciales de KPI configurables (44)

## Cómo usar este documento

Para una explicación breve de los módulos desde la perspectiva del usuario, consulta la Guía de consulta para usuarios operativos. Su versión editable está en Guia_Operativa_Consulta_Plataforma.md; resume las áreas, la información disponible y las diferencias de acceso sin el detalle técnico de este mapa.

1. Consulta el **mapa general** para ubicar la pantalla.
2. Lee su ficha: información disponible, indicadores, filtros, acciones y procedencia.
3. Para verificar una cifra, sigue **fuente original → transformación o sincronización → servicio → pantalla**. Las tablas y campos se incluyen como referencia para Sistemas; los nombres de pantalla y pasos sirven al usuario operativo.
4. Si buscas un reporte que no figura en el menú, revisa el catálogo de reportes personalizados y el anexo de capacidades del asistente.
5. Consulta los controles finales para comprobar las rutas, componentes y operaciones incluidas.

**Alcance de la revisión:** inventario estático del código, consultas SQL, catálogos, componentes, rutas, configuraciones iniciales y servicios. La actualización de Facturas y reapertura de cuentas incorpora el flujo implementado SAP → Vertical, sus pruebas locales con datos sintéticos y la comprobación puntual de permisos de metadatos de Vertical en sólo lectura. No se ejecutaron reaperturas ni escrituras en las bases del hospital como parte de esta validación. El documento no certifica cifras hospitalarias, todos los permisos efectivos, conexiones, modelos externos de Power BI/Looker ni igualdad con la versión instalada en producción.

**Regla de cobertura:** se incluyen las pantallas accesibles, sus subapartados, componentes alternativos y funciones declaradas sin una pantalla montada. Cuando el código contiene una opción incompleta, una fuente configurable o un dato estimado, se describe su situación; no se presenta como una consulta operativa confirmada. Los adjuntos y modelos externos no incluidos como código legible se registran como fuentes pendientes de trazabilidad interna.

## Mapa general de navegación

Los apartados visibles dependen del rol, área, permisos individuales y reportes asignados. Que un apartado no aparezca en la sesión de un usuario no significa que no exista en la plataforma. El permiso del menú y la autorización del servicio pueden ser diferentes. Existe una excepción nominal de acceso total para `amendoza` en el código revisado; para los demás usuarios se comprueban permisos explícitos. Evidencia: `frontend/src/utils/rbac.js:134`, `frontend/src/components/layout/Sidebar.jsx:17`, `frontend/src/components/layout/ProtectedRoute.jsx` y `backend/middleware/auth.middleware.js`.


| Grupo | Apartado y ruta | Qué permite localizar | Fuente principal |
|---|---|---|---|
| Acceso | Iniciar sesión `/login`; Sin acceso `/sin-acceso` | Identificación y explicación de acceso denegado | Usuarios y roles internos |
| Principal | Inicio `/` | Bienvenida y accesos disponibles para la cuenta | Sesión, navegación y permisos internos; sin KPI clínico actual |
| Dirección | Tablero directivo `/dashboard/directivo` | Eficiencia Operativa, Eficacia Clínica, Macropanel Financiero, Ingresos y Egresos, Demografía Geográfica | Vertical, SAP y datos sincronizados |
| Dirección | Ocupación de camas `/dashboard/ocupacion` | Camas, ocupación y pacientes vinculados | Vertical |
| Mi Área | Tablero de Área `/dashboard/area` | Áreas clínicas, auxiliares, aseguradoras y alternativas configurables | Vertical/SAP; BI externo donde se configure |
| Mi Área | Estadísticas `/estadisticas` | 18 apartados estadísticos, históricos, detalles y Excel | Vertical y SAP según estadístico |
| Mi Área | Honorarios Médicos `/interconsultas-jornadas` | Servicios, aprobaciones, pago/PDF, auditoría, tarifas, fichas fiscales y jefaturas | Vertical + SAP + gestión interna BI |
| Mi Área | Crear Reporte Personalizado o Mis reportes `/mi-area/consultas-service-layer` | Catálogo, consultas, asistente, reportes guardados y asignados | SAP, Vertical y metadatos internos |
| Históricos SITI | Reportes históricos `/siti/dashboard` | Pacientes, cirugías, médicos, auxiliares y mapa | SITI histórico |
| Históricos SITI | Comparativo vs Vertical `/siti/comparativo` | Comparación por origen y periodo | SITI y Vertical |
| Auditoría | Inventarios y Consumos Clínicos `/auditoria/inventarios` | Insumos, cargos y discrepancias | Vertical; integración configurada/interna |
| Auditoría | Cargos y Reversas por Paciente `/auditoria/cargos-reversas` | Movimientos y devoluciones por paciente | Vertical |
| Auditoría | Discrepancias en Consumos `/auditoria/cargos` | Pantalla con ruta directa, sin entrada equivalente en el menú actual | Auditoría interna |
| Auditoría | Rastreo de Órdenes e Insumos `/rastreo-ordenes` | Localizar cuenta o paciente, elegir su orden y revisar insumos y movimientos | Vertical para cuentas/pacientes; SAP y copia sincronizada para órdenes e inventarios |
| Auditoría | Facturas y reapertura de cuentas `/auditoria/reapertura-cuentas` | Facturas, relaciones, condiciones de revisión y reapertura con preparación, confirmación y respaldo | SAP para verificar; Vertical para reaperturar; archivos internos BI para respaldo y comprobante |

| Grupo | Apartado y ruta | Qué permite localizar | Fuente principal |
|---|---|---|---|
| Auditoría | Ventas hospitalarias `/auditoria/ventas-hospitalarias` | Artículo, descripción, cantidades e importes mensuales/acumulados, facturadas, pendientes actuales, Banco de Sangre y Excel institucional | SAP directo: facturas, notas de crédito, órdenes, entregas, devoluciones y catálogo de artículos |
| Auditoría | Control de Calidad de Datos `/calidad-datos` | Observaciones, prioridades, seguimiento y resolución | Vertical + registro interno |
| Farmacia | Inventario Farmacia (SAP) `/farmacia/inventario` | Inventario, recetas pendientes, salidas e historial | SAP y Vertical según pestaña |
| Farmacia | Cargos a Pacientes (SAP) `/farmacia/cargos-sap` | Cargos clínicos y enriquecimiento con lotes | Cargos Vertical + información SAP |
| Farmacia | Resumen Maestro de Salidas `/farmacia/resumen-maestro` | Resumen de consumos y salidas | Vertical/SAP según consulta |
| Farmacia | Devoluciones `/farmacia/devoluciones` | Cantidades devueltas, estado y trazabilidad | Vertical |
| Farmacia | Punto de Reorden SAP `/farmacia/reorden` | Stock, mínimos/máximos, pedidos y pronósticos | SAP + configuración y ML internos |
| Quirófano | Agenda y Proyección `/quirofano/agenda` | Programación, consumos e insumos previstos | Vertical + sincronización interna |
| Quirófano | Kits Quirúrgicos `/quirofano/kits` | Insumos agrupados por cirugía | Vertical + cálculo/caché interna |
| Quirófano | Variaciones por Cirujano `/quirofano/variaciones` | Diferencias de consumo por médico/procedimiento | Vertical |
| Quirófano | Almacén Quirófano (QX) `/quirofano/almacen` | Existencias y necesidades del almacén QX | SAP + Vertical |
| Quirófano | Acceso abreviado `/quirofano` | Redirige a la agenda; no es un quinto submódulo | Redirección de navegación |
| Almacén General | Inventario Almacén (SAP) `/almacen/inventario` | Stock, valoración y movimientos | SAP |
| Almacén General | Punto de Reorden & Pedidos SAP `/almacen/reorden` | Reposición, pedidos, configuración y ML | SAP + gestión interna |
| Almacén General | Traslados Almacén (SAP) `/almacen/traslados` | Transferencias, origen/destino y detalle | SAP + copia sincronizada |
| Almacén General | Reportes Almacén (SAP) `/almacen/reportes` | Reportes de inventario, movimientos y consultas | SAP; algunos reportes cruzan Vertical |
| Almacén General | Precios de artículos `/almacen/precios-articulos` | Ruta dedicada que reutiliza ReportesAlmacen con reporte de precios | SAP |

| Grupo | Apartado y ruta | Qué permite localizar | Fuente principal |
|---|---|---|---|
| Consulta Externa | Agenda `/consulta-externa` | Agenda, pacientes, consultas y seguimiento | Vertical sincronizado + registros CEX internos |
| Sistemas | Convenios y Acuerdos `/sistemas/acuerdos` | Catálogo, diagnóstico, intentos, reparación y creación de convenios | Vertical AG/AGITGR/PCAG/PCIT/PCBL y V_BP; reparación/alta escriben en Vertical |
| Sistemas | Automatizaciones BI `/sistemas/automatizaciones` | Panel ilustrativo de tareas y frecuencias | Valores fijos del componente; no consulta el estado de los procesos ni ejecuta sincronizadores |
| Administración | Gestión de Usuarios `/admin/usuarios` | Cuentas, perfiles, permisos, altas y bajas | Base interna BI |
| Administración | Historial de actividad `/admin/auditoria-log` | Consultas, cambios, resultados y exportación del registro | Base interna BI |
| Administración | Configuración `/admin/configuracion` | Nombre, icono, enlaces y fuentes de datos de indicadores | Configuración interna; destinos externos |
| Administración | Prueba SAP BOne `/admin/prueba-sap` | Entrada declarada en menú/permisos; sin componente de ruta en App actual | Existe prueba API `/api/sap/ping`; no pantalla independiente montada |
| Transversal | MAR-IA, modales, filtros, descargas, tema y cuenta | Asistente, detalles de cuenta/factura/recibo, reportes externos y exportación | Fuente del apartado o servicio asociado |

Evidencia principal de navegación: `frontend/src/App.jsx:118-407` y `frontend/src/utils/rbac.js:281-513`. El índice técnico final contiene cada ruta individual con su línea.

## Cómo se obtiene la información

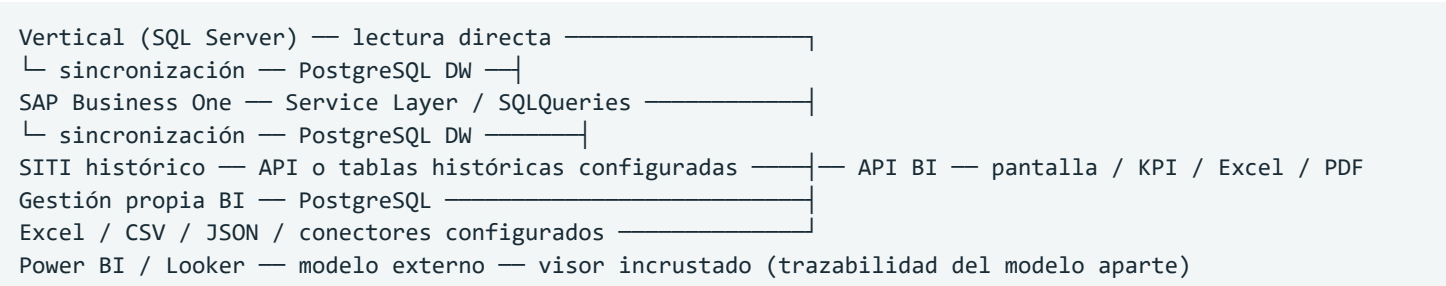


| Tipo de origen | Parte funcional | Qué debe interpretarse |
|---|---|---|
| **Vertical directo** | Atención/cuenta (`PC`), paciente (`PT`), cargos (`PCIT`, `PCBL`), solicitudes (`PCPR`, `PCPRIT`), citas (`PCAP`), órdenes (`SO`, `SOLN`), procedimientos (`PCFR`, `PCFRCP`, `PCFRPR`) y vistas `UDR_*` | La consulta se ejecuta contra la fuente clínica/comercial configurada. El nombre real de la base procede de `REMOTE_DB_NAME`; no se supone un nombre por referencias antiguas. |

| Tipo de origen | Parte funcional | Qué debe interpretarse |
|---|---|---|
| **SAP directo** | Ventas, compras, socios de negocios, cobros/pagos, inventario, almacenes, listas de precios y contabilidad | Se utiliza Service Layer y, donde está implementado, `SQLQueries`. Se conservan diferencias entre total del documento, líneas, impuestos y pagos. |
| **DW/copia sincronizada** | Tablas `dw_*` en PostgreSQL | Refleja la última sincronización exitosa, no necesariamente el estado instantáneo de SAP/Vertical. La consulta local puede seguir funcionando aunque la sincronización haya fallado. |
| **BI interno** | Usuarios, roles, permisos, actividad, observaciones, agenda CEX, tarifas, aprobaciones, pagos registrados, reportes guardados y configuración | Son registros creados o conservados por esta plataforma. Un pago capturado no equivale a ejecutar una transferencia en SAP/banco. |
| **SITI** | Históricos heredados | Conserva su propio universo y periodo; no se considera idéntico al de Vertical por compartir una etiqueta. |
| **Externo configurable** | Power BI, Looker, archivos o enlaces JSON | El código acredita el vínculo/configuración, pero no permite afirmar el origen interno del modelo externo sin inspeccionarlo. |
| **Derivado/estimado** | Fórmulas, reglas, clasificación, proyección y ML | Se genera a partir de los datos y parámetros descritos. No es un campo original de SAP/Vertical ni un evento clínico certificado. |

En **Facturas y reapertura de cuentas**, la cadena anterior incluye una acción adicional autorizada: SAP se consulta de nuevo para verificar el mapa completo y Vertical recibe la reapertura sólo después de preparar la cuenta y confirmar su número. SAP no recibe cambios de esta operación. El origen y los controles de escritura se detallan en el apartado 064; el respaldo Markdown y el comprobante de operación se conservan en el servidor.

La conexión principal de la aplicación y el DW usan PostgreSQL en el código actual (`backend/config/db.js:1`, `backend/config/pg-db.js:7`). Documentación antigua o archivos SQLite conservados no sustituyen este hecho. La conexión de Vertical usa SQL Server (`backend/config/remote-db.js:11`).

## Actualización y lectura de periodos

Los procesos de cobros/compras/traslados, tableros y quirófano tienen programación de aproximadamente **15 minutos**, condicionada al arranque y éxito de cada tarea. La agenda CEX se sincroniza desde el DW. Honorarios comprueba su catálogo al arrancar el servidor y cada **30 minutos** por defecto (`HONORARIOS_CATALOG_SYNC_MINUTES`); una consulta del catálogo también intenta actualizarlo cuando ha vencido el intervalo desde el último intento. La pantalla del catálogo relee los resultados cada **60 segundos** mientras está visible y al recuperar foco o visibilidad; conserva los formularios con cambios pendientes. Los intervalos no garantizan disponibilidad del origen: la pantalla informa la última sincronización y sus errores. Inventarios, reportes personalizados y auditorías también tienen lecturas directas o cachés específicas descritas por módulo. **Actualizar la pantalla** vuelve a consultar su servicio y no garantiza por sí mismo una sincronización completa del origen.

Evidencia: `backend/services/sync.service.js:125`, `backend/services/dashboardSync.service.js:615`, `backend/services/dashboardSync.service.js:625`, `backend/services/quirofanoSync.service.js:285`, `backend/server.js:265-271`. El origen de la fecha puede ser fecha de atención, cargo, cita, creación, contabilización o vencimiento; se indica en cada apartado cuando está definido.

# Inicio, tableros, estadísticas y agenda de consulta externa

Este apartado se revisó contra el código vigente con corte al 20 de octubre de 2026. Describe lo que la aplicación consulta y calcula; no certifica que las conexiones externas estén disponibles ni que los datos de producción estén actualizados. Las referencias `archivo:línea` corresponden al árbol de código de `D:\Escritorio\escandon-bi`.

## Cómo interpretar las fuentes de estos tableros

| Fuente indicada | Qué significa para el usuario | Objetos usados y evidencia |
|---|---|---|
| Vertical directo | Consulta al sistema hospitalario por SQL Server durante la petición. | Cuentas `PC`, pacientes `PT`, médicos `PR`, estancias y asignaciones `PCFR`, cargos `PCIT` y vistas institucionales `UDR_*`/`V_UDR_*`. |
| Vertical guardado en BI / DW | Copia local en PostgreSQL para consultar históricos sin releer toda la fuente. No es una conexión directa para cada tarjeta. | `dw_vertical_pc`, `dw_vertical_pt`, `dw_vertical_pcit`, `dw_vertical_indicadores_operativos`, `dw_vertical_cuentas_servicios`, `dw_vertical_productividad_medicos`, `dw_vertical_consulta_dia`, `dw_vertical_solicitudes_estudios`, `dw_vertical_pay_ima`, `dw_vertical_consultas_prog`. Mapeo de origen: `backend/services/dashboardSync.service.js:41`, `:86`, `:131`, `:165`, `:234`, `:287`, `:312`, `:365`, `:401`, `:440`. |
| SAP directo | SAP Business One Service Layer, con colecciones de documentos, catálogo de artículos y consultas guardadas. | `Orders` (`ORDR`/`RDR1`), `Invoices` (`OINV`/`INV1`), `CreditNotes` (`ORIN`/`RIN1`), `Items` (`OITM`), `BusinessPartners` (`OCRD`), `IncomingPayments` (`ORCT`), `PurchaseInvoices` (`OPCH`). |
| SAP guardado en BI / DW | Datos de SAP previamente sincronizados a PostgreSQL. | `dw_sap_ingresos_grupos`, `dw_sap_quirofano_analiticas`, `sap_incoming_payments`, `sap_purchase_invoices`. Evidencia: `backend/services/dashboardSync.service.js:521`; `backend/services/sync.service.js:6`, `:64`; `backend/routes/dashboard.routes.js:1609`. |
| SITI | Sistema histórico independiente; no se atribuye a SAP ni al Vertical actual. La aplicación envía consultas a su API. | Tablas antiguas `CtaH`, `CtaHLn`, `Paciente`, `Producto`, `Medico`, `KdxCajaDet`, `OsMed`, `OsMedEst`, `EstuMed`, `Consulta`, `ExpClinConsulta`, `PreConsulta`, `VtaReceta`. `backend/config/siti-api.js`; `backend/routes/siti.routes.js`. |
| Registro local de BI | Datos administrativos/operativos capturados o almacenados por la propia plataforma. No hay evidencia de que cada tabla se replique de Vertical. | `Camas`, `Admisiones`, `Egresos`, `ProgramacionQuirofano`, `AlmacenOrdenes`, `AuditoriaInventarioCargos`, `cex_citas`, `cex_pacientes`, `cex_consultas`, `cex_bitacora`. El adaptador `getDb()` utiliza PostgreSQL: `backend/config/db.js:1`, `:64`. |
| Histórico manual | Totales mensuales originales anteriores a 2026, importados una vez a `bi_statistics_legacy_history`, sin detalle transaccional verificable. Los controles manuales se conservan aparte para cotejo. | `backend/data/excel_stats_history.json`, `backend/data/statistics_manual_controls.json`; `backend/services/statisticsSnapshot.service.js::initialize`; `backend/services/statistics.service.js::getHistoryForDisplay`. |

| Fuente indicada | Qué significa para el usuario | Objetos usados y evidencia |
|---|---|---|
| Estimación | Cálculo predictivo, no ingreso ocurrido ni servicio realizado. | Regresión lineal del macropanel y tabla `ml_forecast_ingresos_mensual`. `backend/routes/dashboard.routes.js:573`, `:619`; `backend/routes/finanzas.routes.js:9`. |

La sincronización general de tableros se programa cada 15 minutos y mantiene un punto de control independiente en PostgreSQL `bi_dashboard_sync_state` por cada una de las once fuentes: cuentas, pacientes, cargos, indicadores operativos, servicios, productividad, consulta del día, solicitudes, cobros auxiliares, agenda programada e ingresos SAP por grupo. Una fuente vacía sin éxito previo inicia su propia carga completa desde el 1 de abril de 2026; Productividad reconstruye una sola vez desde el 1 de enero de 2026, incluso con agregados mensuales de legado, y el catálogo de pacientes conserva la consulta completa. Una fuente existente sin estado inicial revisa los últimos 15 días. Después usa al menos dos días recientes y un día de traslape con el último éxito, ampliando el intervalo para cubrir una pausa. Cada 24 horas corresponde una reconciliación de 15 días. Un éxito menor a 15 minutos se reutiliza al reiniciar; los fallos esperan el plazo de reintento antes de volver a consultar. Las variables predeterminadas son `DASHBOARD_SYNC_RECENT_DAYS=2`, `DASHBOARD_SYNC_RECHECK_MINUTES=1440` y `DASHBOARD_SYNC_RETRY_MINUTES=15`. La fecha de planificación usa `America/Mexico_City`. Evidencia: `backend/services/dashboardSync.service.js`, `backend/services/dashboardSyncState.service.js`, `backend/services/statisticsCommon.js`.

Cada fuente confirma datos y punto de control dentro de la misma transacción y conexión. El procesamiento usa bloques de hasta 250 filas; las tablas con actualización por clave comparan los campos para omitir escrituras sin cambios, y las fuentes reconstruidas reemplazan su ventana de forma atómica. Un fallo revierte esa fuente y conserva su última copia completa. Los cargos antiguos devueltos por modificación reciente reemplazan sus claves compuestas antes de insertarse, evitando duplicados entre ciclos; los ingresos SAP por grupo reemplazan el intervalo sólo después de completar y validar todas sus páginas. La productividad vacía sin confirmar queda pendiente y conserva sus datos anteriores. Evidencia: `backend/services/dashboardBatchWriter.service.js`, `backend/services/dashboardSyncState.service.js`, `backend/services/dashboardSync.service.js`.

El arranque escalona los procesos después de preparar el DW: tableros comienzan por fuente, Quirófano se programa a los cinco segundos, Almacén a los diez, traslados a los quince y Estadísticas a los veinte; la cola inicial encadena esas tareas y coordina los ciclos de Almacén y traslados para evitar que sus extracciones pesadas de SAP se superpongan. La carga clínica inicial de Quirófano se decide por sus eventos, de forma independiente del ingreso financiero; una tabla clínica vacía no vuelve a solicitar la reconstrucción de días financieros ya confirmados. El registro diario decide qué ingresos faltan y permite retomar su avance después de reiniciar. Estos retrasos reducen la coincidencia inicial y no son tiempos de finalización ni garantizan que los proveedores respondan. Las solicitudes SAP de todos ellos comparten el límite HTTP del proceso. Un fallo al preparar el DW de Quirófano se informa como pendiente y permite continuar la inicialización de los demás tableros. Evidencia: `backend/server.js`, `backend/services/sap.service.js`.

Los campos de modificación comprobados en el esquema de Vertical amplían el incremental: `PC.ModifiedOn` y `PCIT.ModifiedOn` permiten recoger cambios de cuentas/cargos anteriores a la ventana; el detalle de cobros auxiliares también usa la modificación de PCIT. `PT.ModifiedOn` actualiza pacientes y `PCAP.ModifiedOn` vuelve a leer citas y agenda. Estas rutas conservan sus filtros de fecha/creación cuando corresponden; los campos se comprobaron con metadatos de sólo lectura. Productividad diaria e ingresos SAP por grupo se revisan por fecha de actividad y mantienen la reconciliación de 15 días o la revisión completa específica para correcciones más antiguas. Evidencia: `backend/services/dashboardSync.service.js`, `IA/evidencias/sap-sync-2026-10-20/productividad-origen.json`.

El estado conserva además `coverage_start_date` y `through_date`: sólo amplía los extremos de los intervalos realmente publicados con éxito y los preserva ante un fallo. El primer control de una tabla de legado confirma únicamente la ventana extraída, aunque existan filas más antiguas. Eficacia sólo confirma un cero cuando el rango solicitado está dentro de esa cobertura; filas previas fuera de ella pueden consultarse como referencia con estado de

copia anterior. La existencia de un éxito en otro periodo no confirma por sí misma la cobertura del solicitado. Evidencia: `backend/services/dashboardSyncState.service.js`, `backend/routes/dashboard.routes.js`.

La ventana de 15 días no garantiza detectar todas las correcciones históricas: las fuentes filtradas sólo por fecha de actividad pueden requerir una revisión completa específica para cambios anteriores. Las consultas que aún dividen periodos usan DW hasta ayer y Vertical/SAP para hoy; la separación depende de la fecha local del servidor. Eficacia Clínica consulta su copia local del periodo completo, incluido hoy, y muestra el estado de actualización descrito en su apartado. Estas reglas son distintas de las copias mensuales completas de Estadísticas desde enero de 2026. La definición SQL interna de varias vistas `UDR_*` y consultas SAP preexistentes no está incluida: se documentan sus objetos y campos consumidos sin inventar sus tablas internas. Evidencia: `backend/utils/dashboard-helper.js:3`, `backend/routes/dashboard.routes.js`, `backend/services/statisticsSnapshot.service.js`.

## Inicio - Bienvenida y accesos a los módulos

**Ruta:** `/`. **Qué consultar:** bienvenida, identidad del usuario y accesos rápidos a los módulos habilitados para su rol, área y permisos. Cada tarjeta abre su módulo. El listado es dinámico y omite la propia tarjeta Inicio.

**Fuente:** sesión y catálogo de navegación/permisos de BI (`getNavItems`, `hasPermission`); no consulta pacientes, cuentas, ingresos ni KPIs hospitalarios. Aunque el archivo importa componentes de KPI y de Power BI, el contenido actual sólo renderiza accesos rápidos. Evidencia: `frontend/src/pages/HomePage.jsx:150`, `:153`, `:168`; `frontend/src/utils/rbac.js`.

## Dashboard de mando directivo

**Ruta:** `/dashboard/directivo`. El menú ofrece exactamente cinco pestañas: **Eficiencia Operativa**, **Eficacia Clínica**, **Macropanel Financiero**, **Ingresos y Egresos**, **Demografía Geográfica**. Cambiar pestaña monta su componente específico. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardDirectivo.jsx:257`, `:300`.

**Uso general:** elegir pestaña, establecer fechas, aplicar filtros o limpiar. Los accesos rápidos de fecha incluyen Hoy, Esta Semana, Este Mes, Mes Pasado y Este Año. La barra presenta búsqueda de paciente/médico; sólo la pestaña Eficacia añade campos Médico y Especialidad. No todos los tableros consumen todos estos filtros: se indican abajo. El encabezado dispone de exportación PDF y Excel; el Excel directo usa `/api/dashboard/export-excel`. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/GlobalFilterBar.jsx:23`, `:114`; `frontend/src/components/dashboard/DashboardDirectivo.jsx:240`.

### Eficiencia Operativa

**Qué se ve:** uso de camas y quirófanos, volumen de atención, tiempos frente a objetivos institucionales.

| KPI / gráfica | Cálculo o dato consultado | Fuente exacta |
|---|---|---|
| Camas Ocupadas (Promedio) | Promedio aritmético de `CamasOcupadas` de los periodos seleccionados, redondeado al entero. No es el censo de este instante. | Vertical `UDR_BI_INDICADORES_OPERATIVOS` → `dw_vertical_indicadores_operativos.camasocupadas`. |
| Quirófanos Activos | Promedio redondeado de `QuirofanosActivos` de esos periodos. | Misma vista → `quirofanosactivos`. Hay diferencia de nombre de campo entre respuesta y UI, explicada debajo. |
| Total Urgencias (6m) | Suma de `Urgencias`. La etiqueta dice 6m; con fechas explícitas comprende el rango solicitado. | Misma vista → `urgencias`. |
| Total Hospitalización (6m) | Suma de `Hospitalizacion`; misma salvedad del rango. | Misma vista → `hospitalizacion`. |

| KPI / gráfica | Cálculo o dato consultado | Fuente exacta |
|---|---|---|
| Pacientes atendidos por mes | Barras mensuales de Urgencias y Hospitalización. | `Anio`, `Mes`, `FechaPeriodo`, `Urgencias`, `Hospitalizacion`. |
| Estancia promedio y objetivo (horas) | Serie real `EgresoHoras` frente a `EgresoMeta`; no recalcula la estancia desde las cuentas en esta ruta. | `egresohoras`, `egresometa`. |
| Triaje (Real vs Meta) | Serie `TriajeMin` frente a `TriajeMeta`. | `triajemin`, `triajemeta`; también llegan `triajeoutliers`, `estadotriaje`. |
| Laboratorio Clínico (Real vs Meta) | Serie `LaboratorioMin` frente a `LaboratorioMeta`. | `laboratoriomin`, `laboratoriometa`; también llegan outliers y estado. |
| Imagenología (Real vs Meta) | Serie `ImagenologiaMin` frente a `ImagenologiaMeta`. | `imagenologiamin`, `imagenologiameta`; también llegan outliers y estado. |

**Filtros:** inicio/fin; sin fechas se toman los últimos seis registros de la vista, ordenados por periodo. La búsqueda de paciente/médico no se envía a esta ruta. **Exportación:** Excel del encabezado consulta la vista Vertical directamente, mientras la pantalla lee DW; su vigencia puede diferir. No se encontró la definición de la vista para verificar cómo se obtienen originalmente los tiempos/metas.

**Limitación visible:** backend devuelve `kpis.quirofanosactivos` y la tarjeta consume `kpis.quirofanosActivos`; el dato de la tarjeta no está correctamente enlazado en este código. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardEficienciaNativo.jsx:78`, `:89`, `:129`; `backend/routes/dashboard.routes.js:707`, `:727`, `:779`, `:1798`; `backend/services/dashboardSync.service.js:165`.

### Eficacia Clínica

**Qué se ve:** productividad médica y estados de citas; este tablero no calcula por sí mismo mortalidad ni desenlaces clínicos.

| KPI / apartado | Información y cálculo | Fuente |
|---|---|---|
| Consultas en el año | Suma `TotalAtenciones` del rango; el texto del KPI dice año, pero sin fechas el backend usa 30 días. | Consulta diaria de sólo lectura `PC→PR→MS` → `dw_vertical_productividad_medicos`, incluido hoy. |
| Top Especialidad | Especialidad con mayor suma de `TotalAtenciones`. | `Especialidad`. |
| Primeras Veces | Suma de `Primeras`: filas con `ROW_NUMBER=1` por médico/paciente en toda la historia antes del filtro de fechas. | Consulta diaria PC/PR/MS. |
| Subsecuentes | Suma de `Subsecuentes`: filas con `ROW_NUMBER>1` del mismo criterio global. | Consulta diaria PC/PR/MS. |
| Volumen de Consultas por Mes | Total y primeras veces, agrupados por mes de la fecha diaria. | Consulta diaria PC/PR/MS guardada en DW. |
| Estado de Citas del Día | Conteo por `Estatus_Orden_Venta`; comprende el rango consultado, pese al título del día. Clic abre el detalle por estado. | `V_UDR_CONSULTA_DIA` → `dw_vertical_consulta_dia`. |

| KPI / apartado | Información y cálculo | Fuente |
|---|---|---|
| Top 10 Especialidades | Suma de atenciones por especialidad, descendente. Clic permite filtrar. | Productividad médica. |
| Top 10 Médicos (Productividad) | Suma de atenciones por combinación médico/especialidad. Clic permite filtrar. | Productividad médica. |
| Detalle de Consultas / Últimas Consultas (General) | Fecha/hora, número de cita, paciente, médico, especialidad, estado; general limitado a 100 filas más recientes. Clic en valores permite buscar cita/paciente/médico/especialidad. | Consulta del día: `Numero_Cita`, `Folio_Medico`, `Medico`, `MSDescription_ES`, `Fecha`, `Hora`, `Numero_Paciente`, `Paciente`, `Edad_Anios`, teléfonos, `Estatus_Orden_Venta`, `Articulo`. |

**Filtros y estado de la información:** fechas, médico, búsqueda y especialidad globales, más selección desde rankings y valores del detalle. La pantalla aplica cada respuesta a los filtros que la solicitaron, cancela las solicitudes sustituidas y evita mostrar una respuesta anterior como si correspondiera al periodo nuevo. Todo el periodo, incluido hoy, se consulta en PostgreSQL de BI: abrir el tablero no dispara dos lecturas directas de Vertical. La API informa `sourceStatus` (`complete`, `stale` o `pending`), disponibilidad y fecha de las copias de productividad y citas. Sin primera copia confirmada, las tarjetas muestran **No disponible** y las gráficas señalan la información pendiente; un fallo posterior conserva la última copia guardada. **Reintentar** vuelve a consultar. Una copia que ya estaba abierta sólo se conserva para esos mismos filtros si falla la actualización. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardEficaciaNativo.jsx`, `backend/routes/dashboard.routes.js`, `backend/services/dashboardSync.service.js`, `backend/services/dashboardSyncState.service.js`.

**Origen diario y corrección de la extracción.** El SQL de `UDR_BI_PRODUCTIVIDAD_MEDICOS` aportado por el usuario confirmó que su `Fecha` era `DATEFROMPARTS(YEAR(PC.Date),MONTH(PC.Date),1)`: un agregado mensual. Filtrar esa fecha desde el 05/10 excluía el agregado del 01/10; el cero de filas observado no demostraba ausencia de atenciones. La sincronización de Eficacia conserva la clasificación de primeras/subsecuentes y la reconstruye en una consulta de sólo lectura sobre PC, PR y MS, agrupada por `CAST(PC.Date AS date)`. La secuencia `ROW_NUMBER` por `PR.PRNum` y `PC.PTNum`, ordenada por `PC.Date`, se calcula globalmente antes del filtro exterior de fechas; así el periodo no reclasifica como primera una atención posterior. Esa clasificación puede recorrer historia de PC aunque devuelva y publique sólo la ventana reciente. `TotalAtenciones=COUNT(*)` cuenta las filas de PC con fecha y relaciones PR/MS presentes; no es un conteo de pacientes únicos ni de citas de la agenda. La versión diaria de Productividad se identifica con `model_version=2` en el estado local. Su primera ejecución, o un control anterior con otra versión, reconstruye desde enero de 2026 aunque existan filas o un éxito mensual reciente. Sólo después de confirmar la transacción se publican la versión 2 y su cobertura; un fallo conserva la versión anterior, que no se presenta como datos diarios confirmados. No se modifica la vista ni se ejecuta DDL en Vertical. Una consulta válida completa puede confirmar cero dentro de su cobertura; una lectura fallida no. El módulo manual `vertical_physician_productivity` comparte el SQL puro diario de `verticalProductivitySql.js`; el recurso automático que conserva la vista original sigue siendo mensual. Evidencia: `backend/services/dashboardSync.service.js`, `backend/services/verticalProductivity.service.js`, `backend/services/verticalProductivitySql.js`, `backend/services/verticalReportCatalog.service.js`, `backend/services/dashboardSyncState.service.js`; diagnóstico previo: `IA/evidencias/sap-sync-2026-10-20/productividad-origen.json`.

**Contraste de la corrección, 20 de octubre de 2026.** La lectura real de sólo consulta obtuvo para octubre 439 primeras, 24 subsecuentes y 463 atenciones tanto en el agregado mensual original como al sumar la consulta diaria (`monthlyTotalsMatch=true`). Para el 05/10-20/10, la consulta diaria obtuvo 374 primeras, 19 subsecuentes y 393 atenciones; filtrar la fecha mensual desde el 05/10 devolvía cero filas. Estos valores acreditan la conciliación de ese corte, no son constantes ni metas del tablero y pueden cambiar con la fuente. Evidencia: `IA/evidencias/sap-sync-2026-10-20/productividad-origen.json`.

**Exportación:** se habilita al terminar una respuesta sin error, con productividad y citas disponibles. El Excel del encabezado sigue siendo una consulta de citas con su propio tope de 500; no es la misma tabla de productividad de

las cuatro tarjetas. Los catálogos de `/filtros-eficacia` permanecen declarados en la API; esta versión de la pantalla no realiza esa solicitud adicional al abrir. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardEficaciaNativo.jsx`, `backend/routes/dashboard.routes.js`.

### Macropanel Financiero

**Qué se ve:** importes de cuentas hospitalarias cerradas, costo directo, utilidad, cobranza inferida, cartera y revisión de la calidad de los datos. **Fuente:** Vertical `PC` y `PT`, con histórico DW y hoy directo. Este panel no obtiene sus seis KPI desde facturas SAP.

| KPI | Fórmula aplicada por la ruta |
|---|---|
| Ingresos Facturados | Suma de `PC.Balance`, interpretado en esta ruta como total facturado de la cuenta. |
| Costo de insumos y medicamentos | Suma de `PC.SubtotalCost`. |
| Utilidad Bruta | Suma de `Balance - SubtotalCost`; recalcula utilidad, no usa directamente `PC.Profit`. |
| Margen Bruto | `(utilidad acumulada / ingresos acumulados) × 100`; es margen agregado ponderado por importe. |
| Cobranza / Anticipos | Suma de `max(0, Balance - max(0, PC.Total))`. Es liquidación inferida de los valores de cuenta, no suma de recibos SAP. |
| Saldos por Cobrar | Suma de `max(0, PC.Total)`. |

**Criterio de inclusión:** ingreso de cuenta desde el 1 de abril de 2026; `PC_ST='CL'`; `Balance>0`; paciente sin TEST/PRUEBA; alta médica presente, posterior o igual al ingreso y no futura. El filtro temporal usa `PC.Date`/`entrydate`, aunque las series se agrupan por `MedicalDischargeDate`. Evidencia: `backend/routes/dashboard.routes.js:365`, `:385`, `:491`.

**Cada apartado adicional:**

- **Ingresos, costos y estimación de ingresos futuros:** importe mensual real y tres meses futuros por regresión lineal simple, calculada cuando hay al menos tres meses. La tabla ML puede sustituir el ingreso proyectado para meses coincidentes de área GENERAL/servicio TODOS.
- **Utilidad por mes y estimación futura:** utilidad real y proyección lineal, sin garantía de resultado futuro.
- **Saldos pendientes por antigüedad:** suma de pendientes por 0-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días desde alta médica (o ingreso como respaldo). Clic filtra la tabla; detalle de cada rango conserva hasta 50 cuentas por mayor pendiente.
- **Auditoría Automática de Calidad de Datos:** registros originales, registros válidos y razones de exclusión: cuenta no finalizada, ceros/negativos, paciente de prueba y fechas incoherentes. Detecta importes superiores a `Q3 + 1,5 × IQR` dentro de cada mes si existen cuatro cuentas o más; esos importes se contabilizan, no se eliminan.
- **Detalle de cuentas:** hasta 100 cuentas recientes; alta, folio, paciente, total, costo, utilidad, margen, pagado y pendiente. Clic abre **Estado de Cuenta** con fecha de cargo, área, código, descripción, cantidad, precio e importe.

**Detalle de cuenta:** `/api/dashboard/financiero-nativo/cuenta/:pcNum` intenta `dw_vertical_pcit`; sólo si no encuentra ninguna fila consulta `PCIT` directo. Los códigos sin descripción se enriquecen con catálogo SAP `Items.ItemName`. Si existe una copia parcial local no la completa con cargos directos. **Filtros:** fechas y búsqueda de paciente/cuenta. **Exportación:** Excel directo sobre `dw_vertical_pc` aplica filtros distintos del panel (por ejemplo usa anticipos `Downpayments` como prioridad y no replica todas las exclusiones); no debe presumirse igualdad exacta del Excel con los KPI. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardFinancieroNativo.jsx:115`, `:140`, `:186`, `:236`, `:298`, `:420`; `backend/routes/dashboard.routes.js:265`, `:526`, `:573`, `:635`, `:645`, `:679`, `:1738`.

## Ingresos y Egresos

**Qué se ve:** cobros recibidos, facturas de proveedores, formas de pago y estimaciones. Aunque una nota de la tarjeta dice Vertical POS, los valores actuales se leen de copias de SAP.

| KPI / apartado | Cálculo y fuente |
|---|---|
| Ingresos Totales (Cobros) | Suma `sap_incoming_payments.DocTotal` de pagos no cancelados del periodo. La sincronización construye `DocTotal=CashSum+TransferSum+tarjetas+cheques` desde SAP `IncomingPayments`; fuente contable ORCT. |
| Total en Efectivo | Suma `CashSum`. |
| Egresos (Cuentas por Pagar) | Suma `sap_purchase_invoices.DocTotal`, de SAP `PurchaseInvoices`/OPCH no canceladas. Son facturas de proveedor, no prueba de pago al proveedor. |
| Total Pagos | Número de filas de movimientos entregadas: hasta 300 ingresos y 300 facturas de proveedor. Incluye ambos tipos; no es un conteo ilimitado de recibos. |
| Distribución por Método de Pago | Dona de montos de Efectivo, Tarjeta de Débito/Crédito, Transferencia y Cheque. |
| Detalle por Método | Importe y cantidad de movimientos por método. Los conteos se basan en la lista limitada; el importe en todo el rango. Un pago mixto se etiqueta con prioridad tarjeta → transferencia → cheque → efectivo. |
| Últimos Movimientos Registrados | Tipo, fecha, folio/recibo, cuenta/socio, paciente/proveedor, método y monto. Subfiltros Todos, Ingresos y Egresos. |
| Ver Recibo SAP | Abre detalle del ingreso asociado a `DocNum`, consulta copia local y SAP directo para ampliar los datos. |
| Ver Factura de Proveedor SAP | Documento, proveedor, importe y líneas de SAP `PurchaseInvoices`, buscado por `DocNum`; la respuesta usa la primera factura encontrada. |
| Ver Estado de Cuenta | Para cuentas numéricas usa el detalle financiero de cargos Vertical. |
| Proyección de Ingresos (Próximo Mes) | Tabla con periodo predicho, área/servicio, ingreso estimado, intervalo bajo/alto y modelo desde `ml_forecast_ingresos_mensual`. Son predicciones. |

**Filtros:** inicio/fin y búsqueda por nombre/código de socio, número de documento y referencia del pago; inicio predeterminado 1 de abril de 2026. **Exportaciones:** PDF de pantalla; Excel del encabezado descarga `.xlsx` del backend sin los topes de movimientos de la UI; hay también exportación interna `.xls` basada en la lista recibida y subfiltro local. **Actualizar proyecciones:** inicia un trabajo en segundo plano que sincroniza el conjunto de entrenamiento, ejecuta `train_revenue_forecast.py` y `predict_revenue_forecast.py`. Estado disponible por `/api/finanzas/ml-forecast/status`; la UI de esta pestaña relee los resultados tras cinco segundos y no utiliza ese endpoint para confirmar finalización. El mapa de IA explica el entrenamiento.

Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardFinanzasNativo.jsx:52`, `:70`, `:82`, `:99`, `:182`, `:272`, `:307`, `:473`; `backend/routes/dashboard.routes.js:3124`, `:3170`, `:3208`, `:3249`, `:3313`, `:3358`, `:1689`; `backend/services/sync.service.js:13`, `:30`, `:70`, `:125`; `backend/routes/finanzas.routes.js:9`, `:61`, `:72`.

## Demografía Geográfica

**Qué se ve:** mapa por estado, Top 10 Estados y Top 15 Municipios/Alcaldías. Exporta los datos recibidos y PDF de la visualización. Se puede consultar el valor de un estado sobre el mapa.

**Fuente:** copia local de catálogo de pacientes `dw_vertical_pt`, alimentada de `PT.StateCode`, `PT.City`, `PT.FullName`, `PT.BirthDate` y ubicación `V_MRPT`. Agrupa `COUNT(*)` por estado/ciudad; blancos se convierten a CDMX. No utiliza

ingresos, diagnósticos ni atenciones por periodo. El mapa recibe sólo los diez estados y quince ciudades más frecuentes. Los filtros globales del directivo no se envían a esta consulta.

**Componentes:** `DashboardNuevoMapa` carga la API; `DashboardMapaGeografico` dibuja el mapa mediante archivo local `/mx-all.topo.json`, normaliza abreviaturas y presenta rankings. No aparecen KPI adicionales en esta versión porque el contenedor no los proporciona. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardNuevoMapa.jsx:14`, `:32`; `frontend/src/components/dashboard/DashboardMapaGeografico.jsx:8`, `:108`, `:127`, `:167`, `:250`, `:269`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2658`.

### Datos del endpoint consolidado directivo que no se dibujan como tarjetas actuales

La página llama `/api/dashboard/directivo`, pero conserva sólo `censo` en su estado, y sus cinco pestañas consultan otras rutas. Para no omitir la lógica existente, el endpoint consolidado ofrece:

| Métrica disponible por API | Fuente y criterio |
|---|---|
| TotalCamas, Ocupadas, PctOcupacion | `Camas` activas; ocupadas/total × 100. Puede reemplazarse por métrica Data Hub `dir_ocupacion`. |
| TasaMortalidad, TotalEgresos, EstanciaPromedio | `Egresos` + `Admisiones`, último mes móvil; defunciones/egresos × 100; promedio segundos entre ingreso y egreso/86.400. Mortalidad reemplazable con `dir_mortalidad`. |
| CirugiasHoy, Realizadas, Canceladas, EnCurso | `ProgramacionQuirofano` con fecha del día; `dir_cirugias` puede sustituir CirugiasHoy. |
| financiero.ingresosMes, margen | Constantes cero en esta respuesta; no son cálculos financieros completos. |
| CostoInsumosMes, egresosMes | `AlmacenOrdenes`: suma precio unitario × cantidad surtida del mes; la consulta también calcula `AuditoriaInventarioCargos.MontoDisputa`. |
| mando.eficiencia/eficacia/satisfaccion/presupuesto | Sólo mapeos Data Hub `mando_*`, o null cuando no hay datos. No hay fórmula fija de estos cuatro indicadores en esa ruta. |
| Censo por área | Cuenta camas locales con estado OCUPADA por `Area`. |

**Estado:** API existente, no cuadro de mando adicional montado en la UI vigente. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardDirectivo.jsx:107`; `backend/routes/dashboard.routes.js:25`, `:34`, `:70`, `:89`, `:100`.

## Ocupación de Camas

**Ruta:** `/dashboard/ocupacion`. **Qué consultar:** censo actual con Total, Libres, Ocupadas, porcentajes y tarjetas individuales con nombre de cama, paciente y médico cuando está ocupada. Clic en Libres/Ocupadas filtra; segundo clic vuelve a todas. Agrupa PPB (Planta Baja), PPA (Planta Alta), Urgencias 1, Urgencias 2, Terapia Intensiva y Otras Áreas. Se actualiza automáticamente cada 30 segundos y muestra hora de última actualización.

**Cómo se obtiene:** maestro de camas desde ubicaciones registradas en `dw_vertical_pt` (nombres con CAMA o códigos CUBUTI), excluyendo VIRTUAL/VIRT. Ocupación se consulta directamente en Vertical `PC` + `PT` + `PR` + última asignación `PCFR`, `PCFR_ST='AS'`, sin salida, cuenta `OP`, tipo IP/ER y sin alta médica. Se cruza por código de cama, y agrega asignaciones ocupadas que no estuvieran en el maestro. Totales se calculan sobre ese conjunto; porcentajes libres/ocupadas se dividen por total. El maestro proviene del historial de pacientes/ubicaciones, no de una lectura completa de un catálogo físico de habitaciones independiente. La UI conserva grupo Camas Virtuales, aunque el backend las excluye.

Evidencia: `frontend/src/pages/OcupacionCamas.jsx:18`, `:47`, `:99`; `backend/routes/dashboard.routes.js:799`, `:802`, `:815`, `:868`.

## Tablero por Área Hospitalaria

**Ruta:** `/dashboard/area`. **Uso:** seleccionar área cuando los permisos lo permitan, establecer periodo, aplicar filtros, revisar KPI/gráficas y abrir detalles. El área inicial es la asignada al usuario, la primera autorizada o Urgencias. El catálogo define trece áreas; no son trece rutas diferentes. No hay subpestañas visibles adicionales aunque existe estado interno `tab='kpis'`.

| Las 13 áreas del catálogo | Contenido montado actualmente |
|---|---|
| Quirófano | Actividad de Quirófano nativa. |
| Terapia Intensiva / UCI | Monitor clínico, cargos y KPI UCI. |
| Urgencias | KPI, censo, llegadas, ingresos y pacientes. |
| Cuneros | Recién nacidos, fórmulas, ingresos e insumos. |
| Imagenología | Estudios e ingresos por mes, servicios más solicitados. |
| Laboratorio | Estudios e ingresos por mes, servicios más solicitados. |
| Consulta Externa | Agenda/atenciones, asistencia, médicos y especialidades. |
| Finanzas | KPI genéricos de área y contenedor BI; no monta `DashboardFinanzasNativo` en esta página. |
| Hospitalización | Monitor clínico, cargos y KPI hospitalización. |
| Aseguradoras | Cuentas con convenio, importes y rankings. |
| Farmacia | Auxiliares nativo tipo farmacia; módulo farmacéutico operativo es otro apartado. |
| Cardiología | KPI genéricos y contenedor BI; no existe tablero nativo exclusivo montado aquí. |
| Almacén General | KPI genéricos y contenedor BI; operación de almacén es otro módulo. |

El selector oculta Farmacia, Finanzas, Almacén General y Cardiología excepto cuando coinciden con el área fija del usuario. Esto no elimina sus definiciones ni las rutas operativas específicas. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:40`, `:85`, `:98`, `:288`, `:433`.

**KPI genéricos para áreas sin componente especializado:** Ocupación=`Camas` ocupadas/activas × 100; Egresos Mes=egresos del área en último mes móvil; Estancia Promedio=días entre `Admisiones.FechaIngreso` y `Egresos.FechaEgreso`; Rotación Camas=egresos/cantidad de camas del área. El denominador de rotación cuenta todas las camas, sin filtro Activo. Provienen de registros locales `Camas`, `Egresos`, `Admisiones`, no de SAP. Las fechas de la barra global no se agregan a `/area/:area`. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:234`; `backend/routes/dashboard.routes.js:136`.

Sus identificadores configurables son `area.<área en minúsculas>.ocupacion`, `.egresos`, `.estancia` y `.rotacion_camas`. El nombre del área conserva espacios/acentos al aplicar solamente `toLowerCase()`. Estos identificadores permiten localizar la configuración aunque cambie la etiqueta visible; no cambian la fórmula. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:30`, `:364`.

**Reportes y KPI asignados:** además de los nativos, puede haber tarjetas Reporte Asignado configuradas por permisos individuales; al hacer clic abren `PBIModal` para enlaces de reporte, varios paneles/páginas o datos configurados. Se excluyen permisos estructurales de rutas, áreas e IA. `getKPI` permite nombres e iconos configurables; una etiqueta personalizada no demuestra un origen distinto. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:384`, `:394`.

**Contenedor BI dinámico:** obtiene `/api/bi/available-reports`, filtra `AreaRequerida`, y elige el reporte más reciente con PBIX/Looker/Power BI/miniatura. El contenido y origen interno de reportes externos no pueden inferirse del título ni del enlace. Hay una incompatibilidad actual: `DashboardArea` le pasa `report={dynamicReport}`, pero `EmbeddedBI` consume `reportId`; esa conexión no suministra la identificación que el visor espera. Se registra como contenido configurado con enlace incompleto, no como dashboard externo verificado. El visor independiente acepta URL/cadena codificada o `/api/bi/token/:reportId`, con Actualizar, iframe y opción multipágina. Sus leyendas de seguridad son texto de presentación, no evidencia de cómo está configurado el acceso externo. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:260`, `:485`; `frontend/src/components/dashboard/EmbeddedBI.jsx:7`, `:43`.

## Urgencias

| KPI / apartado | Qué consultar / fórmula | Fuente |
|---|---|---|
| Atenciones Médicas | Número de cuentas ER leídas para el periodo; no deduplica pacientes. | `PC.PCType='ER'`, `PC.Date`, `PC.PCNum`; DW hasta ayer y SQL Server hoy. |
| Egresos Mes | Cantidad de esas cuentas con `PC_ST='CL'` y alta médica presente. El filtro se aplica por ingreso, no por fecha de alta. | `MedicalDischargeDate`, `PC_ST`. |
| Estancia Promedio | Promedio de diferencias positivas ingreso-alta, en minutos/60; muestra horas. | `PC.Date`, `MedicalDischargeDate`. |
| Rotación Camas | Atenciones/días distintos con llegada; es pacientes por día, no pacientes por cama. | Fechas de ingreso del conjunto leído. |
| Censo Clínico en Vivo - Camas Urgencias | Cama, estado, paciente, médico, ingreso, folio y cargos acumulados; tarjetas abren desglose. | `PC`/`PT`/`PR`/`PCFR` directo con cuentas OP, ER, sin alta, habitación Urgencias 1/2; maestro `dw_vertical_pt`; cargos DW por folio. |
| Ingresos de Urgencias | La tarjeta muestra `ingresosSAP` o cero; SAP grupo 104. El servicio calcula por separado cargos Vertical en URG1/URG2, pero no son una alternativa automática en esta tarjeta. | `dw_sap_ingresos_grupos`, consulta guardada `sq_ingresos_grupos` para hoy. Los cargos/rankings Vertical usan `dw_vertical_cuentas_servicios`/`UDR_CUENTAS_SERVICIOS`. |
| Volumen de Llegadas (Últimos Días) | Conteo por fecha de ingreso. | Cuentas ER leídas. |
| Distribución de Estado | Altas/cerradas, abiertas/en piso y otros códigos. | `PC_ST`. |
| Top 10 Médicos por Ingreso | Suma de TOTAL_COBRADO por médico solicitante, o tratante como respaldo; omite NO ESPECIFICADO y EXTERNO EXTERNO. | Servicios Vertical URG1/URG2. |
| Top 10 Servicios Facturados | Suma de TOTAL_COBRADO por descripción de artículo; es importe de la vista Vertical. | `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`. |
| Detalle de Pacientes (Top 100) | Admisión, alta, cuenta, paciente, estancia, estado. | Cuentas ER. |
| Desglose de cuenta | Fecha, categoría, código, concepto, cantidad, total. | `/api/dashboard/cuenta-detalle/:folio`, cargos DW de toda la cuenta. |

**Filtros:** fecha de ingreso, búsqueda paciente/cuenta en detalle; búsqueda local dentro de tabla; censo actual independiente del rango. Los rankings/ingresos de servicios no usan la búsqueda paciente/cuenta de la lista. Sin rango usa 30 días. Cada tramo de lectura de cuentas se limita a 500; los KPI de cuentas se calculan a partir de ese conjunto, no de una consulta ilimitada. **Exportación:** PDF del área y Excel de pacientes con tope 500 de SQL Server. Evidencia: `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx:146`, `:159`;

frontend/src/components/dashboard/DashboardUrgenciasNativo.jsx:107, :217, :232, :330; backend/routes/dashboard.routes.js:885, :903, :939, :1003, :1054, :1087, :1818, :2634.

### Quirófano

**Qué se ve:** Actividad de Quirófano; las cuatro tarjetas **Ingresos de Quirófano**, **Total Cirugías**, **Duración Promedio (min)** y **Médicos Activos**; Evolución Mensual; Estado de las cirugías; Médicos con mayores ingresos; Servicios con mayor facturación; Top Procedimientos; Productividad por Especialidades; Detalle de Cirugías.

**Operación y cálculo:** el backend agrupa cargos CQX de UDR_CUENTAS_SERVICIOS / DW por paciente y relaciona el evento más cercano de UDR_USOQX / dw_quirofano_eventos dentro de ±3 días. Proporciona inicio/fin, quirófano, procedimientos, médicos y notas. La UI cuenta filas filtradas; duración suma (fin-inicio)/60.000 si las fechas son válidas y divide entre todas las filas, incluso las de duración no válida. Médicos Activos se cuenta por cadenas de médicos completas distintas, no separando siempre cada profesional. Con año Todas, la evolución agrupa por número de mes y puede mezclar años.

La minigráfica de Total Cirugías representa Total_Cirugias mensual; la de Duración Promedio representa Promedio_Duracion_Cirugia. La minigráfica bajo Médicos Activos reutiliza Total_Cirugias como decoración; no es un conteo mensual de médicos. Evidencia: frontend/src/components/dashboard/DashboardQuirofanoNativo.jsx:328, :343, :358, :365.

**Estados y productividad:** Estado de las cirugías se agrupa por Notas del registro relacionado, no por todas las transiciones clínicas. Top Procedimientos cuenta cadenas de procedimientos iguales. Productividad por Especialidades clasifica palabras de Procedimiento_Bitacora o Procedimientos:

- Maternidad: Partos, Cesárea, Histerectomía, Miomectomía, Salpingo, AMEU, LUI, Otros.
- Endoscopías: Colonoscopías, Endoscopías/Panendoscopías, Broncoscopías.
- Gastroenterología: CPRE.
- Quirófano: Cirugías cuando no coincidió otra palabra y Notas es Cirugía Registrada.

Una fila puede incrementar varias técnicas; esta clasificación textual no acredita varias cirugías distintas. La fila Otros existe en el esquema pero no tiene incremento específico en las condiciones de clasificación examinadas.

**Ingresos:** copias SAP dw_sap_quirofano_analiticas, tipos TOTAL/MEDICO/SERVICIO por día startdate, con top 10 de médicos y servicios calculado sobre el periodo solicitado. Las tres consultas conservan su fórmula: OINV + INV1 + OITM, grupo ItmsGrpCod=111, fecha OINV.DocDate y SUM(INV1.LineTotal); TOTAL agrupa por fecha, MEDICO por fecha y OINV.U_PRName no vacío, y SERVICIO por fecha e INV1.Dscription. No se excluyen facturas canceladas ni se restan notas de crédito en estas tres SQL. Por ello estos importes no se describen como facturación neta conciliada ni como total con IVA. Una agrupación por texto de médico o descripción no identifica de forma independiente a cada profesional o código de servicio. Evidencia: backend/services/quirofanoRevenue.service.js.

**Actualización de esos ingresos.** La fuente independiente quirofanoIngresos usa el modelo 3 y un registro durable por día en PostgreSQL bi_quirofano_revenue_days; bi_dashboard_sync_state conserva su resumen. El horizonte comienza 365 días antes de la fecha hospitalaria actual y termina hoy, inclusive. Cada ciclo selecciona hasta 28 días, prioriza los recientes y agrupa días contiguos en tramos de hasta siete días; los que fallaron se reintentan individualmente después de 15 minutos. Los últimos dos días se revisan cada 15 minutos y los últimos 15 días cada 24 horas. Los días anteriores ya confirmados se conservan sin una revisión periódica adicional, salvo una solicitud completa; los pendientes siguen recuperándose. Una revisión completa solicita rehacer el horizonte mediante esos mismos ciclos y no certifica toda la historia anterior. Al procesarse esa petición explícita, los días que requieren revisión quedan registrados de forma persistente; los que se van completando dejan de estar pendientes sin reiniciar el resto. Las solicitudes concurrentes comparten el ciclo activo sin duplicar extracciones. Si llega una solicitud completa durante un ciclo incremental, se coordina una única revisión completa para después del ciclo activo; varias peticiones equivalentes se reúnen en esa misma revisión. La solicitud pendiente en memoria sólo queda registrada por día en PostgreSQL cuando el proceso comienza a atenderla, no por el mero hecho de recibirla. Evidencia: backend/services/quirofanoRevenue.service.js, backend/services/quirofanoRevenueStore.service.js.

**Progreso y publicación por tramo.** TOTAL, MEDICO y SERVICIO se consultan secuencialmente con paginación estricta. Una lectura TOTAL completa sin filas confirma ausencia para ese tramo y permite omitir las otras dos consultas; una fila TOTAL con importe cero requiere las tres familias. Las fechas, importes y claves se validan, y TOTAL debe cuadrar por día con la suma de SERVICIO dentro de 0.0001 mediante decimales exactos. Los días de MEDICO requieren base TOTAL/SERVICIO, pero su suma no tiene que igualar el total porque puede haber facturas sin nombre de médico. Cada lectura dispone de hasta 90 segundos de HTTP por intento y 60 segundos de cola por turno; cada colección conserva hasta tres minutos, dentro del presupuesto de cinco minutos del ciclo. Son límites, no tiempos garantizados de finalización.

SAP se lee fuera de la transacción PostgreSQL. Sólo un tramo completo y validado reemplaza sus filas DW, actualiza su registro diario y confirma los metadatos en la misma transacción, con inserciones en bloques de hasta 250 filas. Los tramos ya publicados permanecen guardados si falla otro tramo, se agota el plazo o se reinicia el proceso; el tramo fallido conserva su copia previa y queda pendiente. Si hubo progreso y siguen faltando días, se programa una continuación después de 60 segundos; un ciclo sin progreso no genera esa continuación rápida. Un bloqueo asesor de PostgreSQL evita extraer simultáneamente la misma fuente desde varios procesos. La cobertura confirmada del modelo 2 puede importarse al registro diario del modelo 3 sin descargar de nuevo ese intervalo; no se presupone confirmada la información de legado sin esa cobertura. Evidencia: `backend/services/quirofanoRevenue.service.js`, `backend/services/quirofanoRevenueStore.service.js`, `backend/services/dashboardBatchWriter.service.js`.

**Disponibilidad financiera.** El tablero consulta los ingresos sólo desde PostgreSQL y separa esa copia de la lista clínica. Suma únicamente filas diarias (`startdate=enddate`); los agregados de legado que abarcan varios días se conservan en la base como contexto y no se mezclan con los nuevos importes diarios. `sourceStatus` informa disponibilidad, fecha y cobertura del periodo solicitado, con `partial` y los conteos diarios disponibles (`completeDays`, `totalDays`, `pendingDays`, `failedDays`). Su comprobación usa los días realmente confirmados del modelo 3 y bloques contiguos: no une extremos separados por huecos. Un fallo de un periodo antiguo no convierte en pendiente un rango reciente ya confirmado. El cero sólo se confirma cuando todos los días solicitados tienen una extracción completa, incluida la ausencia confirmada; la falta de filas o una lectura fallida no acreditan cero. Una copia anterior o parcial se identifica expresamente como referencia y no como total confirmado del periodo. El aviso de periodo incompleto explica ese alcance y, cuando dispone de conteos, muestra **Días con copia confirmada: X de N**; la tarjeta identifica su importe parcial y los rankings conservan el aviso. Un fallo al leer PostgreSQL no fabrica un cero. La tarjeta muestra **No disponible** cuando no tiene importes consultables; las cifras parciales y sus rankings conservan el aviso de cobertura pendiente. Los ingresos pueden seguir visibles aunque la lista de cirugías esté vacía. Durante una actualización o un fallo de pantalla se conserva sólo la copia consultada con los mismos filtros; **Reintentar** repite esa consulta. Las respuestas tardías o canceladas de otro periodo no sustituyen la vista vigente. Evidencia: `backend/routes/dashboard.routes.js`, `backend/services/quirofanoRevenueStore.service.js`, `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx`, `frontend/src/components/dashboard/DashboardQuirofanoNativo.jsx`.

**Filtros:** globales fechas y búsqueda; locales año, mes, médico, quirófano, estado y procedimiento; clic en gráficos para selección y Limpiar. Los filtros locales no recalculan los importes SAP entregados por backend.

**Exportaciones:** el PDF de la pantalla conserva el aviso financiero de copia parcial o anterior cuando está visible; el Excel mantiene su alcance clínico. El Excel del encabezado consulta `UDR_USOQX` directo, hasta 10.000 eventos; el Excel interno exporta la lista filtrada como `.xls`. La exportación directa tiene una base distinta del listado agrupado por cargos de la pantalla. Detalle: quirófano, procedimiento, médicos, inicio, fin, duración y estado. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardQuirofanoNativo.jsx:33`, `:55`, `:65`, `:144`, `:214`, `:299`, `:418`, `:524`, `:610`; `backend/routes/dashboard.routes.js`, `backend/routes/dashboard.routes.js:1452`, `backend/routes/dashboard.routes.js:1490`, `backend/routes/dashboard.routes.js:1574`, `backend/routes/dashboard.routes.js:1607`, `backend/routes/dashboard.routes.js:1848`.

### Imagenología, Laboratorio y Farmacia - tableros nativos

Cada uno muestra **Estudios realizados**, **Ingresos de [área]**, **Estudios e ingresos por mes** y **[Estudios/Medicamentos] más solicitados**. En Farmacia se mantiene el texto genérico Estudios realizados; el ranking sí se rotula Medicamentos.

| Área | Volumen y ranking Vertical | Importe mostrado SAP |
|---|---|---|
| Imagenología | `UDR_BI_SOLICITUDES_ESTUDIOS.AreaNombre='IMAGENOLOGIA'`, SUM(Cantidad), por estudio/mes. | Grupo 117. |
| Laboratorio | Mismos campos, AreaNombre LABORATORIO. | Grupo 101. |
| Farmacia | Mismos campos, AreaNombre FARMACIA. | Grupo 115. |

**Fuente y capas:** solicitudes `UDR_BI_SOLICITUDES_ESTUDIOS` → `dw_vertical_solicitudes_estudios`; enlaza ingresos Vertical con `UDR_PAY_IMA` → `dw_vertical_pay_ima` mediante `PCPRITNum=PCITNum`. La pantalla usa **ingresosSAP**, obtenido de `dw_sap_ingresos_grupos` y `sq_ingresos_grupos` para hoy. Cantidades y facturación son bases diferentes: solicitud/cargo no confirma ejecución de estudio. **Filtros:** fechas; sin fechas año actual hasta hoy; búsqueda global se ve pero no se envía/consume en esta consulta. Top 10 por cantidad. Exporta PDF del área; no hay exportación Excel propia en este componente nativo. Las variantes `urgencias`, `hospitalizacion` y `terapia` del archivo de auxiliares son configuraciones de presentación reutilizables, pero no se montan desde DashboardArea, ni tienen tratamiento específico en este endpoint (caerían a Imagenología).

Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardAuxiliaresNativo.jsx:18`, `:36`, `:104`, `:120`, `:150`; `backend/routes/dashboard.routes.js:1957`, `:1999`, `:2057`, `:2108`.

### Cuneros

| KPI / gráfica | Información y criterio |
|---|---|
| Recién Nacidos | Cuenta pacientes distintos con cuenta cerrada, ubicación CUNERO/CUN y fecha de nacimiento igual al ingreso. Es una aproximación de uso de cunero con nacimiento ese día, no evidencia del lugar de nacimiento. |
| Biberones (Fórmulas) | SUM(Quantity) de `UDR_PAY_IMA` / DW con nombre `RN %` y descripción `%FORMULA%`; enlaces PCIT/PC. Histórico filtra ingreso; tramo de hoy filtra creación de cuenta. No prueba entrega física. |
| Ingresos de Cuneros | Importe SAP grupo 109, copia `dw_sap_ingresos_grupos` y consulta guardada para hoy. |
| Cargos de terapia neonatal | SUM(TOTAL_COBRADO) de Vertical unidad UCIN, histórico y hoy. |
| Top 10 Insumos y Medicamentos | Agrupa cantidades/importes de cargos `UDR_PAY_IMA` con paciente `RN %`; excluye descripciones con FORMULA, USO DE OXIGENO, USO PUNTAS PARA OXIGENO, ESTANCIA, GRUPO SANGUINEO, TOMA DE GLUCOSA, Anticipo y CONSULTA. |
| Distribución de Servicios Neonatales | Cantidades de cargos del mismo conjunto cuyo texto contiene USO DE OXIGENO, USO PUNTAS PARA OXIGENO, ESTANCIA DE CUNERO, TOMA DE GLUCOSA, GRUPO SANGUINEO o TAMIZ. |

**Filtros:** fechas, año actual hasta hoy por defecto; el buscador global no se aplica. **Exportación:** PDF del área; sin Excel propio montado aquí. **Origen exacto:** `PC`, `PT`, `V_MRPT`, `PCIT`, `UDR_PAY_IMA`, `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, sus copias DW y SAP grupos. Este KPI Recién Nacidos conserva el criterio legado de cuenta `PC.Date` y cunero; el apartado 02 del estadístico usa `PT.CreatedOn` igual a `PT.BirthDate`, con ambas fechas dentro del periodo, por lo que los resultados pueden diferir. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardCunerosNativo.jsx:25`, `:62`, `:117`, `:142`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2125`, `:2141`, `:2170`, `:2197`, `:2224`, `:2270`; `backend/services/statisticsVertical.service.js`.

## UCI / Terapia Intensiva

**KPI visibles:** Facturación UCI (Acumulada), Ocupación de Camas UCI, Estancia Promedio UCI, Tasa de Mortalidad UCI.

| KPI / apartado | Fuente / cálculo |
|---|---|
| Facturación UCI (Acumulada) | SUM(`dw_vertical_cuentas_servicios.total_cobrado`) donde unidad UCI/UCIN o grupo TERAPIA INTENSIVA E INTERMEDIA; no factura SAP en esta tarjeta. |
| Ocupación de Camas UCI | Camas ocupadas actuales / camas del censo × 100. Asignación activa `PCFR`; códigos CUBUTI o CUNUCIN01. |
| Estancia Promedio UCI | AVG(DATEDIFF(day, PC.Date, MedicalDischargeDate)) en cuentas cerradas con alta en el rango; ubicación `V_MRPT` CUBUTI/CUNUCIN01. |
| Tasa de Mortalidad UCI | Defunciones/egresos × 100; defunción si `MedicalDischarge` es DEF/DEFUNCION/MD003 o `DateOfDeath` existe. |
| Censo Clínico en Vivo - Monitor de Terapia | Cama libre/ocupada, paciente, médico, ingreso, folio, días y cargos UCI acumulados. Maestro DW de ubicaciones, ocupación Vertical directa. |
| Distribución de Cargos en UCI | SUM(total_cobrado) por grupo de artículos. |
| Top 10 Insumos y Medicamentos de Mayor Costo | Cantidad e importe de cargos por artículo; ordena por total cobrado. El título costo no cambia el hecho de que usa precio/cargo. |
| Historial Clínico y Facturación de Pacientes UCI | Folio, paciente, ubicación, ingreso, alta, días, médico, cargos UCI, estado. Búsqueda local y filtro Activo/Alta; muestra todo el conjunto filtrado recibido. |
| Modal de cuenta | Fecha, grupo, código, artículo, cantidad, precio unitario e importe. Consulta cargos DW de toda la cuenta. |

**Filtros:** fechas y búsqueda global para históricos; ocupación es actual. Sin fechas, año actual. Histórico financiero se obtiene de DW para todo el rango; no completa el día con SQL Server en esas sumas. Estancia/mortalidad usan Vertical directo. En el historial Activo equivale a estado OP y Alta a los restantes estados. El modal permite buscar conceptos y filtrar grupo de cargos. **Exportación:** PDF del encabezado del área; el componente UCI no tiene exportación ni paginación propia del historial. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardUciNativo.jsx:76`, `:92`, `:170`, `:221`, `:372`, `:457`, `:481`, `:516`, `:539`, `:739`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2399`, `:2485`, `:2516`, `:2554`, `:2601`, `:2634`.

## Hospitalización

**KPI visibles:** Facturación Hospitalización (Acumulada), Ocupación de Camas Hospitalización, Estancia Promedio Hospitalización, Tasa de Mortalidad Hospitalización.

| KPI / apartado | Fuente / cálculo |
|---|---|
| Facturación Hospitalización (Acumulada) | SUM(total) de `dw_sap_ingresos_grupos` por fecha de documento, con `itmsgrpcod NOT IN (104,111,101,115,117,109,105,103)`. Es la suma de los grupos restantes; la etiqueta no acredita que cada cargo pertenezca exclusivamente a hospitalización. Es diferente de los cargos Vertical de los gráficos. |
| Ocupación de Camas Hospitalización | Camas ocupadas/censo × 100; Vertical PC/PT/PR y última asignación PCFR activa, maestro DW; filtra habitaciones de hospitalización y excluye UCI/UCIN/urgencias y virtuales. |

| KPI / apartado | Fuente / cálculo |
|---|---|
| Estancia Promedio Hospitalización | Promedio días entre ingreso/alta en cuentas `PC_ST='CL'`, `PCType='IP'`, alta médica dentro del rango; `V_MRPT.RoomCode NOT LIKE 'CUBUTI%'` y distinto de CUNUCIN01. |
| Tasa de Mortalidad Hospitalización | Defunciones/egresos × 100, mismos códigos que UCI. |
| Censo Clínico en Vivo - Monitor de Hospitalización | Cama, paciente, médico, ingreso, cuenta, cargos acumulados y modal de cargos. |
| Distribución de Cargos | Cargos DW por grupo, excluye grupo terapia y unidades UCI, UCIN, URG1, URG2. |
| Top 10 Insumos y Medicamentos de Mayor Costo | Artículos/cantidad/total cobrado; clasificación por cargos, no costo de compra. |
| Historial Clínico y Facturación de Pacientes | Folio, paciente, habitación, ingreso, alta, días de estancia, médico, cargos hospitalización y estado; búsqueda local y filtro Activo/Alta. Muestra todo el conjunto filtrado recibido. |
| Modal de cuenta | Fecha, categoría, código, concepto, cantidad, precio unitario y total, cargos DW de toda la cuenta. |

**Filtros:** fechas y búsqueda para histórico; censo actual independiente. En el historial Activo equivale a OP y Alta a los restantes estados; el modal permite búsqueda textual y filtro por grupo. **Capas:** censo y estadística clínica directo; maestro, cargos y facturación SAP guardados en DW. **Exportación:** PDF del encabezado de área; el componente Hospitalización no tiene exportación ni paginación propia del historial. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardHospitalizacionNativo.jsx:76`, `:92`, `:170`, `:221`, `:379`, `:464`, `:488`, `:523`, `:546`; `backend/routes/dashboard.routes.js:3432`, `:3514`, `:3561`, `:3592`, `:3606`, `:3621`.

### Consulta Externa - tablero del área

**KPI:** Citas Programadas = filas de `UDR_CONSULTAS_PROG`; Pacientes Atendidos = estados con texto llegó/lleg..., y si ese conteo es cero utiliza cantidad de filas de `V_UDR_CONSULTA_DIA`; Cancelaciones = estados cuyo texto contiene cancelad; Tasa de Asistencia = atendidos/programadas × 100 redondeado.

**Gráficas:** Tendencia de Consultas por día; Top Especialidades; Top 10 Médicos por Consulta. **Detalle de Citas (Top 100):** fecha/hora, paciente, médico, especialidad y estado. **Fuente:** ambas vistas Vertical directas para todo el rango, sin SAP en los KPI. **Filtros:** fechas y búsqueda paciente/médico para listas/rankings; los cuatro KPI se calculan sobre los datos anteriores al filtro de texto, por lo que no siempre cambian al buscar. Sin fechas consulta hoy. Cuando se consulta hoy, tendencia muestra los últimos siete días. **Exportación:** PDF del área. No equivale a la Agenda de Consulta Externa de la ruta `/consulta-externa`.

Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardConsultaExternaNativo.jsx:29`, `:49`, `:74`, `:107`, `:128`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2809`, `:2840`, `:2852`, `:2860`, `:2889`, `:2909`.

### Aseguradoras

**KPI:** Pacientes con convenio = número de cuentas elegibles, no pacientes únicos; Total Facturado = suma `PC.Total`; Saldo Pendiente = suma `PC.Balance`; Cuenta Promedio = total/número de cuentas. Esta interpretación Total/Balance difiere de la que aplica el Macropanel Financiero y debe conciliarse antes de comparar cifras.

**Fuente SAP:** catálogo `BusinessPartners` con `GroupCode=109`, códigos/nombres. **Fuente Vertical:** `PC` + `PT` + `PR`; selecciona cuentas cuyo BPCode pertenezca al catálogo o que tengan convenio `PCAG.AGCode` con alguno de esos socios; usa primer acuerdo coincidente. El SQL de esta ruta no exige `PCAG_ST='AU'`, a pesar de que un comentario llama activo al acuerdo. Si falla catálogo SAP utiliza cuatro socios predeterminados: es respaldo de alcance reducido, no catálogo completo.

**Gráficas/tabla:** Top 10 Aseguradoras por Volumen; Top 10 Aseguradoras por Monto sobre el mismo top obtenido por volumen; clic selecciona aseguradora y filtra lista. Tabla de cuentas/pacientes: cuenta, paciente, aseguradora, fecha de apertura, total, saldo y acción Ver Estado de Cuenta (detalle de cargos financiero). Lista API hasta 2.000 cuentas. **Filtros:** fechas; año actual por defecto; selección local aseguradora; búsqueda global no se consume. **Exportación:** PDF del área. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardAseguradorasNativo.jsx:39`, `:80`, `:136`, `:163`, `:225`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2983`, `:3003`, `:3014`, `:3029`, `:3085`, `:3096`.

## Estadísticas Institucionales

**Ruta:** `/estadisticas`. **Uso:** seleccionar últimos 7 días, mes actual, trimestre actual o acumulado del año para tarjetas; revisar criterios/observaciones; abrir el Explorador de Estadísticas Institucionales; elegir una de sus 18 secciones, agrupadas en Atención y procedimientos, Estudios e ingresos, o Médicos por ingreso; ver tabla o gráfica y elegir año; abrir un mes con detalle disponible; exportar tabla actual o generar Excel completo para fechas elegidas. Cada fecha final incluye el día completo. El detalle verificable empieza el 1 de enero de 2026; el acumulado del año inicia el 1 de enero y termina hoy. Para cotejar septiembre se selecciona expresamente 01/01/2026-30/09/2026. Los años anteriores conservan sus totales manuales y no ofrecen detalle de transacciones; no se mezclan con datos actuales para fabricar un detalle diario. La consulta habitual reutiliza la copia persistida en PostgreSQL, informa su fecha y sus meses faltantes o pendientes y permite abrir los meses completos mientras otros se actualizan. **Actualizar datos nuevos** solicita la revisión en segundo plano; cambiar de sección no descarga otra vez el año completo. Si falla una fuente, se conserva la última copia completa con su fecha y el fallo queda visible. La exportación de la tabla identifica cobertura y pendientes; el Excel completo necesita todos los meses del rango solicitado.

**Fuentes centrales y consistencia:** tarjetas, detalle, histórico y Excel se construyen con `statistics.service`, `statisticsVertical.service` y `statisticsSap.service`, con persistencia de las extracciones en `statisticsSnapshot.service`. Las cifras siguen procediendo de Vertical y SAP conforme a cada apartado; PostgreSQL de BI guarda la copia para consultar sin volver a recorrer las fuentes. Desde enero de 2026 se conserva materia prima mensual, no sólo totales: al consultar un rango se filtran sus registros y se reconstruyen fórmulas, promedios, atenciones distintas y rankings con todo ese conjunto. No se suman Top 10 ni promedios mensuales para calcular un anual, ni se usa el antiguo prorrateo `getExcelProportionalValue`. Los resúmenes mensuales permiten leer el histórico sin descargar los detalles clínicos de todos los años. `statistics_historical_series.json` separa los agregados anteriores a 2026 en `data` y los cierres institucionales aceptados en `acceptedClosures`, con su fecha límite, procedencia y registro de aceptación. Los valores se asignan al mes identificado por su etiqueta. Los cierres aceptados sólo se usan en el Comparativo mensual para meses anteriores al mes de inicio de la descarga; no sustituyen los resultados operativos ni sus registros. El recurso versionado acompaña al generador y se incluye en el pase. El catálogo Items de SAP conserva su caché de diez minutos. Evidencia: `backend/services/statisticsSnapshot.service.js`; `backend/services/statistics.service.js`; `backend/services/statisticsVertical.service.js`; `backend/services/statisticsSap.service.js`; `backend/data/statistics_historical_series.json`; `backend/routes/statistics.routes.js`.

**Actualización persistente.** El arranque prepara `bi_statistics_monthly_snapshots` (mes, versión de modelo, fecha cubierta, detalle y resumen JSONB, fecha de actualización), `bi_statistics_snapshot_jobs` (mes, estado, prioridad, intentos y código de fallo) y `bi_statistics_legacy_history` (agregados originales anteriores a 2026). El legado se importa una vez desde el JSON y no sustituye entradas existentes. La primera carga obtiene los meses faltantes uno a la vez y continúa aunque se cierre el navegador. Se revisan el mes actual y el anterior cada 15 minutos; los meses cerrados se revisan en rotación cuando cumplen 24 horas desde su última validación. Los intentos fallidos vuelven a programarse tras una hora o por solicitud explícita. Una extracción completa reemplaza su mes en una transacción: incorpora registros nuevos y también cancelaciones, devoluciones o correcciones anteriores sin duplicarlos. No es una sincronización fila por fila basada únicamente en la fecha de creación. Las lecturas SAP de estadísticas separan hasta 90 segundos de HTTP por intento, 60 de cola por turno y cuatro minutos totales por página; si un mes agota el tiempo de lectura de SAP, el vaciado detiene la tanda actual y conserva los meses restantes en cola para el siguiente ciclo. Un bloqueo de PostgreSQL evita workers simultáneos entre instancias; las tareas interrumpidas se recuperan tras reiniciar. Un fallo conserva la copia anterior, sin publicar una extracción incompleta como cero. La fecha mostrada usa la actualización más antigua de los meses solicitados y describe la copia disponible, no una

consulta en tiempo real. Valores predeterminados: `STATISTICS_SYNC_MINUTES=15`, `STATISTICS_CLOSED_RECHECK_MINUTES=1440`, `STATISTICS_FAILED_RETRY_MINUTES=60`, `STATISTICS_MONTH_BUDGET_MINUTES=10`. Evidencia: `backend/services/statisticsSnapshot.service.js`, `backend/services/statisticsSap.service.js`, `backend/server.js` y `backend/.env.example`.

**Espera, cancelación y diagnóstico de la descarga.** El formulario ofrece **Cancelar generación** mientras prepara el archivo; a los 20 segundos cambia su única línea de espera por un aviso de demora. La solicitud tiene un límite total de 120 segundos que incluye `fetch` y la lectura del cuerpo JSON o del archivo. Cancelación, error o plazo agotado liberan los controles y permiten reintentar; el desmontaje limpia sus temporizadores y cancela la petición. La identidad de cada solicitud impide que una respuesta tardía descargue, publique un error o altere un intento posterior. No se muestra progreso ficticio ni se entrega una respuesta pendiente como Excel. En el servidor, las operaciones de PostgreSQL de Estadísticas limitan la adquisición de conexión a 10 segundos y cada consulta a 30 segundos. El límite de consulta se aplica también en PostgreSQL y se restaura antes de reutilizar la conexión en otro módulo; una consulta agotada descarta esa conexión y conserva un error visible. La ruta registra un identificador de solicitud, fechas, duración y fases `reading`, `workbook`, `ready` o `disconnected` para distinguir lectura de datos y construcción del libro, sin publicar sus registros en pantalla. Antes de leer documentos del ranking anual se comprueban versión y cobertura en el resumen ligero compartido con el comparativo; la ausencia de meses deja el anual no disponible y evita cargar innecesariamente sus detalles. Estos límites no acreditan la causa de una demora remota ni garantizan disponibilidad de fuentes. Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`, `backend/services/statisticsDatabase.js`, `backend/services/statistics.service.js` y `backend/routes/statistics.routes.js`.

**Límites y coherencia entre periodos.** El detalle exige cobertura hasta el último día solicitado, incluso cuando existe una copia parcial del mes actual. Los meses faltantes responden como preparación pendiente; un fallo conserva la copia anterior. Una referencia de cargo, cuenta, asignación, recién nacido, cita o documento repetida entre meses impide entregar un rango inconsistente: debe conciliarse su periodo, sin sumar dos veces un registro cuya fecha cambió. Las asignaciones quirúrgicas se anclan a su primer inicio completo antes de seleccionar el mes. La actividad CQX guarda una fila por folio y día de cargo; primero se filtran esos días al rango solicitado y después se cuenta cada folio una vez. Así se conserva un cargo de un rango parcial aunque la misma atención tenga cargos anteriores. Las fechas de bitácora son datos separados y no sustituyen la fecha de cargo. Los promedios y rankings se reconstruyen desde los registros incluidos; el histórico sólo lee resúmenes. La primera carga puede ser prolongada y no representa una instalación ya ejecutada. Evidencia: `statistics.service.js::combineSnapshots`, `statistics.service.js::getReport`, `statisticsVertical.service.js::OPERATING_ROOM_ACTIVITY_SQL` y `statisticsVertical.service.js::SURGERIES_SQL` en `backend/services/`.

**Versión del modelo estadístico desde el 22 de octubre de 2026.** Las nuevas extracciones usan la versión 6. Conservan imagenología sólo del grupo 117; laboratorio de 101, 105 y 124; actividad de quirófano por cargos CQX; procedimientos endoscópicos por asignación; y especialidad desde el registro de consultas del día. La facturación incorpora el original y su contrapartida de cancelación por la fecha de contabilización de cada documento: factura original positiva, cancelación de factura negativa, nota de crédito original negativa y cancelación de nota positiva. No elimina el movimiento de un mes porque se haya cancelado en otro. Ultrasonido estructural 130, paquetes de laboratorio 121 y agenda programada conservan su alcance separado. Se mantienen todas las cirugías vigentes, incluidas endoscopias, y la separación estancia/terapia. Las copias anteriores, incluidas las del modelo 5, deben reconstruirse antes de habilitar detalle y exportación; no acreditan el tratamiento temporal corregido de facturación. La validación exige los arreglos de consultas del día y actividad diaria CQX, además de las fuentes previas; fuente ausente significa No disponible y un arreglo vacío confirmado puede representar cero. No se ajustan valores para igualar una referencia. Evidencia: `backend/services/statisticsSnapshot.service.js`, `backend/services/statisticsSap.service.js`, `backend/services/statisticsVertical.service.js` y `backend/services/statistics.service.js`.

**Carga SAP al inicio.** Se retiró el registro anticipado de cinco consultas de analítica de dashboard sin consumidores, entre ellas `sq_quirofano_top_servicios`, y la precarga de nueve consultas del constructor. El constructor registra al usar; Quirófano comprueba y reutiliza sus tres definiciones con sufijo `_group`. El registrador compartido lee y compara antes de crear o modificar, reconoce de forma conservadora el formato normalizado por SAP fuera de los

literales sin asumir equivalencia general de SQL, deduplica peticiones simultáneas y sólo conserva éxitos; no elimina definiciones ante un fallo de lectura. Cada petición de metadatos del registro utiliza límites explícitos de hasta 30 segundos de HTTP por intento, 60 segundos de espera en cola por turno y 120 segundos totales, respetando cualquier plazo externo más corto; los consumidores que no optan por esta modalidad conservan sus límites anteriores. La confirmación se conserva sólo en memoria del proceso por destino SAP, código y SQL vigente durante una hora por defecto; un cambio de SQL se comprueba de inmediato y un reinicio vuelve a validarlo al primer uso, sin añadir precargas ni temporizadores. No se publica una inicialización exitosa cuando esa comprobación falla. Los ingresos de Quirófano se extraen después con sus límites propios, tramos de hasta siete días y familias secuenciales; no heredan el plazo predeterminado de 30 segundos de una lectura genérica. Cada tramo completo se publica por separado y su avance se conserva para continuar después de un fallo o reinicio. La actividad Vertical y los ingresos SAP informan su resultado por separado: un conteo de eventos guardados no acredita que SAP haya terminado, y el fallo de actividad no impide intentar los ingresos. El ciclo conserva `status: incomplete` por compatibilidad tanto si falla una fuente como si aún debe completar historia o revisiones. `pendingReason` distingue `history_pending`, `refresh_pending` y `source_error`, con `failedDays` y ventanas/días guardados o pendientes. Si sólo falta histórico o revisión, el registro informa **Avance guardado; actualización en curso**; ese mensaje no es un fallo nuevo ni un éxito de todo el horizonte. Los errores de días que siguen esperando reintento conservan `source_error` y su código previo, sin afirmar que se intentaron otra vez. Esto reduce trabajo redundante; no acredita que una lectura posterior de SAP haya finalizado. Evidencia: `backend/services/sapQueryRegistration.service.js`, `backend/services/sapQueryBuilder.service.js`, `backend/services/quirofanoSync.service.js` y `backend/routes/dashboard.routes.js`.

## Las siete tarjetas generales y cuadros de distribución

**Identificadores para configuración:** Egresos=`stats.egresos_total`; Promedio de edad=`stats.promedio_edad`; Género femenino=`stats.genero_femenino`; Defunciones=`stats.defunciones`; Nacimientos=`stats.nacimientos`; Estancia promedio=`stats.estancia_global`; Vidas salvadas=`stats.vidas_salvadas`; gráfica de importes=`stats.top_diagnosticos`. La tarjeta Nacimientos conserva el nombre visible **Nacimientos con registro el mismo día**, aunque exista otro nombre configurado. Las demás pueden tomar un nombre personalizado mediante `getKPI`; el identificador permite reconocer la métrica original. Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx:201` y `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`.

| Tarjeta / cuadro | Qué significa y fórmula actual |
|---|---|
| Egresos (periodo) | Cantidad de folios cerrados `PC_ST='CL'`, tipos IP/ER, con alta médica en periodo. |
| Promedio de edad | Promedio de edades válidas al alta médica; edad calculada desde `PC.BirthDate` descontando el cumpleaños aún no ocurrido. |
| % Género femenino | Egresos con F/FEMENINO / egresos con género F/M/FEMENINO/MASCULINO × 100. Desconocidos no entran al denominador. |
| Defunciones | Suma de casos con `MedicalDischarge` DEF/DEFUNCION/MD003 o `DateOfDeath` presente, en egresos IP/ER. |
| Nacimientos con registro el mismo día | Cuenta única por paciente cuyo expediente fue creado el mismo día calendario que su fecha de nacimiento, dentro del periodo elegido. Conserva la regla acordada; no cuenta los expedientes creados antes o después del nacimiento. |
| Estancia promedio | Promedio de `DATEDIFF(day, ingreso, alta)` válido sólo de hospitalización IP; es diferente del conteo de servicios de estancia del Explorador. |
| Vidas salvadas | Folios de atención distintos con servicio sala de choque registrado en órdenes vigentes SAP del periodo, no desenlace de supervivencia demostrado. Clic abre el detalle del mismo criterio y rango exacto del tablero. |

| Tarjeta / cuadro | Qué significa y fórmula actual |
|---|---|
| Distribución de importes por área/servicio | Suma de `IngresoNeto` de líneas de órdenes SAP, agrupadas Imagenología, Laboratorio, Consulta de especialidad, Sala de choque y Otros. El identificador interno es top_diagnosticos/diagnosticos, pero no contiene diagnósticos clínicos. |
| Top 10 médicos por ingreso en hospitalización | Ranking IP por suma total de órdenes de venta vigentes por médico, con IVA si aplica. |
| Top 10 médicos por ingreso en urgencias | Mismo cálculo para ER. |
| Top 10 médicos por ingreso general | Hospitalización y urgencias juntas, como la población de los pivotes del Excel base. Agrupa por el nombre literal del documento, cuenta órdenes y suma su total con IVA; muestra además atenciones distintas por médico. No incorpora órdenes externas o sin tipo confirmado. |

**Periodo de los rankings.** Cada cuadro muestra las fechas consultadas. Últimos 7 días, Mes actual, Trimestre actual y Acumulado del año son periodos calendario; los rangos personalizados se aplican mediante **Ver estas fechas en el tablero**, en el formulario de Generar estadístico. Al abrirlo toma el rango visible; si se editan las fechas, la interfaz indica si tablero y descarga difieren. El detalle de sala de choque usa el último rango confirmado por el servidor. Se agrupan todas las órdenes incluidas antes de elegir diez médicos; no se suman listas Top 10 mensuales para producir un ranking acumulado.

Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx:54`, `:179`; `backend/services/statisticsVertical.service.js:117`; `backend/services/statistics.service.js:69`, `:105`.

### Las 18 secciones del Explorador y el formato oficial del Excel

**Catálogo y formato de entrega.** El Explorador conserva sus 18 identificadores de API, incluidos los Top 10 de hospitalización y urgencias, para mantener las consultas existentes. El Resumen del Excel oficial también tiene 18 renglones, pero sigue la distribución institucional: los 16 indicadores asistenciales/de estudios, **14 Top 10 médicos por ingreso general del periodo** y **15 Top 20 médicos por ingreso general anual**. En el libro, hospitalización y urgencias quedan como desgloses complementarios. Los ingresos de laboratorio aparecen como **12 Ingresos laboratorio**. Los tres Top 10 del tablero permanecen disponibles y no se reemplazan por una gráfica Top 20.

| Sección del Explorador | Información consultable y unidad | Origen / criterio verificable |
|---|---|---|
| 01 Vidas Salvadas (Sala de Choque) | Atenciones con sala de choque; una vez por folio. | Órdenes de venta SAP `Orders` (`ORDR`/`RDR1`), códigos SER0515/SER0533, cantidad positiva, `U_PCNum`. Se filtra por `TaxDate` del documento, no se interpreta como resultado clínico. |
| 02 Nacimientos con registro el mismo día | Una fila por paciente que cumple la regla de registro. | Vertical `PT.PTNum`; tanto `PT.CreatedOn` (Creado en) como `PT.BirthDate` deben caer dentro del periodo y sus fechas calendario deben coincidir. Se excluyen expedientes creados antes o después del nacimiento; el indicador no certifica todos los nacimientos hospitalarios. |
| 03 Egresos de Hospitalización | Cuentas cerradas IP con alta médica en periodo. | Vertical `PC.PCNum`, `MedicalDischargeDate`, `Date`, `PCType`, `PC_ST`, género/edad/días/defunción. |
| 03 Cuentas de Urgencias | Cuentas cerradas ER con alta médica en periodo. | Mismo objeto Vertical. |

| Sección del Explorador | Información consultable y unidad | Origen / criterio verificable |
|---|---|---|
| 03 Cuentas de VaSeguro | Cuentas cerradas con autorización de convenio VaSeguro. | Vertical PC, `EXISTS PCAG` con `AGCode='VAGSEG001'` y `PCAG_ST='AU'`. |
| 04 Servicios de consulta de urgencias | Recuento de renglones de servicio, como el pivote base; cantidades e importes quedan separados. | Líneas de órdenes SAP vigentes, fecha de documento `TaxDate`; códigos SER0508, SER0509, SER0510, SER0511, SER0526, SER0527, SER0528, SER0529, SER1272, SER1278. Cada línea cuenta una vez aunque tenga varias unidades. Excluye interconsultas. |
| 05 Servicios de estancia | Recuento de renglones de habitación/cunero/ambulatorio; no días calendario ni suma de unidades. | Líneas SAP vigentes: SER0653, SER0654, SER0657, SER1234, SER1286. Excluye estancia por hora de urgencias y los códigos de terapia, que se presentan en el apartado 06. El detalle conserva cantidad e importes y el resumen por concepto conserva cada servicio. |
| 06 Servicios de terapia | Recuento separado de renglones de cuidados intensivos/intermedios/neonatales; cantidades separadas. | Misma base de líneas SAP; SER0658, SER0660, SER0661, SER0662, SER0663. Estos códigos se excluyen de estancia para no presentar el total combinado como estancia sin terapia. El ID histórico conserva los códigos antiguos SER501/SER600/SER710/SER730. |
| 07 Personas que pasaron por Quirófano | Atenciones distintas con cargos en CQX, una por folio dentro del rango; no personas únicas ni número de cirugías. | Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, `UNIDAD_DE_SERVICIO='CQX'`, por `FECHA_DE_CARGO`. Conserva estados y devoluciones de esa vista, como el listado institucional de actividad. Guarda datos diarios y agrupa por `FOLIO_DE_ATENCION` después de filtrar el rango; conserva primer/último cargo incluidos. Una coincidencia de bitácora por paciente dentro de tres días enriquece sala, médico y fechas, sin cambiar la inclusión. |
| 08 Procedimientos ambulatorios | Registros de endoscopía, panendoscopía, colonoscopía o broncoscopía; una vez por asignación. El título histórico no acredita alta ambulatoria. | `UDR_USOQX` + `PCFR` + `PC`, mismas asignaciones vigentes y fecha de primer inicio que cirugías. La clasificación comprueba todas las técnicas de cada asignación con indicadores agregados; no depende sólo de una descripción elegida por MAX. CPRE sola queda fuera. Una técnica faltante sin clasificación concluyente deja el indicador No disponible; no se publica un total incompleto. |
| 09 Consultas de Especialidad | Una consulta por número de cita y fecha de consulta, conservando todos los estados de orden. | Vertical `V_UDR_CONSULTA_DIA`: `Numero_Cita`, `Fecha`, `Hora`, `Numero_Paciente`, `Folio_Medico`, `MSDescription_ES`, `Articulo`, `Estatus_Orden_Venta` y `Edad_Anios`. No exige ejecución o pago y no filtra cancelación de agenda. Una reprogramación puede cambiar el mes. `UDR_CONSULTAS_PROG` es agenda separada, no el indicador principal ni una exportación masiva adicional del Excel institucional. |

| Sección del Explorador | Información consultable y unidad | Origen / criterio verificable |
|---|---|---|
| 10 Estudios de Imagenología | Unidades netas facturadas, incluidos pacientes externos y reversión de cancelaciones en su periodo propio. | SAP `Invoices`/`CreditNotes`, `DocumentLines.Quantity`, grupo 117, por `DocDate`. Factura original +, cancelación de factura −, NC original − y cancelación de NC +; incluye originales cancelados y contrapartidas, sin borrar meses anteriores. Ultrasonido estructural 130 permanece como complemento y no integra este total. Un paquete cuenta como unidad, sin desglosar pruebas. |
| 10 Ingresos de imagenología | Importe neto sin IVA de los movimientos de facturación y sus reversiones del periodo. | Mismas líneas del grupo 117: signo × (LineTotal−descuento de cabecera distribuido), con los signos de original y contrapartida indicados para estudios. El importe de ultrasonido estructural 130 se conserva aparte. |
| 11 Estudios de Laboratorio | Unidades netas facturadas, incluidos externos, con desglose por Área y reversiones por su fecha propia. | Mismos documentos y signos SAP de imagenología; grupos 101 Estudios de laboratorio, 105 Banco de sangre y 124 Patología. Área conserva esos tres orígenes. Paquetes de laboratorio 121 se presentan aparte como complemento; no se añaden al total institucional. |
| 11 Ingresos de laboratorio | Importe neto sin IVA de los movimientos de facturación y sus reversiones, con el mismo desglose por Área. | Mismas líneas/grupos 101/105/124 y signos de originales/contrapartidas; signo × (LineTotal−descuento de cabecera distribuido), con precisión hasta el redondeo final. Excluye material de laboratorio 119 y conserva paquetes 121 por separado. |
| 13 Cirugías Realizadas | Asignaciones vigentes de quirófano, una por `PCFRNum`, incluidos procedimientos endoscópicos. | `UDR_USOQX` + `PCFR` + `PC`, primer inicio dentro del periodo, estancia no cancelada y cuenta OP/CL/PD. Conserva endoscopias, colonoscopias, partos/cesáreas y las demás asignaciones de la fuente; no excluye por nombre de procedimiento. La unidad es asignación/estancia de quirófano y no certifica por sí sola ejecución clínica. |
| 14 Top 10 médicos por ingreso en hospitalización | MXN de los diez nombres con mayor suma de órdenes IP; listado completo en la hoja complementaria Médicos hospitalización. | Órdenes SAP, `DocTotal` una vez por orden con IVA si aplica, agrupado por `U_PRName` literal; `U_PRNum` es dato complementario, no clave de agrupación. Conserva variantes de espacios/acentos. Tipo `U_PCType`, folio `U_PCNum`; completa datos faltantes con PC/PR sin mezclar identidades. El renglón 14 del Resumen oficial corresponde al general del periodo, no a este desglose IP. |
| 15 Top 10 médicos por ingreso en urgencias | Mismo ranking para órdenes ER; listado completo en la hoja complementaria Médicos urgencias. | Misma base. El renglón 15 del Resumen oficial corresponde al Top 20 general anual, con su periodo propio, no a este desglose ER. |

**Numeración e identificadores conservados.** El catálogo del Explorador no declara un identificador independiente 12; sus IDs históricos permanecen por compatibilidad. El Excel oficial sí presenta los ingresos de laboratorio como apartado 12, sin añadir una métrica ni duplicar su importe. Las 18 entradas del Explorador incluyen subdivisiones de cuentas y montos; sus dos desgloses médicos no se suman a los renglones generales del Resumen. **COVID:** hay una salida interna `covid` pendiente de fuente validada, pero no es una sección visible de las 18 ni un conteo certificado. Evidencia del catálogo y del formato de entrega: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`, `backend/services/statisticsCatalog.js`, `backend/services/statisticsVertical.service.js`, `backend/services/statisticsSap.service.js`, `backend/services/statistics.service.js` y `backend/services/statisticsWorkbook.service.js`.

### Histórico, detalle y archivos estadísticos

**Presentación y texto reproducibles.** El generador calcula las alturas con el valor que Excel mostrará: una fecha recibida directamente de Vertical y la misma fecha recuperada de caché producen filas iguales y compactas. El resumen por concepto suma las mismas líneas en un orden numérico estable y con compensación, conservando las fracciones del prorrateo antes del redondeo contable final. La conexión común con SAP decodifica continuamente el texto UTF-8 para conservar acentos aunque un carácter llegue dividido entre bloques de red; esta protección corresponde a todas las consultas que usan `backend/services/sap.service.js`. Evidencia: `backend/services/statisticsWorkbook.service.js::addTableRows`, `backend/services/statistics.service.js::serviceSummary` y `backend/services/sap.service.js::_request`.

**Comparativo mensual con gráficos editables.** Después de elegir Desde y Hasta y pulsar **Descargar Excel completo**, abrir la segunda hoja, **Comparativo mensual**. Reúne los 16 indicadores asistenciales, de estudios y de ingresos; los rankings conservan sus hojas propias. Cada bloque muestra un gráfico nativo de líneas con los doce meses y los ocho años que terminan en el año de la fecha final: una descarga de 2026 presenta 2019-2026. Debajo aparece la tabla numérica visible que alimenta ese gráfico, con un color por año y unidades o MXN según el indicador. La línea del año más reciente se presenta más gruesa y los puntos permiten reconocer un año que sólo tiene un mes disponible. Las herramientas habituales de gráficos de Excel permiten editar el diseño y las series vinculadas; los valores siguen en las celdas de la tabla. El bloque comparativo se titula Nacimientos para conservar la definición histórica de los cierres; Resumen, detalle y KPI mantienen el nombre Nacimientos con registro el mismo día para el criterio vigente del periodo.

El comparativo conserva los cierres institucionales aceptados para los meses estrictamente anteriores al mes de inicio de la descarga, dentro de la fecha límite documentada para esos cierres. Enero-septiembre de 2026 está registrado como cierre aceptado de los 16 indicadores. Una descarga del 1 al 22 de octubre utiliza esos cierres para enero-septiembre y la plataforma para octubre; una descarga de septiembre utiliza el cierre anterior sólo hasta agosto y calcula septiembre con la plataforma. La regla se conserva al pasar de año: los cierres de 2026 pueden aparecer en la línea de 2026 de un informe de 2027. La prioridad del cierre aceptado no depende de que su cifra coincida con la copia operativa actual. Una entrada explícita sin dato permanece vacía; una entrada ausente permite usar un resumen del modelo 6 que cumpla la cobertura. El bloque `acceptedClosures` conserva los cierres separado de `data`, que contiene el histórico anterior a 2026. `series.sources` distingue `accepted-close`, `historical`, `snapshot-summary` y `current-report`; la cobertura identifica los meses aceptados y su límite.

Los meses sin fuente quedan en blanco y generan un hueco en la línea; un cero confirmado permanece numérico. Los resultados de un mes parcial se identifican con asterisco y su fecha de corte, sin presentarse como cierre mensual ni prorratearse. Si la descarga comienza el primer día del último mes seleccionado, ese mes toma el resultado del mismo informe; así coincide con el indicador de su hoja de detalle. Desde el mes de inicio del periodo se conservan las fuentes de la plataforma y sus reglas de cobertura: resúmenes de extracciones del modelo 6 o el resultado del mes único consultado. El límite de cierres se toma de la fecha inicial: un acumulado que empieza en enero no sustituye meses de ese periodo por los cierres aceptados. Un resumen posterior no se reutiliza para simular un corte anterior y los meses posteriores a la fecha final no reciben cifras de cierres aceptados. Los años anteriores a 2026 conservan agregados históricos con sus criterios originales. Los cierres agregados no acreditan detalle diario. La franja inicial identifica de forma compacta los cierres aprobados disponibles y su límite, junto al periodo calculado por la plataforma. Criterios concentra la explicación de la regla y sus posibles diferencias de

definición, sin notas repetidas por bloque. Esta política del comparativo no cambia los 18 resultados oficiales, los detalles, los rankings, `getHistoryForDisplay` ni los snapshots del modelo 6.

La incorporación del comparativo añade una sola lectura de resúmenes guardados para el horizonte necesario, durante la exportación completa. No descarga nuevamente el año de SAP o Vertical ni encola otras extracciones para llenar gráficos. Las consultas habituales del módulo no incorporan esa lectura adicional. Los gráficos se añaden como partes nativas OOXML con referencias absolutas a las tablas visibles; conservan los metadatos e hipervínculos del libro. Evidencia: `backend/services/statistics.service.js::buildMonthlyComparison`, `backend/services/statistics.service.js::getReport`, `backend/services/statisticsWorkbook.service.js`, `backend/services/statisticsChartXml.js` y `backend/data/statistics_historical_series.json`.

**Fecha de la copia exportada.** El Resumen del Excel completo incluye en A2 la fecha de actualización de la copia persistida y señala si se utiliza una copia anterior durante la revisión. Se conservan las posiciones B4, hojas y fórmulas de cada indicador. La tabla histórica exportada también conserva fecha, cobertura y periodos pendientes. Evidencia: `backend/services/statisticsWorkbook.service.js` y `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`.

**Periodo que incluye el día en curso.** La fecha final incluye los registros disponibles con fecha de actividad dentro de ese día. Una extracción realizada antes de terminar la jornada tiene una hora de corte real: no constituye el cierre completo del día. El libro de entrega identifica su actualización y las cifras pueden cambiar con registros, cancelaciones o correcciones posteriores. El corte documental del mapa tampoco acredita instalación del cambio ni actualización de las fuentes en el servidor productivo.

**Definiciones confirmadas y datos complementarios.** Los apartados 07, 08 y 09 se reconstruyen con la población identificada en las nuevas bases: atenciones con cargos CQX, asignaciones de las familias endoscópicas y consultas del día. No se sustituyen por unidades SAP, altas del mismo día o citas de otra agenda sólo porque coincidan en algún mes. Atenciones con asignación quirúrgica, cargos vigentes CQX y procedimientos con ingreso/alta el mismo día siguen siendo complementos con su propia unidad. Ultrasonido estructural 130 y paquetes de laboratorio 121 conservan registros e importes fuera de los totales principales, en Datos complementarios y el desglose de servicios, sin añadir hojas independientes. La agenda programada se conserva para consulta técnica y auditoría; no llena el libro institucional con otra población de citas.

La pantalla muestra el aviso **Indicadores pendientes** cuando algún resultado oficial es nulo (`quantity=null`), con su motivo disponible para revisión. Un cero confirmado es un resultado numérico válido y no activa ese aviso. El Excel conserva **No disponible** en los renglones pendientes y reúne su explicación en la hoja Criterios, sin repetir notas extensas por página. Esta señal acompaña a las opciones de descarga y no presenta la revisión interna del origen como una certificación de todas las cifras.

**Presentación del Explorador histórico.** La vista concentra el selector, la tabla o gráfica y las acciones de consultar, abrir detalle y exportar. Conserva los errores de consulta y los avisos de actualización en curso o fallida, con los datos guardados disponibles. La línea Meses pendientes de actualizar aparece sólo si hay meses faltantes, en cola o fallidos, y se omite cuando no existen pendientes. Se retiraron el texto general de almacenamiento/cobertura, el acordeón de cálculo, la nota de agregación y el pie general de totales/unidad. Cuando existen advertencias, se reúnen completas en el desplegable Avisos de esta consulta (n), cerrado por defecto; al abrirlo se consultan todas, sin eliminarlas ni filtrarlas. Los metadatos y las advertencias siguen en la respuesta del servidor y en la exportación histórica; el modal de detalle conserva su explicación de cálculo. La simplificación de pantalla no cambia las cifras ni la disponibilidad de las fuentes. Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx` y `frontend/src/components/dashboard/ModalDetalleEstadisticas.jsx`.

- **Tabla del Explorador:** filas enero-diciembre, columnas años, totales mensuales/anuales/gran total. Los periodos no disponibles permanecen así; totales parciales suman sólo información disponible. Antes de 2026 utiliza los agregados históricos conservados, con las series revisadas por etiqueta de mes de `statistics_historical_series.json`; desde enero de 2026 usa los resúmenes de las extracciones completas guardadas en PostgreSQL, sin completar faltantes con el legado ni con los cierres aceptados del comparativo. La exportación conserva fecha de actualización, cobertura y periodos pendientes. Los identificadores históricos anteriores de ingresos de imagen/laboratorio se resuelven sin omitir esos años. El criterio anterior puede diferir: no se aplica prorrateo para aparentar detalle diario.

- **Gráfico:** barras de total por año y línea mensual del año elegido; unidad puede ser cantidad o MXN según sección.
- **Detalle mensual:** modal con cantidad, unidad y filas de transacciones; búsqueda local, alcance del total y exportación de todas las filas o sólo las filtradas. La explicación extensa del cálculo se abre mediante un desplegable. La descarga individual contiene una sola hoja Detalle: periodo, unidad, alcance y total arriba; sólo los avisos necesarios al final. Meses anteriores al corte no tienen detalle verificable.
- **Exportar tabla actual:** `.xlsx` institucional de una sola hoja Histórico, con periodo, unidad, filtros, panel fijo y valores No disponible. Las sumas parciales y la suma de Top 10 mensuales se identifican cuando afectan la interpretación. Se eliminaron la hoja Criterios, las referencias a archivos anteriores y los metadatos repetidos.
- **Generar estadístico / Descargar Excel completo:** conserva 18 renglones oficiales en Resumen: los 16 indicadores asistenciales/de estudios, el Top 10 general del periodo (hoja **14 Médicos ingreso general**) y el Top 20 general anual (hoja **15 Médicos ingreso anual**). La segunda hoja, Comparativo mensual, reúne los gráficos y las tablas de ocho años de esos 16 indicadores. Hospitalización y urgencias se conservan en sus hojas complementarias, con los identificadores de API existentes. El libro también incluye Órdenes por médico, una sola hoja Datos complementarios y una sola hoja Criterios para reunir las definiciones y los pendientes; Servicios por concepto se agrega cuando hay desglose. El total es de 26 hojas con ese desglose o 25 sin él. No incluye conciliaciones, Base ANUAL, Base Hoja2 ni referencias al archivo usado para cotejar. Cada hoja de resultado presenta título, periodo, resultado en B4, encabezados en fila 5 y detalle desde fila 6; conserva cifras numéricas, moneda MXN, fechas, filtros y paneles fijos. Resumen muestra indicador, total y unidad con acceso al detalle oficial, al comparativo y a sus complementos. Las hojas oficiales de médicos muestran sólo los diez del periodo o los veinte del anual, según corresponda, y totalizan ese grupo. Las hojas complementarias de hospitalización y urgencias conservan la lista completa ordenada, resaltan sus diez primeros médicos y mantienen el total completo aparte. No suma atenciones distintas entre médicos. Las sumas monetarias usan ROUND(SUM(...),2) y resultados guardados compatibles con Excel; las cantidades conservan la precisión del SUM. Los criterios se concentran en una hoja, sin repetir explicaciones extensas por página. El estado Abierto/Cerrado del documento y Hospitalización/Urgencias se presenta en lenguaje normal. La revisión técnica de diferencias permanece fuera del libro directivo. Los valores pendientes de los indicadores oficiales siguen como No disponible; el comparativo conserva sus meses sin fuente en blanco.
- **Periodo y cobertura del Top 20 anual:** utiliza todas las órdenes elegibles desde el 1 de enero del año de la fecha final hasta esa fecha final, aunque la descarga principal corresponda a un mes. Su hoja identifica ese rango propio. Reconstruye la clasificación de todos los médicos antes de elegir veinte; no suma Top 10 mensuales ni usa únicamente el mes descargado. Necesita todos los meses de ese rango con la versión 6 y cobertura suficiente. Si falta algún mes, el anual queda No disponible. Se habilita cuando la incorporación habitual en segundo plano confirma esa cobertura; mientras tanto, las hojas cuyo periodo principal está disponible conservan sus resultados verificables. Los rankings siguen usando sólo órdenes vigentes por TaxDate; la corrección temporal de facturas y notas no convierte las órdenes canceladas en ventas elegibles.
- **Datos financieros faltantes:** órdenes sin médico o sin tipo confirmado se mantienen fuera de los Top 10 y se reportan; documentos con más de una atención conservan la señal de atribución múltiple. Órdenes por médico conserva externas/sin clasificar con su alcance explícito, sin presentar ese total como el del ranking. Créditos buscan la factura original cuando necesitan clasificarla. Descuento general e IVA se prorratean preservando precisión por línea; los agregados se redondean al final y no asignan un residuo arbitrario a la última línea. Cabeceras y DiferenciaSinDistribuir permanecen en el control interno. statisticsCommon.roundMoney coincide con ROUND de Excel en medias centésimas positivas y negativas. La consulta SAP pagina secuencialmente todos los resultados con límites de seguridad; sobrepasarlos produce error, sin totales parciales silenciosos.

**Expediente inicial de los ocho Excel base (14 de octubre de 2026).** Aquella revisión conservaba 68 controles, 36 rankings y 834 registros agregados de laboratorio, extraídos de 46 hojas y 38 pivotes sin modificar originales. Las referencias vigentes se amplían con la auditoría del 22 de octubre descrita a continuación. `statisticsReconciliation.js` compara cada mes completo cubierto por el rango, por indicador, nombre literal de médico y código de servicio; distingue Coincide, Diferencia, No comparable y Sin referencia. En consultas/estancias/terapia compara recuento, unidades e importe por código, además del total. ImporteLinea

conserva Orders.DocumentLines.LineTotal sin IVA y antes del descuento general de cabecera, como Total Línea de la base; IngresoNeto conserva el importe posterior a distribuir ese descuento. Detalle y resumen por concepto muestran ambos, y la conciliación monetaria usa ImporteLinea; si no está disponible, no sustituye esa medida por el neto. En laboratorio compara unidades e importe por artículo. Las secciones ausentes o sin medida numérica verificable no producen ceros comparables. En rangos parciales no se prorratean las referencias mensuales. La concordancia de fechas forma parte de la comparabilidad: la hoja 06_JUNIO de consultas de urgencias contiene 511 filas fechadas en mayo, con 508 órdenes que también aparecen en la hoja de mayo. Sus controles y desgloses se conservan como No comparable contra junio, con la diferencia sin cálculo; no se reasignan ni se suman a mayo. El bloque de sistema de sala de choque de junio incluye cuatro registros de junio y uno del 2 de julio; conserva el total original de cinco como No comparable y explica las fechas. El nombre 07_JUNIO de médicos contiene fechas de julio coherentes con su prefijo 07; se documenta la palabra incorrecta. Evidencia reproducible y anomalías del origen: `IA/evidencias/historicas/statistics-reconciliation-2026-10-14/Auditoria_Excel_Base.md` y `build_base_references.py` en esa carpeta.

**Fuentes y alcances financieros revisados el 22 de octubre de 2026.** El inventario ampliado conserva 22 rutas y 14 contenidos distintos por SHA-256: ocho archivos de `ESTADISTICO SAP 2026` son copias idénticas de referencias ya registradas y cinco aportan contenido nuevo. Sus alias no duplican controles. Las seis hojas abril-septiembre de `10_11_12_ESTUDIOS E INGRESOS - LABORATORIO E IMAGEN.xlsx` acreditan imagenología 117 y laboratorio 101+105+124 mediante celdas y fórmulas explícitas. Ultrasonido estructural 130 aparece separado y paquetes 121 no participan en esas fórmulas. Las referencias usan schema 2, ámbitos oficiales del modelo 6, controles mensuales por indicador y desgloses por grupo. Aunque las bases agregadas no retienen números de factura, las lecturas SAP de originales y contrapartidas permiten demostrar el defecto temporal y reproducir sus cantidades e importes sin modificar las referencias. Evidencia: `backend/data/statistics_base_references.json`, `IA/temporal/conciliacion-nuevas-bases-2026-10-22/fin-dictamen.json` y `IA/temporal/sap-laboratorio-detalle-2026-10-22/export-cancellation-period-audit-safe.json`.

Las hojas `11_COVID` contienen únicamente artículos del grupo 101; sus controles comparan ese alcance, no todo el laboratorio institucional. Conservan filtros respiratorios con muchas filas ocultas: la suma completa incluye todos los artículos, cantidades negativas y cantidades cero con importe. En septiembre el agregado del grupo 101 registra $885,655.02 y el detalle por artículos $885,655.01; ese centavo pertenece al origen y se mantiene visible. El total consolidado de laboratorio es 1,063/$1,098,533.09. La misma fuente entrega imagen 790/$1,237,545.30 y ultrasonido estructural 18/$34,020.00. No se añaden esos 18 al indicador principal ni se oculta su importe.

**Alcance propio de las referencias de servicios.** La conciliación conserva en `rowSource` y `scopes` la procedencia y los códigos de cada referencia, independientemente de cómo se separan los apartados oficiales actuales. Para cotejar el detalle antiguo de estancia utiliza las diez clases de servicio que incluían terapia; la presentación institucional vigente usa cinco códigos de estancia y cinco de terapia por separado. Consultas de urgencias conserva sus diez códigos específicos. Las comparaciones se reconstruyen desde las líneas originales del rango, para que el cambio de presentación no genere una diferencia ficticia de 82 frente a 86 en septiembre. Un código observado actualmente pero ausente del Excel conserva Manual=0 y la diferencia generada; no se elimina del conjunto para aparentar coincidencia. La misma separación de alcances mantiene el grupo 101 de las referencias de laboratorio frente al total institucional ampliado. Evidencia: `backend/data/statistics_base_references.json` y `backend/services/statisticsReconciliation.js`.

**Cotejo anterior del 1 al 22 de octubre de 2026.** La lectura de sólo consulta de SAP y Vertical se realizó el 22/10 entre las 12:56:06 y las 12:58:34, hora de Ciudad de México. En ese corte, anterior al modelo 6 y todavía sin el tratamiento temporal corregido de cancelaciones, el laboratorio institucional sumaba 878 unidades/$790,721.80: Laboratorio 813/$685,337.15, Banco de sangre 26/$61,489.00 y Patología 39/$43,895.65; no hubo movimientos de paquetes. Estos importes describen aquella extracción y no certifican el resultado financiero del modelo 6. Samperio conserva 17 órdenes ER/$244,711.63 y 16 atenciones, posición 3 de urgencias y 6 general; no tiene órdenes IP en ese corte. Los Top 10 de la descarga anterior coinciden con esa lectura. Las órdenes nuevas, las cancelaciones posteriores y una estancia de quirófano iniciada a las 12:51 explican los cambios respecto de la copia de las 12:21; no se alteraron cifras para igualar cortes de horas diferentes. El resultado de nacimientos con registro el mismo día sigue siendo 0: hay cinco expedientes con fecha de nacimiento dentro del rango, pero ninguno cumple la

coincidencia de fechas acordada; esto no demuestra ausencia de nacimientos hospitalarios. La extracción no certifica el cierre de la jornada del 22 ni una instalación remota. Evidencia sin pacientes en el resumen: `IA/temporal/auditoria-estadistico-2026-10-22/datos-live-safe-summary.json`, `datos-source-vs-exported.json` y `datos-billing-scope.json` en esa carpeta.

**Consultas de especialidad y agenda separada.** Las lecturas canónicas de ambas poblaciones terminaron el 22/10 a las 14:27:10, hora de Ciudad de México. Para septiembre, el registro del día entrega 3,080 consultas y la agenda programada 3,063; para el 1-22 de octubre, 2,451 y 2,441, respectivamente. La primera población es la principal desde el modelo 5 y se conserva en el modelo 6. En septiembre todos los 3,080 identificadores actuales están en las 3,090 filas del archivo original; los diez restantes siguen existiendo, pero ahora tienen fecha en octubre o noviembre por reprogramaciones. Se conserva su mes actual, sin devolverlos artificialmente a septiembre. Los estados Confirmada/Procesada de la base pertenecen a la orden; Llegó/Reservado/Cancelado de la agenda son otra variable. La vista del día conserva también registros cancelados en la agenda, sin afirmar ejecución o pago. Las 27 citas sólo de agenda y las 54 sólo del archivo frente a esa agenda explican por qué usar PROG no reproduce el universo institucional. Las especialidades hoy vacías se conservan, sin rellenarlas desde la copia antigua. Evidencia: `IA/temporal/conciliacion-nuevas-bases-2026-10-22/cex-conciliacion-y-regla.md` y `cex-model5-replay-safe.json`. Cada fuente conserva su hora de lectura; no es una consulta simultánea ni el cierre completo del 22.

**Auditoría de septiembre del 22 de octubre de 2026.** La extracción completa de sólo lectura se congeló entre las 13:41:27 y las 13:44:07, con lecturas complementarias identificadas por separado. Contiene 54 asignaciones vigentes de quirófano y ninguna cancelada dentro de ese conjunto; el criterio anterior entregaba 52 al excluir dos ENDOSCOPIA. El formato institucional incluye esas asignaciones y el modelo 6 conserva las 54. En septiembre no se encontró una técnica adicional oculta por MAX; aun así, la clasificación endoscópica vigente evalúa todas las técnicas para los meses futuros. Estancia tenía 86 líneas incluidas cuatro de terapia; la presentación separada entrega 82 y cuatro, con códigos distintos. Las cinco cuentas adicionales frente a la base (una IP y cuatro ER) cumplen los filtros actuales. Sus modificaciones posteriores no historizan qué campo cambió ni prueban su estado al guardarse el archivo; se mantienen las diferencias sin eliminar vigentes.

**Error temporal financiero demostrado y corregido en el modelo 6.** El cálculo anterior excluía a la vez originales cancelados y documentos de cancelación. Si sus fechas pertenecían a meses distintos, quitaba la venta del mes original y omitía su reversión en el siguiente. Las facturas y los descuentos estaban bien sumados dentro del subconjunto extraído; esa autocoherencia no acreditaba que la selección estuviera completa. La auditoría ampliada recalculó con Decimal las 219 facturas originales/cancelaciones de septiembre y las 258 de agosto, sin reutilizar el cálculo de la aplicación. Asignó + al original de factura, − a su contrapartida, − a la NC original y + a la cancelación de NC, conservando DocDate y el descuento proporcional sin redondeo intermedio. Los pares de NC cancelada y espejo de esos meses se anulan en su propio periodo.

En septiembre las contrapartidas 145358 del 15/09, 144058 del 07/09 y 146103 del 21/09 remiten respectivamente a las facturas de agosto 138668, 142436 y 142958. Su efecto es −88 unidades/−$86,098.82 de laboratorio y −15/−$37,600.33 de imagen. Tras incorporar todos los originales y sus contrapartidas del mes, laboratorio queda en **1,063/$1,098,533.09** e imagen en **790/$1,237,545.30**, iguales a las bases. El detalle de laboratorio es 101=982/$885,655.02, 105=38/$139,853.46 y 124=43/$73,024.61. Ultrasonido estructural conserva 18/$34,020.00 por separado. Las facturas vigentes 145277 y 145422 se mantienen; no se elimina una por semejanza o por estar abierta.

En agosto el mismo método restaura 92 unidades/$90,896.72 de laboratorio: 101=1,474/$1,285,031.86, 105=89/$277,663.33 y 124=55/$70,441.56; total **1,618/$1,633,136.75**. Imagen queda en **856/$1,366,126.86** y ultrasonido estructural en 20/$37,422.00, también iguales a las referencias. La factura original 138198 del 01/08 se cancela mediante 149762 del 14/10; sus cuatro unidades de laboratorio/$4,797.90 explican el saldo que no se compensaba entre agosto y septiembre. El original aporta en agosto y la reversión en octubre. La causa es del sistema, no un error demostrado de los archivos originales. El centavo interno del detalle 11_COVID de septiembre permanece como diferencia del origen.

El tratamiento general se aplica a todos los meses y grupos; no contiene excepciones por estos folios ni constantes para alcanzar un total. Las referencias anteriores que atribuían esos residuos a un cierre agregado insuficiente quedan superadas por esta evidencia. SAP documenta que cancelar crea una contrapartida con cantidades y conserva el asiento original; permite además una fecha de contabilización propia para la cancelación. Fuentes oficiales: Solving Issues in Sales, Canceling Documents with Cancellation Documents y CancelStatusEnum. Evidencia reproducible: `export-cancellation-period-audit.py`, `export-cancellation-period-audit-safe.json` y las capturas originales en `IA/temporal/sap-laboratorio-detalle-2026-10-22/`. Esta validación no acredita instalación remota ni un nuevo corte completo de octubre.

**Fuentes reales de los apartados 07 y 08.** La base nueva de septiembre del apartado 07 contiene 67 folios de actividad CQX, con 50 vinculados a bitácora y 17 facturados sin registro encontrado; ese listado permite acreditar la población de cargos, además de la mera coincidencia numérica. La lectura canónica preserva los cargos diarios sin filtrar los estados de la vista. Las 51 atenciones/54 asignaciones UDR y las 63 líneas/67 unidades de SER1253 siguen siendo medidas diferentes. Los originales anteriores mezclan recuentos de líneas y unidades SAP, por lo que cada referencia conserva su criterio y no se interpreta toda la serie como una población homogénea.

En el apartado 08, el listado de procedimientos y sus filtros acreditan las familias endoscopia, panendoscopia, colonoscopia y broncoscopia; una asignación con dos técnicas cuenta una vez y CPRE sola no se incorpora. El pivote original de septiembre muestra cuatro asignaciones de esas familias, mientras el consolidado anota seis. El pivote de julio incluye una COLOSTOMIA entre once registros; esa técnica queda fuera de la definición endoscópica vigente y se conserva el selector original en su conciliación. Seis cargos de renta de equipo son otra medida y no justifican reemplazar el recuento de procedimientos por seis. La referencia UCAMB y los códigos antiguos no prueban por sí solos la ejecución o el carácter ambulatorio; tampoco lo hace un alta el mismo día. El acceso SITI respondió 401 y no aporta evidencia adicional; no se interpreta como cero. Si alguna técnica queda sin clasificar, el total completo permanece No disponible. La explicación de criterios y las discrepancias se concentra en Criterios; el libro completo añade una sola hoja de comparativo y conserva el detalle institucional. Estas comprobaciones no avalan integralmente todas las cifras ni acreditan una instalación en producción. Evidencia: fuentes 07 y 08 de `Excel base/ESTADISTICO SAP 2026`, `backend/services/statisticsVertical.service.js` y el expediente `IA/temporal/conciliacion-nuevas-bases-2026-10-22/`.

**Dos cortes de médicos conservados por separado en la auditoría interna.** ANUAL 2026 contiene 4,911 órdenes de enero a septiembre por $81,807,644.87; Hoja2 contiene 4,439 de enero a agosto por $74,385,118.36. Sus periodos y nombres literales se conservan en statistics_base_references.json y en los informes de revisión. statisticsReconciliation compara cada acumulado con sus propias fechas cuando el rango solicitado lo cubre por completo; Corte identifica ANUAL 2026 y Hoja2 sin mezclar sus controles. No se exportan como hojas del Excel para jefes. Los originales combinan hospitalización y urgencias y no se unifican nombres por inferencia. Samperio es primero en ambos generales: 438 órdenes/$5,752,607.44 y 425/$5,685,794.24, respectivamente. Enero-marzo aporta $4,311,085.18; septiembre solo aporta 13 órdenes ER/$66,813.20, puesto 34 general y 7 ER, sin órdenes IP. En IP acumulado enero-septiembre ocupa el quinto lugar. La ordenación depende de importe, rango y tipo; no hay prioridad por nombre. Evidencia directa de pivotes y detalle: IA/evidencias/historicas/statistics-reconciliation-2026-10-14/Samperio_periodos_y_ranking.md. Los cortes mensuales pueden diferir del consolidado anual; la investigación compara ambos sin reemplazarlos ni sumar las referencias entre sí. Las fórmulas defectuosas y los bloques manuales de choque permanecen documentados en el expediente de auditoría.

**Cotejo histórico de septiembre al 14 de octubre, después de corregir precisión monetaria.** En aquel corte coincidían los 131 controles de médicos, los $5,225,088.12 de órdenes IP y $1,304,711.09 de ER, los recuentos de consultas/estancias con terapia/terapia (335/86/4), sus unidades (336/198/10) e importes originales antes de descuento ($149,008.71/$570,162.37/$77,217.00), también por código. Hospitalización (82) y VaSeguro (115) coincidían por folio. Urgencias conservaba los 374 originales más cuatro vigentes con alta en septiembre, comprobados ER/CL. Laboratorio del alcance estrecho tenía 1,065 unidades y $956,478.63, frente a 982 y $885,655.01 de la referencia: diferencia de 83 unidades y $70,823.62 en 18 códigos. Ese corte conservaba 333 comparaciones: 312 coincidían y 21 diferían. Estas cifras describen exclusivamente la extracción histórica. La auditoría ampliada del modelo 6 identifica la omisión de contrapartidas como causa de 83 unidades/$70,823.61 del

grupo 101; el centavo restante es la diferencia interna del archivo 11_COVID. Queda superada la atribución anterior a una diferencia financiera de origen no explicada. No se excluyen vigentes para igualar un corte anterior.

**Diferencia original del acumulado enero-agosto.** ANUAL filtrado hasta agosto tiene 4,443 órdenes/$75,277,845.66; Hoja2 tiene 4,439/$74,385,118.36. Seis documentos sólo en ANUAL ($1,615,880.57) y dos sólo en Hoja2 ($723,153.27) explican íntegramente la diferencia de cuatro órdenes/$892,727.30. Los 4,437 compartidos conservan médico, tipo, fecha e importe; sólo dos cambian de estado. Samperio tiene las mismas 425 órdenes/$5,685,794.24 y sigue primero. Cuatro médicos cambian cifra/conteo; 18 cambian posición, 15 con cifras iguales. No es un error de ordenación ni se atribuye cancelación sin prueba. Evidencia y documentos seudonimizados: IA/evidencias/historicas/statistics-reconciliation-2026-10-14/Enero_agosto_diferencia_Hoja2_ANUAL.md. El expediente conserva aparte los identificadores reales.

**Disponibilidad y cotejo actual del acumulado 2026.** Se completó SAP enero-marzo (15,743 órdenes/56,802 líneas y 14,871 facturas/notas de crédito/49,569 líneas) y Vertical directo para enero-marzo, enero-agosto y enero-septiembre. Se amplió el inicio verificable a 01/01/2026; los años anteriores continúan agregados. Los archivos acumulados financieros se reconstruyen con esas lecturas y los snapshots completos abril-septiembre, conservando fechas y huellas, sin presentarlos como una consulta simultánea nueva del año. El enriquecimiento habitual de tipo de atención desde PC confirma como ER una orden de 10/01 por $400, cuyo tipo SAP está vacío: el anual actual tiene 4,912 órdenes/$81,808,044.87 frente a 4,911/$81,807,644.87 del original. Una sola orden afecta tres controles (general, ER y posición de otro médico); los Top 10 de enero-septiembre coinciden. Samperio sigue primero con 438/$5,752,607.44. Enero-agosto actual tiene 4,444/$75,278,245.66, diferencia de cinco órdenes/$893,127.30 frente a Hoja2, que combina el cambio de corte original y esta clasificación adicional. No se excluye la orden para forzar igualdad ni se certifica un error del original. El expediente interno accumulated-reports-verification.json conserva el soporte de esta diferencia, fuera del Excel directivo.

**Revisión histórica individual de las 241 diferencias.** El expediente IA/evidencias/historicas/statistics-reconciliation-2026-10-14/Diferencias_241_Explicadas.md y difference-241-audit.json conserva las 241 filas iniciales, sus medidas y 88 casos asociados. En aquella revisión, el defecto de redondeo intermedio resolvió 12 filas (11 artículos de junio y uno de septiembre); cuatro centavos que antes quedaban compensados pasaron a ser visibles. Se registraron entonces 233 comparaciones diferentes: 74 sólo cambiaban de posición de médico, con órdenes e importe iguales. Se identificaron seis comprobaciones superpuestas entre estancia y terapia, que no representan seis causas adicionales. Se verificaron 2,725 líneas de 13 documentos descontados y 11,301 de laboratorio/imagen; la precisión de ese subconjunto no comprobaba la selección de originales y contrapartidas. La asignación quirúrgica ausente de abril tenía estado CA y los cargos de choque de abril estaban cancelados; no se conoce cuándo se cancelaron. Los tres registros quirúrgicos adicionales, el nacimiento de julio y las seis cuentas adicionales de urgencias cumplían los filtros de aquel corte y estaban ausentes de los originales. Los residuos financieros de esa revisión deben recalcularse con el modelo 6; los de agosto y septiembre ya quedan explicados por el defecto temporal demostrado. Los seis residuos de junio y los demás meses no se declaran resueltos sin reconstruir y comprobar sus movimientos. El expediente de origen y el control interno siguen disponibles, pero no se insertan en el Excel directivo. La validación local no equivale a despliegue remoto.

Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`; `frontend/src/components/dashboard/ModalDetalleEstadisticas.jsx`; `backend/routes/statistics.routes.js`; `backend/services/statistics.service.js`; `backend/services/statisticsSnapshot.service.js`; `backend/services/statisticsWorkbook.service.js`.

## Ventana adicional Detalle de Vidas Salvadas (SAP B1)

La tarjeta de Estadísticas abre ahora `ModalDetalleEstadisticas` mediante `/api/dashboard/stats-detalle` con `startDate` y `endDate` del tablero. Utiliza el mismo conjunto de sala de choque y evita mostrar otro corte al abrir el detalle. La ruta conserva también el contrato histórico `year`/`mes`. La descarga del detalle permite elegir todos los registros o sólo los filtrados, indicando explícitamente el alcance.

**Componente legado conservado:** `DashboardVidasSalvadas` y las rutas SAP de consulta guardada `VidasSalvChoqueDet` permanecen en el código, pero ya no se montan desde la tarjeta de Estadísticas. Su listado usa fecha inicial, cuenta filas retornadas y no aplica `endDate`; no implementa el criterio común de folios distintos. El modal legado separa Facturas / Órdenes SAP (`OINV/INV1`, `ORDR/RDR1`, no canceladas, por `U_PCNum`) y Cargos Vertical (`PCIT`, cantidad × precio). Unir ambos sirve para revisar, no para sumar un único ingreso. La definición externa de la consulta guardada no está en esta ruta. Evidencia: `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx`; `frontend/src/components/dashboard/ModalDetalleEstadisticas.jsx`; `frontend/src/components/dashboard/DashboardVidasSalvadas.jsx`; `backend/routes/statistics.routes.js`; `backend/routes/dashboard.routes.js:2693`, `:2710`, `:2728`, `:2737`, `:2776`.

## Históricos SITI - Dashboard

**Ruta:** `/siti/dashboard`. Acceso backend para ADMIN/DIRECTOR. Las once pestañas son: **General (Finanzas), Quirófanos, Laboratorio, Imagenología, Farmacia, Consultas/Urgencias, Pisos/Hospitalización, Terapia Intensiva, Demografía Pacientes, Médicos, Mapa Geográfico**. Son consultas al sistema histórico SITI por su API; no son datos actuales SAP/Vertical. Exportaciones de estos componentes usan los conjuntos recibidos y/o PDF del panel.

### General (Finanzas)

| KPI / gráfica | Origen y fórmula |
|---|---|
| Ingresos Históricos | SUM(`CtaHLn.PrecioFinal`), enlazando `CtaH` por NoAno/NoCtaH y agrupando año/mes de FechaIng. |
| Utilidad Operativa (Real) | Ingresos − SUM(`CtaHLn.Costo`). La etiqueta Real no modifica la base antigua de cargos. |
| Pacientes Atendidos | Conteo de filas `Paciente` por FechaRegistro y sexo; no conteo de atenciones médicas efectivas. |
| Crecimiento Financiero (SITI) | Serie anual consolidada de ingresos/utilidad. |
| Volumen de Pacientes por Género | Nuevos registros de pacientes por año, hombres/mujeres. `Sexo=True` se considera hombre; las otras filas se asignan mujer en esta ruta concreta. |

**Rango:** consulta financiero hasta año 2026, sin corte expreso marzo; pacientes usa todo lo registrado. **Exportación:** financiero y pacientes recibidos. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSiti.jsx:23`, `:45`, `:273`, `:286`, `:308`; `backend/routes/siti.routes.js:15`, `:62`.

### Quirófanos

**KPI:** Volumen de Cirugías (Histórico) = cuentas distintas con líneas cuyo producto `CodTipo LIKE 'CX%'`; Ingresos por Cirugías = SUM(MontoLinea) de esas líneas. **Gráficas:** Tendencia de Cirugías e Ingresos por Año; Top 10 Cirujanos (Volumen de Procedimientos); Top 10 Procedimientos Quirúrgicos.

**Fuente:** `CtaH`/`CtaHLn`/`Producto` para cuentas y líneas; `CtaH`/`Medico` para ranking médico. Tendencia excluye CtaH.Estatus C. Top procedimientos cuenta líneas de producto CX. Ranking de médicos cuenta todas las cuentas por médico y ordena por MontoCargos; no aplica filtro CX, aunque el título diga cirujanos/procedimientos. Ese ranking no confirma especialidad quirúrgica. **Filtros:** no fechas locales; histórico disponible. **Exportación:** tendencia, top médicos y procedimientos recibidos. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiCirugias.jsx:24`, `:82`, `:96`, `:128`, `:148`; `backend/routes/siti.routes.js:104`, `:124`, `:138`.

### Las seis pestañas SITI de auxiliares / servicios

Cada una permite ver **Volumen de Estudios (Histórico)** (texto genérico aun para farmacia/terapia), **Ingresos por [área]**, **Tendencia de Estudios e Ingresos por Año**, **Top 10 Estudios/Medicamentos/Servicios Solicitados**. La cantidad puede ser líneas o cuentas según tipo; no significa siempre estudios realizados. Exporta tendencia y Top 10 recibidos.

| Pestaña | Filtro exacto de SITI / base |
|---|---|
| Laboratorio | Cargos `Producto.CodTipo='ESTLAB'` o `CtaHLn.CodAlm` LAB; ingresos externos de `KdxCajaDet.CodTransCaja='LAB100'` más cargos hospitalarios. Top estudios `OsMedEst` + `EstuMed` + `OsMed`, CodTipoEstuMed LAB. |
| Imagenología | CodTipo ESTIMA o almacén IMA/RAYO; caja externa CodTransCaja IMA100 más cargos hospitalarios. Top estudios CodTipoEstuMed IM. |
| Farmacia | Almacén FARM o CodTipo FAR; líneas y MontoLinea de cuentas hospitalarias. |
| Consultas/Urgencias | Almacén ADMCON/ADMON/ADMRES; cuentas distintas en tendencia e importes de líneas. |
| Pisos/Hospitalización | Almacén PPA/PPB; cuentas distintas e importes de líneas. |
| Terapia Intensiva | NoProd SER501/SER600/SER710/SER730 o almacén TERAPI/TERINT; cuentas distintas e importes. |

**Objetos base:** `CtaHLn` + `CtaH` + `Producto`; por defecto agrupa FechaIng de la cuenta. En laboratorio/imagenología los volúmenes de caja cuentan filas de caja y hospitalarios cuentan líneas; no son una unidad idéntica. El backend también admite variantes **uso_qx** (USOQX1HR), **consultas** (CodTipo/almacén CONS), **endoscopia** (palabras en descripción), **vidas_salvadas** (USOSALCHO), **nacimientos** (productos CX-37/CX-34), que no están montadas como pestañas independientes en este dashboard. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSiti.jsx:125`, `:189`, `:361`; `frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiAuxiliares.jsx:18`, `:36`, `:95`, `:109`, `:141`; `backend/routes/siti.routes.js:164`, `:169`, `:196`, `:211`, `:256`, `:275`.

### Demografía Pacientes

**KPI:** Pacientes Únicos=COUNT(DISTINCT NoPaciente) en CtaH; Total Admisiones=COUNT(NoCtaH); Nuevos (1 Ingreso)=pacientes con una cuenta; Recurrentes (2+ Ingresos)=pacientes con más de una cuenta histórica. **Gráficas:** Por Género (pacientes distintos del catálogo Paciente, no necesariamente la misma base de cuentas), Nuevos vs Recurrentes, Top 10 Motivos de Ingreso (`CtaH.MotivoIng`). **Fuente:** SITI CtaH/Paciente. **Filtros:** histórico completo, sin selector de fechas. Exporta resumen, género, motivos y retención. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiPacientes.jsx:20`, `:47`, `:69`, `:97`, `:151`; `backend/routes/siti.routes.js:332`.

### Médicos

**KPI:** Total de Médicos=COUNT(DISTINCT MedicoTratante) en cuentas con fecha de ingreso y médico no vacío; Ingreso Promedio por Médico=SUM(MontoCargos)/médicos distintos. **Gráfica:** Top 15 Médicos por Ingresos Generados, con cuentas distintas (`NoAno-NoCtaH`) e ingresos por cada código/nombre de tratante. No consulta honorarios devengados ni pagos reales al médico. **Filtro:** Histórico o años 2010-2025 del selector, aunque backend permite año solicitado; Excel/PDF del resultado. **Fuente:** SITI CtaH, campos FechaIng, MedicoTratante, MontoCargos. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiMedicos.jsx:17`, `:43`, `:86`, `:101`; `backend/routes/siti.routes.js:392`.

## Mapa Geográfico SITI

**Qué se ve:** mapa, Top 10 Estados, Top 15 Municipios/Alcaldías; KPI de pacientes y procedencia principal; distribución de género, rangos de edad; Población y Servicios Brindados por programas; Estadísticas de Edades y Sexo por Programa. **Filtro:** 2025 inicial, años 2010-2025 e Histórico; la API acepta año específico.

**Fuente general:** une por UNION ALL eventos de CtaH (FechaIng), OsMed (FechaSol), Consulta, Paciente (FechaRegistro), ExpClinConsulta, PreConsulta, VtaReceta (Fecha). Deduplica por paciente/año/mes antes de geografía, género y edad, enlaza catálogo Paciente. Un paciente presente en varios meses se cuenta varias veces al totalizar: la etiqueta Pacientes Únicos no equivale a personas distintas de todo el año. Los estados/municipios se normalizan mediante equivalencias; códigos sin especificar pueden atribuirse a CDMX. Edad usa año de evento menos año de nacimiento, sin verificar cumpleaños.

**Distribución edad general:** 0-12, 13-17, 18-29, 30-49, 50-64, 65+, No especificado. **Matrices oficiales:** grupos 0-6, 7-17, 18-24, 25-44, 45-60 y 61+; género FEM/MAS; en modo Histórico el cálculo de esas matrices usa 2025 como año de edad fijo.

| Programa de tabla Población y Servicios | Base y criterio aplicado |
|---|---|
| 1.1 Procedimientos quirúrgicos | CtaH con CodServ QX/PPA/PPB o CodTipo P/A; agrupa por NoPaciente. No consulta la técnica quirúrgica ejecutada. |
| 1.2 Hospitalización | CtaH con CodServ T/TER/UCI/END/IMG. Ésta es la clasificación que implementa esa tabla, aunque otras rutas usan otra base. |
| 1.3 Estudios auxiliares y de diagnóstico | OsMed por FechaSol; cuenta órdenes por paciente. |
| 2.1 Consulta externa | ExpClinConsulta por Fecha. |
| 2.2 Atención en Admisión Continua | CtaH con CodServ U/ADC. |

Para cada programa: Recurrente=personas con más de un evento del programa; Eventual=personas con un evento; Población Total=personas del programa; Total Servicios=suma eventos. Gran Total suma programas, por lo que una misma persona puede repetirse entre ellos. **Constante de respaldo:** si el total de servicios auxiliares es cero/no convertible, el código sustituye 17.936; por ello esa celda puede ser constante y no cifra consultada.

**Excel ejecutivo:** hojas 1 Población y Servicios; 2 Estadísticas Edades y Sexo; 3 Matriz Alcaldías/Municipios; 4 Matriz Estados; 5 Resumen Ejecutivo. Las matrices tienen columnas enero-diciembre, total anual y porcentaje; en Histórico agregan meses de diferentes años en columnas homónimas. Exporta PDF del mapa/tabla. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiMapa.jsx:9`, `:28`, `:100`, `:147`, `:182`, `:195`, `:248`, `:317`; `backend/routes/siti.routes.js:439`, `:554`, `:604`, `:641`, `:675`, `:761`, `:938`, `:961`.

## Consulta SITI adicional sin pestaña propia: imagen-detalle

`GET /api/siti/imagen-detalle` está registrado para estudios de imagen con código IMA, precios del catálogo, cantidades y ventas. Origen `EstuMed`, `EstuMedLn` (línea 1), `ProdAlmPrecio`, `OsMedEst`, `OsMedLn`, `OsMed`; fecha de cita fija año **2020**, orden con Pagado distinto de N. Calcula precio × cantidad y suma de ventas. No se encontró llamada de los componentes de dashboard a esta ruta; se clasifica como API adicional, no pantalla actual. Evidencia: `backend/routes/siti.routes.js:1152`.

## Análisis Comparativo SITI vs Vertical

**Ruta:** `/siti/comparativo`. **Qué consultar:** Transición de Ingresos (Línea de Tiempo Completa), barras SITI y área Vertical por mes; explicación textual de migración. **Fuente:** `/api/siti/financiero` (cargos PrecioFinal/Costos de SITI) y `/api/dashboard/financiero-nativo` (Balance/costo de cuentas Vertical válidas). Une meses iguales y representa ceros como null; no ofrece más KPI ni filtros locales ni exportación dedicada.

**Límite de interpretación:** las bases contables son distintas; no se puede afirmar que el gráfico sea una conciliación. El texto dice SITI hasta marzo 2026 y Vertical desde abril, pero el endpoint financiero SITI admite todo 2026 y la unión permite empalmes. Debe leerse como comparación de las series recibidas, no prueba del corte exacto escrito. Evidencia: `frontend/src/components/dashboard/DashboardComparativo.jsx:15`, `:23`, `:39`, `:52`, `:86`, `:107`.

## Agenda de Consulta Externa

**Ruta:** `/consulta-externa`. Tres pestañas: **Agenda Principal**, **Consulta del Día**, **Consultas Programadas Pagadas**. **Uso común:** escoger Fecha Cita o Fecha Creación, fechas Desde/Hasta, buscar, elegir especialidad cuando corresponda; Actualizar agenda; descargar Excel de pestaña con filtros. No es la misma fuente/fórmula que la pestaña Consulta Externa del tablero por área.

### Agenda Principal

**Qué consultar:** cita/origen, fecha/hora y creación, paciente/expediente, edad/género, médico, especialidad/tipo de consulta, consultorio/artículo, teléfonos, convenio, estado, notas/diagnóstico; búsqueda por paciente, médico, expediente, convenio o números de cita; filtro especialidad y por estado.

| KPI | Cálculo actual sobre lista filtrada por búsqueda/especialidad |
|---|---|
| Total Citas | Cantidad de filas de `cex_citas` del rango recibido. |
| Asistencias | Estado local ASISTIDA. |
| Pagadas | Texto notas + diagnóstico + estado contiene pagada o pagado; no se comprueba recibo SAP ni pago contable. |
| No Asistió | Estado local NO_ASISTIO. |
| Tasa Asistencia | ASISTIDA/total × 100 redondeado. |

**Acciones visibles:** clic KPI filtra filas; Notas abre edición de notas iniciales/observaciones y diagnóstico/motivo; Guardar Notas registra campos locales. Cambios de estado tienen lógica frontend y API, pero en la tabla vigente la acción visible encontrada es Notas, no un formulario completo de atención clínica.

**Fuente de consulta:** `cex_citas` + `cex_pacientes` + `cex_consultas`, enlaza `dw_vertical_consultas_prog` por CitaOrigenId para completar consultorio, diagnóstico, notas, teléfonos, edad, género, consultas previas y convenio. La fecha Creación usa COALESCE(fecha local, fecha DW, fecha de cita). No escribe de regreso a Vertical ni SAP al guardar notas. Evidencia: `frontend/src/pages/ConsultaExternaPage.jsx:93`, `:132`, `:139`, `:164`, `:369`; `backend/routes/cex.routes.js:37`, `:60`, `:201`.

### Consulta del Día

**Qué consultar:** número de cita, médico y folio, especialidad, fecha/hora, paciente y número, edad, teléfonos/celular, estado de orden de venta y artículo. **Fuente:** `dw_vertical_consulta_dia`, alimentada de `V_UDR_CONSULTA_DIA` y `PCAP.CreatedOn`. **Filtros:** Fecha Cita o Fecha Creación (respaldo a fecha de cita si falta creación), rango y búsqueda por paciente/médico/artículo/cita/número paciente. El nombre del apartado no restringe automáticamente a hoy si se cambió el rango. **Acciones:** lectura y Excel; no crea consultas en esta pestaña. Evidencia: `frontend/src/pages/ConsultaExternaPage.jsx:108`, `:386`; `backend/routes/cex.routes.js:274`; `backend/services/dashboardSync.service.js:312`.

### Consultas Programadas Pagadas

**Qué consultar:** número de cita/paciente, médico, especialidad, fechas, paciente, convenio, descripción de estado de cita, tipo PS, diagnóstico y comentarios de la copia DW. **KPI:** Total=longitud del conjunto recibido; Pagadas=filas con `pcap_st_descripcion==='PAGADA'`; las tarjetas no usan necesariamente el subconjunto filtrado por texto. **Filtros:** búsqueda paciente/médico/convenio/especialidad/cita/paciente, especialidad y estado; Fecha Cita/Fecha Creación. La ruta devuelve todas las filas del rango y no filtra de origen exclusivamente PAGADA, a pesar del nombre de pestaña; el usuario debe revisar estado/filtro.

**Fuente exacta:** `dw_vertical_consultas_prog` se llena desde `UDR_CD` enlazada a `PCAP`, `SO`, `UDR_CONSULTAS_PROG`; convenio primero `SO.UDF_convenio_so`, luego convenio más reciente de `UDR_BI_PACIENTES`. FechaHoraCita se construye con fecha+hora; HastaFecha=DesdeFecha+30 minutos es una duración asignada por sincronización, no duración de consulta comprobada. Estado es COALESCE(descripción de UDR_CONSULTAS_PROG, estatus de orden de venta). **Acciones:** Excel de la pestaña y Actualizar agenda. Evidencia: `frontend/src/pages/ConsultaExternaPage.jsx:118`, `:426`, `:608`, `:626`; `backend/routes/cex.routes.js:304`; `backend/services/dashboardSync.service.js:440`, `:448`, `:461`.

### Actualización y estados CEX: procedencia y límites

**Actualizar agenda** pide `/api/cex/sync`: intenta releer Vertical desde 15 días atrás a `dw_vertical_consultas_prog`, y después copia el DW a `cex_citas`/`cex_pacientes`. Si falla la lectura remota todavía puede copiar el DW y devolver Agenda actualizada, por lo que ese mensaje no prueba vigencia de Vertical. La copia trabaja ventana de 60 días por fecha de cita/creación. Los cron de ambas etapas se ejecutan cada 15 minutos.

**Mapeo de estados:** texto cancelad/cancelar → CANCELADA; procesada/llegó → ASISTIDA; otro → PROGRAMADA, salvo si pasaron cuatro horas desde cita, cuando marca NO_ASISTIO. Este último es inferencia temporal, no registro explícito de ausencia. Aunque el comentario del archivo dice respetar estados manuales finales, el `ON CONFLICT` realmente sustituye Estado sin condición; una futura sincronización puede modificar el estado local. Las notas/diagnóstico locales tienen prioridad al mostrar valores sobre los de DW.

**API adicional, sin formulario dedicado montado:** buscar pacientes `/pacientes`; crear cita `/citas` (local); cambiar estado `/citas/:id/estado` y bitácora; registrar consulta `/consultas` con signos vitales, motivo, diagnóstico, notas y próxima cita y marcar ASISTIDA; resumen por estado `/reportes`. Las crea/edita en tablas CEX locales, no en sistema externo. Evidencia: `backend/routes/cex.routes.js:14`, `:110`, `:130`, `:167`, `:222`, `:250`; `backend/services/cexSync.service.js:6`, `:19`, `:53`, `:84`; `frontend/src/services/cex.service.js:22`, `:45`.

## Inventario de componentes y rutas de este bloque

Esta lista complementa el mapa general para no confundir archivos reutilizables, componentes montados y API sin pantalla.

| Archivo de `frontend/src/components/dashboard/` | Estado y cobertura |
|---|---|
| DashboardDirectivo.jsx | Ruta montada, cinco pestañas descritas. |
| DashboardEficienciaNativo.jsx | Montado en Directivo/Eficiencia; todos KPI y cinco gráficos descritos. |
| DashboardEficaciaNativo.jsx | Montado en Directivo/Eficacia; cuatro KPI, volumen/estado/top y detalles. |
| DashboardFinancieroNativo.jsx | Montado en Directivo/Macropanel; seis KPI, cartera/calidad/cuentas/proyecciones. |
| DashboardFinanzasNativo.jsx | Montado en Directivo/Ingresos y Egresos; cobros/proveedores/métodos/movimientos/ML. |
| DashboardNuevoMapa.jsx | Montado Directivo/Demografía; cargador de mapa Vertical. |

| Archivo de `frontend/src/components/dashboard/` | Estado y cobertura |
|---|---|
| DashboardMapaGeografico.jsx | Renderizador reutilizado por mapas actuales/históricos; mapa, KPI opcionales y rankings. |
| DashboardUrgenciasNativo.jsx | Montado DashboardArea/Urgencias. |
| DashboardQuirofanoNativo.jsx | Montado DashboardArea/Quirófano. |
| DashboardAuxiliaresNativo.jsx | Montado DashboardArea/Imagenología/Laboratorio/Farmacia; variantes de presentación adicionales señaladas. |
| DashboardCunerosNativo.jsx | Montado DashboardArea/Cuneros. |
| DashboardUciNativo.jsx | Montado DashboardArea/UCI. |
| DashboardHospitalizacionNativo.jsx | Montado DashboardArea/Hospitalización. |
| DashboardConsultaExternaNativo.jsx | Montado DashboardArea/Consulta Externa. |
| DashboardAseguradorasNativo.jsx | Montado DashboardArea/Aseguradoras. |
| DashboardSiti.jsx | Ruta montada, once pestañas descritas. |
| DashboardSitiCirugias.jsx | Montado SITI/Quirófanos. |
| DashboardSitiAuxiliares.jsx | Montado en seis pestañas SITI; importación adicional en DashboardArea no se usa allí. |
| DashboardSitiPacientes.jsx | Montado SITI/Demografía Pacientes. |
| DashboardSitiMedicos.jsx | Montado SITI/Médicos. |
| DashboardSitiMapa.jsx | Montado SITI/Mapa, matrices/servicios/sexo/edad. |
| DashboardComparativo.jsx | Ruta montada SITI vs Vertical. |
| DashboardVidasSalvadas.jsx | Modal de Estadísticas; fuente/diferencias documentadas. |
| ModalDetalleEstadisticas.jsx | Modal de detalle histórico, filtrado/exportación. |
| EmbeddedBI.jsx | Visor reutilizable; fallback DashboardArea con contrato de props incompleto. |
| GlobalFilterBar.jsx | Barra transversal; filtros/periodos y consumo real descritos. |
| AreaSwitcher.jsx | Selector de áreas autorizadas; no nueva fuente de datos. |
| AreaIcon.jsx | Iconografía de áreas; no API/KPI. |
| areaColors.js | Paleta para áreas; no API/KPI. |
| DashboardMetricCard.jsx | Presentación/formato de tarjetas; no fuente propia. |

| Archivo de `frontend/src/components/dashboard/` | Estado y cobertura |
|---|---|
| DashboardChart.jsx | Contenedor de visualización; puede sustituir barras por ranking/lista para legibilidad, conservando los datos recibidos; no nueva métrica. |
| DashboardVisuals.css | Estilos compartidos, no consultas ni módulos independientes. |

**Páginas cubiertas:** `frontend/src/pages/HomePage.jsx`, `DashboardArea.jsx`, `OcupacionCamas.jsx` y su CSS, `Estadisticas.jsx`, `ConsultaExternaPage.jsx`. **Rutas montadas verificadas:** `/`, `/dashboard/directivo`, `/dashboard/ocupacion`, `/dashboard/area`, `/estadisticas`, `/siti/dashboard`, `/siti/comparativo`, `/consulta-externa` (`frontend/src/App.jsx:133`, `:141`, `:151`, `:159`, `:168`, `:357`, `:367`).

**Endpoints cubiertos:** dashboard `/directivo`, `/area/:area`, `/kpi-config`, `/financiero-nativo`, `/financiero-nativo/cuenta/:pcNum`, `/eficiencia-nativo`, `/censo-camas`, `/urgencias-nativo`, `/eficacia-nativo`, `/filtros-eficacia`, `/quirofano-nativo`, `/export-excel`, `/auxiliares-nativo/:tipo`, `/cuneros-nativo`, `/uci-nativo`, `/cuenta-detalle/:folio`, `/geografia`, `/sap/vidas-salvadas`, `/sap/vidas-salvadas/:atencion/detalle`, `/consulta-externa-nativo`, `/aseguradoras-nativo`, `/finanzas-nativo`, `/finanzas-nativo/factura/:docNum`, `/finanzas-nativo/ingreso/:docNum`, `/hospitalizacion-nativo`; estadísticos `/stats`, `/stats-historico`, `/stats-detalle`, `/stats-export`; SITI `/financiero`, `/pacientes`, `/cirugias`, `/auxiliares/:tipo`, `/pacientes-demografia`, `/medicos`, `/demografia`, `/imagen-detalle`; CEX `/sync`, `/agenda`, `/pacientes`, `/citas`, `/citas/:id/estado`, `/citas/:id/notas`, `/consultas`, `/reportes`, `/consulta-dia`, `/consultas-programadas`; Finanzas `/ml-forecast`, `/ml-forecast/status`, `/ml-forecast/run`. `/kpi-config` se vincula al inventario transversal de configuración.

**Servicios revisados para trazabilidad:** `dashboardSync.service.js`, `dashboardSyncState.service.js`, `dashboardBatchWriter.service.js`, `sync.service.js`, `cexSync.service.js`, `etl.service.js` (cálculos locales de eficacia/estancia y cargos; no reemplaza las fuentes actuales de las pestañas nativas), `statistics.service.js`, `statisticsVertical.service.js`, `statisticsSap.service.js`, `statisticsCatalog.js`, `statisticsCommon.js`, `statisticsWorkbook.service.js`; `config/db.js`, `config/pg-db.js`, `config/remote-db.js`, `config/siti-api.js`, `utils/dashboard-helper.js`. Los documentos antiguos con SQLite se consideran antecedentes; la conexión local actual examinada es PostgreSQL.

# Farmacia, Almacén, Quirófano operativo, Auditoría y rastreo

Este bloque describe el código revisado con corte al 20 de octubre de 2026. «Existencia física» significa la cantidad registrada en SAP; no una verificación de anaqueles. «Tiempo real» en algunas etiquetas significa consultar un caché que normalmente se actualiza cada 15 minutos. Se distinguen los datos originales de Vertical, los originales de SAP y los ajustes guardados por la plataforma.

## Fuente compartida de inventarios y precios

La plataforma toma el catálogo y existencias de **SAP Business One**, mediante Service Layer y SQLQueries: `OITM` (`ItemCode`, `ItemName`, `ItmsGrpCod`, `FirmCode`, `InvntItem`, `LastPurPrc`, `U_CLASI_MED_1`, `U_CLASI_MED_2`), `OITW` (`ItemCode`, `WhsCode`, `OnHand`, `AvgPrice`), `ITM1` (`ItemCode`, `PriceList`, `Price`), `OBTN` (`ItemCode`, `SysNumber`, `DistNumber`, `InDate`, `ExpDate`) y `OBTQ` (`ItemCode`, `SysNumber`, `WhsCode`, `Quantity`). Los grupos y fabricantes vienen de `ItemGroups.Number/GroupName` y `Manufacturers.Code/ManufacturerName`.

| Dato o indicador compartido | Regla implementada |
|---|---|
| Existencias | `OITW.OnHand`; inventario sólo carga artículos inventariables y almacenes con `OnHand > 0`. No es un catálogo completo de artículos en cero. |
| Costo de compra | `OITM.LastPurPrc` si es positivo; en otro caso `OITW.AvgPrice`. |

| Dato o indicador compartido | Regla implementada |
|---|---|
| Precio PG en inventarios | `ITM1.PriceList = 1`. |
| Precio hospitalización en inventarios | `ITM1.PriceList = 2`. |
| Margen porcentual | `(PrecioPG − Costo) / PrecioPG × 100`; cero si precio PG no es positivo. |
| Utilidad esperada de existencias | `(PrecioPG − Costo) × Existencias`. No es utilidad contable realizada. |
| Clasificación médica | Campos SAP `U_CLASI_MED_1/2`: `CON`, `ANTI`, `REFRI`, `AR`, `LASA`; ambas clasificaciones se revisan. |
| Grupo/laboratorio | Grupo SAP; fabricante SAP o inferencia Patente/Genérico/General por el nombre si no existe fabricante útil. |
| Lotes disponibles | Sólo cantidades positivas en `OBTQ`; no historial de lotes agotados. |

Se guarda un snapshot en PostgreSQL `dw_sap_inventory_cache` (`itemcode`, `itemname`, `whscode`, `quantity`, `avgprice`, `salesprice`, `price_pg`, `price_hos`, clasificaciones y `lastsync`). Una actualización comparte una sola ejecución entre sus solicitantes y lee todas las páginas de inventario, lotes y clasificaciones antes de sustituir el snapshot en una transacción; la caché de memoria y su fecha sólo cambian después de confirmar PostgreSQL. Un fallo conserva la copia anterior y se propaga al coordinador. Si la memoria está vacía, algunas consultas usan el snapshot guardado; el segundo respaldo deriva stock aproximado del último Kardex, sólo para códigos de reorden, asignado a `FAR` y con costos/precios en cero. Ese modo degradado no recupera lotes ni acredita inventario en tiempo real. La sincronización automática se coordina desde el arranque de Almacén y su ciclo de 15 minutos; el módulo de caché no abre otro temporizador paralelo. Evidencia: `backend/services/sapInventory.service.js`, `backend/services/almacenSync.service.js`, `backend/server.js`.

El ciclo de Almacén comparte su ejecución, intenta las etapas disponibles y comunica un resultado incompleto si alguna falla. Consumos, entradas y Kardex conservan su copia anterior mediante transacciones de reemplazo; el Kardex no se regenera con consumos o entradas que fallaron en ese ciclo. El dataset de ML sólo se actualiza tras completar las etapas anteriores. Pedidos PO/PR conserva su incorporación por clave y sus límites de cierre descritos en Reorden. Evidencia: `backend/services/almacenSync.service.js`.

## Farmacia / Inventario - `/farmacia/inventario`

**Qué consultar.** Cuatro pestañas internas; no requieren direcciones separadas:

| Pestaña y detalle | Información visible | Filtros y pasos | Origen exacto y actualización |
|---|---|---|---|
| **Inventario (SAP)** | Código, descripción, ubicación, grupo/laboratorio, clasificación médica, existencias, costo, precio PG, precio Hos, margen/utilidad, estado y acciones. KPIs: cantidad de filas artículo-almacén, valor `Σ(existencias × costo)` y artículos con menos de 10 piezas. Los KPIs respetan el almacén y tipo de artículo, pero no la búsqueda textual. | Seleccionar almacén; por defecto `FAR` y códigos que empiezan con `FAR`. Puede cambiar a todos los artículos, buscar código/nombre/grupo/fabricante/clasificación, actualizar y exportar vista a Excel `.xls`. | Fuente compartida SAP. `GET /api/pharmacy/inventario?warehouse=...`; botón actualizar añade `refresh=true` y solicita sincronización. |

| Pestaña y detalle | Información visible | Filtros y pasos | Origen exacto y actualización |
|---|---|---|---|
| **Lotes y Caducidades** (acción de artículo) | Lote, almacén, cantidad, fecha de ingreso, caducidad y estado. Caducado si días restantes < 0; Próximo (90d) si ≤ 90; Vigente en otro caso, incluso sin fecha disponible. | Abrir lotes en la fila; se usa el almacén de esa fila. | `GET /api/pharmacy/lotes`; caché `OBTN/OBTQ`. |
| **Historial de Entregas y Salidas** (acción de artículo) | Fecha, lote, cantidad, paciente/destino y movimiento. | Abrir historial y filtrar texto dentro del modal. | Vertical directo: `PCPRBT.CreatedOn/BatchCode/Quantity` → `PCPRIT.ItemCode/PCPRNum` → `PCPR.PCNum` → `PC.PTNum` → `PT.FullName`; máximo 200 movimientos con lote, ordenados recientes. `GET /api/pharmacy/historial-lotes`. No son todos los movimientos SAP. |
| **Reabastecimiento** (tarjeta de stock bajo) | Código, descripción y existencias de artículos con menos de 10 piezas. | Abrir la tarjeta de faltantes y exportar lista. | Regla local fija de 10, distinta de mínimos/máximos configurados en Punto de Reorden. Sólo examina los registros cargados con stock positivo. |
| **Ubicación Física** (acción de artículo) | Código de almacén, nombre y cantidad disponible en otras ubicaciones del hospital. | Abrir localizar artículo. | `GET /api/pharmacy/ubicaciones`; caché SAP global, sólo cantidades positivas. |
| **Recetas Pendientes** | Cola con paciente, cuenta, requisición, médico, medicamento/código, cama, fecha/espera, solicitado, indicaciones, stock y lotes/caducidades disponibles. Contadores: recetas en cola y cantidades de recetas Controladas, Antibióticos y Grupo IV, calculados antes del filtro textual/categoría. | Buscar paciente, medicamento, código, cama o médico; seleccionar categoría; abrir receta y ver detalle; descartar con confirmación. La consulta se repite cada 30 segundos. | `GET /api/pharmacy/pending-prescriptions`: Vertical `PCPRIT` sin registro en `PCPRBT`, almacén `FAR`, requisiciones de los últimos 7 días; `PCPR.CreatedOn/CreatedBy`, `PC.PCNum/AuxiliaryField2`, `PT.FullName`, `PR`, `PCFR` solicitada o activa. Stock, clasificación y lotes enriquecidos desde SAP. Se leen primero 200 candidatos y se entregan hasta 100 tras clasificar/ocultar. |

| Pestaña y detalle | Información visible | Filtros y pasos | Origen exacto y actualización |
|---|---|---|---|
| **Descartar receta pendiente** | Retira una receta de esta plataforma. | Confirmar descarte desde detalle. | `POST /api/pharmacy/pending-prescriptions/hide/:id` inserta `dw_hidden_prescriptions.pcprit_num` en PostgreSQL; no surte, cancela ni modifica la receta en Vertical. |
| **Salidas Farmacia** | Fecha/hora, médico que autoriza, paciente, insumo, clasificación SAP, lote y cantidad. Contadores clicables visibles: salidas, controlados, antibióticos y red fría. Alto riesgo se calcula internamente, sin tarjeta visible para activarlo. Son conteos de filas/movimientos, no suma de piezas. | Buscar, seleccionar clasificación con tarjetas, actualizar y exportar Excel. | `GET /api/pharmacy/salidas-farmacia` (alias API `controlled-ledger`): últimos 500 registros Vertical `PCPRBT` con lote, ligados a `PCPRIT`, `PCPR`, `PC`, `PT`, `PR`; SAP aporta nombre/clasificación. KPIs calculados sobre búsqueda textual, antes del filtro de categoría. El subtítulo de controlados usa un valor de respaldo de 20 cuando el conteo recibido es cero/no existe; no tomarlo como catálogo confirmado. |
| **Historial de Pacientes** | Fecha/hora, médico tratante, medicamento, dosis/cantidad y lote extraído. | Escribir al menos 3 caracteres del **nombre del paciente** y buscar. | `GET /api/pharmacy/patient-history/:search`: Vertical `PT.FullName LIKE ...`, `PC`, `PCPR`, `PCPRIT`, `PCPRBT`, `PR`; últimos 200 movimientos con lote; nombre medicamento puede enriquecerse desde caché SAP. No consulta indicaciones clínicas completas ni historia de atención. |

**Almacenes disponibles.** Farmacia `FAR`; Quirófano `QX`; carros rojos `QXCR`, `QXRCR`, `TERACR`, `PPBCR`, `PPACR`, `IMAGCR`, `CARDIOCR`, `CUNACR`, `URG1CR`, `URG2CR`; Código Mater `QXCM`, `URG1CM`. Hay vistas combinadas de Farmacia + Quirófano + carros + Mater, todos los carros, todos los Mater y todos los almacenes SAP. Las columnas agregadas de ubicación en Farmacia/ML corresponden a esas listas configuradas.

**Acceso declarado.** ADMIN, DIRECTOR, JEFE_AREA; sujeto a permisos de navegación. Evidencia: `frontend/src/App.jsx:234`; `frontend/src/components/pharmacy/InventarioFarmacia.jsx:46`, `:139`, `:198`, `:370`, `:661`, `:805`, `:830`; `ControlledLedger.jsx:24`, `:55`, `:400`, `:593`; `PendingMonitor.jsx:121`, `:141`, `:178`; `PatientHistory.jsx:19`, `:70`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:121`, `:147`, `:171`, `:214`, `:239`, `:394`, `:464`, `:474`.

## Farmacia / Devoluciones - `/farmacia/devoluciones`

**Qué consultar.** Folio ticket/cuenta, número de requisición, fecha, estado de línea, quién solicita, quién acepta, paciente, cama, código, insumo, cantidad devuelta y monto. KPIs visibles sobre la vista filtrada: partidas; `Σ CantidadDevuelta`; cuentas/pacientes impactados = cuentas distintas. Internamente también calcula `Σ MontoCobrado` (monto restante calculado, no total devuelto), sin tarjeta visible.

**Cómo usar.** Elegir Desde/Hasta (inicia hoy); filtrar cada encabezado; consultar páginas de 100 registros; exportar Excel filtrado; imprimir ticket de una devolución. El ticket agrupa mismo número de orden y misma fecha/hora y muestra paciente/fecha de nacimiento, cuenta, requisición, médico, solicitante/aceptante/procesador, artículo, lote, cantidad, precio, importe, IVA y total.

**De dónde viene.** Vertical directo en `GET /api/pharmacy/devoluciones`, **no una nota de crédito SAP**: `PCIT.PCIT_STIN ('RT','RR')`, `PCIT.Quantity`, `UnitPrice`, `CreatedOn`, `PCNum`, `PCPRITNum`; `PC`, `PT`, `PCPRIT`, `PCPR`, `PR`, `PCPRBT`, `V_IT`, `PCBL`, `V_FR`. Estados/usuarios de requisición desde `V_STLG` filtrado a `ControllerName='PCPR'`, estados OP/CM/PR y último evento por estado. IVA desde `V_ITPR.TaxCodeSales` → `CERP_TX.TaxRate`. Monto devuelto = precio × cantidad; monto restante = `(cantidad original − cantidad devuelta) × precio`. Sin fechas el backend limita a 3,000; con fechas no aplica ese límite. RR es solicitud, no prueba de reversa completada. Acceso declarado ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/DevolucionesFarmacia.jsx:65`, `:105`, `:138`, `:367`, `:506`; `backend/services/etl.service.js:8`, `:24`, `:94`, `:144`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:11`.

## Farmacia / Cargos SAP - `/farmacia/cargos-sap`

**Qué consultar.** Folio requisición, fecha cargo, paciente, código, insumo, cantidad, total, lote, caducidad, área origen que cargó, usuario cargo, área/cama destino, usuario solicitante y médico. KPIs filtrados: filas, `Σ cantidad cargada`, `Σ monto cobrado`, áreas destino distintas y usuarios de cargo distintos.

**Cómo usar.** Fechas (hoy por defecto), filtro área, filtros exactos de encabezados, 100 filas por página, exportación de todas las filas filtradas a Excel.

**De dónde viene realmente.** El título menciona SAP, pero cargos, cantidades, venta y pacientes se consultan directamente en **Vertical**: `PCIT` estado CH, enlazado por `PCPRITNum + ItemCode` a `PCPRIT`, `PCPR`, `PC`, `PT`, `PR`, `V_IT`, `PCPRBT`, `PCBL`, `V_FR`, `SU`, `Users`; última cama por `PCFR.EntryDate`. Se limita a `ItemCode LIKE 'FAR%'` o grupo `V_IT.ItemGroupCode='115'`, máximo 5,000 cargos. Venta = `PCIT.UnitPrice × PCIT.Quantity`; nombres/departamentos de usuarios se interpretan de `Users.comment`. **SAP sólo complementa lote/caducidad** desde `OBTN/OBTQ`: si falta dato o no coincide el lote, puede mostrar un lote vigente de SAP con caducidad más cercana marcado **“Auto-asignado SAP”**. Eso no demuestra que ese lote fue el dispensado originalmente. Se reutiliza la caché válida y sólo se asegura su disponibilidad, sin forzar otra extracción completa al abrir esta consulta ni escribir el cargo original. Acceso declarado ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/USUARIO_OPERATIVO. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/CargosSAP.jsx:83`, `:130`, `:347`; `backend/services/etl.service.js:456`, `:500`, `:521`, `:570`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:22`.

## Farmacia / Resumen Maestro - `/farmacia/resumen-maestro`

**Qué consultar.** Vista unificada de Hospitalización, Urgencias, Punto de Venta y Traspasos: tipo movimiento, folio, referencia/paciente, destino, insumo, cantidad, lote, caducidad, total y fecha. KPIs filtrados: filas, `Σ Cantidad` y `Σ MontoTotal`.

**Cómo usar.** Fechas, selector almacén y filtros de encabezados; 100 registros por página; exportar Excel filtrado. **Límite de implementación:** el parámetro `almacen` se recibe, pero `getMasterOutputs` no lo usa para restringir las consultas; el usuario debe considerar los filtros de tabla y procedencia.

**Procedencia.** Hospitalización/Urgencias: Vertical `PCIT` CH → `PCPRIT`, `PCPR`, `PC`, `PT`, `PCPRBT`, `V_IT`, `PCBL`, `V_FR`, con precio `PCIT.UnitPrice`, respaldo `V_ITPR.Price` según lista de paciente o lista 1. POS: `SO`, `SOLN`, `PT`, `V_IT`, `V_ITPR`, excluye códigos SER; precio `SOLN.UnitPrice` con respaldo de lista. Cada consulta Vertical tiene tope de 5,000. Traspasos: SAP `StockTransfers.DocNum/DocDate/CardName/StockTransferLines` con código, descripción, almacén destino, cantidad, precio y primer lote; esta lectura ahora recorre y valida todas las páginas del Service Layer y aplica

Desde/Hasta de forma independiente cuando se envían. Si SAP falla, la consulta informa que no pudo completar los movimientos; no publica sólo la parte Vertical como un resumen completo. Lotes/caducidad pueden recibir la misma asignación orientativa del apartado anterior. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/ResumenMaestro.jsx:87`, `:121`, `:237`, `:309`; `backend/services/etl.service.js:620`, `:649`, `:682`, `:713`, `:761`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:33`.

## Punto de Reorden - `/farmacia/reorden` y `/almacen/reorden`

Ambas pantallas contienen **Matriz de Reorden**, **Pedidos SAP en Curso** y **Pronóstico de Desabasto e Inventario (IA)**. Farmacia añade **Configuración Dinámica (Farmacia)**. Son consultas y configuraciones locales; editar solicitudes no genera automáticamente una orden de compra en SAP.

| Apartado | Información e indicadores | Uso | Fuente y diferencias entre Farmacia/Almacén |
|---|---|---|---|
| **Matriz de Reorden** | Código, descripción, stock, mínimo/máximo, cálculo `máximo − stock`, solicitud de compra, costo unitario, importe sugerido, estado, notas y pedidos relacionados. Estados: CRÍTICO si stock=0 y mínimo>0; REORDEN si stock≤mínimo y mínimo>0; SOBRESTOCK si stock>máximo>0; ÓPTIMO en otro caso. | Buscar código/descripcion/notas; filtrar críticos+reorden, óptimos, con pedido, con nota; abrir pedidos; editar mínimo/máximo/nota; editar solicitud manual o restaurar cálculo automático; exportar matriz/requerimientos. | SAP inventario + PostgreSQL `dw_sap_reorder_settings` (`itemcode`, `itemdescription`, `minstock`, `maxstock`, `note`, `customsolicitud`, `lastupdated`) + `dw_sap_pedidos`. En Farmacia: catálogo SAP con código FAR más configuración FAR, **stock sólo almacén FAR**. En Almacén: universo de configuración de reorden, stock tomado del mapa de artículo del caché global; no restringe explícitamente a ALG/01 ni suma por almacén. |
| **Solicitud e importe sugerido** | Solicitud manual si existe; en otro caso `max(0, máximo−stock)` sólo cuando stock≤mínimo y máximo>0; importe = solicitud × costo, redondeado a 2 decimales. | Guardar localmente; restablecer con NULL/RESET. | `PUT /api/pharmacy/punto-reorden/:code` o `PUT /api/almacen/punto-reorden/:code`; sin escritura de compras SAP. La edición inline actualiza la solicitud en pantalla; el importe puede requerir recargar para reflejar el cálculo del servidor. |
| **Tarjetas de resumen** | **Requieren Solicitud**: artículos con solicitud positiva; **Pedidos Activos en SAP**: artículos con pedidos relacionados; **Importe Sugerido de Compra**: Σ `ImporteSugerido` de artículos con solicitud positiva; **Total Insumos Mapeados**: filas de matriz cargadas. Críticos también se cuentan internamente. | Revisar indicadores y filtrar la matriz con los controles de estado. | Se calculan sobre todo el conjunto cargado, no sobre la búsqueda textual ni la página visible. |

| Apartado | Información e indicadores | Uso | Fuente y diferencias entre Farmacia/Almacén |
|---|---|---|---|
| **Pedidos SAP en Curso** | Folio, tipo PO/PR, fecha, proveedor, usuario, total, etiqueta de estado y líneas con código, descripción y cantidad pendiente. | Consultar/actualizar; buscar; expandir líneas; exportar cuando la pantalla lo ofrece. | SAP `PurchaseOrders`, `PurchaseRequests` abiertos; `DocumentLines.ItemCode/ItemDescription/Quantity/RemainingOpenQuantity`, usuario de `RequesterName` o catálogo `Users.InternalKey/UserName/UserCode`; copia `dw_sap_pedidos`. Farmacia sólo conserva líneas de código FAR, pero total de cabecera sigue siendo el documento completo. Almacén no restringe catálogo. Etiquetas PO “En camino” y PR “En autorización” son etiquetas locales del tipo, no tracking logístico. |
| **Pronóstico / Foto del día** | Código, descripción, stock, mín/máx, pedidos abiertos, consumo 7/15/30 días, promedio diario, variación, días restantes y riesgo base. En Farmacia añade distribución Farmacia/Quirófano/carros/Mater. | Buscar código/nombre; filtrar riesgo; actualizar/regenerar; exportar CSV. Farmacia filtra también ubicación de existencias. | PostgreSQL `ml_dataset_reorden_sku`; Farmacia filtra código FAR y agrega ubicaciones del caché SAP; Almacén consulta todo el dataset. Regeneración mediante `POST .../ml-dataset/sync`; vuelve a calcular también con sincronización general de almacén. |
| **Pronóstico / Historial** | Fecha de snapshot, código/descripción, stock de esa fecha, consumo 30d, promedio, días, riesgo y objetivos “¿Se agotó a los 7/15 días?”. | Ver historial y descargar CSV. | `ml_dataset_reorden_sku_history`; un snapshot por artículo/día actualizado dentro del día. Los objetivos se completan cuando transcurre la ventana y existe un snapshot futuro con stock≤0. En Farmacia la ubicación mostrada se agrega del inventario **actual**, no del snapshot histórico. |

| Apartado | Información e indicadores | Uso | Fuente y diferencias entre Farmacia/Almacén |
|---|---|---|---|
| **Pronóstico / Predicciones y alertas** | Stock, consumo promedio, cobertura, riesgo base, probabilidad de desabasto en 7 días, categoría ML, fechas de agotamiento real/estimado y versión/fecha predicción según respuesta/exportación. | Ejecutar predicción, ver resultados, filtrar riesgo/búsqueda y exportar CSV. | `ml_predictions_reorden_sku`; `POST .../ml-predictions/run` ejecuta `backend/ml/predict_reorder_risk.py`, trabajo `REORDER_RISK` controlado mediante `ml_job_runs`, con concurrencia y estado. Requiere un modelo entrenado `reorder_risk_7d.joblib`; no puede confirmar disponibilidad futura. |

**Cálculos de pronóstico.** Dataset reúne catálogo SAP y códigos configurados; stock = suma FAR+QX+QXCR si positiva, si no suma hospital completa. Consumo proviene de `dw_cirrus_consumo.cantidad` por fecha/código, originalmente **cargos Farmacia Vertical**, con días sin movimiento en cero. `consumo_7d/15d/30d` son sumas en las últimas ventanas; promedio = consumo30d/30; variabilidad = desviación estándar poblacional de los 30 días; cobertura = stock/promedio, 9,999 cuando no hay consumo y sí stock, 0 con stock cero. Riesgo CRÍTICO si stock cero con mínimo positivo o cobertura≤3; ALTO≤7; MEDIO≤15; BAJO>15. Pedidos = suma de `openQuantity` de `dw_sap_pedidos` abiertos. Última fecha y fecha inferida de desabasto vienen del Kardex local, cuya cobertura no es un historial íntegro de SAP. Predicción = `model.predict_proba`; fuerza probabilidad 1 y categoría **YA EN DESABASTO** cuando stock≤0; con stock positivo: ML CRÍTICO≥0.80, ALTO≥0.60, MEDIO≥0.35, BAJO por debajo. Fecha estimada = hoy + techo de días restantes; vacía si ya está agotado o cobertura≥9,999. La cobertura no incorpora tiempo de entrega, consumo clínico no cargado ni todos los movimientos externos. Evidencia: `backend/services/mlDataset.service.js:21`, `:90`, `:141`, `:204`, `:220`, `:315`, `:357`; `backend/ml/predict_reorder_risk.py:18`, `:87`, `:94`, `:111`.

**Configuración Dinámica exclusiva de Farmacia: pantalla visible.** Presenta código SAP, descripción, “consumo mensual” (realmente `consumo_30d`), diario (`consumo_promedio_diario`), mínimo 7 días, reorden 10.5 y máximo 14; buscar código/descripción y descargar Excel `.xls`, con total de códigos y suma de consumo 30d. Fuente = el **mismo dataset analítico de cargos Farmacia Vertical** descrito arriba; el subtítulo “Consumo Real de SAP” no cambia esa procedencia. Cálculo visible = `Math.ceil(diario×7/10.5/14)` (entero superior normal, no impar; puede dar cero). No tiene controles montados de cargar Excel, vincular ni aplicar puntos; es consulta/cálculo/exportación. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/PuntoReordenFarmacia.jsx:81`, `:716`, `:1998`, `:2045`, `:2059`.

**Configuración Excel: capacidad interna conservada.** Estado/handlers/API de carga, vínculo y aplicación siguen en código y se solicita la configuración al abrir esa pestaña, pero su tabla/controles antiguos no se renderizan. `reorderConfig.service` lee Excel configurado o último cargado en `backend/uploads/excel`; hoja “Puntos de Reorden (TRABAJ)” o primera; producto columna B, total N, mensual P (respaldo total/11), diario Q (respaldo mensual/30), mínimo T, reorden S y máximo R. Vincula contra `dw_sap_reorder_settings`, `dw_sap_inventory_cache`, `dw_sap_kardex`, con vínculo manual `dw_reorder_excel_map.producto/itemcode`. Replicación ODD(diario×7/10.5/14), mínimo 1, si celdas no tienen valores positivos; aplica **mínimo/máximo** a PostgreSQL local, no a SAP. Calcula indicadores internos total/manual/auto alta/media/sin vínculo/sincronizados, caché 10 minutos. No indicar al usuario pasos de cargar/vincular/aplicar desde la pantalla actual: no hay botones visibles para ello. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/PuntoReordenFarmacia.jsx:51`, `:283`, `:300`, `:328`, `:377`, `:672`, `:1998`; `backend/services/reorderConfig.service.js:31`, `:126`, `:159`, `:202`, `:309`, `:321`, `:361`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:1326`, `:1337`, `:1348`, `:1362`, `:1408`.

**Límites de sincronización de pedidos.** La rutina incorpora pedidos/solicitudes abiertos mediante upsert; no elimina expresamente documentos ya guardados que posteriormente dejaron de estar abiertos. La vista matriz toma los registros locales y sus cantidades pendientes, por lo que el refresco y la comparación con SAP siguen siendo

necesarios antes de comprar. Evidencia: `backend/services/almacenSync.service.js:344`, `:364`, `:413`; `backend/routes/almacen.routes.js:706`, `:813`, `:860`, `:904`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:796`, `:903`, `:967`, `:1014`, `:1066`, `:1153`, `:1240`; `frontend/src/components/almacen/PuntoReordenAlmacen.jsx:395`, `:417`, `:683`, `:1149`.

**Acceso declarado.** Farmacia ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/USUARIO_OPERATIVO; Almacén añade ALMACEN_GENERAL. Algunas APIs ML/configuración declaran ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/ALMACEN_GENERAL; la autorización concreta puede depender de permisos asignados. Evidencia: `frontend/src/App.jsx:242`, `:291`; rutas de backend citadas.

## Almacén General / Inventario - `/almacen/inventario`

**Qué consultar.** Código, descripción SAP, grupo/laboratorio, existencias, costo compra, precio venta, margen/utilidad, estado y acciones. KPIs del conjunto recibido: filas artículo-almacén, valor `Σ(existencias×costo)` y filas con menos de 10 piezas; la búsqueda por código/nombre filtra tabla, no esos KPIs.

**Uso y detalles.** Consultar inventario general, buscar, actualizar; abrir **Localizar en Hospital** (almacén, stock, costo/precio y lotes/caducidades disponibles), **Historial de Movimientos** (fecha, documento, cantidad, origen, destino/comentarios; búsqueda interna) o tarjeta **Reabastecimiento** y exportar lista crítica. Origen: `GET /api/almacen/inventario` filtra caché SAP a `ALG` o `01`; si parámetro warehouse existe, sólo ese almacén. Se fuerza carga si caché vacío, pero volver a consultar no fuerza sincronización por sí mismo. Localizar: `/api/almacen/ubicaciones`, cache global positivo. Historial: `/api/almacen/historial-movimientos`, últimos 100 de `dw_sap_kardex` por código; documento está adaptado a propiedad `Lote`, pero **es referencia documental, no lote farmacológico**. No todos los artículos sin stock aparecen debido al origen SAP compartido. Acceso ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/ALMACEN_GENERAL. Evidencia: `frontend/src/components/almacen/InventarioAlmacen.jsx:42`, `:120`, `:338`, `:436`, `:502`; `backend/routes/almacen.routes.js:12`, `:31`, `:85`.

## Almacén / Solicitudes de Traslado - `/almacen/traslados`

**Qué consultar.** Folio SAP, fecha, origen, destino, estado y comentarios de solicitudes; detalle con requisitante, fecha/vencimiento y líneas con código/descripción/cantidad/unidad/almacenes, apto para impresión.

**Cómo usar.** Fechas por defecto últimos 15 días; buscar folio, destino o comentario; actualizar, abrir una solicitud e imprimir. Cuando se escribe búsqueda el servidor prioriza texto y deja de aplicar el intervalo de fechas. Máximo 1,500 solicitudes ordenadas por DocEntry descendente.

**Procedencia.** Lista en PostgreSQL `dw_sap_traslados` copia de SAP `InventoryTransferRequests` (`DocEntry`, `DocNum`, `DocDate`, `DueDate`, `FromWarehouse`, `ToWarehouse`, `DocumentStatus`, `Comments` y `StockTransferLines`); no acredita un traslado ejecutado `StockTransfers`. Detalle `/api/almacen/traslados/:id` consulta `InventoryTransferRequests(id)` directamente en SAP. Sincronización al inicio y **cada 15 minutos mediante el ETL compartido** `runFullSync`, aunque no tiene temporizador dedicado en el servicio de traslados. Las solicitudes simultáneas de inicio, temporizador o Administración comparten una extracción dentro del proceso. Se lee la colección completa, sin ventana diaria, y se validan todas las cabeceras y arrays de partidas antes del primer UPSERT: una página inválida o fallida conserva la copia previa. Se admiten partidas vacías confirmadas; una colección vacía no borra solicitudes locales. La lectura solicita páginas de hasta 500, permite hasta 5,000 páginas y separa 30 segundos de HTTP, 60 de cola y cinco minutos por colección, sin caché. SAP no expone `Requester/RequesterName` en esta selección: no se solicitan; las altas pueden quedar sin solicitante y las actualizaciones conservan el anterior cuando falta. Las partidas guardadas vuelven a estar disponibles para Kardex y rastreo; no cambia su fórmula. Acceso ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/ALMACEN_GENERAL. Evidencia: `frontend/src/components/almacen/TrasladosAlmacen.jsx:33`, `:49`, `:75`, `:169`; `backend/routes/almacen.routes.js:121`, `:147`; `backend/services/sapTrasladosSync.service.js:38`, `:44`; `backend/services/sync.service.js:106`, `:125`; `backend/server.js:279`, `:312`.

## Almacén / Reportes - `/almacen/reportes`

**Uso general.** Elegir pestaña y fechas, agregar filtros disponibles, generar reporte; ver todas las columnas devueltas, abrir una fila para detalle y exportar Excel `.xlsx` respetando filtros. No es una lista de KPIs predefinidos: los encabezados de tabla se generan desde la respuesta. Por defecto consulta el día actual.

| Pestaña | Qué ver | Fuente real / detalle |
|---|---|---|
| **Kardex de Artículo** | Código, descripción, almacén origen/destino, documento referencia, existencias, fecha/hora, servicio solicitante, usuario liberador, movimiento y valor acumulado. Filtro opcional de código. | `GET /api/almacen/reportes/kardex` → `dw_sap_kardex`. Generación local combina entradas SAP, solicitudes de traslado copiadas y cargos Farmacia Vertical. Existencias es stock total actual al regenerar, **no saldo histórico por cada movimiento**; «valor acumulado» es valor por registro, no acumulador contable. Entradas se guardan como código `ENTRADA` y el filtro de artículo las conserva todas; no están ligadas por código real. Modal `/detalle/kardex/:codigo` busca coincidencia parcial de código/descripción/referencia y limita a 50. |
| **Censo de Pacientes** | Cuenta hospitalaria, nombre, habitación y fecha ingreso; abrir para ver consumos/cargos de cuenta: fecha, código/descripción, cantidad, precio, monto, lote, cama y usuario. | `dw_cirrus_censo` ← Vertical `PC`, `PT`, última `PCFR.EntryDate`; ingreso mostrado = `PC.CreatedOn`. La rutina incorpora pacientes creados últimos 30 días por upsert; la pantalla filtra **fecha de creación**, no pacientes actualmente internados. Detalle `dw_cirrus_consumo` por cuenta o coincidencia del nombre del paciente; puede incluir coincidencias de nombre. |
| **Entradas de Factura** | Fecha, número de entrada, referencia de factura proveedor, proveedor, tipos de artículos (códigos distintos), cantidad total e importe. Filtros proveedor/factura/entrada. Modal: código, descripción, almacén receptor, cantidad recibida, precio unitario e importe por línea. | SAP **entradas de mercancía de compra**, `OPDN/PDN1` vía SQLQueries o entidad `PurchaseDeliveryNotes`; `NumAtCard` es referencia del proveedor. No consulta aquí facturas proveedor `OPCH/PCH1`. Con un rango de fechas, exige completar SAP y un fallo devuelve error 502, sin sustituirlo silenciosamente por la copia local. La rama local conserva `dw_sap_entradas`; total vivo de cabecera = `DocTotal`, copia = suma de valores de línea, bases que pueden diferir. |
| **Historial de Consumo** | Fecha cargo, código, insumo, cantidad, lote, caducidad, paciente, habitación, médico y usuario cargo. Filtro exacto por código. | `dw_cirrus_consumo` ← servicio cargos Farmacia Vertical (`PCIT` CH, FAR/grupo115), almacenado últimos 45 días con precio/monto/lote enriquecidos. No todo el consumo de todos los insumos del hospital. Abrir fila enlaza al modal Kardex. |
| **Reportes de Soporte SAP / Cuentas Hospitalarias** | Folio de atención o venta, orden SAP, estado, fecha documento/contabilización/vencimiento, CURP, tipo atención, paciente/número, cliente, total y usuario. | SAP `Orders` (`ORDR`), `U_PCNum` o `U_SONum`, `U_PT_Id`, `U_PCType`, `U_PTName`, `U_PTNum`, `U_UserName`, `CardName`, `DocTotal`, `DocumentStatus`, `TaxDate`, `DocDate`, `DocDueDate`; filtro DocDate. No excluye cancelados expresamente. |

| Pestaña | Qué ver | Fuente real / detalle |
|---|---|---|
| **Soporte / Detalle de Atenciones Médicas** | Orden, fecha, atención, paciente, médico, tipo, cliente, total, estado. | SAP `Orders`: `U_PCNum` existente y `U_PCType` IP/ER; excluye `CancelStatus != csNo`; `U_PRName`, `CardCode/Name`, `DocTotal`. |
| **Soporte / Consultas Médicas por Fecha** | Orden y fechas, cliente, código/descripción/cantidad/precio/total por línea, total documento, paciente, médico, usuario Medical Suite, usuario y estado. | `Orders` con `U_SONum` existente y `DocumentLines` (`RDR1`); `U_PTNum/Name`, `U_PRNum/Name`, `U_PC_CL`, `U_UserName`; filtro DocDate. Total documento repetido en cada línea: no sumarlo como si fueran documentos únicos. |
| **Soporte / Detalle de Salidas de Almacén** | Folio documento, paciente, atención, código/descripción artículo o servicio, cantidad y contabilización. | SAP `InventoryGenExits` (`OIGE/IGE1`) y `DocumentLines`, `U_PTName`, `U_PCNum`; por DocNum o fechas. La columna se titula «Folio Orden Venta», pero procede de la **salida de inventario**, no de una orden de venta. |
| **Soporte / Lista de Precios** | Código, nombre, grupo, precio Público General, Hospitalización y 2025. | SAP `Items.ItemPrices` y `ItemGroups`; excluye grupos 134 y 100; sin filtro fechas. En **este reporte** PG usa PriceList=2, Hospitalización=1 y 2025=4, inversión respecto al servicio de inventario. Ver apartado dedicado siguiente. |

**Identificadores operativos y arranque.** `dw_sap_kardex.idkardex`, `dw_cirrus_consumo.idcargo` y `dw_sap_entradas.identrada` usan columna y secuencia `BIGINT`; las instalaciones nuevas se crean con `BIGSERIAL`. Las existentes se amplían de forma idempotente para superar el límite de 2.147.483.647 de una secuencia INT. La migración transaccional por identidad conserva los identificadores, contadores e importes: no borra filas, no reinicia ni reposiciona secuencias y no consume un identificador para comprobarlas. Si columna y secuencia ya son compatibles no toma el bloqueo exclusivo de alteración. Cuando hace falta ampliar, usa bloqueo coordinado y exclusivo con espera máxima de 15 segundos y límite de sentencia de diez minutos. Un fallo se propaga y evita iniciar la sincronización sobre una identidad pendiente. El usuario PostgreSQL requiere facultad de `ALTER` sobre las tablas y sus secuencias; esta preparación local no demuestra que la migración haya ocurrido en el servidor. Evidencia: `backend/config/pg-db.js`, `backend/config/kardexIdentityMigration.js`.

**Actualización de datos locales.** Inicio + cada 15 minutos `runAlmacenSync` ejecuta censo, consumo, entradas, Kardex, pedidos y dataset ML; reportes de periodos recientes pueden disparar refresco en segundo plano si pasó 15 min, respondiendo con lo que ya existe en DW. Censo consulta 30 días, consumo 45, entradas borra/reconstruye una ventana SAP de 60 días calculada con la fecha civil del hospital (`America/Mexico_City`), Kardex borra/reconstruye desde esas copias. La consulta histórica no demuestra que el DW haya incorporado el periodo solicitado. Entradas confirma primero la definición de su consulta y después lee sus páginas: un fallo en esa comprobación no prueba que se haya ejecutado `/List`. Una comprobación fallida impide publicar su reemplazo y la sincronización conserva la última copia. Antes de abrir la transacción de reemplazo se exige que cada partida contenga todos los campos proyectados, una fecha y un folio válidos y valores numéricos comprobables de cantidad, precio e importe; se admiten ceros reales. Una fila incompleta o malformada produce `SAP_ENTRADAS_INVALID`, sin convertir valores ausentes en cero ni borrar la copia anterior. El helper sólo revalida de forma excepcional ante una ausencia explícita permitida; no convierte timeouts o 504 en cero. Las lecturas ETL de Almacén e Inventario separan hasta 30 segundos de HTTP por intento y 60 de cola por turno dentro del presupuesto de cinco minutos de la colección. Los reportes soporte consultan SAP mediante `fetchAllPages`, que posee lógica de caché común y depende de la integración SAP; no certifican el estado actual de reapertura. Evidencia: `frontend/src/components/almacen/ReportesAlmacen.jsx:50`, `:57`, `:104`, `:222`, `:403`, `:514`; `backend/routes/almacen.routes.js:163`, `:186`, `:224`, `:250`, `:321`, `:347`, `:370`, `:410`, `:435`, `:478`, `:504`, `:577`, `:596`, `:632`; `backend/services/almacenSync.service.js:63`, `:119`, `:178`, `:182`, `:213`, `:236`, `:271`, `:497`; `backend/server.js:321`.

## Almacén / Precios de Artículos - `/almacen/precios-articulos`

Ruta existente y pantalla **dedicada**: reutiliza `ReportesAlmacen`, detecta la URL, selecciona `custom-sap/precios-articulos` y oculta la selección general de pestañas. Se puede generar la lista, abrir fila con todos sus campos y exportar `.xlsx`. Consulta catálogo SAP de artículos/servicios de grupos distintos de 134/100, con grupo y precios listas 1/2/4; no depende de stock positivo ni fechas. Acceso ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/ALMACEN_GENERAL/USUARIO_OPERATIVO. **Diferencia relevante:** aquí PG=lista2 y Hospitalización=lista1; inventarios usan el mapeo inverso. Se documenta la implementación y no se afirma que ambas etiquetas estén reconciliadas. Evidencia: `frontend/src/App.jsx:315`; `frontend/src/components/almacen/ReportesAlmacen.jsx:28`, `:33`; `backend/routes/almacen.routes.js:478`.

## Quirófano / Agenda - `/quirofano/agenda` (`/quirofano` redirige aquí)

**Qué ver.** Registro de eventos quirúrgicos: folio PCFR, paciente/número, sala, médico/equipo, procedimiento, inicio/fin, si finalizó y si tiene insumos. KPI **Cirugías Registradas** = eventos recibidos del servidor antes de búsqueda/sala; contador de insumos = tipos de código en `ActualItems`, no total piezas. Detalle con dos vistas: **Consumo Real** (código, insumo y cantidad cargada) y **Kit Sugerido** (lista promedio coincidente); copiar solicitud/lista al portapapeles y exportar datos disponibles a Excel.

**Uso.** Seleccionar últimos 7/30/90 días, sala, buscar paciente/procedimiento/médico/folio, abrir evento y cambiar vista. Finalizado se decide por `FechaFin != null`; no es una certificación clínica. Coincidencia con kit = nombre normalizado exacto o contenido parcial.

**Origen.** `GET /api/pharmacy/surgical-events` lee PostgreSQL `dw_quirofano_eventos` + `dw_quirofano_consumos`, rango 1-365 días y máximo 300 eventos recientes. Eventos originales de Vertical `UDR_USOQX.PCFRNum/Numero_Paciente/Paciente/Quirofano/FechaInicio/FechaFin/Medicos/Procedimientos`. Consumos: `PCFR` → `PC` por cuenta → `PCPR` → `PCPRIT` → `PCPRBT`, sólo almacenes QX/QXCR, `SUM(PCPRBT.Quantity)>0`; descripción puede venir de SAP. **Precaución:** unión de consumos pasa por la cuenta completa y no exige que la requisición tenga ese mismo PCFR; cantidades mostradas como del evento pueden agrupar requisiciones de la cuenta. DW sincroniza inicio y cada 15 min; completo si tabla vacía, normalmente reconsulta últimos 15 días. Evidencia: `frontend/src/pages/QuirofanoPage.jsx:25`; `frontend/src/components/pharmacy/SurgicalAgenda.jsx:23`, `:49`, `:67`, `:84`, `:257`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:533`; `backend/services/quirofanoSync.service.js:118`, `:167`, `:285`.

## Quirófano / Kits - `/quirofano/kits`

**Qué ver.** Paquetes sugeridos por diagnóstico/tipo de cirugía, cantidad de cirugías analizadas, tipos de insumo y promedio de piezas por código; tarjetas **Kits Totales** = kits recibidos y **Coincidencias** = kits después de búsqueda; modal lista completa (máximo 50 artículos guardados por kit), búsqueda interna, copia de kit y Excel.

**Uso.** Buscar diagnóstico, material/código; ordenar por frecuencia, cantidad de artículos o alfabéticamente; ver más tarjetas (inicia 30); abrir kit. Hay selector de meses en frontend, **pero la API actual ignora** `months` **y siempre lee caché**.

**Origen y fórmula.** Vertical `PC.UDF_Diagnostico_presuntivo` normalizado, con respaldo “CIRUGÍA GENERAL”; `PCPR`, `PCPRIT`, `PCPRBT` para QX/QXCR de últimos **12 meses**. Promedio = `AVG(PCPRBT.Quantity)` por diagnóstico/artículo, **no suma por cirugía dividida entre todas las cirugías**. Casos = `COUNT(DISTINCT PC.PCNum)` por artículo, tomando el mayor conteo como `NumCirugias` del kit; promedio redondeado a 1 decimal, los 50 de mayor promedio. SAP enriquece nombres; guarda `dw_quirofano_kits_cache.cirugia/num_cirugias/items_json`. Es orientación histórica, no receta ni kit aprobado externamente. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/SurgicalKits.jsx:23`, `:49`, `:72`, `:83`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:514`; `backend/services/quirofanoSync.service.js:215`, `:256`, `:261`.

## Quirófano / Variaciones por Cirujano y Rastreo de Insumos - `/quirofano/variaciones`

Tres vistas internas:

| Vista | Qué consultar y cómo | Procedencia/cálculo |
|---|---|---|
| **Tarjetas por Médico** | Elegir procedimiento y meses; revisar médico/equipo, conteo de cirugías y promedio por insumo. | `doctor-variations`: DW eventos/consumos por procedimiento normalizado + texto completo `medicos`; `AVG(cantidad)` y casos distintos por artículo. No separa automáticamente cada integrante de un equipo. Rango solicitado 1-24 meses. |
| **Tabla de Diferencias** | Matriz código/insumo × cirujanos, promedio de cada uno, diferencia máxima y estado de variación; exportar Excel. | Diferencia = mayor promedio − menor promedio, con ausentes tratados como cero; alerta si mínimo>0 y máximo/mínimo≥1.4, o si mínimo=0 y máximo>1. Se calcula en frontend. Exportación incluye columna Kit Hospital, pero usa `HospitalKitAvg` mientras la matriz guarda `KitAvg`: esa columna puede quedar vacía aunque exista kit. |
| **Rastreo por Cirugía Específica** | Buscar paciente/médico/procedimiento/folio, seleccionar tarjeta, ver ficha, código/nombre, cantidad y estado “Cargado en Folio”. Muestra suma piezas y cantidad de tipos. | `surgical-events?days=365`, máximo 300 eventos; primeras 30 coincidencias se renderizan. Cantidades de DW con las limitaciones de unión por cuenta señaladas en Agenda. La descripción del apartado habla de sobrantes/devoluciones, pero esta vista usa `ActualItems` de consumo positivo; no consulta aquí `PCDL` ni calcula sobrantes. |

Kit hospital para comparación sólo se encuentra por coincidencia exacta del nombre; diagnóstico de kit y procedimiento de evento pueden no coincidir. Actualización DW 15 minutos. Evidencia: `frontend/src/components/pharmacy/DoctorVariations.jsx:23`, `:83`, `:90`, `:113`, `:161`, `:321`, `:391`, `:475`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:574`, `:582`.

## Quirófano / Almacén - `/quirofano/almacen`

**Inventario y KPIs.** Código, descripción, almacén, existencias físicas registradas, precio unitario, valor total y grupo SAP. Tarjetas: filas artículo-almacén, suma de piezas, `Σ stock×SalesPrice` (**valor a venta PG, no costo**), artículos Carros Rojos & Código Mater = conteos QXCR + QXRCR + QXCM/URG1CM. Ese contador no incluye todos los otros carros rojos que el selector sí permite. KPIs vienen del total backend y no cambian con la búsqueda/filtro de tabla. Fuente SAP caché compartido: QX, QXCR, QXRCR, QXCM, CEYE, TERACR, IMAGCR, PPBCR, PPACR, CARDIOCR, CUNACR, URG1CR, URG2CR, URG1CM.

**Subpestañas Salidas a Pacientes y Devoluciones/Retornos.** Fecha, folio Quirófano, paciente, procedimiento, médico/equipo, insumo, tipo y cantidad. Buscar código, medicamento, paciente, médico, procedimiento o folio; elegir ubicación o todos los carros/Mater y ventana de días; exportar Excel de inventario o movimientos. Fuente de salidas: Vertical `PCPR`, `PCPRIT`, `PCPRBT`, `PC`, `PT`, `PR`, `UDR_USOQX`; retornos: `PCDL`, `PCDLIT`, `PCDLBT`, `PC`, `PT`, `UDR_USOQX`, almacenes anteriores o SUCode/SUCodeReq CQX. Máximo 500 por tipo, ventana backend 1-180 días, SAP sólo enriquece nombre. Contadores de movimientos usan **signo de Cantidad** para clasificar salida/devolución, no `TipoMovimiento`; no asumir que coinciden si un retorno llega con cantidad positiva. Evidencia: `frontend/src/components/quirofano/AlmacenQuirofano.jsx:32`, `:47`, `:60`, `:352`, `:594`, `:673`; `backend/routes/pharmacy.routes.js:630`, `:677`, `:703`, `:733`, `:765`.

**Acceso de las cuatro rutas Quirófano.** Frontend declara ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA/USUARIO_OPERATIVO/ALMACEN_GENERAL. APIs de agenda/kits/variaciones declaran ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA; stock/movimientos amplían los roles. Puede haber diferencia de acceso con permisos; se documentan ambas capas. Evidencia: `frontend/src/App.jsx:249`; rutas backend citadas.

## Auditoría / Inventarios y Consumos Clínicos - `/auditoria/inventarios`

**Qué ver.** Orden, folio atención, paciente, área, categoría, código, insumo, precio unitario, salida física registrada, devolución física registrada, neto físico, cantidad cobrada, monto cobrado y estado. KPIs de vista filtrada: partidas, artículos solicitados = suma salidas físicas, devueltos = suma devoluciones físicas, monto cobrado y monto fuga = Σ `precio unitario×(neto físico−cantidad cobrada)` de FALTANTE/NO COBRADO. Tablas en páginas de 12, filtros por columna y selector fechas/área/estado.

**Procedencia y regla.** `GET /api/audit/inventarios-vs-cargos`: Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS` (`NUMERO_DE_ORDEN`, `FOLIO_DE_ATENCION`, `NOMBRE_DEL_PACIENTE`, `UNIDAD_DE_SERVICIO`, `GRUPO_DE_ARTICULOS`, `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`, `CODIGO`, `PRECIO_UNITARIO`, `CANTIDAD`, `DEVUELTO`, `TOTAL_COBRADO/TOTAL_SIN_DESC`, descuento, estados y fechas). Une por orden+código a agregados `PCIT` → `PCPRIT` → `PCPR`: CH para salida, RT/RR para devolución; agrega `PCPRIT.Quantity`. Neto físico = salida−devolución; cobrada = CANTIDAD−DEVUELTO. Si físico>cobrado: FALTANTE/NO COBRADO; cobrado>físico y positivo: SOBRECARGO/NO SURTIDO; iguales con devolución: DEVUELTO TOTAL/PARCIAL; otro: CONSUMO TOTAL. Monto = valor absoluto de total base/cantidad solicitada × cantidad neta no negativa, o base si cantidad solicitada cero. **“Físico” se infiere de esos registros financieros/requisición, no de escaneo ni conteo independiente.** Tope 5,000 antes de filtros de estado; consulta directa, refresco automático 30 s.

**Acciones.** Exportar Excel y PDF del reporte mediante botones servidor; se envían fechas/área/estado, pero no los filtros locales de encabezados. Existe una función interna de carga de archivo que sólo espera 1.2 s y muestra “procesado”; no tiene control de carga montado y no lee, cruza ni persiste archivo. No es una capacidad operativa de conciliación por importación. Evidencia: `frontend/src/components/audit/InventarioVsCargos.jsx:123`, `:135`, `:175`, `:196`, `:248`, `:301`, `:358`; `backend/services/etl.service.js:166`, `:177`, `:216`, `:252`; `backend/routes/audit.routes.js:8`.

**Resumen adicional en exportación/API.** Coincidencias, con diferencia, monto en disputa y porcentaje conciliado. Diferencias incluyen faltante, sobrecargo y devoluciones financieras que requieren revisión; disputa suma unidades de diferencia×precio en faltantes/sobrecargos, y cantidad financiera devuelta×precio (o monto absoluto sin precio) para devoluciones. `% conciliado = coincidencias / partidas ×100` redondeado entero; con cero partidas devuelve 100. Excel sin filtro servidor se entrega como CSV y aumenta límite a 100,000; con filtro conserva límite del reporte. La plantilla de exportación todavía pide propiedades `cantAlmacen` y `diferencia` que el servicio actual no devuelve: esas columnas pueden quedar vacías; no son cantidades nuevas verificadas. Evidencia: `backend/services/etl.service.js:337`, `:352`, `:378`; `backend/routes/export.routes.js:298`, `:493`, `:514`.

## Auditoría / Discrepancias en Consumos - `/auditoria/cargos`

Reutiliza la pantalla anterior con encabezado **Discrepancias en Consumos** y `defaultEstado='DIFERENCIA'`; mismas columnas/origen/pasos/KPIs. **Límite actual:** el servidor filtra igualdad exacta por estado y nunca genera el valor `DIFERENCIA`, por lo que el estado inicial puede mostrar vacío aun existiendo faltantes/sobrecargos. Para revisar discrepancias elegir **FALTANTE / NO COBRADO** o **SOBRECARGO / NO SURTIDO**, o borrar estado y después filtrar. Acceso ambas rutas ADMIN/DIRECTOR. Evidencia: `frontend/src/pages/AuditoriaCargos.jsx:5`; `frontend/src/components/audit/InventarioVsCargos.jsx:126`, `:231`, `:301`; `backend/services/etl.service.js:266`, `:329`; `frontend/src/App.jsx:186`, `:194`.

## Auditoría / Cargos y Reversas de Pacientes - `/auditoria/cargos-reversas`

**Qué ver.** Cuenta, paciente, tipo movimiento, fecha/hora, código, insumo, unidad de servicio, cantidad, precio/total venta, costo/total compra SAP, margen, lote, responsable y médico. Exportación añade estado, almacén, caducidad y área/cama destino. KPIs: filas/piezas cargadas y reversadas, venta cargada, reversada, costo neto y margen neto/porcentaje. `venta neta=venta cargos−abs(venta reversas)`; `costo neto=Σ costos con signo`; `margen neto=venta neta−costo neto`; porcentaje sólo si venta neta>0.

**Uso.** Fechas (hoy inicial), TODOS/CARGO/REVERSA, unidad de servicio, búsqueda de paciente/cuenta/artículo/usuario/lote/unidad, filtros de columnas; actualizar/buscar y exportar Excel filtrado, páginas de 100.

**Procedencia.** `GET /api/audit/movimientos-paciente`: Vertical `PCIT` CH/RT/RR y `PCPRIT`, `PCPR`, `PC`, `PT`, `PR`, `PCPRBT`, `V_IT`, `PCBL`, `V_FR`, `SU`, `Users` y última `PCFR`; costo actual SAP vía caché ItemCode. Precio venta = Vertical `PCIT.UnitPrice`; total = precio×cantidad; RT y RR invierten totales venta/costo/margen; RR sigue siendo **solicitud** y entra a indicadores de reversa. Normaliza unidad por almacén FAR/QX/QXCR. Si falta lote/caducidad puede complementar con un lote SAP coincidente o primero disponible; no necesariamente el dispensado. Máximo 5,000 recientes; no auditoría de todos los asientos históricos ni costos históricos por lote. Acceso ADMIN/DIRECTOR/JEFE_AREA. Evidencia: `frontend/src/components/audit/CargosReversasPaciente.jsx:103`, `:170`, `:198`, `:611`; `backend/services/auditMovement.service.js:34`, `:104`, `:174`, `:196`, `:247`; `backend/routes/audit.routes.js:26`; `frontend/src/App.jsx:202`.

## Rastreo de Órdenes e Insumos - `/rastreo-ordenes`

**Qué permite localizar.** La búsqueda distingue **Cuenta**, **Paciente** y **Orden**. Cuenta usa el número hospitalario exacto; Paciente acepta parte del nombre o apellidos y busca cada palabra sin distinguir mayúsculas ni acentos. Primero se muestran las cuentas con su paciente, expediente y fecha de Vertical; una cuenta sin órdenes SAP vinculadas sigue siendo localizable. Orden permite encontrar directamente una orden de venta por su número SAP. No requiere conocer de antemano la orden para localizar la cuenta.

**Cómo usar.** Elegir el tipo, escribir el número o nombre y pulsar **Buscar** o Enter. En Cuenta/Paciente, confirmar la cuenta y fecha de la coincidencia y abrir **Ver órdenes**; revisar las órdenes con fecha, estado, total y cuentas referenciadas, y elegir **Ver insumos y movimientos**. La selección envía también el identificador interno `DocEntry` y la entidad `Orders` para abrir la orden elegida cuando varias órdenes compartan número visible. Por artículo se consultan cantidad pedida, almacén objetivo, existencias/comprometido por almacén, últimos Kardex y solicitudes de traslado. Cambiar el tipo o texto descarta resultados anteriores; la consulta se puede cancelar. **Ver más cuentas** y **Ver más órdenes** continúan la paginación cuando hay más coincidencias. No hay filtro de fechas ni descargas o acciones de surtimiento en esta pantalla.

**Fuentes de localización.** `GET /api/sap/trace-accounts/search` consulta Vertical `dbo.PC` y `dbo.PT`, con relación `PC.PTNum=PT.PTNum`: cuenta `PC.PCNum`, nombre `PT.FullName`, paciente `PC.PTNum`, fecha `PC.Date` y estado `PC.PC_ST`. La búsqueda numérica es exacta y el nombre usa parámetros SQL por palabra, sin interpretar comodines escritos por el usuario. `GET /api/sap/trace-orders/search` consulta SAP `Orders`: número `DocNum`, identificador `DocEntry`, fecha `DocDate`, estado `DocumentStatus`, pagador `CardName`, total `DocTotal`, moneda `DocCurrency` y referencias `U_PCNum/U_PTNum/U_PTName`. La cuenta puede figurar en cabecera `Orders.U_PCNum` o en `DocumentLines.U_PCNum`: se consultan ambos conjuntos, se eliminan duplicados por `DocEntry` y después se pagina. El pagador no se usa como nombre del paciente. Cuando una orden contiene varias cuentas, muestra sus referencias y evita atribuirle un único paciente; el rastreo corresponde a la orden completa.

**Fuentes del rastreo y límites.** Orden y líneas directamente SAP; stock `Items(ItemCode).ItemWarehouseInfoCollection.WarehouseCode/InStock/Committed`, sólo almacenes con existencia o comprometido positivos. Kardex: PostgreSQL `dw_sap_kardex` últimos 10 por código (fecha/origen/destino/ref/movimiento/usuario). Traslados: `dw_sap_traslados` últimos 5 donde texto de líneas contiene código; cantidad de la línea coincidente. Estos movimientos corresponden al artículo y pueden pertenecer a otras cuentas: no prueban que el movimiento surtió la orden seleccionada. Si consulta por artículo falla, servidor puede entregar el artículo con detalles vacíos; una tabla vacía no prueba ausencia de movimiento. Las búsquedas muestran páginas de 25; una respuesta pendiente, cancelada, fallida o limitada no se interpreta como ausencia de cuenta u orden. Evidencia: `backend/services/orderTraceSearch.service.js`; `frontend/src/pages/TraceOrder.jsx`; `backend/routes/sap.routes.js`; `frontend/src/App.jsx:339`.

**Acceso y compatibilidad del servicio.** Las búsquedas y el detalle exigen autenticación y el permiso explícito `rastreo-ordenes`, con la excepción nominal de `amendoza`; un rol o permiso de otro módulo no concede este acceso. La interfaz busca órdenes de venta. La capacidad conservada de `GET /api/sap/trace-order/:docNum` sin `entity` intenta `PurchaseOrders` sólo si no existe la orden en `Orders`; no es otro buscador de cuentas ni una opción visible en la nueva pantalla. El detalle valida números y entidad, verifica `DocEntry/DocNum` al recibir selección exacta y rechaza números ambiguos para pedir seleccionar una orden. Evidencia: `backend/routes/sap.routes.js`; `frontend/src/utils/rbac.js:98`.

## Auditoría / Facturas y Reapertura de Cuentas - `/auditoria/reapertura-cuentas`

**Qué ver y cómo.** Buscar por **Nombre del paciente**, **Número de cuenta** o **Número de orden de venta SAP** → seleccionar coincidencia (si es única se abre automáticamente) → consultar facturas y mapa de documentos relacionados → revisar documentos abiertos, estados sin verificar, razones y hora del resultado. La búsqueda de orden usa su `DocNum` exacto y presenta la cuenta o cuentas hospitalarias asociadas; orden SAP y cuenta hospitalaria pueden tener números distintos. Si no hay coincidencia por cuenta, aparece Buscar como orden de venta SAP. Paciente exige al menos dos caracteres; búsqueda exacta de cuenta/orden no acepta texto libre. No se identificó búsqueda directa por número de factura ni solicitud de compra: esas familias pueden aparecer como documentos relacionados.

**Consultas y pasos secundarios.** Tabla factura/fecha/estado/estado literal SAP/importe/referencia/DocEntry. El mapa muestra tipo, número, fecha, importe y estado; clic abre explicación, referencia y relaciones del documento, permite pulsar un documento vinculado o Ver todo el mapa. También existe Ver lista de todas las relaciones, Actualizar desde SAP, Consultar mapa completo, Cancelar búsqueda y Cancelar consulta. Mientras actualiza, el resultado anterior queda marcado como anterior y no confirma la actualización pendiente. Cerrados y cancelados permanecen como historial y su presencia no bloquea por sí sola. El encabezado Solo consulta/Consulta y reapertura describe el permiso, no las condiciones de una cuenta. Cuando cumple condiciones aparece Reapertura en Vertical: Preparar reapertura, confirmación escrita del número exacto de cuenta, Respaldar y reaperturar cuenta y Descartar preparación. Si se pierde la respuesta, Consultar estado de la reapertura recupera el comprobante sin reenviar la escritura. No hay exportación Excel/PDF de este apartado; el respaldo Markdown lo crea el servidor en su carpeta configurada. Evidencia: `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:474`, `:513`, `:545`, `:608`, `:616`, `:623-640`.

| Indicador visible | Fórmula o condición |
|---|---|
| Cuentas encontradas / facturas localizadas inicialmente | Longitud de cuentas de búsqueda; `invoiceCount` por cuenta basado en claves propias de `Invoices`. Es una vista inicial, no el diagnóstico del mapa. |
| Facturas de la cuenta | `invoices.length` en la revisión detallada; incluye facturas propias cerradas/canceladas. |
| Documentos en el mapa / relaciones | `nodes.length` / `edges.length`. Con mapa parcial el número de documentos se rotula como conocidos. |
| Documentos abiertos | Conteo deduplicado por ID de abiertos informados y nodos/facturas con estado abierto, incluyendo literal `bost_Open`/`O`; si faltan mapa, relaciones o estados, dice detectados o Sin verificar. |
| Verificación del mapa | Parcial si no se pidió/completó o faltan nodos de relaciones; Estados pendientes si hay desconocidos; Completa en otro caso. |

Los estados Cerrado/Abierto/Sin partidas abiertas/Cancelado/Sin verificar también aparecen en leyenda y documentos; `mapSummary` contiene conteos internos de esos estados, pero no son cinco tarjetas adicionales. La preparación exige `recordCount=1`; el identificador del registro, el folio de operación y el destino del respaldo son trazabilidad de una operación, no KPI financieros ni totales de cuentas reaperturadas. Evidencia: `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:427-447`, `:485`, `:613-640`; `backend/services/sapAccountReview.service.js:401`, `:515-529`; `backend/services/accountReopening.service.js:270-271`.

**Origen de la revisión: SAP actual.** `GET /api/sap/account-review/search` y `/api/sap/account-review/:account`; sin caché de respuesta (`no-store`). Folio se busca en `U_PCNum` de **cabecera y líneas** mediante SQLQueries; si SAP rechaza tablas con código 702, intenta lectura nativa tanto de cabecera como líneas. Paciente se busca en `U_PTName` y orden en `Orders.DocNum`. Búsqueda inicial intenta `Invoices`/`Orders` y, sin cuenta identificable, las otras seis familias comerciales iniciales (cotización, entrega, devolución, nota de crédito, anticipo y solicitud de devolución). Cuenta

sólo en una línea puede recuperarse; nombre de paciente se atribuye únicamente si el folio de cabecera o una única cuenta de líneas lo identifica. No requiere siempre una factura: la revisión completa puede localizar la cuenta mediante otro documento propio de los tipos de la tabla siguiente. La acción de reapertura descrita después consulta y modifica Vertical; no reabre documentos SAP.

El mapa recorre bases/destinos, referencias, anticipos, pagos, asientos y conciliaciones, con `DocEntry/DocNum`, `BaseType/BaseEntry/BaseLine`, documentos de referencia y vínculos financieros. Para pagos/asientos verifica partidas `JDT1` (`Closed`, `BalDueDeb/Cred`, `BalFcDeb/Cred`, `BalScDeb/Cred`, `TransId`, `TransType`, `CreatedBy`, `ShortName`, `Line_ID`); conciliaciones `ITR1.ReconNum/SrcObjTyp/SrcObjAbs` + entidad conciliación y `CancelAbs`. Tampoco un pago cancelado se da por resuelto automáticamente: se examinan sus partidas en moneda local, extranjera y de sistema. El detalle de API conserva socio de negocio, pero ese campo no se renderiza en la ficha visible actual del nodo. Evidencia: `backend/services/sapAccountReview.service.js:23-28`, `:58-72`, `:326-345`, `:376`, `:450-535`, `:580-587`, `:786-833`; `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:209-214`.

| Documento que puede aparecer | Entidad SAP / tablas verificadas en código |
|---|---|
| Factura venta / orden venta / cotización | `Invoices` OINV/INV1; `Orders` ORDR/RDR1; `Quotations` OQUT/QUT1 |
| Entrega / devolución / nota crédito | `DeliveryNotes` ODLN/DLN1; `Returns` ORDN/RDN1; `CreditNotes` ORIN/RIN1 |
| Anticipo / solicitud devolución | `DownPayments` ODPI/DPI1; `ReturnRequest` ORRR/RRR1 |
| Factura / nota crédito proveedor | `PurchaseInvoices` OPCH/PCH1; `PurchaseCreditNotes` ORPC/RPC1 |
| Entrada / devolución proveedor | `PurchaseDeliveryNotes` OPDN/PDN1; `PurchaseReturns` ORPD/RPD1 |
| Orden / cotización / anticipo compra | `PurchaseOrders` OPOR/POR1; `PurchaseQuotations` OPQT/PQT1; `PurchaseDownPayments` ODPO/DPO1 |
| Entrada / salida inventario | `InventoryGenEntries` OIGN/IGN1; `InventoryGenExits` OIGE/IGE1 |
| Solicitud compra / devolución proveedor | `PurchaseRequests` OPRQ/PRQ1; `GoodsReturnRequest` OPRR/PRR1 |
| Traslado / solicitud traslado | `StockTransfers` OWTR/WTR1; `InventoryTransferRequests` OWTQ/WTQ1 |
| Pago recibido / efectuado / asiento / conciliación | `IncomingPayments`, `VendorPayments`, `JournalEntries`, `InternalReconciliations`, apoyados por JDT1/ITR1 para estado financiero. |

**Regla de diagnóstico vigente en este corte.** Cumple condiciones sólo si existe al menos un documento **propio de la cuenta** (`accountFound` y `accountDocumentCount>0`), el mapa está completo, todas las facturas vigentes que existan indican literalmente Cerrado y hay cero documentos abiertos o desconocidos. **Puede cumplir sin facturas vigentes**, o con todo cancelado, cuando el mapa y los saldos completos lo demuestren. Cancelados y conciliados permanecen como historial; cancelación con literal Abierto genera inconsistencia: el servicio la devuelve como desconocida y la interfaz trata el literal Abierto como bloqueo, por lo que no confirma reapertura. Un documento relacionado por sí solo no prueba que la cuenta hospitalaria exista. El frontend además verifica estados de facturas/nodos, que toda factura esté en el mapa y que los extremos de cada relación existan; no basta un `eligible=true` aislado del servidor.

Sin facturas, la consulta inicial retorna documentos conocidos en mapa no solicitado/parcial y nunca habilita diagnóstico favorable; hace falta pulsar Consultar mapa completo. Si todos los documentos operativos están cancelados y la revisión completa confirma cero documentos y saldos abiertos o desconocidos, el resultado `reopeningScenario: all_cancelled` permite preparar la reapertura. SAP diferencia factura cancelada (`csYes`) del documento de cancelación (`csCancellation`); ambos se conservan y este último se identifica explícitamente. Los pagos/asientos cancelados conservan verificación contable propia. Si falla acceso, paginación, estado, vínculos o

presupuesto, no puede acreditarse reapertura. Límites: 100 páginas, 400 nodos, 16 rondas, hasta 100 cuentas de búsqueda; llamada individual 30 s, presupuesto backend de búsqueda 120 s y revisión 240 s; espera frontend de búsqueda 2 min 10 s y detalle 4 min 10 s. Estados y resultados dependen de permisos/tablas habilitadas SAP. **Acceso:** consulta exige `auditoria-reapertura-cuentas`; las tres acciones de reapertura requieren además `ejecutar-reapertura-cuentas`. El acceso general especial de `amendoza` se conserva; rol por sí solo no concede estos accesos. Evidencia: `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:442-456`, `:616-637`; `backend/routes/sap.routes.js:38-53`, `:83`, `:101`; `backend/services/sapAccountReview.service.js:388-393`, `:427-447`, `:538-543`, `:853-861`.

**Preparar, respaldar y reaperturar en Vertical.** Sólo tras Cumple condiciones para reapertura y con permiso de ejecución:

1. Pulsar Preparar reapertura. El backend vuelve a consultar el mapa completo de SAP y comprueba la cuenta exacta cerrada de Vertical (`dbo.PC.PCNum`, `PC_ST='CL'`) y exactamente un registro relacionado real de `dbo.PCDL`. Revisa claves únicas, tipos, relaciones, registros dependientes y triggers con metadatos completos de la base; un trigger habilitado o una estructura no verificable bloquean la automatización.
2. Revisar cuenta, identificador, tipo/número/referencia del registro y destino exacto del respaldo. La vista explica el cambio cerrada → abierta y el respaldo/retiro de un registro relacionado; no presume que sea un registro de cierre. Escribir el número de cuenta exacto y pulsar Respaldar y reaperturar cuenta. La preparación está ligada a cuenta, usuario, folio y huella SHA-256 del estado verificado; vence en 10 minutos. Cambiar cuenta, actualizar la consulta, perder elegibilidad/permiso o fallar la verificación invalida la preparación; los cambios detectados en Vertical también impiden ejecutar con ella. Descartar preparación permite abandonarla antes del envío.
3. El backend registra primero un comprobante durable del intento y vuelve a verificar SAP y los datos de Vertical. Crea un Markdown con la cuenta anterior completa, la fila completa de PCDL, metadatos/columnas/tipos, huella, usuario, fecha, folio y revisión SAP. Crea el archivo sin sobrescribir, sincroniza su escritura y lo relee para comprobar integridad antes de escribir en la base. La preparación inicial sólo lee y revierte su transacción; estos archivos se producen al ejecutar.
4. En una transacción serializable de SQL Server actualiza únicamente esa cuenta de `CL` a `OP` y elimina únicamente el registro confirmado por `PCDLNum` y `PCNum`. Cada operación debe afectar exactamente una fila; si falla intenta revertir ambas y conserva el resultado comprobable. No selecciona registros por campos llenos ni elimina en bloque por cuenta.
5. Consultar el resultado, folio y archivo de respaldo. Mientras se ejecuta o su resultado siga pendiente se bloquean cambios de búsqueda/cuenta, actualizaciones y envíos duplicados. Si se interrumpe la respuesta, usar Consultar estado de la reapertura; el intento pendiente se conserva durante la sesión y se recupera tras recargar. No se cancela ni reenvía automáticamente la escritura por pérdida de conexión o vencimiento de espera. Un resultado incierto, comprobante ausente o error al confirmar la transacción requieren comprobar la operación antes de repetirla; un error de commit no se presenta como reversión acreditada.

**Origen y configuración de la acción.** Vertical es la fuente y destino de `PC`/`PCDL`; SAP sólo verifica documentos y saldos. `POST /api/sap/account-review/:account/reopening/prepare`, `/execute` y `/status` sirven preparación, escritura y consulta de comprobante, respectivamente, con ambas autorizaciones y `no-store`. El respaldo y comprobante son archivos internos de BI en `ACCOUNT_REOPENING_BACKUP_DIR`, por defecto `D:\Escritorio\Reaperturas` **en el equipo del backend**; no se utiliza una carpeta alternativa. El servicio requiere crear/leer esos archivos, una firma JWT válida y visibilidad completa de metadatos (`VIEW DEFINITION`) en Vertical. La revisión SAP previa y la transacción Vertical pertenecen a sistemas distintos, sin transacción distribuida que impida cambios concurrentes en SAP. Evidencia: `backend/services/accountReopening.service.js:10-53`, `:87-151`, `:167-218`, `:256-352`; `backend/routes/sap.routes.js:45-80`; `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:474-567`, `:623-640`.

**Comprobante y recuperación.** El respaldo se denomina `Cuenta-{cuenta}_reapertura-{folio}.md`; el comprobante separado `reapertura-{folio}.receipt.jsonl` se firma, sincroniza y relee, y vincula cuenta, usuario, folio y huella. Registra intento pendiente, operación aplicada, reversión comprobada o resultado desconocido (`pending/applied/rolled_back/unknown`). Consultar estado permite recuperar el resultado con el token de la misma cuenta/usuario incluso después de sus 10 minutos de vigencia para ejecutar; no realiza una consulta que vuelva a

escribir. Una operación aplicada devuelve su comprobante al recibir de nuevo el mismo token; una activa/incierta o ya revertida no inicia otra escritura. Si no hay comprobante, el resultado permanece pendiente/desconocido: la ausencia no demuestra que la operación no empezó. Un pendiente/desconocido conserva el bloqueo; tras reversión confirmada hace falta consultar y preparar de nuevo. El éxito muestra folio, fecha, registro retirado y ruta del respaldo, y retira el botón de ejecución de esa operación. Evidencia: `backend/services/accountReopening.service.js:222-252`, `:279-352`; `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:244-248`, `:501-568`.

El navegador conserva sólo cuenta y token del intento pendiente en `sessionStorage`, separado por identidad; no almacena nombre del paciente ni filas del respaldo. Comprueba ese almacenamiento antes de ejecutar y no envía la escritura si falla. Al recargar/navegar se ofrece Consultar estado aun sin haber cargado de nuevo el detalle SAP; sólo un resultado terminal confirmado libera el pendiente. La espera frontend de preparación/ejecución/estado es de 4 min 10 s; agotar la espera de escritura no detiene el trabajo del servidor. Historial de actividad es un registro HTTP adicional, separado de este comprobante durable. Evidencia: `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:31-34`, `:61-70`, `:285-301`, `:512-568`.

**Estado del 9 de octubre de 2026.** Función implementada y comprobada localmente con datos ficticios; no se ejecutó una reapertura real ni se confirmó instalación remota. La inspección de lectura de la conexión configurada documentada en `IA/documentacion/proyecto/reapertura-cuentas-sap.md` encontró claves únicas y capacidad de lectura/escritura, pero falta visibilidad completa de relaciones; por ello la acción real permanece bloqueada hasta habilitar la lectura de metadatos necesaria. Una revisión SAP favorable no acredita por sí sola que Vertical permita la mutación. El espacio del editor marcado con `*` y todos sus campos NULL no se considera una fila almacenada.

## Auditoría / Ventas hospitalarias - `/auditoria/ventas-hospitalarias`

**Qué consultar.** Artículo/código, descripción, cantidades e importes mensuales y acumulados del periodo. Presenta **Facturadas** en verde y **No facturadas** en rojo. Banco de Sangre está incluido en el universo general y tiene un desglose propio; su identificación usa `Items.ItemsGroupCode=105` de SAP, no coincidencias aproximadas de nombre. No sumar otra vez el desglose al total hospitalario. Importes en MXN netos sin IVA; facturado no equivale a cobrado, y el saldo documental pendiente no prueba por sí mismo la prestación clínica.

**Uso y filtros.** Abrir Auditoría → Ventas hospitalarias → seleccionar fechas → consultar → buscar código o descripción y elegir estado. El periodo inicial va del 1 de abril de 2026 al día actual del hospital; se admiten intervalos de hasta 366 días y se rechazan fechas futuras. Cada mes conserva cantidad/monto y el periodo su acumulado; el primer o último mes puede ser parcial. El Excel institucional conserva encabezados, cantidades/importes y verde/rojo en cuatro hojas: **General**, **Banco de Sangre**, **Resumen mensual** y **Por revisar**. Incluye la consulta completa del periodo; búsqueda y filtros de pantalla no recortan el libro. Las exclusiones por revisión quedan fuera del rojo y conservan evidencia.

**Vistas y alcance de los totales.** General, Banco de Sangre y Por revisar; estado Ambas/Facturadas/No facturadas en las dos primeras, búsqueda por código o descripción y páginas de 50. Las tarjetas Facturada neta, No facturada y Por revisar muestran monto y cantidad de todo el periodo; el pie de la tabla suma la vista filtrada completa, no sólo la página visible. Cambiar fechas elimina el resultado anterior e interrumpe la lectura pendiente. La pantalla ofrece Cancelar consulta, tiempo transcurrido y actualización expresa; no inicia una sincronización periódica. La fecha inicial predeterminada es abril del año actual, o enero si aún es el primer trimestre; al corte de este documento corresponde al 1 de abril de 2026.

| Cifra o control | Procedencia y regla |
|---|---|
| Facturadas | SAP `Invoices/DocumentLines` menos `CreditNotes/DocumentLines`, vigentes y por `DocDate` del documento. Cantidades de nota de crédito negativas. Neto de línea = `LineTotal - TotalDiscount × LineTotal / Σ LineTotal del documento`; el descuento de cabecera se distribuye una vez después del descuento ya incluido en línea. No incluye IVA. |

| Cifra o control | Procedencia y regla |
|---|---|
| No facturadas | Remanentes abiertos actuales de `Orders/DocumentLines` o `DeliveryNotes/DocumentLines`, documento vigente y `DocDate` dentro del periodo. Cantidad abierta y proporción de valor/descuento del documento; se contrastan facturas, entregas y `Returns/DocumentLines` por `BaseType/BaseEntry/BaseLine`. No suma de nuevo órdenes transferidas a entregas ni remanentes solapados con facturas verificadas. |
| Pendiente de documento tipo servicio | Usa `OpenAmount` y cantidad proporcional `Quantity × OpenAmount / LineTotal`, con descuento de cabecera proporcional. No aplica el control de unidades de inventario de los documentos de artículos. |
| Banco de Sangre | Subconjunto de los mismos renglones, por grupo SAP 105; no una fuente de ingresos adicional. |
| Por revisar | Remanentes con solapamientos, importe con cantidad cero o cadena de origen sin comprobar se apartan del pendiente. Líneas cerradas con residuos se informan en advertencias; no se convierten automáticamente en saldo abierto. Las entregas basadas en factura de reserva se excluyen del no facturado. |
| Conciliación monetaria | Se contrasta el neto de líneas con la cabecera `DocTotal - VatSum`; diferencias, monedas o conversiones de cantidad quedan informadas. No se reparte una diferencia no explicada a artículos para forzar igualdad. |

**Lectura temporal.** El verde se agrupa por el mes contable de factura o nota de crédito, aunque difieran entre sí. El rojo usa el mes de la orden/entrega que conserva el remanente y su estado actual al extraer; no reconstruye los saldos históricos de cierre mensual ni del último día de un periodo anterior. Una nota de crédito no genera automáticamente nuevo pendiente. No se infieren enlaces de facturas independientes por artículo, descripción o paciente. La suma facturado + pendiente combina estados documentales y no acredita ingreso contable reconocido ni cobranza.

**Fuente y completitud.** `GET /api/audit/sales` lee SAP Business One Service Layer mediante proyecciones y paginación completa; no carga un archivo fijo ni consulta importes de cuentas Vertical. No registra consultas SQL ni escribe en SAP. Límite de 2.000 páginas o 300.000 líneas por colección; se rechazan páginas o líneas repetidas, respuestas incompletas, identificadores o cantidades sin comprobar. Si no se completa, se informa error y se pide reducir el periodo cuando aplica; no se entrega una cifra parcial como completa. La hora de extracción acompaña la lectura actual.

**Permiso.** `auditoria-ventas-hospitalarias` explícito y asignable a cuentas desde Gestión de Usuarios; se comprueba en navegación, ruta de pantalla y API, con la excepción nominal `amendoza`. El catálogo declara ADMIN/DIRECTOR como roles de referencia, pero el rol por sí solo no sustituye la asignación. Una asignación expresa puede habilitar otra cuenta. La consulta no cambia documentos SAP ni habilita reaperturas.

**Evidencia.** `frontend/src/pages/HospitalSales.jsx`; `frontend/src/utils/hospitalSalesWorkbook.js`; `frontend/src/utils/rbac.js`; `frontend/src/App.jsx`; `backend/routes/hospitalSales.routes.js`; `backend/services/hospitalSales.service.js`; montaje en `backend/server.js`. La guía de ventas hospitalarias conserva criterios y pasos de instalación. La comprobación local del reporte y del pase no acredita instalación remota ni disponibilidad del proveedor en el servidor.

## Capacidades internas y cobertura de este bloque

- **SurgicalKits dentro de InventarioFarmacia:** importado y existe una condición `activeTab === 'kits'` para montarlo, pero no hay pestaña/control que seleccione ese estado. Su acceso visible real está en `/quirofano/kits`.
- **Rama Interconsultas/Jornadas en ReportesAlmacen:** detecta URL y hay API soporte `interconsultas-jornadas`, pero la ruta `/interconsultas-jornadas` monta actualmente `HonorariosAuditView`; el selector general de

ReportesAlmacen tampoco ofrece esa opción. La API interna consulta facturas SAP no canceladas, cuenta U_PCNum no cero y líneas SER0655/0715/0664/0519/0537/0716 (Jornada) y SER1277/1423/0507/0525 (Interconsulta), con datos de cliente/paciente/médico y cantidades/precio/descuento/total. No presentarla como pantalla adicional accesible del menú de Almacén. Evidencia: `frontend/src/App.jsx:323`; `frontend/src/components/almacen/ReportesAlmacen.jsx:29`, `:37`, `:403`; `backend/routes/almacen.routes.js:517`.

- **Métricas de entrenamiento ML:** API `/api/almacen/ml-model-metrics` lee `backend/ml/reports/reorder_risk_metrics.json`; se inspeccionó y no se encontró llamada desde estos componentes de reorden. Capacidad backend, no pestaña visible confirmada. APIs `ml-predictions/status` existen para estado de job; no asumir panel adicional.
- **Diagnóstico SAP técnico:** `/api/sap/ping` (ADMIN) y `/api/sap/warehouses` (autenticado) existen sin página propia en este bloque; son servicios auxiliares, no dashboard visible.
- **Ingresos quirófano SAP:** `quirofanoRevenue.service.js` mantiene `dw_sap_quirofano_analiticas` desde OINV/INV1/OITM (totales/médicos/servicios), con control financiero separado de la actividad en `quirofanoSync.service.js`. Su tablero financiero de Quirófano pertenece al bloque de dashboards; las cuatro pantallas operativas anteriores no montan esas gráficas.

**Checklist de rutas cubiertas:** `/farmacia/devoluciones`, `/farmacia/cargos-sap`, `/farmacia/resumen-maestro`, `/farmacia/inventario` y sus 4 pestañas/modales, `/farmacia/reorden` y sus 4 pestañas/3 subvistas ML; `/almacen/inventario` y modales, `/almacen/reorden` y sus 3 pestañas/3 subvistas ML, `/almacen/traslados` y detalle/impresión, `/almacen/reportes` y sus 5 pestañas/5 reportes soporte/modales, `/almacen/precios-articulos`; `/quirofano` y sus cuatro rutas Agenda/Kits/Variaciones/Almacén y vistas internas; `/auditoria/inventarios`, `/auditoria/cargos`, `/auditoria/cargos-reversas`, `/auditoria/reapertura-cuentas`, `/auditoria/ventas-hospitalarias`, `/rastreo-ordenes`.

**Archivos cubiertos:** `frontend/src/pages/HospitalSales.jsx`, `frontend/src/utils/hospitalSalesWorkbook.js`, `backend/routes/hospitalSales.routes.js`, `backend/services/hospitalSales.service.js`; `frontend/src/App.jsx` (AuditoriaInventarios es alias directo de InventarioVsCargos, no un archivo aparte); `pages/QuirofanoPage.jsx`, `AuditoriaCargos.jsx`, `TraceOrder.jsx`, `AccountReopeningReview.jsx`; todos los 11 `.jsx` de `components/pharmacy/`, los 4 de `components/almacen/`, `components/quirofano/AlmacenQuirofano.jsx`, ambos de `components/audit/`; `backend/routes/pharmacy.routes.js`, `almacen.routes.js`, `audit.routes.js`, `sap.routes.js`; `services/etl.service.js` (funciones de este bloque), `sapInventory.service.js`, `sapTrasladosSync.service.js`, `almacenSync.service.js`, `quirofanoSync.service.js`, `quirofanoRevenue.service.js`, `quirofanoRevenueStore.service.js`, `auditMovement.service.js`, `orderTraceSearch.service.js`, `sapAccountReview.service.js`, `accountReopening.service.js`, `mlDataset.service.js`, `reorderConfig.service.js`; script `ml/predict_reorder_risk.py`; arranque/temporizadores de `backend/server.js`.

**Consulta relacionada:** los tableros nativos, Power BI, SITI, ocupación, estadísticos, calidad de datos, consulta externa, reportes personalizados, asistentes, honorarios y administración tienen sus fichas en las demás secciones de este mismo documento. Las diferencias descritas corresponden al código local revisado. Para la actualización de reapertura se contrastaron metadatos/permisos en sólo lectura y pruebas sintéticas; no se realizaron reaperturas ni escrituras hospitalarias.

# Honorarios médicos: servicios, configuración, aprobaciones y pago

**Ubicación:** Mi Área → Honorarios Médicos. Ruta `/interconsultas-jornadas`. La ruta conserva un nombre antiguo, pero monta `HonorariosAuditView`; el módulo actual abarca más que interconsultas/jornadas.

**Mapa interno:** Servicios → Por revisar/Aprobados/Excluidos/Todos; Pagos y PDF → Servicios aprobados/Preparar pago/Pagos preparados; Auditoría; Configuración → Datos fiscales/Catálogo y precios/Jefes de área. Dentro de Servicios hay vistas Por médico, Lista detallada y Tabla completa, así como detalle del registro y aprobación/exclusión individual o en conjunto.

Evidencia del montaje: `frontend/src/App.jsx:323`, `frontend/src/components/honorarios/HonorariosReviewToolbar.jsx:5`, `frontend/src/components/honorarios/HonorariosAuditView.jsx:1571-1606`.

## Servicios: qué consultar y cómo revisar

| Apartado | Información consultable | Fuente y transformación |
|---|---|---|
| Periodo y cobertura | Fecha inicial/final; líneas de venta, cargos clínicos, citas independientes, procedimientos por rol y Contact Center; atenciones que requieren catálogo, tarifa o médico | Lecturas de Vertical y clasificación de `honorariosSources`/`honorariosWorkflow`. La cobertura explica por qué una atención puede existir en Vertical y aún no aparecer como revisable. |
| Por revisar | Servicios con configuración aplicable que necesitan decisión; médico, paciente, servicio, fecha, folio, cantidad, tarifa y observaciones | Candidatos de Vertical cruzados con catálogo/tarifas BI y revisiones guardadas. |
| Aprobados / Pagos y PDF | Servicios o conceptos aprobados, base autorizada, IVA, impuestos y disponibilidad para preparar pago | Decisiones BI válidas; puede haber cálculo fiscal pendiente aunque la aprobación esté guardada. |
| Excluidos | Registros excluidos de revisión/pago y motivo | Reglas de alcance y decisiones internas; no es una cancelación en Vertical. |
| Todos | Universo que cumple el alcance del reporte actual, agrupable por médico o en tabla | No equivale a todas las líneas históricas de Vertical: se excluyen inventarios y conceptos fuera de alcance. |
| Por médico | Servicios, aprobados/pendientes, base y neto por prestador; abrir/cerrar servicios, aprobar pendientes, preparar pago, PDF | Agrupación de renglones consultados y revisiones; se mantiene identidad de médico para evitar confundir homónimos. |
| Lista detallada / Tabla completa | Fecha, referencia/orden, paciente/cliente, grupo, servicio/código, función del médico, cantidad, importes, estado y observación | Mismos registros, distinta presentación; paginación de 100 en el componente actual. |
| Detalle o ficha del registro | Origen clínico, diagnóstico de reglas, tarifa/importe, impuestos, decisión, corrección de médico y evidencia | Datos del renglón, instantáneas y cálculo común de pantalla/PDF/Excel. |
| Aprobar / Excluir | Médico beneficiario, función, cantidad, tarifa, confirmación de ejecución, IVA, posibles duplicados, motivo/evidencia | Se guarda en BI con versión y huella de los datos; una aprobación pierde vigencia si cambia lo revisado. |
| Cambio de médico | Médico anterior/nuevo y motivo del cambio | Corrección auditable del beneficiario BI. El servidor valida el médico anterior; no cambia la ficha clínica original. |
| Aprobación conjunta | Selección de servicios configurados; vista previa; médico, IVA, motivo y confirmaciones | `reviews/bulk-preview` y `reviews/bulk`; se validan elegibilidad, duplicidad y versiones. Los pagos fijos mensuales se revisan por separado. |

**Filtros:** periodo, estado, búsqueda por médico/paciente/servicio/folio, médico y grupo de servicio; vista de resultados. Los filtros de búsqueda/grupo/médico se aplican a la información ya cargada cuando así lo define el componente; cambiar fechas requiere volver a buscar.

**Instructivo operativo:** seleccionar fechas → Buscar servicios → revisar la cobertura → filtrar médico o servicio → abrir Ver servicios → confirmar médico, ejecución, cantidad, tarifa e IVA → aprobar o excluir con motivo → consultar Pagos y PDF. Para corregir al médico, registrar el motivo antes de guardar. Si falta configuración, completar el catálogo/tarifa; si falta cálculo fiscal, completar los datos fiscales.

**Descargas:** PDF resumido, PDF detallado y Excel del periodo/filtros; el PDF de revisión, el PDF de servicios aprobados y el PDF para pago tienen finalidades distintas. En los PDF de revisión y de servicios aprobados se optimiza el espacio vertical de la hoja omitiendo el recuadro anterior de notas/conteos de revisión y ajustando el margen inferior útil (12 mm), lo que permite aprovechar mejor la página y dar cabida al desglose de conceptos, el cuadro financiero resumido y la declaración de conformidad indicada para firma, seguida de una única firma/nombre de médico o prestador centrados (mostrado de forma limpia sin sufijos de identificador interno `#ID`); si el espacio restante no alcanza, el bloque pasa a una página de continuación. La descarga no registra ni descuenta pagos.

Evidencia: `frontend/src/utils/honorariosPdfGenerator.js` (`HONORARIOS_DECLARATION`, `getDoctorDisplayName`, `renderFinalSignature`, `generateDoctorHonorariosPdf`, `generateAllDoctorsHonorariosPdf`).

## Fuentes originales de los servicios de honorarios

| Parte de Vertical/SAP | Objetos y campos principales | Cómo se utiliza |
|---|---|---|
| Órdenes de venta y sus servicios | `SO` + `SOLN`: `SONum`, `SOLNNum`, `LineNum`, `ItemCode`, `Quantity`, `UnitPrice`, `SO_ST`, `SOLN_ST`, `UDF_FromDate`, `CreatedOn`, `PR_RQ` | Candidatos por servicio de orden; fecha preferida de cita, después fecha de servicio y después creación. Cuenta vínculos de citas en todo el historial para detectar cantidad compartida. |
| Citas y ejecución | `PCAP`: `PCAPNum`, `PCNum`, `SONum`, `FromDate`, `PRNum`, `PTNum`, `ItemCode`, `PCAP_ST`, `UDF_Ejecutada` | Vincula orden/cita y recupera citas independientes sin una línea de venta equivalente. La presencia de la cita no basta para autorizar pago. |
| Cargos de atención | `PCBL`: `PCBLNum`, `PCNum`, `ChargeDate`, `LineType`, `ItemType`, `ItemCode`, `Quantity`, `UnitPrice`, `SONum`, `PCFRNum`, `PR_TX`, `PR_PC`, `ProcedureRole` | Selecciona cargos de servicio (`LineType='CH'`), médico ejecutante/tratante y vínculos quirúrgicos. |
| Procedimientos de quirófano y participantes | `PCFR`, `PCFRCP`, `PCFRPR`, `CP`: `PCFRNum`, `EntryDate`, `CPCode`, `CPTCode`, `CPTName_ES`, `PRNum`, `SurgeryRole` | Prestaciones por procedimiento y función: cirujano, anestesiólogo y ayudante. Varios participantes sin identificación inequívoca generan revisión pendiente. |
| Atención, paciente, médico y especialidad | `PC`, `PT`, `PR`, `MS`: `PCNum`, `PTNum`, `PRNum`, `FullName`, `Role`, `MSDescription_ES`, `UDF_TIPO_MEDICO`, `UDF_ISR`, `UDF_IVA` | Identificación y contexto; el directorio médico filtra `PR.Role='P'`. |
| Solicitudes, ejecución/cancelación y devolución | `PCIT`, `PCPR`, `PCPRIT`: claves y estados `PCIT_ST`, `PCPR_ST`, `PCPRIT_ST`, `Returned` | Complementa el estado de los cargos; no autoriza por sí solo el importe. |
| Catálogo de servicios y procedimientos | `V_IT`: `ItemCode`, `ItemDescription`, `ItemGroupName`, `ItemType`; `CP` para procedimientos ausentes del catálogo | Nombres, grupos y universo sincronizable; identifica servicios `ItemType='S'`. |
| Referencia de honorarios | `UT_Honorarios`: `Id_UT`, `ITEMCODE`, `ITEMDESCRIPTION`, `IMPORTE`, `NOTAS` | Descubre también códigos nuevos sin ficha en `V_IT`/`CP` ni movimiento previo. Aporta descripción, importe y notas de referencia; la tarifa autorizada para pagar se registra en BI. |
| Auditoría/liquidación declarada en Vertical | `UDR_HON_PAGO_Audit` y `UDR_HON_PAGO`: `UDRKey`, `ItemCode`, `PCDate`, elegibilidad, motivo, base e IVA | Conciliación y auditoría del origen. No reemplaza el motor de aprobación/tarifa BI actual. |
| Proveedores y retenciones de SAP | `BusinessPartners`, `BusinessPartnerGroups`, `WithholdingTaxCodes`, `BPWithholdingTaxCollection`: código/nombre, RFC, régimen y tasas/vigencias | Identifica candidatos fiscales, comprueba configuración y estima retenciones. Coincidencia de nombre no certifica identidad. |
| Facturas y pagos a proveedores SAP | `PurchaseInvoices`, `VendorPayments`, líneas, aplicaciones y retenciones del documento | Consulta documental y comparación; conserva importe original, cancelación, moneda, factura y pagos. No se suma automáticamente como una segunda prestación clínica. |

Evidencia: `backend/services/honorariosSources.service.js:10-175`, `backend/services/honorariosSources.service.js:429-461`, `backend/services/honorariosCatalog.service.js` (`CATALOG_SQL`, `REFERENCE_SQL`, `normalizeSource`), `backend/utils/honorariosScope.js` (`hasHonorariosReference`, `isExcludedHonorariosService`, `classifyProfessionalCandidate`), `backend/services/honorariosSapReconciliation.service.js:240-254`, `backend/services/honorariosSapReconciliation.service.js:329-332`.

**Alcance excluido:** los grupos/códigos de almacén, farmacia, medicamentos, materiales, insumos y demás conceptos ajenos al pago profesional conservan sus exclusiones aunque tengan referencia en `UT_Honorarios`; se excluyen desde las consultas y reglas, no sólo al dibujar la pantalla. La referencia de honorarios permite revisar estudios, como los ultrasonidos, que pueden generar pago al médico sin que su descripción incluya la palabra honorarios. En el motor de prestaciones también hay grupos auxiliares/administrativos y servicios excluidos según `honorariosScope`. Las claves de Contact Center y anestesia tienen clasificación específica. La incorporación de una referencia deja el servicio pendiente: no lo incluye ni autoriza una tarifa o un pago automáticamente.

## Indicadores e importes de honorarios

| Indicador | Definición en la plataforma | Procedencia |
|---|---|---|
| Por revisar / Aprobados / Excluidos / Todos | Conteos por estado dentro del universo cargado; servicios y conceptos mensuales pueden mostrarse por separado | Candidatos + revisiones internas |
| Total aprobado / Neto | Suma de netos aprobados; si un aprobado carece de cálculo, el total queda pendiente y se informa cuántos lo requieren | Cálculo BI; conserva importe original para filas documentales SAP |
| Honorarios / Base | Para una prestación BI, tarifa autorizada × cantidad confirmada; para pago fijo, importe mensual completo | `bi_honorarios_tariffs` / asignación mensual |
| IVA | Base × tasa confirmada en la aprobación; admite 0%, 8% y 16% en esta implementación | Decisión y perfil fiscal, según vigencia |
| ISR estimado | Base sin IVA × tasa aplicable; implementación contempla 0%, 1.25% o 10% en la ficha interna y reglas SAP admitidas | Ficha fiscal interna confirmada o configuración SAP |
| Retención de IVA | IVA × fracción aplicable; ficha interna contempla 0 o 2/3 | Ficha fiscal o retenciones SAP reconocidas |
| Neto calculado | Base + IVA − ISR − retención de IVA | Cálculo común; distribución de centavos por médico/tasa |
| Aprobados con cálculo pendiente | Servicios aprobados que carecen de información suficiente para cerrar el cálculo fiscal | Validación del cálculo; no se sustituye por un cero confirmado |
| Servicios / Pagos fijos mensuales | Subtotales antes de impuestos, manteniendo ambos conceptos diferenciados | Prestaciones y asignaciones BI |
| Documentos SAP | Total y retenciones registrados en factura; el total documental puede incluir pagos previos | SAP; no representa por sí mismo el saldo pendiente de pago |
| Neto cerrado / Ajustes / Pagado / Saldo | Saldo = neto guardado + ajustes − aplicaciones de pago registradas en BI | Instantánea del cierre + historial interno |

Estas son reglas implementadas, no asesoría fiscal ni verificación de la corrección de cada ficha del hospital. Cuando SAP no identifica de forma inequívoca al proveedor o las retenciones, el cálculo puede quedar pendiente. Evidencia: `frontend/src/utils/honorariosCalculation.js:111-153`, `frontend/src/utils/honorariosCalculation.js:155-310`, `backend/utils/honorariosFiscal.js`, `backend/services/honorariosLiquidation.service.js:152`.

El resumen de la pantalla se calcula sobre el universo del periodo cargado (`effectiveData`), antes del filtro textual/médico/grupo; las listas y exportaciones filtradas pueden tener otro alcance. El componente calcula además médicos distintos por nombre, pacientes distintos por nombre (sin documentos SAP) y decisiones modificadas para

uso interno/exportación; no son tres tarjetas adicionales del resumen actual. Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosAuditView.jsx:623-651`.

## Configuración → Catálogo y precios

**Consulta disponible:** servicios, código/grupo, estado de configuración, activo/inactivo, número de tarifas, modalidad presencial/Contact Center, precios de referencia y cambios detectados en Vertical. Subapartados **Aprobados**, **Recomendados** y **Todos los servicios**; la opción Revisar otros conceptos amplía la revisión de candidatos cuya relación con honorarios necesita confirmarse. Los nuevos códigos de `UT_Honorarios` se incorporan aunque aún no tengan ficha de servicio/procedimiento o movimiento; los estudios con referencia de honorarios, como los ultrasonidos, son revisables cuando no incumplen las exclusiones de alcance. Aparecer como recomendado no implica estar aprobado.

**Detalle del servicio:** incluido/pendiente/excluido, tipo de atención, precios de referencia con notas, tarifas autorizadas generales o por médico/función, vigencia inicial/final, historial y última modificación. Una tarifa histórica sólo se aplica a fechas incluidas en su vigencia.

**Pasos:** esperar la actualización automática o usar Buscar servicios nuevos → buscar por nombre o código → revisar Recomendados o Todos los servicios → elegir servicio → confirmar inclusión/modalidad → guardar configuración → agregar tarifa con médico/función/importe/vigencia → comprobar estado configurado → Ver servicios de este concepto. Buscar servicios nuevos fuerza la consulta a Vertical; Actualizar relee el catálogo y también intenta sincronizar si su vigencia venció. El Excel incluye todos los resultados filtrados de todas las páginas.

**Actualización automática:** el servidor comprueba el catálogo al arrancar y cada `HONORARIOS_CATALOG_SYNC_MINUTES` (30 minutos por defecto, mínimo 1 minuto). Las consultas del catálogo también comparan el tiempo desde el último intento con ese intervalo y sincronizan si ya venció; si aún no hay una sincronización correcta, intentan inicializarlo. Si Vertical falla, se conserva el último catálogo disponible y se informa el error, sin presentar una sincronización fallida como exitosa. Mientras la pestaña está visible, la pantalla relee silenciosamente el catálogo cada 60 segundos y al recuperar el foco o la visibilidad. Las configuraciones y tarifas que se están editando conservan sus cambios pendientes; antes de guardar, la revisión de versión protege frente a cambios simultáneos. La actualización automática incorpora y actualiza referencias; no cambia una tarifa autorizada ni toma decisiones de inclusión, exclusión, aprobación o pago.

**Recuperación de exclusiones automáticas anteriores:** si un estudio ahora tiene referencia de honorarios y deja de estar fuera de alcance, la sincronización devuelve a Pendiente una exclusión inicial calculada automáticamente, siempre que no exista responsable ni historial de una decisión de configuración. Las exclusiones registradas por una persona se conservan. Recuperar el servicio permite revisarlo; todavía requiere confirmar inclusión y tarifa antes de aprobarse para pago.

**Origen:** `V_IT`, `CP`, códigos observados en `SOLN`/`PCBL` y códigos/referencias de `UT_Honorarios` → sincronización → `bi_honorarios_catalog`, `bi_honorarios_tariffs`, `bi_honorarios_catalog_history`, `bi_honorarios_catalog_sync` en PostgreSQL. La sincronización sólo lee Vertical; las configuraciones y tarifas autorizadas se conservan en BI. El precio cobrado al paciente y el importe a pagar al médico pueden ser diferentes.

Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosCatalogPanel.jsx` (`loadCatalog`, `backgroundRefreshBlocked`, temporizador y eventos de foco/visibilidad), `backend/services/honorariosCatalog.service.js` (`normalizeSource`, `catalogSyncMinutes`, `isCatalogSyncDue`, `syncIfDue`, `performSync`), `backend/server.js` (`syncHonorariosCatalog`), `backend/routes/honorarios.routes.js` (`GET /catalog`, `POST /catalog/sync`).

## Configuración → Datos fiscales

**Consulta disponible:** directorio médico, grupo **Por completar**, **Listos con SAP**, **Configurados internamente** y consulta de todos; RFC, régimen fiscal, vigencia, IVA habitual, retención ISR, retención IVA, identificación de candidato SAP y observaciones de disponibilidad. Historial por médico con revisiones.

**Pasos:** seleccionar fecha/médico → revisar datos SAP → si corresponde configurar ficha interna, completar RFC/régimen/vigencia/tasas → confirmar y guardar → volver al pago. Si cambia la fecha, una ficha antes lista puede quedar pendiente por su vigencia.

**Origen:** directorio `PR` de Vertical; `BusinessPartners` y `WithholdingTaxCodes` SAP; ficha interna `bi_honorarios_fiscal_profiles` e historial `bi_honorarios_fiscal_profile_history`. La ficha interna confirmada puede ser la fuente efectiva del cálculo; no modifica el proveedor en SAP.

Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosFiscalPanel.jsx:43-152`, `frontend/src/utils/honorariosFiscalDirectory.js:1-21`, `backend/services/honorariosFiscalDirectory.service.js:14-15`, `backend/services/honorariosFiscalProfile.service.js:9-13`.

## Configuración → Jefes de área

**Consulta disponible:** médico, área, pago mensual antes de impuestos, vigencia por mes, estado y búsqueda. Alta, cambio y retiro desde un mes determinado. Al editar, «Aplicar desde el mes» puede retroceder para asignar el pago al mes del servicio aunque se liquide después. El importe y área guardados aplican desde ese mes hacia adelante; se validan traslapes con otras vigencias del mismo médico. El listado inicial son propuestas que deben vincularse/confirmarse; no son pagos ya autorizados por su mera aparición.

**Origen:** identidad del médico en `PR`; importe, área, meses y cambios en `bi_honorarios_monthly_fixed_assignments` y `bi_honorarios_monthly_fixed_history`. Se genera un concepto `BI_FIJO_MENSUAL` identificado por médico/mes, con cantidad 1 e importe completo, adicional a sus servicios. No procede de una factura SAP ni de un cargo de paciente.

**Pasos:** agregar médico del directorio → área/importe/meses → guardar → Buscar servicios en el periodo → aprobar el concepto mensual individualmente si corresponde → preparar pago. La vigencia se refiere al mes de servicio, no al mes en que se liquida el honorario. Se puede corregir a un mes anterior, sujeta a que no se traslape con otra configuración del médico; el importe y área de la ficha aplican desde el nuevo inicio hacia adelante. El cambio incrementa la revisión y registra historial; las aprobaciones abiertas afectadas deben revisarse de nuevo. Las filas preparadas/cerradas conservan la instantánea y el importe con el que se cerraron.

Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosMonthlyFixedPanel.jsx:25-40`, `frontend/src/components/honorarios/HonorariosMonthlyFixedPanel.jsx:158-162`, `backend/services/honorariosMonthlyFixed.service.js:114-152`, `backend/services/honorariosMonthlyFixed.service.js:211-237`, `backend/services/honorariosMonthlyFixed.service.js:247-259`.

## Auditoría de honorarios en Vertical

**Consulta disponible:** registros originales y reglas de revisión; fecha, folio de referencia, origen, orden de venta, paciente, cliente/aseguradora, médico/especialidad/tipo, grupo/código/servicio, cantidad, precio al paciente, referencia, IVA/tasas, creación y estados de cita/orden. El detalle incluye las banderas de estado de atención, tipo de servicio, referencia en catálogo, inclusión y elegibilidad, con motivo de exclusión.

**Indicadores:** Registros encontrados, Cumplen reglas, Fuera de reglas y Sin evaluar. Son conteos del universo filtrado de la auditoría Vertical, distintos de las aprobaciones BI.

**Filtros:** fechas, médico, grupo, origen, estado, búsqueda, orden y dirección; páginas de 25/50/100. Excel de auditoría con el alcance filtrado. Se excluyen prefijos `FAR`/`ALM` y grupos con FARMACIA/ALMACEN también en opciones, consulta y exportación.

**Origen efectivo:** `UDR_HON_PAGO_Audit`, fecha `PCDate`; el servicio lee las columnas de la vista. La definición SQL interna completa de esta vista pertenece a la base externa y no se obtiene de una lectura del componente. El endpoint legado `/audit-vertical` también cruza `UDR_HON_PAGO`, pero la pestaña actual usa `/vertical-audit`.

Evidencia: `backend/services/honorariosVerticalAudit.service.js:6-28`, `backend/services/honorariosVerticalAudit.service.js:72-93`,

`frontend/src/components/honorarios/HonorariosVerticalAuditPanel.jsx:111-197`, `backend/routes/honorarios.routes.js:246`.

## Pagos y PDF → Preparar pago y pagos preparados

**Consulta disponible:** aprobaciones abiertas por médico/periodo; pagos preparados con número, periodo, servicios y neto; detalle por servicio/orden, médico/función, cantidad, neto cerrado, ajustes, pagado y saldo. Historial de pagos y ajustes, referencias, motivos y responsable.

**Flujo:** elegir médico/periodo desde Aprobados → Preparar pago y PDF → completar datos fiscales si se solicita → Generar PDF para pago. Se conserva una instantánea del cierre. Si la respuesta de preparación se pierde, Consultar pagos preparados recupera el estado antes de reenviar una creación. Después se puede descargar PDF para pago y Excel del cierre.

**Registrar pago ya realizado:** elegir médico, importe, fecha y referencia/comprobante. El sistema distribuye el importe entre servicios pendientes del médico. También admite pagos o ajustes por servicio; ajustes negativos reducen la obligación y positivos la aumentan, preservando el neto original y movimientos anteriores.

**Verificar cambios de origen:** compara la prestación con el origen actualizado y muestra diferencias que pueden requerir ajuste. La generación del PDF comprueba cierre, movimientos, distribución e integridad; no reemplaza un registro de pago faltante. El PDF disponible de servicios aprobados cuando falta cálculo fiscal no descuenta pagos ni informa un saldo por pagar.

**Fuentes:** servicio clínico/tarifa y revisión en BI → cálculo fiscal SAP o ficha interna → instantánea en `bi_honorarios_liquidations` y `bi_honorarios_finalized_rows`; movimientos en `bi_honorarios_payment_applications` y `bi_honorarios_liquidation_adjustments`. Registro/huella/versiones en `bi_honorarios_reviews` y `bi_honorarios_review_history`. PDF de pago deriva de la instantánea validada y los pagos/ajustes actuales, no de sumar nuevamente los cargos de Vertical.

**Límite operativo:** preparar el pago o generar el PDF no ejecuta una transferencia. Capturar un comprobante aquí registra su aplicación interna. No se comprobó conciliación automática bancaria ni escritura de pago al proveedor SAP.

**Consulta documental SAP complementaria:** el servicio de conciliación también soporta facturas y pagos por proveedor; el componente conserva código para mostrar documentos SAP, sus conceptos y posibles coincidencias. La búsqueda y actualización vigente de esta pantalla envían `scope='fiscal'`, por lo que no solicitan esos documentos en el flujo normal de Servicios. Se registra esa capacidad como complementaria, no como una pestaña documental activa ni como fuente automática del listado clínico. Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosAuditView.jsx:193`, `:481`; `backend/routes/honorarios.routes.js:226`.

Evidencia: `frontend/src/components/honorarios/HonorariosLiquidationsPanel.jsx:220-334`, `backend/services/honorariosLiquidation.service.js:21-32`, `backend/services/honorariosLiquidation.service.js:62-118`, `backend/services/honorariosPaymentReport.service.js`, `backend/services/honorariosAvailablePaymentReport.service.js`, `backend/services/honorariosReview.service.js:7-16`.

## Componentes y caminos complementarios de honorarios

`HonorariosDoctorReviewCard` y `HonorariosPhysicianCorrection` son la tarjeta y corrección dentro del módulo; `HonorariosReviewToolbar` reúne encabezado, periodo, resumen, impuestos, filtros y selección. Los generadores de PDF/Excel usan estos datos y sus instantáneas; no tienen un origen independiente.

`HonorariosCoveragePanel.jsx` conserva un componente de citas recuperadas con conteos de candidatos, datos completos, pendientes y duplicados, pero no está importado por el módulo actual. Se documenta como componente existente **sin montaje actual**, no como una pestaña disponible. `honorariosCoverage.service.js` y `/audit-vertical`

mantienen consultas complementarias/legadas; el flujo vigente de prestaciones usa `honorariosSources` y `honorariosWorkflow`.

# Crear Reporte Personalizado y Mis reportes

**Ubicación:** menú «Crear Reporte Personalizado», ruta `/mi-area/consultas-service-layer`; la misma pantalla se llama «Mis reportes» cuando el usuario sólo dispone de reportes guardados/asignados. Evidencia: frontend/src/App.jsx:176, frontend/src/components/mi-area/ConsultaServiceLayer.jsx:979.

Permite consultar documentos, cuentas, cargos, citas, médicos, servicios, inventarios, lotes, cartera y datos administrativos; elegir columnas; filtrar; contar/agrupar/sumar las medidas admitidas; ver tarjetas KPI y una tabla; descargar Excel; guardar una configuración y asignarla a personas autorizadas. El catálogo manual tiene **64 módulos: 39 SAP y 25 Vertical, en 19 categorías**. El asistente recibe además **632 capacidades declaradas**, para **696 identificadores totales**. La lista se filtra por permisos del usuario y no todos ven todo. La extracción se realizó sobre código con IO bloqueado; estos números describen capacidades de código y metadatos, no certifican que hoy existan filas, permisos en SAP o conexión disponible.

## Instructivo de consulta

1. Abra «Crear con asistente» y describa el tema, período y columnas. Por ejemplo: «Órdenes de venta SAP de septiembre, por orden, con paciente, folio de atención, cliente y total» o «Facturas de clientes del mes pasado». Responda las aclaraciones. Cuando el asistente sugiere reemplazar un dato no identificado por una columna disponible (`Cambia «...» por «...».`, incluidas columnas de fecha como **Fecha de alta médica** o **Fecha de cierre de cuenta**), el reemplazo limpia de inmediato el fragmento pendiente sin confundirlo con un cambio de período ni reevaluar palabras de filtro contenidas en el texto descartado, y las cláusulas reiteradas de estado («abiertas ... y si siguen abiertas también») se depuran globalmente sin quedar como columnas desconocidas. Si pide filtrar por estado de pago («pagadas», «sin pagar») en un módulo donde el estado abierto/cerrado no acredita el cobro o pago, el asistente responde de inmediato con opciones de estado documental (**Solo abiertas**, **Solo cerradas**, **Abiertas y cerradas**) y limpia el rechazo al elegir una opción o reformular la consulta. Revise el origen, período, columnas y condiciones antes de generar. «Nueva conversación» inicia otra solicitud. También puede abrir «Elegir un tema», buscar por nombre, filtrar por SAP/Vertical y categoría y seleccionar una tarjeta.
2. En «Configurar reporte», elija fechas cuando el tema las requiere y los filtros disponibles. Hay atajos Hoy, 7 días, Este mes, 30 días, 90 días y Todo el año. Los temas de información actual, como existencias o precios, no reconstruyen un corte histórico. Seleccione «Todas» o «Recomendadas» para columnas y pulse «Buscar información».
3. Revise la leyenda «Cada fila representa» antes de sumar. Un documento detallado repite el total de su cabecera en varias líneas; sume el subtotal de línea. Para una cifra por factura/orden, use el módulo de resumen. Cartera/saldos y estados reflejan su situación actual aunque se filtren documentos por fecha de emisión. Los cobros registrados y el cierre de una cuenta son conceptos separados.
4. La tabla muestra **100 registros por página**. Las búsquedas/filtros de columnas reducen la vista; en análisis agrupado, los KPI pueden corresponder al resultado completo anterior al filtro de vista. Para campos nuevos o cambios que requieren volver al origen, pulse «Consultar los nuevos datos». «Descargar Excel» descarga todas las filas filtradas cargadas y columnas visibles, no sólo la página actual. El archivo generado es HTML compatible con Excel con extensión `.xls`. El límite/truncamiento se conserva en el archivo. Evidencia: frontend/src/components/mi-area/ConsultaServiceLayer.jsx:275, frontend/src/components/mi-area/ConsultaServiceLayer.jsx:904.
5. «Guardar reporte» conserva título, descripción, módulo, columnas, filtros y análisis; no congela los registros originales. «Mis reportes» permite «Ver reporte», «Actualizar reporte», «Ajustar una copia» cuando se tiene acceso al tema, «Administrar accesos» para administración y «Eliminar reporte» conforme a sus permisos. Los reportes asignados se ejecutan con la configuración guardada; sus resultados sólo incluyen columnas autorizadas y se vuelve a comprobar el acceso al terminar. Evidencia: backend/services/sapQueryBuilder.service.js:1157, backend/services/savedReportAccess.service.js:162.

## De dónde proviene y qué significan los indicadores

**SAP:** documentos/catálogos de SAP Business One por Service Layer OData o consultas SQL registradas; los campos `U_PCNum`, `U_PTNum`, `U_PTName`, `U_SONum` y `U_CLASI_MED_1/2` son campos específicos del hospital. **Vertical:** tablas/vistas de SQL Server remoto; varias vistas `UDR_*` encapsulan lógica cuyo SQL de definición no está incluido en estos servicios. Se documenta la vista y las columnas realmente consultadas, sin atribuirles tablas internas no demostradas. **Propio de la plataforma:** PostgreSQL `usersapqueries`, `usersapqueryassignments` y `usuarios` para configuraciones y destinatarios, más cachés DW; las plantillas no son documentos de SAP/Vertical.

Los KPI normales cuentan filas entregadas, suman el importe o cantidad declarados para ese módulo, cuentan documentos abiertos deduplicados y, en lotes, filas vencidas/próximas a vencer. Importes iguales a cero y cantidades cero no generan tarjeta adicional en el constructor. Si el importe/moneda no está completo, puede omitirse la tarjeta de suma. Son cifras del conjunto cargado y su granularidad, no necesariamente del universo de la institución. Al ejecutar una plantilla guardada se devuelve la tarjeta «Registros»; no se conservan todas las tarjetas originales. Evidencia: backend/services/sapQueryBuilder.service.js:1017, backend/services/savedReportAccess.service.js:221.

El análisis conversacional admite hasta **8 condiciones, 4 agrupaciones, 6 medidas y 2 órdenes**: igual/distinto, comparaciones, entre, contiene, nulo/no nulo; `count`, `countDistinct` y `sum` únicamente en campos declarados como sumables. No suma precios unitarios, saldos repetidos por cargo ni monedas mezcladas como si fueran una sola. Rechaza un total cuando el origen quedó incompleto; muestra registros que cumplen, número de grupos y valores desconocidos. Evidencia: backend/services/reportAnalysis.service.js:52, backend/services/reportAnalysis.service.js:1.

**Límites de consulta:** período máximo 366 días; salida 1-10,000 filas (valor usual 10,000); caché 60 segundos; varias consultas SQL antiguas devuelven TOP 5,000; traslados/salidas/entradas OData del constructor conservan hasta 1,500 documentos antes de expandir líneas y señalan el resultado truncado; su lectura exige páginas válidas de la misma colección y origen, con guardas de 100 páginas y cinco minutos; los resultados SQL malformados, los 504 y las ausencias no resueltas de `/List` se propagan en lugar de convertirse en listas vacías. Una ausencia explícita permitida puede verificar de nuevo la definición y repetir la lectura sólo una vez; SAP nuevo limita páginas y documentos inspeccionados y marca resultado incompleto; Vertical trae una fila adicional para detectar truncamiento. Cuando se alcanza un límite, reduzca período/filtros y consulte los demás intervalos. Un resumen sobre un conjunto truncado no equivale al total completo. Evidencia: backend/services/sapQueryBuilder.service.js:479, backend/services/sapQueryBuilder.service.js:617, backend/services/sapReportCatalog.service.js:232, backend/services/verticalReportCatalog.service.js:449.

## Catálogo manual completo: 64 apartados

Cada fila es una tarjeta disponible en «Elegir un tema» si el perfil tiene el permiso correspondiente. «Columnas» enumera todos los datos seleccionables; «Filtros» incluye las recomendadas iniciales y el significado de una fila. Las expresiones técnicas se incluyen para comprobar trazabilidad.

### Cartera y Saldos

ID / nombre del apartado

`accounts_receivable` - Cuentas por cobrar · facturas abiertas

Qué se consulta / KPI

Saldo actual de facturas abiertas emitidas en el periodo. El saldo refleja las aplicaciones actuales, no un corte histórico.
Registros devueltos; Saldo actual en moneda local = SUM(Balance); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Invoices; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,DocCurrency, DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO' and DocumentStatus eq 'bost_Open'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:39

ID / nombre del apartado

`accounts_payable` - Cuentas por pagar · facturas abiertas

Qué se consulta / KPI

Saldo actual de facturas abiertas emitidas en el periodo. El saldo refleja las aplicaciones actuales, no un corte histórico.
Registros devueltos; Saldo actual en moneda local = SUM(Balance); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /PurchaseInvoices; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,Doc Currency,DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO' and DocumentStatus eq 'bost_Open'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:40

## Catálogos Clínicos

ID / nombre del apartado

`vertical_physicians` - Directorio de médicos y especialidades

Qué se consulta / KPI

Médicos de Vertical, especialidad, actividad y permisos de consulta y recetas.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical PR v LEFT JOIN MS m ON m.MSCode = v.MSCode; expresiones: PRNum ← v.[PRNum]; FullName ← v.[FullName]; MSCode ← v.[MSCode]; Especialidad ← m.MSDescription_ES; Active ← v.[Active]; UDF_TIPO_MEDICO ← v.[UDF_TIPO_MEDICO]; AllowAppointments ← v.[AllowAppointments]; WritesPrescriptions ← v.[WritesPrescriptions]; ProvidesExternalServices ← v.[ProvidesExternalServices]

Columnas consultables

Número de médico `PRNum`; Médico `FullName`; Código de especialidad `MSCode`; `Especialidad`; Activo en Vertical `Active`; Tipo de médico `UDF_TIPO_MEDICO`; Permite citas `AllowAppointments`; Emite recetas `WritesPrescriptions`; Presta servicios externos `ProvidesExternalServices`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, FullName, MSCode, Especialidad, Active, UDF_TIPO_MEDICO, AllowAppointments, WritesPrescriptions; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por médico con rol P (PRNum).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:278

ID / nombre del apartado

`vertical_service_catalog` - Catálogo de servicios de Vertical

Qué se consulta / KPI

Servicios disponibles, grupo, descripción, unidad de medida y habilitación de la ficha clínica.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical V_IT v; expresiones: ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemName ← v.[ItemName]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; ItemGroupName ← v.[ItemGroupName]; ItemGroupCode ← v.[ItemGroupCode]; Enabled ← v.[Enabled]; UnitOfMeasure ← v.[UnitOfMeasure]; ItemType ← v.[ItemType]; IsSalesItem ← v.[IsSalesItem]; DBName ← v.[DBName]; FCCode ← v.[FCCode]

Columnas consultables

Código de servicio `ItemCode`; Nombre `ItemName`; Descripción `ItemDescription`; Grupo de servicios `ItemGroupName`; Código de grupo `ItemGroupCode`; Habilitado `Enabled`; Unidad de medida `UnitOfMeasure`; Tipo de artículo `ItemType`; Artículo de venta `IsSalesItem`; Origen de ficha `DBName`; Centro de ficha `FCCode`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemName, ItemDescription, ItemGroupName, ItemGroupCode, Enabled, UnitOfMeasure, ItemType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de ficha de servicio de V_IT por origen y artículo; un código puede tener varios orígenes.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:291

## Catálogos Maestros

ID / nombre del apartado

`business_partners` - Directorio de Proveedores y Socios

Qué se consulta / KPI

Padrón de proveedores activos en SAP, RFC, teléfonos, correos y saldos contables.
Registros devueltos; saldo SUM(Balance) de filas entregadas

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_bp; tablas OCRD; CardType IN ('S','C'); TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Código SAP `CardCode`; Razón Social / Proveedor `CardName`; Tipo (Proveedor / Cliente) `CardType`; RFC `LicTradNum`; Teléfono `Phone1`; Correo Electrónico `E_Mail`; Saldo de Cuenta ($) `Balance`; Grupo Proveedor `GroupName`; Fecha Alta SAP `CreateDate`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CardCode, CardName, CardType, LicTradNum, Phone1, E_Mail, Balance, GroupName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por socio de negocio.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:475

ID / nombre del apartado

`item_prices` - Precios y costos por artículo y lista

Qué se consulta / KPI

Todas las listas de precios y el costo promedio de artículos y servicios, incluyendo precios en cero y artículos sin stock.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /Items; $select=ItemCode,ItemName,MovingAveragePrice,ItemPrices; además PriceLists(PriceListNo,PriceListName) para el nombre de lista

Columnas consultables

Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Número de lista `PriceList`; Lista de precios `PriceListName`; Precio `Price`; Moneda `Currency`; Costo promedio general en moneda local `AvgCost`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemName, PriceList, PriceListName, Price, Currency, AvgCost; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por artículo y lista de precios. El costo promedio se repite por lista; precios y costos son unitarios.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:203

ID / nombre del apartado

`item_master_data` - Maestro de artículos y clasificación sanitaria

Qué se consulta / KPI

Catálogo completo de artículos y servicios, incluso sin existencias, con clasificación, mínimos, máximos y estado.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /Items; $select=ItemCode,ItemName,ItemsGroupCode,InventoryItem,PurchaseItem,SalesItem,MinInventory,MaxInventory,MovingAveragePrice,Valid,Frozen,U_CLASI_MED_1,U_CLASI_MED_2,DefaultWarehouse

Columnas consultables

Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Código del grupo `ItemsGroupCode`; Maneja inventario `InventoryItem`; Se compra `PurchaseItem`; Se vende `SalesItem`; Mínimo general `MinStock`; Máximo general `MaxStock`; Estado `ValidFor`; Costo promedio general `AvgCost`; Clasificación sanitaria `MedicalClassification`; Clasificación adicional `SecondaryClassification`; Almacén predeterminado `DefaultWarehouse`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; clasificacionMedica; recomendadas: ItemCode, ItemName, ItemsGroupCode, InventoryItem, PurchaseItem, SalesItem, MinStock, MaxStock; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por artículo o servicio. Mínimos y máximos generales del catálogo.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:181

ID / nombre del apartado

`warehouses` - Catálogo de almacenes

Qué se consulta / KPI

Almacenes configurados, ubicación y estado.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /Warehouses; $select=WarehouseCode,WarehouseName,City,Street,Inactive

Columnas consultables

Código de almacén `WhsCode`; Nombre `WhsName`; Ciudad `City`; Dirección `Street`; Inactivo `Inactive`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WhsCode, WhsName, City, Street, Inactive; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por almacén.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:165

ID / nombre del apartado

`item_groups` - Grupos de artículos y servicios

Qué se consulta / KPI

Clasificación comercial de artículos y servicios en SAP.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /ItemGroups; $select=Number,GroupName

Columnas consultables

Código del grupo `Number`; Grupo de artículos `GroupName`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Number, GroupName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por grupo de artículos.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:169

ID / nombre del apartado

`customers` - Directorio de clientes y aseguradoras

Qué se consulta / KPI

Socios de negocio con RFC, contacto, moneda, lista de precios y saldo actual.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /BusinessPartners; $select=CardCode,CardName,FederalTaxID,Phone1,EmailAddress,Currency,CurrentAccountBalance,PriceListNum; condición CardType eq 'cCustomer'

Columnas consultables

Código `CardCode`; Razón social `CardName`; RFC `FederalTaxID`; Teléfono `Phone1`; Correo `EmailAddress`; Moneda `Currency`; Saldo actual `CurrentAccountBalance`; Lista de precios `PriceListNum`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CardCode, CardName, FederalTaxID, Phone1, EmailAddress, Currency, CurrentAccountBalance, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por socio de negocio.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:172

ID / nombre del apartado

`suppliers` - Directorio de proveedores

Qué se consulta / KPI

Socios de negocio con RFC, contacto, moneda, lista de precios y saldo actual.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /BusinessPartners; $select=CardCode,CardName,FederalTaxID,Phone1,EmailAddress,Currency,CurrentAccountBalance,PriceListNum; condición CardType eq 'cSupplier'

Columnas consultables

Código `CardCode`; Razón social `CardName`; RFC `FederalTaxID`; Teléfono `Phone1`; Correo `EmailAddress`; Moneda `Currency`; Saldo actual `CurrentAccountBalance`; Lista de precios `PriceListNum`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CardCode, CardName, FederalTaxID, Phone1, EmailAddress, Currency, CurrentAccountBalance, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por socio de negocio.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:172

## Compras y Proveedores

ID / nombre del apartado

`purchase_invoices` - Facturas de Proveedores (Compras)

Qué se consulta / KPI

Consulta las facturas de proveedores, los precios de compra, los impuestos y las fechas de registro.
Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_pinv; tablas OPCH, PCH1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Folio Factura SAP `DocNum`; Fecha de registro `DocDate`; Fecha Vencimiento `DocDueDate`; Cód. Proveedor `CardCode`; Proveedor / Razón Social `CardName`; Código Artículo `ItemCode`; Descripción Insumo Facturado `Dscription`; Cant. Comprada `Quantity`; Precio Unitario Compra ($) `Price`; Subtotal Línea ($) `LineTotal`; IVA / Impuesto ($) `VatSum`; Total Factura ($) `DocTotal`; Almacén Entrada `WhsCode`; Observaciones / Folio Fiscal `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:461

ID / nombre del apartado

`purchase_orders` - Órdenes de Compra a Proveedores

Qué se consulta / KPI

Pedidos emitidos a proveedores, cantidades solicitadas vs pendientes de entrega y estatus.
Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_por; tablas OPOR, POR1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

No. Orden Compra `DocNum`; Fecha Emisión `DocDate`; Fecha Entrega Prometida `DocDueDate`; Proveedor `CardName`; Estatus Pedido `DocStatus`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción del Insumo `Dscription`; Cant. Pedida `Quantity`; Cant. Pendiente `OpenQty`; Precio Pactado ($) `Price`; Importe Línea ($) `LineTotal`; Total Pedido ($) `DocTotal`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Emisión de Orden (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, ItemCode, Dscription, Quantity, OpenQty, Price, DocTotal, DocStatus; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:463

ID / nombre del apartado

`goods_receipts_po` - Recepciones de Mercancía (Entradas)

Qué se consulta / KPI

Insumos recibidos físicamente en almacén/farmacia de proveedores pendientes de facturar.
Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_grpo; tablas OPDN, PDN1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Folio Entrada SAP `DocNum`; Fecha Recepción `DocDate`; Fecha Vencimiento `DocDueDate`; Cód. Proveedor `CardCode`; Proveedor / Razón Social `CardName`; Código Artículo `ItemCode`; Descripción del Insumo `Dscription`; Cant. Recibida `Quantity`; Precio Unitario ($) `Price`; Subtotal Línea ($) `LineTotal`; Total Recepción ($) `DocTotal`; Almacén Destino `WhsCode`; Observaciones / Remisión `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Recepción (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, DocTotal, WhsCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:465

ID / nombre del apartado

`goods_returns` - Devoluciones a Proveedores

Qué se consulta / KPI

Consulta los productos devueltos a proveedores por caducidad, daño o exceso de existencias.
Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_gret; tablas ORPD, RPD1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Folio Devolución `DocNum`; Fecha Devolución `DocDate`; Cód. Proveedor `CardCode`; Proveedor / Laboratorio `CardName`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción del Insumo `Dscription`; Cant. Devuelta `Quantity`; Costo Unitario ($) `Price`; Importe Devolución ($) `LineTotal`; Total Devolución ($) `DocTotal`; Almacén Origen `WhsCode`; Motivo de Devolución `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Devolución (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, DocTotal, Comments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:467

ID / nombre del apartado

`purchase_requests` - Requisiciones y Solicitudes de Compra

Qué se consulta / KPI

Solicitudes internas de material y medicamentos generadas por las distintas áreas hospitalarias.
Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_prq; tablas OPRQ, PRQ1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

No. Requisición `DocNum`; Fecha Solicitud `DocDate`; Fecha Requerida `ReqDate`; Usuario Solicitante `Requester`; Área / Departamento `Department`; Estatus `DocStatus`; Código Insumo `ItemCode`; Insumo Solicitado `Dscription`; Cant. Solicitada `Quantity`; Justificación `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Requisición (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocNum, DocDate, Requester, Department, ItemCode, Dscription, Quantity, DocStatus; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:469

ID / nombre del apartado

`purchase_invoice_summary` - Facturas de proveedores · resumen por documento

Qué se consulta / KPI

Una fila por documento vigente, con total, importe aplicado y saldo actual; excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Total en moneda local = SUM(DocTotal); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /PurchaseInvoices; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:38

ID / nombre del apartado

`purchase_credit_memos` - Notas de crédito de proveedores

Qué se consulta / KPI

Detalle por artículo o servicio, con cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /PurchaseCreditNotes; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency, DocumentStatus,Comments,DocumentLines; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, LineNum, ItemCode, Dscription; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:88

ID / nombre del apartado

`purchase_quotations` - Cotizaciones de proveedores

Qué se consulta / KPI

Detalle por artículo o servicio, con cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /PurchaseQuotations; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency, DocumentStatus,Comments,DocumentLines; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, LineNum, ItemCode, Dscription; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:89

## Consulta Externa

ID / nombre del apartado

`vertical_consultation_schedule` - Agenda de consulta externa

Qué se consulta / KPI

Citas programadas con paciente, médico, especialidad y estados originales de cita y orden.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_CPP v; expresiones: Numero_Cita ← v.[Numero_Cita]; Fecha ← v.[Fecha]; Hora ← CONVERT(varchar(8), v.Hora, 108); Medico ← v.[Medico]; Especialidad ← v.[Especialidad]; Numero_Paciente ← v.[Numero_Paciente]; Paciente ← v.[Paciente]; PCAP_ST_Descripcion ← v.[PCAP_ST_Descripcion]; Articulo ← v.[Articulo]; Ejecutada ← v.[Ejecutada]; GrupoEjecucion ← v.[GrupoEjecucion]; SO_ST ← v.[SO_ST]; PCAP_SONum ← v.[PCAP_SONum]; SO_SONum ← v.[SO_SONum]; EstadoPagoAuditoria ← v.[EstadoPagoAuditoria]; UDF_InvoicePaid ← v.[UDF_InvoicePaid]; DXDescription_ES ← v.[DXDescription_ES]; Comentarios ← v.[Comentarios]; Folio_Medico ← v.[Folio_Medico]

Columnas consultables

Número de cita `Numero_Cita`; Fecha programada `Fecha`; Hora programada `Hora`; Médico `Medico`; `Especialidad`; Número de paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Estado de cita `PCAP_ST_Descripcion`; Servicio `Articulo`; Realización registrada `Ejecutada`; Grupo de ejecución `GrupoEjecucion`; Estado de orden Vertical `SO_ST`; Orden vinculada en cita `PCAP_SONum`; Orden vinculada en venta `SO_SONum`; Estado de pago según vista `EstadoPagoAuditoria`; Factura pagada registrada `UDF_InvoicePaid`; Diagnóstico `DXDescription_ES`; `Comentarios`; Número de médico `Folio_Medico`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha programada (v.Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Fecha, Hora, Medico, Especialidad, Numero_Paciente, Paciente, PCAP_ST_Descripcion; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de la agenda de citas de Vertical (UDR_CPP).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:79

ID / nombre del apartado

`vertical_consultations_day` - Consulta del día y órdenes vinculadas

Qué se consulta / KPI

Consultas del periodo, servicios y estados de orden reportados por la vista clínica del día.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical V_UDR_CONSULTA_DIA v; expresiones: Numero_Cita ← v.[Numero_Cita]; Fecha ← v.[Fecha]; Hora ← CONVERT(varchar(8), v.Hora, 108); Medico ← v.[Medico]; MSDescription_ES ← v.[MSDescription_ES]; Numero_Paciente ← v.[Numero_Paciente]; Paciente ← v.[Paciente]; Estatus_Orden_Venta ← v.[Estatus_Orden_Venta]; Articulo ← v.[Articulo]; Edad_Anios ← v.[Edad_Anios]; Folio_Medico ← v.[Folio_Medico]

Columnas consultables

Número de cita `Numero_Cita`; Fecha de consulta `Fecha`; Hora de consulta `Hora`; Médico `Medico`; Especialidad `MSDescription_ES`; Número de paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Estado de orden `Estatus_Orden_Venta`; Servicio `Articulo`; Edad en años `Edad_Anios`; Número de médico `Folio_Medico`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de consulta (v.Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Fecha, Hora, Medico, MSDescription_ES, Numero_Paciente, Paciente, Estatus_Orden_Venta; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de la vista de consulta del día (V_UDR_CONSULTA_DIA).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:95

### Contabilidad y Centros de Costo

ID / nombre del apartado

`journal_entries` - Asientos y movimientos contables

Qué se consulta / KPI

Cargos y abonos por línea contable, cuenta, referencia y centro de costo.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /JournalEntries; $select=JdtNum,ReferenceDate,JournalEntryLines

Columnas consultables

Asiento `JdtNum`; Fecha contable `ReferenceDate`; Línea `Line_ID`; Cuenta contable `AccountCode`; Socio / cuenta auxiliar `ShortName`; Cargo en moneda local `Debit`; Abono en moneda local `Credit`; Centro de costo `CostingCode`; Proyecto `ProjectCode`; Concepto `LineMemo`; Referencia 1 `Reference1`; Referencia 2 `Reference2`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha contable (ReferenceDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: JdtNum, ReferenceDate, Line_ID, AccountCode, ShortName, Debit, Credit, CostingCode; sumables en análisis: Debit, Credit; Una fila por línea contable. Los cargos y abonos se presentan por separado.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:138

ID / nombre del apartado

`chart_accounts` - Catálogo de cuentas contables

Qué se consulta / KPI

Plan contable, niveles, cuenta superior y saldos actuales por moneda de cuenta.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /ChartOfAccounts;
$select=Code,Name,AccountLevel,FatherAccountKey,AcctCurrency,Balance,FormatCode

Columnas consultables

Código de cuenta `Code`; Nombre de cuenta `Name`; Nivel `AccountLevel`; Cuenta superior `FatherAccountKey`; Moneda de cuenta `AcctCurrency`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Código de presentación `FormatCode`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Code, Name, AccountLevel, FatherAccountKey, AcctCurrency, Balance, FormatCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por cuenta contable. Los saldos de distintos niveles no se suman.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:153

ID / nombre del apartado

`cost_centers` - Centros de costo y dimensiones

Qué se consulta / KPI

Centros de costo con su dimensión, vigencia y estado.
Registros devueltos

Origen exacto

SAP Service Layer /ProfitCenters;
$select=CenterCode,CenterName,InWhichDimension,Active,EffectiveFrom,EffectiveTo

Columnas consultables

Código `CenterCode`; Centro de costo `CenterName`; Dimensión `InWhichDimension`; Activo `Active`; Vigencia desde `EffectiveFrom`; Vigencia hasta `EffectiveTo`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CenterCode, CenterName, InWhichDimension, Active, EffectiveFrom, EffectiveTo; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por centro de costo.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:159

### Control de Caducidades

ID / nombre del apartado

`batches` - Lotes y Caducidades de Insumos

Qué se consulta / KPI

Números de lote activos, fechas de caducidad, días restantes para vencimiento y almacén.
Registros devueltos; SUM(Quantity); lotes vencidos y por vencer≤90 días

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_bat_all: OBTN(ItemCode,DistNumber,InDate,ExpDate,SysNumber) JOIN OBTQ(ItemCode,SysNumber,WhsCode,Quantity), Quantity>0; caché SAP de lotes

Columnas consultables

Código del Artículo `ItemCode`; Medicamento / Insumo `ItemName`; Número de Lote `Batch`; Almacén `WhsCode`; Cantidad en Lote `Quantity`; Fecha Ingreso `AdmissionDate`; Fecha Caducidad `ExpirationDate`; Días por Vencer `DaysToExpiry`; Estatus del Lote `Status`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: ItemCode, ItemName, Batch, WhsCode, Quantity, ExpirationDate, DaysToExpiry, Status; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por lote, artículo y almacén.

Evidencia

backend/services/sapInventory.service.js:93; backend/services/sapQueryBuilder.service.js:673

## Estudios y Auxiliares

ID / nombre del apartado

`vertical_study_requests` - Solicitudes de estudios y auxiliares

Qué se consulta / KPI

Estudios solicitados por área, médico y tipo de atención, con cantidades registradas.
Registros devueltos; Estudios solicitados = SUM(Cantidad)

Origen exacto

Vertical UDR_BI_SOLICITUDES_ESTUDIOS v; expresiones: PCPRITNum ← v.[PCPRITNum]; Fecha ← v.[Fecha]; Estudio ← v.[Estudio]; SUCode ← v.[SUCode]; AreaNombre ← v.[AreaNombre]; Medico ← v.[Medico]; TipoAtencion ← v.[TipoAtencion]; Cantidad ← v.[Cantidad]

Columnas consultables

Número de solicitud `PCPRITNum`; Fecha de solicitud `Fecha`; `Estudio`; Código de área `SUCode`; Área `AreaNombre`; Médico `Medico`; Tipo de atención `TipoAtencion`; `Cantidad`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de solicitud (v.Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, Fecha, Estudio, SUCode, AreaNombre, Medico, TipoAtencion, Cantidad; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por solicitud de estudio (PCPRITNum).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:109

ID / nombre del apartado

`vertical_auxiliary_charges` - Cobros de imagenología y auxiliares

Qué se consulta / KPI

Detalle de cobros de auxiliares con fecha del cargo original y total de línea de la vista.
Registros devueltos; Total de líneas = SUM(LineTotal); Unidades registradas = SUM(Quantity)

Origen exacto

Vertical UDR_PAY_IMA v INNER JOIN PCIT p ON p.PCITNum = v.PCITNum; expresiones: PCITNum ← v.[PCITNum]; ChargeDate ← p.ChargeDate; SUCode ← v.[SUCode]; LineType ← v.[LineType]; FullName ← v.[FullName]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; Quantity ← v.[Quantity]; LineTotal ← v.[LineTotal]

Columnas consultables

Número de cargo `PCITNum`; Fecha de cargo `ChargeDate`; Unidad de servicio `SUCode`; Tipo de línea `LineType`; Paciente `FullName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo o servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Total de línea `LineTotal`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de cargo (p.ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCITNum, ChargeDate, SUCode, LineType, FullName, ItemCode, ItemDescription, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de UDR_PAY_IMA, vinculada a su cargo PCIT por PCITNum.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:121

## Facturación e Ingresos

ID / nombre del apartado

`sales_invoices` - Facturación e Ingresos Hospitalarios

Qué se consulta / KPI

Facturación emitida a pacientes, aseguradoras y empresas por hospitalización, servicios y medicamentos. Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_sinv; tablas OINV, INV1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Folio Factura Venta `DocNum`; Fecha Factura `DocDate`; Fecha Vencimiento `DocDueDate`; Cód. Cliente/Paciente `CardCode`; Paciente / Aseguradora / Razón Social `CardName`; Médico Tratante / Especialista `U_PRName`; Código Concepto `ItemCode`; Concepto / Medicamento Facturado `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Precio Unitario ($) `Price`; Importe Línea ($) `LineTotal`; IVA ($) `VatSum`; Total Factura ($) `DocTotal`; Almacén Salida `WhsCode`; Observaciones / Cuenta `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Facturación (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, U_PRName, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:471

ID / nombre del apartado

`credit_memos` - Notas de Crédito a Clientes (Devoluciones)

Qué se consulta / KPI

Devoluciones, cancelaciones y notas de crédito aplicadas a cuentas hospitalarias y facturas de clientes. Registros devueltos; subtotal SUM(LineTotal); cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_v6_scrm; tablas ORIN, RIN1; cabecera.DocEntry = línea.DocEntry; filtro DocDate desde/hasta; TOP5000; campos SELECT corresponden a las columnas de esta fila

Columnas consultables

Folio Nota Crédito `DocNum`; Fecha Emisión `DocDate`; Cód. Cliente `CardCode`; Paciente / Aseguradora `CardName`; Código Concepto `ItemCode`; Concepto Cancelado / Devuelto `Dscription`; Cant. Bonificada `Quantity`; Precio Unitario ($) `Price`; Importe Cancelado ($) `LineTotal`; Total Nota Crédito ($) `DocTotal`; Motivo de Cancelación / Descuento `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Nota de Crédito (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardName, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, DocTotal, Comments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:473

ID / nombre del apartado

`sales_invoice_summary` - Facturas de clientes · resumen por documento

Qué se consulta / KPI

Una fila por documento vigente, con total, importe aplicado y saldo actual; excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Total en moneda local = SUM(DocTotal); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Invoices; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,DocCurrency, DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:37

### Farmacia Clínica

ID / nombre del apartado

`vertical_prescriptions` - Recetas y tratamientos indicados

Qué se consulta / KPI

Renglones de receta, medicamento, vía, frecuencia e instrucciones del tratamiento.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_RECETA_MEDICA v; expresiones: PCRXNum ← v.[PCRXNum]; NLINEA ← v.[NLINEA]; F_INICIO ← v.[F_INICIO]; FullName ← v.[FullName]; MEDICO ← v.[MEDICO]; MEDICAMENTO ← v.[MEDICAMENTO]; FRECUENCIA ← v.[FRECUENCIA]; VIA ← v.[VIA]; INSTRUCCIONES ← v.[INSTRUCCIONES]; ToDate ← v.[ToDate]; Dispense ← v.[Dispense]; TotalDosage ← v.[TotalDosage]; Hours ← v.[Hours]; CEDULA ← v.[CEDULA]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]

Columnas consultables

Número de receta `PCRXNum`; Renglón de receta `NLINEA`; Inicio del tratamiento `F_INICIO`; Paciente `FullName`; Médico `MEDICO`; Medicamento `MEDICAMENTO`; Frecuencia `FRECUENCIA`; Vía de administración `VIA`; Instrucciones `INSTRUCCIONES`; Fin del tratamiento `ToDate`; Dispensación registrada `Dispense`; Dosis total registrada `TotalDosage`; Horario registrado `Hours`; Cédula médica `CEDULA`; Descripción de artículo `ItemDescription`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Inicio del tratamiento (v.F_INICIO); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, NLINEA, F_INICIO, FullName, MEDICO, MEDICAMENTO, FRECUENCIA, VIA; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por renglón de receta según UDR_RECETA_MEDICA (PCRXNum y NLINEA).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:363

ID / nombre del apartado

`vertical_clinical_supply_tickets` - Tickets de insumos y lotes por atención

Qué se consulta / KPI

Insumos clínicos por paciente y solicitud, con lote, caducidad, cantidad e importe original.
Registros devueltos; Total de líneas = SUM(LineTotal); Unidades registradas = SUM(Quantity)

Origen exacto

Vertical UDR_TICKET_FR v; expresiones: PCPRNum ← v.[PCPRNum]; PCNum ← v.[PCNum]; CreatedOn ← v.[CreatedOn]; FullName ← v.[FullName]; SUCode ← v.[SUCode]; FRName ← v.[FRName]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemName ← v.[ItemName]; BatchCode ← v.[BatchCode]; ExpirationDate ← v.[ExpirationDate]; Quantity ← v.[Quantity]; UnitPrice ← v.[UnitPrice]; Amount ← v.[Amount]; TaxAmount ← v.[TaxAmount]; LineTotal ← v.[LineTotal]; CreatedBy ← v.[CreatedBy]; DateProcess ← v.[DateProcess]; UserProcess ← v.[UserProcess]

Columnas consultables

Número de solicitud `PCPRNum`; Folio de atención `PCNum`; Fecha de registro `CreatedOn`; Paciente `FullName`; Unidad de servicio `SUCode`; Habitación o recurso `FRName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo `ItemName`; Lote `BatchCode`; Caducidad `ExpirationDate`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Importe de línea `Amount`; Impuesto de línea `TaxAmount`; Total de línea `LineTotal`; Registrado por `CreatedBy`; Fecha de proceso `DateProcess`; Usuario de proceso `UserProcess`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro de ticket (v.CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, CreatedOn, FullName, ItemName, BatchCode, ExpirationDate, Quantity, LineTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de detalle de ticket clínico de UDR_TICKET_FR; conserva el lote de cada renglón.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:410

ID / nombre del apartado

`vertical_clinical_return_tickets` - Tickets de devolución de insumos clínicos

Qué se consulta / KPI

Detalle de devoluciones clínicas por solicitud, paciente, artículo y lote.
Registros devueltos; Importe de devoluciones en vista = SUM(LineTotal); Cantidad de devoluciones en vista = SUM(Quantity)

Origen exacto

Vertical UDR_ticket_fr_dev v; expresiones: PCPRNum ← v.[PCPRNum]; PCNum ← v.[PCNum]; CreatedOn ← v.[CreatedOn]; FullName ← v.[FullName]; SUCode ← v.[SUCode]; FRName ← v.[FRName]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemName ← v.[ItemName]; BatchCode ← v.[BatchCode]; ExpirationDate ← v.[ExpirationDate]; Quantity ← v.[Quantity]; UnitPrice ← v.[UnitPrice]; Amount ← v.[Amount]; TaxAmount ← v.[TaxAmount]; LineTotal ← v.[LineTotal]; CreatedBy ← v.[CreatedBy]; DateProcess ← v.[DateProcess]; UserProcess ← v.[UserProcess]

Columnas consultables

Número de solicitud `PCPRNum`; Folio de atención `PCNum`; Fecha de registro `CreatedOn`; Paciente `FullName`; Unidad de servicio `SUCode`; Habitación o recurso `FRName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo `ItemName`; Lote `BatchCode`; Caducidad `ExpirationDate`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Importe de línea `Amount`; Impuesto de línea `TaxAmount`; Total de línea `LineTotal`; Registrado por `CreatedBy`; Fecha de proceso `DateProcess`; Usuario de proceso `UserProcess`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro de devolución (v.CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, CreatedOn, FullName, ItemName, BatchCode, Quantity, LineTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila original de ticket de devolución de UDR_ticket_fr_dev; conserva el signo del importe y cantidad.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:419

## Honorarios Médicos

ID / nombre del apartado

`vertical_fee_reference` - Honorarios: cálculo de referencia Vertical

Qué se consulta / KPI

Base e IVA calculados por Vertical, tabulador y alertas. Estos importes no acreditan un pago aplicado.
Registros devueltos; Base de referencia Vertical = SUM(BaseImporte)

Origen exacto

Vertical UDR_HON_PAGO v; expresiones: UDRKey ← v.[UDRKey]; PCNum ← v.[PCNum]; PCDate ← v.[PCDate]; PTName ← v.[PTName]; Medico ← v.[Medico]; Especialidad ← v.[Especialidad]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; Quantity ← v.[Quantity]; BPName ← v.[BPName]; ItemGroupName ← v.[ItemGroupName]; UDF_TIPO_MEDICO ← v.[UDF_TIPO_MEDICO]; SONum ← v.[SONum]; PCAP_ST ← v.[PCAP_ST]; SO_ST ← v.[SO_ST]; ImporteUnitario ← v.[ImporteUnitario]; BaseImporte ← v.[BaseImporte]; IvaLinea ← v.[IvaLinea]; SinTabulador ← v.[SinTabulador]; AuditMsg ← v.[AuditMsg]; SlotAmbiguo ← v.[SlotAmbiguo]; SOCount ← v.[SOCount]

Columnas consultables

Referencia Vertical `UDRKey`; Folio de atención `PCNum`; Fecha de atención `PCDate`; Paciente `PTName`; Médico `Medico`; `Especialidad`; Código de servicio `ItemCode`; Servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Pagador `BPName`; Grupo de artículos `ItemGroupName`; Tipo de médico `UDF_TIPO_MEDICO`; Número de orden `SONum`; Estado de cita Vertical `PCAP_ST`; Estado de orden Vertical `SO_ST`; Importe unitario de referencia `ImporteUnitario`; Base de referencia `BaseImporte`; IVA de referencia `IvaLinea`; Sin tabulador `SinTabulador`; Alerta de auditoría `AuditMsg`; Vínculo de cita ambiguo `SlotAmbiguo`; Órdenes relacionadas `SOCount`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (v.PCDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCDate, PCNum, PTName, Medico, Especialidad, ItemDescription, Quantity, BaseImporte, IvaLinea, SinTabulador; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de cálculo en UDR_HON_PAGO; no representa un movimiento de pago.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:198

ID / nombre del apartado

`vertical_fee_audit` - Honorarios: universo y auditoría Vertical

Qué se consulta / KPI

Universo completo de la vista de auditoría, incluyendo exclusiones y reglas de elegibilidad de Vertical.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_HON_PAGO_Audit v; expresiones: UDRKey ← v.[UDRKey]; PCNum ← v.[PCNum]; PCDate ← v.[PCDate]; PTName ← v.[PTName]; Medico ← v.[Medico]; Especialidad ← v.[Especialidad]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; Quantity ← v.[Quantity]; BPName ← v.[BPName]; ItemGroupName ← v.[ItemGroupName]; UDF_TIPO_MEDICO ← v.[UDF_TIPO_MEDICO]; SONum ← v.[SONum]; PCAP_ST ← v.[PCAP_ST]; SO_ST ← v.[SO_ST]; OrigenRenglon ← v.[OrigenRenglon]; UnitPrice ← v.[UnitPrice]; IMPORTE ← v.[IMPORTE]; IvaLinea ← v.[IvaLinea]; Elegible_V_HON_PAGO ← v.[Elegible_V_HON_PAGO]; MotivoExclusion ← v.[MotivoExclusion]; Pasa_PC_ST ← v.[Pasa_PC_ST]; Pasa_ItemType ← v.[Pasa_ItemType]; Pasa_UT_Honorarios ← v.[Pasa_UT_Honorarios]; Pasa_Incluido_Honorarios ← v.[Pasa_Incluido_Honorarios]

Columnas consultables

Referencia Vertical `UDRKey`; Folio de atención `PCNum`; Fecha de atención `PCDate`; Paciente `PTName`; Médico `Medico`; `Especialidad`; Código de servicio `ItemCode`; Servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Pagador `BPName`; Grupo de artículos `ItemGroupName`; Tipo de médico `UDF_TIPO_MEDICO`; Número de orden `SONum`; Estado de cita Vertical `PCAP_ST`; Estado de orden Vertical `SO_ST`; Origen del renglón `OrigenRenglon`; Precio registrado `UnitPrice`; Importe de referencia de auditoría `IMPORTE`; IVA de referencia `IvaLinea`; Elegibilidad según Vertical `Elegible_V_HON_PAGO`; Motivo de exclusión `MotivoExclusion`; Pasa regla de estado `Pasa_PC_ST`; Pasa regla de artículo `Pasa_ItemType`; Pasa regla de tabulador `Pasa_UT_Honorarios`; Pasa regla de inclusión `Pasa_Incluido_Honorarios`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (v.PCDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCDate, PCNum, PTName, Medico, ItemDescription, Quantity, IMPORTE, Elegible_V_HON_PAGO, MotivoExclusion, OrigenRenglon; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila original de auditoría en UDR_HON_PAGO_Audit; no implica aprobación o liquidación en BI.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:213

## Hospitalización y Cuentas

ID / nombre del apartado

`vertical_accounts` - Cuentas y atenciones hospitalarias

Qué se consulta / KPI

Cuentas clínicas con ingreso, alta, médico, total, anticipos y saldo registrados en Vertical.
Registros devueltos; Total de cuentas = SUM(Total)

Origen exacto

Vertical PC v; expresiones: PCNum ← v.[PCNum]; Fecha ← v.[Date]; PTNum ← v.[PTNum]; PCType ← v.[PCType]; PC_ST ← v.[PC_ST]; BPCode ← v.[BPCode]; PRNum ← v.[PRNum]; Total ← v.[Total]; Balance ← v.[Balance]; Downpayments ← v.[Downpayments]; SubtotalCost ← v.[SubtotalCost]; Profit ← v.[Profit]; MedicalDischargeDate ← v.[MedicalDischargeDate]; ClosedOn ← v.[ClosedOn]; CreatedOn ← v.[CreatedOn]

Columnas consultables

Folio de atención `PCNum`; Fecha de atención `Fecha`; Número de paciente `PTNum`; Tipo de atención `PCType`; Estado Vertical `PC_ST`; Código de pagador `BPCode`; Número de médico `PRNum`; Total registrado `Total`; Saldo registrado `Balance`; Anticipos `Downpayments`; Costo registrado `SubtotalCost`; Utilidad registrada `Profit`; Fecha de alta médica `MedicalDischargeDate`; Fecha de cierre `ClosedOn`; Fecha de creación `CreatedOn`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (v.[Date]); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, Fecha, PTNum, PCType, PC_ST, BPCode, PRNum, Total; sumables en análisis: Total, Balance, Downpayments; Una fila por cuenta o atención médica (PCNum).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:26

ID / nombre del apartado

`vertical_account_charges` - Detalle de cargos de cuentas

Qué se consulta / KPI

Artículos y servicios cargados a cada atención: cantidad y precio unitario originales.
Registros devueltos; Unidades registradas = SUM(Quantity)

Origen exacto

Vertical PCIT v; expresiones: PCITNum ← v.[PCITNum]; PCNum ← v.[PCNum]; ChargeDate ← v.[ChargeDate]; SUCode ← v.[SUCode]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; Quantity ← v.[Quantity]; UnitPrice ← v.[UnitPrice]

Columnas consultables

Número de cargo `PCITNum`; Folio de atención `PCNum`; Fecha de cargo `ChargeDate`; Unidad de servicio `SUCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo o servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de cargo (v.ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum opcional; recomendadas: PCITNum, PCNum, ChargeDate, SUCode, ItemCode, ItemDescription, Quantity, UnitPrice; sumables en análisis: Quantity; Una fila por cargo de cuenta (PCITNum).

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:42

ID / nombre del apartado

`vertical_receivables` - Cartera y saldos de cuentas hospitalarias

Qué se consulta / KPI

Cuentas por cobrar, abonos, saldo pendiente, antigüedad y convenio de la vista de cartera.
Registros devueltos; Saldo pendiente actual = SUM(SaldoPendiente)

Origen exacto

Vertical UDR_BI_CARTERA v; expresiones: PCNum ← v.[PCNum]; FechaIngreso ← v.[FechaIngreso]; NombrePaciente ← v.[NombrePaciente]; TipoAtencion ← v.[TipoAtencion]; Medico ← v.[Medico]; Convenio ← v.[Convenio]; TotalFacturado ← v.[TotalFacturado]; TotalAbonado ← v.[TotalAbonado]; SaldoPendiente ← v.[SaldoPendiente]; TotalDevuelto ← v.[TotalDevuelto]; PorcentajeCobrado ← v.[PorcentajeCobrado]; EstadoAtencion ← v.[EstadoAtencion]; AntiguedadSaldo ← v.[AntiguedadSaldo]; DiasDesdeTermino ← v.[DiasDesdeTermino]; EsCarteraVencida ← v.[EsCarteraVencida]; FechaAlta ← v.[FechaAlta]; FechaCierre ← v.[FechaCierre]; PTNum ← v.[PTNum]; PRNum ← v.[PRNum]

Columnas consultables

Folio de atención `PCNum`; Fecha de ingreso `FechaIngreso`; Paciente `NombrePaciente`; Tipo de atención `TipoAtencion`; Médico `Medico`; `Convenio`; Total facturado `TotalFacturado`; Total abonado `TotalAbonado`; Saldo pendiente actual `SaldoPendiente`; Total devuelto `TotalDevuelto`; Porcentaje cobrado `PorcentajeCobrado`; Estado de atención `EstadoAtencion`; Antigüedad del saldo `AntiguedadSaldo`; Días desde término `DiasDesdeTermino`; Cartera vencida `EsCarteraVencida`; Fecha de alta `FechaAlta`; Fecha de cierre `FechaCierre`; Número de paciente `PTNum`; Número de médico `PRNum`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de ingreso (v.FechaIngreso); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, FechaIngreso, NombrePaciente, TipoAtencion, Convenio, TotalFacturado, TotalAbonado, SaldoPendiente, AntiguedadSaldo, EsCarteraVencida; sumables en análisis: TotalFacturado, TotalAbonado, SaldoPendiente, TotalDevuelto; Una fila de cuenta en UDR_BI_CARTERA; los saldos son valores actuales al consultar.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:303

ID / nombre del apartado

`vertical_discharges` - Altas y egresos hospitalarios

Qué se consulta / KPI

Altas registradas por atención, paciente, tipo de atención y motivo o tipo de alta.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_ATM_EGRESO v; expresiones: AtencionMedica ← v.[AtencionMedica]; FechaAlta ← v.[FechaAlta]; NoPaciente ← v.[NoPaciente]; Paciente ← v.[Paciente]; TipoAtencion ← v.[TipoAtencion]; CodigoTipoAtencion ← v.[CodigoTipoAtencion]; TipoAlta ← v.[TipoAlta]; CodigoAlta ← v.[CodigoAlta]

Columnas consultables

Folio de atención `AtencionMedica`; Fecha de alta `FechaAlta`; Número de paciente `NoPaciente`; `Paciente`; Tipo de atención `TipoAtencion`; Código de tipo de atención `CodigoTipoAtencion`; Tipo de alta `TipoAlta`; Código de alta `CodigoAlta`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de alta (v.FechaAlta); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AtencionMedica, FechaAlta, NoPaciente, Paciente, TipoAtencion, CodigoTipoAtencion, TipoAlta, CodigoAlta; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de alta médica reportada por UDR_ATM_EGRESO.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:321

ID / nombre del apartado

`vertical_room_stays` - Habitaciones y estancias

Qué se consulta / KPI

Estancias por habitación con paciente, médico, fecha de entrada, cierre y estados nativos.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_RPT_HABITACION v; expresiones: PCNum ← v.[PCNum]; EntryDate ← v.[EntryDate]; Paciente ← v.[Paciente]; FRName ← v.[FRName]; Medico ← v.[Medico]; ClosedOn ← v.[ClosedOn]; PCFR_ST ← v.[PCFR_ST]; FR_ST ← v.[FR_ST]; PTNum ← v.[PTNum]; ModifiedBy ← v.[ModifiedBy]

Columnas consultables

Folio de atención `PCNum`; Entrada a estancia `EntryDate`; `Paciente`; Habitación o recurso `FRName`; Médico `Medico`; Fecha de cierre `ClosedOn`; Estado de estancia Vertical `PCFR_ST`; Estado de recurso Vertical `FR_ST`; Número de paciente `PTNum`; Modificado por `ModifiedBy`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de entrada a estancia (v.EntryDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, EntryDate, Paciente, FRName, Medico, ClosedOn, PCFR_ST, FR_ST; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de estancia/habitación de UDR_RPT_HABITACION; una atención puede tener varias estancias.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:333

## Inventarios y Stock

ID / nombre del apartado

`inventory` - Inventario por almacén

Qué se consulta / KPI

Existencias actuales, costos y precios en Farmacia, Quirófano, Carro Rojo y Almacén General.
Registros devueltos; SUM(QuantityOnStock); margen teórico = (PricePG − costo)/PricePG ×100, costo = LastPurPrc positivo o AvgPrice

Origen exacto

SAP SQLQueries sq_inv_all:
OITM(ItemCode,ItemName,ItmsGrpCod,FirmCode,U_CLASI_MED_1,U_CLASI_MED_2,LastPurPrc) JOIN OITW(ItemCode,WhsCode,OnHand,AvgPrice) JOIN ITM1(ItemCode,PriceList,Price), listas 1/2; sólo InvntItem='Y' y OnHand>0. Memoria SAP y respaldo dw_sap_inventory_cache; grupos/fabricantes complementan nombres

Columnas consultables

Código del Artículo `ItemCode`; Descripción del Insumo / Medicamento `ItemName`; Cód. Almacén `WhsCode`; Nombre del Almacén `WhsName`; Existencias disponibles `QuantityOnStock`; Último Costo Compra ($) `PurchaseCost`; Costo Promedio ($) `AvgCost`; Precio Hospitalización ($) `PriceHos`; Precio Público General ($) `PricePG`; Margen Teórico (%) `ProfitMargin`; Grupo de Artículos `ItemGroupName`; Laboratorio / Tipo `ManufacturerName`; Tipo de medicamento `MedicalClassification`; Clasificación adicional `SecondaryClassification`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; almacen, clasificacionMedica; recomendadas: ItemCode, ItemName, WhsCode, WhsName, QuantityOnStock, PurchaseCost, PriceHos, PricePG; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por artículo y almacén.

Evidencia

backend/services/sapInventory.service.js:92; backend/services/sapQueryBuilder.service.js:651

ID / nombre del apartado

`stock_availability` - Disponibilidad, comprometido y en pedido

Qué se consulta / KPI

Existencias por almacén incluyendo stock cero, cantidades comprometidas, pedidos, mínimos y máximos.
Registros devueltos; Existencias = SUM(QuantityOnStock)

Origen exacto

SAP Service Layer /Items; $select=ItemCode,ItemName,ItemWarehouseInfoCollection; condición InventoryItem eq 'tYES'

Columnas consultables

Código del artículo `ItemCode`; Artículo `ItemName`; Almacén `WhsCode`; Existencias `QuantityOnStock`; Comprometido `Committed`; En pedido `Ordered`; Disponible proyectado `Available`; Mínimo del almacén `MinStock`; Máximo del almacén `MaxStock`

Filtros, recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; almacen; recomendadas: ItemCode, ItemName, WhsCode, QuantityOnStock, Committed, Ordered, Available, MinStock; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por artículo y almacén. Disponible proyectado = existencias − comprometido + en pedido.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:193

### Movimientos de Almacén

ID / nombre del apartado

`stock_transfers` - Traslados entre Almacenes Realizados

Qué se consulta / KPI

Movimientos de insumos entre Almacén General, Farmacia, Quirófano y Carro Rojo con fechas y cantidades. Registros devueltos; cantidad SUM(Quantity)

Origen exacto

SAP Service Layer /StockTransfers; DocEntry,DocNum,DocDate,Comments; FromWarehouse,ToWarehouse,StockTransferLines(ItemCode,ItemDescription,Quantity,FromWarehouse,WarehouseCode,RemainingOpenQuantity)

Columnas consultables

Folio Traslado `DocNum`; Fecha Traslado `DocDate`; Almacén Origen (De) `Filler`; Almacén Destino (A) `ToWhsCode`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción Insumo `Dscription`; Cant. Trasladada `Quantity`; Motivo / Comentarios `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Traslado (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, Filler, ToWhsCode, ItemCode, Dscription, Quantity, Comments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:767

ID / nombre del apartado

`transfer_requests` - Solicitudes de Traslado entre Almacenes

Qué se consulta / KPI

Solicitudes de reabastecimiento generadas por las áreas (Farmacia/Quirófano) hacia Almacén General. Registros devueltos; cantidad SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /InventoryTransferRequests; DocEntry,DocNum,DocDate,Comments; FromWarehouse,ToWarehouse,StockTransferLines(ItemCode,ItemDescription,Quantity,FromWarehouse,WarehouseCode,RemainingOpenQuantity)

Columnas consultables

No. Solicitud `DocNum`; Fecha Solicitud `DocDate`; Fecha Requerida `DueDate`; Almacén Origen (De) `Filler`; Almacén Destino (A) `ToWhsCode`; Estatus `DocStatus`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción Insumo `Dscription`; Cant. Solicitada `Quantity`; Cant. Pendiente `OpenQty`; Justificación / Área `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Solicitud (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocNum, DocDate, Filler, ToWhsCode, DocStatus, ItemCode, Dscription, Quantity, OpenQty; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:800

ID / nombre del apartado

`goods_issues` - Salidas de Inventario (Mermas / Bajas)

Qué se consulta / KPI

Bajas de caducados, mermas, consumos de centros de costos y ajustes negativos de inventario.
Registros devueltos; cantidad SUM(Quantity); subtotal SUM(LineTotal)

Origen exacto

SAP Service Layer /InventoryGenExits; DocEntry,DocNum,DocDate,Comments; DocumentLines(ItemCode,ItemDescription,Quantity,Price,UnitPrice,LineTotal,WarehouseCode)

Columnas consultables

Folio Salida SAP `DocNum`; Fecha Salida `DocDate`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción del Insumo `Dscription`; Cant. Dada de Baja `Quantity`; Costo Unitario ($) `Price`; Costo Total Baja ($) `LineTotal`; Almacén Origen `WhsCode`; Motivo / Justificación `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Salida (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, WhsCode, Comments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:836

ID / nombre del apartado

`goods_receipts_inv` - Entradas Directas y Ajustes Positivos

Qué se consulta / KPI

Ajustes positivos de inventario físico, altas directas de material y donaciones.
Registros devueltos; cantidad SUM(Quantity); subtotal SUM(LineTotal)

Origen exacto

SAP Service Layer /InventoryGenEntries; DocEntry,DocNum,DocDate,Comments; DocumentLines(ItemCode,ItemDescription,Quantity,Price,UnitPrice,LineTotal,WarehouseCode)

Columnas consultables

Folio Entrada SAP `DocNum`; Fecha Entrada `DocDate`; Código Insumo `ItemCode`; Descripción Insumo `Dscription`; Cant. Ingresada `Quantity`; Costo Valuado ($) `Price`; Valor Total ($) `LineTotal`; Almacén Destino `WhsCode`; Concepto / Justificación `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de Entrada (DocDate); búsqueda; almacen; recomendadas: DocNum, DocDate, ItemCode, Dscription, Quantity, Price, LineTotal, WhsCode, Comments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por línea de documento. El total del documento se repite en sus líneas; utiliza el subtotal de línea para sumar.

Evidencia

backend/services/sapQueryBuilder.service.js:866

## Productividad e Indicadores

ID / nombre del apartado

`vertical_physician_productivity` - Productividad médica diaria

Qué se consulta / KPI

Primeras consultas, subsecuentes y atenciones por médico, especialidad y día.
Registros devueltos; Atenciones = SUM(TotalAtenciones)

Origen exacto

Vertical PC→PR por PRNum→MS por MSCode; consulta diaria compartida: Fecha=CAST(PC.Date AS date), médico PR.FullName, especialidad MS.MSDescription_ES; ROW_NUMBER por PR.PRNum/PC.PTNum ordenado por PC.Date sobre toda la historia; Primeras=SUM(Orden=1), Subsecuentes=SUM(Orden>1), TotalAtenciones=COUNT(*); periodo exterior a esa secuencia

Columnas consultables

`Fecha`; Médico `Medico`; `Especialidad`; Primeras consultas `Primeras`; Consultas subsecuentes `Subsecuentes`; Total de atenciones `TotalAtenciones`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (v.Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Fecha, Medico, Especialidad, Primeras, Subsecuentes, TotalAtenciones; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por médico, especialidad y día de atención; la secuencia de primeras/subsecuentes se calcula antes de filtrar el periodo.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:158

ID / nombre del apartado

`vertical_operational_indicators` - Indicadores operativos por periodo

Qué se consulta / KPI

Ocupación y tiempos de triaje, laboratorio, imagenología y egreso con metas de la vista.
Registros devueltos

### Origen exacto

Vertical UDR_BI_INDICADORES_OPERATIVOS v; expresiones: FechaPeriodo ← v.[FechaPeriodo]; Anio ← v.[Anio]; Mes ← v.[Mes]; CamasOcupadas ← v.[CamasOcupadas]; QuirofanosActivos ← v.[QuirofanosActivos]; Urgencias ← v.[Urgencias]; Hospitalizacion ← v.[Hospitalizacion]; TriajeMin ← v.[TriajeMin]; TriajeMeta ← v.[TriajeMeta]; TriajeOutliers ← v.[TriajeOutliers]; TriajeRegistros ← v.[TriajeRegistros]; EstadoTriaje ← v.[EstadoTriaje]; LaboratorioMin ← v.[LaboratorioMin]; LaboratorioMeta ← v.[LaboratorioMeta]; LaboratorioOutliers ← v.[LaboratorioOutliers]; LaboratorioRegistros ← v.[LaboratorioRegistros]; EstadoLaboratorio ← v.[EstadoLaboratorio]; ImagenologiaMin ← v.[ImagenologiaMin]; ImagenologiaMeta ← v.[ImagenologiaMeta]; ImagenologiaOutliers ← v.[ImagenologiaOutliers]; ImagenologiaRegistros ← v.[ImagenologiaRegistros]; EstadoImagenologia ← v.[EstadoImagenologia]; EgresoHoras ← v.[EgresoHoras]; EgresoMeta ← v.[EgresoMeta]; EgresoRegistros ← v.[EgresoRegistros]; EstadoEgreso ← v.[EstadoEgreso]

### Columnas consultables

Fecha del periodo `FechaPeriodo`; Año `Anio`; `Mes`; Camas ocupadas `CamasOcupadas`; Quirófanos activos `QuirofanosActivos`; `Urgencias`; Hospitalización `Hospitalizacion`; Triaje: minutos `TriajeMin`; Triaje: meta `TriajeMeta`; Triaje: fuera de meta `TriajeOutliers`; Triaje: registros `TriajeRegistros`; Triaje: estado `EstadoTriaje`; Laboratorio: minutos `LaboratorioMin`; Laboratorio: meta `LaboratorioMeta`; Laboratorio: fuera de meta `LaboratorioOutliers`; Laboratorio: registros `LaboratorioRegistros`; Laboratorio: estado `EstadoLaboratorio`; Imagenologia: minutos `ImagenologiaMin`; Imagenologia: meta `ImagenologiaMeta`; Imagenologia: fuera de meta `ImagenologiaOutliers`; Imagenologia: registros `ImagenologiaRegistros`; Imagenologia: estado `EstadoImagenologia`; Egreso: horas `EgresoHoras`; Egreso: meta `EgresoMeta`; Egreso: registros `EgresoRegistros`; Egreso: estado `EstadoEgreso`

### Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha del periodo (v.FechaPeriodo); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FechaPeriodo, Anio, Mes, CamasOcupadas, QuirofanosActivos, Urgencias, Hospitalizacion, TriajeMin; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por periodo consolidado; los tiempos y ocupaciones no deben sumarse entre periodos.

### Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:172

### ID / nombre del apartado

`vertical_physician_revenue_monthly` - Consultas e ingresos médicos por mes

### Qué se consulta / KPI

Consultas e ingresos mensuales por médico registrados en la vista de ingresos de Vertical.
Registros devueltos; Ingresos de la vista = SUM(IngresosTotales); Consultas = SUM(TotalConsultas)

### Origen exacto

Vertical UDR_BI_INGRESOS_MEDICOS v; expresiones: FechaPeriodo ← DATEFROMPARTS(v.Anio, v.Mes, 1); PRNum ← v.[PRNum]; Medico ← v.[Medico]; Anio ← v.[Anio]; Mes ← v.[Mes]; MesNombre ← v.[MesNombre]; TotalConsultas ← v.[TotalConsultas]; IngresosTotales ← v.[IngresosTotales]

### Columnas consultables

Periodo (primer día del mes) `FechaPeriodo`; Número de médico `PRNum`; Médico `Medico`; Año `Anio`; `Mes`; Nombre del mes `MesNombre`; Consultas del mes `TotalConsultas`; Ingresos registrados en vista `IngresosTotales`

### Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Mes de ingresos (primer día del mes) (DATEFROMPARTS(v.Anio, v.Mes, 1)); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FechaPeriodo, PRNum, Medico, Anio, Mes, MesNombre, TotalConsultas, IngresosTotales; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por médico y mes de UDR_BI_INGRESOS_MEDICOS; ingresos clínicos de referencia de la vista.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:378

## Quirófano

ID / nombre del apartado

`vertical_surgeries` - Cirugías y uso de quirófano

Qué se consulta / KPI

Cirugías con paciente, sala, médicos, procedimientos y estado actual de la cuenta y del alta médica.
Registros devueltos

Origen exacto

Vertical UDR_USOQX v LEFT JOIN PCFR surgeryStay ON surgeryStay.PCFRNum = v.PCFRNum LEFT JOIN PC attention ON attention.PCNum = surgeryStay.PCNum; expresiones: PCFRNum ← v.[PCFRNum]; FechaInicio ← v.[FechaInicio]; FechaFin ← v.[FechaFin]; Quirofano ← v.[Quirofano]; Numero_Paciente ← v.[Numero_Paciente]; Paciente ← v.[Paciente]; Medicos ← v.[Medicos]; Procedimientos ← v.[Procedimientos]; Numero_Atencion_Medica ← v.[Numero_Atencion_Medica]; EstadoCuenta ← CASE WHEN attention.PCNum IS NULL THEN 'Sin información' WHEN attention.PC_ST = 'OP' THEN 'Abierta' WHEN attention.PC_ST = 'CL' THEN 'Cerrada' WHEN attention.PC_ST = 'CA' THEN 'Cancelada' ELSE 'Otro estado' END; AltaMedica ← CASE WHEN attention.PCNum IS NULL THEN 'Sin información' WHEN attention.MedicalDischargeDate IS NOT NULL THEN N'Sí' ELSE 'No' END; FechaAltaMedica ← attention.MedicalDischargeDate; FechaCierreCuenta ← attention.ClosedOn

Columnas consultables

Número de estancia quirúrgica `PCFRNum`; Inicio `FechaInicio`; Fin `FechaFin`; Quirófano `Quirofano`; Número de paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Médicos registrados `Medicos`; `Procedimientos`; Folio de atención `Numero_Atencion_Medica`; Estado de cuenta `EstadoCuenta`; Alta médica `AltaMedica`; Fecha de alta médica `FechaAltaMedica`; Fecha de cierre de cuenta `FechaCierreCuenta`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Inicio de cirugía (v.FechaInicio); búsqueda; estatusDoc; estados: Todas las cuentas (ALL), Abiertas (OPEN), Cerradas (CLOSED), Con alta médica (MEDICAL_DISCHARGE), Sin alta médica (NO_MEDICAL_DISCHARGE), Canceladas (CANCELED); recomendadas: PCFRNum, FechaInicio, FechaFin, Quirofano, Numero_Paciente, Paciente, Medicos, Procedimientos, EstadoCuenta, AltaMedica; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por cirugía registrada.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:135

## Servicios Clínicos

ID / nombre del apartado

`vertical_service_charges` - Cargos por unidad de servicio

Qué se consulta / KPI

Cargos, devoluciones, descuentos y médicos de urgencias, quirófano, consulta y otros servicios.
Registros devueltos; Total cobrado en vista = SUM(TOTAL_COBRADO); Unidades registradas = SUM(CANTIDAD)

### Origen exacto

Vertical UDR_CUENTAS_SERVICIOS v; expresiones: FOLIO_DE_ATENCION ← v.[FOLIO_DE_ATENCION]; NUMERO_DE_CARGO ← v.[NUMERO_DE_CARGO]; FECHA_DE_CARGO ← v.[FECHA_DE_CARGO]; UNIDAD_DE_SERVICIO ← v.[UNIDAD_DE_SERVICIO]; NOMBRE_DEL_PACIENTE ← v.[NOMBRE_DEL_PACIENTE]; CODIGO ← v.[CODIGO]; DESCRIPCION_DEL_ARTICULO ← v.[DESCRIPCION_DEL_ARTICULO]; CANTIDAD ← v.[CANTIDAD]; DEVUELTO ← v.[DEVUELTO]; TOTAL_COBRADO ← v.[TOTAL_COBRADO]; PRECIO_UNITARIO ← v.[PRECIO_UNITARIO]; DESCUENTO ← v.[DESCUENTO]; TOTAL_SIN_DESC ← v.[TOTAL_SIN_DESC]; TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO ← v.[TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO]; NUMERO_DE_ORDEN ← v.[NUMERO_DE_ORDEN]; ESTATUS_CH ← v.[ESTATUS_CH]; FECHA_CERRADO_CH ← v.[FECHA_CERRADO_CH]; GRUPO_DE_ARTICULOS ← v.[GRUPO_DE_ARTICULOS]; Medico_Solicitante ← v.[Medico_Solicitante]; Medico_Tratante ← v.[Medico_Tratante]; Anestesiologo ← v.[Anestesiologo]; ESTATUS_DEVOLUCION ← v.[ESTATUS_DEVOLUCION]; FECHA_DE_DEVOLUCION ← v.[FECHA_DE_DEVOLUCION]

### Columnas consultables

Folio de atención `FOLIO_DE_ATENCION`; Número de cargo `NUMERO_DE_CARGO`; Fecha de cargo `FECHA_DE_CARGO`; Unidad de servicio `UNIDAD_DE_SERVICIO`; Paciente `NOMBRE_DEL_PACIENTE`; Código de artículo `CODIGO`; Artículo o servicio `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`; Cantidad `CANTIDAD`; Cantidad devuelta `DEVUELTO`; Total cobrado en la vista `TOTAL_COBRADO`; Precio unitario `PRECIO_UNITARIO`; Descuento `DESCUENTO`; Importe sin descuento `TOTAL_SIN_DESC`; Importe de referencia del subrogado `TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO`; Número de orden `NUMERO_DE_ORDEN`; Estado de cuenta Vertical `ESTATUS_CH`; Fecha de cierre `FECHA_CERRADO_CH`; Grupo de artículos `GRUPO_DE_ARTICULOS`; Médico solicitante `Medico_Solicitante`; Médico tratante `Medico_Tratante`; Anestesiólogo `Anestesiologo`; Estado de devolución `ESTATUS_DEVOLUCION`; Fecha de devolución `FECHA_DE_DEVOLUCION`

### Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de cargo (v.FECHA_DE_CARGO); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FOLIO_DE_ATENCION, FECHA_DE_CARGO, UNIDAD_DE_SERVICIO, NOMBRE_DEL_PACIENTE, DESCRIPCION_DEL_ARTICULO, CANTIDAD, DEVUELTO, TOTAL_COBRADO, Medico_Tratante; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de detalle de la vista de cuentas de servicios; conserva sus cargos y devoluciones.

### Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:65

### ID / nombre del apartado

`vertical_sales_orders` - Órdenes de venta Vertical · resumen por orden

### Qué se consulta / KPI

Todas las órdenes de venta Vertical del periodo, con paciente, folio de atención e importes de cabecera; incluye órdenes sin líneas de servicio.
Registros devueltos; Total de órdenes de venta = SUM(Total)

### Origen exacto

Vertical SO v LEFT JOIN PT patient ON patient.PTNum = v.PTNum; expresiones: SONum ← v.[SONum]; CreatedOn ← v.[CreatedOn]; SO_ST ← v.[SO_ST]; PTNum ← v.[PTNum]; PCNum ← v.[PCNum]; PatientName ← NULLIF(LTRIM(RTRIM(patient.FullName)), ''); PR_RQ ← v.[PR_RQ]; BPCode ← v.[BPCode]; SOType ← v.[SOType]; Subtotal ← v.[Subtotal]; TaxTotal ← v.[TaxTotal]; Total ← v.[Total]

### Columnas consultables

Número de orden `SONum`; Creación de orden `CreatedOn`; Estado de orden Vertical `SO_ST`; Número de paciente `PTNum`; Folio de atención `PCNum`; Paciente `PatientName`; Número de médico solicitante `PR_RQ`; Código de pagador `BPCode`; Tipo de orden Vertical `SOType`; Subtotal de orden `Subtotal`; Impuesto de orden `TaxTotal`; Total de orden `Total`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de creación de orden (v.CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: SONum, CreatedOn, PatientName, PCNum, SO_ST, BPCode, Subtotal, Total; sumables en análisis: Subtotal, TaxTotal, Total; Una fila por orden de venta (SONum). Los importes corresponden a la cabecera de cada orden.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:228

ID / nombre del apartado

`vertical_service_orders` - Órdenes de venta de servicios

Qué se consulta / KPI

Líneas de servicio de órdenes Vertical, con paciente registrado, precio, cantidad, total de línea y estado real. Registros devueltos; Total de líneas de servicio = SUM(LineTotal); Unidades ordenadas = SUM(Quantity)

Origen exacto

Vertical SO s INNER JOIN SOLN v ON v.SONum = s.SONum OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT NULLIF(LTRIM(RTRIM(pt.FullName)), '')) = 1 THEN MIN(NULLIF(LTRIM(RTRIM(pt.FullName)), '')) END PatientName FROM PT pt WHERE pt.PTNum = s.PTNum) patient OUTER APPLY (SELECT MIN(i.ItemDescription) ItemDescription, MIN(i.ItemGroupName) ItemGroupName FROM V_IT i WHERE i.ItemCode = v.ItemCode AND i.ItemType = 'S') item; expresiones: SONum ← v.[SONum]; SOLNNum ← v.[SOLNNum]; CreatedOn ← s.CreatedOn; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← item.ItemDescription; Quantity ← v.[Quantity]; UnitPrice ← v.[UnitPrice]; LineTotal ← v.[LineTotal]; SO_ST ← s.SO_ST; SOLN_ST ← v.[SOLN_ST]; PCNum ← s.PCNum; PTNum ← s.PTNum; PatientName ← patient.PatientName; PR_RQ ← s.PR_RQ; BPCode ← s.BPCode; ItemGroupName ← item.ItemGroupName; UDF_FromDate ← s.UDF_FromDate; UDF_ToDate ← s.UDF_ToDate; UDF_Realizado ← s.UDF_Realizado

Columnas consultables

Número de orden `SONum`; Número de línea `SOLNNum`; Creación de orden `CreatedOn`; Código de servicio `ItemCode`; Servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Total de línea `LineTotal`; Estado de orden Vertical `SO_ST`; Estado de línea Vertical `SOLN_ST`; Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; Paciente `PatientName`; Número de médico solicitante `PR_RQ`; Código de pagador `BPCode`; Grupo de servicios `ItemGroupName`; Inicio programado (texto de origen) `UDF_FromDate`; Fin programado (texto de origen) `UDF_ToDate`; Realización registrada `UDF_Realizado`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de creación de orden (s.CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: SONum, CreatedOn, PatientName, PCNum, ItemDescription, Quantity, UnitPrice, LineTotal; sumables en análisis: Quantity, LineTotal; Una fila por línea de servicio (SOLNNum); el total de cabecera no se repite en las líneas.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:248

ID / nombre del apartado

`vertical_returns_monthly` - Devoluciones clínicas por mes

Qué se consulta / KPI

Resumen mensual de artículos devueltos por unidad, usuario y artículo.
Registros devueltos; Monto devuelto = SUM(MontoTotalDevuelto); Unidades devueltas = SUM(CantidadDevuelta)

### Origen exacto

Vertical UDR_BI_DEVOLUCIONES v; expresiones: FechaPeriodo ← DATEFROMPARTS(v.Anio, v.Mes, 1); Anio ← v.[Anio]; Mes ← v.[Mes]; MesNombre ← v.[MesNombre]; ItemCode ← v.[ItemCode]; ItemDescription ← v.[ItemDescription]; SUCode ← v.[SUCode]; VecesDevuelto ← v.[VecesDevuelto]; CantidadDevuelta ← v.[CantidadDevuelta]; MontoTotalDevuelto ← v.[MontoTotalDevuelto]; CreatedBy ← v.[CreatedBy]; ModifiedBy ← v.[ModifiedBy]

### Columnas consultables

Periodo (primer día del mes) `FechaPeriodo`; Año `Anio`; `Mes`; Nombre del mes `MesNombre`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo `ItemDescription`; Unidad de servicio `SUCode`; Eventos de devolución `VecesDevuelto`; Cantidad devuelta `CantidadDevuelta`; Monto devuelto `MontoTotalDevuelto`; Creado por `CreatedBy`; Modificado por `ModifiedBy`

### Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Mes de devolución (primer día del mes) (DATEFROMPARTS(v.Anio, v.Mes, 1)); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FechaPeriodo, ItemCode, ItemDescription, SUCode, VecesDevuelto, CantidadDevuelta, MontoTotalDevuelto; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila agregada de devoluciones por mes y dimensiones de UDR_BI_DEVOLUCIONES.

### Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:347

### ID / nombre del apartado

`vertical_subcontracted_services` - Servicios subrogados: importes de referencia

### Qué se consulta / KPI

Detalle clínico de cargos subrogados e importe a pagar calculado por la vista de Vertical.
Registros devueltos; Referencia de subrogados = SUM(TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO)

### Origen exacto

Vertical UDR_PAGO_SUBROGADOS v; expresiones: FOLIO_DE_ATENCION ← v.[FOLIO_DE_ATENCION]; NUMERO_DE_CARGO ← v.[NUMERO_DE_CARGO]; FECHA_DE_CARGO ← v.[FECHA_DE_CARGO]; UNIDAD_DE_SERVICIO ← v.[UNIDAD_DE_SERVICIO]; NOMBRE_DEL_PACIENTE ← v.[NOMBRE_DEL_PACIENTE]; CODIGO ← v.[CODIGO]; DESCRIPCION_DEL_ARTICULO ← v.[DESCRIPCION_DEL_ARTICULO]; CANTIDAD ← v.[CANTIDAD]; DEVUELTO ← v.[DEVUELTO]; TOTAL_COBRADO ← v.[TOTAL_COBRADO]; PRECIO_UNITARIO ← v.[PRECIO_UNITARIO]; DESCUENTO ← v.[DESCUENTO]; TOTAL_SIN_DESC ← v.[TOTAL_SIN_DESC]; TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO ← v.[TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO]; NUMERO_DE_ORDEN ← v.[NUMERO_DE_ORDEN]; ESTATUS_CH ← v.[ESTATUS_CH]; FECHA_CERRADO_CH ← v.[FECHA_CERRADO_CH]; GRUPO_DE_ARTICULOS ← v.[GRUPO_DE_ARTICULOS]

### Columnas consultables

Folio de atención `FOLIO_DE_ATENCION`; Número de cargo `NUMERO_DE_CARGO`; Fecha de cargo `FECHA_DE_CARGO`; Unidad de servicio `UNIDAD_DE_SERVICIO`; Paciente `NOMBRE_DEL_PACIENTE`; Código de artículo `CODIGO`; Artículo o servicio `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`; Cantidad `CANTIDAD`; Cantidad devuelta `DEVUELTO`; Total cobrado en la vista `TOTAL_COBRADO`; Precio unitario `PRECIO_UNITARIO`; Descuento `DESCUENTO`; Importe sin descuento `TOTAL_SIN_DESC`; Importe de referencia del subrogado `TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO`; Número de orden `NUMERO_DE_ORDEN`; Estado de cuenta Vertical `ESTATUS_CH`; Fecha de cierre `FECHA_CERRADO_CH`; Grupo de artículos `GRUPO_DE_ARTICULOS`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de cargo (v.FECHA_DE_CARGO); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FOLIO_DE_ATENCION, FECHA_DE_CARGO, UNIDAD_DE_SERVICIO, NOMBRE_DEL_PACIENTE, DESCRIPCION_DEL_ARTICULO, CANTIDAD, TOTAL_COBRADO, TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de cargo subrogado en UDR_PAGO_SUBROGADOS; no acredita una transferencia efectuada.

Evidencia

backend/services/verticalReportCatalog.service.js:391

## Tesorería y Pagos

ID / nombre del apartado

`sales_down_payments` - Anticipos de clientes

Qué se consulta / KPI

Una fila por documento vigente, con total, importe aplicado y saldo actual; excluye documentos cancelados. Registros devueltos; Total en moneda local = SUM(DocTotal); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /DownPayments; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:41

ID / nombre del apartado

`purchase_down_payments` - Anticipos a proveedores

Qué se consulta / KPI

Una fila por documento vigente, con total, importe aplicado y saldo actual; excluye documentos cancelados. Registros devueltos; Total en moneda local = SUM(DocTotal); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /PurchaseDownPayments; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocDueDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocTotal,PaidToDate,DocumentStatus,Comments; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Aplicado en moneda local `PaidToDate`; Saldo actual en moneda local `Balance`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, DocDueDate, CardCode, CardName, DocCurrency, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal, PaidToDate, Balance; Una fila por documento. Los saldos son actuales.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:42

ID / nombre del apartado

`incoming_payments` - Cobros recibidos · medios de pago

Qué se consulta / KPI

Una fila por pago vigente, con efectivo, transferencias, tarjetas y cheques. El total suma estos medios de pago. Registros devueltos; Total de medios en moneda local = SUM(PaymentTotal)

Origen exacto

SAP Service Layer /IncomingPayments; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,CurrencyIsLocal,CashSum,TransferSum,PaymentCreditCards,PaymentChecks,CounterReference,TransferDate,Remarks; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del pago `DocEntry`; Folio del pago `DocNum`; Fecha del pago `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda `DocCurrency`; Efectivo en moneda local `CashSum`; Transferencia en moneda local `TransferSum`; Tarjetas `CreditSum`; Cheques `CheckSum`; Total de medios en moneda local `PaymentTotal`; Observación del total `PaymentTotalNote`; Referencia `CounterReference`; Fecha de transferencia `TransferDate`; Observaciones `Remarks`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha del pago (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DocCurrency, CashSum, TransferSum; sumables en análisis: CashSum, TransferSum, PaymentTotal; Una fila por pago; el total corresponde a los medios de pago registrados.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:118

ID / nombre del apartado

`outgoing_payments` - Pagos efectuados a proveedores

Qué se consulta / KPI

Una fila por pago vigente, con efectivo, transferencias, tarjetas y cheques. El total suma estos medios de pago. Registros devueltos; Total de medios en moneda local = SUM(PaymentTotal)

Origen exacto

SAP Service Layer /VendorPayments; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,CurrencyIsLocal,CashSum,TransferSum,PaymentCreditCards,PaymentChecks,CounterReference,TransferDate,Remarks; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del pago `DocEntry`; Folio del pago `DocNum`; Fecha del pago `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Moneda `DocCurrency`; Efectivo en moneda local `CashSum`; Transferencia en moneda local `TransferSum`; Tarjetas `CreditSum`; Cheques `CheckSum`; Total de medios en moneda local `PaymentTotal`; Observación del total `PaymentTotalNote`; Referencia `CounterReference`; Fecha de transferencia `TransferDate`; Observaciones `Remarks`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha del pago (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DocCurrency, CashSum, TransferSum; sumables en análisis: CashSum, TransferSum, PaymentTotal; Una fila por pago; el total corresponde a los medios de pago registrados.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:119

## Ventas y Servicios

ID / nombre del apartado

`sales_order_summary` - Órdenes de venta SAP · resumen por orden

Qué se consulta / KPI

Todas las órdenes de venta SAP emitidas en el periodo, con paciente registrado, cliente o aseguradora e importe de cabecera; incluye canceladas y órdenes sin líneas.
Registros devueltos; Total de órdenes en moneda local = SUM(DocTotal); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Orders; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,DocumentStatus,Cancelled,U_PTName,U_PTNum,U_PCNum,CardCode,CardName,DocCurrency,DocTotal,U_SONum

Columnas consultables

Identificador de orden `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Estado de orden SAP `DocStatus`; Cancelada `Cancelled`; Paciente `PatientName`; Número de paciente `PTNum`; Folio de atención `PCNum`; Código del cliente `CardCode`; Cliente / aseguradora `CardName`; Moneda del documento `DocCurrency`; Total en moneda local `DocTotal`; Orden Vertical de origen `VerticalOrderNum`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; estatusDoc; recomendadas: DocNum, DocDate, PatientName, PCNum, DocStatus, Cancelled, CardName, DocTotal; sumables en análisis: DocTotal; Una fila por orden de venta SAP (DocEntry). Los importes corresponden a la cabecera e incluyen órdenes canceladas.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:63

ID / nombre del apartado

`sales_orders` - Pedidos de clientes y aseguradoras

Qué se consulta / KPI

Órdenes de venta por artículo o servicio, con paciente registrado, cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Orders; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocumentStatus,Comments,DocumentLines,U_PTName,U_PTNum,U_PCNum; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`; Paciente `PatientName`; Número de paciente `PTNum`; Folio de atención `PCNum`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocNum, DocDate, PatientName, PCNum, Dscription, Quantity, Price, LineTotal; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:84

ID / nombre del apartado

`sales_quotations` - Cotizaciones de servicios y ventas

Qué se consulta / KPI

Detalle por artículo o servicio, con cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Quotations; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocumentStatus,Comments,DocumentLines; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, LineNum, ItemCode, Dscription; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:85

ID / nombre del apartado

`sales_deliveries` - Entregas a clientes

Qué se consulta / KPI

Detalle por artículo o servicio, con cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /DeliveryNotes; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocumentStatus,Comments,DocumentLines; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, LineNum, ItemCode, Dscription; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:86

ID / nombre del apartado

`sales_returns` - Devoluciones de clientes

Qué se consulta / KPI

Detalle por artículo o servicio, con cantidades, importes y estado. Excluye documentos cancelados.
Registros devueltos; Subtotal en moneda local = SUM(LineTotal); Cantidad = SUM(Quantity); documentos abiertos únicos

Origen exacto

SAP Service Layer /Returns; $select=DocEntry,DocNum,DocDate,CardCode,CardName,DocCurrency,DocumentStatus,Comments,DocumentLines; condición Cancelled eq 'tNO'

Columnas consultables

Identificador del documento `DocEntry`; Folio SAP `DocNum`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio `CardCode`; Cliente / proveedor `CardName`; Número de línea `LineNum`; Código del artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `Dscription`; Cantidad `Quantity`; Cantidad pendiente `OpenQty`; Precio unitario del documento `Price`; Subtotal en moneda local `LineTotal`; Moneda del documento `DocCurrency`; Almacén `WhsCode`; Estado del documento `DocStatus`; Observaciones `Comments`

Filtros, recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; almacen, estatusDoc; recomendadas: DocEntry, DocNum, DocDate, CardCode, CardName, LineNum, ItemCode, Dscription; sumables en análisis: Quantity, OpenQty, LineTotal; Una fila por línea del documento. El importe corresponde al subtotal de cada línea.

Evidencia

backend/services/sapReportCatalog.service.js:87

# MAR-IA: consultas, indicadores y creación conversacional de reportes

**Ubicación:** botón flotante «Abrir MAR-IA», disponible en la estructura principal según la capacidad de usar asistente. Se abre sobre la pantalla actual; no tiene una ruta de página propia. El componente efectivamente montado es `AriaCopilotWidget`, vía `AppShell`. Fuente: AppShell.jsx:6, AriaCopilotWidget.jsx:187.

**Cómo usarlo:** abra el botón; elija una pregunta sugerida o escriba una solicitud; lea resumen, tarjetas KPI, tabla y configuración del reporte; responda las aclaraciones; cambie fechas/columnas en el siguiente mensaje; use «Reintentar reporte» si falló o reinicie la conversación para cambiar de tema. La pantalla conserva los resultados y transmite un historial resumido de hasta 8 mensajes, contexto del reporte y aclaraciones pendientes. No exporta

directamente una tabla a Excel desde este widget; para el detalle completo y descarga se utiliza el constructor de reportes. Fuente: AriaCopilotWidget.jsx:123, AriaCopilotWidget.jsx:313.

**Motor:** primero identifica saludos/resumen; después interpreta solicitudes de reportes con el mismo catálogo del constructor; para preguntas operativas usa 21 intenciones específicas; si no coincide, puede usar un proveedor LLM como clasificador (`llmClassifier.js`, con rotación sobre `REPORT_AI_GEMINI_FALLBACK_MODELS` ante HTTP 404/429/502/503/504) y finalmente búsqueda dinámica. El resultado y la consulta se limitan a temas permitidos por el perfil. El LLM de reportes propone únicamente configuraciones usando metadatos autorizados; no proporciona SQL, tablas ni uniones ejecutables. El servidor valida cada campo, filtro, cálculo y relación antes de consultar. La selección de recursos mantiene temas manuales y capacidades conocidas y agrega hasta 16 recursos de metadatos relevantes; cuando el catálogo recibido supera 12 recursos, `buildPromptMetadata` prioriza hasta 11 entidades relevantes y acota las columnas de tablas secundarias de esquema para mantener el prompt dentro de los límites de tokens por minuto del proveedor, mientras que ante HTTP 429 o 503 rota entre hasta tres modelos Flash/Flash Lite estables disponibles (excluyendo la serie retirada `gemini-2.*`). Fuentes: aria/index.js:24, reportAssistant.service.js:1, assistantResourceSelection.service.js:19.

Las consultas de reportes en MAR-IA traen hasta **200 registros** y muestran **20 en la vista previa**. Si se alcanzó el límite, se avisa y se dirige al generador. El análisis puede leer más filas de origen para producir un resultado agrupado, con controles de integridad; la vista previa nunca acredita el universo completo del hospital. Los mensajes admiten 2-1,500 caracteres y la API permite 20 solicitudes por minuto. Fuentes: aria/reportQuery.service.js:9, aria.routes.js:66.

## Consultas operativas: 21 intenciones

Los KPI de los atajos siguientes se calculan conforme a cada handler. Cuando la pregunta pide un período histórico o columnas concretas, puede utilizarse el motor de reportes en su lugar. Las consultas «recientes», los TOP y los cachés tienen el alcance indicado, incluso si la etiqueta visible menciona «hoy». No debe atribuirse a una consulta sin fechas un filtro temporal que su SQL no contiene.

| ID de la intención / consulta visible | Qué se puede ver / KPI | Origen exacto y alcance | Evidencia |
|---|---|---|---|
| `cirugias-momento` - Cirugías del Momento | Quirófano, paciente, procedimiento, médicos, inicio y estado; cirugías recientes y sin fecha final | PostgreSQL `dw_quirofano_eventos`: últimas 20 con `fecha_inicio >= NOW()-3 days`; fallback Vertical `UDR_USOQX`: últimas 20 sin filtro de fecha. Muestra 10. FechaFin ausente se presenta «En curso / reciente»; no equivale a comprobación física del procedimiento | quirofano.handler.js:5 |
| `kits-quirurgicos` - Kits Quirúrgicos Promedio | Tipos de cirugía, procedimiento principal, número de cirugías y lista de insumos con cantidades promedio | PostgreSQL `dw_quirofano_kits_cache(cirugia,num_cirugias,items_json)`; últimos/primeros 15 por frecuencia. Se produce desde Vertical `PCPRBT→PCPRIT→PCPR→PC`, almacenes QX/QXCR, requisiciones últimos 12 meses, agrupado por `PC.UDF_Diagnostico_presuntivo` e artículo; promedio `AVG(PCPRBT.Quantity)`. Nombre del insumo enriquecido con SAP | quirofano.handler.js:105, quirofanoSync.service.js:213 |

| ID de la intención / consulta visible | Qué se puede ver / KPI | Origen exacto y alcance | Evidencia |
|---|---|---|---|
| `inventario-quirofano` - Inventario de Quirófano | Código, descripción, almacén, stock y precio; tipos de insumos, piezas QX y artículos QXCR | Caché SAP `sapInventoryService`, `WhsCode` QX/QXCR; KPI suma QuantityOnStock; cuenta filas QXCR. Tabla top 10 por existencias. Valor estimado interno usa stock × SalesPrice | quirofano.handler.js:166, sapInventory.service.js:92 |
| `almacen-inventario-general` - Inventario físico Almacén General | Código/insumo/almacén/stock/precio; tipos de artículos, stock total y valor estimado | Caché SAP; sólo ALG/01; suma QuantityOnStock, valor stock × SalesPrice. Muestra top 10 por stock. No es todo el hospital | almacen.handler.js:6 |
| `almacen-traslados` - Solicitudes de traslado | Folio, fecha, origen, destino, solicitante, observaciones, estado; consultados/completados/pendientes | PostgreSQL `dw_sap_traslados`, últimos 15 por docentry; deriva de SAP `InventoryTransferRequests`. «Completado» corresponde a estado que contiene Close | almacen.handler.js:70, sapTrasladosSync.service.js:38 |
| `almacen-entradas` - Entradas de mercancía / proveedores | Fecha, entrada, factura, proveedor, cantidad e importe; entradas, artículos recibidos e importe | PostgreSQL `dw_sap_entradas`, 10 grupos recientes por númeroentrada/numerofactura/proveedor/fecha; SUM(cantidadarticulos), SUM(importefactura). Origen SAP SQL de `OPDN JOIN PDN1`; la etiqueta «Monto Total Facturado» usa el importe cargado en esa integración | almacen.handler.js:132, almacenSync.service.js:218 |
| `almacen-kardex` - Kardex de Inventario Unificado | Fecha/hora, código, descripción, origen, destino, piezas y documento; movimientos recientes | PostgreSQL `dw_sap_kardex`, últimos 15 movimientos; generado desde `dw_sap_entradas`, `dw_sap_traslados` y `dw_cirrus_consumo` (entradas SAP, solicitudes SAP y consumo clínico Vertical) | almacen.handler.js:195, almacenSync.service.js:293 |
| `farmacia-recetas-pendientes` - Recetas pendientes | Paciente, cama, requisición, artículo, indicaciones, médico, usuario solicitante y stock SAP; pendientes/unidades | Vertical `PCPRIT→PCPR→PC→PT`, médico PR por `PR_PC_ID=PRID`, habitaciones PCFR; TOP100 de 7 días, `WarehouseCode='FAR'`, sin PCPRBT; excluye IDs ocultos en PostgreSQL `dw_hidden_prescriptions`. SAP enriquece nombre/stock; muestra 10 | recetas.handler.js:7 |
| `farmacia-controlados` - Salidas de Farmacia con Lote | Fecha, paciente, médico que autoriza, insumo, lote y cantidad; salidas y unidades dispensadas | Vertical `PCPRBT→PCPRIT→PCPR→PC→PT`, PR; TOP200 por CreatedOn, sólo BatchCode no nulo; descripción SAP. El SQL del atajo no restringe por clasificación «controlado» ni almacén, aunque el ID y algunas frases del catálogo lo sugieran | recetas.handler.js:111 |

| ID de la intención / consulta visible | Qué se puede ver / KPI | Origen exacto y alcance | Evidencia |
|---|---|---|---|
| `farmacia-historial-paciente` - Historial farmacológico | Medicamento surtido, paciente, fecha, lote, cantidad y médico; insumos surtidos | Vertical mismas tablas PCPRBT/PCPRIT/PCPR/PC/PT/PR, TOP100, `PT.FullName LIKE @search`, fecha descendente; SAP nombre del insumo | recetas.handler.js:189 |
| `productividad-medica` - Productividad e Ingresos por Médico | Top5 médicos solicitantes, total de cargos e ingresos; médico principal, ingreso y «Total Atenciones» | Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, agrupado por Medico_Solicitante, `COUNT(*)` y `SUM(ISNULL(TOTAL_COBRADO,ISNULL(TOTAL_SIN_DESC,0)))`, sin período SQL. «Total Atenciones» es conteo de filas/cargos y no pacientes únicos; montos se muestran absolutos | productividad.handler.js:5 |
| `ocupacion-camas` - Ocupación de Camas Físicas | Total de camas, ocupadas, disponibles, porcentaje; cama, área, paciente, médico | Vertical `V_MRPT(RoomCode,RoomName)` cuenta camas físicas sin VIRT/VIRTUAL; ocupación PC/PT/PR y última asignación PCFR activa (`PCFR_ST='AS'`, ExitDate null), cuentas OP IP/ER sin alta médica. Deduplica por FRCode; ocupación=ocupadas/total×100; vista de 8 ocupadas | censo.handler.js:5 |
| `auditoria-inventarios` - Auditoría de inventarios y consumos | Orden, paciente, área, insumo, diferencia/estado/monto; partidas, coincidencias, discrepancias y monto en disputa | Servicio ETL `getInventariosVsCargos`, Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS` y PCIT para cargos/devoluciones; límite100. Frases «faltantes» aplican estado. Es comparación de registros de movimientos/cargos | auditoria.handler.js:5, etl.service.js:166 |
| `calidad-datos` - Control de Calidad de Datos | Score de limpieza, pendientes, severidad alta, corregidas; primeras5 incidencias | Tabla propia `data_quality_issues`; reglas detectadas desde Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`. El handler declara KPI, pero llama funciones asíncronas de calidad sin await; no se garantiza una tarjeta válida con el código actual | calidad.handler.js:5, dataQuality.service.js:174 |
| `insumos-mas-gastados` - Top Insumos Más Utilizados | Top7 insumos por unidades y monto; insumo principal y unidades | Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, agrupado CODIGO/DESCRIPCION_DEL_ARTICULO, SUM(CANTIDAD), SUM(TOTAL_COBRADO fallback TOTAL_SIN_DESC); sin fechas SQL. «Consumo» representa cantidad registrada en esa vista, no una medición física | insumos.handler.js:5 |

| ID de la intención / consulta visible | Qué se puede ver / KPI | Origen exacto y alcance | Evidencia |
|---|---|---|---|
| `pacientes-mayor-gasto` - Mayores Cuentas de Pacientes | Top5 paciente/área por monto acumulado, cargos; mayor consumo y cargos registrados | Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, agrupado NOMBRE_DEL_PACIENTE/UNIDAD_DE_SERVICIO, COUNT(*), SUM(TOTAL_COBRADO fallback TOTAL_SIN_DESC), sin período; montos presentados absolutos. Agrupación por nombre, no folio único de paciente | gastos.handler.js:5 |
| `devoluciones-farmacia` - Devoluciones de Farmacia | Orden, paciente, artículo, cantidad devuelta, lote, estado; partidas, artículos y monto a favor | `etlService.getDevolucionesFarmacia`: Vertical `V_STLG`, PCIT, CERP_TX y V_ITPR; consulta fecha de hoy o ayer según frase; muestra10. Conserva la lógica de lotes/tickets/montos del ETL | devoluciones.handler.js:5, etl.service.js:8 |
| `farmacia-inventario` - Stock de insumo | Hasta5 coincidencias por código/nombre, stock global SAP; artículos encontrados y piezas | SAP `/Items?$select=ItemCode,ItemName,QuantityOnStock,ItemsGroupCode`, contains sobre código/nombre, TOP5. El stock es global del artículo; no restringe FAR | stock.handler.js:6 |
| `almacen-inventario` - Stock de insumo | Misma consulta de artículos y stock global | Mismo handler SAP Items que farmacia-inventario; no restringe almacén general | intents.js:456, stock.handler.js:6 |
| `almacen-riesgo-desabasto` - Riesgo próximos7 días / SKU / cambios desde ayer | Ya sin stock, críticos/alto riesgo, probabilidad promedio, versión modelo, última predicción; stock/días/probabilidad por SKU; nuevos desabastos/críticos/recuperados | PostgreSQL `ml_predictions_reorden_sku`: itemcode/itemdescription, stock_actual, consumo_promedio_diario, dias_stock_restante, prob_desabasto_7d, riesgo_ml, fecha_prediccion/modelo_version; comparación últimas2 fechas de `ml_dataset_reorden_sku_history` por itemcode. Origen del dataset: inventario SAP + pedidos/kardex locales + consumo Vertical | almacen.handler.js:243 |
| `finanzas-forecast-ingresos` - Proyección de Ingresos IA | Período, área/servicio, ingreso estimado, intervalo bajo/alto; KPI general y top5 áreas | PostgreSQL `ml_forecast_ingresos_mensual`, MAX(periodo_predicho), filas GENERAL/TODOS y específicas. Resultado de modelos sobre dataset mensual de cobros SAP y cargos Vertical; no es una factura/cobro futuro confirmado | finanzas.handler.js:5 |

**Resumen al saludar:** combina ocupación de camas y auditoría, sólo si el usuario tiene acceso; muestra ocupación, discrepancias y monto en disputa cuando corresponde. No introduce cifras inventadas cuando una consulta falla. Fuente: resumen.handler.js:8.

**Búsqueda dinámica:** encuentra registros por paciente, médico, insumo/código/grupo y unidad de servicio en `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`, TOP25 por FECHA_DE_CARGO descendente, términos combinados con AND. Devuelve NUMERO_DE_ORDEN, NOMBRE_DEL_PACIENTE, UNIDAD_DE_SERVICIO, DESCRIPCION_DEL_ARTICULO, CODIGO, CANTIDAD, TOTAL_COBRADO/TOTAL_SIN_DESC, FECHA_DE_CARGO y Medico_Solicitante según permisos. Puede mostrar último registro y acumular cantidad/monto únicamente del TOP25. Las columnas clínicas/financieras se omiten si no hay permiso. No confundir suma del resultado limitado con toda la cuenta del paciente. Fuente: dynamicSearch.js:61.

## Perfiles IA disponibles

| Permiso | Nombre visible | Información habilitada |
|---|---|---|
| `ia-quirofano` | Quirófano y Cirugías | Eventos, kits, inventario QX/QXCR |
| `ia-productividad-medica` | Productividad Médica | Ingresos y productividad por médico |
| `ia-ocupacion-camas` | Censo y Ocupación | Camas, pacientes/ocupación |
| `ia-auditoria-inventarios` | Auditoría e Inventarios | Comparación cargos/consumos |
| `ia-calidad-datos` | Calidad de Datos | Anomalías e incidencias |
| `ia-busqueda-pacientes` | Búsqueda de Pacientes | Registros asociados a nombres de pacientes |
| `ia-busqueda-medicos` | Búsqueda de Médicos | Cargos/médicos |
| `ia-busqueda-insumos` | Búsqueda de Insumos | Código/descripción/grupo |
| `ia-busqueda-financiera` | Datos Financieros | Montos/cuentas |
| `ia-farmacia` | Farmacia e Inventarios | Recetas, salidas, devoluciones, stock |
| `ia-almacen` | Almacén General | Existencias, movimientos, riesgo |
| `ia-finanzas` | Proyecciones Financieras IA | Forecast general y por área |

El catálogo de sugerencias muestra como máximo6 opciones para el perfil. ADMIN/DIRECTOR acceden a perfiles IA según estas funciones; otros usuarios requieren permisos explícitos o compatibilidad con permisos de sección cuando no existe un perfil IA granular. El acceso a un reporte además requiere el permiso del tema y, según el perfil, el permiso IA correspondiente; asignar un reporte no concede acceso general a los demás módulos. Fuentes: intents.js:39, permissions.js:19, reportQuery.service.js:27.

## Casos especializados del asistente

- **Convenios maestros:** `assistant_commercial_agreements` consulta `AG` y pagador `V_BP` reducido por FCCode/BPCode; resuelve códigos de deducible/copago/coaseguro contra `V_IT.ItemCode`. Diferencia códigos de concepto de los valores numéricos predeterminados. Si hay nombres discrepantes, deja la descripción desconocida. Descuentos/factores del maestro no son necesariamente los de una atención particular.
- **Cuenta con convenio:** `assistant_patient_accounts` relaciona `PC`, `PT`, `PR`, `PCAG`, `AG` y `V_BP`; permite ver paciente, atención, convenio aplicado, pagador, médico, estado, alta, saldo, anticipos, descuentos y condiciones de cuenta. Puede haber varias filas por cuenta si hay varios convenios.
- **Facturación/cobros por cuenta o paciente:** `assistant_account_billing_collections` liga `PC.PCNum` a `Invoices.U_PCNum` y también `DocumentLines.U_PCNum`; luego liga aplicaciones `IncomingPayments.PaymentInvoices`

por DocEntry e InvoiceType. Se distinguen cuenta cerrada, facturada, factura sin saldo y cobro recibido; una cancelación no cuenta como factura vigente. Facturas compartidas o moneda/evidencia dudosa dejan importes por verificar y no imputan toda la factura a cada paciente. Período de atención; facturas y pagos actuales pueden estar fuera de él.

- **Cuenta completa con cargos:** `assistant_account_case` exige folio PCNum exacto; agrega PCIT, código, artículo, cantidad y precio por cargo. Repite los datos de cabecera; el saldo de la cuenta/importes SAP no se suman por fila. Rechaza una cuenta/cargos incompletos, duplicados o de otra identidad.
- **Precios Público General / Hospitalización:** `assistant_public_hospital_prices` lee Items.ItemPrices y ItemGroups; listas1/2, conserva ceros y ausencias. Es una fila por artículo con precios/monedas actuales; no suma precios unitarios.
- **Relaciones Vertical/SAP:** joins por BPCode=CardCode para pagadores y ItemCode=ItemCode para artículos; expone «Vinculado por código»/«Sin vínculo en SAP». Nunca identifica que dos registros representan la misma atención sólo por similitud de nombre. Un saldo del pagador SAP es saldo del socio, no deuda del paciente.

Evidencias: assistantVerticalSources.service.js:33, assistantAccountFinance.service.js:92, assistantAccountCase.service.js:28, assistantPriceLists.service.js:47, assistantReportComposition.service.js:23.

## AIAssistant / API RAG: implementación conservada

Existe un componente anterior `AIAssistant.jsx`, pero no aparece importado/montado en AppShell ni App de esta revisión; el botón activo corresponde a AriaCopilotWidget. Para no omitir implementación, se registra aquí junto con la API `/api/ai/query`, que sí está definida. El componente anterior admite pregunta de hasta500 caracteres, adjunto Excel y análisis de pantalla, y muestra texto, fuentes, hora, KPI/tabla cuando se reciben. La API acepta un archivo de hasta10MB. Estas opciones no se deben anunciar como botones del MAR-IA activo. Fuentes: AIAssistant.jsx:44, ai.routes.js:12, AppShell.jsx:6.

RAG consulta primero ARIA; si ARIA responde, devuelve sus indicadores/tablas. Si no, clasifica intención y puede consultar tablas propias de la plataforma; el adjunto usa la primera hoja y hasta50 filas. La captura enviada se utiliza como imagen por el proveedor para responder. A diferencia del asistente que sólo prepara configuraciones, esta ruta de respuesta puede enviar datos recuperados/Excel/captura al modelo configurado. En el camino ARIA de esta API se construye un usuario reducido con rol/área/nombre; no equivale al transporte completo de permisos de `/api/aria/query`. Fuente: rag.service.js:186.

| Intención RAG conservada | Qué información podría devolver | Fuente propia exacta / período |
|---|---|---|
| `ocupacion_camas` | Camas totales, ocupadas, libres, porcentaje por área | `Camas(Area,Estado,Activo)`; activas; área cuando aplica; porcentaje ocupadas/count×100 |
| `censo_pacientes` | Pacientes hospitalizados por área | `Admisiones(AreaActual,Estado)`, Estado ACTIVA |
| `tasa_mortalidad` | Egresos, defunciones y porcentaje | `Egresos(TipoEgreso,FechaEgreso)`, último mes; defunciones/egresos×100 |
| `cirugias_dia` | Programadas, realizadas, canceladas, en curso | `ProgramacionQuirofano(FechaCirugia,Estado)`, hoy |
| `rotacion_area` | Egresos, estancia media días, rotación | `Egresos JOIN Admisiones` por AdmisionId y `Camas` por área; último mes; egresos/camas y promedio fechaegreso−fechaingreso |
| `readmision` | Pacientes readmitidos ≤30 días / egresados | `Egresos LEFT JOIN Admisiones` por PacienteId, nuevo ingreso posterior al egreso hasta30 días; egresos último mes |

| Intención RAG conservada | Qué información podría devolver | Fuente propia exacta / período |
|---|---|---|
| `saludo`, `plataforma`, `general` | Presentación y orientación | No query de datos definida; respuesta de lenguaje |
| `auditoria`, `financiero` | Categorías de permisos presentes | Sin consulta SQL en `INTENT_QUERIES`; no implican nuevos datasets confirmados |

Fuentes: rag.service.js:34, rag.service.js:308. Esos nombres son tablas locales/canónicas de esta ruta; el servicio no demuestra que sean consultas directas a Vertical/SAP ni que estén cargadas en el entorno actual.

## BI embebido: tableros externos Power BI / Looker

**Ubicación:** bloques de visualización corporativa dentro de tableros de área/directivos y vistas que usan configuración BI. Se pueden actualizar y, cuando se permite multipágina, navegar páginas del informe externo. Se ofrecen hasta3 URLs en la configuración backend; el componente EmbeddedBI recibe/usa la URL seleccionada por la pantalla. El botón «Actualizar» recarga el iframe; no garantiza recarga de datos en el modelo remoto. Fuente: EmbeddedBI.jsx:7, DashboardArea.jsx:485.

**Fuente que sí confirma el código:** tabla propia `ConfiguracionBI`: ReporteId/ConfigId, Activo, PowerBIReportId, PowerBIWorkspace, LookerDashboard/2/3 y MultiPagina. `/api/bi/available-reports` lista activos y filtra no ADMIN por ReporteId permitido. `/api/bi/token/:reportId` devuelve la URL y un token Base64 simulado a partir de reportId/usuario/expiración; el comentario declara simulación V1. El iframe también acepta URL directa u ofuscada Base64. Estas cadenas y las leyendas visuales «Acceso seguro» no son prueba de un token real de Power BI Embedded ni de la procedencia del dataset.

**Origen de información dentro del informe:** no trazable con este repositorio cuando sólo contiene URL/identificador externo. Se debe revisar la definición del PBIX/modelo Power BI o fuente Looker para conocer sus consultas, tablas SAP/Vertical, medidas DAX, filtros, transformaciones y actualización. El mapa marca este contenido como «BI externo configurado; origen interno por verificar», evitando declarar que cada gráfico externo consulta una tabla específica sin evidencia. Fuentes: bi.routes.js:11, bi.routes.js:38, EmbeddedBI.jsx:46.

## DataHub y modelos compartidos: procedencia de métricas configurables y proyecciones

**DataHub:** las métricas mapeadas de administración pueden provenir de archivos Excel/CSV, MSSQL o PostgreSQL externos, además de los datos nativos de la aplicación. Guarda conectores en `DataConnectors`, entidades/hojas/tablas y esquemas en `DataEntities`, y la relación métrica→columna/cálculo en `MetricMappings(SeccionUI,EntityId,CampoValor,MetodoCalculo)`. Escanear un archivo lee encabezados; escanear SQL lee INFORMATION_SCHEMA de public/dbo. Para un KPI configurado, consulta el mapeo por SeccionUI; si es SQLITE deja que el router resuelva el origen nativo. No todo KPI de la plataforma es necesariamente SAP/Vertical: puede haber una fuente externa escogida por administración. Fuente: datahub.service.js:39, datahub.service.js:107.

En Excel/CSV procesa la hoja mapeada, identifica la columna por encabezado y calcula SUM, AVG, COUNT de filas o LAST según el último registro leído. En SQL usa SUM, AVG, COUNT; la opción LAST implementa `limit(1).first()` sin orden, por lo que no acredita el registro cronológicamente más reciente. La revisión no leyó conectores ni credenciales de producción: la tabla/hoja efectiva y su pertenencia a Vertical/SAP dependen de cada mapeo vigente. Fuente: datahub.service.js:138, datahub.service.js:171.

## Dataset y predicción de reorden/desabasto

Compartido por pantallas de Farmacia/Almacén y el atajo MAR-IA de riesgo. `ml_dataset_reorden_sku` guarda una fila por artículo; `ml_dataset_reorden_sku_history` guarda snapshot_date+itemcode y etiquetas futuras; `ml_predictions_reorden_sku` guarda riesgo/probabilidad y versión/fecha de predicción. `ml_job_runs` registra trabajos y estados para sobrevivir reinicios. La documentación de las pantallas de reorden indica sus botones/tablas; aquí se detalla la procedencia común.

| Dato / cálculo | De dónde sale |
|---|---|
| Artículo/stock | Caché SAP del inventario: suma FAR+QX+QXCR cuando es positiva; fallback suma de almacenes del hospital. Universo incluye artículos sin existencias añadidos por settings propios |
| Mínimo/máximo | PostgreSQL `dw_sap_reorder_settings(itemcode,itemdescription,minstock,maxstock)`; valores configurados por la plataforma |
| Pedidos abiertos | `dw_sap_pedidos(itemsjson,docstatus)`, estado bost_Open; sumas openQuantity por código |
| Último movimiento / fecha de desabasto | `dw_sap_kardex(codigo,fecha,movimiento)`, máximo fecha y reconstrucción del balance al llegar a cero |
| Consumo7/15/30 días | `dw_cirrus_consumo(codigo,fechacargo,cantidad)`; lo alimenta `almacenSync.syncConsumo` con `etlService.getCargosFarmaciaSAP`, últimos45 días: cargos PCIT.PCPRITNum/ItemCode ligados a PCPRIT→PCPR→PC/PT, PCIT.Quantity/UnitPrice/CreatedOn, lotes PCPRBT y nombres V_IT, con enriquecimiento SAP |
| Promedio / variabilidad | Suma30/30; desviación estándar poblacional de30 cantidades diarias, incluyendo cero en días sin registro |
| Días restantes / riesgo base | stock/promedio si hay consumo; 9999 cuando no hay consumo y hay stock; 0 sin stock. CRITICO si stock0/mínimo positivo o ≤3 días; ALTO ≤7; MEDIO ≤15; BAJO en demás casos |
| Probabilidad7 días / riesgo ML | Modelos Python entrenados con snapshots maduros; `train_reorder_risk.py`, `predict_reorder_risk.py`; probabilidad estimada, diferente del umbral de días del riesgo base |

Fuentes: mlDataset.service.js:16, mlDataset.service.js:89, mlDataset.service.js:140, mlDataset.service.js:204, almacenSync.service.js:128, predict_reorder_risk.py:65.

## Dataset y proyección mensual de ingresos

`ml_dataset_ingresos_mensual` tiene período_mes+área+servicio, ingreso, número de cuentas, ticket, ingreso mes anterior y crecimiento. **GENERAL/TODOS:** usa PostgreSQL `sap_incoming_payments` no cancelados (`canceled='N'`), agrupa por DocDate mes, suma DocTotal y cuenta pagos; este DocTotal lo integra `sync.service` sumando CashSum+TransferSum+tarjetas+cheques de SAP IncomingPayments. Por tanto «num_cuentas» de la fila general cuenta documentos de cobro, no atenciones únicas. **Por área/servicio:** `dw_vertical_cuentas_servicios`, mes de fecha_de_cargo/unidad_de_servicio/grupo_de_articulos, `SUM(total*precio_unitario)` para positivos y COUNT(DISTINCT folio_de_atencion). Procede de Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS` por dashboardSync. Las cifras generales de cobros y las cifras por área de cargos son bases diferentes y no se debe asumir que se concilian automáticamente.

Ticket=ingreso/número; crecimiento=(ingreso−anterior)/anterior cuando anterior>0. `train_revenue_forecast.py`/`predict_revenue_forecast.py` producen `ml_forecast_ingresos_mensual(periodo_predicho,area,servicio,ingreso_estimado,intervalo_bajo,intervalo_alto)`. Consulta la predicción más reciente y su intervalo. Fuentes: mlRevenueDataset.service.js:15, mlRevenueDataset.service.js:52, sync.service.js:7, dashboardSync.service.js:229, predict_revenue_forecast.py:140.

El pipeline declara reentrenamiento/recalculo en cascada de reorden e ingresos y un cron diario a04:30; no especifica timezone en `cron.schedule`, así que la hora efectiva depende del proceso/servidor. La declaración no acredita que esté ejecutándose hoy, que el modelo se entrenara correctamente ni que la estimación sea un ingreso asegurado. Fuentes: mlPipeline.service.js:8, mlPipeline.service.js:52, mlJobRunner.service.js:78.

## Control de calidad de datos

**Ubicación:** Auditoría → Control de Calidad de Datos, `/calidad-datos`. Título de pantalla: **Revisión de la información**.

| Apartado o KPI | Información y definición | Origen |
|---|---|---|
| Revisar información | Escanea hasta 200 cargos recientes, ordenados por fecha descendente; registra nuevos hallazgos | Vertical `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`; consulta `TOP 200` |
| Datos sin observaciones | `max(0, 100 – pendientes × 2.5)`, redondeado a un decimal | Cálculo sobre hallazgos internos. Es un puntaje; **no es el porcentaje medido de todos los registros clínicos** pese al texto de la tarjeta. |
| Alertas pendientes | Número de hallazgos PENDIENTE y subconteo de prioridad ALTA | `data_quality_issues` |
| Observaciones resueltas | Conteo de estado RESUELTO | Registro interno |
| Observaciones registradas | Conteo histórico total, incluyendo pendientes/resueltas/ignoradas | Registro interno |
| Lista de observaciones | Fecha, origen, prioridad, regla, artículo/descripcion, paciente, datos del registro y estado | Hallazgo + copia del renglón en `row_data` |
| Filtros y seguimiento | Estado Todos/Pendientes/Resueltos/Ignorados, prioridad Alta/Media/Baja, notas, resolver o ignorar | Actualiza el seguimiento interno; no corrige automáticamente el cargo en Vertical |

**Reglas que ejecuta el escaneo actual:** precio cero con cantidad positiva (ALTA); cantidad **≥10** (MEDIA); `Devuelto > 0` (MEDIA). La interfaz tiene etiquetas para posible cargo duplicado y fecha inválida, pero este escaneo no implementa esas dos detecciones. El precio se obtiene de `TotalCobrado || PrecioUnitario || 0`; no es una validación completa de todas las posibles tarifas/negativos. La API de inspección individual aplica reglas diferentes: precio ≤0 y cantidad >20. Se deduplican algunos hallazgos por artículo/paciente/regla, no por un identificador único de toda atención.

**Campos originales:** `NUMERO_DE_ORDEN`, `NOMBRE_DEL_PACIENTE`, `UNIDAD_DE_SERVICIO`, `CODIGO`, `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`, `CANTIDAD`, `DEVUELTO`, `TOTAL_COBRADO`, `PRECIO_UNITARIO`, `FECHA_DE_CARGO` de `UDR_CUENTAS_SERVICIOS`. La lista de pantalla solicita 100 observaciones; el resumen se calcula sobre la tabla completa de hallazgos.

**Pasos:** Revisar información → filtrar prioridad/estado → leer detalle → revisar en el sistema de origen → anotar la acción → marcar Resuelto o Ignorado → Actualizar Estado. Ignorar no elimina el histórico.

Evidencia: `frontend/src/pages/DataQualityDashboard.jsx:30-92`, `frontend/src/pages/DataQualityDashboard.jsx:184`, `backend/services/dataQuality.service.js:13-79`, `backend/services/dataQuality.service.js:93-102`, `backend/services/dataQuality.service.js:176-202`, `backend/routes/dataQuality.routes.js:60`.

# Administración

## Gestión de Usuarios

**Ruta:** `/admin/usuarios`. Permite consultar usuario, nombre, correo, perfil/rol, área, activo/inactivo y datos de administración de la cuenta; buscar y filtrar por rol; crear/editar cuentas, cambiar contraseña, activar/desactivar y gestionar permisos de acceso por grupos. El catálogo de permisos se genera desde la navegación, las áreas, indicadores y permisos de consulta de reportes. La lista de áreas del formulario no contiene necesariamente las 13 áreas declaradas en RBAC.

**Procedencia:** datos propios de BI en `Usuarios`, `Roles` y campo de permisos `Permisos`; relación `Usuarios.RolId=Roles.RolId`. No se obtienen cuentas de usuario del directorio médico de Vertical ni de los socios de negocio SAP. Los permisos a reportes guardados/asignados se describen en el capítulo de reportes.

**Pasos:** localizar usuario → Editar para sus datos/rol/área/estado → Permisos de acceso para seleccionar apartados → guardar → la cuenta accede según su rol, permisos y restricciones del servicio. La baja del endpoint de usuario se maneja como desactivación según implementación; no equivale a borrar la identidad en SAP/Vertical.

**Permiso separado de reapertura:** el catálogo incluye Reaperturar cuentas verificadas en Vertical (`ejecutar-reapertura-cuentas`), bajo Auditoría. Para preparar, ejecutar y consultar el comprobante de reapertura, el servicio exige acceso de consulta `auditoria-reapertura-cuentas` y este permiso de ejecución; la excepción nominal `amendoza` se conserva. Dar acceso a la pantalla o asignar rol ADMIN por sí solo no autoriza cambiar una cuenta en Vertical. Evidencia: `frontend/src/utils/rbac.js:565-571`; `backend/routes/sap.routes.js:38-53`.

**Ventas hospitalarias:** el permiso explícito `auditoria-ventas-hospitalarias` incorpora la consulta de ventas y el Excel institucional a Auditoría. ADMIN/DIRECTOR son los roles de referencia del catálogo; una cuenta requiere la asignación salvo la excepción `amendoza`, y puede asignarse expresamente a otras cuentas. El backend comprueba el permiso además de la entrada del menú. No concede permisos de modificación en SAP ni de ejecución de reapertura. Evidencia: `frontend/src/utils/rbac.js`; `backend/routes/hospitalSales.routes.js`.

Evidencia: `frontend/src/pages/AdminUsuarios.jsx:20-46`, `frontend/src/pages/AdminUsuarios.jsx:67-179`, `frontend/src/pages/AdminUsuarios.jsx:458-560`; `backend/routes/admin.routes.js:44-104`, `backend/routes/admin.routes.js:118-263`; `frontend/src/utils/rbac.js`.

## Historial de actividad

**Ruta:** `/admin/auditoria-log`. Consulta usuario, perfil, acción (consultar/registrar/actualizar/eliminar), apartado/ruta, resultado, tiempo de respuesta, IP y fecha/hora. Tiene búsqueda en pantalla, rango de fechas, actualización de aproximadamente 30 segundos cuando no hay fechas y descarga Excel.

**Fuente:** `AuditLog` de PostgreSQL; el middleware registra actividad HTTP de la plataforma. Permite ver actividad del portal, no el historial completo de cambios en SAP o Vertical. El servicio devuelve hasta 100.000 filas, ordenadas por fecha descendente; la consulta puede aplicar una o ambas fechas.

Los POST de preparación, ejecución y consulta de estado de reapertura forman parte de esa actividad HTTP. El cuerpo se depura: `previewToken` se sustituye por `***`, al igual que otros secretos. Este historial se registra de forma separada de la transacción Vertical y no reemplaza el comprobante firmado de la operación: para un resultado pendiente se usa Consultar estado de la reapertura y el comprobante durable del servidor. No se debe interpretar el método POST o un código HTTP aislado como prueba de que la cuenta cambió. Evidencia:

backend/middleware/audit.middleware.js:47-48, :62-79, :84-92; backend/services/accountReopening.service.js:222-252, :343-352.

Evidencia: frontend/src/pages/AdminAuditoriaLog.jsx:19-62, frontend/src/pages/AdminAuditoriaLog.jsx:127, backend/routes/admin.routes.js:273-312, backend/middleware/audit.middleware.js.

## Configuración general de indicadores y vínculos

**Ruta:** /admin/configuracion. La interfaz actual presenta configuración de cuadros/indicadores: sección, identificador, nombre original/personalizado, icono, enlaces de reporte, fuente JSON por URL/archivo y multipágina, con editar/guardar/cancelar y filtros Todos/Directivo/Mando/Tablero de Área/Estadísticas/Auditoría/Inicio.

**Fuente:** KPIConfig: ElementoId, Seccion, NombreDefault, NombreCustom, Icono, PBIUrl, PBIUrl2, PBIUrl3, JsonApiUrl, JsonFilePath, MultiPagina, estado y modificación. El código puede cambiar el nombre de una tarjeta; el nombre personalizado no modifica por sí solo la fórmula nativa. Los 44 identificadores de la semilla SQL se enumeran en el control final; los registros efectivos pueden variar en la base instalada.

**Carga de JSON:** se guarda un archivo configurado en backend/uploads/json; Excel desde JSON lee ese archivo/URL. El origen clínico/contable del JSON depende de quien lo prepare. **Power BI/Looker:** un enlace abre un modelo externo; su origen de datos, relaciones y medidas no se certifica leyendo KPIConfig.

**Situación de ConfiguracionBI:** la página carga también /admin/config-bi y conserva estado para reportes/archivos, pero su render actual termina con la tabla de indicadores; no se identificó un editor de reportes BI independiente renderizado. El CRUD backend de reportes existe y se documenta a continuación como capacidad de servicio, sin inventar una pestaña visible.

Evidencia: frontend/src/pages/AdminConfiguracion.jsx:135-225, frontend/src/pages/AdminConfiguracion.jsx:304-485, backend/routes/admin.routes.js:501-554, frontend/src/hooks/useKPIConfig.js:27-83.

## Sistemas: Convenios y Acuerdos; Automatizaciones BI

**Convenios y Acuerdos -** /sistemas/acuerdos**.** La ruta de pantalla declara ADMIN o DIRECTOR y conserva las excepciones del control de acceso común. Presenta tres pestañas: **Catálogo y Diagnóstico de Salud**, **Análisis de Intentos (Correctos vs Fallidos)** y, para quien puede gestionar, **Crear Nuevo Acuerdo**. La interfaz muestra reparar/crear a ADMIN o amendoza; las rutas API declaran ADMIN adicional para esas escrituras. **Límite efectivo:** el middleware común authorize también admite amendoza y cuentas autenticadas con una lista no vacía de permisos; por tanto la declaración de rol no garantiza por sí sola exclusividad ADMIN en estos endpoints. La auditoría y los intentos cargan al entrar; Actualizar/Reintentar vuelve a consultarlos. Una respuesta antigua no sustituye el resultado de un filtro posterior. No existe descarga propia en estas pestañas. Evidencia: frontend/src/pages/SistemasAcuerdos.jsx, frontend/src/App.jsx, backend/routes/agreements.routes.js y backend/middleware/auth.middleware.js.

| Pestaña o acción | Qué se consulta o modifica | Fuente y criterio |
|---|---|---|
| Catálogo y Diagnóstico de Salud | Total de acuerdos; con fallas; operativos; intentos/cancelaciones. Tabla con código/nombre, socio de negocio, modo de cobro, reglas por grupo, factor/descuento, unidad de servicio, diagnóstico y acciones. Búsqueda por código, nombre o socio; filtros Todos/Con Fallas/Operativos/Inactivos. | Consulta directa de Vertical AG, conteos de AGITGR, PCAG y cargos PCIT, con nombre de socio de V_BP. No utiliza una llamada directa a SAP para esta pantalla, aunque la interfaz identifica al socio como SAP. La salud resulta de reglas de configuración, no de una prueba de cobro real. |

| Pestaña o acción | Qué se consulta o modifica | Fuente y criterio |
|---|---|---|
| Análisis de Intentos | Fecha local presentada, convenio, folio de cuenta, estado AU/CA, operador, líneas con convenio y monto asociado. Permite convenio y Todos/CA/AU; Ver Intentos de un acuerdo abre el mismo filtro. | `PCAG`, `AG`, `PC`, `V_BP`, agregado `PCBL` por cuenta e intento: `COUNT(*)` de líneas y `SUM(LineTotal)`. La pantalla solicita los 150 más recientes; el servicio limita entre 1 y 500. El porcentaje global es `(intentos−cancelados)/intentos×100`, no certifica el porcentaje de cargos o pagos aplicados correctamente. |
| Buscar socio para crear | Busca por código o nombre; seleccionar un resultado completa socio y propone nombre del acuerdo. | Vertical `V_BP`: hasta 25 socios habilitados de tipo cliente, no una modificación de SAP. La interfaz empieza a buscar con dos caracteres. |
| Reparar | Tras confirmación de la pantalla, activa el acuerdo, fija modo LD, habilita cuentas/órdenes y aplicación de factor; conserva unidad/lista existentes o usa ADM/lista 2 si faltan. | Transacción de escritura en Vertical `AG` y `AGITGR`. Si no hay reglas, inserta los códigos 100 a 137 de la lista vigente (38 entradas); si ya existen, actualiza cobertura 100%, factor y descuento en sus filas. No es una consulta sin efectos ni garantiza corregir cualquier falla posible del socio. |
| Crear Nuevo Acuerdo | Código, nombre, socio, lista, factor, descuento, unidad y habilitación para cuentas/órdenes; al guardar vuelve al catálogo. | Valida código no repetido y socio existente en `V_BP`; inserta `AG` y reglas `AGITGR` en una transacción con usuario/fecha. La lista ejecutable contiene 38 códigos (100-137), aunque comentarios y mensajes anteriores la llaman de 37 grupos. El formulario inicia con lista 2, factor 1.40 y descuento 0; el servicio conserva sus propios valores predeterminados. |

**Alcance de la comprobación.** El mapa describe las operaciones implementadas; esta revisión no ejecutó reparaciones ni altas en Vertical y no acredita que un convenio concreto haya cobrado o facturado. La etiqueta de nombre del socio proviene de la vista de Vertical `V_BP`; la disponibilidad y actualidad de esa vista deben comprobarse en el entorno de ejecución. Evidencia: `backend/services/agreements.service.js` y `backend/routes/agreements.routes.js`.

**Automatizaciones BI -** `/sistemas/automatizaciones`**.** Ruta accesible a ADMIN/DIRECTOR, con la excepción nominal común. Muestra cinco fichas: estadísticas, conector de inventarios SAP, modelo de reorden, ETL de quirófano/productividad y respaldo de reaperturas. **Su estado actual es ilustrativo:** cantidades, estados, frecuencias y horas de última/siguiente ejecución están escritos en un arreglo local de `AutomatizacionesBI.jsx`. **Ejecutar Ahora** espera 1.8 segundos mediante `setTimeout` y muestra un mensaje; no llama a una API, no revisa la cola, no inicia ETL ni prueba la salud del servidor. Los estados reales de persistencia y los mecanismos efectivos de actualización se explican en los apartados de cada módulo y en Sincronización completa; no se deducen de esta pantalla. Evidencia: `frontend/src/pages/AutomatizacionesBI.jsx`, `frontend/src/App.jsx` y `frontend/src/utils/rbac.js`.

## Capacidades administrativas de servicio sin pantalla dedicada actual

| Función | Información consultable/gestionable | Origen y evidencia |
|---|---|---|
| Catálogo de reportes BI | Título/ID, workspace/report ID, Looker 1-3, archivos PBIX/Excel/miniatura, roles/área, estado, multipágina, API/archivo JSON; CRUD | `ConfiguracionBI`, `backend/routes/admin.routes.js:369-421`; disponibilidad al usuario vía `/api/bi/available-reports` según configuración. |
| Conectores | Nombre, tipo y configuración; registrar conector; descubrir entidades del archivo/base | `DataConnectors`, `DataEntities`; `backend/routes/admin.routes.js:431-463`, `backend/services/datahub.service.js:36-92`. |
| Mapeo de métricas | Sección UI, entidad, columna de valor/delta/filtro y método de cálculo | `MetricMappings` unido a entidades/conectores; `backend/routes/admin.routes.js:469-497`. |
| Cálculo DataHub | Suma, promedio, conteo o método LAST según archivo/tabla configurados | `datahub.service.js:113-201`; Excel/CSV, SQL Server/PostgreSQL; ausencia de origen/mapeo puede volver al cálculo de ruta. En archivo, COUNT cuenta renglones y LAST toma el último renglón recorrido; SQL COUNT cuenta valores no nulos y LAST usa LIMIT 1 sin orden, por lo que no garantiza el último cronológico. SQLite es fallback. El origen dinámico no es universalmente Vertical/SAP. |
| Sincronización completa | Actualiza Quirófano, tableros y traslados, de manera secuencial. En ingresos QX solicita la revisión del horizonte y conserva el avance por tramos; cada ciclo procesa hasta 28 días. Las solicitudes concurrentes comparten el ciclo activo y reúnen una única revisión completa pendiente si llega durante uno incremental; sus días se guardan al comenzar a procesarla. Devuelve el resultado por proceso; si Quirófano o tableros conservan fuentes pendientes responde HTTP 202 y estado `incomplete`. En QX, `pendingReason` y `failedDays` separan avance histórico o revisión de un error de fuente; no anuncia éxito total ni interpreta todo pendiente como un fallo nuevo. | `/api/admin/sync-dw-full`; `backend/routes/admin.routes.js:559`. Es una operación de administración, no un KPI ni una prueba de producción. |
| Subida de activos | JSON, PBIX, Excel/CSV y miniaturas, según endpoint y extensión | `/api/admin/upload-json`, `/upload-assets`; `backend/server.js:154`; archivos locales protegidos mediante `/api/files`. |
| Prueba SAP | Estado de conexión/respuesta del Service Layer | `/api/sap/ping`; entrada `/admin/prueba-sap` sin ruta montada en `App.jsx`. La API no convierte el menú en una pantalla de prueba disponible. |

Los conectores y destinos pueden contener configuración sensible; este instructivo registra su función y objetos, sin copiar credenciales ni valores privados.

# Funciones comunes de toda la plataforma

## Acceso, menú, cuenta y presentación

**Iniciar sesión:** `/login` envía usuario/contraseña a `/api/auth/login`; `/api/auth/me` recupera identidad, rol, área y permisos desde `Usuarios`/`Roles`. Cerrar sesión en el frontend actual borra token, usuario y asignaciones de la sesión local; no llama a `/api/auth/logout`. Ese endpoint existe como capacidad de servicio separada. Sin acceso explica la restricción y ofrece navegación correspondiente. No son consultas a las credenciales de SAP/Vertical. Evidencia adicional: `frontend/src/context/AuthContext.jsx:125-133`.

**Menú y encabezado:** Sidebar agrupa módulos filtrados por permisos; Navbar muestra apartado, cuenta/perfil, mostrar/ocultar menú, modo claro/oscuro y cierre de sesión. El tema se conserva en `localStorage`. `HospitalPulse` es una animación decorativa: no representa pulso de paciente ni estado en vivo del hospital.

**Acceso a reportes asignados:** una cuenta con reportes asignados puede ver Mis reportes en lugar de Crear Reporte Personalizado según sus permisos. No debe interpretarse que posee acceso al constructor o a todos los recursos por ver esa entrada.

**Reapertura y sesión:** Sólo consulta/Consulta y reapertura describe el permiso de esa pantalla; el diagnóstico SAP y la preparación Vertical determinan si una cuenta concreta puede cambiar. Para recuperar una operación cuya respuesta se perdió, la pantalla conserva únicamente cuenta y token del intento en `sessionStorage`, separado por identidad. No conserva filas del respaldo ni nombres de pacientes. El almacenamiento se comprueba antes de enviar la escritura; si falla, no se ejecuta. Recargar durante un resultado pendiente ofrece su consulta de estado sin repetir la reapertura. Evidencia: `frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx:252-253`, `:285-301`, `:512-568`, `:575`.

Evidencia: `backend/routes/auth.routes.js:11-102`, `frontend/src/context/AuthContext.jsx`, `frontend/src/components/layout/Sidebar.jsx:17-23`, `frontend/src/components/layout/Navbar.jsx:44-59`, `frontend/src/components/layout/HospitalPulse.jsx:1`, `frontend/src/utils/assignedReportAccess.js`.

## Modales y detalles de consulta

| Componente/apartado | Información que muestra | Fuente efectiva |
|---|---|---|
| Estado de cuenta | Cargos por atención/folio, importes y suma de `Total` del detalle recibido | `/api/dashboard/financiero-nativo/cuenta/:pcNum`; consulta descrita en el tablero financiero. `EstadoCuentaModal.jsx:36`. |
| Factura de proveedor | Folio, proveedor, fecha, moneda, importe y detalle de documento SAP | `/api/dashboard/finanzas-nativo/factura/:docNum`; `FacturaProveedorModal.jsx:21`. |
| Recibo de ingreso | Cobro SAP, cliente, fecha, importes/aplicaciones disponibles | `/api/dashboard/finanzas-nativo/ingreso/:docNum`; `ReciboIngresoModal.jsx:21`. |
| Detalle estadístico | Registros/gráfica asociados a la sección elegida, filtros y periodo | `ModalDetalleEstadisticas.jsx` y `/api/dashboard/stats-detalle`; fuentes del estadístico seleccionado. |
| Visor BI / PBIModal | Reporte incrustado, páginas configuradas y opciones de descarga asociadas | URL de `KPIConfig`/`ConfiguracionBI` o API del apartado; el modelo externo tiene trazabilidad separada. `PBIModal.jsx:13`. |
| Edición sobre un indicador | Cambiar nombre/icono/enlace; abrir BI si tiene URL y permiso | `EditableKPIWrapper.jsx:23-87` + `useKPIConfig`. No altera el origen o fórmula nativa por cambiar el título. |

Los modales no constituyen nuevos módulos de navegación. Se incluyen para que el mapa abarque la información que aparece después de pulsar una fila, cifra o tarjeta.

## Descargas, archivos y alcance de los reportes

| Mecanismo | Qué descarga | Procedencia y límite |
|---|---|---|
| Exportación de un tablero en navegador | PDF de la vista/gráficas y Excel construido con los datos cargados | `ExportToolbar`/`ExportButton`; una captura PDF no equivale a la descarga de todos los renglones históricos. `ExportToolbar.jsx:9-117`. |
| Exportación del servidor | `/api/export/excel/:reportId`, `/pdf/:reportId`; filtros de área/estado/fechas según resolver | Datos que `resolveReportData` define para cada reporte. En auditoría/directivo sin filtros, la ruta puede emitir **CSV** pese al nombre Excel, con límite de consulta de 100.000. `export.routes.js:325-343`. |
| Ventas hospitalarias | Excel institucional, cantidades e importes mensuales y acumulados; ventas, Banco de Sangre, controles y partidas por revisar | Respuesta completa de `GET /api/audit/sales` y `hospitalSalesWorkbook.js`; verde facturado neto de notas de crédito y rojo saldo abierto actual, sin IVA. Banco de Sangre ya está en el total y los renglones por revisar no se suman al pendiente. |
| Tableros nativos | `/api/dashboard/export-excel` y exportación CEX dedicada | Queries/grupos admitidos por ese servicio; no un exportador universal de la base. |
| Estadísticos | Workbook mensual completo y detalles por sección | Generación del servicio `statisticsWorkbook` con fuentes descritas en Estadísticas. |
| Reportes personalizados | Excel de las columnas, filtros y granularidad configurados | Motor SAP/Vertical y límites de consulta del catálogo. |
| Honorarios | PDF resumido/detallado, aprobados con declaración de conformidad y firma centrada, PDF para pago y Excel de cierre | Candidatos/revisiones/cierre y movimientos; los PDF de revisión/aprobados no sustituyen el registro de pagos. |
| Registro de actividad / auditorías | Excel de los resultados admitidos por el servicio | `AuditLog`, auditoría Vertical o movimientos, según pantalla. |
| JSON configurado de KPI/BI | `/api/export/json-to-excel/:type/:id` | `KPIConfig` o `ConfiguracionBI` → API/archivo JSON; depende del contenido del origen. |
| Crear Excel desde un enlace | `/api/export/convert-json` | URL JSON pública admitida; fuente externa proporcionada. No es automáticamente Vertical/SAP. `ExportApiModal` se importa en Área y Directivo, pero su render está comentado en ambas pantallas; el servicio existe y el modal no se muestra actualmente. |
| PBIX/Excel/adjuntos publicados | Archivo local o vínculo configurado del reporte | Archivos de `backend/uploads`/configuración; un PBIX no permite deducir todas sus medidas sólo leyendo el wrapper. |

| Mecanismo | Qué descarga | Procedencia y límite |
|---|---|---|
| Respaldo previo a reapertura de cuenta | La pantalla muestra folio y ruta del Markdown; no hay descarga automática ni exportación Excel/PDF del apartado | El backend crea y verifica `Cuenta-{cuenta}_reapertura-{folio}.md` con los registros completos previos de Vertical, metadatos y revisión SAP, en `D:\Escritorio\Reaperturas` del servidor o el destino configurado. El comprobante firmado `.receipt.jsonl` es un archivo interno separado para consultar el resultado. `accountReopening.service.js:95`, `:224-254`, `:312-329`. |

Evidencia: `backend/routes/export.routes.js:210-212`, `backend/routes/export.routes.js:283-293`, `backend/routes/export.routes.js:382`, `backend/routes/export.routes.js:911`, `frontend/src/components/shared/ExportApiModal.jsx:28`, `frontend/src/components/shared/ExportButton.jsx:43`.

### Componentes compartidos sin fuente de datos independiente

`KPICard`, `DashboardMetricCard`, `DashboardChart`, `AreaSwitcher`, `AreaIcon`, `ReportBuilderIcon` y componentes de filtros son presentación de datos recibidos del módulo. `PremiumLoader` muestra progreso de carga, `ErrorBoundary` muestra incidencias de renderizado, `ProtectedRoute` controla el acceso, `AppShell`/`App`/`main` montan la aplicación y `AuthContext` conserva la identidad. No consultan nuevas tablas clínicas por existir como componentes. Los 99 archivos React se enumeran al final para cubrir también estos elementos.

## Límites que deben acompañar la lectura del mapa

1. **Código actual y producción:** este documento describe el árbol local a la fecha de corte. Se necesita contrastar la versión instalada para asegurar igualdad con producción.
2. **Declarado y disponible:** una tabla, entidad, capacidad o columna declarada en catálogo puede faltar en el ambiente conectado o requerir permisos/metadatos específicos. El anexo conserva la declaración y su condición.
3. **Vista externa:** se identifica una vista `UDR_*` como origen exacto cuando el código la consulta; si no está su definición SQL completa, no se inventan sus tablas internas.
4. **Tablero configurable externo:** Power BI/Looker/JSON puede apuntar a información distinta de la nativa. Se debe verificar el modelo/recurso vinculado para conocer su trazabilidad completa.
5. **Conteo, importe y periodo:** pacientes, cuentas, citas, órdenes, líneas, procedimientos y pagos son unidades diferentes. Fecha de servicio, cargo, creación y contabilización también pueden diferir.
6. **Estimaciones:** proyección quirúrgica, pronóstico ML, clasificación por texto, reglas de eficacia/vidas salvadas y puntajes son cálculos de la plataforma; no son certificaciones clínicas ni saldos bancarios.
7. **Caché y dato ausente:** un cero mostrado por fallback, un resultado limitado o una caché antigua no demuestra ausencia de actividad. Las fichas señalan casos detectados.
8. **Reapertura condicionada:** un mapa SAP completo y sin pendientes sólo permite preparar la reapertura; todavía se exigen cuenta cerrada, un registro exacto, estructura/dependencias verificables y respaldo en Vertical. La identidad inspeccionada el 9 de octubre carecía de visibilidad completa de metadatos y permanecía bloqueada para ejecutar. Las pruebas con datos ficticios no prueban una reapertura real ni la instalación en producción.
9. **Resultado incierto:** perder conexión o agotar la espera no prueba reversión ni que la operación no se inició. Se conserva el intento y se consulta su comprobante; no se repite automáticamente la escritura. La validación SAP y la transacción Vertical son sistemas separados, sin transacción distribuida que congele SAP durante el cambio.

# Cobertura comprobada y mantenimiento del instructivo

La revisión funcional se contrastó con los inventarios extraídos del código. Se documentaron **39 rutas explícitas de pantalla**, sus alias/redirecciones, **99 archivos React**, las **18 secciones estadísticas**, las cinco pestañas directivas, las trece áreas declaradas, las once pestañas SITI, los subapartados operativos y administrativos, y **696 identificadores de consulta**: 64 del catálogo manual y 632 capacidades adicionales del asistente. Los componentes/servicios conservados sin montaje y los destinos externos configurables se identifican por su estado.

El control técnico encuentra **212 declaraciones HTTP literales** y **214 operaciones efectivas HTTP**, incluidas reglas del servidor y servicios auxiliares; al expandir la ruta dinámica de reapertura registra sus tres acciones concretas sin contar la plantilla del bucle como una cuarta ruta. También inventaría los **44 identificadores de KPI** de la semilla SQL. Estos conteos no representan 696 pantallas ni 214 módulos visibles: se conservan las unidades para evitar duplicar o atribuir alcance incorrecto. Las capacidades de metadatos no certifican que sus tablas, columnas o permisos estén disponibles en producción.

Para mantener el mapa, revisar cambios en `App.jsx`, `rbac.js`, componentes/pestañas, catálogos SAP/Vertical/asistente, rutas, servicios de sincronización, SQL y configuración BI. Añadir una ficha cuando se incorpore un apartado; actualizar su fórmula/origen si cambia la consulta; conservar el estado de las funciones retiradas o alternativas. Para un reporte externo, incorporar después la evidencia del modelo/archivo vinculado. La fecha de corte permite distinguir esta revisión de una versión instalada posterior.

**Generación reproducible y control documental.** El código y la configuración del PDF están en `IA/herramientas/mapa-pdf/` (`generate.mjs`, `build.py`, `config.json` y `README.md`). Desde la raíz, `node IA/herramientas/mapa-pdf/generate.mjs` lee el Markdown vigente y produce un candidato `IA/temporal/pdfs/mapa-2026-10-20/updated-map.pdf`, tokens y un informe `.qa.json`; no reconstruye la fuente con los fragmentos históricos de `IA/evidencias/historicas/`. La configuración conserva fecha de corte y presentación. El informe comprueba huella de la fuente, encabezados/anclas, IDs, enlaces y cobertura del texto; si cambia el Markdown durante la exportación, el generador falla y hay que repetirla. Revisar visualmente las páginas afectadas, índice y anexos finales antes de reemplazar `IA/documentacion/proyecto/Mapa_Plataforma_Hospital_Escandon_BI.pdf`, con la misma fecha del Markdown. Evidencia: `IA/herramientas/mapa-pdf/README.md:1-17`; `IA/herramientas/mapa-pdf/generate.mjs:17-20`, `:38-55`, `:64-82`; `IA/herramientas/mapa-pdf/config.json`.

El control de inventario vigente es `node IA/herramientas/verify-platform-map.cjs --cut-date 2026-10-22`; inspecciona código local sin iniciar el backend ni contactar SAP/Vertical, contrasta rutas, archivos, referencias, tablas y los catálogos completos, y expande las tres rutas dinámicas de reapertura. Conserva el informe y las huellas de fuentes en `IA/temporal/pdfs/mapa-2026-10-22/map-coverage.json`; cualquier incidencia da una salida fallida y requiere revisión. Esta comprobación no sustituye la lectura ni la inspección visual del PDF. Los ensambladores y expectativas de `IA/evidencias/historicas/mapa-plataforma-2026-10-09/` corresponden al inventario inicial: no se deben usar para sobrescribir esta fuente vigente sin actualizar y verificar antes sus fragmentos. Evidencia: `IA/herramientas/verify-platform-map.cjs:4-15`, `:120-137`, `:232-287`.

**Paquete de producción y carpetas temporales.** El empaquetador aplica de forma recursiva la exclusión de directorios cuyo nombre exacto sea `tmp`, `temp` o `.test_artifacts`, sin distinguir mayúsculas, dentro de las fuentes recorridas con filtro (`backend`, `frontend/dist`, `frontend/public`, `IA/documentacion/proyecto` y `database`). Evita incorporar respaldos, resultados y recursos generados por pruebas, incluso anidados; no significa que se eliminen del proyecto ni que se omitan archivos de aplicación por contener esas letras. También conserva sus exclusiones de dependencias, pruebas, secretos y archivos de trabajo. La lista de documentos permitidos incluye el Markdown vigente del mapa, pero excluye expresamente `Mapa_Plataforma_Hospital_Escandon_BI.pdf`; el PDF queda en el repositorio para consulta y control documental. Los informes temporales de validación se conservan fuera del paquete. El generador `IA/herramientas/mapa-pdf/` y `IA/herramientas/verify-platform-map.cjs` se mantienen como herramientas reproducibles del checkout del proyecto; la lista explícita de scripts que se copia al pase no los incluye. Su disponibilidad en el proyecto no debe interpretarse como instalación de estas herramientas en el servidor. Evidencia: `scripts/production-package.cjs:11-30`, `:33-61`.

Para preparar y comprobar el pase local, ejecutar en orden desde la raíz: `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\build_deploy.ps1` → `powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\pase_a_produccion\verificar_pase.ps1` → `.\.runtime\node.exe scripts\production-package.cjs verify pase_a_produccion --source`. El primer paso compila el frontend, genera paquete/manifiesto SHA-256 usando el staging de `IA/temporal/produccion/` y conserva el pase anterior en `IA/historial/pases-anteriores/pase-anterior-<id>`; el segundo verifica los archivos, hashes, dependencias y recursos del paquete; el tercero contrasta además su inventario, hashes y entradas de compilación contra las fuentes actuales. Si cambian el código o estos documentos después de generar el pase, hay que regenerar y volver a contrastar; una verificación anterior no acredita esa nueva versión. Estos pasos preparan/verifican un paquete local, **no instalan ni confirman un despliegue en el servidor**. La aplicación de ese pase requiere detener la instancia antes de copiar y comprobar después un proceso nuevo, la ruta del runtime y los hashes de los archivos administrados frente al manifiesto aprobado. `/health` expone una versión fija y un identificador de carpeta: no certifica por sí solo el código cargado, la migración DW ni la última sincronización. Evidencia: `build_deploy.ps1:13-25`, `:27-45`; `pase_a_produccion/verificar_pase.ps1:1-8`; `scripts/production-package.cjs:114-135`.

**Arranque persistente en Windows.** El pase incluye `servicio/EscandonBI.exe` (WinSW 2.12.0 NET461), su XML, licencia y `winsw-source.json`. Requiere .NET Framework 4.6.1 o posterior, comprobada antes de registrar el servicio. Tras copiar la instalación detenida, ejecutar `instalar.bat` y revisar su configuración, un operador elevado utiliza `administrar_servicio.bat -Accion Verificar`, después `Instalar` e `Iniciar`; también dispone de `Detener`, `Reiniciar`, `Estado`, `Registros` y `Desinstalar`. El BAT sin argumentos abre un menú de nueve opciones; desinstalar exige servicio detenido y conserva archivos y datos. Si la verificación muestra ubicaciones externas, el operador comprueba sus permisos concretos y sólo entonces añade `-RutasExternasVerificadas` al instalar o iniciar. El modificador registra esa confirmación; no concede permisos externos. Copiar el ejecutable no instala ni inicia el servicio y la instalación lo deja detenido. El servicio **EscandonBI** tiene inicio automático diferido y recuperación tras 10, 30 y 60 segundos; ejecuta el Node portátil con `backend/scripts/start-server.js --service` y rechaza reutilizar un backend anterior. Este modo establece `BI_WINDOWS_SERVICE=1`: un fallo de PostgreSQL principal o de la inicialización del esquema DW termina con código 1 para activar la recuperación, sin depender de un nombre supuesto de servicio PostgreSQL. En este modo, `/health` queda degradado mientras el esquema está pendiente e informa `dw` como `pendiente`, `ok` o `sin_conexion`; `dw: ok` confirma el esquema, no la actualización de las extracciones. La alternativa BAT conserva su escucha y respuesta de salud anteriores. Usa LocalService con el SID propio `NT SERVICE\EscandonBI`, sin contraseña guardada, lectura/ejecución de la instalación y modificación limitada a sus carpetas mutables. Las ubicaciones externas incluyen respaldos de reapertura en `ACCOUNT_REOPENING_BACKUP_DIR` y lectura del archivo de reorden en `REORDER_EXCEL_PATH`, si se utilizan. No hereda el perfil del operador; Python se resuelve como `python` por el PATH del sistema y necesita las bibliotecas de ML accesibles para esa identidad. Los registros del wrapper permanecen en `backend/logs/servicio`, con rotación de 10 MB y ocho archivos. Al detener intenta Ctrl+C y espera hasta 30 segundos antes de terminar su árbol; el backend actual carece de un cierre por señales que garantice completar operaciones, por lo que el mantenimiento debe realizarse sin escrituras activas. `iniciar_produccion.bat` conserva una alternativa que intenta desactivar QuickEdit y redirige la salida a un archivo diario `backend/logs/produccion-AAAA-MM-DD.log`; su ventana debe permanecer abierta. No iniciar ambos modos simultáneamente. `/health` comprueba disponibilidad básica y PostgreSQL, sin acreditar SAP, Vertical, ML ni actualización completa. La preparación y sus pruebas locales no equivalen a una instalación o reinicio verificado en el servidor. Evidencia: `administrar_servicio.bat`, `scripts/manage-production-service.ps1`, `servicio/EscandonBI.xml`, `servicio/winsw-source.json`, `backend/scripts/start-server.js` e `iniciar_produccion.bat`.

**Organización documental y de validación en IA.** Desde el 20 de octubre, todos los Markdown propios del proyecto se concentran en `IA/`: documentación general y de producción en `IA/documentacion/`, mapa e instructivo, guía operativa y manuales en `IA/documentacion/proyecto/`, instrucciones de mantenimiento en `IA/AGENTS.md`, y generador/verificador en `IA/herramientas/`. Las pruebas están en `IA/pruebas/backend/`, `IA/pruebas/frontend/` e `IA/pruebas/production-package.test.cjs`; sus configuraciones y lanzadores resuelven las dependencias de aplicación desde `IA/soporte/`. Los comandos vigentes son `npm test -- --runInBand` desde backend, `npm test` o `npm run test:ui -- <archivo>` desde frontend y `node --test IA/pruebas/production-package.test.cjs` desde la raíz.

Resultados, cobertura y cachés de pruebas se generan en las carpetas de IA. La documentación operativa permitida conserva sus rutas IA dentro del pase; pruebas, herramientas, evidencias e históricos completos quedan fuera. La reorganización de archivos no añade pantallas, operaciones HTTP ni capacidades de consulta. Evidencia: `backend/package.json`, `frontend/package.json`, `IA/pruebas/jest.backend.config.cjs`, `IA/soporte/ejecutar-prueba-frontend.mjs`, `scripts/production-package.cjs`.

**Contexto preservado y limpieza comprobada.** Los antiguos outputs se conservan en `IA/evidencias/historicas/`, los temporales con valor de contexto en `IA/evidencias/temporal-historico/` y `IA/evidencias/backend-temporal/`, incluidos los conjuntos de conciliación. Los 23 pases anteriores se archivaron mediante índices de ruta, tamaño y SHA-256, contenido único por huella y manifiestos originales en `IA/historial/pases-anteriores/`; los Node idénticos remiten al runtime compartido verificado. Los registros `IA/limpieza-2026-10-20/context-moves.json`, `temporary-actions.json` y `IA/historial/pases-anteriores/deleted-trees.json` identifican las acciones y verificaciones. Se retiraron sólo copias redundantes verificadas, cachés y resultados regenerables autorizados, logs inactivos y tres marcadores SQLite vacíos comprobados; configuración privada, bases reales, dumps, archivos de usuarios, Excel/Power BI, cargas, modelos y dependencias se preservaron. La guía `IA/limpieza producción.md` distingue la limpieza condicional de la actualización del servidor.

**Comentarios y referencias de código.** La limpieza conserva las descripciones útiles de funciones y bloques, y elimina repeticiones, adornos y código comentado obsoleto sin cambiar las instrucciones ejecutables. Las comprobaciones de equivalencia y las correspondencias de línea constan en `IA/limpieza-2026-10-20/comentarios.json` y `comentarios-production-package.cjs.json`; las referencias de este mapa se trasladaron una sola vez a las líneas resultantes. Los archivos Python y SQL revisados conservan sus líneas y código efectivo. La comprobación local de equivalencia y pruebas no acredita el comportamiento de proveedores externos ni una instalación productiva.

**Control de extracción SAP y sincronización por fuente.** El registro compartido consulta la definición existente y compara su texto normalizado antes de crearla o modificarla; una definición idéntica se reutiliza con confirmación en memoria por destino SAP, código y SQL vigente durante una hora por defecto (`SAP_QUERY_DEFINITION_TTL_MS=3600000`, intervalo permitido de 60000 a 86400000 milisegundos). El primer uso después de reiniciar revalida, sin precargas ni temporizadores; un cambio de SQL se comprueba de inmediato. La confirmación no se persiste en PostgreSQL ni permite utilizar una definición que nunca fue verificada. Una edición externa de la definición que siga ejecutándose correctamente puede detectarse sólo al revalidar por vencimiento o reinicio; un cambio solicitado por este código se comprueba de inmediato. La comparación léxica conservadora reconoce cambios de presentación normalizados por SAP fuera de los literales: identificadores simples como `AS "Fecha"` y `AS [Fecha]` conservan su nombre y no requieren reescribir la definición por el delimitador. Los valores entre comillas simples, incluidos los literales Unicode, mantienen su contenido; los identificadores complejos, las mayúsculas, las palabras reservadas y las llamadas de función conservan sus distinciones; conserva las diferencias de literales y cambios reales y no demuestra equivalencia general entre dos SQL. Serializa los registros y coordina solicitudes del mismo código. Si se pierde la respuesta de una mutación, relee la definición para confirmar su resultado; no repite ciegamente el POST ni recurre a PATCH como alternativa por un fallo transitorio. Un fallo no confirma el registro ni permite ejecutar una consulta asumida como lista. El transporte comparte el inicio de sesión con un presupuesto propio de 30 segundos de HTTP, 60 de cola y 120 totales. Cada consumidor mantiene su plazo y cancelación; al retirarse uno no interrumpe a los demás y, si no queda ninguno, se cancela ese inicio de sesión. Dentro de cada proceso Node limita a tres solicitudes HTTP simultáneas por defecto (`SAP_MAX_CONCURRENT_REQUESTS`, entero 1-10); la cola puede cancelarse y consume el plazo de la consulta. Las sincronizaciones pesadas de arranque y de los ciclos automáticos comparten una cola única de prioridad baja, mientras las consultas interactivas y la verificación de definiciones conservan prioridad alta para no quedar detrás de una extracción completa. Las peticiones de metadatos del registrador optan por presupuestos separados: 30 segundos de HTTP por intento, 60 segundos de cola por turno y 120 segundos totales, sin ampliar un plazo externo menor. Las lecturas ETL de Almacén e Inventario también optan por 30 segundos de HTTP por intento y 60 segundos de cola por turno, conservando el presupuesto de cinco minutos de su colección. Quirófano separa sus 90 segundos de HTTP y 60 de cola dentro de tres minutos por colección y cinco minutos por ciclo. Las lecturas interactivas del Constructor conservan sus presupuestos anteriores. Sólo en la modalidad optativa un timeout de lectura HTTP puede reintentarse si aún queda presupuesto; las mutaciones no se repiten. `SAP_QUEUE_TIMEOUT` identifica espera de turno y

SAP_READ_TIMEOUT distingue agotamiento de lectura o plazo según su fase. Los registros separan cola, HTTP, sesión y tiempo total sin imprimir filtros, datos, texto SQL ni direcciones de conexión. GET permite hasta tres intentos dentro de los 30 segundos predeterminados; POST/PATCH de registro se envían una sola vez. Las lecturas paginadas de colecciones SAP sólo publican y conservan en caché resultados completos y verificables durante cinco minutos, coordinan lectores simultáneos y no añaden un límite $top global; errores de página, continuaciones repetidas, inválidas o de otra colección, y límites de tiempo/páginas cancelan la extracción. El presupuesto predeterminado de una colección es de cinco minutos. El helper withSapQuery primero confirma la definición y después ejecuta la lectura de Almacén, Inventario, Constructor y Quirófano sin cambiar sus SQL, filtros, paginación ni transacciones. Sólo una ausencia explícita permitida invalida la confirmación, vuelve a comprobar la definición y permite una única relectura. Un 504, timeout o respuesta malformada se propaga; no se convierte en una lista vacía ni provoca una creación o modificación oportunista. Si la definición realmente falta puede volver a prepararse mediante esa verificación; la ausencia no autoriza asumir un resultado completo. El detalle del recurso y la consulta se identifica en el registro de fallos HTTP, sin imprimir los parámetros de búsqueda. Un HTTP 504 sigue requiriendo revisar la respuesta del Service Layer o su intermediario; reducir trabajo repetido no acredita que ese proveedor haya dejado de fallar. Los tableros guardan estado por fuente y publican sus cambios transaccionalmente, conservando la última copia ante un fallo. La fuente financiera quirofanoIngresos distingue además historia pendiente, revisión pendiente y error de fuente mediante pendingReason; conserva el avance confirmado aunque el estado compatible siga siendo incomplete. Usa modelo 3, registro diario y publicación por tramo en bi_quirofano_revenue_days: cubre desde 365 días antes de hoy hasta hoy, selecciona hasta 28 días por ciclo y prioriza los recientes. Usa tramos de hasta siete días, reintentos de días fallidos y familias secuenciales, con hasta 90 segundos de HTTP por intento, 60 segundos de cola por turno, tres minutos por colección y cinco minutos por ciclo. Cada tramo completo guarda su progreso y cobertura contigua; no necesita completar todo el año para conservar lo publicado. No convierte un fallo en un cero ni considera completo el ciclo por haber recibido eventos clínicos de otra fuente. La instalación requiere copiar el pase completo y reiniciar con permiso de creación de tablas en PostgreSQL de BI y facultad de ALTER para ampliar las tres identidades operativas de Almacén cuando corresponda; no se vacían los datos, los registros diarios ni los puntos de control. Evidencia: backend/services/sap.service.js, backend/services/sapQueryRegistration.service.js, backend/services/dashboardSyncState.service.js, backend/services/dashboardBatchWriter.service.js, IA/pruebas/backend/dashboardSyncState.test.js.

**Recursos estadísticos del pase.** El arranque comprueba excel_stats_history.json, statistics_manual_controls.json, statistics_base_references.json y statistics_historical_series.json antes de cargar los servicios. Los dos primeros son históricos conservados: sólo se inicializan si faltan. La referencia revisada backend/data/statistics_base_references.json y las series históricas revisadas backend/data/statistics_historical_series.json son recursos versionados, distribuidos activos y actualizados junto con el código; no se deja una versión obsoleta en initial-data. Si falta uno de los cuatro recursos, el arranque se detiene e indica copiar el pase completo. Se preservan configuración privada, archivos de usuarios, base de datos e históricos editables. La guía vigente IA/documentacion/proyecto/estadisticos-operacion.md y la Guía Operativa en Markdown/PDF se incluyen en el pase; el expediente de auditoría con enlaces a outputs y el PDF interno del mapa permanecen en el proyecto. La comprobación de descarga se realiza desde la interfaz compilada, con fuentes SAP/Vertical de lectura y sesión local aislada; no requiere iniciar procesos de sincronización ni escribir en esos proveedores. Evidencia: backend/scripts/start-server.js, scripts/production-package.cjs, scripts/initialize-package-data.cjs, IA/pruebas/backend/productionData.test.js y IA/pruebas/production-package.test.cjs.

La verificación de este documento comprueba presencia de rutas/archivos/IDs, estructura de tablas, referencias de código e integridad de las fuentes respecto al inventario de cierre. La generación del instructivo es una validación documental y no ejecuta reaperturas ni prueba cifras hospitalarias. Esta actualización del 20 de octubre de 2026 organiza documentación, pruebas, herramientas y evidencias en IA, conserva el contexto histórico y ajusta referencias tras la limpieza comprobada de comentarios; añade la búsqueda por cuenta o paciente en Vertical y la selección de órdenes SAP en Rastreo de Órdenes e Insumos. Conserva la compactación de metadatos de prompt del asistente (buildPromptMetadata), la resolución local inmediata y recuperación multiturno ante filtros de pago no soportados (Solo abiertas, Solo cerradas, Abiertas y cerradas), la exclusión de sustantivos de tema de la aclaración de nombres propios y la rotación de hasta tres modelos Flash/Flash Lite estables

(REPORT_AI_GEMINI_FALLBACK_MODELS) ante HTTP 429/503 en el asistente y en llmClassifier.js; conserva además el ajuste previo de «Aplicar desde el mes» en Jefes de área y el flujo en Facturas y reapertura de cuentas. También incorpora Auditoría → Ventas hospitalarias: facturas menos notas de crédito vigentes, pendientes documentales abiertos actuales, Banco de Sangre, conciliación mensual, partidas por revisar, Excel institucional y permiso de consulta propio. Los catálogos de 64 módulos manuales y 632 capacidades del asistente se conservan íntegros.

# Anexo: catálogo extendido del asistente - 632 capacidades

Estos temas están en getAssistantCatalog(), no son 632 tarjetas añadidas al selector manual. Pueden ser escogidos por el motor de lenguaje, siempre con permisos y validación del servidor. El manifiesto declara metadatos del 6 de octubre de 2026 y verificación de campos SAP del 8 de octubre de 2026; esta revisión del 9 de octubre no repitió consultas al hospital. Sus etiquetas genéricas «Información de…» no acreditan una interpretación clínica/administrativa adicional a sus campos. Todos los recursos tienen búsqueda y límite 1-10,000; fechas sólo donde se declara el campo. El período filtra ese campo, no recalcula estados/saldos actuales. Los recursos financieros no suman importes automáticamente. Las relaciones conservan filas sin vínculo y requieren como máximo una coincidencia del lado relacionado.

### Consultas especializadas de convenios, cuenta y precios (5)

ID / nombre declarado

assistant_commercial_agreements - Acuerdos comerciales y convenios

Qué información / campos se pueden pedir

Convenios maestros de Vertical con conceptos por código de artículo, sus descripciones, valores predeterminados, pagador, lista de precios, descuentos y estado registrados.
Código de convenio AgreementCode; Convenio AgreementName; Código del pagador BPCode; Pagador registrado en Vertical BPName; Número de lista de precios PriceListNum; Descuento global registrado (%) GlobalDiscount; Factor de precio registrado PriceFactor; Estado del convenio en Vertical AgreementStatus; Código de tabulador PLCode; Versión de tabulador PLVersion; Código de concepto de deducible del convenio Deductible; Concepto de deducible del convenio DeductibleItemName; Código de concepto de copago del convenio CopayAmount; Concepto de copago del convenio CopayAmountItemName; Código de concepto de copago del convenio (%) CopayPercentage; Concepto de copago del convenio (%) CopayPercentageItemName; Código de concepto de coaseguro del convenio Coinsurance; Concepto de coaseguro del convenio CoinsuranceItemName; Código de concepto de coaseguro del convenio (%) CoinsurancePercentage; Concepto de coaseguro del convenio (%) CoinsurancePercentageItemName; Deducible predeterminado del convenio DefaultDeductible; Copago predeterminado del convenio DefaultCopayAmount; Copago predeterminado del convenio (%) DefaultCopayPercentage; Coaseguro predeterminado del convenio (%) DefaultCoinsurancePercentage; Cargo administrativo del convenio AdministrativeChargeAmount; Cargo administrativo del convenio (%) AdministrativeChargePercent; Descripción del cargo administrativo AdministrativeChargeDescription; Descuento adicional 1 del convenio AdditionalDiscount01; Descuento adicional 2 del convenio AdditionalDiscount02; Descuento adicional 3 del convenio AdditionalDiscount03; Factor del tabulador PLFactor; Recargo del tabulador PLSurcharge; Impuesto del convenio (%) TaxRate; Código de impuesto del convenio TaxCode; Aplicable a cuentas de pacientes PatientCareAgreement; Aplicable a órdenes de venta SalesOrderAgreement; Fecha de registro CreatedOn

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.AG ag LEFT JOIN (SELECT FCCode, BPCode, CASE WHEN COUNT(DISTINCT BPName) = 1 THEN MAX(BPName) END AS BPName FROM dbo.V_BP GROUP BY FCCode, BPCode) bp ON bp.BPCode = ag.BPCode AND bp.FCCode = ag.FCCode OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT conceptItem.ItemName) = 1 THEN MAX(conceptItem.ItemName) END AS ItemName FROM dbo.V_IT conceptItem WHERE conceptItem.ItemCode = ag.Deductible) deductibleItem OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT conceptItem.ItemName) = 1 THEN MAX(conceptItem.ItemName) END AS ItemName FROM dbo.V_IT conceptItem WHERE conceptItem.ItemCode = ag.CopayAmount) copayAmountItem OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT conceptItem.ItemName) = 1 THEN MAX(conceptItem.ItemName) END AS ItemName FROM dbo.V_IT conceptItem WHERE conceptItem.ItemCode = ag.CopayPercentage) copayPercentageItem OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT conceptItem.ItemName) = 1 THEN MAX(conceptItem.ItemName) END AS ItemName FROM dbo.V_IT conceptItem WHERE conceptItem.ItemCode = ag.Coinsurance) coinsuranceItem OUTER APPLY (SELECT CASE WHEN COUNT(DISTINCT conceptItem.ItemName) = 1 THEN MAX(conceptItem.ItemName) END AS ItemName FROM dbo.V_IT conceptItem WHERE conceptItem.ItemCode = ag.CoinsurancePercentage) coinsurancePercentageItem

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AgreementCode, AgreementName, BPCode, BPName, PriceListNum, GlobalDiscount, PriceFactor, Deductible, DeductibleItemName, DefaultDeductible, CopayAmount, CopayAmountItemName, DefaultCopayAmount, CopayPercentage, CopayPercentageItemName, DefaultCopayPercentage, Coinsurance, CoinsuranceItemName, CoinsurancePercentage, CoinsurancePercentageItemName, DefaultCoinsurancePercentage, AgreementStatus; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por convenio maestro (AGCode). Conceptos por código exacto de artículo; las descripciones discrepantes quedan desconocidas. Los valores predeterminados, descuentos y factores son referencias del maestro, no importes aplicados a una cuenta.

### Evidencia

backend/services/assistantVerticalSources.service.js:33

### ID / nombre declarado

`assistant_patient_accounts` - Cuentas de pacientes con convenios

### Qué información / campos se pueden pedir

Cuentas y atenciones con paciente, médico, pagador y convenios aplicados en Vertical; conserva cuentas sin convenio.
Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; Paciente `PatientName`; Número de médico `PRNum`; Médico `DoctorName`; Fecha de atención `AttentionDate`; Estado de cuenta en Vertical `AccountStatus`; Tipo de atención `AccountType`; Total registrado de cuenta `AccountTotal`; Saldo registrado de cuenta `AccountBalance`; Anticipos de cuenta `AccountDownpayments`; Fecha de alta médica `MedicalDischargeDate`; Fecha de cierre `ClosedOn`; Número de convenio de atención `PCAGNum`; Código de convenio `AgreementCode`; Convenio `AgreementName`; Estado del convenio de atención `AgreementStatus`; Código del pagador `BPCode`; Pagador registrado en Vertical `BPName`; Número de lista de precios aplicada `PriceListNum`; Descuento global del convenio de atención `GlobalDiscount`; Descuento global del convenio maestro (%) `AgreementGlobalDiscount`; Deducible registrado `Deductible`; Copago registrado `Copay`; Porcentaje de coaseguro registrado `CoinsurancePercentage`; Importe registrado del convenio `AgreementTotal`; Descuento adicional de atención (%) `AdditionalDiscountPercentage`; Descuento aplicado a la atención `TotalDiscount`; Deducible aplicado a la atención `TotalDeductible`; Copago aplicado a la atención `TotalCopay`; Coaseguro aplicado a la atención `TotalCoinsurance`; Copago de la atención (%) `CopayPercentage`; Coaseguro registrado de atención `CoinsuranceAmount`; Póliza del convenio de atención `PolicyNumber`; Autorización del convenio de atención `ClaimAuthorizationNumber`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC pc LEFT JOIN dbo.PT pt ON pt.PTNum = pc.PTNum LEFT JOIN dbo.PR pr ON pr.PRNum = pc.PRNum LEFT JOIN dbo.PCAG pa ON pa.PCNum = pc.PCNum LEFT JOIN dbo.AG ag ON ag.AGCode = pa.AGCode LEFT JOIN (SELECT FCCode, BPCode, CASE WHEN COUNT(DISTINCT BPName) = 1 THEN MAX(BPName) END AS BPName FROM dbo.V_BP GROUP BY FCCode, BPCode) bp ON bp.BPCode = COALESCE(pa.BPCode, ag.BPCode, pc.BPCode) AND bp.FCCode = COALESCE(ag.FCCode, pc.FCCode)

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (pc.[Date]); búsqueda; estatusDoc; estados: Todas las cuentas (ALL), Abiertas (OPEN), Cerradas (CLOSED), Canceladas (CANCELED); consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, AttentionDate, PatientName, DoctorName, AgreementName, BPName, AccountStatus, AccountTotal, AccountBalance, AccountDownpayments, PriceListNum, AgreementGlobalDiscount, GlobalDiscount, TotalDiscount, Deductible, Copay, CoinsurancePercentage; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por convenio de atención (PCNum y PCAGNum); las cuentas sin convenio conservan una fila. Los importes de cuenta se repiten por convenio y no se suman.

Evidencia

backend/services/assistantVerticalSources.service.js:100

ID / nombre declarado

`assistant_account_billing_collections` - Facturación y cobros de cuentas hospitalarias

Qué información / campos se pueden pedir

Estado actual de la cuenta en Vertical y facturas/cobros recibidos relacionados por folio y documento en SAP. Una cuenta cerrada no acredita un pago. La existencia de factura no acredita que se hayan facturado todos los cargos. Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; Paciente `PatientName`; Fecha de atención `AttentionDate`; Fecha de alta médica `MedicalDischargeDate`; Fecha de cierre de cuenta `ClosedOn`; Estado de cuenta hospitalaria `AccountStatus`; Saldo actual de cuenta en Vertical `AccountBalance`; Facturación en SAP `BillingStatus`; Facturas vigentes relacionadas `InvoiceCount`; Folios de facturas SAP `InvoiceFolios`; Cobro al hospital según SAP `CollectionStatus`; Folios de cobros recibidos SAP `PaymentFolios`; Liquidación de facturas en SAP `InvoiceSettlement`; Total de facturas relacionadas SAP `InvoiceTotal`; Saldo de facturas relacionadas SAP `InvoiceBalance`; Cobros aplicados a facturas SAP `ReceivedAppliedAmount`; Moneda de facturas relacionadas `Currency`; Observación de la verificación `Evidence`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC LEFT JOIN dbo.PT por PTNum; SAP Invoices cabecera U_PCNum y DocumentLines.U_PCNum; IncomingPayments.PaymentInvoices por DocEntry + InvoiceType=it_Invoice

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (DocDate); búsqueda; estatusDoc; estados: Todas las cuentas (ALL), Cuentas abiertas (OPEN), Cuentas cerradas (CLOSED), Cuentas canceladas (CANCELED), Con facturas vigentes (BILLED), Sin facturas vigentes (UNBILLED), Con facturas cubiertas por cobros SAP (COLLECTED), Sin cobros recibidos (UNPAID), Con cobro parcial (PARTIAL); consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, PatientName, AttentionDate, AccountStatus, MedicalDischargeDate, ClosedOn, AccountBalance, BillingStatus, InvoiceFolios, CollectionStatus, PaymentFolios, Evidence; sumables en análisis: AccountBalance, InvoiceTotal, InvoiceBalance, ReceivedAppliedAmount; Una fila por cuenta hospitalaria. El período corresponde a la atención; facturas y cobros son actuales y pueden estar fuera de ese período. El pago acredita las facturas relacionadas; revisar saldo de Vertical y cargos aún sin facturar. Facturas compartidas requieren revisar el cobro por cuenta.

Evidencia

backend/services/assistantAccountFinance.service.js:6

ID / nombre declarado

`assistant_account_case` - Cuenta hospitalaria con facturación, cobros e insumos

Qué información / campos se pueden pedir

Consulta una atención por su folio exacto con el estado de cuenta, sus facturas y cobros actuales, y el detalle de sus artículos y servicios. El período opcional limita las fechas de atención y cargo.
Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; Paciente `PatientName`; Fecha de atención `AttentionDate`; Fecha de alta médica `MedicalDischargeDate`; Fecha de cierre de cuenta `ClosedOn`; Estado de cuenta hospitalaria `AccountStatus`; Saldo actual de cuenta en Vertical `AccountBalance`; Facturación en SAP `BillingStatus`; Facturas vigentes relacionadas `InvoiceCount`; Folios de facturas SAP `InvoiceFolios`; Cobro al hospital según SAP `CollectionStatus`; Folios de cobros recibidos SAP `PaymentFolios`; Liquidación de facturas en SAP `InvoiceSettlement`; Total de facturas relacionadas SAP `InvoiceTotal`; Saldo de facturas relacionadas SAP `InvoiceBalance`; Cobros aplicados a facturas SAP `ReceivedAppliedAmount`; Moneda de facturas relacionadas `Currency`; Observación de la verificación `Evidence`; Número de cargo `ChargeNum`; Fecha de cargo `ChargeDate`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo o servicio `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC LEFT JOIN dbo.PT por PTNum; SAP Invoices cabecera U_PCNum y DocumentLines.U_PCNum; IncomingPayments.PaymentInvoices por DocEntry + InvoiceType=it_Invoice; Vertical PCIT por PCNum/PCITNum para cargos

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (DocDate); búsqueda; estatusDoc; estados: Todas las cuentas (ALL), Cuentas abiertas (OPEN), Cuentas cerradas (CLOSED), Cuentas canceladas (CANCELED), Con facturas vigentes (BILLED), Sin facturas vigentes (UNBILLED), Con facturas cubiertas por cobros SAP (COLLECTED), Sin cobros recibidos (UNPAID), Con cobro parcial (PARTIAL); consulta exacta PCNum obligatoria; recomendadas: PCNum, PatientName, AccountStatus, MedicalDischargeDate, ClosedOn, AccountBalance, BillingStatus, InvoiceFolios, CollectionStatus, PaymentFolios, ChargeNum, ChargeDate, ItemCode, ItemDescription, Quantity, UnitPrice; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por cargo de una sola atención. El saldo y los importes de facturas se repiten en sus cargos; no deben sumarse. Una atención sin cargos conserva una fila con los datos de cuenta.

Evidencia

backend/services/assistantAccountCase.service.js:9

ID / nombre declarado

`assistant_public_hospital_prices` - Precios Público General y Hospitalización

Qué información / campos se pueden pedir

Una fila por artículo con grupo, precio de Público General (lista 1) y Hospitalización (lista 2). Conserva precios en cero y listas ausentes.
Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Grupo de artículos `ItemGroupName`; Precio Público General `PricePublic`; Precio Hospitalización `PriceHospital`; Moneda Público General `CurrencyPublic`; Moneda Hospitalización `CurrencyHospital`

Origen / relación exacta

SAP Items(ItemCode,ItemName,ItemsGroupCode,ItemPrices.PriceList,Price,Currency) + ItemGroups(Number,GroupName); lista 1 Público General y 2 Hospitalización

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemName, ItemGroupName, PricePublic, PriceHospital; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por artículo. Los precios son unitarios y actuales: Público General = lista 1; Hospitalización = lista 2. No se suman precios unitarios.

Evidencia

backend/services/assistantPriceLists.service.js:10

### Recursos de Vertical declarados por metadatos (383)

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AG` - Condiciones de convenios comerciales

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Código de convenio `AGCode`; Convenio `AGName`; `SUCode`; Patient Agreement `PatientAgreement`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Charge Mode `ChargeMode`; `AGPRCode`; Contractor Name `ContractorName`; Deducible `Deductible`; Importe de copago `CopayAmount`; Copago (%) `CopayPercentage`; `Coinsurance`; Coaseguro (%) `CoinsurancePercentage`; Administrative Charge `AdministrativeCharge`; Administrative Charge Amount `AdministrativeChargeAmount`; Administrative Charge Percent `AdministrativeChargePercent`; Administrative Charge Min `AdministrativeChargeMin`; Administrative Charge Max `AdministrativeChargeMax`; Descuento global (%) `GlobalDiscount`; Additional Discount01 `AdditionalDiscount01`; Additional Discount02 `AdditionalDiscount02`; Additional Discount03 `AdditionalDiscount03`; Factor de precio `PriceFactor`; Patient Care Agreement `PatientCareAgreement`; Sales Order Agreement `SalesOrderAgreement`; Allow Express Authorization `AllowExpressAuthorization`; Código de tabulador `PLCode`; Versión de tabulador `PLVersion`; `PLFactor`; `PLSurcharge`; Default Minimum Base `DefaultMinimumBase`; Default Deductible `DefaultDeductible`; Default Copay Amount `DefaultCopayAmount`; Default Copay Percentage `DefaultCopayPercentage`; Default Coinsurance Percentage `DefaultCoinsurancePercentage`; Doc Type `DocType`; Estado del convenio `AG_ST`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Administrative Charge Description `AdministrativeChargeDescription`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AG; clave/orden: ["AGCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, AGName, BPCode, GlobalDiscount, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Condiciones de convenios comerciales. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGFC` - Información de AGFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; `FCCode`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Deducible `Deductible`; Importe de copago `CopayAmount`; Copago (%) `CopayPercentage`; `Coinsurance`; Coaseguro (%) `CoinsurancePercentage`; Administrative Charge `AdministrativeCharge`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGFC; clave/orden: ["AGCode","FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, BPCode, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGIP` - Información de AGIP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Código de artículo `ItemCode`; Gross Unit Price `GrossUnitPrice`; Descuento global (%) `GlobalDiscount`; Group Discount `GroupDiscount`; Item Discount `ItemDiscount`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Precio unitario `UnitPrice`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGIP; clave/orden: ["AGCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, GlobalDiscount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGIP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITEX` - Información de AGITEX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Código de artículo `ItemCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITEX; clave/orden: ["AGCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITGR` - Información de AGITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `AGITGRNum`; Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Agreement Group Name `AgreementGroupName`; Service Alias `ServiceAlias`; Service Description `ServiceDescription`; `Coverage`; Deducible `Deductible`; Copago `Copay`; Copago (%) `CopayPercentage`; Descuento registrado `Discount`; Causes Administrative Charge `CausesAdministrativeCharge`; Código de impuesto `TaxCode`; Factor de precio `PriceFactor`; Charge Code `ChargeCode`; `PLPercentage`; `PLSurcharge`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITGR; clave/orden: ["AGCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN` - Información de AGITIN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Código de artículo `ItemCode`; Agreement Group Name `AgreementGroupName`; Service Alias `ServiceAlias`; Service Description `ServiceDescription`; `Coverage`; Deducible `Deductible`; Copago `Copay`; Copago (%) `CopayPercentage`; Precio unitario `UnitPrice`; Descuento registrado `Discount`; Causes Administrative Charge `CausesAdministrativeCharge`; Código de impuesto `TaxCode`; Factor de precio `PriceFactor`; `CPCode`; `PLPercentage`; `PLSurcharge`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITIN; clave/orden: ["ItemCode","AGCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` - Información de AGPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; `AGPKCode`; `AGPKName`; Código de artículo `ItemCode`; Precio unitario `UnitPrice`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; `SUCode`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPK; clave/orden: ["AGCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX` - Información de AGPKITEX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `AGPKCode`; Código de artículo `ItemCode`; Exception Type `ExceptionType`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITEX; clave/orden: ["AGPKCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ExceptionType, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITGR` - Información de AGPKITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `AGPKCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Covered Amount `CoveredAmount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITGR; clave/orden: ["AGPKCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemGroupCode, CoveredAmount, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN` - Información de AGPKITIN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `AGPKCode`; Código de artículo `ItemCode`; Maximum Quantity `MaximumQuantity`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Day Span `DaySpan`; `SUCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITIN; clave/orden: ["AGPKCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, MaximumQuantity, FromDate, ToDate, DaySpan, SUCode, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPL` - Información de AGPL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Código de tabulador `PLCode`; `Position`; Versión de tabulador `PLVersion`; `PLFactor`; `PLSurcharge`; Procedure Report Reference `ProcedureReportReference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPL; clave/orden: ["AGCode","PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPLSC` - Información de AGPLSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Código de tabulador `PLCode`; `SCCode`; `Amount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPLSC; clave/orden: ["AGCode","PLCode","SCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPLSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPR` - Información de AGPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `AGPRCode`; `AGPRName`; Line Count `LineCount`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPR; clave/orden: ["AGPRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, AGPRCode, AGPRName, LineCount, Notes, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPRAC` - Información de AGPRAC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Charge Type `ChargeType`; `Label`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPRAC; clave/orden: ["ChargeType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, ChargeType, Label, ItemCode, ItemDescription, TaxCode, TaxRate, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRAC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN` - Información de AGPRLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `AGPRCode`; Line Number `LineNumber`; Charge Type `ChargeType`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Amount Before Tax `AmountBeforeTax`; `Percentage`; Amount Minimum `AmountMinimum`; Amount Maximum `AmountMaximum`; Sql Script `SqlScript`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Compute From `ComputeFrom`; Compute From Base Line Number `ComputeFromBaseLineNumber`; Deduct Base `DeductBase`; In Patient Balance `InPatientBalance`; In Agreement Partner Balance `InAgreementPartnerBalance`; Cantidad `Quantity`; Line Total Before Tax `LineTotalBeforeTax`; Base Total Before Tax `BaseTotalBeforeTax`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPRLN; clave/orden: ["AGPRCode","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage, AmountMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPT` - Información de AGPT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de convenio `AGCode`; Patient Type `PatientType`; Discount Percentage `DiscountPercentage`; Surcharge Percentage `SurchargePercentage`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPT; clave/orden: ["AGCode","PatientType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGUN` - Información de AGUN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. User Name `UserName`; Add Agreement `AddAgreement`; Edit Agreement `EditAgreement`; Delete Agreement `DeleteAgreement`; Clone Agreement `CloneAgreement`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGUN; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, AddAgreement, EditAgreement, DeleteAgreement, CloneAgreement, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGUN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__BPSP` - Información de BPSP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código del pagador `BPCode`; Código de artículo `ItemCode`; Precio unitario `UnitPrice`; Descuento registrado `Discount`; Is Gross Price `IsGrossPrice`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.BPSP; clave/orden: ["BPCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPSP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__DX` - Información de DX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DXCode`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; DXDescription EN `DXDescription_EN`; DXDescription FR `DXDescription_FR`; DXDescription PT `DXDescription_PT`; Patient Diagnosis Type `PatientDiagnosisType`; Pathology Id `PathologyId`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.DX; clave/orden: ["DXCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DXCode, DXDescription_ES, DXDescription_EN, DXDescription_FR, DXDescription_PT, PatientDiagnosisType, PathologyId; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de DX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__DXIT` - Información de DXIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `DXCode`; Código de artículo `ItemCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.DXIT; clave/orden: ["DXCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DXCode, ItemCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de DXIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FR` - Información de FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; `FRCode`; `FRName`; `FRType`; Is Exclusive `IsExclusive`; Auto Assign `AutoAssign`; Ignore Auto Assign `IgnoreAutoAssign`; `Capacity`; Is Intensive Care `IsIntensiveCare`; Is Neonatal Intensive Care `IsNeonatalIntensiveCare`; Is Surgical Facility Resource `IsSurgicalFacilityResource`; Is Treatment `IsTreatment`; `KPI`; Allow Visitors `AllowVisitors`; Visitor Limit `VisitorLimit`; `SUCode`; Código de artículo `ItemCode`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Número de médico `PRNum`; Charge Type `ChargeType`; Complimentary Charges `ComplimentaryCharges`; First Charge Tolerance `FirstChargeTolerance`; Is Complimentary `IsComplimentary`; Skip First Charge `SkipFirstCharge`; Recurring Charge Period `RecurringChargePeriod`; Last Charge Tolerance `LastChargeTolerance`; Max Recurring Charges `MaxRecurringCharges`; Allow Appointments `AllowAppointments`; FRAppointment Type `FRAppointmentType`; Appointment Time `AppointmentTime`; Appointment Window `AppointmentWindow`; Appointment Capacity `AppointmentCapacity`; `TSCode`; FR ST `FR_ST`; Project Code `ProjectCode`; Cost Segment1 `CostSegment1`; Cost Segment2 `CostSegment2`; Cost Segment3 `CostSegment3`; Cost Segment4 `CostSegment4`; Cost Segment5 `CostSegment5`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FR; clave/orden: ["FRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, FRCode, FRName, FRType, IsExclusive, AutoAssign, IgnoreAutoAssign, Capacity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FRAP` - Información de FRAP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FRAPNum`; `FCCode`; `PTTPSCNum`; Session Number `SessionNumber`; `TPSCCode`; `TPGRCode`; `FRCode`; `Cubicle`; FRAP ST `FRAP_ST`; Appointment Day `AppointmentDay`; Appointment Hour `AppointmentHour`; Appointment Reference `AppointmentReference`; Appointment Date `AppointmentDate`; Número de médico `PRNum`; Número de paciente `PTNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FRAP; clave/orden: ["FRAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRAP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FRCL` - Información de FRCL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FRCLNum`; Is Treatment `IsTreatment`; `SUCode`; `FRCode`; `FRName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FRCL; clave/orden: ["FRCLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCLNum, IsTreatment, SUCode, FRCode, FRName, FromDate, ToDate, ReferenceDate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRCL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FRSC` - Información de FRSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FRSCNum`; `FRCode`; Is Treatment `IsTreatment`; Schedule Type `ScheduleType`; `Capacity`; `Availability`; Day Of Week `DayOfWeek`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; All Day `AllDay`; From Time `FromTime`; To Time `ToTime`; FRAppointment Type `FRAppointmentType`; Appointment Time `AppointmentTime`; `Notes`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FRSC; clave/orden: ["FRSCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRSCNum, FRCode, IsTreatment, ScheduleType, Capacity, Availability, DayOfWeek, FromDate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FRUS` - Información de FRUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `FRCode`; User Name `UserName`; `Manager`; Front Desk `FrontDesk`; Ticket User `TicketUser`; Ticket Manager `TicketManager`; View Appointments `ViewAppointments`; Manage Appointments `ManageAppointments`; FR AV `FR_AV`; FR SR `FR_SR`; FR QC `FR_QC`; FR IM `FR_IM`; FR OS `FR_OS`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FRUS; clave/orden: ["FCCode","FRCode","UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, FRCode, UserName, Manager, FrontDesk, TicketUser, TicketManager, ViewAppointments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__ITBT_CACHE` - Información de ITBT CACHE en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Warehouse Code `WarehouseCode`; Código de artículo `ItemCode`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`; Expires On `ExpiresOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.ITBT_CACHE; clave/orden: ["WarehouseCode","ItemCode","BatchCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity, ExpiresOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITBT CACHE en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__ITGR` - Información de ITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `DBName`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Item Group Type `ItemGroupType`; Service Alias `ServiceAlias`; Is Prescription Group `IsPrescriptionGroup`; Is Surgical Procedure Group `IsSurgicalProcedureGroup`; Is Laboratory Study Group `IsLaboratoryStudyGroup`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.ITGR; clave/orden: ["ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemGroupType, ServiceAlias, IsPrescriptionGroup, IsSurgicalProcedureGroup, IsLaboratoryStudyGroup; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBLS` - Información de LBLS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBLSCode`; `LBLSName`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBLS; clave/orden: ["LBLSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBLSCode, LBLSName, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBLS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBOR` - Información de LBOR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBORNum`; LBOR ST `LBOR_ST`; `FCCode`; `SUCode`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; PRNum Req `PRNumReq`; Required Date `RequiredDate`; PR LBOR `PR_LBOR`; `PCPRNum`; `SONum`; `Notes`; Request Code `RequestCode`; Document Reference `DocumentReference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBOR; clave/orden: ["LBORNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBOR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORLN` - Información de LBORLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBORNum`; Line Num `LineNum`; `SUCode`; `LBTSCode`; `Gender`; `LBLSCode`; Cantidad `Quantity`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORLN; clave/orden: ["LBORNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBORNum, LineNum, SUCode, LBTSCode, Gender, LBLSCode, Quantity, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORRS` - Información de LBORRS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBORNum`; Line Num `LineNum`; `Position`; `LBTSCode`; `LBTSName`; Test Group Code `TestGroupCode`; `LBTPCode`; `LBTPName`; `LBTPType`; Test Result `TestResult`; Test Value `TestValue`; Test Parameter UOM `TestParameterUOM`; Reference Minimum `ReferenceMinimum`; Reference Maximum `ReferenceMaximum`; Reference Range `ReferenceRange`; `Interpretation`; Antibiogram Code `AntibiogramCode`; Organism Category Code `OrganismCategoryCode`; Organism Category Name `OrganismCategoryName`; Organism Code `OrganismCode`; Organism Name `OrganismName`; Antibiotic Category Code `AntibioticCategoryCode`; Antibiotic Category Name `AntibioticCategoryName`; Antibiotic Code `AntibioticCode`; Antibiotic Name `AntibioticName`; Sensitive Category `SensitiveCategory`; Minimum Inhibitory Category `MinimumInhibitoryCategory`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORRS; clave/orden: ["LBORNum","LineNum","Position"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBORNum, LineNum, Position, LBTSCode, LBTSName, TestGroupCode, LBTPCode, LBTPName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORRS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORSA` - Información de LBORSA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBORNum`; `FCCode`; `SUCode`; `LBORSANum`; LBORSA ST `LBORSA_ST`; Número de paciente `PTNum`; `LBSACode`; `LBSAName`; LBSAContainer Code `LBSAContainerCode`; LBSAContainer Name `LBSAContainerName`; LBSACollection Method Code `LBSACollectionMethodCode`; LBSACollection Method Name `LBSACollectionMethodName`; Lab Sample UOM `LabSampleUOM`; Sample Units `SampleUnits`; PR LBSA `PR_LBSA`; Collected On `CollectedOn`; Received On `ReceivedOn`; Reported On `ReportedOn`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORSA; clave/orden: ["LBORNum","LBORSANum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORSA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBSA` - Información de LBSA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBSACode`; `LBSAName`; Lab Sample UOM `LabSampleUOM`; Sample Tags `SampleTags`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBSA; clave/orden: ["LBSACode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBSACode, LBSAName, LabSampleUOM, SampleTags, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBSA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTP` - Información de LBTP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBTPCode`; `LBTPName`; `Method`; `LBTPType`; LB Gender `LB_Gender`; LB Life Stage `LB_LifeStage`; Test Parameter UOM `TestParameterUOM`; Reference Minimum `ReferenceMinimum`; Reference Maximum `ReferenceMaximum`; Reference Range `ReferenceRange`; Text Options `TextOptions`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTP; clave/orden: ["LBTPCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTPCode, LBTPName, Method, LBTPType, LB_Gender, LB_LifeStage, TestParameterUOM, ReferenceMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTS` - Información de LBTS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBTSCode`; `LBTSName`; `SUType`; `SUCode`; Lab Test Type `LabTestType`; Código de artículo `ItemCode`; `Notes`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTS; clave/orden: ["LBTSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, LBTSName, SUType, SUCode, LabTestType, ItemCode, Notes, Enabled; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSGR` - Información de LBTSGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBTSCode`; Test Group Code `TestGroupCode`; Test Group Name `TestGroupName`; `Position`; `Method`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSGR; clave/orden: ["LBTSCode","TestGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, TestGroupCode, TestGroupName, Position, Method, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSRN` - Información de LBTSRN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `LBTSCode`; `LBTPCode`; `Gender`; `LBLSCode`; Reference Minimum `ReferenceMinimum`; Reference Maximum `ReferenceMaximum`; `Interpretation`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSRN; clave/orden: ["LBTSCode","LBTPCode","Gender","LBLSCode","Interpretation"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, LBTPCode, Gender, LBLSCode, ReferenceMinimum, ReferenceMaximum, Interpretation, Notes; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSRN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSTP` - Información de LBTSTP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. LBTSCode; Test Group Code TestGroupCode; LBTPCode; Position; Gender; LBLSCode; Test Parameter UOM TestParameterUOM; Reference Minimum ReferenceMinimum; Reference Maximum ReferenceMaximum; Reference Range ReferenceRange; Text Options TextOptions; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSTP; clave/orden: ["LBTSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, TestGroupCode, LBTPCode, Position, Gender, LBLSCode, TestParameterUOM, ReferenceMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSTP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__MR_02_CI_TRATAMIENTO_QUIRURGICO - Información de MR 02 CI TRATAMIENTO QUIRURGICO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum 02 CI TRATAMIENTO QUIRURGICO MRNum_02_CI_TRATAMIENTO_QUIRURGICO; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR 02 CI TRATAMIENTO QUIRURGICOID MR_02_CI_TRATAMIENTO_QUIRURGICOID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; EXPEDIENTE; DIAGNOSTICO; BENEFICIO DE DICHO PROCEDIMIENTO BENEFICIO_DE_DICHO_PROCEDIMIENTO; TRATAMIENTOS MEDICOS TRATAMIENTOS_MEDICOS; TRATAMIENTOS QUIRURGICOS TRATAMIENTOS_QUIRURGICOS; TRATAMIENTOS ENDOSCOPICOS TRATAMIENTOS_ENDOSCOPICOS; TRATAMIENTOS DE REHABILITACION TRATAMIENTOS_DE_REHABILITACION; ANESTESIA; TIPO DE ANESTESIA TIPO_DE_ANESTESIA; PRINCIPALES RIESGOS PRINCIPALES_RIESGOS; TESTIGO 1 TESTIGO_1; TESTIGO 2 TESTIGO_2; MOTIVO DE NO AUTORIZACION MOTIVO_DE_NO_AUTORIZACION

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_02_CI_TRATAMIENTO_QUIRURGICO; clave/orden: ["MRNum_02_CI_TRATAMIENTO_QUIRURGICO"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR 02 CI TRATAMIENTO QUIRURGICO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__MR_08_CI_DIAGNOSTICO_ADMISION_CONTI - Información de MR 08 CI DIAGNOSTICO ADMISION CONTI en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum 08 CI DIAGNOSTICO ADMISION CONTI `MRNum_08_CI_DIAGNOSTICO_ADMISION_CONTI`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR 08 CI DIAGNOSTICO ADMISION CONTIID `MR_08_CI_DIAGNOSTICO_ADMISION_CONTIID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; `PROCEDIMIENTOS`; RIESGOS INHERENTES A PROCEDIMIEN `RIESGOS_INHERENTES_A_PROCEDIMIEN`; PROB PROCED Y ALTS `PROB_PROCED_Y_ALTS`; `BENEFICIOS`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_08_CI_DIAGNOSTICO_ADMISION_CONTI; clave/orden: ["MRNum_08_CI_DIAGNOSTICO_ADMISION_CONTI"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR 08 CI DIAGNOSTICO ADMISION CONTI en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_24_HOJA_EVOL` - Información de MR 24 HOJA EVOL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum 24 HOJA EVOL `MRNum_24_HOJA_EVOL`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; Número de médico `PRNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; MR ST `MR_ST`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; `FECHA`; `NOTA`; Controller ID `ControllerID`; `PTID`; `PRID`; MR 24 HOJA EVOLID `MR_24_HOJA_EVOLID`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; MEDICO N `MEDICO_N`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_24_HOJA_EVOL; clave/orden: ["MRNum_24_HOJA_EVOL"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR 24 HOJA EVOL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_26_01` - Información de MR 26 01 en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum 26 01 `MRNum_26_01`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; Número de médico `PRNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; MR ST `MR_ST`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; MOTIVO CONSULTA `MOTIVO_CONSULTA`; G2 ABUELOS MATERNOS `G2_ABUELOS_MATERNOS`; G2 ABUELOS PATERNOS `G2_ABUELOS_PATERNOS`; G2 PADRE `G2_PADRE`; G2 MADRE `G2_MADRE`; G2 HERMANOS `G2_HERMANOS`; G2 HIJOS `G2_HIJOS`; G3 HOGAR `G3_HOGAR`; G3 ANT NAC SERV BASICOS `G3_ANT_NAC_SERV_BASICOS`; G3 ZOONOSIS `G3_ZOONOSIS`; G3 CONSUMO ALCOHOL `G3_CONSUMO_ALCOHOL`; G3 USO DROGAS `G3_USO_DROGAS`; G3 INMUNIZACIONES `G3_INMUNIZACIONES`; G4 ESCRUTINIO CANCER COLORECTAL `G4_ESCRUTINIO_CANCER_COLORECTAL`; G4 ESCRUTINIO CANCER PROSTATA `G4_ESCRUTINIO_CANCER_PROSTATA`; G5 MENARCA `G5_MENARCA`; G5 MENOPAUSIA `G5_MENOPAUSIA`; G5 ESCRUTINIO OSTEOPOROSIS `G5_ESCRUTINIO_OSTEOPOROSIS`; G5 CICLOS `G5_CICLOS`; G5 UE CAN MAMA CERV `G5_UE_CAN_MAMA_CERV`; G5 INICIO VS `G5_INICIO_VS`; G5 ULT MENSTRU `G5_ULT_MENSTRU`; G5 NUM PAR SEX `G5_NUM_PAR_SEX`; G5 MET PLAN FAM `G5_MET_PLAN_FAM`; G6 ALERGICOS `G6_ALERGICOS`; G6 TRAUMATOLOGICOS `G6_TRAUMATOLOGICOS`; G6 DIETA `G6_DIETA`; G6 TRANSFUSIONALES `G6_TRANSFUSIONALES`; G6 INFECTOCONTAGIOSOS `G6_INFECTOCONTAGIOSOS`; G6 QUIRURGICOS `G6_QUIRURGICOS`; G6 HOSPITALIZACIONES `G6_HOSPITALIZACIONES`; G6 CRON DEGEN `G6_CRON_DEGEN`; G6 ACTIVIDAD FISICA `G6_ACTIVIDAD_FISICA`; G6 SUENO `G6_SUENO`; G6 OTROS `G6_OTROS`; G7 MED ACT `G7_MED_ACT`; G8 PAD ACTUAL `G8_PAD_ACTUAL`; G9 INT APAR SIST `G9_INT_APAR_SIST`; G10 EXPLOR FIS `G10_EXPLOR_FIS`; G10 SV `G10_SV`; G11 RESULT PREV ACT `G11_RESULT_PREV_ACT`; G12 DIAG PROB CLI `G12_DIAG_PROB_CLI`; G13 PRONOSTICO `G13_PRONOSTICO`; G14 INDICACION TERAPEUTICA `G14_INDICACION_TERAPEUTICA`; G15 MEDICO `G15_MEDICO`; G15 CEDULA `G15_CEDULA`; Controller ID `ControllerID`; `PTID`; `PRID`; MR 26 01ID `MR_26_01ID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_26_01; clave/orden: ["MRNum_26_01"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR 26 01 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_APA` - Información de MR CI APA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI APA `MRNum_CI_APA`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI APAID `MR_CI_APAID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_APA; clave/orden: ["MRNum_CI_APA"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI APA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_AUT_TRANS_HEMO` - Información de MR CI AUT TRANS HEMO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI AUT TRANS HEMO `MRNum_CI_AUT_TRANS_HEMO`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI AUT TRANS HEMOID `MR_CI_AUT_TRANS_HEMOID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; ACEPTO Y AUTORIZO TRANSFUSION DE `ACEPTO_Y_AUTORIZO_TRANSFUSION_DE`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_AUT_TRANS_HEMO; clave/orden: ["MRNum_CI_AUT_TRANS_HEMO"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI AUT TRANS HEMO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_CC` - Información de MR CI CC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI CC `MRNum_CI_CC`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI CCID `MR_CI_CCID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_CC; clave/orden: ["MRNum_CI_CC"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI CC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_CES` - Información de MR CI CES en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI CES `MRNum_CI_CES`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI CESID `MR_CI_CESID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_CES; clave/orden: ["MRNum_CI_CES"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI CES en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_EED` - Información de MR CI EED en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI EED `MRNum_CI_EED`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI EEDID `MR_CI_EEDID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; NOMBRE MEDICO `NOMBRE_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `TSANGRE`; `ALERGIAS`; `RESPONSABLE`; `TA`; FC META `FC_META`; `FR`; `TALLA`; `PESO`; CEDULA PROFESIONAL `CEDULA_PROFESIONAL`; TA BASAL `TA_BASAL`; TA 5MCG `TA_5MCG`; TA 10MCG `TA_10MCG`; TA 20MCG `TA_20MCG`; TA 30MCG `TA_30MCG`; TA 40MCG `TA_40MCG`; FC BASAL `FC_BASAL`; FC 5MCG `FC_5MCG`; FC 10MCG `FC_10MCG`; FC 20MCG `FC_20MCG`; FC 30MCG `FC_30MCG`; FC 40MCG `FC_40MCG`; FC ANTROPINA `FC_ANTROPINA`; TA ANTROPINA `TA_ANTROPINA`; SO2 BASAL `SO2_BASAL`; SO2 5MCG `SO2_5MCG`; SO2 10MCG `SO2_10MCG`; SO2 20MCG `SO2_20MCG`; SO2 30MCG `SO2_30MCG`; SO2 40MCG `SO2_40MCG`; SO2 ANTROPINA `SO2_ANTROPINA`; S BASAL `S_BASAL`; S 5MCG `S_5MCG`; S 10MCG `S_10MCG`; S 20MCG `S_20MCG`; S 30MCG `S_30MCG`; S 40MCG `S_40MCG`; S ANTROPINA `S_ANTROPINA`; TA 2MIN `TA_2MIN`; FC 2MIN `FC_2MIN`; SO2 2MIN `SO2_2MIN`; SINTOMAS 2MIN `SINTOMAS_2MIN`; TA 4MIN `TA_4MIN`; FC 4MIN `FC_4MIN`; SO2 4MIN `SO2_4MIN`; SINTOMAS 4MIN `SINTOMAS_4MIN`; `COMENTARIOS`; `INTERROGATORIO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_EED; clave/orden: ["MRNum_CI_EED"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI EED en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_EMI` - Información de MR CI EMI en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI EMI `MRNum_CI_EMI`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI EMIID `MR_CI_EMIID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; NOMBRE MEDICO MI `NOMBRE_MEDICO_MI`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; `EXPEDIENTE`; `GRUPORH`; `ALERGIAS`; `INTTYP`; `PARIENTE`; `CEDULA`; `TA`; FC META `FC_META`; F RESP `F_RESP`; `TEMPERATURA`; `PESO`; `TALLA`; `IRM`; `FBPR`; `FPR`; `CONCLUSIONES`; CONCLUSIONES 2 `CONCLUSIONES_2`; CONCLUSIONES 3 `CONCLUSIONES_3`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_EMI; clave/orden: ["MRNum_CI_EMI"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI EMI en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_ETE_CARD` - Información de MR CI ETE CARD en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI ETE CARD `MRNum_CI_ETE_CARD`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI ETE CARDID `MR_CI_ETE_CARDID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `ALERGIAS`; `INTETYPE`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; `CEDULA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_ETE_CARD; clave/orden: ["MRNum_CI_ETE_CARD"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI ETE CARD en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_HISTERECTOMIA` - Información de MR CI HISTERECTOMIA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI HISTERECTOMIA `MRNum_CI_HISTERECTOMIA`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI HISTERECTOMIAID `MR_CI_HISTERECTOMIAID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; EXPLICACION DE PROCESO `EXPLICACION_DE_PROCESO`; BENEFICIOS DE PROCEDIMIENTO `BENEFICIOS_DE_PROCEDIMIENTO`; INTERVENCION COMPLEMENTARIA `INTERVENCION_COMPLEMENTARIA`; ALTERNATIVAS TERAPEUTICAS `ALTERNATIVAS_TERAPEUTICAS`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`; MOTIVO DE NO AUTORIZACION `MOTIVO_DE_NO_AUTORIZACION`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_HISTERECTOMIA; clave/orden: ["MRNum_CI_HISTERECTOMIA"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI HISTERECTOMIA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_NO_REANIMACION` - Información de MR CI NO REANIMACION en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI NO REANIMACION `MRNum_CI_NO_REANIMACION`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI NO REANIMACIONID `MR_CI_NO_REANIMACIONID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; BENEFICIOS Y RIESGOS DE NR `BENEFICIOS_Y_RIESGOS_DE_NR`; ALTERNATIVA NR `ALTERNATIVA_NR`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`; `DIAGNOSTICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_NO_REANIMACION; clave/orden: ["MRNum_CI_NO_REANIMACION"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI NO REANIMACION en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_OI` - Información de MR CI OI en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI OI `MRNum_CI_OI`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI OIID `MR_CI_OIID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_OI; clave/orden: ["MRNum_CI_OI"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI OI en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_PQ` - Información de MR CI PQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI PQ `MRNum_CI_PQ`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI PQID `MR_CI_PQID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_PQ; clave/orden: ["MRNum_CI_PQ"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI PQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_REANIMACION` - Información de MR CI REANIMACION en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI REANIMACION `MRNum_CI_REANIMACION`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI REANIMACIONID `MR_CI_REANIMACIONID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; BENEFICIOS Y RIESGOS DE R `BENEFICIOS_Y_RIESGOS_DE_R`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`; `ALTERNATIVAS`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_REANIMACION; clave/orden: ["MRNum_CI_REANIMACION"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI REANIMACION en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_RGO_CE` - Información de MR CI RGO CE en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI RGO CE `MRNum_CI_RGO_CE`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI RGO CEID `MR_CI_RGO_CEID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; TESTIGO 1 `TESTIGO_1`; TESTIGO 2 `TESTIGO_2`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_RGO_CE; clave/orden: ["MRNum_CI_RGO_CE"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI RGO CE en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_RGO_HU` - Información de MR CI RGO HU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI RGO HU `MRNum_CI_RGO_HU`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI RGO HUID `MR_CI_RGO_HUID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `DIAGNOSTICO`; `EXPEDIENTE`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_RGO_HU; clave/orden: ["MRNum_CI_RGO_HU"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI RGO HU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_CI_TINA` - Información de MR CI TINA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum CI TINA `MRNum_CI_TINA`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR CI TINAID `MR_CI_TINAID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `NOMBRE`; `EDAD`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_CI_TINA; clave/orden: ["MRNum_CI_TINA"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR CI TINA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_ERC_HOS` - Información de MR ERC HOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum ERC HOS `MRNum_ERC_HOS`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR ERC HOSID `MR_ERC_HOSID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `DIAGNOSTICO`; `EXPEDIENTE`; `TA`; `PULSO`; FR RESPI `FR_RESPI`; `TEMPERATURA`; SAT OXI `SAT_OXI`; TA DIS `TA_DIS`; `REINGRESO`; `REEA`; `MDEH`; `PMQ`; `ELG`; `PMT`; `COMPLICACIONES`; `MEG`; `DF`; `PCPCPE`; `AFR`; EDU PACT `EDU_PACT`; C MUERTE `C_MUERTE`; `ENECROPSIA`; `CMEP`; `RVAIS`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_ERC_HOS; clave/orden: ["MRNum_ERC_HOS"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR ERC HOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_EV_HOSP` - Información de MR EV HOSP en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum EV HOSP `MRNum_EV_HOSP`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR EV HOSPID `MR_EV_HOSPID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; N REPLEGAL `N_REPLEGAL`; `EXPEDIENTE`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_EV_HOSP; clave/orden: ["MRNum_EV_HOSP"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR EV HOSP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_HC_HOS` - Información de MR HC HOS en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum HC HOS `MRNum_HC_HOS`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR HC HOSID `MR_HC_HOSID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `DIAGNOSTICO`; `PROFESION`; `COUNTRYCODE`; `STATECODE`; `ALERGIAS`; `EDUCACION`; `CONTACTO`; `CELULAR`; `CALLE`; `CIUDAD`; `COLONIA`; `NUMERO`; `EXPEDIENTE`; `INTERROGATORIO`; `GRUPOE`; ABUELO MATERNO `ABUELO_MATERNO`; ABUELA MATERNA `ABUELA_MATERNA`; ABUELO PATERNO `ABUELO_PATERNO`; ABUELA PATERNA `ABUELA_PATERNA`; `MADRE`; `PADRE`; NIVEL SOCIOECONOMICO `NIVEL_SOCIOECONOMICO`; `HIJOS`; `HERMANOS`; `CASA`; NO DE HABITANTES `NO_DE_HABITANTES`; `ZOONOSIS`; `ARAZON`; `MASCOTAS`; `CUALESMASCOTAS`; `SERVICIOS`; E PARTICULARES `E_PARTICULARES`; CAMBIO ROPA `CAMBIO_ROPA`; ROPA INTERIOR `ROPA_INTERIOR`; `BANODIARIO`; CEPILLADO DIARIO `CEPILLADO_DIARIO`; `ALIMENTACION`; `ESPECIFICACIONES`; `TAXICOMANIAS`; `TABAQUISMO`; `IT`; `OTRAS`; `INMUNIZACIONES`; I MARCA `I_MARCA`; INFLUENZA DOSIS `INFLUENZA_DOSIS`; OTRAS INMUNIZACIONES `OTRAS_INMUNIZACIONES`; PAREJAS SEXUALES `PAREJAS_SEXUALES`; `IVSA`; `COMBE`; CUALES COMBE `CUALES_COMBE`; `VIAJES`; `ALERGICOS`; `QUIRURGICOS`; `TRANSFUSIONALES`; `TRAUMATISMOS`; HOSPITALIZACIONES PREVIAS `HOSPITALIZACIONES_PREVIAS`; ENFERMEDADES PREVIAS `ENFERMEDADES_PREVIAS`; `MEDICAMENTOS`; `APLICA`; EDAD MATERNA `EDAD_MATERNA`; `PDN`; CUAL EDG `CUAL_EDG`; `NACIMIENTO`; `SDG`; DATOS NACIMIENTO `DATOS_NACIMIENTO`; PESO NACIMIENTO `PESO_NACIMIENTO`; TALLA NACIMIENTO `TALLA_NACIMIENTO`; `APGAR`; `SILVERMAN`; CUAL COMPLICACION `CUAL_COMPLICACION`; TIPO DE EMBARAZO `TIPO_DE_EMBARAZO`; FRECUENCIA ALCOHOL `FRECUENCIA_ALCOHOL`; NO CUARTOS `NO_CUARTOS`; LUAGAR A DONDE VIAJO `LUAGAR_A_DONDE_VIAJO`; `INMUNIZACIONESBEBE`; CUAL VACUNA `CUAL_VACUNA`; APLICA AP `APLICA_AP`; `MENARCA`; `FUM`; `GESTA`; `PARTO`; `CESAREA`; `ABORTO`; `MENOPAUSIA`; `ANTICONCEPTIVOS`; ULTIMO PAP `ULTIMO_PAP`; ULTIMO PARTO `ULTIMO_PARTO`; ULTIMA MASTOGRAFIA `ULTIMA_MASTOGRAFIA`; `PARTICULARIDADES`; CONTROL PRENATAL `CONTROL_PRENATAL`; SDG GO `SDG_GO`; NO CONSULTAS GO `NO_CONSULTAS_GO`; NO DE USG `NO_DE_USG`; HALLAZGOS GO `HALLAZGOS_GO`; `NOTAS`; `NORMALES`; `EDLG`; `COMPLICACIONES`; `CARDIOPULMONAR`; `GASTROINTESTINAL`; `GENITOURINARIO`; `SENTIDOS`; S ENDOCRINO `S_ENDOCRINO`; S NERVIOSO `S_NERVIOSO`; `MUSCULOESQUELETICO`; PIEL MUCOSAS ANEXOS `PIEL_MUCOSAS_ANEXOS`; SIGNOS VITALES `SIGNOS_VITALES`; `TA`; `FC`; `FR`; `T`; `DTX`; `SAT`; `PESO`; `TALLA`; `IMC`; ESTADO NEUR `ESTADO_NEUR`; `GLASGOW`; `MARCHA`; HABITUS EXTERIOR `HABITUS_EXTERIOR`; EDAD APARENTE `EDAD_APARENTE`; `ACTITUD`; PIEL Y TEGUMENTOS `PIEL_Y_TEGUMENTOS`; `PIEL`; `CABEZA`; `OACAB`; `CARA`; FACIES CARACTERISTICAS `FACIES_CARACTERISTICAS`; CUAL FC `CUAL_FC`; `OJOS`; `CHAC`; MOVIMIENTOS OCULARES `MOVIMIENTOS_OCULARES`; `PUPILAS`; `MO`; FONDO DE OJO `FONDO_DE_OJO`; `NARINAS`; `NPC`; `CAE`; `TIMPANO`; `OROFARINGE`; `CUELLO`; `ADENOMEGALIAS`; `TRAQUEA`; `OT`; `TORAX`; `ABDOMEN`; `GENITALES`; `EXTORACICAS`; `EXPELVICAS`; `ELG`; `DPC`; `PRONOSTICO`; `TE`; `ORIENTADO`; NOMBRE ELABORO `NOMBRE_ELABORO`; NOMBRE AUTORIZA `NOMBRE_AUTORIZA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_HC_HOS; clave/orden: ["MRNum_HC_HOS"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR HC HOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_HC_URG` - Información de MR HC URG en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum HC URG MRNum_HC_URG; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR HC URGID MR_HC_URGID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; DIAGNOSTICO; PROFESION; COUNTRYCODE; STATECODE; ALERGIAS; EDUCACION; CONTACTO; CELULAR; CALLE; CIUDAD; COLONIA; NUMERO; EXPEDIENTE; INTERROGATORIO; GRUPOE; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength; N MEDICO N_MEDICO; ABUELO MATERNO ABUELO_MATERNO; ABUELA MATERNA ABUELA_MATERNA; ABUELO PATERNO ABUELO_PATERNO; ABUELA PATERNA ABUELA_PATERNA; MADRE; PADRE; HIJOS; HERMANOS; NIVEL SOCIOECONOMICO NIVEL_SOCIOECONOMICO; ZOONOSIS; ARAZON; MASCOTAS; CUALESMASCOTAS; SERVICIOS; CAMBIO ROPA CAMBIO_ROPA; ROPA INTERIOR ROPA_INTERIOR; BANODIARIO; CEPILLADO DIARIO CEPILLADO_DIARIO; ESPECIFICACIONES; TAXICOMANIAS; TABAQUISMO; FRECUENCIA ALCOHOL FRECUENCIA_ALCOHOL; IT; OTRAS; INMUNIZACIONES; INFLUENZA DOSIS INFLUENZA_DOSIS; OTRAS INMUNIZACIONES OTRAS_INMUNIZACIONES; PAREJAS SEXUALES PAREJAS_SEXUALES; COMBE; CUALES COMBE CUALES_COMBE; VIAJES; LUAGAR A DONDE VIAJO LUAGAR_A_DONDE_VIAJO; ALERGICOS; QUIRURGICOS; TRANSFUSIONALES; TRAUMATISMOS; HOSPITALIZACIONES PREVIAS HOSPITALIZACIONES_PREVIAS; ENFERMEDADES PREVIAS ENFERMEDADES_PREVIAS; MEDICAMENTOS; APLICA AP APLICA_AP; MENARCA; FUM; GESTA; PARTO; CESAREA; ABORTO; MENOPAUSIA; ULTIMO PARTO ULTIMO_PARTO; ANTICONCEPTIVOS; ULTIMA MASTOGRAFIA ULTIMA_MASTOGRAFIA; ULTIMO PAP ULTIMO_PAP; PARTICULARIDADES; CONTROL PRENATAL CONTROL_PRENATAL; SDG GO SDG_GO; NO CONSULTAS GO NO_CONSULTAS_GO; NO DE USG NO_DE_USG; NORMALES; HALLAZGOS GO HALLAZGOS_GO; NOTAS; SIGNOS VITALES SIGNOS_VITALES; TA; FC; FR; T; DTX; SAT; PESO; TALLA; IMC; EXPFIS; DIAGN; INTERCONSULTAS; OEDE; PLSTE; PRONOSTICO; INMCVD; INFLUENZA; CEDULA; ENFERMERA; MIP; ACCIDENTE; ENFERMEDAD; CURACION; CEPILLADO; TABACDIA; INMCONT; CUAL OTRA CUAL_OTRA; CAMA

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_HC_URG; clave/orden: ["MRNum_HC_URG"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR HC URG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_LAB_ANAL_CLI_SOL_EST_LAB` - Información de MR LAB ANAL CLI SOL EST LAB en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum LAB ANAL CLI SOL EST LAB MRNum_LAB_ANAL_CLI_SOL_EST_LAB; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR LAB ANAL CLI SOL EST LABID MR_LAB_ANAL_CLI_SOL_EST_LABID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; EXPEDIENTE; DIAGNOSTICO; TRATAMIENTO RELE ANTICO ANTIBIO TRATAMIENTO_RELE_ANTICO_ANTIBIO; ESPECIFICAR TRATAMIENTO ESPECIFICAR_TRATAMIENTO; AYUNO; HORAS DE AYUNO HORAS_DE_AYUNO; AISLAMIENTO; TIPO DE AISLAMIENTO TIPO_DE_AISLAMIENTO; FECHA Y HORA DE LA TOMA DE MUEST FECHA_Y_HORA_DE_LA_TOMA_DE_MUEST; RECEPCION EN LABORATORIO RECEPCION_EN_LABORATORIO; ESTUDIOS MAS SOLICITADOS ESTUDIOS_MAS_SOLICITADOS; MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA MICROBIOLOGIA_Y_PARASITOLOGIA; PANEL DE FILMARRAY SI APLICA PANEL_DE_FILMARRAY_SI_APLICA; SITIO O TIPO DE CULTIVO SI APLIC SITIO_O_TIPO_DE_CULTIVO_SI_APLIC; FLUIDOS BIOLOGICOS ESPECIALES FLUIDOS_BIOLOGICOS_ESPECIALES; LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO LCR LIQUIDO_CEFALORRAQUIDEO_LCR; LIQUIDO PERITONEAL ASCITICO LIQUIDO_PERITONEAL_ASCITICO; LIQUIDO PERICARDICO LIQUIDO_PERICARDICO; LIQUIDO PLEURAL LIQUIDO_PLEURAL; LIQUIDO SINOVIAL LIQUIDO_SINOVIAL; OTROS ESTUDIOS OTROS_ESTUDIOS; PERFILES Y PANELES COMBINADOS PERFILES_Y_PANELES_COMBINADOS; SUBIR FORMATO PDFFile Name SUBIR_FORMATO_PDFFileName; SUBIR FORMATO PDFContent Type SUBIR_FORMATO_PDFContentType; SUBIR FORMATO PDFLength SUBIR_FORMATO_PDFLength

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_LAB_ANAL_CLI_SOL_EST_LAB; clave/orden: ["MRNum_LAB_ANAL_CLI_SOL_EST_LAB"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR LAB ANAL CLI SOL EST LAB en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__MR_LV_SPI - Información de MR LV SPI en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum LV SPI MRNum_LV_SPI; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR LV SPIID MR_LV_SPIID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; DIAGNOSTICO; EXPEDIENTE; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength; PPPC; ESP1; ADVAD; TAV; RDS500ML; EAORCEP; PM; OXIMETRO; ELECTROCARDIOGRAMA; BRA DTA BRA_DTA; EMC; SHCVENEYPP; EPMRPECOIQPPDLI; ESPECIFIQUE; ENFERMERIA; SHCEYECIDTAEIEC; ADPAELU60M; IMAGENOLOGIA; SHVDCMC; PVIDE; HEMOSTRANSFUSION; EAVEC; SGVGSRHC; SHVQSHC; PROCEDIMIENTO REALIZADO PROCEDIMIENTO_REALIZADO; HMB; ESPECIFIQU; EDLMEC; CFTAI; EQUIPO MEDICO EQUIPO_MEDICO; EACDRRMP; COMPLICACIONES TRANSPROCEDIMIENT COMPLICACIONES_TRANSPROCEDIMIENT; FECHA DE PROCEDIMIENTO FECHA_DE_PROCEDIMIENTO; NOMBRE VERIFICADOR NOMBRE_VERIFICADOR; HORA INICIO HORA_INICIO; HORA TERMINO HORA_TERMINO; INSTRUMENTAL; FECHA ESTEERILIZA FECHA_ESTEERILIZA; CARGA; AUTOCLAVE; ENFERMERA CIRCULANTE ENFERMERA_CIRCULANTE; ENFERMERA INSTRUMENTISTA ENFERMERA_INSTRUMENTISTA; ANESTESIOLOGO; CIRUJANO

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_LV_SPI; clave/orden: ["MRNum_LV_SPI"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR LV SPI en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_MR_CI_HOSP` - Información de MR MR CI HOSP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum MR CI HOSP `MRNum_MR_CI_HOSP`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR MR CI HOSPID `MR_MR_CI_HOSPID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; HOSPFile Name `HOSPFileName`; HOSPContent Type `HOSPContentType`; `HOSPLength`; HOSPITALIZACIONFile Name `HOSPITALIZACIONFileName`; HOSPITALIZACIONContent Type `HOSPITALIZACIONContentType`; `HOSPITALIZACIONLength`; `HOSP`; HOSPITALIZACION 2File Name `HOSPITALIZACION_2FileName`; HOSPITALIZACION 2Content Type `HOSPITALIZACION_2ContentType`; HOSPITALIZACION 2Length `HOSPITALIZACION_2Length`; HOJA DE EVOLUCIONFile Name `HOJA_DE_EVOLUCIONFileName`; HOJA DE EVOLUCIONContent Type `HOJA_DE_EVOLUCIONContentType`; HOJA DE EVOLUCIONLength `HOJA_DE_EVOLUCIONLength`; EGRESO Y RESUMEN CLINICOFile Name `EGRESO_Y_RESUMEN_CLINICOFileName`; EGRESO Y RESUMEN CLINICOContent Type `EGRESO_Y_RESUMEN_CLINICOContentType`; EGRESO Y RESUMEN CLINICOLength `EGRESO_Y_RESUMEN_CLINICOLength`; HISTORIA CLINICA HOSPITALIZACIONFile Name `HISTORIA_CLINICA_HOSPITALIZACIONFileName`; HISTORIA CLINICA HOSPITALIZACIONContent Type `HISTORIA_CLINICA_HOSPITALIZACIONContentType`; HISTORIA CLINICA HOSPITALIZACIONLength `HISTORIA_CLINICA_HOSPITALIZACIONLength`; CONSENTIMIENTO DE REANIMACIONFile Name `CONSENTIMIENTO_DE_REANIMACIONFileName`; CONSENTIMIENTO DE REANIMACIONContent Type `CONSENTIMIENTO_DE_REANIMACIONContentType`; CONSENTIMIENTO DE REANIMACIONLength `CONSENTIMIENTO_DE_REANIMACIONLength`; GRUP 4File Name `GRUP_4FileName`; GRUP 4Content Type `GRUP_4ContentType`; GRUP 4Length `GRUP_4Length`; HOSP 3File Name `HOSP_3FileName`; HOSP 3Content Type `HOSP_3ContentType`; HOSP 3Length `HOSP_3Length`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_MR_CI_HOSP; clave/orden: ["MRNum_MR_CI_HOSP"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR MR CI HOSP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_N_POST_OP` - Información de MR N POST OP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum N POST OP MRNum_N_POST_OP; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR N POST OPID MR_N_POST_OPID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; DIAGNOSTICO; EXPEDIENTE; FHC; HABITACION; TA; FC; FR; SAT; DPRE; DPOS; CGP; CGR; ANESTESIA; HT; CGCEIC; SANAPRX; IYA; EADTT; EPI; EPP; ESPECIFICACION; PRONOSTICO; OHIPRQM; CIRUJANO; ANESTESIOLOGO; INSTRUMENTISTA; AYUDANTE 1 AYUDANTE_1; AYUDANTE 2 AYUDANTE_2; CIRCULANTE; CEDULA; NOTA TQ NOTA_TQ; CONTIUACION; ESPACIO ESQUEMASFile Name ESPACIO_ESQUEMASFileName; ESPACIO ESQUEMASContent Type ESPACIO_ESQUEMASContentType; ESPACIO ESQUEMASLength ESPACIO_ESQUEMASLength; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_N_POST_OP; clave/orden: ["MRNum_N_POST_OP"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR N POST OP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__MR_NE_URG - Información de MR NE URG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum NE URG MRNum_NE_URG; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR NE URGID MR_NE_URGID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; EXPEDIENTE; DIAGNOSTICO; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength; CAMA; DESTINO; SIGNOS VITALES SIGNOS_VITALES; TA1; FC1; FR1; SAT O2 1 SAT_O2_1; PESO1; TALLA; NOTAS; S SUBJETIVO1 S_SUBJETIVO1; A ANALISIS1 A_ANALISIS1; P PLAN1 P_PLAN1; CEDPROF; NMIP; SV; TA2; FC2; FR2; SAT O2 2 SAT_O2_2; PESO2; TALLA2; NOTAS2; S SUBJETIVO2 S_SUBJETIVO2; O OBJETIVO O_OBJETIVO; O OBJETIVO2 O_OBJETIVO2; A ANALISIS2 A_ANALISIS2; P PLAN2 P_PLAN2; FECHANOTA1; FYH EGRESO FYH_EGRESO; TURNO1; FECHANOTA2; TURNO2; FECHANOTA3; SIGNOSVITALES3; TA3; FC3; FR3; SAT O2 3 SAT_O2_3; PESO3; TALLA3; NOTAS3; S SUBJETIVO3 S_SUBJETIVO3; O OBJETIVO3 O_OBJETIVO3; A ANALISIS3 A_ANALISIS3; P PLAN3 P_PLAN3; MEDICO2; CEDULA; N MIP N_MIP; MEDICO3; CEDULA2; N MIP2 N_MIP2; MEDICO4; CEDULA3; N MIP3 N_MIP3; FHINGRESO; ALERGIAS; TURNO33

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_NE_URG; clave/orden: ["MRNum_NE_URG"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR NE URG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_PLT_79` - Información de MR PLT 79 en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum PLT 79 `MRNum_PLT_79`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR PLT 79ID `MR_PLT_79ID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; `RESUMEN`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_PLT_79; clave/orden: ["MRNum_PLT_79"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR PLT 79 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_RCE_Q` - Información de MR RCE Q en Vertical

## Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum RCE Q MRNum_RCE_Q; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR RCE QID MR_RCE_QID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; N MEDICO N_MEDICO; EXPEDIENTE; DIAGNOSTICO; SERVICIO; CAMA; PESO; TALLA; CIRUGIA PROGRAMADA CIRUGIA_PROGRAMADA; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength; SIGNOS VITALES SIGNOS_VITALES; TA; FC; FR; TEMP; SAT O2 SAT_O2; GC; INSULINA; PATOLOGIAS AGREGADAS PATOLOGIAS_AGREGADAS; TRATAMIENTO; ALERGIAS; OTROS; PROTESIS; LABORATORIO; HB; HTO; PLAQUETAS; TP; TPT; INR; HEMO DISP HEMO_DISP; CE; PLASMA; OTROS 2 OTROS_2; HORAS AYUNO HORAS_AYUNO; PROFILAXIS ANTIBIOTICA PROFILAXIS_ANTIBIOTICA; MEDIAS DE COMPRESION MEDIAS_DE_COMPRESION; PREPARACION INTESTINAL PREPARACION_INTESTINAL; MARCAJE SITIO QX MARCAJE_SITIO_QX; ANTICOAGULANTES; DOSIS; ICDLP; MQ; ECC; CI; MYES; NO ACEPTA MARCAJE NO_ACEPTA_MARCAJE; MOTIVO; MQD; SQ; CIRUJANO; PRIMER AYUDANTE PRIMER_AYUDANTE; SEGUNDO AYUDANTE SEGUNDO_AYUDANTE; E INSTRUMENTISTA E_INSTRUMENTISTA; E CIRCULANTE E_CIRCULANTE; ANESTESIOLOGO; TIPO DE ANESTESIA TIPO_DE_ANESTESIA; I A I_A; T A T_A; I C I_C; T C T_C; SALA; CIRUGIA REALIAZADA CIRUGIA_REALIAZADA; ASEPSIA; PLACA ELECTROCAUTERIO PLACA_ELECTROCAUTERIO; LUGAR; SONDA; POSICION DE PACIENTE POSICION_DE_PACIENTE; ESTUDIOS TRANSOPERATORIOS ESTUDIOS_TRANSOPERATORIOS; TIEMPO ISQUEMIA TIEMPO_ISQUEMIA; SITIO; I; T; GASAS INICIO GASAS_INICIO; COMPRESA INICIO COMPRESA_INICIO; AGUJAS INICIO AGUJAS_INICIO; HOJAS BISTURI HOJAS_BISTURI; OTROS1; GASAS 2 GASAS_2; COMPRESA 2 COMPRESA_2; AGUJAS2; HOJAS2; OTRO2; GASAS3; COMPRESA3; AGUJAS3; HOJAS3; OTROS3; HORA INICIO 1 HORA_INICIO_1; HORA INICIO 2 HORA_INICIO_2; HORA INICIO 3 HORA_INICIO_3; HORA INICIO 4 HORA_INICIO_4; HORA INICIO 5 HORA_INICIO_5; HORA INICIO 6 HORA_INICIO_6; HORA INICIO 7 HORA_INICIO_7; HORA INICIO 8 HORA_INICIO_8; HORA INICIO 9 HORA_INICIO_9; HORA INICIO 10 HORA_INICIO_10; SOLUCION 1 SOLUCION_1; SOLUCION 2 SOLUCION_2; SOLUCION 3 SOLUCION_3; SOLUCION 4 SOLUCION_4; SOLUCION 5 SOLUCION_5; SOLUCION 6 SOLUCION_6; SOLUCION 7 SOLUCION_7; SOLUCION 8 SOLUCION_8; SOLUCION 9 SOLUCION_9; SOLUCION 10 SOLUCION_10; CANTIDAD ADMINISTRADA 1 CANTIDAD_ADMINISTRADA_1; CANTIDAD ADMINISTRADA 2 CANTIDAD_ADMINISTRADA_2; CANTIDAD ADMINISTRADA 3 CANTIDAD_ADMINISTRADA_3; CANTIDAD ADMINISTRADA 4 CANTIDAD_ADMINISTRADA_4; CANTIDAD ADMINISTRADA 5 CANTIDAD_ADMINISTRADA_5; CANTIDAD ADMINISTRADA 6 CANTIDAD_ADMINISTRADA_6; CANTIDAD ADMINISTRADA 7 CANTIDAD_ADMINISTRADA_7; CANTIDAD ADMINISTRADA 8 CANTIDAD_ADMINISTRADA_8; CANTIDAD ADMINISTRADA 9 CANTIDAD_ADMINISTRADA_9; CANTIDAD ADMINISTRADA 10 CANTIDAD_ADMINISTRADA_10; FALTANDO POR PASAR 1 FALTANDO_POR_PASAR_1; FALTANDO POR PASAR 2 FALTANDO_POR_PASAR_2; FALTANDO POR PASAR 3 FALTANDO_POR_PASAR_3; FALTANDO POR PASAR 4 FALTANDO_POR_PASAR_4; FALTANDO POR PASAR 5 FALTANDO_POR_PASAR_5; FALTANDO POR PASAR 6 FALTANDO_POR_PASAR_6; FALTANDO POR PASAR 7 FALTANDO_POR_PASAR_7; FALTANDO POR PASAR 8 FALTANDO_POR_PASAR_8; FALTANDO POR PASAR 9 FALTANDO_POR_PASAR_9; FALTANDO POR PASAR 10 FALTANDO_POR_PASAR_10; HORA DE INICIO 1 HORA_DE_INICIO_1; HORA DE INICIO 2 HORA_DE_INICIO_2; HORA DE INICIO 3 HORA_DE_INICIO_3; HEMOCOMPONENTE 1 HEMOCOMPONENTE_1; HEMOCOMPONENTE 2 HEMOCOMPONENTE_2; HEMOCOMPONENTE 3 HEMOCOMPONENTE_3; CANTIDAD ADMINISTRATIVA 1 CANTIDAD_ADMINISTRATIVA_1; CANTIDAD ADMINISTRATIVA 2 CANTIDAD_ADMINISTRATIVA_2; CANTIDAD ADMINISTRATIVA 3 CANTIDAD_ADMINISTRATIVA_3; OBSERVACIONES 1 OBSERVACIONES_1; OBSERVACIONES 2 OBSERVACIONES_2; OBSERVACIONES 3 OBSERVACIONES_3; TOTAL DE INGRESOS 1 TOTAL_DE_INGRESOS_1; EMODERIVADOS EMODERIVADOS_; EGRESOS; URESIS 1 URESIS_1; URESIS 2 URESIS_2; SANGRADO 1 SANGRADO_1; SANGRADO 2 SANGRADO_2; TOTAL US TOTAL_US; MEDICAMENTO 1 MEDICAMENTO_1; MEDICAMENTO 2 MEDICAMENTO_2; MEDICAMENTO 3 MEDICAMENTO_3; MEDICAMENTO 4 MEDICAMENTO_4; MEDICAMENTO 5 MEDICAMENTO_5; MEDICAMENTO 6 MEDICAMENTO_6; MEDICAMENTO 7 MEDICAMENTO_7; MEDICAMENTO 8 MEDICAMENTO_8; MEDICAMENTO 9 MEDICAMENTO_9; MEDICAMENTO 10 MEDICAMENTO_10; MEDICAMENTO 11 MEDICAMENTO_11; DOSIS 1 DOSIS_1; DOSIS 2 DOSIS_2; DOSIS 3 DOSIS_3; DOSIS 4 DOSIS_4; DOSIS 5 DOSIS_5; DOSIS 6 DOSIS_6; DOSIS 7 DOSIS_7; DOSIS 8 DOSIS_8; DOSIS 9 DOSIS_9; DOSIS 10 DOSIS_10; DOSIS 11 DOSIS_11; VIA 1 VIA_1; VIA 2 VIA_2; VIA 3 VIA_3; VIA 4 VIA_4; VIA 5 VIA_5; VIA 6 VIA_6; VIA 7 VIA_7; VIA 8 VIA_8; VIA 9 VIA_9; VIA 10 VIA_10; VIA 11 VIA_11; HORA 1 HORA_1; HORA 2 HORA_2; HORA 3 HORA_3; HORA 4 HORA_4; HORA 5 HORA_5; HORA 6 HORA_6; HORA 7 HORA_7; HORA 8 HORA_8; HORA 9 HORA_9; HORA 10 HORA_10; HORA 11 HORA_11; CALIBRE 1 CALIBRE_1; CALIBRE 2 CALIBRE_2; CALIBRE 3 CALIBRE_3; CALIBRE 4

CALIBRE_4; CALIBRE 5 CALIBRE_5; CALIBRE 6 CALIBRE_6; CALIBRE 7 CALIBRE_7; CALIBRE 8 CALIBRE_8; CALIBRE 9 CALIBRE_9; CALIBRE 10 CALIBRE_10; FECHA I 1 FECHA_I_1; FECHA I 2 FECHA_I_2; FECHA I 3 FECHA_I_3; FECHA I 4 FECHA_I_4; FECHA I 5 FECHA_I_5; FECHA I 6 FECHA_I_6; FECHA I 7 FECHA_I_7; FECHA I 8 FECHA_I_8; FECHA I 9 FECHA_I_9; FECHA I 10 FECHA_I_10; NOTAS; SALIDA DE SALA QUIRURGICA SALIDA_DE_SALA_QUIRURGICA; HORA DE EGRESO HORA_DE_EGRESO; LUGAR DE EGRESO LUGAR_DE_EGRESO; SFPP; SIGNOS VITALES 2 SIGNOS_VITALES_2; TA2; FC2; FR2; TEMP2; SAT O22 SAT_O22; GC2; INSULINA 2 INSULINA_2; ENFERMERA CIRCULANTE ENFERMERA_CIRCULANTE; ENFERMERA INSTRUMENTISTA ENFERMERA_INSTRUMENTISTA; INDUCCION ANESTESICA INDUCCION_ANESTESICA; PYCP; AVAD; RDS; ESPECIFICACION; TDAV; EAORP; ODPCF; ADIC; EQC; SHCVNECP; ECRPECIPPDI; ESPEC; ECITAIC; ESHCE; ESPECI; APAUM; ERET; PVIDE; ESPECIF; ACHQ; PROCEDIMIENTO REALIZADO PROCEDIMIENTO_REALIZADO; HUBO MUESTRA BIOLOGICA HUBO_MUESTRA_BIOLOGICA; ESPECIFIQ; ENEC; CFTAIC; TIPO DE CIRUGIA TIPO_DE_CIRUGIA; ADRDP; INSTRUMENTAL; FECHA ESTERILIZACION FECHA_ESTERILIZACION; CARGA; AUTOCLAVE

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_RCE_Q; clave/orden: ["MRNum_RCE_Q"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR RCE Q en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_RPS_FQ` - Información de MR RPS FQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum MRNum_; MRNum RPS FQ MRNum_RPS_FQ; QTNum; Número de paciente PTNum; PTID; Número de médico PRNum; PRID; Controller Name ControllerName; Controller Key ControllerKey; Controller ID ControllerID; MR ST MR_ST; MR RPS FQID MR_RPS_FQID; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Signed By SignedBy; Signed On SignedOn; PDFFile Name PDFFileName; PDFContent Type PDFContentType; PDFLength; N MEDICO N_MEDICO; EXPEDIENTE; DIAGNOSTICO; HABITACION; SERVICIOS; PROCEDE QX PROCEDE_QX; TIPO DE PACIENTE TIPO_DE_PACIENTE; DIAGNOSTICO PREQUIRURGICO DIAGNOSTICO_PREQUIRURGICO; CIRUGIA PLANEADA CIRUGIA_PLANEADA; CIRUJANO; ANESTESIOLOGO; INGRESE; PESO; TALLA; IMM; SIGNOS VITALES SIGNOS_VITALES; TEMPERATURA; TA; FR; FC; SAT O2 SAT_O2; CABEZA; CUELLO; RESPIRATORIO; CARDIOVASCULAR; GASTROINTESTINAL; GENITOURINARIO; FECHA DE REALIZACION FECHA_DE_REALIZACION; GRUPO SANGUINEO GRUPO_SANGUINEO; FACTOR RH FACTOR_RH; HEMOGLOBINA; GLUCOSA; HEMATOCRITO; CREATININA; PLAQUETAS; UREA; LEUCOCITOS; SODIO; TIEMPO DE PROTROMBINA TIEMPO_DE_PROTROMBINA; POTASIO; TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA TIEMPO_PARCIAL_DE_TROMBOPLASTINA; CLORO; TIEMPO DE TROBINA TIEMPO_DE_TROBINA; CALCIO; OTROS; ELECTROCARDIOGRAMA; RAYOR X RAYOR_X; ULTRASONIDO; OTROS2; FECHA Y HORA FECHA_Y_HORA; CCCIPA; SV; TA2; FC2; FR2; TEMP; SP O2 SP_O2; MEDICACION PREANESTESICAA MEDICACION_PREANESTESICAA; FECHA INGRESO FECHA_INGRESO; MEDICACION PREANESTESICAA2 MEDICACION_PREANESTESICAA2; DOSIS 1 DOSIS_1; DOSIS 2 DOSIS_2; VIA 1 VIA_1; VIA 2 VIA_2; FECHA Y HORA 1 FECHA_Y_HORA_1; FECHA Y HORA 2 FECHA_Y_HORA_2; EFECTO 1 EFECTO_1; EFECTO 2 EFECTO_2; NOTAP; MER; ERPA; FYH3; OTRO2

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_RPS_FQ; clave/orden: ["MRNum_RPS_FQ"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR RPS FQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_RTOE_PACE` - Información de MR RTOE PACE en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum RTOE PACE `MRNum_RTOE_PACE`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR RTOE PACEID `MR_RTOE_PACEID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; `SERVICIO`; `CAMA`; HORA INGRESO `HORA_INGRESO`; `PROCEDIMIENTO`; TIPO ANESTESIA `TIPO_ANESTESIA`; PATOLOGIA AGREGADA `PATOLOGIA_AGREGADA`; INICIO PROCEDIMIENTO `INICIO_PROCEDIMIENTO`; TERMINO PROCEDIMIENTO `TERMINO_PROCEDIMIENTO`; INICIO ANESTESIA `INICIO_ANESTESIA`; TERMINO ANESTESIA `TERMINO_ANESTESIA`; `ANESTESIOLOGO`; PIEZA PATOLOGICA `PIEZA_PATOLOGICA`; MEDIO DE CONTRASTE `MEDIO_DE_CONTRASTE`; HORAS DE AYUNO `HORAS_DE_AYUNO`; PREPARACION INTESTINAL `PREPARACION_INTESTINAL`; SOLUCION 1 `SOLUCION_1`; SOLUCION 2 `SOLUCION_2`; SOLUCION 3 `SOLUCION_3`; SOLUCION 4 `SOLUCION_4`; SOLUCION 5 `SOLUCION_5`; HORA DE INICIO 1 `HORA_DE_INICIO_1`; HORA DE INICIO 2 `HORA_DE_INICIO_2`; HORA DE INICIO 3 `HORA_DE_INICIO_3`; HORA DE INICIO 4 `HORA_DE_INICIO_4`; HORA DE INICIO 5 `HORA_DE_INICIO_5`; HORA DE TERMINO 1 `HORA_DE_TERMINO_1`; HORA DE TERMINO 2 `HORA_DE_TERMINO_2`; HORA DE TERMINO 3 `HORA_DE_TERMINO_3`; HORA DE TERMINO 4 `HORA_DE_TERMINO_4`; HORA DE TERMINO 5 `HORA_DE_TERMINO_5`; CANTIDAD ADMINISTRADA 1 `CANTIDAD_ADMINISTRADA_1`; CANTIDAD ADMINISTRADA 2 `CANTIDAD_ADMINISTRADA_2`; CANTIDAD ADMINISTRADA 3 `CANTIDAD_ADMINISTRADA_3`; CANTIDAD ADMINISTRADA 4 `CANTIDAD_ADMINISTRADA_4`; CANTIDAD ADMINISTRADA 5 `CANTIDAD_ADMINISTRADA_5`; FALTANDO POR PASAR 1 `FALTANDO_POR_PASAR_1`; FALTANDO POR PASAR 2 `FALTANDO_POR_PASAR_2`; FALTANDO POR PASAR 3 `FALTANDO_POR_PASAR_3`; FALTANDO POR PASAR 4 `FALTANDO_POR_PASAR_4`; FALTANDO POR PASAR 5 `FALTANDO_POR_PASAR_5`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; URESIS 1 `URESIS_1`; URESIS 2 `URESIS_2`; URESIS 3 `URESIS_3`; URESIS 4 `URESIS_4`; SANGRADO 1 `SANGRADO_1`; SANGRADO 2 `SANGRADO_2`; SANGRADO 3 `SANGRADO_3`; SANGRADO 4 `SANGRADO_4`; DRENAJES 1 `DRENAJES_1`; DRENAJES 2 `DRENAJES_2`; DRENAJES 3 `DRENAJES_3`; DRENAJES 4 `DRENAJES_4`; `TOTAL`; MEDICAMENTO 1 `MEDICAMENTO_1`; MEDICAMENTO 2 `MEDICAMENTO_2`; MEDICAMENTO 4 `MEDICAMENTO_4`; MEDICAMENTO 3 `MEDICAMENTO_3`; MEDICAMENTO 5 `MEDICAMENTO_5`; MEDICAMENTO 6 `MEDICAMENTO_6`; DOSIS 1 `DOSIS_1`; DOSIS 2 `DOSIS_2`; DOSIS 3 `DOSIS_3`; DOSIS 4 `DOSIS_4`; DOSIS 5 `DOSIS_5`; DOSIS 6 `DOSIS_6`; VIA 1 `VIA_1`; VIA 2 `VIA_2`; VIA 3 `VIA_3`; VIA 4 `VIA_4`; VIA 5 `VIA_5`; VIA 6 `VIA_6`; HORA 1 `HORA_1`; HORA 2 `HORA_2`; HORA 3 `HORA_3`; HORA 4 `HORA_4`; HORA 5 `HORA_5`; HORA 6 `HORA_6`; TIPO DE DOLOR `TIPO_DE_DOLOR`; AGUDO CRONICO `AGUDO_CRONICO`; `INTENSIDAD`; NOTA RCE `NOTA_RCE`; NOMBRE DE ENFERMERA `NOMBRE_DE_ENFERMERA`; HORA DE EGRESO ENF `HORA_DE_EGRESO_ENF`; INDUCCION ANESTESICA `INDUCCION_ANESTESICA`; PACIENTE Y CIRUGIA PROGRAMADA `PACIENTE_Y_CIRUGIA_PROGRAMADA`; `ESPECIFICACION`; ANTECEDENTES DE VIA AREA DIFICIL `ANTECEDENTES_DE_VIA_AREA_DIFICIL`; TIPO DE ACCESO VENOSO `TIPO_DE_ACCESO_VENOSO`; RIESGO DE SANGRADO `RIESGO_DE_SANGRADO`; OTRO RIESGO `OTRO_RIESGO`; `OXIMETRO`; ANTES DE INICIAR CIRUGIA `ANTES_DE_INICIAR_CIRUGIA`; EQUIPO QUIRURGICO `EQUIPO_QUIRURGICO`; `SHCV`; `ECRPEC`; `ESPEC`; `ECIDT`; `ESHCE`; ESPECIFIQUE 2 `ESPECIFIQUE_2`; `ADPAU`; `ERDET`; `PVIDE`; ESPECIFIQUE 3 `ESPECIFIQUE_3`; ANTES DEL CIERRE `ANTES_DEL_CIERRE`; PROCEDIMIENTO REALIZADO `PROCEDIMIENTO_REALIZADO`; HUBO MUESTRA BIOLOGICA `HUBO_MUESTRA_BIOLOGICA`; ESPECIFIQUE 4 `ESPECIFIQUE_4`; `EMEC`; `CFDTAI`; TIPO DE CIRUGIA `TIPO_DE_CIRUGIA`; `ARDP`; ENFERMERA CIRCULANTE `ENFERMERA_CIRCULANTE`; ENFERMERA INTRUMENTISTA `ENFERMERA_INTRUMENTISTA`; `CIRUJANO`; `INSTRUMENTAL`; FECHA E `FECHA_E`; `CARGA`; `AUTOCLAVE`; `ALERGIAS`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_RTOE_PACE; clave/orden: ["MRNum_RTOE_PACE"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR RTOE PACE en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_RTOE_RPA` - Información de MR RTOE RPA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum RTOE RPA `MRNum_RTOE_RPA`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR RTOE RPAID `MR_RTOE_RPAID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; `SERVICIO`; `CAMA`; `CIRUGIA`; HORA INGRESO `HORA_INGRESO`; `TANESTESIA`; `ALERGIAS`; P AGREGADA `P_AGREGADA`; `SOLUCION1`; H INICIO 1 `H_INICIO_1`; H TERMINO1 `H_TERMINO1`; CANTIDAD ADMINISTRADA `CANTIDAD_ADMINISTRADA`; FALTANDO POR PASAR 1 `FALTANDO_POR_PASAR_1`; `SOLUCION2`; H INICIO 2 `H_INICIO_2`; H TERMINO2 `H_TERMINO2`; CANTIDAD ADMINISTRADA2 `CANTIDAD_ADMINISTRADA2`; FALTANDO POR PASAR 2 `FALTANDO_POR_PASAR_2`; `SOLUCION3`; H INICIO 3 `H_INICIO_3`; H TERMINO3 `H_TERMINO3`; CANTIDAD ADMINISTRADA3 `CANTIDAD_ADMINISTRADA3`; FALTANDO POR PASAR 3 `FALTANDO_POR_PASAR_3`; `SOLUCION4`; H INICIO 4 `H_INICIO_4`; H TERMINO4 `H_TERMINO4`; CANTIDAD ADMINISTRADA4 `CANTIDAD_ADMINISTRADA4`; FALTANDO POR PASAR 4 `FALTANDO_POR_PASAR_4`; `SOLUCION5`; H INICIO 5 `H_INICIO_5`; H TERMINO5 `H_TERMINO5`; CANTIDAD ADMINISTRADA5 `CANTIDAD_ADMINISTRADA5`; FALTANDO POR PASAR 5 `FALTANDO_POR_PASAR_5`; `URESIS`; `U1`; `U2`; `UT`; `SANGRADO1`; `SANGRADO3`; SANGRADO 2 `SANGRADO_2`; SANGRADO TOTAL `SANGRADO_TOTAL`; DRENAJE 1 `DRENAJE_1`; DRENAJE 2 `DRENAJE_2`; DRENAJE 3 `DRENAJE_3`; DRENAJE TOTAL `DRENAJE_TOTAL`; `TOTAL`; MEDICAMENTO 1 `MEDICAMENTO_1`; DOSIS 1 `DOSIS_1`; VIA MED 1 `VIA_MED_1`; `HORA`; MEDICAMENTO 2 `MEDICAMENTO_2`; DOSIS 2 `DOSIS_2`; VIA MED 2 `VIA_MED_2`; HORA 2 `HORA_2`; MEDICAMENTO 3 `MEDICAMENTO_3`; DOSIS 3 `DOSIS_3`; VIA MED 3 `VIA_MED_3`; HORA 3 `HORA_3`; MEDICAMENTO 4 `MEDICAMENTO_4`; DOSIS 4 `DOSIS_4`; VIA MED 4 `VIA_MED_4`; HORA 4 `HORA_4`; MEDICAMENTO 5 `MEDICAMENTO_5`; DOSIS 5 `DOSIS_5`; VIA MED 5 `VIA_MED_5`; HORA 5 `HORA_5`; MEDICAMENTO 6 `MEDICAMENTO_6`; DOSIS 6 `DOSIS_6`; VIA MED 6 `VIA_MED_6`; HORA 6 `HORA_6`; HORA EGRESO `HORA_EGRESO`; NOTA RCE `NOTA_RCE`; NOMBRE DE ENFERMERA `NOMBRE_DE_ENFERMERA`; `U3`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_RTOE_RPA; clave/orden: ["MRNum_RTOE_RPA"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR RTOE RPA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_SOL_DIET` - Información de MR SOL DIET en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum SOL DIET `MRNum_SOL_DIET`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR SOL DIETID `MR_SOL_DIETID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; `HORARIO`; `TIPO`; `DETALLE`; `INTOLERANCIA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_SOL_DIET; clave/orden: ["MRNum_SOL_DIET"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR SOL DIET en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_SOL_OP` - Información de MR SOL OP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum SOL OP `MRNum_SOL_OP`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR SOL OPID `MR_SOL_OPID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; `PQR`; `TQE`; `NODC`; TIPO DE CIRUGIA `TIPO_DE_CIRUGIA`; TIPO ANESTESIA `TIPO_ANESTESIA`; `PPQO`; INSTRUMENTAL ESPECIAL REQUERIDO `INSTRUMENTAL_ESPECIAL_REQUERIDO`; TIPO PACIENTE `TIPO_PACIENTE`; `LP`; `RHS`; DESTINO PREVESIBLE `DESTINO_PREVESIBLE`; ESTUDIOS TRANSOP `ESTUDIOS_TRANSOP`; ESP PAT `ESP_PAT`; `IMAGEN`; ESP IMAGEN `ESP_IMAGEN`; BANCO SANGRE `BANCO_SANGRE`; ESP BANCOS `ESP_BANCOS`; JEFE QUIROFANO `JEFE_QUIROFANO`; NOMBRE SUP ENF `NOMBRE_SUP_ENF`; `MOTIVO`; `CAMA`; `SERVICIO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_SOL_OP; clave/orden: ["MRNum_SOL_OP"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR SOL OP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_TERM_EMB` - Información de MR TERM EMB en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum TERM EMB `MRNum_TERM_EMB`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR TERM EMBID `MR_TERM_EMBID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`; `EGES`; `VDP`; `EPISIOTOMIA`; IN PE `IN_PE`; PR PE `PR_PE`; DESGARROS PE `DESGARROS_PE`; VARIEDAD DE POSICION F `VARIEDAD_DE_POSICION_F`; MEDIO BAJO `MEDIO_BAJO`; `BAJO`; `INSTRUMENTO`; DESGARROS DF `DESGARROS_DF`; INDICACIONES DF `INDICACIONES_DF`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_TERM_EMB; clave/orden: ["MRNum_TERM_EMB"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR TERM EMB en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_URGENCIAS` - Información de MR URGENCIAS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum URGENCIAS `MRNum_URGENCIAS`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR URGENCIASID `MR_URGENCIASID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; URG 1File Name `URG_1FileName`; URG 1Content Type `URG_1ContentType`; URG 1Length `URG_1Length`; N MEDICO `N_MEDICO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_URGENCIAS; clave/orden: ["MRNum_URGENCIAS"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR URGENCIAS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MR_VRA_HOS` - Información de MR VRA HOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. MRNum `MRNum_`; MRNum VRA HOS `MRNum_VRA_HOS`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Número de médico `PRNum`; `PRID`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; MR ST `MR_ST`; MR VRA HOSID `MR_VRA_HOSID`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Signed By `SignedBy`; Signed On `SignedOn`; N MEDICO `N_MEDICO`; `EXPEDIENTE`; `DIAGNOSTICO`; `HABITACION`; `SERVICIOS`; `PROCEDIMIENTO`; TIPO PACIENTE `TIPO_PACIENTE`; PDFFile Name `PDFFileName`; PDFContent Type `PDFContentType`; `PDFLength`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MR_VRA_HOS; clave/orden: ["MRNum_VRA_HOS"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MR VRA HOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRDS` - Información de MRDS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Número de paciente `PTNum`; Folio de atención `PCNum`; `Position`; Controller Name `ControllerName`; Controller Label `ControllerLabel`; Controller Key `ControllerKey`; Row Key Name `RowKeyName`; Row Key Value `RowKeyValue`; MR ST `MR_ST`; Fecha de registro `CreatedOn`; Created By `CreatedBy`; Group Number `GroupNumber`; Group Name `GroupName`; Field Number `FieldNumber`; Field Name `FieldName`; Field Label `FieldLabel`; Field Type `FieldType`; Field Format `FieldFormat`; Field Value `FieldValue`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRDS; clave/orden: ["PTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRDS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRDS_Scripts` - Información de MRDS Scripts en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Script Code `ScriptCode`; `Script`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRDS_Scripts; clave/orden: ["ScriptCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ScriptCode, Script; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRDS Scripts en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRFP` - Información de MRFP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Line Number `LineNumber`; `Concept`; `Notes`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRFP; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRFP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRLYDS` - Información de MRLYDS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Controller Name `ControllerName`; `Position`; `Label`; Days Interval `DaysInterval`; Filter Expression `FilterExpression`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Command Select `CommandSelect`; Command From `CommandFrom`; Command Where `CommandWhere`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRLYDS; clave/orden: ["ControllerName","Position"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ControllerName, Position, Label, DaysInterval, FilterExpression, Enabled, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRLYDS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRLYFL` - Información de MRLYFL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Controller Name `ControllerName`; Controller Label `ControllerLabel`; Group Number `GroupNumber`; Group Name `GroupName`; Field Number `FieldNumber`; Field Name `FieldName`; Field Label `FieldLabel`; Field Type `FieldType`; Field Format `FieldFormat`; Alias Query `AliasQuery`; `Enabled`; Row Key Name `RowKeyName`; Field Tags `FieldTags`; Alias Fields `AliasFields`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRLYFL; clave/orden: ["ControllerName","FieldName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ControllerName, ControllerLabel, GroupNumber, GroupName, FieldNumber, FieldName, FieldLabel, FieldType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRLYFL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MRUS` - Información de MRUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. User Name `UserName`; Número de médico `PRNum`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MRUS; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, PRNum, Enabled, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__MS` - Información de MS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `MSCode`; MSDescription EN `MSDescription_EN`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; MSDescription PT `MSDescription_PT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.MS; clave/orden: ["MSCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: MSCode, MSDescription_EN, MSDescription_ES, MSDescription_PT; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PC` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; PCNum Base `PCNumBase`; PCNum Ref `PCNumRef`; Stock Management Type `StockManagementType`; Item Pricing Mode `ItemPricingMode`; Payment Mode `PaymentMode`; Facility Resource Auto Charge `FacilityResourceAutoCharge`; `PCType`; `SUCode`; Folio de atención `PCNum`; `PCAPNum`; Is Treatment `IsTreatment`; Include Empty Balance Lines `IncludeEmptyBalanceLines`; Risk Assessment `RiskAssessment`; Vulnerability Assessment `VulnerabilityAssessment`; `TPCode`; Express Patient Care `ExpressPatientCare`; Auto Close `AutoClose`; `Step`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Charge Date Limit `ChargeDateLimit`; Estado de cuenta hospitalaria `PC_ST`; Fecha de atención `Date`; Fecha de cierre `ClosedOn`; Medical Discharge `MedicalDischarge`; Medical Discharge Date `MedicalDischargeDate`; Triage Level `TriageLevel`; Active Agreements `ActiveAgreements`; Documentos de facturación registrados `BillingDocuments`; Extended Process Type `ExtendedProcessType`; `DXCode`; Código de artículo `ItemCode`; `DXCode2`; Item Code2 `ItemCode2`; `DXCode3`; Item Code3 `ItemCode3`; `Notes`; Número de paciente `PTNum`; Patient Type `PatientType`; `Recurring`; `Assessment`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; Blood Type `BloodType`; `Religion`; Education Level `EducationLevel`; Marital Status `MaritalStatus`; `Profession`; Country Code `CountryCode`; State Code `StateCode`; `City`; `Settlement`; `Street`; Street Num `StreetNum`; Zip Code `ZipCode`; `Telephones`; Mobile Phone `MobilePhone`; `EMail`; Patient Care Promoter `PatientCarePromoter`; Número de médico `PRNum`; Referring Num `ReferringNum`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Límite de crédito `CreditLimit`; Allow Excluded Items `AllowExcludedItems`; Saldo actual registrado `Balance`; Anticipos registrados `Downpayments`; `Subtotal01`; `Subtotal02`; `Subtotal03`; `Subtotal04`; `Subtotal05`; `Subtotal06`; `Subtotal07`; `Subtotal08`; `Subtotal09`; `Subtotal10`; Total registrado `Total`; Subtotal Cost `SubtotalCost`; `Profit`; Profit Margin `ProfitMargin`; Cancelled Charges `CancelledCharges`; Entry Date `EntryDate`; Exit Date `ExitDate`; Contact Name `ContactName`; Contact Telephones `ContactTelephones`; Contact EMail `ContactEMail`; Contact Relationship `ContactRelationship`; Contact Relationship Other `ContactRelationshipOther`; `QTNum`; QTNum Ref `QTNumRef`; `PCFRMin`; `PCFRMax`; Auxiliary Field1 `AuxiliaryField1`; Auxiliary Field2 `AuxiliaryField2`; Auxiliary Field3 `AuxiliaryField3`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTID`; `PRID`; Referring ID `ReferringID`; `PCID`; UDF Diagnostico presuntivo `UDF_Diagnostico_presuntivo`; UDF Contact Phone 2 `UDF_Contact_Phone_2`; UDF MOTIVO INGRESO `UDF_MOTIVO_INGRESO`; UDF LUGAR ACCIDENTE `UDF_LUGAR_ACCIDENTE`; UDF DIRECCION ACCIDENTE `UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`; UDF FECHA ACCIDENTE `UDF_FECHA_ACCIDENTE`; UDF AVISO MINISTERIO `UDF_AVISO_MINISTERIO`; UDF FECHA AVISO MINISTERIO `UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`; UDF DOMICILIO RESP `UDF_DOMICILIO_RESP`; UDF IDENT RESPONSABLE `UDF_IDENT_RESPONSABLE`; Medical Discharge DX `MedicalDischargeDX`; Medical Discharge Notes `MedicalDischargeNotes`; Date Of Birth `DateOfBirth`; Date Of Death `DateOfDeath`; Contact Type `ContactType`; UDF Name Dr `UDF_NameDr`; UDF FYH DE INGRESO `UDF_FYH_DE_INGRESO`; UDF FYH DE EGRESO `UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC; clave/orden: ["PCNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` - Convenios aplicados a cuentas

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Convenio de atención `PCAGNum`; `PCAPNum`; Número de paciente `PTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; Estado del convenio de atención `PCAG_ST`; `Instance`; `Priority`; Código de convenio `AGCode`; Descripción `Description`; `AGPRCode`; Patient Agreement `PatientAgreement`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Contractor Name `ContractorName`; Policy Number `PolicyNumber`; Report Number `ReportNumber`; Contact Name `ContactName`; Contact Phone `ContactPhone`; Minimum Base `MinimumBase`; Deducible `Deductible`; Copago `Copay`; Copago (%) `CopayPercentage`; Copay Maximum `CopayMaximum`; Coaseguro (%) `CoinsurancePercentage`; Coinsurance Maximum `CoinsuranceMaximum`; Coinsurance Amount `CoinsuranceAmount`; Descuento adicional (%) `AdditionalDiscountPercentage`; Claim Authorization Number `ClaimAuthorizationNumber`; Claim Authorized By `ClaimAuthorizedBy`; Descuento global (%) `GlobalDiscount`; Factor de precio `PriceFactor`; Additional Discount01 `AdditionalDiscount01`; Additional Discount Maximum01 `AdditionalDiscountMaximum01`; Additional Discount02 `AdditionalDiscount02`; Additional Discount Maximum02 `AdditionalDiscountMaximum02`; Additional Discount03 `AdditionalDiscount03`; Additional Discount Maximum03 `AdditionalDiscountMaximum03`; Additional Discount04 `AdditionalDiscount04`; Additional Discount Maximum04 `AdditionalDiscountMaximum04`; Additional Discount05 `AdditionalDiscount05`; Additional Discount Maximum05 `AdditionalDiscountMaximum05`; Additional Discount06 `AdditionalDiscount06`; Additional Discount Maximum06 `AdditionalDiscountMaximum06`; Additional Discount07 `AdditionalDiscount07`; Additional Discount Maximum07 `AdditionalDiscountMaximum07`; Additional Discount08 `AdditionalDiscount08`; Additional Discount Maximum08 `AdditionalDiscountMaximum08`; Additional Discount09 `AdditionalDiscount09`; Additional Discount Maximum09 `AdditionalDiscountMaximum09`; Additional Discount10 `AdditionalDiscount10`; Additional Discount Maximum10 `AdditionalDiscountMaximum10`; Additional Charge01 `AdditionalCharge01`; Additional Charge02 `AdditionalCharge02`; Additional Charge03 `AdditionalCharge03`; Additional Charge04 `AdditionalCharge04`; Additional Charge05 `AdditionalCharge05`; Additional Charge06 `AdditionalCharge06`; Additional Charge07 `AdditionalCharge07`; Additional Charge08 `AdditionalCharge08`; Additional Charge09 `AdditionalCharge09`; Additional Charge10 `AdditionalCharge10`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Doc Type `DocType`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Deducible aplicado `TotalDeductible`; Copago aplicado `TotalCopay`; Total Copay Percentage `TotalCopayPercentage`; Coaseguro aplicado `TotalCoinsurance`; Agreement Document Discount `AgreementDocumentDiscount`; Agreement Line Discount `AgreementLineDiscount`; Total registrado `Total`; Total del convenio `AgreementTotal`; Total Computed On `TotalComputedOn`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Administrative Charge `AdministrativeCharge`; Administrative Charge Description `AdministrativeChargeDescription`; Administrative Charge Amount `AdministrativeChargeAmount`; Administrative Charge Percent `AdministrativeChargePercent`; Administrative Charge Min `AdministrativeChargeMin`; Administrative Charge Max `AdministrativeChargeMax`; `PTID`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`; Charge Mode `ChargeMode`; Add Filed Claim To Balance `AddFiledClaimToBalance`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAG; clave/orden: ["PCAGNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL` - Información de PCAGCPRL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCAGCPRLNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Código de artículo `ItemCode`; Importe de copago `CopayAmount`; Copago (%) `CopayPercentage`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGCPRL; clave/orden: ["PCAGCPRLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCV` - Información de PCAGCV en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCAGCVNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; PCAGCV ST `PCAGCV_ST`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Código de artículo `ItemCode`; Coverage Amount `CoverageAmount`; Coverage Percent `CoveragePercent`; Add To Base `AddToBase`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGCV; clave/orden: ["PCAGCVNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCVNum, PCAGNum, PCAGCV_ST, ItemGroupCode, ItemCode, CoverageAmount, CoveragePercent, AddToBase; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGDC` - Información de PCAGDC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCAGDCNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; Document Type `DocumentType`; `Notes`; Document File Name `DocumentFileName`; Document Content Type `DocumentContentType`; Document Length `DocumentLength`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGDC; clave/orden: ["PCAGDCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGDCNum, PCAGNum, DocumentType, Notes, DocumentFileName, DocumentContentType, DocumentLength, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGDC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITEX` - Información de PCAGITEX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Folio de atención `PCNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; Código de artículo `ItemCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGITEX; clave/orden: ["PCAGNum","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITGR` - Información de PCAGITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Folio de atención `PCNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Agreement Group Name `AgreementGroupName`; Service Alias `ServiceAlias`; Service Description `ServiceDescription`; `Coverage`; Deducible `Deductible`; Copago `Copay`; Copago (%) `CopayPercentage`; Descuento registrado `Discount`; Causes Administrative Charge `CausesAdministrativeCharge`; Código de impuesto `TaxCode`; Factor de precio `PriceFactor`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGITGR; clave/orden: ["PCAGNum","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITIN` - Información de PCAGITIN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Folio de atención `PCNum`; Convenio de atención `PCAGNum`; Código de artículo `ItemCode`; Agreement Group Name `AgreementGroupName`; Service Alias `ServiceAlias`; Service Description `ServiceDescription`; `Coverage`; Deducible `Deductible`; Copago `Copay`; Copago (%) `CopayPercentage`; Precio unitario `UnitPrice`; Descuento registrado `Discount`; Causes Administrative Charge `CausesAdministrativeCharge`; Código de impuesto `TaxCode`; Factor de precio `PriceFactor`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Apply Price Factor To Custom Prices `ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGITIN; clave/orden: ["PCAGNum","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGPR` - Información de PCAGPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Convenio de atención `PCAGNum`; `FCCode`; `AGPRCode`; `AGPRName`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGPR; clave/orden: ["PCAGNum","AGPRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGNum, FCCode, AGPRCode, AGPRName, Notes, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGPRLN` - Información de PCAGPRLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Convenio de atención `PCAGNum`; `AGPRCode`; Line Number `LineNumber`; Charge Type `ChargeType`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Amount Before Tax `AmountBeforeTax`; `Percentage`; Amount Minimum `AmountMinimum`; Amount Maximum `AmountMaximum`; Sql Script `SqlScript`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Compute From `ComputeFrom`; Compute From Base Line Number `ComputeFromBaseLineNumber`; Deduct Base `DeductBase`; In Patient Balance `InPatientBalance`; In Agreement Partner Balance `InAgreementPartnerBalance`; Cantidad `Quantity`; Line Total Before Tax `LineTotalBeforeTax`; Base Total Before Tax `BaseTotalBeforeTax`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGPRLN; clave/orden: ["PCAGNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGNum, AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPRLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAP` - Información de PCAP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCAPNum`; `PRRef`; `FRRef`; PCAP ST `PCAP_ST`; `FCCode`; `QTNum`; `SONum`; `SOType`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Is Treatment `IsTreatment`; `TPCode`; `Step`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Schedule Type `ScheduleType`; Appointment Type `AppointmentType`; `PTRef`; Número de paciente `PTNum`; `FRCode`; `MSCode`; Número de médico `PRNum`; `SUCode`; Extended Process Type `ExtendedProcessType`; `DXCode`; Código de artículo `ItemCode`; `Notes`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; `PCAPRef`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; PTRef ID `PTRefID`; `PTID`; `PRID`; UDF Ejecutada `UDF_Ejecutada`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAP; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCBL` - Renglones de facturación de cuentas

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. PCBLNum; FCCode; Session Id SessionId; SUCode Req SUCodeReq; SUCode; SUService Alias SUServiceAlias; PCType; PCNum Base PCNumBase; PCNum Ref PCNumRef; Folio de atención PCNum; Partition; Line Num LineNum; Stock Management Type StockManagementType; Estado de cuenta hospitalaria PC_ST; Fecha de cierre ClosedOn; Instance; Line Type LineType; Line Subtype LineSubtype; Inner Count InnerCount; Charge Year ChargeYear; Charge Month ChargeMonth; Charge Day ChargeDay; Charge Date ChargeDate; Charge Phase ChargePhase; BPReference; Código del pagador BPCode; PLBPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Entry Date EntryDate; Exit Date ExitDate; FRCode; Item Group Code ItemGroupCode; Item Group Name ItemGroupName; Agreement Group Name AgreementGroupName; Agreement Group Service Alias AgreementGroupServiceAlias; Item Type ItemType; Código de artículo ItemCode; Service Alias ServiceAlias; Descripción del artículo ItemDescription; Cantidad Quantity; Unit Of Measure UnitOfMeasure; Precio unitario UnitPrice; Keep Unit Price KeepUnitPrice; Is Gross Price IsGrossPrice; Is Special Price IsSpecialPrice; Is Unit Price Cancelled IsUnitPriceCancelled; PCITUnit Price PCITUnitPrice; Importe de línea LineTotal; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Original Unit Price OriginalUnitPrice; Reference Unit Price ReferenceUnitPrice; Covered Unit Price CoveredUnitPrice; Not Covered Unit Price NotCoveredUnitPrice; ACTECode; ACTTNum; Line Num Reference LineNumReference; Line Total Reference LineTotalReference; Accumulated Total Reference AccumulatedTotalReference; Unit Cost UnitCost; Standard Cost StandardCost; Average Cost AverageCost; Last Purchase Price LastPurchasePrice; Item Count ItemCount; Item Group Count ItemGroupCount; From Warehouse Code FromWarehouseCode; From Bin Code FromBinCode; Warehouse Code WarehouseCode; Bin Code BinCode; Batch Code BatchCode; Serial Number SerialNumber; Cost Segment1 CostSegment1; Cost Segment2 CostSegment2; Cost Segment3 CostSegment3; Cost Segment4 CostSegment4; Cost Segment5 CostSegment5; Número de paciente PTNum; Patient Type PatientType; Patient Discount Percentage PatientDiscountPercentage; Patient Surcharge Percentage PatientSurchargePercentage; Medical Fee MedicalFee; PTBPCode; PTPLBPCode; PTPrice List Num PTPriceListNum; PTUnit Price PTUnitPrice; PTDiscount; PTTax Code PTTaxCode; PTTax Rate PTTaxRate; PTLine Total PTLineTotal; PTRLUCCode; PTRLUCItem Group Code PTRLUCItemGroupCode; PTRLUCRNNum; PTRLUCAGCode; PTRLUCItem Code Prefix PTRLUCItemCodePrefix; PTRLUCMin Unit Cost PTRLUCMinUnitCost; PTRLUCMax Unit Cost PTRLUCMaxUnitCost; PTRLUCBase Amount PTRLUCBaseAmount; PTRLUCFactor; PTRLUCOrder Priority PTRLUCOrderPriority; PR PC PR_PC; PR PC BPCode PR_PC_BPCode; PR PC RQ PR_PC_RQ; PR PC RQ Fee Per Unit PR_PC_RQ_FeePerUnit; PR PC RQ Fee Code PR_PC_RQ_FeeCode; PR PC RQ Fee Description PR_PC_RQ_FeeDescription; PR PC RQ Deductible PR_PC_RQ_Deductible; PR PC RQ Amount PR_PC_RQ_Amount; PR PC RQ Percentage PR_PC_RQ_Percentage; PR PC RQ Ignore Base Discount PR_PC_RQ_IgnoreBaseDiscount; PR TX PR_TX; PR TX BPCode PR_TX_BPCode; PR TX IT PR_TX_IT; PR TX IT Fee Per Unit PR_TX_IT_FeePerUnit; PR TX IT Fee Code PR_TX_IT_FeeCode; PR TX IT Fee Description PR_TX_IT_FeeDescription; PR TX IT Deductible PR_TX_IT_Deductible; PR TX IT Amount PR_TX_IT_Amount; PR TX IT Percentage PR_TX_IT_Percentage; PR TX IT Ignore Base Discount PR_TX_IT_IgnoreBaseDiscount; PR TX Commission PR_TX_Commission; PRMFNum; PR AA PR_AA; PCFRNum; PCPRNum; Order Reference OrderReference; PCPRITNum; PCPRITNum Ref PCPRITNumRef; PCITNum; PCITNum Ref PCITNumRef; ACType; ACICNum; ACICITNum; ACFRNum; ACPCTPNum; ACRRNum; QTNum; QTLine Num QTLineNum; Quoted Quantity QuotedQuantity; PCMPNum; PCMPRef; Procedure Type ProcedureType; Second Procedure SecondProcedure; Access Route AccessRoute; Procedure Charge Percentage ProcedureChargePercentage; Procedure Role ProcedureRole; Procedure Role Commission ProcedureRoleCommission; PR MP PR_MP; Is Inventory Item IsInventoryItem; Original Item Code OriginalItemCode; Keep Original Item Price KeepOriginalItemPrice; Item Price Reference Code ItemPriceReferenceCode; Is Treatment IsTreatment; Is Assembly IsAssembly; PKAssembly Code PKAssemblyCode; Is Component IsComponent; PKComponent Code PKComponentCode; Is Expense IsExpense; PKReference; PKIDNum; PKHeader Code PKHeaderCode; PKItem Code PKItemCode; AGPKCode; Assembly Price Factor AssemblyPriceFactor; Assembly Code AssemblyCode; Patient Agreement PatientAgreement; AGGroup; Código de convenio AGCode; AGRef; AGPRCode; AGPRLine Number AGPRLineNumber; Charge Type ChargeType; AGPRAmount Before Tax AGPRAmountBeforeTax; AGPRPercentage; AGPRAmount Minimum AGPRAmountMinimum; AGPRAmount Maximum AGPRAmountMaximum; AGPRCompute From AGPRComputeFrom; AGPRCompute From Base Line Number AGPRComputeFromBaseLineNumber; AGPRDeduct Base AGPRDeductBase; AGPRQuantity; AGPRLine Total Before Tax AGPRLineTotalBeforeTax; AGPRBase Total Before Tax AGPRBaseTotalBeforeTax; Add To Base AddToBase; Código de tabulador PLCode; Versión de tabulador PLVersion; CPCode; CPName; Charge Code ChargeCode; Charge Level ChargeLevel; SCCode; SCType; RLUCCode; RLUCItem Group Code RLUCItemGroupCode; RLUCRNNum; RLUCAGCode;

RLUCItem Code Prefix `RLUCItemCodePrefix`; RLUCMin Unit Cost `RLUCMinUnitCost`; RLUCMax Unit Cost `RLUCMaxUnitCost`; RLUCBase Amount `RLUCBaseAmount`; `RLUCFactor`; RLUCOrder Priority `RLUCOrderPriority`; Convenio de atención `PCAGNum`; PCAGItem Group Code `PCAGItemGroupCode`; PCAGItem Code `PCAGItemCode`; `PCAGRef`; `PCAGCVNum`; `PCDLNum`; `BLHDNum`; Document Type `DocumentType`; Document Reference `DocumentReference`; `PCDPNum`; `PCXSNum`; PCXSLine Num `PCXSLineNum`; Document Discount `DocumentDiscount`; Descuento registrado `Discount`; Descuento global (%) `GlobalDiscount`; Group Discount `GroupDiscount`; Item Discount `ItemDiscount`; Descuento adicional (%) `AdditionalDiscountPercentage`; Additional Discount01 `AdditionalDiscount01`; Additional Discount02 `AdditionalDiscount02`; Additional Discount03 `AdditionalDiscount03`; Additional Discount04 `AdditionalDiscount04`; Additional Discount05 `AdditionalDiscount05`; Additional Charge01 `AdditionalCharge01`; Additional Charge02 `AdditionalCharge02`; Additional Charge03 `AdditionalCharge03`; Additional Charge04 `AdditionalCharge04`; Additional Charge05 `AdditionalCharge05`; Factor de precio `PriceFactor`; `Segment`; Amount To Date `AmountToDate`; PCIT AG ST `PCIT_AG_ST`; Unit Price Modifiers `UnitPriceModifiers`; Down Payment `DownPayment`; Down Payment Tax `DownPaymentTax`; Down Payment Total `DownPaymentTotal`; External Tag `ExternalTag`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; PR PC ID `PR_PC_ID`; PR TX ID `PR_TX_ID`; PR AA ID `PR_AA_ID`; PR MP ID `PR_MP_ID`; `PTID`; `CBNum`; Expiration Date `ExpirationDate`; Is Custom Unit Price `IsCustomUnitPrice`; Consolidated Billing `ConsolidatedBilling`; `SONum`; `SOLNNum`; `PCDLIndex`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCBL; clave/orden: ["PCNum","Partition","LineNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Renglones de facturación de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380` - Información de PCBL DP 1380 en Vertical

## Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. PCBLNum; Folio de atención PCNum; Line Type LineType; Charge Date ChargeDate; Descripción del artículo ItemDescription; Expr1; Down Payment Total DownPaymentTotal; Document Type DocumentType; Line Num LineNum; Stock Management Type StockManagementType; Estado de cuenta hospitalaria PC_ST; Fecha de cierre ClosedOn; Instance; Line Subtype LineSubtype; Inner Count InnerCount; Charge Year ChargeYear; Charge Month ChargeMonth; Charge Day ChargeDay; Charge Phase ChargePhase; BPReference; Código del pagador BPCode; PLBPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Entry Date EntryDate; Exit Date ExitDate; FRCode; Item Group Code ItemGroupCode; Item Group Name ItemGroupName; Agreement Group Name AgreementGroupName; Agreement Group Service Alias AgreementGroupServiceAlias; Item Type ItemType; Código de artículo ItemCode; Service Alias ServiceAlias; Cantidad Quantity; Unit Of Measure UnitOfMeasure; Precio unitario UnitPrice; Keep Unit Price KeepUnitPrice; Is Gross Price IsGrossPrice; Is Special Price IsSpecialPrice; Is Unit Price Cancelled IsUnitPriceCancelled; PCITUnit Price PCITUnitPrice; Importe de línea LineTotal; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Original Unit Price OriginalUnitPrice; Reference Unit Price ReferenceUnitPrice; Covered Unit Price CoveredUnitPrice; Not Covered Unit Price NotCoveredUnitPrice; ACTECode; ACTTNum; Line Num Reference LineNumReference; Line Total Reference LineTotalReference; Accumulated Total Reference AccumulatedTotalReference; Unit Cost UnitCost; Standard Cost StandardCost; Average Cost AverageCost; Last Purchase Price LastPurchasePrice; Item Count ItemCount; Item Group Count ItemGroupCount; From Warehouse Code FromWarehouseCode; From Bin Code FromBinCode; Warehouse Code WarehouseCode; Bin Code BinCode; Batch Code BatchCode; Serial Number SerialNumber; Cost Segment1 CostSegment1; Cost Segment2 CostSegment2; Cost Segment3 CostSegment3; Cost Segment4 CostSegment4; Cost Segment5 CostSegment5; Número de paciente PTNum; Patient Type PatientType; Patient Discount Percentage PatientDiscountPercentage; Patient Surcharge Percentage PatientSurchargePercentage; Medical Fee MedicalFee; PTBPCode; PTPLBPCode; PTPrice List Num PTPriceListNum; PTUnit Price PTUnitPrice; PTDiscount; PTTax Code PTTaxCode; PTTax Rate PTTaxRate; PTLine Total PTLineTotal; PTRLUCCode; PTRLUCItem Group Code PTRLUCItemGroupCode; PTRLUCRNNum; PTRLUCAGCode; PTRLUCItem Code Prefix PTRLUCItemCodePrefix; PTRLUCMin Unit Cost PTRLUCMinUnitCost; PTRLUCMax Unit Cost PTRLUCMaxUnitCost; PTRLUCBase Amount PTRLUCBaseAmount; PTRLUCFactor; PTRLUCOrder Priority PTRLUCOrderPriority; PR PC PR_PC; PR PC BPCode PR_PC_BPCode; PR PC RQ PR_PC_RQ; PR PC RQ Fee Per Unit PR_PC_RQ_FeePerUnit; PR PC RQ Fee Code PR_PC_RQ_FeeCode; PR PC RQ Fee Description PR_PC_RQ_FeeDescription; PR PC RQ Deductible PR_PC_RQ_Deductible; PR PC RQ Amount PR_PC_RQ_Amount; PR PC RQ Percentage PR_PC_RQ_Percentage; PR PC RQ Ignore Base Discount PR_PC_RQ_IgnoreBaseDiscount; PR TX PR_TX; PR TX BPCode PR_TX_BPCode; PR TX IT PR_TX_IT; PR TX IT Fee Per Unit PR_TX_IT_FeePerUnit; PR TX IT Fee Code PR_TX_IT_FeeCode; PR TX IT Fee Description PR_TX_IT_FeeDescription; PR TX IT Deductible PR_TX_IT_Deductible; PR TX IT Amount PR_TX_IT_Amount; PR TX IT Percentage PR_TX_IT_Percentage; PR TX IT Ignore Base Discount PR_TX_IT_IgnoreBaseDiscount; PR TX Commission PR_TX_Commission; PRMFNum; PR AA PR_AA; PCFRNum; PCPRNum; Order Reference OrderReference; PCPRITNum; PCPRITNum Ref PCPRITNumRef; PCITNum; PCITNum Ref PCITNumRef; ACType; ACICNum; ACICITNum; ACFRNum; ACPCTPNum; ACRRNum; QTNum; QTLine Num QTLineNum; Quoted Quantity QuotedQuantity; PCMPNum; PCMPRef; Procedure Type ProcedureType; Second Procedure SecondProcedure; Access Route AccessRoute; Procedure Charge Percentage ProcedureChargePercentage; Procedure Role ProcedureRole; Procedure Role Commission ProcedureRoleCommission; PR MP PR_MP; Is Inventory Item IsInventoryItem; Original Item Code OriginalItemCode; Keep Original Item Price KeepOriginalItemPrice; Item Price Reference Code ItemPriceReferenceCode; Is Treatment IsTreatment; Is Assembly IsAssembly; PKAssembly Code PKAssemblyCode; Is Component IsComponent; PKComponent Code PKComponentCode; Is Expense IsExpense; PKReference; PKIDNum; PKHeader Code PKHeaderCode; PKItem Code PKItemCode; AGPKCode; Assembly Price Factor AssemblyPriceFactor; Assembly Code AssemblyCode; Patient Agreement PatientAgreement; AGGroup; Código de convenio AGCode; AGRef; AGPRCode; AGPRLine Number AGPRLineNumber; Charge Type ChargeType; AGPRAmount Before Tax AGPRAmountBeforeTax; AGPRPercentage; AGPRAmount Minimum AGPRAmountMinimum; AGPRAmount Maximum AGPRAmountMaximum; AGPRCompute From AGPRComputeFrom; AGPRCompute From Base Line Number AGPRComputeFromBaseLineNumber; AGPRDeduct Base AGPRDeductBase; AGPRQuantity; AGPRLine Total Before Tax AGPRLineTotalBeforeTax; AGPRBase Total Before Tax AGPRBaseTotalBeforeTax; Add To Base AddToBase; Código de tabulador PLCode; Versión de tabulador PLVersion; CPCode; CPName; Charge Code ChargeCode; Charge Level ChargeLevel; SCCode; SCType; RLUCCode; RLUCItem Group Code RLUCItemGroupCode; RLUCRNNum; RLUCAGCode; RLUCItem Code Prefix RLUCItemCodePrefix; RLUCMin Unit Cost RLUCMinUnitCost; RLUCMax Unit Cost

RLUCMaxUnitCost; RLUCBase Amount RLUCBaseAmount; RLUCFactor; RLUCOrder Priority RLUCOrderPriority; Convenio de atención PCAGNum; PCAGItem Group Code PCAGItemGroupCode; PCAGItem Code PCAGItemCode; PCAGRef; PCAGCVNum; PCDLNum; BLHDNum; Document Reference DocumentReference; PCDPNum; PCXSNum; PCXSLine Num PCXSLineNum; Document Discount DocumentDiscount; Descuento registrado Discount; Descuento global (%) GlobalDiscount; Group Discount GroupDiscount; Item Discount ItemDiscount; Descuento adicional (%) AdditionalDiscountPercentage; Additional Discount01 AdditionalDiscount01; Additional Discount02 AdditionalDiscount02; Additional Discount03 AdditionalDiscount03; Additional Discount04 AdditionalDiscount04; Additional Discount05 AdditionalDiscount05; Additional Charge01 AdditionalCharge01; Additional Charge02 AdditionalCharge02; Additional Charge03 AdditionalCharge03; Additional Charge04 AdditionalCharge04; Additional Charge05 AdditionalCharge05; Factor de precio PriceFactor; Segment; Amount To Date AmountToDate; PCIT AG ST PCIT_AG_ST; Unit Price Modifiers UnitPriceModifiers; Down Payment DownPayment; Down Payment Tax DownPaymentTax; External Tag ExternalTag; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; PR PC ID PR_PC_ID; PR TX ID PR_TX_ID; PR AA ID PR_AA_ID; PR MP ID PR_MP_ID; PTID; CBNum; Expiration Date ExpirationDate; Is Custom Unit Price IsCustomUnitPrice; Consolidated Billing ConsolidatedBilling; SONum; SOLNNum; PCDLIndex

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCBL_DP_1380; clave/orden: ["PCBLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL DP 1380 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCBP - Información de PCBP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Folio de atención PCNum; Código del pagador BPCode; Bill To Code BillToCode; PCBP ST PCBP_ST; Split Percentage SplitPercentage; Split Max Amount SplitMaxAmount; Notes; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCBP; clave/orden: ["PCNum","BPCode","BillToCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCCQ - Información de PCCQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `TSCode`; Ticket Number `TicketNumber`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCCQ; clave/orden: ["TSCode","TicketNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCCQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDBAnticipo` - Información de PCDBAnticipo en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Código del pagador `BPCode`; `Anticipo`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDBAnticipo; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDBAnticipo en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDC` - Información de PCDC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCDCNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Document Type `DocumentType`; `Notes`; Document File Name `DocumentFileName`; Document Content Type `DocumentContentType`; Document Length `DocumentLength`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDC; clave/orden: ["PCDCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDL` - Información de PCDL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCDLNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Session Id `SessionId`; `Instance`; `AGGroup`; Código de convenio `AGCode`; Convenio de atención `PCAGNum`; Código del pagador `BPCode`; Bill To Code `BillToCode`; Line Collation `LineCollation`; Transaction Code `TransactionCode`; Doc Type `DocType`; Object Type `ObjectType`; Folio del documento `DocNum`; Doc Reference `DocReference`; External Tag `ExternalTag`; Charge Mode `ChargeMode`; Negative Liines Discount `NegativeLiinesDiscount`; Document Discount `DocumentDiscount`; Lines Discount `LinesDiscount`; Process Reference `ProcessReference`; PCDL ST `PCDL_ST`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Folio de atención registrado en SAP `U_PCNum`; U PCType `U_PCType`; Número de paciente en SAP `U_PTNum`; Paciente registrado en SAP `U_PTName`; U PT Id Type `U_PT_IdType`; U PT Id `U_PT_Id`; U PC CL `U_PC_CL`; U PCDPNum `U_PCDPNum`; U PCPRNum `U_PCPRNum`; U PCITNum `U_PCITNum`; U RQNum `U_RQNum`; U PRMFNum `U_PRMFNum`; U PRNum `U_PRNum`; Médico registrado en SAP `U_PRName`; U PR Id `U_PR_Id`; U PC Promoter Num `U_PC_PromoterNum`; U PC Promoter Name `U_PC_PromoterName`; U PCAGNum `U_PCAGNum`; U AGCode `U_AGCode`; U AG Deductible `U_AG_Deductible`; U AG Copay `U_AG_Copay`; U AG Copay Percent `U_AG_CopayPercent`; U AG Coinsurance `U_AG_Coinsurance`; U AG Discount `U_AG_Discount`; U AG Global Discount `U_AG_GlobalDiscount`; U AG Additional Discount01 `U_AG_AdditionalDiscount01`; U AG Additional Discount02 `U_AG_AdditionalDiscount02`; U AG Additional Discount03 `U_AG_AdditionalDiscount03`; U AG Additional Discount04 `U_AG_AdditionalDiscount04`; U AG Additional Discount05 `U_AG_AdditionalDiscount05`; U AG Additional Charge01 `U_AG_AdditionalCharge01`; U AG Additional Charge02 `U_AG_AdditionalCharge02`; U AG Additional Charge03 `U_AG_AdditionalCharge03`; U AG Additional Charge04 `U_AG_AdditionalCharge04`; U AG Additional Charge05 `U_AG_AdditionalCharge05`; U Discount `U_Discount`; Orden Vertical de origen `U_SONum`; U PCRXNum `U_PCRXNum`; U PCXSNum `U_PCXSNum`; U QTNum `U_QTNum`; U User Name `U_UserName`; X Document Alias `X_DocumentAlias`; Consolidated Billing `ConsolidatedBilling`; `PCDLIndex`; Fecha de cierre `ClosedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDL; clave/orden: ["PCNum","PCFRNum","AGGroup","BillToCode","Instance"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDLBL` - Información de PCDLBL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCDLNum`; Line Number `LineNumber`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Line Discount `LineDiscount`; Document Discount `DocumentDiscount`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; U Item Group Code `U_ItemGroupCode`; U Item Code `U_ItemCode`; U PCFRNum `U_PCFRNum`; U FRCode `U_FRCode`; U PR PC `U_PR_PC`; U PR TX `U_PR_TX`; U PR TX Commission `U_PR_TX_Commission`; U PR AA `U_PR_AA`; U SUCode `U_SUCode`; U Discount `U_Discount`; U PCMPNum `U_PCMPNum`; U PCMP Second Procedure `U_PCMP_SecondProcedure`; U PCMP Access Route `U_PCMP_AccessRoute`; U PCMP Procedure Role `U_PCMP_ProcedureRole`; U PR MP `U_PR_MP`; U Procedure Type `U_ProcedureType`; X Resource Code `X_ResourceCode`; X Tax Rate `X_TaxRate`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDLBL; clave/orden: ["PCDLNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCDLNum, LineNumber, WarehouseCode, ItemCode, ItemDescription, BatchCode, Quantity, UnitPrice; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDLBL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` - Información de PCDP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCDPNum`; `PCAPNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `Instance`; PCDP ST `PCDP_ST`; Código del pagador `BPCode`; Descripción `Description`; Down Payment Type `DownPaymentType`; `Amount`; `Reference`; Record In ERP `RecordInERP`; Record As `RecordAs`; Código de artículo `ItemCode`; Doc Type `DocType`; Folio del documento `DocNum`; Doc Reference `DocReference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDP; clave/orden: ["PCDPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFR` - Información de PCFR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCFRNum`; `FCCode`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; PCFR ST `PCFR_ST`; Número de paciente `PTNum`; `FRCode`; `FRName`; `Cubicle`; Allow Visitors `AllowVisitors`; Visitor Limit `VisitorLimit`; Entry Date `EntryDate`; Exit Date `ExitDate`; Número de médico `PRNum`; Procedure Type `ProcedureType`; `DXCode`; `CPCode`; Requires Preanesthetic `RequiresPreanesthetic`; Anesthetic Type `AnestheticType`; PR RQ `PR_RQ`; Special Requirements `SpecialRequirements`; Cancel Automatic Charges `CancelAutomaticCharges`; `Comments`; `FRAPNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTID`; `PRID`; PR RQ ID `PR_RQ_ID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFR; clave/orden: ["PCFRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFRCP` - Información de PCFRCP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCFRNum`; `CPCode`; `Notes`; Número de médico `PRNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFRCP; clave/orden: ["PCFRNum","CPCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCFRNum, CPCode, Notes, PRNum, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFRCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFRNT` - Información de PCFRNT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCFRNTNum`; `PCFRNum`; Note Type `NoteType`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFRNT; clave/orden: ["PCFRNTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCFRNTNum, PCFRNum, NoteType, Notes, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFRNT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFRPR` - Información de PCFRPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCFRNum`; Surgery Role `SurgeryRole`; Número de médico `PRNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFRPR; clave/orden: ["PCFRNum","PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCFRNum, SurgeryRole, PRNum, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFRPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCIN` - Información de PCIN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Folio de atención `PCNum`; `Instance`; PCIN ST `PCIN_ST`; To Date `ToDate`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCIN; clave/orden: ["PCNum","Instance"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCIT` - Cargos de cuentas

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. PCITNum; PCType; Folio de atención PCNum; Instance; Line Type LineType; PCFRNum; FCCode; Session Id SessionId; FRCode; Número de paciente PTNum; SUCode Req SUCodeReq; SUCode; PCIT ST PCIT_ST; Código del pagador BPCode; PLBPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Código de artículo ItemCode; Descripción del artículo ItemDescription; Batch Code BatchCode; Serial Number SerialNumber; Cantidad Quantity; Precio unitario UnitPrice; Keep Last Price KeepLastPrice; Unit Price Cancelled UnitPriceCancelled; Returned; Assembly Price Factor AssemblyPriceFactor; Assembly Code AssemblyCode; Descuento registrado Discount; Unit Price Factor UnitPriceFactor; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Estado del convenio AG_ST; Convenio de atención PCAGNum; Código de convenio AGCode; Notes; From Warehouse Code FromWarehouseCode; From Bin Code FromBinCode; To Warehouse Code ToWarehouseCode; To Bin Code ToBinCode; PCPRNum; PCPRITNum; PCPRITNum Ref PCPRITNumRef; PCPRBTNum; PCMPNum; PCMPRef; Procedure Type ProcedureType; Second Procedure SecondProcedure; Access Route AccessRoute; Procedure Charge Percentage ProcedureChargePercentage; Procedure Role ProcedureRole; Procedure Role Commision ProcedureRoleCommision; PR MP PR_MP; Is Assembly IsAssembly; PKAssembly Code PKAssemblyCode; Is Component IsComponent; PKComponent Code PKComponentCode; Is Inventory Item IsInventoryItem; Is Expense IsExpense; Original Item Code OriginalItemCode; Keep Original Item Price KeepOriginalItemPrice; PKReference; PKIDNum; PKHeader Code PKHeaderCode; PKItem Code PKItemCode; PR PC PR_PC; PR RQ PR_RQ; PR TX PR_TX; PR AA PR_AA; PCITNum Ref PCITNumRef; Charge Committed ChargeCommitted; PCDLNum; Charge Date ChargeDate; ACType; ACFRNum; ACICNum; ACICITNum; ACPCTPNum; QTNum; QTLine Num QTLineNum; Quoted Quantity QuotedQuantity; PCRXHHNum; Last Unit Price LastUnitPrice; Unit Cost UnitCost; Standard Cost StandardCost; Average Cost AverageCost; Last Purchase Price LastPurchasePrice; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; PTID; PR MP ID PR_MP_ID; PR PC ID PR_PC_ID; PR RQ ID PR_RQ_ID; PR TX ID PR_TX_ID; PR AA ID PR_AA_ID; Expiration Date ExpirationDate; PCNum Ref PCNumRef; SONum; SOLNNum

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCIT; clave/orden: ["PCITNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cargos de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCITDL` - Información de PCITDL en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. PCITDLNum; PCIT ST PCIT_ST; PCITDL ST PCITDL_ST; PCType; PCPRNum; PCITNum; To Return ToReturn; Object Name ObjectName; Transaction Code TransactionCode; Doc Return Code DocReturnCode; Doc Return Message DocReturnMessage; Doc Reference DocReference; Notes; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCITDL; clave/orden: ["PCITNum","PCITDLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCITDLNum, PCIT_ST, PCITDL_ST, PCType, PCPRNum, PCITNum, ToReturn, ObjectName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCITDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCMP` - Información de PCMP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `PCFRNum`; `PCMPNum`; `PCMPRef`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; PCMP ST `PCMP_ST`; Código de tabulador `PLCode`; `SUCode`; Código de artículo `ItemCode`; `CPCode`; Second Procedure `SecondProcedure`; Access Route `AccessRoute`; Procedure Technique `ProcedureTechnique`; Procedure Charge Percentage `ProcedureChargePercentage`; Anesthetic Type `AnestheticType`; Anesthesia Starts `AnesthesiaStarts`; Anesthesia Ends `AnesthesiaEnds`; Procedure Type `ProcedureType`; Procedure Starts `ProcedureStarts`; Procedure Ends `ProcedureEnds`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCMP; clave/orden: ["PCMPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCMPIT` - Información de PCMPIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCMPNum`; Line Num `LineNum`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Código de tabulador `PLCode`; Código de artículo `ItemCode`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`; Descuento registrado `Discount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCMPIT; clave/orden: ["PCMPNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCMPNum, LineNum, WarehouseCode, BinCode, PLCode, ItemCode, BatchCode, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCMPPR` - Información de PCMPPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCMPNum`; Procedure Role `ProcedureRole`; Número de médico `PRNum`; Código de artículo `ItemCode`; `CPCode`; Service Commission `ServiceCommission`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCMPPR; clave/orden: ["PCMPNum","PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCMPNum, ProcedureRole, PRNum, ItemCode, CPCode, ServiceCommission, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCNC` - Información de PCNC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCNCNum`; PCNC ST `PCNC_ST`; `NCDXCode`; `NCICCode`; `NCACCode`; `Hours`; `Rationale`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNC; clave/orden: ["PCNCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCNCAC` - Información de PCNCAC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCNCACNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCNCDXNum`; `PCNCICNum`; PCNCAC ST `PCNCAC_ST`; `NCACCode`; `Hours`; `Rationale`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCAC; clave/orden: ["PCNCACNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCAC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCNCDT` - Información de PCNCDT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Folio de atención `PCNum`; `PCNCNum`; `NCACCode`; Fecha de atención `Date`; `Hour`; Due Time `DueTime`; `Administered`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCDT; clave/orden: ["PCNCNum","Date","Hour"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCDT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCNCDX` - Información de PCNCDX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCNCDXNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; PCNCDX ST `PCNCDX_ST`; `NCDXCode`; `Rationale`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCDX; clave/orden: ["PCNCDXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCDX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCNCHH` - Información de PCNCHH en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. PCNCHHNum; PCType; Folio de atención PCNum; PCNCNum; PCNCACNum; FRCode; Número de paciente PTNum; NCICCode; NCACCode; Fecha de atención Date; H00; H0030; H01; H0130; H02; H0230; H03; H0330; H04; H0430; H05; H0530; H06; H0630; H07; H0730; H08; H0830; H09; H0930; H10; H1030; H11; H1130; H12; H1230; H13; H1330; H14; H1430; H15; H1530; H16; H1630; H17; H1730; H18; H1830; H19; H1930; H20; H2030; H21; H2130; H22; H2230; H23; H2330; H24; Notes; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCHH; clave/orden: ["PCNCHHNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCHH en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCNCIC - Información de PCNCIC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Folio de atención PCNum; PCNCDXNum; PCNCICNum; PCNCIC ST PCNCIC_ST; NCICCode; Rationale; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCIC; clave/orden: ["PCNCICNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCIC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCNCLG - Información de PCNCLG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Folio de atención PCNum; PCNCACNum; NCACCode; Fecha de atención Date; Hour; Due Time DueTime; Administered; Notes; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCNCLG; clave/orden: ["PCNCACNum","Date","Hour"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCLG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` - Información de PCPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCPRNum`; `FCCode`; Session Id `SessionId`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `Instance`; `PCFRNum`; PCPR ST `PCPR_ST`; From Quotation `FromQuotation`; Process Type `ProcessType`; Extended Process Type `ExtendedProcessType`; Is Neonatal `IsNeonatal`; Process Date `ProcessDate`; Allow Partial Provisioning `AllowPartialProvisioning`; Is Treatment `IsTreatment`; SUCode Req `SUCodeReq`; `SUCode`; `PKIDNum`; `PKCode`; `PKRef`; `SUNum`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; PR PC `PR_PC`; PR RQ `PR_RQ`; PR TX `PR_TX`; PR AA `PR_AA`; `Notes`; Item Count `ItemCount`; Requested Items `RequestedItems`; `Subtotal01`; `Subtotal02`; `Subtotal03`; `Subtotal04`; `Subtotal05`; `Subtotal06`; `Subtotal07`; `Subtotal08`; `Subtotal09`; `Subtotal10`; Total registrado `Total`; Subtotal Cost `SubtotalCost`; `Profit`; Profit Margin `ProfitMargin`; `TPCode`; `Step`; Doc Type `DocType`; Doc Key `DocKey`; Document Reference `DocumentReference`; `PCPRRef`; `LBORNum`; Has Laboratory Items `HasLaboratoryItems`; Has Laboratory Orders `HasLaboratoryOrders`; Order Reference `OrderReference`; `SONum`; `PCRXNum`; Auxiliary Field1 `AuxiliaryField1`; Auxiliary Field2 `AuxiliaryField2`; Auxiliary Field3 `AuxiliaryField3`; Time Stamp `TimeStamp`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; UDF Feha Hora Sol `UDF_Feha_Hora_Sol`; UDF FEHA HORA TM `UDF_FEHA_HORA_TM`; PR AA ID `PR_AA_ID`; PR PC ID `PR_PC_ID`; PR RQ ID `PR_RQ_ID`; PR TX ID `PR_TX_ID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPR; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRBT` - Información de PCPRBT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCPRBTNum`; `PCPRNum`; `PCPRITNum`; Batch Code `BatchCode`; Serial Number `SerialNumber`; Expiration Date `ExpirationDate`; Cantidad `Quantity`; Is Manual Batch `IsManualBatch`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRBT; clave/orden: ["PCPRITNum","BatchCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRBTNum, PCPRNum, PCPRITNum, BatchCode, SerialNumber, ExpirationDate, Quantity, IsManualBatch; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRBT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDL` - Información de PCPRDL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCPRDLNum`; PCPRDL ST `PCPRDL_ST`; `PCType`; `PCPRNum`; PCPR ST `PCPR_ST`; Implicit Commit `ImplicitCommit`; Object Name `ObjectName`; Transaction Code `TransactionCode`; Doc Return Code `DocReturnCode`; Doc Return Message `DocReturnMessage`; Doc Reference `DocReference`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRDL; clave/orden: ["PCPRNum","PCPRDLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRDLNum, PCPRDL_ST, PCType, PCPRNum, PCPR_ST, ImplicitCommit, ObjectName, TransactionCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN` - Información de PCPRDLLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. `PCPRDLNum`; Line Number `LineNumber`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `Instance`; Line Type `LineType`; `PCFRNum`; `FCCode`; Session Id `SessionId`; `FRCode`; Número de paciente `PTNum`; SUCode Req `SUCodeReq`; `SUCode`; PCIT ST `PCIT_ST`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Batch Code `BatchCode`; Serial Number `SerialNumber`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Keep Last Price `KeepLastPrice`; Unit Price Cancelled `UnitPriceCancelled`; `Returned`; Assembly Price Factor `AssemblyPriceFactor`; Assembly Code `AssemblyCode`; Descuento registrado `Discount`; Unit Price Factor `UnitPriceFactor`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Estado del convenio `AG_ST`; Convenio de atención `PCAGNum`; Código de convenio `AGCode`; `Notes`; From Warehouse Code `FromWarehouseCode`; From Bin Code `FromBinCode`; To Warehouse Code `ToWarehouseCode`; To Bin Code `ToBinCode`; `PCPRNum`; `PCPRITNum`; PCPRITNum Ref `PCPRITNumRef`; `PCPRBTNum`; `PCMPNum`; `PCMPRef`; Procedure Type `ProcedureType`; Second Procedure `SecondProcedure`; Access Route `AccessRoute`; Procedure Charge Percentage `ProcedureChargePercentage`; Procedure Role `ProcedureRole`; Procedure Role Commision `ProcedureRoleCommision`; PR MP `PR_MP`; Is Assembly `IsAssembly`; PKAssembly Code `PKAssemblyCode`; Is Component `IsComponent`; PKComponent Code `PKComponentCode`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Is Expense `IsExpense`; Original Item Code `OriginalItemCode`; Keep Original Item Price `KeepOriginalItemPrice`; `PKReference`; `PKIDNum`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; PR PC `PR_PC`; PR RQ `PR_RQ`; PR TX `PR_TX`; PR AA `PR_AA`; PCITNum Ref `PCITNumRef`; Charge Committed `ChargeCommitted`; `PCDLNum`; Charge Date `ChargeDate`; `ACType`; `ACFRNum`; `ACICNum`; `ACICITNum`; `ACPCTPNum`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `PCRXHHNum`; Last Unit Price `LastUnitPrice`; Unit Cost `UnitCost`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRDLLN; clave/orden: ["PCPRDLNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRDLLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` - Información de PCPRIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCPRITNum`; `PCPRNum`; Line Num `LineNum`; Line Type `LineType`; PCPRIT ST `PCPRIT_ST`; From Quotation `FromQuotation`; Request Purchase `RequestPurchase`; PR PC `PR_PC`; PR RQ `PR_RQ`; PR TX `PR_TX`; PR AA `PR_AA`; `SUNum`; `SUCode`; Session Id `SessionId`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Item Bar Code `ItemBarCode`; Original Item Code `OriginalItemCode`; Allow Similar Item `AllowSimilarItem`; Keep Original Item Price `KeepOriginalItemPrice`; Batch Code `BatchCode`; Serial Number `SerialNumber`; Is Expense `IsExpense`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Descuento registrado `Discount`; Importe de línea `LineTotal`; Unit Cost `UnitCost`; Total Cost `TotalCost`; `Profit`; Profit Margin `ProfitMargin`; Assembly Price Factor `AssemblyPriceFactor`; Assembly Code `AssemblyCode`; `Notes`; `RQNum`; RQLine Number `RQLineNumber`; `PKIDNum`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; PKLine Number `PKLineNumber`; `PKQuantity`; PKAllow Similar Item `PKAllowSimilarItem`; PKAssembly Price Percent `PKAssemblyPricePercent`; PKUnit Cost `PKUnitCost`; PCPRITNum Ref `PCPRITNumRef`; `PCRXNum`; PCRXLine Number `PCRXLineNumber`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `LBORNum`; LBORLine Num `LBORLineNum`; `PCRXHHNum`; `PCPRITRef`; Auxiliary Field1 `AuxiliaryField1`; Auxiliary Field2 `AuxiliaryField2`; Auxiliary Field3 `AuxiliaryField3`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; PR PC ID `PR_PC_ID`; PR RQ ID `PR_RQ_ID`; PR TX ID `PR_TX_ID`; PR AA ID `PR_AA_ID`; Expiration Date `ExpirationDate`; `SONum`; `SOLNNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRIT; clave/orden: ["PCPRNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRX` - Información de PCRX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCRXNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; PCRX ST `PCRX_ST`; `Gender`; `Creatin`; Birth Date `BirthDate`; `Height`; `Weight`; Hepatic Insufficiency `HepaticInsufficiency`; Weeks Of Amenorrhea `WeeksOfAmenorrhea`; Breast Feeding `BreastFeeding`; `Notes`; PR RX `PR_RX`; PR RX Identification `PR_RX_Identification`; `SUCode`; `PCPRNum`; Doc Type `DocType`; Folio del documento `DocNum`; `QTNum`; `SONum`; `Payload`; `Result`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTID`; PR RX ID `PR_RX_ID`; `PCRXID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRX; clave/orden: ["PCRXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXAL` - Información de PCRXAL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCRXALNum`; `PCRXNum`; Allergy Id `AllergyId`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXAL; clave/orden: ["PCRXNum","AllergyId"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXALNum, PCRXNum, AllergyId, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXAL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXAT` - Información de PCRXAT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCRXATNum`; `PCRXNum`; Drug Id `DrugId`; `Title`; `Category`; Alert Type `AlertType`; `Severity`; Descripción `Description`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXAT; clave/orden: ["PCRXATNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXATNum, PCRXNum, DrugId, Title, Category, AlertType, Severity, Description; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXAT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXATLN` - Información de PCRXATLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. PCRXATLNNum; PCRXATNum; Alert Id AlertId; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXATLN; clave/orden: ["PCRXATLNNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXATLNNum, PCRXATNum, AlertId, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXATLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCRXFQ - Información de PCRXFQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Frequency Code FrequencyCode; Dosage Frequency DosageFrequency; Hour Span HourSpan; Maximum Dosage MaximumDosage; Copy To Quantity CopyToQuantity; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXFQ; clave/orden: ["FrequencyCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FrequencyCode, DosageFrequency, HourSpan, MaximumDosage, CopyToQuantity, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXFQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCRXHH - Información de PCRXHH en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. PCRXHHNum; PCType; Folio de atención PCNum; PCRXNum; Line Number LineNumber; FRCode; Número de paciente PTNum; Item; UOM; Route; Amount; Fecha de atención Date; H00; H0030; H01; H0130; H02; H0230; H03; H0330; H04; H0430; H05; H0530; H06; H0630; H07; H0730; H08; H0830; H09; H0930; H10; H1030; H11; H1130; H12; H1230; H13; H1330; H14; H1430; H15; H1530; H16; H1630; H17; H1730; H18; H1830; H19; H1930; H20; H2030; H21; H2130; H22; H2230; H23; H2330; H24; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXHH; clave/orden: ["PCRXNum","LineNumber","Date"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXHH en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXITGR` - Información de PCRXITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Item Group Code `ItemGroupCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXITGR; clave/orden: ["ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemGroupCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLG` - Información de PCRXLG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. `PCRXNum`; Line Number `LineNumber`; Fecha de atención `Date`; `Hour`; Due Time `DueTime`; `Administered`; `Amount`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXLG; clave/orden: ["PCRXNum","LineNumber","Date","Hour"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, LineNumber, Date, Hour, DueTime, Administered, Amount, Notes; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXLG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN` - Información de PCRXLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. PCRXNum; Line Number LineNumber; Line Type LineType; Código de artículo ItemCode; Descripción del artículo ItemDescription; Item Quantity ItemQuantity; Drug Id DrugId; Amount; UOM; Route; Frequency; From Date FromDate; To Date ToDate; Hours; TXFrequency Type TXFrequencyType; TXDuration; TXDuration Type TXDurationType; Total Dosage TotalDosage; Indications; PRN; Why; Dispense; Refills; Instructions; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXLN; clave/orden: ["PCRXNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, LineNumber, LineType, ItemCode, ItemDescription, ItemQuantity, DrugId, Amount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCRXML - Información de PCRXML en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. PCRXMLNum; PCRXNum; Molecule Id MoleculeId; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXML; clave/orden: ["PCRXNum","MoleculeId"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXMLNum, PCRXNum, MoleculeId, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXML en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__PCRXPA - Información de PCRXPA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. PCRXPANum; PCRXNum; Pathology Id PathologyId; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXPA; clave/orden: ["PCRXNum","PathologyId"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXPANum, PCRXNum, PathologyId, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXPA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCUN` - Información de PCUN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCUNNum`; `PCType`; User Name `UserName`; `SUCode`; Add Resource Assignment `AddResourceAssignment`; Release Resource Assignment `ReleaseResourceAssignment`; Change Resource Exit Date `ChangeResourceExitDate`; Manage Medical Procedures `ManageMedicalProcedures`; Link Patient Care `LinkPatientCare`; Unlink Patient Care `UnlinkPatientCare`; Patient Care Transfer `PatientCareTransfer`; Cancel Order `CancelOrder`; Request Cancel Order `RequestCancelOrder`; Authorize Cancel Order `AuthorizeCancelOrder`; Return Item `ReturnItem`; Request Return Item `RequestReturnItem`; Authorize Return Item `AuthorizeReturnItem`; Cancel Unit Price `CancelUnitPrice`; Restore Unit Price `RestoreUnitPrice`; Add Expense `AddExpense`; Manage Order Profits `ManageOrderProfits`; Manage External Services `ManageExternalServices`; Process External Service `ProcessExternalService`; Cancel External Service `CancelExternalService`; Open Patient Cares `OpenPatientCares`; Nurse Station `NurseStation`; All Patient Cares `AllPatientCares`; Visitors Log `VisitorsLog`; Manage Packages `ManagePackages`; Manage Treatment Plans `ManageTreatmentPlans`; Add Patient Care `AddPatientCare`; Edit Patient Care `EditPatientCare`; Close Patient Care `ClosePatientCare`; Clone Patient Care `ClonePatientCare`; Copy Patient Care `CopyPatientCare`; Schedule Patient Care `SchedulePatientCare`; Cancel Patient Care `CancelPatientCare`; Express Patient Care `ExpressPatientCare`; Automatic Resource Release `AutomaticResourceRelease`; Discharge Patient `DischargePatient`; Call Tickets `CallTickets`; Call Ticket `CallTicket`; Recall Ticket `RecallTicket`; Manage Assigned Resources `ManageAssignedResources`; Manage Nursing Care Plans `ManageNursingCarePlans`; Manage Laboratory `ManageLaboratory`; Manage Charge Orders `ManageChargeOrders`; Manage Charges `ManageCharges`; Manage Transactions `ManageTransactions`; Manage Warnings `ManageWarnings`; Manage Bill To `ManageBillTo`; Manage Balance `ManageBalance`; Manage Agreements `ManageAgreements`; Manage Additional Discounts `ManageAdditionalDiscounts`; Manage Down Payments `ManageDownPayments`; Medical Records `MedicalRecords`; Manage Billing `ManageBilling`; Manage Profits `ManageProfits`; Manage ERPDoc Log `ManageERPDocLog`; View Appointments `ViewAppointments`; Manage Appointments `ManageAppointments`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCUN; clave/orden: ["UserName","PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCUNNum, PCType, UserName, SUCode, AddResourceAssignment, ReleaseResourceAssignment, ChangeResourceExitDate, ManageMedicalProcedures; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCUN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCUR` - Información de PCUR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCType`; User Name `UserName`; `SUCode`; User Roles `UserRoles`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCUR; clave/orden: ["PCType","UserName","SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType, UserName, SUCode, UserRoles, Enabled, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCUR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCVL` - Información de PCVL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCVLNum`; PCVL ST `PCVL_ST`; `FCCode`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `FRCode`; Visitor Name `VisitorName`; Visitor Identification Type `VisitorIdentificationType`; Visitor Identification `VisitorIdentification`; Visitor Relationship `VisitorRelationship`; Mobile Phone `MobilePhone`; Date In `DateIn`; Date Out `DateOut`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCVL; clave/orden: ["PCVLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCVL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCXS` - Información de PCXS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Folio de atención `PCNum`; `PCType`; `PCFRNum`; `PCXSNum`; PCXS ST `PCXS_ST`; Número de médico `PRNum`; Código del pagador `BPCode`; `Notes`; Item Count `ItemCount`; `Subtotal`; Total de impuestos `TaxTotal`; Total registrado `Total`; Doc Type `DocType`; Folio del documento `DocNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCXS; clave/orden: ["PCXSNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCXSITGR` - Información de PCXSITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCXSITGR; clave/orden: ["PCType","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType, ItemGroupCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXSITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCXSLN` - Información de PCXSLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCXSNum`; Line Num `LineNum`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; `Subtotal`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Total de impuestos `TaxTotal`; Importe de línea `LineTotal`; Commission Rate `CommissionRate`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCXSLN; clave/orden: ["PCXSNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCXSNum, LineNum, ItemCode, ItemDescription, Quantity, UnitPrice, Subtotal, TaxCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXSLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PL` - Tabuladores y listas de Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Código de tabulador `PLCode`; `PLName`; `Notes`; `PLBase`; Factor de precio `Factor`; Surcharge Description `SurchargeDescription`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PL; clave/orden: ["PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, PLName, Notes, PLBase, Factor, SurchargeDescription, Enabled, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Tabuladores y listas de Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLCL` - Información de PLCL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `SCCode`; `Version`; Charge Level `ChargeLevel`; Charge Code `ChargeCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLCL; clave/orden: ["PLCode","SCCode","Version","ChargeLevel"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, SCCode, Version, ChargeLevel, ChargeCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLCP` - Información de PLCP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `CPCode`; Descripción `Description`; `Percentage`; Charge Code `ChargeCode`; Precio unitario `UnitPrice`; `Surcharge`; `Auxiliaries`; Código de artículo `ItemCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLCP; clave/orden: ["PLCode","CPCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, CPCode, Description, Percentage, ChargeCode, UnitPrice, Surcharge, Auxiliaries; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLCPSC` - Información de PLCPSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `CPCode`; `SCCode`; `SCType`; Charge Code `ChargeCode`; Charge Level `ChargeLevel`; Factor de precio `Factor`; `Amount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLCPSC; clave/orden: ["PLCode","CPCode","SCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, CPCode, SCCode, SCType, ChargeCode, ChargeLevel, Factor, Amount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCPSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLIT` - Información de PLIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `Version`; Charge Code `ChargeCode`; Descripción `Description`; Precio unitario `UnitPrice`; `Surcharge`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLIT; clave/orden: ["PLCode","Version","ChargeCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, Version, ChargeCode, Description, UnitPrice, Surcharge, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLRT` - Información de PLRT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; Access Route `AccessRoute`; `Percentage`; Second Procedure `SecondProcedure`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLRT; clave/orden: ["PLCode","AccessRoute"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, AccessRoute, Percentage, SecondProcedure, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLRT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLSC` - Información de PLSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `SCCode`; `SCName`; `SCType`; `Amount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLSC; clave/orden: ["PLCode","SCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, SCCode, SCName, SCType, Amount, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLSR` - Información de PLSR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; Procedure Role `ProcedureRole`; `Percentage`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLSR; clave/orden: ["PLCode","ProcedureRole"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, ProcedureRole, Percentage, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLSR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLTM` - Información de PLTM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Group Type `ItemGroupType`; Precio unitario `UnitPrice`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLTM; clave/orden: ["PLCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, ItemCode, ItemName, ItemGroupType, UnitPrice, UnitOfMeasure, IsInventoryItem, ManagesBatches; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLTM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLVR` - Información de PLVR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Código de tabulador `PLCode`; `Version`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLVR; clave/orden: ["PLCode","Version"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, Version, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLVR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PR` - Directorio de médicos

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de médico `PRNum`; `Role`; Last Name `LastName`; Last Name2 `LastName2`; Nombre `Name`; Nombre completo `FullName`; `Identification`; `Gender`; `MSCode`; Birth Date `BirthDate`; Blood Type `BloodType`; Education Level `EducationLevel`; Marital Status `MaritalStatus`; `Profession`; Country Code `CountryCode`; State Code `StateCode`; `City`; `Settlement`; `Street`; Street Num `StreetNum`; `ZIPCode`; `Telephones`; Mobile Phone `MobilePhone`; `EMail`; External Medical Records User `ExternalMedicalRecordsUser`; User Name `UserName`; Medical Record Authorization Code `MedicalRecordAuthorizationCode`; Medical Records Allowed `MedicalRecordsAllowed`; Código del pagador `BPCode`; Provides External Services `ProvidesExternalServices`; Writes Prescriptions `WritesPrescriptions`; `FCCode`; `FRCode`; `FRUnmanaged`; Patient Care `PatientCare`; Patient Care Promoter `PatientCarePromoter`; Allow Appointments `AllowAppointments`; Appointment Type `AppointmentType`; Appointment Time `AppointmentTime`; Appointment Window `AppointmentWindow`; Appointment Capacity `AppointmentCapacity`; Block Holidays `BlockHolidays`; `Active`; `Reference1`; `Reference2`; `Reference3`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PRID`; UDF TIPO MEDICO `UDF_TIPO_MEDICO`; UDF ISR `UDF_ISR`; UDF IVA `UDF_IVA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PR; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName, BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de médicos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRAG` - Información de PRAG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales.
Número de médico `PRNum`; Código de convenio `AGCode`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRAG; clave/orden: ["PRNum","AGCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRAG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRCL` - Información de PRCL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Is Treatment `IsTreatment`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; `MSCode`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Notes`; Schedule Type `ScheduleType`; Appointment Type `AppointmentType`; `FCCode`; `PCType`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; `PRSCNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRCL; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRCLAP` - Información de PRCLAP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PRCLNum`; `PCAPNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRCLAP; clave/orden: ["PRCLNum","PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRCLNum, PCAPNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCLAP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRCM` - Información de PRCM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Número de médico `PRNum`; Código de artículo `ItemCode`; Commission Rate `CommissionRate`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRCM; clave/orden: ["PRNum","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, ItemCode, CommissionRate, Enabled, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRCP` - Información de PRCP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PRCPNum`; Número de médico `PRNum`; `CPTCode`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRCP; clave/orden: ["PRCPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRCPNum, PRNum, CPTCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRFC` - Información de PRFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Número de médico `PRNum`; `FCCode`; Código del pagador `BPCode`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRFC; clave/orden: ["PRNum","FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRIT` - Información de PRIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Fee Type `FeeType`; Número de médico `PRNum`; Código de artículo `ItemCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Código de tabulador `PLCode`; Deducible `Deductible`; `Amount`; `Percentage`; Ignore Discount `IgnoreDiscount`; Fee Per Unit `FeePerUnit`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Fee Code `FeeCode`; Fee Description `FeeDescription`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRIT; clave/orden: ["FeeType","PRNum","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRMF` - Información de PRMF en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PRMFNum`; PRMF ST `PRMF_ST`; Número de médico `PRNum`; Código del pagador `BPCode`; Required Date `RequiredDate`; `Notes`; Doc Type `DocType`; Folio del documento `DocNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRMF; clave/orden: ["PRMFNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRMFIT` - Información de PRMFIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PRMFNum`; Line Number `LineNumber`; Fee Type `FeeType`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; `Amount`; Folio de atención `PCNum`; `PCITNum`; `Partition`; Line Num `LineNum`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `PCBLNum`; Reference Item Code `ReferenceItemCode`; Reference Unit Price `ReferenceUnitPrice`; Reference Deductible `ReferenceDeductible`; Reference Amount `ReferenceAmount`; Reference Percentage `ReferencePercentage`; Reference Discount `ReferenceDiscount`; Ignore Base Discount `IgnoreBaseDiscount`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRMFIT; clave/orden: ["PRMFNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMFIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRMS` - Información de PRMS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PRMSNum`; Número de médico `PRNum`; `MSCode`; License Id `LicenseId`; License Date `LicenseDate`; `Notes`; Attachment File Name `AttachmentFileName`; Attachment Content Type `AttachmentContentType`; Attachment Length `AttachmentLength`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRMS; clave/orden: ["PRNum","MSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRMSNum, PRNum, MSCode, LicenseId, LicenseDate, Notes, AttachmentFileName, AttachmentContentType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRSC` - Información de PRSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PRSCNum`; Número de médico `PRNum`; `MSCode`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `Capacity`; `Availability`; Day Of Week `DayOfWeek`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; All Day `AllDay`; From Time `FromTime`; To Time `ToTime`; Appointment Type `AppointmentType`; Appointment Time `AppointmentTime`; `PCType`; `FCCode`; `FRCode`; `Notes`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRSC; clave/orden: ["PRSCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRUN` - Información de PRUN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. User Name `UserName`; Add Personnel `AddPersonnel`; Edit Personnel `EditPersonnel`; Delete Personnel `DeletePersonnel`; Manage Schedule `ManageSchedule`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRUN; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, AddPersonnel, EditPersonnel, DeletePersonnel, ManageSchedule, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRUN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PT` - Directorio de pacientes

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Número de paciente `PTNum`; Last Name `LastName`; Last Name2 `LastName2`; Nombre `Name`; `Name2`; Nombre completo `FullName`; Key Full Name `KeyFullName`; Id Type `IdType`; `Identification`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; Blood Type `BloodType`; Patient Type `PatientType`; `Religion`; Education Level `EducationLevel`; Marital Status `MaritalStatus`; `Profession`; Country Code `CountryCode`; State Code `StateCode`; `City`; `Settlement`; `Street`; Street Num `StreetNum`; Zip Code `ZipCode`; `Telephones`; Mobile Phone `MobilePhone`; `EMail`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; `Reference`; Saldo actual registrado `Balance`; User Name `UserName`; `Reference1`; `Reference2`; `Reference3`; Contact Name `ContactName`; Contact Telephones `ContactTelephones`; Contact EMail `ContactEMail`; Contact Relationship `ContactRelationship`; Contact Relationship Other `ContactRelationshipOther`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; UDF No Expediente Ant `UDF_No_Expediente_Ant`; `PTID`; UDF OTRO ID `UDF_OTRO_ID`; UDF ORIGEN IDENT `UDF_ORIGEN_IDENT`; UDF Estudiante `UDF_Estudiante`; Contact Type `ContactType`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PT; clave/orden: ["IdType","Identification"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName, BPCode, PriceListNum, Balance; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de pacientes. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTAL` - Información de PTAL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTALNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTAL ST `PTAL_ST`; Allergy Num `AllergyNum`; Allergic Since `AllergicSince`; `Notes`; `Reference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Controller ID `ControllerID`; `PTALID`; `PTID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTAL; clave/orden: ["PTALNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTAL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTCN` - Información de PTCN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `CTCNNum`; `PTID`; Contact Relationship `ContactRelationship`; Contact Relationship Other `ContactRelationshipOther`; Contact Type `ContactType`; Contact Name `ContactName`; Id Type `IdType`; `Identification`; `Address`; Contact Telephones `ContactTelephones`; Contact EMail `ContactEMail`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTCN; clave/orden: ["CTCNNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTCN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTCP` - Información de PTCP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTCPNum`; `QTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTCP ST `PTCP_ST`; `CPTCode`; Procedure Date `ProcedureDate`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTCPID`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTCP; clave/orden: ["PTCPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTDG` - Información de PTDG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTDGNum`; `QTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTDG ST `PTDG_ST`; Prescription Date `PrescriptionDate`; Medication Number `MedicationNumber`; `Amount`; `UOM`; `Route`; `Frequency`; `PRN`; `Why`; `Dispense`; `Refills`; `Notes`; `Reference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTDGID`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTDG; clave/orden: ["PTDGNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTDG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTDX` - Información de PTDX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTDXNum`; `QTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTDX ST `PTDX_ST`; Patient Diagnosis Type `PatientDiagnosisType`; `DXCode`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; UDF DX Final `UDF_DX_Final`; `PTDXID`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTDX; clave/orden: ["PTDXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTDX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTFC` - Información de PTFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Número de paciente `PTNum`; `FCCode`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Is Exclusive `IsExclusive`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTFC; clave/orden: ["PTNum","FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, BPCode, PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTMT` - Información de PTMT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTMTNum`; `QTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTMT ST `PTMT_ST`; Medical Test Date `MedicalTestDate`; Medical Test Type `MedicalTestType`; Descripción `Description`; Test Code `TestCode`; Procedure Document File Name `ProcedureDocumentFileName`; Procedure Document Content Type `ProcedureDocumentContentType`; Procedure Document Length `ProcedureDocumentLength`; `Results`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `SONum`; Hyper Link `HyperLink`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`; `PTMTID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTMT; clave/orden: ["PTMTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTMT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTNT` - Información de PTNT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTNTNum`; `QTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTNT ST `PTNT_ST`; Patient Note Type `PatientNoteType`; `Notes`; Attachment File Name `AttachmentFileName`; Attachment Content Type `AttachmentContentType`; Attachment Length `AttachmentLength`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `SONum`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`; `PTNTID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTNT; clave/orden: ["PTNTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTNT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTPA` - Información de PTPA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTPANum`; Número de paciente `PTNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTPA ST `PTPA_ST`; Pathology Id `PathologyId`; `DXCode`; `DXName`; Diagnosis Date `DiagnosisDate`; `Notes`; `Reference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`; `PTPAID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTPA; clave/orden: ["PTPANum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTPA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTTPSC` - Información de PTTPSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTTPSCNum`; PTTPSC ST `PTTPSC_ST`; Número de paciente `PTNum`; `TPSCCode`; `TPGRCode`; `FCCode`; `PCType`; `FRCode`; `Cubicle`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Sessions`; Número de médico `PRNum`; Reference Date `ReferenceDate`; `TPCode`; Folio de atención `PCNum`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTTPSC; clave/orden: ["PTTPSCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTTPSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTUS` - Información de PTUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. User Name `UserName`; Add Patient `AddPatient`; Edit Patient `EditPatient`; Prescription Draft `PrescriptionDraft`; Prescription Authorize `PrescriptionAuthorize`; Prescription Cancel `PrescriptionCancel`; Prescription Items Request `PrescriptionItemsRequest`; Prescription Sales Order `PrescriptionSalesOrder`; `Appointments`; Nursing Station `NursingStation`; Patient Care Log `PatientCareLog`; Add Patient Care `AddPatientCare`; Edit Patient Care `EditPatientCare`; Manage Treatment Schedules `ManageTreatmentSchedules`; Facility Resource Assignment Log `FacilityResourceAssignmentLog`; Patient Care Order Log `PatientCareOrderLog`; Patient Care Charge Log `PatientCareChargeLog`; Medical Records `MedicalRecords`; `Enabled`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Merge Patients `MergePatients`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTUS; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, AddPatient, EditPatient, PrescriptionDraft, PrescriptionAuthorize, PrescriptionCancel, PrescriptionItemsRequest, PrescriptionSalesOrder; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PTVS` - Información de PTVS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PTVSNum`; `QTNum`; Número de paciente `PTNum`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; PTVS ST `PTVS_ST`; Procedure Date `ProcedureDate`; `Age`; `Height`; `Weight`; `Temperature`; Pulse Rate `PulseRate`; Systolic Pressure `SystolicPressure`; Diastolic Pressure `DiastolicPressure`; Respiratrory RAte `RespiratroryRAte`; Oxygen Saturation `OxygenSaturation`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; `PTID`; Controller ID `ControllerID`; `PTVSID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PTVS; clave/orden: ["PTVSNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTVS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SO` - Órdenes de venta Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. FCCode; Session Id SessionId; SONum; SOType; Open Voucher OpenVoucher; PCType; Folio de atención PCNum; SO ST SO_ST; SUCode; PR RQ PR_RQ; Reference; Número de paciente PTNum; Código de convenio AGCode; Notes; Código del pagador BPCode; PLBPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Subtotal; Total de impuestos TaxTotal; Total registrado Total; Expiration Date ExpirationDate; DCType; DCNum; PCRXNum; PCAPNum; Is Laboratory IsLaboratory; LBORNum; Has Laboratory Orders HasLaboratoryOrders; Auxiliary Field1 AuxiliaryField1; Auxiliary Field2 AuxiliaryField2; Auxiliary Field3 AuxiliaryField3; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Time Stamp TimeStamp; UDF Universidad UDF_Universidad; UDF cedula UDF_cedula; PR RQ ID PR_RQ_ID; PTID; UDF FRCode UDF_FRCode; Is Request IsRequest; UDF Dates UDF_Dates; UDF From Date UDF_FromDate; UDF To Date UDF_ToDate; UDF Invoice Paid UDF_InvoicePaid; UDF Tipo I UDF_TipoI; UDF Realizado UDF_Realizado; UDF convenio so UDF_convenio_so

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SO; clave/orden: ["FCCode","SO_ST","SONum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Órdenes de venta Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__SODL - Información de SODL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. SODLNum; SODL ST SODL_ST; SONum; SO ST SO_ST; Object Name ObjectName; Transaction Code TransactionCode; Doc Return Code DocReturnCode; Doc Return Message DocReturnMessage; Doc Reference DocReference; Notes; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SODL; clave/orden: ["SONum","SODLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SODLNum, SODL_ST, SONum, SO_ST, ObjectName, TransactionCode, DocReturnCode, DocReturnMessage; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SODL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__SOLN - Líneas de órdenes Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. SOLNNum; FCCode; SUCode; SONum; Line Num LineNum; Allow Similar Item AllowSimilarItem; Código de artículo ItemCode; Batch Code BatchCode; Unit Of Measure UnitOfMeasure; Cantidad Quantity; Precio unitario UnitPrice; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Descuento registrado Discount; Importe de línea LineTotal; Is Assembly IsAssembly; Is Component IsComponent; Component Quantity ComponentQuantity; PKHeader Code PKHeaderCode; PKItem Code PKItemCode; PCPRIT ST PCPRIT_ST; SOLNRef; Auxiliary Field1 AuxiliaryField1; Auxiliary Field2 AuxiliaryField2; Auxiliary Field3 AuxiliaryField3; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; SOLN ST SOLN_ST

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SOLN; clave/orden: ["SONum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SOLNNum, FCCode, SUCode, SONum, LineNum, AllowSimilarItem, ItemCode, BatchCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Líneas de órdenes Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SOUN` - Información de SOUN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. User Name UserName; Manage Vouchers ManageVouchers; Manage Laboratory ManageLaboratory; Enabled; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Can Request Sales Order CanRequestSalesOrder; Can Reject Sales Order CanRejectSalesOrder; Can Authorize Sales Order CanAuthorizeSalesOrder; Can Process Sales Order CanProcessSalesOrder; Can Commit Sales Order CanCommitSalesOrder; Can Cancel Sales Order CanCancelSalesOrder; Can Attach Sales Order CanAttachSalesOrder; Can Cancel Sales Order Line CanCancelSalesOrderLine

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SOUN; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, ManageVouchers, ManageLaboratory, Enabled, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SOUN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SU` - Información de SU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. FCCode; Session Id SessionId; SUCode; SUName; SUType; Número de médico PRNum; Manages Warehouses ManagesWarehouses; Warehouse Code WarehouseCode; Bin Code BinCode; PTWarehouse Code PTWarehouseCode; PTBin Code PTBinCode; Código del pagador BPCode; Billing Tax Code BillingTaxCode; Billing Tax Rate BillingTaxRate; Service Alias Code ServiceAliasCode; Can Select CanSelect; Allow Charges AllowCharges; Allow Batch Select On Charge AllowBatchSelectOnCharge; Allow Requests AllowRequests; Requesting Service Unit RequestingServiceUnit; Back Office Service Unit BackOfficeServiceUnit; Is Laboratory IsLaboratory; Laboratory Type LaboratoryType; Series DP SeriesDP; Series SOPC SeriesSOPC; Series SO SeriesSO; Series DN SeriesDN; Series ST SeriesST; Series IN SeriesIN; Project Code ProjectCode; Cost Segment1 CostSegment1; Cost Segment2 CostSegment2; Cost Segment3 CostSegment3; Cost Segment4 CostSegment4; Cost Segment5 CostSegment5; Reference1; Reference2; SU ST SU_ST; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; PRID

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SU; clave/orden: ["SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__SUFC - Información de SUFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. SUCode; FCCode; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUFC; clave/orden: ["SUCode","FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, FCCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__SUITGR - Información de SUITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. SUCode; Item Group Code ItemGroupCode; Billing Tax Code BillingTaxCode; Billing Tax Rate BillingTaxRate; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUITGR; clave/orden: ["SUCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, ItemGroupCode, BillingTaxCode, BillingTaxRate, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUTR` - Información de SUTR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `SUTRNum`; SUTR ST `SUTR_ST`; `FCCode`; SUCode Req `SUCodeReq`; `SUCode`; Process Type `ProcessType`; `Notes`; Document Type `DocumentType`; Document Reference `DocumentReference`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUTR; clave/orden: ["SUTRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUTRNum, SUTR_ST, FCCode, SUCodeReq, SUCode, ProcessType, Notes, DocumentType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUTR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT` - Información de SUTRIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `SUTRNum`; Line Num `LineNum`; `FCCode`; SUCode Req `SUCodeReq`; `SUCode`; From Warehouse Code `FromWarehouseCode`; From Bin Code `FromBinCode`; To Warehouse Code `ToWarehouseCode`; To Bin Code `ToBinCode`; Código de artículo `ItemCode`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUTRIT; clave/orden: ["SUTRNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUTRNum, LineNum, FCCode, SUCodeReq, SUCode, FromWarehouseCode, FromBinCode, ToWarehouseCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUTRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUUS` - Información de SUUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `SUCode`; User Name `UserName`; Can Select `CanSelect`; Can Issue Charges `CanIssueCharges`; Can Issue Requests `CanIssueRequests`; Can Issue Service Requests `CanIssueServiceRequests`; Can Return Items `CanReturnItems`; Can Authorize Return Items `CanAuthorizeReturnItems`; Is Service Unit Assistant `IsServiceUnitAssistant`; Manage Patient Care `ManagePatientCare`; Manage Packages `ManagePackages`; Manage Pending Requests `ManagePendingRequests`; Manage Purchase Orders `ManagePurchaseOrders`; Enable Batch Edit `EnableBatchEdit`; Manage Similar Items `ManageSimilarItems`; `Enabled`; Can Issue Materials Charges `CanIssueMaterialsCharges`; Can Issue Materials Requests `CanIssueMaterialsRequests`; Is Back Office Assistant `IsBackOfficeAssistant`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Manage Charge Orders `ManageChargeOrders`; Manage Charges `ManageCharges`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUUS; clave/orden: ["UserName","SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, UserName, CanSelect, CanIssueCharges, CanIssueRequests, CanIssueServiceRequests, CanReturnItems, CanAuthorizeReturnItems; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_AD_CENSO` - Información de AD CENSO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `Habitacion`; Habitacion Codigo `Habitacion_Codigo`; `Paciente`; `Edad`; Fecha Entrada `FechaEntrada`; Birth Date `BirthDate`; Medico Tratante `MedicoTratante`; `Diagnostico`; `Convenio`; `Especialidad`; `Abonos`; `Saldo`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_AD_CENSO; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AD CENSO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_agenda` - Información de agenda en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. PCAPNum; Ticket Priority TicketPriority; Ticket Number TicketNumber; Ticket Created On TicketCreatedOn; Ticket Called On TicketCalledOn; Número de médico PRNum; Nombre completo FullName; From Date FromDate; To Date ToDate; Patient; Notes; FCCode; QTNum; FRType; SUCode; FRCode; PCAP ST PCAP_ST; Is Treatment IsTreatment; PCType; Folio de atención PCNum; PCFRNum; Sales Orders SalesOrders; Número de paciente PTNum; Schedule Type ScheduleType; MSCode; PRCLNum; PRSCNum; TPCode; TPName; Step; Step Description StepDescription; Reference Date ReferenceDate; Reference Hour ReferenceHour; Reference Position ReferencePosition; Tiene Articulo Valido TieneArticuloValido; Tipo Registro Agenda TipoRegistroAgenda

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_agenda; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de agenda en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__UDR_ATM_EGRESO - Información de ATM EGRESO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Fecha Alta FechaAlta; Codigo Alta CodigoAlta; Tipo Alta TipoAlta; Atencion Medica AtencionMedica; No Paciente NoPaciente; Paciente; Codigo Tipo Atencion CodigoTipoAtencion; Tipo Atencion TipoAtencion

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_ATM_EGRESO; clave/orden: ["FechaAlta"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FechaAlta, CodigoAlta, TipoAlta, AtencionMedica, NoPaciente, Paciente, CodigoTipoAtencion, TipoAtencion; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ATM EGRESO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_CARTERA - Cartera: facturado, abonado y saldo de Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha Ingreso; los estados y saldos son actuales. Folio de atención PCNum; Nombre Paciente NombrePaciente; Número de paciente PTNum; Tipo Atencion TipoAtencion; Número de médico PRNum; Medico; Fecha Ingreso FechaIngreso; Fecha Alta FechaAlta; Fecha Cierre FechaCierre; Estado Atencion EstadoAtencion; Convenio; Total Facturado TotalFacturado; Total Abonado TotalAbonado; Saldo Pendiente SaldoPendiente; Total Devuelto TotalDevuelto; Porcentaje Cobrado PorcentajeCobrado; Dias Desde Termino DiasDesdeTermino; Antiguedad Saldo AntiguedadSaldo; Es Cartera Vencida EsCarteraVencida

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_CARTERA; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha Ingreso (FechaIngreso); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cartera: facturado, abonado y saldo de Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_DEVOLUCIONES` - Información de BI DEVOLUCIONES en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Created By `CreatedBy`; Modified By `ModifiedBy`; `SUCode`; `Anio`; `Mes`; Mes Nombre `MesNombre`; Veces Devuelto `VecesDevuelto`; Cantidad Devuelta `CantidadDevuelta`; Monto Total Devuelto `MontoTotalDevuelto`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_DEVOLUCIONES; clave/orden: ["ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemDescription, CreatedBy, ModifiedBy, SUCode, Anio, Mes, MesNombre; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI DEVOLUCIONES en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_INDICADORES_OPERATIVOS` - Información de BI INDICADORES OPERATIVOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`Anio`; `Mes`; Fecha Periodo `FechaPeriodo`; Camas Ocupadas `CamasOcupadas`; Quirofanos Activos `QuirofanosActivos`; `Urgencias`; `Hospitalizacion`; Triaje Min `TriajeMin`; Triaje Meta `TriajeMeta`; Triaje Outliers `TriajeOutliers`; Triaje Registros `TriajeRegistros`; Laboratorio Min `LaboratorioMin`; Laboratorio Meta `LaboratorioMeta`; Laboratorio Outliers `LaboratorioOutliers`; Laboratorio Registros `LaboratorioRegistros`; Imagenologia Min `ImagenologiaMin`; Imagenologia Meta `ImagenologiaMeta`; Imagenologia Outliers `ImagenologiaOutliers`; Imagenologia Registros `ImagenologiaRegistros`; Egreso Horas `EgresoHoras`; Egreso Meta `EgresoMeta`; Egreso Registros `EgresoRegistros`; Estado Triaje `EstadoTriaje`; Estado Laboratorio `EstadoLaboratorio`; Estado Imagenologia `EstadoImagenologia`; Estado Egreso `EstadoEgreso`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_INDICADORES_OPERATIVOS; clave/orden: ["Anio"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Anio, Mes, FechaPeriodo, CamasOcupadas, QuirofanosActivos, Urgencias, Hospitalizacion, TriajeMin; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI INDICADORES OPERATIVOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_INGRESOS_MEDICOS` - Información de BI INGRESOS MEDICOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de médico `PRNum`; `Medico`; `Anio`; `Mes`; Mes Nombre `MesNombre`; Total Consultas `TotalConsultas`; Ingresos Totales `IngresosTotales`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_INGRESOS_MEDICOS; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, Medico, Anio, Mes, MesNombre, TotalConsultas, IngresosTotales; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI INGRESOS MEDICOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_PACIENTES` - Información de BI PACIENTES en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Atencion Medica `AtencionMedica`; Habitacion Codigo `HabitacionCodigo`; `Habitacion`; No Paciente `NoPaciente`; `Paciente`; `Edad`; `Sexo`; Fecha Ingreso `FechaIngreso`; `Diagnostico`; `Convenio`; Dias Estancia `DiasEstancia`; Tipo Atencion `TipoAtencion`; Estatus Atencion `EstatusAtencion`; `Abonos`; `Saldo`; `Frecuencia`; Tipo Paciente `TipoPaciente`; Paciente Unico `PacienteUnico`; Grupo Edad `GrupoEdad`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_PACIENTES; clave/orden: ["AtencionMedica"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AtencionMedica, HabitacionCodigo, Habitacion, NoPaciente, Paciente, Edad, Sexo, FechaIngreso; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI PACIENTES en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_PRODUCTIVIDAD_MEDICOS` - Información de BI PRODUCTIVIDAD MEDICOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Vista original de productividad con agregado mensual y Fecha en el primer día del mes, según el SQL aportado. El período filtra esa fecha mensual; no usa la nueva consulta diaria del módulo manual.
`Medico`; `Especialidad`; `Fecha`; `Primeras`; `Subsecuentes`; Total Atenciones `TotalAtenciones`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_PRODUCTIVIDAD_MEDICOS; clave/orden: ["Medico"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Medico, Especialidad, Fecha, Primeras, Subsecuentes, TotalAtenciones; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila agregada por médico, especialidad y mes de la vista original. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_SOLICITUDES_ESTUDIOS` - Información de BI SOLICITUDES ESTUDIOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales.
`PCPRITNum`; `Estudio`; `SUCode`; Area Nombre `AreaNombre`; `Medico`; Tipo Atencion `TipoAtencion`; `Fecha`; `Cantidad`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_BI_SOLICITUDES_ESTUDIOS; clave/orden: ["PCPRITNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, Estudio, SUCode, AreaNombre, Medico, TipoAtencion, Fecha, Cantidad; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI SOLICITUDES ESTUDIOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_CD` - Información de CD en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales.
Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; `Fecha`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Edad Mes `Edad_Mes`; `Genero`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; No Expediente Ant `No_Expediente_Ant`; Estatus Orden Venta `Estatus_Orden_Venta`; `Comentarios`; `Articulo`; Consultas Previas Ejecutadas `ConsultasPreviasEjecutadas`; `PS`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_CD; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, MSDescription_ES, Fecha, Hora, Numero_Paciente, Paciente; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CD en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_CD_T` - Información de CD T en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales.
Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; `Fecha`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Edad Mes `Edad_Mes`; `Genero`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; No Expediente Ant `No_Expediente_Ant`; Estatus Orden Venta `Estatus_Orden_Venta`; `Comentarios`; `Articulo`; Consultas Previas Ejecutadas `ConsultasPreviasEjecutadas`; `PS`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_CD_T; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, MSDescription_ES, Fecha, Hora, Numero_Paciente, Paciente; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CD T en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_CONSULTAS_PROG` - Información de CONSULTAS PROG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
No Cita `No_Cita`; No Medico `No_Medico`; `Medico`; `Especialidad`; No Paciente `NoPaciente`; `Paciente`; Desde Fecha `DesdeFecha`; Hasta Fecha `HastaFecha`; UDF Ejecutada `UDF_Ejecutada`; PCAP ST Descripcion `PCAP_ST_Descripcion`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_CONSULTAS_PROG; clave/orden: ["No_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: No_Cita, No_Medico, Medico, Especialidad, NoPaciente, Paciente, DesdeFecha, HastaFecha; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CONSULTAS PROG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_CPP` - Información de CPP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales. Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; `Especialidad`; `Paciente`; `Fecha`; `Dia`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Edad Mes `Edad_Mes`; `Genero`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; PCAP ST Descripcion `PCAP_ST_Descripcion`; `Ejecutada`; Grupo Ejecucion `GrupoEjecucion`; `Articulo`; `Comentarios`; PCAP SONum `PCAP_SONum`; SO SONum `SO_SONum`; SO ST `SO_ST`; UDF Invoice Paid `UDF_InvoicePaid`; Estado Pago Auditoria `EstadoPagoAuditoria`; PCAP Item Code `PCAP_ItemCode`; UTAPIT Item Code `UTAPIT_ItemCode`; Articulo Valido UTAPIT `ArticuloValidoUTAPIT`; `PS`; Consultas Previas Ejecutadas `ConsultasPreviasEjecutadas`; Consultas Por Medico `ConsultasPorMedico`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_CPP; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, Especialidad, Paciente, Fecha, Dia, Hora; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CPP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_CUENTAS_SERVICIOS` - Información de CUENTAS SERVICIOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. FECHA DE MODIFICACION `FECHA_DE_MODIFICACION`; UNIDAD DE SERVICIO `UNIDAD_DE_SERVICIO`; FECHA DE CARGO `FECHA_DE_CARGO`; ESTATUS DEVOLUCION `ESTATUS_DEVOLUCION`; FECHA DE DEVOLUCION `FECHA_DE_DEVOLUCION`; NOMBRE DEL PACIENTE `NOMBRE_DEL_PACIENTE`; FOLIO DE ATENCION `FOLIO_DE_ATENCION`; NUMERO DE ORDEN `NUMERO_DE_ORDEN`; NUMERO DE CARGO `NUMERO_DE_CARGO`; ESTATUS CH `ESTATUS_CH`; FECHA CERRADO CH `FECHA_CERRADO_CH`; `Minutos`; Código de convenio `AGCode`; GRUPO DE ARTICULOS `GRUPO_DE_ARTICULOS`; `CODIGO`; DESCRIPCION DEL ARTICULO `DESCRIPCION_DEL_ARTICULO`; `CANTIDAD`; `DEVUELTO`; `TOTAL`; PRECIO UNITARIO `PRECIO_UNITARIO`; PRECIO CH `PRECIO_CH`; CANTIDAD TOTAL `CANTIDAD_TOTAL`; TASA DE DESCUENTO `TASA_DE_DESCUENTO`; TOTAL SIN DESC `TOTAL_SIN_DESC`; `DESCUENTO`; TOTAL COBRADO `TOTAL_COBRADO`; TOTAL A PAGAR AL SUBROGADO `TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO`; PR PC `PR_PC`; PR TX `PR_TX`; PR AA `PR_AA`; Medico Solicitante `Medico_Solicitante`; Medico Tratante `Medico_Tratante`; `Anestesiologo`; `Notas`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_CUENTAS_SERVICIOS; clave/orden: ["FECHA_DE_MODIFICACION"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CUENTAS SERVICIOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_Cuentas` - Información de HON Cuentas en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Descripción del artículo `ItemDescription`; `Medico`; Fecha de registro `CreatedOn`; `ATM`; `Paciente`; `Nombre`; Line Num `LineNum`; Cantidad `Quantity`; Importe de línea `LineTotal`; `Comision`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_HON_Cuentas; clave/orden: ["ItemDescription"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemDescription, Medico, CreatedOn, ATM, Paciente, Nombre, LineNum, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON Cuentas en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_ORDEN` - Información de HON ORDEN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales. `Fecha`; `Especialidad`; `Medico`; Total Consultas `TotalConsultas`; Total Pago `TotalPago`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_HON_ORDEN; clave/orden: ["Fecha"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Fecha, Especialidad, Medico, TotalConsultas, TotalPago; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON ORDEN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_PAGO` - Información de HON PAGO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Folio de atención `PCNum`; `PCDate`; Pagador `BPName`; `PTName`; `Medico`; UDF TIPO MEDICO `UDF_TIPO_MEDICO`; `Especialidad`; Item Type `ItemType`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Código de impuesto `TaxCode`; Iva Rate Linea `IvaRateLinea`; ISRRate Norm `ISRRateNorm`; Fecha de registro `CreatedOn`; Cantidad `Quantity`; Importe Unitario `ImporteUnitario`; Base Importe `BaseImporte`; Iva Linea `IvaLinea`; Sin Tabulador `SinTabulador`; `UDRKey`; PCAP ST `PCAP_ST`; SO ST `SO_ST`; `SONum`; Tiene SO `Tiene_SO`; Tiene Cita `Tiene_Cita`; Audit Msg `AuditMsg`; `SOCount`; Slot Ambiguo `SlotAmbiguo`; Match Paciente `MatchPaciente`; Match Medico `MatchMedico`; Subtotal PC `Subtotal_PC`; IVA PC `IVA_PC`; Total PC `Total_PC`; Ret ISR PC `RetISR_PC`; Neto PC `Neto_PC`; Lineas Sin Tabulador PC `LineasSinTabulador_PC`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_HON_PAGO; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON PAGO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_VENTAS` - Información de HON VENTAS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales. `Descripcion`; `Medico`; Cantidad `Quantity`; `Fecha`; `No. Venta`; `Nombre`; `Precio Unitario`; `Comision`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_HON_VENTAS; clave/orden: ["Descripcion"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Descripcion, Medico, Quantity, Fecha, No. Venta, Nombre, Precio Unitario, Comision; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON VENTAS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HONORARIOS` - Información de HONORARIOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `GRUPO`; `HABITACION`; `DESCRIPCION`; `TOTAL`; CODIGO PACIENTE `CODIGO_PACIENTE`; AP PATERNO `AP_PATERNO`; AP MATERNO `AP_MATERNO`; `NOMBRE`; `ATENCION`; Codigo Medico `Codigo_Medico`; `MEDICO`; CENTRO NEGOCIOS `CENTRO_NEGOCIOS`; FECHA CARGO `FECHA_CARGO`; NOMBRE SOCIO DE NEGOCIO `NOMBRE_SOCIO_DE_NEGOCIO`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_HONORARIOS; clave/orden: ["GRUPO"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: GRUPO, HABITACION, DESCRIPCION, TOTAL, CODIGO_PACIENTE, AP_PATERNO, AP_MATERNO, NOMBRE; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HONORARIOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket` - Información de OR Ticket en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. SONum; DCNum; SOType; PCType; Folio de atención PCNum; SO ST SO_ST; SUCode; PR RQ PR_RQ; Medico; Especialidad; Reference; Número de paciente PTNum; Código de convenio AGCode; PTName; Notes; Código del pagador BPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Subtotal; Total de impuestos TaxTotal; Total registrado Total; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Código de artículo ItemCode; Artículo / servicio ItemName; Item Bar Code ItemBarCode; Line Num LineNum; Precio unitario UnitPrice; Cantidad Quantity; Line Amount LineAmount; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Line Tax Amount LineTaxAmount; Importe de línea LineTotal; UDF From Date UDF_FromDate; UDF To Date UDF_ToDate; UDF FRCode UDF_FRCode; UDF Dates UDF_Dates

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_OR_Ticket; clave/orden: ["SONum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de OR Ticket en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PAGO_SUBROGADOS - Información de PAGO SUBROGADOS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. FECHA DE MODIFICACION FECHA_DE_MODIFICACION; UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD_DE_SERVICIO; FECHA DE CARGO FECHA_DE_CARGO; ESTATUS DEVOLUCION ESTATUS_DEVOLUCION; FECHA DE DEVOLUCION FECHA_DE_DEVOLUCION; NOMBRE DEL PACIENTE NOMBRE_DEL_PACIENTE; FOLIO DE ATENCION FOLIO_DE_ATENCION; NUMERO DE ORDEN NUMERO_DE_ORDEN; NUMERO DE CARGO NUMERO_DE_CARGO; ESTATUS CH ESTATUS_CH; FECHA CERRADO CH FECHA_CERRADO_CH; Minutos; Código de convenio AGCode; GRUPO DE ARTICULOS GRUPO_DE_ARTICULOS; CODIGO; DESCRIPCION DEL ARTICULO DESCRIPCION_DEL_ARTICULO; CANTIDAD; DEVUELTO; TOTAL; PRECIO UNITARIO PRECIO_UNITARIO; PRECIO CH PRECIO_CH; CANTIDAD TOTAL CANTIDAD_TOTAL; TASA DE DESCUENTO TASA_DE_DESCUENTO; TOTAL SIN DESC TOTAL_SIN_DESC; DESCUENTO; TOTAL COBRADO TOTAL_COBRADO; TOTAL A PAGAR AL SUBROGADO TOTAL_A_PAGAR_AL_SUBROGADO

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_PAGO_SUBROGADOS; clave/orden: ["FECHA_DE_MODIFICACION"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PAGO SUBROGADOS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PAY_IMA - Información de PAY IMA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCITNum`; `SUCode`; Line Type `LineType`; Nombre completo `FullName`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Importe de línea `LineTotal`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_PAY_IMA; clave/orden: ["PCITNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PAY IMA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PCAP_CN` - Información de PCAP CN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales.
Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; `Fecha`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; Estatus Orden Venta `Estatus_Orden_Venta`; `Comentarios`; `Articulo`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_PCAP_CN; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, MSDescription_ES, Fecha, Hora, Numero_Paciente, Paciente; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP CN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PCPRIT_ETQ` - Información de PCPRIT ETQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; `SUCode`; Nombre completo `FullName`; Birth Date `BirthDate`; `Gender`; `Age`; UDF No Expediente Ant `UDF_No_Expediente_Ant`; Número de paciente `PTNum`; `PCPRNum`; `FRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_PCPRIT_ETQ; clave/orden: ["ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT ETQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_RECETA_MEDICA` - Información de RECETA MEDICA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCRXNum`; Nombre completo `FullName`; Birth Date `BirthDate`; `Edad`; `SEXO`; `MEDICO`; `CEDULA`; `NLINEA`; `MEDICAMENTO`; `FRECUENCIA`; `VIA`; F INICIO `F_INICIO`; `Dispense`; `INSTRUCCIONES`; `Hours`; Total Dosage `TotalDosage`; To Date `ToDate`; Descripción del artículo `ItemDescription`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_RECETA_MEDICA; clave/orden: ["PCRXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de RECETA MEDICA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_RPT_HABITACION` - Información de RPT HABITACION en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `Paciente`; Birth Date `BirthDate`; Número de paciente `PTNum`; Entry Date `EntryDate`; Fecha de cierre `ClosedOn`; `Medico`; `FRName`; Modified By `ModifiedBy`; PCFR ST `PCFR_ST`; FR ST `FR_ST`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_RPT_HABITACION; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de RPT HABITACION en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO` - Información de SO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. FCCode; Session Id SessionId; SONum; SOType; Open Voucher OpenVoucher; PCType; Folio de atención PCNum; SO ST SO_ST; SUCode; SUName; PR RQ PR_RQ; Nombre Medico NombreMedico; Reference; Número de paciente PTNum; PTName; Gender; Birth Date BirthDate; Age; Mobile Phone MobilePhone; EMail; Código de convenio AGCode; Convenio AGName; Notes; Código del pagador BPCode; Pagador BPName; PLBPCode; Número de lista de precios PriceListNum; Subtotal; Total de impuestos TaxTotal; Total registrado Total; Expiration Date ExpirationDate; DCType; DCNum; PCRXNum; PCAPNum; Is Laboratory IsLaboratory; LBORNum; Has Laboratory Orders HasLaboratoryOrders; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Modified By ModifiedBy; Modified On ModifiedOn; Time Stamp TimeStamp; PR RQ ID PR_RQ_ID; PTID; SOLNNum; SUCode LN SUCodeLN; Line Num LineNum; Allow Similar Item AllowSimilarItem; Código de artículo ItemCode; Artículo / servicio ItemName; Batch Code BatchCode; Cantidad Quantity; Precio unitario UnitPrice; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Descuento registrado Discount; Importe de línea LineTotal; Is Assembly IsAssembly; Is Component IsComponent; Component Quantity ComponentQuantity; PKHeader Code PKHeaderCode; PKItem Code PKItemCode; PCPRIT ST PCPRIT_ST; SOLNRef; Auxiliary Field1 AuxiliaryField1; Auxiliary Field2 AuxiliaryField2; Auxiliary Field3 AuxiliaryField3; Created By LN CreatedByLN; Created On LN CreatedOnLN; Modified By LN ModifiedByLN; Modified On LN ModifiedOnLN; Unit Of Measure UnitOfMeasure

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_SO; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, AGName, BPCode, BPName, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__UDR_TICKET_FR - Información de TICKET FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. FCCode; PCPRNum; SUCode; Folio de atención PCNum; Nombre completo FullName; FRName; Código de artículo ItemCode; Artículo / servicio ItemName; Batch Code BatchCode; Expiration Date ExpirationDate; Cantidad Quantity; Precio unitario UnitPrice; Impuesto (%) TaxRate; Amount; Tax Amount TaxAmount; Importe de línea LineTotal; Created By CreatedBy; Fecha de registro CreatedOn; Gender; Birth Date BirthDate; Age; Modified By ModifiedBy; User Process UserProcess; Date Process DateProcess

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_TICKET_FR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TICKET FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_ticket_fr_dev` - Información de ticket fr dev en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `PCPRNum`; `SUCode`; Folio de atención `PCNum`; Nombre completo `FullName`; `FRName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Batch Code `BatchCode`; Expiration Date `ExpirationDate`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Impuesto (%) `TaxRate`; `Amount`; Tax Amount `TaxAmount`; Importe de línea `LineTotal`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; `Age`; Modified By `ModifiedBy`; User Process `UserProcess`; Date Process `DateProcess`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_ticket_fr_dev; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ticket fr dev en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_UDR_TICKET_FR` - Información de UDR TICKET FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `PCPRNum`; `SUCode`; Folio de atención `PCNum`; Nombre completo `FullName`; `FRName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Batch Code `BatchCode`; Expiration Date `ExpirationDate`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Impuesto (%) `TaxRate`; `Amount`; Tax Amount `TaxAmount`; Importe de línea `LineTotal`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; `Age`; Modified By `ModifiedBy`; User Process `UserProcess`; Date Process `DateProcess`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_UDR_TICKET_FR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de UDR TICKET FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_USOQX` - Información de USOQX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCFRNum`; Numero Atencion Medica `Numero_Atencion_Medica`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; `Quirofano`; Fecha Inicio `FechaInicio`; Fecha Fin `FechaFin`; `Medicos`; `Procedimientos`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_USOQX; clave/orden: ["PCFRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCFRNum, Numero_Atencion_Medica, Numero_Paciente, Paciente, Quirofano, FechaInicio, FechaFin, Medicos; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de USOQX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_usuarios` - Información de usuarios en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `SUCode`; `SUName`; User Name `UserName`; Can Select `CanSelect`; Can Issue Charges `CanIssueCharges`; Can Issue Requests `CanIssueRequests`; Can Issue Service Requests `CanIssueServiceRequests`; Can Return Items `CanReturnItems`; Can Authorize Return Items `CanAuthorizeReturnItems`; Is Service Unit Assistant `IsServiceUnitAssistant`; Manage Charge Orders `ManageChargeOrders`; Manage Charges `ManageCharges`; Manage Patient Care `ManagePatientCare`; Manage Packages `ManagePackages`; Manage Pending Requests `ManagePendingRequests`; Enable Batch Edit `EnableBatchEdit`; Manage Similar Items `ManageSimilarItems`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_usuarios; clave/orden: ["SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, SUName, UserName, CanSelect, CanIssueCharges, CanIssueRequests, CanIssueServiceRequests, CanReturnItems; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de usuarios en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__UDR_VENTAS` - Información de VENTAS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SONum`; `SOType`; Open Voucher `OpenVoucher`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; SO ST `SO_ST`; `SUCode`; PR RQ `PR_RQ`; `Reference`; Número de paciente `PTNum`; Código de convenio `AGCode`; `Notes`; Código del pagador `BPCode`; `PLBPCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; `Subtotal`; Total de impuestos `TaxTotal`; Total registrado `Total`; Expiration Date `ExpirationDate`; `DCType`; `DCNum`; `PCRXNum`; `PCAPNum`; Is Laboratory `IsLaboratory`; `LBORNum`; Has Laboratory Orders `HasLaboratoryOrders`; Auxiliary Field1 `AuxiliaryField1`; Auxiliary Field2 `AuxiliaryField2`; Auxiliary Field3 `AuxiliaryField3`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`; Time Stamp `TimeStamp`; UDF Universidad `UDF_Universidad`; UDF cedula `UDF_cedula`; PR RQ ID `PR_RQ_ID`; `PTID`; UDF FRCode `UDF_FRCode`; Is Request `IsRequest`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.UDR_VENTAS; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de VENTAS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_AGIT` - Información de AGIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_AGIT; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_AGITGR` - Información de AGITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_AGITGR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_AGPKIT` - Información de AGPKIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `AGPKCode`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Exception Type `ExceptionType`; `Exclude`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_AGPKIT; clave/orden: ["AGPKCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ItemDescription, ExceptionType, Exclude; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_AGSUIT` - Información de AGSUIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Código de convenio `AGCode`; Session Id `SessionId`; `SUCode`; Item Group Type `ItemGroupType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Barcode `ItemBarcode`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Precio unitario `UnitPrice`; Cantidad `Quantity`; Descuento registrado `Discount`; Alt Item Code `AltItemCode`; Alt Item Name `AltItemName`; Default Currency Code `DefaultCurrencyCode`; Default Warehouse Code `DefaultWarehouseCode`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`; Is Assembly `IsAssembly`; Billing Tax Code `BillingTaxCode`; Billing Tax Name `BillingTaxName`; Billing Tax Rate `BillingTaxRate`; In Prescription `InPrescription`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `QTQuantity`; `QTCommitted`; QTOn Hand `QTOnHand`; Use As Assembly `UseAsAssembly`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_AGSUIT; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGSUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BLHDTT` - Información de BLHDTT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `BLHDNum`; `Subtotal`; Discount Total `DiscountTotal`; Total de impuestos `TaxTotal`; Total registrado `Total`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BLHDTT; clave/orden: ["BLHDNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BLHDTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BM` - Información de BM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Assembly Code `AssemblyCode`; Is Inventory Assembly `IsInventoryAssembly`; Código de artículo `ItemCode`; Cantidad `Quantity`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Warehouse Code `WarehouseCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BM; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, AssemblyCode, IsInventoryAssembly, ItemCode, Quantity, IsInventoryItem, WarehouseCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BP` - Directorio de pagadores de Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Código del pagador `BPCode`; Pagador `BPName`; BPExtended Name `BPExtendedName`; `BPType`; BPGroup Code `BPGroupCode`; Payment Type `PaymentType`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Lista de precios `PriceListName`; Currency Code `CurrencyCode`; Tax Code Purchase `TaxCodePurchase`; Tax Code Sales `TaxCodeSales`; Bill To Code `BillToCode`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BP; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, BPName, PriceListNum, PriceListName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de pagadores de Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BP_INTEGRITY` - Información de BP INTEGRITY en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Name `TableName`; Field Value `FieldValue`; `Message`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BP_INTEGRITY; clave/orden: ["TableName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableName, FieldValue, Message; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BP INTEGRITY en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BPGR` - Información de BPGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `DBName`; BPGroup Code `BPGroupCode`; BPGroup Name `BPGroupName`; Número de lista de precios `PriceListNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BPGR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT` - Información de BPIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Código del pagador `BPCode`; Código de artículo `ItemCode`; Item Type `ItemType`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Currency Code `CurrencyCode`; Precio `Price`; Descuento registrado `Discount`; Unit Cost `UnitCost`; Código de impuesto `TaxCode`; Impuesto (%) `TaxRate`; Reference Date `ReferenceDate`; Update Date `UpdateDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BPIT; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_BR` - Información de BR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Branch Code `BranchCode`; Branch Name `BranchName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_BR; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, BranchCode, BranchName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CC` - Información de CC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; `CCCode`; `CCName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CC; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, CCCode, CCName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CC_INTEGRITY` - Información de CC INTEGRITY en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Name `TableName`; Field Value `FieldValue`; `Message`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CC_INTEGRITY; clave/orden: ["TableName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableName, FieldValue, Message; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CC INTEGRITY en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CNPT` - Información de CNPT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Controller Name `ControllerName`; Process Type `ProcessType`; Process Type Name EN `ProcessTypeName_EN`; Process Type Name ES `ProcessTypeName_ES`; Process Type Name PT `ProcessTypeName_PT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CNPT; clave/orden: ["ControllerName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ControllerName, ProcessType, ProcessTypeName_EN, ProcessTypeName_ES, ProcessTypeName_PT; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CNPT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CO` - Información de CO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Company Name `CompanyName`; Company Address `CompanyAddress`; Main Currency `MainCurrency`; System Currency `SystemCurrency`; Print Header `PrintHeader`; Teléfono `Phone1`; `Phone2`; `EMail`; Warehouse Costing `WarehouseCosting`; Tax Code Sales `TaxCodeSales`; Tax Code Purchase `TaxCodePurchase`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CO; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, CompanyName, CompanyAddress, MainCurrency, SystemCurrency, PrintHeader, Phone1; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CU` - Información de CU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; Currency Code `CurrencyCode`; Currency Name `CurrencyName`; Foreign Currency Name `ForeignCurrencyName`; Default Currency `DefaultCurrency`; System Currency `SystemCurrency`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CU; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, CurrencyCode, CurrencyName, ForeignCurrencyName, DefaultCurrency, SystemCurrency; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_CUXR` - Información de CUXR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; Rate Date `RateDate`; Currency Code `CurrencyCode`; `Rate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_CUXR; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, RateDate, CurrencyCode, Rate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de CUXR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DB` - Información de ERP DB en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ERP_DB; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP DB en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DCLN` - Información de ERP DCLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Document Type `DocumentType`; Document Key `DocumentKey`; Doc Status `DocStatus`; Line Number `LineNumber`; Base Type `BaseType`; Base Key `BaseKey`; Base Line `BaseLine`; Código de artículo `ItemCode`; Cantidad `Quantity`; Open Quantity `OpenQuantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ERP_DCLN; clave/orden: ["DocumentType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocumentType, DocumentKey, DocStatus, LineNumber, BaseType, BaseKey, BaseLine, ItemCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP DCLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DCUF` - Información de ERP DCUF en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Type `TableType`; User Field Name `UserFieldName`; Data Type `DataType`; `Length`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ERP_DCUF; clave/orden: ["TableType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableType, UserFieldName, DataType, Length; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP DCUF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_ITBT` - Información de ERP ITBT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Warehouse Code `WarehouseCode`; Warehouse Name `WarehouseName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Batch Code `BatchCode`; On Hand `OnHand`; Average Price `AveragePrice`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ERP_ITBT; clave/orden: ["WarehouseCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, WarehouseName, ItemCode, ItemName, BatchCode, OnHand, AveragePrice; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP ITBT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FCDB` - Información de FCDB en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `DBName`; Session Id `SessionId`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FCDB; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, DBName, SessionId; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FCDB en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FCPR` - Información de FCPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; `Role`; Allow Appointments `AllowAppointments`; Patient Care `PatientCare`; Patient Care Promoter `PatientCarePromoter`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FCPR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, PRNum, PRName, Role, AllowAppointments, PatientCare, PatientCarePromoter; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FCPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FCUS` - Información de FCUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Line Number `LineNumber`; User Name `UserName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FCUS; clave/orden: ["LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LineNumber, UserName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FCUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FR` - Información de FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FRType`; `FRCode`; `FRName`; FR ST `FR_ST`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FR; clave/orden: ["FRType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRType, FRCode, FRName, FR_ST; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRAP_AppointmentDate_AV` - Información de FRAP Appointment Date AV en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; Appointment Date `AppointmentDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRAP_AppointmentDate_AV; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, AppointmentDate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRAP Appointment Date AV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRAP_FR_AV` - Información de FRAP FR AV en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; Appointment Date `AppointmentDate`; `FRCode`; `FRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRAP_FR_AV; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, AppointmentDate, FRCode, FRName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRAP FR AV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRAP_FRCB_AV` - Información de FRAP FRCB AV en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `FRAPNum`; `TPSCCode`; `TPGRCode`; Appointment Date `AppointmentDate`; `FRCode`; `FRName`; `Cubicle`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRAP_FRCB_AV; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, FRAPNum, TPSCCode, TPGRCode, AppointmentDate, FRCode, FRName, Cubicle; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRAP FRCB AV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRCB` - Información de FRCB en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FRCode`; `FRName`; `Cubicle`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRCB; clave/orden: ["FRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCode, FRName, Cubicle; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRCB en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRCL` - Información de FRCL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FRCLNum`; `FRCode`; `FRName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRCL; clave/orden: ["FRCLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCLNum, FRCode, FRName, FromDate, ToDate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRCL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRSCDP` - Información de FRSCDP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FRCode`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Day Of Week `DayOfWeek`; From Time `FromTime`; To Time `ToTime`; `FRSCNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRSCDP; clave/orden: ["FRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCode, FromDate, ToDate, DayOfWeek, FromTime, ToTime, FRSCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRSCDP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_FRUA` - Información de FRUA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; `FRType`; `FRCode`; `FRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_FRUA; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, FRType, FRCode, FRName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRUA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_HON_PAGO` - Información de HON PAGO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales.
Folio de atención `PCNum`; `PCDate`; Pagador `BPName`; `PTName`; `Medico`; UDF TIPO MEDICO `UDF_TIPO_MEDICO`; `Especialidad`; Item Type `ItemType`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Código de impuesto `TaxCode`; Iva Rate Linea `IvaRateLinea`; ISRRate Norm `ISRRateNorm`; Fecha de registro `CreatedOn`; Cantidad `Quantity`; Importe Unitario `ImporteUnitario`; Base Importe `BaseImporte`; Iva Linea `IvaLinea`; Sin Tabulador `SinTabulador`; `UDRKey`; PCAP ST `PCAP_ST`; SO ST `SO_ST`; `SONum`; Tiene SO `Tiene_SO`; Tiene Cita `Tiene_Cita`; Audit Msg `AuditMsg`; `SOCount`; Slot Ambiguo `SlotAmbiguo`; Match Paciente `MatchPaciente`; Match Medico `MatchMedico`; Subtotal PC `Subtotal_PC`; IVA PC `IVA_PC`; Total PC `Total_PC`; Ret ISR PC `RetISR_PC`; Neto PC `Neto_PC`; Lineas Sin Tabulador PC `LineasSinTabulador_PC`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_HON_PAGO; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON PAGO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_IT` - Información de IT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Item Group Type `ItemGroupType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Extended Name `ItemExtendedName`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Item Barcode `ItemBarcode`; Alt Item Code `AltItemCode`; Alt Item Name `AltItemName`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Unit Cost `UnitCost`; Default Currency Code `DefaultCurrencyCode`; Default Warehouse Code `DefaultWarehouseCode`; Item Type `ItemType`; Is Purchase Item `IsPurchaseItem`; Is Sales Item `IsSalesItem`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`; Is Assembly `IsAssembly`; Service Alias `ServiceAlias`; Is Prescription Group `IsPrescriptionGroup`; Is Surgical Procedure Group `IsSurgicalProcedureGroup`; Is Laboratory Study Group `IsLaboratoryStudyGroup`; Tax Code Sales `TaxCodeSales`; Tax Code Purchase `TaxCodePurchase`; Use As Assembly `UseAsAssembly`; `CPT`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_IT; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode, ItemName, ItemExtendedName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de IT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_IT_INTEGRITY` - Información de IT INTEGRITY en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Name `TableName`; Field Value `FieldValue`; `Message`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_IT_INTEGRITY; clave/orden: ["TableName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableName, FieldValue, Message; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de IT INTEGRITY en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITBC` - Información de ITBC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Item Bar Code `ItemBarCode`; Código de artículo `ItemCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITBC; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, ItemBarCode, ItemCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITBC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITEX` - Información de ITEX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; Item Group Type `ItemGroupType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Inventory Item `InventoryItem`; Default Currency Code `DefaultCurrencyCode`; Default Warehouse Code `DefaultWarehouseCode`; Is Assembly `IsAssembly`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITEX; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode, ItemName, InventoryItem, DefaultCurrencyCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITGR` - Información de ITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITGR; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, ItemGroupCode, ItemGroupName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITGR_INTEGRITY` - Información de ITGR INTEGRITY en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Name `TableName`; Field Value `FieldValue`; `Message`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITGR_INTEGRITY; clave/orden: ["TableName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableName, FieldValue, Message; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITGR INTEGRITY en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPL` - Información de ITPL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Lista de precios `PriceListName`; Precio `Price`; Currency Code `CurrencyCode`; Factor de precio `Factor`; Tax Code Purchase `TaxCodePurchase`; Tax Code Sales `TaxCodeSales`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITPL; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum, PriceListName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITPL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPR` - Información de ITPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Código de artículo `ItemCode`; Precio `Price`; Currency Code `CurrencyCode`; Factor de precio `Factor`; Tax Code Purchase `TaxCodePurchase`; Tax Code Purchase Rate `TaxCodePurchaseRate`; Tax Code Purchase Factor `TaxCodePurchaseFactor`; Tax Code Sales `TaxCodeSales`; Tax Code Sales Rate `TaxCodeSalesRate`; Tax Code Sales Factor `TaxCodeSalesFactor`; Update Date `UpdateDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_ITPR; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_KH_Integrity` - Información de KH Integrity en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Integrity Check Class `IntegrityCheckClass`; Integrity Check Desription `IntegrityCheckDesription`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_KH_Integrity; clave/orden: ["IntegrityCheckClass"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: IntegrityCheckClass, IntegrityCheckDesription; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de KH Integrity en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_KHID` - Información de KHID en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `Priority`; Table Name `TableName`; Identity Column `IdentityColumn`; Column Name `ColumnName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_KHID; clave/orden: ["Priority"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Priority, TableName, IdentityColumn, ColumnName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de KHID en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_KHUA` - Información de KHUA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; Alias User Name `AliasUserName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_KHUA; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, AliasUserName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de KHUA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_KHUS` - Información de KHUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; Alias User Name `AliasUserName`; `CS`; `PC`; `HC`; `IP`; `OP`; `ER`; `MC`; `SU`; `NS`; `NP`; `AP`; `TP`; `OR`; `TK`; `VL`; `RQ`; `SO`; `QT`; `KP`; `MF`; `PORQ`; `BLHD`; `LB`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_KHUS; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, AliasUserName, CS, PC, HC, IP, OP, ER; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de KHUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_LBOR` - Información de LBOR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`LBORNum`; `Position`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; `LBTSCode`; `LBTSName`; Test Group Code `TestGroupCode`; Test Group Name `TestGroupName`; `LBTPCode`; `LBTPName`; `LBTPType`; Test Result `TestResult`; Test Value `TestValue`; Test Parameter UOM `TestParameterUOM`; Reference Minimum `ReferenceMinimum`; Reference Maximum `ReferenceMaximum`; Reference Range `ReferenceRange`; `Notes`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_LBOR; clave/orden: ["LBORNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBOR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_LBORSA` - Información de LBORSA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `LBORSANum`; LBORSANum BC `LBORSANumBC`; `LBORNum`; Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; `Gender`; `Age`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; `LBSAName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_LBORSA; clave/orden: ["LBORSANum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORSA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_LBTPOP` - Información de LBTPOP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `LBTPCode`; Test Parameter Option `TestParameterOption`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_LBTPOP; clave/orden: ["LBTPCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTPCode, TestParameterOption; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTPOP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_LBTSLS` - Información de LBTSLS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `LBTSCode`; `Gender`; `LBLSCode`; `LBLSName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_LBTSLS; clave/orden: ["LBTSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, Gender, LBLSCode, LBLSName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSLS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_MRMF` - Información de MRMF en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; `FCCode`; `FCName`; Controller Status `ControllerStatus`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_MRMF; clave/orden: ["ControllerName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ControllerName, ControllerKey, FCCode, FCName, ControllerStatus; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_MRPR` - Información de MRPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de médico `PRNum`; `PRID`; Last Name `LastName`; Last Name2 `LastName2`; Nombre `Name`; Nombre completo `FullName`; `Identification`; `Gender`; `Role`; `EMail`; User Name `UserName`; Medical Record Authorization Code `MedicalRecordAuthorizationCode`; External Medical Records User `ExternalMedicalRecordsUser`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_MRPR; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_MRPT` - Información de MRPT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; Controller ID `ControllerID`; Room Code `RoomCode`; Room Name `RoomName`; Número de paciente `PTNum`; `PTID`; Nombre completo `FullName`; Birth Date `BirthDate`; `Age`; Blood Type `BloodType`; `Gender`; Gender Name EN `GenderName_EN`; Gender Name ES `GenderName_ES`; Gender Name PT `GenderName_PT`; Marital Status `MaritalStatus`; Marital Status Name EN `MaritalStatusName_EN`; Marital Status Name ES `MaritalStatusName_ES`; Marital Status Name PT `MaritalStatusName_PT`; `Religion`; Religion Name EN `ReligionName_EN`; Religion Name ES `ReligionName_ES`; Religion Name PT `ReligionName_PT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_MRPT; clave/orden: ["ControllerName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de MRPT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PC` - Información de PC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales.
`FCCode`; `FCName`; Folio de atención `PCNum`; `PCType`; `SUCode`; `SUName`; Estado de cuenta hospitalaria `PC_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Risk Assessment `RiskAssessment`; Vulnerability Assessment `VulnerabilityAssessment`; Triage Level `TriageLevel`; Medical Discharge `MedicalDischarge`; Medical Discharge Date `MedicalDischargeDate`; `PCFRNum`; `FRCode`; `FRName`; Fecha de cierre `ClosedOn`; Saldo actual registrado `Balance`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; `Age`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; Código del pagador `BPCode`; Pagador `BPName`; Cancelled Charges `CancelledCharges`; `QTNum`; QTNum Ref `QTNumRef`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PC; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, BPName, PC_ST, Balance; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PC_PCFR` - Información de PC PCFR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `FRCode`; `FRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PC_PCFR; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PC PCFR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PC_VC` - Información de PC VC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Folio de atención `PCNum`; `SUCode`; `SUName`; `SONum`; `SOLNNum`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Assigned Quantity `AssignedQuantity`; Committed Quantity `CommittedQuantity`; On Hand `OnHand`; Precio unitario `UnitPrice`; Importe de línea `LineTotal`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PC_VC; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PC VC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGIT` - Información de PCAGIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Convenio de atención `PCAGNum`; Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAGIT; clave/orden: ["PCAGNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGITGR` - Información de PCAGITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Convenio de atención `PCAGNum`; Código de convenio `AGCode`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAGITGR; clave/orden: ["PCAGNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITGR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGPK` - Información de PCAGPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `AGPKCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAGPK; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGPR` - Información de PCAGPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Convenio de atención `PCAGNum`; `AGPRCode`; Line Number `LineNumber`; Charge Type `ChargeType`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; Deduct Base `DeductBase`; Amount Before Tax `AmountBeforeTax`; `Percentage`; Compute From `ComputeFrom`; Compute From Base Line Number `ComputeFromBaseLineNumber`; Base Total Before Tax `BaseTotalBeforeTax`; Line Total Before Tax `LineTotalBeforeTax`; Balance Before Tax `BalanceBeforeTax`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAGPR; clave/orden: ["PCAGNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGNum, AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, Quantity, DeductBase; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_Consultas` - Información de PCAP Consultas en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales. Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; `Especialidad`; `Paciente`; `Fecha`; `Dia`; `Hora`; Fecha Hora `FechaHora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Edad Mes `Edad_Mes`; `Genero`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; PCAP ST Descripcion `PCAP_ST_Descripcion`; `Ejecutada`; Grupo Ejecucion `GrupoEjecucion`; `Articulo`; `Comentarios`; PCAP SONum `PCAP_SONum`; SO SONum `SO_SONum`; SO ST `SO_ST`; UDF Invoice Paid `UDF_InvoicePaid`; Estado Pago Auditoria `EstadoPagoAuditoria`; PCAP Item Code `PCAP_ItemCode`; UTAPIT Item Code `UTAPIT_ItemCode`; Articulo Valido UTAPIT `ArticuloValidoUTAPIT`; `PS`; Consultas Previas Ejecutadas `ConsultasPreviasEjecutadas`; Consultas Por Medico `ConsultasPorMedico`; PCAP ST `PCAP_ST`; UDF Ejecutada `UDF_Ejecutada`; `MSCode`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_Consultas; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, Especialidad, Paciente, Fecha, Dia, Hora; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP Consultas en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_EspecialidadesPaciente` - Información de PCAP Especialidades Paciente en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Número de paciente `PTNum`; Especialidades Paciente `EspecialidadesPaciente`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_EspecialidadesPaciente; clave/orden: ["PTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP Especialidades Paciente en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_FR` - Información de PCAP FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FRRef`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Appointment Capacity `AppointmentCapacity`; Appointment Count `AppointmentCount`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_FR; clave/orden: ["FRRef"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRRef, ReferenceDate, ReferenceHour, ReferencePosition, AppointmentCapacity, AppointmentCount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_MS` - Información de PCAP MS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `MSCode`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Appointment Count `AppointmentCount`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_MS; clave/orden: ["MSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: MSCode, ReferenceDate, ReferenceHour, ReferencePosition, AppointmentCount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP MS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_PR` - Información de PCAP PR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PRRef`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Appointment Capacity `AppointmentCapacity`; Appointment Count `AppointmentCount`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_PR; clave/orden: ["PRRef"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRRef, ReferenceDate, ReferenceHour, ReferencePosition, AppointmentCapacity, AppointmentCount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP PR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAP_ULTIMO_COMENTARIO` - Información de PCAP ULTIMO COMENTARIO en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Numero Cita `Numero_Cita`; `Comentarios`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAP_ULTIMO_COMENTARIO; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Comentarios; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP ULTIMO COMENTARIO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAPCQ` - Información de PCAPCQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCAPNum`; `TSCode`; `TSName`; `FRCode`; `FRName`; Ticket Number `TicketNumber`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; Estado de cuenta hospitalaria `PC_ST`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCAPCQ; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, PC_ST; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAPCQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM` - Información de PCBL SM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
FCCode; SUCode; PCType; Folio de atención PCNum; Entry Date EntryDate; Exit Date ExitDate; Número de paciente PTNum; PTName; PR PC PR_PC; PR PCName PR_PCName; Instance; Código del pagador BPCode; Item Group Code ItemGroupCode; Item Group Name ItemGroupName; Código de artículo ItemCode; Descripción del artículo ItemDescription; Cantidad Quantity; Unit Of Measure UnitOfMeasure; Precio unitario UnitPrice; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; Descuento registrado Discount; Line Subtotal LineSubtotal; Line Subtotal Positive LineSubtotalPositive; Line Subtotal Negative LineSubtotalNegative; Line Discount LineDiscount; Line Discount Positive LineDiscountPositive; Line Discount Negative LineDiscountNegative; Line Tax LineTax; Line Tax Positive LineTaxPositive; Line Tax Negative LineTaxNegative; Importe de línea LineTotal; Line Total Positive LineTotalPositive; Line Total Negative LineTotalNegative; Notes

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCBL_SM; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL SM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLCH - Información de PCBLCH en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención PCNum; Line Num LineNum; PCType; Número de paciente PTNum; PTName; Item Group Code ItemGroupCode; Código de artículo ItemCode; Descripción del artículo ItemDescription; Cantidad Quantity; Unit Cost UnitCost; Precio unitario UnitPrice; Descuento registrado Discount; Código de impuesto TaxCode; Impuesto (%) TaxRate; SUCode; PR TXNum PR_TXNum; PR TXName PR_TXName; PCPRNum; PCPRITNum; QTNum

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCBLCH; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBLCH en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLWR - Información de PCBLWR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención PCNum; Código de artículo ItemCode; Artículo / servicio ItemName; Cantidad Quantity; Quoted Quantity QuotedQuantity

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCBLWR; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBLWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBP` - Información de PCBP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Código del pagador `BPCode`; Pagador `BPName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCBP; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, BPName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCDL` - Información de PCDL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `PCDLNum`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `AGGroup`; Código de convenio `AGCode`; Convenio de atención `PCAGNum`; Código del pagador `BPCode`; Bill To Code `BillToCode`; Line Collation `LineCollation`; Doc Type `DocType`; Object Type `ObjectType`; Folio del documento `DocNum`; Doc Reference `DocReference`; External Tag `ExternalTag`; Charge Mode `ChargeMode`; Negative Liines Discount `NegativeLiinesDiscount`; Document Discount `DocumentDiscount`; Lines Discount `LinesDiscount`; Process Reference `ProcessReference`; PCDL ST `PCDL_ST`; `Notes`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCDL; clave/orden: ["PCDLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCFR` - Información de PCFR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `FCName`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `Patient`; `FRCode`; `FRName`; Allow Visitors `AllowVisitors`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCFR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT` - Información de PCIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `QTNum`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCIT; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT_CM` - Información de PCIT CM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Código de artículo `ItemCode`; Is Committed `IsCommitted`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCIT_CM; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCIT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCITDL_OP` - Información de PCITDL OP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCITNum`; Pending Logged Document `PendingLoggedDocument`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCITDL_OP; clave/orden: ["PCITNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCITNum, PendingLoggedDocument; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCITDL OP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCITTT` - Información de PCITTT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Folio de atención `PCNum`; `QTNum`; Código de artículo `ItemCode`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCITTT; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCITTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCMPFP` - Información de PCMPFP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Folio de atención `PCNum`; `PCMPNum`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCMPFP; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPFP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCNCLG` - Información de PCNCLG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCNCACNum`; `FRName`; `PTName`; `NCACCode`; Fecha de atención `Date`; Current Date `CurrentDate`; Current Hour `CurrentHour`; `H01`; `H02`; `H03`; `H04`; `H05`; `H06`; `H07`; `H08`; `H09`; `H10`; `H11`; `H12`; `H13`; `H14`; `H15`; `H16`; `H17`; `H18`; `H19`; `H20`; `H21`; `H22`; `H23`; `H24`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCNCLG; clave/orden: ["PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCNCLG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCOR` - Información de PCOR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; `FCName`; `PCType`; `PCFRNum`; `FRCode`; `FRName`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; Entry Date `EntryDate`; Exit Date `ExitDate`; Is Attached `IsAttached`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCOR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCOR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPK` - Información de PCPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; `QTNum`; `PKIDNum`; `SUCode`; Session Id `SessionId`; `PKCode`; `PKName`; Process Type `ProcessType`; Lock Process Type `LockProcessType`; Código de artículo `ItemCode`; Is Treatment `IsTreatment`; Allow Similar Item `AllowSimilarItem`; Allow Partial Provisioning `AllowPartialProvisioning`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPK; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPL` - Información de PCPL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Código de tabulador `PLCode`; `PLName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPL; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPR_CM` - Información de PCPR CM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCPRNum`; `PCPRITNum`; `PCPRBTNum`; `SUCode`; `SUName`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Warehouse Name `WarehouseName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Batch Code `BatchCode`; Is Committed `IsCommitted`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPR_CM; clave/orden: ["PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPR_PK` - Información de PCPR PK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCPRNum`; `PCPRITNum`; Session Id `SessionId`; `PKCode`; `PKName`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Assigned Quantity `AssignedQuantity`; Charged Quantity `ChargedQuantity`; Available Quantity `AvailableQuantity`; Last Charge Date `LastChargeDate`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPR_PK; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRNum, PCPRITNum, SessionId, PKCode, PKName, PKHeaderCode, PKItemCode, ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR PK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRBT_CM` - Información de PCPRBT CM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Warehouse Code `WarehouseCode`; Código de artículo `ItemCode`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPRBT_CM; clave/orden: ["WarehouseCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRBT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRDL_OP` - Información de PCPRDL OP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCPRNum`; Pending Logged Document `PendingLoggedDocument`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPRDL_OP; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRNum, PendingLoggedDocument; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRDL OP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRIT_CM` - Información de PCPRIT CM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Warehouse Code `WarehouseCode`; Código de artículo `ItemCode`; Batch Code `BatchCode`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPRIT_CM; clave/orden: ["WarehouseCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRWR` - Información de PCPRWR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `QTNum`; QT ST `QT_ST`; `SUCode`; `SUName`; `PKIDNum`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCPRWR; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCQTPK` - Información de PCQTPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `QTNum`; `PKType`; `PKCode`; `PKName`; `PKIDNum`; `SUCode`; Session Id `SessionId`; Process Type `ProcessType`; Lock Process Type `LockProcessType`; Código de artículo `ItemCode`; Is Treatment `IsTreatment`; Allow Similar Item `AllowSimilarItem`; Allow Partial Provisioning `AllowPartialProvisioning`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCQTPK; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCQTPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRQ` - Información de PCRQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; `SUCode`; Process Type `ProcessType`; `PCPRNum`; Fecha de atención `Date`; `FRCode`; `Notes`; Requested Items `RequestedItems`; PCPR ST `PCPR_ST`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `Patient`; `Gender`; Birth Date `BirthDate`; `Age`; Requesting Physician `RequestingPhysician`; Yellow Alert `YellowAlert`; Red Alert `RedAlert`; Is Treatment `IsTreatment`; Allow Partial Provisioning `AllowPartialProvisioning`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCRQ; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRQIT` - Información de PCRQIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCPRITNum`; `PCPRNum`; Line Num `LineNum`; Request Purchase `RequestPurchase`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Cantidad `Quantity`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Item Group Type `ItemGroupType`; `RQNum`; RQLine Number `RQLineNumber`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCRQIT; clave/orden: ["PCPRITNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, RequestPurchase, ItemCode, ItemName, Quantity, UnitOfMeasure; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRQIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRX` - Información de PCRX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
PCRXNum; Prescription Date PrescriptionDate; FCName; Physician Name PhysicianName; Physician Id PhysicianId; MSCode; MSDescription; Patient Number PatientNumber; Patient Id PatientId; Patient Name PatientName; Service Unit Name ServiceUnitName; Notes; Line Number LineNumber; Line Type LineType; Código de artículo ItemCode; Descripción del artículo ItemDescription; Drug Id DrugId; Drug Group Name DrugGroupName; Amount; UOM; Route; Frequency; PRN; Why; Dispense; Refills; Instructions; Country; State; City; Settlement; Street; Street Num StreetNum; ZIPCode; Telephones; Mobile Phone MobilePhone; EMail

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCRX; clave/orden: ["PCRXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, PrescriptionDate, FCName, PhysicianName, PhysicianId, MSCode, MSDescription, PatientNumber; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRXDI - Información de PCRXDI en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
PCRXNum; Interaction Type InteractionType; Artículo / servicio ItemName; Item Name Ref ItemNameRef; Alert Name AlertName; Notification

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCRXDI; clave/orden: ["PCRXNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, InteractionType, ItemName, ItemNameRef, AlertName, Notification; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXDI en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSU - Información de PCSU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención PCNum; FCCode; Session Id SessionId; SUType; SUCode; SUName; Warehouse Code WarehouseCode; Bin Code BinCode; PTWarehouse Code PTWarehouseCode; PTBin Code PTBinCode; SU ST SU_ST

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCSU; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCSU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUIT` - Información de PCSUIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; Folio de atención `PCNum`; Session Id `SessionId`; `SUCode`; Warehouse Code `WarehouseCode`; `SONum`; `SOLNNum`; Item Group Type `ItemGroupType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Barcode `ItemBarcode`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Precio unitario `UnitPrice`; Cantidad `Quantity`; Max Quantity `MaxQuantity`; Descuento registrado `Discount`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`; Is Assembly `IsAssembly`; Billing Tax Code `BillingTaxCode`; Billing Tax Name `BillingTaxName`; Billing Tax Rate `BillingTaxRate`; In Prescription `InPrescription`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `QTQuantity`; `QTCommitted`; QTOn Hand `QTOnHand`; Use As Assembly `UseAsAssembly`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCSUIT; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCSUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUPT` - Información de PCSUPT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; Controller Name `ControllerName`; User Name `UserName`; Alias User Name `AliasUserName`; `FCCode`; `SUCode`; `SUName`; Session Id `SessionId`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Process Type `ProcessType`; Process Type Name EN `ProcessTypeName_EN`; Process Type Name ES `ProcessTypeName_ES`; Process Type Name PT `ProcessTypeName_PT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCSUPT; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCSUPT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUUS` - Información de PCSUUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; Folio de atención `PCNum`; `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SUType`; `SUCode`; `SUName`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; PTWarehouse Code `PTWarehouseCode`; PTBin Code `PTBinCode`; Can Issue Charges `CanIssueCharges`; Can Issue Requests `CanIssueRequests`; Can Issue Service Requests `CanIssueServiceRequests`; SU ST `SU_ST`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCSUUS; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCSUUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCTP` - Información de PCTP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCType`; PCType Name EN `PCTypeName_EN`; PCType Name ES `PCTypeName_ES`; PCType Name PT `PCTypeName_PT`; `SUCode`; `SUName`; User Name `UserName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCTP; clave/orden: ["PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType, PCTypeName_EN, PCTypeName_ES, PCTypeName_PT, SUCode, SUName, UserName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCTP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCVC` - Información de PCVC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PTName`; Attached Vouchers `AttachedVouchers`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCVC; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCVC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCWR` - Información de PCWR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `PCITNum`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; QT ST `QT_ST`; `SUCode`; `SUName`; `PKIDNum`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Unit Cost `UnitCost`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCWR; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCXSIT` - Información de PCXSIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCType`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCXSIT; clave/orden: ["PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType, ItemCode, ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXSIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PCXU` - Información de PCXU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; User Name `UserName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PCXU; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PJ` - Información de PJ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; `PRJCode`; `PRJName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PJ; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, PRJCode, PRJName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PJ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PK` - Información de PK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PKType`; `PKCode`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PK; clave/orden: ["PKType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PKType, PKCode, PKHeaderCode, PKItemCode, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PK_PCType` - Información de PK PCType en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PKType`; `PKCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PK_PCType; clave/orden: ["PKType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PKType, PKCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PK PCType en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PKEN` - Información de PKEN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `PKType`; `SUCode`; `SUName`; `PKCode`; `PKName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PKEN; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, PKType, SUCode, SUName, PKCode, PKName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PKEN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PKFC` - Información de PKFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; `PKType`; `SUCode`; `PKCode`; `PKName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PKFC; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, PKType, SUCode, PKCode, PKName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PKFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PKUS` - Información de PKUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; `PKCode`; `PKName`; Can Issue Charges `CanIssueCharges`; Can Issue Requests `CanIssueRequests`; Can Issue Service Requests `CanIssueServiceRequests`; Can Issue Materials Charges `CanIssueMaterialsCharges`; Can Issue Materials Requests `CanIssueMaterialsRequests`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PKUS; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, PKCode, PKName, CanIssueCharges, CanIssueRequests, CanIssueServiceRequests, CanIssueMaterialsCharges, CanIssueMaterialsRequests; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PKUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PL` - Información de PL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Lista de precios `PriceListName`; Factor de precio `Factor`; Is Gross Price `IsGrossPrice`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PL; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum, PriceListName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PLCP` - Información de PLCP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de tabulador `PLCode`; `CPCode`; Description EN `Description_EN`; Description ES `Description_ES`; Description PT `Description_PT`; `Percentage`; Charge Code `ChargeCode`; `Auxiliaries`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PLCP; clave/orden: ["PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, CPCode, Description_EN, Description_ES, Description_PT, Percentage, ChargeCode, Auxiliaries; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PLRT` - Información de PLRT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de tabulador `PLCode`; Access Route Code `AccessRouteCode`; Access Route EN `AccessRoute_EN`; Access Route ES `AccessRoute_ES`; Access Route PT `AccessRoute_PT`; `Percentage`; Second Procedure `SecondProcedure`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PLRT; clave/orden: ["PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, AccessRouteCode, AccessRoute_EN, AccessRoute_ES, AccessRoute_PT, Percentage, SecondProcedure; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLRT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PLSR` - Información de PLSR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de tabulador `PLCode`; Procedure Role Code `ProcedureRoleCode`; Procedure Role EN `ProcedureRole_EN`; Procedure Role ES `ProcedureRole_ES`; Procedure Roler PT `ProcedureRoler_PT`; `Percentage`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PLSR; clave/orden: ["PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, ProcedureRoleCode, ProcedureRole_EN, ProcedureRole_ES, ProcedureRoler_PT, Percentage; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLSR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PLTM` - Información de PLTM en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de tabulador `PLCode`; `PLName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Group Type `ItemGroupType`; Precio unitario `UnitPrice`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PLTM; clave/orden: ["PLCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, PLName, ItemCode, ItemName, ItemGroupType, UnitPrice, IsInventoryItem, ManagesBatches; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLTM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PORQ` - Información de PORQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`SUCode`; `SUName`; `PCPRITNum`; Requested By `RequestedBy`; Requested On `RequestedOn`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Cantidad `Quantity`; `RQNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PORQ; clave/orden: ["SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, SUName, PCPRITNum, RequestedBy, RequestedOn, ItemCode, ItemName, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PORQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PORQ_SU` - Información de PORQ SU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`SUCode`; `SUName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PORQ_SU; clave/orden: ["SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, SUName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PORQ SU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PR_PC_Today` - Información de PR PC Today en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de médico `PRNum`; Patient Cares Today `PatientCaresToday`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PR_PC_Today; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, PatientCaresToday; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PR PC Today en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRCL` - Información de PRCL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCAPNum`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; `MSCode`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Notes`; Schedule Type `ScheduleType`; Appointment Type `AppointmentType`; `FCCode`; `PCType`; `FRType`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; `PRSCNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRCL; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRCU` - Información de PRCU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; Número de médico `PRNum`; `Identification`; Nombre completo `FullName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRCU; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF` - Información de PRMF en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Folio de atención `PCNum`; Estado de cuenta hospitalaria `PC_ST`; `Partition`; Line Num `LineNum`; `PCITNum`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `PCBLNum`; Fecha de cierre `ClosedOn`; `SUCode`; Fee Type `FeeType`; Fee Per Unit `FeePerUnit`; Número de médico `PRNum`; Código del pagador `BPCode`; Código de artículo `ItemCode`; Descripción del artículo `ItemDescription`; Cantidad `Quantity`; `Amount`; `PRMFNum`; Reference Item Code `ReferenceItemCode`; Reference Unit Price `ReferenceUnitPrice`; Reference Deductible `ReferenceDeductible`; Reference Amount `ReferenceAmount`; Reference Percentage `ReferencePercentage`; Reference Discount `ReferenceDiscount`; Ignore Base Discount `IgnoreBaseDiscount`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRMF; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PC_ST; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF_PR` - Información de PRMF PR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Número de médico `PRNum`; `PRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRMF_PR; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, PRNum, PRName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF PR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMS` - Información de PRMS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `MSCode`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; Allow Appointments `AllowAppointments`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRMS; clave/orden: ["MSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: MSCode, PRNum, PRName, AllowAppointments; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC` - Información de PRSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; `PRRef`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_AGENDA_TEST` - Información de PRSC AGENDA TEST en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Tiene Articulo Valido `TieneArticuloValido`; Tipo Registro Agenda `TipoRegistroAgenda`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_AGENDA_TEST; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC AGENDA TEST en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_ALT` - Información de PRSC ALT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_ALT; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC ALT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_Capacity` - Información de PRSC Capacity en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_Capacity; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC Capacity en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_FR` - Información de PRSC FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FRCode`; `FRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_FR; clave/orden: ["FRCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCode, FRName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_PR` - Información de PRSC PR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de médico `PRNum`; `PRName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_PR; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, PRName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC PR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_TEST` - Información de PRSC TEST en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Es Articulo Agenda UT `EsArticuloAgendaUT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_TEST; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC TEST en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_TEST2` - Información de PRSC TEST2 en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_TEST2; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC TEST2 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSC_TEST3` - Información de PRSC TEST3 en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PCAPNum`; Ticket Priority `TicketPriority`; Ticket Number `TicketNumber`; Ticket Created On `TicketCreatedOn`; Ticket Called On `TicketCalledOn`; Número de médico `PRNum`; Nombre completo `FullName`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; `Patient`; `Notes`; `FCCode`; `QTNum`; `FRType`; `SUCode`; `FRCode`; PCAP ST `PCAP_ST`; Is Treatment `IsTreatment`; `PCType`; Folio de atención `PCNum`; `PCFRNum`; Sales Orders `SalesOrders`; Número de paciente `PTNum`; Schedule Type `ScheduleType`; `MSCode`; `PRCLNum`; `PRSCNum`; `TPCode`; `TPName`; `Step`; Step Description `StepDescription`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`; Tiene Articulo Valido `TieneArticuloValido`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSC_TEST3; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSC TEST3 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSCAV` - Información de PRSCAV en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `PRRef`; Número de médico `PRNum`; Descripción `Description`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Schedule Type `ScheduleType`; Reference Date `ReferenceDate`; Reference Hour `ReferenceHour`; Reference Position `ReferencePosition`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSCAV; clave/orden: ["PRRef"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRRef, PRNum, Description, FromDate, ToDate, ScheduleType, ReferenceDate, ReferenceHour; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSCAV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PRSCDP` - Información de PRSCDP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Número de médico `PRNum`; From Date `FromDate`; To Date `ToDate`; Day Of Week `DayOfWeek`; From Time `FromTime`; To Time `ToTime`; `PRSCNum`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PRSCDP; clave/orden: ["PRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, FromDate, ToDate, DayOfWeek, FromTime, ToTime, PRSCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRSCDP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PTNT_IMG` - Información de PTNT IMG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Número de paciente `PTNum`; `PTNTNum`; `Notes`; Attachment File Name `AttachmentFileName`; Attachment Content Type `AttachmentContentType`; Attachment Length `AttachmentLength`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PTNT_IMG; clave/orden: ["PTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTNT IMG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PTOP` - Información de PTOP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de paciente `PTNum`; PT ST `PT_ST`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PTOP; clave/orden: ["PTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTOP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_PTTPSC_DP` - Información de PTTPSC DP en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Número de paciente `PTNum`; `PTTPSCNum`; `TPGRCode`; From Time `FromTime`; To Time `ToTime`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_PTTPSC_DP; clave/orden: ["PTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTTPSC DP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_QTBL` - Información de QTBL en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Folio de atención `PCNum`; `PCITNum`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; Line Type `LineType`; `SUCode`; `SUName`; `PKIDNum`; PKHeader Code `PKHeaderCode`; PKItem Code `PKItemCode`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Cantidad `Quantity`; Precio unitario `UnitPrice`; Is Committed `IsCommitted`; Total Committed `TotalCommitted`; `Available`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_QTBL; clave/orden: ["PCNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTBL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_QTLNTT` - Información de QTLNTT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `QTNum`; Código de artículo `ItemCode`; Cantidad `Quantity`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_QTLNTT; clave/orden: ["QTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: QTNum, ItemCode, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTLNTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_QTTT` - Información de QTTT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `QTNum`; Lines To Process `LinesToProcess`; Additional Lines To Process `AdditionalLinesToProcess`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_QTTT; clave/orden: ["QTNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: QTNum, LinesToProcess, AdditionalLinesToProcess; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_QTWR` - Información de QTWR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `QTWRNum`; `QTNum`; Line Num `LineNum`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Count `ItemCount`; Maximum Quantity `MaximumQuantity`; Cantidad `Quantity`; Exception Type `ExceptionType`; QTWR ST `QTWR_ST`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`; Modified By `ModifiedBy`; Modified On `ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_QTWR; clave/orden: ["QTWRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: QTWRNum, QTNum, LineNum, ItemCode, ItemName, ItemCount, MaximumQuantity, Quantity; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SITE` - Información de SITE en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Site Code `SiteCode`; Site Name `SiteName`; Site Owner Code `SiteOwnerCode`; Bill From Code `BillFromCode`; Sales Unit Code `SalesUnitCode`; Sales Unit Name `SalesUnitName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SITE; clave/orden: ["SiteCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SiteCode, SiteName, SiteOwnerCode, BillFromCode, SalesUnitCode, SalesUnitName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SITE en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SLIT` - Información de SLIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; Sales Unit Code `SalesUnitCode`; Código de artículo `ItemCode`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SLIT; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, SalesUnitCode, ItemCode, Enabled; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SLIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SMIT` - Información de SMIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Código de artículo `ItemCode`; Similar Item Code `SimilarItemCode`; Similar Item Name `SimilarItemName`; Keep Original Item Price `KeepOriginalItemPrice`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SMIT; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, ItemCode, SimilarItemCode, SimilarItemName, KeepOriginalItemPrice; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SMIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SORQ` - Información de SORQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SONum`; `SOType`; SO ST `SO_ST`; `SUCode`; `SUName`; Número de paciente `PTNum`; `PTName`; Número de médico `PRNum`; `PRName`; `Subtotal`; Total de impuestos `TaxTotal`; Total registrado `Total`; Created By `CreatedBy`; Fecha de registro `CreatedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SORQ; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SORQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SR` - Información de SR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Series Code `SeriesCode`; Series Name `SeriesName`; Doc Type `DocType`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SR; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, SeriesCode, SeriesName, DocType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_STLG` - Información de STLG en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. `STNum`; Controller Name `ControllerName`; Controller Key `ControllerKey`; `Status`; `Param1`; `Param2`; `Param3`; `Notes`; User Name `UserName`; Fecha de atención `Date`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_STLG; clave/orden: ["STNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: STNum, ControllerName, ControllerKey, Status, Param1, Param2, Param3, Notes; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de STLG en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SU` - Información de SU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SUType`; SU ST `SU_ST`; `SUCode`; `SUName`; Has Facility Resources `HasFacilityResources`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SU; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, SessionId, SUType, SU_ST, SUCode, SUName, HasFacilityResources; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SUFC` - Información de SUFC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; Session Id `SessionId`; Branch Code `BranchCode`; Site Code `SiteCode`; Site Owner Code `SiteOwnerCode`; Sales Unit Code `SalesUnitCode`; Bill From Code `BillFromCode`; Employee Code `EmployeeCode`; Resource Code `ResourceCode`; `SUCode`; From Warehouse Code `FromWarehouseCode`; From Bin Code `FromBinCode`; From Bin Num `FromBinNum`; To Warehouse Code `ToWarehouseCode`; To Bin Code `ToBinCode`; To Bin NUm `ToBinNUm`; Código del pagador `BPCode`; Project Code `ProjectCode`; Cost Segment1 `CostSegment1`; Cost Segment2 `CostSegment2`; Cost Segment3 `CostSegment3`; Cost Segment4 `CostSegment4`; Cost Segment5 `CostSegment5`; Series DP `SeriesDP`; Series SOPC `SeriesSOPC`; Series SO `SeriesSO`; Series DN `SeriesDN`; Series ST `SeriesST`; Series IN `SeriesIN`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SUFC; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SUIT` - Información de SUIT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; `SUCode`; Session Id `SessionId`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Item Group Type `ItemGroupType`; Item Group Code `ItemGroupCode`; Item Group Name `ItemGroupName`; Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Item Barcode `ItemBarcode`; Unit Of Measure `UnitOfMeasure`; Precio unitario `UnitPrice`; Cantidad `Quantity`; Descuento registrado `Discount`; Alt Item Code `AltItemCode`; Alt Item Name `AltItemName`; Default Currency Code `DefaultCurrencyCode`; Default Warehouse Code `DefaultWarehouseCode`; Is Inventory Item `IsInventoryItem`; Manages Batches `ManagesBatches`; Manages Serial Numbers `ManagesSerialNumbers`; Is Assembly `IsAssembly`; Billing Tax Code `BillingTaxCode`; Billing Tax Name `BillingTaxName`; Billing Tax Rate `BillingTaxRate`; In Prescription `InPrescription`; `QTNum`; QTLine Num `QTLineNum`; `QTQuantity`; `QTCommitted`; QTOn Hand `QTOnHand`; Use As Assembly `UseAsAssembly`; `Enabled`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SUIT; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, SUCode, SessionId, WarehouseCode, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SUPT` - Información de SUPT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Controller Name `ControllerName`; User Name `UserName`; Alias User Name `AliasUserName`; `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SUCode`; `SUName`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`; Process Type `ProcessType`; Process Type Name EN `ProcessTypeName_EN`; Process Type Name ES `ProcessTypeName_ES`; Process Type Name PT `ProcessTypeName_PT`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SUPT; clave/orden: ["ControllerName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ControllerName, UserName, AliasUserName, FCCode, SessionId, SUCode, SUName, WarehouseCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUPT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SURQ` - Información de SURQ en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`FCCode`; Session Id `SessionId`; `SUCode`; `SUName`; SU ST `SU_ST`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SURQ; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, SessionId, SUCode, SUName, SU_ST; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SURQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_SUUS` - Información de SUUS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; `FCCode`; Session Id `SessionId`; `SUCode`; `SUName`; `SUType`; Is Service Unit `IsServiceUnit`; Is Storage Unit `IsStorageUnit`; Is Patient Care Unit `IsPatientCareUnit`; Manages Warehouses `ManagesWarehouses`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Service Unit Select `ServiceUnitSelect`; Can Issue Charges `CanIssueCharges`; Can Issue Requests `CanIssueRequests`; Can Issue Service Requests `CanIssueServiceRequests`; Back Office Select `BackOfficeSelect`; Back Office Service Unit `BackOfficeServiceUnit`; Is Service Unit Assistant `IsServiceUnitAssistant`; Is Back Office Assistant `IsBackOfficeAssistant`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_SUUS; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, FCCode, SessionId, SUCode, SUName, SUType, IsServiceUnit, IsStorageUnit; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUUS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_TPPK` - Información de TPPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`TPCode`; `PCType`; `PKCode`; `PKName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_TPPK; clave/orden: ["TPCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TPCode, PCType, PKCode, PKName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TPPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_TPST_PCType` - Información de TPST PCType en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`PCType`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_TPST_PCType; clave/orden: ["PCType"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TPST PCType en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_TX` - Información de TX en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Código de impuesto `TaxCode`; Tax Name `TaxName`; Impuesto (%) `TaxRate`; Is Purchase Tax `IsPurchaseTax`; Is Default Purchase `IsDefaultPurchase`; Is Sales Tax `IsSalesTax`; Is Default Sales `IsDefaultSales`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_TX; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, TaxCode, TaxName, TaxRate, IsPurchaseTax, IsDefaultPurchase, IsSalesTax; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_TXDT` - Información de TXDT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Line Number `LineNumber`; Document Type `DocumentType`; Business Area `BusinessArea`; `Condition1`; `UDFTable1`; Number Value1 `NumberValue1`; String Value1 `StringValue1`; Decimal Value1 `DecimalValue1`; `Condition2`; `UDFTable2`; Number Value2 `NumberValue2`; String Value2 `StringValue2`; Decimal Value2 `DecimalValue2`; `Condition3`; `UDFTable3`; Number Value3 `NumberValue3`; String Value3 `StringValue3`; Decimal Value3 `DecimalValue3`; `Condition4`; `UDFTable4`; Number Value4 `NumberValue4`; String Value4 `StringValue4`; Decimal Value4 `DecimalValue4`; `Condition5`; `UDFTable5`; Number Value5 `NumberValue5`; String Value5 `StringValue5`; Decimal Value5 `DecimalValue5`; Descripción `Description`; Código de impuesto `TaxCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_TXDT; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, LineNumber, DocumentType, BusinessArea, Condition1, UDFTable1, NumberValue1; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TXDT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_UDR_CD` - Información de UDR CD en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales.
Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; `Fecha`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Edad Mes `Edad_Mes`; `Genero`; DXDescription ES `DXDescription_ES`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; No Expediente Ant `No_Expediente_Ant`; Estatus Orden Venta `Estatus_Orden_Venta`; `Comentarios`; `Articulo`; Consultas Previas Ejecutadas `ConsultasPreviasEjecutadas`; `PS`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_UDR_CD; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, MSDescription_ES, Fecha, Hora, Numero_Paciente, Paciente; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de UDR CD en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_UDR_CONSULTA_DIA` - Información de UDR CONSULTA DIA en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha; los estados y saldos son actuales. Numero Cita `Numero_Cita`; Folio Medico `Folio_Medico`; `Medico`; MSDescription ES `MSDescription_ES`; `Fecha`; `Hora`; Numero Paciente `Numero_Paciente`; `Paciente`; Edad Anios `Edad_Anios`; Telefono 1 `Telefono_1`; Celular 2 `Celular_2`; Estatus Orden Venta `Estatus_Orden_Venta`; `Comentarios`; `Articulo`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_UDR_CONSULTA_DIA; clave/orden: ["Numero_Cita"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha (Fecha); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Numero_Cita, Folio_Medico, Medico, MSDescription_ES, Fecha, Hora, Numero_Paciente, Paciente; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de UDR CONSULTA DIA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_UF` - Información de UF en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `FCCode`; `DBName`; Object Name `ObjectName`; Field Name `FieldName`; Field Description `FieldDescription`; Field Type `FieldType`; Field Size `FieldSize`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_UF; clave/orden: ["FCCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, DBName, ObjectName, FieldName, FieldDescription, FieldType, FieldSize; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de UF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_USNT` - Información de USNT en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
User Name `UserName`; Notification Date `NotificationDate`; Notification Type `NotificationType`; Notification Reference `NotificationReference`; Notification Status `NotificationStatus`; Notifier User `NotifierUser`; `Notes`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_USNT; clave/orden: ["UserName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: UserName, NotificationDate, NotificationType, NotificationReference, NotificationStatus, NotifierUser, Notes; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de USNT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_WH` - Información de WH en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
`DBName`; `FCCode`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Warehouse Name `WarehouseName`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_WH; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, WarehouseCode, WarehouseName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de WH en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_WH_INTEGRITY` - Información de WH INTEGRITY en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Table Name `TableName`; Field Value `FieldValue`; `Message`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_WH_INTEGRITY; clave/orden: ["TableName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: TableName, FieldValue, Message; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de WH INTEGRITY en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__V_WHBN` - Información de WHBN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `DBName`; `FCCode`; Bin Num `BinNum`; Warehouse Code `WarehouseCode`; Bin Code `BinCode`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.V_WHBN; clave/orden: ["DBName"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, BinNum, WarehouseCode, BinCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de WHBN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### Recursos de SAP declarados por metadatos (33)

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__ChartOfAccounts` - Catálogo contable SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Código `Code`; Nombre `Name`; Saldo actual registrado `Balance`; Cash Account `CashAccount`; Budget Account `BudgetAccount`; Active Account `ActiveAccount`; Primary Account `PrimaryAccount`; Account Level `AccountLevel`; Data Export Code `DataExportCode`; Father Account Key `FatherAccountKey`; External Code `ExternalCode`; Rate Conversion `RateConversion`; Tax Liable Account `TaxLiableAccount`; Tax Exempt Account `TaxExemptAccount`; External Recon No `ExternalReconNo`; Internal Recon No `InternalReconNo`; Account Type `AccountType`; Acct Currency `AcctCurrency`; Balance syscurr `Balance_syscurr`; Balance Frgn Curr `Balance_FrgnCurr`; `Protected`; Reconciled Account `ReconciledAccount`; Liable For Advances `LiableForAdvances`; Foreign Name `ForeignName`; `Details`; Project Code `ProjectCode`; Revaluation Coordinated `RevaluationCoordinated`; Lock Manual Transaction `LockManualTransaction`; Format Code `FormatCode`; Allow Change Vat Group `AllowChangeVatGroup`; Default Vat Group `DefaultVatGroup`; `Category`; Transaction Code `TransactionCode`; Loading Type `LoadingType`; Loading Factor Code `LoadingFactorCode`; Loading Factor Code2 `LoadingFactorCode2`; Loading Factor Code3 `LoadingFactorCode3`; Loading Factor Code4 `LoadingFactorCode4`; Loading Factor Code5 `LoadingFactorCode5`; Planning Level `PlanningLevel`; Datev Account `DatevAccount`; Datev Auto Account `DatevAutoAccount`; Datev First Data Entry `DatevFirstDataEntry`; Allow Multiple Linking `AllowMultipleLinking`; Project Relevant `ProjectRelevant`; Distribution Rule Relevant `DistributionRuleRelevant`; Distribution Rule2Relevant `DistributionRule2Relevant`; Distribution Rule3Relevant `DistributionRule3Relevant`; Distribution Rule4Relevant `DistributionRule4Relevant`; Distribution Rule5Relevant `DistributionRule5Relevant`; `BPLID`; `BPLName`; VATReg Num `VATRegNum`; Account Purpose Code `AccountPurposeCode`; Referential Account Code `ReferentialAccountCode`; Valid For `ValidFor`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`; Valid Remarks `ValidRemarks`; Frozen For `FrozenFor`; Bloqueado desde `FrozenFrom`; Bloqueado hasta `FrozenTo`; Frozen Remarks `FrozenRemarks`; Block Manual Posting `BlockManualPosting`; Cash Flow Relevant `CashFlowRelevant`; PCN874Report Relevant `PCN874ReportRelevant`; Primary Closing Account `PrimaryClosingAccount`; Cost Accounting Only `CostAccountingOnly`; Cost Element Relevant `CostElementRelevant`; Cost Element Code `CostElementCode`; Standard Account Code `StandardAccountCode`; Taxonomy Code `TaxonomyCode`; Income Classification Category `IncomeClassificationCategory`; Income Classification Type `IncomeClassificationType`; Expense Classification Category `ExpenseClassificationCategory`; Expense Classification Type `ExpenseClassificationType`; Official Account Code `OfficialAccountCode`; Exchange Rate Difference `ExchangeRateDifference`; U Natur `U_Natur`; U Cod Agrup `U_CodAgrup`; U Cod Agrup Nivel `U_CodAgrup_Nivel`; U Code Agrup `U_CodeAgrup`; U Code Agrup Nivel `U_CodeAgrup_Nivel`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /ChartOfAccounts; clave/orden: ["Code"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Balance; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Catálogo contable SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PurchaseDeliveryNotes` - Información administrativa de Purchase Delivery Notes en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseDeliveryNotes; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Purchase Delivery Notes en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__BusinessPartnerGroups` - Información administrativa de Business Partner Groups en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código `Code`; Nombre `Name`; `Type`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /BusinessPartnerGroups; clave/orden: ["Code"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Code, Name, Type; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Business Partner Groups en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__VendorPayments` - Pagos a proveedores en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Cash Account `CashAccount`; Moneda `DocCurrency`; Efectivo registrado `CashSum`; Check Account `CheckAccount`; Transfer Account `TransferAccount`; Transferencia registrada `TransferSum`; Transfer Date `TransferDate`; Transfer Reference `TransferReference`; Local Currency `LocalCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; Counter Reference `CounterReference`; Payment Reference No `PaymentReferenceNo`; `Remarks`; Journal Remarks `JournalRemarks`; Split Transaction `SplitTransaction`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Apply VAT `ApplyVAT`; Fecha fiscal `TaxDate`; `Series`; Código de banco `BankCode`; Bank Account `BankAccount`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Project Code `ProjectCode`; Currency Is Local `CurrencyIsLocal`; Deduction Percent `DeductionPercent`; Deduction Sum `DeductionSum`; Cash Sum FC `CashSumFC`; Cash Sum Sys `CashSumSys`; Boe Account `BoeAccount`; Bill Of Exchange Amount `BillOfExchangeAmount`; Billof Exchange Status `BillofExchangeStatus`; Bill Of Exchange Amount FC `BillOfExchangeAmountFC`; Bill Of Exchange Amount SC `BillOfExchangeAmountSC`; Bill Of Exchange Agent `BillOfExchangeAgent`; `WTCode`; `WTAmount`; WTAmount FC `WTAmountFC`; WTAmount SC `WTAmountSC`; `WTAccount`; WTTaxable Amount `WTTaxableAmount`; `Proforma`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Code `PayToCode`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Identificador del documento `DocEntry`; Payment Priority `PaymentPriority`; Tax Group `TaxGroup`; Bank Charge Amount `BankChargeAmount`; Bank Charge Amount In FC `BankChargeAmountInFC`; Bank Charge Amount In SC `BankChargeAmountInSC`; Under Overpaymentdifference `UnderOverpaymentdifference`; Under Overpaymentdiff SC `UnderOverpaymentdiffSC`; Wt Base Sum `WtBaseSum`; Wt Base Sum FC `WtBaseSumFC`; Wt Base Sum SC `WtBaseSumSC`; Vat Date `VatDate`; Transaction Code `TransactionCode`; Payment Type `PaymentType`; Transfer Real Amount `TransferRealAmount`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Doc Typte `DocTypte`; Due Date `DueDate`; Location Code `LocationCode`; Cancelado `Cancelled`; Cancel Status `CancelStatus`; Control Account `ControlAccount`; Under Overpaymentdiff FC `UnderOverpaymentdiffFC`; Authorization Status `AuthorizationStatus`; `BPLID`; `BPLName`; VATReg Num `VATRegNum`; Blanket Agreement `BlanketAgreement`; Payment By WTCertif `PaymentByWTCertif`; `Cig`; `Cup`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Certification Number `CertificationNumber`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; Elec Comm Status `ElecCommStatus`; Elec Comm Message `ElecCommMessage`; Split Vendor Credit Row `SplitVendorCreditRow`; Digital Payments `DigitalPayments`; Allocation Number IL `AllocationNumberIL`; U B1SYS Pmnt Method `U_B1SYS_PmntMethod`; U B1SYS Confirm `U_B1SYS_Confirm`; U MTP `U_MTP`; U INFOR PR1 `U_INFOR_PR1`; U INFO PR2 `U_INFO_PR2`; U INFO PR3 `U_INFO_PR3`; U MX Timbrar `U_MX_Timbrar`; U MX Cancel `U_MX_Cancel`; U MX Mot Cancel `U_MX_MotCancel`; U MX Mensaje `U_MX_Mensaje`; U UDF UUID `U_UDF_UUID`; U Fecha Timbrado `U_FechaTimbrado`; U MX Fo Pago `U_MX_FoPago`; U MX FTimbre `U_MX_FTimbre`; U MX SDig CFDI `U_MX_SDigCFDI`; U MX SDig SAT `U_MX_SDigSAT`; U MX RFCProv `U_MX_RFCProv`; U MX CDig SAT `U_MX_CDigSAT`; U MX COTimbre `U_MX_COTimbre`; U MX CDig Emisor `U_MX_CDigEmisor`; U MX Re CFDI `U_MX_ReCFDI`

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /VendorPayments; clave/orden: ["DocEntry"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Pagos a proveedores en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__BlanketAgreements` - Acuerdos comerciales de SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Agreement No `AgreementNo`; Código del pagador `BPCode`; Pagador `BPName`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Fecha inicial `StartDate`; Fecha final `EndDate`; Terminate Date `TerminateDate`; Descripción `Description`; Agreement Type `AgreementType`; `Status`; `Owner`; Ignore Prices In Agreement `IgnorePricesInAgreement`; `Renewal`; Remind Unit `RemindUnit`; Remind Time `RemindTime`; `Remarks`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Settlement Probability `SettlementProbability`; Agreement Method `AgreementMethod`; Payment Terms `PaymentTerms`; Número de lista de precios `PriceList`; Signing Date `SigningDate`; Amendment To `AmendmentTo`; `Series`; Folio del documento `DocNum`; Hand Written `HandWritten`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Payment Method `PaymentMethod`; Exchange Rate `ExchangeRate`; Shipping Type `ShippingType`; Num At Card `NumAtCard`; `Project`; Price Mode `PriceMode`; `BPCurrency`; `BPType`; `SAPPassport`

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /BlanketAgreements; clave/orden: ["AgreementNo"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, BPName, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Acuerdos comerciales de SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__CreditNotes` - Notas de crédito de clientes SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; GSTTransaction Type GSTTransactionType; Original Credit Or Debit No OriginalCreditOrDebitNo; Original Credit Or Debit Date OriginalCreditOrDebitDate; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Issuing Reason IssuingReason; Cig; Cup; EDoc Type EDocType; FCEAs Payment Means FCEAsPaymentMeans; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; Ship To Code For Return ShipToCodeForReturn; Address For Return AddressForReturn; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U

MX FTimbre `U_MX_FTimbre`; U MX SDig CFDI `U_MX_SDigCFDI`; U MX SDig SAT `U_MX_SDigSAT`; U MX RFCProv `U_MX_RFCProv`; U MX CDig SAT `U_MX_CDigSAT`; U MX COTimbre `U_MX_COTimbre`; U MX CDig Emisor `U_MX_CDigEmisor`; U MX Re CFDI `U_MX_ReCFDI`; U MX Complementos `U_MX_Complementos`; U Leyenda Fiscal `U_LeyendaFiscal`; Duty Status `DutyStatus`; Ind Final `IndFinal`; Allocation Number IL `AllocationNumberIL`; Siren Number `SirenNumber`; Siret Number `SiretNumber`; Routing Code `RoutingCode`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /CreditNotes; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Notas de crédito de clientes SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PaymentTermsTypes` - Información administrativa de Payment Terms Types en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Group Number `GroupNumber`; Payment Terms Group Name `PaymentTermsGroupName`; Start From `StartFrom`; Number Of Additional Months `NumberOfAdditionalMonths`; Number Of Additional Days `NumberOfAdditionalDays`; Límite de crédito `CreditLimit`; General Discount `GeneralDiscount`; Interest On Arrears `InterestOnArrears`; Número de lista de precios `PriceListNo`; Load Limit `LoadLimit`; Open Receipt `OpenReceipt`; Discount Code `DiscountCode`; Dunning Code `DunningCode`; Baseline Date `BaselineDate`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Number Of Tolerance Days `NumberOfToleranceDays`; End At `EndAt`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PaymentTermsTypes; clave/orden: ["GroupNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: GroupNumber, PaymentTermsGroupName, StartFrom, NumberOfAdditionalMonths, NumberOfAdditionalDays, CreditLimit, GeneralDiscount, InterestOnArrears; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Payment Terms Types en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Invoices` - Facturas SAP: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Invoice Payment InvoicePayment; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; GSTTransaction Type GSTTransactionType; Original Credit Or Debit No OriginalCreditOrDebitNo; Original Credit Or Debit Date OriginalCreditOrDebitDate; ECommerce Operator ECommerceOperator; ECommerce GSTIN ECommerceGSTIN; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Issuing Reason IssuingReason; Cig; Cup; EDoc Type EDocType; FCEAs Payment Means FCEAsPaymentMeans; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U

MX FTimbre `U_MX_FTimbre`; U MX SDig CFDI `U_MX_SDigCFDI`; U MX SDig SAT `U_MX_SDigSAT`; U MX RFCProv `U_MX_RFCProv`; U MX CDig SAT `U_MX_CDigSAT`; U MX COTimbre `U_MX_COTimbre`; U MX CDig Emisor `U_MX_CDigEmisor`; U MX Re CFDI `U_MX_ReCFDI`; U MX Complementos `U_MX_Complementos`; U Leyenda Fiscal `U_LeyendaFiscal`; Duty Status `DutyStatus`; Base Type `BaseType`; Base Entry `BaseEntry`; Ind Final `IndFinal`; Allocation Number IL `AllocationNumberIL`; Digital Pay To Address `DigitalPayToAddress`; Digital Payments `DigitalPayments`; Siren Number `SirenNumber`; Siret Number `SiretNumber`; Routing Code `RoutingCode`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Invoices; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Facturas SAP: datos administrativos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Orders` - Órdenes de venta SAP: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Ind Final IndFinal

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Orders; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Órdenes de venta SAP: datos administrativos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__ProfitCenters` - Centros de costo SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Center Code `CenterCode`; Center Name `CenterName`; Código de grupo `GroupCode`; In Which Dimension `InWhichDimension`; Cost Center Type `CostCenterType`; Effective From `EffectiveFrom`; Effective To `EffectiveTo`; `Active`; Center Owner `CenterOwner`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /ProfitCenters; clave/orden: ["CenterCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CenterCode, CenterName, GroupCode, InWhichDimension, CostCenterType, EffectiveFrom, EffectiveTo, Active; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Centros de costo SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__DeliveryNotes` - Información administrativa de Delivery Notes en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Ind Final IndFinal; Allocation Number IL AllocationNumberIL

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /DeliveryNotes; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Delivery Notes en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PurchaseDownPayments` - Anticipos a proveedores SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Down Payment Trasaction ID DownPaymentTrasactionID; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U

MX Complementos `U_MX_Complementos`; U Leyenda Fiscal `U_LeyendaFiscal`; Duty Status `DutyStatus`; Siren Number `SirenNumber`; Siret Number `SiretNumber`; Routing Code `RoutingCode`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseDownPayments; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Anticipos a proveedores SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Returns` - Información administrativa de Returns en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; Ship To Code For Return ShipToCodeForReturn; Address For Return AddressForReturn; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Ind Final IndFinal

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Returns; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Returns en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PurchaseInvoices` - Facturas de proveedores SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Invoice Payment InvoicePayment; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; GSTTransaction Type GSTTransactionType; Original Credit Or Debit No OriginalCreditOrDebitNo; Original Credit Or Debit Date OriginalCreditOrDebitDate; Tax Invoice No TaxInvoiceNo; Tax Invoice Date TaxInvoiceDate; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Issuing Reason IssuingReason; Cig; Cup; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv

U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Base Type BaseType; Base Entry BaseEntry; Allocation Number IL AllocationNumberIL; Siren Number SirenNumber; Siret Number SiretNumber; Routing Code RoutingCode; SOIWizard Id SOIWizardId

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseInvoices; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Facturas de proveedores SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_sap__PurchaseCreditNotes - Información administrativa de Purchase Credit Notes en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; GSTTransaction Type GSTTransactionType; Original Credit Or Debit No OriginalCreditOrDebitNo; Original Credit Or Debit Date OriginalCreditOrDebitDate; Tax Invoice No TaxInvoiceNo; Tax Invoice Date TaxInvoiceDate; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Issuing Reason IssuingReason; Cig; Cup; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; Ship To Code For Return ShipToCodeForReturn; Address For Return AddressForReturn; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U

MX FTimbre `U_MX_FTimbre`; U MX SDig CFDI `U_MX_SDigCFDI`; U MX SDig SAT `U_MX_SDigSAT`; U MX RFCProv `U_MX_RFCProv`; U MX CDig SAT `U_MX_CDigSAT`; U MX COTimbre `U_MX_COTimbre`; U MX CDig Emisor `U_MX_CDigEmisor`; U MX Re CFDI `U_MX_ReCFDI`; U MX Complementos `U_MX_Complementos`; U Leyenda Fiscal `U_LeyendaFiscal`; Duty Status `DutyStatus`; Siren Number `SirenNumber`; Siret Number `SiretNumber`; Routing Code `RoutingCode`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseCreditNotes; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Purchase Credit Notes en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__BusinessPartners` - Socios de negocios y condiciones en SAP

## Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; Tipo de socio de negocio `CardType`; Código de grupo `GroupCode`; `Address`; Zip Code `ZipCode`; Mail Address `MailAddress`; Mail Zip Code `MailZipCode`; Teléfono `Phone1`; `Phone2`; `Fax`; Contact Person `ContactPerson`; `Notes`; Condición de pago `PayTermsGrpCode`; Límite de crédito `CreditLimit`; Límite de compromisos `MaxCommitment`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Vat Liable `VatLiable`; RFC `FederalTaxID`; Deductible At Source `DeductibleAtSource`; Deduction Percent `DeductionPercent`; Deduction Valid Until `DeductionValidUntil`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Intrest Rate Percent `IntrestRatePercent`; Commission Percent `CommissionPercent`; Commission Group Code `CommissionGroupCode`; Free Text `FreeText`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; `Currency`; Rate Diff Account `RateDiffAccount`; `Cellular`; Avarage Late `AvarageLate`; `City`; `County`; `Country`; Mail City `MailCity`; Mail County `MailCounty`; Mail Country `MailCountry`; Correo `EmailAddress`; `Picture`; Default Account `DefaultAccount`; Default Branch `DefaultBranch`; Default Bank Code `DefaultBankCode`; Additional ID `AdditionalID`; `Pager`; Father Card `FatherCard`; Card Foreign Name `CardForeignName`; Father Type `FatherType`; Deduction Office `DeductionOffice`; Export Code `ExportCode`; Min Intrest `MinIntrest`; Saldo actual del socio de negocio `CurrentAccountBalance`; Saldo de entregas abiertas `OpenDeliveryNotesBalance`; Saldo de pedidos abiertos `OpenOrdersBalance`; Open Checks Balance `OpenChecksBalance`; Vat Group `VatGroup`; Shipping Type `ShippingType`; `Indicator`; `IBAN`; Credit Card Code `CreditCardCode`; Credit Card Num `CreditCardNum`; Credit Card Expiration `CreditCardExpiration`; Debitor Account `DebitorAccount`; Open Opportunities `OpenOpportunities`; Activo `Valid`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`; Valid Remarks `ValidRemarks`; Bloqueado `Frozen`; Bloqueado desde `FrozenFrom`; Bloqueado hasta `FrozenTo`; Frozen Remarks `FrozenRemarks`; `Block`; Bill To State `BillToState`; Ship To State `ShipToState`; Exempt Num `ExemptNum`; `Priority`; Form Code1099 `FormCode1099`; `Box1099`; Peyment Method Code `PeymentMethodCode`; Back Order `BackOrder`; Partial Delivery `PartialDelivery`; Block Dunning `BlockDunning`; Bank Country `BankCountry`; House Bank `HouseBank`; House Bank Country `HouseBankCountry`; House Bank Account `HouseBankAccount`; Ship To Default `ShipToDefault`; Dunning Level `DunningLevel`; Dunning Date `DunningDate`; Collection Authorization `CollectionAuthorization`; `DME`; Instruction Key `InstructionKey`; Single Payment `SinglePayment`; ISRBiller ID `ISRBillerID`; Payment Block `PaymentBlock`; Reference Details `ReferenceDetails`; House Bank Branch `HouseBankBranch`; Owner IDNumber `OwnerIDNumber`; Payment Block Description `PaymentBlockDescription`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; Max Amount Of Exemption `MaxAmountOfExemption`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Linked Business Partner `LinkedBusinessPartner`; Last Multi Reconciliation Num `LastMultiReconciliationNum`; Deferred Tax `DeferredTax`; `Equalization`; Subject To Withholding Tax `SubjectToWithholdingTax`; Certificate Number `CertificateNumber`; Expiration Date `ExpirationDate`; National Insurance Num `NationalInsuranceNum`; Accrual Criteria `AccrualCriteria`; `WTCode`; Bill To Building Floor Room `BillToBuildingFloorRoom`; Down Payment Clear Act `DownPaymentClearAct`; Channel BP `ChannelBP`; Default Technician `DefaultTechnician`; Billto Default `BilltoDefault`; Customer Billof Exchang Disc `CustomerBillofExchangDisc`; `Territory`; Ship To Building Floor Room `ShipToBuildingFloorRoom`; Customer Billof Exchang Pres `CustomerBillofExchangPres`; Project Code `ProjectCode`; Vat Group Latin America `VatGroupLatinAmerica`; Dunning Term `DunningTerm`; `Website`; Other Receivable Payable `OtherReceivablePayable`; Billof Exchangeon Collection `BillofExchangeonCollection`; Company Private `CompanyPrivate`; Language Code `LanguageCode`; Unpaid Billof Exchange `UnpaidBillofExchange`; Withholding Tax Deduction Group `WithholdingTaxDeductionGroup`; Closing Date Procedure Number `ClosingDateProcedureNumber`; `Profession`; Bank Charges Allocation Code `BankChargesAllocationCode`; Tax Rounding Rule `TaxRoundingRule`; `Properties1`; `Properties2`; `Properties3`; `Properties4`; `Properties5`; `Properties6`; `Properties7`; `Properties8`; `Properties9`; `Properties10`; `Properties11`; `Properties12`; `Properties13`; `Properties14`; `Properties15`; `Properties16`; `Properties17`; `Properties18`; `Properties19`; `Properties20`; `Properties21`; `Properties22`; `Properties23`; `Properties24`; `Properties25`; `Properties26`; `Properties27`; `Properties28`; `Properties29`; `Properties30`; `Properties31`; `Properties32`; `Properties33`; `Properties34`; `Properties35`; `Properties36`; `Properties37`; `Properties38`; `Properties39`; `Properties40`; `Properties41`; `Properties42`; `Properties43`; `Properties44`; `Properties45`; `Properties46`; `Properties47`; `Properties48`; `Properties49`; `Properties50`; `Properties51`; `Properties52`; `Properties53`; `Properties54`; `Properties55`; `Properties56`; `Properties57`; `Properties58`; `Properties59`; `Properties60`; `Properties61`; `Properties62`; `Properties63`; `Properties64`; Company Registration Number `CompanyRegistrationNumber`; Verification Number `VerificationNumber`; Base del descuento `DiscountBaseObject`; Discount Relations `DiscountRelations`; Type Report `TypeReport`; Threshold Overlook

ThresholdOverlook; Surcharge Overlook SurchargeOverlook; Remark1; Con Certi ConCerti; Down Payment Interim Account DownPaymentInterimAccount; Operation Code347 OperationCode347; Insurance Operation347 InsuranceOperation347; Hierarchical Deduction HierarchicalDeduction; Shaam Group ShaamGroup; Withholding Tax Certified WithholdingTaxCertified; Bookkeeping Certified BookkeepingCertified; Planning Group PlanningGroup; Affiliate; Industry; Vat IDNum VatIDNum; Datev Account DatevAccount; Datev First Data Entry DatevFirstDataEntry; Use Shipped Goods Account UseShippedGoodsAccount; GTSReg No GTSRegNo; GTSBank Account No GTSBankAccountNo; GTSBilling Addr Tel GTSBillingAddrTel; ETax Web Site ETaxWebSite; House Bank IBAN HouseBankIBAN; VATRegistration Number VATRegistrationNumber; Representative Name RepresentativeName; Industry Type IndustryType; Business Type BusinessType; Series; Automatic Posting AutomaticPosting; Interest Account InterestAccount; Fee Account FeeAccount; Campaign Number CampaignNumber; Alias Name AliasName; Default Blanket Agreement Number DefaultBlanketAgreementNumber; Effective Discount EffectiveDiscount; No Discounts NoDiscounts; Effective Price EffectivePrice; Effective Price Considers Price Before Discount EffectivePriceConsidersPriceBeforeDiscount; Global Location Number GlobalLocationNumber; EDISender ID EDISenderID; EDIRecipient ID EDIRecipientID; Residen Number ResidenNumber; Relationship Code RelationshipCode; Relationship Date From RelationshipDateFrom; Relationship Date Till RelationshipDateTill; Unified Federal Tax ID UnifiedFederalTaxID; Attachment Entry AttachmentEntry; Type Of Operation TypeOfOperation; Endorsable Checks From BP EndorsableChecksFromBP; Accepts Endorsed Checks AcceptsEndorsedChecks; Owner Code OwnerCode; Block Sending Marketing Content BlockSendingMarketingContent; Agent Code AgentCode; Price Mode PriceMode; EDoc Generation Type EDocGenerationType; EDoc Street EDocStreet; EDoc Street Number EDocStreetNumber; EDoc Building Number EDocBuildingNumber; EDoc Zip Code EDocZipCode; EDoc City EDocCity; EDoc Country EDocCountry; EDoc District EDocDistrict; EDoc Representative First Name EDocRepresentativeFirstName; EDoc Representative Surname EDocRepresentativeSurname; EDoc Representative Company EDocRepresentativeCompany; EDoc Representative Fiscal Code EDocRepresentativeFiscalCode; EDoc Representative Additional Id EDocRepresentativeAdditionalId; EDoc PECAddress EDocPECAddress; IPACode For PA IPACodeForPA; Update Date UpdateDate; Exemption Max Amount Validation Type ExemptionMaxAmountValidationType; ECommerce Merchant ID ECommerceMerchantID; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Create Date CreateDate; Default Transporter Entry DefaultTransporterEntry; Default Transporter Line Number DefaultTransporterLineNumber; FCERelevant; FCEValidate Base Delivery FCEValidateBaseDelivery; Main Usage MainUsage; EBooks VATExemption Cause EBooksVATExemptionCause; Legal Text LegalText; Data Version DataVersion; Exchange Rate For Incoming Payment ExchangeRateForIncomingPayment; Exchange Rate For Outgoing Payment ExchangeRateForOutgoingPayment; Certificate Details CertificateDetails; Default Currency DefaultCurrency; EORINumber; FCEAs Payment Means FCEAsPaymentMeans; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; Natural Per NaturalPer; Siren Number SirenNumber; Siret Number SiretNumber; VATExemption Reason VATExemptionReason; Routing Code RoutingCode; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS Fisc Regime U_B1SYS_FiscRegime; U B1SYS Subj To Tax U_B1SYS_SubjToTax

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /BusinessPartners; clave/orden: ["CardCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CardCode, CardName, PriceListNum, DiscountPercent; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Socios de negocios y condiciones en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__DownPayments` - Anticipos de clientes SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Down Payment Trasaction ID DownPaymentTrasactionID; Original Ref No OriginalRefNo; Original Ref Date OriginalRefDate; Revision; Original Credit Or Debit No OriginalCreditOrDebitNo; Original Credit Or Debit Date OriginalCreditOrDebitDate; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Issuing Reason IssuingReason; Cig; Cup; Aplicaciones actuales al documento PaidToDate; Aplicaciones en moneda extranjera PaidToDateFC; Paid To Date Sys PaidToDateSys; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv

U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Siren Number SirenNumber; Siret Number SiretNumber; Routing Code RoutingCode

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /DownPayments; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Anticipos de clientes SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

assistant_resource_sap__PurchaseReturns - Información administrativa de Purchase Returns en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; Ship To Code For Return ShipToCodeForReturn; Address For Return AddressForReturn; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseReturns; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Purchase Returns en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PurchaseOrders` - Órdenes de compra SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseOrders; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Órdenes de compra SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Quotations` - Información administrativa de Quotations en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus; Ind Final IndFinal

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Quotations; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Quotations en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__JournalEntries` - Asientos contables SAP: cabecera

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Reference Date; los estados y saldos son actuales. Reference Date `ReferenceDate`; `Memo`; `Reference`; `Reference2`; Transaction Code `TransactionCode`; Project Code `ProjectCode`; Fecha fiscal `TaxDate`; Jdt Num `JdtNum`; `Indicator`; Use Auto Storno `UseAutoStorno`; Storno Date `StornoDate`; Vat Date `VatDate`; `Series`; Stamp Tax `StampTax`; Due Date `DueDate`; Auto VAT `AutoVAT`; `Number`; Folio Number `FolioNumber`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Report EU `ReportEU`; `Report347`; `Printed`; Location Code `LocationCode`; Original Journal `OriginalJournal`; `Original`; Base Reference `BaseReference`; Block Dunning Letter `BlockDunningLetter`; Automatic WT `AutomaticWT`; `WTSum`; WTSum SC `WTSumSC`; WTSum FC `WTSumFC`; Certification Number `CertificationNumber`; `Corisptivi`; `Reference3`; Document Type `DocumentType`; Deferred Tax `DeferredTax`; Blanket Agreement Number `BlanketAgreementNumber`; Operation Code `OperationCode`; Residence Number Type `ResidenceNumberType`; ECDPosting Type `ECDPostingType`; Exposed Trans Number `ExposedTransNumber`; Point Of Issue Code `PointOfIssueCode`; `Letter`; Folio Number From `FolioNumberFrom`; Folio Number To `FolioNumberTo`; Is Cost Center Transfer `IsCostCenterTransfer`; Reporting Section Control Statement VAT `ReportingSectionControlStatementVAT`; Exclude From Tax Report Control Statement VAT `ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT`; `SAPPassport`; `Cig`; `Cup`; Adjust Transaction `AdjustTransaction`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; SAFTTransaction Type `SAFTTransactionType`; Allocation Number IL `AllocationNumberIL`; SAFTTransaction Type Ex `SAFTTransactionTypeEx`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /JournalEntries; clave/orden: ["JdtNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Reference Date (ReferenceDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ReferenceDate, Memo, Reference, Reference2, TransactionCode, ProjectCode, TaxDate, JdtNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Asientos contables SAP: cabecera. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__IncomingPayments` - Cobros recibidos en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Cash Account `CashAccount`; Moneda `DocCurrency`; Efectivo registrado `CashSum`; Check Account `CheckAccount`; Transfer Account `TransferAccount`; Transferencia registrada `TransferSum`; Transfer Date `TransferDate`; Transfer Reference `TransferReference`; Local Currency `LocalCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; Counter Reference `CounterReference`; Payment Reference No `PaymentReferenceNo`; `Remarks`; Journal Remarks `JournalRemarks`; Split Transaction `SplitTransaction`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Apply VAT `ApplyVAT`; Fecha fiscal `TaxDate`; `Series`; Código de banco `BankCode`; Bank Account `BankAccount`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Project Code `ProjectCode`; Currency Is Local `CurrencyIsLocal`; Deduction Percent `DeductionPercent`; Deduction Sum `DeductionSum`; Cash Sum FC `CashSumFC`; Cash Sum Sys `CashSumSys`; Boe Account `BoeAccount`; Bill Of Exchange Amount `BillOfExchangeAmount`; Billof Exchange Status `BillofExchangeStatus`; Bill Of Exchange Amount FC `BillOfExchangeAmountFC`; Bill Of Exchange Amount SC `BillOfExchangeAmountSC`; Bill Of Exchange Agent `BillOfExchangeAgent`; `WTCode`; `WTAmount`; WTAmount FC `WTAmountFC`; WTAmount SC `WTAmountSC`; `WTAccount`; WTTaxable Amount `WTTaxableAmount`; `Proforma`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Code `PayToCode`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Identificador del documento `DocEntry`; Payment Priority `PaymentPriority`; Tax Group `TaxGroup`; Bank Charge Amount `BankChargeAmount`; Bank Charge Amount In FC `BankChargeAmountInFC`; Bank Charge Amount In SC `BankChargeAmountInSC`; Under Overpaymentdifference `UnderOverpaymentdifference`; Under Overpaymentdiff SC `UnderOverpaymentdiffSC`; Wt Base Sum `WtBaseSum`; Wt Base Sum FC `WtBaseSumFC`; Wt Base Sum SC `WtBaseSumSC`; Vat Date `VatDate`; Transaction Code `TransactionCode`; Payment Type `PaymentType`; Transfer Real Amount `TransferRealAmount`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Doc Typte `DocTypte`; Due Date `DueDate`; Location Code `LocationCode`; Cancelado `Cancelled`; Cancel Status `CancelStatus`; Control Account `ControlAccount`; Under Overpaymentdiff FC `UnderOverpaymentdiffFC`; Authorization Status `AuthorizationStatus`; `BPLID`; `BPLName`; VATReg Num `VATRegNum`; Blanket Agreement `BlanketAgreement`; Payment By WTCertif `PaymentByWTCertif`; `Cig`; `Cup`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Certification Number `CertificationNumber`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; Elec Comm Status `ElecCommStatus`; Elec Comm Message `ElecCommMessage`; Split Vendor Credit Row `SplitVendorCreditRow`; Digital Payments `DigitalPayments`; Allocation Number IL `AllocationNumberIL`; U B1SYS Pmnt Method `U_B1SYS_PmntMethod`; U B1SYS Confirm `U_B1SYS_Confirm`; U MTP `U_MTP`; U INFOR PR1 `U_INFOR_PR1`; U INFO PR2 `U_INFO_PR2`; U INFO PR3 `U_INFO_PR3`; U MX Timbrar `U_MX_Timbrar`; U MX Cancel `U_MX_Cancel`; U MX Mot Cancel `U_MX_MotCancel`; U MX Mensaje `U_MX_Mensaje`; U UDF UUID `U_UDF_UUID`; U Fecha Timbrado `U_FechaTimbrado`; U MX Fo Pago `U_MX_FoPago`; U MX FTimbre `U_MX_FTimbre`; U MX SDig CFDI `U_MX_SDigCFDI`; U MX SDig SAT `U_MX_SDigSAT`; U MX RFCProv `U_MX_RFCProv`; U MX CDig SAT `U_MX_CDigSAT`; U MX COTimbre `U_MX_COTimbre`; U MX CDig Emisor `U_MX_CDigEmisor`; U MX Re CFDI `U_MX_ReCFDI`

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /IncomingPayments; clave/orden: ["DocEntry"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cobros recibidos en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Banks` - Información administrativa de Banks en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de banco `BankCode`; Bank Name `BankName`; Accountfor Outgoing Checks `AccountforOutgoingChecks`; Branchfor Outgoing Checks `BranchforOutgoingChecks`; Next Check Number `NextCheckNumber`; Swift No `SwiftNo`; `IBAN`; Country Code `CountryCode`; Post Office `PostOffice`; Absolute Entry `AbsoluteEntry`; Default Bank Account Key `DefaultBankAccountKey`; Digital Payments `DigitalPayments`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Banks; clave/orden: ["AbsoluteEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BankCode, BankName, AccountforOutgoingChecks, BranchforOutgoingChecks, NextCheckNumber, SwiftNo, IBAN, CountryCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Banks en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Currencies` - Información administrativa de Currencies en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código `Code`; Nombre `Name`; Documents Code `DocumentsCode`; International Description `InternationalDescription`; Hundredth Name `HundredthName`; English Name `EnglishName`; English Hundredth Name `EnglishHundredthName`; Plural International Description `PluralInternationalDescription`; Plural Hundredth Name `PluralHundredthName`; Plural English Name `PluralEnglishName`; Plural English Hundredth Name `PluralEnglishHundredthName`; `Decimals`; `Rounding`; Rounding In Payment `RoundingInPayment`; Max Incoming Amt Diff `MaxIncomingAmtDiff`; Max Outgoing Amt Diff `MaxOutgoingAmtDiff`; Max Incoming Amt Diff Percent `MaxIncomingAmtDiffPercent`; Max Outgoing Amt Diff Percent `MaxOutgoingAmtDiffPercent`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Currencies; clave/orden: ["Code"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Code, Name, DocumentsCode, InternationalDescription, HundredthName, EnglishName, EnglishHundredthName, PluralInternationalDescription; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Currencies en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Items` - Artículos y condiciones comerciales SAP

## Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de artículo `ItemCode`; Artículo / servicio `ItemName`; Foreign Name `ForeignName`; Items Group Code `ItemsGroupCode`; Customs Group Code `CustomsGroupCode`; Sales VATGroup `SalesVATGroup`; Bar Code `BarCode`; Vat Liable `VatLiable`; Purchase Item `PurchaseItem`; Sales Item `SalesItem`; Inventory Item `InventoryItem`; Income Account `IncomeAccount`; Exempt Income Account `ExemptIncomeAccount`; Expanse Account `ExpanseAccount`; `Mainsupplier`; Supplier Catalog No `SupplierCatalogNo`; Desired Inventory `DesiredInventory`; Min Inventory `MinInventory`; `Picture`; User Text `User_Text`; Serial Num `SerialNum`; Commission Percent `CommissionPercent`; Commission Sum `CommissionSum`; Commission Group `CommissionGroup`; Tree Type `TreeType`; Asset Item `AssetItem`; Data Export Code `DataExportCode`; `Manufacturer`; Quantity On Stock `QuantityOnStock`; Quantity Ordered From Vendors `QuantityOrderedFromVendors`; Quantity Ordered By Customers `QuantityOrderedByCustomers`; Manage Serial Numbers `ManageSerialNumbers`; Manage Batch Numbers `ManageBatchNumbers`; Activo `Valid`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`; Valid Remarks `ValidRemarks`; Bloqueado `Frozen`; Bloqueado desde `FrozenFrom`; Bloqueado hasta `FrozenTo`; Frozen Remarks `FrozenRemarks`; Sales Unit `SalesUnit`; Sales Items Per Unit `SalesItemsPerUnit`; Sales Packaging Unit `SalesPackagingUnit`; Sales Qty Per Pack Unit `SalesQtyPerPackUnit`; Sales Unit Length `SalesUnitLength`; Sales Length Unit `SalesLengthUnit`; Sales Unit Width `SalesUnitWidth`; Sales Width Unit `SalesWidthUnit`; Sales Unit Height `SalesUnitHeight`; Sales Height Unit `SalesHeightUnit`; Sales Unit Volume `SalesUnitVolume`; Sales Volume Unit `SalesVolumeUnit`; Sales Unit Weight `SalesUnitWeight`; Sales Weight Unit `SalesWeightUnit`; Purchase Unit `PurchaseUnit`; Purchase Items Per Unit `PurchaseItemsPerUnit`; Purchase Packaging Unit `PurchasePackagingUnit`; Purchase Qty Per Pack Unit `PurchaseQtyPerPackUnit`; Purchase Unit Length `PurchaseUnitLength`; Purchase Length Unit `PurchaseLengthUnit`; Purchase Unit Width `PurchaseUnitWidth`; Purchase Width Unit `PurchaseWidthUnit`; Purchase Unit Height `PurchaseUnitHeight`; Purchase Height Unit `PurchaseHeightUnit`; Purchase Unit Volume `PurchaseUnitVolume`; Purchase Volume Unit `PurchaseVolumeUnit`; Purchase Unit Weight `PurchaseUnitWeight`; Purchase Weight Unit `PurchaseWeightUnit`; Purchase VATGroup `PurchaseVATGroup`; Sales Factor1 `SalesFactor1`; Sales Factor2 `SalesFactor2`; Sales Factor3 `SalesFactor3`; Sales Factor4 `SalesFactor4`; Purchase Factor1 `PurchaseFactor1`; Purchase Factor2 `PurchaseFactor2`; Purchase Factor3 `PurchaseFactor3`; Purchase Factor4 `PurchaseFactor4`; Moving Average Price `MovingAveragePrice`; Foreign Revenues Account `ForeignRevenuesAccount`; ECRevenues Account `ECRevenuesAccount`; Foreign Expenses Account `ForeignExpensesAccount`; ECExpenses Account `ECExpensesAccount`; Avg Std Price `AvgStdPrice`; Default Warehouse `DefaultWarehouse`; Ship Type `ShipType`; `GLMethod`; Tax Type `TaxType`; Max Inventory `MaxInventory`; Manage Stock By Warehouse `ManageStockByWarehouse`; Purchase Height Unit1 `PurchaseHeightUnit1`; Purchase Unit Height1 `PurchaseUnitHeight1`; Purchase Length Unit1 `PurchaseLengthUnit1`; Purchase Unit Length1 `PurchaseUnitLength1`; Purchase Weight Unit1 `PurchaseWeightUnit1`; Purchase Unit Weight1 `PurchaseUnitWeight1`; Purchase Width Unit1 `PurchaseWidthUnit1`; Purchase Unit Width1 `PurchaseUnitWidth1`; Sales Height Unit1 `SalesHeightUnit1`; Sales Unit Height1 `SalesUnitHeight1`; Sales Length Unit1 `SalesLengthUnit1`; Sales Unit Length1 `SalesUnitLength1`; Sales Weight Unit1 `SalesWeightUnit1`; Sales Unit Weight1 `SalesUnitWeight1`; Sales Width Unit1 `SalesWidthUnit1`; Sales Unit Width1 `SalesUnitWidth1`; Force Selection Of Serial Number `ForceSelectionOfSerialNumber`; Manage Serial Numbers On Release Only `ManageSerialNumbersOnReleaseOnly`; `WTLiable`; Cost Accounting Method `CostAccountingMethod`; `SWW`; Warranty Template `WarrantyTemplate`; Indirect Tax `IndirectTax`; Ar Tax Code `ArTaxCode`; Ap Tax Code `ApTaxCode`; Base Unit Name `BaseUnitName`; Item Country Org `ItemCountryOrg`; Issue Method `IssueMethod`; SRIAnd Batch Manage Method `SRIAndBatchManageMethod`; Is Phantom `IsPhantom`; Inventory UOM `InventoryUOM`; Planning System `PlanningSystem`; Procurement Method `ProcurementMethod`; Component Warehouse `ComponentWarehouse`; Order Intervals `OrderIntervals`; Order Multiple `OrderMultiple`; Lead Time `LeadTime`; Min Order Quantity `MinOrderQuantity`; Item Type `ItemType`; Item Class `ItemClass`; Outgoing Service Code `OutgoingServiceCode`; Incoming Service Code `IncomingServiceCode`; Service Group `ServiceGroup`; `NCMCode`; Material Type `MaterialType`; Material Group `MaterialGroup`; Product Source `ProductSource`; `Properties1`; `Properties2`; `Properties3`; `Properties4`; `Properties5`; `Properties6`; `Properties7`; `Properties8`; `Properties9`; `Properties10`; `Properties11`; `Properties12`; `Properties13`; `Properties14`; `Properties15`; `Properties16`; `Properties17`; `Properties18`; `Properties19`; `Properties20`; `Properties21`; `Properties22`; `Properties23`; `Properties24`; `Properties25`; `Properties26`; `Properties27`; `Properties28`; `Properties29`; `Properties30`; `Properties31`; `Properties32`; `Properties33`; `Properties34`; `Properties35`; `Properties36`; `Properties37`; `Properties38`; `Properties39`; `Properties40`; `Properties41`; `Properties42`; `Properties43`; `Properties44`; `Properties45`; `Properties46`; `Properties47`; `Properties48`; `Properties49`; `Properties50`; `Properties51`; `Properties52`;

Properties53; Properties54; Properties55; Properties56; Properties57; Properties58; Properties59; Properties60; Properties61; Properties62; Properties63; Properties64; Auto Create Serial Numbers On Release AutoCreateSerialNumbersOnRelease; DNFEntry; GTSItem Spec GTSItemSpec; GTSItem Tax Category GTSItemTaxCategory; Fuel ID FuelID; Beverage Table Code BeverageTableCode; Beverage Group Code BeverageGroupCode; Beverage Commercial Brand Code BeverageCommercialBrandCode; Series; Tolerance Days ToleranceDays; Type Of Advanced Rules TypeOfAdvancedRules; Issue Primarily By IssuePrimarilyBy; No Discounts NoDiscounts; Asset Class AssetClass; Asset Group AssetGroup; Inventory Number InventoryNumber; Technician; Employee; Location; Asset Status AssetStatus; Capitalization Date CapitalizationDate; Statistical Asset StatisticalAsset; Cession; Deactivate After Useful Life DeactivateAfterUsefulLife; Manage By Quantity ManageByQuantity; Uo MGroup Entry UoMGroupEntry; Inventory Uo MEntry InventoryUoMEntry; Default Sales Uo MEntry DefaultSalesUoMEntry; Default Purchasing Uo MEntry DefaultPurchasingUoMEntry; Depreciation Group DepreciationGroup; Asset Serial Number AssetSerialNumber; Inventory Weight InventoryWeight; Inventory Weight Unit InventoryWeightUnit; Inventory Weight1 InventoryWeight1; Inventory Weight Unit1 InventoryWeightUnit1; Default Counting Unit DefaultCountingUnit; Counting Items Per Unit CountingItemsPerUnit; Default Counting Uo MEntry DefaultCountingUoMEntry; Excisable; Chapter ID ChapterID; Scs Code ScsCode; Sp Prod Type SpProdType; Prod Std Cost ProdStdCost; In Cost Rollup InCostRollup; Virtual Asset Item VirtualAssetItem; Enforce Asset Serial Numbers EnforceAssetSerialNumbers; Attachment Entry AttachmentEntry; Linked Resource LinkedResource; Update Date UpdateDate; GSTRelevnt; SACEntry; GSTTax Category GSTTaxCategory; Service Category Entry ServiceCategoryEntry; Capital Goods On Hold Percent CapitalGoodsOnHoldPercent; Capital Goods On Hold Limit CapitalGoodsOnHoldLimit; Assessable Value AssessableValue; Ass Val4WTR AssVal4WTR; SOIExcisable; TNVED; Imported Item ImportedItem; Pricing Unit PricingUnit; Create Date CreateDate; NVECode; Ctr Seal Qty CtrSealQty; CESTCode; Legal Text LegalText; Data Version DataVersion; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Traceable Item TraceableItem; Commodity Classification CommodityClassification; Weight Of Recycled Plastic WeightOfRecycledPlastic; Plastic Package Tax Category PlasticPackageTaxCategory; Plastic Package Exemption Reason For Purchase PlasticPackageExemptionReasonForPurchase; Plastic Package Exemption Reason For Production PlasticPackageExemptionReasonForProduction; SAFTProduct Type SAFTProductType; SAFTProduct Type Ex SAFTProductTypeEx; Standard Item Identification StandardItemIdentification; U CLASI MED 1 U_CLASI_MED_1; U CLASI MED 2 U_CLASI_MED_2; U CLASI MED 3 U_CLASI_MED_3; U CPT U_CPT; U COD CLASI U_COD_CLASI; U CLASI MED 4 U_CLASI_MED_4; U USUARIO U_USUARIO; U DEPTO U_DEPTO; U MONTO U_MONTO; U FECCOM U_FECCOM

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Items; clave/orden: ["ItemCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemName, ForeignName, ItemsGroupCode, CustomsGroupCode, SalesVATGroup, BarCode, VatLiable; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Artículos y condiciones comerciales SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__ItemGroups` - Información administrativa de Item Groups en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Price Differences Account `PriceDifferencesAccount`; Stock Inflation Adjust Account `StockInflationAdjustAccount`; Minimum Order Quantity `MinimumOrderQuantity`; Order Interval `OrderInterval`; Exchange Rate Differences Account `ExchangeRateDifferencesAccount`; Increasing Account `IncreasingAccount`; Stock Inflation Offset Account `StockInflationOffsetAccount`; Procurement Method `ProcurementMethod`; Component Warehouse `ComponentWarehouse`; Purchase Offset Account `PurchaseOffsetAccount`; Inventory System `InventorySystem`; WIPMaterial Variance Account `WIPMaterialVarianceAccount`; Planning System `PlanningSystem`; Purchase Account `PurchaseAccount`; Returning Account `ReturningAccount`; Cost Inflation Account `CostInflationAccount`; Expenses Account `ExpensesAccount`; Revenues Account `RevenuesAccount`; Transfers Account `TransfersAccount`; Lead Time `LeadTime`; Order Multiple `OrderMultiple`; Cost Inflation Offset Account `CostInflationOffsetAccount`; Inventory Account `InventoryAccount`; Decrease GLAccount `DecreaseGLAccount`; `Number`; Goods Clearing Account `GoodsClearingAccount`; Increase GLAccount `IncreaseGLAccount`; Foreign Revenues Account `ForeignRevenuesAccount`; `Alert`; WIPMaterial Account `WIPMaterialAccount`; Shipped Goods Account `ShippedGoodsAccount`; Exempt Revenues Account `ExemptRevenuesAccount`; Decreasing Account `DecreasingAccount`; VATIn Revenue Account `VATInRevenueAccount`; Variance Account `VarianceAccount`; EUExpenses Account `EUExpensesAccount`; Foreign Expenses Account `ForeignExpensesAccount`; Cycle Code `CycleCode`; Cost Account `CostAccount`; EURevenues Account `EURevenuesAccount`; PAReturn Account `PAReturnAccount`; Group Name `GroupName`; Expense Clearing Act `ExpenseClearingAct`; Purchase Credit Acc `PurchaseCreditAcc`; EUPurchase Credit Acc `EUPurchaseCreditAcc`; Foreign Purchase Credit Acc `ForeignPurchaseCreditAcc`; Sales Credit Acc `SalesCreditAcc`; Sales Credit EUAcc `SalesCreditEUAcc`; Exempted Credits `ExemptedCredits`; Sales Credit Foreign Acc `SalesCreditForeignAcc`; Expense Offset Account `ExpenseOffsetAccount`; Negative Inventory Adjustment Account `NegativeInventoryAdjustmentAccount`; WHIncoming Cenvat Account `WHIncomingCenvatAccount`; WHOutgoing Cenvat Account `WHOutgoingCenvatAccount`; Stock In Transit Account `StockInTransitAccount`; Wip Offset Profit And Loss Account `WipOffsetProfitAndLossAccount`; Inventory Offset Profit And Loss Account `InventoryOffsetProfitAndLossAccount`; Tolerance Days `ToleranceDays`; Default Uo MGroup `DefaultUoMGroup`; Default Inventory Uo M `DefaultInventoryUoM`; Purchase Balance Account `PurchaseBalanceAccount`; Item Class `ItemClass`; Raw Material `RawMaterial`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /ItemGroups; clave/orden: ["Number"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceDifferencesAccount, StockInflationAdjustAccount, MinimumOrderQuantity, OrderInterval, ExchangeRateDifferencesAccount, IncreasingAccount, StockInflationOffsetAccount, ProcurementMethod; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Item Groups en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__SalesPersons` - Información administrativa de Sales Persons en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Sales Employee Code `SalesEmployeeCode`; Sales Employee Name `SalesEmployeeName`; `Remarks`; Commission For Sales Employee `CommissionForSalesEmployee`; Commission Group `CommissionGroup`; `Locked`; Employee ID `EmployeeID`; `Active`; `Telephone`; `Mobile`; `Fax`; `Email`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /SalesPersons; clave/orden: ["SalesEmployeeCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SalesEmployeeCode, SalesEmployeeName, Remarks, CommissionForSalesEmployee, CommissionGroup, Locked, EmployeeID, Active; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Sales Persons en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PurchaseQuotations` - Información administrativa de Purchase Quotations en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de emisión; los estados y saldos son actuales. Identificador del documento `DocEntry`; Folio del documento `DocNum`; Doc Type `DocType`; Hand Written `HandWritten`; `Printed`; Fecha de emisión `DocDate`; Fecha de vencimiento `DocDueDate`; Código del socio de negocio `CardCode`; Socio de negocio `CardName`; `Address`; Num At Card `NumAtCard`; Total del documento SAP `DocTotal`; Attachment Entry `AttachmentEntry`; Moneda `DocCurrency`; Doc Rate `DocRate`; `Reference1`; `Reference2`; `Comments`; Journal Memo `JournalMemo`; Payment Group Code `PaymentGroupCode`; Sales Person Code `SalesPersonCode`; Transportation Code `TransportationCode`; `Confirmed`; Import File Num `ImportFileNum`; Summery Type `SummeryType`; Contact Person Code `ContactPersonCode`; Show SCN `ShowSCN`; `Series`; Fecha fiscal `TaxDate`; Partial Supply `PartialSupply`; Doc Object Code `DocObjectCode`; Ship To Code `ShipToCode`; `Indicator`; RFC `FederalTaxID`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Payment Reference `PaymentReference`; Creation Date `CreationDate`; Update Date `UpdateDate`; Financial Period `FinancialPeriod`; User Sign `UserSign`; Trans Num `TransNum`; Total de IVA `VatSum`; Vat Sum Sys `VatSumSys`; Vat Sum Fc `VatSumFc`; Net Procedure `NetProcedure`; Doc Total Fc `DocTotalFc`; Doc Total Sys `DocTotalSys`; `Form1099`; `Box1099`; Revision Po `RevisionPo`; Requried Date `RequriedDate`; Cancel Date `CancelDate`; Block Dunning `BlockDunning`; `Submitted`; `Segment`; Pick Status `PickStatus`; `Pick`; Payment Method `PaymentMethod`; Payment Block `PaymentBlock`; Payment Block Entry `PaymentBlockEntry`; Central Bank Indicator `CentralBankIndicator`; Maximum Cash Discount `MaximumCashDiscount`; `Reserve`; `Project`; Exemption Validity Date From `ExemptionValidityDateFrom`; Exemption Validity Date To `ExemptionValidityDateTo`; Ware House Update Type `WareHouseUpdateType`; `Rounding`; External Corrected Doc Num `ExternalCorrectedDocNum`; Internal Corrected Doc Num `InternalCorrectedDocNum`; Next Correcting Document `NextCorrectingDocument`; Deferred Tax `DeferredTax`; Tax Exemption Letter Num `TaxExemptionLetterNum`; `WTApplied`; WTApplied FC `WTAppliedFC`; Bill Of Exchange Reserved `BillOfExchangeReserved`; Agent Code `AgentCode`; WTApplied SC `WTAppliedSC`; Total Equalization Tax `TotalEqualizationTax`; Total Equalization Tax FC `TotalEqualizationTaxFC`; Total Equalization Tax SC `TotalEqualizationTaxSC`; Number Of Installments `NumberOfInstallments`; Apply Tax On First Installment `ApplyTaxOnFirstInstallment`; Tax On Installments `TaxOnInstallments`; WTNon Subject Amount `WTNonSubjectAmount`; WTNon Subject Amount SC `WTNonSubjectAmountSC`; WTNon Subject Amount FC `WTNonSubjectAmountFC`; WTExempted Amount `WTExemptedAmount`; WTExempted Amount SC `WTExemptedAmountSC`; WTExempted Amount FC `WTExemptedAmountFC`; Base Amount `BaseAmount`; Base Amount SC `BaseAmountSC`; Base Amount FC `BaseAmountFC`; `WTAmount`; WTAmount SC `WTAmountSC`; WTAmount FC `WTAmountFC`; Vat Date `VatDate`; Documents Owner `DocumentsOwner`; Folio Prefix String `FolioPrefixString`; Folio Number `FolioNumber`; Document Sub Type `DocumentSubType`; BPChannel Code `BPChannelCode`; BPChannel Contact `BPChannelContact`; `Address2`; Estado del documento SAP `DocumentStatus`; Period Indicator `PeriodIndicator`; Pay To Code `PayToCode`; Manual Number `ManualNumber`; Use Shpd Goods Act `UseShpdGoodsAct`; Is Pay To Bank `IsPayToBank`; Pay To Bank Country `PayToBankCountry`; Pay To Bank Code `PayToBankCode`; Pay To Bank Account No `PayToBankAccountNo`; Pay To Bank Branch `PayToBankBranch`; BPL IDAssigned To Invoice `BPL_IDAssignedToInvoice`; Down Payment `DownPayment`; Reserve Invoice `ReserveInvoice`; Language Code `LanguageCode`; Tracking Number `TrackingNumber`; Pick Remark `PickRemark`; Closing Date `ClosingDate`; Sequence Code `SequenceCode`; Sequence Serial `SequenceSerial`; Series String `SeriesString`; Sub Series String `SubSeriesString`; Sequence Model `SequenceModel`; Use Correction VATGroup `UseCorrectionVATGroup`; Importe de descuentos `TotalDiscount`; Down Payment Amount `DownPaymentAmount`; Down Payment Percentage `DownPaymentPercentage`; Down Payment Type `DownPaymentType`; Anticipo en moneda del sistema `DownPaymentAmountSC`; Down Payment Amount FC `DownPaymentAmountFC`; Vat Percent `VatPercent`; Service Gross Profit Percent `ServiceGrossProfitPercent`; Opening Remarks `OpeningRemarks`; Closing Remarks `ClosingRemarks`; Rounding Diff Amount `RoundingDiffAmount`; Rounding Diff Amount FC `RoundingDiffAmountFC`; Rounding Diff Amount SC `RoundingDiffAmountSC`; Cancelado `Cancelled`; Certification Number `CertificationNumber`; Control Account `ControlAccount`; Insurance Operation347 `InsuranceOperation347`; Archive Nonremovable Sales Quotation `ArchiveNonremovableSalesQuotation`; `GTSChecker`; `GTSPayee`; Extra Month `ExtraMonth`; Extra Days `ExtraDays`; Cash Discount Date Offset `CashDiscountDateOffset`; Start From `StartFrom`; `NTSApproved`; ETax Web Site `ETaxWebSite`; ETax Number `ETaxNumber`; NTSApproved Number `NTSApprovedNumber`; EDoc Generation Type `EDocGenerationType`; EDoc Series `EDocSeries`; EDoc Num `EDocNum`; EDoc Export Format `EDocExportFormat`; EDoc Status `EDocStatus`; EDoc Error Code `EDocErrorCode`; EDoc Error Message `EDocErrorMessage`; Down Payment Status `DownPaymentStatus`; Group Series `GroupSeries`; Group Number `GroupNumber`; Group Hand Written `GroupHandWritten`; Reopen Original Document `ReopenOriginalDocument`; Reopen Manually Closed Or Canceled Document

ReopenManuallyClosedOrCanceledDocument; Create Online Quotation CreateOnlineQuotation; POSEquipment Number POSEquipmentNumber; POSManufacturer Serial Number POSManufacturerSerialNumber; POSCashier Number POSCashierNumber; Apply Current VATRates For Down Payments To Draw ApplyCurrentVATRatesForDownPaymentsToDraw; Closing Option ClosingOption; Specified Closing Date SpecifiedClosingDate; Open For Landed Costs OpenForLandedCosts; Authorization Status AuthorizationStatus; Total Discount FC TotalDiscountFC; Total Discount SC TotalDiscountSC; Relevant To GTS RelevantToGTS; BPLName; VATReg Num VATRegNum; Annual Invoice Declaration Reference AnnualInvoiceDeclarationReference; Supplier; Releaser; Receiver; Blanket Agreement Number BlanketAgreementNumber; Is Alteration IsAlteration; Cancel Status CancelStatus; Draft Key DraftKey; Asset Value Date AssetValueDate; Document Delivery DocumentDelivery; Authorization Code AuthorizationCode; Start Delivery Date StartDeliveryDate; End Delivery Date EndDeliveryDate; Vehicle Plate VehiclePlate; ATDocument Type ATDocumentType; Elec Comm Status ElecCommStatus; Elec Comm Message ElecCommMessage; Reuse Document Num ReuseDocumentNum; Reuse Nota Fiscal Num ReuseNotaFiscalNum; Print SEPADirect PrintSEPADirect; Fiscal Doc Num FiscalDocNum; POSDaily Summary No POSDailySummaryNo; POSReceipt No POSReceiptNo; Point Of Issue Code PointOfIssueCode; Letter; Folio Number From FolioNumberFrom; Folio Number To FolioNumberTo; Interim Type InterimType; Related Type RelatedType; Related Entry RelatedEntry; SAPPassport; Document Tax ID DocumentTaxID; Date Of Reporting Control Statement VAT DateOfReportingControlStatementVAT; Reporting Section Control Statement VAT ReportingSectionControlStatementVAT; Exclude From Tax Report Control Statement VAT ExcludeFromTaxReportControlStatementVAT; POS Cash Register POS_CashRegister; Create QRCode From CreateQRCodeFrom; Price Mode PriceMode; Ship From ShipFrom; Commission Trade CommissionTrade; Commission Trade Return CommissionTradeReturn; Use Bill To Addr To Determine Tax UseBillToAddrToDetermineTax; Cig; Cup; Father Card FatherCard; Father Type FatherType; Ship State ShipState; Ship Place ShipPlace; Cust Office CustOffice; FCI; Add Leg In AddLegIn; Leg Text F LegTextF; DANFELg Txt DANFELgTxt; Data Version DataVersion; Last Page Folio Number LastPageFolioNumber; Inventory Status InventoryStatus; Plastic Packaging Tax Relevant PlasticPackagingTaxRelevant; Not Relevant For Monthly Invoice NotRelevantForMonthlyInvoice; End At EndAt; U B1SYS Confirm U_B1SYS_Confirm; U B1SYS Main Usage U_B1SYS_MainUsage; U B1SYS CFDi Period U_B1SYS_CFDiPeriod; U B1SYS CFDi Months U_B1SYS_CFDiMonths; U B1SYS CFDi Year U_B1SYS_CFDiYear; U UDF UUID U_UDF_UUID; U Pagado U_Pagado; U Paciente U_Paciente; U SPM ID PORTAL U_SPM_ID_PORTAL; U SPM TRANSFER EMP U_SPM_TRANSFER_EMP; U SPM AUTORIZADOR N1 U_SPM_AUTORIZADOR_N1; U SPM DATETIME AUTH N1 U_SPM_DATETIME_AUTH_N1; U SPM AUTORIZADOR N2 U_SPM_AUTORIZADOR_N2; U SPM DATETIME AUTH N2 U_SPM_DATETIME_AUTH_N2; U AG Additional Charge01 U_AG_AdditionalCharge01; U AG Additional Charge02 U_AG_AdditionalCharge02; U AG Additional Charge03 U_AG_AdditionalCharge03; U AG Additional Charge04 U_AG_AdditionalCharge04; U AG Additional Charge05 U_AG_AdditionalCharge05; U AG Additional Discount01 U_AG_AdditionalDiscount01; U AG Additional Discount02 U_AG_AdditionalDiscount02; U AG Additional Discount03 U_AG_AdditionalDiscount03; U AG Additional Discount04 U_AG_AdditionalDiscount04; U AG Additional Discount05 U_AG_AdditionalDiscount05; U AG Coinsurance U_AG_Coinsurance; U AG Copay U_AG_Copay; U AG Copay Percent U_AG_CopayPercent; U AG Deductible U_AG_Deductible; U AG Discount U_AG_Discount; U AG Global Discount U_AG_GlobalDiscount; U AGCode U_AGCode; U Discount U_Discount; U PC CL U_PC_CL; U PC Promoter Name U_PC_PromoterName; U PC Promoter Num U_PC_PromoterNum; U PCAGNum U_PCAGNum; U PCDPNum U_PCDPNum; U PCFRNum U_PCFRNum; U PCITNum U_PCITNum; Folio de atención registrado en SAP U_PCNum; U PCPRNum U_PCPRNum; U PCRXNum U_PCRXNum; U PCType U_PCType; U PCXSNum U_PCXSNum; U PR Id U_PR_Id; U PRMFNum U_PRMFNum; Médico registrado en SAP U_PRName; U PRNum U_PRNum; U PT Id U_PT_Id; U PT Id Type U_PT_IdType; Paciente registrado en SAP U_PTName; Número de paciente en SAP U_PTNum; U QTNum U_QTNum; U RQNum U_RQNum; Orden Vertical de origen U_SONum; U SUTRNum U_SUTRNum; U User Name U_UserName; U Vrtcl Transaction Code U_VrtclTransactionCode; U Devolucion U_Devolucion; U No Auto U_No_Auto; U Fec Auto U_Fec_Auto; U CURP U_CURP; U Name Stud U_NameStud; U Name Esc U_NameEsc; U ORDEN U_ORDEN; U MX Timbrar U_MX_Timbrar; U MX Cancel U_MX_Cancel; U MX Mot Cancel U_MX_MotCancel; U MX Mensaje U_MX_Mensaje; U Fecha Timbrado U_FechaTimbrado; U MX FTimbre U_MX_FTimbre; U MX SDig CFDI U_MX_SDigCFDI; U MX SDig SAT U_MX_SDigSAT; U MX RFCProv U_MX_RFCProv; U MX CDig SAT U_MX_CDigSAT; U MX COTimbre U_MX_COTimbre; U MX CDig Emisor U_MX_CDigEmisor; U MX Re CFDI U_MX_ReCFDI; U MX Complementos U_MX_Complementos; U Leyenda Fiscal U_LeyendaFiscal; Duty Status DutyStatus

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PurchaseQuotations; clave/orden: ["DocEntry"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de emisión (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocNum, DocDate, CardCode, CardName, DiscountPercent, DocTotal; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Purchase Quotations en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__CostCenterTypes` - Información administrativa de Cost Center Types en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Cost Center Type Code `CostCenterTypeCode`; Cost Center Type Name `CostCenterTypeName`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /CostCenterTypes; clave/orden: ["CostCenterTypeCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CostCenterTypeCode, CostCenterTypeName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Cost Center Types en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__PriceLists` - Listas de precios SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Método de redondeo `RoundingMethod`; Group Num `GroupNum`; Lista base de precios `BasePriceList`; Factor de precio `Factor`; Número de lista de precios `PriceListNo`; Lista de precios `PriceListName`; Is Gross Price `IsGrossPrice`; `Active`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`; Default Prime Currency `DefaultPrimeCurrency`; Default Additional Currency1 `DefaultAdditionalCurrency1`; Default Additional Currency2 `DefaultAdditionalCurrency2`; Rounding Rule `RoundingRule`; Fixed Amount `FixedAmount`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /PriceLists; clave/orden: ["PriceListNo"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Listas de precios SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Projects` - Proyectos administrativos SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código `Code`; Nombre `Name`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`; `Active`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Projects; clave/orden: ["Code"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Code, Name, ValidFrom, ValidTo, Active; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Proyectos administrativos SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__Warehouses` - Información administrativa de Warehouses en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. `Street`; Stock Inflation Offset Account `StockInflationOffsetAccount`; Zip Code `ZipCode`; Decreasing Account `DecreasingAccount`; Purchase Account `PurchaseAccount`; EURevenues Account `EURevenuesAccount`; Returning Account `ReturningAccount`; Shipped Goods Account `ShippedGoodsAccount`; Stock Inflation Adjust Account `StockInflationAdjustAccount`; Allow Use Tax `AllowUseTax`; Cost Inflation Account `CostInflationAccount`; Foreign Expenses Account `ForeignExpensesAccount`; EUExpenses Account `EUExpensesAccount`; Cost Inflation Offset Account `CostInflationOffsetAccount`; Expenses Clearing Account `ExpensesClearingAccount`; Purchase Returning Account `PurchaseReturningAccount`; VATIn Revenue Account `VATInRevenueAccount`; RFC `FederalTaxID`; `Location`; `Block`; Expense Account `ExpenseAccount`; Decrease GLAccount `DecreaseGLAccount`; Revenues Account `RevenuesAccount`; Tax Group `TaxGroup`; Exempt Revenues Account `ExemptRevenuesAccount`; Purchase Offset Account `PurchaseOffsetAccount`; Cost Of Goods Sold `CostOfGoodsSold`; Warehouse Code `WarehouseCode`; `State`; `City`; Price Differences Account `PriceDifferencesAccount`; Variance Account `VarianceAccount`; `Country`; Increase GLAccount `IncreaseGLAccount`; Exchange Rate Differences Account `ExchangeRateDifferencesAccount`; WIPMaterial Account `WIPMaterialAccount`; Warehouse Name `WarehouseName`; Drop Ship `DropShip`; WIPMaterial Variance Account `WIPMaterialVarianceAccount`; Transfers Acc `TransfersAcc`; Internal Key `InternalKey`; Foreign Revenues Acc `ForeignRevenuesAcc`; Building Floor Room `BuildingFloorRoom`; `County`; `Nettable`; Increasing Acc `IncreasingAcc`; Expense Offseting Act `ExpenseOffsetingAct`; Goods Clearing Acc `GoodsClearingAcc`; Stock Account `StockAccount`; Business Place ID `BusinessPlaceID`; Purchase Credit Acc `PurchaseCreditAcc`; EUPurchase Credit Acc `EUPurchaseCreditAcc`; Foreign Purchase Credit Acc `ForeignPurchaseCreditAcc`; Sales Credit Acc `SalesCreditAcc`; Sales Credit EUAcc `SalesCreditEUAcc`; Exempted Credits `ExemptedCredits`; Sales Credit Foreign Acc `SalesCreditForeignAcc`; Negative Inventory Adjustment Account `NegativeInventoryAdjustmentAccount`; WHShip To Name `WHShipToName`; `Excisable`; WHIncoming Cenvat Account `WHIncomingCenvatAccount`; WHOutgoing Cenvat Account `WHOutgoingCenvatAccount`; Stock In Transit Account `StockInTransitAccount`; Wip Offset Profit And Loss Account `WipOffsetProfitAndLossAccount`; Inventory Offset Profit And Loss Account `InventoryOffsetProfitAndLossAccount`; Address Type `AddressType`; Street No `StreetNo`; `Storekeeper`; `Shipper`; Manage Serial And Batch Numbers `ManageSerialAndBatchNumbers`; Global Location Number `GlobalLocationNumber`; Enable Bin Locations `EnableBinLocations`; Bin Loc Code Separator `BinLocCodeSeparator`; Default Bin `DefaultBin`; Default Bin Enforced `DefaultBinEnforced`; Auto Alloc On Issue `AutoAllocOnIssue`; Enable Receiving Bin Locations `EnableReceivingBinLocations`; Receiving Bin Locations By `ReceivingBinLocationsBy`; Purchase Balance Account `PurchaseBalanceAccount`; `Inactive`; Restrict Receipt To Empty Bin Location `RestrictReceiptToEmptyBinLocation`; Receive Up To Max Quantity `ReceiveUpToMaxQuantity`; Auto Alloc On Receipt `AutoAllocOnReceipt`; Receive Up To Max Weight `ReceiveUpToMaxWeight`; Receive Up To Method `ReceiveUpToMethod`; Legal Text `LegalText`; Address Name2 `AddressName2`; Address Name3 `AddressName3`

### Origen / relación exacta

SAP Service Layer /Warehouses; clave/orden: ["WarehouseCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: Street, StockInflationOffsetAccount, ZipCode, DecreasingAccount, PurchaseAccount, EURevenuesAccount, ReturningAccount, ShippedGoodsAccount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información administrativa de Warehouses en SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_sap__SpecialPrices` - Precios especiales por socio y artículo SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Código de artículo `ItemCode`; Código del socio de negocio `CardCode`; Precio `Price`; `Currency`; Descuento (%) `DiscountPercent`; Número de lista de precios `PriceListNum`; Auto Update `AutoUpdate`; Source Price `SourcePrice`; Activo `Valid`; Vigente desde `ValidFrom`; Vigente hasta `ValidTo`

Origen / relación exacta

SAP Service Layer /SpecialPrices; clave/orden: ["ItemCode","CardCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: CardCode, PriceListNum, DiscountPercent; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Precios especiales por socio y artículo SAP. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

## Relaciones declaradas entre recursos de Vertical (48)

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITGR__related__FK_AGITGR_AG` - Información de AGITGR en Vertical con Condiciones de convenios comerciales

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AG` bajo prefijo `related_AG_` y etiqueta «campo · Condiciones de convenios comerciales». Claves completas resultantes: `related_AG_FCCode`, `related_AG_AGCode`, `related_AG_AGName`, `related_AG_SUCode`, `related_AG_PatientAgreement`, `related_AG_BPCode`, `related_AG_PLBPCode`, `related_AG_PriceListNum`, `related_AG_TaxCode`, `related_AG_TaxRate`, `related_AG_ChargeMode`, `related_AG_AGPRCode`, `related_AG_ContractorName`, `related_AG_Deductible`, `related_AG_CopayAmount`, `related_AG_CopayPercentage`, `related_AG_Coinsurance`, `related_AG_CoinsurancePercentage`, `related_AG_AdministrativeCharge`, `related_AG_AdministrativeChargeAmount`, `related_AG_AdministrativeChargePercent`, `related_AG_AdministrativeChargeMin`, `related_AG_AdministrativeChargeMax`, `related_AG_GlobalDiscount`, `related_AG_AdditionalDiscount01`, `related_AG_AdditionalDiscount02`, `related_AG_AdditionalDiscount03`, `related_AG_PriceFactor`, `related_AG_PatientCareAgreement`, `related_AG_SalesOrderAgreement`, `related_AG_AllowExpressAuthorization`, `related_AG_PLCode`, `related_AG_PLVersion`, `related_AG_PLFactor`, `related_AG_PLSurcharge`, `related_AG_DefaultMinimumBase`, `related_AG_DefaultDeductible`, `related_AG_DefaultCopayAmount`, `related_AG_DefaultCopayPercentage`, `related_AG_DefaultCoinsurancePercentage`, `related_AG_DocType`, `related_AG_AG_ST`, `related_AG_CreatedBy`, `related_AG_CreatedOn`, `related_AG_ModifiedBy`, `related_AG_ModifiedOn`, `related_AG_AdministrativeChargeDescription`, `related_AG_ApplyPriceFactorToCustomPrices`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITGR LEFT JOIN dbo.AG por AGITGR.AGCode = AG.AGCode; campos relacionados con prefijo related_AG_; clave/orden: ["AGCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITGR__related__FK_AGITGR_ITGR` - Información de AGITGR en Vertical con Información de ITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__ITGR` bajo prefijo `related_ITGR_` y etiqueta «campo · Información de ITGR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_ITGR_DBName`, `related_ITGR_ItemGroupCode`, `related_ITGR_ItemGroupName`, `related_ITGR_ItemGroupType`, `related_ITGR_ServiceAlias`, `related_ITGR_IsPrescriptionGroup`, `related_ITGR_IsSurgicalProcedureGroup`, `related_ITGR_IsLaboratoryStudyGroup`, `related_ITGR_CreatedBy`, `related_ITGR_CreatedOn`, `related_ITGR_ModifiedBy`, `related_ITGR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITGR LEFT JOIN dbo.ITGR por AGITGR.ItemGroupCode = ITGR.ItemGroupCode; campos relacionados con prefijo related_ITGR_; clave/orden: ["AGCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN__related__FK_AGITIN_AG` - Información de AGITIN en Vertical con Condiciones de convenios comerciales

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AG` bajo prefijo `related_AG_` y etiqueta «campo · Condiciones de convenios comerciales». Claves completas resultantes: `related_AG_FCCode`, `related_AG_AGCode`, `related_AG_AGName`, `related_AG_SUCode`, `related_AG_PatientAgreement`, `related_AG_BPCode`, `related_AG_PLBPCode`, `related_AG_PriceListNum`, `related_AG_TaxCode`, `related_AG_TaxRate`, `related_AG_ChargeMode`, `related_AG_AGPRCode`, `related_AG_ContractorName`, `related_AG_Deductible`, `related_AG_CopayAmount`, `related_AG_CopayPercentage`, `related_AG_Coinsurance`, `related_AG_CoinsurancePercentage`, `related_AG_AdministrativeCharge`, `related_AG_AdministrativeChargeAmount`, `related_AG_AdministrativeChargePercent`, `related_AG_AdministrativeChargeMin`, `related_AG_AdministrativeChargeMax`, `related_AG_GlobalDiscount`, `related_AG_AdditionalDiscount01`, `related_AG_AdditionalDiscount02`, `related_AG_AdditionalDiscount03`, `related_AG_PriceFactor`, `related_AG_PatientCareAgreement`, `related_AG_SalesOrderAgreement`, `related_AG_AllowExpressAuthorization`, `related_AG_PLCode`, `related_AG_PLVersion`, `related_AG_PLFactor`, `related_AG_PLSurcharge`, `related_AG_DefaultMinimumBase`, `related_AG_DefaultDeductible`, `related_AG_DefaultCopayAmount`, `related_AG_DefaultCopayPercentage`, `related_AG_DefaultCoinsurancePercentage`, `related_AG_DocType`, `related_AG_AG_ST`, `related_AG_CreatedBy`, `related_AG_CreatedOn`, `related_AG_ModifiedBy`, `related_AG_ModifiedOn`, `related_AG_AdministrativeChargeDescription`, `related_AG_ApplyPriceFactorToCustomPrices`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGITIN LEFT JOIN dbo.AG por AGITIN.AGCode = AG.AGCode; campos relacionados con prefijo related_AG_; clave/orden: ["ItemCode","AGCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITIN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPK__related__FK_AGPK_AG` - Información de AGPK en Vertical con Condiciones de convenios comerciales

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AG` bajo prefijo `related_AG_` y etiqueta «campo · Condiciones de convenios comerciales». Claves completas resultantes: `related_AG_FCCode`, `related_AG_AGCode`, `related_AG_AGName`, `related_AG_SUCode`, `related_AG_PatientAgreement`, `related_AG_BPCode`, `related_AG_PLBPCode`, `related_AG_PriceListNum`, `related_AG_TaxCode`, `related_AG_TaxRate`, `related_AG_ChargeMode`, `related_AG_AGPRCode`, `related_AG_ContractorName`, `related_AG_Deductible`, `related_AG_CopayAmount`, `related_AG_CopayPercentage`, `related_AG_Coinsurance`, `related_AG_CoinsurancePercentage`, `related_AG_AdministrativeCharge`, `related_AG_AdministrativeChargeAmount`, `related_AG_AdministrativeChargePercent`, `related_AG_AdministrativeChargeMin`, `related_AG_AdministrativeChargeMax`, `related_AG_GlobalDiscount`, `related_AG_AdditionalDiscount01`, `related_AG_AdditionalDiscount02`, `related_AG_AdditionalDiscount03`, `related_AG_PriceFactor`, `related_AG_PatientCareAgreement`, `related_AG_SalesOrderAgreement`, `related_AG_AllowExpressAuthorization`, `related_AG_PLCode`, `related_AG_PLVersion`, `related_AG_PLFactor`, `related_AG_PLSurcharge`, `related_AG_DefaultMinimumBase`, `related_AG_DefaultDeductible`, `related_AG_DefaultCopayAmount`, `related_AG_DefaultCopayPercentage`, `related_AG_DefaultCoinsurancePercentage`, `related_AG_DocType`, `related_AG_AG_ST`, `related_AG_CreatedBy`, `related_AG_CreatedOn`, `related_AG_ModifiedBy`, `related_AG_ModifiedOn`, `related_AG_AdministrativeChargeDescription`, `related_AG_ApplyPriceFactorToCustomPrices`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPK LEFT JOIN dbo.AG por AGPK.AGCode = AG.AGCode; campos relacionados con prefijo related_AG_; clave/orden: ["AGCode","ItemCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPK en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX__related__FK_AGPKITEX_AGPK` - Información de AGPKITEX en Vertical con Información de AGPK en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` bajo prefijo `related_AGPK_` y etiqueta «campo · Información de AGPK en Vertical». Claves completas resultantes: `related_AGPK_AGCode`, `related_AGPK_AGPKCode`, `related_AGPK_AGPKName`, `related_AGPK_ItemCode`, `related_AGPK_UnitPrice`, `related_AGPK_TaxCode`, `related_AGPK_TaxRate`, `related_AGPK_SUCode`, `related_AGPK_Enabled`, `related_AGPK_CreatedBy`, `related_AGPK_CreatedOn`, `related_AGPK_ModifiedBy`, `related_AGPK_ModifiedOn`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITEX LEFT JOIN dbo.AGPK por AGPKITEX.AGPKCode = AGPK.AGPKCode; campos relacionados con prefijo related_AGPK_; clave/orden: ["AGPKCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ExceptionType, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, related_AGPK_AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITEX en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITGR__related__FK_AGPKITGR_AGPK` - Información de AGPKITGR en Vertical con Información de AGPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` bajo prefijo `related_AGPK_` y etiqueta «campo · Información de AGPK en Vertical». Claves completas resultantes: `related_AGPK_AGCode`, `related_AGPK_AGPKCode`, `related_AGPK_AGPKName`, `related_AGPK_ItemCode`, `related_AGPK_UnitPrice`, `related_AGPK_TaxCode`, `related_AGPK_TaxRate`, `related_AGPK_SUCode`, `related_AGPK_Enabled`, `related_AGPK_CreatedBy`, `related_AGPK_CreatedOn`, `related_AGPK_ModifiedBy`, `related_AGPK_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITGR LEFT JOIN dbo.AGPK por AGPKITGR.AGPKCode = AGPK.AGPKCode; campos relacionados con prefijo related_AGPK_; clave/orden: ["AGPKCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemGroupCode, CoveredAmount, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, related_AGPK_AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITGR__related__FK_AGPKITGR_AGPKITGR` - Información de AGPKITGR en Vertical con Información de AGPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` bajo prefijo `related_AGPK_` y etiqueta «campo · Información de AGPK en Vertical». Claves completas resultantes: `related_AGPK_AGCode`, `related_AGPK_AGPKCode`, `related_AGPK_AGPKName`, `related_AGPK_ItemCode`, `related_AGPK_UnitPrice`, `related_AGPK_TaxCode`, `related_AGPK_TaxRate`, `related_AGPK_SUCode`, `related_AGPK_Enabled`, `related_AGPK_CreatedBy`, `related_AGPK_CreatedOn`, `related_AGPK_ModifiedBy`, `related_AGPK_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITGR LEFT JOIN dbo.AGPK por AGPKITGR.AGPKCode = AGPK.AGPKCode; campos relacionados con prefijo related_AGPK_; clave/orden: ["AGPKCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemGroupCode, CoveredAmount, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, related_AGPK_AGCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN__related__FK_AGPKITIN_AGPK` - Información de AGPKITIN en Vertical con Información de AGPK en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` bajo prefijo `related_AGPK_` y etiqueta «campo · Información de AGPK en Vertical». Claves completas resultantes: `related_AGPK_AGCode`, `related_AGPK_AGPKCode`, `related_AGPK_AGPKName`, `related_AGPK_ItemCode`, `related_AGPK_UnitPrice`, `related_AGPK_TaxCode`, `related_AGPK_TaxRate`, `related_AGPK_SUCode`, `related_AGPK_Enabled`, `related_AGPK_CreatedBy`, `related_AGPK_CreatedOn`, `related_AGPK_ModifiedBy`, `related_AGPK_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPKITIN LEFT JOIN dbo.AGPK por AGPKITIN.AGPKCode = AGPK.AGPKCode; campos relacionados con prefijo related_AGPK_; clave/orden: ["AGPKCode","ItemCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, MaximumQuantity, FromDate, ToDate, DaySpan, SUCode, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITIN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN__related__FK_AGPRLN_AGPRLN` - Información de AGPRLN en Vertical con Información de AGPR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPR` bajo prefijo `related_AGPR_` y etiqueta «campo · Información de AGPR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_AGPR_FCCode`, `related_AGPR_AGPRCode`, `related_AGPR_AGPRName`, `related_AGPR_LineCount`, `related_AGPR_Notes`, `related_AGPR_CreatedBy`, `related_AGPR_CreatedOn`, `related_AGPR_ModifiedBy`, `related_AGPR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.AGPRLN LEFT JOIN dbo.AGPR por AGPRLN.AGPRCode = AGPR.AGPRCode; campos relacionados con prefijo related_AGPR_; clave/orden: ["AGPRCode","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage, AmountMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRLN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__FRCL__related__FK_FRCL_FR` - Información de FRCL en Vertical con Información de FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__FRCL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__FR` bajo prefijo `related_FR_` y etiqueta «campo · Información de FR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_FR_FCCode`, `related_FR_FRCode`, `related_FR_FRName`, `related_FR_FRType`, `related_FR_IsExclusive`, `related_FR_AutoAssign`, `related_FR_IgnoreAutoAssign`, `related_FR_Capacity`, `related_FR_IsIntensiveCare`, `related_FR_IsNeonatalIntensiveCare`, `related_FR_IsSurgicalFacilityResource`, `related_FR_IsTreatment`, `related_FR_KPI`, `related_FR_AllowVisitors`, `related_FR_VisitorLimit`, `related_FR_SUCode`, `related_FR_ItemCode`, `related_FR_WarehouseCode`, `related_FR_BinCode`, `related_FR_PRNum`, `related_FR_ChargeType`, `related_FR_ComplimentaryCharges`, `related_FR_FirstChargeTolerance`, `related_FR_IsComplimentary`, `related_FR_SkipFirstCharge`, `related_FR_RecurringChargePeriod`, `related_FR_LastChargeTolerance`, `related_FR_MaxRecurringCharges`, `related_FR_AllowAppointments`, `related_FR_FRAppointmentType`, `related_FR_AppointmentTime`, `related_FR_AppointmentWindow`, `related_FR_AppointmentCapacity`, `related_FR_TSCode`, `related_FR_FR_ST`, `related_FR_ProjectCode`, `related_FR_CostSegment1`, `related_FR_CostSegment2`, `related_FR_CostSegment3`, `related_FR_CostSegment4`, `related_FR_CostSegment5`, `related_FR_CreatedBy`, `related_FR_CreatedOn`, `related_FR_ModifiedBy`, `related_FR_ModifiedOn`, `related_FR_PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.FRCL LEFT JOIN dbo.FR por FRCL.FRCode = FR.FRCode; campos relacionados con prefijo related_FR_; clave/orden: ["FRCLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FRCLNum, IsTreatment, SUCode, FRCode, FRName, FromDate, ToDate, ReferenceDate; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FRCL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBOR__related__FK_LBOR_SU` - Información de LBOR en Vertical con Información de SU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBOR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SU` bajo prefijo `related_SU_` y etiqueta «campo · Información de SU en Vertical». Claves completas resultantes: `related_SU_FCCode`, `related_SU_SessionId`, `related_SU_SUCode`, `related_SU_SUName`, `related_SU_SUType`, `related_SU_PRNum`, `related_SU_ManagesWarehouses`, `related_SU_WarehouseCode`, `related_SU_BinCode`, `related_SU_PTWarehouseCode`, `related_SU_PTBinCode`, `related_SU_BPCode`, `related_SU_BillingTaxCode`, `related_SU_BillingTaxRate`, `related_SU_ServiceAliasCode`, `related_SU_CanSelect`, `related_SU_AllowCharges`, `related_SU_AllowBatchSelectOnCharge`, `related_SU_AllowRequests`, `related_SU_RequestingServiceUnit`, `related_SU_BackOfficeServiceUnit`, `related_SU_IsLaboratory`, `related_SU_LaboratoryType`, `related_SU_SeriesDP`, `related_SU_SeriesSOPC`, `related_SU_SeriesSO`, `related_SU_SeriesDN`, `related_SU_SeriesST`, `related_SU_SeriesIN`, `related_SU_ProjectCode`, `related_SU_CostSegment1`, `related_SU_CostSegment2`, `related_SU_CostSegment3`, `related_SU_CostSegment4`, `related_SU_CostSegment5`, `related_SU_Reference1`, `related_SU_Reference2`, `related_SU_SU_ST`, `related_SU_CreatedBy`, `related_SU_CreatedOn`, `related_SU_ModifiedBy`, `related_SU_ModifiedOn`, `related_SU_PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBOR LEFT JOIN dbo.SU por LBOR.SUCode = SU.SUCode; campos relacionados con prefijo related_SU_; clave/orden: ["LBORNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBOR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORLN__related__FK_LBORLN_LBOR` - Información de LBORLN en Vertical con Información de LBOR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBORLN` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBOR` bajo prefijo `related_LBOR_` y etiqueta «campo · Información de LBOR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBOR_LBORNum`, `related_LBOR_LBOR_ST`, `related_LBOR_FCCode`, `related_LBOR_SUCode`, `related_LBOR_PCNum`, `related_LBOR_PCFRNum`, `related_LBOR_PTNum`, `related_LBOR_PRNumReq`, `related_LBOR_RequiredDate`, `related_LBOR_PR_LBOR`, `related_LBOR_PCPRNum`, `related_LBOR_SONum`, `related_LBOR_Notes`, `related_LBOR_RequestCode`, `related_LBOR_DocumentReference`, `related_LBOR_CreatedBy`, `related_LBOR_CreatedOn`, `related_LBOR_ModifiedBy`, `related_LBOR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORLN LEFT JOIN dbo.LBOR por LBORLN.LBORNum = LBOR.LBORNum; campos relacionados con prefijo related_LBOR_; clave/orden: ["LBORNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBORNum, LineNum, SUCode, LBTSCode, Gender, LBLSCode, Quantity, CreatedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORLN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORRS__related__FK_LBORRS_LBORLN` - Información de LBORRS en Vertical con Información de LBORLN en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBORRS` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBORLN` bajo prefijo `related_LBORLN_` y etiqueta «campo · Información de LBORLN en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBORLN_LBORNum`, `related_LBORLN_LineNum`, `related_LBORLN_SUCode`, `related_LBORLN_LBTSCode`, `related_LBORLN_Gender`, `related_LBORLN_LBLSCode`, `related_LBORLN_Quantity`, `related_LBORLN_CreatedBy`, `related_LBORLN_CreatedOn`, `related_LBORLN_ModifiedBy`, `related_LBORLN_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORRS LEFT JOIN dbo.LBORLN por LBORRS.LBORNum = LBORLN.LBORNum AND LBORRS.LineNum = LBORLN.LineNum; campos relacionados con prefijo related_LBORLN_; clave/orden: ["LBORNum","LineNum","Position"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBORNum, LineNum, Position, LBTSCode, LBTSName, TestGroupCode, LBTPCode, LBTPName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORRS en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBORSA__related__FK_LBORSA_LBOR` - Información de LBORSA en Vertical con Información de LBOR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBORSA` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBOR` bajo prefijo `related_LBOR_` y etiqueta «campo · Información de LBOR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBOR_LBORNum`, `related_LBOR_LBOR_ST`, `related_LBOR_FCCode`, `related_LBOR_SUCode`, `related_LBOR_PCNum`, `related_LBOR_PCFRNum`, `related_LBOR_PTNum`, `related_LBOR_PRNumReq`, `related_LBOR_RequiredDate`, `related_LBOR_PR_LBOR`, `related_LBOR_PCPRNum`, `related_LBOR_SONum`, `related_LBOR_Notes`, `related_LBOR_RequestCode`, `related_LBOR_DocumentReference`, `related_LBOR_CreatedBy`, `related_LBOR_CreatedOn`, `related_LBOR_ModifiedBy`, `related_LBOR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBORSA LEFT JOIN dbo.LBOR por LBORSA.LBORNum = LBOR.LBORNum; campos relacionados con prefijo related_LBOR_; clave/orden: ["LBORNum","LBORSANum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBORSA en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSGR__related__FK_LBTSGR_LBTS` - Información de LBTSGR en Vertical con Información de LBTS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTSGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTS` bajo prefijo `related_LBTS_` y etiqueta «campo · Información de LBTS en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBTS_LBTSCode`, `related_LBTS_LBTSName`, `related_LBTS_SUType`, `related_LBTS_SUCode`, `related_LBTS_LabTestType`, `related_LBTS_ItemCode`, `related_LBTS_Notes`, `related_LBTS_Enabled`, `related_LBTS_CreatedBy`, `related_LBTS_CreatedOn`, `related_LBTS_ModifiedBy`, `related_LBTS_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSGR LEFT JOIN dbo.LBTS por LBTSGR.LBTSCode = LBTS.LBTSCode; campos relacionados con prefijo related_LBTS_; clave/orden: ["LBTSCode","TestGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, TestGroupCode, TestGroupName, Position, Method, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSTP__related__FK_LBTSTP_LBTS` - Información de LBTSTP en Vertical con Información de LBTS en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTSTP` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTS` bajo prefijo `related_LBTS_` y etiqueta «campo · Información de LBTS en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBTS_LBTSCode`, `related_LBTS_LBTSName`, `related_LBTS_SUType`, `related_LBTS_SUCode`, `related_LBTS_LabTestType`, `related_LBTS_ItemCode`, `related_LBTS_Notes`, `related_LBTS_Enabled`, `related_LBTS_CreatedBy`, `related_LBTS_CreatedOn`, `related_LBTS_ModifiedBy`, `related_LBTS_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSTP LEFT JOIN dbo.LBTS por LBTSTP.LBTSCode = LBTS.LBTSCode; campos relacionados con prefijo related_LBTS_; clave/orden: ["LBTSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, TestGroupCode, LBTPCode, Position, Gender, LBLSCode, TestParameterUOM, ReferenceMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSTP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__LBTSTP__related__FK_LBTSTP_LBTSGR` - Información de LBTSTP en Vertical con Información de LBTSGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTSTP` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTSGR` bajo prefijo `related_LBTSGR_` y etiqueta «campo · Información de LBTSGR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_LBTSGR_LBTSCode`, `related_LBTSGR_TestGroupCode`, `related_LBTSGR_TestGroupName`, `related_LBTSGR_Position`, `related_LBTSGR_Method`, `related_LBTSGR_CreatedBy`, `related_LBTSGR_CreatedOn`, `related_LBTSGR_ModifiedBy`, `related_LBTSGR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.LBTSTP LEFT JOIN dbo.LBTSGR por LBTSTP.LBTSCode = LBTSGR.LBTSCode AND LBTSTP.TestGroupCode = LBTSGR.TestGroupCode; campos relacionados con prefijo related_LBTSGR_; clave/orden: ["LBTSCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, TestGroupCode, LBTPCode, Position, Gender, LBLSCode, TestParameterUOM, ReferenceMinimum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTSTP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC LEFT JOIN dbo.PR por PC.PRNum = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC LEFT JOIN dbo.PR por PC.PRNum = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de pacientes

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PT` bajo prefijo `related_PT_` y etiqueta «campo · Directorio de pacientes». Claves completas resultantes: `related_PT_FCCode`, `related_PT_PTNum`, `related_PT_LastName`, `related_PT_LastName2`, `related_PT_Name`, `related_PT_Name2`, `related_PT_FullName`, `related_PT_KeyFullName`, `related_PT_IdType`, `related_PT_Identification`, `related_PT_Gender`, `related_PT_BirthDate`, `related_PT_BloodType`, `related_PT_PatientType`, `related_PT_Religion`, `related_PT_EducationLevel`, `related_PT_MaritalStatus`, `related_PT_Profession`, `related_PT_CountryCode`, `related_PT_StateCode`, `related_PT_City`, `related_PT_Settlement`, `related_PT_Street`, `related_PT_StreetNum`, `related_PT_ZipCode`, `related_PT_Telephones`, `related_PT_MobilePhone`, `related_PT_EMail`, `related_PT_BPCode`, `related_PT_PLBPCode`, `related_PT_PriceListNum`, `related_PT_Reference`, `related_PT_Balance`, `related_PT_UserName`, `related_PT_Reference1`, `related_PT_Reference2`, `related_PT_Reference3`, `related_PT_ContactName`, `related_PT_ContactTelephones`, `related_PT_ContactEMail`, `related_PT_ContactRelationship`, `related_PT_ContactRelationshipOther`, `related_PT_CreatedBy`, `related_PT_CreatedOn`, `related_PT_ModifiedBy`, `related_PT_ModifiedOn`, `related_PT_UDF_No_Expediente_Ant`, `related_PT_PTID`, `related_PT_UDF_OTRO_ID`, `related_PT_UDF_ORIGEN_IDENT`, `related_PT_UDF_Estudiante`, `related_PT_ContactType`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PC LEFT JOIN dbo.PT por PC.PTNum = PT.PTNum; campos relacionados con prefijo related_PT_; clave/orden: ["PCNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_AG` - Convenios aplicados a cuentas con Condiciones de convenios comerciales

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AG` bajo prefijo `related_AG_` y etiqueta «campo · Condiciones de convenios comerciales». Claves completas resultantes: `related_AG_FCCode`, `related_AG_AGCode`, `related_AG_AGName`, `related_AG_SUCode`, `related_AG_PatientAgreement`, `related_AG_BPCode`, `related_AG_PLBPCode`, `related_AG_PriceListNum`, `related_AG_TaxCode`, `related_AG_TaxRate`, `related_AG_ChargeMode`, `related_AG_AGPRCode`, `related_AG_ContractorName`, `related_AG_Deductible`, `related_AG_CopayAmount`, `related_AG_CopayPercentage`, `related_AG_Coinsurance`, `related_AG_CoinsurancePercentage`, `related_AG_AdministrativeCharge`, `related_AG_AdministrativeChargeAmount`, `related_AG_AdministrativeChargePercent`, `related_AG_AdministrativeChargeMin`, `related_AG_AdministrativeChargeMax`, `related_AG_GlobalDiscount`, `related_AG_AdditionalDiscount01`, `related_AG_AdditionalDiscount02`, `related_AG_AdditionalDiscount03`, `related_AG_PriceFactor`, `related_AG_PatientCareAgreement`, `related_AG_SalesOrderAgreement`, `related_AG_AllowExpressAuthorization`, `related_AG_PLCode`, `related_AG_PLVersion`, `related_AG_PLFactor`, `related_AG_PLSurcharge`, `related_AG_DefaultMinimumBase`, `related_AG_DefaultDeductible`, `related_AG_DefaultCopayAmount`, `related_AG_DefaultCopayPercentage`, `related_AG_DefaultCoinsurancePercentage`, `related_AG_DocType`, `related_AG_AG_ST`, `related_AG_CreatedBy`, `related_AG_CreatedOn`, `related_AG_ModifiedBy`, `related_AG_ModifiedOn`, `related_AG_AdministrativeChargeDescription`, `related_AG_ApplyPriceFactorToCustomPrices`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAG LEFT JOIN dbo.AG por PCAG.AGCode = AG.AGCode; campos relacionados con prefijo related_AG_; clave/orden: ["PCAGNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_PC` - Convenios aplicados a cuentas con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAG LEFT JOIN dbo.PC por PCAG.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCAGNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_ITGR` - Información de PCAGCPRL en Vertical con Información de ITGR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__ITGR` bajo prefijo `related_ITGR_` y etiqueta «campo · Información de ITGR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_ITGR_DBName`, `related_ITGR_ItemGroupCode`, `related_ITGR_ItemGroupName`, `related_ITGR_ItemGroupType`, `related_ITGR_ServiceAlias`, `related_ITGR_IsPrescriptionGroup`, `related_ITGR_IsSurgicalProcedureGroup`, `related_ITGR_IsLaboratoryStudyGroup`, `related_ITGR_CreatedBy`, `related_ITGR_CreatedOn`, `related_ITGR_ModifiedBy`, `related_ITGR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGCPRL LEFT JOIN dbo.ITGR por PCAGCPRL.ItemGroupCode = ITGR.ItemGroupCode; campos relacionados con prefijo related_ITGR_; clave/orden: ["PCAGCPRLNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_PCAG` - Información de PCAGCPRL en Vertical con Convenios aplicados a cuentas

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` bajo prefijo `related_PCAG_` y etiqueta «campo · Convenios aplicados a cuentas». Claves completas resultantes: `related_PCAG_PCAGNum`, `related_PCAG_PCAPNum`, `related_PCAG_PTNum`, `related_PCAG_PCType`, `related_PCAG_PCNum`, `related_PCAG_PCAG_ST`, `related_PCAG_Instance`, `related_PCAG_Priority`, `related_PCAG_AGCode`, `related_PCAG_Description`, `related_PCAG_AGPRCode`, `related_PCAG_PatientAgreement`, `related_PCAG_BPCode`, `related_PCAG_PLBPCode`, `related_PCAG_PriceListNum`, `related_PCAG_ContractorName`, `related_PCAG_PolicyNumber`, `related_PCAG_ReportNumber`, `related_PCAG_ContactName`, `related_PCAG_ContactPhone`, `related_PCAG_MinimumBase`, `related_PCAG_Deductible`, `related_PCAG_Copay`, `related_PCAG_CopayPercentage`, `related_PCAG_CopayMaximum`, `related_PCAG_CoinsurancePercentage`, `related_PCAG_CoinsuranceMaximum`, `related_PCAG_CoinsuranceAmount`, `related_PCAG_AdditionalDiscountPercentage`, `related_PCAG_ClaimAuthorizationNumber`, `related_PCAG_ClaimAuthorizedBy`, `related_PCAG_GlobalDiscount`, `related_PCAG_PriceFactor`, `related_PCAG_AdditionalDiscount01`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum01`, `related_PCAG_AdditionalDiscount02`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum02`, `related_PCAG_AdditionalDiscount03`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum03`, `related_PCAG_AdditionalDiscount04`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum04`, `related_PCAG_AdditionalDiscount05`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum05`, `related_PCAG_AdditionalDiscount06`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum06`, `related_PCAG_AdditionalDiscount07`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum07`, `related_PCAG_AdditionalDiscount08`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum08`, `related_PCAG_AdditionalDiscount09`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum09`, `related_PCAG_AdditionalDiscount10`, `related_PCAG_AdditionalDiscountMaximum10`, `related_PCAG_AdditionalCharge01`, `related_PCAG_AdditionalCharge02`, `related_PCAG_AdditionalCharge03`, `related_PCAG_AdditionalCharge04`, `related_PCAG_AdditionalCharge05`, `related_PCAG_AdditionalCharge06`, `related_PCAG_AdditionalCharge07`, `related_PCAG_AdditionalCharge08`, `related_PCAG_AdditionalCharge09`, `related_PCAG_AdditionalCharge10`, `related_PCAG_TaxCode`, `related_PCAG_TaxRate`, `related_PCAG_DocType`, `related_PCAG_TotalDiscount`, `related_PCAG_TotalDeductible`, `related_PCAG_TotalCopay`, `related_PCAG_TotalCopayPercentage`, `related_PCAG_TotalCoinsurance`, `related_PCAG_AgreementDocumentDiscount`, `related_PCAG_AgreementLineDiscount`, `related_PCAG_Total`, `related_PCAG_AgreementTotal`, `related_PCAG_TotalComputedOn`, `related_PCAG_CreatedBy`, `related_PCAG_CreatedOn`, `related_PCAG_ModifiedBy`, `related_PCAG_ModifiedOn`, `related_PCAG_AdministrativeCharge`, `related_PCAG_AdministrativeChargeDescription`, `related_PCAG_AdministrativeChargeAmount`, `related_PCAG_AdministrativeChargePercent`, `related_PCAG_AdministrativeChargeMin`, `related_PCAG_AdministrativeChargeMax`, `related_PCAG_PTID`, `related_PCAG_ApplyPriceFactorToCustomPrices`, `related_PCAG_ChargeMode`, `related_PCAG_AddFiledClaimToBalance`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAGCPRL LEFT JOIN dbo.PCAG por PCAGCPRL.PCAGNum = PCAG.PCAGNum; campos relacionados con prefijo related_PCAG_; clave/orden: ["PCAGCPRLNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_FR` - Información de PCAP en Vertical con Información de FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__FR` bajo prefijo `related_FR_` y etiqueta «campo · Información de FR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_FR_FCCode`, `related_FR_FRCode`, `related_FR_FRName`, `related_FR_FRType`, `related_FR_IsExclusive`, `related_FR_AutoAssign`, `related_FR_IgnoreAutoAssign`, `related_FR_Capacity`, `related_FR_IsIntensiveCare`, `related_FR_IsNeonatalIntensiveCare`, `related_FR_IsSurgicalFacilityResource`, `related_FR_IsTreatment`, `related_FR_KPI`, `related_FR_AllowVisitors`, `related_FR_VisitorLimit`, `related_FR_SUCode`, `related_FR_ItemCode`, `related_FR_WarehouseCode`, `related_FR_BinCode`, `related_FR_PRNum`, `related_FR_ChargeType`, `related_FR_ComplimentaryCharges`, `related_FR_FirstChargeTolerance`, `related_FR_IsComplimentary`, `related_FR_SkipFirstCharge`, `related_FR_RecurringChargePeriod`, `related_FR_LastChargeTolerance`, `related_FR_MaxRecurringCharges`, `related_FR_AllowAppointments`, `related_FR_FRAppointmentType`, `related_FR_AppointmentTime`, `related_FR_AppointmentWindow`, `related_FR_AppointmentCapacity`, `related_FR_TSCode`, `related_FR_FR_ST`, `related_FR_ProjectCode`, `related_FR_CostSegment1`, `related_FR_CostSegment2`, `related_FR_CostSegment3`, `related_FR_CostSegment4`, `related_FR_CostSegment5`, `related_FR_CreatedBy`, `related_FR_CreatedOn`, `related_FR_ModifiedBy`, `related_FR_ModifiedOn`, `related_FR_PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAP LEFT JOIN dbo.FR por PCAP.FRCode = FR.FRCode; campos relacionados con prefijo related_FR_; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_PC` - Información de PCAP en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCAP LEFT JOIN dbo.PC por PCAP.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCAPNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDL__related__FK_PCDL_PC` - Información de PCDL en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDL LEFT JOIN dbo.PC por PCDL.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCNum","PCFRNum","AGGroup","BillToCode","Instance"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC` - Información de PCDP en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCDP LEFT JOIN dbo.PC por PCDP.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCDPNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFR__related__FK_PCFR_FR` - Información de PCFR en Vertical con Información de FR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCFR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__FR` bajo prefijo `related_FR_` y etiqueta «campo · Información de FR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_FR_FCCode`, `related_FR_FRCode`, `related_FR_FRName`, `related_FR_FRType`, `related_FR_IsExclusive`, `related_FR_AutoAssign`, `related_FR_IgnoreAutoAssign`, `related_FR_Capacity`, `related_FR_IsIntensiveCare`, `related_FR_IsNeonatalIntensiveCare`, `related_FR_IsSurgicalFacilityResource`, `related_FR_IsTreatment`, `related_FR_KPI`, `related_FR_AllowVisitors`, `related_FR_VisitorLimit`, `related_FR_SUCode`, `related_FR_ItemCode`, `related_FR_WarehouseCode`, `related_FR_BinCode`, `related_FR_PRNum`, `related_FR_ChargeType`, `related_FR_ComplimentaryCharges`, `related_FR_FirstChargeTolerance`, `related_FR_IsComplimentary`, `related_FR_SkipFirstCharge`, `related_FR_RecurringChargePeriod`, `related_FR_LastChargeTolerance`, `related_FR_MaxRecurringCharges`, `related_FR_AllowAppointments`, `related_FR_FRAppointmentType`, `related_FR_AppointmentTime`, `related_FR_AppointmentWindow`, `related_FR_AppointmentCapacity`, `related_FR_TSCode`, `related_FR_FR_ST`, `related_FR_ProjectCode`, `related_FR_CostSegment1`, `related_FR_CostSegment2`, `related_FR_CostSegment3`, `related_FR_CostSegment4`, `related_FR_CostSegment5`, `related_FR_CreatedBy`, `related_FR_CreatedOn`, `related_FR_ModifiedBy`, `related_FR_ModifiedOn`, `related_FR_PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFR LEFT JOIN dbo.FR por PCFR.FRCode = FR.FRCode; campos relacionados con prefijo related_FR_; clave/orden: ["PCFRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCFR__related__FK_PCFR_PC` - Información de PCFR en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCFR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCFR LEFT JOIN dbo.PC por PCFR.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCFRNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCFR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PC` - Información de PCPR en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` bajo prefijo `related_PC_` y etiqueta «campo · Cuentas hospitalarias: datos administrativos». Claves completas resultantes: `related_PC_FCCode`, `related_PC_PCNumBase`, `related_PC_PCNumRef`, `related_PC_StockManagementType`, `related_PC_ItemPricingMode`, `related_PC_PaymentMode`, `related_PC_FacilityResourceAutoCharge`, `related_PC_PCType`, `related_PC_SUCode`, `related_PC_PCNum`, `related_PC_PCAPNum`, `related_PC_IsTreatment`, `related_PC_IncludeEmptyBalanceLines`, `related_PC_RiskAssessment`, `related_PC_VulnerabilityAssessment`, `related_PC_TPCode`, `related_PC_ExpressPatientCare`, `related_PC_AutoClose`, `related_PC_Step`, `related_PC_TicketNumber`, `related_PC_TicketCreatedOn`, `related_PC_TicketCalledOn`, `related_PC_ChargeDateLimit`, `related_PC_PC_ST`, `related_PC_Date`, `related_PC_ClosedOn`, `related_PC_MedicalDischarge`, `related_PC_MedicalDischargeDate`, `related_PC_TriageLevel`, `related_PC_ActiveAgreements`, `related_PC_BillingDocuments`, `related_PC_ExtendedProcessType`, `related_PC_DXCode`, `related_PC_ItemCode`, `related_PC_DXCode2`, `related_PC_ItemCode2`, `related_PC_DXCode3`, `related_PC_ItemCode3`, `related_PC_Notes`, `related_PC_PTNum`, `related_PC_PatientType`, `related_PC_Recurring`, `related_PC_Assessment`, `related_PC_Gender`, `related_PC_BirthDate`, `related_PC_BloodType`, `related_PC_Religion`, `related_PC_EducationLevel`, `related_PC_MaritalStatus`, `related_PC_Profession`, `related_PC_CountryCode`, `related_PC_StateCode`, `related_PC_City`, `related_PC_Settlement`, `related_PC_Street`, `related_PC_StreetNum`, `related_PC_ZipCode`, `related_PC_Telephones`, `related_PC_MobilePhone`, `related_PC_EMail`, `related_PC_PatientCarePromoter`, `related_PC_PRNum`, `related_PC_ReferringNum`, `related_PC_BPCode`, `related_PC_PLBPCode`, `related_PC_PriceListNum`, `related_PC_CreditLimit`, `related_PC_AllowExcludedItems`, `related_PC_Balance`, `related_PC_Downpayments`, `related_PC_Subtotal01`, `related_PC_Subtotal02`, `related_PC_Subtotal03`, `related_PC_Subtotal04`, `related_PC_Subtotal05`, `related_PC_Subtotal06`, `related_PC_Subtotal07`, `related_PC_Subtotal08`, `related_PC_Subtotal09`, `related_PC_Subtotal10`, `related_PC_Total`, `related_PC_SubtotalCost`, `related_PC_Profit`, `related_PC_ProfitMargin`, `related_PC_CancelledCharges`, `related_PC_EntryDate`, `related_PC_ExitDate`, `related_PC_ContactName`, `related_PC_ContactTelephones`, `related_PC_ContactEMail`, `related_PC_ContactRelationship`, `related_PC_ContactRelationshipOther`, `related_PC_QTNum`, `related_PC_QTNumRef`, `related_PC_PCFRMin`, `related_PC_PCFRMax`, `related_PC_AuxiliaryField1`, `related_PC_AuxiliaryField2`, `related_PC_AuxiliaryField3`, `related_PC_CreatedBy`, `related_PC_CreatedOn`, `related_PC_ModifiedBy`, `related_PC_ModifiedOn`, `related_PC_PTID`, `related_PC_PRID`, `related_PC_ReferringID`, `related_PC_PCID`, `related_PC_UDF_Diagnostico_presuntivo`, `related_PC_UDF_Contact_Phone_2`, `related_PC_UDF_MOTIVO_INGRESO`, `related_PC_UDF_LUGAR_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_DIRECCION_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_FECHA_ACCIDENTE`, `related_PC_UDF_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_FECHA_AVISO_MINISTERIO`, `related_PC_UDF_DOMICILIO_RESP`, `related_PC_UDF_IDENT_RESPONSABLE`, `related_PC_MedicalDischargeDX`, `related_PC_MedicalDischargeNotes`, `related_PC_DateOfBirth`, `related_PC_DateOfDeath`, `related_PC_ContactType`, `related_PC_UDF_NameDr`, `related_PC_UDF_FYH_DE_INGRESO`, `related_PC_UDF_FYH_DE_EGRESO`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPR LEFT JOIN dbo.PC por PCPR.PCNum = PC.PCNum; campos relacionados con prefijo related_PC_; clave/orden: ["PCPRNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PCFR` - Información de PCPR en Vertical con Información de PCFR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCFR` bajo prefijo `related_PCFR_` y etiqueta «campo · Información de PCFR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PCFR_PCFRNum`, `related_PCFR_FCCode`, `related_PCFR_PCType`, `related_PCFR_PCNum`, `related_PCFR_PCFR_ST`, `related_PCFR_PTNum`, `related_PCFR_FRCode`, `related_PCFR_FRName`, `related_PCFR_Cubicle`, `related_PCFR_AllowVisitors`, `related_PCFR_VisitorLimit`, `related_PCFR_EntryDate`, `related_PCFR_ExitDate`, `related_PCFR_PRNum`, `related_PCFR_ProcedureType`, `related_PCFR_DXCode`, `related_PCFR_CPCode`, `related_PCFR_RequiresPreanesthetic`, `related_PCFR_AnestheticType`, `related_PCFR_PR_RQ`, `related_PCFR_SpecialRequirements`, `related_PCFR_CancelAutomaticCharges`, `related_PCFR_Comments`, `related_PCFR_FRAPNum`, `related_PCFR_CreatedBy`, `related_PCFR_CreatedOn`, `related_PCFR_ModifiedBy`, `related_PCFR_ModifiedOn`, `related_PCFR_PTID`, `related_PCFR_PRID`, `related_PCFR_PR_RQ_ID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPR LEFT JOIN dbo.PCFR por PCPR.PCFRNum = PCFR.PCFRNum; campos relacionados con prefijo related_PCFR_; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR` - Información de PCPR en Vertical con Directorio de médicos

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPR LEFT JOIN dbo.PR por PCPR.PR_PC = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR1` - Información de PCPR en Vertical con Directorio de médicos

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPR LEFT JOIN dbo.PR por PCPR.PR_TX = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCPRNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRBT__related__FK_PCPRBT_PCPR` - Información de PCPRBT en Vertical con Información de PCPR en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRBT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` bajo prefijo `related_PCPR_` y etiqueta «campo · Información de PCPR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PCPR_PCPRNum`, `related_PCPR_FCCode`, `related_PCPR_SessionId`, `related_PCPR_PCType`, `related_PCPR_PCNum`, `related_PCPR_Instance`, `related_PCPR_PCFRNum`, `related_PCPR_PCPR_ST`, `related_PCPR_FromQuotation`, `related_PCPR_ProcessType`, `related_PCPR_ExtendedProcessType`, `related_PCPR_IsNeonatal`, `related_PCPR_ProcessDate`, `related_PCPR_AllowPartialProvisioning`, `related_PCPR_IsTreatment`, `related_PCPR_SUCodeReq`, `related_PCPR_SUCode`, `related_PCPR_PKIDNum`, `related_PCPR_PKCode`, `related_PCPR_PKRef`, `related_PCPR_SUNum`, `related_PCPR_BPCode`, `related_PCPR_PLBPCode`, `related_PCPR_PriceListNum`, `related_PCPR_PR_PC`, `related_PCPR_PR_RQ`, `related_PCPR_PR_TX`, `related_PCPR_PR_AA`, `related_PCPR_Notes`, `related_PCPR_ItemCount`, `related_PCPR_RequestedItems`, `related_PCPR_Subtotal01`, `related_PCPR_Subtotal02`, `related_PCPR_Subtotal03`, `related_PCPR_Subtotal04`, `related_PCPR_Subtotal05`, `related_PCPR_Subtotal06`, `related_PCPR_Subtotal07`, `related_PCPR_Subtotal08`, `related_PCPR_Subtotal09`, `related_PCPR_Subtotal10`, `related_PCPR_Total`, `related_PCPR_SubtotalCost`, `related_PCPR_Profit`, `related_PCPR_ProfitMargin`, `related_PCPR_TPCode`, `related_PCPR_Step`, `related_PCPR_DocType`, `related_PCPR_DocKey`, `related_PCPR_DocumentReference`, `related_PCPR_PCPRRef`, `related_PCPR_LBORNum`, `related_PCPR_HasLaboratoryItems`, `related_PCPR_HasLaboratoryOrders`, `related_PCPR_OrderReference`, `related_PCPR_SONum`, `related_PCPR_PCRXNum`, `related_PCPR_AuxiliaryField1`, `related_PCPR_AuxiliaryField2`, `related_PCPR_AuxiliaryField3`, `related_PCPR_TimeStamp`, `related_PCPR_CreatedBy`, `related_PCPR_CreatedOn`, `related_PCPR_ModifiedBy`, `related_PCPR_ModifiedOn`, `related_PCPR_UDF_Feha_Hora_Sol`, `related_PCPR_UDF_FEHA_HORA_TM`, `related_PCPR_PR_AA_ID`, `related_PCPR_PR_PC_ID`, `related_PCPR_PR_RQ_ID`, `related_PCPR_PR_TX_ID`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRBT LEFT JOIN dbo.PCPR por PCPRBT.PCPRNum = PCPR.PCPRNum; campos relacionados con prefijo related_PCPR_; clave/orden: ["PCPRITNum","BatchCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRBTNum, PCPRNum, PCPRITNum, BatchCode, SerialNumber, ExpirationDate, Quantity, IsManualBatch; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRBT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRBT__related__FK_PCPRBT_PCPRIT` - Información de PCPRBT en Vertical con Información de PCPRIT en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRBT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` bajo prefijo `related_PCPRIT_` y etiqueta «campo · Información de PCPRIT en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PCPRIT_PCPRITNum`, `related_PCPRIT_PCPRNum`, `related_PCPRIT_LineNum`, `related_PCPRIT_LineType`, `related_PCPRIT_PCPRIT_ST`, `related_PCPRIT_FromQuotation`, `related_PCPRIT_RequestPurchase`, `related_PCPRIT_PR_PC`, `related_PCPRIT_PR_RQ`, `related_PCPRIT_PR_TX`, `related_PCPRIT_PR_AA`, `related_PCPRIT_SUNum`, `related_PCPRIT_SUCode`, `related_PCPRIT_SessionId`, `related_PCPRIT_WarehouseCode`, `related_PCPRIT_BinCode`, `related_PCPRIT_ItemCode`, `related_PCPRIT_ItemDescription`, `related_PCPRIT_ItemBarCode`, `related_PCPRIT_OriginalItemCode`, `related_PCPRIT_AllowSimilarItem`, `related_PCPRIT_KeepOriginalItemPrice`, `related_PCPRIT_BatchCode`, `related_PCPRIT_SerialNumber`, `related_PCPRIT_IsExpense`, `related_PCPRIT_Quantity`, `related_PCPRIT_UnitPrice`, `related_PCPRIT_TaxCode`, `related_PCPRIT_TaxRate`, `related_PCPRIT_Discount`, `related_PCPRIT_LineTotal`, `related_PCPRIT_UnitCost`, `related_PCPRIT_TotalCost`, `related_PCPRIT_Profit`, `related_PCPRIT_ProfitMargin`, `related_PCPRIT_AssemblyPriceFactor`, `related_PCPRIT_AssemblyCode`, `related_PCPRIT_Notes`, `related_PCPRIT_RQNum`, `related_PCPRIT_RQLineNumber`, `related_PCPRIT_PKIDNum`, `related_PCPRIT_PKHeaderCode`, `related_PCPRIT_PKItemCode`, `related_PCPRIT_PKLineNumber`, `related_PCPRIT_PKQuantity`, `related_PCPRIT_PKAllowSimilarItem`, `related_PCPRIT_PKAssemblyPricePercent`, `related_PCPRIT_PKUnitCost`, `related_PCPRIT_PCPRITNumRef`, `related_PCPRIT_PCRXNum`, `related_PCPRIT_PCRXLineNumber`, `related_PCPRIT_QTNum`, `related_PCPRIT_QTLineNum`, `related_PCPRIT_LBORNum`, `related_PCPRIT_LBORLineNum`, `related_PCPRIT_PCRXHHNum`, `related_PCPRIT_PCPRITRef`, `related_PCPRIT_AuxiliaryField1`, `related_PCPRIT_AuxiliaryField2`, `related_PCPRIT_AuxiliaryField3`, `related_PCPRIT_CreatedBy`, `related_PCPRIT_CreatedOn`, `related_PCPRIT_ModifiedBy`, `related_PCPRIT_ModifiedOn`, `related_PCPRIT_PR_PC_ID`, `related_PCPRIT_PR_RQ_ID`, `related_PCPRIT_PR_TX_ID`, `related_PCPRIT_PR_AA_ID`, `related_PCPRIT_ExpirationDate`, `related_PCPRIT_SONum`, `related_PCPRIT_SOLNNum`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRBT LEFT JOIN dbo.PCPRIT por PCPRBT.PCPRITNum = PCPRIT.PCPRITNum; campos relacionados con prefijo related_PCPRIT_; clave/orden: ["PCPRITNum","BatchCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRBTNum, PCPRNum, PCPRITNum, BatchCode, SerialNumber, ExpirationDate, Quantity, IsManualBatch; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRBT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PCPR1` - Información de PCPRIT en Vertical con Información de PCPR en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` bajo prefijo `related_PCPR_` y etiqueta «campo · Información de PCPR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PCPR_PCPRNum`, `related_PCPR_FCCode`, `related_PCPR_SessionId`, `related_PCPR_PCType`, `related_PCPR_PCNum`, `related_PCPR_Instance`, `related_PCPR_PCFRNum`, `related_PCPR_PCPR_ST`, `related_PCPR_FromQuotation`, `related_PCPR_ProcessType`, `related_PCPR_ExtendedProcessType`, `related_PCPR_IsNeonatal`, `related_PCPR_ProcessDate`, `related_PCPR_AllowPartialProvisioning`, `related_PCPR_IsTreatment`, `related_PCPR_SUCodeReq`, `related_PCPR_SUCode`, `related_PCPR_PKIDNum`, `related_PCPR_PKCode`, `related_PCPR_PKRef`, `related_PCPR_SUNum`, `related_PCPR_BPCode`, `related_PCPR_PLBPCode`, `related_PCPR_PriceListNum`, `related_PCPR_PR_PC`, `related_PCPR_PR_RQ`, `related_PCPR_PR_TX`, `related_PCPR_PR_AA`, `related_PCPR_Notes`, `related_PCPR_ItemCount`, `related_PCPR_RequestedItems`, `related_PCPR_Subtotal01`, `related_PCPR_Subtotal02`, `related_PCPR_Subtotal03`, `related_PCPR_Subtotal04`, `related_PCPR_Subtotal05`, `related_PCPR_Subtotal06`, `related_PCPR_Subtotal07`, `related_PCPR_Subtotal08`, `related_PCPR_Subtotal09`, `related_PCPR_Subtotal10`, `related_PCPR_Total`, `related_PCPR_SubtotalCost`, `related_PCPR_Profit`, `related_PCPR_ProfitMargin`, `related_PCPR_TPCode`, `related_PCPR_Step`, `related_PCPR_DocType`, `related_PCPR_DocKey`, `related_PCPR_DocumentReference`, `related_PCPR_PCPRRef`, `related_PCPR_LBORNum`, `related_PCPR_HasLaboratoryItems`, `related_PCPR_HasLaboratoryOrders`, `related_PCPR_OrderReference`, `related_PCPR_SONum`, `related_PCPR_PCRXNum`, `related_PCPR_AuxiliaryField1`, `related_PCPR_AuxiliaryField2`, `related_PCPR_AuxiliaryField3`, `related_PCPR_TimeStamp`, `related_PCPR_CreatedBy`, `related_PCPR_CreatedOn`, `related_PCPR_ModifiedBy`, `related_PCPR_ModifiedOn`, `related_PCPR_UDF_Feha_Hora_Sol`, `related_PCPR_UDF_FEHA_HORA_TM`, `related_PCPR_PR_AA_ID`, `related_PCPR_PR_PC_ID`, `related_PCPR_PR_RQ_ID`, `related_PCPR_PR_TX_ID`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRIT LEFT JOIN dbo.PCPR por PCPRIT.PCPRNum = PCPR.PCPRNum; campos relacionados con prefijo related_PCPR_; clave/orden: ["PCPRNum","LineNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR` - Información de PCPRIT en Vertical con Directorio de médicos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRIT LEFT JOIN dbo.PR por PCPRIT.PR_PC = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCPRNum","LineNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR1` - Información de PCPRIT en Vertical con Directorio de médicos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCPRIT LEFT JOIN dbo.PR por PCPRIT.PR_TX = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCPRNum","LineNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRX__related__FK_PCRX_PR` - Información de PCRX en Vertical con Directorio de médicos

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCRX` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRX LEFT JOIN dbo.PR por PCRX.PR_RX = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCRXNum"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, DocNum; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRX en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN__related__FK_PCRXLN_PCRX` - Información de PCRXLN en Vertical con Información de PCRX en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCRX` bajo prefijo `related_PCRX_` y etiqueta «campo · Información de PCRX en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PCRX_PCRXNum`, `related_PCRX_PCNum`, `related_PCRX_PCFRNum`, `related_PCRX_PTNum`, `related_PCRX_PCRX_ST`, `related_PCRX_Gender`, `related_PCRX_Creatin`, `related_PCRX_BirthDate`, `related_PCRX_Height`, `related_PCRX_Weight`, `related_PCRX_HepaticInsufficiency`, `related_PCRX_WeeksOfAmenorrhea`, `related_PCRX_BreastFeeding`, `related_PCRX_Notes`, `related_PCRX_PR_RX`, `related_PCRX_PR_RX_Identification`, `related_PCRX_SUCode`, `related_PCRX_PCPRNum`, `related_PCRX_DocType`, `related_PCRX_DocNum`, `related_PCRX_QTNum`, `related_PCRX_SONum`, `related_PCRX_Payload`, `related_PCRX_Result`, `related_PCRX_CreatedBy`, `related_PCRX_CreatedOn`, `related_PCRX_ModifiedBy`, `related_PCRX_ModifiedOn`, `related_PCRX_PTID`, `related_PCRX_PR_RX_ID`, `related_PCRX_PCRXID`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.PCRXLN LEFT JOIN dbo.PCRX por PCRXLN.PCRXNum = PCRX.PCRXNum; campos relacionados con prefijo related_PCRX_; clave/orden: ["PCRXNum","LineNumber"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, LineNumber, LineType, ItemCode, ItemDescription, ItemQuantity, DrugId, Amount; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXLN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLCL__related__FK_PLCL_PLSC` - Información de PLCL en Vertical con Información de PLSC en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PLCL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PLSC` bajo prefijo `related_PLSC_` y etiqueta «campo · Información de PLSC en Vertical». Claves completas resultantes: `related_PLSC_PLCode`, `related_PLSC_SCCode`, `related_PLSC_SCName`, `related_PLSC_SCType`, `related_PLSC_Amount`, `related_PLSC_CreatedBy`, `related_PLSC_CreatedOn`, `related_PLSC_ModifiedBy`, `related_PLSC_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLCL LEFT JOIN dbo.PLSC por PLCL.PLCode = PLSC.PLCode AND PLCL.SCCode = PLSC.SCCode; campos relacionados con prefijo related_PLSC_; clave/orden: ["PLCode","SCCode","Version","ChargeLevel"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, SCCode, Version, ChargeLevel, ChargeCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PLIT__related__FK_PLIT_PL` - Información de PLIT en Vertical con Tabuladores y listas de Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PLIT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PL` bajo prefijo `related_PL_` y etiqueta «campo · Tabuladores y listas de Vertical». Claves completas resultantes: `related_PL_PLCode`, `related_PL_PLName`, `related_PL_Notes`, `related_PL_PLBase`, `related_PL_Factor`, `related_PL_SurchargeDescription`, `related_PL_Enabled`, `related_PL_CreatedBy`, `related_PL_CreatedOn`, `related_PL_ModifiedBy`, `related_PL_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PLIT LEFT JOIN dbo.PL por PLIT.PLCode = PL.PLCode; campos relacionados con prefijo related_PL_; clave/orden: ["PLCode","Version","ChargeCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, Version, ChargeCode, Description, UnitPrice, Surcharge, CreatedBy, CreatedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__PRCL__related__FK_PRCL_PR` - Información de PRCL en Vertical con Directorio de médicos

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRCL` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` bajo prefijo `related_PR_` y etiqueta «campo · Directorio de médicos». Claves completas resultantes: `related_PR_PRNum`, `related_PR_Role`, `related_PR_LastName`, `related_PR_LastName2`, `related_PR_Name`, `related_PR_FullName`, `related_PR_Identification`, `related_PR_Gender`, `related_PR_MSCode`, `related_PR_BirthDate`, `related_PR_BloodType`, `related_PR_EducationLevel`, `related_PR_MaritalStatus`, `related_PR_Profession`, `related_PR_CountryCode`, `related_PR_StateCode`, `related_PR_City`, `related_PR_Settlement`, `related_PR_Street`, `related_PR_StreetNum`, `related_PR_ZIPCode`, `related_PR_Telephones`, `related_PR_MobilePhone`, `related_PR_EMail`, `related_PR_ExternalMedicalRecordsUser`, `related_PR_UserName`, `related_PR_MedicalRecordAuthorizationCode`, `related_PR_MedicalRecordsAllowed`, `related_PR_BPCode`, `related_PR_ProvidesExternalServices`, `related_PR_WritesPrescriptions`, `related_PR_FCCode`, `related_PR_FRCode`, `related_PR_FRUnmanaged`, `related_PR_PatientCare`, `related_PR_PatientCarePromoter`, `related_PR_AllowAppointments`, `related_PR_AppointmentType`, `related_PR_AppointmentTime`, `related_PR_AppointmentWindow`, `related_PR_AppointmentCapacity`, `related_PR_BlockHolidays`, `related_PR_Active`, `related_PR_Reference1`, `related_PR_Reference2`, `related_PR_Reference3`, `related_PR_CreatedBy`, `related_PR_CreatedOn`, `related_PR_ModifiedBy`, `related_PR_ModifiedOn`, `related_PR_PRID`, `related_PR_UDF_TIPO_MEDICO`, `related_PR_UDF_ISR`, `related_PR_UDF_IVA`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.PRCL LEFT JOIN dbo.PR por PRCL.PRNum = PR.PRNum; campos relacionados con prefijo related_PR_; clave/orden: ["PCAPNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUITGR__related__FK_SUITGR_ITGR` - Información de SUITGR en Vertical con Información de ITGR en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__ITGR` bajo prefijo `related_ITGR_` y etiqueta «campo · Información de ITGR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_ITGR_DBName`, `related_ITGR_ItemGroupCode`, `related_ITGR_ItemGroupName`, `related_ITGR_ItemGroupType`, `related_ITGR_ServiceAlias`, `related_ITGR_IsPrescriptionGroup`, `related_ITGR_IsSurgicalProcedureGroup`, `related_ITGR_IsLaboratoryStudyGroup`, `related_ITGR_CreatedBy`, `related_ITGR_CreatedOn`, `related_ITGR_ModifiedBy`, `related_ITGR_ModifiedOn`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUITGR LEFT JOIN dbo.ITGR por SUITGR.ItemGroupCode = ITGR.ItemGroupCode; campos relacionados con prefijo related_ITGR_; clave/orden: ["SUCode","ItemGroupCode"]

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, ItemGroupCode, BillingTaxCode, BillingTaxRate, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

### ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUITGR__related__FK_SUITGR_SU` - Información de SUITGR en Vertical con Información de SU en Vertical

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUITGR` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SU` bajo prefijo `related_SU_` y etiqueta «campo · Información de SU en Vertical». Claves completas resultantes: `related_SU_FCCode`, `related_SU_SessionId`, `related_SU_SUCode`, `related_SU_SUName`, `related_SU_SUType`, `related_SU_PRNum`, `related_SU_ManagesWarehouses`, `related_SU_WarehouseCode`, `related_SU_BinCode`, `related_SU_PTWarehouseCode`, `related_SU_PTBinCode`, `related_SU_BPCode`, `related_SU_BillingTaxCode`, `related_SU_BillingTaxRate`, `related_SU_ServiceAliasCode`, `related_SU_CanSelect`, `related_SU_AllowCharges`, `related_SU_AllowBatchSelectOnCharge`, `related_SU_AllowRequests`, `related_SU_RequestingServiceUnit`, `related_SU_BackOfficeServiceUnit`, `related_SU_IsLaboratory`, `related_SU_LaboratoryType`, `related_SU_SeriesDP`, `related_SU_SeriesSOPC`, `related_SU_SeriesSO`, `related_SU_SeriesDN`, `related_SU_SeriesST`, `related_SU_SeriesIN`, `related_SU_ProjectCode`, `related_SU_CostSegment1`, `related_SU_CostSegment2`, `related_SU_CostSegment3`, `related_SU_CostSegment4`, `related_SU_CostSegment5`, `related_SU_Reference1`, `related_SU_Reference2`, `related_SU_SU_ST`, `related_SU_CreatedBy`, `related_SU_CreatedOn`, `related_SU_ModifiedBy`, `related_SU_ModifiedOn`, `related_SU_PRID`

### Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUITGR LEFT JOIN dbo.SU por SUITGR.SUCode = SU.SUCode; campos relacionados con prefijo related_SU_; clave/orden: ["SUCode","ItemGroupCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, ItemGroupCode, BillingTaxCode, BillingTaxRate, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUITGR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT__related__FK_SUTRIT_SUTR` - Información de SUTRIT en Vertical con Información de SUTR en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUTR` bajo prefijo `related_SUTR_` y etiqueta «campo · Información de SUTR en Vertical». Claves completas resultantes: `related_SUTR_SUTRNum`, `related_SUTR_SUTR_ST`, `related_SUTR_FCCode`, `related_SUTR_SUCodeReq`, `related_SUTR_SUCode`, `related_SUTR_ProcessType`, `related_SUTR_Notes`, `related_SUTR_DocumentType`, `related_SUTR_DocumentReference`, `related_SUTR_CreatedBy`, `related_SUTR_CreatedOn`, `related_SUTR_ModifiedBy`, `related_SUTR_ModifiedOn`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUTRIT LEFT JOIN dbo.SUTR por SUTRIT.SUTRNum = SUTR.SUTRNum; campos relacionados con prefijo related_SUTR_; clave/orden: ["SUTRNum","LineNum"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUTRNum, LineNum, FCCode, SUCodeReq, SUCode, FromWarehouseCode, FromBinCode, ToWarehouseCode; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUTRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

ID / nombre declarado

`assistant_resource_vertical__dbo__SUUS__related__FK_SUUS_SU` - Información de SUUS en Vertical con Información de SU en Vertical

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUUS` (listadas en su fila); todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SU` bajo prefijo `related_SU_` y etiqueta «campo · Información de SU en Vertical». Claves completas resultantes: `related_SU_FCCode`, `related_SU_SessionId`, `related_SU_SUCode`, `related_SU_SUName`, `related_SU_SUType`, `related_SU_PRNum`, `related_SU_ManagesWarehouses`, `related_SU_WarehouseCode`, `related_SU_BinCode`, `related_SU_PTWarehouseCode`, `related_SU_PTBinCode`, `related_SU_BPCode`, `related_SU_BillingTaxCode`, `related_SU_BillingTaxRate`, `related_SU_ServiceAliasCode`, `related_SU_CanSelect`, `related_SU_AllowCharges`, `related_SU_AllowBatchSelectOnCharge`, `related_SU_AllowRequests`, `related_SU_RequestingServiceUnit`, `related_SU_BackOfficeServiceUnit`, `related_SU_IsLaboratory`, `related_SU_LaboratoryType`, `related_SU_SeriesDP`, `related_SU_SeriesSOPC`, `related_SU_SeriesSO`, `related_SU_SeriesDN`, `related_SU_SeriesST`, `related_SU_SeriesIN`, `related_SU_ProjectCode`, `related_SU_CostSegment1`, `related_SU_CostSegment2`, `related_SU_CostSegment3`, `related_SU_CostSegment4`, `related_SU_CostSegment5`, `related_SU_Reference1`, `related_SU_Reference2`, `related_SU_SU_ST`, `related_SU_CreatedBy`, `related_SU_CreatedOn`, `related_SU_ModifiedBy`, `related_SU_ModifiedOn`, `related_SU_PRID`

Origen / relación exacta

Vertical dbo.SUUS LEFT JOIN dbo.SU por SUUS.SUCode = SU.SUCode; campos relacionados con prefijo related_SU_; clave/orden: ["UserName","SUCode"]

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, UserName, CanSelect, CanIssueCharges, CanIssueRequests, CanIssueServiceRequests, CanReturnItems, CanAuthorizeReturnItems; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUUS en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/config/assistant-report-resources.json:1; backend/services/assistantResourceCatalog.service.js:17

## Combinaciones de Vertical con pagador/artículo de SAP (163)

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_commercial_agreements__customers` - Acuerdos comerciales y convenios con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Convenios maestros de Vertical con conceptos por código de artículo, sus descripciones, valores predeterminados, pagador, lista de precios, descuentos y estado registrados. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_commercial_agreements` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_commercial_agreements` (Vertical dbo.AG, dbo.V_BP, dbo.V_IT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AgreementCode, AgreementName, BPCode, BPName, PriceListNum, GlobalDiscount, PriceFactor, Deductible, DeductibleItemName, DefaultDeductible, CopayAmount, CopayAmountItemName, DefaultCopayAmount, CopayPercentage, CopayPercentageItemName, DefaultCopayPercentage, Coinsurance, CoinsuranceItemName, CoinsurancePercentage, CoinsurancePercentageItemName, DefaultCoinsurancePercentage, AgreementStatus, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por convenio maestro (AGCode). Conceptos por código exacto de artículo; las descripciones discrepantes quedan desconocidas. Los valores predeterminados, descuentos y factores son referencias del maestro, no importes aplicados a una cuenta.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_patient_accounts__customers` - Cuentas de pacientes con convenios con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Cuentas y atenciones con paciente, médico, pagador y convenios aplicados en Vertical; conserva cuentas sin convenio. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_patient_accounts` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_patient_accounts` (Vertical dbo.PC, dbo.PT, dbo.PR, dbo.PCAG, dbo.AG, dbo.V_BP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (DocDate); búsqueda; estatusDoc; estados: Todas las cuentas (ALL), Abiertas (OPEN), Cerradas (CLOSED), Canceladas (CANCELED); consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, AttentionDate, PatientName, DoctorName, AgreementName, BPName, AccountStatus, AccountTotal, AccountBalance, AccountDownpayments, PriceListNum, AgreementGlobalDiscount, GlobalDiscount, TotalDiscount, Deductible, Copay, CoinsurancePercentage, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila por convenio de atención (PCNum y PCAGNum); las cuentas sin convenio conservan una fila. Los importes de cuenta se repiten por convenio y no se suman.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_accounts__customers` - Cuentas y atenciones hospitalarias con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Cuentas clínicas con ingreso, alta, médico, total, anticipos y saldo registrados en Vertical. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `vertical_accounts` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `vertical_accounts` (Vertical PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: PCNum, Fecha, PTNum, PCType, PC_ST, BPCode, PRNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: Total, Balance, Downpayments; Una fila por cuenta o atención médica (PCNum).

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_sales_orders__customers` - Órdenes de venta Vertical · resumen por orden con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Todas las órdenes de venta Vertical del periodo, con paciente, folio de atención e importes de cabecera; incluye órdenes sin líneas de servicio. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `vertical_sales_orders` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `vertical_sales_orders` (Vertical SO, PT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de creación de orden (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: SONum, CreatedOn, PatientName, PCNum, SO_ST, BPCode, Subtotal, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: Subtotal, TaxTotal, Total; Una fila por orden de venta (SONum). Los importes corresponden a la cabecera de cada orden.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_service_orders__customers` - Órdenes de venta de servicios con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Líneas de servicio de órdenes Vertical, con paciente registrado, precio, cantidad, total de línea y estado real. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `vertical_service_orders` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `vertical_service_orders` (Vertical SO, SOLN, PT, V_IT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de creación de orden (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum, PTNum opcional; recomendadas: SONum, CreatedOn, PatientName, PCNum, ItemDescription, Quantity, UnitPrice, LineTotal, sap_customers_CardName; sumables en análisis: Quantity, LineTotal; Una fila por línea de servicio (SOLNNum); el total de cabecera no se repite en las líneas.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AG__customers` - Condiciones de convenios comerciales con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AG` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AG` (Vertical dbo.AG); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, AGName, BPCode, GlobalDiscount, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Condiciones de convenios comerciales. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGFC__customers` - Información de AGFC en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGFC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGFC` (Vertical dbo.AGFC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, BPCode, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__BPSP__customers` - Información de BPSP en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__BPSP` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__BPSP` (Vertical dbo.BPSP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPSP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__customers` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (Vertical dbo.PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__customers` - Convenios aplicados a cuentas con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG` (Vertical dbo.PCAG); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCBL__customers` - Renglones de facturación de cuentas con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL` (Vertical dbo.PCBL); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Renglones de facturación de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380__customers` - Información de PCBL DP 1380 en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380` (Vertical dbo.PCBL_DP_1380); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL DP 1380 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCBP__customers` - Información de PCBP en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCBP` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCBP` (Vertical dbo.PCBP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDBAnticipo__customers` - Información de PCDBAnticipo en Vertical con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDBAnticipo` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDBAnticipo` (Vertical dbo.PCDBAnticipo); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDBAnticipo en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDL__customers` - Información de PCDL en Vertical con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDL` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDL` (Vertical dbo.PCDL); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__customers` - Información de PCDP en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` (Vertical dbo.PCDP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCIT__customers` - Cargos de cuentas con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCIT` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCIT` (Vertical dbo.PCIT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cargos de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__customers` - Información de PCPR en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR` (Vertical dbo.PCPR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN__customers` - Información de PCPRDLLN en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN` (Vertical dbo.PCPRDLLN); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRDLLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCXS__customers` - Información de PCXS en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCXS` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCXS` (Vertical dbo.PCXS); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PR__customers` - Directorio de médicos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PR` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PR` (Vertical dbo.PR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName, BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de médicos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PRFC__customers` - Información de PRFC en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRFC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PRFC` (Vertical dbo.PRFC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PRMF__customers` - Información de PRMF en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRMF` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PRMF` (Vertical dbo.PRMF); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PT__customers` - Directorio de pacientes con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PT` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PT` (Vertical dbo.PT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName, BPCode, PriceListNum, Balance, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de pacientes. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PTCN__customers` - Información de PTCN en Vertical con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PTCN` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PTCN` (Vertical dbo.PTCN); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTCN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PTFC__customers` - Información de PTFC en Vertical con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PTFC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PTFC` (Vertical dbo.PTFC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, BPCode, PriceListNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PTFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__SO__customers` - Órdenes de venta Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SO` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__SO` (Vertical dbo.SO); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Órdenes de venta Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__SU__customers` - Información de SU en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SU` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__SU` (Vertical dbo.SU); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SU en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket__customers` - Información de OR Ticket en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket` (Vertical dbo.UDR_OR_Ticket); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de OR Ticket en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO__customers` - Información de SO en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO` (Vertical dbo.UDR_SO); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, AGName, BPCode, BPName, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_VENTAS__customers` - Información de VENTAS en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_VENTAS` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_VENTAS` (Vertical dbo.UDR_VENTAS); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de VENTAS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_BP__customers` - Directorio de pagadores de Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_BP` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_BP` (Vertical dbo.V_BP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, BPName, PriceListNum, PriceListName, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Directorio de pagadores de Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT__customers` - Información de BPIT en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT` (Vertical dbo.V_BPIT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PC__customers` - Información de PC en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PC` (Vertical dbo.V_PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, BPName, PC_ST, Balance, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM__customers` - Información de PCBL SM en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM` (Vertical dbo.V_PCBL_SM); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL SM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBP__customers` - Información de PCBP en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBP` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBP` (Vertical dbo.V_PCBP); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, BPName, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCDL__customers` - Información de PCDL en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCDL` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCDL` (Vertical dbo.V_PCDL); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF__customers` - Información de PRMF en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF` (Vertical dbo.V_PRMF); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PC_ST, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_SUFC__customers` - Información de SUFC en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_SUFC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_SUFC` (Vertical dbo.V_SUFC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUFC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR__customers` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR` (Vertical dbo.PC + dbo.PR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1__customers` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1` (Vertical dbo.PC + dbo.PR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT__customers` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de pacientes con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT` (Vertical dbo.PC + dbo.PT); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_AG__customers` - Convenios aplicados a cuentas con Condiciones de convenios comerciales con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_AG` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_AG` (Vertical dbo.PCAG + dbo.AG); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_PC__customers` - Convenios aplicados a cuentas con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del pagador en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAG__related__FK_PCAG_PC` (Vertical dbo.PCAG + dbo.PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PCAG_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Convenios aplicados a cuentas. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDL__related__FK_PCDL_PC__customers` - Información de PCDL en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDL__related__FK_PCDL_PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDL__related__FK_PCDL_PC` (Vertical dbo.PCDL + dbo.PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, AGCode, BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC__customers` - Información de PCDP en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC` (Vertical dbo.PCDP + dbo.PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PC__customers` - Información de PCPR en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PC` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PC` (Vertical dbo.PCPR + dbo.PC); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PCFR__customers` - Información de PCPR en Vertical con Información de PCFR en Vertical con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PCFR` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PCFR` (Vertical dbo.PCPR + dbo.PCFR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR__customers` - Información de PCPR en Vertical con Directorio de médicos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR` (Vertical dbo.PCPR + dbo.PR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR1__customers` - Información de PCPR en Vertical con Directorio de médicos con datos del pagador en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR1` (listadas en su fila); añade Código del pagador en SAP `sap_customers_CardCode`; Cliente / aseguradora en SAP `sap_customers_CardName`; RFC del pagador en SAP `sap_customers_FederalTaxID`; Teléfono del pagador en SAP `sap_customers_Phone1`; Correo del pagador en SAP `sap_customers_EmailAddress`; Moneda del pagador en SAP `sap_customers_Currency`; Saldo actual del pagador en SAP `sap_customers_CurrentAccountBalance`; Lista de precios del pagador en SAP `sap_customers_PriceListNum`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPR__related__FK_PCPR_PR1` (Vertical dbo.PCPR + dbo.PR); SAP `BusinessPartners`; relación exacta `BPCode = CardCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_customers_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PriceListNum, Total, sap_customers_CardName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_account_charges__item_master_data` - Detalle de cargos de cuentas con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Artículos y servicios cargados a cada atención: cantidad y precio unitario originales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `vertical_account_charges` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `vertical_account_charges` (Vertical PCIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de cargo (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; consulta exacta PCNum opcional; recomendadas: PCITNum, PCNum, ChargeDate, SUCode, ItemCode, ItemDescription, Quantity, UnitPrice, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: Quantity; Una fila por cargo de cuenta (PCITNum).

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_clinical_supply_tickets__item_master_data` - Tickets de insumos y lotes por atención con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Insumos clínicos por paciente y solicitud, con lote, caducidad, cantidad e importe original. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `vertical_clinical_supply_tickets` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `vertical_clinical_supply_tickets` (Vertical UDR_TICKET_FR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro de ticket (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, CreatedOn, FullName, ItemName, BatchCode, ExpirationDate, Quantity, LineTotal, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila de detalle de ticket clínico de UDR_TICKET_FR; conserva el lote de cada renglón.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__vertical_clinical_return_tickets__item_master_data` - Tickets de devolución de insumos clínicos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Detalle de devoluciones clínicas por solicitud, paciente, artículo y lote. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `vertical_clinical_return_tickets` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `vertical_clinical_return_tickets` (Vertical UDR_ticket_fr_dev); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro de devolución (DocDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, CreatedOn, FullName, ItemName, BatchCode, Quantity, LineTotal, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila original de ticket de devolución de UDR_ticket_fr_dev; conserva el signo del importe y cantidad.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGIP__item_master_data` - Información de AGIP en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGIP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGIP` (Vertical dbo.AGIP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, GlobalDiscount, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGIP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGITEX__item_master_data` - Información de AGITEX en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITEX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGITEX` (Vertical dbo.AGITEX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN__item_master_data` - Información de AGITIN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN` (Vertical dbo.AGITIN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPK__item_master_data` - Información de AGPK en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK` (Vertical dbo.AGPK); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX__item_master_data` - Información de AGPKITEX en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX` (Vertical dbo.AGPKITEX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ExceptionType, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN__item_master_data` - Información de AGPKITIN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN` (Vertical dbo.AGPKITIN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, MaximumQuantity, FromDate, ToDate, DaySpan, SUCode, CreatedBy, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPRAC__item_master_data` - Información de AGPRAC en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRAC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRAC` (Vertical dbo.AGPRAC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, ChargeType, Label, ItemCode, ItemDescription, TaxCode, TaxRate, CreatedBy, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRAC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN__item_master_data` - Información de AGPRLN en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN` (Vertical dbo.AGPRLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage, AmountMinimum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__BPSP__item_master_data` - Información de BPSP en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__BPSP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__BPSP` (Vertical dbo.BPSP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPSP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__DXIT__item_master_data` - Información de DXIT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__DXIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__DXIT` (Vertical dbo.DXIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DXCode, ItemCode, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de DXIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__FR__item_master_data` - Información de FR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__FR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__FR` (Vertical dbo.FR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, FRCode, FRName, FRType, IsExclusive, AutoAssign, IgnoreAutoAssign, Capacity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__ITBT_CACHE__item_master_data` - Información de ITBT CACHE en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__ITBT_CACHE` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__ITBT_CACHE` (Vertical dbo.ITBT_CACHE); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity, ExpiresOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITBT CACHE en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__LBTS__item_master_data` - Información de LBTS en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__LBTS` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__LBTS` (Vertical dbo.LBTS); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: LBTSCode, LBTSName, SUType, SUCode, LabTestType, ItemCode, Notes, Enabled, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de LBTS en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__item_master_data` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC` (Vertical dbo.PC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__item_master_data` - Información de PCAGCPRL en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL` (Vertical dbo.PCAGCPRL); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCV__item_master_data` - Información de PCAGCV en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCV` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCV` (Vertical dbo.PCAGCV); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCVNum, PCAGNum, PCAGCV_ST, ItemGroupCode, ItemCode, CoverageAmount, CoveragePercent, AddToBase, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCV en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITEX__item_master_data` - Información de PCAGITEX en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITEX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITEX` (Vertical dbo.PCAGITEX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITIN__item_master_data` - Información de PCAGITIN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITIN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGITIN` (Vertical dbo.PCAGITIN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGITIN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGPRLN__item_master_data` - Información de PCAGPRLN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGPRLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGPRLN` (Vertical dbo.PCAGPRLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGNum, AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPRLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__item_master_data` - Información de PCAP en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP` (Vertical dbo.PCAP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCBL__item_master_data` - Renglones de facturación de cuentas con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL` (Vertical dbo.PCBL); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Renglones de facturación de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380__item_master_data` - Información de PCBL DP 1380 en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCBL_DP_1380` (Vertical dbo.PCBL_DP_1380); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PC_ST, GlobalDiscount, PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL DP 1380 en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDLBL__item_master_data` - Información de PCDLBL en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDLBL` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDLBL` (Vertical dbo.PCDLBL); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCDLNum, LineNumber, WarehouseCode, ItemCode, ItemDescription, BatchCode, Quantity, UnitPrice, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDLBL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__item_master_data` - Información de PCDP en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP` (Vertical dbo.PCDP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCIT__item_master_data` - Cargos de cuentas con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCIT` (Vertical dbo.PCIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cargos de cuentas. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCMP__item_master_data` - Información de PCMP en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCMP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCMP` (Vertical dbo.PCMP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCMPIT__item_master_data` - Información de PCMPIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCMPIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCMPIT` (Vertical dbo.PCMPIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCMPNum, LineNum, WarehouseCode, BinCode, PLCode, ItemCode, BatchCode, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCMPPR__item_master_data` - Información de PCMPPR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCMPPR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCMPPR` (Vertical dbo.PCMPPR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCMPNum, ProcedureRole, PRNum, ItemCode, CPCode, ServiceCommission, CreatedBy, CreatedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN__item_master_data` - Información de PCPRDLLN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Charge Date; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente. Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRDLLN` (Vertical dbo.PCPRDLLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Charge Date (ChargeDate); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRDLLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__item_master_data` - Información de PCPRIT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT` (Vertical dbo.PCPRIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN__item_master_data` - Información de PCRXLN en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN` (Vertical dbo.PCRXLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, LineNumber, LineType, ItemCode, ItemDescription, ItemQuantity, DrugId, Amount, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCXSLN__item_master_data` - Información de PCXSLN en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCXSLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCXSLN` (Vertical dbo.PCXSLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCXSNum, LineNum, ItemCode, ItemDescription, Quantity, UnitPrice, Subtotal, TaxCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXSLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PLCP__item_master_data` - Información de PLCP en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PLCP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PLCP` (Vertical dbo.PLCP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, CPCode, Description, Percentage, ChargeCode, UnitPrice, Surcharge, Auxiliaries, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PLTM__item_master_data` - Información de PLTM en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PLTM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PLTM` (Vertical dbo.PLTM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, ItemCode, ItemName, ItemGroupType, UnitPrice, UnitOfMeasure, IsInventoryItem, ManagesBatches, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLTM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PRCM__item_master_data` - Información de PRCM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRCM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PRCM` (Vertical dbo.PRCM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PRNum, ItemCode, CommissionRate, Enabled, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRCM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PRIT__item_master_data` - Información de PRIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PRIT` (Vertical dbo.PRIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PRMFIT__item_master_data` - Información de PRMFIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PRMFIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PRMFIT` (Vertical dbo.PRMFIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMFIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__SOLN__item_master_data` - Líneas de órdenes Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SOLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__SOLN` (Vertical dbo.SOLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SOLNNum, FCCode, SUCode, SONum, LineNum, AllowSimilarItem, ItemCode, BatchCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Líneas de órdenes Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT__item_master_data` - Información de SUTRIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT` (Vertical dbo.SUTRIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUTRNum, LineNum, FCCode, SUCodeReq, SUCode, FromWarehouseCode, FromBinCode, ToWarehouseCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUTRIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_DEVOLUCIONES__item_master_data` - Información de BI DEVOLUCIONES en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_DEVOLUCIONES` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_BI_DEVOLUCIONES` (Vertical dbo.UDR_BI_DEVOLUCIONES); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: ItemCode, ItemDescription, CreatedBy, ModifiedBy, SUCode, Anio, Mes, MesNombre, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BI DEVOLUCIONES en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_PAGO__item_master_data` - Información de HON PAGO en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_PAGO` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_HON_PAGO` (Vertical dbo.UDR_HON_PAGO); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON PAGO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket__item_master_data` - Información de OR Ticket en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_OR_Ticket` (Vertical dbo.UDR_OR_Ticket); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, BPCode, PriceListNum, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de OR Ticket en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PAY_IMA__item_master_data` - Información de PAY IMA en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PAY_IMA` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PAY_IMA` (Vertical dbo.UDR_PAY_IMA); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FullName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PAY IMA en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PCPRIT_ETQ__item_master_data` - Información de PCPRIT ETQ en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PCPRIT_ETQ` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_PCPRIT_ETQ` (Vertical dbo.UDR_PCPRIT_ETQ); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PTNum, FullName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT ETQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO__item_master_data` - Información de SO en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_SO` (Vertical dbo.UDR_SO); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, AGCode, AGName, BPCode, BPName, PriceListNum, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_TICKET_FR__item_master_data` - Información de TICKET FR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_TICKET_FR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_TICKET_FR` (Vertical dbo.UDR_TICKET_FR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de TICKET FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_ticket_fr_dev__item_master_data` - Información de ticket fr dev en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_ticket_fr_dev` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_ticket_fr_dev` (Vertical dbo.UDR_ticket_fr_dev); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ticket fr dev en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__UDR_UDR_TICKET_FR__item_master_data` - Información de UDR TICKET FR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_UDR_TICKET_FR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__UDR_UDR_TICKET_FR` (Vertical dbo.UDR_UDR_TICKET_FR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, FullName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de UDR TICKET FR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_AGIT__item_master_data` - Información de AGIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGIT` (Vertical dbo.V_AGIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_AGPKIT__item_master_data` - Información de AGPKIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGPKIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGPKIT` (Vertical dbo.V_AGPKIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ItemDescription, ExceptionType, Exclude, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_AGSUIT__item_master_data` - Información de AGSUIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGSUIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_AGSUIT` (Vertical dbo.V_AGSUIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGSUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_BM__item_master_data` - Información de BM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_BM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_BM` (Vertical dbo.V_BM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, AssemblyCode, IsInventoryAssembly, ItemCode, Quantity, IsInventoryItem, WarehouseCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT__item_master_data` - Información de BPIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_BPIT` (Vertical dbo.V_BPIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: BPCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de BPIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DCLN__item_master_data` - Información de ERP DCLN en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DCLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_DCLN` (Vertical dbo.V_ERP_DCLN); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DocumentType, DocumentKey, DocStatus, LineNumber, BaseType, BaseKey, BaseLine, ItemCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP DCLN en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_ITBT__item_master_data` - Información de ERP ITBT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_ITBT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ERP_ITBT` (Vertical dbo.V_ERP_ITBT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, WarehouseName, ItemCode, ItemName, BatchCode, OnHand, AveragePrice, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ERP ITBT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_HON_PAGO__item_master_data` - Información de HON PAGO en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_HON_PAGO` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_HON_PAGO` (Vertical dbo.V_HON_PAGO); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de HON PAGO en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_IT__item_master_data` - Información de IT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_IT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_IT` (Vertical dbo.V_IT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode, ItemName, ItemExtendedName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de IT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ITBC__item_master_data` - Información de ITBC en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITBC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITBC` (Vertical dbo.V_ITBC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, FCCode, ItemBarCode, ItemCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITBC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ITEX__item_master_data` - Información de ITEX en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITEX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITEX` (Vertical dbo.V_ITEX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode, ItemName, InventoryItem, DefaultCurrencyCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITEX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPL__item_master_data` - Información de ITPL en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPL` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPL` (Vertical dbo.V_ITPL); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum, PriceListName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITPL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPR__item_master_data` - Información de ITPR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_ITPR` (Vertical dbo.V_ITPR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PriceListNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de ITPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PC_VC__item_master_data` - Información de PC VC en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PC_VC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PC_VC` (Vertical dbo.V_PC_VC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PC VC en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGIT__item_master_data` - Información de PCAGIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGIT` (Vertical dbo.V_PCAGIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGPR__item_master_data` - Información de PCAGPR en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGPR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCAGPR` (Vertical dbo.V_PCAGPR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGNum, AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, Quantity, DeductBase, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGPR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM__item_master_data` - Información de PCBL SM en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBL_SM` (Vertical dbo.V_PCBL_SM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBL SM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLCH__item_master_data` - Información de PCBLCH en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLCH` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLCH` (Vertical dbo.V_PCBLCH); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBLCH en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLWR__item_master_data` - Información de PCBLWR en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLWR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCBLWR` (Vertical dbo.V_PCBLWR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCBLWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT__item_master_data` - Información de PCIT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT` (Vertical dbo.V_PCIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT_CM__item_master_data` - Información de PCIT CM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT_CM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCIT_CM` (Vertical dbo.V_PCIT_CM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCIT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCITTT__item_master_data` - Información de PCITTT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCITTT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCITTT` (Vertical dbo.V_PCITTT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCITTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCMPFP__item_master_data` - Información de PCMPFP en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCMPFP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCMPFP` (Vertical dbo.V_PCMPFP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCMPFP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPK__item_master_data` - Información de PCPK en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPK` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPK` (Vertical dbo.V_PCPK); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPR_CM__item_master_data` - Información de PCPR CM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPR_CM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPR_CM` (Vertical dbo.V_PCPR_CM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPR CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRBT_CM__item_master_data` - Información de PCPRBT CM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRBT_CM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRBT_CM` (Vertical dbo.V_PCPRBT_CM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRBT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRIT_CM__item_master_data` - Información de PCPRIT CM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRIT_CM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRIT_CM` (Vertical dbo.V_PCPRIT_CM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: WarehouseCode, ItemCode, BatchCode, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT CM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRWR__item_master_data` - Información de PCPRWR en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRWR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCPRWR` (Vertical dbo.V_PCPRWR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCQTPK__item_master_data` - Información de PCQTPK en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCQTPK` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCQTPK` (Vertical dbo.V_PCQTPK); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCQTPK en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRQIT__item_master_data` - Información de PCRQIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRQIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRQIT` (Vertical dbo.V_PCRQIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, RequestPurchase, ItemCode, ItemName, Quantity, UnitOfMeasure, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRQIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRX__item_master_data` - Información de PCRX en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCRX` (Vertical dbo.V_PCRX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, PrescriptionDate, FCName, PhysicianName, PhysicianId, MSCode, MSDescription, PatientNumber, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRX en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUIT__item_master_data` - Información de PCSUIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCSUIT` (Vertical dbo.V_PCSUIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCSUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCWR__item_master_data` - Información de PCWR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCWR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCWR` (Vertical dbo.V_PCWR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PCXSIT__item_master_data` - Información de PCXSIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCXSIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PCXSIT` (Vertical dbo.V_PCXSIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCType, ItemCode, ItemName, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCXSIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PLCP__item_master_data` - Información de PLCP en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PLCP` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PLCP` (Vertical dbo.V_PLCP); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, CPCode, Description_EN, Description_ES, Description_PT, Percentage, ChargeCode, Auxiliaries, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLCP en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PLTM__item_master_data` - Información de PLTM en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PLTM` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PLTM` (Vertical dbo.V_PLTM); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PLCode, PLName, ItemCode, ItemName, ItemGroupType, UnitPrice, IsInventoryItem, ManagesBatches, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PLTM en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PORQ__item_master_data` - Información de PORQ en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PORQ` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PORQ` (Vertical dbo.V_PORQ); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUCode, SUName, PCPRITNum, RequestedBy, RequestedOn, ItemCode, ItemName, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PORQ en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF__item_master_data` - Información de PRMF en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_PRMF` (Vertical dbo.V_PRMF); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, PC_ST, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PRMF en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_QTBL__item_master_data` - Información de QTBL en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTBL` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTBL` (Vertical dbo.V_QTBL); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTBL en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_QTLNTT__item_master_data` - Información de QTLNTT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTLNTT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTLNTT` (Vertical dbo.V_QTLNTT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: QTNum, ItemCode, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTLNTT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_QTWR__item_master_data` - Información de QTWR en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTWR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_QTWR` (Vertical dbo.V_QTWR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: QTWRNum, QTNum, LineNum, ItemCode, ItemName, ItemCount, MaximumQuantity, Quantity, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de QTWR en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_SLIT__item_master_data` - Información de SLIT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_SLIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_SLIT` (Vertical dbo.V_SLIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: DBName, SalesUnitCode, ItemCode, Enabled, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SLIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_SMIT__item_master_data` - Información de SMIT en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_SMIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_SMIT` (Vertical dbo.V_SMIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, ItemCode, SimilarItemCode, SimilarItemName, KeepOriginalItemPrice, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SMIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__V_SUIT__item_master_data` - Información de SUIT en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. Información actual; no reconstruye cortes históricos. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__V_SUIT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__V_SUIT` (Vertical dbo.V_SUIT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Información actual; sin período; búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: FCCode, SUCode, SessionId, WarehouseCode, ItemGroupType, ItemGroupCode, ItemGroupName, ItemCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUIT en Vertical. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN__related__FK_AGITIN_AG__item_master_data` - Información de AGITIN en Vertical con Condiciones de convenios comerciales con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN__related__FK_AGITIN_AG` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGITIN__related__FK_AGITIN_AG` (Vertical dbo.AGITIN + dbo.AG); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGITIN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPK__related__FK_AGPK_AG__item_master_data` - Información de AGPK en Vertical con Condiciones de convenios comerciales con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK__related__FK_AGPK_AG` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPK__related__FK_AGPK_AG` (Vertical dbo.AGPK + dbo.AG); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPK en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX__related__FK_AGPKITEX_AGPK__item_master_data` - Información de AGPKITEX en Vertical con Información de AGPK en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX__related__FK_AGPKITEX_AGPK` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITEX__related__FK_AGPKITEX_AGPK` (Vertical dbo.AGPKITEX + dbo.AGPK); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, ExceptionType, CreatedBy, CreatedOn, ModifiedBy, ModifiedOn, related_AGPK_AGCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITEX en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN__related__FK_AGPKITIN_AGPK__item_master_data` - Información de AGPKITIN en Vertical con Información de AGPK en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN__related__FK_AGPKITIN_AGPK` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPKITIN__related__FK_AGPKITIN_AGPK` (Vertical dbo.AGPKITIN + dbo.AGPK); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPKCode, ItemCode, MaximumQuantity, FromDate, ToDate, DaySpan, SUCode, CreatedBy, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPKITIN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN__related__FK_AGPRLN_AGPRLN__item_master_data` - Información de AGPRLN en Vertical con Información de AGPR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN__related__FK_AGPRLN_AGPRLN` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__AGPRLN__related__FK_AGPRLN_AGPRLN` (Vertical dbo.AGPRLN + dbo.AGPR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: AGPRCode, LineNumber, ChargeType, ItemCode, ItemDescription, AmountBeforeTax, Percentage, AmountMinimum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de AGPRLN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR__item_master_data` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR` (Vertical dbo.PC + dbo.PR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1__item_master_data` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de médicos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PR1` (Vertical dbo.PC + dbo.PR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT__item_master_data` - Cuentas hospitalarias: datos administrativos con Directorio de pacientes con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de atención; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PC__related__FK_PC_PT` (Vertical dbo.PC + dbo.PT); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de atención (Date); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, BPCode, PC_ST, PriceListNum, Balance, Total, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Cuentas hospitalarias: datos administrativos. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_ITGR__item_master_data` - Información de PCAGCPRL en Vertical con Información de ITGR en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_ITGR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_ITGR` (Vertical dbo.PCAGCPRL + dbo.ITGR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_PCAG__item_master_data` - Información de PCAGCPRL en Vertical con Convenios aplicados a cuentas con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_PCAG` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAGCPRL__related__FK_PCAGCPRL_PCAG` (Vertical dbo.PCAGCPRL + dbo.PCAG); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCAGCPRLNum, PCAGNum, ItemGroupCode, ItemCode, CopayAmount, CopayPercentage, CreatedBy, CreatedOn, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAGCPRL en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_FR__item_master_data` - Información de PCAP en Vertical con Información de FR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_FR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_FR` (Vertical dbo.PCAP + dbo.FR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_PC__item_master_data` - Información de PCAP en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_PC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCAP__related__FK_PCAP_PC` (Vertical dbo.PCAP + dbo.PC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, PTNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCAP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC__item_master_data` - Información de PCDP en Vertical con Cuentas hospitalarias: datos administrativos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCDP__related__FK_PCDP_PC` (Vertical dbo.PCDP + dbo.PC); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCNum, BPCode, DocNum, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCDP en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PCPR1__item_master_data` - Información de PCPRIT en Vertical con Información de PCPR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PCPR1` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PCPR1` (Vertical dbo.PCPRIT + dbo.PCPR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR__item_master_data` - Información de PCPRIT en Vertical con Directorio de médicos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR` (Vertical dbo.PCPRIT + dbo.PR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR1__item_master_data` - Información de PCPRIT en Vertical con Directorio de médicos con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR1` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCPRIT__related__FK_PCPRIT_PR1` (Vertical dbo.PCPRIT + dbo.PR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCPRITNum, PCPRNum, LineNum, LineType, PCPRIT_ST, FromQuotation, RequestPurchase, PR_PC, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCPRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN__related__FK_PCRXLN_PCRX__item_master_data` - Información de PCRXLN en Vertical con Información de PCRX en Vertical con datos del artículo en SAP

### Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN__related__FK_PCRXLN_PCRX` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

### Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__PCRXLN__related__FK_PCRXLN_PCRX` (Vertical dbo.PCRXLN + dbo.PCRX); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

### Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: PCRXNum, LineNumber, LineType, ItemCode, ItemDescription, ItemQuantity, DrugId, Amount, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de PCRXLN en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

### Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

### ID / nombre declarado

`assistant_join__assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT__related__FK_SUTRIT_SUTR__item_master_data` - Información de SUTRIT en Vertical con Información de SUTR en Vertical con datos del artículo en SAP

Qué información / campos se pueden pedir

Datos disponibles para solicitudes específicas. El período filtra Fecha de registro; los estados y saldos son actuales. Se relaciona por código exacto con SAP. Los saldos del pagador son actuales y no representan la deuda del paciente.
Todas las columnas de `assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT__related__FK_SUTRIT_SUTR` (listadas en su fila); añade Código del artículo en SAP `sap_item_master_data_ItemCode`; Artículo / servicio en SAP `sap_item_master_data_ItemName`; Código del grupo en SAP `sap_item_master_data_ItemsGroupCode`; Maneja inventario en SAP `sap_item_master_data_InventoryItem`; Se compra en SAP `sap_item_master_data_PurchaseItem`; Se vende en SAP `sap_item_master_data_SalesItem`; Mínimo general en SAP `sap_item_master_data_MinStock`; Máximo general en SAP `sap_item_master_data_MaxStock`; Estado en SAP `sap_item_master_data_ValidFor`; Costo promedio general en SAP `sap_item_master_data_AvgCost`; Clasificación sanitaria en SAP `sap_item_master_data_MedicalClassification`; Clasificación adicional en SAP `sap_item_master_data_SecondaryClassification`; Almacén predeterminado en SAP `sap_item_master_data_DefaultWarehouse`; Relación con SAP `SAPLinkStatus`

Origen / relación exacta

Base `assistant_resource_vertical__dbo__SUTRIT__related__FK_SUTRIT_SUTR` (Vertical dbo.SUTRIT + dbo.SUTR); SAP `Items`; relación exacta `ItemCode = ItemCode`; columnas de SAP con prefijo `sap_item_master_data_`; conserva sin vínculo y expone `SAPLinkStatus`

Filtros, columnas recomendadas y granularidad

Período obligatorio sobre Fecha de registro (CreatedOn); búsqueda; sin filtros especiales; recomendadas: SUTRNum, LineNum, FCCode, SUCodeReq, SUCode, FromWarehouseCode, FromBinCode, ToWarehouseCode, sap_item_master_data_ItemName; sumables en análisis: ninguno (admite conteos); Una fila del recurso Información de SUTRIT en Vertical. La relación admite como máximo una coincidencia y conserva filas sin vínculo. Los importes conservan su significado original; no se suman automáticamente.

Evidencia

backend/services/assistantReportComposition.service.js:36

## Control de cobertura de reportes y asistentes

- [x] 64 IDs manuales, 39 SAP/25 Vertical, 19 categorías, todos listados individualmente.
- [x] 632 IDs adicionales: 5 especializados, 383 recursos Vertical, 33 recursos SAP, 48 relaciones Vertical y 163 combinaciones SAP/Vertical.
- [x] Total 696 IDs de `getAssistantCatalog()`; ninguna capacidad extraída quedó sin origen/evidencia en estas tablas.
- [x] Constructor, asistente de reportes, plantillas propias/asignadas, análisis, campos, filtros, KPI, Excel, permisos y límites.
- [x] MAR-IA activo, 21 intents operativos, 12 perfiles IA, búsquedas dinámicas y resumen; API/componentes anteriores registrados separadamente.
- [x] BI externo documentado como URL/configuración y origen del dataset no comprobado en repositorio.
- [x] DataHub y motores/datasets ML compartidos, sin consultas al hospital.

**Rutas cubiertas:** UI `/mi-area/consultas-service-layer`; API `/api/sap-query/catalog`, `/api/sap-query/assistant`, `/api/sap-query/execute`, `/api/sap-query/saved`, `/api/sap-query/saved/access`, `/api/sap-query/saved/recipients`, `/api/sap-query/saved/:id/assignments`, `/api/sap-query/saved/:id`, `/api/aria/query`, `/api/aria/suggestions`, `/api/aria/permissions`, `/api/ai/query`, `/api/bi/available-reports`, `/api/bi/token/:reportId`. Fuentes: backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:1, backend/routes/aria.routes.js:1, backend/routes/ai.routes.js:1, backend/routes/bi.routes.js:1.

**Archivos/IDs de contraste:** `sapQueryBuilder.service.js`, `sapReportCatalog.service.js`, `verticalReportCatalog.service.js`, `reportAssistant.service.js`, `reportIntent.service.js`, `reportLanguage.service.js`, `reportVocabulary.service.js`, `reportAnalysis.service.js`, `assistantReportComposition.service.js`, `assistantResourceCatalog.service.js`, `assistantResourceSelection.service.js`, `assistantVerticalSources.service.js`, `assistantAccountFinance.service.js`, `assistantAccountCase.service.js`, `assistantPriceLists.service.js`, `assistant-report-resources.json`, `assistant-sap-field-availability.json`, `savedReportAccess.service.js`, `aria/index.js`, `aria/reportQuery.service.js`, `aria/config/intents.js`, `aria/config/vocabulario.js`, `aria/core/permissions.js`, `aria/core/dynamicSearch.js`, `aria/core/llmClassifier.js`, los 13 archivos `aria/handlers/*.js`, `rag.service.js`, `datahub.service.js`, `mlDataset.service.js`, `mlRevenueDataset.service.js`, `mlPipeline.service.js`, `mlJobRunner.service.js`, `ConsultaServiceLayer.jsx`, `ReportAssistant.jsx`, `AriaCopilotWidget.jsx`, `AIAssistant.jsx`, `EmbeddedBI.jsx`. Los IDs exactos se encuentran en la primera columna de cada tabla, por lo que se pueden buscar con Ctrl+F.

## Anexo de control: rutas, archivos de pantalla y servicios registrados

Este control se extrajo del código para contrastar la cobertura del instructivo. Una ruta o capacidad declarada no demuestra que tenga registros, permisos o conexión disponibles. Las filas son un índice técnico; las explicaciones funcionales están en los capítulos anteriores.

## Rutas de pantalla (39 rutas explícitas y reglas de redirección)

| Ruta | Evidencia |
|---|---|
| / | frontend/src/App.jsx:132 |
| /login | frontend/src/App.jsx:121 |
| /sin-acceso | frontend/src/App.jsx:122 |
| /dashboard/directivo | frontend/src/App.jsx:136 |
| /dashboard/ocupacion | frontend/src/App.jsx:144 |
| /siti/dashboard | frontend/src/App.jsx:154 |
| /siti/comparativo | frontend/src/App.jsx:162 |
| /dashboard/area | frontend/src/App.jsx:171 |
| /mi-area/consultas-service-layer | frontend/src/App.jsx:179 |
| /auditoria/inventarios | frontend/src/App.jsx:189 |
| /auditoria/cargos | frontend/src/App.jsx:197 |
| /auditoria/cargos-reversas | frontend/src/App.jsx:205 |
| /farmacia/devoluciones | frontend/src/App.jsx:213 |
| /farmacia/cargos-sap | frontend/src/App.jsx:221 |
| /farmacia/resumen-maestro | frontend/src/App.jsx:229 |
| /farmacia/inventario | frontend/src/App.jsx:237 |
| /farmacia/reorden | frontend/src/App.jsx:245 |
| /quirofano | frontend/src/App.jsx:252 |
| /quirofano/agenda | frontend/src/App.jsx:254 |
| /quirofano/kits | frontend/src/App.jsx:262 |
| /quirofano/variaciones | frontend/src/App.jsx:270 |
| /quirofano/almacen | frontend/src/App.jsx:278 |
| /almacen/inventario | frontend/src/App.jsx:286 |
| /almacen/reorden | frontend/src/App.jsx:294 |
| /almacen/traslados | frontend/src/App.jsx:302 |
| /almacen/reportes | frontend/src/App.jsx:310 |

| Ruta | Evidencia |
|---|---|
| /almacen/precios-articulos | frontend/src/App.jsx:318 |
| /interconsultas-jornadas | frontend/src/App.jsx:326 |
| /calidad-datos | frontend/src/App.jsx:334 |
| /rastreo-ordenes | frontend/src/App.jsx:342 |
| /auditoria/reapertura-cuentas | frontend/src/App.jsx:350 |
| /auditoria/ventas-hospitalarias | frontend/src/App.jsx:358 |
| /consulta-externa | frontend/src/App.jsx:368 |
| /estadisticas | frontend/src/App.jsx:378 |
| /sistemas/acuerdos | frontend/src/App.jsx:388 |
| /sistemas/automatizaciones | frontend/src/App.jsx:396 |
| /admin/usuarios | frontend/src/App.jsx:406 |
| /admin/auditoria-log | frontend/src/App.jsx:414 |
| /admin/configuracion | frontend/src/App.jsx:422 |
| * | frontend/src/App.jsx:431 |
| * | frontend/src/App.jsx:434 |

## Pantallas y componentes React (99 archivos)

| Archivo | Familia funcional |
|---|---|
| frontend/src/App.jsx | Acceso, montaje o contexto |
| frontend/src/components/ai/AIAssistant.jsx | ai |
| frontend/src/components/almacen/InventarioAlmacen.jsx | almacen |
| frontend/src/components/almacen/PuntoReordenAlmacen.jsx | almacen |
| frontend/src/components/almacen/ReportesAlmacen.jsx | almacen |
| frontend/src/components/almacen/TrasladosAlmacen.jsx | almacen |
| frontend/src/components/aria/AriaCopilotWidget.jsx | aria |
| frontend/src/components/audit/CargosReversasPaciente.jsx | audit |
| frontend/src/components/audit/InventarioVsCargos.jsx | audit |
| frontend/src/components/dashboard/AreaIcon.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/AreaSwitcher.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardAseguradorasNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardAuxiliaresNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardChart.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardComparativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardConsultaExternaNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardCunerosNativo.jsx | dashboard |

| Archivo | Familia funcional |
|---|---|
| frontend/src/components/dashboard/DashboardDirectivo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardEficaciaNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardEficienciaNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardFinancieroNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardFinanzasNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardHospitalizacionNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardMapaGeografico.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardMetricCard.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardNuevoMapa.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardQuirofanoNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSiti.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiAuxiliares.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiCirugias.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiMapa.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiMedicos.jsx | dashboard |

| Archivo | Familia funcional |
| --- | --- |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardSitiPacientes.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardUciNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardUrgenciasNativo.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/DashboardVidasSalvadas.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/EmbeddedBI.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/GlobalFilterBar.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/dashboard/ModalDetalleEstadisticas.jsx | dashboard |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosAuditView.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosCatalogPanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosCoveragePanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosDoctorReviewCard.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosFiscalPanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosLiquidationsPanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosMonthlyFixedPanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosReviewToolbar.jsx | honorarios |

| Archivo | Familia funcional |
|---|---|
| frontend/src/components/honorarios/HonorariosVerticalAuditPanel.jsx | honorarios |
| frontend/src/components/layout/AppShell.jsx | layout |
| frontend/src/components/layout/HospitalPulse.jsx | layout |
| frontend/src/components/layout/Navbar.jsx | layout |
| frontend/src/components/layout/ProtectedRoute.jsx | layout |
| frontend/src/components/layout/Sidebar.jsx | layout |
| frontend/src/components/mi-area/ConsultaServiceLayer.jsx | mi-area |
| frontend/src/components/mi-area/ReportAssistant.jsx | mi-area |
| frontend/src/components/mi-area/ReportBuilderIcon.jsx | mi-area |
| frontend/src/components/pharmacy/CargosSAP.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/ControlledLedger.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/DevolucionesFarmacia.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/DoctorVariations.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/InventarioFarmacia.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/PatientHistory.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/PendingMonitor.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/PuntoReordenFarmacia.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/ResumenMaestro.jsx | pharmacy |

| Archivo | Familia funcional |
|---|---|
| frontend/src/components/pharmacy/SurgicalAgenda.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/pharmacy/SurgicalKits.jsx | pharmacy |
| frontend/src/components/quirofano/AlmacenQuirofano.jsx | quirofano |
| frontend/src/components/shared/EditableKPIWrapper.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/ErrorBoundary.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/EstadoCuentaModal.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/ExportApiModal.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/ExportButton.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/ExportToolbar.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/FacturaProveedorModal.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/KPICard.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/PBIModal.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/PremiumLoader.jsx | shared |
| frontend/src/components/shared/ReciboIngresoModal.jsx | shared |
| frontend/src/context/AuthContext.jsx | Acceso, montaje o contexto |
| frontend/src/main.jsx | Acceso, montaje o contexto |
| frontend/src/pages/AccountReopeningReview.jsx | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| frontend/src/pages/AdminAuditoriaLog.jsx | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| frontend/src/pages/AdminConfiguracion.jsx | Pantalla; revisar su ruta en el índice |

| Archivo | Familia funcional |
|---|---|
| `frontend/src/pages/AdminUsuarios.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/AuditoriaCargos.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/AutomatizacionesBI.jsx` | Pantalla de Sistemas; revisar su ruta y estado en el apartado correspondiente |
| `frontend/src/pages/ConsultaExternaPage.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/DashboardArea.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/DataQualityDashboard.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/Estadisticas.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/HomePage.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/HospitalSales.jsx` | Pantalla de ventas hospitalarias; Auditoría |
| `frontend/src/pages/LoginPage.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/OcupacionCamas.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/QuirofanoPage.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/SinAcceso.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |
| `frontend/src/pages/SistemasAcuerdos.jsx` | Pantalla de Sistemas; revisar su ruta y estado en el apartado correspondiente |
| `frontend/src/pages/TraceOrder.jsx` | Pantalla; revisar su ruta en el índice |

## Operaciones HTTP efectivas (214)

Incluye los 20 archivos de rutas y las operaciones directas del servidor. `statistics.routes.js` se monta dentro de `/api/dashboard` y `hospitalSales.routes.js` en `/api/audit/sales`; su ruta raíz se enumera con barra final, equivalente en Express a la ruta sin esa barra. `/api/files` sirve adjuntos autenticados; no es una pantalla adicional. Las dos rutas comodín son reglas de entrega del frontend. Las tres acciones POST de reapertura se registran mediante un bucle y aquí se enumeran por su ruta concreta; preparar y consultar estado no cambian la cuenta, ejecutar realiza la operación confirmada en Vertical.

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| POST | /api/admin/upload-json | backend/routes/admin.routes.js:33 |
| GET | /api/admin/usuarios | backend/routes/admin.routes.js:44 |
| GET | /api/admin/usuarios/:id | backend/routes/admin.routes.js:75 |
| PUT | /api/admin/usuarios/:id/permisos | backend/routes/admin.routes.js:104 |
| POST | /api/admin/usuarios | backend/routes/admin.routes.js:118 |
| PUT | /api/admin/usuarios/:id | backend/routes/admin.routes.js:174 |
| PUT | /api/admin/usuarios/:id/password | backend/routes/admin.routes.js:221 |
| DELETE | /api/admin/usuarios/:id | backend/routes/admin.routes.js:242 |
| GET | /api/admin/roles | backend/routes/admin.routes.js:263 |
| GET | /api/admin/audit-logs | backend/routes/admin.routes.js:273 |
| GET | /api/admin/audit-logs/excel | backend/routes/admin.routes.js:314 |
| GET | /api/admin/config-bi | backend/routes/admin.routes.js:369 |
| POST | /api/admin/config-bi | backend/routes/admin.routes.js:385 |
| PUT | /api/admin/config-bi/:id | backend/routes/admin.routes.js:401 |
| DELETE | /api/admin/config-bi/:id | backend/routes/admin.routes.js:418 |
| GET | /api/admin/connectors | backend/routes/admin.routes.js:431 |
| POST | /api/admin/connectors | backend/routes/admin.routes.js:439 |
| GET | /api/admin/connectors/:id/entities | backend/routes/admin.routes.js:453 |
| GET | /api/admin/entities | backend/routes/admin.routes.js:460 |
| GET | /api/admin/metric-mappings | backend/routes/admin.routes.js:469 |
| POST | /api/admin/metric-mappings | backend/routes/admin.routes.js:482 |
| GET | /api/admin/kpi-config | backend/routes/admin.routes.js:501 |
| PUT | /api/admin/kpi-config/:elementoId | backend/routes/admin.routes.js:529 |
| POST | /api/admin/sync-dw-full | backend/routes/admin.routes.js:559 |
| GET | /api/sistemas/agreements/ | backend/routes/agreements.routes.js:15 |
| GET | /api/sistemas/agreements/attempts | backend/routes/agreements.routes.js:29 |
| GET | /api/sistemas/agreements/partners | backend/routes/agreements.routes.js:44 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| POST | /api/sistemas/agreements/repair/:agCode | backend/routes/agreements.routes.js:59 |
| POST | /api/sistemas/agreements/create | backend/routes/agreements.routes.js:75 |
| POST | /api/ai/query | backend/routes/ai.routes.js:27 |
| GET | /api/almacen/inventario | backend/routes/almacen.routes.js:13 |
| GET | /api/almacen/ubicaciones | backend/routes/almacen.routes.js:33 |
| GET | /api/almacen/historial-movimientos | backend/routes/almacen.routes.js:83 |
| GET | /api/almacen/traslados | backend/routes/almacen.routes.js:114 |
| GET | /api/almacen/traslados/:id | backend/routes/almacen.routes.js:145 |
| GET | /api/almacen/reportes/kardex | backend/routes/almacen.routes.js:186 |
| GET | /api/almacen/reportes/censo | backend/routes/almacen.routes.js:225 |
| GET | /api/almacen/reportes/entradas | backend/routes/almacen.routes.js:250 |
| GET | /api/almacen/reportes/consumo | backend/routes/almacen.routes.js:308 |
| GET | /api/almacen/reportes/custom-sap | backend/routes/almacen.routes.js:362 |
| GET | /api/almacen/reportes/detalle/kardex/:codigo | backend/routes/almacen.routes.js:576 |
| GET | /api/almacen/reportes/detalle/censo/:cuenta | backend/routes/almacen.routes.js:597 |
| GET | /api/almacen/reportes/detalle/entradas/:numFactura | backend/routes/almacen.routes.js:632 |
| GET | /api/almacen/punto-reorden | backend/routes/almacen.routes.js:706 |
| PUT | /api/almacen/punto-reorden/:code | backend/routes/almacen.routes.js:813 |
| GET | /api/almacen/pedidos-sap | backend/routes/almacen.routes.js:860 |
| GET | /api/almacen/ml-dataset | backend/routes/almacen.routes.js:904 |
| POST | /api/almacen/ml-dataset/sync | backend/routes/almacen.routes.js:941 |
| GET | /api/almacen/ml-history | backend/routes/almacen.routes.js:952 |
| GET | /api/almacen/ml-history/download | backend/routes/almacen.routes.js:985 |
| GET | /api/almacen/ml-model-metrics | backend/routes/almacen.routes.js:1035 |
| GET | /api/almacen/ml-predictions | backend/routes/almacen.routes.js:1050 |
| GET | /api/almacen/ml-predictions/status | backend/routes/almacen.routes.js:1077 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| POST | /api/almacen/ml-predictions/run | backend/routes/almacen.routes.js:1088 |
| POST | /api/aria/query | backend/routes/aria.routes.js:61 |
| GET | /api/aria/suggestions | backend/routes/aria.routes.js:81 |
| GET | /api/aria/permissions | backend/routes/aria.routes.js:98 |
| GET | /api/audit/inventarios-vs-cargos | backend/routes/audit.routes.js:7 |
| GET | /api/audit/movimientos-paciente | backend/routes/audit.routes.js:23 |
| POST | /api/auth/login | backend/routes/auth.routes.js:11 |
| GET | /api/auth/me | backend/routes/auth.routes.js:76 |
| POST | /api/auth/logout | backend/routes/auth.routes.js:102 |
| GET | /api/bi/available-reports | backend/routes/bi.routes.js:11 |
| GET | /api/bi/token/:reportId | backend/routes/bi.routes.js:27 |
| POST | /api/cex/sync | backend/routes/cex.routes.js:14 |
| GET | /api/cex/agenda | backend/routes/cex.routes.js:37 |
| GET | /api/cex/pacientes | backend/routes/cex.routes.js:110 |
| POST | /api/cex/citas | backend/routes/cex.routes.js:130 |
| PATCH | /api/cex/citas/:id/estado | backend/routes/cex.routes.js:167 |
| PATCH | /api/cex/citas/:id/notas | backend/routes/cex.routes.js:201 |
| POST | /api/cex/consultas | backend/routes/cex.routes.js:222 |
| GET | /api/cex/reportes | backend/routes/cex.routes.js:250 |
| GET | /api/cex/consulta-dia | backend/routes/cex.routes.js:274 |
| GET | /api/cex/consultas-programadas | backend/routes/cex.routes.js:304 |
| GET | /api/dashboard/directivo | backend/routes/dashboard.routes.js:27 |
| GET | /api/dashboard/area/:area | backend/routes/dashboard.routes.js:138 |
| GET | /api/dashboard/kpi-config | backend/routes/dashboard.routes.js:236 |
| GET | /api/dashboard/financiero-nativo/cuenta/:pcNum | backend/routes/dashboard.routes.js:267 |
| GET | /api/dashboard/financiero-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:366 |
| GET | /api/dashboard/eficiencia-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:709 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| GET | /api/dashboard/censo-camas | backend/routes/dashboard.routes.js:800 |
| GET | /api/dashboard/urgencias-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:887 |
| GET | /api/dashboard/eficacia-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:1232 |
| GET | /api/dashboard/filtros-eficacia | backend/routes/dashboard.routes.js:1447 |
| GET | /api/dashboard/quirofano-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:1477 |
| GET | /api/dashboard/export-excel | backend/routes/dashboard.routes.js:1692 |
| GET | /api/dashboard/auxiliares-nativo/:tipo | backend/routes/dashboard.routes.js:1981 |
| GET | /api/dashboard/cuneros-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:2150 |
| GET | /api/dashboard/uci-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:2280 |
| GET | /api/dashboard/cuenta-detalle/:folio | backend/routes/dashboard.routes.js:2567 |
| GET | /api/dashboard/geografia | backend/routes/dashboard.routes.js:2591 |
| GET | /api/dashboard/sap/vidas-salvadas | backend/routes/dashboard.routes.js:2626 |
| GET | /api/dashboard/sap/vidas-salvadas/:atencion/detalle | backend/routes/dashboard.routes.js:2660 |
| GET | /api/dashboard/consulta-externa-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:2740 |
| GET | /api/dashboard/aseguradoras-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:2892 |
| GET | /api/dashboard/finanzas-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:3033 |
| GET | /api/dashboard/finanzas-nativo/factura/:docNum | backend/routes/dashboard.routes.js:3224 |
| GET | /api/dashboard/finanzas-nativo/ingreso/:docNum | backend/routes/dashboard.routes.js:3266 |
| GET | /api/dashboard/hospitalizacion-nativo | backend/routes/dashboard.routes.js:3339 |
| POST | /api/data-quality/scan | backend/routes/dataQuality.routes.js:10 |
| GET | /api/data-quality/stats | backend/routes/dataQuality.routes.js:19 |
| GET | /api/data-quality/issues | backend/routes/dataQuality.routes.js:31 |
| POST | /api/data-quality/issues/:id/resolve | backend/routes/dataQuality.routes.js:42 |
| POST | /api/data-quality/inspect | backend/routes/dataQuality.routes.js:60 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| GET | /api/export/json-to-excel/:type/:id | backend/routes/export.routes.js:283 |
| GET | /api/export/excel/:reportId | backend/routes/export.routes.js:293 |
| GET | /api/export/pdf/:reportId | backend/routes/export.routes.js:382 |
| POST | /api/export/convert-json | backend/routes/export.routes.js:911 |
| GET | /api/finanzas/ml-forecast | backend/routes/finanzas.routes.js:9 |
| GET | /api/finanzas/ml-forecast/status | backend/routes/finanzas.routes.js:61 |
| POST | /api/finanzas/ml-forecast/run | backend/routes/finanzas.routes.js:71 |
| GET | /api/honorarios/vertical-audit/options | backend/routes/honorarios.routes.js:35 |
| GET | /api/honorarios/vertical-audit | backend/routes/honorarios.routes.js:47 |
| GET | /api/honorarios/vertical-audit/excel | backend/routes/honorarios.routes.js:59 |
| GET | /api/honorarios/reviews | backend/routes/honorarios.routes.js:75 |
| PUT | /api/honorarios/reviews | backend/routes/honorarios.routes.js:88 |
| POST | /api/honorarios/reviews/bulk-preview | backend/routes/honorarios.routes.js:121 |
| POST | /api/honorarios/reviews/bulk | backend/routes/honorarios.routes.js:138 |
| GET | /api/honorarios/catalog | backend/routes/honorarios.routes.js:154 |
| GET | /api/honorarios/catalog/export-data | backend/routes/honorarios.routes.js:166 |
| POST | /api/honorarios/catalog/sync | backend/routes/honorarios.routes.js:170 |
| PUT | /api/honorarios/catalog/:itemCode | backend/routes/honorarios.routes.js:174 |
| GET | /api/honorarios/catalog/:itemCode/tariffs | backend/routes/honorarios.routes.js:175 |
| POST | /api/honorarios/catalog/:itemCode/tariffs | backend/routes/honorarios.routes.js:176 |
| GET | /api/honorarios/catalog/:itemCode/history | backend/routes/honorarios.routes.js:180 |
| GET | /api/honorarios/providers | backend/routes/honorarios.routes.js:181 |
| GET | /api/honorarios/monthly-fixed | backend/routes/honorarios.routes.js:182 |
| POST | /api/honorarios/monthly-fixed | backend/routes/honorarios.routes.js:183 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| PUT | /api/honorarios/monthly-fixed/:id | backend/routes/honorarios.routes.js:185 |
| GET | /api/honorarios/fiscal-profiles | backend/routes/honorarios.routes.js:187 |
| GET | /api/honorarios/fiscal-directory | backend/routes/honorarios.routes.js:188 |
| PUT | /api/honorarios/fiscal-profiles/:providerId | backend/routes/honorarios.routes.js:190 |
| GET | /api/honorarios/fiscal-profiles/:providerId/history | backend/routes/honorarios.routes.js:195 |
| POST | /api/honorarios/approval-preview | backend/routes/honorarios.routes.js:196 |
| GET | /api/honorarios/audit | backend/routes/honorarios.routes.js:201 |
| GET | /api/honorarios/liquidations | backend/routes/honorarios.routes.js:209 |
| POST | /api/honorarios/available-payment-report | backend/routes/honorarios.routes.js:210 |
| POST | /api/honorarios/liquidations | backend/routes/honorarios.routes.js:214 |
| GET | /api/honorarios/liquidations/:id | backend/routes/honorarios.routes.js:215 |
| GET | /api/honorarios/liquidations/:id/payment-report | backend/routes/honorarios.routes.js:216 |
| POST | /api/honorarios/liquidations/:id/check | backend/routes/honorarios.routes.js:217 |
| POST | /api/honorarios/liquidations/:id/provider-payment | backend/routes/honorarios.routes.js:222 |
| POST | /api/honorarios/liquidations/:id/payments | backend/routes/honorarios.routes.js:223 |
| POST | /api/honorarios/liquidations/:id/adjustments | backend/routes/honorarios.routes.js:224 |
| POST | /api/honorarios/sap-reconciliation | backend/routes/honorarios.routes.js:227 |
| GET | /api/honorarios/audit-vertical | backend/routes/honorarios.routes.js:248 |
| GET | /api/audit/sales/ | backend/routes/hospitalSales.routes.js:15 |
| GET | /api/pharmacy/devoluciones | backend/routes/pharmacy.routes.js:11 |
| GET | /api/pharmacy/cargos-sap | backend/routes/pharmacy.routes.js:22 |
| GET | /api/pharmacy/master-outputs | backend/routes/pharmacy.routes.js:33 |
| GET | /api/pharmacy/inventario | backend/routes/pharmacy.routes.js:121 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| GET | /api/pharmacy/lotes | backend/routes/pharmacy.routes.js:147 |
| GET | /api/pharmacy/historial-lotes | backend/routes/pharmacy.routes.js:171 |
| GET | /api/pharmacy/ubicaciones | backend/routes/pharmacy.routes.js:214 |
| GET | /api/pharmacy/salidas-farmacia | backend/routes/pharmacy.routes.js:330 |
| GET | /api/pharmacy/controlled-ledger | backend/routes/pharmacy.routes.js:331 |
| GET | /api/pharmacy/pending-prescriptions | backend/routes/pharmacy.routes.js:394 |
| POST | /api/pharmacy/pending-prescriptions/hide/:id | backend/routes/pharmacy.routes.js:464 |
| GET | /api/pharmacy/patient-history/:search | backend/routes/pharmacy.routes.js:474 |
| GET | /api/pharmacy/surgical-kits | backend/routes/pharmacy.routes.js:514 |
| GET | /api/pharmacy/surgical-events | backend/routes/pharmacy.routes.js:533 |
| GET | /api/pharmacy/doctor-variations | backend/routes/pharmacy.routes.js:574 |
| GET | /api/pharmacy/quirofano-inventory | backend/routes/pharmacy.routes.js:630 |
| GET | /api/pharmacy/quirofano-movements | backend/routes/pharmacy.routes.js:677 |
| GET | /api/pharmacy/punto-reorden | backend/routes/pharmacy.routes.js:796 |
| PUT | /api/pharmacy/punto-reorden/:code | backend/routes/pharmacy.routes.js:967 |
| GET | /api/pharmacy/pedidos-sap | backend/routes/pharmacy.routes.js:1014 |
| GET | /api/pharmacy/ml-dataset | backend/routes/pharmacy.routes.js:1066 |
| POST | /api/pharmacy/ml-dataset/sync | backend/routes/pharmacy.routes.js:1142 |
| GET | /api/pharmacy/ml-history | backend/routes/pharmacy.routes.js:1153 |
| GET | /api/pharmacy/ml-history/download | backend/routes/pharmacy.routes.js:1190 |
| GET | /api/pharmacy/ml-predictions | backend/routes/pharmacy.routes.js:1240 |
| GET | /api/pharmacy/ml-predictions/status | backend/routes/pharmacy.routes.js:1271 |
| POST | /api/pharmacy/ml-predictions/run | backend/routes/pharmacy.routes.js:1282 |
| GET | /api/pharmacy/config-dinamica | backend/routes/pharmacy.routes.js:1326 |
| GET | /api/pharmacy/config-dinamica/search-sap | backend/routes/pharmacy.routes.js:1337 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| POST | /api/pharmacy/config-dinamica/link | backend/routes/pharmacy.routes.js:1348 |
| POST | /api/pharmacy/config-dinamica/apply | backend/routes/pharmacy.routes.js:1362 |
| POST | /api/pharmacy/config-dinamica/upload | backend/routes/pharmacy.routes.js:1408 |
| GET | /api/sap/trace-accounts/search | backend/routes/sap.routes.js:35 |
| GET | /api/sap/trace-orders/search | backend/routes/sap.routes.js:36 |
| POST | /api/sap/account-review/:account/reopening/prepare | backend/routes/sap.routes.js:53 |
| POST | /api/sap/account-review/:account/reopening/execute | backend/routes/sap.routes.js:53 |
| POST | /api/sap/account-review/:account/reopening/status | backend/routes/sap.routes.js:53 |
| GET | /api/sap/account-review/search | backend/routes/sap.routes.js:83 |
| GET | /api/sap/account-review/:account | backend/routes/sap.routes.js:102 |
| GET | /api/sap/ping | backend/routes/sap.routes.js:121 |
| GET | /api/sap/warehouses | backend/routes/sap.routes.js:141 |
| GET | /api/sap/trace-order/:docNum | backend/routes/sap.routes.js:157 |
| GET | /api/sap-query/catalog | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:24 |
| POST | /api/sap-query/assistant | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:35 |
| POST | /api/sap-query/execute | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:52 |
| GET | /api/sap-query/saved | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:88 |
| GET | /api/sap-query/saved/access | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:100 |
| GET | /api/sap-query/saved/recipients | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:110 |
| PUT | /api/sap-query/saved/:id/assignments | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:119 |
| POST | /api/sap-query/saved | backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:129 |

| Método | Ruta | Evidencia |
|---|---|---|
| DELETE | `/api/sap-query/saved/:id` | `backend/routes/sapQueryBuilder.routes.js:153` |
| GET | `/api/siti/financiero` | `backend/routes/siti.routes.js:15` |
| GET | `/api/siti/pacientes` | `backend/routes/siti.routes.js:62` |
| GET | `/api/siti/cirugias` | `backend/routes/siti.routes.js:104` |
| GET | `/api/siti/auxiliares/:tipo` | `backend/routes/siti.routes.js:164` |
| GET | `/api/siti/pacientes-demografia` | `backend/routes/siti.routes.js:332` |
| GET | `/api/siti/medicos` | `backend/routes/siti.routes.js:392` |
| GET | `/api/siti/demografia` | `backend/routes/siti.routes.js:439` |
| GET | `/api/siti/imagen-detalle` | `backend/routes/siti.routes.js:1152` |
| GET | `/api/dashboard/stats` | `backend/routes/statistics.routes.js:45` |
| GET | `/api/dashboard/stats-historico` | `backend/routes/statistics.routes.js:51` |
| GET | `/api/dashboard/stats-detalle` | `backend/routes/statistics.routes.js:56` |
| GET | `/api/dashboard/stats-export` | `backend/routes/statistics.routes.js:73` |
| GET | `/api/ping` | `backend/server.js:116` |
| POST | `/upload-assets` | `backend/server.js:137` |
| GET | * | `backend/server.js:192` |
| GET | `/health` | `backend/server.js:221` |

## Identificadores iniciales de KPI configurables (44)

Son identificadores de configuración de nombre, icono y enlace; su presencia no prueba que el indicador se renderice en la pantalla actual ni que el reporte externo esté configurado. El usuario puede consultar los elementos registrados en Administración → Configuración. Cada KPI nativo y su cálculo se explican en el capítulo de tableros.

| Identificador | Declaración inicial |
|---|---|
| `stats.egresos_total` | `database/04_kpi_config.sql:26` |
| `stats.promedio_edad` | `database/04_kpi_config.sql:27` |
| `stats.genero_femenino` | `database/04_kpi_config.sql:28` |
| `stats.defunciones` | `database/04_kpi_config.sql:29` |
| `stats.nacimientos` | `database/04_kpi_config.sql:30` |
| `stats.estancia_global` | `database/04_kpi_config.sql:31` |

| Identificador | Declaración inicial |
|---|---|
| stats.top_diagnosticos | database/04_kpi_config.sql:32 |
| stats.egresos_servicio | database/04_kpi_config.sql:33 |
| area.quirofano.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:38 |
| area.quirofano.egresos | database/04_kpi_config.sql:39 |
| area.quirofano.estancia | database/04_kpi_config.sql:40 |
| area.quirofano.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:41 |
| area.uci.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:43 |
| area.uci.egresos | database/04_kpi_config.sql:44 |
| area.uci.estancia | database/04_kpi_config.sql:45 |
| area.uci.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:46 |
| area.urgencias.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:48 |
| area.urgencias.egresos | database/04_kpi_config.sql:49 |
| area.urgencias.estancia | database/04_kpi_config.sql:50 |
| area.urgencias.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:51 |
| area.cuneros.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:53 |
| area.cuneros.egresos | database/04_kpi_config.sql:54 |
| area.cuneros.estancia | database/04_kpi_config.sql:55 |
| area.cuneros.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:56 |
| area.imagenologia.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:58 |
| area.imagenologia.egresos | database/04_kpi_config.sql:59 |
| area.imagenologia.estancia | database/04_kpi_config.sql:60 |
| area.imagenologia.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:61 |
| area.laboratorio.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:63 |
| area.laboratorio.egresos | database/04_kpi_config.sql:64 |
| area.laboratorio.estancia | database/04_kpi_config.sql:65 |
| area.laboratorio.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:66 |

| Identificador | Declaración inicial |
|---|---|
| area.consulta_externa.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:68 |
| area.consulta_externa.egresos | database/04_kpi_config.sql:69 |
| area.consulta_externa.estancia | database/04_kpi_config.sql:70 |
| area.consulta_externa.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:71 |
| area.cardiologia.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:73 |
| area.cardiologia.egresos | database/04_kpi_config.sql:74 |
| area.cardiologia.estancia | database/04_kpi_config.sql:75 |
| area.cardiologia.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:76 |
| area.hospitalizacion.ocupacion | database/04_kpi_config.sql:78 |
| area.hospitalizacion.egresos | database/04_kpi_config.sql:79 |
| area.hospitalizacion.estancia | database/04_kpi_config.sql:80 |
| area.hospitalizacion.rotacion_camas | database/04_kpi_config.sql:81 |